



LUCITALIA
— MILANO —

LL-IX

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX

Luce parete

Wall lights



Zero 0
23



Zero 1
24



Zero 2
29



Zero 3 compact
31



Zero 3
32



Zero verti
35



Zero kid
37



Adam W
41



Cufflink
45



Cage 1
49



Cage 2
50



Cage 3
51

Luce soffitto

Ceiling lights



Box 0C RD
55



Box 1C RD
56



Box 2C RD
58



Box 0C SQ
63



Box 1C SQ
64



Box 2C SQ
71




Box 1C SQ 2L
65




Box 1C SQ 3L
68




Box 1C SQ 4L
69



Box 2C SQ 2L
76



Box 2C SQ 3L
80



Box 2C SQ 4L
82



Stelo 00C
87/89



Stelo 0C
90/91



Stelo 1C
92/93



Stelo 2C
94/95



Stelo 3C
96/97

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX



Drum 0C
101



Drum 2C
103



Baar C
107



Baar system C
109



Taxi 2C
113

Luce a sospensione *Suspension lights*



Stelo 00S
117/119



Stelo 0S
120/121



Stelo 1S
122/123



Stelo 2S
124/125



Stelo 3S
126/127



Minima
131



Bell 1
135



Bell 2
137



Queen 1S
141



Queen 2S
144



Drum 0S
149



Drum 2S
151



Disk 0S
155



Disk 1S
156



Disk 2S
157



Kapel
161



Linear 1S
163



Taxi 2S
167



Baar S
173



Baar system S
175



Ketamina
177

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX

Proiettori e sistemi per binario


Track spotlights & Systems



Emerald 1A
181



Emerald 2A
184



Point Evo 00A
191



Point Evo 0A
192



Point Evo 1A
193



Point Evo 1A 230V
195



Kriter 1A
199



Kriter 2A
202



Kriter 1B
201



Kriter 2B
204



Emerald 1R
183



Emerald 2R
186

Luce da parete incassata

Recessed wall lights



Point 1R AS RD
353



Point 2R AS RD
354



Point 3R AS RD
355



Point 1R AS SQ
357



Point 2R AS SQ
358



Point 3R AS SQ
359



Point 1R RD
367



Point 2R RD
368



Point 3R RD
369



Point 1R SQ
375



Point 2R SQ
376



Point 3R SQ
377



Zero amica R
219



Zero blade R
225

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX

Luce soffitto incassata

Recessed ceiling lights



Comfort Evo RD RT
234



Comfort Evo RD RF
233



Comfort Evo SQ RT
348



Comfort Evo SQ RF
235



Comfort RD RT
244



Comfort RD RF
246



Comfort SQ RT
248



Comfort SQ RF
250



Point 1R OR
255



Point 2R OR
256



Point 3R OR
257



Gekko RD
261



Gekko SQ
264



Gekko SQ 2L
265



Hide 1R RD
271



Hide 2R RD
273



Hide 1R SQ
274



Hide 2R SQ
275



Box 0R SQ
279




Box 1R SQ
280



Box 1R SQ 2L
281



Box 1R SQ 3L
282




Box 1R SQ 4L
283

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX




Box 2R SQ
284



Box 2R SQ 2L
286



Box 2R SQ 3L
288



Box 2R SQ 4L
290



Radius 1R
295



Radius 2R
297



Fit 2R RT RD
303



Fit 2R RF RD
306



Fit 2R RF SQ
308



Fit 2R RF 100
311



Karter 1 Evo
comfort
314



Karter 2 Evo fit
316



Karter 2 Evo radius
318



Tussle E
324



Tussle G
325

Lineari a parete e incassati *Linear surface and recessed lights*



Linear 0W flat
328



Linear 0W
329



Linear 0W AS
330



Linear 0W 45°
331



Linear 0R flat
333



Linear 0R
334



Linear 0R AS
335



Linear 1W
337



Linear 1R
339

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX

Wellness & Spa IP65 / IP67 / IP68



Point 1C RD
343



Point 2C RD
344



Point 3C RD
345



Point 1C SQ
347



Point 2C SQ
348



Point 3C SQ
349



Point 1R AS RD
353



Point 2R AS RD
354



Point 3R AS RD
355



Point 1R AS SQ
357



Point 2R AS SQ
358



Point 3R AS SQ
359



Point 1R RD
367



Point 2R RD
368



Point 3R RD
369



Point 1R SQ
375



Point 2R SQ
376



Point 3R SQ
377



Point spot 1 RD
381



Point spot 2 RD
382



Point spot 3 RD
383



Point spot 1 SQ
384



Point spot 2 SQ
385



Point spot 3 SQ
387



Point spot 1 inox
RD
389



Point spot 2 inox
RD
390



Point spot 3 inox
RD
391

Binari

Rail tracks



Binario 48V
392




Binario trifase
396


DESIGNERS



Antonio Maertiniello



Asahara Sigeaki



Ferdinand Alexander Porsche



Francesco Brivio



Gabi Peretto



Giancarlo Fassina



Carlo Forcolini



Hikaru Mori



Serge & Robert Cornelissen



Gianfranco Frattini



Giorgetto Giugiaro



Toshiyuki Kita



Rodolfo Bonetto

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

ALPHABETIC PRODUCTS INDEX

A		D		M		S	
Adam 1 W.....	41	Disk 0S.....	155	Minima.....	131	Stelo 00C 30.....	87
B		Disk 1S.....	156	P		Stelo 00C 60.....	89
Baar C system.....	109	Disk 2S.....	157	Point 1AS RD.....	209/353	Stelo 0C 30.....	90
Baar C150.....	107	Drum 0C.....	101	Point 1AS SQ.....	213/357	Stelo 0C 60.....	91
Baar C90.....	107	Drum 0S.....	149	Point 1C RD.....	343	Stelo 00S 30.....	117
Baar S 150.....	173	Drum 2C.....	103	Point 1C SQ.....	347	Stelo 00S 60.....	119
Baar S 90.....	173	Drum 2S.....	151	Point 1R RD.....	367	Stelo 0S 30.....	120
Baar System C.....	109	E		Point 1R SQ.....	375	Stelo 0S 60.....	121
Baar System S.....	175	Emerald 1A.....	181	Point 1R RD Flat.....	363	Stelo 1C 30.....	92
Bell1.....	135	Emerald 1R.....	183	Point 2R RD Flat.....	371	Stelo 1C 60.....	93
Bell2.....	137	Emerald 2A.....	184	Point 1R OR.....	255	Stelo 1S 30.....	122
Binario magnetico 48V.....	392	Emerald 2R.....	186	Point 2AS RD.....	210/354	Stelo 1S 60.....	123
Binario Trifase.....	396	F		Point 2AS SQ.....	214/258	Stelo 2C 30.....	94
Box 0C RD.....	55	Fit 2R Frame 100.....	311	Point 2C RD.....	344	Stelo 2C 60.....	95
Box 0C SQ.....	63	Fit 2R Frame RD.....	306	Point 2C SQ.....	349	Stelo 2S 30.....	124
Box 0R SQ.....	279	Fit 2R Frame SQ.....	308	Point 2R RD.....	368	Stelo 2S 60.....	125
Box 1C OR RD.....	56	Fit 2R Trimless RD.....	303	Point 2R SQ.....	376	Stelo 3C 60.....	96
Box 1C OR SQ 1L.....	64	Fit Karter 2 OR Evo.....		Point 2R RD Flat.....	264	Stelo 3C 90.....	97
Box 1C OR SQ 2L.....	65	G		Point 2R SQ Flat.....	372	Stelo 3S 60.....	126
Box 1C OR SQ 3L.....	68	Gekko 1L SQ RF.....	264	Point 2R OR.....	256	Stelo 3S 90.....	127
Box 1C OR SQ 4L.....	69	Gekko 1L SQ RT.....	266	Point 3AS RD.....	211/355	T	
Box 1R SQ 1L.....	280	Gekko 1L SQ RT.....	266	Point 3AS SQ.....	215/359	Taxi 2C.....	113
Box 1R SQ 2L.....	281	Gekko 2L SQ RF.....	265	Point 3C RD.....	345	Taxi 2S.....	167
Box 1R SQ 3L.....	282	Gekko 2L SQ RT.....	267	Point 3C SQ.....	349	Tussle 1E.....	324
Box 1R SQ 4L.....	283	Gekko RD RF.....	261	Point 3R RD.....	369	Tussle 2G.....	325
Box 2C OR RD.....	58	Gekko RD RT.....	263	Point 3R SQ.....	377	Z	
Box 2C OR SQ 1L.....	71	H		Point 3R RD Flat.....	365	Zero 0.....	23
Box 2C OR SQ 2L.....	76	Hide 1R RD.....	271	Point 3R SQ Flat.....	373	Zero 1.....	24
Box 2C OR SQ 3L.....	80	Hide 1R SQ.....	274	Point 3R OR.....	257	Zero 1 SR.....	27
Box 2C OR SQ 4L.....	82	Hide 2R RD.....	273	Point Evo 00A.....	191	Zero 1 Verti.....	35
Box 2R SQ 1L.....	284	Hide 2R SQ.....	275	Point Evo 0A.....	192	Zero 2 SR.....	29
Box 2R SQ 2L.....	286	K		Point Evo 1A.....	193	Zero 3.....	32
Box 2R SQ 3L.....	288	Kapel.....	161	Point Evo 1A 230V.....	195	Zero 3 Compact.....	31
Box 2R SQ 4L.....	290	Karter 2 evo fit.....	316	Point Spot 1 RD.....	381	Zero Amica R.....	219
C		karter 2 evo radius.....	318	Point Spot 1 RD Inox....	389	Zero Amica R Glass.....	221
Cage 1.....	49	Ketamina.....	177	Point Spot 1 SQ.....	384	Zero Amica Trimless....	219
Cage 2.....	50	Kriter 1A.....	199	Point Spot 2 RD.....	382	Zero Blade Frame.....	225
Cage 3.....	51	Kriter 1B.....	201	Point Spot 2 SQ.....	390	Zero Blade Glass.....	226
Comfort 1 RF RD.....	246	Kriter 2A.....	202	Point Spot 2 RD Inox....	390	Zero Blade Trimless....	227
Comfort 1 RF SQ.....	250	Kriter 2B.....	204	Point Spot 3 RD.....	383	Zero Kid.....	37
Comfort 1 RT RD.....	243	L		Point Spot 3 RD Inox....	391		
Comfort 1 RT SQ.....	248	Linear 0R.....	334	Point Spot 3 SQ.....	387		
Comdort EVO RT RD...	231	Linear 0R AS.....	335	Q			
Comdort EVO RF RD...	233	Linear 0R Flat.....	333	Queen 1S.....	141		
Comdort EVO RT SQ...	234	Linear 0W.....	329	Queen 2S.....	144		
Comdort EVO RF SQ...	235	Linear 0W 45°.....	331	R			
Comdort EVO RT RD adj...	236	Linear 0W AS.....	330	Radius 1R.....	295		
Comdort EVO RF RD adj...	237	Linear 0W Flat.....	328	Radius 2R.....	297		
Comdort EVO RT SQ adj...	238	Linear 1R.....	339	Radius Karter 2 Evo.....	318		
Comdort EVO RF SQ adj...	239	Linear 1S.....	163				
Comfort Karter 1 Evo....	314	Linear 1W.....	337				
Cufflink.....	45						

INDICE CODICE PRODOTTI

PRODUCTS CODE INDEX

01566177	20560371	2090869	21565316
01892396	20561372	20916280	21566316
01893396	20562373	20917281	21567316
0555624	20563375	20918282	21568317
0555727	20564375	20919283	21569317
0556025	20565376	20920280	21570318
0556127	20566376	20926280	21571318
0556737	20567377	20927281	21572318
2020237	20568377	20928282	21573318
2022023	20569377	20929283	21574319
2036341	20570377	2093164	21575319
2036541	20601297	2093265	21576319
2036741	20602299	2093368	21577319
20501367	20605295	2093469	21801225
20502367	20606295	20935281	21802227
20503368	20610297	20936282	21806226
20504368	20611299	20937283	22412203
20505209/353	20612297	2095056	22413203
20506213/357	20613297	2095356	22414205
20508369	20614299	2100173	22415205
20509369	20615299	2100277	22416202
20510369	20801337	2100381	22417202
20511369	20802337	2100483	22418202
20512363	20803337	2100573	22419202
20513364	20804339	2100677	22424204
20514365	20805339	2100781	22425204
20520255	20806339	2100883	22432204
20521255	20810163	2100971	22433204
20522256	20811163	2101076	22441199
20523256	20812163	2101980	22442199
20524257	20820328	2102082	22444201
20525257	20821328	2102173	22445201
20526381	20822328	2102381	2250232
20527381	20823329	2102571	2250432
20528381	20824329	2102676	2250532
20529381	20825329	2102780	2251031
20530383	20826330	2102882	2251131
20531383	20827330	2105059	2251231
20532214/358	20828330	2105458	22702113
20533211/355	20829331	2105558	22703113
20534215/359	20830331	2105659	22704113
20535210/354	20831331	21205141	22711113
20536390	20832333	21206141	22722167
20537390	20833333	21301144	22723167
20540387	20834333	21307144	22724168
20541387	20835334	21310144	22729168
20542387	20836334	21401219	22902325
20543387	20837334	21402219	23002325
20544389	20838335	21406221	23005325
20545389	20839335	21550320	2310190
20546384	20840335	21551320	2310290
20547384	2090164	21552315	2310391
20548385	2090265	21553315	2310491
20549385	2090368	21560314	2311092
20550391	2090469	21561314	2311192
20551391	2090564	21562315	2311293
20555383	2090665	21563315	2311393
20556383	2090768	21564316	2312094

INDICE CODICE PRODOTTI

PRODUCTS CODE INDEX

23121	94	24217	306	24842	146	26614	291
23122	95	24218	306	24844	146	26615	285
23123	95	24220	311	24845	146	26616	287
23130	87	24240	309	24847	187	26617	289
23131	87	24241	309	24848	187	26618	291
23132	89	24242	308	25001	246	26621	285
23133	89	24243	308	25002	244	26622	287
23135	117	24246	304	25003	247	26623	289
23136	117	24247	304	25004	245	26624	291
23137	119	24248	303	25005	250	26701	101
23138	119	24249	303	25006	248	26702	101
23140	120	24301	27	25007	251	26703	101
23141	120	24303	25	25008	249	26704	101
23142	121	24304	27	25009	246	26710	103
23143	121	24305	24	25010	244	26711	103
23150	122	24306	25	25011	247	26715	149
23151	122	24308	27	25012	245	26716	149
23152	123	24401	261	25013	250	26717	149
23153	123	24402	261	25014	248	26718	149
23161	124	24403	263	25015	251	26725	151
23162	125	24404	263	25016	249	26726	151
23163	125	24408	267	25104	345	26801	192
23165	124	24409	265	25106	344	26802	192
23170	96	24410	267	25108	343	26810	193
23171	96	24411	265	25112	349	26811	193
23172	97	24412	267	25114	348	26815	193
23173	97	24413	265	25116	347	26816	193
23175	126	24414	267	25140	55	26820	195
23176	126	24415	265	25150	36	26821	195
23177	127	24420	261	25152	280	26825	191
23178	127	24421	261	25201	49	26826	191
23621	397	24422	263	25202	50	26901	131
23622	397	24423	263	25203	51	26902	131
23680	392	24440	264	25301	45	27001	135
23681	392	24441	264	26201	271	27101	137
23682	392	24442	266	26203	271	27201	161
23684	393	24443	266	26211	273	27300	236
23685	393	24444	264	26213	273	27301	236
23686	393	24445	264	26214	273	27302	237
23902	107	24446	266	26215	275	27303	237
23905	107	24447	266	26217	275	27304	239
23908	109	24501	35	26218	275	27305	239
23909	109	24503	35	26231	274	27306	238
23920	173	24801	181	26233	274	27307	238
23921	173	24802	181	26401	155	27309	231
23928	175	24805	184	26402	156	27310	233
23929	175	24806	184	26403	157	27311	233
24103	29	24813	181	26601	284	27314	235
24106	29	24814	181	26602	286	27315	235
24130	29	24815	184	26603	288	27318	235
24201	310	24816	184	26604	290	27319	235
24202	310	24819	185	26605	284	29308	231
24207	305	24822	185	26606	286		
24208	305	24830	183	26607	288		
24211	307	24831	183	26608	290		
24212	307	24832	183	26611	285		
24215	306	24833	183	26612	287		
24216	306	24841	146	26613	289		

PROFILO AZIENDALE

COMPANY PROFILE



Storia

Nel 1966 nasce "LUCI illuminazione d'interni" che si afferma in breve tempo come una delle Aziende produttrici più originali e innovative nel prodotto di design moderno. La notorietà di LUCI si eleva a livello internazionale con la creazione nel 1983 della lampada da tavolo Kandido creata in collaborazione con Ferdinand Alexander Porsche. La lista dei designers prestigiosi che hanno collaborato con LUCI nella continua ricerca di proposte innovative include: Gianfranco Frattini con Abele, Adonis, Caltha, Ignazio; Toshiyuki Kita con Tomo, Rodolfo Bonetto con Rio, Flu, Todo; Giugiaro Design con Poe e Lucifaro. Nel 1989 LUCI cambia la ragione sociale in LUCITALIA per sottolineare l'eccellenza dei suoi prodotti Made in Italy. Nel corso degli anni LUCITALIA si evolve mantenendo la sua forte identità di Azienda produttrice di prodotti di design modernodecorativo, che si distinguono per l'alta qualità, per funzionalità e rispetto delle normative di sicurezza. La collezione Lucitalia si compone di lampade e sistemi d'illuminazione che danno prestigio ad ogni ambiente, (spazi residenziali e ambienti di lavoro operativi-direzionali, negozi e vetrine, gallerie d'arte, etc.) Negli anni '90 alla collezione si aggiungono altre serie di lampade, come Accademia, Menhir, Olla, Stresa, nonché i sistemi Kri/ Kriter, Karma e Krisma disegnati da Asahara Sigeaki, e le serie Pragma e Zero ideate da Francesco Brivio. Recentemente la collezione, divenuta LUCITALIA MILANO nel 2007, è stata ulteriormente implementata con altri apparecchi d'illuminazione, grazie al contributo di famosi designers quali: Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini con Larossa, Serge & Robert Cornelissen con Mono e Queen, Gabi Peretto con Ketamina, Diamond e Montenapoleone; prodotti divenuti ormai popolari e di successo in tutto il mondo.

History

"LUCI illuminazione d'interni (indoor lighting)" was founded in 1966 and quickly became one of the most original and innovative manufacturers of modern design products. LUCI's notoriety raised to an International level with the creation of the Kandido table lamp in 1983 designed in collaboration with Ferdinand Alexander Porsche. The list of prestigious designers who have collaborated with LUCI in its continual search for innovative designs include: Gianfranco Frattini with Abele, Adonis, Caltha, Ignazio; Toshiyuki Kita with Tomo, Giugiaro Design with Poe and Lucifaro, Rodolfo Bonetto with Rio, Flu and Todo. In 1989 LUCI changed into LUCITALIA in order to remark the excellence of Made in Italy products. Over the years LUCITALIA evolved never losing its strong identity as a producer of high quality decorative modern design products which are functional and respect safety norms. The LUCITALIA product range includes lighting fixtures and systems which lend prestige to any space (residential, executive office spaces, retail shops and windows, art galleries, etc.). More recent additions to the collection have been designed in the 90s such as the Accademia, Olla, Menhir, Stresa, Kri/Kriter systems, Karma and Krisma, designed by Asahara Sigeaki, and the Pragma, Zero series created by Francesco Brivio. During the last few years LUCITALIA' collection has been developed with names such as Carlo Forcolini & Giancarlo Fassina with Larossa, Ikaru Mori with Adam, Fabio Princivalle with KM, Serge & Robert Cornelissen with Mono, Queen, Gabi Peretto with Ketamina, Diamond, Montenapoleone which created popular and successful items rounding out the LUCITALIA collection.

Missione

LUCITALIA MILANO produce apparecchi di illuminazione di Design e Professionali per interni, caratterizzati da un design innovativo e dall'alto contenuto tecnologico che intercettano i trend stilistici e soddisfano le esigenze progettuali.

Visione

LUCITALIA MILANO contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone e la valorizzazione degli ambienti attraverso l'ideazione di apparecchi di illuminazione ad alto comfort visivo.

Qualità

Elevato standard qualitativo, design innovativo e brevi tempi di consegna sono la nostra spina dorsale. Il team Lucitalia Milano è dinamico, flessibile e professionale, fortemente orientato alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente. La progettazione, l'ingegnerizzazione, i test, la produzione sono rivolti ad un pubblico raffinato che vuole distinguersi, ma anche a chiunque voglia cercare qualcosa di più in un prodotto illuminotecnico di design. La nostra sfida è credere nella qualità e nella passione in ogni prodotto che realizziamo, per poter fornire con la migliore luce possibile benessere all'uomo.

Consulenza illuminotecnica

Lucitalia Milano offre il proprio supporto e consulenza nell'individuazione dei prodotti più adatti per ogni tipologia di contesto. Vengono realizzati studi illuminotecnici impiegando software di ultima generazione, in grado di simulare gli ambienti e fornendo informazioni precise sulla distribuzione e quantità di luce presente. La consulenza illuminotecnica è quindi una sintesi fra creatività, esperienza e concretezza. I calcoli forniscono informazioni precise per capire meglio il comfort visivo, per fornire sicurezza ed evitare inutili sprechi. I rendering comunicano emozione ed aiutano a simulare ed a far capire quanto il progetto si avvicini al risultato finale che desidera la committenza.

Laboratorio fotometrico

Il laboratorio fotometrico di Lucitalia Milano è dotato di goniometro capace di soddisfare i più esigenti standard internazionali in ambito di misurazioni fotometriche ed è perfettamente conforme alla normativa UNI EN 13032-1. L'apparecchio è dotato di una nuova funzione colorimetrica angolare che gli consente di diventare un vero e proprio goniocolorimetro che consente la misurazione delle coordinate cromatiche e della temperatura di colore in gradi Kelvin. La sorgente luminosa è fissa e può essere montata in qualsiasi posizione di funzionamento, come previsto dalla normativa IESNA LM-79-08. Il sistema di rilevazione è comprensivo di 19 sonde ad acquisizione simultanea e la misurazione, della ripartizione dell'intensità luminosa, è generalmente effettuata mediante un movimento continuo in zone sferiche (parallele all'equatore) o in segmenti sferici (da polo a polo) che consente la misurazione del flusso emesso dagli apparecchi e anche di individuare la distribuzione fotometrica di emissione. Il goniometro è provvisto di doppia misurazione: per i LED e per le altre sorgenti. In aggiunta, per una migliore rilevazione dei dati il goniometro è stato installato in una camera oscura rivestita di materiale foto anecoico, dotata di un sistema di climatizzazione che permette di tenere costante la temperatura.

Mission

LUCITALIA MILANO manufactures high quality Design and Professional interior lighting fixtures characterized by innovative design, technology and materials which are at the cutting edge of style trends and meet project requirements.

Vision

LUCITALIA MILANO improves the quality of people's lives and the spaces in which they live by conceiving and designing high comfort lighting fixtures.

Quality

Elevated standards of quality, innovative design and quick turnaround and delivery time are our most basic principles. The team at Lucitalia Milano is dynamic, flexible, professional and always focused on our customers. Our design, engineering, testing and production are oriented towards a savvy clientele who are looking for products which distinguish, and anyone looking for a design lighting product which has that something extra. Our driving focus is always quality and passion for design in every product we realize, in order to deliver the very best light possible for the good of all of us.

Lighting Consulting


Lucitalia Milano offers support and consultation in the layout and specification of products best adapted for the application. Personalized lighting layouts are realized using the latest software which is able to provide renderings and furnish precise light level and distribution values. Our lighting design projects are a synthesis of creativity, experience and knowledge. Lighting calculations provide precise information to ensure visual comfort and avoid wasting energy uselessly. The renderings communicate the emotion created and provide means to see beforehand how close the lighting specified comes to the original desired result.

Photometric laboratory

The Lucitalia Milano laboratory is equipped with a goniophotometer device that is able to meet the highest international standards request for a photometric measurements and it is also fully compliant to the UNI EN 13032-1. The goniophotometer comes with a new feature that consents it to become a real goniocolorimetric which allows the measurement of chromaticity coordinates and colour temperature (Kelvin's degrees). The light source, when fixed, can be mounted in any position, as required by the IESNA LM-79-08. The detection system includes 19 probes for simultaneous acquisition and measurement of luminous intensity distribution which is generally carried out by a continuous motion in spherical zones (parallel to the equator) or spherical segments (from pole to pole) that enables measurement of the flux emitted to identify the distribution of light emission. The goniophotometer is equipped for a dual measurements: for LEDs and other lighting sources. Additionally, to obtain a more accurate measurements the device has been installed in a darkened room lined by a photo anechoic material and also, equipped with an air conditioning system that allows to keep the temperature constant.

FINITURE


FINISHES




.01 Bianco
White



.19 Grigio
Silver Grey




.22 Nero
Black Matt



.45 Ruggine
Rust



.56 Oro spazzolato
Brushed gold



.39 Nickel
Nikel matt




.40 Acciaio
Stainless steel




.51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect



.30 Effetto rovere sbiancato
Whitened Oak effect



.32 Effetto noce
Walnut effect



.33 Effetto wengè
Wenghè effect



.43 Effetto cemento
Concrete effect

FINITURE

FINISHES




.25 Bianco oro
White gold



.27 Nero oro
Black gold




.71 Bianco rosso
White red




.72 Nero rosso
Black red



.69 Rosso
Red



.21 Bianco nero
White black



.55 Nero bianco
Black white



.63 Bianco cromo
White chrome



.61 Nero cromo
Black chrome



.50 Cromo lucitado
Polished chrome

MARKETING TOOLS




CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE

Vi presentiamo il Catalogo "architeturale" che grazie alla completezza della sua gamma prodotti vi aiuterà nella realizzazione del vostro "progetto architettuale".

The new catalogue of "architectural lighting" and thanks to the completeness of its product range will help you in the realization of your "architectural project".



LL-IX

Catalogo generale
General catalogue

SOCIAL NETWORK

Seguici sui social network: LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube.

Following us on LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube.

NEWSLETTER



Grazie all'iscrizione alla newsletter Voi e i Vostri clienti sarete sempre informati sulle ultime novità aziendali.

An Important tool to keep informed on the latest company news.

SOFTWARE WEBGATE

Un avanzato CRM consente non solo la possibilità di monitorare e proteggere i progetti ma anche di ricevere tutte le ultime novità della Ghidini Lighting in anticipo rispetto al mercato.

Available for partners and clients an advanced CRM that allows to monitor and protect your projects and also to keep updated on the latest news.



DIALUX

DIALUX

La nostra linea di prodotti è supportata specifici software per il disegno illuminotecnico.

Our product line is supported by lighting design/specification lighting software tools.

SEMINARI ILLUMINOTECNICI

LIGHTING SEMINARS

I nostri progettisti sono a Vostra completa disposizione per ogni delucidazione su eventuali problematiche illuminotecniche, e sempre disponibili per training da tenersi in azienda o presso i clienti.

Our designers are always at your disposal for any clarification on any lighting issue. Furthermore, our lighting designers are always available for training that can be held in the Ghidini's headquarter or at customer's .

SEMINARI PRODOTTO

PRODUCT'S SEMINARS

Il nostro team è costantemente impegnato nella formazione dei nostri collaboratori, è sempre a disposizione per i seminari sui prodotti e sulle ultime novità aziendali presso i clienti.

Ghidini team is constantly committed to the training of partners and customers, and always available for seminars on products and company news.



MARKETING TOOLS

BORSA CAMPIONI SAMPLES CASE

La borsa completa di tutti i prodotti novità è disponibile in due formati.

The Sample's case is available in two sizes and formats.



0130EXPO Vuota *empty*
0131EXPO C/campioni *W/samples*
Borsa campioni
Sample case



0129EXPO Vuota *empty*
Borsa campioni
Sample case

GADGETS

Disponibili per collaboratori e partners Gadgets quali: Blocknotes, USB , penne, matite etc...

Available for partners Gadgets such as: Block Note, USB, pens, pencils etc ...



COLLANA COLORI 4
Targhetta colori
Colour plates



10200
Shopping bag



10230
Penna USB
USB stick



10220
Altri Gadget su richiesta
Other Gadgets upon request


ZERO

design Francesco Brivio




Lampada da parete a luce indiretta dalla forma geometrica e minimale. Grazie alla sua eleganza essenziale trova la sua perfetta collocazione in ambiti sia commerciali che residenziali, impreziosendo i diversi ambienti grazie alle finiture metalliche e materiche. L'ottica asimmetrica racchiusa all'interno del corpo illuminante rende l'apparecchio particolarmente indicato per l'enfatizzazione di elementi architettonici quali volte o archi e la staffa da cui è sorretta consente l'orientabilità del prodotto di 180° su entrambi i lati.

Wall lamp with an indirect light emission and a simple and geometric shape. Suitable for lighting commercial and residential spaces. Thanks to its essential elegance, it is perfectly positioned in both commercial and residential spaces, enriching the different environments thanks to metallic and material finishes. Available with asymmetrical optics and also, it is fully adjustable (180°) on both sides.

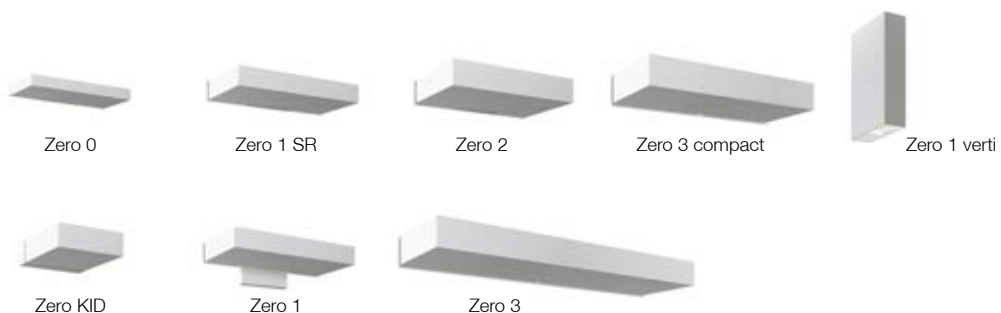




ZERO

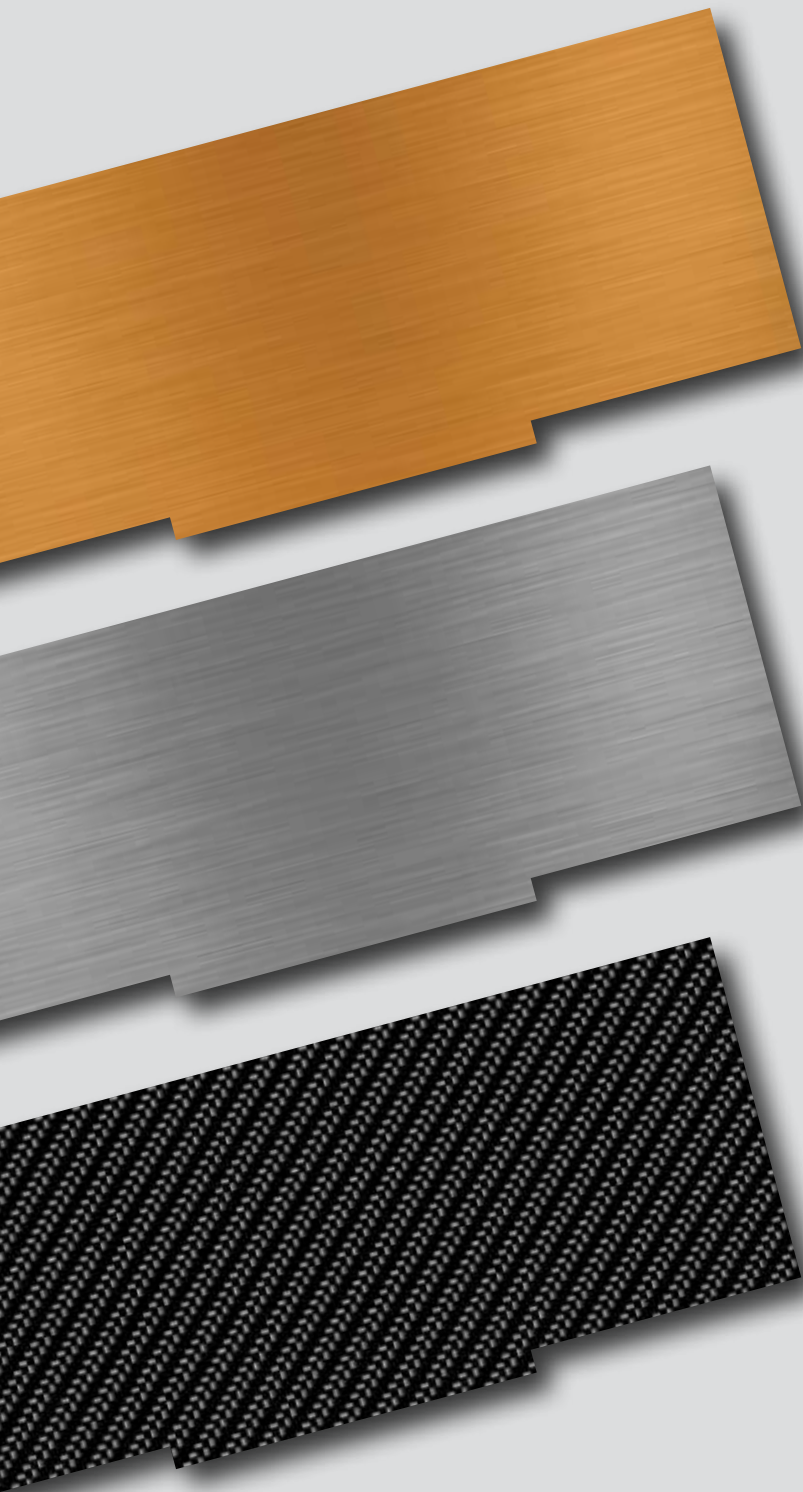

ZERO

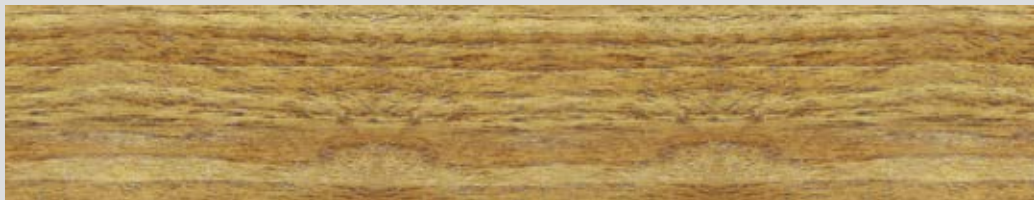

ZERO 0





3000K

4000K


20220.--.31.T

20220.--.41.T TRAILING EDGE

15W LED 1500 lm CRI ≥ 80

120° ^

220÷240V 50/60 Hz



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 1



3000K

4000K

24305.---31

24305.---41


17W LED 2240 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



05556.---31.A 1-10V

05556.---41.A 1-10V

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included





3000K

4000K

24306.--.31.P PUSH

24306.--.41.P PUSH


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



24303.--.31.D DALI

24303.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto SELV incluso

remote SELV electronic driver included

05560.--

300W HAL QT-DE R7S

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

North America

05556.--.35.A 1-10V

05556.--.45.A 1-10V

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect

● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 1 SR



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect

● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect



3000K

4000K

24301.--.31

24301.--.41


17W LED 2240 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



05557.--.31.A 1-10V

05557.--.41.A 1-10V

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

24304.--.31.P PUSH

24304.--.41.P PUSH

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

24308.--.31.D DALI

24308.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto SELV incluso

remote SELV electronic driver included

05561.--

300W HAL QT-DE R7S

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

ZERO 2 SR






3000K

4000K

24103.--.31
24103.--.31.D DALI

24103.--.41
24103.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
120° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



24106.--.31.AP

24106.--.41.AP 1-10V / PUSH

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90
120° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

24130.--.31.AP

24130.--.41.AP 1-10V / PUSH

2 x 9W LED 2 x 1400 lm CRI ≥ 90
2x120° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included




North America

24106.--.35.AP 0-10V

24106.--.45.AP 0-10V

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90
120° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 3 COMPACT



ZERO 3 COMPACT

IP40 - Classe I - CE / F




3000K

4000K

22511.--.31
22511.--.31.AP
22511.--.31.D

22511.--.41
22511.--.41.AP 1-10V / PUSH
22511.--.41.D DALI

38W LED 4420 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

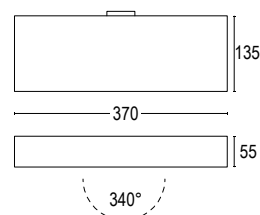

22510.--.31
22510.--.31.AP
22510.--.31.D

22510.--.41
22510.--.41.AP 1-10V / PUSH
22510.--.41.D DALI

50W LED 5700 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

22512.--.31.AP

22512.--.41.AP 1-10V / PUSH

2 x 13W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90
 2x120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

ZERO 3




3000K

4000K

22502.--.31
22502.--.31.A 1-10V
22502.--.31.D DALI

22502.--.41
22502.--.41.A 1-10V
22502.--.41.D DALI

64W LED 7800 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

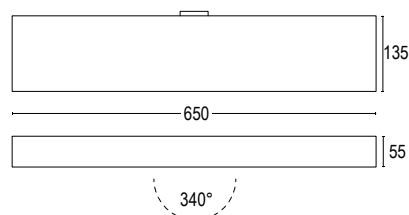

22505.--.31
22505.--.31.A 1-10V
22505.--.31.D DALI

22505.--.41
22505.--.41.A 1-10V
22505.--.41.D DALI

80W LED 9200 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

22504.--.31.AP

22504.--.41.AP 1-10V / PUSH

2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90
 2x120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect



3000K **4000K** **North America**

22502.---.35.A 0-10V **22502.---.45.A** 0-10V

64W LED 7800 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

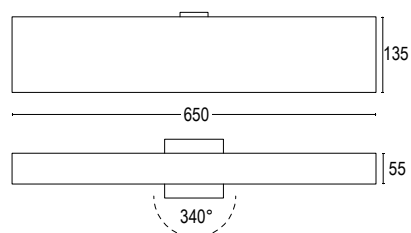

North America

22505.---.35.A 0-10V **22505.---.45.A** 0-10V

80W LED 9200 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect ● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

ZERO 1 VERTI



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect

● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ZERO 1 VERTI

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

24501.--.31.A 1-10V
24501.--.31.D DALI

24501.--.41.A 1-10V
24501.--.41.D DALI


12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



24503.--.31.A 1-10V
24503.--.31.D DALI

24503.--.41.A 1-10V
24503.--.41.D DALI

2 x 8W LED 2 x 1300 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

24501.--.35

24501.--.45


12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

120° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



North America

24503.--.35

24503.--.45

2 x 6W LED 2 x 1000 lm CRI ≥ 90

120° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ZERO KID





3000K

4000K


20202.--.31.T

20202.--.41. T TRAILING EDGE

12W LED 1130 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz



05567.--

HAL G9

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

ADAM W

design Hikaru Mori




Lampada da parete mono o bi-emissione dalla forma semplice e geometrica. L'apparecchio trova la sua collocazione ideale negli spazi residenziali e commerciali. La luce emessa da questo apparecchio diretta ed indiretta, morbida e diffusa, grazie al diffusore opalino garantisce l'assenza di abbagliamento.

Simple geometric shaped fixture available with single or double emission. Suitable for residential and commercial spaces. Glare free light distribution is soft and diffused.



ADAM 1W





3000K

4000K

20367---31.T


20367---41.T TRAILING EDGE



9W LED 780 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz



20363---31.T

20363---41.T TRAILING EDGE



13W LED 1190 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

20365---31.T

20365---41.T TRAILING EDGE



18W LED 2 x 780 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

CUFFLINK

design Serge & Robert Cornelissen









Lampada da parete dalla forma semplice e minimalista dalla doppia emissione luminosa morbida e diffusa. Trova la sua applicazione ideale nell'illuminazione di piccoli spazi residenziali.

Indirect emission wall lamp with simple and geometric shape. The light distribution is soft and diffused and is particularly suitable for lighting small residential areas.



CUFFLINK





3000K

4000K

25301.--.31

25301.--.41




8W LED 2 x 410 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



North America

25301.--.35

25301.--.45




8W LED 2 x 410 lm CRI ≥ 90

120° ^

120V 60 Hz

alimentatore remoto SELV incluso

remote SELV driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

CAGE

design Serge & Robert Cornelissen




Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for application such as residential environments, receptive spaces and offices.





CAGE

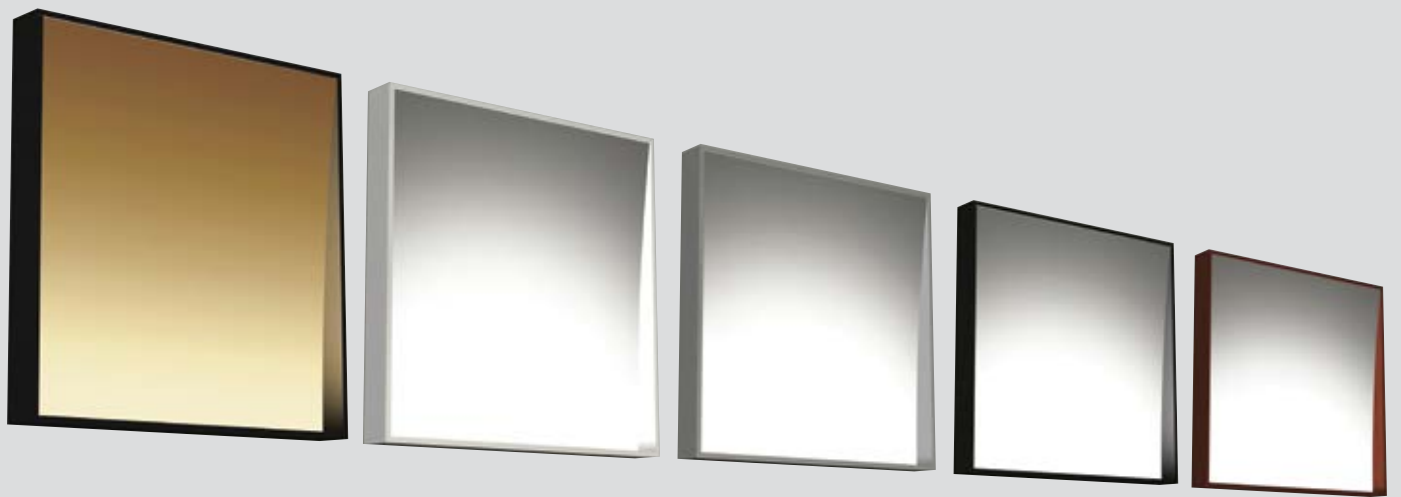

CAGE 1

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

25201.---.31

25201.---.41

4W LED 580 lm CRI ≥ 90

80° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



— 160 —



32

North America

25201.---.35

25201.---.45

4W LED 580 lm CRI ≥ 90

80° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

CAGE 2

IP40 - Classe I - CE / F




3000K

4000K

25202.--.31	25202.--.41
25202.--.31.A 1-10V	25202.--.41.A 1-10V
25202.--.31.D DALI	25202.--.41.D DALI

8W LED 1120 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



North America

25202.--.35	25202.--.45
25202.--.35.A 0-10V	25202.--.45.A 0-10V
25202.--.35.D DALI	25202.--.45.D DALI

8W LED 1120 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

CAGE 3

IP40 - Classe I - CE / F




3000K

4000K

25203--.31
25203--.31.A 1-10V
25203--.31.D DALI

25203---.41
25203---.41.A 1-10V
25203---.41.D DALI

8W LED 1200 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220±240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



North America

25203--.35
25203--.35.A 0-10V
25203--.35.D DALI

25203---.45
25203---.45.A 0-10V
25203---.45.D DALI

8W LED 1200 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

BOX

design Lucitalia





Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Different heights and various lighting beams are available.





BOX

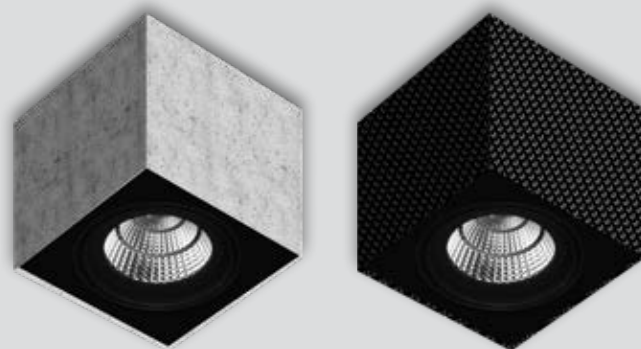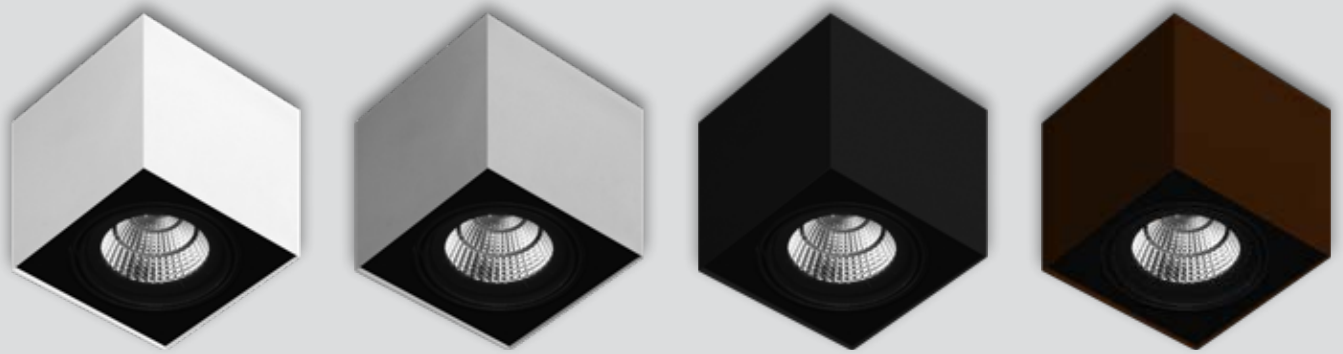

BOX 0C RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

25140.--.31.T

25140.--.41.T TRAILING EDGE



4,5W LED 400 lm CRI ≥ 80

60° ^

220÷240V 50/60 Hz



—Ø50—



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect


BOX 1C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	20953.--.31	20953.--.41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	3000K	4000K
	20950.--.31	20950.--.41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	20952.--
	HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz






Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 **.22** Nero
Black (matt)
 **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


 **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 **.32** Effetto noce
Walnut effect
 **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 1C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	20953.---35	20953.---45	
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	20950.---35	20950.---45	
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

ACCESSORI / ACCESSORIES



20988.01
Vetro bianco
White glass



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20988.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*


BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	21054.--.31	21054.--.41
	21054.--.31.A 1-10V	21054.--.41.A 1-10V
	21054.--.31.D DALI	21054.--.41.D DALI
18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



	3000K	4000K
	21055.--.31	21055.--.41
	21055.--.31.A 1-10V	21055.--.41.A 1-10V
	21055.--.31.D DALI	21055.--.41.D DALI
18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K


4000K



21056.--.31
21056.--.31.A 1-10V
21056.--.31.D DALI


21056.--.41
21056.--.41.A 1-10V
21056.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



21050.--.31 **21050.--.41**
21050.--.31.A 1-10V **21050.--.41.A** 1-10V
21050.--.31.D DALI **21050.--.41.D** DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



21052.--
HAL / RETROFIT LED G53
 10°/24°/60° ^
 220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79
 Diffusore acidato
Acid diffuser



21088.01
 Vetro bianco
White glass



20482.00
 Schermo antiabbagliamento
 a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21088.22
 Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*


BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	21054.---35 21054.---35.A 0-10V	21054.---45 21054.---45.A 0-10V	
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	21055.---35 21055.---35.A 0-10V	21055.---45 21055.---45.A 0-10V	
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	21056.---.35 21056.---.35.A 0-10V	21056.---.45 21056.---.45.A 0-10V	
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	21050.---.35 21050.---.35.A 0-10V	21050.---.45 21050.---.45.A 0-10V	
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

ACCESSORI / ACCESSORIES




20481.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



21088.01
Vetro bianco
White glass



20482.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21088.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 0C

IP20 - Classe I - CE / F





3000K

4000K

25150.--.31.T


25150.--.41.T TRAILING EDGE



4,5W LED 400 lm CRI ≥ 80

60° ^

220÷240V 50/60 Hz



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.39** Effetto nickel
Nickel effect
● **.56** Effetto oro spazzolato
Brushed gold effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect


BOX 1C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	20905.---31	20905.---41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	20901.---31	20901.---41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	20931.--
	HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20983.01
Vetro bianco
White glass



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20983.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 1C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	20906.---31	20906.---41
	2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	20902.---31	20902.---41
	2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	20932.--
	HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20984.01
Vetro bianco
White glass



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20984.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 1C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	20905.---35	20905.---45	
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	20901.---35	20901.---45	
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		


ACCESSORI / ACCESSORIES



20983.01
Vetro bianco
White glass



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20983.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 1C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	20906.---.35	20906.---.45	
	2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	20902.---.35	20902.---.45	
	2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

ACCESSORI / ACCESSORIES



20984.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20984.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 1C OR SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

20907.---31

20907.---41




3 x 10W LED 3 x 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



20903.---31

20903.---41



3 x 10W LED 3 x 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

20933.--



HAL / RETROFIT LED GU10

8°/24°/38° ^

220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20985.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20985.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


BOX 1C OR SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	20908.---31	20908.---41
	4 x 10W LED 4 x 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

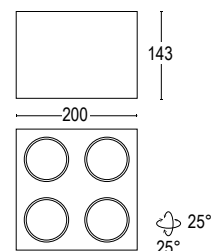

	20904.---31	20904.---41
	4 x 10W LED 4 x 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	20934.--
	HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20986.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20986.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*


BOX 2C OR SQ



BOX 2C OR SQ 1L



	3000K	4000K
	21009.---.31	21009.---.41
	21009.---.31.A 1-10V	21009.---.41.A 1-10V
	21009.---.31.D DALI	21009.---.41.D DALI
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	3000K	4000K
	21025.---.31	21025.---.41
	21025.---.31.A 1-10V	21025.---.41.A 1-10V
	21025.---.31.D DALI	21025.---.41.D DALI
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



21083.01
Vetro bianco
White glass



20482.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21083.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 2C OR SQ



BOX 2C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F

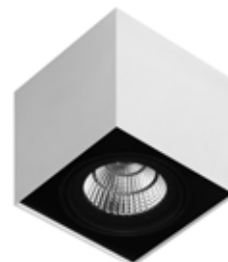

3000K

4000K



21005.--.31
21005.--.31.A 1-10V
21005.--.31.D DALI

21005.--.41
21005.--.41.A 1-10V
21005.--.41.D DALI


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



21001.--.31
21001.--.31.A 1-10V
21001.--.31.D DALI

21001.--.41
21001.--.41.A 1-10V
21001.--.41.D DALI


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



21021.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V

10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser




21083.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
 a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21083.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 2C OR SQ 1L

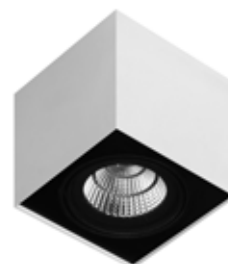

	3000K	4000K	North America
	21009.---.35	21009.---.45	
	21009.---.35.A 0-10V	21009.---.45.A 0-10V	
<p>18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>			



			North America
	21025.---.35	21025.---.45	
	21025.---.35.A 0-10V	21025.---.45.A 0-10V	
<p>18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>			






Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 **.22** Nero
Black (matt)
 **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


 **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 **.32** Effetto noce
Walnut effect
 **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 2C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F

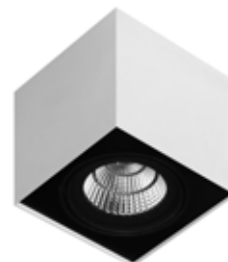

	3000K	4000K	North America
	21005.---.35	21005.---.45	
	21005.---.35.A 0-10V	21005.---.45.A 0-10V	
	21005.---.35.D DALI	21005.---.45.D DALI	
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	21001.---.35	21001.---.45	
	21001.---.35.A 0-10V	21001.---.45.A 0-10V	
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



21083.01
Vetro bianco
White glass



20482.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21083.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 2C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



21010.--.31

21010.--.31.A 1-10V

21010.--.31.D DALI

21010.--.41

21010.--.41.A 1-10V

21010.--.41.D DALI


2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90

2 x 18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



21026.--.31

21026.--.31.A 1-10V

21026.--.31.D DALI

21026.--.41

21026.--.41.A 1-10V

21026.--.41.D DALI

2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90

2 x 50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 2C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



21006.--.31
21006.--.31.A 1-10V
21006.--.31.D DALI

21006.--.41
21006.--.41.A 1-10V
21006.--.41.D DALI


2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90

2 x 18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



21002.--.31
21002.--.31.A 1-10V
21002.--.31.D DALI

21002.--.41
21002.--.41.A 1-10V
21002.--.41.D DALI


2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90

2 x 50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



21022.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V

10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21084.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21084.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*


BOX 2C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	21010.--.35 21010.--.35.A 0-10V	21010.--.45 21010.--.45.A 0-10V	
	2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90 2 x 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	21026.--.35 21026.--.35.A 0-10V	21026.--.45 21026.--.45.A 0-10V	
	2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90 2 x 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


BOX 2C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	21006.---.35 21006.---.35.A 0-10V	21006.---.45 21006.---.45.A 0-10V	
	2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90 2 x 18° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



			North America
	21002.---.35 21002.---.35.A 0-10V	21002.---.45 21002.---.45.A 0-10V	
	2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90 2 x 50° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21084.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21084.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 2C OR SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F

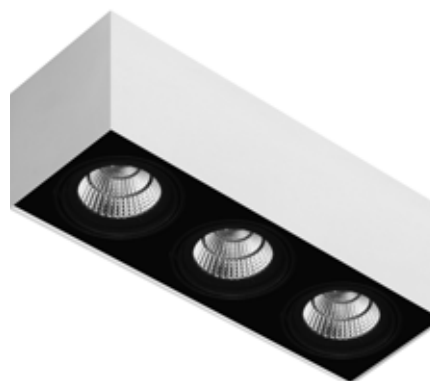

3000K

4000K



21019.---31

21019.---31.A 1-10V

21019.---31.D DALI

21019.---41

21019.---41.A 1-10V

21019.---41.D DALI


3 x 18W LED 3 x 2240 lm CRI ≥ 90

3 x 18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



21027.---31

21027.---31.A 1-10V

21027.---31.D DALI

21027.---41

21027.---41.A 1-10V

21027.---41.D DALI

3 x 18W LED 3 x 2240 lm CRI ≥ 90

3 x 50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 2C OR SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



21007.--.31

21007.--.31.A 1-10V

21007.--.31.D DALI

21007.--.41

21007.--.41.A 1-10V

21007.--.41.D DALI


3 x 26W LED 3 x 3100 lm CRI ≥ 90

3 x 18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



21003.--.31

21003.--.31.A 1-10V

21003.--.31.D DALI

21003.--.41

21003.--.41.A 1-10V

21003.--.41.D DALI


3 x 26W LED 3 x 3100 lm CRI ≥ 90

3 x 50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



21023.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V

10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21085.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21085.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

BOX 2C OR SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F

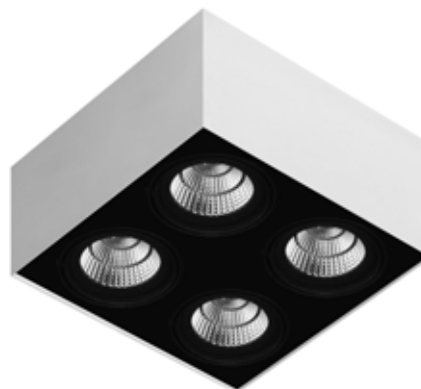

3000K

4000K



21020---31

21020---31.A 1-10V

21020---31.D DALI

21020---41

21020---41.A 1-10V

21020---41.D DALI


4 x 18W LED 4 x 2240 lm CRI ≥ 90

4 x 18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

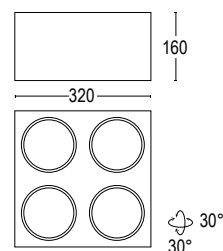

21028---31

21028---31.A 1-10V

21028---31.D DALI

21028---41

21028---41.A 1-10V

21028---41.D DALI

4 x 18W LED 4 x 2240 lm CRI ≥ 90

4 x 50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect


● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BOX 2C OR SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F

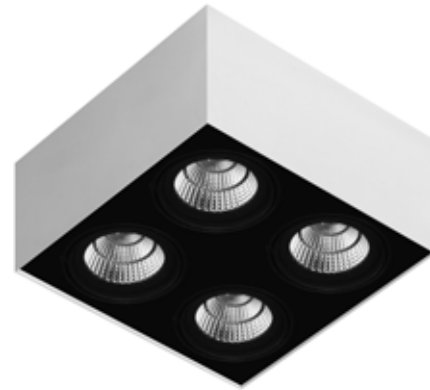

3000K


4000K



21008.--.31
21008.--.31.A 1-10V
21008.--.31.D DALI

21008.--.41
21008.--.41.A 1-10V
21008.--.41.D DALI


4 x 26W LED 4 x 3100 lm CRI ≥ 90
 4 x 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

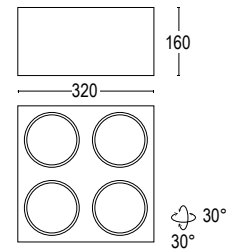

21004.--.31
21004.--.31.A 1-10V
21004.--.31.D DALI

21004.--.41
21004.--.41.A 1-10V
21004.--.41.D DALI

4 x 26W LED 4 x 3100 lm CRI ≥ 90
 4 x 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



21024.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V
 10°/24°/60° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 trasformatore elettronico incluso
electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79
 Diffusore acidato
Acid diffuser



21086.01
 Vetro bianco
White glass



20482.00
 Schermo antiabbagliamento
 a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21086.22
 Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*

STELO C

design Lucitalia






Lampada a soffitto dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

Ceiling luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in. Concentrated or diffused optics available, furthering its versatility.





STELO C

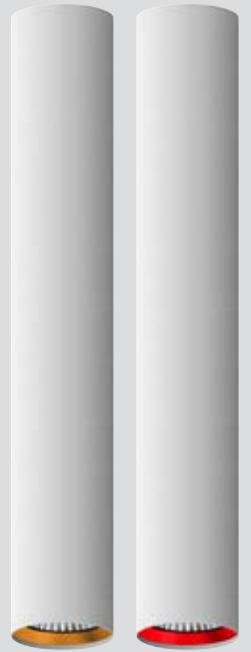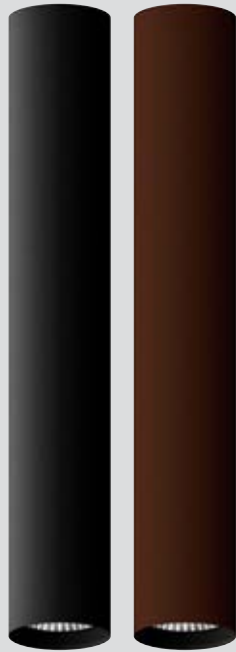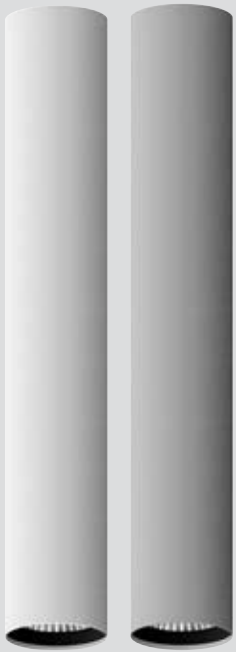

STELO 00C 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

23130.--31

23130.--41




4W LED 600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23131.--31

23131.--41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO C



STELO 00C 60

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

23132.--.31

23132.--.41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Ø35

600

23133.--.31

23133.--.41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 0C 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

23101.--.31

23101.--.41



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

19° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23102.--.31

23102.--.41



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

47° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 0C 60

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

23103.--.31

23103.--.41




6W LED 800 lm CRI ≥ 90

19° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23104.--.31

23104.--.41



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

47° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 1C 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



23110.--.31	23110.--.41
23110.--.31.A 1-10V	23110.--.41.A 1-10V
23110.--.31.D DALI	23110.--.41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

16° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23111.--.31	23111.--.41
23111.--.31.A 1-10V	23111.--.41.A 1-10V
23111.--.31.D DALI	23111.--.41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold


● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 1C 60

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



3000K	4000K
23112.--.31	23112.--.41
23112.--.31.A 1-10V	23112.--.41.A 1-10V
23112.--.31.D DALI	23112.--.41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

16° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



3000K	4000K
23113.--.31	23113.--.41
23113.--.31.A 1-10V	23113.--.41.A 1-10V
23113.--.31.D DALI	23113.--.41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 2C 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



23120.--.31	23120.--.41
23120.--.31.A 1-10V	23120.--.41.A 1-10V
23120.--.31.D DALI	23120.--.41.D DALI


18W LED 2100 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23121.--.31	23121.--.41
23121.--.31.A 1-10V	23121.--.41.A 1-10V
23121.--.31.D DALI	23121.--.41.D DALI

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold


● **.72** Nero - rosso
Black - red


● **.71** Bianco - rosso
White - red


STELO 2C 60

IP40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	23122.--.31 23122.--.31.A 1-10V 23122.--.31.D DALI	23122.--.41 23122.--.41.A 1-10V 23122.--.41.D DALI
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	3000K	4000K
	23123.--.31 23123.--.31.A 1-10V 23123.--.31.D DALI	23123.--.41 23123.--.41.A 1-10V 23123.--.41.D DALI
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red


STELO 3C 60

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



23170.--.31
23170.--.31 1-10V
23170.--.31 DALI

23170.--.41
23170.--.41 1-10V
23170.--.41 DALI

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23171.--.31
23171.--.31 1-10V
23171.--.31 DALI

23171.--.41
23171.--.41 1-10V
23171.--.41 DALI

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90

70° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold


● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 3C 90

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



23172.--.31

23172.--.31 1-10V

23172.--.31 DALI

23172.--.41

23172.--.41 1-10V

23172.--.41 DALI

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23173.--.31

23173.--.31 1-10V

23173.--.31 DALI

23173.--.41

23173.--.41 1-10V

23173.--.41 DALI

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90

70° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

DRUM C

design Lucitalia



Lampada a plafone con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza quali hall di alberghi o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Ceiling luminaire with direct light emission. The geometric perfection of the design along with its simple lines allow for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Opal diffuser delivers high quality diffused light.






DRUM C






	3000K	4000K
	26701---31 26701---31.A 1-10V 26701---31.D DALI	26701---41 26701---41.A 1-10V 26701---41.D DALI
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>	



	3000K	4000K
	26703---31 26703---31.A 1-10V 26703---31.D DALI	26703---41 26703---41.A 1-10V 26703---41.D DALI
	50W LED 7100 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>	

	3000K	4000K
	26702---31 26702---31.A 1-10V 26702---31.D DALI	26702---41 26702---41.A 1-10V 26702---41.D DALI
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>microprismatic diffuser</i>	



	3000K	4000K
	26704---31 26704---31.A 1-10V 26704---31.D DALI	26704---41 26704---41.A 1-10V 26704---41.D DALI
	50W LED 7100 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>microprismatic diffuser</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)
 .22 Nero
Black (matt)
 .45 Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

.30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 .32 Effetto noce
Walnut effect
 .33 Effetto wengè
Wengè effect
 .43 Effetto cemento
Concrete effect
 .51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect



DRUM 0C



	3000K	4000K	North America
	26701---35	26701---45	
	26701---35.A 1-10V	26701---45.A 1-10V	
	26701---35.D DALI	26701---45.D DALI	
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>		



	North America		
	26702---35	26702---45	
	26702---35.A 1-10V	26702---45.A 1-10V	
	26702---35.D DALI	26702---45.D DALI	
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>microprismatic diffuser</i>		

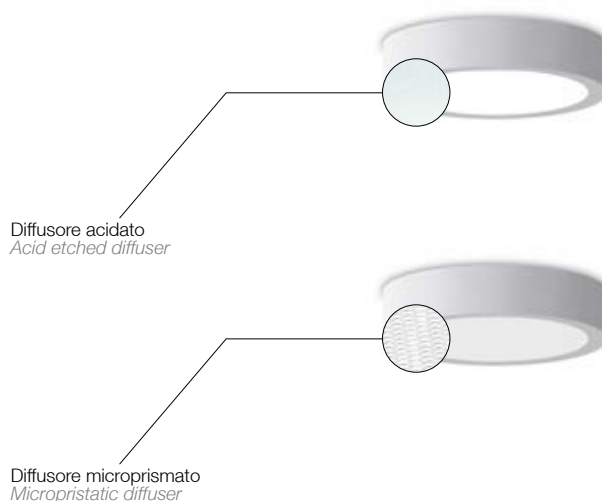

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

.30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

.32 Effetto noce
Walnut effect

.33 Effetto wengè
Wengè effect


.43 Effetto cemento
Concrete effect


.51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


DRUM 2C


IP40 - Classe I - CE / F




	3000K	4000K
	26710---31 26710---31.A 1-10V 26710---31.D DALI	26710---41 26710---41.A 1-10V 26710---41.D DALI
	108W LED 16200 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>	




	3000K	4000K
	26711---31 26711---31.A 1-10V 26711---31.D DALI	26711---41 26711---41.A 1-10V 26711---41.D DALI
	108W LED 16200 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>micropismatic diffuser</i>	





North America

	3000K	4000K
	26710---35 26710---35.A 1-10V 26710---35.D DALI	26710---45 26710---45.A 1-10V 26710---45.D DALI
	108W LED 16200 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>	



North America

	3000K	4000K
	26711---35 26711---35.A 1-10V 26711---35.D DALI	26711---45 26711---45.A 1-10V 26711---45.D DALI
	108W LED 16200 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>micropismatic diffuser</i>	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BAAR C

design Serge & Robert Cornelissen



Lampada lineare dal design raffinato. La parabola racchiusa all'interno del corpo illuminante consente un'emissione simmetrica downlight dalla straordinaria omogeneità. Adatta a varie tipologie di ambienti, quali: hotel, resort, uffici o residenze private.

Ceiling linear luminaires with refined elegance. The reflector delivers extraordinarily homogeneous symmetrical downward emission. Suitable for environments such as hotels, resorts, offices or private residences. Polycarbonate diffuser.





BAAR C



BAAR C 90 / 150

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



23902.--.31

23902.--.31.A 1-10V

23902.--.31.D DALI

23902.--.41

23902.--.41.A 1-10V

23902.--.41.D DALI



36W LED 4050 lm CRI ≥ 90

80° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23905.--.31

23905.--.31.A 1-10V

23905.--.31.D DALI

23905.--.41

23905.--.41.A 1-10V

23905.--.41.D DALI



72W LED 8200 lm CRI ≥ 90

80° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



ACCESSORI / ACCESSORIES



23981.--

Copertura nera compresa

Su richiesta colori speciali

Black cover included

Other colours upon request

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect


● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


SCHEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SCHEME

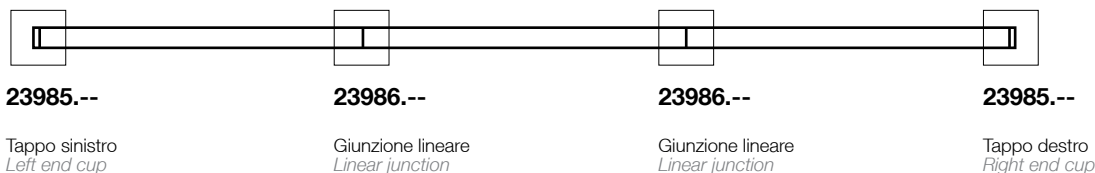


Combinazioni possibili
Possible combinations



ACCESSORI / ACCESSORIES



23985.--
Tappi SX / DX
solo per cod. 23902 / 23905
Right / Left end cups
solo per cod. 23902 / 23905



23986.--
Giunzione lineare
solo per cod. 23902 / 23905
Linear junction
solo per cod. 23902 / 23905

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect



3000K

4000K



23908.--.31	23908.--.41
23908.--.31.A 1-10V	23908.--.41.A 1-10V
23908.--.31.D DALI	23908.--.41.D DALI


4 x 36W LED 4 x 4050 lm CRI ≥ 90

80° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23909.--.31	23909.--.41
23909.--.31.A 1-10V	23909.--.41.A 1-10V
23909.--.31.D DALI	23909.--.41.D DALI


4 x 65W LED 4 x 7560 lm CRI ≥ 90

80° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect


● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

TAXI 2C

design Asahara Sigeaki

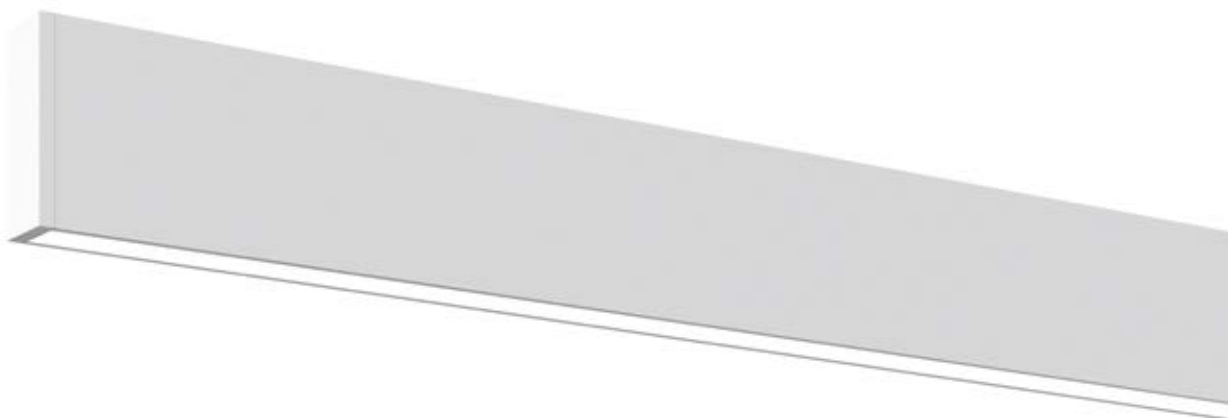

Apparecchio lineare a soffitto a luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Linear is a ceiling luminaire made of die-cast/extruded aluminium, lacquered. Reclining fully swivelling lateral reflectors for direct and indirect lighting. Polycarbonate screens. Ceiling plate in technopolymer. Neutralizing support. Single ceiling or with a modular system which is best suited for office, headquarters and residences.



TAXI 2C






	3000K	4000K
	22702.--.31	22702.--.41




18W LED 2000 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



	22703.--.31	22703.--.41
--	--------------------	--------------------




27W LED 3050 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



	22704.--.31	22704.--.41
--	--------------------	--------------------




36W LED 4000 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



	22711.--.31	22711.--.41
--	--------------------	--------------------



63W LED 7200 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)
.22 Nero
Black (matt)
.45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

.30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
.32 Effetto noce
Walnut effect
.33 Effetto wengè
Wengè effect
.43 Effetto cemento
Concrete effect
.51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

STELO S

design Lucitalia

Stelo, lampada a sospensione dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.


Suspension luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in. Concentrated or diffused optics available, furthering its versatility.





photo by: Germano Borrelli

STELO S

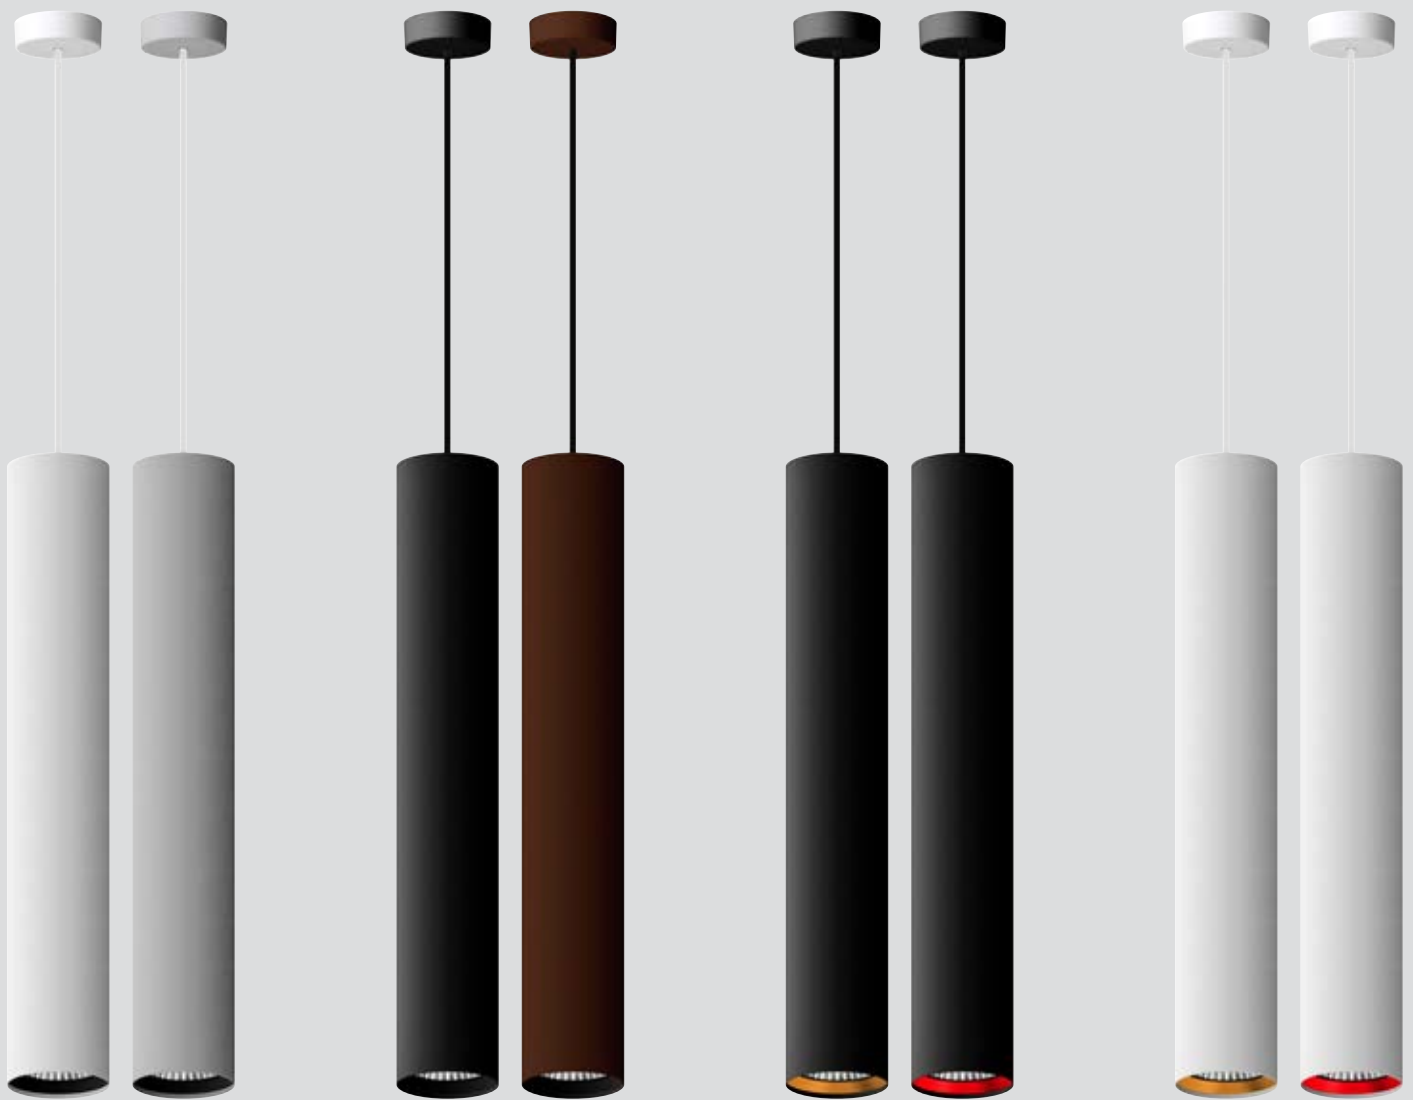



STELO 00S 30

IP40 - Classe I - CE / F





	3000K	4000K
	23135.--.31	23135.--.41
	4W LED 600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	




	3000K	4000K
	23136.--.31	23136.--.41
	4W LED 600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

North America

	3000K	4000K
	23135.--.35	23135.--.45
	4W LED 600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	







North America

	3000K	4000K
	23136.--.35	23136.--.45
	4W LED 600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
-  **.22** Nero
Black (matt)
-  **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

-  **.27** Nero - oro
Black - gold
-  **.25** Bianco - oro
White - gold
-  **.72** Nero - rosso
Black - red
-  **.71** Bianco - rosso
White - red


CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product



- red**
- orange**
- yellow**
- blue**
- white**
- black**

STELO S

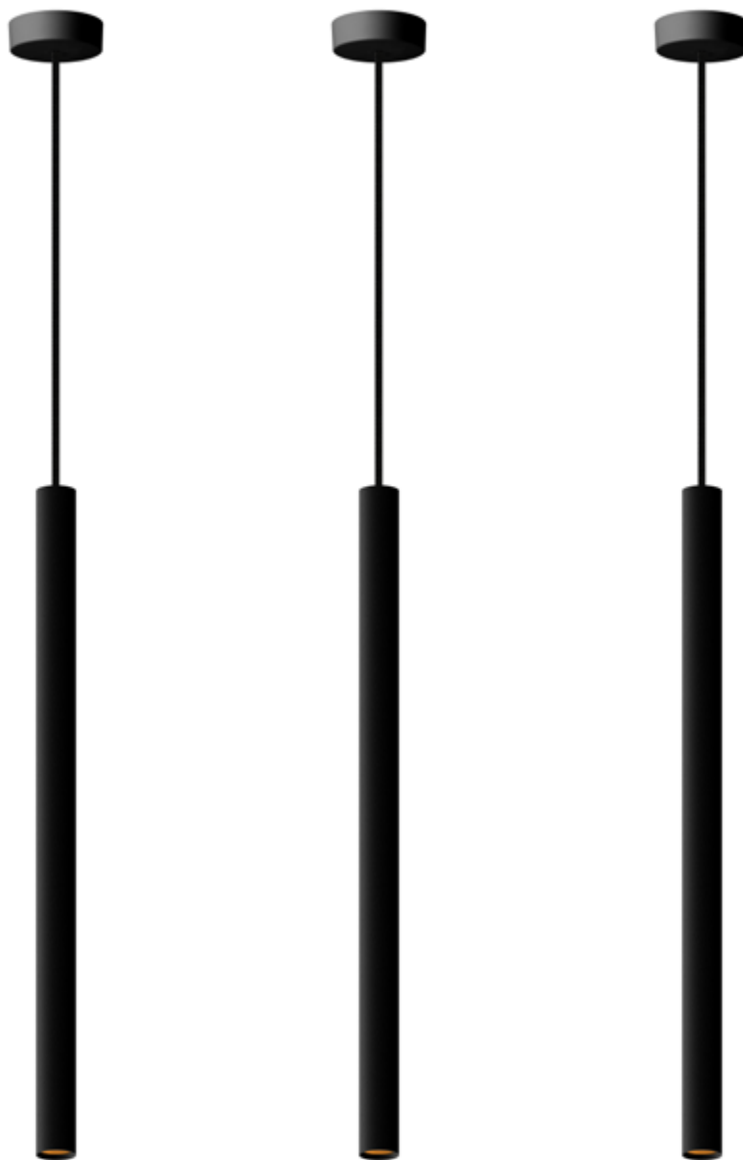

STELO 00S 60

IP40 - Classe I - CE / F

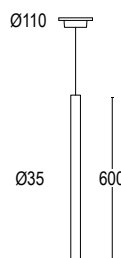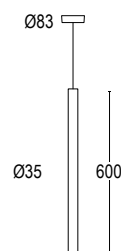

3000K

4000K

23137.--.31

23137.--.41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

23138.--.31

23138.--.41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23137.--.35

23137.--.45



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

20° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23138.--.35

23138.--.45



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

40° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product


red
orange
yellow
blue
white
black


STELO OS 30

IP40 - Classe I - CE / F





	3000K	4000K
	23140.---31	23140.---41
	6W LED 800 lm CRI ≥ 90 19° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	




	3000K	4000K
	23141.---31	23141.---41
	6W LED 800 lm CRI ≥ 90 47° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

North America

	3000K	4000K
	23140.---35	23140.---45
	6W LED 800 lm CRI ≥ 90 19° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



North America

	3000K	4000K
	23141.---35	23141.---45
	6W LED 800 lm CRI ≥ 90 47° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks



● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO OS 60

IP40 - Classe I - CE / F

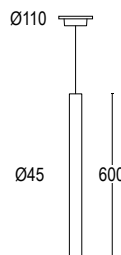

3000K

4000K

23142.--.31

23142.--.41



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

19° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

23143.--.31

23143.--.41



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

47° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23142.--.35

23142.--.45



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

19° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23143.--.35

23143.--.45



6W LED 800 lm CRI ≥ 90

47° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black


STELO 1S 30

IP40 - Classe I - CE / F





3000K

4000K



23150.--.31	23150.--.41
23150.--.31.A 1-10V*	23150.--.41.A 1-10V*
23150.--.31.D DALI*	23150.--.41.D DALI*


12W LED 1520 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



23151.--.31	23151.--.41
23151.--.31.A 1-10V*	23151.--.41.A 1-10V*
23151.--.31.D DALI*	23151.--.41.D DALI*


12W LED 1520 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America



23150.--.35	23150.--.45
23150.--.35.A 0-10V*	23150.--.45.A 0-10V*
23150.--.35.D DALI*	23150.--.45.D DALI*

12W LED 1520 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



North America



23151.--.35	23151.--.45
23151.--.35.A 0-10V*	23151.--.45.A 0-10V*
23151.--.35.D DALI*	23151.--.45.D DALI*

12W LED 1520 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks



● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red


STELO 1S 60


IP40 - Classe I - CE / F

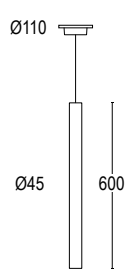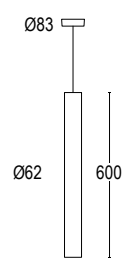


3000K

4000K


	23152.--.31 23152.--.31.A 1-10V* 23152.--.31.D DALI*	23152.--.41 23152.--.41.A 1-10V* 23152.--.41.D DALI*
12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	23153.--.31 23153.--.31.A 1-10V* 23153.--.31.D DALI*	23153.--.41 23153.--.41.A 1-10V* 23153.--.41.D DALI*
12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

North America

	23152.--.35 23152.--.35.A 0-10V* 23152.--.35.D DALI*	23152.--.45 23152.--.45.A 0-10V* 23152.--.45.D DALI*
12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

North America

	23153.--.35 23153.--.35.A 0-10V* 23153.--.35.D DALI*	23153.--.45 23153.--.45.A 0-10V* 23153.--.45.D DALI*
12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES




Da ordinare contestualmente al prodotto.
*Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
*Not available for dimmable version.


red **orange**
yellow **blue**
white **black**


STELO 2S 30

IP40 - Classe I - CE / F




	3000K	4000K
	23160.--.31 23160.--.31.A 1-10V* 23160.--.31.D DALI*	23160.--.41 23160.--.41.A 1-10V* 23160.--.41.D DALI*
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	23161.--.31 23161.--.31.A 1-10V* 23161.--.31.D DALI*	23161.--.41 23161.--.41.A 1-10V* 23161.--.41.D DALI*
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

North America

	23160.--.35 23160.--.35.A 0-10V* 23160.--.35.D DALI*	23160.--.45 23160.--.45.A 0-10V* 23160.--.45.D DALI*
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



North America

	23161.--.35 23161.--.35.A 0-10V* 23161.--.35.D DALI*	23161.--.45 23161.--.45.A 0-10V* 23161.--.45.D DALI*
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
● .22 Nero
Black (matt)
● .45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro
Black - gold
● .25 Bianco - oro
White - gold
● .72 Nero - rosso
Black - red
● .71 Bianco - rosso
White - red

STELO 2S 60

IP40 - Classe I - CE / F

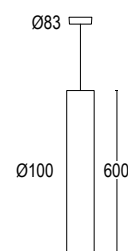

3000K

4000K

23162.--.31	23162.--.41
23162.--.31.A 1-10V*	23162.--.41.A 1-10V*
23162.--.31.D DALI*	23162.--.41.D DALI*

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

23163.--.31	23163.--.41
23163.--.31.A 1-10V*	23163.--.41.A 1-10V*
23163.--.31.D DALI*	23163.--.41.D DALI*

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America


23162.--.35	23162.--.45
23162.--.35.A 0-10V*	23162.--.45.A 0-10V*
23162.--.35.D DALI*	23162.--.45.D DALI*

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

23163.--.35	23163.--.45
23163.--.35.A 0-10V*	23163.--.45.A 0-10V*
23163.--.35.D DALI*	23163.--.45.D DALI*

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

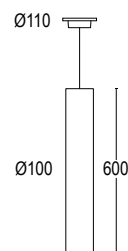

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES




Da ordinare contestualmente al prodotto.
 *Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
 *Not available for dimmable version.


red orange
yellow blue
white black

STELO 3S 60

40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	23175---31 23175---31 1-10V* 23175---31 DALI*	23175---41 23175---41 1-10V* 23175---41 DALI*
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 30° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	23176---31 23176---31 1-10V* 23176---31 DALI*	23176---41 23176---41 1-10V* 23176---41 DALI*
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 70° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

North America

	23175---35 23175---35 1-10V* 23175---35 DALI*	23175---45 23175---45 1-10V* 23175---45 DALI*
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 30° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

North America

	23176---35 23176---35 1-10V* 23176---35 DALI*	23176---45 23176---45 1-10V* 23176---45 DALI*
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 70° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

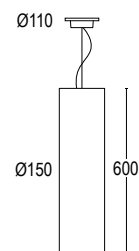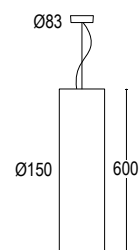

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks



● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 3S 90

IP40 - Classe I - CE / F

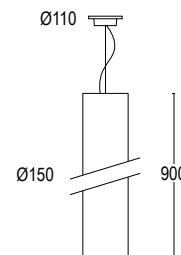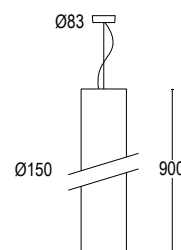

3000K

4000K

23177.--.31
23177.--.31 1-10V*
23177.--.31 DALI*

23177.--.41
23177.--.41 1-10V*
23177.--.41 DALI*

39W LED 6500 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

23178.--.31

23178.--.31 1-10V*

23178.--.31 DALI*

23178.--.41

23178.--.41 1-10V*

23178.--.41 DALI*

39W LED 6500 lm CRI ≥ 90

70° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23177.--.35

23177.--.35 1-10V*

23177.--.35 DALI*

23177.--.45

23177.--.45 1-10V*

23177.--.45 DALI*

39W LED 6500 lm CRI ≥ 90

30° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

North America

23178.--.35

23178.--.35 1-10V*

23178.--.35 DALI*

23178.--.45

23178.--.45 1-10V*

23178.--.45 DALI*

39W LED 6500 lm CRI ≥ 90

70° ^

120V 60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane

Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI

COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
 *Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
 *Not available for dimmable version.

red orange
yellow blue
white black

MINIMA

design Lucitalia




L'essenzialità coniugata in una sospensione Minima. Il portalamпада cromato conferisce un tocco di eleganza indistinta, e il cavo, disponibile in diverse colorazioni, consente di portare la luce laddove si desidera. Una nuova concezione di illuminazione: il cavo diventa in questa lampada non più un elemento meramente funzionale, ma è una peculiarità della lampada stessa. Correndo lungo i muri, il cavo nero o colorato, consente di generare infinite configurazioni, tutte dal design unico, permettendo quindi di "giocare letteralmente con la luce", collocandone una o molteplici a diverse altezze, in ambienti informali o residenziali.

Essentiality is conjugated to form a suspension called Minima. The chrome lamp holder gives a distinct touch of elegance, and the cable (available in different colours) allows you to bring the light wherever you want. A new concept of illumination: the cable becomes no longer merely a functional element, but is a defining feature of the lamp itself. The coloured cable, allows you to design unique and infinite configurations, allowing you to "play with light", placing one or multiple at different heights, in informal or residential environments.



MINIMA







26901.--.01

MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED


115° ^
220÷240V 50/60 Hz



26902.--.01

MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED

115° ^
220÷240V 50/60 Hz

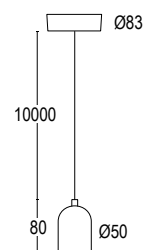

ACCESSORI / ACCESSORIES



277

Gancio di sospensione
Suspension hook

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.50 Cromo lucido
Polished chrome

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black

BELL



Lampada a sospensione dal design semplice e sinuoso, è sospesa tramite micro-cavo di acciaio inossidabile, che garantisce il perfetto bilanciamento del corpo lampada. Bell è disponibile in due versioni Bell 1 con diametro da \varnothing 31 cm; Bell 2 con diametro da \varnothing 46 cm, diverse dimensioni che rendono l'apparecchio versatile sia in contesti residenziali che in contesti contract.


Design suspension lamp ideal for lighting all types of spaces. Body is in spun aluminum, Micro support cables in stainless steel give an airy quality to the suspension. A wide range of available finishes make it suitable for use in many different interiors.





BELL







27001.---.01

MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED

115° ^
220÷240V 50/60 Hz




North America



27001.---.05

MAX 105W E26 INC / RETROFIT LED

115° ^
120V 60 Hz



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane

Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

● **.55** Nero - Bianco
Black - white

CAVI COLORATI COLORED CABLES




Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product


red
orange
yellow
blue
white
black

BELL



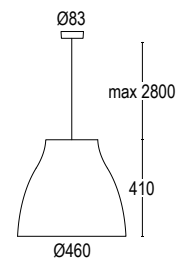

North America



Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
 Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)

● **.22** Nero
 Black (matt)

● **.45** Ruggine
 Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
 Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
 Black - gold

● **.25** Bianco - oro
 White - gold

● **.72** Nero - rosso
 Black - red

● **.71** Bianco - rosso
 White - red

● **.55** Nero - Bianco
 Black - white

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
 Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black

QUEEN S

design Serge & Robert Cornelissen



Lampada a sospensione dal design semplice e sinuoso, è sospesa tramite micro-cavo di acciaio inossidabile, che garantisce il perfetto bilanciamento del corpo lampada. Queen è disponibile in due versioni Queen 1S con diametro da \varnothing 31 cm; Queen 2S con diametro da \varnothing 51 cm, diverse dimensioni che rendono l'apparecchio versatile sia in contesti residenziali che in contesti contract.

Design suspension lamp ideal for lighting all types of spaces. Body is in spun aluminum, Micro support cables in stainless steel give an airy quality to the suspension. A wide range of available finishes make it suitable for use in many different interiors.




QUEEN S



QUEEN 1S

IP40 - Classe I - CE / F

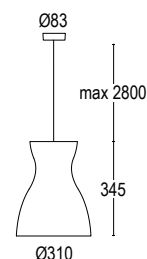

3000K

4000K



21205.--.31

21205.--.31.A 1-10V*

21205.--.31.D DALI*

21205.--.41

21205.--.41.A 1-10V*

21205.--.41.D DALI*


18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



21206.--.31

21206.--.31.A 1-10V*

21206.--.31.D DALI*

21206.--.41

21206.--.41.A 1-10V*

21206.--.41.D DALI*


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



21201.--.31

21201.--.31.A 1-10V*

21201.--.31.D DALI*

21201.--.41

21201.--.41.A 1-10V*

21201.--.41.D DALI*


32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



01254.--.01

E27 GLL / QT32 / A60

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
*Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
*Not available for dimmable version.

red **orange**
yellow **blue**
white **black**

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red
● **.55** Nero - Bianco
Black - white

QUEEN 1S



CAVI COLORATI COLORED CABLES





Da ordinare contestualmente al prodotto.
*Non disponibile per versione dimmerabile
Cable must be ordered with the product
**For dimmable versione not available*

red **orange**
yellow **blue**
white **black**

QUEEN 1S


IP40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	21205.--.35 21205.--.35.A 1-10V* 21205.--.35.D DALI*	21205.--.45 21205.--.45.A 1-10V* 21205.--.45.D DALI*	
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 120° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	North America		
	21206.--.35 21206.--.35.A 1-10V* 21206.--.35.D DALI*	21206.--.45 21206.--.45.A 1-10V* 21206.--.45.D DALI*	
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 120° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	North America		
	21201.--.35 21201.--.35.A 1-10V* 21201.--.35.D DALI*	21201.--.45 21201.--.45.A 1-10V* 21201.--.45.D DALI*	
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 120° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	North America		
	01254.--.05		
	E26 GLL / QT32 / A60 120° ^ 120V 60 Hz		

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
*Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
*Not available for dimmable version.

red **orange**
yellow **blue**
white **black**

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)


Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.27** Nero - oro
Black - gold ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red
● **.55** Nero - Bianco
Black - white

QUEEN 2S

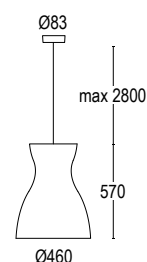

3000K

4000K



21310.---31
21310.---31.A 1-10V*
21310.---31.D DALI*

21310.---41
21310.---41.A 1-10V*
21310.---41.D DALI*


40W LED 4420 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



21301.---31
21301.---31.A 1-10V*
21301.---31.D DALI*

21301.---41
21301.---41.A 1-10V*
21301.---41.D DALI*

62W LED 7800 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



21307.---01

E27 GLL / QT32 / A60
 120° ^
 220÷240V 50/60 Hz

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
 *Non disponibile per versione dimmerabile.
 Cable must be ordered with the product.
 *Not available for dimmable version.

red orange
yellow blue
white black

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
 Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
 Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
 Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
 Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
 Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
 White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
 Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
 White - red
 ● **.55** Nero - Bianco
 Black - white
 ● **.51** Effetto fibra di carbonio
 Carbon fiber effect

QUEEN 2S

IP40 - Classe I - CE / F




3000K **4000K** **North America**



21310.--.35	21310.--.45
21310.--.35.A 1-10V*	21310.--.45.A 1-10V*
21310.--.35.D DALI*	21310.--.45.D DALI*

40W LED 4420 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included


North America



21301.--.35	21301.--.45
21301.--.35.A 1-10V*	21301.--.45.A 1-10V*
21301.--.35.D DALI*	21301.--.45.D DALI*

62W LED 7800 lm CRI ≥ 90
 120° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America



21307.--.05

E26 GLL / QT32 / A60
 120° ^
 120V 60 Hz

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
 *Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
 *Not available for dimmable version.

red orange
yellow blue
white black

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red
 ● **.55** Nero - bianco
Black - white

DRUM S


design Lucitalia



Lampada a sospensione con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza quali hall di alberghi o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Suspension luminaire with direct light emission. The geometric perfection of the design along with its simple lines allow for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Opal diffuser delivers high quality diffused light.





DRUM S





3000K

4000K





26715.--.31	26715.--.41
26715.--.31.A 1-10V*	26715.--.41.A 1-10V*
26715.--.31.D DALI*	26715.--.41.D DALI*

30W LED 4350 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
diffusore acidato *acid etched diffuser*




26717.--.31	26717.--.41
26717.--.31.A 1-10V*	26717.--.41.A 1-10V*
26717.--.31.D DALI*	26717.--.41.D DALI*

50W LED 7100 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
diffusore acidato *acid etched diffuser*





26716.--.31	26716.--.41
26716.--.31.A 1-10V*	26716.--.41.A 1-10V*
26716.--.31.D DALI*	26716.--.41.D DALI*

30W LED 4350 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
diffusore microprismato *micropismatic diffuser*



26718.--.31	26718.--.41
26718.--.31.A 1-10V*	26718.--.41.A 1-10V*
26718.--.31.D DALI*	26718.--.41.D DALI*

50W LED 7100 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
diffusore microprismato *micropismatic diffuser*

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
*Non disponibile per versione dimmerabile.
Cable must be ordered with the product.
*Not available for dimmable version.

red **orange**
yellow **blue**
white **black**

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Marrone
Corten (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

DRUM OS


IP40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K	North America
	26715.--.35 26715.--.35.A 1-10V* 26715.--.35.D DALI*	26715.--.45 26715.--.45.A 1-10V* 26715.--.45.D DALI*	
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore acidato <i>acid etched diffuser</i>		



	North America		
	26716.--.35 26716.--.35.A 1-10V* 26716.--.35.D DALI*	26716.--.45 26716.--.45.A 1-10V* 26716.--.45.D DALI*	
	30W LED 4350 lm CRI ≥ 90 110° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i> diffusore microprismato <i>microprismatic diffuser</i>		



CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto.
 *Non disponibile per versione dimmerabile.
 Cable must be ordered with the product.
 *Not available for dimmable version.

red orange
yellow blue
white black

Diffusore acidato
 Acid etched diffuser

Diffusore microprismato
 Microprismatic diffuser




DRUM 2S

IP40 - Classe I - CE / F



3000K




4000K



26725---31
26725---31.A 1-10V*
26725---31.D DALI*

26725---41
26725---41.A 1-10V*
26725---41.D DALI*



108W LED 16200 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
 diffusore acidato *acid etched diffuser*




26726---31
26726---31.A 1-10V*
26726---31.D DALI*

26726---41
26726---41.A 1-10V*
26726---41.D DALI*

108W LED 16200 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
 diffusore microprismato *micropismatic diffuser*





North America




26725---35
26725---35.A 1-10V*
26725---35.D DALI*

26725---45
26725---45.A 1-10V*
26725---45.D DALI*

108W LED 16200 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
 diffusore acidato *acid etched diffuser*





North America



26726---35
26726---35.A 1-10V*
26726---35.D DALI*

26726---45
26726---45.A 1-10V*
26726---45.D DALI*

108W LED 16200 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso *electronic driver included*
 diffusore microprismato *micropismatic diffuser*



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Marrone
Corten (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

DISK S

design Lucitalia



Apparecchio a sospensione dal design minimale e accattivante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie colorazioni in cui esso è disponibile è inoltre possibile creare delle composizioni con questo apparecchio, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

Minimal elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistrots. Thanks to the wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.





DISK





26401.--.01





MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 220÷240V 50/60 Hz

North America

26401.--.05



MAX 105W E26 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 120V 60 Hz



CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
 Cable must be ordered with the product

- red**
- orange**
- yellow**
- blue**
- white**
- black**

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

- **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
 Upon request color 2 weeks

- **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)
- **.22** Nero
 Black (matt)
- **.45** Ruggine
 Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
 Upon request color 4/6 weeks


- **.27** Nero - oro
 Black - gold
- **.25** Bianco - oro
 White - gold
- **.72** Nero - rosso
 Black - red
- **.71** Bianco - rosso
 White - red



26402.--.01



MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 220÷240V 50/60 Hz




North America

26402.--.05



MAX 105W E26 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 120V 60 Hz



CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
 Colorate cabbie

red
orange
yellow
blue
white
black

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
 Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
 Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
 Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
 Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
 Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
 White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
 Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
 White - red

DISK 2S

IP20 - Classe II - CE / F



26403.--.01





MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 220÷240V 50/60 Hz

North America

26403.--.05



MAX 105W E26 INC / RETROFIT LED
 340° ^
 120V 60 Hz

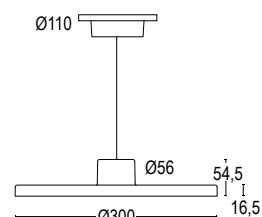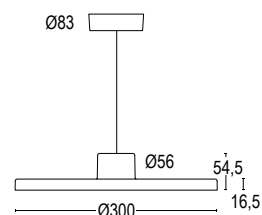

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Colorate cabbie

red
orange
yellow
blue
white
black

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red

KAPEL

design Lucitalia




Lampada a sospensione dal design semplice e sinuoso, è sospesa tramite micro-cavo di acciaio inossidabile, che garantisce il perfetto bilanciamento del corpo lampada. Kapel 1S con diametro da \varnothing 60 cm, diverse dimensioni che rendono l'apparecchio versatile sia in contesti residenziali che in contesti contract.

Design suspension lamp ideal for lighting all types of spaces. Body is in spun aluminum, Micro support cables in stainless steel give an airy quality to the suspension. A wide range of available finishes make it suitable for use in many different interiors. Kapel 1S \varnothing 60cm.



KAPEL





27201.--.01

MAX 105W E27 INC / RETROFIT LED

120° ^
220÷240V 50/60 Hz



North America



27201.--.05

MAX 105W E26 INC / RETROFIT LED

120° ^
120V 60 Hz



CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red
● **.55** Nero - bianco
Black - white

LINEAR 1S

design Lucitalia

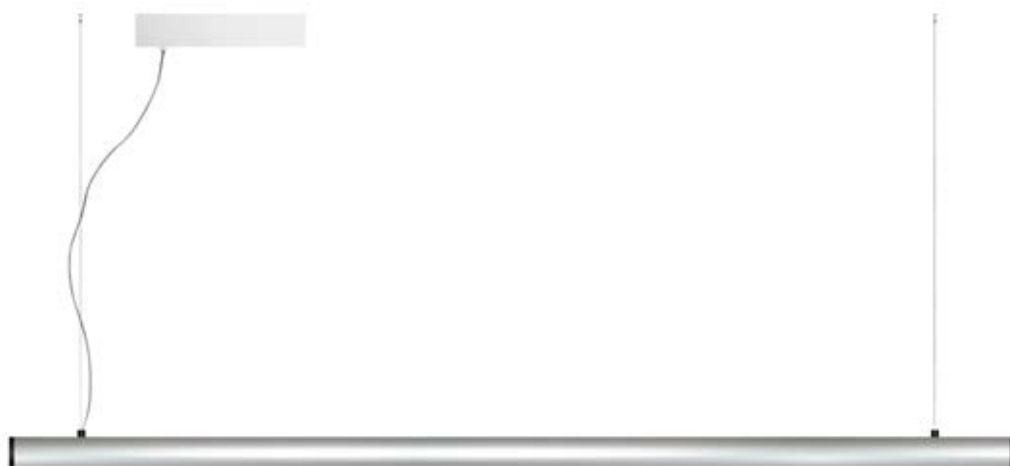




Lampada dal design essenziale e lineare a sospensione, con emissione di luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono di inserire questo apparecchio in diverse ambientazioni: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino in policarbonato che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni.




Suspension luminaire of with direct light emission. Its essential and linear design lends itself to a wide range of installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Opal diffuser assures high visual comfort delivering high quality diffused light. Available with a single ceiling canopy or with a modular system.

LINEAR 1S

IP40 - Classe I - CE / F



	3000K	4000K
	20810.--.31	20810.--.41
	26W LED 2450 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	20811.--.31	20811.--.41
	52W LED 3250 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	20812.--.31	20812.--.41
	78W LED 5650 lm CRI ≥ 90 110° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

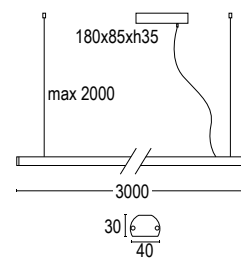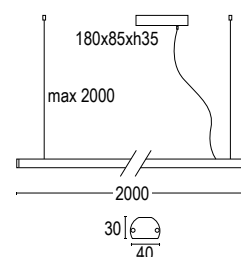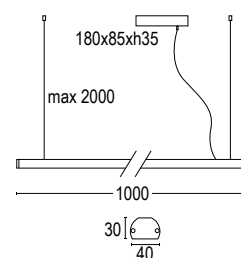

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

- .48** Alluminio naturale
 Smatt white aluminium
- .22** Nero
 Black (matt)

TAXI 2S

design Asahara Sigeaki




Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Linear suspension luminaires made of die-cast/extruded aluminium, lacquered. Reclining fully swivelling lateral reflectors for direct and indirect lighting. Polycarbonate screens. Ceiling plate in technopolymer. Steel suspension cables fitted with conceaLED alignment device. It is possible to mount the luminaire off centre by use of a decentralizing support.




TAXI 2S

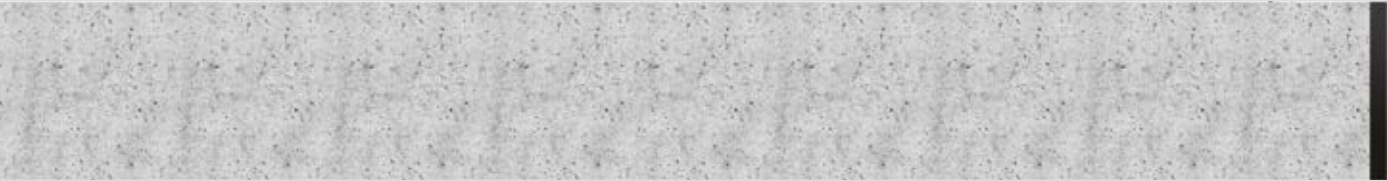

TAXI 2S

IP40 - Classe I - CE / F

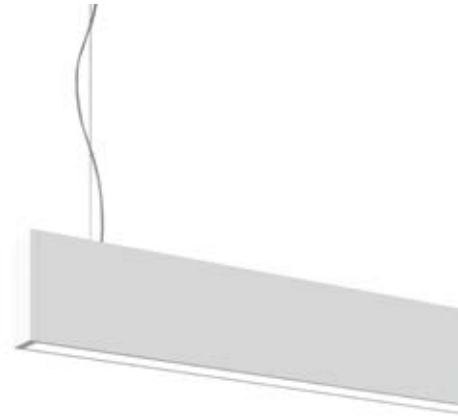

3000K

4000K



22722.---.31

22722.---.41


18W LED 2000 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

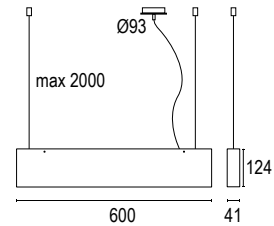

22723.---.31

22723.---.41


27W LED 3050 lm CRI ≥ 90

110° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

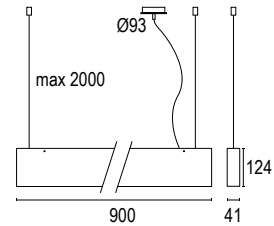

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect


● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

TAXI 2S

IP40 - Classe I - CE / F

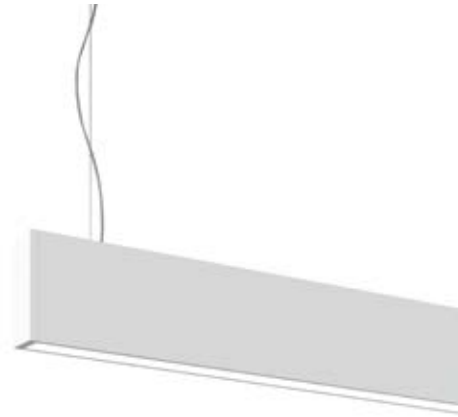

3000K


4000K



22724.--.31

22724.--.41


36W LED 4000 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

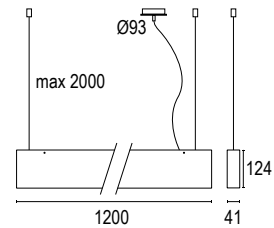

22729.--.31

22729.--.41

63W LED 7200 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

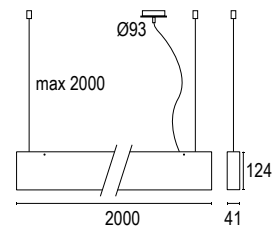

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect
 ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

SCHEMA DI CONNESSIONE CONNECTION SCHEME



ACCESSORI / ACCESSORIES



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect


● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

BAAR S

design Serge & Robert Cornelissen

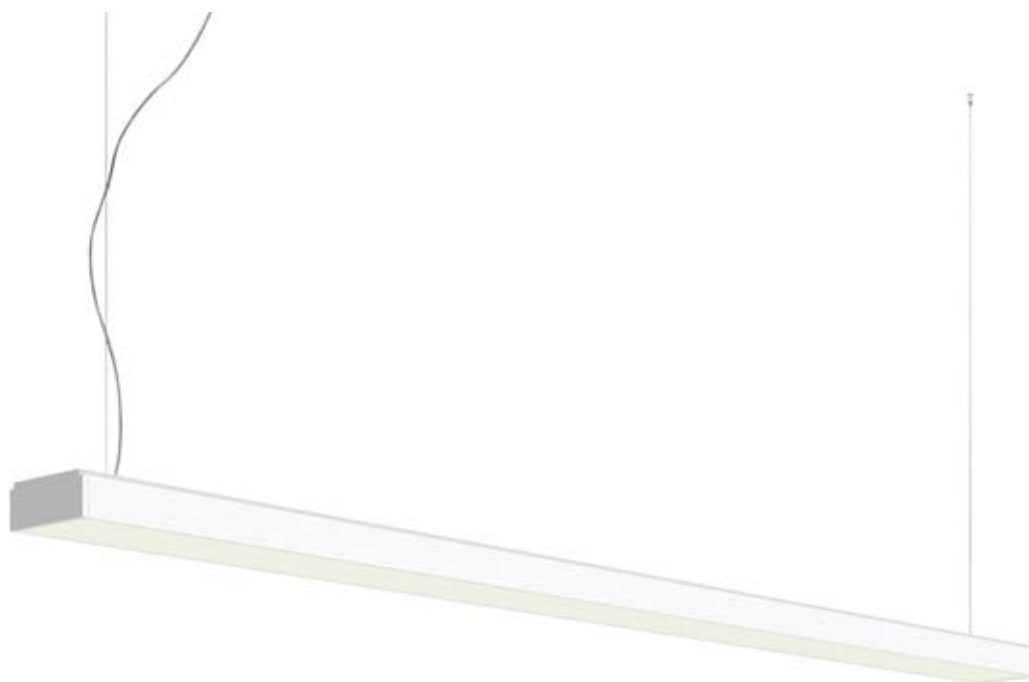

Lampada lineare dal design raffinato. La parabola racchiusa all'interno del corpo illuminante consente un'emissione simmetrica downlight dalla straordinaria omogeneità. Adatta a varie tipologie di ambienti, quali: hotel, resort, uffici o residenze private.

Suspension fixture with refined elegance. The reflector delivers extraordinarily homogeneous symmetrical emission downwards. Suitable for environments such as: hotels, resorts, offices or private residences.






BAAR S




BAAR S 90 / 150


IP40 - Classe I - CE / F

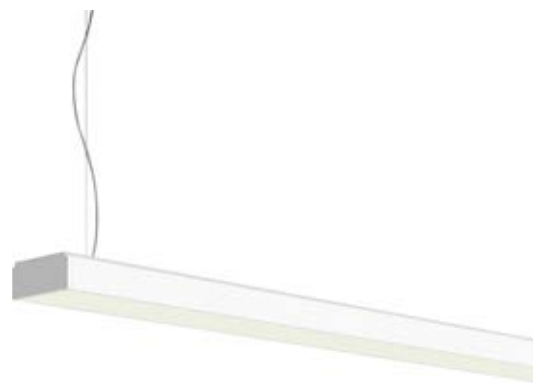

	3000K	4000K
	23920.---.31	23920.---.41
	23920.---.31.A 1-10V	23920.---.41.A 1-10V
	23920.---.31.D DALI	23920.---.41.D DALI
	51W LED 5580 lm CRI ≥ 90 80° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

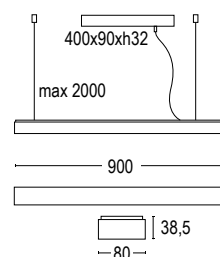

	3000K	4000K
	23921.---.31	23921.---.41
	23921.---.31.A 1-10V	23921.---.41.A 1-10V
	23921.---.31.D DALI	23921.---.41.D DALI
	85W LED 9450 lm CRI ≥ 90 80° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

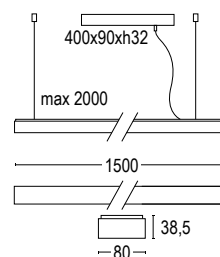

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

.30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

.32 Effetto noce
Walnut effect

.33 Effetto wengè
Wengè effect


.43 Effetto cemento
Concrete effect

.51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect


SCHEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SCHEME



ACCESSORI / ACCESSORIES



23985.--
Coppia tappi SX / DX
solo per cod. 23920 / 23921
*Right / Left end cups
only for cod. 23920 / 23921*



23986.--
Giunzione lineare
solo per cod. 23920 / 23921
*Linear junction
only for cod. 23920 / 23921*

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

● **.32** Effetto noce
Walnut effect

● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

● **.43** Effetto cemento
Concrete effect

● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect



3000K


4000K



23928.--.31
23928.--.31.A 1-10V
23928.--.31.D DALI

23928.--.41
23928.--.41.A 1-10V
23928.--.41.D DALI


4 x 36W LED 4 x 4500 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

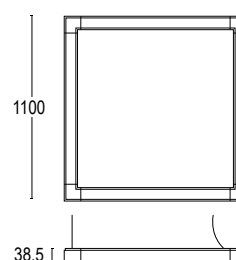

23929.--.31
23929.--.31.A 1-10V
23929.--.31.D DALI

23929.--.41
23929.--.41.A 1-10V
23929.--.41.D DALI

4 x 65W LED 4 x 7560 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

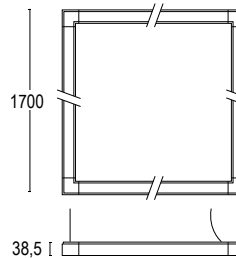

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

KETAMINA

design Gabi Peretto



Una linea asimmetrica che si coniuga in una sospensione a luce indiretta, dall'eleganza minimale. Ketamina trova il suo perfetto impiego nell'illuminazione di aree residenziali, strutture ricettive, uffici, sale riunioni e direzionali. Il corpo è in poliuretano rigido Baydur verniciato è dotato di equilibratori in pressofusione d'alluminio per consentire un posizionamento ottimale dell'apparecchio. Disponibile con doppia accensione.

Assymetric lines converge to form an elegant suspension fixture. Ketamina Suspension is ideal for residential lighting, reception areas, hotels, offices and meeting rooms. Ketamina is made in rigid Baydur polyurethane and has an indirect light distribution. Technopolyer ceiling canopy and steel suspension cables allow the suspension to be mounted off centre by use of a decentralizing support. Double circuit switching available.

KETAMINA

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

01566.--.31.A 1-10V

01566.--.41.A 1-10V




74W LED 9900 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

EMERALD

design Lucitalia



Proiettore dalla forma cilindrica per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Disponibile con ottica concentrante o diffusa, e in due dimensioni, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Available with different optics. And two side model.





EMERALD




EMERALD 1A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



3000K	4000K
24801---31	24801---41
24801---31.A 1-10V	24801---41.A 1-10V
24801---31.D DALI	24801---41.D DALI



10W LED 1130 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto incluso

remote electronic driver included



40°	40°
24802---31	24802---41
24802---31.A 1-10V	24802---41.A 1-10V
24802---31.D DALI	24802---41.D DALI


10W LED 1130 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto incluso

remote electronic driver included



3000K	4000K
24814---31	24814---41
24814---31.A 1-10V	24814---41.A 1-10V
24814---31.D DALI	24814---41.D DALI


15W LED 1580 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



40°	40°
24813---31	24813---41
24813---31.A 1-10V	24813---41.A 1-10V
24813---31.D DALI	24813---41.D DALI

15W LED 1580 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

EMERALD 1A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F




EMERALD 1R RECESSED

IP40 - Classe II - CE / F





3000K

4000K




24830.--.31	24830.--.41
24830.--.31.A 1-10V	24830.--.41.A 1-10V
24830.--.31.D DALI	24830.--.41.D DALI

10W LED 1130 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included

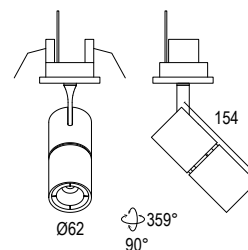

24831.--.31	24831.--.41
24831.--.31.A 1-10V	24831.--.41.A 1-10V
24831.--.31.D DALI	24831.--.41.D DALI

10W LED 1130 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included



24832.--.31	24832.--.41
24832.--.31.A 1-10V	24832.--.41.A 1-10V
24832.--.31.D DALI	24832.--.41.D DALI

15W LED 1580 lm CRI ≥ 90
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included



24833.--.31	24833.--.41
24833.--.31.A 1-10V	24833.--.41.A 1-10V
24833.--.31.D DALI	24833.--.41.D DALI

15W LED 1580 lm CRI ≥ 90
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

- **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)
- **.45** Ruggine
Rust



20382.79
 Diffusore acidato
Acid diffuser

EMERALD 2A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F




3000K

4000K




3000K	4000K
24815.--.31	24815.--.41
24815.--.31.A 1-10V	24815.--.41.A 1-10V
24815.--.31.D DALI	24815.--.41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

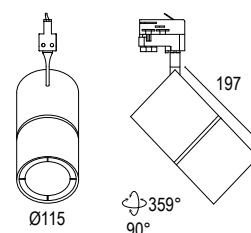


3000K	4000K
24816.--.31	24816.--.41
24816.--.31.A 1-10V	24816.--.41.A 1-10V
24816.--.31.D DALI	24816.--.41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



3000K	4000K
24805.--.31	24805.--.41
24805.--.31.A 1-10V	24805.--.41.A 1-10V
24805.--.31.D DALI	24805.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



3000K	4000K
24806.--.31	24806.--.41
24806.--.31.A 1-10V	24806.--.41.A 1-10V
24806.--.31.D DALI	24806.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

EMERALD 2A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



24819.---.31

24819.---.31.A 1-10V

24819.---.31.D DALI

24819.---.41

24819.---.41.A 1-10V

24819.---.41.D DALI




32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



24822.---.31

24822.---.31.A 1-10V

24822.---.31.D DALI

24822.---.41

24822.---.41.A 1-10V

24822.---.41.D DALI

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20482.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


EMERALD 2R RECESSED

IP40 - Classe II - CE / F





3000K

4000K




24841---31	24841---41
24841---31.A 1-10V	24841---41.A 1-10V
24841---31.D DALI	24841---41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

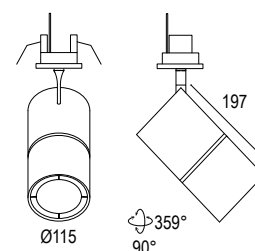


24842---31	24842---41
24842---31.A 1-10V	24842---41.A 1-10V
24842---31.D DALI	24842---41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



24844---31	24844---41
24844---31.A 1-10V	24844---41.A 1-10V
24844---31.D DALI	24844---41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



24845---31	24845---41
24845---31.A 1-10V	24845---41.A 1-10V
24845---31.D DALI	24845---41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

EMERALD 2R RECESSED

IP40 - Classe II - CE / F



3000K

4000K

24847.--.31

24847.--.31.A 1-10V

24847.--.41

24847.--.41.A 1-10V



32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

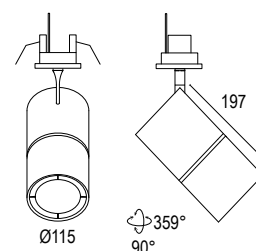

24848.--.31

24848.--.31.A 1-10V

24848.--.41

24848.--.41.A 1-10V


32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust



20482.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

POINT EVO

design Lucitalia



Point evo è un proiettore dalla facilissima installazione grazie al sistema magnetico di cui è dotato. La sua forma elegante ed accattivante lo rende particolarmente indicato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, ed è disponibile in due diverse dimensioni, generando la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

Point Evo projector features a magnetic system making it easy to install. It's elegant design makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Complete adjustability on both the horizontal and vertical axes provides maximum flexibility in aiming. Optics available in diffused or concentrated options. Two sizes available.





POINT EVO



POINT EVO 00A MAGNETIC TRACK ADAPTER

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

26825.---.31

26825.---.41




4W LED 600 lm CRI ≥ 90

20° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



359°
90°

26826.---.31

26826.---.41



4W LED 600 lm CRI ≥ 90

40° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red


● **.71** Bianco - rosso
White - red

POINT EVO 0A MAGNETIC TRACK ADAPTER

IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	26801.---.31	26801.---.41
	6W LED 1100 lm CRI ≥ 90	
	19° ^	
	48V DC	
	alimentatore elettronico incluso	
	<i>electronic driver included</i>	



	3000K	4000K
	26802.---.31	26802.---.41
	6W LED 1100 lm CRI ≥ 90	
	47° ^	
	48V DC	
	alimentatore elettronico incluso	
	<i>electronic driver included</i>	

ACCESSORI / ACCESSORIES



26880.00

Schermo antiabbagliamento
Anti glare screen



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



26884.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



26882.00

Diffusore ellissoidale
Elliptical diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

POINT EVO 1A MAGNETIC TRACK ADAPTER

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

26810.---31

26810.---41

8W LED 1100 lm CRI ≥ 90

16° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

26811.---31

26811.---41

8W LED 1100 lm CRI ≥ 90

30° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

26815.---31

26815.---41

14W LED 1720 lm CRI ≥ 90

16° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

26816.---31

26816.---41

14 LED 1720 lm CRI ≥ 90

30° ^

48V DC

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



21681.00

Schermo antiabbagliamento
Anti glare screen



26885.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



26883.00

Diffusore ellissoidale
Elliptical diffuser



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

● **.25** Bianco - oro
White - gold

● **.72** Nero - rosso
Black - red

● **.71** Bianco - rosso
White - red

POINT EVO 0A 230V

TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F

ACCESSORI / ACCESSORIES



21681.00

Schermo antiabbagliamento
Anti glare screen



26883.00

Diffusore ellissoidale
Elliptical diffuser



26885.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

POINT EVO



Massimo due accessori possono essere abbinati in un prodotto

Up to 2 accessories can be combined in one fixture

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

POINT EVO 1A 230V


TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F



3000K



4000K



26820.---.31
26820.---.31.D DALI

26820.---.41
26820.---.41.D DALI

14W LED 1720 lm CRI ≥ 90
16° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



26821.---.31
26821.---.31.D DALI

26821.---.41
26821.---.41.D DALI

14W LED 1720 lm CRI ≥ 90
30° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
● **.25** Bianco - oro
White - gold
● **.72** Nero - rosso
Black - red
● **.71** Bianco - rosso
White - red

KRITER

design Lucitalia



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Disponibile con ottica concentrante o diffusa, e in due dimensioni, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito. La vasta gamma di colori disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Available with different optics and for track and wall installation. A wide range of colours available make it versatile for different contexts.








KRITER





	3000K	4000K
	22441.--.31	22441.--.41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	
	22442.--.31	22442.--.41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79
 Diffusore acidato
Acid diffuser



p. 392
 Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

- **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)
- **.45** Ruggine
Rust

KRITER 1A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

22441.---31.D

22441.---41.D DALI




10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

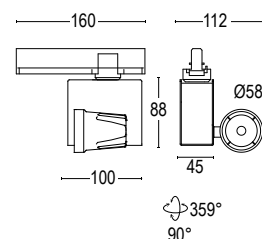

22442.---31.D

22442.---41.D DALI



10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)


Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)


● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust



	3000K	4000K
	22444.---31	22444.---41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	22445.---31	22445.---41
	10W LED 1600 lm CRI ≥ 90 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79

Difusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


KRITER 2A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F




3000K

4000K




22418.--.31	22418.--.41
22418.--.31.A 1-10V	22418.--.41.A 1-10V
22418.--.31.D DALI	22418.--.41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included




22419.--.31	22419.--.41
22419.--.31.A 1-10V	22419.--.41.A 1-10V
22419.--.31.D DALI	22419.--.41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



22416.--.31	22416.--.41
22416.--.31.A 1-10V	22416.--.41.A 1-10V
22416.--.31.D DALI	22416.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included



22417.--.31	22417.--.41
22417.--.31.A 1-10V	22417.--.41.A 1-10V
22417.--.31.D DALI	22417.--.41.D DALI

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 50° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


KRITER 2A TRACK ADAPTER

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



22413.--.31

22413.--.31.A 1-10V

22413.--.31.D DALI

22413.--.41

22413.--.41.A 1-10V

22413.--.41.D DALI



32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



22412.--.31

22412.--.31.A 1-10V

22412.--.31.D DALI

22412.--.41

22412.--.41.A 1-10V

22412.--.41.D DALI

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20482.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



p. 392

Compatibile con binari Stucchi
Stucchi compatible track



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)


Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)


● **.22** Nero
Black (matt)


● **.45** Ruggine
Rust




	3000K	4000K
	22424.--.31 22424.--.31.A 1-10V 22424.--.31.D DALI	22424.--.41 22424.--.41.A 1-10V 22424.--.41.D DALI
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	22425.--.31 22425.--.31.A 1-10V 22425.--.31.D DALI	22425.--.41 22425.--.41.A 1-10V 22425.--.41.D DALI
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	22432.--.31 22432.--.31.A 1-10V 22432.--.31.D DALI	22432.--.41 22432.--.41.A 1-10V 22432.--.41.D DALI
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	22433.--.31 22433.--.31.A 1-10V 22433.--.31.D DALI	22433.--.41 22433.--.41.A 1-10V 22433.--.41.D DALI
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)


Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)


 **.22** Nero
Black (matt)

 **.45** Ruggine
Rust



	3000K	4000K
	22414.--.31 22414.--.31.A 1-10V 22414.--.31.D DALI	22414.--.41 22414.--.41.A 1-10V 22414.--.41.D DALI
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	3000K	4000K
	22415.--.31 22415.--.31.A 1-10V 22415.--.31.D DALI	22415.--.41 22415.--.41.A 1-10V 22415.--.41.D DALI
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

ACCESSORI / ACCESSORIES



20482.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 **.22** Nero
Black (matt)
 **.45** Ruggine
Rust

POINT AS

design Lucitalia

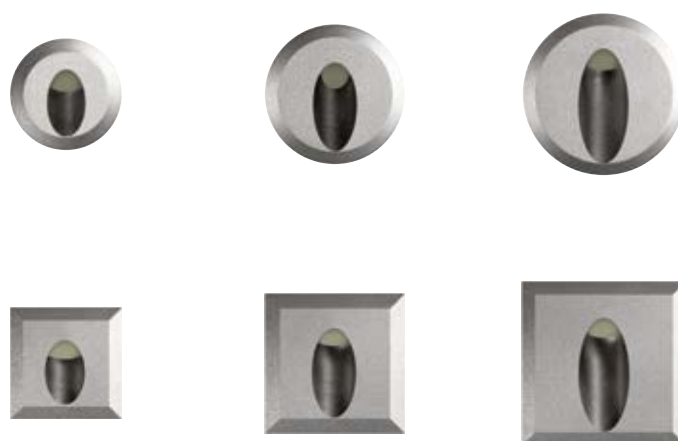

Apparecchio da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica. Point con le sue varie finiture diventa un segna passo ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e ambienti di passaggio.

Recessed wall lamp with asymmetric light distribution. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time.



POINT AS




POINT 1 AS RD

Disponibile versione 24V IP65 - Classe III - CE / F
24V version available



3000K	4000K
20505.--.31	20505.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
80° ^
max 350mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.40** Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
*LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W*



620-IP67
Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
*LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 1 1W*



20584
Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1


POINT 2AS RD

Disponibile versione 24V IP65 - Classe III - CE / F
24V versione available



3000K	4000K
20535.--.31	20535.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
80° ^
max 350mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.40** Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
*LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 2 1W*



620-IP67
Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
*LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 2 1W*



20585
Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2


POINT 3AS RD

Disponibile versione 24V IP65 - Classe III - CE / F
24V version available



3000K	4000K
20533.--.31	20533.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
80° ^
max 350mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.40** Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
*LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 3 1W*



620-IP67
Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
*LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 3 1W*



20586
Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3

POINT AS




POINT 1 AS SQ

IP65 - Classe III - CE / F



3000K	4000K
20506.--.31	20506.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 max 350mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
 Alimentatore IP20 350mA
 1 per max 10 Point 1 1W
*LED driver IP20 350mA
 1 for max 10 Point 1 1W*



620-IP67
 Alimentatore IP67 350mA
 1 per max 10 Point 1 1W
*LED driver IP67 350mA
 1 for max 10 Point 1 1W*




20584
 Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1



3000K	4000K
20532.--.31	20532.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 max 350mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
 Alimentatore IP20 350mA
 1 per max 10 Point 2 1W
*LED driver IP20 350mA
 1 for max 10 Point 2 1W*



620-IP67
 Alimentatore IP67 350mA
 1 per max 10 Point 2 1W
*LED driver IP67 350mA
 1 for max 10 Point 2 1W*




20585
 Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2



3000K	4000K
20534.--.31	20534.--.41

1W LED 105 lm CRI ≥ 90
 80° ^
 max 350mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust


ACCESSORI / ACCESSORIES



620
 Alimentatore IP20 350mA
 1 per max 10 Point 3 1W
*LED driver IP20 350mA
 1 for max 10 Point 3 1W*



620-IP67
 Alimentatore IP67 350mA
 1 per max 10 Point 3 1W
*LED driver IP67 350mA
 1 for max 10 Point 3 1W*



20586
 Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3

ZERO AMICA R

design Francesco Brivio



Incasso a parete a luce indiretta a scomparsa, completamente rasato nel cartongesso per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi e rendere il prodotto invisibile. Corpo in acciaio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico remoto.

Plaster-in recessed wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body made of steel finished in powder coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, remote power supply.





ZERO AMICA R

AMICA R FRAME



AMICA R FRAME GLASS



AMICA R TRIMLESS



ZERO AMICA R

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

21401.--.31

21401.--.41


3W LED 360 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Corpo nero - riflettore oro
Black body - gold reflector

● **.25** Corpo bianco - riflettore oro
white body - gold reflector

ZERO AMICA TRIMLESS



3000K

4000K

21402.--.31

21402.--.41


3W LED 360 lm CRI ≥ 90

120° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Riflettore standard
Standard reflector

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.56** Riflettore oro
Gold reflector

ZERO AMICA R



ZERO AMICA R GLASS

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

21406.--.31

21406.--.41


3W LED 360 lm CRI ≥ 90

120° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



ACCESSORI / ACCESSORIES



21404

Controcassa per muratura in cemento o laterizio
Concrete recessing box

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Vetro bianco
White glass

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.22** Vetro nero
Black glass

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Corpo nero - riflettore oro
Black body - gold reflector

● **.25** Corpo bianco - riflettore oro
White body - gold reflector

ZERO BLADE

design Francesco Brivio



Lampada da incasso a parete a luce indiretta, concepita come una fessura luminosa che proietta una lama di luce, illuminando passaggi e corridoi. Disponibile in 2 versioni, con cornice o rasa, senza cornice con funzionamento a tensione di rete e alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.

Recessed wall lamp with indirect light distribution, conceived as a luminous slot which projects a blade of light, creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Available in two versions- with frame or frameless and functions on main voltage, integral electronic power supply included where needed.





ZERO BLADE



GOLD REFLECTOR

ZERO BLADE FRAME

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

21801.--.31.A

21801.--.41.A


4W LED 450 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



ACCESSORI / ACCESSORIES



21804

Controcassa per muratura in cemento o laterizio
Concrete recessing box



21803

Controcassa per cartongesso (non obbligatorio)
Drywall recessing box (not mandatory)

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Corpo nero - riflettore oro
Black body - gold reflector

● **.25** Corpo bianco - riflettore oro
white body - gold reflector

ZERO BLADE GLASS FRAME

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

21806.--.31.A 1-10V

21806.--.41.A 1-10V


4W LED 450 lm CRI ≥ 90

30° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



ACCESSORI / ACCESSORIES



21804

Controcassa per muratura in cemento o laterizio
Concrete recessing box



21803

Controcassa per cartongesso (non obbligatorio)
Drywall recessing box (not mandatory)

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Vetro bianco
White glass

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.22** Vetro nero
Black glass

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Corpo nero - riflettore oro
Black body - gold reflector

● **.25** Corpo bianco - riflettore oro
white body - gold reflector

ZERO BLADE TRIMLESS

IP40 - Classe III - CE



3000K

4000K

21802.--.31.A 1-10V

21802.--.41.A 1-10V


4W LED 450 lm CRI ≥ 90

30° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



21804

Controcassa per muratura in cemento o laterizio
Concrete recessing box



21803

Controcassa per cartongesso (non obbligatorio)
Drywall recessing box (not mandatory)

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Riflettore standard
Standard reflector

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.56** Riflettore oro
Gold reflector

COMFORT EVO

design Lucitalia




Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione quadra e tonda con doppia tipologia di fascio, diffuso o asimmetrico, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort, concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione, dispone di una versione con e senza cornice, con la possibilità di combinazioni Black-Gold-Red nella versione frame.

Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame, with the possibility of Black-Gold-Red combinations in the frame version.






COMFORT EVO ADJUSTABLE

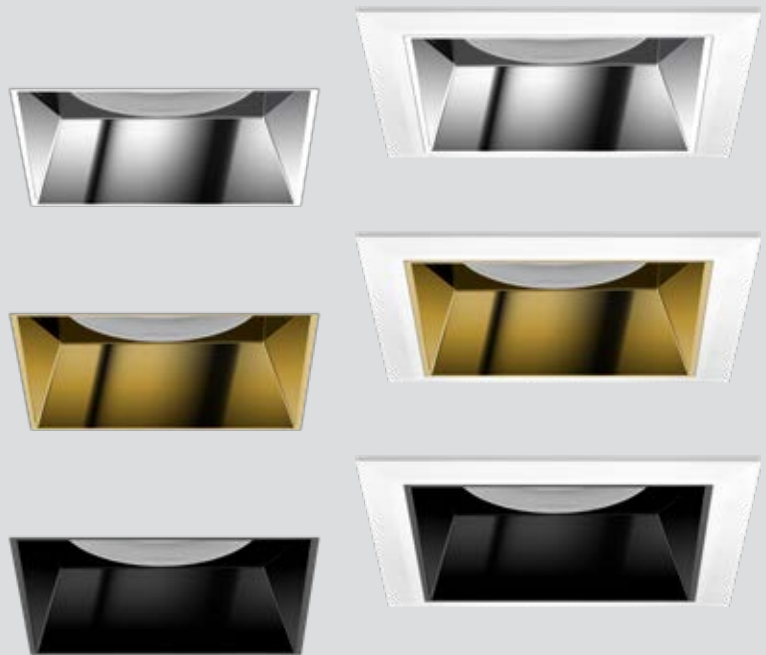



COMFORT EVO RT RD

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	27308.---.31*	27308.---.41*
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	27309.---.31*	27309.---.41*
		
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500





Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI

*Disponibile da Dicembre 2019
 *Available from December 2019

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.50** Cromo lucido
Polished chrome
-  **.56** Oro
Gold
-  **.22** Nero
Black


COMFORT EVO


IP65 - Classe III - CE / F





	3000K	4000K
	27310.--.31	27310.--.41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	3000K	4000K
	27311.--.31	27311.--.41
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V


206-DALI-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | .01 Bianco
<i>White (matt)</i> |  | .61 Nero - cromo
<i>Black - chrome</i> |
|  | .63 Bianco - cromo
<i>White - chrome</i> |  | .27 Nero - oro
<i>Black - gold</i> |
|  | .25 Bianco - oro
<i>White - gold</i> |  | .22 Nero - nero
<i>Black - black</i> |
|  | .21 Bianco - nero
<i>White - black</i> | | |







	3000K	4000K
	27314.---31	27314.---41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	3000K	4000K
	27315.---31	27315.---41
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.50** Cromo lucido
Polished chrome
-  **.56** Oro
Gold
-  **.22** Nero
Black



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI



	3000K	4000K
	27318.--.31	27318.--.41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 38° ^ 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	3000K	4000K
	27319.--.31	27319.--.41
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


- | | | | |
|--|--|--|--|
| | .01 Bianco
<i>White (matt)</i> | | .61 Nero - cromo
<i>Black - chrome</i> |
| | .63 Bianco - cromo
<i>White - chrome</i> | | .27 Nero - oro
<i>Black - gold</i> |
| | .25 Bianco - oro
<i>White - gold</i> | | .22 Nero - nero
<i>Black - black</i> |
| | .21 Bianco - nero
<i>White - black</i> | | |


COMFORT EVO RT RD ADJUSTABLE

IP65 - Classe III - CE / F







	3000K	4000K
	27300.---.31*	27300.---.41*
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ adjustable 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	27301.---.31*	27301.---.41*
		
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ adjustable 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.50** Cromo lucido
Polished chrome
-  **.56** Oro
Gold
-  **.22** Nero
Black



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI


*Disponibile da Dicembre 2019
*Available from December 2019


COMFORT EVO RF RD ADJUSTABLE

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	27302.--.31	27302.--.41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ adjustable 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	3000K	4000K
	27303.--.31	27303.--.41
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ adjustable 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V


206-DALI-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | .01 Bianco
<i>White (matt)</i> |  | .61 Nero - cromo
<i>Black - chrome</i> |
|  | .63 Bianco - cromo
<i>White - chrome</i> |  | .27 Nero - oro
<i>Black - gold</i> |
|  | .25 Bianco - oro
<i>White - gold</i> |  | .22 Nero - nero
<i>Black - black</i> |
|  | .21 Bianco - nero
<i>White - black</i> | | |



	3000K	4000K
	27306.---.31	27306.---.41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 15° ^ adjustable 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	27307.---.31	27307.---.41
		
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ adjustable 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W





341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.50** Cromo lucido
Polished chrome
-  **.56** Oro
Gold
-  **.22** Nero
Black



	3000K	4000K
	27304.--.31	27304.--.41
	12W LED 1520 lm CRI ≥ 90 38° ^ adjustable 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	3000K	4000K
	27305.--.31	27305.--.41
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 38° ^ adjustable 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

657
 Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W

341-0-10V-350
 Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W 0-10V

206-DALI-350
 Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Comfort Evo 12W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Comfort Evo 12W DALI

663
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W

341-0-10V-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W 0-10V

206-DALI-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort Evo 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort Evo 18W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | .01 Bianco
<i>White (matt)</i> | | .61 Nero - cromo
<i>Black - chrome</i> |
| | .63 Bianco - cromo
<i>White - chrome</i> | | .27 Nero - oro
<i>Black - gold</i> |
| | .25 Bianco - oro
<i>White - gold</i> | | .22 Nero - nero
<i>Black - black</i> |
| | .21 Bianco - nero
<i>White - black</i> | | |

COMFORT

design Lucitalia





Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione quadra e tonda con doppia tipologia di fascio, diffuso o asimmetrico, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort, concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione, dispone di una versione con e senza cornice, con la possibilità di combinazioni Black-Gold-Red nella versione frame.

Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame, with the possibility of Black-Gold-Red combinations in the frame version.









COMFORT RT



COMFORT RF



COMFORT 1 RT RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

25002.--.31

25002.--.41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90

36° ^

max 250mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

25010.--.31

25010.--.41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90

36° ^


max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



-Ø53-



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

● .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane

Upon request color 4/6 weeks

● .56 Oro spazzolato
Brushed gold

● .69 Rosso
Red


COMFORT 1 RT RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K	4000K
25004.---31	25004.---41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



3000K	4000K
25012.---31	25012.---41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- .56 Oro spazzolato
Brushed gold
- .69 Rosso
Red



ALIMENTATORE LED DRIVER

662
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W


341-0-10V-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI



3000K	4000K
25001---31	25001---41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



25009---31	25009---41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- .27 Nero - oro
Black - gold
- .25 Bianco - oro
White - gold
- .72 Nero - rosso
Black - red
- .71 Bianco - rosso
White - red


COMFORT 1 RF RD

IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25003.---31	25003.---41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



	25011.---31	25011.---41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- .27 Nero - oro
Black - gold
- .25 Bianco - oro
White - gold
- .72 Nero - rosso
Black - red
- .71 Bianco - rosso
White - red



ALIMENTATORE LED DRIVER

662
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V


206-DALI-250
 Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI


663
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W


341-0-10V-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI



	3000K	4000K
	25006.---.31	25006.---.41
	10W LED 1100 lm CRI ≥ 90 36° ^ max 250mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	25014.---.31	25014.---.41
		
	18W LED 2100 lm CRI ≥ 90 36° ^ max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V


206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

-  **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
-  **.69** Rosso
Red



3000K	4000K
25008.---31	25008.---41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



3000K	4000K
25016.---31	25016.---41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- .56 Oro spazzolato
Brushed gold
- .69 Rosso
Red



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI

COMFORT 1 RF SQ

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

25005.---.31

25005.---.41

10W LED 1250 lm CRI ≥ 90

36° ^

max 250mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

25013.---.31

25013.---.41


18W LED 2100 lm CRI ≥ 90

36° ^

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane

Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V


206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI



	3000K	4000K
	25007.---.31	25007.---.41

10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



	25015.---.31	25015.---.41
	25015.---.31	25015.---.41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- .27 Nero - oro
Black - gold
- .25 Bianco - oro
White - gold
- .72 Nero - rosso
Black - red
- .71 Bianco - rosso
White - red



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI

POINT R OR

design Lucitalia




Apparecchio da incasso a parete e terreno. Point con le sue varie finiture diventa un segna passo ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e ambienti di passaggio. Grazie al suo indice di protezione IP 65, risulta inoltre particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua.

Wall and in-ground recessed lamp. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. IP 65 rating makes it ideal for installation in areas where protection against elevated humidity and water are necessary.





POINT R OR



POINT 1R OR

Disponibile versione 24V
24V version available

IP54 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20521.--.31

20521.--.41




1,5W LED 105 lm CRI ≥ 90

16° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



3000K

4000K

20520.--.31

20521.--.41



1,5W LED 105 lm CRI ≥ 90

32° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.50 Cromo Lucidato
Polished chrome

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ALIMENTATORE / LED DRIVER

206



Alimentatore IP20 500mA 1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA 1 for max 10 Point 1 1,5W

POINT 2R OR

Disponibile versione 24V
24V version available

IP54 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20523.--.31

20523.--.41


2W LED 200 lm CRI ≥ 90

13° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



3000K

4000K

20522.--.31

20522.--.41

2W LED 200 lm CRI ≥ 90

47° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.50 Cromo Lucidato
Polished chrome

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ALIMENTATORE / LED DRIVER



624

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA 1 for max 10 Point 2 2W


POINT 3R OR

Disponibile versione 24V
24V version available

IP54 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20525.--.31	20525.--.41
	3W LED 280 lm CRI ≥ 90 10° ^ adjustable max 1050mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

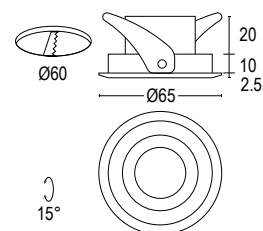

	3000K	4000K
	20524.--.31	20524.--.41
	3W LED 280 lm CRI ≥ 90 37° ^ adjustable max 1050mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.50 Cromo Lucidato
Polished chrome

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ALIMENTATORE / LED DRIVER



210

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 4 Point 3 3W
LED driver IP20 1050mA 1 for max 4 Point 3 3W

GEKKO

design Serge & Robert Cornelissen



Gekko è una linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali che residenziali. Il corpo, disegnato per garantire un ottimo comfort visivo senza abbagliamento, consente di essere regolato sia sull'asse orizzontale che verticale permettendo di illuminare pareti in modo omogeneo. Disponibile in molteplici finiture.

Gekko is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes in order to deliver homogeneous wall wash lighting. Gekko is available in multiple finishes.






GEKKO





3000K	4000K
24420.--.31	24420.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



24421.--.31	24421.--.41
--------------------	--------------------

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

24401.--.31	24401.--.41
--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

24402.--.31	24402.--.41
--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)

● .22 Nero
Black (matt)


GEKKO RD RT






	3000K	4000K
	24422.--.31	24422.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included




	24423.--.31	24423.--.41
--	--------------------	--------------------

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	24403.--.31	24403.--.41
---	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	24404.--.31	24404.--.41
---	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

 **.22** Nero
Black (matt)


GEKKO 1L SQ RF


IP20 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	24444.--.31	24444.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included




	24445.--.31	24445.--.41
--	--------------------	--------------------

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	24440.--.31	24440.--.41
---	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	24441.--.31	24441.--.41
---	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

 **.22** Nero
Black (matt)

GEKKO 2L SQ RF

IP20 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24415.--.31

24415.--.41

2 x 18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

30° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24413.--.31

24413.--.41

2 x 18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

55° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24411.--.31

24411.--.41

2 x 26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

30° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24409.--.31

24409.--.41


2 x 26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

55° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

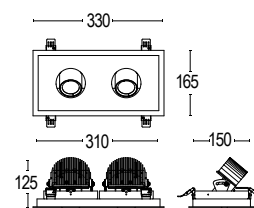

ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)

● .22 Nero
Black (matt)

GEKKO 1L SQ RT

IP20 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24446.--.31

24446.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

30° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24447.--.31

24447.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

55° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24442.--.31

24442.--.41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

30° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24443.--.31

24443.--.41


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

55° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W 1-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W 1-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W 1-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W 1-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Gekko 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

GEKKO 2L SQ RT

IP20 - Classe III - CE / F




3000K

4000K

24414.--.31

24414.--.41

2 x 18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

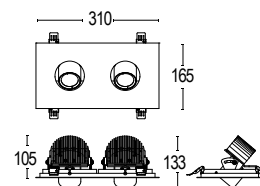

24412.--.31

24412.--.41

2 x 18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

24410.--.31

24410.--.41

2 x 26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 30° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

24408.--.31

24408.--.41

2 x 26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 55° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 2 per max 1 Gekko 18W DALI
LED driver IP20 500mA 2 for max 1 Gekko 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Gekko 26W DALI
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Gekko 26W DALI

HIDE

design Lucitalia




Hide è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali capace di integrarsi perfettamente al contesto architettonico, scomparendo nella struttura stessa. La sua profondità di incasso garantisce l'assoluto comfort visivo, evitando il rischio di abbagliamento e mediante un sistema telescopico, consente inoltre di regolare la distanza interna dell'ottica dal corpo stesso. Hide è disponibile in versione tonda e quadra, in due dimensioni e nelle finiture gold, white, black.

Hide is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces, capable of perfectly integrating into the architectural context and disappearing into the structure itself. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Distance of the optic inside the body can be adjusted and set by using the integrated telescopic system. Hide is available in round or square without frame, in two dimensions and multiple finishes: gold, white, black.





HIDE

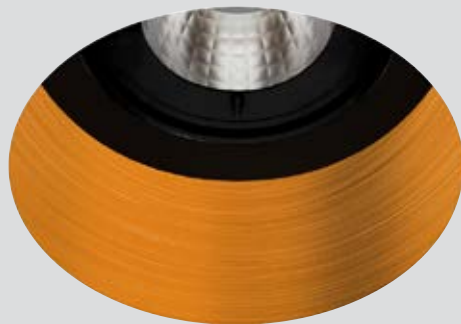

HIDE 1R RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

26201.--.31

26201.--.41




10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^ adjustable


max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



26203.--



HAL / RETROFIT LED GU10

12°/36°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz



ALIMENTATORE
LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.56** Oro spazzolato
Brushed gold


HIDE 2R RD





HIDE 2R RD


IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	26213.--.31	26213.--.41
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	26211.--.31	26211.--.41
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	26214.--.31	26214.--.41
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 900mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W DALI

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W 0-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W 0-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W DALI

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

 **.56** Oro spazzolato
Brushed gold

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

 **.22** Nero
Black (matt)

HIDE 1R SQ

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

26231.--.31

26231.--.41




10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^ adjustable


max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



26233.--



HAL / RETROFIT LED GU10

12°/36°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz



ALIMENTATORE LED DRIVER

657

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W

341-0-10V-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W 0-10V
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W 0-10V

206-DALI-350

Alimentatore IP20 350mA 1 per max 1 Hide 1R 10W DALI
LED driver IP20 350mA 1 for max 1 Hide 1R 10W DALI

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane

Upon request color 4/6 weeks

 **.56** Oro spazzolato
Brushed gold

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week


 **.01** Bianco
White (matt)


 **.22** Nero
Black (matt)


HIDE 2R SQ


IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	26217.---31	26217.---41
	18W LED 2240 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	26215.---31	26215.---41
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	26218.---31	26218.---41
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 55° ^ adjustable max 900mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W 0-10V
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Hide 2R 18W DALI
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Hide 2R 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W
 LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W 0-10V
 LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Hide 2R 26W DALI
 LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Hide 2R 26W DALI

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W
 LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W 0-10V
 LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W 0-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Hide 2R 32W DALI
 LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Hide 2R 32W DALI

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
 Upon request color 4/6 weeks

 **.56** Oro spazzolato
 Brushed gold

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

 **.01** Bianco
 White (matt)

 **.22** Nero
 Black (matt)

BOX R

design Lucitalia




Apparecchio a incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

Recessed ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be adjusted more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Diffused or medium beam optics available. Wide range of finishes further its versatility.





BOX R

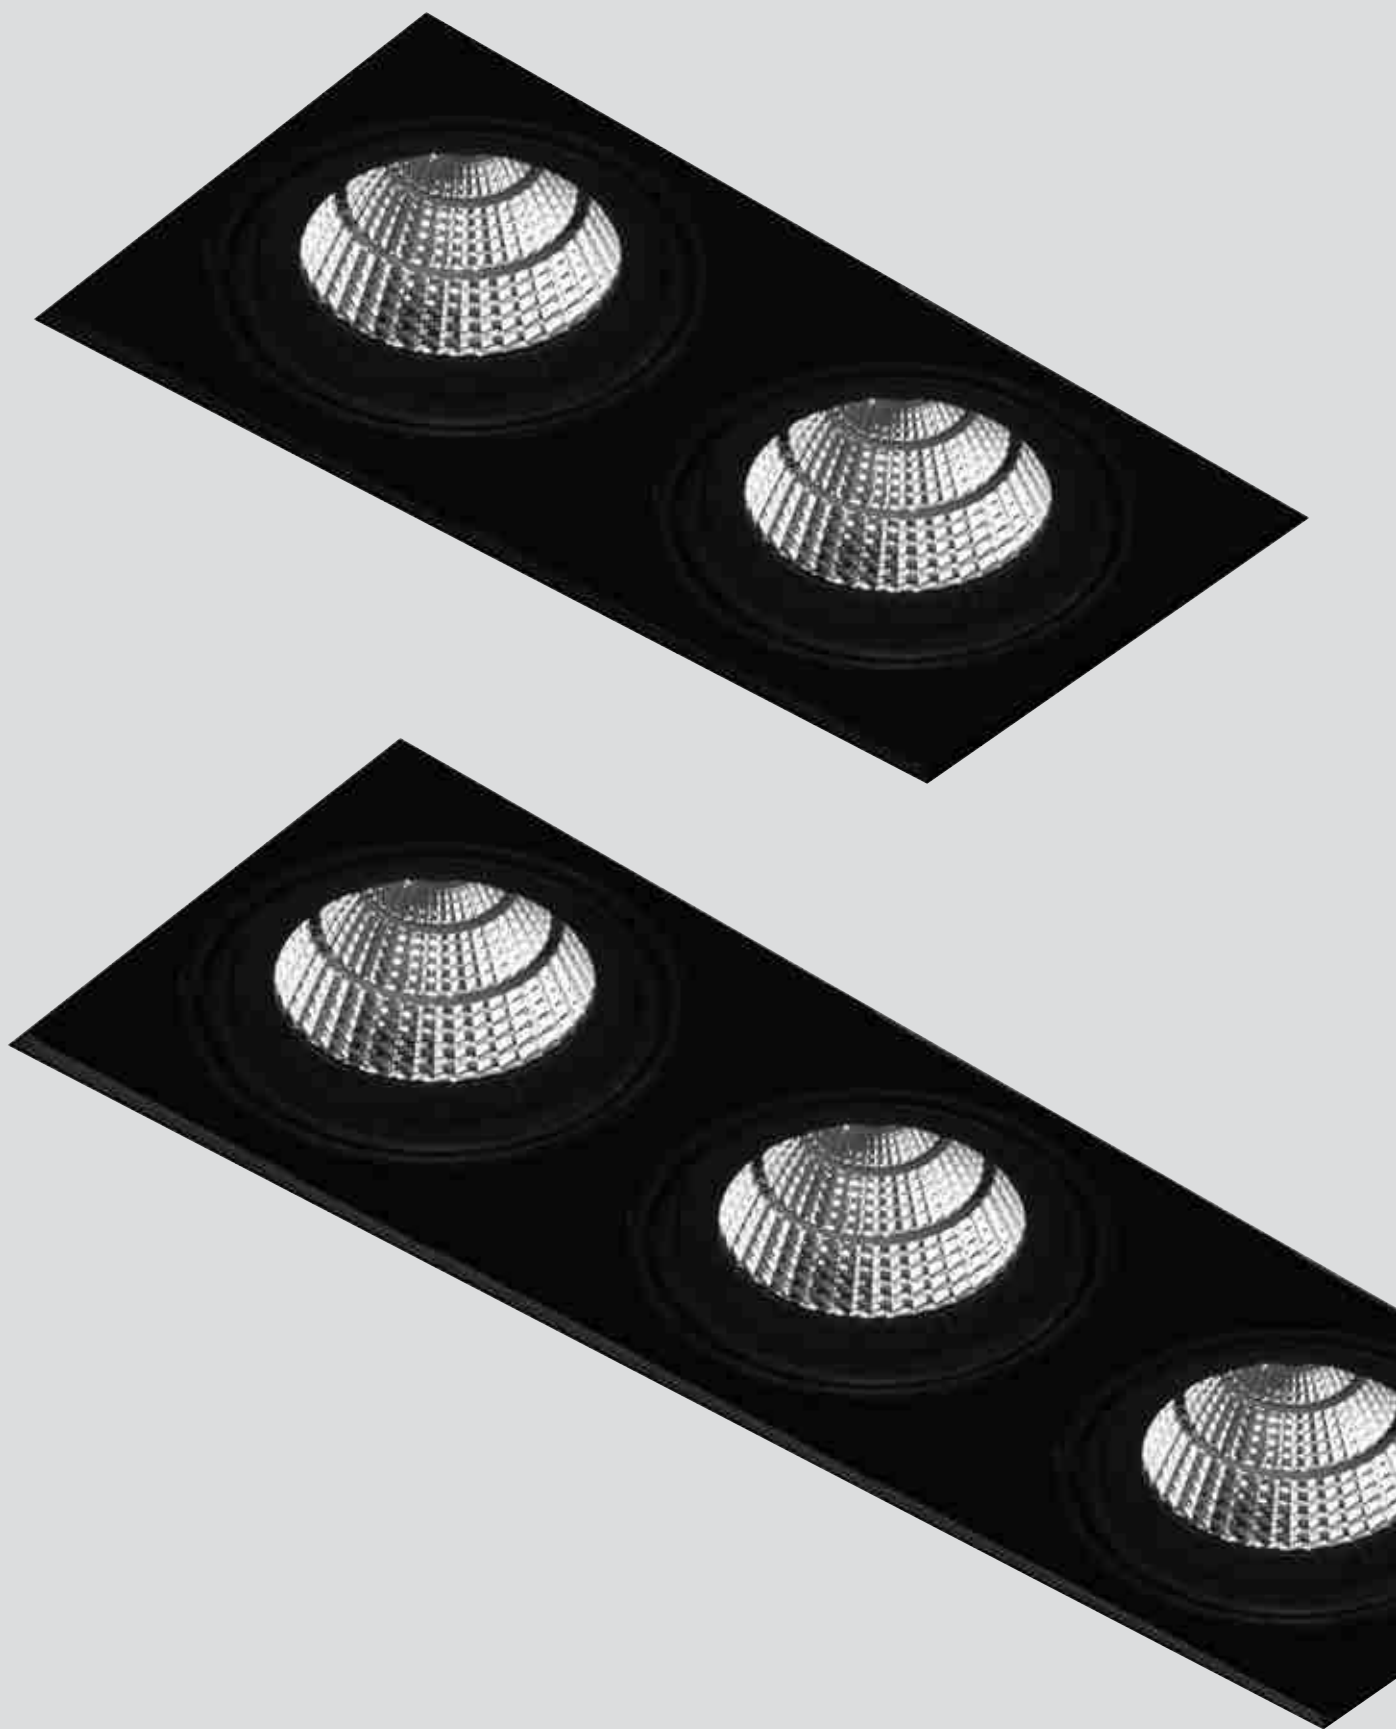

BOX 0R SQ

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

25152.--.31.T


25152.--.41.T TRAILING EDGE



4,5W LED 400 lm CRI ≥ 80

60° ^

220÷240V 50/60 Hz



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● .22 Nero
Black (matt)

BOX 1R SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

20926.--.31

20926.--.41




10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



25°
25°

20916.--.31

20916.--.41



10W LED 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

20920.--



HAL / RETROFIT LED GU10

8°/24°/38° ^

220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20983.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20983.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 1R SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

20927.---.31

20927.---.41




2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



20917.---.31

20917.---.41



2 x 10W LED 2 x 1600 lm CRI ≥ 90


40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

20935.--



HAL / RETROFIT LED GU10

8°/24°/38° ^

220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20984.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20984.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 1R SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

20928.--.31

20928.--.41




3 x 10W LED 3 x 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



25°
25°

20918.--.31

20918.--.41



3 x 10W LED 3 x 1600 lm CRI ≥ 90


40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

20936.--



HAL / RETROFIT LED GU10

8°/24°/38° ^

220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20985.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20985.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 1R SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

20929.--.31

20929.--.41





4 x 10W LED 4 x 1600 lm CRI ≥ 90

20° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



25°
25°

20919.--.31

20919.--.41



4 x 10W LED 4 x 1600 lm CRI ≥ 90

40° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

20937.--



HAL / RETROFIT LED GU10

8°/24°/38° ^

220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



20986.01

Vetro bianco
White glass



20382.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



20986.22


Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 1L



3000K

4000K



26601.---.31

26601.---.31.A 1-10V

26601.---.31.D DALI

26601.---.41

26601.---.41.A 1-10V

26601.---.41.D DALI


18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



26605.---.31

26605.---.31.A 1-10V

26605.---.31.D DALI

26605.---.41

26605.---.41.A 1-10V

26605.---.41.D DALI

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included


Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



26611.--.31

26611.--.31.A 1-10V

26611.--.31.D DALI

26611.--.41

26611.--.41.A 1-10V

26611.--.41.D DALI


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



30°
30°



26615.--.31

26615.--.31.A 1-10V

26615.--.31.D DALI

26615.--.41

26615.--.41.A 1-10V

26615.--.41.D DALI


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



26621.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V

10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21083.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21083.22

Vetro nero
Black glass


Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F

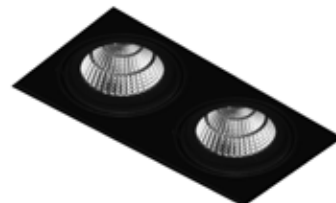

3000K

4000K

26602.--.31

26602.--.31.A 1-10V

26602.--.31.D DALI

26602.--.41

26602.--.41.A 1-10V

26602.--.41.D DALI


2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



26606.--.31

26606.--.31.A 1-10V

26606.--.31.D DALI

26606.--.41

26606.--.41.A 1-10V

26606.--.41.D DALI

2 x 18W LED 2 x 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz


alimentatore elettronico incluso


electronic driver included


Colore standard 1 settimana


Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

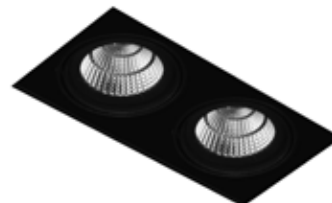

	3000K	4000K
	26612.--.31 26612.--.31.A 1-10V 26612.--.31.D DALI	26612.--.41 26612.--.41.A 1-10V 26612.--.41.D DALI
	2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90 18° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	



	26616.--.31 26616.--.31.A 1-10V 26616.--.31.D DALI	26616.--.41 26616.--.41.A 1-10V 26616.--.41.D DALI
	2 x 26W LED 2 x 3100 lm CRI ≥ 90 50° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>	

	26622.--
	HAL / RETROFIT LED G53 12V 10°/24°/60° ^ 220÷240V 50/60 Hz trasformatore elettronico incluso <i>electronic ballast included</i>

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21084.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21084.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K

4000K



26603---31

26603---31.A 1-10V

26603---31.D DALI

26603---41

26603---41.A 1-10V

26603---41.D DALI


3 x 18W LED 3 x 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

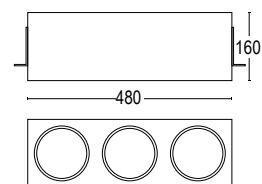

30°
30°



26607---31

26607---31.A 1-10V

26607---31.D DALI

26607---41

26607---41.A 1-10V

26607---41.D DALI

3 x 18W LED 3 x 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included


Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F

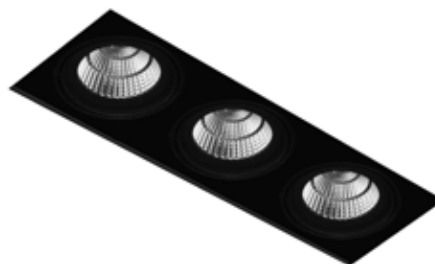

3000K

4000K



26613.--.31	26613.--.41
26613.--.31.A 1-10V	26613.--.41.A 1-10V
26613.--.31.D DALI	26613.--.41.D DALI


3 x 26W LED 3 x 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

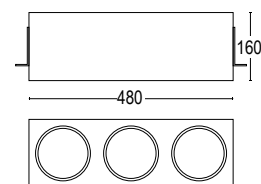

30°
30°



26617.--.31	26617.--.41
26617.--.31.A 1-10V	26617.--.41.A 1-10V
26617.--.31.D DALI	26617.--.41.D DALI


3 x 26W LED 3 x 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



26623.--
HAL / RETROFIT LED G53 12V
10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21085.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21085.22

Vetro nero
Black glass


Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F

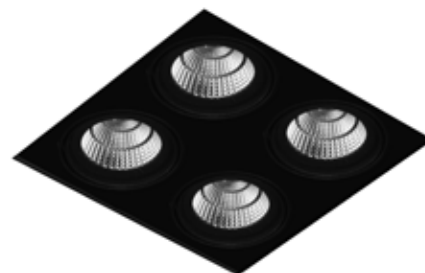

3000K

4000K

26604.--.31
26604.--.31.A 1-10V
26604.--.31.D DALI

26604.--.41
26604.--.41.A 1-10V
26604.--.41.D DALI

4 x 18W LED 4 x 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

26608.--.31

26608.--.31.A 1-10V
26608.--.31.D DALI

26608.--.41

26608.--.41.A 1-10V
26608.--.41.D DALI


4 x 18W LED 4 x 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

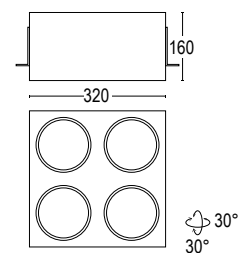


Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

BOX 2R SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F

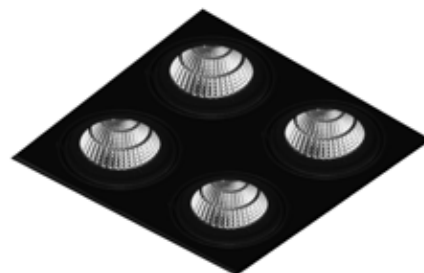

3000K

4000K



26614.--.31	26614.--.41
26614.--.31.A 1-10V	26614.--.41.A 1-10V
26614.--.31.D DALI	26614.--.41.D DALI


4 x 26W LED 4 x 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

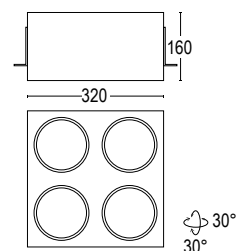

26618.--.31	26618.--.41
26618.--.31.A 1-10V	26618.--.41.A 1-10V
26618.--.31.D DALI	26618.--.41.D DALI


4 x 26W LED 4 x 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



26624.--

HAL / RETROFIT LED G53 12V

10°/24°/60° ^

220÷240V 50/60 Hz

trasformatore elettronico incluso

electronic ballast included

ACCESSORI / ACCESSORIES



20481.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



21085.01

Vetro bianco
White glass



20482.00

Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21085.22

Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

RADIUS R

design Asahara Sigeaki



Radius è la linea di apparecchi da incasso a soffitto ideale per l'illuminazione di spazi commerciali o strutture ricettive. Il corpo è ideato per garantire un ottimo comfort visivo senza il rischio di abbagliamento e grazie ad un diffusore acidato garantisce una luce morbida ed omogenea. Disponibile in molteplici finiture.

Radius is a recessed line of fixtures designed for light commercial spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort and homogeneous soft light diffusion. Radius is available in round with frame and multiple finishes.





RADIUS R



RADIUS 1R


IP20 - Classe I - CE / F



3000K


4000K

20605.--




HAL / RETROFIT LED GU10

12°/36°/60° ^
220÷240V 50/60 Hz



20606.--



HAL / RETROFIT LED GU5,3 12V

12°/36°/60° ^
12V 50/60 Hz
trasformatore remoto non incluso
remote transformer not included

ACCESSORI / ACCESSORIES



01919

Trasformatore elettronico 20-105W
IP 20 (230/240-12V)
*Electronic transformer 20-105W
IP 20 (230/240-12V)*

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

RADIUS R



RADIUS 2R

IP20 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20612.---31

20612.---41


18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



20610.---31

20610.---41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

67° ^

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

20613.---31

20613.---41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

20601.---31

20601.---41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

67° ^

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius 18W 1-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W 1-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W 1-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W 1-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)

● .22 Nero
Black (matt)

● .45 Ruggine
Rust


RADIUS R





RADIUS 2R


IP20 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	20614.--.31	20614.--.41
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 18° ^ adjustable max 900mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



	20611.--.31	20611.--.41
	32W LED 3900 lm CRI ≥ 90 67° ^ adjustable max 900mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	20615.--.31	20615.--.41
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 18° ^ adjustable max 1050mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	20602.--.31	20602.--.41
	39W LED 4420 lm CRI ≥ 90 67° ^ adjustable max 1050mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W 1-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W DALI

672

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W

260-0-10V-1050

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W 1-10V
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W 1-10V

260-DALI-1050

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W DALI
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

 **.22** Nero
Black (matt)

 **.45** Ruggine
Rust

FIT 2R

design Serge & Robert Cornelissen




Fit è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo disegnato per garantire un ottimale comfort visivo, consente di essere orientato sull'asse verticale e orizzontale, evitando il rischio di abbagliamento. Fit è disponibile sia in versione con cornice frontale tonda che quadra o senza cornice, con una luce o con 2 luci.

Fit is a line of recessed ceiling fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes. Fit is available with round or square frame, or without frame in 1 or 2 light versions.





FIT 2R

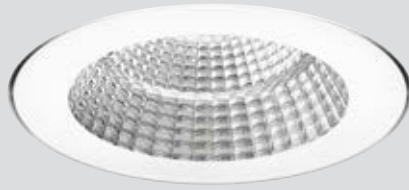

FIT 2R TRIMLESS RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24248.--.31

24248.--.41





18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



24249.--.31

24249.--.41



18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W DALI

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)

FIT 2R TRIMLESS RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24246.---.31

24246.---.41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24247.---.31

24247.---.41


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W DALI

FIT 2R TRIMLESS RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24207---31

24207---41



32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24208---31

24208---41




32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W 1-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W DALI

FIT 2R FRAME RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24215---31

24215---41



18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



24216---31

24216---41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24217---31

24217---41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24218---31

24218---41

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 700mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W DALI

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

FIT 2R FRAME RD

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24211.--.31

24211.--.41





32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



24212.--.31

24212.--.41



32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W 1-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W DALI

FIT 2R FRAME SQ

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24242.--.31

24242.--.41



18W LED 2240 Im CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

24243.--.31

24243.--.41




18W LED 2240 Im CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W 0-10V


206-DALI-500


Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W DALI


FIT 2R FRAME SQ

IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	24240.---.31	24240.---.41
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 18° ^ adjustable max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

	3000K	4000K
	24241.---.31	24241.---.41
	26W LED 3100 lm CRI ≥ 90 50° ^ adjustable max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W 0-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W DALI

FIT 2R FRAME SQ

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

24201.--.31

24201.--.41


32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



24202.--.31

24202.--.41

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

ACCESSORI / ACCESSORIES




24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser



24221.00

Cornice 2 L
Frame 2 L

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W 1-10V


209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W DALI


FIT 2R FRAME 100

IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	24220.--.31	24220.--.41

54W LED 5400 lm CRI ≥ 90
 80° ^ adjustable
 max 2 x 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



24282.00
 Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



ALIMENTATORE LED DRIVER

661
 Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Fit 2R 100 54W
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Fit 2R 100 54W

207-0-10V-AP-700
 Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Fit 2R 100 54W 0-10V
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Fit 2R 100 54W 0-10V

209-DALI-700
 Alimentatore IP20 700mA 2 per max 1 Fit 2R 100 54W DALI
LED driver IP20 700mA 2 for max 1 Fit 2R 100 54W DALI

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

KARTER EVO

design Lucitalia Milano



Karter Evo è un sistema lineare modulare da incasso, concepito per l'alloggiamento di proiettori. La profondità di incasso è contenuta, e grazie a un sistema a sgancio rapido consente un'installazione semplice e rapida degli apparecchi senza l'uso di alcun attrezzo. Il telaio in alluminio estruso, grazie alla sua leggerezza assoluta garantisce un semplice montaggio. I moduli strutturali sono stati studiati per consentire l'installazione dei prodotti Lucitalia.

Recessed linear system for housing and re-positioning the range of Lucitalia spots. Reduced overall dimensions and recessed depth, and a toolless quick-fix method system allows you to mount the lighting fixtures without hiding their aesthetic Features, or compromising their performance.





KARTER 1 EVO COMFORT

IP20 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

21560.---.31

21560.---.41



10W LED 1100 lm CRI ≥ 90

36° ^

max 250mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



21561.---.31

21561.---.41

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90

36° ^

max 500mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● .22 Nero
Black (matt)


KARTER 1 EVO COMFORT

IP20 - Classe III - CE / F



3000K	4000K
21562.--.31	21562.--.41






10W LED 1100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 250mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



21563.--.31	21563.--.41
-------------	-------------

18W LED 2100 lm CRI ≥ 90
 36° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

ACCESSORI KARTER 1 EVO / ACCESSORIES



21552

Modulo struttura 500
 Structure module 500

21553

Modulo struttura 1000
 Structure module 1000

Colore standard 1 settimana
 Standard color 1 week

● .22 Nero
 Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

662

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W
 LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W

341-0-10V-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W 0-10V
 LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W 0-10V

206-DALI-250

Alimentatore IP20 250mA 1 per max 1 Comfort 10W DALI
 LED driver IP20 250mA 1 for max 1 Comfort 10W DALI

663

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W


341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W 0-10V
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W 0-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Comfort 18W DALI
 LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Comfort 18W DALI




	3000K	4000K
	21564.---31	21564.---41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 18° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21565.---31	21565.---41
--	--------------------	--------------------

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 50° ^ adjustable
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21566.---31	21566.---41
---	--------------------	--------------------


26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21567.---31	21567.---41
---	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 50° ^ adjustable
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

660
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W

341-0-10V-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W 0-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W 0-10V

206-DALI-500
 Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Fit 2R 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Fit 2R 18W DALI

661
 Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W

207-0-10V-AP-700
 Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W 0-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W 0-10V

209-DALI-700
 Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Fit 2R 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Fit 2R 26W DALI

KARTER 2 EVO FIT

IP20 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

21568.--.31

21568.--.41

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

18° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included

21569.--.31

21569.--.41


32W LED 3900 lm CRI ≥ 90

50° ^ adjustable

max 900mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES



24281.00

Schermo antiabbagliamento a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



24280.79

Diffusore acidato
Acid diffuser

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W

207-0-10V-AP-900


Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W 1-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Fit 2R 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Fit 2R 32W DALI


KARTER 2 EVO RADIUS

IP20 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	21570.--.31	21570.--.41

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



	21571.--.31	21571.--.41
--	--------------------	--------------------

18W LED 2240 lm CRI ≥ 90
 67° ^
 max 500mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21572.--.31	21572.--.41
--	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 18° ^
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21573.--.31	21573.--.41
--	--------------------	--------------------

26W LED 3100 lm CRI ≥ 90
 67° ^
 max 700mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

660

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius18W
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W

341-0-10V-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius 18W 1-10V
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W 1-10V

206-DALI-500

Alimentatore IP20 500mA 1 per max 1 Radius 18W DALI
LED driver IP20 500mA 1 for max 1 Radius 18W DALI

661

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W

207-0-10V-AP-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W 1-10V
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W 1-10V

209-DALI-700

Alimentatore IP20 700mA 1 per max 1 Radius 26W DALI
LED driver IP20 700mA 1 for max 1 Radius 26W DALI


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.22 Nero
Black (matt)


KARTER 2 EVO RADIUS

IP20 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	21574.--.31	21574.--.41

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90
 18° ^ adjustable
 max 900mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



	21575.--.31	21575.--.41
--	--------------------	--------------------

32W LED 3900 lm CRI ≥ 90
 67° ^ adjustable
 max 900mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21576.--.31	21576.--.41
---	--------------------	--------------------

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90
 18° ^ adjustable
 max 1050mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

	21577.--.31	21577.--.41
---	--------------------	--------------------

39W LED 4420 lm CRI ≥ 90
 67° ^ adjustable
 max 1050mA DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included



ALIMENTATORE LED DRIVER

671

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W

207-0-10V-AP-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W 1-10V
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W 1-10V

209-DALI-900

Alimentatore IP20 900mA 1 per max 1 Radius 32W DALI
LED driver IP20 900mA 1 for max 1 Radius 32W DALI

672

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W

260-0-10V-1050

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W 1-10V
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W 1-10V

260-DALI-1050

Alimentatore IP20 1050mA 1 per max 1 Radius 39W DALI
LED driver IP20 1050mA 1 for max 1 Radius 39W DALI



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.22** Nero
Black (matt)

KARTER 2 EVO


IP20 - Classe III - CE / F

ACCESSORI KARTER 2 EVO / ACCESSORIES

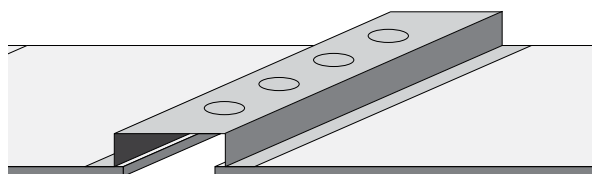

21550

Modulo struttura 500
Structure module 500



21551

Modulo struttura 1000
Structure module 1000



FIT KARTER
18W / 26W / 32W



RADIUS KARTER
18W / 26W / 32W / 39W


KARTER 2 EVO

IP20 - Classe III - CE / F




TUSSLE

design Serge & Robert Cornelissen

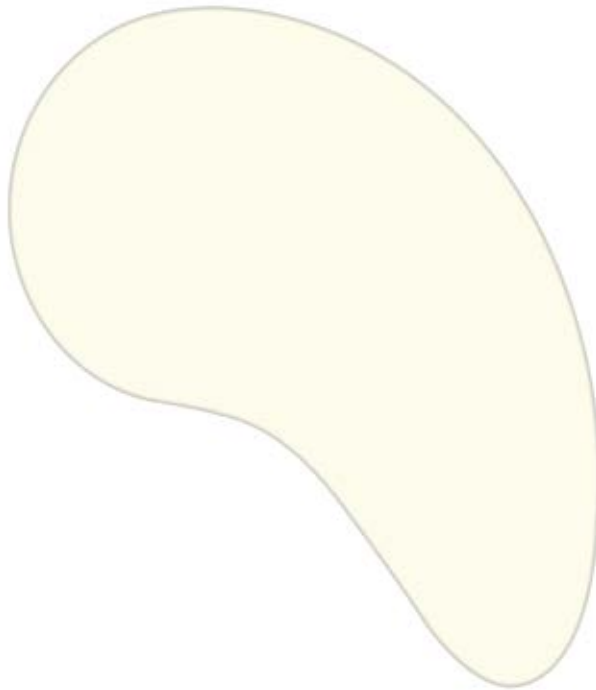

Apparecchio da incasso a soffitto ispirato a forme organiche. Trova la sua coniugazione ideale nell'illuminazione di spazi residenziali, commerciali ed aree in cui si desidera ottenere una illuminazione morbida e raffinata, grazie al diffusore in metacrilato da cui è composto. Disponibile in forma geometrica tonda o a goccia.

Tussle is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Available with different design .





TUSSLE 1 E

IP40 - Classe I - CE / F



3000K

4000K

22902.--.31

22902.--.41




27W LED 2850 lm CRI ≥ 90

100° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included




Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

TUSSLE 2G

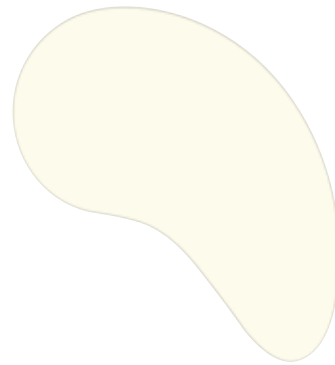

3000K

4000K

23005.--.31

23005.--.41




36W LED 3850 lm CRI ≥ 90

100° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included



23002.--.31

23002.--.41



54W LED 5850 lm CRI ≥ 90

100° ^

220÷240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso

electronic driver included

Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

LINEAR

design Lucitalia



Lampada dal design essenziale e lineare, la sua installazione può avvenire ad incasso o a muro con emissione di luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono di inserire questo apparecchio in diverse ambientazioni: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni.

Recessed or wall mounted fixture with essential linear design covers a wide range of installations. Its simple design allows various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Available as single mount or with a modular system. Opal diffuser delivers soft high quality light.





LINEAR 0W FLAT


IP40 - Classe III - CE / F





	3000K	4000K
	20820.--.31	20820.--.41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

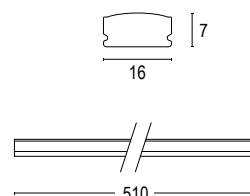

	20821.--.31	20821.--.41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

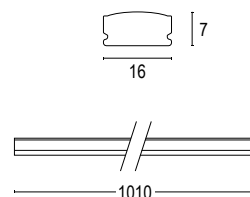

	20822.--.31	20822.--.41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.48** Alluminio naturale
Smart white aluminium



20896
 Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



20886
 Clip fissaggio plastica
Plastic fixing clip



22028
 Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters



22029
 Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters

LINEAR 0W



IP40 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	20823.---31	20823.---41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	20824.---31	20824.---41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	20825.---31	20825.---41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.48 Alluminio naturale
Smart white aluminium



20896
 Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



20886
 Clip fissaggio plastica
Plastic fixing clip



22028
 Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
 Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters

LINEAR 0W AS

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20826.--.31


20826.--.41

7W LED 540 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

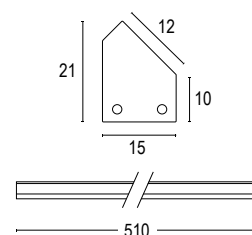

20827.--.31


20827.--.41

14W LED 1080 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

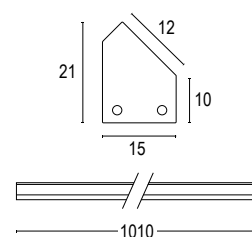

20828.--.31


20828.--.41

28W LED 2160 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

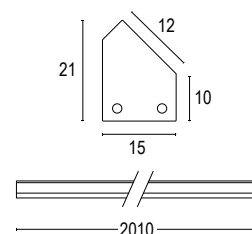

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.48 Alluminio naturale
Smart white aluminium

ACCESSORI / ACCESSORIES



20896
Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



22028
Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters

LINEAR 0W 45°

IP40 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20829.---31



20829.---41

7W LED 540 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



20830.---31



20830.---41

14W LED 1080 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



20831.---31


20831.---41

28W LED 2160 lm CRI ≥ 90

110° ^

24V DC

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.48 Alluminio naturale
Smart white aluminium



20890
Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



22028
Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters

LINEAR OR FLAT

IP40 - Classe III - CE / F





LINEAR OR FLAT



IP40 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	20832.--.31	20832.--.41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20833.--.31	20833.--.41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20834.--.31	20834.--.41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.48 Alluminio naturale
Smart white aluminium



20896
 Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



20886
 Clip fissaggio plastica
Plastic fixing clip




22028
 Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters


22029
 Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters




	3000K	4000K
	20835.---.31	20835.---.41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

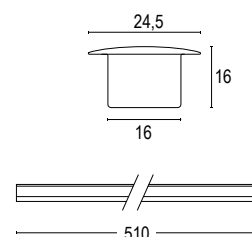

	20836.---.31	20836.---.41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

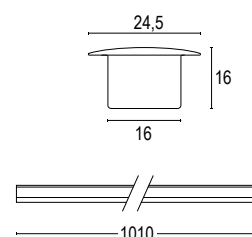

	20837.---.31	20837.---.41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

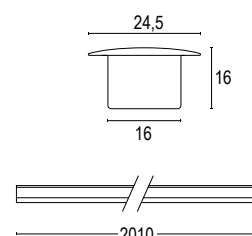

ACCESSORI / ACCESSORIES

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.48 Alluminio naturale
Smatt white aluminium



20896
 Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



20894
 Molla cartongesso
Plasterboard spring



22028
 Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
 Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters




20886
 Clip fissaggio plastica
Plastic fixing clip


LINEAR OR AS

IP40 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	20838.--.31	20838.--.41

7W LED 540 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 24V DC
 alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

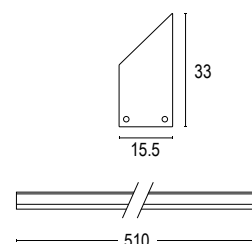


	20839.--.31	20839.--.41
--	--------------------	--------------------

14W LED 1080 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 24V DC
 alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

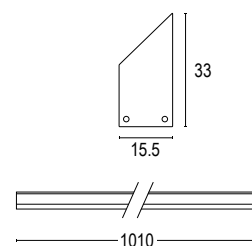

	20840.--.31	20840.--.41
---	--------------------	--------------------

28W LED 2160 lm CRI ≥ 90
 110° ^
 24V DC
 alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

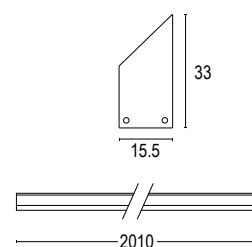

ACCESSORI / ACCESSORIES



22028
 Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
 Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.48** Alluminio naturale
Smart white aluminium


LINEAR 1W





LINEAR 1W


IP40 - Classe III - CE / F





	3000K	4000K
	20801---.31	20801---.41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20802---.31	20802---.41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20803---.31	20803---.41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



22028
Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters

22029
Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters



22880
Giunzione lineare
Linear junction



20896
Clip fissaggio orientabile plastica
Adjustable plastic fixing clip

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.48** Alluminio naturale
Smatt white aluminium

LINEAR 1R



LINEAR 1R





IP40 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20804.--.31	20804.--.41
	7W LED 540 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

	3000K	4000K
	20805.--.31	20805.--.41
	14W LED 1080 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

	3000K	4000K
	20806.--.31	20806.--.41
	28W LED 2160 lm CRI ≥ 90 110° ^ 24V DC alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

- 22028**
Alimentatore IP40 35W 24V DC 0-3 metri
LED driver IP40 35W 24V DC 0-3 meters
- 22029**
Alimentatore IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver IP40 100W 24V DC 0-6 meters



- 22880**
Giunzione lineare
Linear junction

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .48** Alluminio naturale
Smatt white aluminium

POINT C

design Lucitalia



Apparecchi a soffitto dal design minimale e dalle ridotte dimensioni. Consentono un'illuminazione d'accento per spazi residenziali e commerciali, con un minimo impatto sull'ambiente.

A range of ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.





POINT C





POINT 1C RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25108.--.31	25108.--.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



206

Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W



206-IP67

Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


POINT 2C RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25106.---.31	25106.---.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

624



Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W

624-IP67



Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W

22080



Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
● .22 Nero
Black (matt)
● .45 Ruggine
Rust


POINT 3C RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25104.--.31	25104.--.41
	6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90 55° ^ max 350mA alimentatore elettronico SELV non incluso remote SELV electronic driver not included	



ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP67 700mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

POINT C





POINT 1C SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25116.--.31	25116.--.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



206

Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W



206-IP67

Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


POINT 2C SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25114.--.31	25114.--.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



624

Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



624-IP67

Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust


POINT 3C SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25112.--.31	25112.--.41
	6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90 55° ^ max 350mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP67 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

POINT AS

design Lucitalia

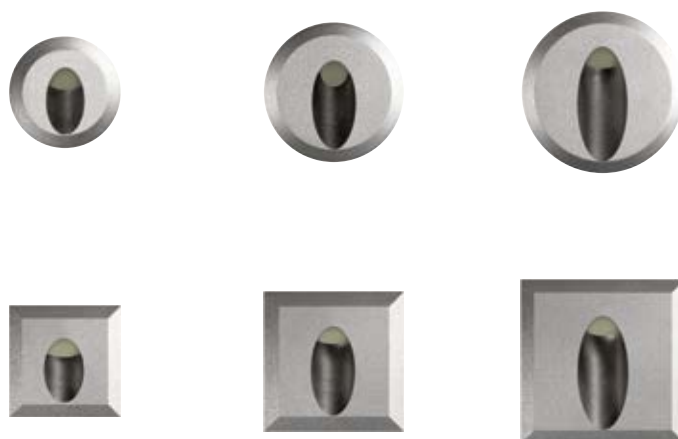

Apparecchio da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica. Point con le sue varie finiture diventa un segna passo ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e ambienti di passaggio. Grazie al suo indice di protezione IP 65, risulta inoltre particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua.

Recessed wall lamp with asymmetric light distribution. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. IP 65 rating makes it ideal for installation in areas where protection against elevated humidity and water are necessary.



POINT AS



POINT 1 AS RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20505.--.31

20505.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



20584

Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1

POINT 2AS RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20535.--.31

20535.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



20585

Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2

POINT 3AS RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20533.--.31

20533.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

● **.40** Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



20586

Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3

POINT AS



POINT 1 AS SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20506.--.31

20506.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



20584

Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1

POINT 2AS SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20532.--.31

20532.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



20585

Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2

POINT 3AS SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP65 - Classe III - CE / F



3000K

4000K

20534.--.31

20534.--.41


1W LED 105 lm CRI ≥ 90

80° ^

max 350mA DC

alimentatore remoto SELV non incluso

remote SELV driver not included



Colore standard 1 settimana

Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane

Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES




620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



20586

Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3


POINT R

design Lucitalia





Apparecchio da incasso a parete ad emissione di luce simmetrica diffusa. Ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e disimpegni. Grazie al suo indice di protezione IP 67, risulta inoltre particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua.

Recessed wall lamp with symmetric light distribution. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Point AS has an IP 67 degree, so it is particularly suitable for places where high water and moisture protection is required.

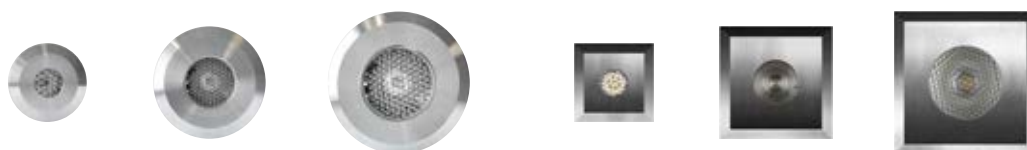



POINT R FLAT




POINT 1R FLAT RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20512.--.31	20512.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90 110° ^	
	max 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W




22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 1 1W




20584

Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1


POINT 2R FLAT RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20513.--.31	20513.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90	
	110° ^	
	max 350mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 2 1W




620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



20585

Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2


POINT 3R FLAT RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20514.--.31	20514.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90	
	110° ^	
	max 350mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 3 1W




620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



22080


Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



20586

Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3

POINT R

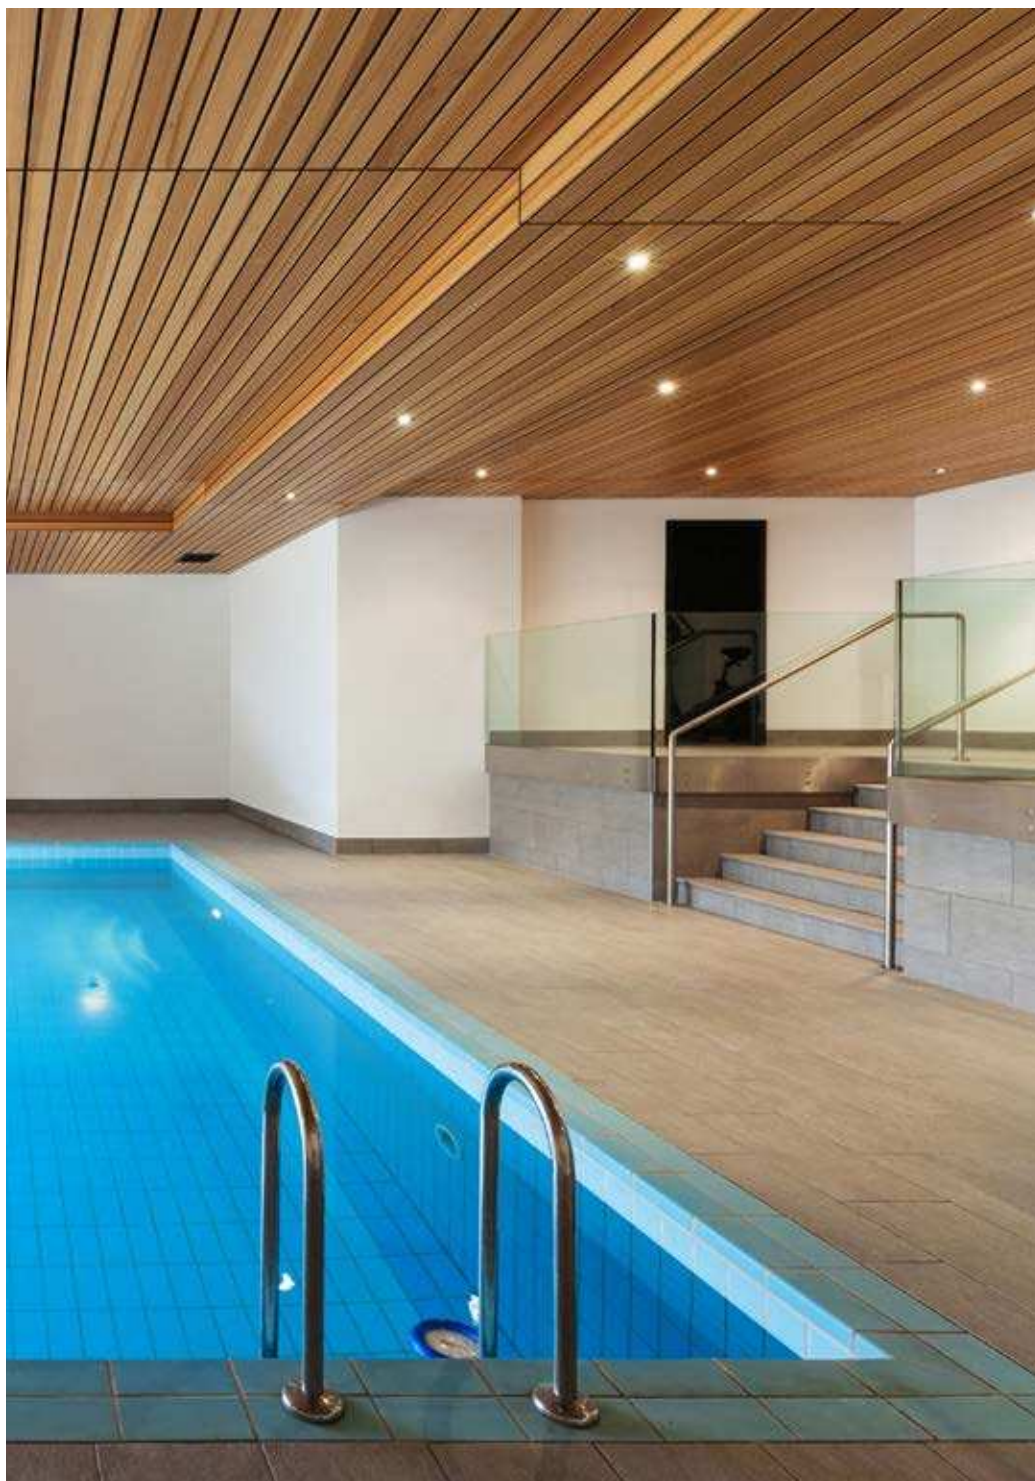


POINT 1R RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20502.---.31	20502.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 16° ^ max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	
	20501.---.31	20501.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

206



Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W

206-IP67



Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W

22080



Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

20580




Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1


POINT 2R RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20504.---.31	20504.---.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 13° ^ max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	
	20503.---.31	20503.---.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

624



Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W

624-IP67




Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W

22080



Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

20581












Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2

POINT 3R RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F




	3000K	4000K
	20511.--.31	20511.--.41
		
	20510.--.31	20510.--.41
		
	20509.--.31	20509.--.41
		
	20508.--.31	20508.--.41
		

3W LED 280 lm CRI ≥ 90
10° ^
max 1050mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

3W LED 280 lm CRI ≥ 90
37° ^
max 1050mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV driver not included

6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90
26° ^
max 350mA
alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90
55° ^
max 350mA
alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

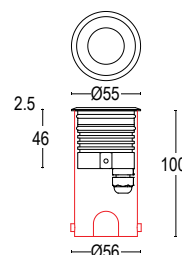

ACCESSORI / ACCESSORIES


620
Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

210
Alimentatore IP20 1050mA
1 per max 10 Point 3 3W
LED driver IP20 1050mA
1 for max 10 Point 3 3W

620-IP67
Alimentatore IP67 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP67 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

210-IP67
Alimentatore IP67 1050mA
1 per max 4 Point 3 3W
LED driver IP67 1050mA
1 for max 4 Point 3 3W

20582
Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)
.19 Grigio argento
Silver grey (matt)
.22 Nero
Black (matt)
.45 Ruggine
Rust


POINT R




POINT 1R FLAT SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20560.--.31	20560.--.41
	1W LED 102 lm CRI ≥ 90	
	110° ^	
	max 350mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W




620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




20584

Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1


POINT 2R FLAT SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20561.--.31	20561.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90	
	110° ^	
	max 350mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 2 1W




620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 2 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 2 1W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



20585

Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2


POINT 3R FLAT SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20562.--.31	20562.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90 110° ^	
	max 350mA DC alimentatore remoto SELV non incluso remote SELV driver not included	



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 3 1W




620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 10 Point 3 1W
LED driver IP67 350mA
1 for max 10 Point 3 1W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



20586

Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3

POINT R






POINT 1R SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20563.---31	20563.---41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 16° ^ max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	
	20564.---31	20564.---41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

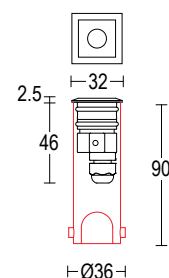

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



206

Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W




206-IP67

Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



20580

Controcassa Point 1
rough-in housing Point 1


POINT 2R SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20565.---.31	20565.---.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 13° ^ max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	
	20566.---.31	20566.---.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV driver not included</i>	

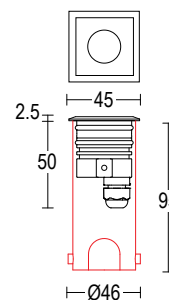

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

624



Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W

624-IP67




Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W

22080



Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

20581




Controcassa Point 2
rough-in housing Point 2


POINT 3R SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20567.---.31	20567.---.41
	3W LED 280 lm CRI ≥ 90	
	10° ^	
	max 1050mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	
	20568.---.31	20568.---.41
	3W LED 280 lm CRI ≥ 90	
	37° ^	
	max 1050mA DC	
	alimentatore remoto SELV non incluso	
	remote SELV driver not included	
	20569.---.31	20569.---.41
	6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90	
	26° ^	
	max 350mA	
	alimentatore elettronico SELV non incluso	
	remote SELV electronic driver not included	
	20570.---.31	20570.---.41
	6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90	
	55° ^	
	max 350mA	
	alimentatore elettronico SELV non incluso	
	remote SELV electronic driver not included	

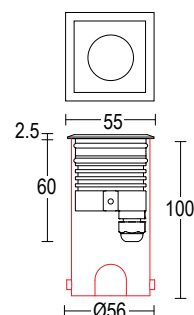

ACCESSORI / ACCESSORIES


620
Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

210
Alimentatore IP20 1050mA
1 per max 10 Point 3 3W
LED driver IP20 1050mA
1 for max 10 Point 3 3W

620-IP67
Alimentatore IP67 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP67 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W

210-IP67
Alimentatore IP67 1050mA
1 per max 4 Point 3 3W
LED driver IP67 1050mA
1 for max 4 Point 3 3W

20582
Controcassa Point 3
rough-in housing Point 3



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

.40 Acciaio
Stainless steel

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

.01 Bianco
White (matt)

.19 Grigio argento
Silver grey (matt)

.22 Nero
Black (matt)

.45 Ruggine
Rust

POINT SPOT

design Lucitalia



Point Spot è un proiettore per illuminazione d'accento dalle ridottissime dimensioni e a bassa tensione. Ideale per enfatizzare elementi architettonici; grazie al suo indice di protezione IP 67, risulta inoltre particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua quali bagni, spa, docce etc. disponibile anche nella versione in acciaio inox.

Point Spot is a projector for accent lighting. It's elegant design makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Particularly suitable for environments where an high IP rate is compulsory such as bathrooms, spas, showers, etc .. available in version round stainless steel.





POINT SPOT





POINT SPOT 1 RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20527.---.31	20527.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 16° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso remote SELV electronic driver not included	



	3000K	4000K
	20526.---.31	20526.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso remote SELV electronic driver not included	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



206

Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W



206-IP67

Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W



22080


Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector


POINT SPOT 2 RD


Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20529.--.31	20529.--.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 13° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	20528.--.31	20528.--.41
		
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



624

Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W



624-IP67

Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W




22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

POINT SPOT 3 RD

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F

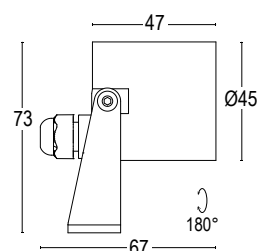

3000K

4000K

20555.--.31

20555.--.41



3W LED 280 lm CRI ≥ 90

10° ^

max 1050mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20556.--.31

20556.--.41



3W LED 280 lm CRI ≥ 90

37° ^

max 1050mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20531.--.31

20531.--.41



6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90

26° ^

max 350mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20530.--.31

20530.--.41



6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90

55° ^

max 350mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W



210

Alimentatore IP20 1050mA
1 per max 10 Point 3 3W
LED driver IP20 1050mA
1 for max 10 Point 3 3W

620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 4 Point 3 6,5W
LED driver IP67 350mA
1 for max 4 Point 3 6,5W



210-IP67

Alimentatore IP67 1050mA
1 per max 2 Point 3 3W
LED driver IP67 1050mA
1 for max 2 Point 3 3W

22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector





POINT SPOT 1 SQ


Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20547.---.31	20547.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 16° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20546.---.31	20546.---.41
	1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

206



Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1 1,5W

206-IP67



Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 1 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 1 1,5W

22080




Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector


POINT SPOT 2 SQ


Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	20549.--.31	20549.--.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 13° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	20548.--.31	20548.--.41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 47° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES



624

Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 2 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 2 2W



624-IP67

Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 2 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 2 2W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector


POINT SPOT



POINT SPOT 3 SQ

Disponibile versione 24V
24V version available

IP67 - Classe III - CE / F

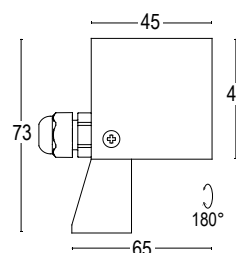


3000K

4000K

20542.--.31

20542.--.41



3W LED 280 lm CRI ≥ 90

10° ^

max 1050mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20543.--.31

20543.--.41



3W LED 280 lm CRI ≥ 90


37° ^

max 1050mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20541.--.31

20541.--.41



6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90

26° ^

max 350mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

20540.--.31

20540.--.41



6,5W LED 650 lm CRI ≥ 90

55° ^

max 350mA

alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP20 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W



210

Alimentatore IP20 1050mA
1 per max 10 Point 3 3W
LED driver IP20 1050mA
1 for max 10 Point 3 3W

620-IP67

Alimentatore IP67 350mA
1 per max 2 Point 3 6,5W
LED driver IP67 350mA
1 for max 2 Point 3 6,5W



210-IP67

Alimentatore IP67 1050mA
1 per max 4 Point 3 3W
LED driver IP67 1050mA
1 for max 4 Point 3 3W

22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




POINT SPOT RD INOX





POINT SPOT 1 RD INOX

IP68 - Classe III - CE / F
Disponibile versione 24V
24V version available



	3000K	4000K
	20544.--.31	20544.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90 16° ^ max 350mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20545.--.31	20545.--.41
	1W LED 105 lm CRI ≥ 90 32° ^ max 350mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.40** Acciaio
Stainless steel

ACCESSORI / ACCESSORIES



620

Alimentatore IP20 350mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP20 350mA
1 for max 10 Point 1 1W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




620-IP67

Alimentatore IP67 500mA
1 per max 10 Point 1 1W
LED driver IP67 500mA
1 for max 10 Point 1 1W


POINT SPOT 2 RD INOX

IP68 - Classe III - CE / F
Disponibile versione 24V
24V version available



	3000K	4000K
	20536.---.31	20536.---.41

1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90
13° ^
max 500mA
alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



	3000K	4000K
	20537.---.31	20537.---.41

1,5W LED 145 lm CRI ≥ 90
47° ^
max 500mA
alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.40** Acciaio
Stainless steel

ACCESSORI / ACCESSORIES



206
Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 2 1,5W
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 2 1,5W



206-IP67
Alimentatore IP67 500mA
1 per max 7 Point 2 1,5W
LED driver IP67 500mA
1 for max 7 Point 2 1,5W




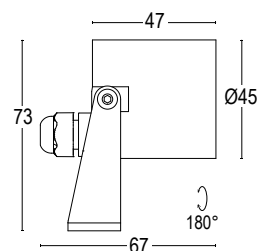
22080
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector


POINT SPOT 3 RD INOX

IP68 - Classe III - CE / F
Disponibile versione 24V
24V version available



	3000K	4000K
	20550.---31	20550.---41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 10° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



	3000K	4000K
	20551.---31	20551.---41
	2W LED 200 lm CRI ≥ 90 37° ^ max 700mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.40** Acciaio
Stainless steel

ACCESSORI / ACCESSORIES



624

Alimentatore IP20 700mA
1 per max 10 Point 3 2W
LED driver IP20 700mA
1 for max 10 Point 3 2W



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector




624-IP67

Alimentatore IP67 700mA
1 per max 5 Point 3 2W
LED driver IP67 700mA
1 for max 5 Point 3 2W

BINARIO MAGNETICO 48V


48V MAGNETIC RAIL TRACK

IP20 - Classe III - ENEC 17

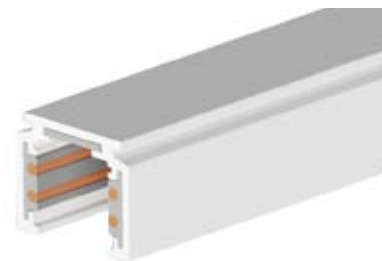


23680.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 1000 mm
48V 1000 mm 4 conductors rail track

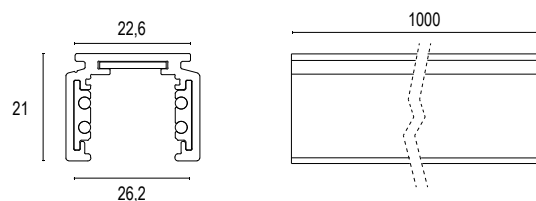


23681.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 2000 mm
48V 2000 mm 4 conductors rail track

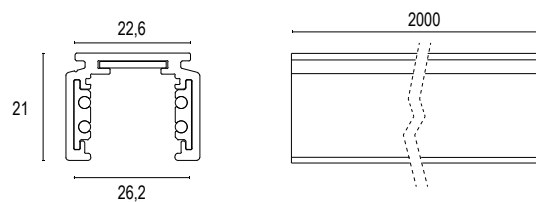

23682.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 3000 mm
48V 3000 mm 4 conductors rail track

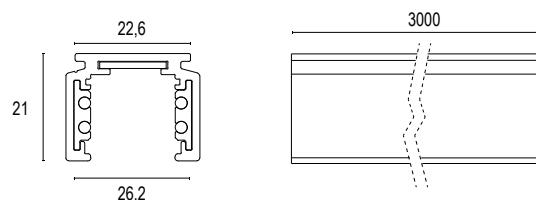


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

BINARIO MAGNETICO 48V INCASSATO


RECESSED 48V MAGNETIC RAIL TRACK

IP20 - Classe III - ENEC 17

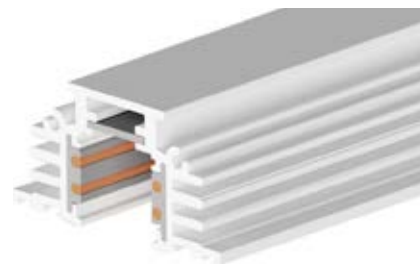


23684.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 1000 mm
48V 1000 mm 4 conductors rail track

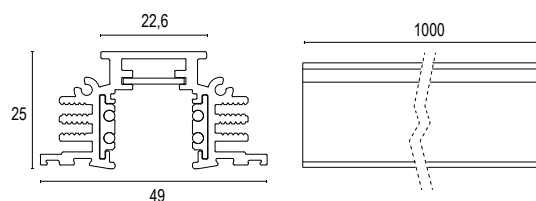


23685.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 2000 mm
48V 2000 mm 4 conductors rail track

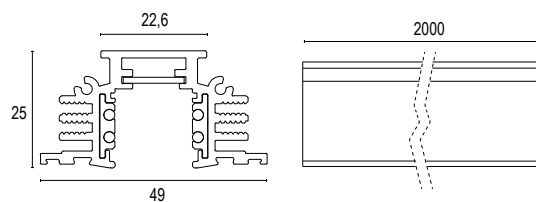

23686.--

Barra elettrificata 4 conduttori 48V 3000 mm
48V 3000 mm 4 conductors rail track

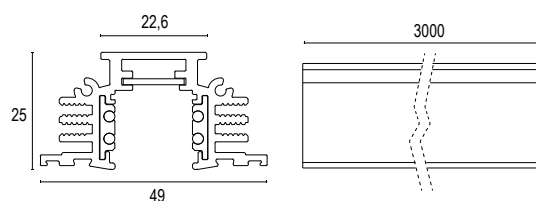

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

BINARIO MAGNETICO 48V

48V RAIL TRACK

ACCESSORI / ACCESSORIES



23695
Alimentazione
Feed



23696
Congiunzione lineare
Linear connector



23689
Testata di chiusura
End cap



23690
Testata di chiusura
per versione incassata
End cup for recessed version



23693
Staffa rinforzo per giunto diretto
solo per versione incassata
*Bracket for direct binary junction
only for recessed version*




23694
Staffa per applicazione incassata
Bracket for trimless



23691
Kit di sospensione
Suspension Kit

BINARIO MAGNETICO 48V

48V RAIL TRACK



BINARIO TRIFASE


THREE-CIRCUIT RAIL TRACK

IP20 - Classe I - CE / F / ENEC 10




01892.--

Binario 6 conduttori 2000 mm
2000 mm 6 conductors rail track
L1/L2/L3/N/terra 16A/440V
+ D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

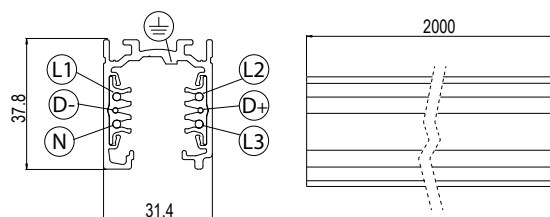

01893.--

Binario 6 conduttori 3000 mm
3000 mm 6 conductors rail track
L1/L2/L3/N/terra 16A/440V
+ D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

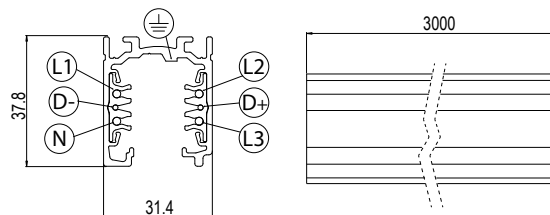

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

BINARIO TRIFASE incassato


RECESSED THREE-CIRCUIT RAIL TRACK

IP20 - Classe I - CE / F / ENEC 10




23621.--

Binario incassato 6 conduttori 2000 mm
2000 mm 6 conductors recessed rail track
L1/L2/L3/N/terra 16A/440V
+ D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

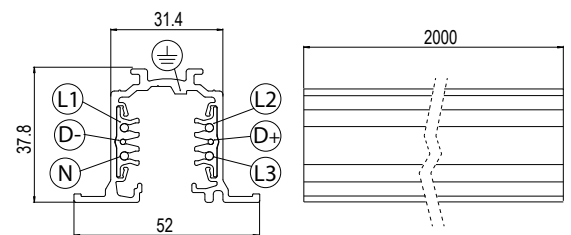

23622.--

Binario incassato 6 conduttori 3000 mm
3000 mm 6 conductors recessed rail track
L1/L2/L3/N/terra 16A/440V
+ D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

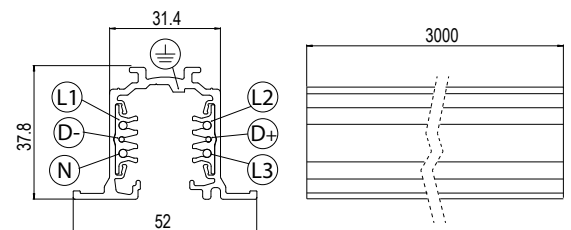

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- .01 Bianco
White (matt)
- .22 Nero
Black (matt)

BINARIO TRIFASE

THREE-CIRCUIT RAIL TRACK

IP20 - Classe I - CE / F / ENEC 10

ACCESSORI / ACCESSORIES



01895
Alimentazione sx
Left feed




01898
Congiunzione lineare
Linear connector



01899
Congiunzione L 90° esterna
90° L external connector



01896
Alimentazione dx
Right feed



01897
Congiunzione
Rail connector



01900
Congiunzione L 90° interna
90° L Internal connector



01905
Testata di chiusura
End cap



01904
Congiunzione flessibile
Flexible connector



01901
Congiunzione T 3 vie sx
3-way T left connector



87917
Kit di sospensione
Suspension Kit



01903
Congiunzione 4 vie
4 way connector



01902
Congiunzione T 3 vie dx
3-way T right connector



23671
Copertura controsoffitto
alimentazione
Cover up recessed feed




23672
Copertura controsoffitto
congiunzione lineare
*Cover up recessed
linear connector*



23673
Copertura controsoffitto
congiunzione 90°
*Cover up recessed
90° connector*



23674
Copertura controsoffitto
congiunzione 3 vie
*Cover up recessed
3-way connector*




23675
Copertura controsoffitto
congiunzione 4 vie
*Cover up recessed
4-way connector*

BINARIO TRIFASE


THREE-CIRCUIT RAIL TRACK

IP20 - Classe I - CE / F / ENEC 10

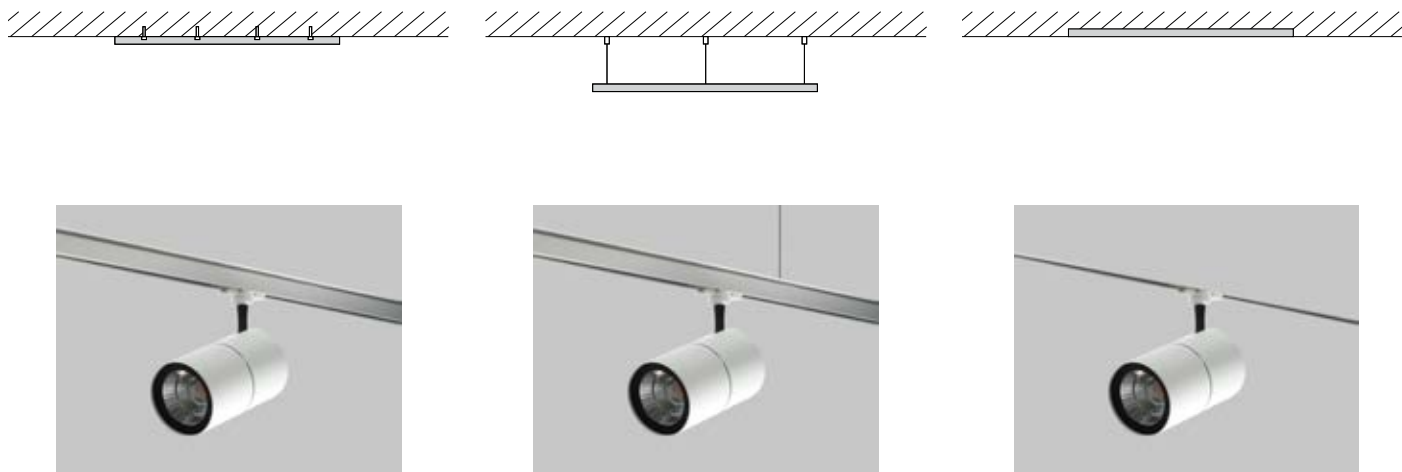

SCHEMA DI CONNESSIONE

CONNECTION SCHEME

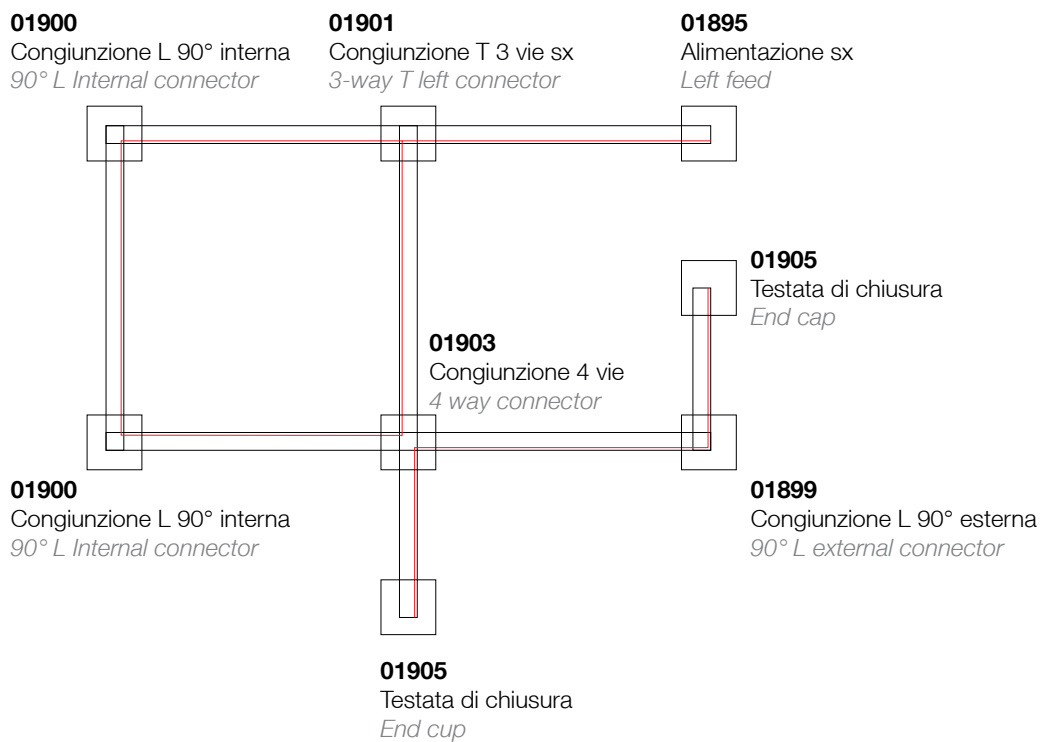

progetto grafico

graphic layout

studio Lucitalia

impaginazione

graphic designer

studio Lucitalia

Coordinamento e supervisione

supervising

studio Lucitalia

stampato nel mese di Maggio 2019

printed in May 2019

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting srl si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting srl reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.

LUCITALIA

— M I L A N O —

Ghidini Lighting s.r.l.
Via Monsuello, 211 25065
Lumezzane (Brescia) Italy
tel +39 030 8925625 fax +39 8248406
www.lucitalia.it