

COLLECTED EDITION

—
2021|22

A FUSION OF LIGHT AND ARCHITECTURE

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

www.moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com


ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

MOLTO LUCE®




V_1_002

MOLTO LUCE®


PENDELLEUCHTEN / PENDANTS

 AFTER 8 PDI 012-013	 AFTER 8 ROUND PDI 010-011	 BADO PDI / PD 102-103	 BADO NOVA 2 PDI / PD 090-093	 BINA ROUND PDI / PD 072-073	 BINA SQUARE PDI / PD 074-075	 CADAN PDI / PD 100-101	 CADAN NOVA L PDI / PD 080-081
 CADAN NOVA S PDI / PD 086-087	 CHARM PDI / PD 016-017	 DARK NIGHT XS PD 042-043	 LASH PD 120-121	 LENS PDI 292-295	 LOG OUT 2.1 PDI 316-323	 LOG OUT UP/DOWN PDI 348-349	 MESSINA PD 372-373
 RIDE PD 254-255	 RIDE RING PD 260-261	 RING PDI / PD 108-109	 SYSTEM 01.1 PDI 308-309	 TOUCH DOWN PD 030-031	 TRIGGA PD 144-145	 VALO PDI 358	 WHITE BELT PD 058-061

AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

 AKÓN 2/4 SD 172-173	 BADO SDI / SD 106-107	 BADO NOVA 2 SDI / SD 094-095	 BINA ROUND SDI / SD 068-069	 BINA SQUARE SDI / SD 070-071	 BORN 2B LED SD 112-113	 CADAN SDI / SD 104-105	 CADAN NOVA SDI / SD 082-083
 CADAN NOVA S SDI / SD 088-089	 CHARM SD 018-019	 DARK NIGHT LENS SD 048-049	 DARK NIGHT LGP SD 040-041	 GRID SD 168-169	 GRID LFO SD 158-159	 LASH SD 118-119	 LOG OUT 2.1 SD 324-327
 MESSINA SD 374-375	 MICA IP44 SD 028-029	 PARI SD 026-027	 RIDE SD 250-251	 RIDE RING SD 258-259	 RING SD 110-111	 THE LINE SD 368-369	 VALO SDI 359
 VIBO SD 132-133	 VOLTO COPERTO SD 024-025	 WHITE BELT SD 062-063					


WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES

 DROP LONG W 054-055	 LOG OUT UP/DOWN W 350-351	 MOTUS W 056-057	 RIDE BLIND SI 252-253	 TRIGGA W 142-143			
--	--	--	--	---	--	--	--

EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES

 BADO R 098-099	 BINA ROUND R 076-077	 BINA SQUARE R 078-079	 BLINDSPOT R 150-151	 BORN 2B LED R 114-115	 CADAN R 096-097	 DARK NIGHT R 046-047	 DARK NIGHT LENS R 050-051
 DROP LONG WR 054-055	 GET R 494-497	 GRID R 162-165	 GRID LFO R 154-157	 ICE-Q WR 509	 LOG IN 2.1 R 328-331	 MOTUS LONG WR 056-057	 R80 WR 508
 RIDE R 244-245	 RIDE LENS R 246-247	 SINA R 504-505	 SINA WR 506-507	 TUBUS/ORBIS R 503			


EINBAUSTRALER / RECESSED SPOTS

 2 GO R 446-447	 ARTIS R ARTIS MATRIX R 395-397	 BLINDSPOT TURN R 148-149	 DARK NIGHT TURN R 044-045	 GRID TURN R 166-167	 KADO R 502	 MOVA M R 412-419	 MOVA S R 432-439
 NOW 2 R 488-493	 ONLY/ONLY XS R 468-473	 RIDE LENS TURN R 248-249	 RIDE SPOT R 500-501	 RINE R 464-467	 SAVO R 476-487	 TRIGGA R 136-139	 VIBO R 130-131
 RECESSED HOUSING 498-499							

AUFBAUSTRALER / SURFACE SPOTS

 2 GO SD 444-445	 DASH L AC SD DASH AC SD 032-033	 GRID TURN SD 170-171	 LITIN SD 034	 SHOOTER SD 035	 TRIGGA 1/2 SD 140-141
--	--	---	---	---	--



TISCH-STEHLEUCHTEN / TABLE-FLOOR LUMINAIRES

 CONCEPT F 300-303	 IVEN T 052-053	 LASH OBJECT 122-123	 LENS F 288-291	 SYSTEM 01.1 F 306-307	 SYSTEM 02.1 F 310-311
--	---	--	---	--	--



VOLARE SCHIENENSYSTEM / VOLARE TRACK SYSTEM

 BIVIO VOLARE 194-195	 CONTE/SENSO VOLARE 228-229	 DARK NIGHT VOLARE 204-205	 DASH AC VOLARE 222-223	 DIVIO VOLARE 202-203	 ELOS/SHOOTER VOLARE 226-227	 FIUME VOLARE 200-201	 IRIS S/BASS VOLARE 188-189
 LEO VOLARE 196-197	 LITIN/MIX VOLARE 224-225	 LOON MINI BALL VOLARE 190-191	 MOVA S VOLARE 212-221	 PEYA VOLARE 198-199	 TRIGGA VOLARE 206-207	 TRIGGA LOON VOLARE 192-193	 TRIGGA SPOT VOLARE 208-209
 V-LINE VOLARE 230-231	 VIBO VOLARE 210-211					 VOLARE R SYSTEM 180-181	 VOLARE TRACK SYSTEM 184-187



3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK SYSTEM

 2 GO TRACK 440-443	 ARTIS MATRIX TRACK 392-394	 DASH DC TRACK 454-455	 LITIN AC TRACK 456	 LOG OUT 2.1 TRACK 332-333	 MOVA M TRACK 406-409	 MOVA S TRACK 422-431	 SHOOTER TRACK 457
 SHOPSTAR TRACK 448-453	 VARIDO TRACK 400-401						 3-PHASE SYSTEM TRACK 458-463





PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

 CADAN NOVA SYSTEM 084-085	 CHARM SYSTEM 020-023	 LASH SYSTEM 124-127	 LOG 2.1 SYSTEM 334-347	 LOG OUT UP/ DOWN SYSTEM 352-355	 MAGNETICS SYSTEM 232-241	 ONE ROW SYSTEM 376-389	 RIDE SYSTEM 262-279
 RIDE RING SYSTEM 280-281	 THE LINE SYSTEM 370-371	 VALO SYSTEM 360-367					




AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES

 BADO IP54 SD 512-513	 COMA WR 528-529	 LEVI AC W 522-523	 LOG IN 2.1 IP54 R 518-519	 LOG OUT 2.1 IP54 SD 520-521	 Q1/Q2/Q4 WR 526-527	 RADO/MITO WR 524-525	 RIDE IP54 R 514-515
 RIDE IP54 SD 516-517							

TECHNISCHE INFORMATIONEN / TECHNICAL INFORMATION

 DARK REFLECTOR 537	 DIM 2 SPOT 534-535	 DIM 2 WARM 536	 LIGHT COLOURS 542-545	 SMART BLUETOOTH 538-541	 SMART RETAIL 532	 TECHNIC 546-547
---	--	--	--	--	---	---

LEGENDE / LEGEND

PD Pendant Direct		W Wall	
PDI Pendant Direct Indirect		WR Wall Recessed	
SD Surface Direct		T Table	
SDI Surface Direct Indirect		F Floor	
SI Surface Indirect		VOLARE 2-PHASEN Track System	
R Recessed		TRACK 3-PHASEN Track System	

WHAT WE STAND FOR SETS US APART

Wenn Menschen Ideen groß werden lassen... Alles hat 1981 klein begonnen. Im Verlauf der Jahre konnten wir die Idee von der „perfekten Lichtstimmung“ konsequent weiterentwickelt, neue Tätigkeitsfelder für Molto Luce erschließen und unser Unternehmen auch international als zuverlässigen Beleuchtungsspezialisten etablieren. Unsere Idee ist groß geworden.

Mit der täglichen Begeisterung für die vielfältigen Möglichkeiten, die individuell geplante Beleuchtungslösungen bieten können, erschafft Molto Luce Tag für Tag Licht in seiner schönsten Form. Basierend auf den unterschiedlichsten Herausforderungen und Ansprüchen unserer Kunden treibt uns ein Motor zu immer neuen Ideen und Lösungen.

What happens when you make ideas grow... It started out small in 1981. Over the years, we were able to consequently further develop the idea of ‚perfect lighting atmosphere‘, open up new areas of practice for Molto Luce and establish the company as a reliable illumination specialist also on an international level. Our idea grew up.

With its everyday enthusiasm for a wide range of possibilities which individually planned lighting solutions offer, Molto Luce creates light every day in its most beautiful form. We are driven by the highly diverse challenges and demands of our customers to always come up with new ideas and solutions.

Bei jedem Projekt bedarf es einer Fusion aus detaillierter Planung und zuverlässiger, innovativer Qualitätsleuchten. Beides kann Molto Luce leisten. Kreative Köpfe beschäftigen sich mit den Trends in der Architektur, orientieren sich an internationalen Maßstäben und planen bis ins kleinste Detail einmalige Lösungen. Darüber hinaus garantiert der österreichische Entwicklungs- und Produktionsstandort ein Sortiment von Leuchten, das in Design, Material und Technik auf höchstem Qualitätslevel angesiedelt ist. Beide Erfolgsparameter ermöglichen die Umsetzung von Beleuchtungskonzepten, die moderne Architektur wirkungsvoll begleiten – in Hotellerie & Gastronomie, im Office & Firmengebäude, im Shop ebenso wie im privaten Wohnraum.

Unsere Idee von der „perfekten Lichtstimmung“ leben wir für den Erfolg unserer Kunden. 440 Mitarbeiter. An 10 Standorten. Jeden Tag.

Every project requires a fusion of detailed planning and reliable as well as innovative quality luminaires. Molto Luce can offer both. Creative heads focus on trends in architecture, follow international standards and plan highly detailed and unique solutions. On top of that, the development and production location Austria guarantees a range of luminaires of highest quality when it comes to design, material and technology. These success parameters help advance the implementation of lighting concepts which accentuate modern architecture, whether of hotels & restaurants, office & company premises, shops or private living space.

We are dedicated to our idea of the ‚perfect lighting atmosphere‘ for the success of our customers. 440 employees. At 10 locations. Every day.





Molto Luce Headquarters Wels | Austria

Wenn man über den Horizont hinausblickt... Die Grenzen zwischen Ländern lassen uns schon lange nicht mehr davon abhalten, diese zu überschreiten und über Österreich hinaus aktiv zu sein. Unsere Produkte bringen beste Lichtstimmung in Projekte rund um den Erdball. Zehn Standorte in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, sowie ein lebendiges Netzwerk an internationalen Vertriebspartnern und Agenten gewährleisten, dass Leuchten der Marke Molto Luce heute vielerorts zu finden sind und sich wie ein Lichtstrahl verbreiten.

Looking beyond the horizon... Borders between countries haven't stopped us from looking beyond them and to open up international markets, and we have been doing so for a long time. Today, our products create the perfect light atmosphere for projects around the globe. Ten locations in Austria, Germany, Italy and Switzerland in addition to a vital network of international sales partners and agencies guarantee that Molto Luce luminaires today spread like light and can be found in many places.



Molto Luce Manufacturing Plant Weißkirchen | Austria



SUSTAINABILITY. WE CARE.

Als Unternehmen sind wir für ein bewusstes Umgehen mit unseren Ressourcen verantwortlich... Unsere persönliche Zukunft wird in immer stärkerem Maße von unserem Verhalten heute abhängig sein. Ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln ist erforderlich und muss auch in einem Unternehmen entsprechend konsequent verankert sein

Für unsere Erde. Für unsere Zukunft... Auch Molto Luce ist sich dieser großen Verantwortung für unsere Umwelt und unseren Lebensraum bewusst. Konkrete Maßnahmen für einen sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen wurden bereits initiiert, viele weitere Schritte müssen folgen. Unser Ziel, ein öko-freundliches Unternehmen zu werden und auch unsere Produkte bestmöglich unter diesem Gesichtspunkt zu produzieren, verstehen wir als einen kontinuierlichen Prozess, den wir in den kommenden Jahren verstärkt in unseren Fokus stellen.

Verbesserungspotenzial zu erkennen ist ein wesentlicher Schritt... Zunächst geht es darum festzustellen, wo zielführende Möglichkeiten liegen. Deshalb nehmen wir bestehende Verhaltensweisen und Prozesse im Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Verantwortung genau unter die Lupe. Vielfach können sofort Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt werden, in anderen Fällen bedarf es einer Änderung von Verhaltens- und Denkweisen sowie größerer Veränderungen, die mehr Zeit und finanzielle Mittel erfordern.

As a company, we are responsible for a sustainable use of resources... Our personal future depends increasingly on our current behaviour. We need to be aware of sustainability, an awareness that must be also established at company level.

For our planet. For our future... Molto Luce is aware of its big responsibility for the environment. We already started specific actions for a careful use of resources, many more steps must follow. We continuously aim to become an eco-friendly company as well as to bring our production in line with eco-standards, and will increasingly focus on this process in the next years.

It is an important step to recognize potential for improvement... First, we need to define specific opportunities. Therefore, we take a closer look at current behaviours and processes at Molto Luce from an ecological perspective. In many cases, we can immediately implement actions for improvement, in other cases, we need to change our behaviour and way of thinking and make bigger changes which require more time and financial means.




Kunststoffe reduzieren. Ressourcen schonen... Wir achten schon jetzt darauf Molto Luce Produkte primär in Kartonagen zu verpacken, die aus FSC-Mixed Material hergestellt sind. Eine neue eigene Verpackungsanlage garantiert bei Profilen für optimierte Kartonagengrößen sowie geringere Materialstärke und vermindert so den Verbrauch an Verpackungs- sowie Füllmaterial. Zudem werden durch ein neues Verschlusssystem weitere wichtige Verbesserungen eingeleitet

Nachhaltige Energieversorgung... Am Dach des Gebäudes WK IV am Produktionsstandort Weißkirchen sorgt eine effiziente Photovoltaik-Anlage in einer Größe von 80 kW dafür, dass ein erheblicher Anteil des Stromverbrauches durch selbst produzierten Sonnenstrom gedeckt werden kann. Stromzulieferungen von Energieanbietern werden für alle Standorte nur als Ökostrom, auch ohne jegliche Atomenergie, zugeführt.

Reduce plastic. Save resources... At Molto Luce, we are already trying to make sure to pack our products mainly in cardboard boxes made of FSC Mixed material. A new packing station guarantees perfect box sizes and less material thickness for profiles, thus reducing the use of packing and stuffing. Another important improvement is the new closing system.

Sustainable energy supply... An efficient photovoltaic system of 80 kW on the roof of hall IV of the production plant in Weißkirchen makes sure that we can cover a big part of our energy consumption by solar energy. Our energy suppliers provide us exclusively green energy without any nuclear energy.



AFTER 8 ROUND



AFTER 8




PURE ELEGANCE THAT MAKES AN IMPRESSION

Die grazile Pendelleuchte After 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formsprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Mit einer Breite von nur 5 mm besticht die Leuchte durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Um After 8 noch feiner zu gestalten, wurden die Stromführung in die Abhängseile integriert und eine weitere Länge mit aufgenommen. Der schlanke Leuchtenkörper aus massivem Aluminium ist in den gebürsteten eloxierten Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze sowie in Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Mit After 8 Round ist nun eine weitere gelungene Leuchte für die Serie entstanden. Mit dem ebenso zarten Leuchtenkörper erhellt After 8 Round mit direkt/indirektem Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente. Erhältlich ist die Leuchte in den Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze gebürstet eloxiert.

After 8, the graceful suspended luminaire, has always made a lasting impression, with its clear and an extra-sleek design. Only 5mm in width, the luminaire appeals with its floating lightness and can be perfectly integrated in any environment. To create even finer After 8, the power lead was integrated into the suspension and a further length was included. The slim body made of solid aluminium is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze as well as white powder-coated. After 8 Round is another successful luminaire for the series. With the equally filigree luminair body, After 8 Round harmoniously brightens up the room with direct/indirect light and creates noble accents in a minimalistic way. After 8 Round is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze.

Design: INHOUSE

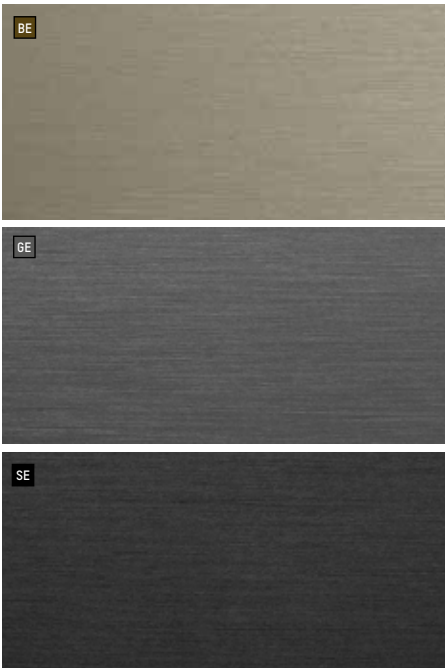

Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Oberfläche eloxiert in Schwarz, Bronze oder Graphitgrau
Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
Satinerte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Anodised, black, bronze or graphit grey
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Superficie anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Superficie anodisée en noir, bronze ou gris graphite
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et endirecte 60-40%

IP 20  



AFTER 8 ROUND PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 54W

678-00154102WXXY

lm	W2	lm	W3	lm	W4
2310		2510		2510	



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

SE	black brushed anodized = 41
BE	bronze brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z





Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Schwarz, bronze oder graphitgrau eloxiert oder weiß lackiert
Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
Satierte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Black, bronze or graphit grey anodised or white laquered
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite o verniciata bianco
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Anodisée en noir, bronze, gris graphite ou vernissée blanc
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et endirecte 60-40%

IP 20  



reddot award 2014 **DESIGN PLUS**
winner powered by: **light+building**




German
Design Award

WINNER 2015

AFTER 8 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 41W	lm W2	lm W3	lm W4
601-01041102 WXXY	1900	2070	2070

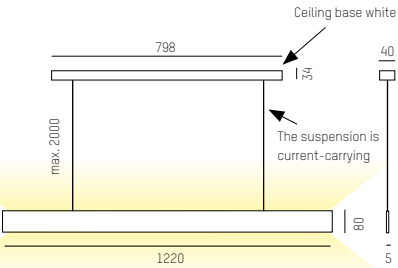

AFTER 8 LONG PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 51W	lm W2	lm W3	lm W4
601-02051102 WXXY	2200	2400	2400

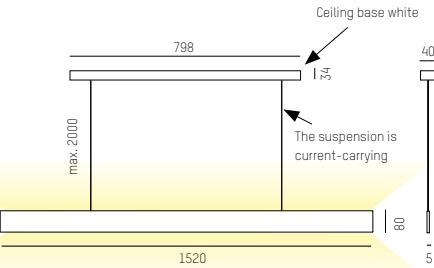

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white coated = 05
SE	black brushed anodized = 41
BE	bronze brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z



CHARM



INTO THE NEXT ROUND WITH A GREAT DEAL OF CHARM

Ob linear, rund oder im System – Charm schafft Raum für Ihre Kreativität. Die geschwungene Form der Profilseitenfläche, in Verbindung mit dem zurückversetzen opalen Diffusor und den unterschiedlichen Dekorfolien, sorgt für Individualität und auffällige Eleganz. Die Aneinanderreihung einzelner Elemente wird durch den neuen, patentwürdigen Verbinder zu einer Leichtigkeit und lässt zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zu. Charm ist in den Versionen direkt oder direkt/indirekt strahlend erhältlich und sorgt im Projekt für faszinierende Stimmung.

Linear, round or in a system - Charm creates space for creativity. The curved shape of the profile in combination with the recessed opal diffuser and the different decorative foils ensures individuality and eye-catching elegance. The simplicity of the ensemble of individual elements is made by the new patentable connector to a lightness and allows numerous design options. Charm is available in the versions direct beam or direct/indirect beam and ensures in your project for a fascinating atmosphere that can be seen.

Design: Serge & Robert Cornelissen



CHARM weiß + Dekorfolie schwarz
CHARM white + decor foil black

Smooth Design Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt oder direkt indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Ring luminaire with smooth design in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct and indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta ed indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe et indirecte
Convertisseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation


IP 20  



reddot award 2018
winner

CHARM PD/PDI

Desig: Serge & Robert Cornelissen

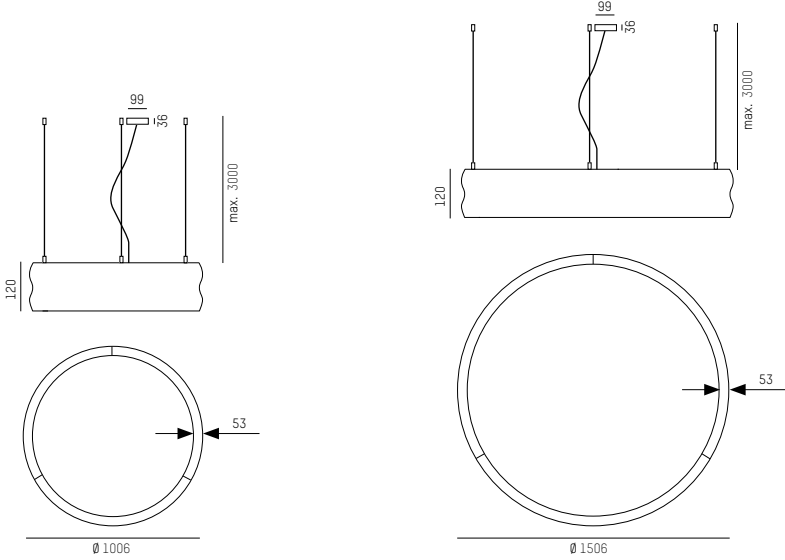

CHARM 1000 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · Ø: 1006mm

671-20101102W05Y		5320	5780	6010
671-20101102W06Y		3690	4010	4170



CHARM 1500 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · Ø: 1506mm

671-20201102W05Y		7970	8660	9000
671-20201102W06Y		5530	6010	6250



CHARM 1000 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 151W · Ø: 1006mm

671-20102102W05Y		11180	12150	12640
671-20102102W06Y		9550	10390	10800



CHARM 1500 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 235W · Ø: 1506mm

671-20202102W05Y		17480	19000	19760
671-20202102W06Y		15040	16350	17000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

	LED 2700K = 3
	LED 3000K = 9
	LED 4000K = 4

	switchable = 0
	DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL


3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-4300000000050		LUMEN - 0%
671-4300000000060		LUMEN - 40%
671-4300000000130		LUMEN - 27%
671-4300000000430		LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-4310000000050		LUMEN - 0%
671-4310000000060		LUMEN - 40%
671-4310000000130		LUMEN - 27%
671-4310000000430		LUMEN - 25%





CHARM schwarz + Dekorfolie weiß
CHARM black + decor foil white


Smooth Design Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Ring luminaire with smooth design in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe
Convertisseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20  

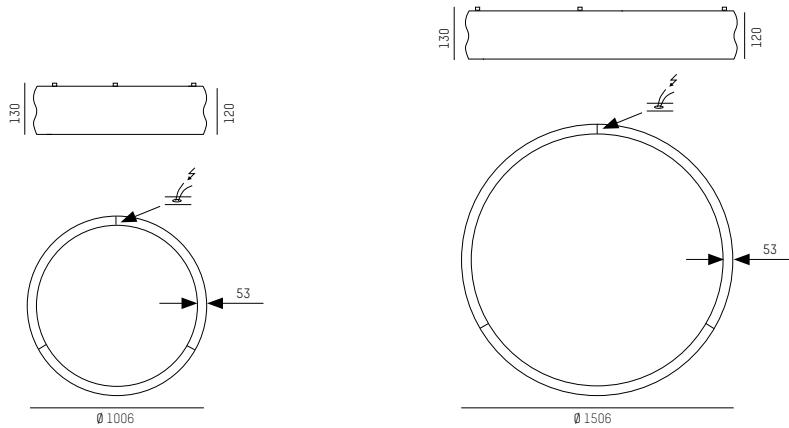

CHARM 1000 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · Ø: 1006mm

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-10101102W05Y	W	5320	5780	6010		
671-10101102W06Y	S	3690	4010	4170		



CHARM 1500 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · Ø: 1506mm

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-10201102W05Y	W	7970	8660	9000		
671-10201102W06Y	S	5530	6010	6250		



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

 switchable = 0

 DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL


3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-4300000000050	W	LUMEN - 0%
671-4300000000060	S	LUMEN - 40%
671-4300000000130	R	LUMEN - 27%
671-4300000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-4310000000050	W	LUMEN - 0%
671-4310000000060	S	LUMEN - 40%
671-4310000000130	R	LUMEN - 27%
671-4310000000430	KU	LUMEN - 25%





Smooth Design Systemhängeleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt / indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Smooth design system pendant in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct / indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a sistema a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta / indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe / indirecte
Convertisseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20  


Abhängungen bei Segmenten inkludiert
Segments are incl. suspensions

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT

	lm 	lm 	lm 
671-30302102W05Y 	3720	4050	4210
671-30302102W06Y 	3180	3460	3600




CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-30502102W05Y 	3720	4050	4210
671-30502102W06Y 	3180	3460	3600




CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT

	lm 	lm 	lm 
671-30902102W05Y 	2790	3030	3160
671-30902102W06Y 	2380	2590	2700




CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-31102102W05Y 	2790	3030	3160
671-31102102W06Y 	2380	2590	2700




CHARM 1130 SEGMENT PDI

SYS 56W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-30702102W05Y 	4110	4470	4650
671-30702102W06Y 	3520	3830	3980




CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT

	lm 	lm 	lm 
671-30402102W05Y 	5820	6330	6580
671-30402102W06Y 	5010	5450	5660




CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-30602102W05Y 	5820	6330	6580
671-30602102W06Y 	5010	5450	5660




CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT

	lm 	lm 	lm 
671-31002102W05Y 	4370	4750	4940
671-31002102W06Y 	3760	4080	4250




CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-31202102W05Y 	4370	4750	4940
671-31202102W06Y 	3760	4080	4250




CHARM 2250 SEGMENT PDI

SYS 111W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT

	lm 	lm 	lm 
671-30802102W05Y 	8220	8940	9300
671-30802102W06Y 	7040	7660	7960



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

	LED 2700K = 3
	LED 3000K = 9
	LED 4000K = 4

	switchable = 0
	DALI dimm = d

CHARM SYSTEM PENDANT ACCESSOIRES

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-4300000000050		LUMEN - 0%
671-4300000000060		LUMEN - 40%
671-4300000000130		LUMEN - 27%
671-4300000000430		LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-4310000000050		LUMEN - 0%
671-4310000000060		LUMEN - 40%
671-4310000000130		LUMEN - 27%
671-4310000000430		LUMEN - 25%

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-4340000000050		LUMEN - 0%
671-4340000000060		LUMEN - 40%
671-4340000000130		LUMEN - 27%
671-4340000000430		LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-4350000000050		LUMEN - 0%
671-4350000000060		LUMEN - 40%
671-4350000000130		LUMEN - 27%
671-4350000000430		LUMEN - 25%

CHARM 1130 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-4320000000050		LUMEN - 0%
671-4320000000060		LUMEN - 40%
671-4320000000130		LUMEN - 27%
671-4320000000430		LUMEN - 25%

CHARM 2250 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-4330000000050		LUMEN - 0%
671-4330000000060		LUMEN - 40%
671-4330000000130		LUMEN - 27%
671-4330000000430		LUMEN - 25%



Project: EDIS Barbershop | Murten | Switzerland

ENDDECKEL SET / END PIECE SET

inkl. Abhängung und 2 x Endplatte
inkl. suspension and 2 x end piece

671-4400000000050	
671-4400000000060	




EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

671-4500000000050	
671-4500000000060	

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²

671-450000000005d		DALI Dimm.
671-450000000006d		DALI Dimm.





Smooth Design Systemhängeleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt oder direkt indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Smooth design system pendant in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct and indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a sistema a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta ed indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe et indirecte
Convertisseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20  


Abhängungen bei Segmenten inkludiert
Segments are incl. suspensions

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30301102W05Y		1770	1920	2000		
671-30301102W06Y		1010	1230	1390		



CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30501102W05Y		1770	1920	2000		
671-30501102W06Y		1010	1230	1390		




CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30901102W05Y		1330	1440	1500		
671-30901102W06Y		920	1000	1040		




CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-31101102W05Y		1330	1440	1500		
671-31101102W06Y		920	1000	1040		




CHARM 1130 SEGMENT PD

SYS 33W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30701102W05Y		1910	2080	2160		
671-30701102W06Y		1330	1440	1500		




CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30401102W05Y		2650	2880	3000		
671-30401102W06Y		1840	2000	2080		




CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30601102W05Y		2650	2880	3000		
671-30601102W06Y		1840	2000	2080		




CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-31001102W05Y		1990	2160	2250		
671-31001102W06Y		1380	1500	1560		




CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-31201102W05Y		1990	2160	2250		
671-31201102W06Y		1380	1500	1560		




CHARM 2250 SEGMENT PD

SYS 66W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
671-30801102W05Y		3820	4160	4320		
671-30801102W06Y		2660	2880	3000		



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

S switchable = 0
D DALI dimm = d

CHARM SYSTEM PENDANT ACCESSOIRES

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-430000000050  LUMEN - 0%
671-430000000060  LUMEN - 40%
671-430000000130  LUMEN - 27%
671-430000000430  LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-431000000050  LUMEN - 0%
671-431000000060  LUMEN - 40%
671-431000000130  LUMEN - 27%
671-431000000430  LUMEN - 25%

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-434000000050  LUMEN - 0%
671-434000000060  LUMEN - 40%
671-434000000130  LUMEN - 27%
671-434000000430  LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-435000000050  LUMEN - 0%
671-435000000060  LUMEN - 40%
671-435000000130  LUMEN - 27%
671-435000000430  LUMEN - 25%

CHARM 1130 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE


671-432000000050  LUMEN - 0%
671-432000000060  LUMEN - 40%
671-432000000130  LUMEN - 27%
671-432000000430  LUMEN - 25%

CHARM 2250 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-433000000050  LUMEN - 0%
671-433000000060  LUMEN - 40%
671-433000000130  LUMEN - 27%
671-433000000430  LUMEN - 25%



ENDDECKEL SET / END PIECE SET

inkl. Abhängung und 2 x Endplatte
inkl. suspension and 2 x end piece

671-440000000050 
671-440000000060 




EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

671-450000000050 
671-450000000060 


H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²

671-45000000005d  DALI Dimm.
671-45000000006d  DALI Dimm.



CHARM SYSTEM PD

Desig: Serge & Robert Cornelissen

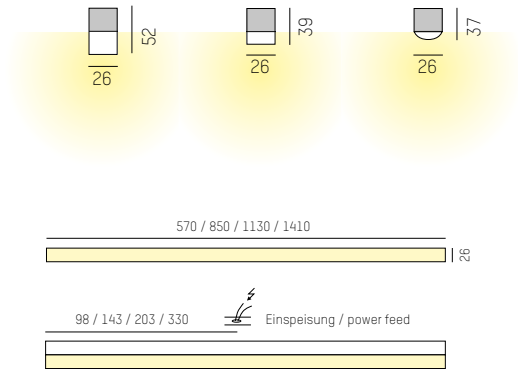

Extra schlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Opale PMMA Abdeckung kubisch, flach oder rund
Erhältlich in 4 Längen

Slim surface mounted LED luminaire in aluminium
Surface anodised or white powder coated
Opal PMMA diffuser cubic, flat or round
4 lengths available

Lampada LED a parete a ridotto ingombro in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco
Diffusore PMMA opale cubico, piatto o tondo
Disponibile in 4 lunghezze

Applique LED étroit en aluminium
Superficie anodisée ou vernissée à poudres en blanc
Diffuseur PMMA opal cubique, plat ou rond
En 4 longueurs

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

VOLTO COPERTO SD

220-240V AC/DC · CRI >90

SYS 11W

539-01001 C023XX0	W2	680lm	L: 570mm
539-01001 C029XX0	W3	740lm	L: 570mm
539-01001 C024XX0	W4	810lm	L: 570mm

SYS 16W

539-01002 C023XX0	W2	1020lm	L: 850mm
539-01002 C029XX0	W3	1110lm	L: 850mm
539-01002 C024XX0	W4	1210lm	L: 850mm

SYS 21W

539-01003 C023XX0	W2	1360lm	L: 1130mm
539-01003 C029XX0	W3	1490lm	L: 1130mm
539-01003 C024XX0	W4	1620lm	L: 1130mm

SYS 26W

539-01004 C023XX0	W2	1700lm	L: 1410mm
539-01004 C029XX0	W3	1860lm	L: 1410mm
539-01004 C024XX0	W4	2020lm	L: 1410mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


C = ABDECKUNG/COVER

-  PMMA opal diffuser flat = **1**
-  PMMA opal diffuser cubic = **2**
-  PMMA opal diffuser round = **3**

XX = FARBE/COLOUR

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodised = 08



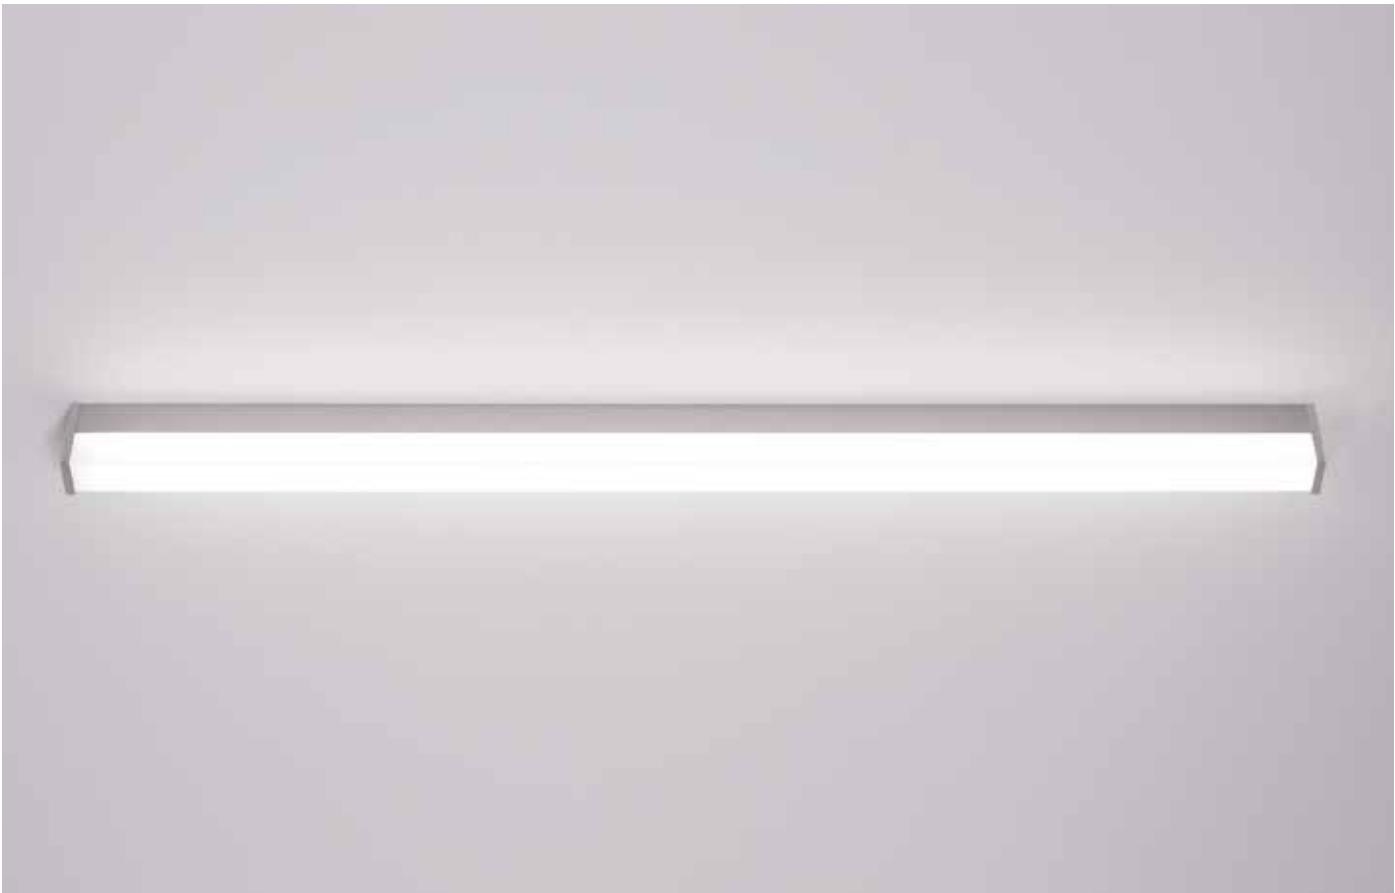

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder chrom
Dreiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Erhältlich in 3 Längen, Enddeckel in Profilfarbe

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Opal PMMA diffuser with 3 sides tight output
3 lenghts available, end pieces in profile colour

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Diffusore PMMA opale con emissione sui 3 lati
In 3 lunghezze, tappi finali nel colore del profilo

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Diffuseur PMMA opale avec emission sur les trois faces
En 3 longueurs, emboutes dans le couleur du profil

576-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V

W3 = LED 3000K

IP 43  

PARI SD

220-240V AC/DC · CRI >80

SYS 15W

576-019X  1460lm L: 600mm

SYS 21W

576-029X  2190lm L: 900mm


SYS 28W

576-039X  2920lm L: 1200mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 chrome = 1
 white = 5
 aluminium anodized = 8

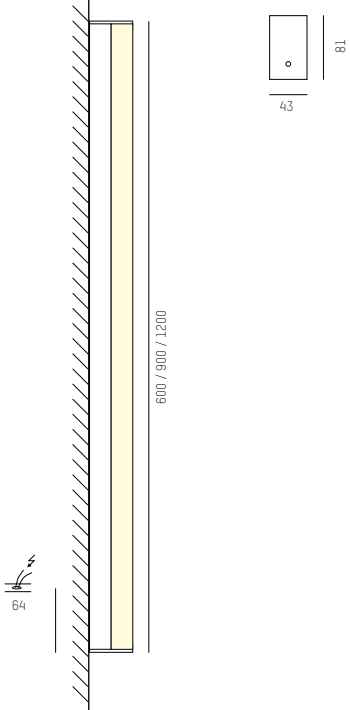



Dekorative Aufbauleuchte mit zylindrischer Abdeckung
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat
Trägerprofil und Enddeckel verchromt oder silber matt
Erhältlich in 2 Längen

Decorative surface luminaire with curved diffuser
Polycarbonate satined diffuser
Profile base and end-pieces in chrome or silver matt
2 lenghts available

Applique decorativa con diffusore cilindrico
Diffusore in policarbonato satinato
Base e tappi finali cromati o grigio opaco
2 lunghezze disponibili

Applique decorative avec diffuseur cylindrique
Diffuseur en polycarbonat satiné
La base et les emboutes en chrome ou gris mat
2 longueurs disponibles

W3 = LED 3000K

IP44  

MICA IP44 SD


220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

520-0191	  	1090lm	L: 606mm
520-0194	  	1090lm	L: 606mm

SYS 21W

520-0291	  	1640lm	L: 904mm
520-0294	  	1640lm	L: 904mm

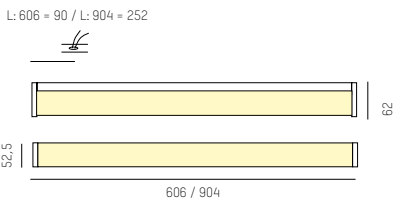



Dekorative Hängeleuchte aus Aluminiumrohr
Oberfläche in Schwarz oder Weiß lackiert oder Chrom
Variante mit PMMA Diffusor opal
Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Decorative suspension, aluminium tube
Black or white painted or chrome
PMMA opal diffuser type
Included 1500mm cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa in tubolare d'alluminio
Verniciata in nero o bianco o in cromo
Variante con diffusore opale in PMMA
Compreso di cavo da 1500mm, regolabile senza attrezzi


Suspension décorative en tubulaire d'aluminium
Vernissé en noir ou blanc ou en chrome
Variante avec diffuseur opal en PMMA
1500mm câble inclus, réglable sans outils

IP 20  

TOUCH DOWN PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 25W	lm W2	lm W3	lm W4
692-0010105 WWXXYv1 	2040	2290	2500
692-0010109 WWXXYv1 	2140	2400	2630




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE					
W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR			XX = FARBE/COLOUR		Y = DIMMBAR/DIMMABLE
W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90		chrome = 11	 switchable = 0
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90		white = 55	 DALI dimm = d
W4	LED 4000K = 24	CRI >90		black = 66	



TOUCH DOWN PD

Design: INHOUSE




DASH L:
Dekorring innen standard schwarz
optional in anderen Farben verfügbar
Decorative ring inside standard black
Optional available in other colours

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend, nur für DASH L
inside, only for DASH L
separat ordern / order separately

599-12
599-13
599-15



HV-LED Strahler aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Dekorring in 3 Farben als Zubehör (DASH L)

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
White, black, silver matt or chrome finish
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting
Optional decor ring in 3 colours (DASH L)

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°
Anello decorativo in 3 colori differenti (DASH L)

Projecteur en LED à tension de red
Finis en blanc, noir, gris mat ou chrome
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°
Anneau décorative en 3 couleurs au choix (DASH L)


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

DASH AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**


SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0050101 WWXX 0		820	860	890
599-0050102 WWXX 0		820	860	890
599-0050104 WWXX 0		820	860	890



DASH L AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0060101 WWXX 0		510	540	560
599-0060102 WWXX 0		510	540	560



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = **23**
W3 LED 3000K = **29**
W4 LED 4000K = **24**

chrome = **01** (not for DASH L AC version)
white = **05**
black = **06**





Deckenaufbauleuchte aus Aludruckguss mit HV-LED
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Entblendungsring in zwei Ausführungen als Zubehör

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting
Optional no glare ring (mount without tools)

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°
Anello anti luminanza opzionale

Projecteur en LED à tension de red
Finì en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°
Anneau anti-éblouissement optionnel

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20  

LITIN AC SD

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 10W

651-003021413XX	 	600lm
651-003021419XX	 	600lm
651-003021414XX	 	600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014	
651-000015	
651-000016	



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024	
651-000025	
651-000026	



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

	chrome = 11
	silver matt = 44
	white = 55
	black = 66

SHOOTER 1 SD

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-003010000XX



Strahler aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a tensione di rete
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur à tension de red
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

	chrome = 11
	white = 55
	black = 66

SHOOTER 2 SD

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-003020000XX



DARK NIGHT

INHALT / CONTENT



DARK NIGHT LGP SDI



DARK NIGHT TURN R



DARK NIGHT R



DARK NIGHT PD



DARK NIGHT VOLARE

THE PERFECT VARIETY


Die variantenreiche Produktfamilie DARK NIGHT besticht durch ihre Anpassungsfähigkeit, als Downlight, schwenkbarer Downlight, Hängeleuchte mit Baldachin oder VOLARE Adapter bis zum Aufbaudownlight, Dark Night kann alles. Als besonderes Highlight tritt DARK NIGHT LGP hervor, der durch die Möglichkeit entweder gerichtetes direktes Licht oder über die Light Guide Pipe diffuses Licht abzugeben, besticht. Dark Night LGP eröffnet durch die separate Steuerung von diffusem und gerichtetem Licht aus einer Leuchte neue Möglichkeiten in der Inszenierung von Räumen. Die DARK NIGHT Familie ist in schwarz und weiß pulverbeschichteten Gehäusen und Reflektoren in Schwarz hochglanz, Silber Matt, Weiß und Gold erhältlich.

The varied product family DARK NIGHT impresses with its adaptability, as a downlight, swiveling downlight, pendant luminaire with canopy or VOLARE adapter to a surface mounted downlight, DARK NIGHT can do it all. DARK NIGHT LGP is a special highlight, which impresses with the option of emitting either directed direct light or diffuse light via the Light Guide Pipe. The possibility of mixing diffuse and directed light opens up completely new possibilities to stage rooms differently. The DARK NIGHT family is available in black and white powder-coated housings and reflectors in high-gloss black, matt silver, white and gold.

Design: INHOUSE




DARK NIGHT LENS R

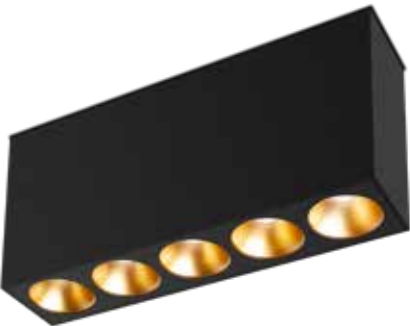


DARK NIGHT LENS SD



DIRECT LIGHT ON

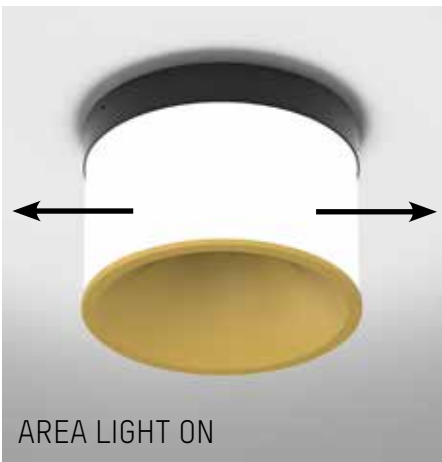

AREA LIGHT ON

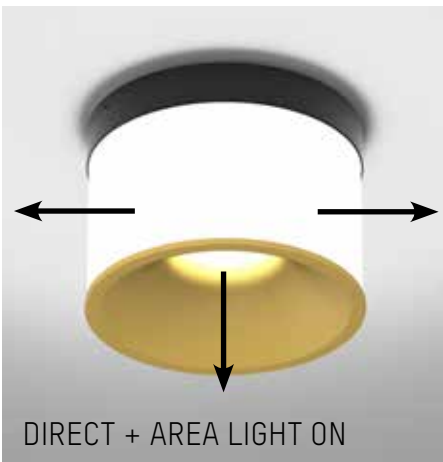

DIRECT + AREA LIGHT ON

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON

Mit dem gerichteten Direktlicht setzt die Dark Night LGP nur ausgewählte Bereiche in Szene. Punktuelle Akzente reduzieren so gekonnt den Fokus auf die wesentlichen Aspekte des Raumes.

AREA LIGHT ON

Das diffuse Licht der Light Guide Pipe hüllt jeden Raum je nach Wunsch in eine einzigartige Stimmung. Durch das weiche und sanfte Licht lassen sich unterschiedlichste Emotionen schaffen.

DIRECT + AREA LIGHT ON

Die Kombination aus gerichtetem Direktlicht und diffusem Licht erzeugt ein Wechselspiel aus beinahe unendlich Variationen der Inszenierung verschiedenster Lichtstimmungen. Dieser breite Anwendungsbereich der Dark Night LGP eröffnet die Möglichkeit den Raum an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON

The directed light of the Dark Night LGP stages only selected areas. Individual accents cleverly draw attention to the main aspects of the room.

AREA LIGHT ON

The diffuse light of the Light Guide Pipe gives every room an individual and special atmosphere. The soft and gentle light creates different emotions.

DIRECT + AREA LIGHT ON

The combination of directed light and diffuse light allows for an almost endless variety of different light atmosphere presentations. The broad range of applications of the Dark Night LGP offers new ways to adapt the room to personal needs.




DIRECT LIGHT ON



AREA LIGHT ON



DIRECT + AREA LIGHT ON

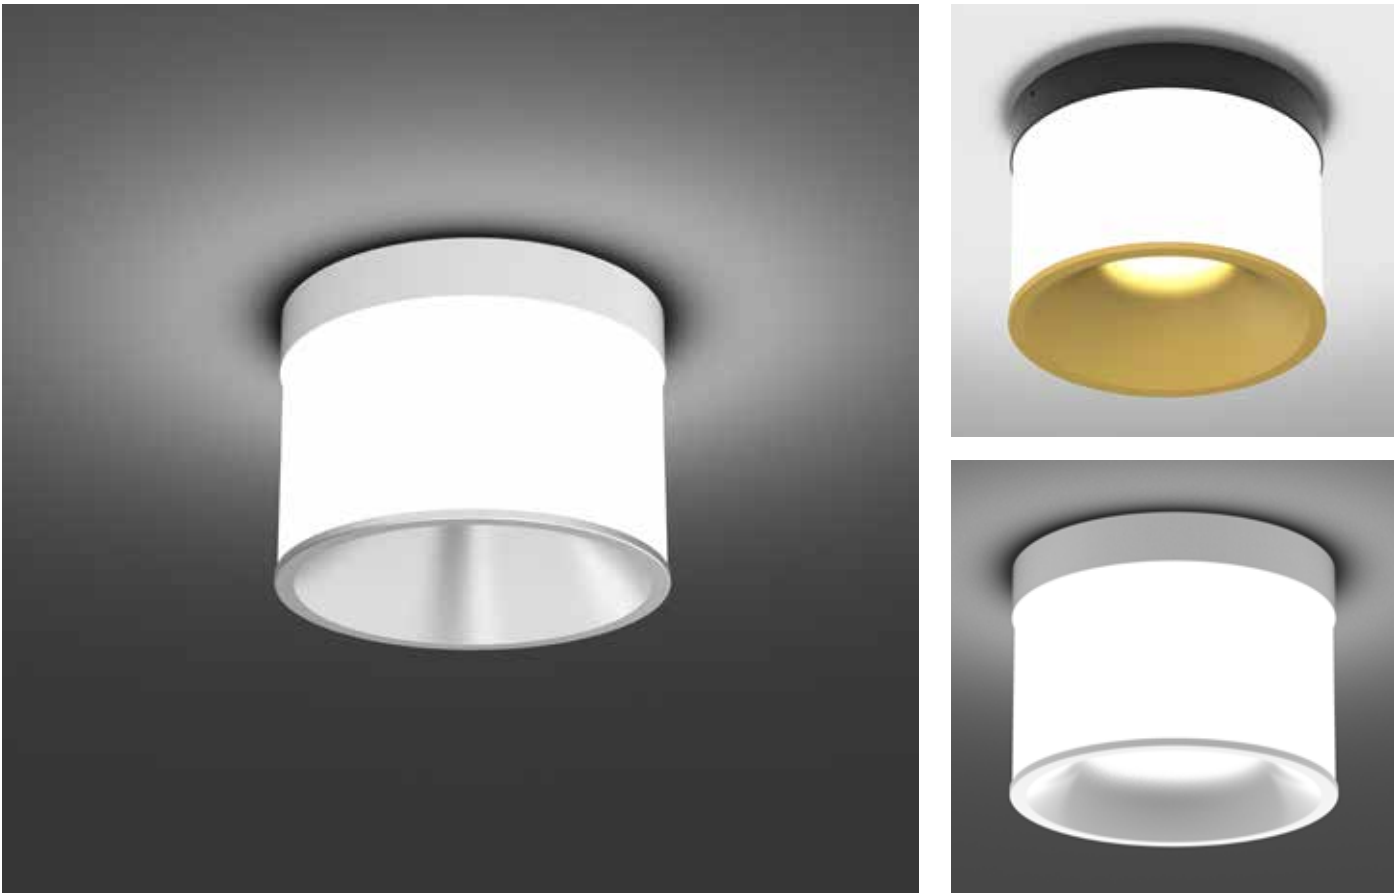

Aufbauleuchte aus Aluminium
Perfekt entblendetes Direktlicht
Homogen und breit abstrahlendes Indirektlicht über
Light Guide Pipe
Getrennt schalt- bzw. dimmbar
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Surface mounted luminaire in aluminium
perfectly glare-free direct light
Homogeneous and wide beam
indirect light via Light Guide Pipe
Separately switchable and dimmable
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Lampada a soffitto in alluminio
Luce diretta anti-abbagliamento
Luce indiretta omogenea ed a fascio largo grazie
al proiettore tubolare
Controllabile separatamente come commutabile (on-off)
o dimmerabile
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Plafonnier en aluminium
Émission lumineuse directe particulièrement
anti-éblouissante
Émission lumineuse indirecte homogène et à faisceau
large via le Light Guide Pipe
Contrôlables et dimmables séparément
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

UGR<19
LED 3500K auf Anfrage / on request
IP 20  

DARK NIGHT LGP SDI

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 40W

lm 

lm 

lm 


706-010RR55WWXXY



3010

3240

3580



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

 silver = 02 LUMEN - 2%
 black = 03 LUMEN - 12%
 gold = 04 LUMEN - 5%
 white = 06 LUMEN - 0%

XX = FARBE / COLOUR


 white = 05
 black = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 CASAMBI dimm = c
 DALI dimm = d
 ZIGBEE dimm = z





Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Pendant in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Sospensione in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Suspension en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request


UGR<19

IP20  

DARK NIGHT XS PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 20W	lm 	lm 	lm 
684-006RR05WWXXYv1 	1420	1590	1740



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

	silver = 02	LUMEN - 0%
	black = 03	LUMEN - 5%
	gold = 04	LUMEN - 3%
	white = 06	LUMEN - 0%

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

	white = 55
	black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	switchable = 0
	DALI dimm = d





Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern


Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément


LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20  

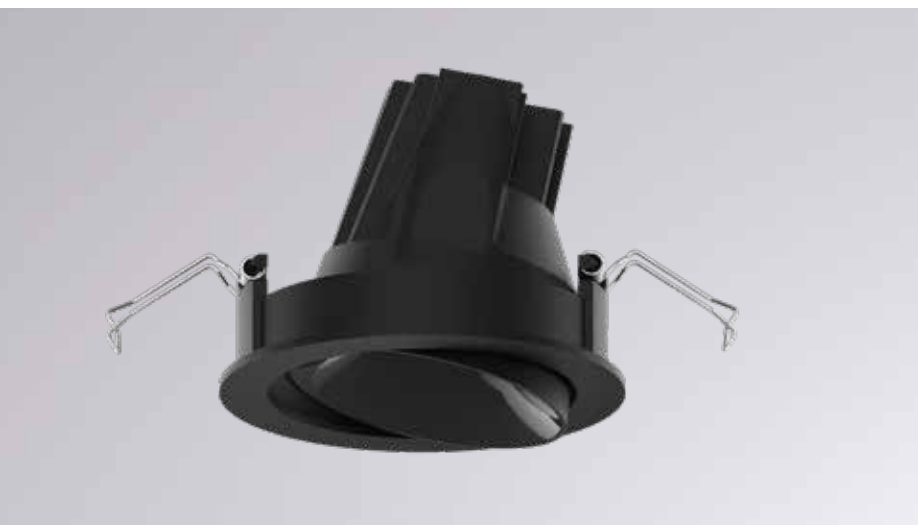


DARK NIGHT TURN XS R UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W			 355° 25°  1 - 25mm  80mm, ET 101mm
	24-127570 24-151403			24-127530n 24-151403			
Order driver not dimm.							 71 Ø 86
Order driver Dali dimm.							
684-004R05WWXv1 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	
	780	870	960	1040	1170	1280	

DARK NIGHT TURN SMALL R UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W			
	24-127530n 24-151403			24-127532n 24-151403			 1 - 25mm  100mm, ET 118mm
Order driver not dimm.		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
Order driver Dali dimm.		1000	1130	1230	1370	1540	1680
							

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR XX = FARBE / COLOUR

 silver = 02 LUMEN - 0%	 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	 white = 05
 black = 03 LUMEN - 6%	 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	 black = 06
 gold = 04 LUMEN - 5%	 LED 4000K = 24 CRI >90	
 white = 06 LUMEN - 0%		

LED Driver DARK NIGHT S

24-127570		schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403		DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm





Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore
retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur
rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément


LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20  

DARK NIGHT XS R

UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W			 1 - 25mm  60mm, ET 108mm
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n			
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403			
684-003R05WXXv1 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	
	780	870	960	1040	1170	1280	

COVER RING FOR DARK NIGHT XS R


Tauschring schraubbar für Deckenausschnitt mit Ø 68mm (separat ordern)
Exchange ring screwable for ceiling cutout Ø 68mm (order separately)

684-0005 	684-0006 	
--	--	---

DARK NIGHT SMALL R

UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver


Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W			
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n			
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403			
684-001R005WXXv1 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	
	1000	1130	1230	1370	1540	1680	

DARK NIGHT MEDIUM R

UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	500mA - 18W			700mA - 25W			900mA - 33W		
Order driver not dimm.	24-127532n			24-127534n			24-127536n		
Order driver Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
684-002RR05WWXXv1 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
	1660	1860	2040	2230	2500	2740	2750	3090	3380



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

	silver = 02	LUMEN - 0%
	black = 03	LUMEN - 8%
	gold = 04	LUMEN - 6%
	white = 06	LUMEN - 0%

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06

LED DRIVER DARK NIGHT S


24-127570		schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403		DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-127490		DALI dimm.	for 500 - 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm

Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532


Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532




Project: Private residence | Austria | Photo: simon Bauer, www.plan9.at

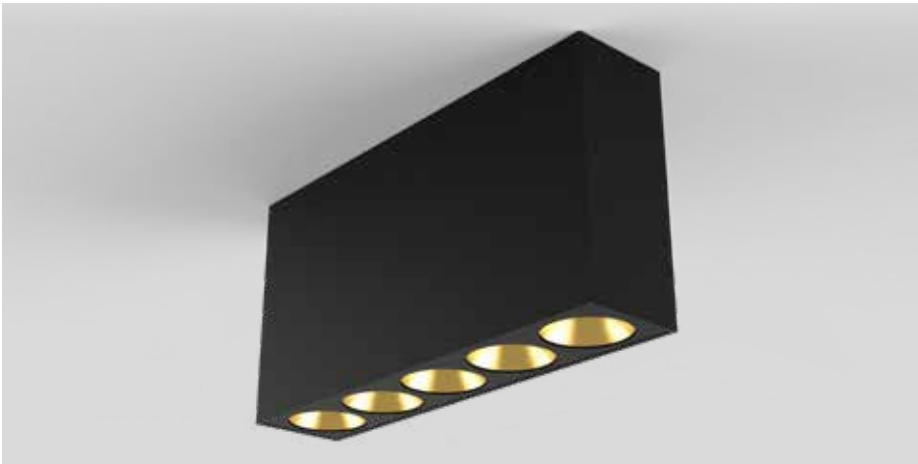

GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:




weiß / white




schwarz / black


REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:




silber / silver



schwarz / black



gold / gold



weiß / white

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-
optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder
Silber matt

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessedl ens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente
retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento
opaco

Downlight en aluminium
laqué blanc ou noi
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à
lentilles rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<16

IP 20  

DARK NIGHT LENS 3 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3 · nicht dimmbar / not dimmable

SYS 7W

lm 

lm 

lm 

579-004RR05WWXX0
579-004RR08WWXX0



450


450

490

490

580

580



DARK NIGHT LENS 5 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 12W

lm 

lm 

lm 

579-005RR05WWXXY
579-005RR08WWXXY



700


710

770

780

890

920



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

 silver = 02
 black = 03
 gold = 04
 white = 06

XX = FARBE / COLOUR

 white = 05
 black = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


 LED 2700K = 23 CRI >90
 LED 3000K = 29 CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d




GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:

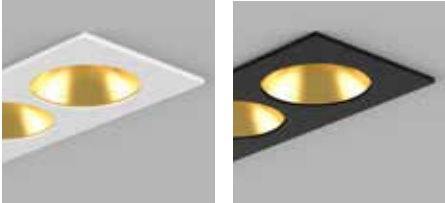


weiß / white schwarz / black

REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:

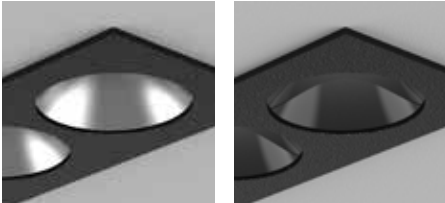

silber / silver schwarz / black

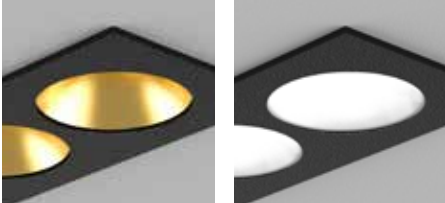

gold / gold weiß / white

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-
optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder
Silber matt, Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessedl ens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order converter separately


Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente
retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento
opaco, Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à
lentilles rétro-réfléchissant, Finition noir brillant,
blanc, or ou argent mat, Commander le convertisseur
séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request


UGR<16

IP 20  

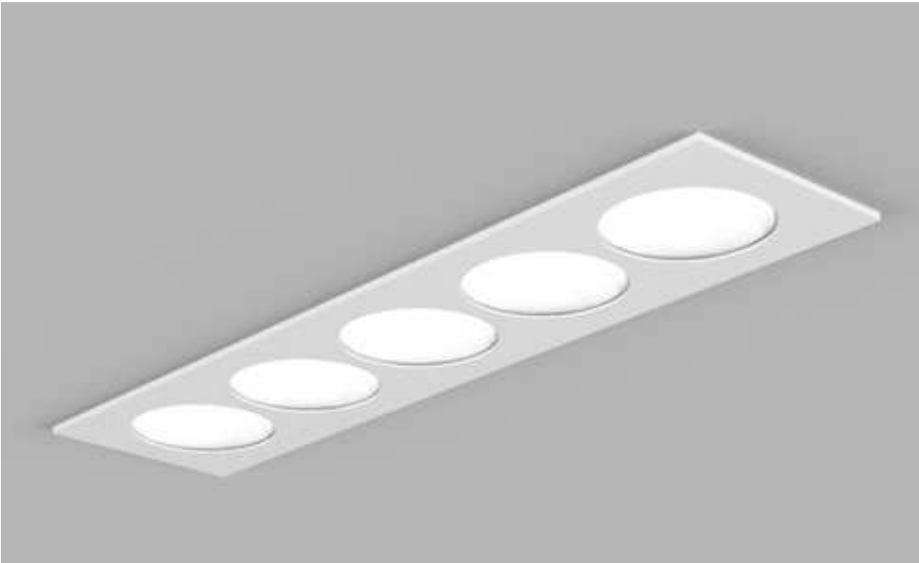


DARK NIGHT 2 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 4W			 1 - 25mm
				 76 x 40mm, ET 85mm
Order driver not dimm.	24-122201			 82 x 46
Order driver Dali dimm.	24-151403			
	lm 	lm 	lm 	 95
	300	330	380	
579-001RR05WWXX	 	300	330	380
579-001RR08WWXX		300	330	380


DARK NIGHT 3 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 6W			 1 - 25mm
Order driver not dimm.	24-122201			 112 x 40mm, ET 85mm
Order driver Dali dimm.	24-151403			
579-002RR05WWXX 579-002RR08WWXX	lm 	lm 	lm 	
	450	490	580	
	450	490	580	


DARK NIGHT 5 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 10W			 1 - 25mm	
	24-122201 24-151403			 182 x 40mm, ET 85mm	
Order driver not dimm.	lm 	lm 	lm 	 188 x 46 56	
Order driver Dali dimm.					
579-003RR05WWXX	 	700	770		900
579-003RR08WWXX		710	780		920

LED Driver DARK NIGHT S

24-122201		schaltbar/switchable DALI dimm.	for 700mA for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403				

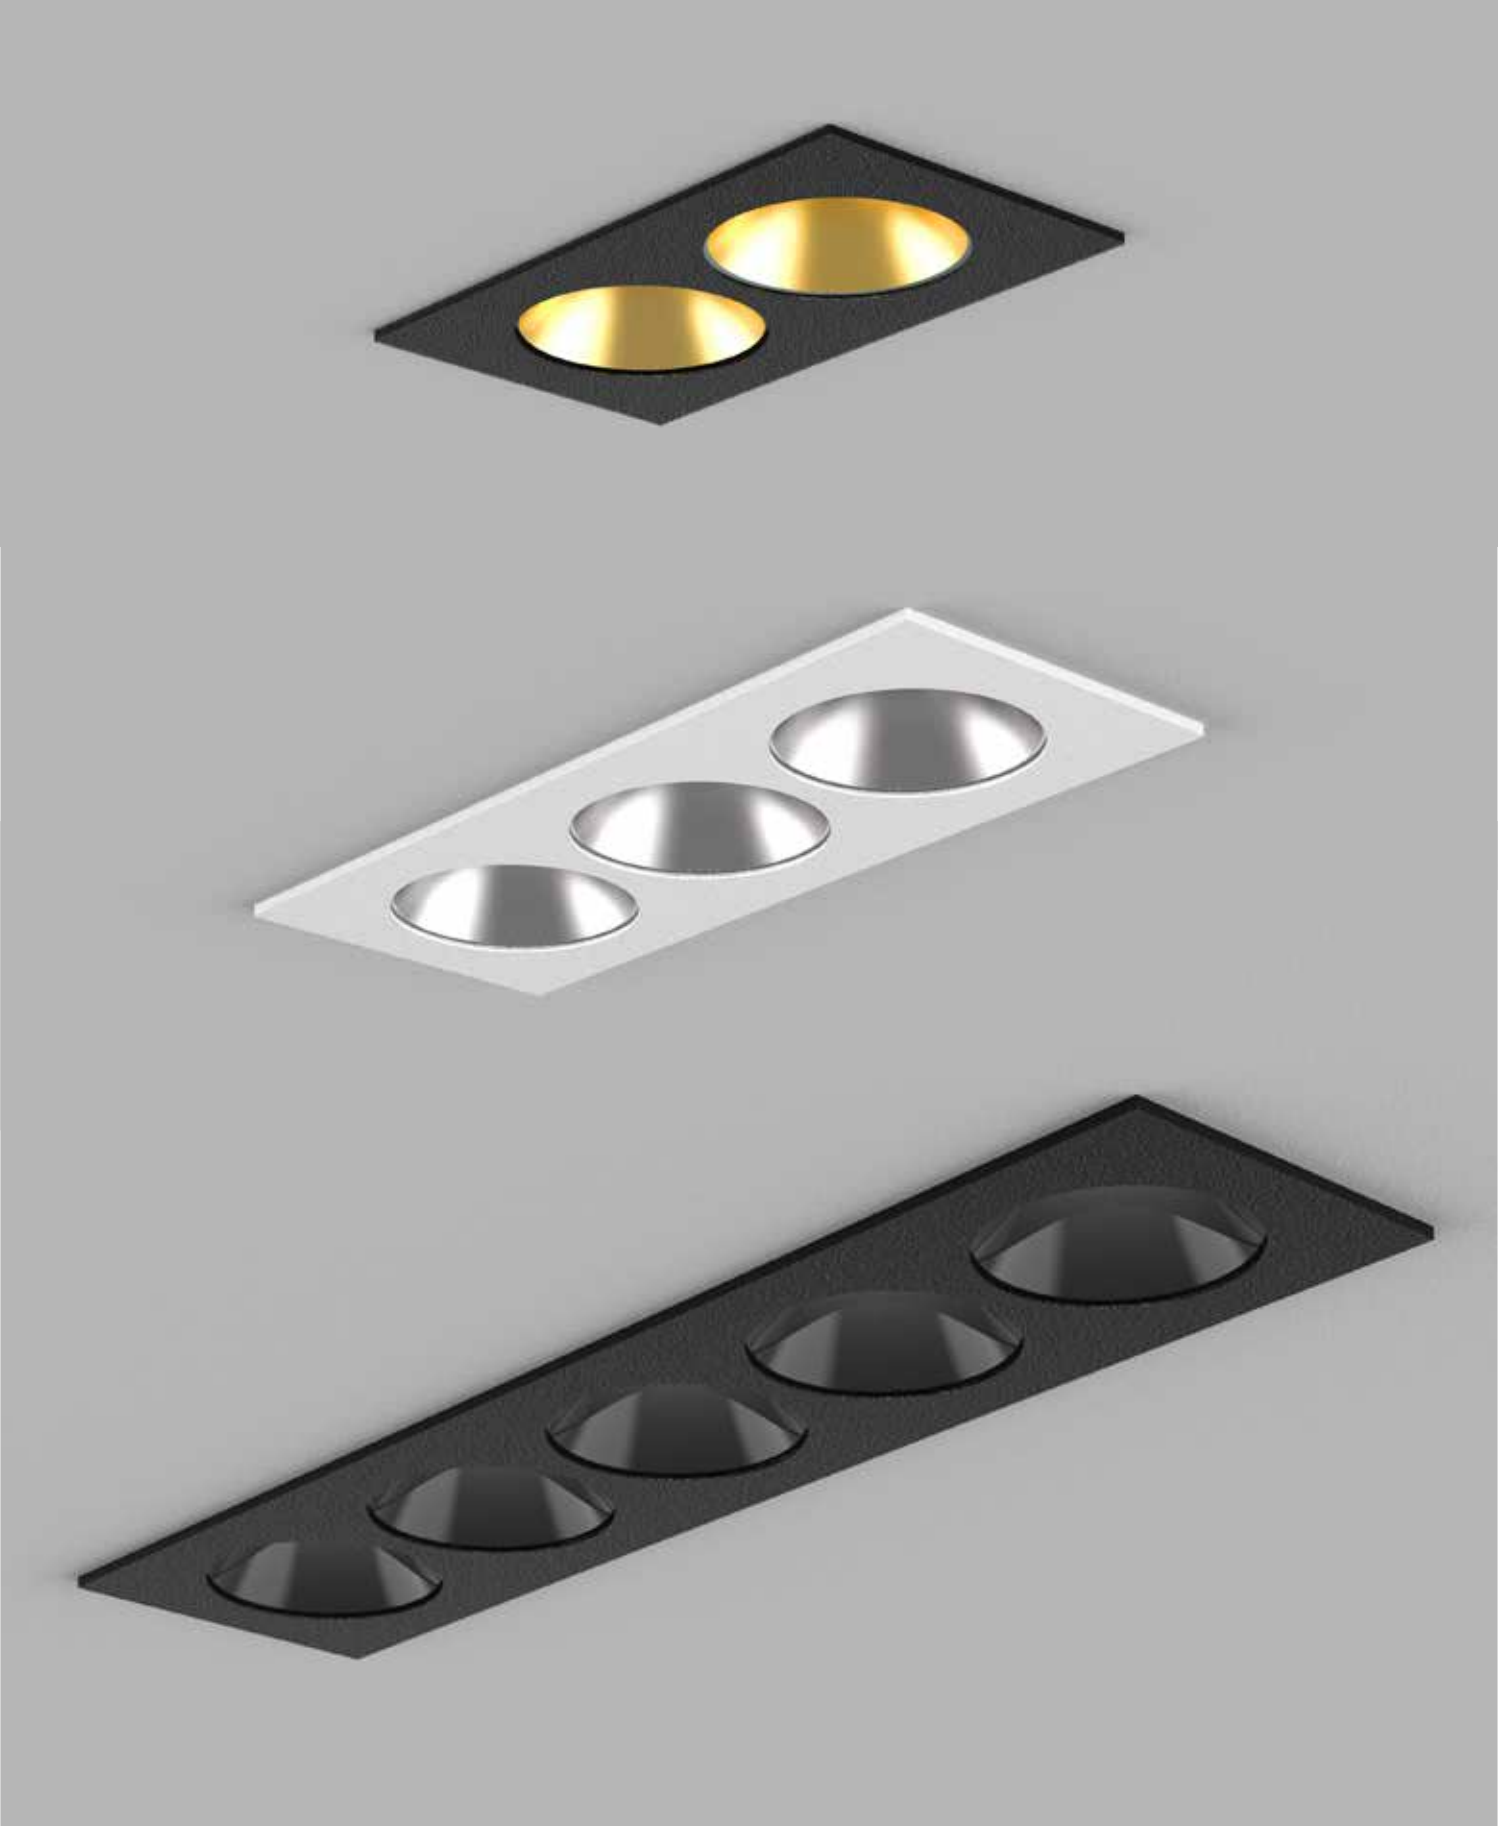

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

	silver = 02
	black = 03
	gold = 04
	white = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

	LED 2700K = 23	CRI >90
	LED 3000K = 29	CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

	white = 05
	black = 06



LED Tischleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Alu natur oder Schwarz eloxiert
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Direkt strahlend, 3-Stufen TOUCH dimmbar

LED table lamp made of aluminium
White, aluminium or black anodised surface
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Homogenous light with proper glare suppression
Direct beam, 3-steps TOUCH dimmable

Lampada LED da tavolo in alluminio
Superficie in bianco, alluminio naturale o nero anodizzato
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Luce diretta, dimmerabile TOUCH a 3 livelli

Lampe de table LED en aluminium
Finition anodisée aluminium, blanc ou noir
Riflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Lumière directe, dimmable TOUCH en 3 niveaux

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20  



IVEN T

Design: INHOUSE


IVEN T

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W


630-00101052905s	W	W3	400lm
630-00101052941s	SE	W3	400lm
630-00101052908s	AE	W3	400lm

630-00101052405s	W	W4	430lm
630-00101052441s	SE	W4	430lm
630-00101052408s	AE	W4	430lm

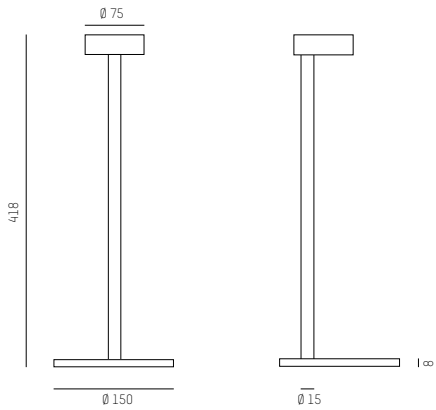

3-Stufen TOUCH dimmbar
3-steps TOUCH dimmable

Schreibtisch / Desktop

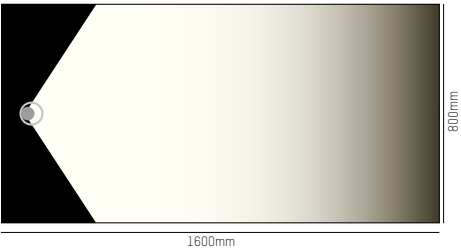

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach





Flexible LED Leseleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom, Flexarm schwarz
Mit hochwertiger facettierter Linse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter

Flexible LED aluminium reading lamp
Head pearl chrome or chrome, black flexible arm
High quality faceted clear 30° lens
Recessed or surface with switch

Lampada da lettura in LED, alluminio, flessibile
Testa in cromo satinato o cromo, braccio flessibile nero
Lente sfaccettata di alta qualità a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore

Lampe liseuse en LED, flexible en aluminium
Tête en chrome satiné ou chrome, bras flexible noir
Lentille à facettes d'haute qualité de 30°
Versions encastrées ou de superficie avec interrupteur

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP 20  

DROP LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-8034ng2	 	126lm
56-8035ng2	 	126lm




DROP LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 2W · 500mA

56-8032ng2	 	126lm
56-8033ng2	 	126lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mpl5 **4W / 500mA**, nicht dimmbar / not dimmable





LED Leseleuchte aus Aluminium in 2 Ausführungen
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Mit hochwertiger Glaslinse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter
Auf Anfrage auch mit 12° oder 30° Glaslinse erhältlich

LED aluminium reading lamp, 2 versions available
Pearl chrome or chrome surface
High quality clear glass 30° lens
Recessed or surface with switch
12° or 30° lenses available upon request

Lampada da lettura in LED in alluminio in 2 versioni
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente in vetro di alta qualità a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore
Lenti da 12° o 30° su richiesta

Lampe liseuse en LED en aluminium en 2 versions
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille en verre d'haute qualité de 30°
Versions encassées ou de superficie avec interrupteur
Lentilles de 12° ou 30° sur demande

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP 20  

MOTUS LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-53311ng2  **W3** 162lm
56-53312ng2  **W3** 162lm




MOTUS LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-53011ng2  **W3** 162lm
56-53012ng2  **W3** 162lm

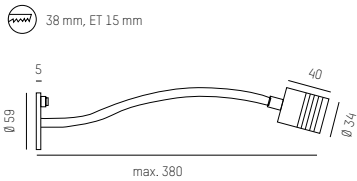

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mpI5 4W / 500mA, nicht dimmbar / not dimmable




MOTUS SHORT W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
mit Ein- / Ausschalter / with on-off switch

SYS 2W

56-7300ng2  **W3** 162lm
56-7301ng2  **W3** 162lm





Runde dekorative Hängeleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Round decorative suspension in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble inclus, réglable sans outils

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

WHITE BELT PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 28W


565-00201102905Y   Ø: 400mm, H 80mm 1720lm
565-00201102405Y   Ø: 400mm, H 80mm 2020lm

SYS 44W

565-00202102905Y   Ø: 530mm, H 95mm 2580lm
565-00202102405Y   Ø: 530mm, H 95mm 3030lm

SYS 73W

565-00203102905Y   Ø: 660mm, H 113mm 4300lm
565-00203102405Y   Ø: 660mm, H 113mm 5060lm

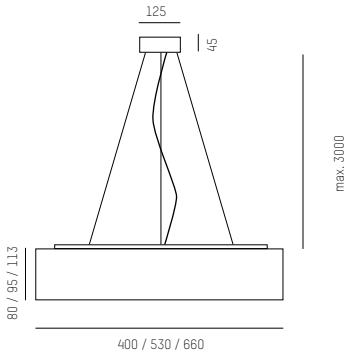

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**





Runde dekorative Aufbauleuchte in 2 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Deckenmontage mittels Pende

Round decorative luminaire in 2 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Ceiling mount through rod

Lampada decorativa tonda in 2 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Sospensione rigida al soffitto

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
Suspension rigide

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20  

WHITE BELT TUBE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 44W

565-0030210290SY   Ø: 530mm, H 95mm 2580lm
565-0030210240SY   Ø: 530mm, H 95mm 3030lm



SYS 73W

565-0030310290SY   Ø: 660mm, H 113mm 4300lm
565-0030310240SY   Ø: 660mm, H 113mm 5060lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d





Runde dekorative Aufbauleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Wand- oder Deckenmontage möglich

Round decorative luminaire in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Wall or ceiling mounting

Lampada decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Montaggio a parete o plafone

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
Montage à plafond ou à paroi

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

WHITE BELT SD


220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

565-0010110290SY	 	Ø: 400mm, H 80mm	1720lm
565-0010110240SY	 	Ø: 400mm, H 80mm	2020lm

SYS 44W

565-0010210290SY	 	Ø: 530mm, H 95mm	2580lm
565-0010210240SY	 	Ø: 530mm, H 95mm	3030lm



SYS 73W


565-0010310290SY	 	Ø: 660mm, H 113mm	4300lm
565-0010310240SY	 	Ø: 660mm, H 113mm	5060lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**



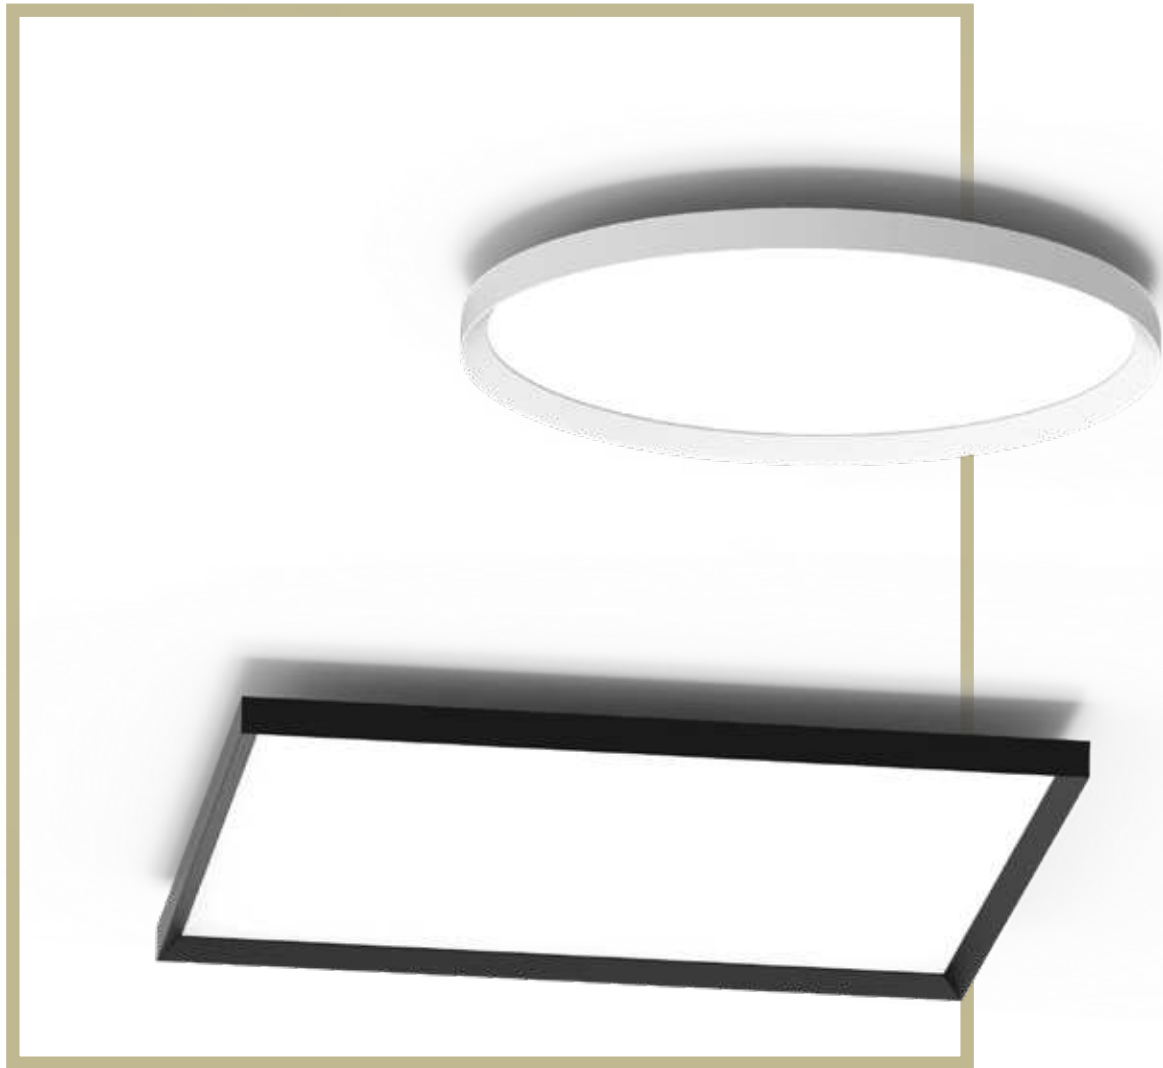

INNOVATIVE LIGHTING TECHNOLOGY, EXTRA-SLIM DESIGN

Modernste Edge-Lighting Technology durch speziell entwickelte Lichtleiterplatten vereint sich mit klarer Formensprache und schlankem Design zu einer funktionalen und variantenreichen Leuchtenfamilie. Die Produktfamilie ist als Baukastensystem konzipiert, sodass die Leuchten perfekt auf das Projekt abgestimmt werden können. Erhältlich sind Decken-, Einbau- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Durchmessern von 400mm bis zu 1000mm sowie in direkt und direkt/indirekt strahlenden Versionen. Die perfekte Homogenität durch einen zurückversetzen, opalen oder mikroprismatischen Diffusor und ein schräg nach innen verlaufender Dekorring vervollständigen das ansprechende Design. Der Variantenreichtum schafft Abwechslung in der Raumgestaltung und ermöglicht ein spannendes Lichtkonzept innerhalb eines Raumes/Projektes.


Modern Edge-Lighting technology with specially developed light guide plates combines a clear design language with a slim style to create a functional and varied lighting family. The product family is designed as a modular system so that the luminaires can be perfectly matched to the project. The ceiling, recessed and pendant luminaires are available in different diameters from 400mm up to 1000mm as well as in direct or direct/indirect beam versions. The perfect homogeneity due to recessed opal or microprismatic diffusers in combination with the obliquely inward decorative ring complete the particularly appealing design. The wealth of variants creates variety in the interior design and enables an exciting lighting concept within a room or project.

Design: INHOUSE




BINA KONFIGURATOR / BINA KONFIGURATOR
www.moltoluce.com


ZUSAMMENSETZUNG & DIMENSIONEN | COMPOSITIONS & DIMENSIONS

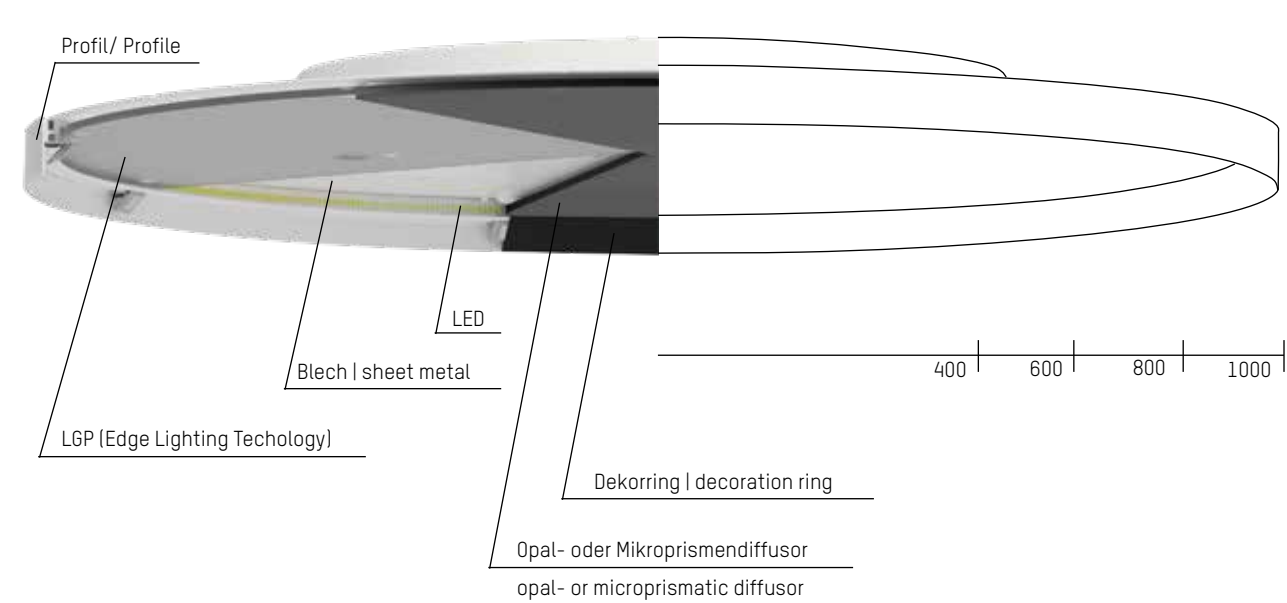


DETAIL LGP | DETAIL LGP

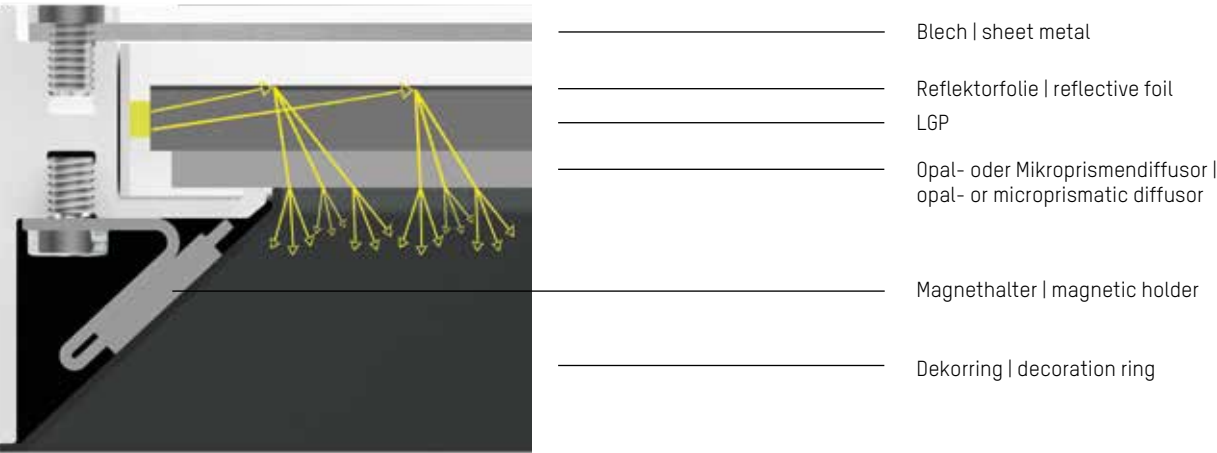

FIXIERUNG | FIXATION

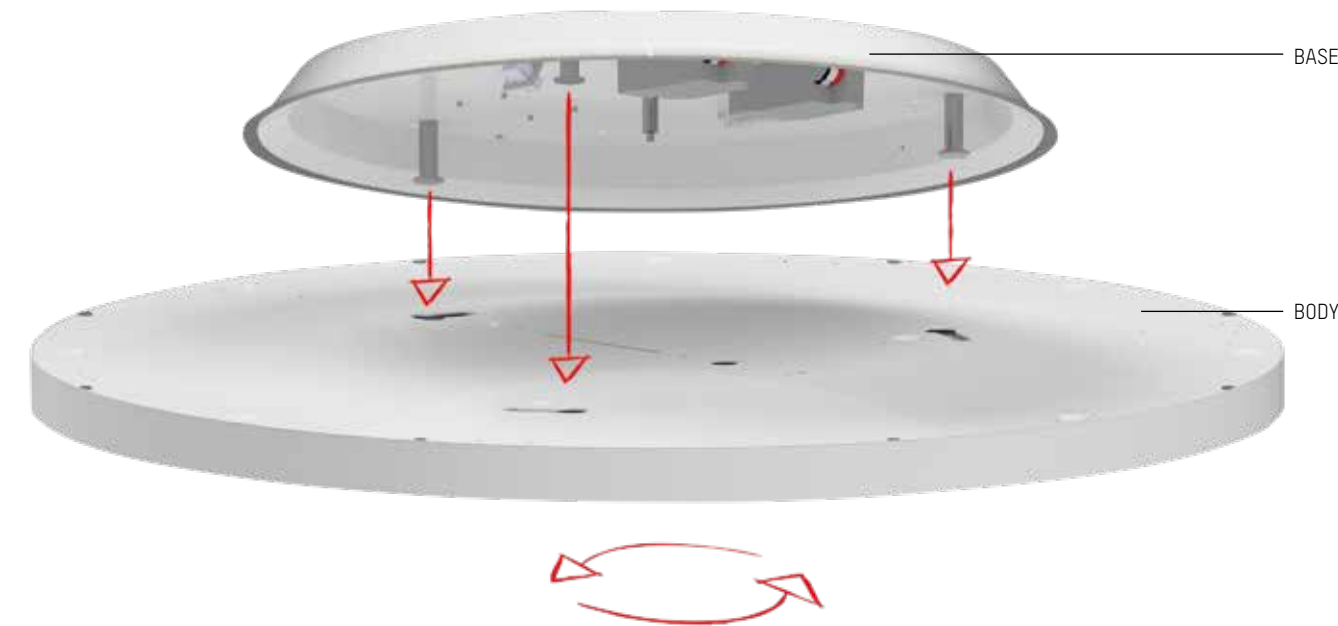

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING OPTIONS

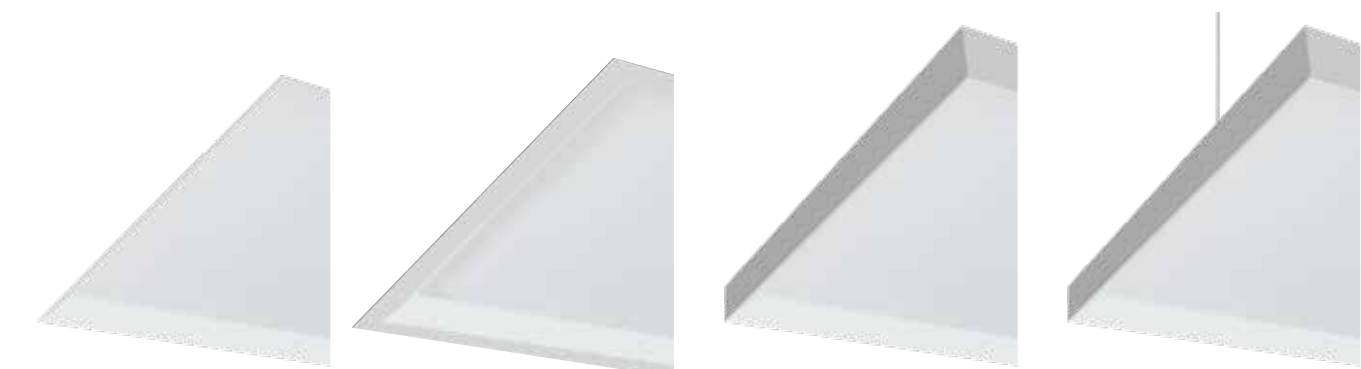

EINBAU RAHMENLOS | RECESSED TRIMLESS




EINBAU MIT RAHMEN | RECESSED WITH FRAME



AUFBAU | SURFACE



HÄNGELEUCHTE | PENDANT

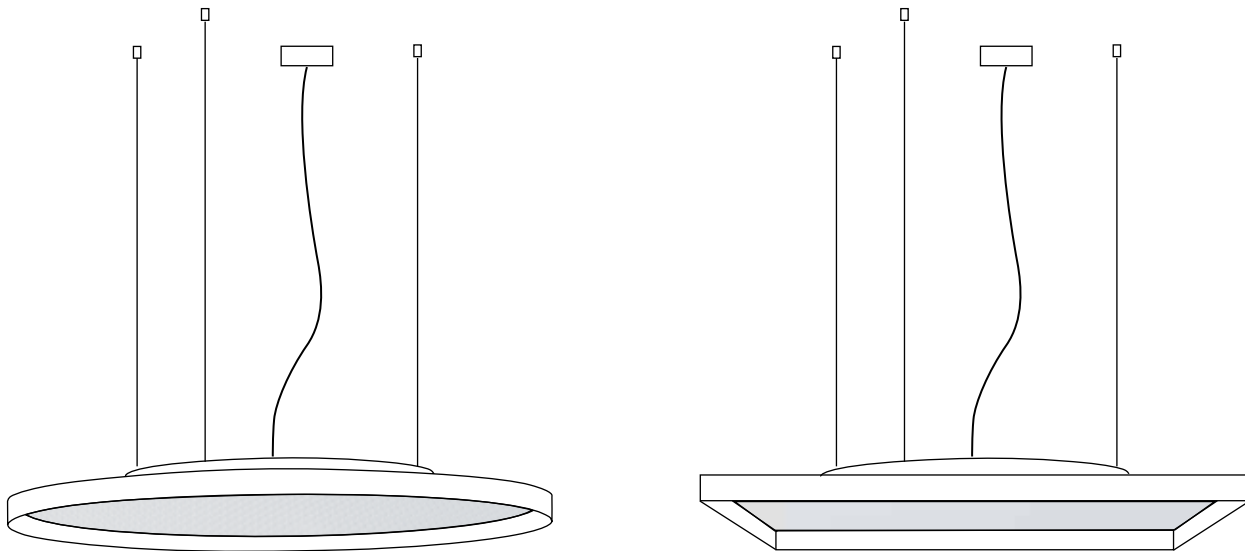



Superschlanke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor
 = Microprismatic diffusor

IP 20

BINA ROUND SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012133XX0Y	W2	4650lm	
698-11012199XX0Y	W3	4830lm	
698-11012144XX0Y	W4	4830lm	
698-11011133XX0Y	W2	4630lm	
698-11011199XX0Y	W3	4810lm	
698-11011144XX0Y	W4	4810lm	

SYS 54W
Ø 600mm / H 72mm

698-12012133XX0Y	W2	6200lm	
698-12012199XX0Y	W3	6430lm	
698-12012144XX0Y	W4	6430lm	
698-12011133XX0Y	W2	6300lm	
698-12011199XX0Y	W3	6540lm	
698-12011144XX0Y	W4	6540lm	

SYS 86W
Ø 800mm / H 72mm

698-13022133XX0Y	W2	9450lm	
698-13022199XX0Y	W3	9780lm	
698-13022144XX0Y	W4	9780lm	
698-13021133XX0Y	W2	9620lm	
698-13021199XX0Y	W3	9960lm	
698-13021144XX0Y	W4	9960lm	

SYS 104W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022133XX0Y	W2	11950lm	
698-14022199XX0Y	W3	12370lm	
698-14022144XX0Y	W4	12370lm	
698-14021133XX0Y	W2	12060lm	
698-14021199XX0Y	W3	12490lm	
698-14021144XX0Y	W4	12490lm	

BINA ROUND SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012130XX0Y	W2	2780lm	
698-11012190XX0Y	W3	2880lm	
698-11012140XX0Y	W4	2880lm	
698-11011130XX0Y	W2	2760lm	
698-11011190XX0Y	W3	2860lm	
698-11011140XX0Y	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 600mm / H 72mm


698-12012130XX0Y	W2	4330lm	
698-12012190XX0Y	W3	4480lm	
698-12012140XX0Y	W4	4480lm	
698-12011130XX0Y	W2	3060lm	
698-12011190XX0Y	W3	3170lm	
698-12011140XX0Y	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 800mm / H 72mm

698-13022130XX0Y	W2	6340lm	
698-13022190XX0Y	W3	6560lm	
698-13022140XX0Y	W4	6560lm	
698-13021130XX0Y	W2	5660lm	
698-13021190XX0Y	W3	5860lm	
698-13021140XX0Y	W4	5860lm	

SYS 78W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022130XX0Y	W2	8840lm	
698-14022190XX0Y	W3	9150lm	
698-14022140XX0Y	W4	9150lm	
698-14021130XX0Y	W2	8950lm	
698-14021190XX0Y	W3	9270lm	
698-14021140XX0Y	W4	9270lm	

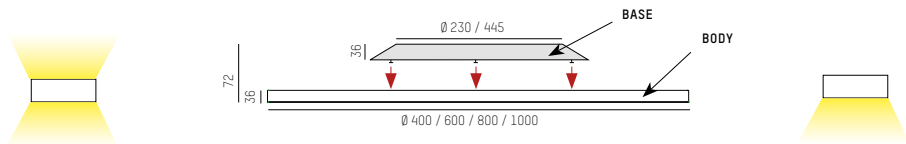

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

W white = 15
S black = 56
SM silver matt = 94

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f



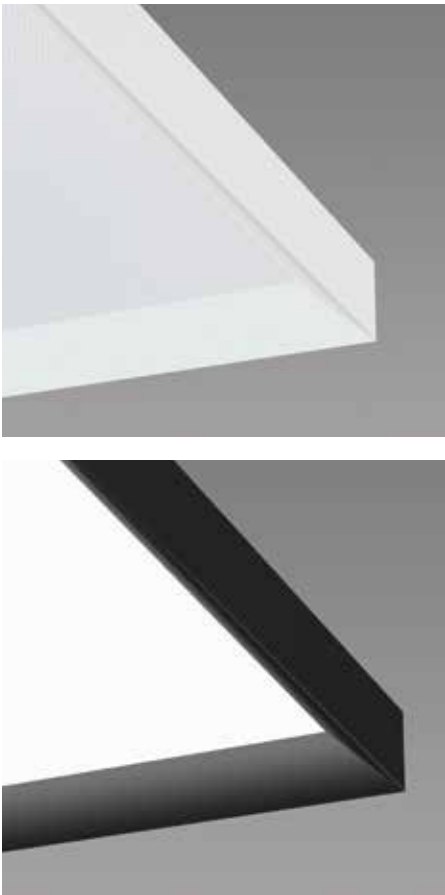

Superschlanke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

- W2

 = LED 2700K
- W3

 = LED 3000K
- W4

 = LED 4000K
- = UGR<19 (not for

400mm

)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

- = PMMA opal diffusor
- = Microprismatic diffusor

IP 20

BINA SQUARE SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W

400mm

 / H 72mm

698-21012133XX0Y	W2	4850lm	
698-21012199XX0Y	W3	5040lm	
698-21012144XX0Y	W4	5040lm	
698-21011133XX0Y	W2	4950lm	
698-21011199XX0Y	W3	5140lm	
698-21011144XX0Y	W4	5140lm	

SYS 54W

600mm

 / H 72mm

698-22012133XX0Y	W2	6060lm	
698-22012199XX0Y	W3	6290lm	
698-22012144XX0Y	W4	6290lm	
698-22011133XX0Y	W2	6160lm	
698-22011199XX0Y	W3	6400lm	
698-22011144XX0Y	W4	6400lm	

SYS 86W

800mm

 / H 72mm

698-23022133XX0Y	W2	9500lm	
698-23022199XX0Y	W3	9840lm	
698-23022144XX0Y	W4	9840lm	
698-23021133XX0Y	W2	9590lm	
698-23021199XX0Y	W3	9930lm	
698-23021144XX0Y	W4	9930lm	

SYS 104W

1000mm

 / H 72mm

698-24022133XX0Y	W2	11520lm	
698-24022199XX0Y	W3	11930lm	
698-24022144XX0Y	W4	11930lm	
698-24021133XX0Y	W2	11850lm	
698-24021199XX0Y	W3	12270lm	
698-24021144XX0Y	W4	12270lm	

BINA SQUARE SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W

400mm

 / H 72mm

698-21012130XX0Y	W2	2980lm	
698-21012190XX0Y	W3	3090lm	
698-21012140XX0Y	W4	3090lm	
698-21011130XX0Y	W2	3080lm	
698-21011190XX0Y	W3	3190lm	
698-21011140XX0Y	W4	3190lm	

SYS 39W

600mm

 / H 72mm

698-22012130XX0Y	W2	4190lm	
698-22012190XX0Y	W3	4340lm	
698-22012140XX0Y	W4	4340lm	
698-22011130XX0Y	W2	4290lm	
698-22011190XX0Y	W3	4450lm	
698-22011140XX0Y	W4	4450lm	

SYS 60W

800mm

 / H 72mm


698-23022130XX0Y	W2	6390lm	
698-23022190XX0Y	W3	6620lm	
698-23022140XX0Y	W4	6620lm	
698-23021130XX0Y	W2	6480lm	
698-23021190XX0Y	W3	6710lm	
698-23021140XX0Y	W4	6710lm	

SYS 78W

1000mm

 / H 72mm

698-24022130XX0Y	W2	8410lm	
698-24022190XX0Y	W3	8710lm	
698-24022140XX0Y	W4	8710lm	
698-24021130XX0Y	W2	8740lm	
698-24021190XX0Y	W3	9050lm	
698-24021140XX0Y	W4	9050lm	

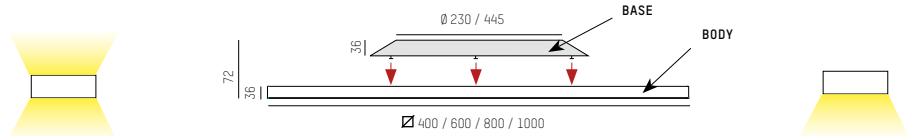

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W

 white = 15
- S

 black = 56
- SM

 silver matt = 94

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S


 switchable = 0
- D

 DALI dimm = d
- AC

 EMERGENCY 3h = e
- ACD

 EMERGENCY 3h DALI Dimm = f



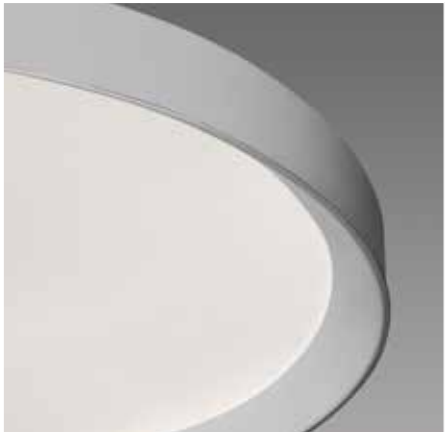

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

PMMA opal diffusor

Microprismatic diffusor

IP 20



BINA ROUND PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
Ø 400mm / H 72mm

698-11P12133XXX
698-11P12199XXX
698-11P12144XXX

W2 4650lm
W3 4830lm
W4 4830lm



698-11P11133XXX
698-11P11199XXX
698-11P11144XXX

W2 4630lm
W3 4810lm
W4 4810lm



SYS 54W
Ø 600mm / H 72mm

698-12P12133XXX
698-12P12199XXX
698-12P12144XXX

W2 6200lm
W3 6430lm
W4 6430lm



698-12P11133XXX
698-12P11199XXX
698-12P11144XXX

W2 6300lm
W3 6540lm
W4 6540lm



SYS 86W
Ø 800mm / H 72mm

698-13P22133XXX
698-13P22199XXX
698-13P22144XXX

W2 9450lm
W3 9780lm
W4 9780lm



698-13P21133XXX
698-13P21199XXX
698-13P21144XXX

W2 9620lm
W3 9960lm
W4 9960lm



SYS 104W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14P22133XXX
698-14P22199XXX
698-14P22144XXX

W2 11950lm
W3 12370lm
W4 12370lm



698-14P21133XXX
698-14P21199XXX
698-14P21144XXX

W2 12060lm
W3 12490lm
W4 12490lm



BINA ROUND PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
Ø 400mm / H 72mm

698-11P12130XXX
698-11P12190XXX
698-11P12140XXX

W2 2780lm
W3 2880lm
W4 2880lm



698-11P11130XXX
698-11P11190XXX
698-11P11140XXX

W2 2760lm
W3 2860lm
W4 2860lm



SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 600mm / H 72mm

698-12P12130XXX
698-12P12190XXX
698-12P12140XXX

W2 4330lm
W3 4480lm
W4 4480lm



698-12P11130XXX
698-12P11190XXX
698-12P11140XXX

W2 3060lm
W3 3170lm
W4 3170lm



SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 800mm / H 72mm

698-13P22130XXX
698-13P22190XXX
698-13P22140XXX

W2 6340lm
W3 6560lm
W4 6560lm



698-13P21130XXX
698-13P21190XXX
698-13P21140XXX

W2 5660lm
W3 5860lm
W4 5860lm



SYS 78W
Ø 1000mm / H 72mm


698-14P22130XXX
698-14P22190XXX
698-14P22140XXX

W2 8840lm
W3 9150lm
W4 9150lm



698-14P21130XXX
698-14P21190XXX
698-14P21140XXX

W2 8950lm
W3 9270lm
W4 9270lm

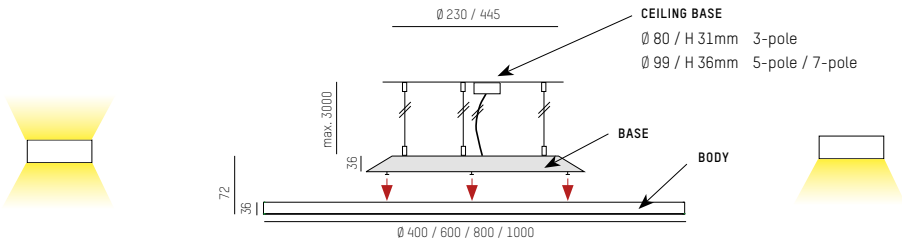

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

P = EINSPEISUNG/POWER FEED

XXX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

3-pol. = a (S)
5-pol. = b (D) (AC)
7-pol. = c (AC)

W white = 155
S black = 566
SM silver matt = 944

(S) switchable = 0
(D) DALI dimm = d
(AC) EMERGENCY 3h = e
(ACD) EMERGENCY 3h DALI Dimm = f






IP 20



mit Rahmen
with frame

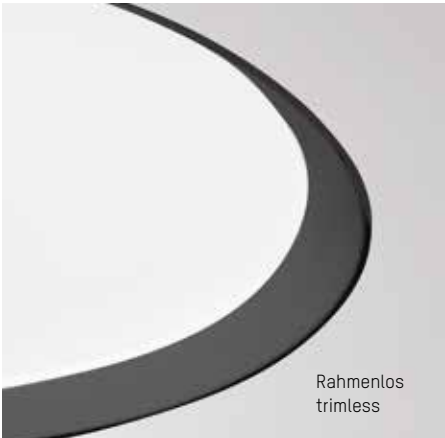

Rahmenlos
trimless

Superschlanke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

 = UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

 = PMMA opal diffuser

 = Microprismatic diffuser

IP 20  

BINA ROUND R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 432mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11d32130XXX^Y  2780lm
698-11d32190XXX^Y  2880lm
698-11d32140XXX^Y  2880lm

698-11d31130XXX^Y  2760lm
698-11d31190XXX^Y  2860lm
698-11d31140XXX^Y  2860lm

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 632mm / H 73mm / DA Ø: 608mm / ET: 100mm

698-12e32130XXX^Y  4330lm
698-12e32190XXX^Y  4480lm
698-12e32140XXX^Y  4480lm

698-12e31130XXX^Y  3060lm
698-12e31190XXX^Y  3170lm
698-12e31140XXX^Y  3170lm

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 832mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm

698-13f42130XXX^Y  6340lm
698-13f42190XXX^Y  6560lm
698-13f42140XXX^Y  6560lm

698-13f41130XXX^Y  5660lm
698-13f41190XXX^Y  5860lm
698-13f41140XXX^Y  5860lm

SYS 78W
Ø 1032mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14g42130XXX^Y  8840lm
698-14g42190XXX^Y  9150lm
698-14g42140XXX^Y  9150lm

698-14g41130XXX^Y  8950lm
698-14g41190XXX^Y  9270lm
698-14g41140XXX^Y  9270lm

BINA ROUND TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 406mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11i32130X05^Y  2780lm
698-11i32190X05^Y  2880lm
698-11i32140X05^Y  2880lm

698-11i31130X05^Y  2760lm
698-11i31190X05^Y  2860lm
698-11i31140X05^Y  2860lm

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 606mm / H 73mm / DA Ø: 608mm / ET: 100mm

698-12m32130X05^Y  4330lm
698-12m32190X05^Y  4480lm
698-12m32140X05^Y  4480lm

698-12m31130X05^Y  3060lm
698-12m31190X05^Y  3170lm
698-12m31140X05^Y  3170lm

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 807mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm


698-13n42130X05^Y  6340lm
698-13n42190X05^Y  6560lm
698-13n42140X05^Y  6560lm

698-13n41130X05^Y  5660lm
698-13n41190X05^Y  5860lm
698-13n41140X05^Y  5860lm

SYS 78W
Ø 1007mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14o42130X05^Y  8840lm
698-14o42190X05^Y  9150lm
698-14o42140X05^Y  9150lm

698-14o41130X05^Y  8950lm
698-14o41190X05^Y  9270lm
698-14o41140X05^Y  9270lm

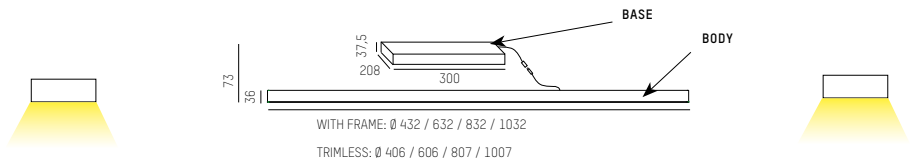

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME

X = FARBE/COLOUR TRIMLESS

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 105
S black = 506
SM silver matt = 904


W white = 1
S black = 2
SM silver matt = 3

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f





mit Rahmen
with frame

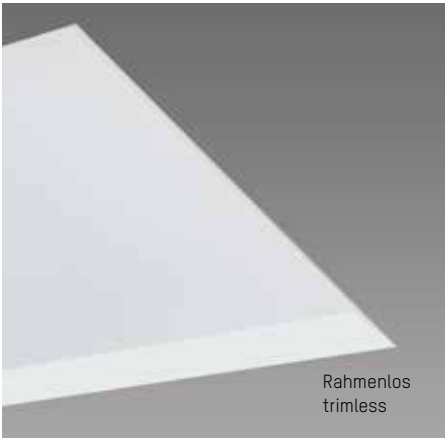

Rahmenlos
trimless

Superschlanke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de treus éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

 = UGR<19 (not for 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

 = PMMA opal diffusor

 = Microprismatic diffusor

IP 20  

BINA SQUARE R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
432 mm / H 73mm / DA 408mm / ET: 100mm

698-21h32130XXX
698-21h32190XXX
698-21h32140XXX

W2 2980lm
W3 3090lm
W4 3090lm



698-21h31130XXX
698-21h31190XXX
698-21h31140XXX

W2 3080lm
W3 3190lm
W4 3190lm



SYS 39W
632 mm / H 73mm / DA 608mm / ET: 100mm

698-22i32130XXX
698-22i32190XXX
698-22i32140XXX

W2 4190lm
W3 4340lm
W4 4340lm



698-22i31130XXX
698-22i31190XXX
698-22i31140XXX

W2 4290lm
W3 4450lm
W4 4450lm



SYS 60W
832 mm / H 73mm / DA 808mm / ET: 100mm

698-23j42130XXX
698-23j42190XXX
698-23j42140XXX

W2 6390lm
W3 6620lm
W4 6620lm



698-23j41130XXX
698-23j41190XXX
698-23j41140XXX

W2 6480lm
W3 6710lm
W4 6710lm



SYS 78W
1032 mm / H 73mm / DA 1008mm / ET: 100mm

698-24k42130XXX
698-24k42190XXX
698-24k42140XXX

W2 8410lm
W3 8710lm
W4 8710lm



698-24k41130XXX
698-24k41190XXX
698-24k41140XXX

W2 8740lm
W3 9050lm
W4 9050lm



BINA SQUARE TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
406mm / H 73mm / DA 408mm / ET: 100mm

698-21q32130X05Y
698-21q32190X05Y
698-21q32140X05Y

W2 2980lm
W3 3090lm
W4 3090lm



698-21q31130X05Y
698-21q31190X05Y
698-21q31140X05Y

W2 3080lm
W3 3190lm
W4 3190lm



SYS 39W
606mm / H 73mm / DA 608mm / ET: 100mm

698-22r32130X05Y
698-22r32190X05Y
698-22r32140X05Y

W2 4190lm
W3 4340lm
W4 4340lm



698-22r31130X05Y
698-22r31190X05Y
698-22r31140X05Y

W2 4290lm
W3 4450lm
W4 4450lm



SYS 60W
807mm / H 73mm / DA 808mm / ET: 100mm

698-23s42130X05Y
698-23s42190X05Y
698-23s42140X05Y

W2 6390lm
W3 6620lm
W4 6620lm



698-23s41130X05Y
698-23s41190X05Y
698-23s41140X05Y

W2 6480lm
W3 6710lm
W4 6710lm



SYS 78W
1007mm / H 73mm / DA 1008mm / ET: 100mm


698-24t42130X05Y
698-24t42190X05Y
698-24t42140X05Y

W2 8410lm
W3 8710lm
W4 8710lm



698-24t41130X05Y
698-24t41190X05Y
698-24t41140X05Y

W2 8740lm
W3 9050lm
W4 9050lm

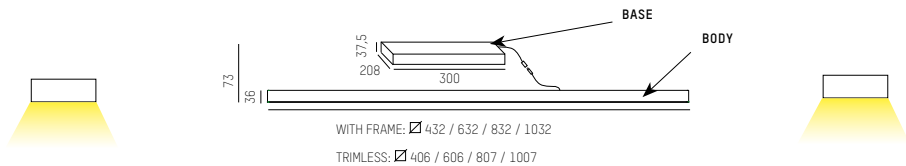

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME

X = FARBE/COLOUR TRIMLESS


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 105
S black = 506
SM silver matt = 904

W white = 1
S black = 2
SM silver matt = 3

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f



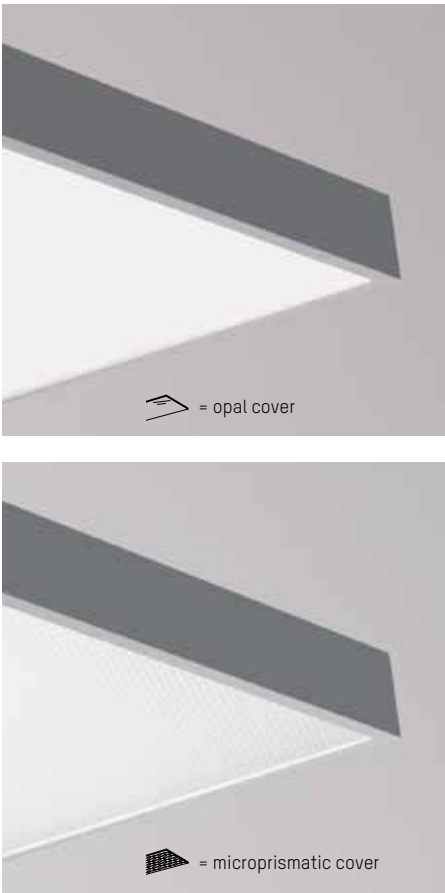

CADAN NOVA L PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 53W

445-75120191XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 6218lm
445-75120141XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 6650lm

445-75120192XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 6311lm
445-75120142XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 6750lm

SYS 65W

445-75150191XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 7592lm
445-75150141XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 8120lm

445-75150192XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 7985lm
445-75150142XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 8540lm

CADAN NOVA L PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 33W

445-77120191XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 4077lm
445-77120141XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 4360lm

445-77120192XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 4170lm
445-77120142XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 4460lm

SYS 41W

445-77150191XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 4918lm
445-77150141XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 5260lm

445-77150192XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 5311lm
445-77150142XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 5680lm

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

W3 = UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20 CE

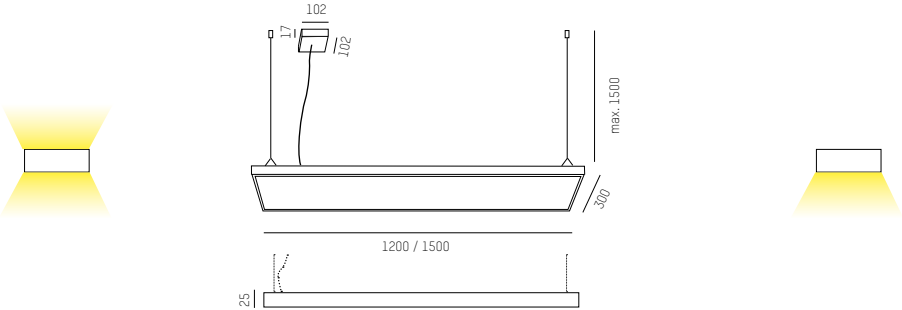

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

S switchable = 0
D DALI dimm = d



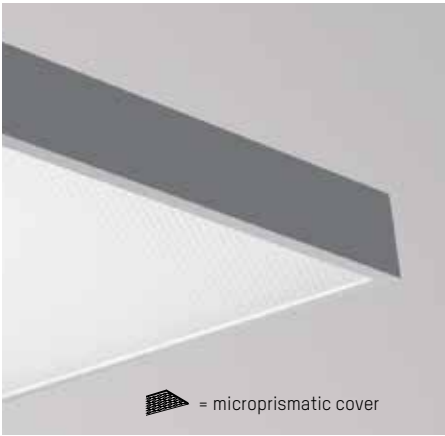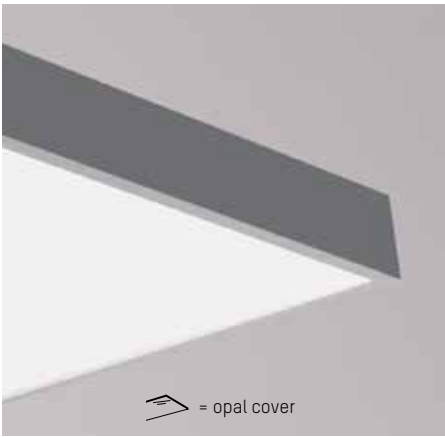

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  



CADAN NOVA SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 43W

445-71120191XY  LxB 1200x200 · H 50 / 4675lm
445-71120141XY  LxB 1200x200 · H 50 / 5000lm



445-71120192XY  LxB 1200x200 · H 50 / 4834lm
445-71120142XY  LxB 1200x200 · H 50 / 5170lm



SYS 53W

445-71150191XY  LxB 1500x200 · H 50 / 5713lm
445-71150141XY  LxB 1500x200 · H 50 / 6110lm



445-71150192XY  LxB 1500x200 · H 50 / 5984lm
445-71150142XY  LxB 1500x200 · H 50 / 6400lm



CADAN NOVA SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 26W

445-72120191XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2609lm
445-72120141XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2790lm



445-72120192XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2768lm
445-72120142XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2960lm




SYS 32W

445-72150191XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3132lm
445-72150141XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3350lm



445-72150192XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3403lm
445-72150142XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3640lm

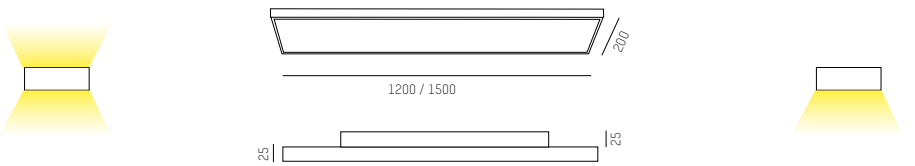

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 **white** = 5
 **black** = 6
 **aluminium anodized** = 8

 **switchable** = 0
 **DALI dimm** = d



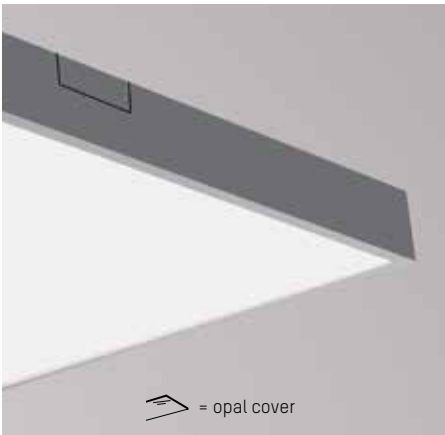

Schlanke Systemhängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Slim suspended system luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione sistema a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension system étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

 **white** = **5**  **switchable** = **0**
 **black** = **6**  **DALI dimm** = **d**
 **alu anodized** = **8**

CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 43W


445-79121191XY  LxB 1200x200 · H 25 / 4675lm
445-79121141XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5000lm

445-79121192XY  LxB 1200x200 · H 25 / 4834lm
445-79121142XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5170lm

SYS 53W

445-79151191XY  LxB 1500x200 · H 25 / 5713lm
445-79151141XY  LxB 1500x200 · H 25 / 6110lm

445-79151192XY  LxB 1500x200 · H 25 / 5984lm
445-79151142XY  LxB 1500x200 · H 25 / 6400lm

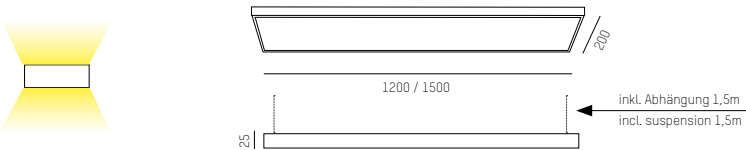

CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 26W

445-80121191XY  LxB 1200x200 · H 25 / 2609lm
445-80121141XY  LxB 1200x200 · H 25 / 2790lm

445-80121192XY  LxB 1200x200 · H 25 / 2768lm
445-80121142XY  LxB 1200x200 · H 25 / 2960lm

SYS 32W

445-80151191XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3132lm
445-80151141XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3350lm

445-80151192XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3403lm
445-80151142XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3640lm


CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 35W

445-7960191XY  LxB 600x600 · H 25 / 3749lm
445-7960141XY  LxB 600x600 · H 25 / 4010lm

445-7960192XY  LxB 600x600 · H 25 / 3805lm
445-7960142XY  LxB 600x600 · H 25 / 4070lm

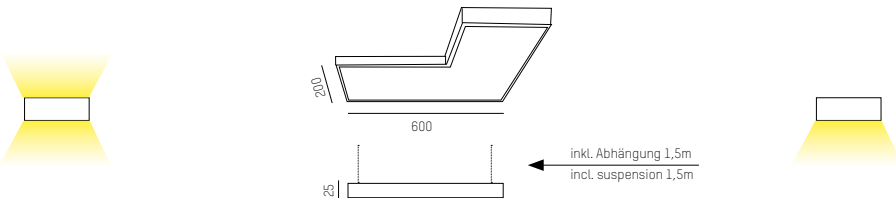

CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 22W

445-8060191XY  LxB 600x600 · H 25 / 2207lm
445-8060141XY  LxB 600x600 · H 25 / 2360lm

445-8060192XY  LxB 600x600 · H 25 / 2253lm
445-8060142XY  LxB 600x600 · H 25 / 2410lm

LINEARVERBINDER

inkl. Verbindungskabel / incl. connection cable


445-7900X

DECKENBALDACHIN / CANOPY

inkl. 1,5m Kabel / incl. 1,5m cable

445-7953X 3 x 0,75 mm²
445-7955X 5 x 0,75 mm²



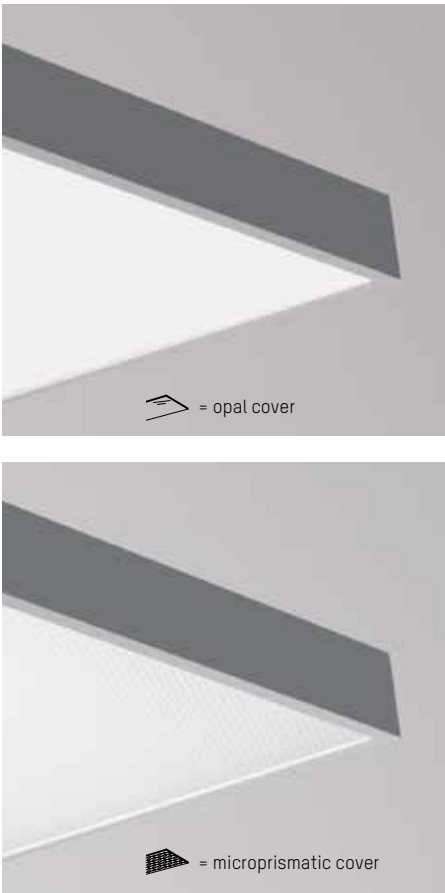

CADAN NOVA S PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 19W

- 445-7640191XY  LxB 400x400 · H 25 / 2394lm
445-7640141XY  LxB 400x400 · H 25 / 2560lm
- 445-7640192XY  LxB 400x400 · H 25 / 2422lm
445-7640142XY  LxB 400x400 · H 25 / 2590lm

SYS 33W

- 445-7650191XY  LxB 500x500 · H 25 / 4161lm
445-7650141XY  LxB 500x500 · H 25 / 4450lm
- 445-7650192XY  LxB 500x500 · H 25 / 4198lm
445-7650142XY  LxB 500x500 · H 25 / 4490lm

SYS 46W

- 445-7660191XY  LxB 600x600 · H 25 / 6180lm
445-7660141XY  LxB 600x600 · H 25 / 6610lm
- 445-7660192XY  LxB 600x600 · H 25 / 6236lm
445-7660142XY  LxB 600x600 · H 25 / 6670lm

CADAN NOVA S PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 16W

- 445-7840191XY  LxB 400x400 · H 25 / 1982lm
445-7840141XY  LxB 400x400 · H 25 / 2120lm
- 445-7840192XY  LxB 400x400 · H 25 / 2010lm
445-7840142XY  LxB 400x400 · H 25 / 2150lm

SYS 26W

- 445-7850191XY  LxB 500x500 · H 25 / 3076lm
445-7850141XY  LxB 500x500 · H 25 / 3290lm
- 445-7850192XY  LxB 500x500 · H 25 / 3114lm
445-7850142XY  LxB 500x500 · H 25 / 3300lm

SYS 35W

- 445-7860191XY  LxB 600x600 · H 25 / 4441lm
445-7860141XY  LxB 600x600 · H 25 / 4750lm
- 445-7860192XY  LxB 600x600 · H 25 / 4497lm
445-7860142XY  LxB 600x600 · H 25 / 4810lm

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE


 **white = 5**
 **black = 6**
 **aluminium anodized = 8**

 **switchable = 0**
 **DALI dimm = d**

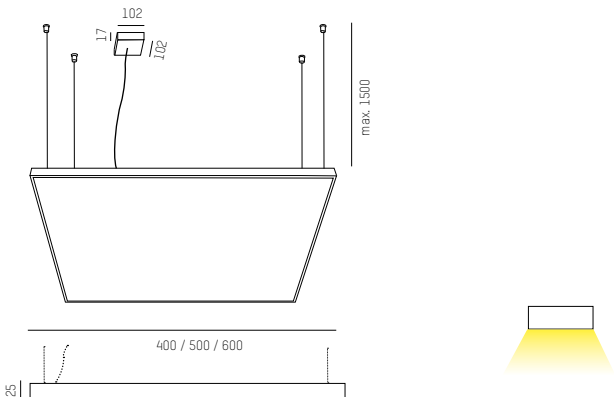

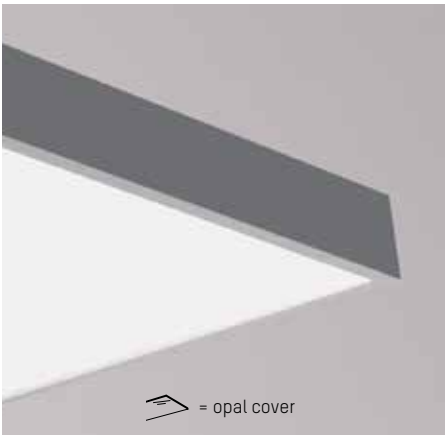

 = opal cover

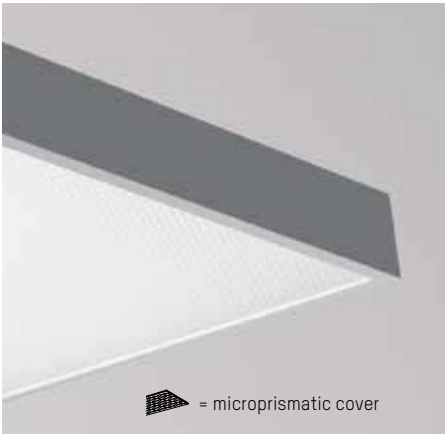

 = microprismatic cover

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  

CADAN NOVA S SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 13W

445-7430191XY  LxB 300x300 · H 50 / 1459lm
445-7430141XY  LxB 300x300 · H 50 / 1560lm

445-7430192XY  LxB 300x300 · H 50 / 1496lm
445-7430142XY  LxB 300x300 · H 50 / 1600lm

SYS 19W

445-7440191XY  LxB 400x400 · H 50 / 2394lm
445-7440141XY  LxB 400x400 · H 50 / 2560lm

445-7440192XY  LxB 400x400 · H 50 / 2422lm
445-7440142XY  LxB 400x400 · H 50 / 2590lm

SYS 33W

445-7450191XY  LxB 500x500 · H 50 / 4161lm
445-7450141XY  LxB 500x500 · H 50 / 4450lm

445-7450192XY  LxB 500x500 · H 50 / 4198lm
445-7450142XY  LxB 500x500 · H 50 / 4490lm

SYS 46W

445-7460191XY  LxB 600x600 · H 50 / 6180lm
445-7460141XY  LxB 600x600 · H 50 / 6610lm

445-7460192XY  LxB 600x600 · H 50 / 6236lm
445-7460142XY  LxB 600x600 · H 50 / 6670lm

CADAN NOVA S SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 11W

445-7330191XY  LxB 300x300 · H 50 / 1131lm
445-7330141XY  LxB 300x300 · H 50 / 1210lm

445-7330192XY  LxB 300x300 · H 50 / 1169lm
445-7330142XY  LxB 300x300 · H 50 / 1250lm

SYS 16W

445-7340191XY  LxB 400x400 · H 50 / 1982lm
445-7340141XY  LxB 400x400 · H 50 / 2120lm

445-7340192XY  LxB 400x400 · H 50 / 2010lm
445-7340142XY  LxB 400x400 · H 50 / 2150lm

SYS 26W



445-7350191XY  LxB 500x500 · H 50 / 3076lm
445-7350141XY  LxB 500x500 · H 50 / 3290lm

445-7350192XY  LxB 500x500 · H 50 / 3114lm
445-7350142XY  LxB 500x500 · H 50 / 3330 lm

SYS 35W

445-7360191XY  LxB 600x600 · H 50 / 4441lm
445-7360141XY  LxB 600x600 · H 50 / 4750lm

445-7360192XY  LxB 600x600 · H 50 / 4497lm
445-7360142XY  LxB 600x600 · H 50 / 4810lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d



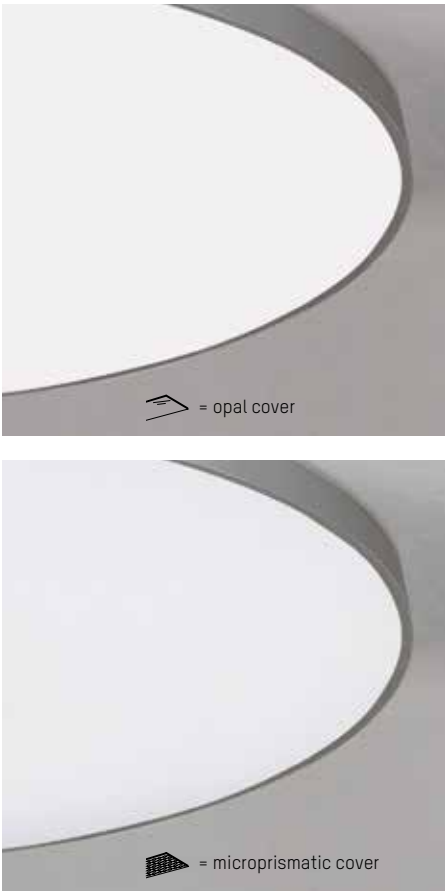

BADO NOVA 2 PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5440191XY		Ø 400 · H 38 / 2852lm	
445-5440141XY		Ø 400 · H 38 / 3050lm	
445-5440192XY		Ø 400 · H 38 / 2833lm	
445-5440142XY		Ø 400 · H 38 / 3030lm	

SYS 29W

445-5450191XY		Ø 500 · H 38 / 3796lm	
445-5450141XY		Ø 500 · H 38 / 4060lm	
445-5450192XY		Ø 500 · H 38 / 3759lm	
445-5450142XY		Ø 500 · H 38 / 4020lm	

SYS 41W

445-5460191XY		Ø 600 · H 38 / 5535lm	
445-5460141XY		Ø 600 · H 38 / 5920lm	
445-5460192XY		Ø 600 · H 38 / 5470lm	
445-5460142XY		Ø 600 · H 38 / 5850lm	

BADO NOVA 2 PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5340191XY		Ø 400 · H 38 / 1543lm	
445-5340141XY		Ø 400 · H 38 / 1650lm	
445-5340192XY		Ø 400 · H 38 / 1524lm	
445-5340142XY		Ø 400 · H 38 / 1630lm	

SYS 16W

445-5350191XY		Ø 500 · H 38 / 2253lm	
445-5350141XY		Ø 500 · H 38 / 2410lm	
445-5350192XY		Ø 500 · H 38 / 2216lm	
445-5350142XY		Ø 500 · H 38 / 2370lm	

SYS 25W

445-5360191XY		Ø 600 · H 38 / 3590lm	
445-5360141XY		Ø 600 · H 38 / 3840lm	
445-5360192XY		Ø 600 · H 38 / 3525lm	
445-5360142XY		Ø 600 · H 38 / 3770lm	

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  

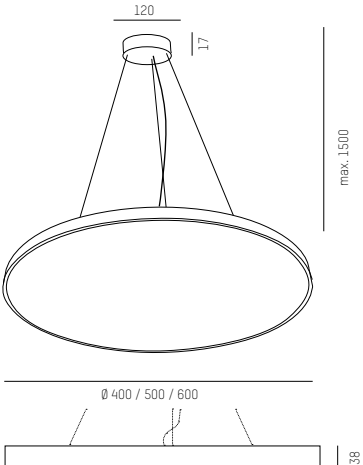

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

	white = 5
	black = 6
	silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

	switchable = 0
	DALI dimm = d



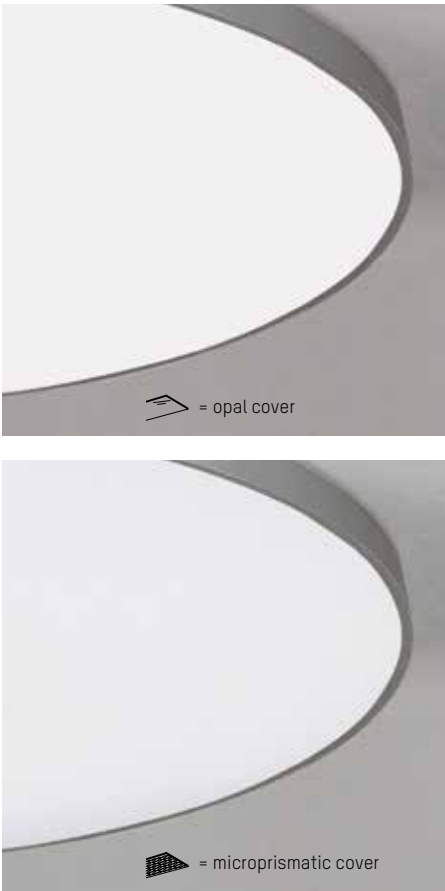

BADO NOVA 2 TUBE PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5640191XY	W3	Ø 400 · H 38 / 2852lm	
445-5640141XY	W4	Ø 400 · H 38 / 3050lm	
445-5640192XY	W3	Ø 400 · H 38 / 2833lm	
445-5640142XY	W4	Ø 400 · H 38 / 3030lm	

SYS 29W

445-5650191XY	W3	Ø 500 · H 38 / 3796lm	
445-5650141XY	W4	Ø 500 · H 38 / 4060lm	
445-5650192XY	W3	Ø 500 · H 38 / 3759lm	
445-5650142XY	W4	Ø 500 · H 38 / 4020lm	

SYS 41W

445-5660191XY	W3	Ø 600 · H 38 / 5535lm	
445-5660141XY	W4	Ø 600 · H 38 / 5920lm	
445-5660192XY	W3	Ø 600 · H 38 / 5470lm	
445-5660142XY	W4	Ø 600 · H 38 / 5850lm	

BADO NOVA 2 TUBE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5540191XY	W3	Ø 400 · H 38 / 1543lm	
445-5540141XY	W4	Ø 400 · H 38 / 1650lm	
445-5540192XY	W3	Ø 400 · H 38 / 1524lm	
445-5540142XY	W4	Ø 400 · H 38 / 1630lm	

SYS 16W

445-5550191XY	W3	Ø 500 · H 38 / 2253lm	
445-5550141XY	W4	Ø 500 · H 38 / 2410lm	
445-5550192XY	W3	Ø 500 · H 38 / 2216lm	
445-5550142XY	W4	Ø 500 · H 38 / 2370lm	

SYS 25W

445-5560191XY	W3	Ø 600 · H 38 / 3590lm	
445-5560141XY	W4	Ø 600 · H 38 / 3840lm	
445-5560192XY	W3	Ø 600 · H 38 / 3525lm	
445-5560142XY	W4	Ø 600 · H 38 / 3770lm	

Superschlanke LED Pendelleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim pendant LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR<19


W3

 = LED 3000K

W4

 = LED 4000K

IP 40

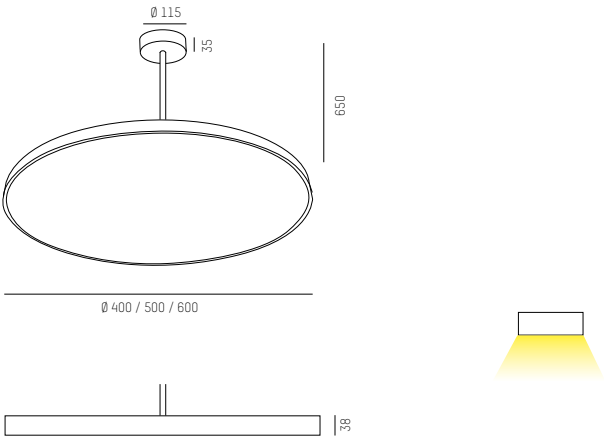

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W

 white = **5**

S

 black = **6**

SM

 silver matt = **8**


S

 switchable = **0**

D

 DALI dimm = **d**



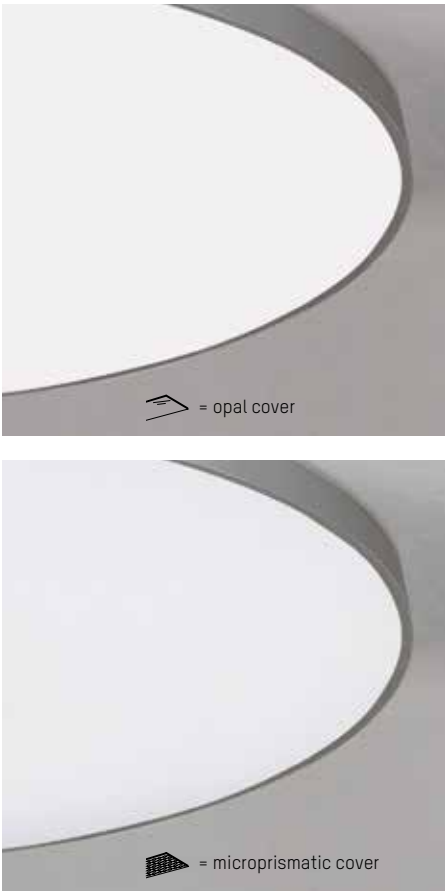

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  

BADO NOVA 2 SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 11W

445-5130191XY  Ø 300 · H 38 / 1328lm 
445-5130141XY  Ø 300 · H 38 / 1420lm
445-5130192XY  Ø 300 · H 38 / 1318lm 
445-5130142XY  Ø 300 · H 38 / 1410lm

SYS 23W



445-5140191XY  Ø 400 · H 38 / 2852lm 
445-5140141XY  Ø 400 · H 38 / 3050lm
445-5140192XY  Ø 400 · H 38 / 2833lm 
445-5140142XY  Ø 400 · H 38 / 3030lm

SYS 29W

445-5150191XY  Ø 500 · H 38 / 3796lm 
445-5150141XY  Ø 500 · H 38 / 4060lm
445-5150192XY  Ø 500 · H 38 / 3759lm 
445-5150142XY  Ø 500 · H 38 / 4020lm

SYS 41W

445-5160191XY  Ø 600 · H 38 / 5535lm 
445-5160141XY  Ø 600 · H 38 / 5920lm
445-5160192XY  Ø 600 · H 38 / 5470lm 
445-5160142XY  Ø 600 · H 38 / 5850lm



BADO NOVA 2 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 7W

445-5230191XY  Ø 300 · H 38 / 729lm 
445-5230141XY  Ø 300 · H 38 / 780lm
445-5230192XY  Ø 300 · H 38 / 720lm 
445-5230142XY  Ø 300 · H 38 / 770lm

SYS 12W


445-5240191XY  Ø 400 · H 38 / 1543lm 
445-5240141XY  Ø 400 · H 38 / 1650lm
445-5240192XY  Ø 400 · H 38 / 1524lm 
445-5240142XY  Ø 400 · H 38 / 1630lm

SYS 16W

445-5250191XY  Ø 500 · H 38 / 2253lm 
445-5250141XY  Ø 500 · H 38 / 2410lm
445-5250192XY  Ø 500 · H 38 / 2216lm 
445-5250142XY  Ø 500 · H 38 / 2370lm

SYS 25W

445-5260191XY  Ø 600 · H 38 / 3590lm 
445-5260141XY  Ø 600 · H 38 / 3840lm
445-5260192XY  Ø 600 · H 38 / 3525lm 
445-5260142XY  Ø 600 · H 38 / 3770lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 white = **5**
 black = **6**
 silver matt = **8**


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**





 = opal cover

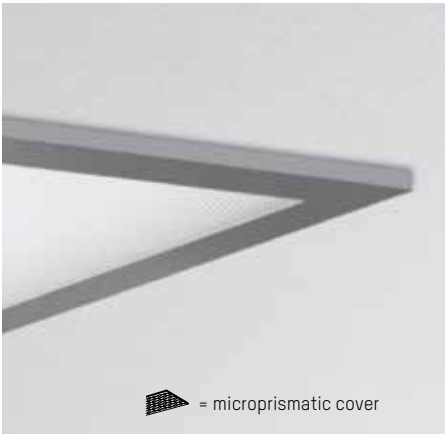

 = microprismatic cover



Quadratische LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Square recessed LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED quadrato in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED carré en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20  

CADAN R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 12W

445-1137191XY  L/B 379  360 / 1309lm 
445-1137141XY  L/B 379  360 / 1400lm 

445-1137192XY  L/B 379  360 / 1272lm 
445-1137142XY  L/B 379  360 / 1360lm 

SYS 20W

445-1147191XY  L/B 479  460 / 2281lm 
445-1147141XY  L/B 479  460 / 2440lm 

445-1147192XY  L/B 479  460 / 2216lm 
445-1147142XY  L/B 479  460 / 2370lm 

SYS 40W

445-1162191XY  L/B 621  602 / 5012lm 
445-1162141XY  L/B 621  602 / 5360lm 

445-1162192XY  L/B 621  602 / 4862lm 
445-1162142XY  L/B 621  602 / 5200lm 


SYS 67W

445-1191191XY  L/B 910  891 / 7620lm 
445-1191141XY  L/B 910  891 / 8150lm 

445-1191192XY  L/B 910  891 / 7396lm 
445-1191142XY  L/B 910  891 / 7910lm 



 6 - 40mm

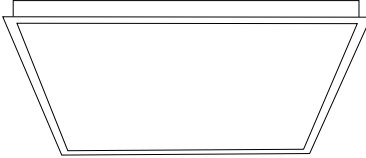

379 / 479 / 621 / 910

ET 120

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = **5**
 black = **6**
 aluminium anodized = **8**

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**



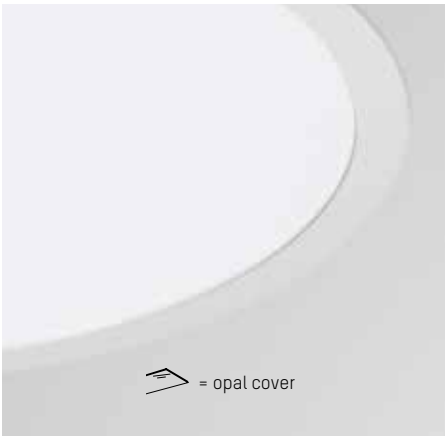

Runde LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Round recessed Led luminaire made of aluminium
Silver, white or black powder-coated edge
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED rotondo in alluminio
Bordo verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED rond en aluminium
Bord vernissé gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20  



BADO R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 14W

445-0632191XY **W3** Ø 320 ·  305 / 1702lm
445-0632141XY **W4** Ø 320 ·  305 / 1820lm

445-0632192XY **W3** Ø 320 ·  305 / 1730lm
445-0632142XY **W4** Ø 320 ·  305 / 1850lm

SYS 35W

445-0652191XY **W3** Ø 520 ·  505 / 4684lm
445-0652141XY **W4** Ø 520 ·  505 / 5010lm

445-0652192XY **W3** Ø 520 ·  505 / 4815lm
445-0652142XY **W4** Ø 520 ·  505 / 5150lm

SYS 106W

445-0698191XY **W3** Ø 980 ·  960 / 9958lm
445-0698141XY **W4** Ø 980 ·  960 / 10650lm

445-0698192XY **W3** Ø 980 ·  960 / 9825lm
445-0698142XY **W4** Ø 980 ·  960 / 10450lm

SYS 29W

445-0642191XY **W3** Ø 420 ·  405 / 3553lm
445-0642141XY **W4** Ø 420 ·  405 / 3800lm


445-0642192XY **W3** Ø 420 ·  405 / 3796lm
445-0642142XY **W4** Ø 420 ·  405 / 4060lm

SYS 52W

445-0667191XY **W3** Ø 670 ·  650 / 6984lm
445-0667141XY **W4** Ø 670 ·  650 / 7470lm

445-0667192XY **W3** Ø 670 ·  650 / 7387lm
445-0667142XY **W4** Ø 670 ·  650 / 7900lm

 6 - 40mm

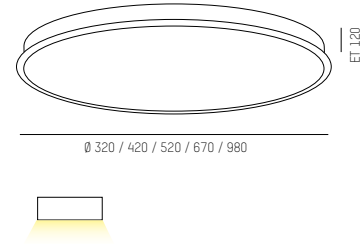

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = **5**
S black = **6**
SM silver matt = **8**

S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**



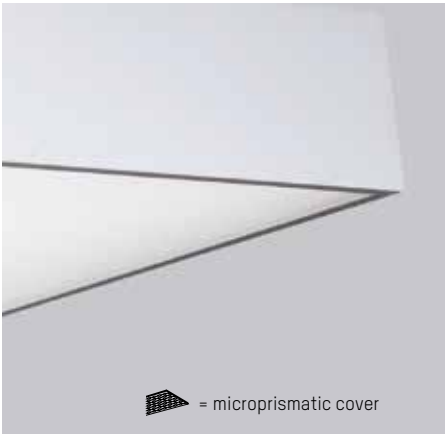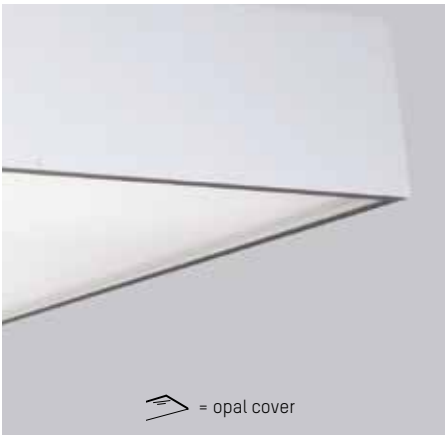

Quadratische LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Square suspended LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
Direct and indirect beam

Sospensione LED quadrata in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Emissione diretta ed indiretta

Suspension LED carrée en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal
Émission directe et indirecte

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20  

CADAN PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 31W

445-0943191XY  L/B 430 · H 75 / 4142lm
445-0943141XY  L/B 430 · H 75 / 4430lm



445-0943192XY  L/B 430 · H 75 / 4077lm
445-0943142XY  L/B 430 · H 75 / 4360lm



SYS 40W

445-0953191XY  L/B 530 · H 75 / 5713lm
445-0953141XY  L/B 530 · H 75 / 6110lm



445-0953192XY  L/B 530 · H 75 / 5610lm
445-0953142XY  L/B 530 · H 75 / 6000lm



SYS 68W

445-0963191XY  L/B 630 · H 75 / 9135lm
445-0963141XY  L/B 630 · H 75 / 9770lm



445-0963192XY  L/B 630 · H 75 / 8985lm
445-0963142XY  L/B 630 · H 75 / 9610lm



SYS 96W

445-0990191XY  L/B 900 · H 75 / 11248lm
445-0990141XY  L/B 900 · H 75 / 12030lm



445-0990192XY  L/B 900 · H 75 / 11024lm
445-0990142XY  L/B 900 · H 75 / 11790lm



SYS 161W

445-09120191XY  L/B 1200 · H 75 / 18644lm
445-09120141XY  L/B 1200 · H 75 / 19940lm



445-09120192XY  L/B 1200 · H 75 / 18251lm
445-09120142XY  L/B 1200 · H 75 / 19520lm



CADAN PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 20W

445-1043191XY  L/B 430 · H 75 / 2281lm
445-1043141XY  L/B 430 · H 75 / 2440lm



445-1043192XY  L/B 430 · H 75 / 2216lm
445-1043142XY  L/B 430 · H 75 / 2370lm



SYS 37W

445-1053191XY  L/B 530 · H 75 / 3497lm
445-1053141XY  L/B 530 · H 75 / 3740lm



445-1053192XY  L/B 530 · H 75 / 3394lm
445-1053142XY  L/B 530 · H 75 / 3630lm



SYS 40W

445-1063191XY  L/B 630 · H 75 / 5012lm
445-1063141XY  L/B 630 · H 75 / 5360lm



445-1063192XY  L/B 630 · H 75 / 4862lm
445-1063142XY  L/B 630 · H 75 / 5200lm



SYS 67W

445-1090191XY  L/B 900 · H 75 / 7620lm
445-1090141XY  L/B 900 · H 75 / 8150lm



445-1090192XY  L/B 900 · H 75 / 7396lm
445-1090142XY  L/B 900 · H 75 / 7910lm




SYS 122W

445-10120191XY  L/B 1200 · H 75 / 13576lm
445-10120141XY  L/B 1200 · H 75 / 14520lm



445-10120192XY  L/B 1200 · H 75 / 13184lm
445-10120142XY  L/B 1200 · H 75 / 14100lm

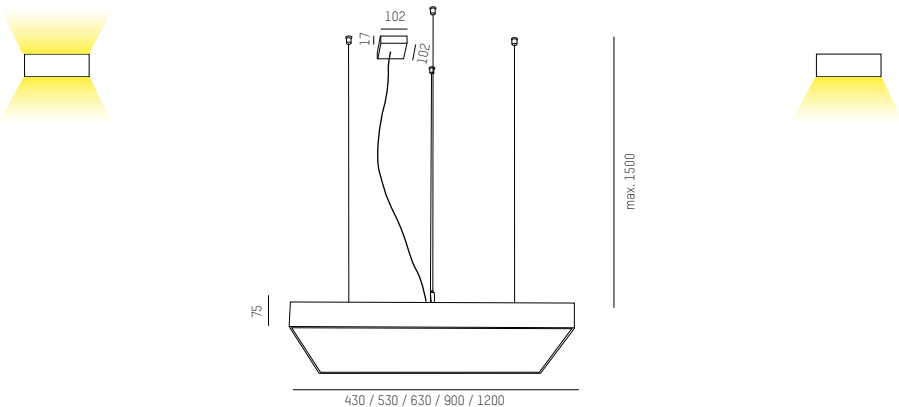

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d





Runde LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium pendant
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downtlight / uplight

Sospensione a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Suspension tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et endirecte

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

 = UGR<19 (Bado PDI)

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP40  

BADO PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 40W

445-0440191XY  Ø 400 · H 75 / 5470lm
445-0440141XY  Ø 400 · H 75 / 5850lm



445-0440192XY  Ø 400 · H 75 / 5367lm
445-0440142XY  Ø 400 · H 75 / 5740lm



SYS 50W

445-0450191XY  Ø 500 · H 75 / 7396lm
445-0450141XY  Ø 500 · H 75 / 7910lm



445-0450192XY  Ø 500 · H 75 / 7256lm
445-0450142XY  Ø 500 · H 75 / 7760lm



SYS 87W

445-0460191XY  Ø 600 · H 75 / 12267lm
445-0460141XY  Ø 600 · H 75 / 13120lm



445-0460192XY  Ø 600 · H 75 / 12062lm
445-0460142XY  Ø 600 · H 75 / 12900lm



SYS 144W

445-0490191XY  Ø 900 · H 75 / 16503lm
445-0490141XY  Ø 900 · H 75 / 17650lm



445-0490192XY  Ø 900 · H 75 / 16185lm
445-0490142XY  Ø 900 · H 75 / 17310lm



SYS 266W

445-04120191XY  Ø 1200 · H 75 / 27124lm
445-04120141XY  Ø 1200 · H 75 / 29010lm



445-04120192XY  Ø 1200 · H 75 / 26573lm
445-04120142XY  Ø 1200 · H 75 / 28420lm



BADO PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 29W

445-0540191XY  Ø 400 · H 75 / 3450lm
445-0540141XY  Ø 400 · H 75 / 3690lm



445-0540192XY  Ø 400 · H 75 / 3347lm
445-0540142XY  Ø 400 · H 75 / 3580lm



SYS 35W

445-0550191XY  Ø 500 · H 75 / 4684lm
445-0550141XY  Ø 500 · H 75 / 5010lm



445-0550192XY  Ø 500 · H 75 / 4544lm
445-0550142XY  Ø 500 · H 75 / 4860lm



SYS 52W

445-0560191XY  Ø 600 · H 75 / 6984lm
445-0560141XY  Ø 600 · H 75 / 7470lm



445-0560192XY  Ø 600 · H 75 / 6779lm
445-0560142XY  Ø 600 · H 75 / 7250lm



SYS 106W

445-0590191XY  Ø 900 · H 75 / 11061lm
445-0590141XY  Ø 900 · H 75 / 11830lm



445-0590192XY  Ø 900 · H 75 / 10743lm
445-0590142XY  Ø 900 · H 75 / 11490lm



SYS 195W

445-05120191XY  Ø 1200 · H 75 / 19355lm
445-05120141XY  Ø 1200 · H 75 / 20700lm



445-05120192XY  Ø 1200 · H 75 / 18803lm
445-05120142XY  Ø 1200 · H 75 / 20110lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = **5**
S black = **6**
SM silver matt = **8**

S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**

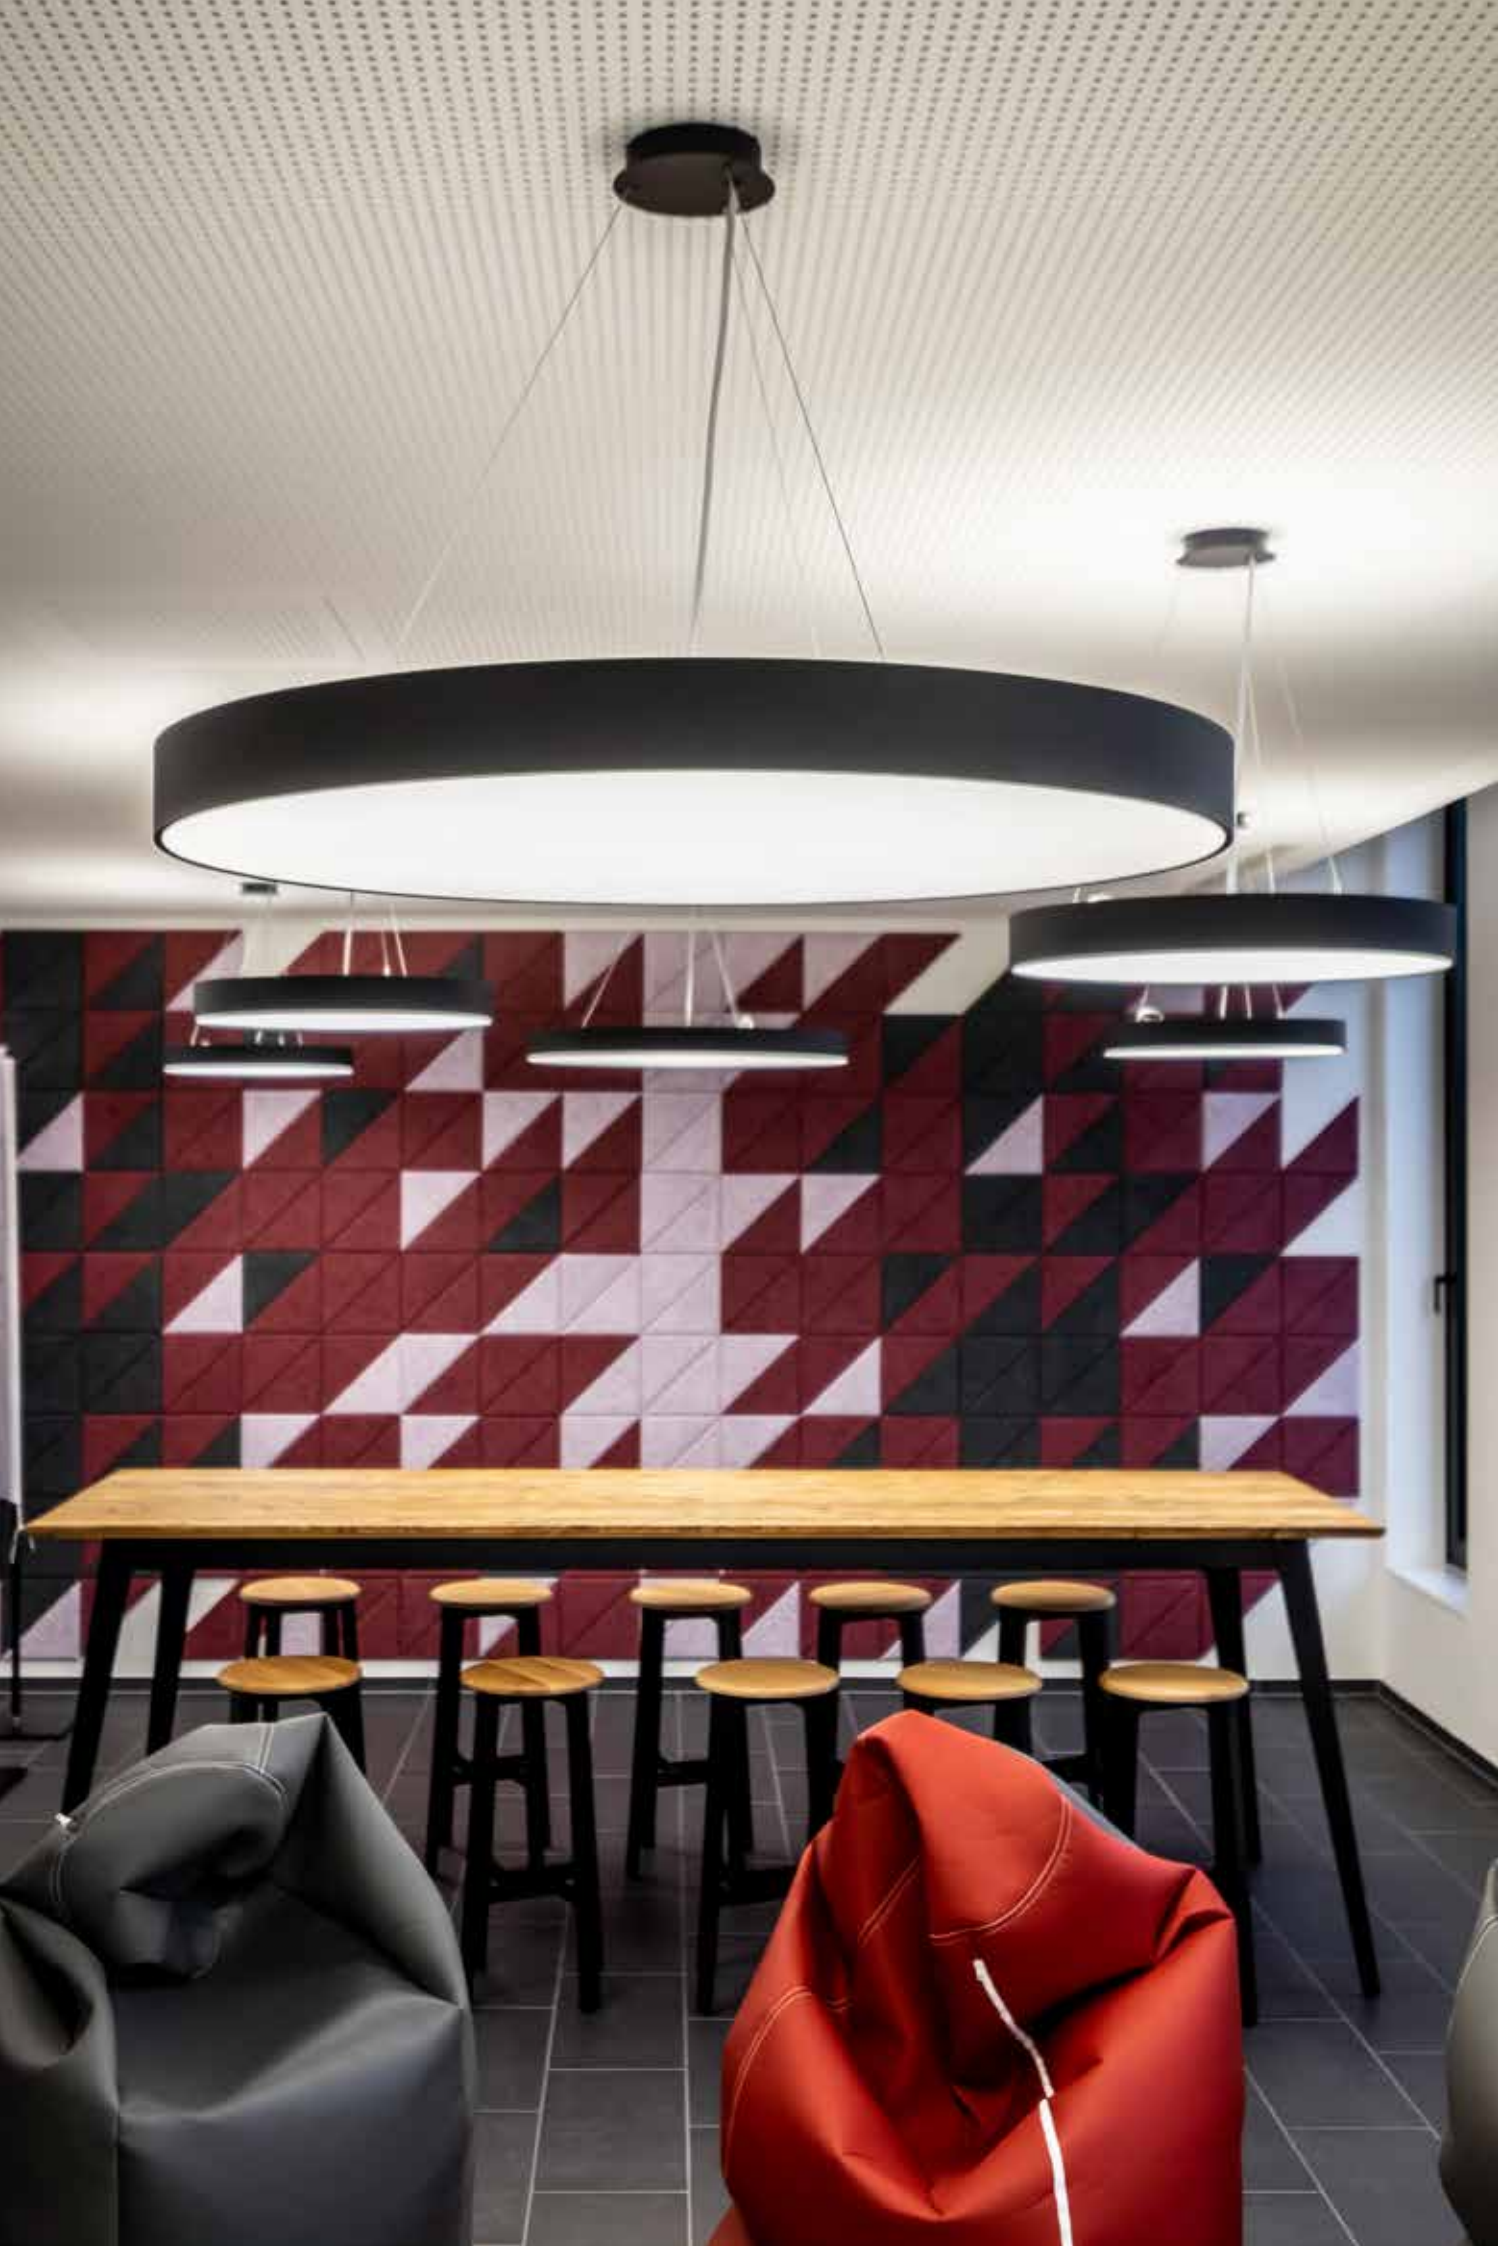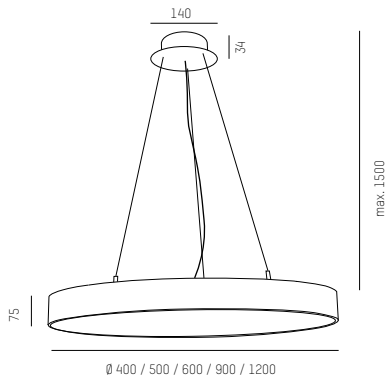

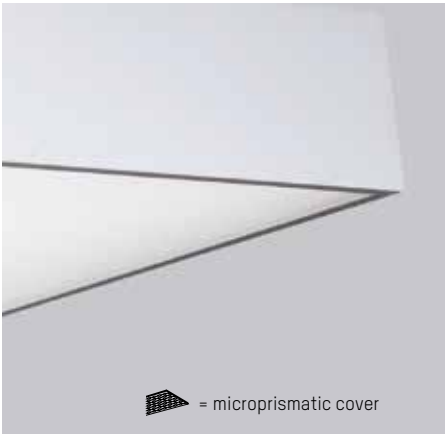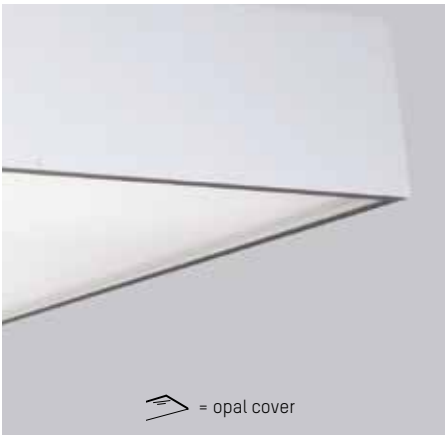

Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Square LED aluminium luminaire
Anodised, white or black powder coated finish
Opal or microprismatic diffuser
Direct and indirect beam

Lampada a LED quadrata in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Luminaire carrée à LED en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et endirecte

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20  

CADAN SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 19W

445-0833191XY		L/B 330 · H 75 / 2347lm	
445-0833141XY		L/B 330 · H 75 / 2510lm	
445-0833192XY		L/B 330 · H 75 / 2309lm	
445-0833142XY		L/B 330 · H 75 / 2470lm	

SYS 31W

445-0843191XY		L/B 430 · H 75 / 4142lm	
445-0843141XY		L/B 430 · H 75 / 4430lm	
445-0843192XY		L/B 430 · H 75 / 4077lm	
445-0843142XY		L/B 430 · H 75 / 4360lm	

SYS 40W

445-0853191XY		L/B 530 · H 75 / 5713lm	
445-0853141XY		L/B 530 · H 75 / 6110lm	
445-0853192XY		L/B 530 · H 75 / 5610lm	
445-0853142XY		L/B 530 · H 75 / 6000lm	

SYS 68W


445-0863191XY		L/B 630 · H 75 / 9135lm	
445-0863141XY		L/B 630 · H 75 / 9770lm	
445-0863192XY		L/B 630 · H 75 / 8985lm	
445-0863142XY		L/B 630 · H 75 / 9610lm	

SYS 96W

445-0890191XY		L/B 900 · H 90 / 11248lm	
445-0890141XY		L/B 900 · H 90 / 12030lm	
445-0890192XY		L/B 900 · H 90 / 11024lm	
445-0890142XY		L/B 900 · H 90 / 11790lm	

SYS 161W

445-08120191XY		L/B 1200 · H 90 / 18644lm	
445-08120141XY		L/B 1200 · H 90 / 19940lm	
445-08120192XY		L/B 1200 · H 90 / 18251lm	
445-08120142XY		L/B 1200 · H 90 / 19520lm	

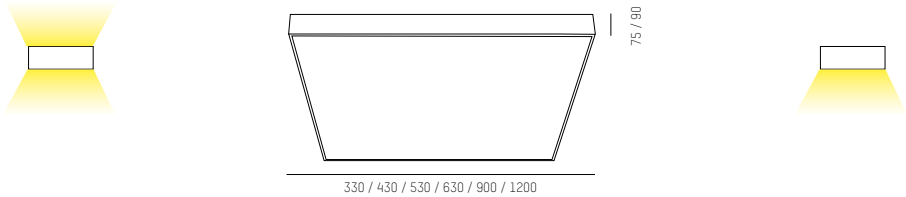

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d

CADAN SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-0733191XY		L/B 330 · H 75 / 1309lm	
445-0733141XY		L/B 330 · H 75 / 1400lm	
445-0733192XY		L/B 330 · H 75 / 1272lm	
445-0733142XY		L/B 330 · H 75 / 1360lm	

SYS 20W

445-0743191XY		L/B 430 · H 75 / 2281lm	
445-0743141XY		L/B 430 · H 75 / 2440lm	
445-0743192XY		L/B 430 · H 75 / 2216lm	
445-0743142XY		L/B 430 · H 75 / 2370lm	

SYS 27W

445-0753191XY		L/B 530 · H 75 / 3497lm	
445-0753141XY		L/B 530 · H 75 / 3740lm	
445-0753192XY		L/B 530 · H 75 / 3394lm	
445-0753142XY		L/B 530 · H 75 / 3630lm	

SYS 40W

445-0763191XY		L/B 630 · H 75 / 5012lm	
445-0763141XY		L/B 630 · H 75 / 5360lm	
445-0763192XY		L/B 630 · H 75 / 4862lm	
445-0763142XY		L/B 630 · H 75 / 5200lm	

SYS 67W

445-0790191XY		L/B 900 · H 75 / 7620lm	
445-0790141XY		L/B 900 · H 75 / 8150lm	
445-0790192XY		L/B 900 · H 75 / 7396lm	
445-0790142XY		L/B 900 · H 75 / 7910lm	

SYS 122W

445-07120191XY		L/B 1200 · H 75 / 13576lm	
445-07120141XY		L/B 1200 · H 75 / 14520lm	
445-07120192XY		L/B 1200 · H 75 / 13184lm	
445-07120142XY		L/B 1200 · H 75 / 14100lm	





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium luminaire
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downtlight / uplight

Lampada a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Luminaire tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et endirecte

 = UGR<19 (Bado SDI)

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP40  

BADO SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 21W

445-0330191XY  Ø 300 · H 80 / 2674lm
445-0330141XY  Ø 300 · H 80 / 2860lm



445-0330192XY  Ø 300 · H 80 / 2627lm
445-0330142XY  Ø 300 · H 80 / 2810lm



SYS 40W

445-0340191XY  Ø 400 · H 80 / 5470lm
445-0340141XY  Ø 400 · H 80 / 5850lm



445-0340192XY  Ø 400 · H 80 / 5367lm
445-0340142XY  Ø 400 · H 80 / 5740lm



SYS 50W

445-0350191XY  Ø 500 · H 80 / 7396lm
445-0350141XY  Ø 500 · H 80 / 7910lm



445-0350192XY  Ø 500 · H 80 / 7256lm
445-0350142XY  Ø 500 · H 80 / 7760lm



SYS 87W

445-0360191XY  Ø 600 · H 80 / 12267lm
445-0360141XY  Ø 600 · H 80 / 13120lm



445-0360192XY  Ø 600 · H 80 / 12062lm
445-0360142XY  Ø 600 · H 80 / 12900lm



SYS 144W

445-0390191XY  Ø 900 · H 100 / 16503lm
445-0390141XY  Ø 900 · H 100 / 17650lm



445-0390192XY  Ø 900 · H 100 / 16185lm
445-0390142XY  Ø 900 · H 100 / 17310lm



SYS 266W

445-03120191XY  Ø 1200 · H 100 / 27124lm
445-03120141XY  Ø 1200 · H 100 / 29010lm



445-03120192XY  Ø 1200 · H 100 / 26573lm
445-03120142XY  Ø 1200 · H 100 / 28420lm



BADO SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 14W

445-0130191XY  Ø 300 · H 75 / 1664lm
445-0130141XY  Ø 300 · H 75 / 1780lm



445-0130192XY  Ø 300 · H 75 / 1618lm
445-0130142XY  Ø 300 · H 75 / 1730lm



SYS 29W

445-0140191XY  Ø 400 · H 75 / 3450lm
445-0140141XY  Ø 400 · H 75 / 3690lm



445-0140192XY  Ø 400 · H 75 / 3347lm
445-0140142XY  Ø 400 · H 75 / 3580lm



SYS 35W

445-0150191XY  Ø 500 · H 75 / 4684lm
445-0150141XY  Ø 500 · H 75 / 5010lm



445-0150192XY  Ø 500 · H 75 / 4544lm
445-0150142XY  Ø 500 · H 75 / 4860lm



SYS 52W

445-0160191XY  Ø 600 · H 75 / 6984lm
445-0160141XY  Ø 600 · H 75 / 7470lm



445-0160192XY  Ø 600 · H 75 / 6779lm
445-0160142XY  Ø 600 · H 75 / 7250lm



SYS 106W

445-0190191XY  Ø 900 · H 75 / 11061lm
445-0190141XY  Ø 900 · H 75 / 11830lm



445-0190192XY  Ø 900 · H 75 / 10743lm
445-0190142XY  Ø 900 · H 75 / 11490lm





SYS 195W

445-01120191XY  Ø 1200 · H 75 / 19355lm
445-01120141XY  Ø 1200 · H 75 / 20700lm



445-01120192XY  Ø 1200 · H 75 / 18803lm
445-01120142XY  Ø 1200 · H 75 / 20110lm

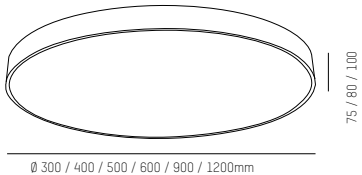

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d



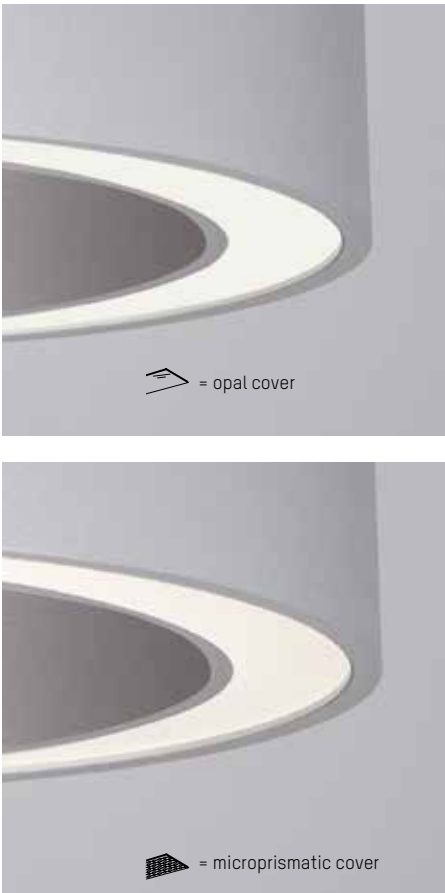

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschichtet oder in
Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or
champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request

Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o
champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

 = UGR<19 (RING PDI)

 = LED 2700K
 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20  

RING PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 145W

445-92120131XVv1  Ø 1200 · H 100 / 12838lm
445-92120191XVv1  Ø 1200 · H 100 / 12838lm
445-92120141XVv1  Ø 1200 · H 100 / 13730lm

445-92120132XVv1  Ø 1200 · H 100 / 13679lm
445-92120192XVv1  Ø 1200 · H 100 / 13679lm
445-92120142XVv1  Ø 1200 · H 100 / 14630lm

SYS 193W

445-92150131XVv1  Ø 1500 · H 100 / 18569lm
445-92150191XVv1  Ø 1500 · H 100 / 18569lm
445-92150141XVv1  Ø 1500 · H 100 / 19860lm

445-92150132XVv1  Ø 1500 · H 100 / 19691lm
445-92150192XVv1  Ø 1500 · H 100 / 19691lm
445-92150142XVv1  Ø 1500 · H 100 / 21060lm

SYS 296W


445-92300131XVv1  Ø 3000 · H 100 / 31594lm
445-92300191XVv1  Ø 3000 · H 100 / 31594lm
445-92300141XVv1  Ø 3000 · H 100 / 33790lm

445-92300132XVv1  Ø 3000 · H 100 / 33641lm
445-92300192XVv1  Ø 3000 · H 100 / 33641lm
445-92300142XVv1  Ø 3000 · H 100 / 35980lm

SYS 585W

445-92600131XVv1  Ø 6000 · H 100 / 63197lm
445-92600191XVv1  Ø 6000 · H 100 / 63197lm
445-92600141XVv1  Ø 6000 · H 100 / 67590lm

445-92600132XVv1  Ø 6000 · H 100 / 67283lm
445-92600192XVv1  Ø 6000 · H 100 / 67283lm
445-92600142XVv1  Ø 6000 · H 100 / 71960lm

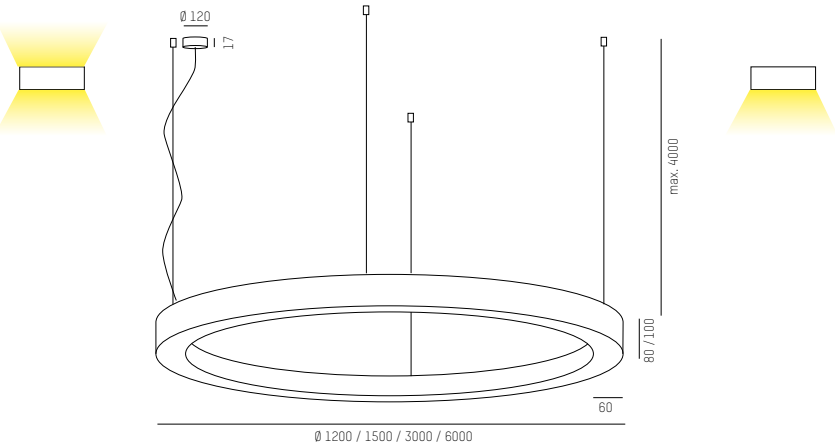

RING PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-90120131XVv1  Ø 1200 · H 80 / 4133lm
445-90120191XVv1  Ø 1200 · H 80 / 4133lm
445-90120141XVv1  Ø 1200 · H 80 / 4420lm

445-90120132XVv1  Ø 1200 · H 80 / 4974lm
445-90120192XVv1  Ø 1200 · H 80 / 4974lm
445-90120142XVv1  Ø 1200 · H 80 / 5320lm

SYS 66W

445-90150131XVv1  Ø 1500 · H 80 / 5507lm
445-90150191XVv1  Ø 1500 · H 80 / 5507lm
445-90150141XVv1  Ø 1500 · H 80 / 5890lm

445-90150132XVv1  Ø 1500 · H 80 / 6629lm
445-90150192XVv1  Ø 1500 · H 80 / 6629lm
445-90150142XVv1  Ø 1500 · H 80 / 7090lm

SYS 137W

445-90300131XVv1  Ø 3000 · H 80 / 10435lm
445-90300191XVv1  Ø 3000 · H 80 / 10435lm
445-90300141XVv1  Ø 3000 · H 80 / 11160lm

445-90300132XVv1  Ø 3000 · H 80 / 12473lm
445-90300192XVv1  Ø 3000 · H 80 / 12473lm
445-90300142XVv1  Ø 3000 · H 80 / 13340lm

SYS 272W

445-90600131XVv1  Ø 6000 · H 80 / 20860lm
445-90600191XVv1  Ø 6000 · H 80 / 20860lm
445-90600141XVv1  Ø 6000 · H 80 / 22310lm

445-90600132XVv1  Ø 6000 · H 80 / 24955lm
445-90600192XVv1  Ø 6000 · H 80 / 24955lm
445-90600142XVv1  Ø 6000 · H 80 / 26690lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 champagne matt = 3
 white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d



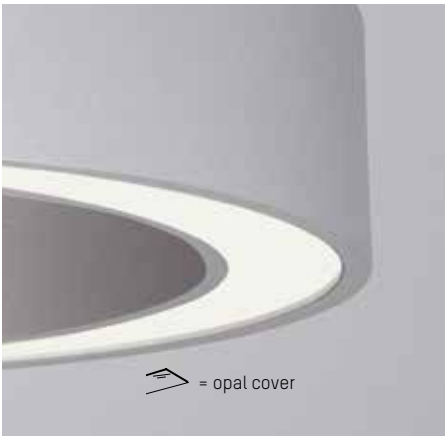

RINQ SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-91120131XVv1 W2 Ø 1200 / 4133lm
445-91120191XVv1 W3 Ø 1200 / 4133lm
445-91120141XVv1 W4 Ø 1200 / 4420lm

445-91120132XVv1 W2 Ø 1200 / 4974lm
445-91120192XVv1 W3 Ø 1200 / 4974lm
445-91120142XVv1 W4 Ø 1200 / 5320lm

SYS 66W

445-91150131XVv1 W2 Ø 1500 / 5507lm
445-91150191XVv1 W3 Ø 1500 / 5507lm
445-91150141XVv1 W4 Ø 1500 / 5890lm

445-91150132XVv1 W2 Ø 1500 / 6629lm
445-91150192XVv1 W3 Ø 1500 / 6629lm
445-91150142XVv1 W4 Ø 1500 / 7090lm

SYS 137W

445-91300131XVv1 W2 Ø 3000 / 10435lm
445-91300191XVv1 W3 Ø 3000 / 10435lm
445-91300141XVv1 W4 Ø 3000 / 11160lm

445-91300132XVv1 W2 Ø 3000 / 12473lm
445-91300192XVv1 W3 Ø 3000 / 12473lm
445-91300142XVv1 W4 Ø 3000 / 13340lm

SYS 272W

445-91600131XVv1 W2 Ø 6000 / 20860lm
445-91600191XVv1 W3 Ø 6000 / 20860lm
445-91600141XVv1 W4 Ø 6000 / 22310lm

445-91600132XVv1 W2 Ø 6000 / 24955lm
445-91600192XVv1 W3 Ø 6000 / 24955lm
445-91600142XVv1 W4 Ø 6000 / 26690lm

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschichtet oder in
Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or
champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request


Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o
champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

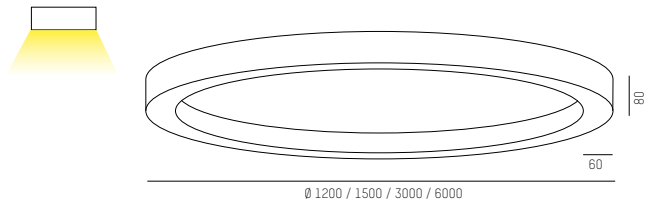


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

CM champagne matt = 3
W white = 5
S black = 6
SM silver matt = 8

S switchable = 0
D DALI dimm = d

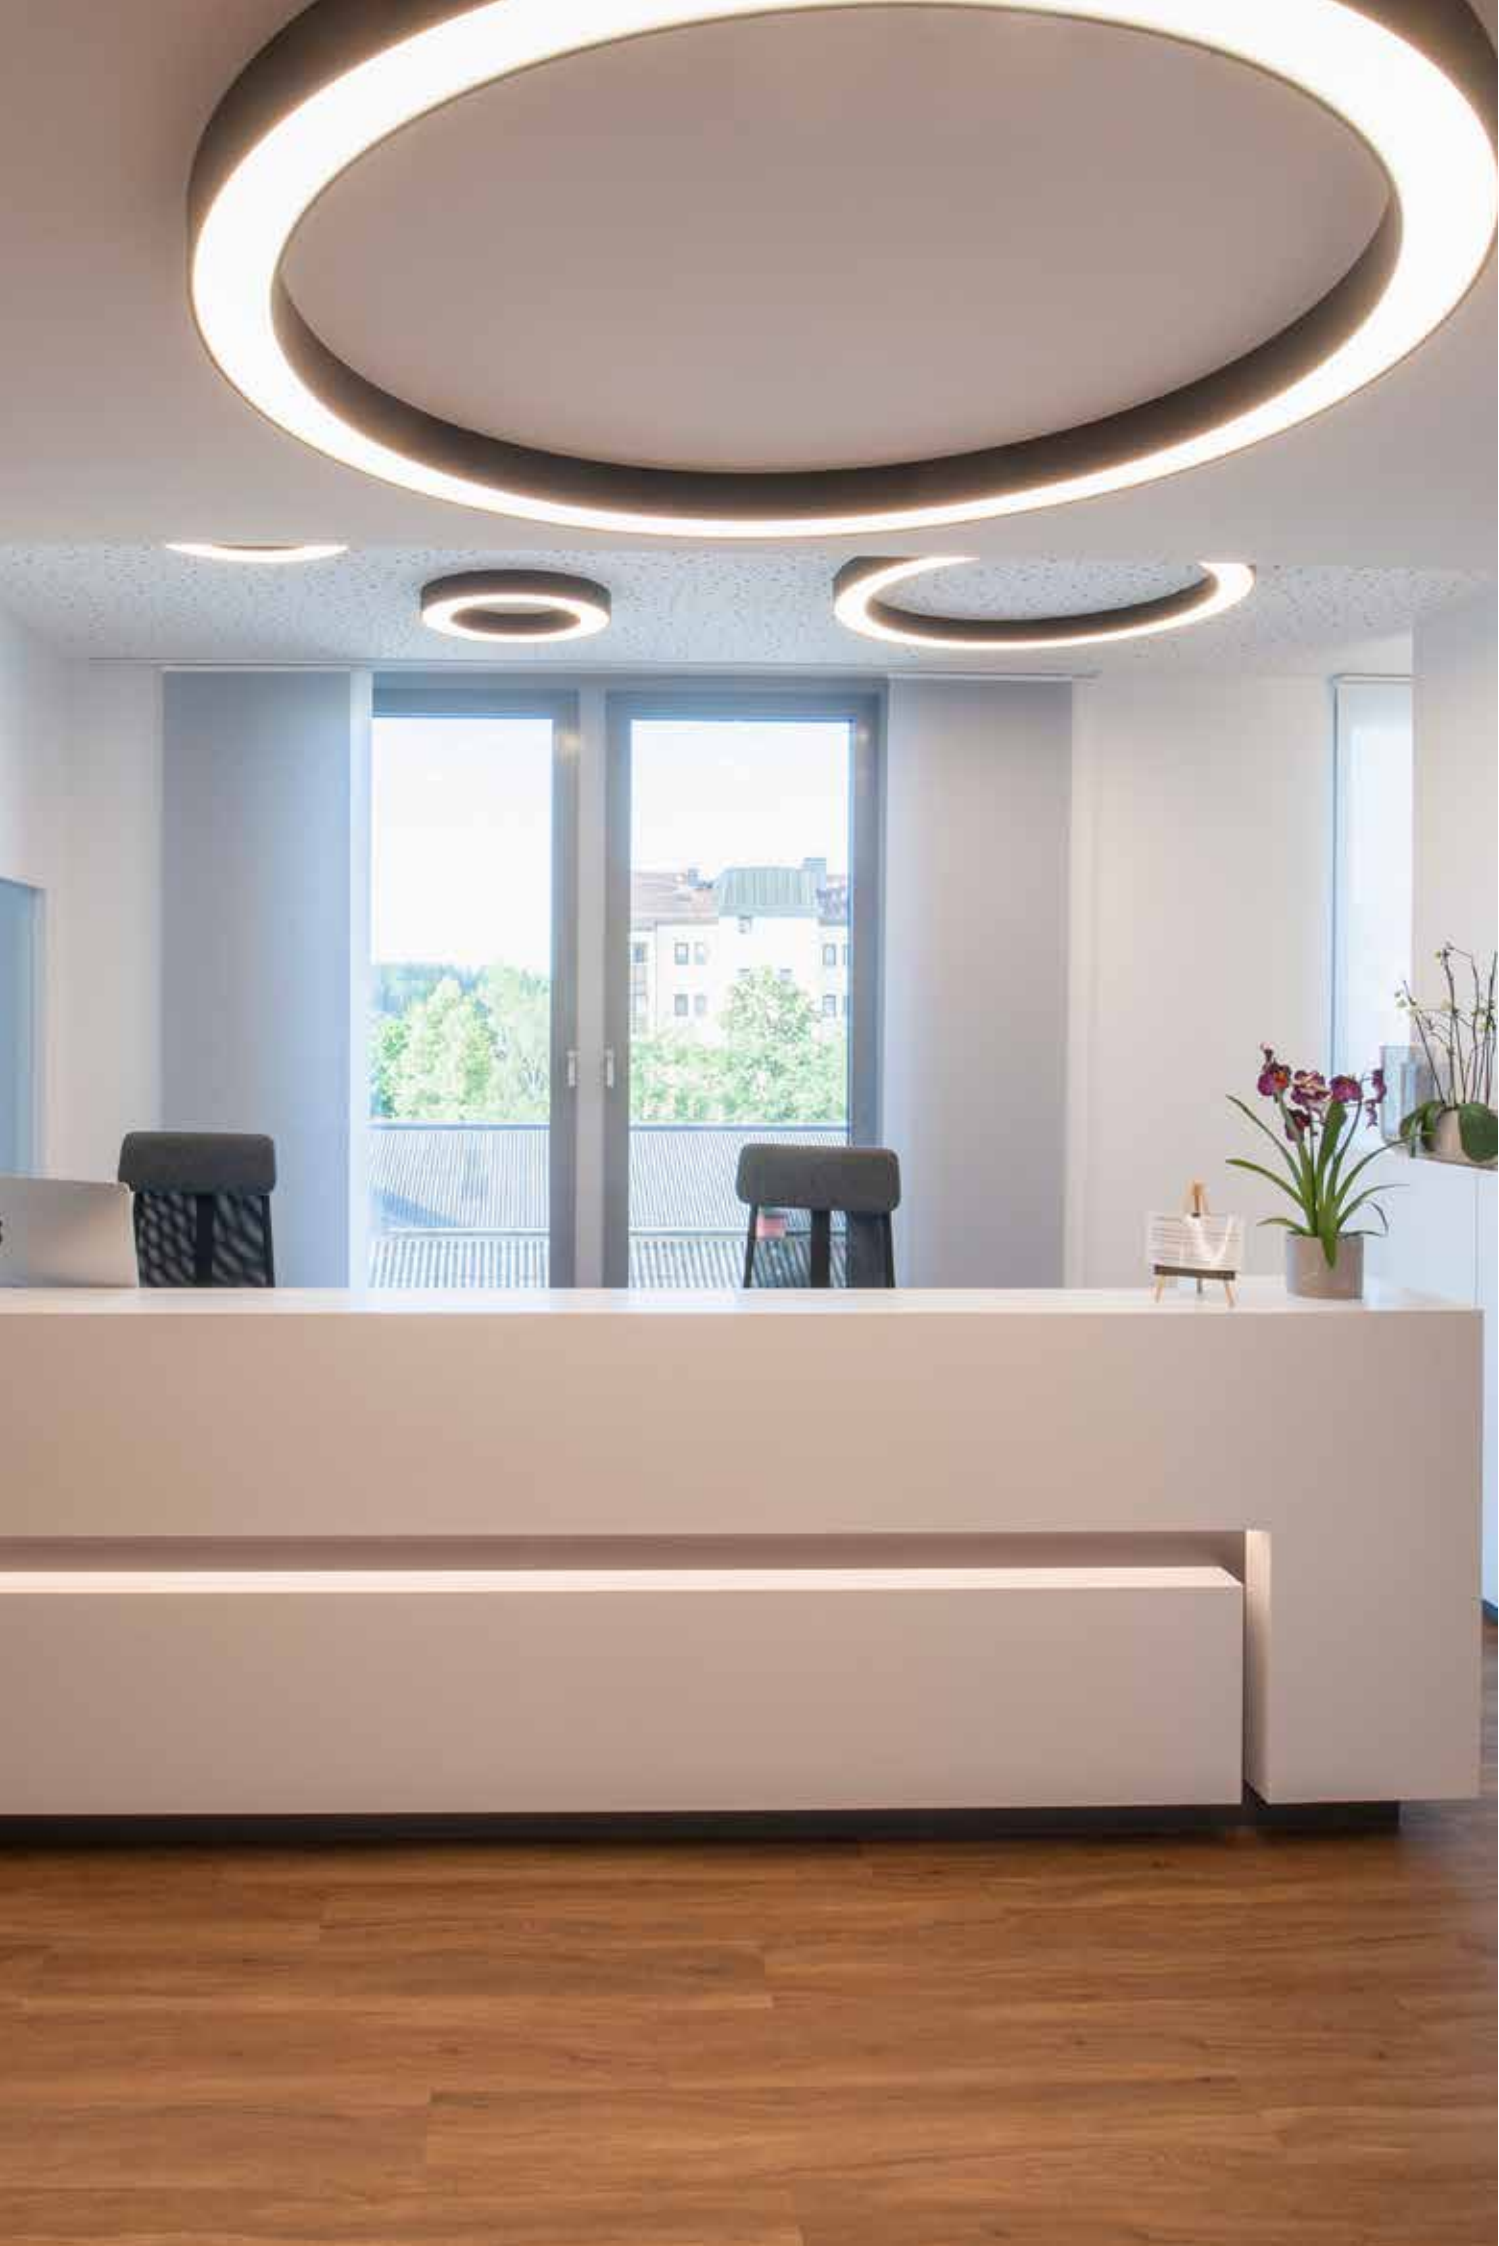



Puristische LED Aufbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED surface luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Lampada a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones tonde et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W35 = LED 3500K


IP 20  

BORN 2B LED SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 6W

674-001012029070	W3	310lm
674-001012027070	W35	290lm

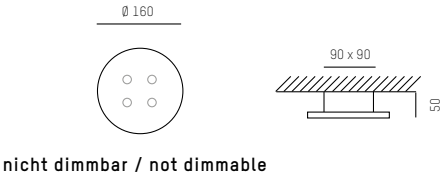


SYS 12W

674-00102202907Y	W3	640lm
674-00102202707Y	W35	610lm

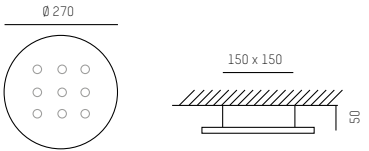


SYS 32W

674-00103202907Y	W3	2070lm
674-00103202707Y	W35	1960lm

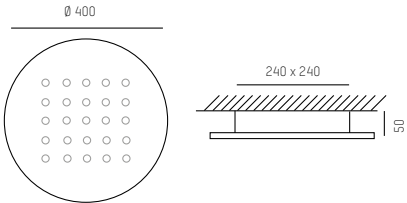


SYS 6W

674-002012029070	W3	310lm
674-002012027070	W35	290lm

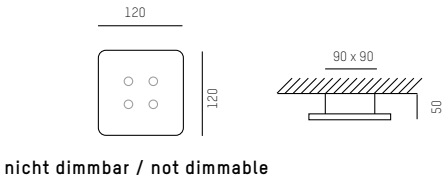


SYS 12W

674-00202202907Y	W3	640lm
674-00202202707Y	W35	610lm



SYS 32W

674-00203202907Y	W3	2070lm
674-00203202707Y	W35	1960lm

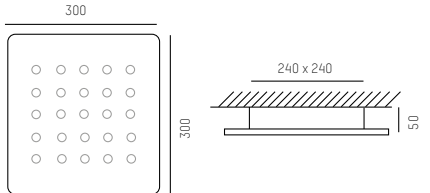

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

-  switchable = 0
-  Analog dimm = a
-  DALI dimm = d



BORN 2B LED SD

Design: INHOUSE & OZ Lighting



Puristische LED Einbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED recessed luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Incassé puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones tonde et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W35 = LED 3500K


IP 20  

BORN 2B LED R
220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

674-00301202907Y **W3** 310lm
674-00301202707Y **W35** 290lm



Ø 160



SYS 12W

674-00302202907Y **W3** 640lm
674-00302202707Y **W35** 610lm



Ø 270



SYS 32W

674-00303202907Y **W3** 2070lm
674-00303202707Y **W35** 1960lm



Ø 400



SYS 6W

674-00401202907Y **W3** 310lm
674-00401202707Y **W35** 290lm



120



SYS 12W

674-00402202907Y **W3** 640lm
674-00402202707Y **W35** 610lm



200



SYS 32W

674-00403202907Y **W3** 2070lm
674-00403202707Y **W35** 1960lm

300



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

-  **switchable** = **0**
 **Analog dimm** = **a**
 **DALI dimm** = **d**



LASH



KICK START YOUR PROJECT

Lash bringt Schwung in ihr Projekt. Das dahinterstehende Designkonzept von Serge Cornelissen liefert ein organisch anmutendes Lichtobjekt. Durch ihre sanfte Bewegung schafft Lash ein gelungenes Gegenstück zur schlichten, geradlinigen Raumarchitektur. Interessant wird Lash insbesondere durch ihre Modularität. Stück für Stück kann sie aneinandergereiht werden und lässt somit beeindruckende Formen entstehen. Durch diese Modularität bringt sie unzählige Anwendungsmöglichkeiten mit sich, welche von einer Einzelleuchten-Applikation bis hin zu großflächigen Licht-Skulpturen im Projekt reichen. Lash ist sowohl als Hängeleuchte sowie als Variante für Wand-Decken-Montage verfügbar.

Lash really brings your project to life. The design concept by Serge Cornelissen on which it is based provides a seemingly organic light object. Through its gentle movement, Lash creates a successful counterpart to plain, linear room architecture. Lash is especially interesting because of its modularity. It can be strung together piece by piece to form impressive shapes. This modularity brings countless possible uses which range from a single-light application to large-scale light sculptures in projects. Lash is available both as a pendant light and for walls and ceilings.

Design: Serge Cornelissen



Organisch geformte LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar

Organic shaped LED surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K




IP 20  

LASH SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-30195   **W3** 5100lm
660-30145   **W4** 5650lm

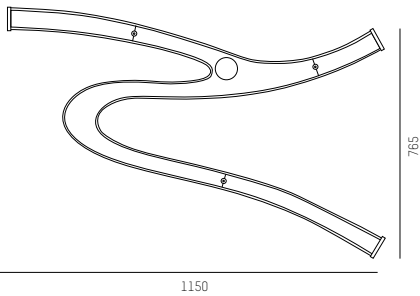

LASH SD

Design: Serge Cornelissen





Organisch geformte LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  



LASH PD




Design: Serge Cornelissen

LASH PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-10195	  	5100lm
660-10145	  	5650lm

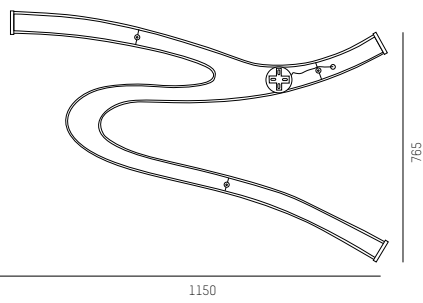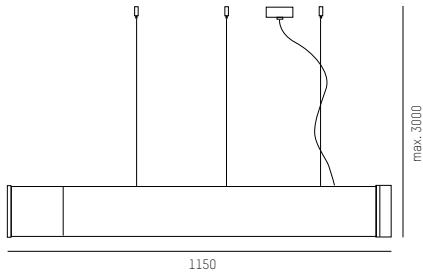



Organisch geformtes LED Lichtobjekt
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Rückseite silbergrau pulverbeschichtet

Organic shaped LED luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
backside silver-grey powder-coated

Lampada LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Retro di verniciatura a polveri argento-grigio

Luminaire LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité, chrome obscur
Superficie arrière vernissée à poudres en argente-gris

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K



IP 20  

LASH OBJECT

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
Taster dimmbar / switch dimmable

SYS 48W


660-50195d    5100lm
660-50145d    5650lm

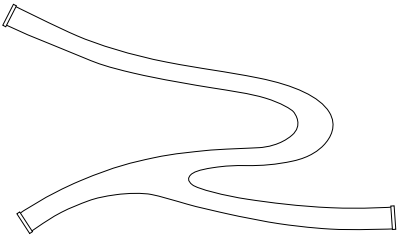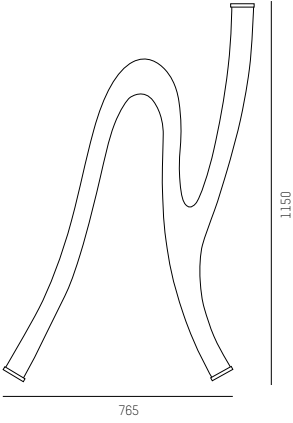

LASH OBJECT

Design: Serge Cornelissen



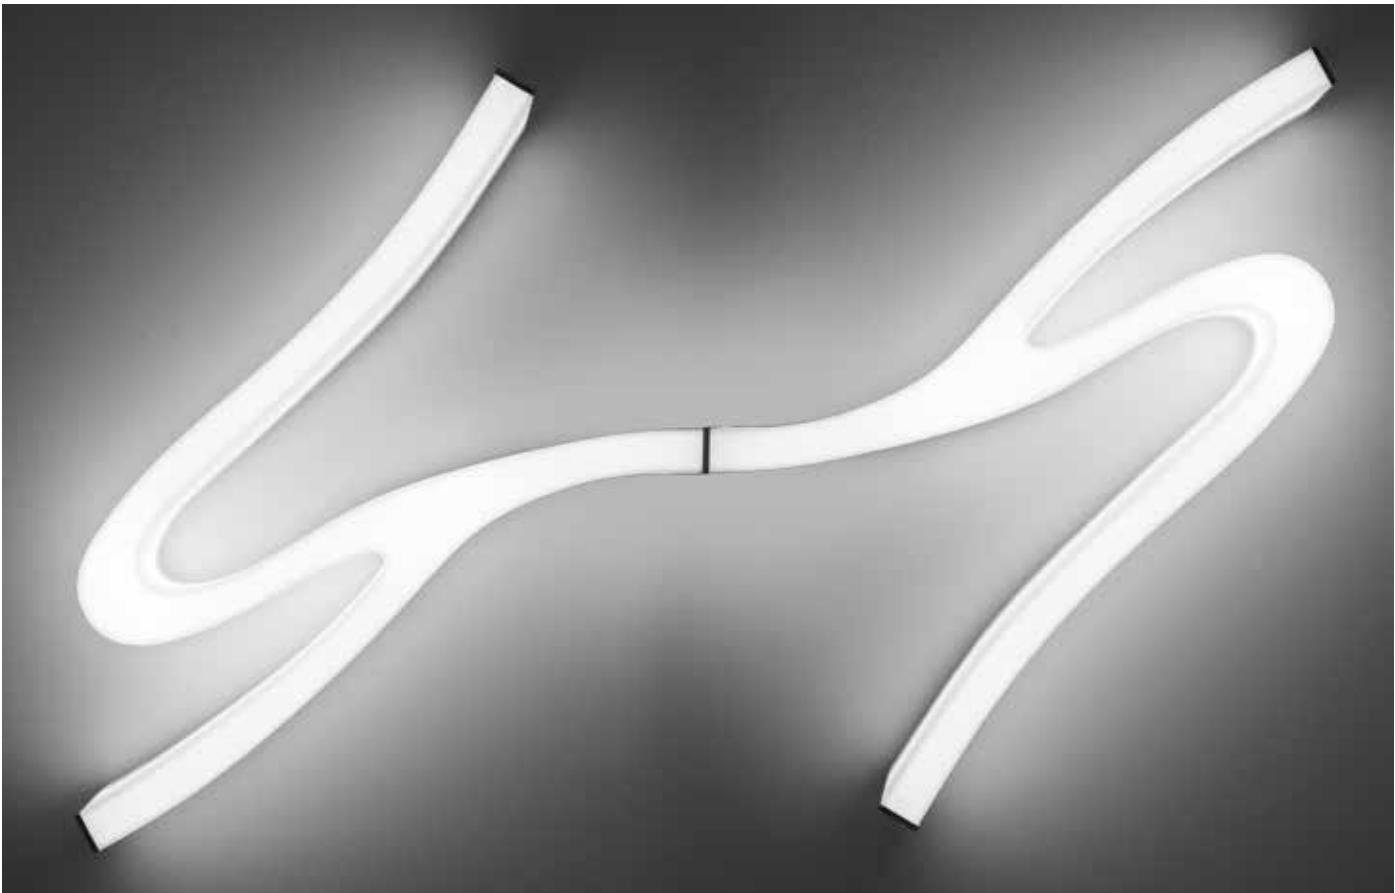

Organisch geformte modulare LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar

Organic shaped LED modular surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LASH SYSTEM SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-40195   **W3** 5100lm
660-40145   **W4** 5650lm

COMPONENTS

ENDDECKEL / END PIECE

660-21 




SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-42d  dimmbar / dimmable

EINSPEISUNG SYSTEM / POWER CANOPY


max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

660-401d 5 x 1,5mm²

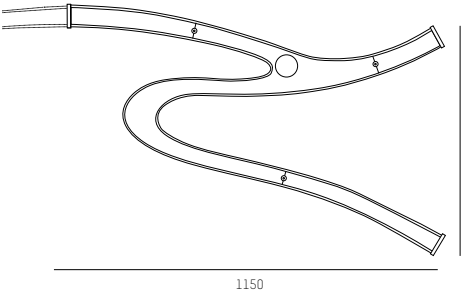

LASH SYSTEM SD

Design: Serge Cornelissen

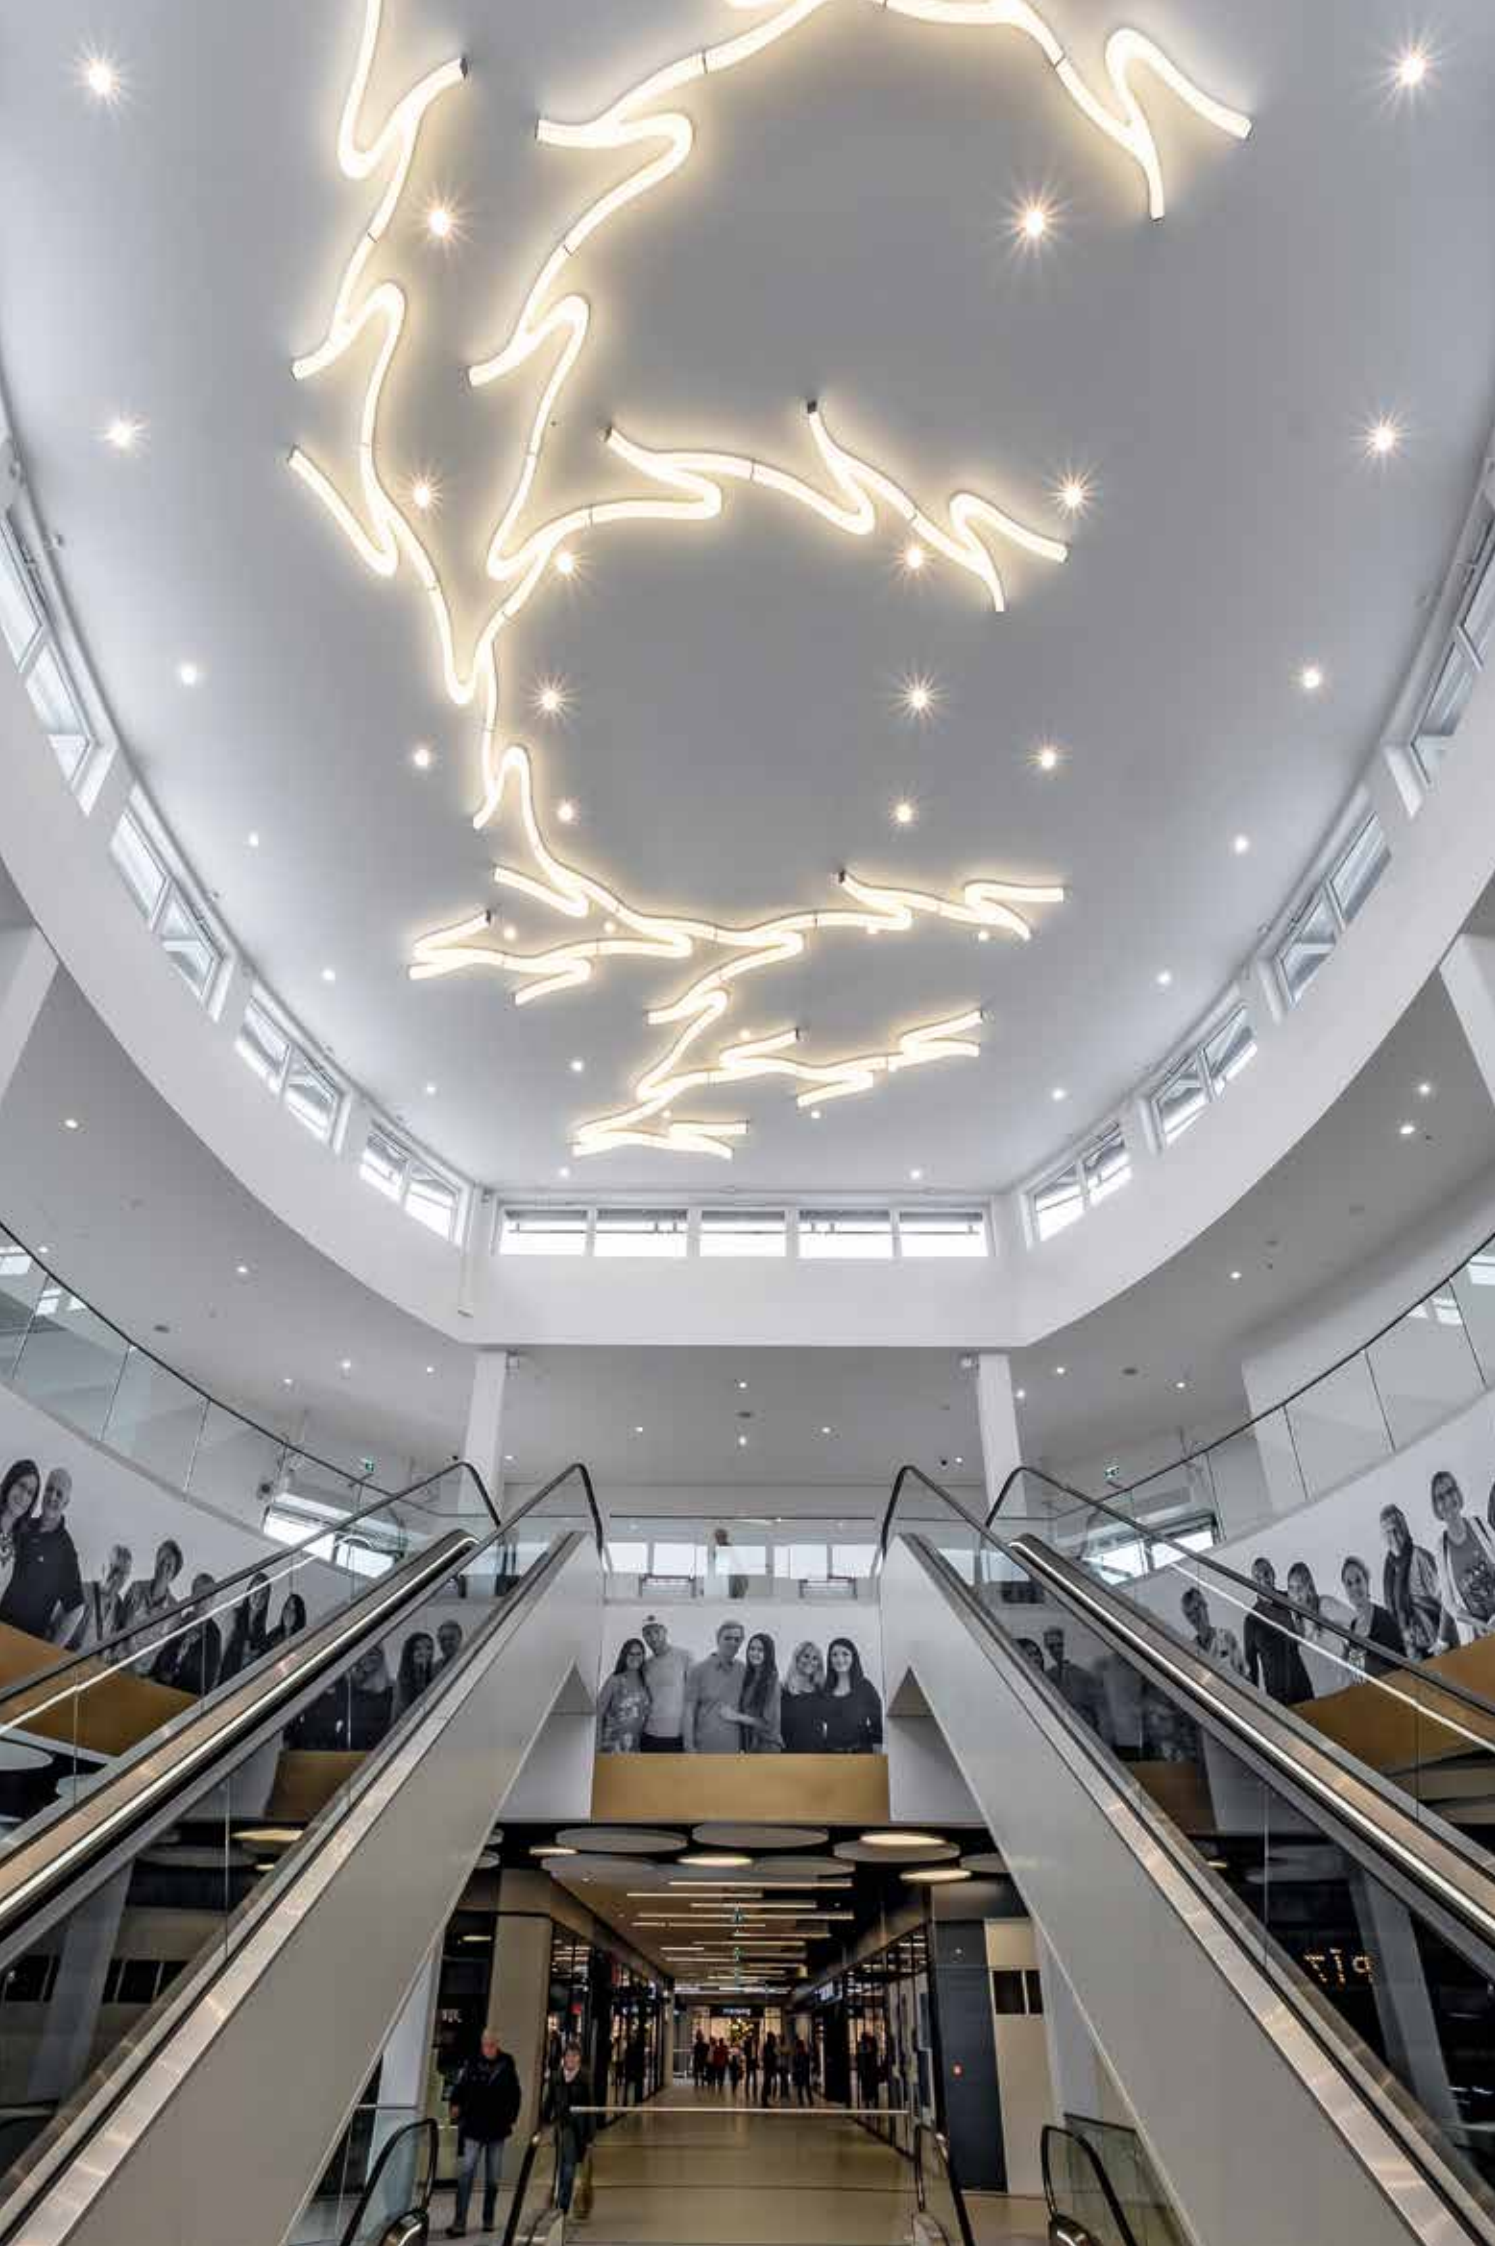



Organisch geformte modulare LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED modular suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LASH SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-20195	  	5100lm
660-20145	  	5650lm

COMPONENTS

ENDDECKEL / END PIECE

660-21 




SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-22d  dimmbar / dimmable

BALDACHIN SYSTEM / CANOPY SYSTEM

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

581-075		3 x 1,5mm ²
581-085		5 x 1,5mm ²

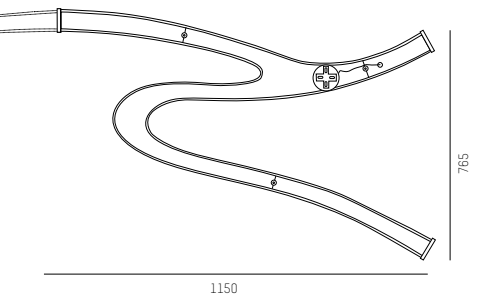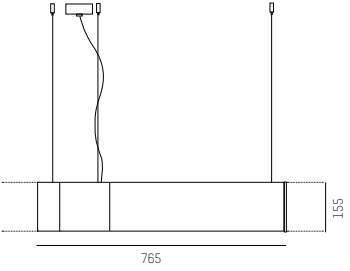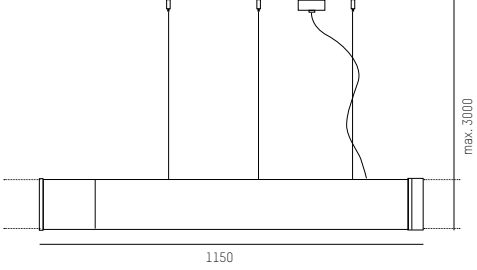

VIBO

INHALT / CONTENT



REVIVAL OF QR111

Die klassische QR111 war in ihrer Brillanz und Lichtlenkung einzigartig und unverkennbar. Vibo setzt genau dort wieder an, schafft allerdings mit seiner neuen Lichttechnik den Spagat zwischen den positiven Aspekten der QR111 und maximaler Effizienz. Eine optimale Beleuchtung wird durch die wählbaren Ausstrahlwinkel von 10°, 23° und 34° bestens unterstützt. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Auch farblich kann Vibo einiges bieten: durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. Vibo ist in jedem Bereich einsetzbar und meistert die Beleuchtungsaufgaben mit Bravour. Erhältlich ist Vibo als Einbau- & Aufbauvariante und kann mit Dali gesteuert werden. Auch als Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen Stromschienensystem Volare bietet Vibo einen ansprechenden Hingucker und kann mit Zig Bee in Smart Home eingebunden werden.

The sheer brilliance and unique light control of the classic QR111 made it quite unmistakable. The Vibo continues in the same vein, taking advantage of new lighting technology to combine the positive aspects of the QR111 with maximum efficiency. Optimal lighting is perfectly supported by the choice of angles - 10°, 23° and 34°. With its convex exterior, the spotlight cuts a distinctive and bold figure. The Vibo also has something to offer in terms of colour. The interchangeable decorative rings allow you to create four different colour combinations. Vibo can be used in every area and masters lighting tasks with flying colours. Vibo is available as a recessed and surface luminaire and can be controlled with Dali. Vibo is also available as a pendant and spotlight for Volare, the world’s smallest 2-phase rail system and can be integrated with Zig Bee in Smart Home.

Design: INHOUSE


EINBAU | RECESSED



AUFBAU | SURFACE



VOLARE SYSTEM





VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar

Recessed spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Incasso in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Optica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI

Encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
En option Interrupteurou DALI dimmable

UGR<16


IP 20  

VIBO R

CRI >90 · Binning SDCM 3
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00301022 WXX 	410	440	470
668-00301052 WXX 	410	440	470
668-00301082 WXX 	340	360	390



VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-färbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately


668-000105
668-000106

W
S



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122602 6W / 500mA, not dimmable
- 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **XX** = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

W white = **55**
S black = **66**





VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white



Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI Dimmbar

Surface mounted spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Faretto da soffitto in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Optica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI dimmerabile

Spot au plafond en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
en option Interrupteur ou DALI dimmable


UGR<16

IP 20  

VIBO SD

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 8W	lm	W2	lm	W3	lm	W4
668-00101022WXX0 	410		440		470	
668-00101052WXX0 	410		440		470	
668-00101082WXX0 	340		360		390	



VIBO SD DALI DIMMABLE

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 8W	lm	W2	lm	W3	lm	W4
668-00201022WXXd 	410		440		470	
668-00201052WXXd 	410		440		470	
668-00201082WXXd 	340		360		390	




VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-farbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106

W
S

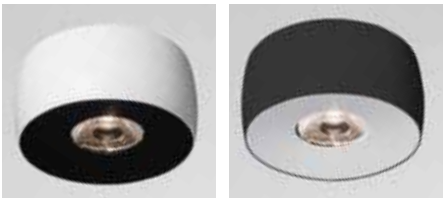

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 55
S black = 66



TRIGGA

INHALT / CONTENT



INNOVATION WITH LFO LENS TECHNOLOGY

Die hochwertige und variantenreiche Leuchtenfamilie Trigga bringt das Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. An der Austrittsöffnung wird das Licht durch die Bartenbach LFO Linsentechnik auf ein Minimum von 10 mm reduziert. Dies führt zu perfekter Entblendung und maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch ein speziell entwickeltes Gelenk kann das Licht perfekt gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30° oder 55° gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden. Trigga ist als ein- und zweiflämmige Aufbauversion, als Hängeleuchte in zwei Leuchtenlängen, als Einbauleuchte mit oder ohne Rahmen sowie als Systemleuchte für die bewährten Lichtsysteme Log In, Log Out und Ride verfügbar. Zusätzlich gibt es noch eine Hängeleuchte und einen Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem Volare. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß. Die Hängeleuchte ist zusätzlich in der Farbe Bronze eloxiert erhältlich.


The high-quality and versatile lighting family Trigga brings the light in a special way into the room. The light is reduced to a minimum of 10mm at the emission opening by the Bartenbach LFO Lens technology. Thanks to a specially developed joint, the light can be directed perfectly and adjusted to the illumination task with two possible beam angles of 30 ° or 55 °. Trigga is available as a single or double luminaire version or as a pendant lamp with two length options. Trigger can also be frame or frameless and serve as a system luminaire for the Log In, Log Out and Ride lightening systems. In addition, there is also a pendant lamp and a spotlight for the world's smallest 2-phase current rail system Volare. Optional colors: black and white. The pendant light is additionally available in the color bronze enodized.

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

EINBAU | RECESSED




AUFBAU | SURFACE

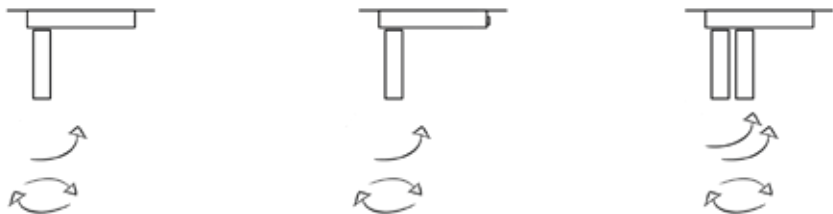


PENDELLEUCHE | PENDANT




VOLARE SYSTEM

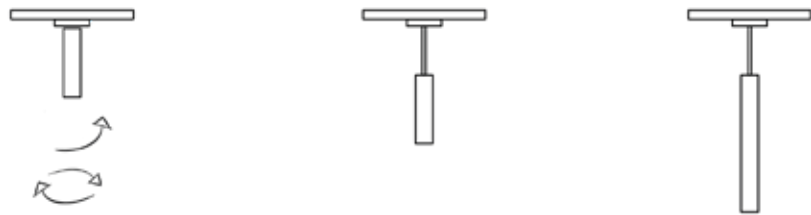

LOG IN | LOG OUT SYSTEM

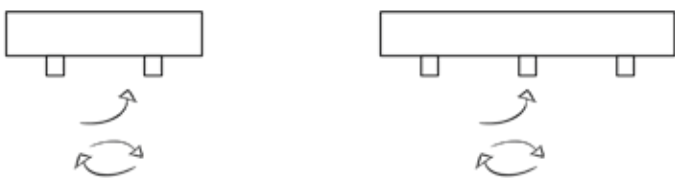

RIDE SYSTEM





TRIGGA mit Einbaurahmen
TRIGGA with recessed frame

LED Halbeinbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA R

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE


TRIGGA R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA



662-006020223XX0 W2 30° 300lm
662-006020229XX0 W3 30° 320lm

662-006020523XX0 W2 55° 350lm
662-006020529XX0 W3 55° 370lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

1 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
2 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
S black = 66





TRIGGA rahmenlos mit Einbauring
TRIGGA trimless with mounting ring

LED Halbeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehtkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

DESIGN **PLUS**
powered by: **light+building**


TRIGGA TRIMLESS R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 6W · 500mA

662-007020223XX0 W2 30° 300lm
662-007020229XX0 W3 30° 320lm

662-007020523XX0 W2 55° 350lm
662-007020529XX0 W3 55° 370lm

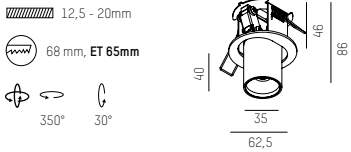

EINBAURING / MOUNTING RING



640-000010 Einbauring / mounting ring

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122448 14W / 500mA, not dimmable
24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Spot à LED en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA 1 / 2 SD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE




TRIGGA 1 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 11W

662-011040223XX0 W2 130° 380lm
662-011040229XX0 W3 130° 410lm

662-011040523XX0 W2 65° 440lm
662-011040529XX0 W3 65° 470lm





TRIGGA 2 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 15W

662-010050223XX0 W2 130° 610lm
662-010050229XX0 W3 130° 650lm

662-010050523XX0 W2 65° 710lm
662-010050529XX0 W3 65° 760lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Spot à LED en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA W

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE



TRIGGA W

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter
inkl. Ein - Aus Schalter / incl. on - off switch

SYS 6W

662-013020223XX0  230lm
662-013020229XX0  250lm


662-013020523XX0  270lm
662-013020529XX0  290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

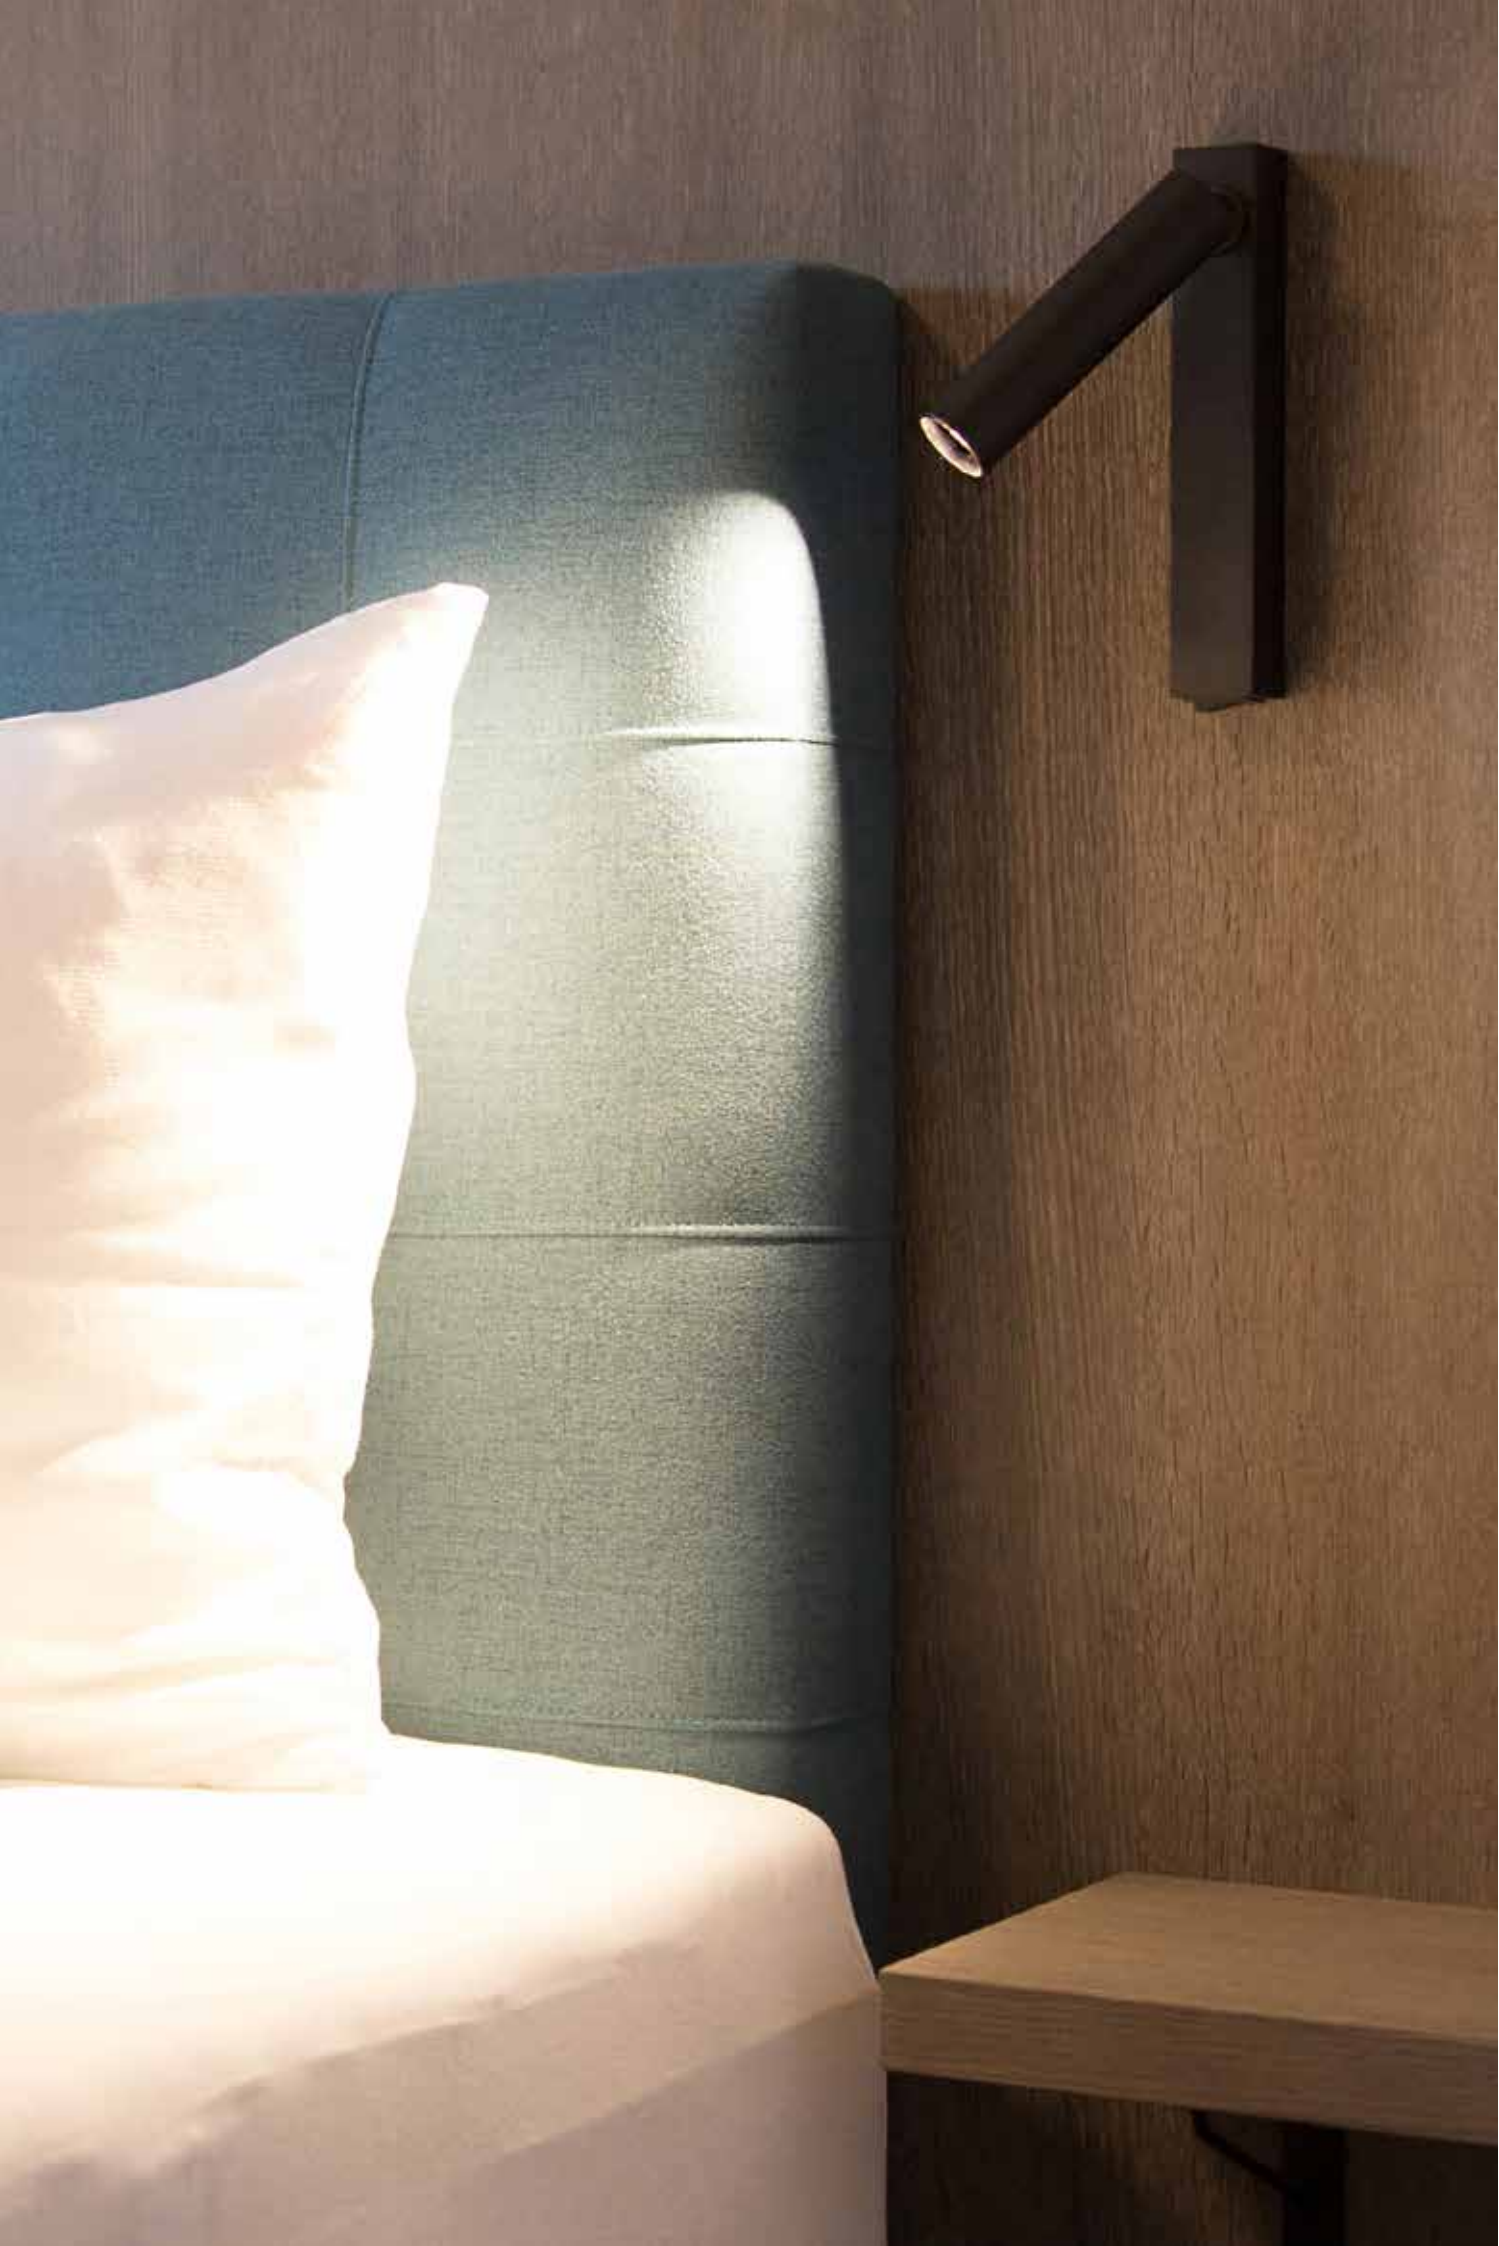



LED Pendelleuchte aus Aluminium
Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
Bronze anodized, white or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Encastré LED en aluminium
Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA / TRIGGA LOON MINI PD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE



TRIGGA SHORT PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-004020223XX0	 	230lm	H: 140mm
662-004020229XX0	 	250lm	H: 140mm

662-004020523XX0	 	270lm	H: 140mm
662-004020529XX0	 	290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-005020223XX0	 	230lm	H: 280mm
662-005020229XX0	 	250lm	H: 280mm

662-005020523XX0	 	270lm	H: 280mm
662-005020529XX0	 	290lm	H: 280mm

TRIGGA XL PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-021020223XX0	 	230lm	H: 420mm
662-021020229XX0	 	250lm	H: 420mm

662-021020523XX0	 	270lm	H: 420mm
662-021020529XX0	 	290lm	H: 420mm


TRIGGA LOON MINI PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-0170202236X0	 	230lm
662-0170202296X0	 	250lm


662-0170205236X0	 	270lm
662-0170205296X0	 	290lm

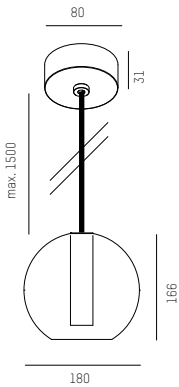

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR GLASS

AM	black-amber = 7
B	black-brown = 8
G	black-grey = 9

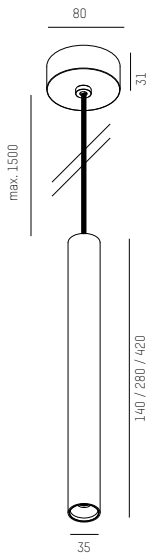

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W	white = 55
S	black = 66
BE	bronze anodized = 62





NEW TECHNOLOGY OUT OF THE SMALLEST PLACE

Mit minimalistisch ansprechender Formensprache und einer beeindruckenden Lichtsituation überzeugt der Einbaustrahler Blindspot. Auf ganz besondere Art und Weise bringt Blindspot das Licht in den Raum. Das Licht wird von der speziellen LF0 Linse der Marke Bartenbach an der Lichtaustrittsöffnung auf 10mm reduziert und anschließend wieder auf 30° bzw. 55° aufgeweitet. Daraus ergibt sich, dass die Technik der Leuchte in der Decke verschwindet, man sieht weder Linse noch LED-Platine. LF0 Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Blindspot ist sowohl mit Einbaurahmen als auch als rahmenlose Variante verfügbar. In der Einbaurahmen-Version können unterschiedliche Farbkombinationen gewählt werden. Besonders interessant ist die Version mit Mineralfaserplatte, durch die der Spot bis auf eine Lichtaustrittsöffnung von 13,5 mm im Durchmesser gänzlich in der Decke verschwindet. Alles was bleibt, ist ein spannendes Lichtelebnis im Raum.

The recessed spotlight Blindspot impresses with its minimalist appealing design and an impressive lighting situation. Blindspot brings light into a room in a special way. The light is reduced to 10mm by the special LF0 lens of the Bartenbach brand at the light emission opening and then widened again to 30° or 55°. This means that the technology of the luminaire disappears into the ceiling, one sees neither lens nor LED board. The impressive glare control of the LF0 lens significantly improves visual comfort. Blindspot is available with mounting frame or as frameless version. Different color combinations can be selected for the installation frame version. Particularly interesting is the version with mineral fiber plate, through which the spot disappears completely into the ceiling up to a light exit opening of 13.5 mm in diameter. All that remains is an exciting lighting experience in the room.

Design: Serge & Robert Cornelissen



Montagevideo
Mounting video



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT trimless with mounting ring



BLINDSPOT mit Einbaurahmen
BLINDSPOT with recessed frame

Rahmenloser LED Einbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



BLINDSPOT TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring, Einbaurahmen und Werkzeug separat ordern / order mounting ring, recessing frame and tool separately

LED 9W · 700mA

640-001010123XX
640-001010129XX





400lm
430lm

640-001010323XX
640-001010329XX



400lm
430lm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-000010


Einbauring / mounting ring

640-000020

Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring

640-000040


Demontagewerkzeug / Disassembling tool



EINBAURAHMEN / RECESSED FRAME

640-000035


640-000036



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

1 24-122441
2 24-151403


11W / 700mA, not dimmable
20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66



BLINDSPOT TURN R

Design: Serge & Robert Cornelissen



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT trimless with mounting ring flush mounted



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT trimless with mounting ring and shadow gap

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche: Mineralfaserplatte natur, überstreichbar
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
Surface: mineral fiber board nature, paintable
Recessed lense with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Superficie in fibra naturale tinteggiabile
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Encastré LED sans cadre en aluminium
Surface en peintable fibre naturelle
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



BLINDSPOT R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 9W · 700mA

640-00201012300
640-00201012900




400lm
430lm

640-00201032300
640-00201032900



400lm
430lm




EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-000010 Einbauring / mounting ring




640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring

640-000040 Demontagewerkzeug / Disassembling tool



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

1 24-122441 11W / 700mA, not dimmable
2 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



GRID LFO

INHALT / CONTENT



4 POINTS FOR HARMONIOUS LIGHT

Als eindrucksstarker Spot in Einbau- und Aufbauvariante bringt Grid LFO das Licht auf den Punkt. Mit Hilfe moderner Bartenbach Linsenoptik LFO wird der Lichtaustritt auf ein absolutes Minimum von 10 mm reduziert werden. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse an der Lichtaustritt-Öffnung so eng wie physikalisch möglich gebündelt und anschließend weitet diese den Lichtstrahl wieder auf 30° bzw. 55° auf. Somit erhellt GRID LFO den Raum in gewohnter Art und Weise. Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

As an impressive spotlight in recessed and surface mounted variant, Grid LFO brings the light to the point. With the aid of state-of-the-art LFO lens technology from the Bartenbach brand, the visible light can be reduced to an absolute minimum of 10 mm. LFO lenses also achieve impressive glare suppression, which significantly improves visual comfort. The light is focused by the special LFO lens at the light emission opening as closely as physically possible, and then the light beam is then expanded again to 30° and 55°, respectively. Thus, GRID LFO illuminates the room in the usual way. Surface versions in black or white powder-coated.

Design: INHOUSE

MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS



1	2	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white



Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Frameless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio



Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  


LFO Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE RAHMENLOS / GRID LFO R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205  Rahmenlos / trimless



GRID LFO R LICITEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT


CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301243X   570lm
629-301249X   570lm
629-301244X   620lm

629-301253X   570lm
629-301259X   570lm
629-301254X   620lm




LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 20W / 700mA, not dimmable
24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = **5**
S black = **6**





LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio



Encastré LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R

Design: INHOUSE

GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE / GRID LFO R RECESSING BOX


Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105
629-106

W
S

Rahmen / trim
Rahmen / trim

 106 x 106mm
ET 90mm
 8 - 30mm



GRID LFO R LICITEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT

CRI >90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter · (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301243X
629-301249X
629-301244X


W2 
W3 
W4 

570lm
570lm
620lm

629-301253X
629-301259X
629-301254X

W2 
W3 
W4 

570lm
570lm
620lm




LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 20W / 700mA, not dimmable
24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6









UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheführung DM20mm links und rückseitig. **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**



332-1001



ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1502  106 x 106mm für/for: GRID LFO recessed & GRID recessed





LED Aufbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung, Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect glare control and light exit field with only 10mm
Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10mm
Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Combinaisons de couleur possibles

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXdd = DALI dimm.

IP 20



reddot award 2018
winner

GRID LFO SD

Design: INHOUSE


GRID LFO SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501243XX	W2	30°	570lm
629-501249XX	W3	30°	570lm
629-501244XX	W4	30°	620lm

629-501253XX	W2	55°	570lm
629-501259XX	W3	55°	570lm
629-501254XX	W4	55°	620lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

LFO Lens-Technology by Bartenbach



30°



55°



GRID



MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS



A LARGE NUMBER OF VARIANTS WITH DIRECTIONAL LIGHT

Grid ist ein variantenreicher Spot als Einbau-, Halbeinbau- und Aufbauvariante, der neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des gerichteten Lichts schafft. Durch die integrierten, zurückversetzten Linsen und einem schwarzen Hochglanzraster wird eine perfekte Entblendung gewährleistet. Zusätzlich zum kubischen Aufbauwürfel, der ebenso wie die Halbeinbauversion alternativ mit einem 350° dreh- und 90° schwenkbaren Kopf verfügbar ist, kann Grid in der Einbauvariante wahlweise mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Die Variante mit Rahmen ermöglicht das Höhenverstellen des Lichteinsatzes mittels Justierschrauben. Die Oberflächen sind bei Grid in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

Grid is a versatile spot in recessed, semi-recessed and surface-mounted versions which creates new possibilities in the field of direct light. The integrated, recessed lenses and the black glossy grid guarantee perfect glare control. In addition to the surface-mounted cube, which is also available with a 350 ° rotatable and 90 ° pivoting head like the semi-recessed version, Grid can be supplied with or without a frame. The variant with a frame allows height adjustment of the light insert by means of adjusting screws. Grid offers a choice of black or white powder-coated surfaces.

1	2	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white



Rahmenloser LED Einbauspot
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster

Trimless recessed LED spotlight
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid

Incasso LED a scomparsa
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida

Encastré LED sans cadre
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé

UGR<19


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

GRID R EINBAUGEHÄUSE RAHMENLOS / GRID R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205 W Rahmenlos / trimless



GRID R LICHTEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT


CRI >90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X W2 15° 590lm
629-301219X W3 15° 590lm
629-301214X W4 15° 640lm


629-301223X W2 30° 570lm
629-301229X W3 30° 570lm
629-301224X W4 30° 620lm

629-301233X W2 45° + 15° 520lm
629-301239X W3 45° + 15° 520lm
629-301234X W4 45° + 15° 570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 20W / 700mA, not dimmable
24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6

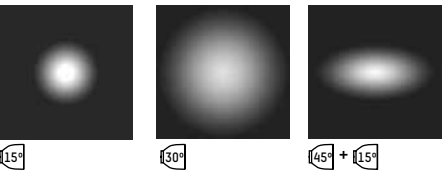



Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

LED Einbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar

Recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
Height-adjustable insert with adjusting screw

Incasso LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Inserto regolabile in altezza tramite vite

Encastré LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouie pour grille brillé
Insert réglable en hauteur par vis

UGR<19


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

UNIVERSAL-BETONEINBAUEGHÄUSE/
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaueghäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlauch-einführung DM20mm links und rückseitig. **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**

332-1001

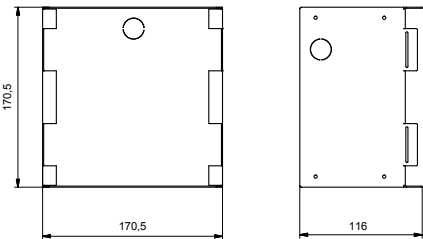


GRID R EINBAUEGHÄUSE / GRID R RECESSING BOX

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105  Rahmen / trim
629-106  Rahmen / trim

 106 x 106mm
ET 90mm
 8-30mm



GRID R LICITEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT 9W


CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X   590lm
629-301219X   590lm
629-301214X   640lm


629-301223X   570lm
629-301229X   570lm
629-301224X   620lm

629-301233X   +  520lm
629-301239X   +  520lm
629-301234X   +  570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 20W / 700mA, not dimmable
24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaueghäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete
für/for: **GRID LFO recessed & GRID recessed**


332-1502  106 x 106mm

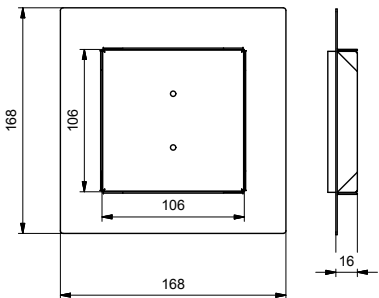

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 white = **5**
 black = **6**

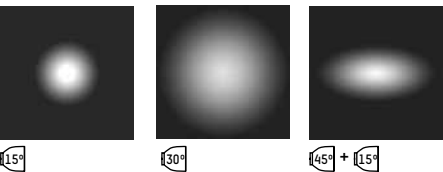



LED Halbeinbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

Semi-recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Semi-incasso a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Semi-encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouie pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20  

GRID TURN R


230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-401213XX	W2	15°	590lm
629-401219XX	W3	15°	590lm
629-401214XX	W4	15°	640lm

629-401223XX	W2	30°	570lm
629-401229XX	W3	30°	570lm
629-401224XX	W4	30°	620lm


629-401233XX	W2	45° + 15°	520lm
629-401239XX	W3	45° + 15°	520lm
629-401234XX	W4	45° + 15°	570lm

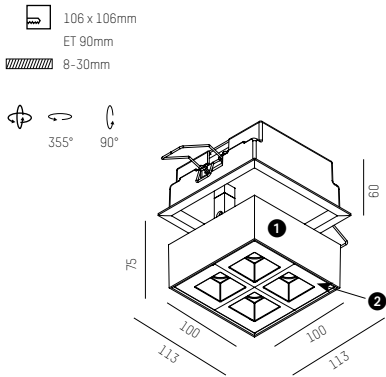

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

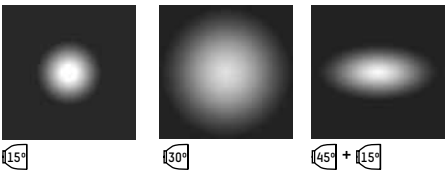

HORIZONTAL BEAM





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé
Combinaisons de couleur possibles

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20

GRID SD


230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501213XX W2 15° 590lm
629-501219XX W3 15° 590lm
629-501214XX W4 15° 640lm

629-501223XX W2 30° 570lm
629-501229XX W3 30° 570lm
629-501224XX W4 30° 620lm


629-501233XX W2 45° + 15° 520lm
629-501239XX W3 45° + 15° 520lm
629-501234XX W4 45° + 15° 570lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1 2
W W white-white = 55
S S black-black = 66
W S white-black = 56
S W black-white = 65

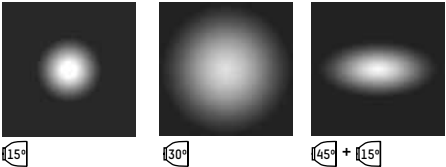



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20  

GRID TURN SD


230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-601213XX	W2	15°	590lm
629-601219XX	W3	15°	590lm
629-601214XX	W4	15°	640lm

629-601223XX	W2	30°	570lm
629-601229XX	W3	30°	570lm
629-601224XX	W4	30°	620lm

629-601233XX	W2	45° + 15°	520lm
629-601239XX	W3	45° + 15°	520lm
629-601234XX	W4	45° + 15°	570lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


1	2
W	W
S	S
W	S
S	W

white-white = 55
black-black = 66
white-black = 56
black-white = 65

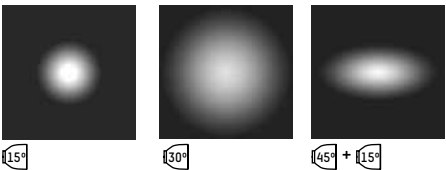

HORIZONTAL BEAM





RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Energieeffiziente LED, inkl. Konverter

Surface mounted LED luminaire in aluminium
White or black powder-coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper glare suppression
Energy efficient LED, converter included

Lampada LED a soffitto/parete in alluminio
Verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Applique LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Riflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec contrôle anti-éblouié
Efficientes LED, convertisseur inclus

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

AKON 2 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 10W · (not dimmable)

661-003020523050   560lm
661-003020523060   560lm

661-003020529050   610lm
661-003020529060   610lm

661-003020524050   650lm
661-003020524060   650lm



AKON 4 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

661-00303052305Y   1510lm
661-00303052306Y   1510lm

661-00303052905Y   1620lm
661-00303052906Y   1620lm

661-00303052405Y   1750lm
661-00303052406Y   1750lm

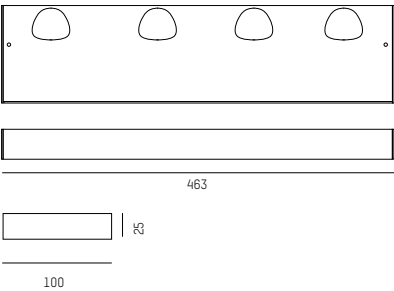

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**





VOLARE TRACK SYSTEM


Design: Doc Form

VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R

230V HARDLY VISIBLE IN THE CEILING

Volare R - Eine gelungene Erweiterung für unser Volare Stromschienensystem. Die minimalistische 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm kann nun mittels einem Einbauprofil in die Decke eingebaut werden. Mit einer Breite von 32mm ist die Variante mit Rahmen kaum sichtbar in der Decke. Um das System perfekt abzurunden, gibt es zusätzlich eine nur 24mm breite rahmenlose Variante zur Auswahl, welche den Minimalismus nochmals unterstreicht. Durch die Bauform des Profils verschwinden die magnetisch gehaltene Volare-Schiene und der Adapter der Leuchte zur Gänze in der Decke und können auf einfache Weise mit einem Demontagewerkzeug wieder demontiert werden. Erhältlich ist das System in den Farben schwarz und weiß.

Volare R - a successful extension for our Volare power rail system. The minimalist 230 V 2-stage rail, size 18 x 18 mm, can now be integrated into the ceiling using a recessed profile. At a width of 32 mm, the version with a frame is barely visible in the ceiling. To finish off the system perfectly, there is also a frameless version of only 24 mm available, which also emphasises the minimalist design. Thanks to the shape of the section, the magnetically attached Volare rails and lighting adaptor completely disappear into the ceiling and can easily be dismantled with a dismantling tool. The system is available in black and white.

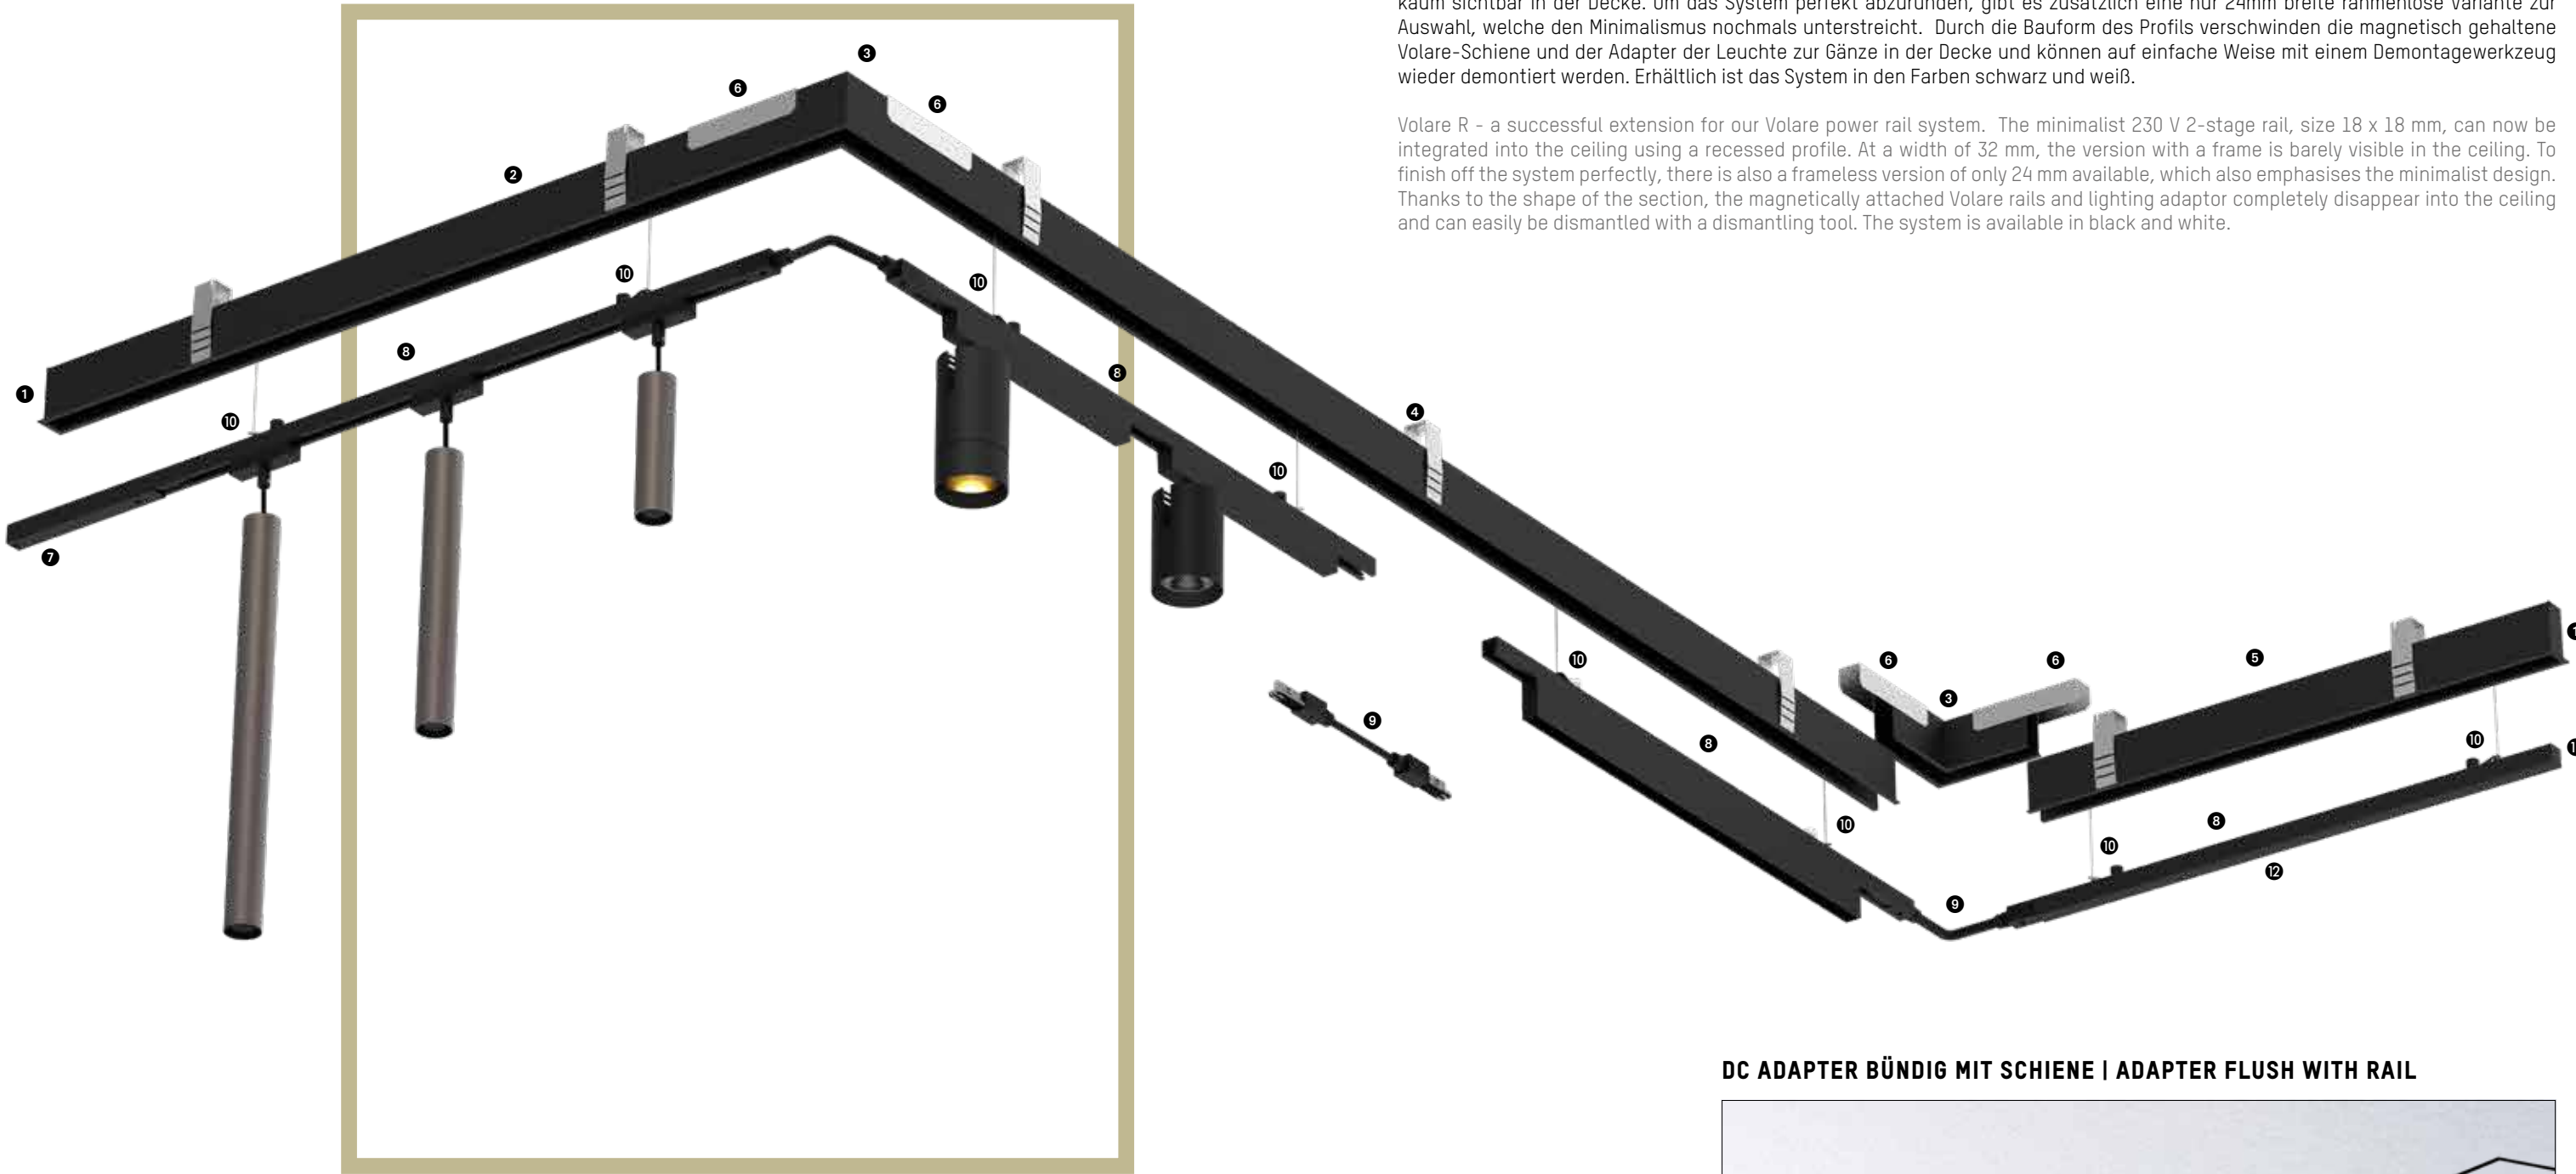


VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R MOUNTING OPTIONS

- 1 Enddeckel Einbauprofil / End cap recessed profile
- 2 Einbauprofil 1205 / Recessed profile 1205
- 3 90° Winkelprofil / 90° Junction
- 4 Einbauprofil 2205 / Recessed profile 2205
- 5 Einbauprofil 1005 / Recessed profile 1005
- 6 Verbinder / junction
- 7 Endeinspeisung / End power feed
- 8 Volare Stromschiene / Volare Track
- 9 Flex-Verbinder / Flexible-junction
- 10 Magnet-Set + Sicherung / Magnet-Set + protection
- 11 Enddeckel Volare Profil / End cap Volare profile
- 12 Blindabdeckung / Aluminium cover

DC ADAPTER BÜNDIG MIT SCHIENE | ADAPTER FLUSH WITH RAIL



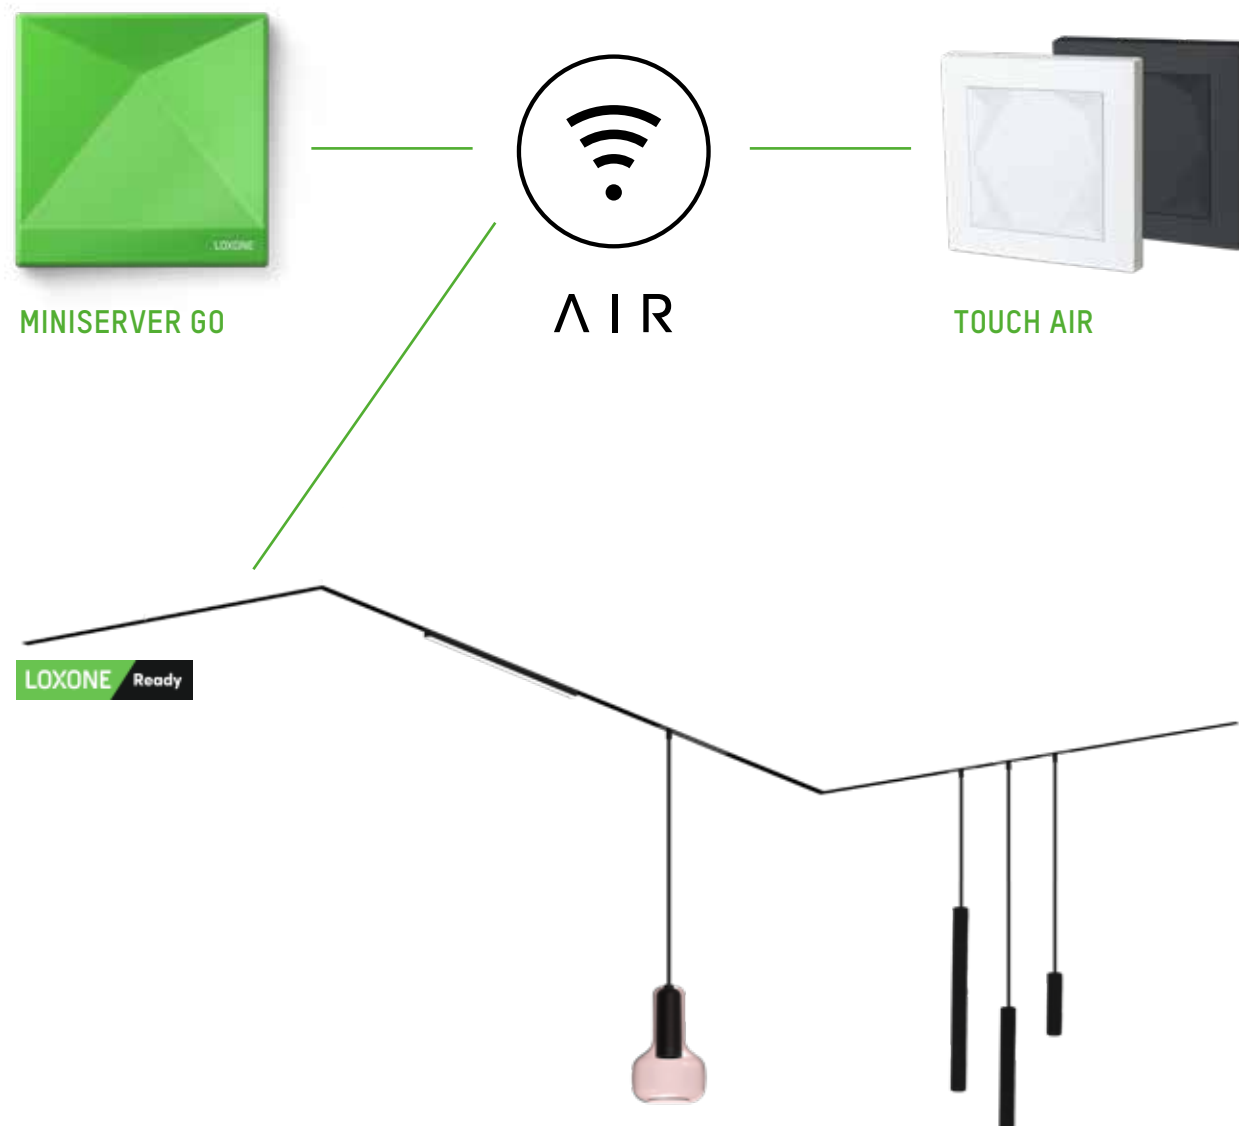

AIR SCHNITTSTELLE
FÜR STANDARDTASTER

AIR INTERFACE
FOR STANDARD PUSH-BUTTON




AIR BEWEGUNGSMELDER
AIR MOTION DETECTOR

LOXONE AIR TECHNOLOGIE / LOXONE AIR TECHNOLOGY

Im Gegensatz zu anderen Funktechnologien wurde LOXONE Air eigens für das intelligente Gebäude entwickelt und bringt somit einzigartige Features mit.

In opposite to other radio technologies, LOXONE Air was specially developed for the intelligent building and that brings unique features.



MINIMALER VERBRAUCH

MINIMAL CONSUMPTION

Alle Loxone Air Produkte sind Energieverbrauchs-optimiert. Eigens entwickelte Chips sorgen für niedrigsten Verbrauch.

All Loxone Air devices are designed with energy conservation in mind. The device chip set and the pertaining software ensure low energy consumption.



MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT

MAXIMUM SPEED

Taste drücken und der gewünschte Befehl wird unmittelbar ohne wahrnehmbare Verzögerung ausgeführt.

Press button and the required command will be executed immediately without any noticeable delay.



100% AUF LOXONE ABGESTIMMT

100% TUNED FOR LOXONE

Die AIR Technologie und alle AIR Produkte werden per Plug & Play in Betrieb genommen und arbeiten perfekt mit allen Loxone Komponenten zusammen.

The AIR technology and all AIR devices have been designed to seamlessly work together and deliver exceptional functionality compared to stand alone solutions.




UPDATEFÄHIG

FUTURE-READY

Alle Loxone Air Produkte sind voll updatefähig. Ihr Projekt bleibt also zukunftsfähig.

All Loxone Air devices can receive free software updates. Your Project is already fit for future.



MESH TECHNOLOGIE

MESH TECHNOLOGY

Jedes Produkt das an einer dauerhaften Spannungsversorgung angeschlossen ist, erhöht die Reichweite.

Any product that is permanently connected to mains power can increase the range.



VERSCHLÜSSELUNG

FULLY-ENCRYPTED COMMUNICATION


Die Kommunikation zwischen AIR Produkten ist mittels IPSec, dem aktuellen Sicherheitsstandard gesichert.

The communication between AIR devices is using IPSec, the current industry standard for secure.


JEDEN WINKEL ERREICHEN – DANK MESH TECHNOLOGIE A RELIABLE WIRELESS SOLUTION – THANKS TO MESH TECHNOLOGY

Loxone Air basiert auf der bidirektionalen Mesh-Technologie. Jedes fix am Strom angeschlossene Air Gerät erweitert die Reichweite und Stabilität des Gesamtsystems. Die Konsequenz: Unglaubliche Reichweiten. Dicke Wände, große Entfernungen. Dadurch erreichen sie jeden Winkel Ihres Heims und erhalten ein super stabiles Netz.

Loxone Air is based on bidirectional mesh technology. Each Loxone Air device that is permanently powered is helping to extend the footprint of the wireless signal. The result is a reliable and well-supported Loxone Air range. While it isn't possible to take all installation environments into account, the technology behind Loxone Air will certainly provide an ideal solution for wireless automation.

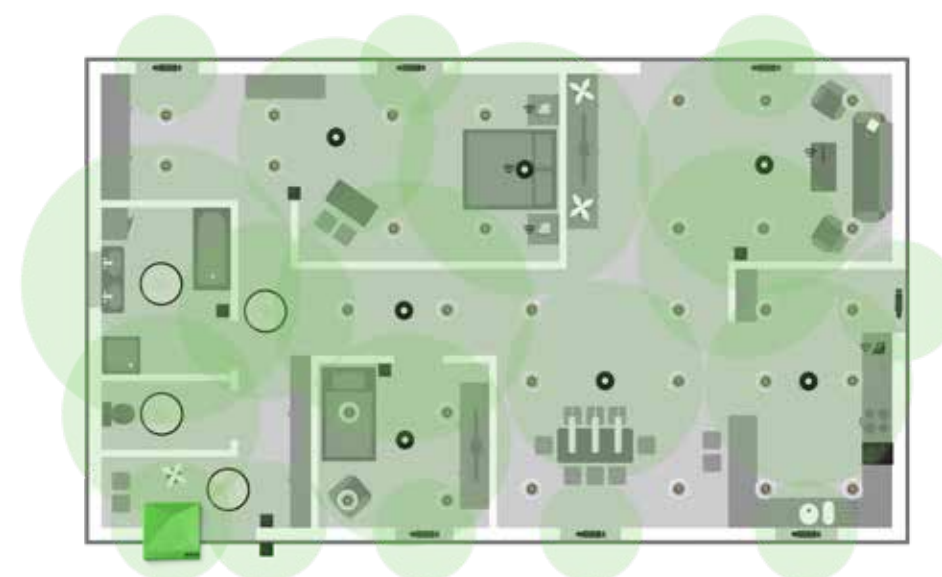

VOLARE R PROFILE SET

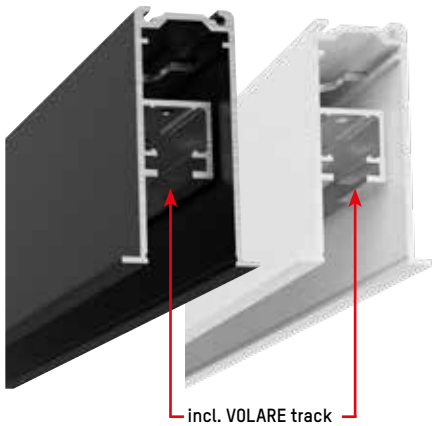

Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz


Recessed profile made of aluminium
Surface, white or black

Profilo ad incasso in alluminio
Finitura in bianco o nero

Profil en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP 20  

VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

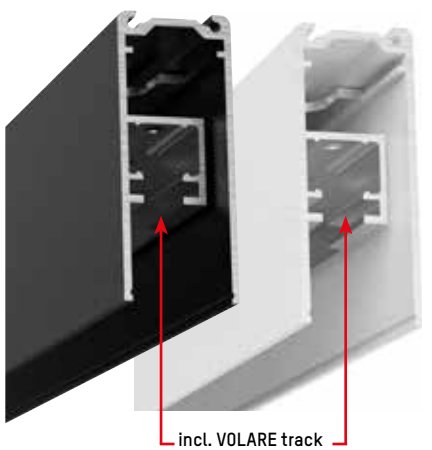

Rahmenloser Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz

2-phase rail made of aluminium
Surface, white or black

Profilo frameless in alluminio, ad incasso totale
Finitura in bianco o nero


Profil sans cadre en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP 20  

VOLARE R PROFILSET / VOLARE R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0140100005		L: 1205mm	652-0140100006		L: 1205mm
652-0140200005		L: 2205mm	652-0140200006		L: 2205mm



VOLARE R ENDPROFILSET / VOLARE R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0150100005		L: 1020mm	652-0150100006		L: 1020mm
652-0150200005		L: 2020mm	652-0150200006		L: 2020mm




VOLARE R ENDKAPPE / VOLARE R END CAP

652-0090100005	
652-0090100006	




VOLARE R 90° WINKELPROFIL / VOLARE R 90° PROFILE

652-0030900005	
652-0030900006	



VOLARE R VERBINDER / VOLARE R JUNCTION


652-00308



VOLARE TRIMLESS PROFILSET R / VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0170100005		L: 1205mm	652-0170100006		L: 1205mm
652-0170200005		L: 2205mm	652-0170200006		L: 2205mm



VOLARE TRIMLESS R ENDPROFILSET / VOLARE TRIMLESS R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0180100005		L: 1020mm	652-0180100006		L: 1020mm
652-0180200005		L: 2020mm	652-0180200006		L: 2020mm




VOLARE TRIMLESS R ENDKAPPE / VOLARE TRIMLESS R END CAP

652-0090200005	
652-0090200006	




VOLARE TRIMLESS R 90° WINKELPROFIL / VOLARE TRIMLESS R 90° PROFILE

652-0031000005	
652-0031000006	



VOLARE TRIMLESS R VERBINDER / VOLARE TRIMLESS R JUNCTION

652-00308



ACCESSORIES

ENDKAPPE FÜR VOLARE SCHIENE / END CAP FOR VOLARE TRACK

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!


652-0050200005	
652-0050200006	



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER


Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100005		L: 1000mm
652-0050100006		L: 1000mm




ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

652-0040100005	
652-0040100006	



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION


652-0030700005	
652-0030700006	



MONTAGEWERKZEUG FÜR DIE EINBAUBÜGEL BEI VOLARE R TRIMLESS / INSTALLATION TOOL FOR MOUNTING BRACKETS FOR VOLARE R TIMLESS

1 Stück pro System notwendig / 1 piece per system needed

652-00003



DEMONTAGEWERKZEUG FÜR VOLARE STROMSCHIENE / REMOVAL TOOL FOR VOLARE TRACK


652-00002




DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC, und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000



VOLARE

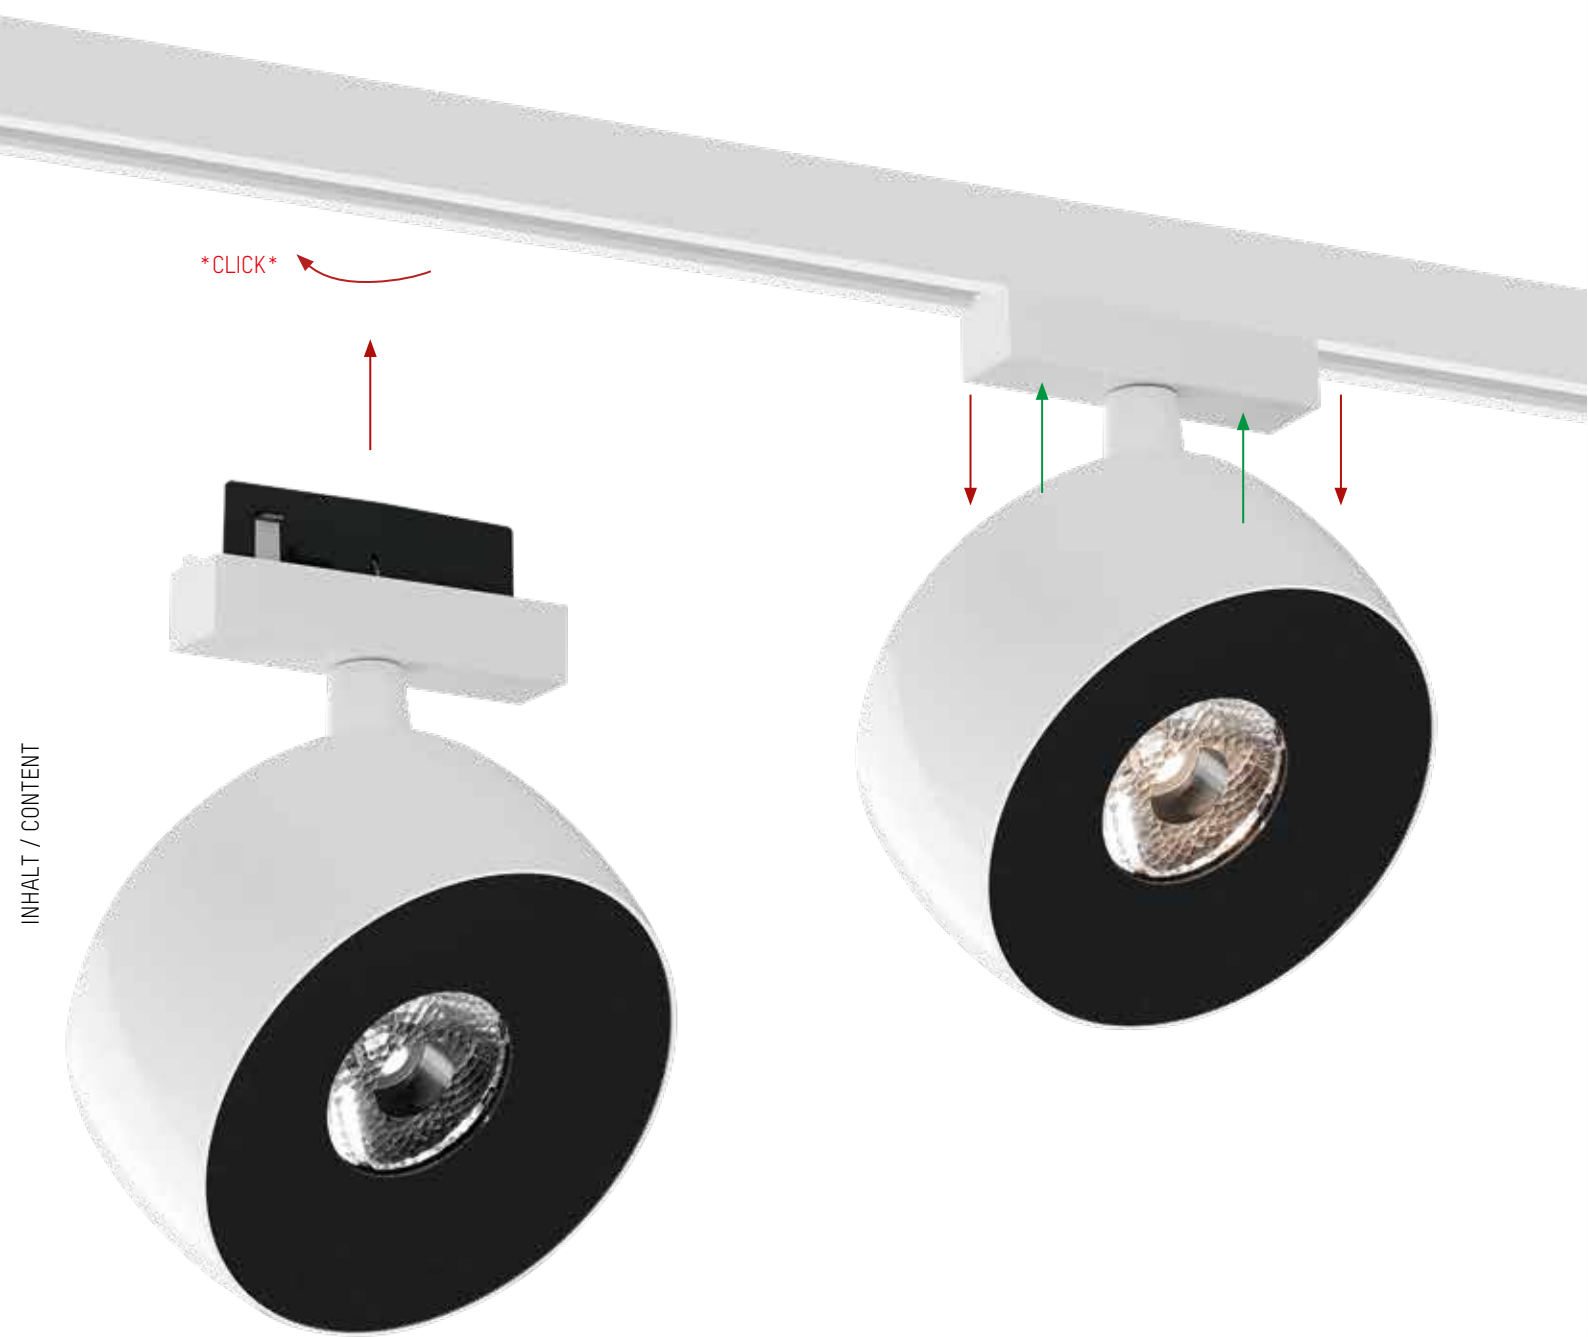


INHALT / CONTENT

THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der Adapter besticht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.

The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The adapter is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.

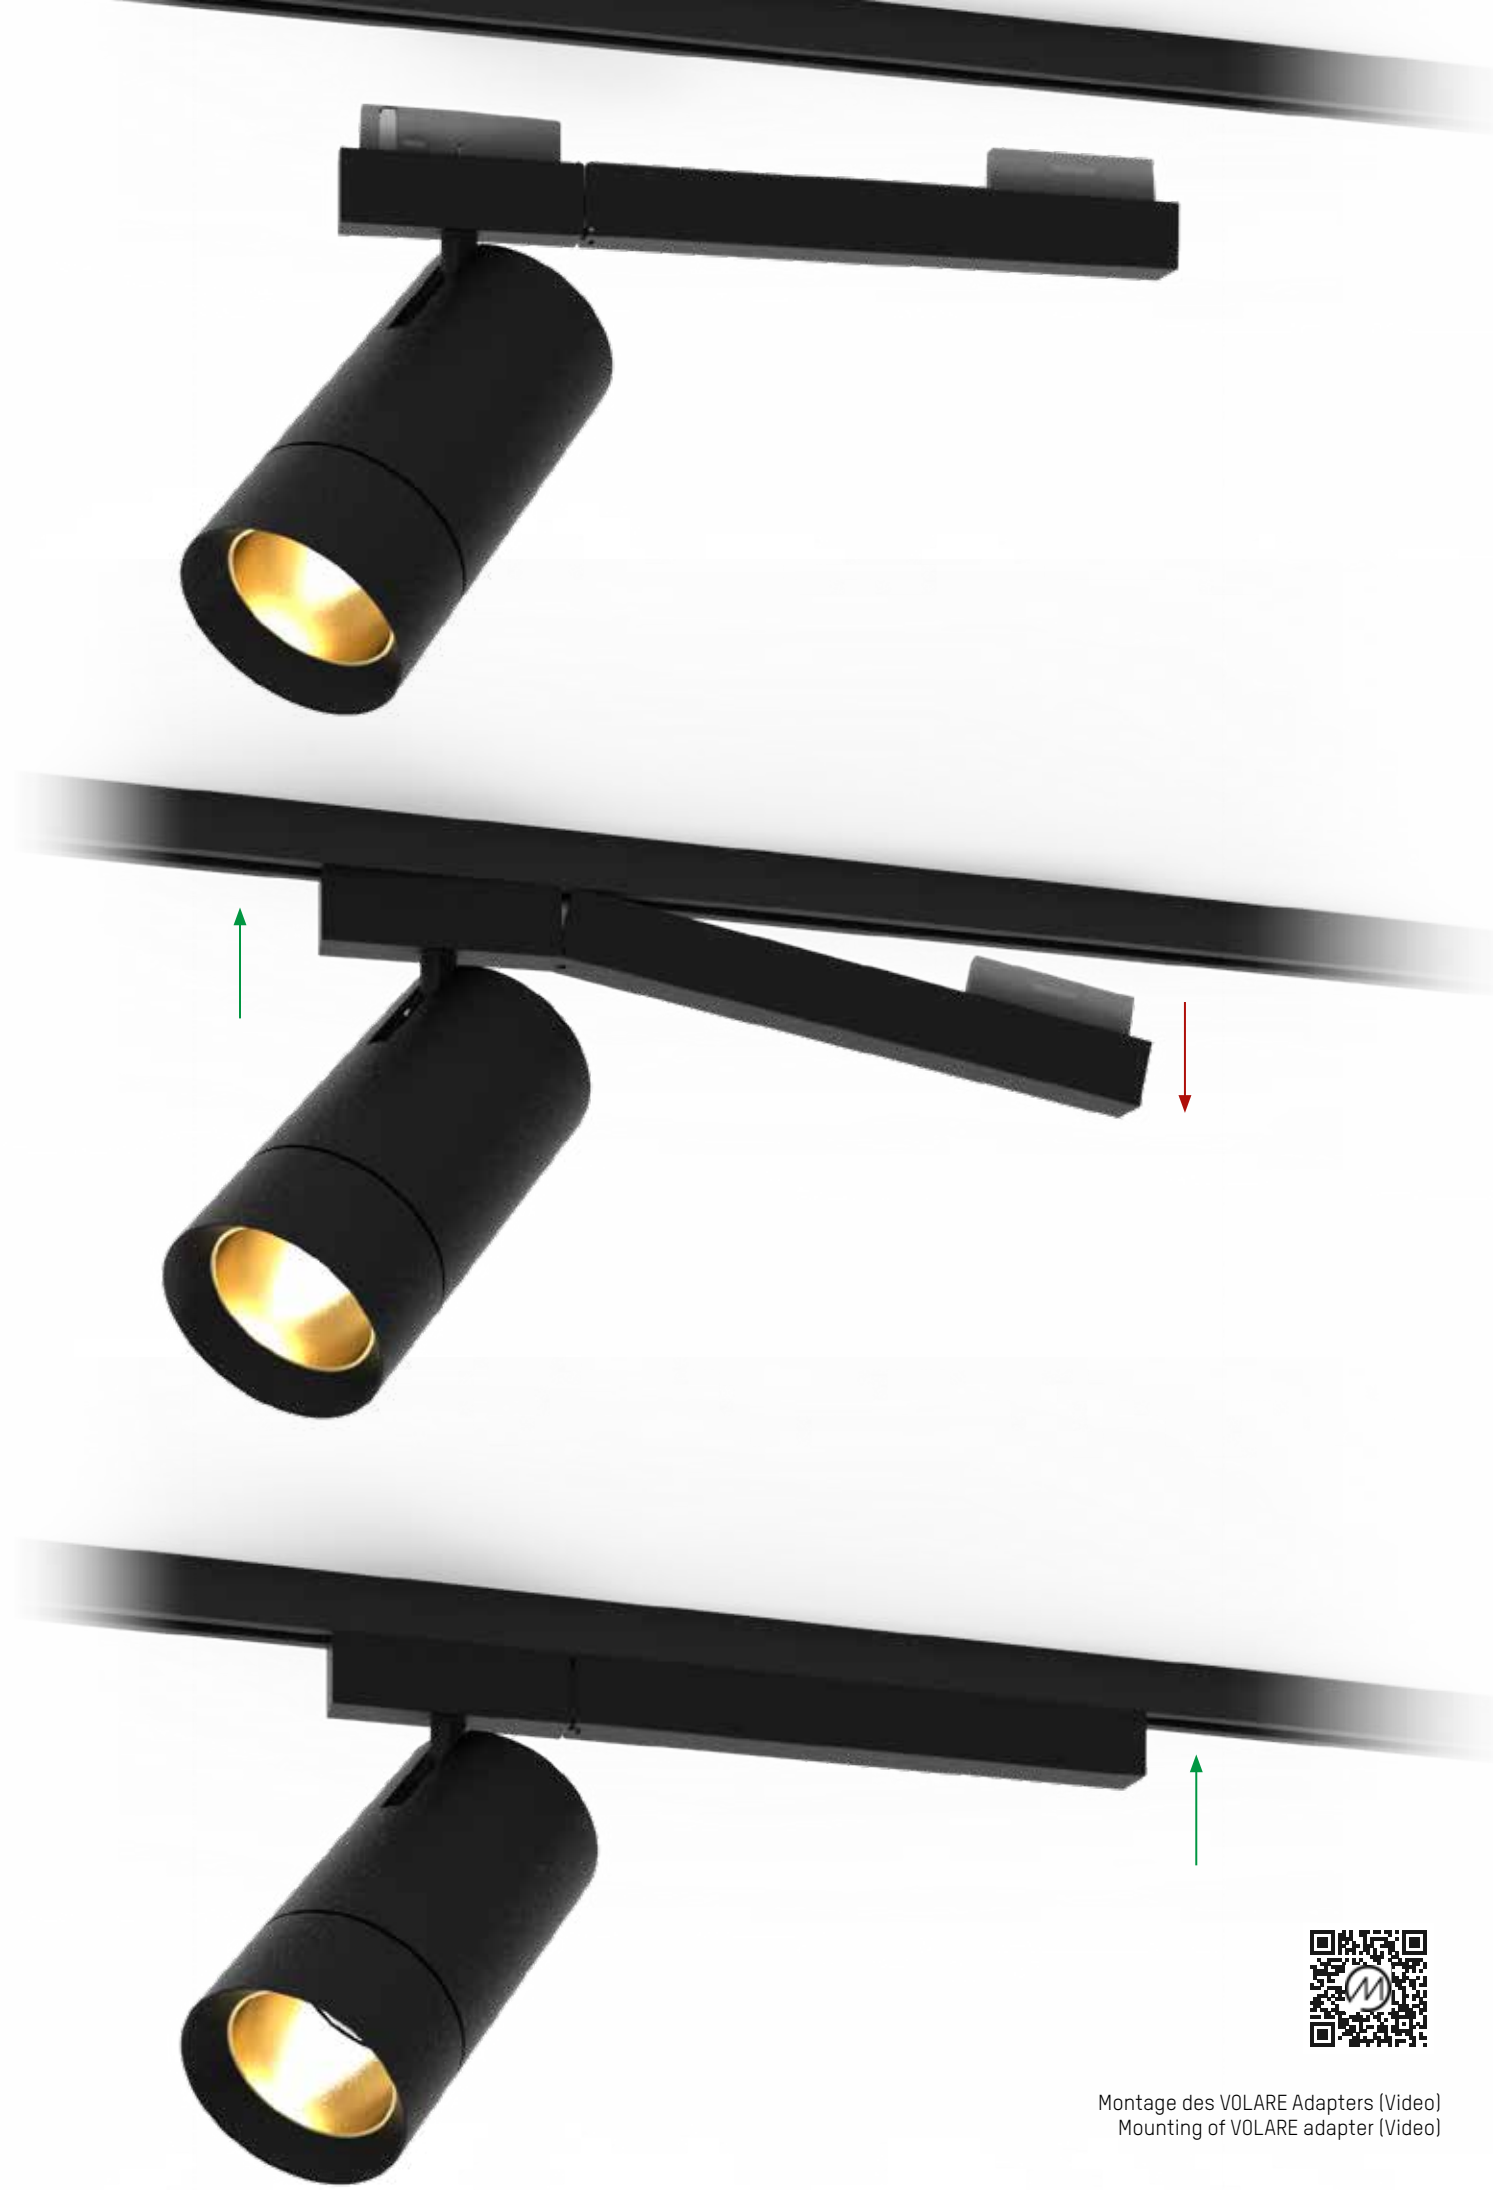

Montage des VOLARE Adapters (Video)
Mounting of VOLARE adapter (Video)



2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom
Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Surface or suspended mount
Order accessories separately

Binario bifase in alluminio
Anodizzato, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Montaggio a soffitto/parete o sospensione
Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminium
Anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Montage à plafon/paroi ou suspension
Commander les accessoires séparément

IP 20  

2-PHASEN STROMSCHIENE / 2-PHASE CIRCUIT TRACK


2 - Phasenschiene mit Bohrungen; 230V; max. Belastung: 10A pro Phase; beliebig kürzbar
2 - phase circuit track incl. holes; 230V max. load: 10A per phase; cut to any length

652-0010100001  L: 1000mm
652-0010200001  L: 2000mm

652-0010100008  L: 1000mm
652-0010200008  L: 2000mm
652-0010300008  L: 2950mm

652-0010100005  L: 1000mm
652-0010200005  L: 2000mm
652-0010300005  L: 2950mm

652-0010100006  L: 1000mm
652-0010200006  L: 2000mm
652-0010300006  L: 2950mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

652-0050200004  **652-0050200008** 
652-0050200005  **652-0050200006** 




FIXING COMPONENTS

DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE MOUNTING

652-0020100001  H: 15mm
652-0020100008  H: 15mm
652-0020100005  H: 15mm
652-0020100006  H: 15mm


652-0020200001  H: 71mm
652-0020200008  H: 71mm
652-0020200005  H: 71mm
652-0020200006  H: 71mm



SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

beliebig kürzbar
cut to any length

652-0020300001  L: 1000mm
652-0020300008  L: 1000mm
652-0020300005  L: 1000mm
652-0020300006  L: 1000mm




JUNCTION

LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030100001



ISOLIERVERBINDER / INSULATING JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030200001



FLEXIBLER WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

L: 110mm; 4 x 1,5mm²


652-0030300001



90° WINKELVERBINDER / 90° JUNCTION

L: 25mm; 4 x 1,5mm²


652-0030400001 
652-0030400008 
652-0030400005 
652-0030400006 



T-VERBINDER / T-JUNCTION

L: 130 x B: 65mm ; 4 x 1,5mm²


652-0030500001 
652-0030500008 
652-0030500005 
652-0030500006 



KREUZVERBINDER / X-JUNCTION

L: 130 x B: 130mm ; 4 x 1,5mm²

652-0030600001 
652-0030600008 
652-0030600005 
652-0030600006 



ACCESSORIES

DEMONTAGWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000



POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED


ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

- 652-0040100001
- 652-0040100008
- 652-0040100005
- 652-0040100006
- P

AE

W

S



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED


ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

- 652-0040200001
- 652-0040200008
- 652-0040200005
- 652-0040200006
- P

AE

W

S



ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED


mit Baldachin / with canopy

- 652-0040300001
- 652-0040300008
- 652-0040300005
- 652-0040300006
- P

AE

W

S



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED


mit Baldachin / with canopy

- 652-0040400001
- 652-0040400008
- 652-0040400005
- 652-0040400006
- P

AE

W

S



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED


mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

- 652-0040500001
- 652-0040500008
- 652-0040500005
- 652-0040500006
- P

AE

W

S
- L: 1000mm
- L: 1000mm
- L: 1000mm
- L: 1000mm



KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED


mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

- 652-0040700001
- 652-0040700008
- 652-0040700005
- 652-0040700006
- P

AE

W

S
- L: 2000mm
- L: 2000mm
- L: 2000mm
- L: 2000mm



KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED


ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

- 652-0040800001
- 652-0040800008
- 652-0040800005
- 652-0040800006
- P

AE

W

S
- L: 2000mm
- L: 2000mm
- L: 2000mm
- L: 2000mm



VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER

zur Befestigung von Pendelleuchten, max. Tragkraft 5 kg / for fixing pendants, max. load 5 kg

- 652-0080200001
- 652-0080200004
- 652-0080200005
- 652-0080200006
- P

SM

W

S



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER


Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

- 652-0050100001
- 652-0050100008
- 652-0050100005
- 652-0050100006
- P

AE

W

S
- L: 1000mm
- L: 1000mm
- L: 1000mm
- L: 1000mm



VOLARE SYSTEM

Design: Doc Form



IRIS S GLAS / GLASS



BASS GLAS / GLASS



Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Kombinierbar mit 2 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern in je drei Farben. Pende und Leuchtengläser separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Can be combined with 2 different mouth-blown glasses in three colours each. Order pendant and lamp glasses separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Combinabile con due diversi vetri soffiati, in tre colori differenti. Sospensioni e vetri da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Combinable avec deux verres soufflés de trois couleurs différentes. La suspension et le verre doivent être commandés séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20


CORPA VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

257-100186X0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:


QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



CORPA IRIS S GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly


733-000100h0
733-000100a0
733-000100p0



CORPA BASS GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

732-000000h0
732-000000a0
732-000000g0



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

chrome = **1**
 silver matt = **4**
 white = **5**
 black = **6**





LOON MINI + Glas amber
LOON MINI + glass amber



LOON MINI + Glas grau
LOON MINI + glass grey



LOON MINI + Glas braun
LOON MINI + glass brown

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design.
Hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben.
Speziell konstruierte Fassung für bündigen Montage.
Abhängung in 2 Farben erhältlich.
Glasschirm separat ordern.

Decorative suspended luminaire in retro design.
High-quality blown glass ball in 3 different colours.
Special socket construction for flush mounting.
Suspension cable available in 2 colours.
Please order glass shade separately.

Sospensione con design decorativo.
Sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti.
Portalampada speciale per montaggio a filo.
Cavo di sospensione disponibile in 2 colori.
Schermo in vetro da ordinare separatamente.

Suspension decorative.
Boule en verre soufflé 3 couleurs au choix.
Douille de lampe spéciale.
Câble de suspension disponible en 2 couleurs.
Commander l'abat-jour de verre séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

LOON MINI VOLARE

Pende (Glas separat ordern)
suspension (order glass separately)


1 x D4S ECO · E14 · 230V · max. 30W or
1 x LED RETROFIT · E14

636-30X1
636-30X6



Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E14 · P45 · 5W · CRI>80 · 2700K · 470lm **30-709900**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER


1

W white = **5**
S black = **6**
SM silver matt = **4**
C chrome = **1**

LOON MINI BALL GLAS / GLASS

separat ordern / order separately

636-600g
636-600a
636-600b





LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare controle and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Polvere in nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.


Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-018020223XX0 230lm
662-018020229XX0 250lm

662-018020523XX0 270lm
662-018020529XX0 290lm

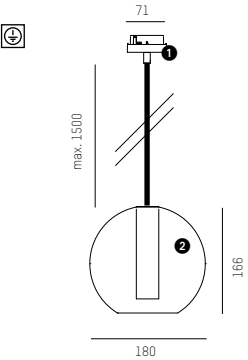

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM


LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-019020223XXY 230lm
662-019020229XXY 250lm

662-019020523XXY 270lm
662-019020529XXY 290lm

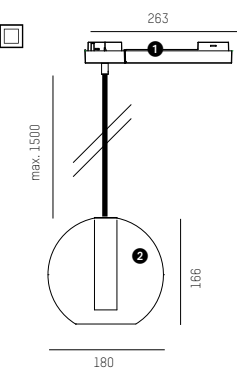

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1 white = **5**
 black = **6**
 silver matt = **4**
 chrome = **1**

2 black-amber = **7**
 black-brown = **8**
 black-grey = **9**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

L LOXONE AIR dimm = **r**
B SMART BLUETOOTH dimm = **b**
Z ZIGBEE dimm = **z**





Shade brown - light on



Shade brown - light off



Shade grey - light on



Shade grey - light off

Dekorative Schirmleuchte.
Struktur aus Metal in Schwarz.
Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Schirm und Pende separat ordern.

Decorative shades in different size.
Metal structure in black.
Fire resistant fabric according to DIN 4102 B1.
Order shade and pendant separately.

Paralume decorativo disponibile.
Struttura metallica in nero.
Tessuto ignifugo secondo DIN 4102 B1.
Paralume e portalampada da ordinare separatamente.

Abat-jour décoratif en tissu proposé.
Structure métallique noir.
Tissu ignifugé selon norme DIN 4102 B1.
Abat-jour et suspension à commander séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

BIVIO VOLARE

Pende (Schirm separat ordern)
suspension (order shade separately)

1 x A60 ECO · E27 · 230V · max. 46W or
1 x LED RETROFIT · E27

645-008000000XX0

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E27 · A60 · 9W · CRI>80 · 2700K · 806lm **30-709443**





SCHIRM SYMMETRISCH / SHADE SYMMETRIC

separat ordern / order separately

645-006030000120
645-006030000230

G
DB



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR ADAPTER

W white = **55**
S black = **66**
SM silver matt = **44**
P chrome = **11**





Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Leuchten in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. LEO 2 mit mundgeblasenem Rauchglasschirm. Leuchtmittel separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Luminaires available in two different versions. LEO 2 with hand-blown smoked glass shade. Lamps to be ordered separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Lampada disponibile in due versioni. LEO 2 con vetro soffiato fumé. Lampadina da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Lampe disponible en deux versions LEO 2 avec verre soufflé fumé. Ampoule à commander séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

LEO 1 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-1006**86X0** 



LEO 2 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-1007**86X0**  

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

 chrome = **1**
 silver matt = **4**
 white = **5**
 black = **6**





Dekorative designreduzierte Hängeleuchte in Schwarz, Weiß oder Kupfer. Hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium. Inkl. 2500mm Kabel in Schwarz oder Weiß.

Decorative design reduced pendant lamp in black, white or copper. High quality lamp socket made of aluminium. Incl. 2500mm cable in black or white.

Lampada decorativa a sospensione in nero, bianco o rame. Portalampana di alta qualità in alluminio. Cavo da 2500mm in bianco o nero incluso

Lampe décorative suspendue en noir, blanc ou cuivre. Douille en aluminium de haute qualité. Câble noir ou blanc de 2500 mm inclus

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

PEYA VOLARE

1 x E27 · A60 · 220-240V · max. 9W Retrofit


727-10018XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

E27 · A60 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-686543**

E27 · A160 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-803493**

E27 · G200 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-803479**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	
W	white = 5
S	black = 6
KU	copper = 7

2	
C	chrome = 1
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6





LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung. In den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Inkl. Opalglas-Abdeckung für diffusere Lichtabstrahlung. Sehr dezentes Kabel in den Farben Schwarz oder Weiß.

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design. Available in black or white. Including opal glass cover for more diffuse light emission. Very discreet cable in the colours black or white.

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento. Disponibile in finitura nera o bianca schermo opale per luce diffusa incluso. Cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement. Disponible en finition noire ou blanche. Écran opale pour lumière diffuse inclus câble très discret disponible en noir ou en blanc

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  


FIUME VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

738-100835XY  **W2** 420lm
738-100836XY  **S** **W2** 420lm

738-100895XY  **W3** 450lm
738-100896XY  **S** **W3** 450lm

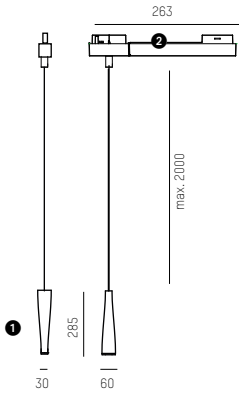

LOXONE Ready

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

2
 chrome = **1**
 silver matt = **4**
 white = **5**
 black = **6**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = **0**
 LOXONE AIR dimm = **r**
 SMART BLUETOOTH dimm = **b**
 ZIGBEE dimm = **z**





Zylindrische LED Pendelleuchte.
Leuchtenkörper erhältlich in zwei unterschiedlichen
Längen. Verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß oder
Roségold. Ausstrahlwinkel 36°, inkl. 1500mm Abhän-
gung in Schwarz.

Cylindrical LED pendant luminaire.
Lamp body available in two different lengths.
Available in black, white or rose gold.
Beam angle 36°, incl. 1500mm suspension in black.

Lampada LED a sospensione di forma cilindrica.
Corpo lampada disponibile in due lunghezze.
Disponibile nei colori nero, bianco oppure oro rosato.
Fascio d'apertura 36°, sospensione 1500mm nera
inclusa.

Lampe suspensdue cylindrique à LED.
Corps de lampe disponible en deux longueurs.
Disponible en noir, blanc ou or rosé.
Faisceau d'ouverture 36°, suspension 1500mm noire
incluse.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187


IP 20  

DIVO SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 12W

305-10023XXY  860lm
305-10029XXY  860lm

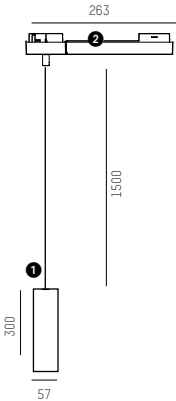


DIVO LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 12W

305-10033XXY  860lm
305-10039XXY  860lm

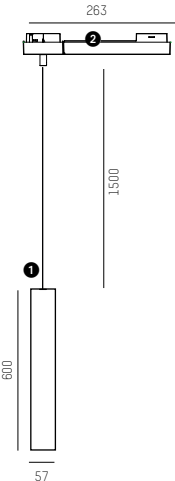

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1
W white = **5**
S black = **6**
RG rosegold = **r**

2
C chrome = **1**
SM silver matt = **4**
W white = **5**
S black = **6**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
L LOXONE AIR dimm = **r**
B SMART BLUETOOTH dimm = **b**
Z ZIGBEE dimm = **z**





LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Reflektor in 4 Farben erhältlich.
inkl. 3000mm Abhängung.

LED pendant in aluminium.
White or black powder coated.
Reflector available in 4 colours.
Incl. 3000mmm suspension.

Incasso LED in alluminio.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Riflettore disponibile in 4 colori.
Incl. 3000mm di sospensione.

Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en blanc ou noir.
Réflecteur disponible en 4 couleurs.
Avec 3000mm de suspension.

W2 = LED 2700K Premium CRI>90
W3 = LED 3000K Premium CRI>90
W4 = LED 4000K CRI>90

LED 3500K auf Anfrage / on request

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  


DARK NIGHT XS VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 17W

684-007RR0543XXY **W2**  1160lm
684-007RR0549XXY **W3**  1210lm
684-007RR0524XXY **W4**  1290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE REFL. / COLOUR REFL.

S silver = **02**
S black = **03**
G gold = **04**
W white = **06**

XX = FARBE/COLOUR

1 **W** white = **5**
S black = **6**
SW silver matt = **4**
B chrome = **1**

2 **W** white = **5**
S black = **6**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
L LOXONE AIR dimm = **r**
B SMART BLUETOOTH dimm = **b**
Z ZIGBEE dimm = **z**





LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Bronze anodized, white or black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare control and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.


Encastré LED en aluminium.
Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

TRIGGA SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-002020223XX0			230lm	H: 140mm
662-002020229XX0			250lm	H: 140mm
662-002020523XX0			270lm	H: 140mm
662-002020529XX0			290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W


662-003020223XX0			230lm	H: 280mm
662-003020229XX0			250lm	H: 280mm
662-003020523XX0			270lm	H: 280mm
662-003020529XX0			290lm	H: 280mm

TRIGGA XL VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-020020223XX0			230lm	H: 420mm
662-020020229XX0			250lm	H: 420mm
662-020020523XX0			270lm	H: 420mm
662-020020529XX0			290lm	H: 420mm

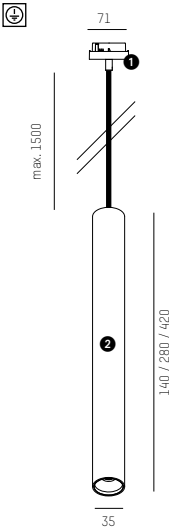

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-015020223XXY			230lm	H: 140mm
662-015020229XXY			250lm	H: 140mm
662-015020523XXY			270lm	H: 140mm
662-015020529XXY			290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W


662-016020223XXY			230lm	H: 280mm
662-016020229XXY			250lm	H: 280mm
662-016020523XXY			270lm	H: 280mm
662-016020529XXY			290lm	H: 280mm

TRIGGA XL VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-022020223XXY			230lm	H: 420mm
662-022020229XXY			250lm	H: 420mm
662-022020523XXY			270lm	H: 420mm
662-022020529XXY			290lm	H: 420mm

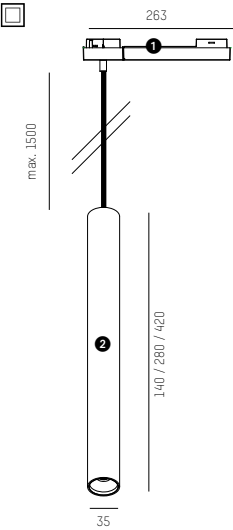

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2
white = 5	white = 5
black = 6	black = 6
silver matt = 4	bronze anodized = 2
chrome = 1	

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

LOXONE AIR dimm = r
SMART BLUETOOTH dimm = b
ZIGBEE dimm = z





LED Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED track spot in aluminium.
White or black finish powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
light exit field with only 10 mm.
Perfect glare controle and increased visual comfort.

Proiettore LED per binario in alluminio.
Verniciatura a polveri in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.


Projecteur á LED en aluminium.
Vernissage ó poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA SPOT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-001020223XX0 130° 230lm
662-001020229XX0 130° 250lm

662-001020523XX0 155° 270lm
662-001020529XX0 155° 290lm



TRIGGA SPOT VOLARE DIMM


LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W

662-014020223XXY 130° 380lm
662-014020229XXY 130° 410lm

662-014020523XXY 155° 440lm
662-014020529XXY 155° 470lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1 white = **5** white = **5**
 black = **6** black = **6**
 silver matt = **4**
 chrome = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

LOXONE AIR dimm = **r**
 SMART BLUETOOTH dimm = **b**
 ZIGBEE dimm = **z**

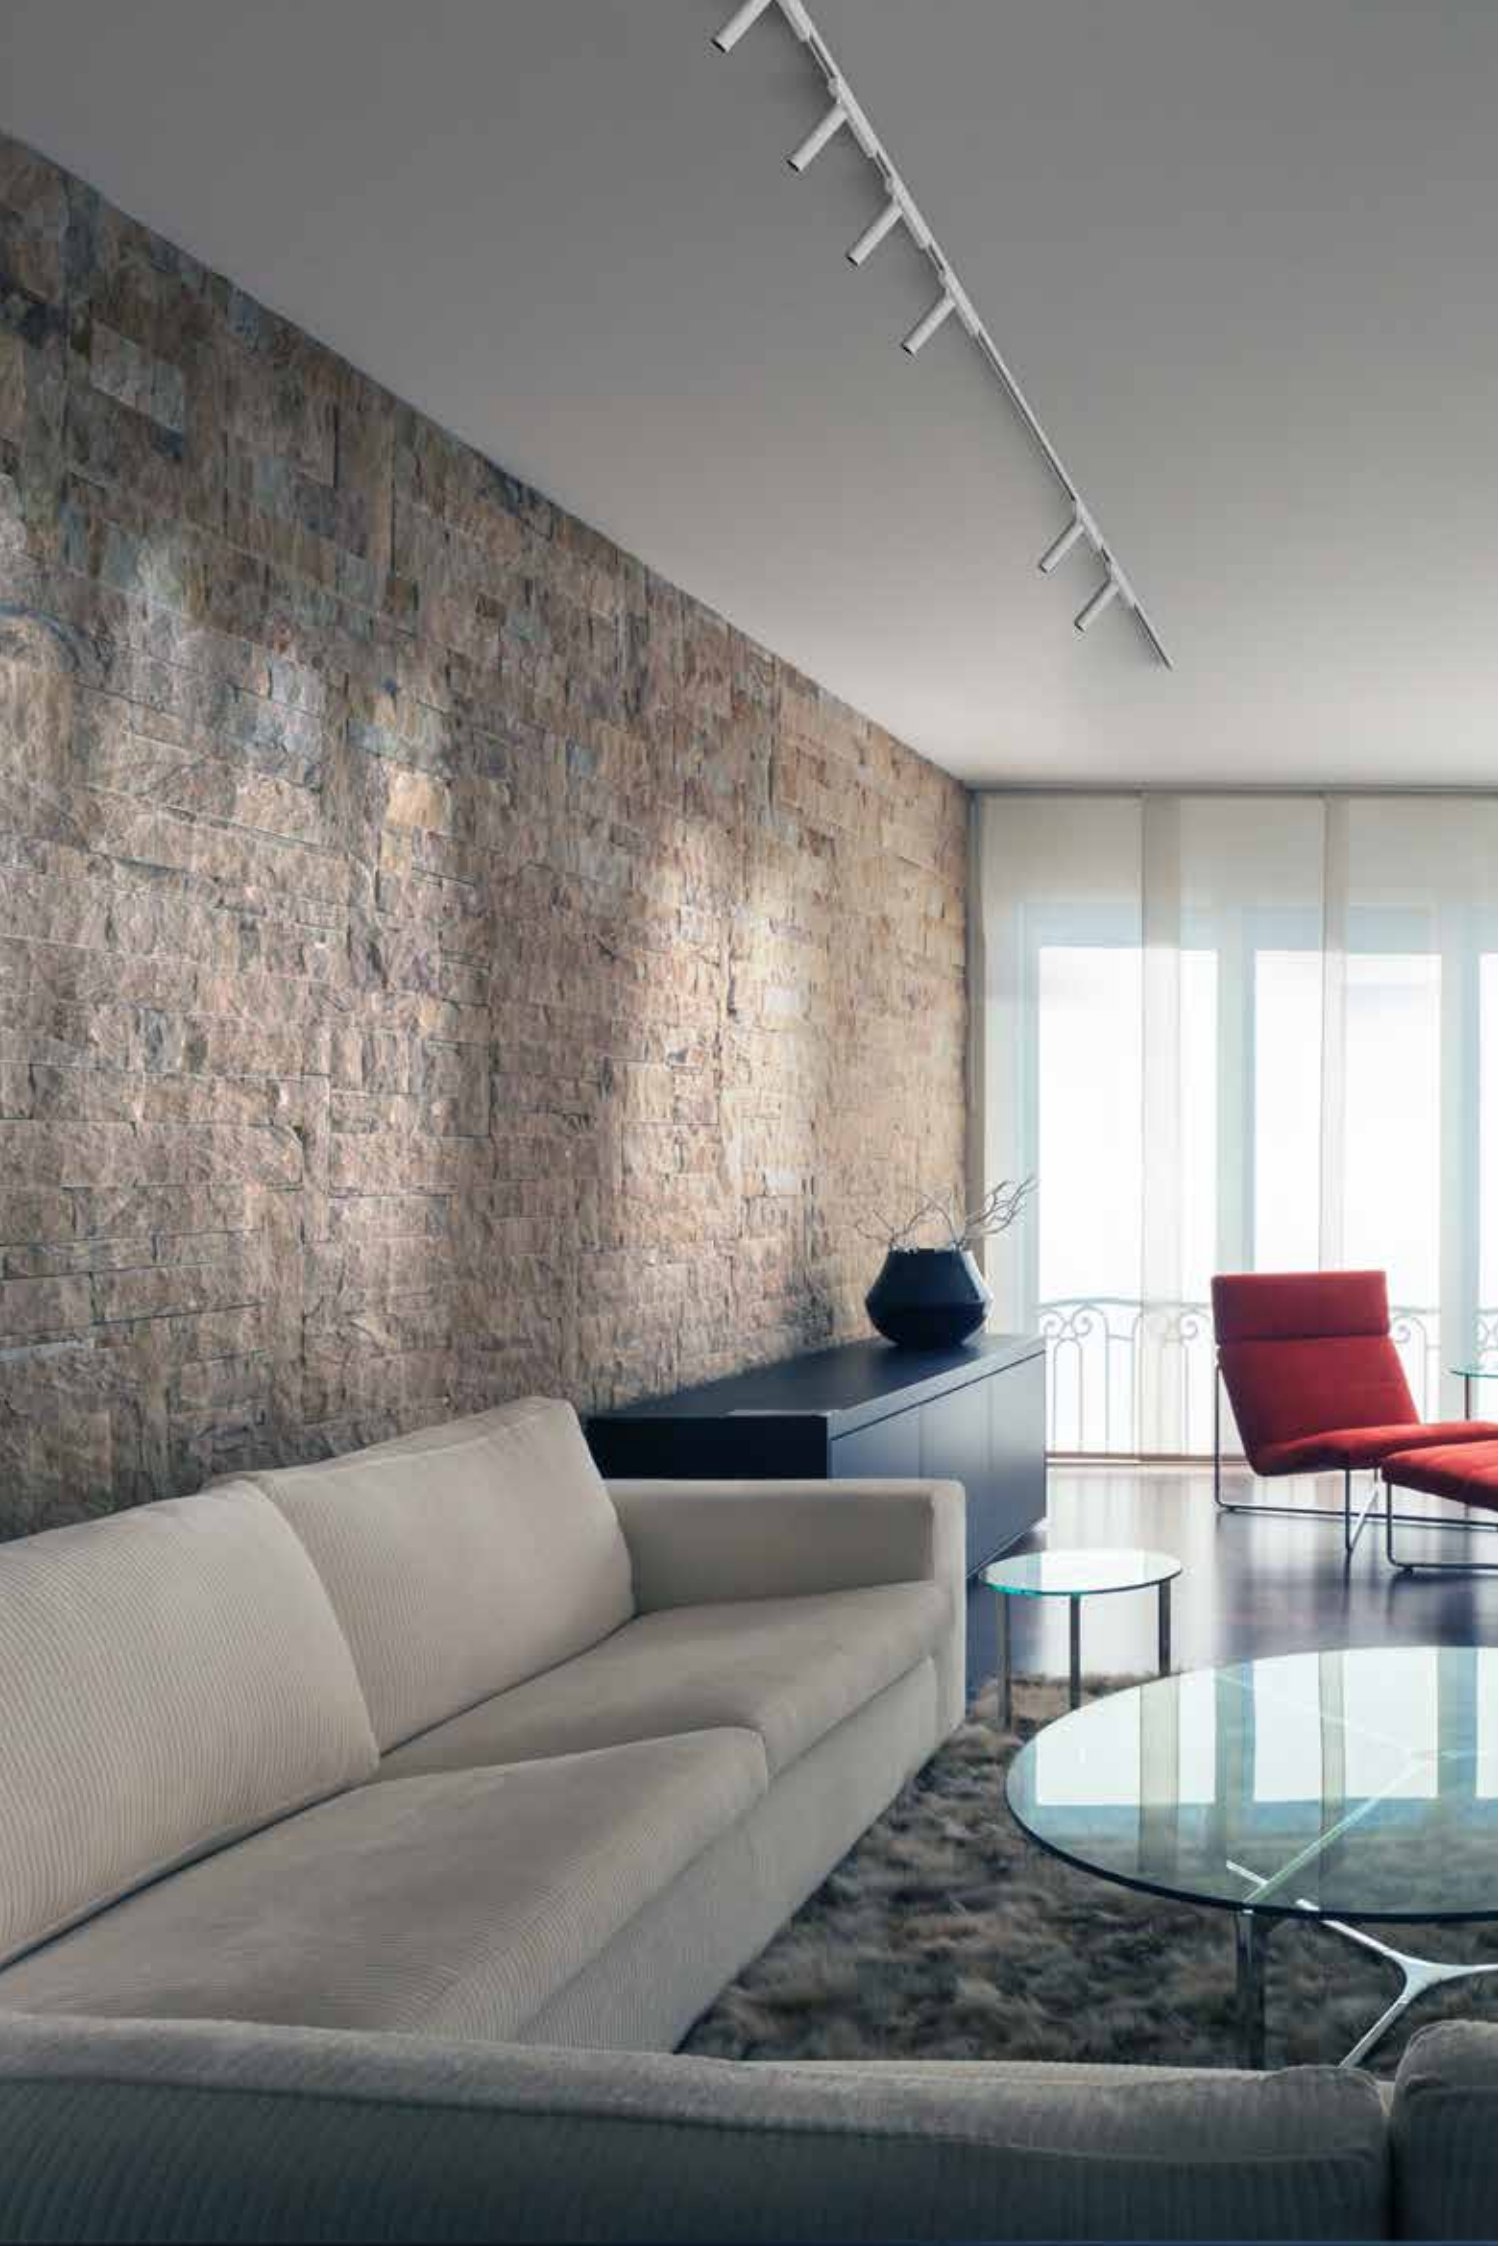



VIBO weiß + Dekorring schwarz
VIBO white + decor ring black



Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht.
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.

Track spotlight in aluminium.
Black or white powder-coated surface.
Special lens optics without scattered light.
Decoration ring black or white powder-coated.

Faretto da binario in alluminio.
Verniciatura a polvere in bianco o nero.
Ottica speciale senza luce diffusa.
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco.

Projecteur sur rail en aluminium.
Finition laquée blanc ou noir.
Lentille optique sans lumière parasite.
Anneau décoratif laqué noir ou blanc.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187


IP 20

VIBO VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00401022 WXX0	410	440	470
668-00401052 WXX0	410	440	470
668-00401082 WXX0	340	360	390

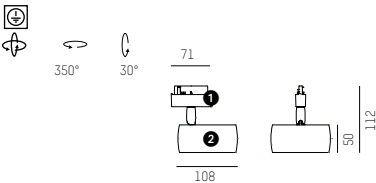


VIBO VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00501022 WXXY	410	440	470
668-00501052 WXXY	410	440	470
668-00501082 WXXY	340	360	390

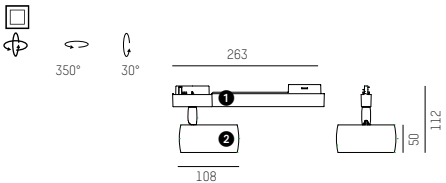

VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-farbige Varianten, separat ordern / for bic-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4


XX = FARBE/COLOUR

W	white = 5
S	black = 6
SM	silver matt = 4
C	chrome = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

L	LOXONE AIR dimm = r
B	SMART BLUETOOTH dimm = b
Z	ZIGBEE dimm = z



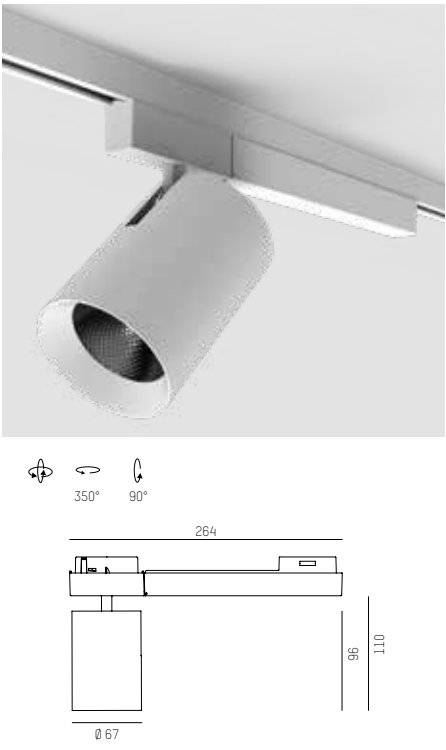

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

IP 20  

MOVA S BASIC VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb12WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb13WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb14WWXXY	760lm	850lm	930lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc12WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc13WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc14WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm

MOVA S DARK VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb62WWXXY	390lm	440lm	480lm
495-22CXb63WWXXY	440lm	490lm	540lm
495-22CXb64WWXXY	500lm	570lm	620lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc62WWXXY	730lm	820lm	900lm
495-22CXc63WWXXY	830lm	930lm	1020lm
495-22CXc64WWXXY	950lm	1070lm	1170lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours
available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = **0**
with glass = **1**

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

- Ⓢ switchable = **0**
- Ⓛ LOXONE AIR dimm = **r**
- Ⓢ SMART BLUETOOTH dimm = **b**
- Ⓩ ZIGBEE dimm = **z**

MOVA S BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE



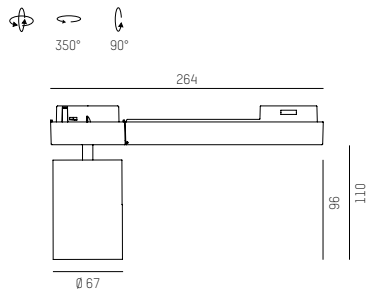

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle.
LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

IP 20  

MOVA S LENS VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

				
495-220X b 31 WWXXY	620lm	700lm	770lm	
495-220X b 32 WWXXY	690lm	770lm	850lm	
495-220X b 33 WWXXY	690lm	770lm	850lm	
495-220X b 34 WWXXY	690lm	770lm	850lm	

SYS 16W

				
495-220X c 31 WWXXY	1180lm	1320lm	1450lm	
495-220X c 32 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm	
495-220X c 33 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm	
495-220X c 34 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm	

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 4.....44
	white = 5.....55
	black = 6.....66

	switchable = 0
	LOXONE AIR dimm = r
	SMART BLUETOOTH dimm = b
	ZIGBEE dimm = z

MOVA S LENS VOLARE

Design: INHOUSE





LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

IP 20  

MOVA S L BASIC VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26C X b12 WWXXY	360lm	400lm	430lm
495-26C X b13 WWXXY	360lm	400lm	430lm
495-26C X b14 WWXXY	360lm	400lm	430lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-26C X c12 WWXXY	670lm	750lm	820lm
495-26C X c13 WWXXY	670lm	750lm	820lm
495-26C X c14 WWXXY	670lm	750lm	820lm

MOVA S L DARK VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26C X b62 WWXXY	200lm	230lm	250lm
495-26C X b63 WWXXY	210lm	230lm	260lm
495-26C X b64 WWXXY	180lm	210lm	230lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-26C X c62 WWXXY	370lm	420lm	460lm
495-26C X c63 WWXXY	390lm	440lm	480lm
495-26C X c64 WWXXY	340lm	390lm	420lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours
available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = **0**
with glass = **1**

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

Ⓢ	switchable = 0
Ⓛ	LOXONE AIR dimm = r
Ⓟ	SMART BLUETOOTH dimm = b
Ⓩ	ZIGBEE dimm = z

MOVA S L BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE



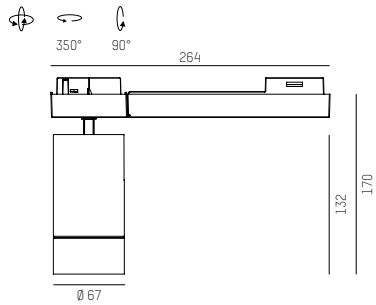

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle.
LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MOVA S L LENS VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

495-270 X b31 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 X b32 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 X b33 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 X b34 WWXXY	590lm	660lm	730lm	

SYS 16W

495-270 X c32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 X c32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 X c33 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 X c34 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90


	silver matt = 4.....44
	white = 5.....55
	black = 6.....66

	switchable = 0
	LOXONE AIR dimm = r
	SMART BLUETOOTH dimm = b
	ZIGBEE dimm = z



MOVA S L LENS VOLARE

Design: INHOUSE



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

MOVA S GU10 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-42000000XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 silver matt = **44**
 white = **55**
 black = **66**

MOVA S GU10 VOLARE

Design: INHOUSE





AC - LED Strahler aus Aludruckguss.
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln.
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium.
White, black or silver matt finish.
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles.
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
Finitura in bianco, nero o grigio opaco.
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione.
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
Finis en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission.
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

DASH AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**


SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0030101 WWXX0		650	690	720
599-0030102 WWXX0		650	690	720
599-0030104 WWXX0		650	690	720



DASH L AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0040101 WWXX0		650	690	720
599-0040102 WWXX0		650	690	720



DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12  599-13  599-15 



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 23
W3	LED 3000K = 29
W4	LED 4000K = 24

XX = FARBE/COLOUR

1	chrome = 1
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

2	chrome = 1 (NOT FOR DASH L)
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6





Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom.
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA.
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black, silver matt or chrome finish.
Glossy flush mount PMMA diffuser.
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.


Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase.
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo.
Diffusore satinato rasato in PMMA.
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome.
Diffuseur satiné ramassé en PMMA.
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  



LITIN AC VOLARE


Design: INHOUSE

LITIN AC VOLARE

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-002021413XX	W2 	600lm
651-002021419XX	W3 	600lm
651-002021414XX	W4 	600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014
651-000015
651-000016

SM
W
S



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024
651-000025
651-000026

SM
W
S



Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert mit satiniertem Glas.
Leuchtenkopf drehbar und schwenkbar.

Spotlight range in aluminium.
Anodised surface with satinated glass.
Spotlight head swiveling and tilting.

Gamma di faretti in alluminio.
Superficie anodizzata.
Proiettore girevole ed orientabile.

Gamme de spot en aluminium.
Finition anodisée.
Projecteur tournant et pivotant.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187


IP 20  

MIX VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · 50W oder/or
1 x LED RETROFIT · GU10

656-00250000048

AE



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



MIX VOLARE

Design: Doc Form



Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom.
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen.
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black or chrome finish.
Single or double headed.
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
In bianco, nero o cromo.
Mono o doppia fiamma.
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°.

Projecteur en à tension de réseau.
Superficie en blanc, noir ou chrome.
Mono ou double spot.
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

SHOOTER 1 VOLARE


1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-002010000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



653-002020000XX

SHOOTER 2 VOLARE

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

ELOS VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

654-002500000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 **chrome = 11**
 **pearl chrome = 42**
 **white = 55**
 **black = 66**



Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom.
285° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
Anodised, white, black or chrome.
Spotlight head swiveling.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie anodizzata, bianca, nero o cromo.
Testa proiettore girevole.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie anodisée, blanc, noir ou chrome.
Tête du projecteur pivotant.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

SENSO VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

658-002750000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 **chrome = 11**
 **silver matt = 44**
 **white = 55**
 **black = 66**



Strahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  


CONTE VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

659-002750000XX

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 **chrome = 11**
 **pearl chrome = 42**
 **white = 55**
 **black = 66**

DEKORRING / DECORATIVE RING

separat ordern / order separately

659-000011  für/for QPAR16
659-000012  für/for QPAR16
659-000015  für/for QPAR16
659-000016  für/for QPAR16

659-000021  für/for QPAR20
659-000022  für/for QPAR20
659-000025  für/for QPAR20
659-000026  für/for QPAR20



228 **SENSO VOLARE**

Design: INHOUSE

CONTE VOLARE

Design: INHOUSE



Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert.

Track luminaire, extruded aluminium profile.
Black or white powder-coated surface.
With LED converter in profile.

Lampada in alluminio estruso per binario.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Converter LED integrato nel profilo estruso.

Luminaire sur rail en aluminium extrudé.
Laquée blanc ou noir.
Convertiseur intégré dans le profil.

- W2** = LED 2700K
- W3** = LED 3000K
- W4** = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20  

V-LINE VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
694-11002102W050 W	730	790	820
694-11002102W060 S	670	730	760




V-LINE VOLARE DIMM

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready


SYS 9W	lm W2	lm W3	lm W4
694-11001102W05Y W	580	630	660
694-11001102W06Y S	540	580	610



DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für V-Line Leuchte / for V-Line luminaire

652-0000100000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2** LED 2700K = **3**
- W3** LED 3000K = **9**
- W4** LED 4000K = **4**


Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓐ** LOXONE AIR dimm = **r**
- Ⓑ** SMART BLUETOOTH dimm = **b**
- Ⓒ** ZIGBEE dimm = **z**



MAGNETICS

INHALT / CONTENT



Präsentationsvideo
Presentation video

MAXIMUM FLEXIBILITY WITH MAGNETICS

Das absolut reduzierte 24V-System begeistert mit seiner Größe von nur 16x12mm, welche der einer 1 Cent Münze entspricht. Versetzen, verschieben oder einfach nur den Strahlerkopf verstellen, die einfache Magnetbefestigung ermöglicht ein schnelles Umgestalten aller Komponenten. Die Lichteinsätze in unterschiedlichen Längen und die beiden Strahler in zwei Größen, bieten eine bündig in der Schiene sitzende lineare Grundbeleuchtung mit Akzentuierung. Somit kann mit nur einem Handgriff jedes beliebige Objekt in Szene gesetzt werden. Mit den L-, T-, X- & Flex-Verbindern sowie 90° Decke-Wand Verbindern können effektvolle Systeme entstehen. Die Befestigung egal ob auf Holz, Metall oder Glas erweitert das umfangreiche Einsatzgebiet des dezenten Systems. Die eigens von Molto Luce entwickelte Elektronik ermöglicht eine Leuchten-Effizienz, die bei 24V Systemen ihresgleichen sucht.

The absolutely reduced 24V system impresses with its size of only 16x12mm, which corresponds to the size of a 1 cent coin. Displace, move or simply adjust the spotlight head, the simple magnetic attachment allows for quick redesign of all components. The two light inserts in different lengths and the two spotlights in two sizes provide linear ambient lighting with accent lighting, flush with the rail. This means that any object can be staged with just one movement. Effective systems can be created with the L, T, X & Flex connectors as well as 90° ceiling to wall connectors. The mounting, whether on wood, metal or glass, extends the extensive range of applications of this unobtrusive system. The electronic system especially developed by Molto Luce allows a luminaire efficiency which is unrivalled at 24V systems.

Design: INHOUSE

MAGNETICS

INHALT / CONTENT



- 1 Einspeisung Profil / Power feed profile
- 2 Linearverbinder innenliegend / Linear junction inside
- 3 Aufbauprofil gerade / Surface profile straight 300 - 2400mm
- 4 Lichteinsatz opal / Opal light insert 150, 300, 600 & 900mm
- 5 Lichteinsatz Raster / Grid light insert 150mm
- 6 90° Profil / 90° Profile
- 7 4W Strahler Linse 20° oder 30° / 4W spot lens 20° or 30°
- 8 7W Strahler Reflektor 24° oder 38° / 7W spot reflector 24° or 38°
- 9 Enddeckel / End piece




PROFILE

PROFIL / PROFILE

Inkl. Platinenverbinder, Endkappen separat ordern / incl. board junction, order end piece separately

708-001010000060	S	L: 300mm	708-001050000060	S	L: 1500mm
708-001020000060	S	L: 600mm	708-001060000060	S	L: 1800mm
708-001030000060	S	L: 900mm	708-001070000060	S	L: 2100mm
708-001040000060	S	L: 1200mm	708-001080000060	S	L: 2400mm

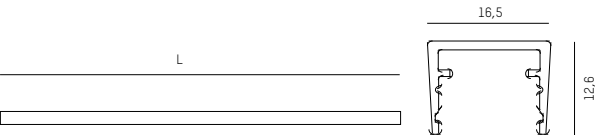


INSERTS

LICHTEINSATZ GERADE / LIGHT INSERT STRAIGHT

24V DC · Binning SDCM 3

SYS 2W / L: 150mm	lm W2	lm W3	lm W4	SYS 4W / L: 300mm	lm W2	lm W3	lm W4
708-0030110WW060 W0	135	135	135	708-0030310WW060 W0	270	270	270


SYS 8W / L: 600mm	lm W2	lm W3	lm W4	SYS 12W / L: 900mm	lm W2	lm W3	lm W4
708-0030410WW060 W0	540	540	540	708-0030510WW060 W0	810	810	810



RASTER LICHTEINSATZ / GRID LIGHT INSERT

24V DC · Binning SDCM 3

SYS 4W / L: 150mm		lm W2	lm W3	lm W4
708-0030120WW060		110	120	130 (UGR>16)
708-0030130WW060		290	300	310



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



WW = LICHTFARBE SPOT EINSATZ / LIGHT COLOUR SPOT INSERT

W2 LED 2700K = 23 CRI >90	W3 LED 3000K = 29 CRI >90	W4 LED 4000K = 24 CRI >90
---------------------------	---------------------------	---------------------------



SPOT EINSATZ / SPOT INSERT

24V DC · Binning SDCM 3

SYS 4W LENS	lm W2	lm W3	lm W4	350°	90°
708-0020104WW060	S 120°	290	310	340	
708-0020106WW060	S 130°	310	330	360	



SYS 7W REFLECTOR BASIC	lm W2	lm W3	lm W4	350°	90°
708-0020202WW060	S 124°	340	340	480	
708-0020203WW060	S 138°	390	390	440	



SYS 7W REFLECTOR DARK	lm W2	lm W3	lm W4	350°	90°
708-0020208WW060	S 124°	210	210	230	
708-0020209WW060	S 138°	200	200	230	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE SPOT EINSATZ / LIGHT COLOUR SPOT INSERT

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	W4 LED 4000K = 24 CRI >90
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

MAGNETICS

Design: INHOUSE

JUNCTION

90° VERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder / incl. 1 pce. board junction


708-005010000060	S
------------------	---



90° WAND/DECKEN VERBINDER / 90° WALL/CEILING JUNCTION

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder / incl. 1 pce. board junction


708-005020000060	S
------------------	---



T VERBINDER / T JUNCTION

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder / incl. 2 pcs. board junction


708-005040000060	S
------------------	---



X VERBINDER / X JUNCTION

inkl. 3 Stk. Platinenverbinder / incl. 3 pcs. board junction

708-005050000060	S
------------------	---



PLATINENVERBINDER SET / BOARD JUNCTION SET

5 Stk. / 5 pcs (Ersatzteil / spare part)

708-000010000060	S
------------------	---



POWER FEED

EINSPEISUNG ENDE + MITTE PROFIL AUFBAU / POWER FEED END + CENTER PROFILE SURFACE

Inkl. Enddeckel, Konverter separat ordern / incl. end piece order converter separately


708-004010000060	S
------------------	---



EINSPEISUNG ENDE + MITTE PROFIL EINBAU / POWER FEED END + CENTER PROFILE RECESSED

Inkl. Enddeckel, Konverter separat ordern / incl. end piece order converter separately

708-004050000060	S
------------------	---




LED CONVERTER MAGNETICS

24-127824	W	schaltbar/switchable	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm
248-001922	W	DALI dimm.	24V / 100W	L 295 x B 43 x H 30mm
248-002417	W	CASAMBI dimm.	24V / 100W	L 295 x B 43 x H 30mm
24-127824 + 552-100324	W	LOXONE dimm.	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm (Converter) + L 136 x B 36 x H 23mm (dimmer)
24-127824 + 701-1004	W	SMART BLUETOOTH dimm.	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm (Converter) + L 115 x B 34 x H 19mm (dimmer)


EINSPEISUNG BADACHIN / POWER FEED CEILING BASE

Inkl. Konverter / incl. converter

708-004030000060	S	schaltbar/switchable	1 x 100W
------------------	---	----------------------	----------



708-004040000060	S	schaltbar/switchable	2 x 100W
708-00406000006d	S	DALI dimm.	1 x 100W
708-00407000006d	S	DALI dimm.	1 x 100W
708-00407000006b	S	BBL dimm.	1 x 100W
708-00408000006d	S	DALI dimm.	1 x 100W
708-00408000006r	S	LOXONE dimm.	1 x 100W
708-00408000006c	S	CASAMBI dimm.	1 x 100W



ENDDECKEL / END PIECE

1 Stk. / 1 pce.

708-006010000060	S
------------------	---




EINBAU MONTAGESET / RECESSED MOUNTING SET

708-0000200



RIDE

INHALT / CONTENT

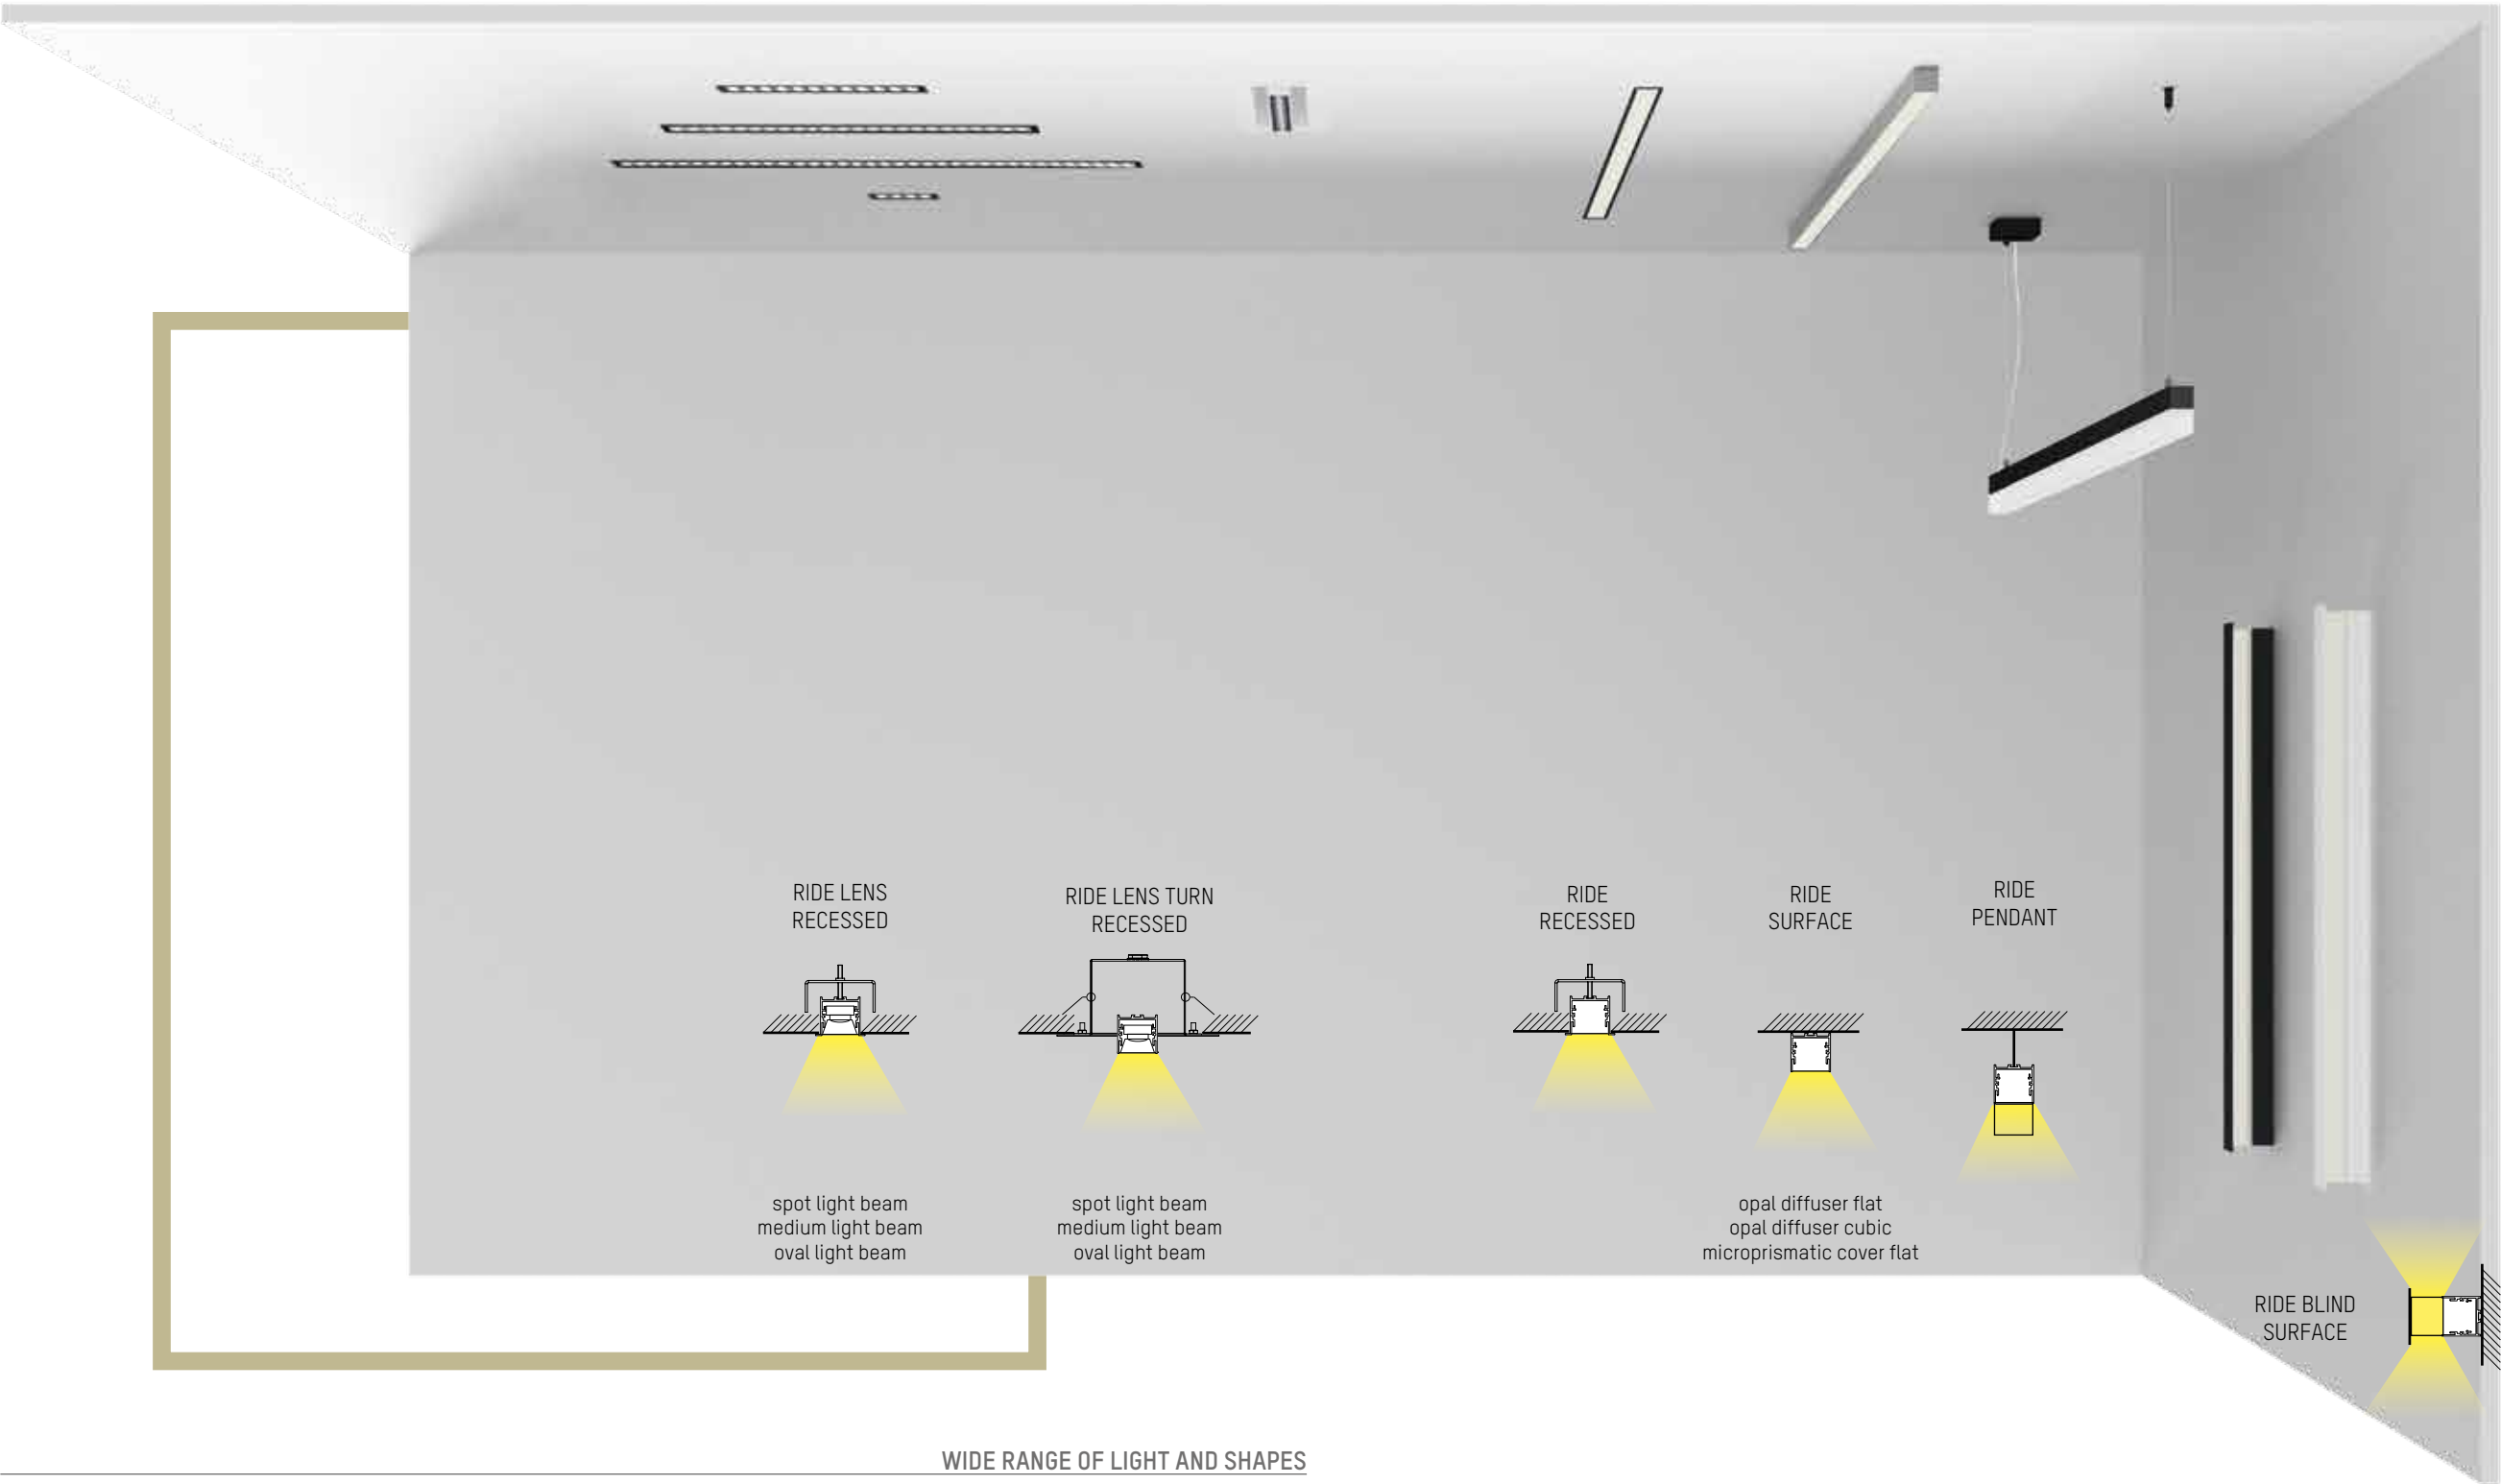


WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES

Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlanksten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Zudem gewährleisten bei Anwendungen mit Eckmontage auch die eingesetzten Winkelverbindungen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Ride ist eine edle Lichtlösung, gefertigt aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil in den Oberflächen Aluminium eloxiert sowie Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet. Ride bringt eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich, die unterschiedliche Erfordernisse bestens abdecken kann. Ob als Einbau-, Decken-, Wand-, oder Pendelleuchte ist Ride sowohl als Einzel- als auch Systemleuchte verfügbar. Varianten mit flacher oder kubischer Opalabdeckung, wahlweise auch mit Mikroprismenabdeckung, machen vor keiner Aufgabe halt. In der Deckeneinbau- und Deckenaufbauvariante ist Ride zusätzlich als IP54-Lösung erhältlich. Auch im System bietet Ride mit zahlreichen Lichteinsätzen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Ride Lens als Deckeneinbau- oder Pendelleuchte wurde die Produktfamilie um eine weitere perfekt entblendete Variante mit $UGR < 16$ erweitert. Erreicht wird dies mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen.

Design: INHOUSE

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. The angled fittings used in corner-mounted applications also guarantee even light distribution. Ride is an exquisite pressure-diecast aluminium lighting solution and available in anodised aluminium, black or white finishes. The Rife series encompasses a huge variety of variants which can perfectly cover widely varying requirements. Ride is also available as a single recessed ceiling, wall or pendant system light. Variants with a flat, cubic or microprism cover know no limitations in use. Ride is additionally available as an IP54 solution in flush-fitting and surface-mounted ceiling variants. With numerous lighting inserts, Ride also offers a great number of options as a lighting system. With Ride Lens as a flush-fitting or pendant ceiling light, a further perfectly glare-suppressed variant has been added to the product family. This is achieved by means of a black high-gloss screen with recessed, specially aligned lenses.

Design: INHOUSE

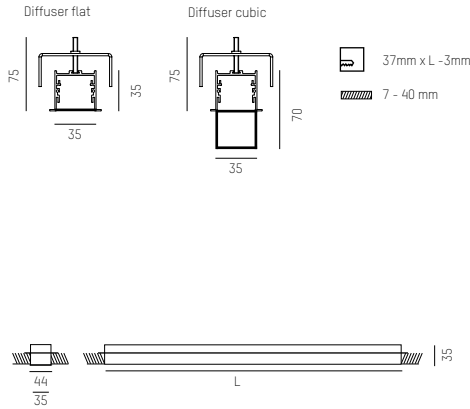

RIDE R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1:	W2	= 820lm	W3	= 890lm	W4	= 930lm
2:	W2	= 920lm	W3	= 1010lm	W4	= 1050lm
3:	W2	= 780lm	W3	= 850lm	W4	= 880lm

577-01101	C023XX0	W2	L: 581mm
577-01101	C029XX0	W3	L: 581mm
577-01101	C024XX0	W4	L: 581mm

SYS 15W

1:	W2	= 1230lm	W3	= 1340lm	W4	= 1400lm
2:	W2	= 1390lm	W3	= 1510lm	W4	= 1570lm
3:	W2	= 1170m	W3	= 1270lm	W4	= 1320lm

577-01102	C023XXY	W2	L: 861mm
577-01102	C029XXY	W3	L: 861mm
577-01102	C024XXY	W4	L: 861mm

SYS 19W

1:	W2	= 1650lm	W3	= 1790lm	W4	= 1860lm
2:	W2	= 1850lm	W3	= 2020lm	W4	= 2100lm
3:	W2	= 1560lm	W3	= 1700lm	W4	= 1770lm

577-01103	C023XXY	W2	L: 1141mm
577-01103	C029XXY	W3	L: 1141mm
577-01103	C024XXY	W4	L: 1141mm

SYS 24W

1:	W2	= 2060lm	W3	= 2240lm	W4	= 2330lm
2:	W2	= 2320lm	W3	= 2520lm	W4	= 2620lm
3:	W2	= 1950lm	W3	= 2120lm	W4	= 2210lm

577-01104	C023XXY	W2	L: 1421mm
577-01104	C029XXY	W3	L: 1421mm
577-01104	C024XXY	W4	L: 1421mm

SYS 48W

1:	W2	= 4130lm	W3	= 4490lm	W4	= 4670lm
2:	W2	= 4640lm	W3	= 5050lm	W4	= 5250lm
3:	W2	= 3910lm	W3	= 4250lm	W4	= 4420lm

577-01105	C023XXY	W2	L: 2821mm
577-01105	C029XXY	W3	L: 2821mm
577-01105	C024XXY	W4	L: 2821mm

SYS 71W

1:	W2	= 6190lm	W3	= 6730lm	W4	= 7000lm
2:	W2	= 6970lm	W3	= 7570lm	W4	= 7870lm
3:	W2	= 5870lm	W3	= 6380lm	W4	= 6640lm

577-01106	C023XXY	W2	L: 4221mm
577-01106	C029XXY	W3	L: 4221mm
577-01106	C024XXY	W4	L: 4221mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 7-40mm
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

LED profile, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
For false ceiling 7-40mm thickness
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Idonea per controsoffitti di spessore 7-40mm
Diffusore piatto o cubico

Profil en Led en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour faux-plafond 7-40mm d'épaisseur
diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

 PMMA opal diffuser flat = **1**

 PMMA opal diffuser cubic = **2**

 Microprismatic cover flat = **3**

XX = FARBE/COLOUR

W

 white = **05**

S

 black = **06**

AE

 aluminium anodized = **08**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S

 switchable = **0**

D

 DALI dimm = **d**



Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combinén avec darklight
Contrôle anti-éblouissement optique darklight

UGR<19


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**



RIDE LENS R

CRI >90 · Binning SDCM 3

exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

634-002040123XX	W2 	460lm
634-002040129XX	W3 	510lm
634-002040124XX	W4 	550lm

634-002040623XX	W2 		440lm
634-002040629XX	W3 		480lm
634-002040624XX	W4 		520lm

634-002040323XX	W2 	460lm
634-002040329XX	W3 	510lm
634-002040324XX	W4 	550lm

LED 17W · 500mA

634-002010123XX	W2 	1400lm
634-002010129XX	W3 	1530lm
634-002010124XX	W4 	1650lm

634-002010623XX	W2 		1330lm
634-002010629XX	W3 		1450lm
634-002010624XX	W4 		1560lm

634-002010323XX	W2 	1400lm
634-002010329XX	W3 	1530lm
634-002010324XX	W4 	1650lm

LED 31W · 900mA

634-002020123XX	W2 	2560lm
634-002020129XX	W3 	2780lm
634-002020124XX	W4 	3000lm

634-002020623XX	W2 		2420lm
634-002020629XX	W3 		2630lm
634-002020624XX	W4 		2840lm

634-002020323XX	W2 	2560lm
634-002020329XX	W3 	2780lm
634-002020324XX	W4 	3000lm

LED 47W · 1400mA

634-002030123XX	W2 	3840lm
634-002030129XX	W3 	4170lm
634-002030124XX	W4 	4510lm

634-002030623XX	W2 		3630lm
634-002030629XX	W3 		3950lm
634-002030624XX	W4 		4270lm


634-002030323XX	W2 	3840lm
634-002030329XX	W3 	4170lm
634-002030324XX	W4 	4510lm


















LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201	500mA, not dimmable	1-2 RIDE 6W
24-151403	500mA, DALI dimm.	1-2 RIDE 6W




LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201	500mA, not dimmable	1 RIDE 17W
24-151403	500mA, DALI dimm.	1 RIDE 17W



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122204	900mA, not dimmable	1 RIDE 30W
24-15141350	900mA, DALI dimm.	1 RIDE 30W



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222084	1400mA, not dimmable	1 RIDE 47W
24-123170	1400mA, DALI dimm.	1 RIDE 47W





Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combinén avec darklight
Contrôle anti-éblouissement optique darklight

UGR < 19

W2 = LED 2700K / CRI>80
W3 = LED 3000K / CRI>80
W4 = LED 4000K / CRI>80

IP 20



15° 34° + 15° 46°

RIDE LENS TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3


exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 17W · 500mA

634-007010123XX W2 15° 1400lm
634-007010129XX W3 15° 1530lm
634-007010124XX W4 15° 1650lm


634-007010623XX W2 34° + 15° 1330lm
634-007010629XX W3 34° + 15° 1450lm
634-007010624XX W4 34° + 15° 1560lm

634-007010323XX W2 46° 1400lm
634-007010329XX W3 46° 1530lm
634-007010324XX W4 46° 1650lm

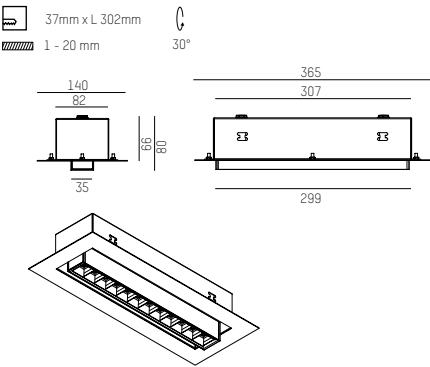

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 500mA, not dimmable 1 RIDE 17W
24-151403 500mA, DALI dimm. 1 RIDE 17W




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08



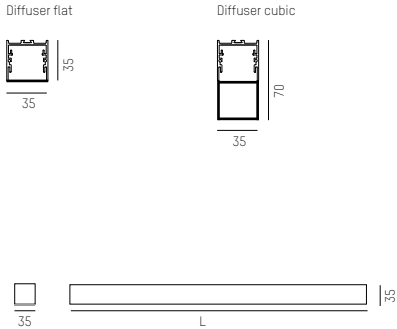

RIDE SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1:	W2	= 820lm	W3	= 890lm	W4	= 930lm
2:	W2	= 920lm	W3	= 1010lm	W4	= 1050lm
3:	W2	= 780lm	W3	= 850lm	W4	= 880lm

577-01001	C023XX0	W2	L: 577mm
577-01001	C029XX0	W3	L: 577mm
577-01001	C024XX0	W4	L: 577mm

SYS 15W

1:	W2	= 1230lm	W3	= 1340lm	W4	= 1400lm
2:	W2	= 1390lm	W3	= 1510lm	W4	= 1570lm
3:	W2	= 1170m	W3	= 1270lm	W4	= 1320lm

577-01002	C023XXY	W2	L: 857mm
577-01002	C029XXY	W3	L: 857mm
577-01002	C024XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1:	W2	= 1650lm	W3	= 1790lm	W4	= 1860lm
2:	W2	= 1850lm	W3	= 2020lm	W4	= 2100lm
3:	W2	= 1560lm	W3	= 1700lm	W4	= 1770lm

577-01003	C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01003	C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01003	C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1:	W2	= 2060lm	W3	= 2240lm	W4	= 2330lm
2:	W2	= 2320lm	W3	= 2520lm	W4	= 2620lm
3:	W2	= 1950lm	W3	= 2120lm	W4	= 2210lm

577-01004	C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01004	C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01004	C024XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1:	W2	= 4130lm	W3	= 4490lm	W4	= 4670lm
2:	W2	= 4640lm	W3	= 5050lm	W4	= 5250lm
3:	W2	= 3910lm	W3	= 4250lm	W4	= 4420lm

577-01005	C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01005	C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01005	C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1:	W2	= 6190lm	W3	= 6730lm	W4	= 7000lm
2:	W2	= 6970lm	W3	= 7570lm	W4	= 7870lm
3:	W2	= 5870lm	W3	= 6380lm	W4	= 6640lm

577-01006	C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01006	C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01006	C024XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

IP 20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1



W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d

PMMA opal diffuser cubic = 2

Microprismatic cover flat = 3



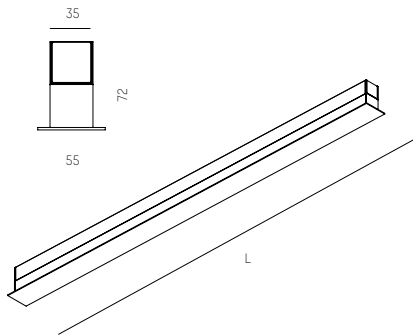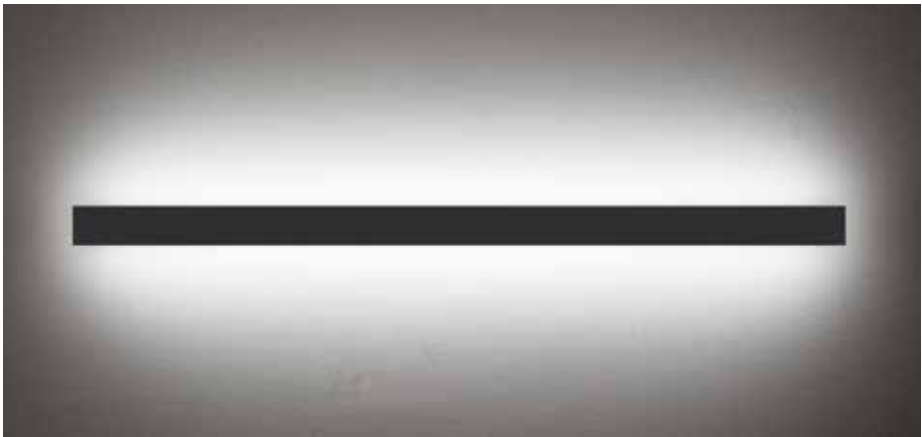

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Kubische Abdeckung mit Blende

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Cubic diffuser with cover

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore cubico ad blenda

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur cubique avec blende

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

RIDE BLIND SI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-008012023XX0	W2	460lm	L: 597mm
577-008012029XX0	W3	500lm	L: 597mm
577-008012024XX0	W4	520lm	L: 597mm

SYS 15W

577-008022023XXY	W2	690lm	L: 877mm
577-008022029XXY	W3	750lm	L: 877mm
577-008022024XXY	W4	780lm	L: 877mm

SYS 19W

577-008032023XXY	W2	920lm	L: 1157mm
577-008032029XXY	W3	1000lm	L: 1157mm
577-008032024XXY	W4	1040lm	L: 1157mm

SYS 24W

577-008042023XXY	W2	1150lm	L: 1437mm
577-008042029XXY	W3	1250lm	L: 1437mm
577-008042024XXY	W4	1300lm	L: 1437mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d



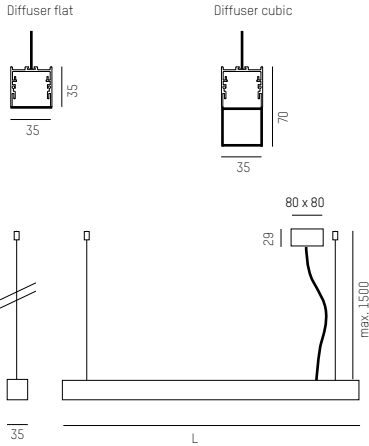

RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

1:	W2	= 1230lm	W3	= 1340lm	W4	= 1400lm
2:	W2	= 1390lm	W3	= 1510lm	W4	= 1570lm
3:	W2	= 1170m	W3	= 1270lm	W4	= 1320lm

577-01202	C023	XXY	W2	L: 857mm
577-01202	C029	XXY	W3	L: 857mm
577-01202	C024	XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1:	W2	= 1650lm	W3	= 1790lm	W4	= 1860lm
2:	W2	= 1850lm	W3	= 2020lm	W4	= 2100lm
3:	W2	= 1560lm	W3	= 1700lm	W4	= 1770lm

577-01203	C023	XXY	W2	L: 1137mm
577-01203	C029	XXY	W3	L: 1137mm
577-01203	C024	XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1:	W2	= 2060lm	W3	= 2240lm	W4	= 2330lm
2:	W2	= 2320lm	W3	= 2520lm	W4	= 2620lm
3:	W2	= 1950lm	W3	= 2120lm	W4	= 2210lm

577-01204	C023	XXY	W2	L: 1417mm
577-01204	C029	XXY	W3	L: 1417mm
577-01204	C024	XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1:	W2	= 4130lm	W3	= 4490lm	W4	= 4670lm
2:	W2	= 4640lm	W3	= 5050lm	W4	= 5250lm
3:	W2	= 3910lm	W3	= 4250lm	W4	= 4420lm

577-01205	C023	XXY	W2	L: 2817mm
577-01205	C029	XXY	W3	L: 2817mm
577-01205	C024	XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1:	W2	= 6190lm	W3	= 6730lm	W4	= 7000lm
2:	W2	= 6970lm	W3	= 7570lm	W4	= 7870lm
3:	W2	= 5870lm	W3	= 6380lm	W4	= 6640lm

577-01206	C023	XXY	W2	L: 4217mm
577-01206	C029	XXY	W3	L: 4217mm
577-01206	C024	XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Montage als Hängeleuchte
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond
Diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

IP 20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = **1**

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08




S	switchable = 0
D	DALI dimm = d

PMMA opal diffuser cubic = **2**

Microprismatic cover flat = **3**



RIDE RING

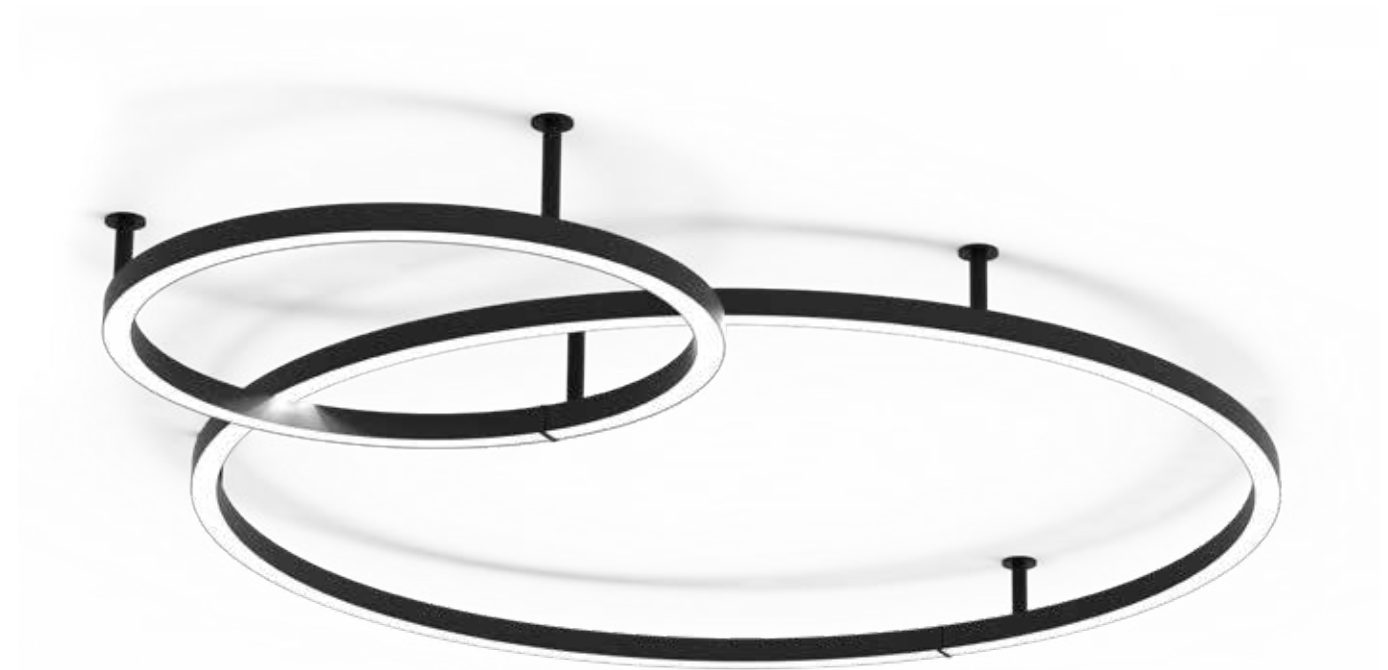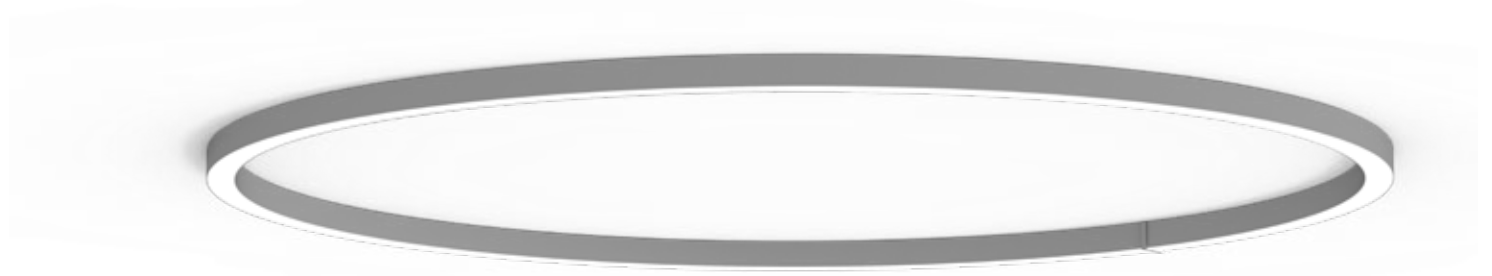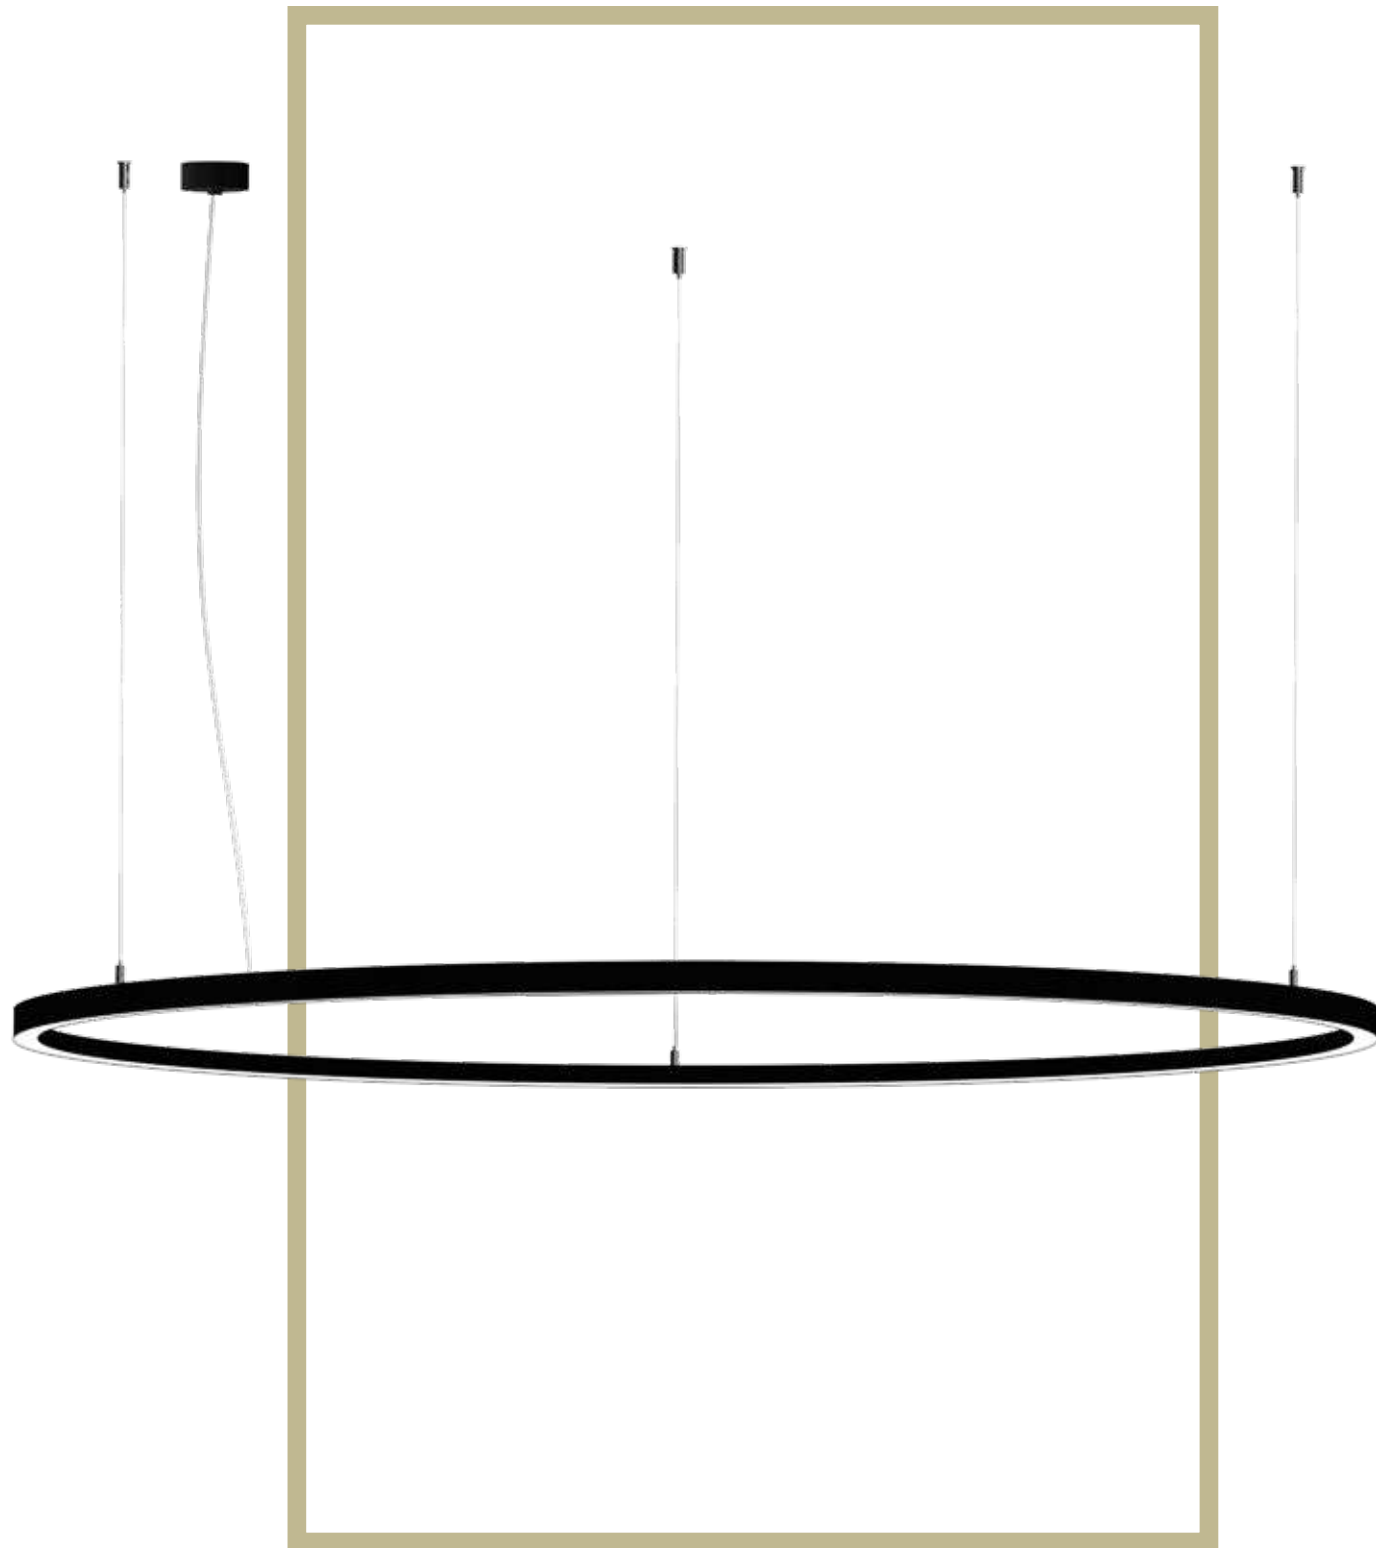

PERFECTLY ROUNDED

Ride Ring – die perfekte Ergänzung zur Produktfamilie Ride. Mit einem Querschnitt von nur 35x35mm, ist die Leuchte eines der schlanksten LED-Lichtsysteme, die derzeit angeboten werden. Der Ring ist in den zwei Durchmessern 750 mm und 1450 mm als Pendel- sowie Aufbauleuchte erhältlich. Der im Profil verbaute Konverter ermöglicht einen minimalistischen Baldachin, der die Leuchte bis ins letzte Detail perfektioniert. Es kann zwischen den Farben Schwarz, Weiß und Silber gewählt werden. Um Ride Ring ebenso als Systemleuchte anwenden zu können, ist ein jeweils in den zwei Durchmessern erhältliches 90° und 180° Kreissegment verfügbar, welche sich variabel mit oder ohne den dazu passenden linearen Profilen zu vielseitigen Formen verbinden lassen. Planer und Architekten können mit diesem System ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Ride Ring als Einzeleuchte oder im System, können unterschiedliche Erfordernisse von Projekten bestens abgedeckt werden.

Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family by Molto Luce. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and silver colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variety of shapes. Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.

Design: INHOUSE



LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Surface, white, silver or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
suitable for wall and ceiling installation
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
Converter LED integrato nel profilo
Adatta per il montaggio a parete o a soffitto
Incl. copertura piatta in PMMA



Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition laquée blanc, argent ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

RIDE RING SD


220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4	
675-10101102WXXd	3300	3590	3730	
SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4	
675-10201102WXXd	6610	7180	7470	

DECKENDISTANZ / CEILING DISTANCE

separat ordern / order separately

675-418000000005 **W** Distanz kurz / Distance short
675-418000000006 **S** Distanz kurz / Distance short
675-418000000004 **S** Distanz kurz / Distance short



675-419000000005 **W** Distanz lang / Distance long
675-419000000006 **S** Distanz lang / Distance long
675-419000000004 **S** Distanz lang / Distance long



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

W white = **05**
S black = **06**
S silver = **04**



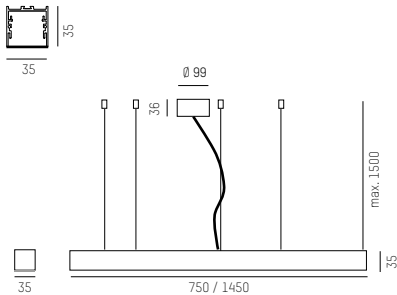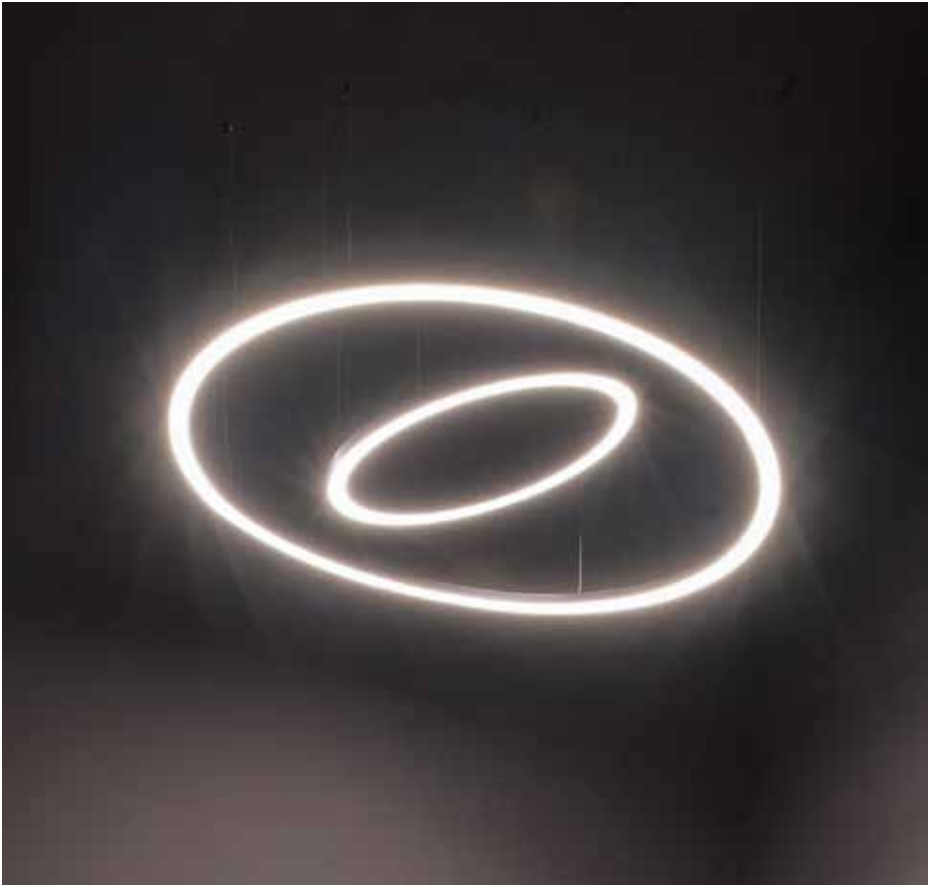

LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Surface, white, silver or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
Converter LED integrato nel profilo
Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition laquée blanc, argent ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP20  

RIDE RING PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20101102WXXd	3300	3590	3730

SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20201102WXXd	6610	7180	7470

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

W white = **05**
S black = **06**
S silver = **04**




RIDE SYSTEM

INHALT / CONTENT

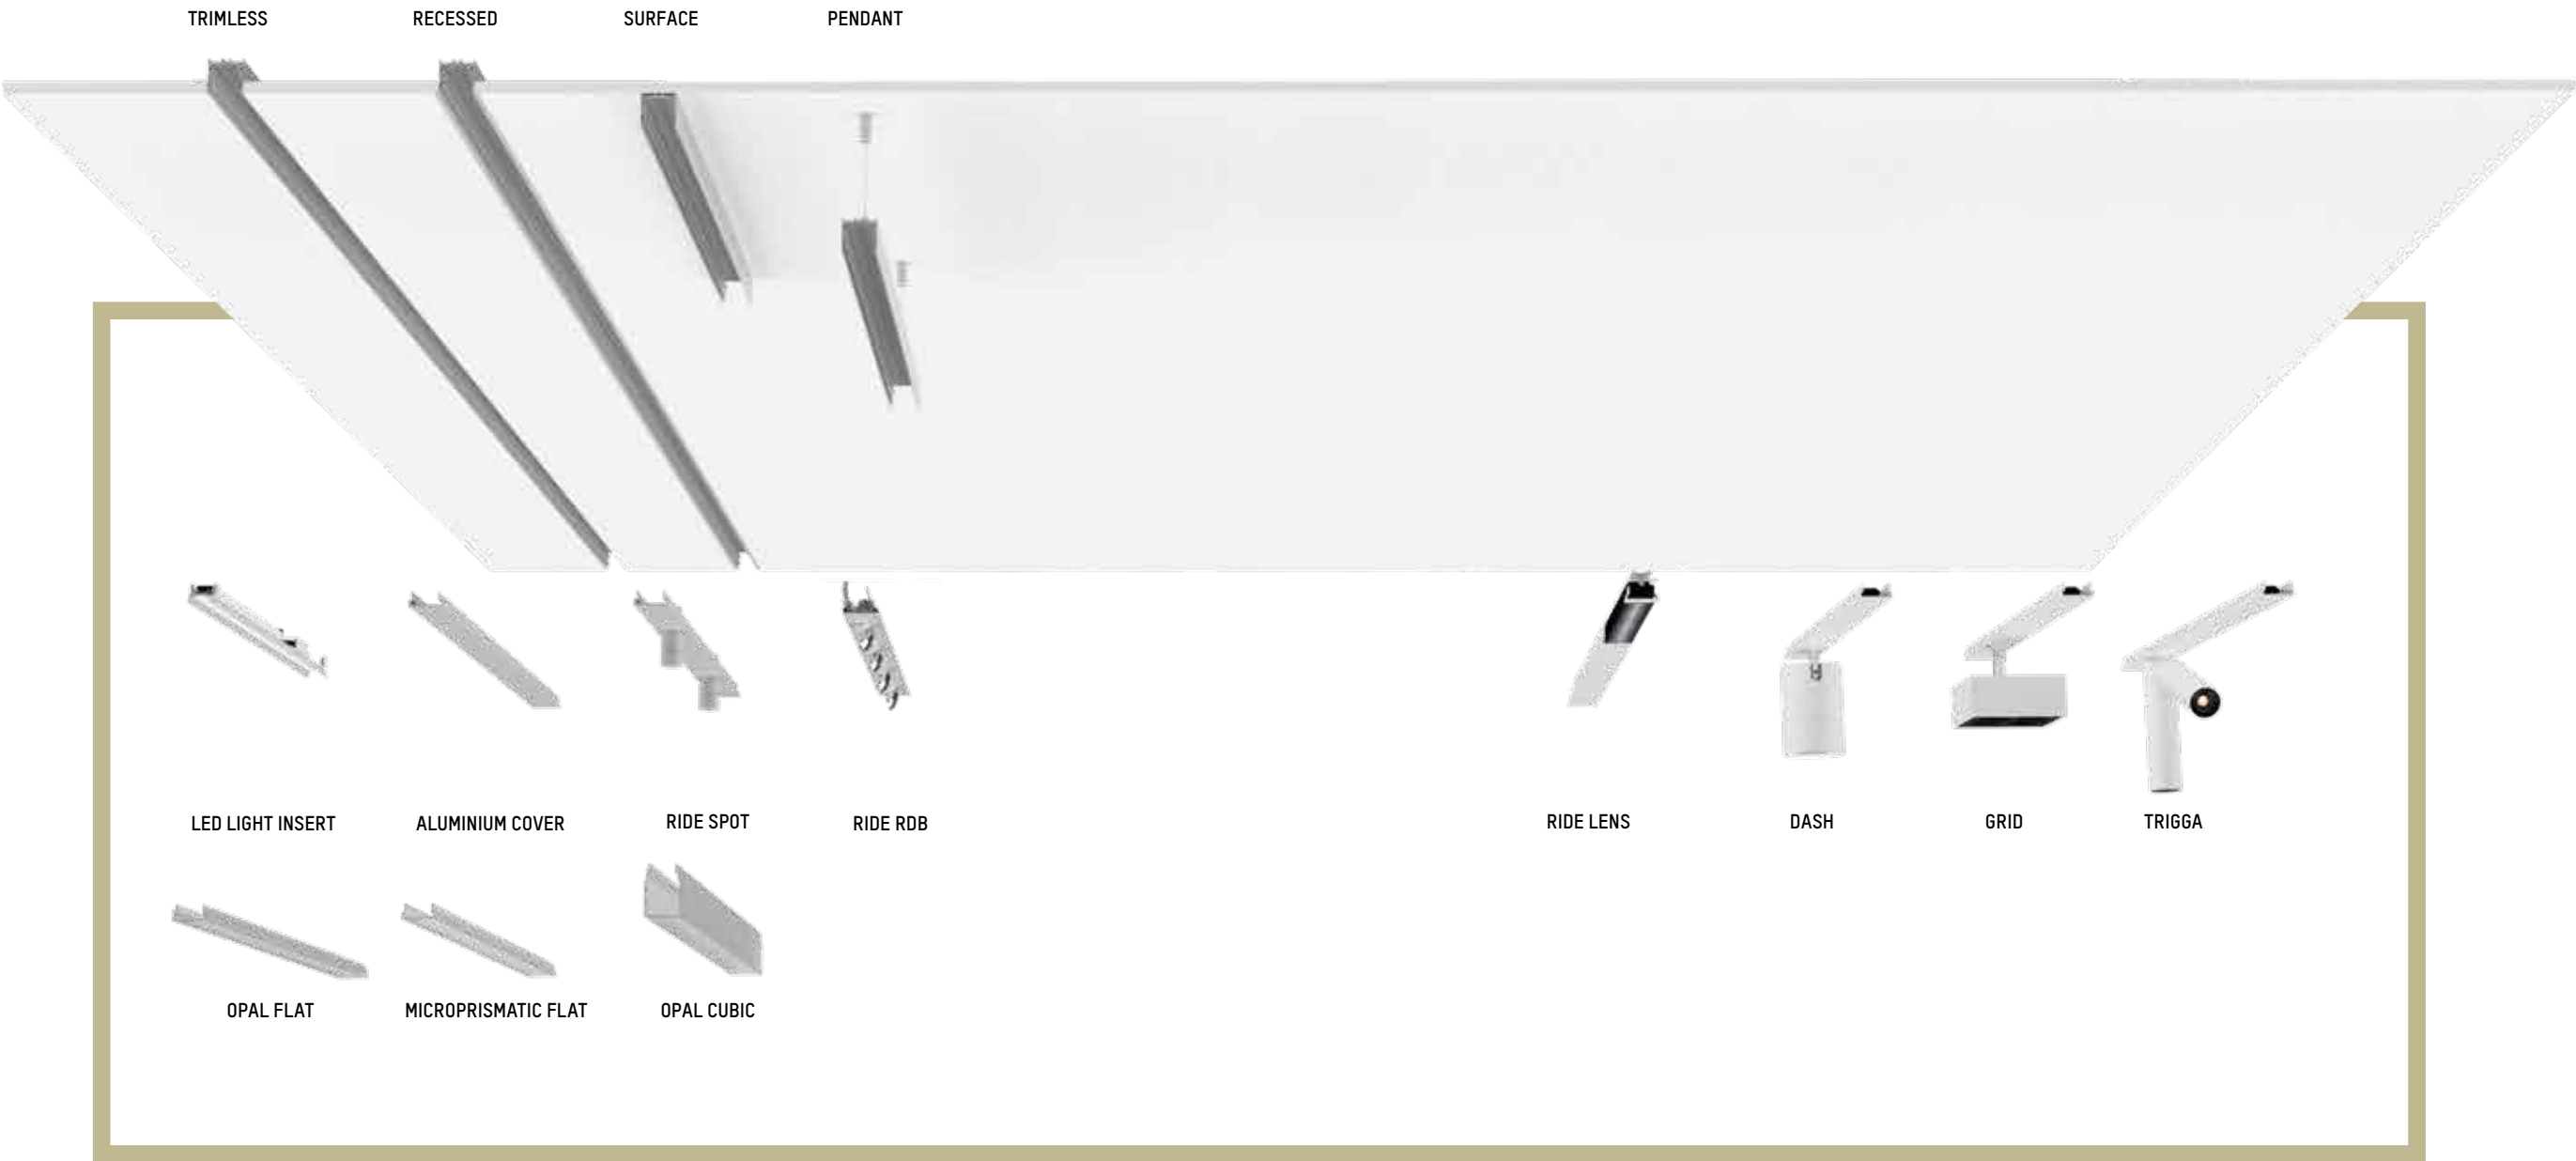


RIDE RING
SURFACE

RIDE RING
PENDANT

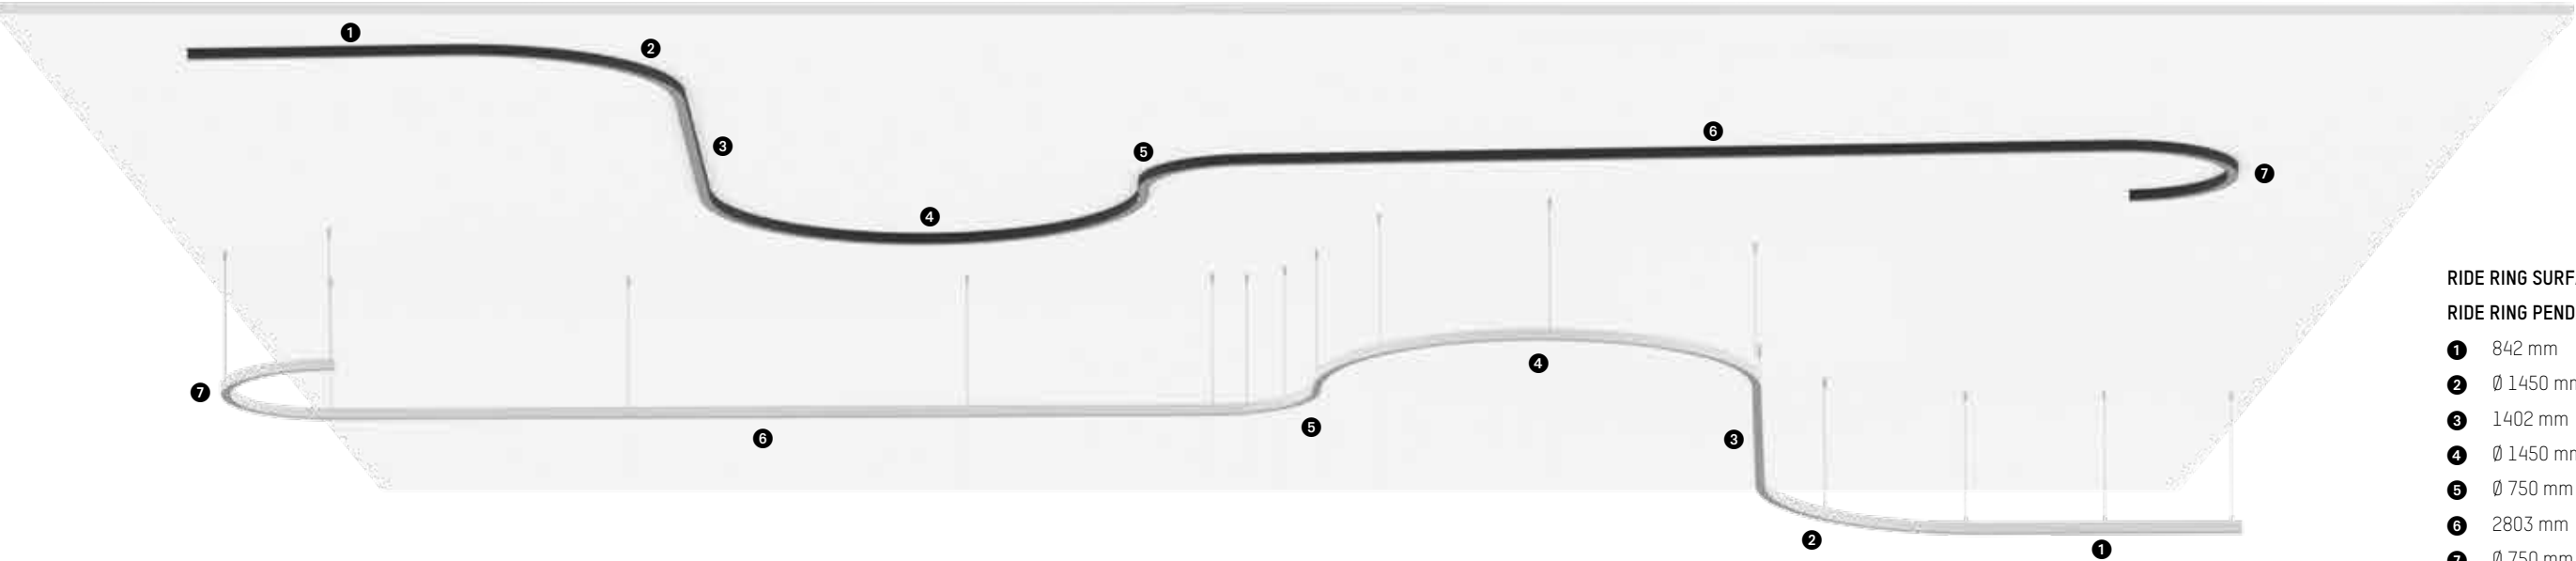

RIDE RING SURFACE:
RIDE RING PENDANT:

- 1 842 mm
- 2 Ø 1450 mm | 90°
- 3 1402 mm
- 4 Ø 1450 mm | 180°
- 5 Ø 750 mm | 90°
- 6 2803 mm
- 7 Ø 750 mm | 180°

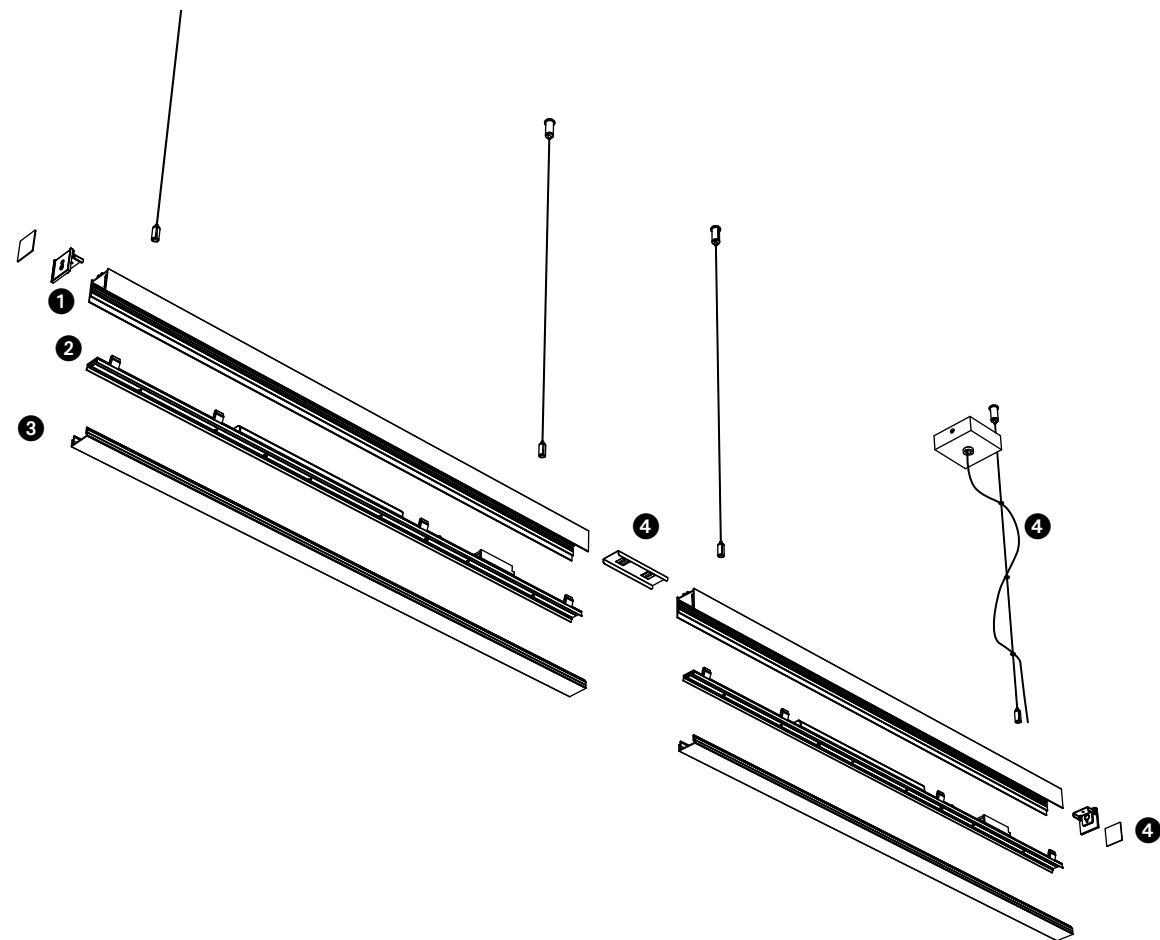


1. PROFILES

PROFILE SYSTEM SURFACE

PROFILE SYSTEM RECESSED


PROFILE SYSTEM RECESSED TRIMLESS



INFO: BETONEINBAU AUF ANFRAGE
INFO: CONCRETE MOUNTING ON REQUEST

2. INSERTS

- LIGHT INSERTS LED
- LIGHT INSERTS SPOTS
- LIGHT INSERTS RDB
- LIGHT INSERTS LENS
- LIGHT INSERTS DASH
- LIGHT INSERTS GRID
- LIGHT INSERTS TRIGGA

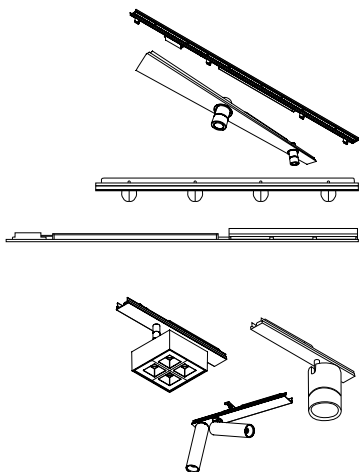


3. COVERS

PMMA COVER OPAL FLAT


PMMA COVER OPAL CUBIC

MICROPRISMATIC COVER FLAT



4. COMPONENTS

- SUSPENSION
- POWER FEED
- END PIECE FLAT
- END PIECE CUBIC
- 90° JUNCTION HORIZONTAL
- 90° JUNCTION VERTICAL
- LINEAR JUNCTION
- MOUNTING BRACKETS
- EARTHING SET



RIDE LENS INSERT



RDB LIGHT INSERT



DASH LIGHT INSERT



GRID LIGHT INSERT



TRIGGA LIGHT INSERT



RIDE SPOT INSERT



RIDE CUBIC COVER



RIDE FLAT COVER



RIDE CURVED

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Einbau, Aufbau oder abgependelte Version
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Recessed, surface or pendant mounting
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Montaggio ad incasso, superficie o sospeso
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium presse’ de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Encastré, plafonnier ou suspension
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage des
Leuchtensystems gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Ein-
speisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Quer-
schnitt von 0,75mm²!

Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

IP 20  

PROFILES

AUFBAUPROFIL SYSTEM / SURFACE PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

577-410XX

L: 4500mm



35

35

EINBAUPROFIL SYSTEM / RECESSED PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-411XX

L: 4500mm



35

44

EINBAUPROFIL RAHMENLOS SYSTEM / RECESSED PROFILE TRIMLESS SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-320leer

AE

AE

L: 2000mm

577-41200

AE

AE

L: 4500mm



35

COVERS

PMMA ABDECKUNG OPAL FLACH / PMMA COVER OPAL FLAT

577-42100

L: 4500mm



PMMA ABDECKUNG OPAL KUBISCH / PMMA COVER OPAL CUBIC

577-42200

L: 4500mm



MIKROPRISMENABDECKUNG FLACH / MICROPRISMATIC COVER

577-42300

L: 4500mm



ALUMINIUMABDECKUNG FLACH / ALUMINIUM COVER FLAT

577-485XX

L: 4500mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W

S

AE

white = 05
black = 06
aluminium anodized = 08



Project: Sonnrain | Leogang | Austria

SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 1500mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm

577-4909 




RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 1500mm; 3 x 0,75mm²

577-4805 

577-4806 

577-4804 



H: max. 1500mm; 5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.

577-4815 

577-4816 

577-4814 


RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ENDDECKEL FLACH AUFBAU / END PIECE FLAT SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4605 

577-4606 

577-4604 



577-4615  IP54

577-4616  IP54

577-4614  IP54

RIDE SYSTEM ENDDECKEL KUBISCH AUFBAU / END PIECE CUBIC SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4625 

577-4626 

577-4624 



577-4635  IP54

577-4636  IP54

577-4634  IP54


RIDE SYSTEM ENDDECKEL FLACH EINBAU / END PIECE FLAT RECESSED

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4705 

577-4706 

577-4704 



577-4715  IP54

577-4716  IP54

577-4714  IP54

RIDE SYSTEM ENDDECKEL EINBAU RAHMENLOS / END PIECE RECESSED TRIMLESS

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs.


577-4720 



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FÜR BETONEINBAU / END PIECE FOR CONCRETE

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs..


577-4648 



RIDE SYSTEM BETONEINBAU HALTEBÜGEL / HOLDER FOR CONCRETE

Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5100 




SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Horizontale oder vertikale Installationen, **NUR IP20 GEEIGNET** / horizontal or vertical mounting, **FOR IP20 ONLY**

577-4400 Horizontal / horizontal


577-4410 Vertikal / vertical



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**


577-4300



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND FÜR RIDE LENS / LINEAR JUNCTION IN BOARD FOR RIDE LENS

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**



634-420



RIDE RING SYSTEM VERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**


675-421000000000 C-SHAPE 750 - 750
675-422000000000 C-SHAPE 750 - 1450
675-423000000000 C-SHAPE 1450 - 1450
675-424000000000 S-SHAPE 750 - 750
675-425000000000 S-SHAPE 750 - 1450
675-426000000000 S-SHAPE 1450 - 1450
675-427000000000 LINEAR - CURVE 750
675-428000000000 LINEAR - CURVE 1450

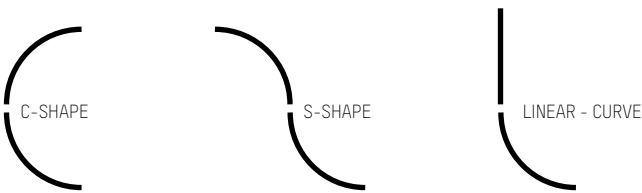

RIDE SYSTEM MONTAGESET FÜR WAND- / DECKENEINBAU / SET FOR WALL- / CEILING RECESSED MOUNTING


Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5000



RIDE SYSTEM ERDUNGSSET / EARTHING SET

577-2000



LIGHT INSERTS

1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

577-001010023080	W2	L: 560mm	SYS 10W	820lm	920lm	780lm
577-001010029080	W3	L: 560mm	SYS 10W	890lm	1010lm	850lm
577-001010024080	W4	L: 560mm	SYS 10W	930lm	1050lm	880lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00102002308Y	W2	L: 840mm	SYS 15W	1230lm	1390lm	1170lm
577-00102002908Y	W3	L: 840mm	SYS 15W	1340lm	1510lm	1270lm
577-00102002408Y	W4	L: 840mm	SYS 15W	1400lm	1570lm	1320lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00103002308Y	W2	L: 1120mm	SYS 19W	1650lm	1850lm	1560lm
577-00103002908Y	W3	L: 1120mm	SYS 19W	1790lm	2020lm	1700lm
577-00103002408Y	W4	L: 1120mm	SYS 19W	1860lm	2100lm	1770lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00104002308Y	W2	L: 1400mm	SYS 24W	2060lm	2320lm	1950lm
577-00104002908Y	W3	L: 1400mm	SYS 24W	2240lm	2520lm	2120lm
577-00104002408Y	W4	L: 1400mm	SYS 24W	2330lm	2620lm	2210lm

2 LICHTEINSÄTZE 2 od. 3 Spots / LIGHT INSERTS 2 or 3 spots

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter (nicht dimmbar)
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter (not dimmable)

577-002010123XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	12°	290lm
577-002010129XX	W3	L: 420mm	SYS 7W	12°	310lm
577-002010124XX	W4	L: 420mm	SYS 7W	12°	320lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)
577-002010223XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	28°	290lm
577-002010229XX	W3	L: 420mm	SYS 7W	28°	310lm
577-002010224XX	W4	L: 420mm	SYS 7W	28°	320lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)
577-002020123XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	12°	430lm
577-002020129XX	W3	L: 630mm	SYS 9W	12°	470lm
577-002020124XX	W4	L: 630mm	SYS 9W	12°	480lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)
577-002020223XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	28°	430lm
577-002020229XX	W3	L: 630mm	SYS 9W	28°	470lm
577-002020224XX	W4	L: 630mm	SYS 9W	28°	480lm
					(nicht dimmbar / not dimmable)

3 RDB LICHTEINSÄTZE / RDB LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

577-003010523XXY	W2	L: 630mm	SYS 28W	1480lm
577-003010529XXY	W3	L: 630mm	SYS 28W	1600lm
577-003010524XXY	W4	L: 630mm	SYS 28W	1720lm
				(nicht dimmbar / not dimmable)



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W	white = 05	S	switchable = 0
S	black = 06	D	DALI dimm = d
AE	aluminium anodized = 08		

RIDE SYSTEM LIGHT INSERTS


Design: INHOUSE




1 LED LIGHT INSERT WITH COVER



2 LED LIGHT INSERT WITH SPOTS

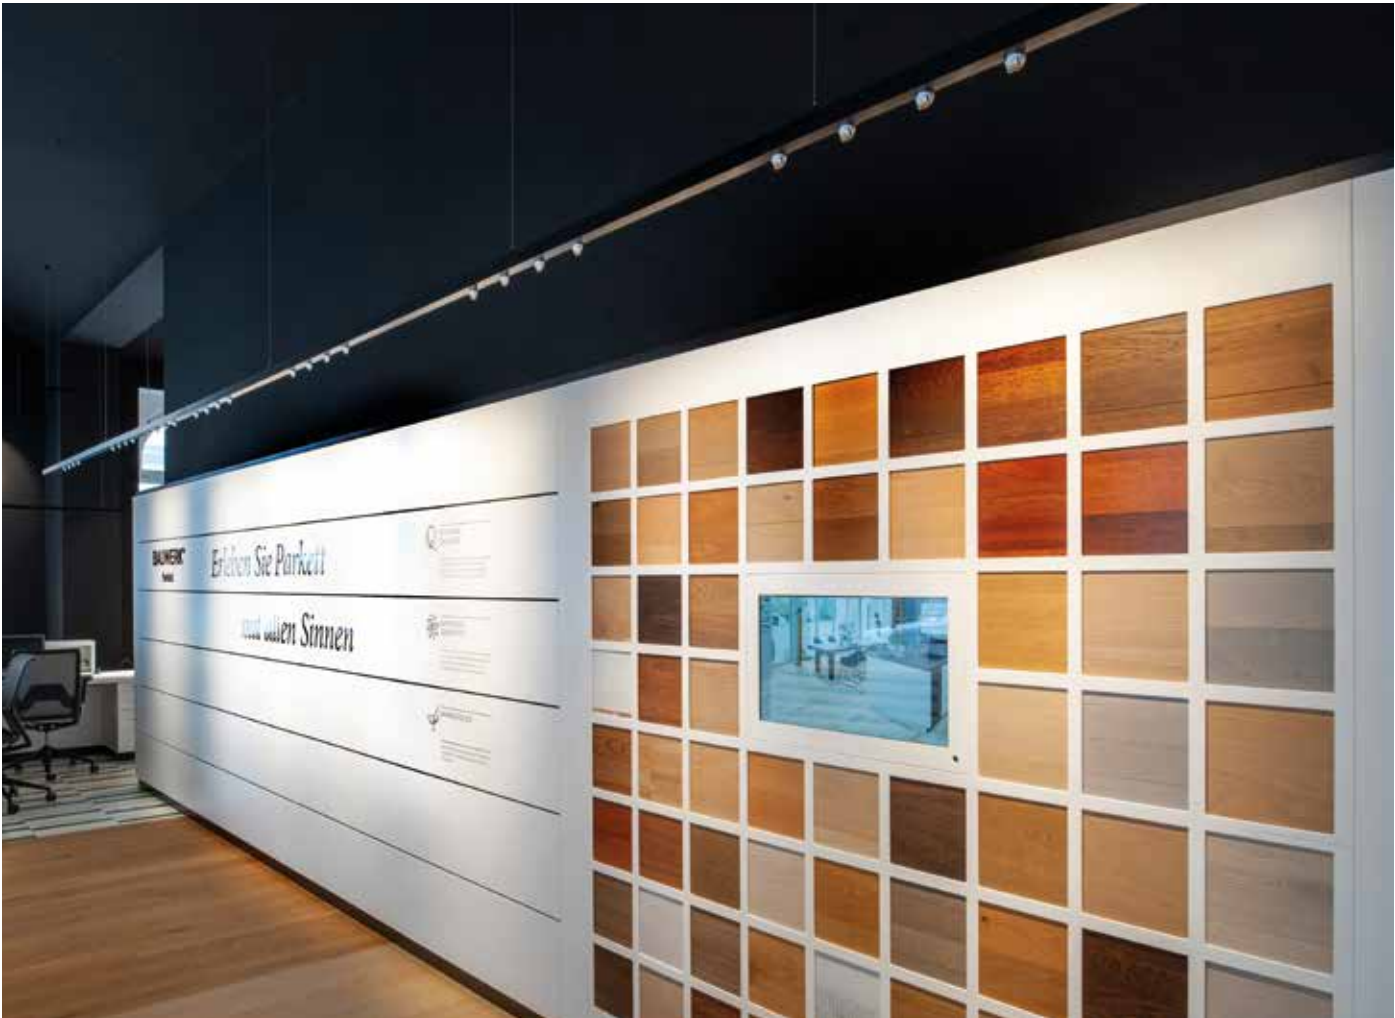

3 LED LIGHT INSERT WITH RDB REFLECTOR

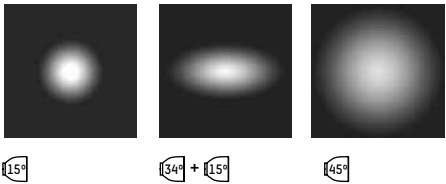

LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LFO Lens-Technology by Bartenbach



LINSEN LICHTEINSÄTZE / LENS LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

SYS 14W

634-001010123XXY	W2	15°	spot	1010lm
634-001010129XXY	W3	15°	spot	1100lm
634-001010124XXY	W4	15°	spot	1190lm

634-001010623XXY	W2	34° + 15°	oval	960lm
634-001010629XXY	W3	34° + 15°	oval	1040lm
634-001010624XXY	W4	34° + 15°	oval	1130lm


634-001010323XXY	W2	45°	flood	1010lm
634-001010329XXY	W3	45°	flood	1100lm
634-001010324XXY	W4	45°	flood	1190lm

SYS 19W

634-001020123XXY	W2	15°	spot	1400lm
634-001020129XXY	W3	15°	spot	1530lm
634-001020124XXY	W4	15°	spot	1650lm

634-001020623XXY	W2	34° + 15°	oval	1330lm
634-001020629XXY	W3	34° + 15°	oval	1450lm
634-001020624XXY	W4	34° + 15°	oval	1560lm

634-001020323XXY	W2	45°	flood	1400lm
634-001020329XXY	W3	45°	flood	1530lm
634-001020324XXY	W4	45°	flood	1650lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d





LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LICHTEINSATZ / TRIGGA LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-012050223XX0 W2  610lm
662-012050229XX0 W3  650lm

662-012050523XX0 W2  710lm
662-012050529XX0 W3  750lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66
S S silver-black = 46














LED Strahlerlichteinsatz aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight, die cast aluminium
White, black or silver matt
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°

Projecteur en LED à tension de red
Fini en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request


IP 20  

DASH LICHTEINSATZ / DASH LIGHT INSERT

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0060101  WWXX0v1	1260	1420	1550
676-0060102  WWXX0v1	1250	1410	1540
676-0060104  WWXX0v1	1220	1380	1500

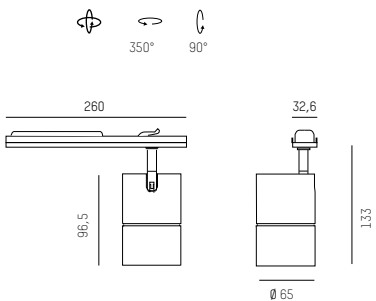

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver-matt = 04
W	white = 05
S	black = 06



DASH RIDE SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE

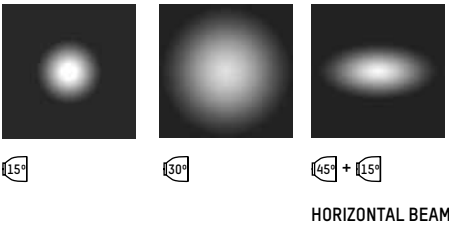

LED Systemstrahler für RIDE
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED system spotlight for RIDE
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-clare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED per sistema RIDE
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti fasci di emissione
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Rayon à LED pour système RIDE en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouie pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

GRID RIDE LICHTEINSATZ / GRID RIDE LIGHT INSERT


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W

629-701213XX W2 15° 590lm
629-701219XX W3 15° 590lm
629-701214XX W4 15° 640lm

629-701223XX W2 30° 570lm
629-701229XX W3 30° 570lm
629-701224XX W4 30° 620lm

629-701233XX W2 45° + 15° 520lm
629-701239XX W3 45° + 15° 520lm
629-701234XX W4 45° + 15° 570lm

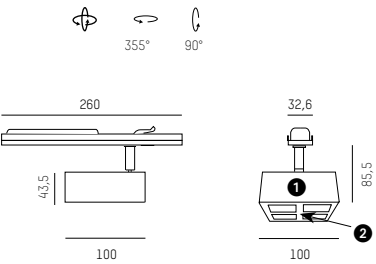

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

1 2
W W white-white = 55
S S black-black = 66
W S white-black = 56
S W black-white = 65





LED Ringsegmente aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Aufbau oder abgependelte Version
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring segment, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Surface mounted or suspended version
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di segmento di anello
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Montaggio a parete (plafone) od a sospensione
Incl. copertura piatta in PMMA

Segment annulaire LED en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Montage en applique ou suspendu
Incl. couvercle plat en PMMA

Systemzubehör: Seite 268-269
System components: 268-269

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Ein-
speisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Quer-
schnitt von 0,75mm²!


Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

IP 20  

RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


10W / 90°	lm 	lm 	lm 
675-30501102WXXd	820	890	930



RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 90°	lm 	lm 	lm 
675-30601102WXXd	1650	1790	1860



RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 180°	lm 	lm 	lm 
675-30301102WXXd	1650	1790	1860



RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


38W / 180°	lm 	lm 	lm 
675-30401102WXXd	3300	3580	3720

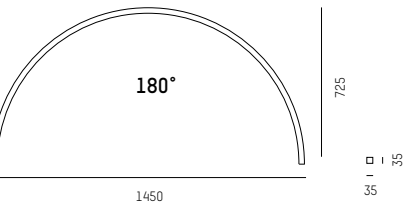

RIDE RING 850 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

15W	lm 	lm 	lm 
675-30701102WXXd	1230	1340	1400



RIDE RING 1410 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


24W	lm 	lm 	lm 
675-30801102WXXd	2060	2240	2330



RIDE RING 2810 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

48W	lm 	lm 	lm 
675-30901102WXXd	4130	4490	4670



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

 LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

 white = 05
 black = 06
 silver = 04



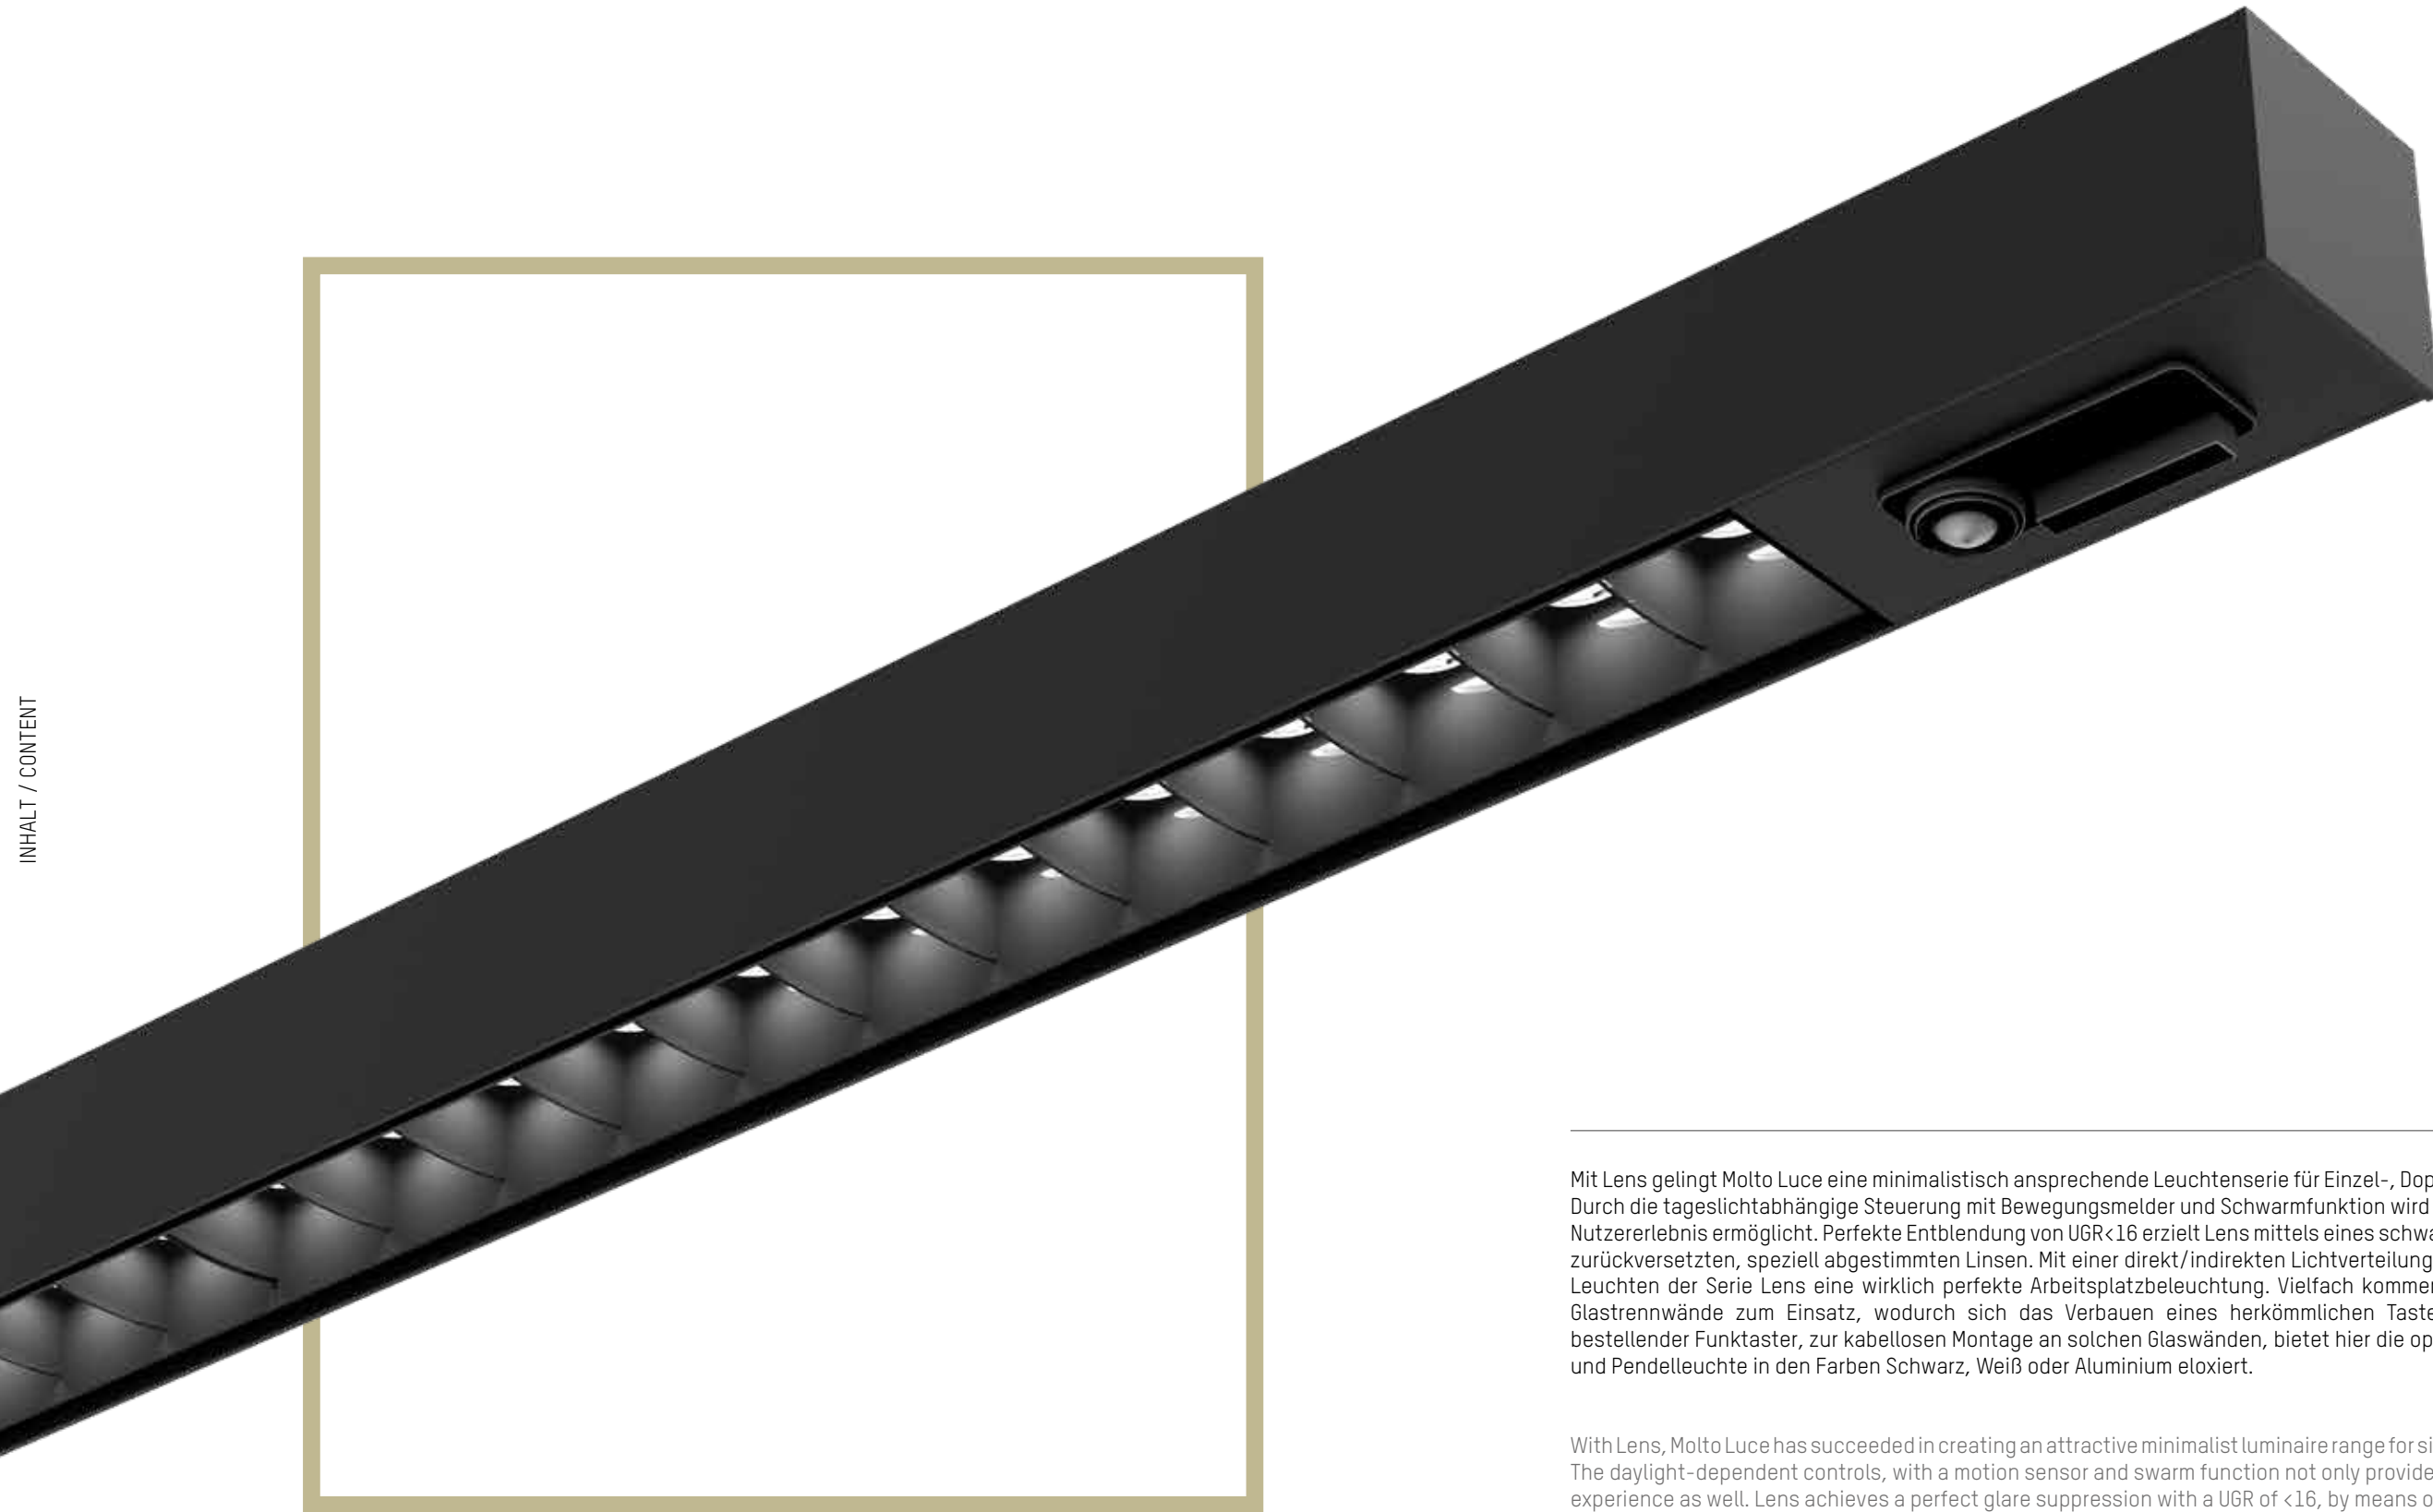

MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchterserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfcharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung. Erhältlich ist Lens als Steh- und Pendelleuchte in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.


With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this. Lens is available as a floor and hanging luminaire, in black, white or aluminium anodized colours.

Design: INHOUSE

LENS




INHALT / CONTENT

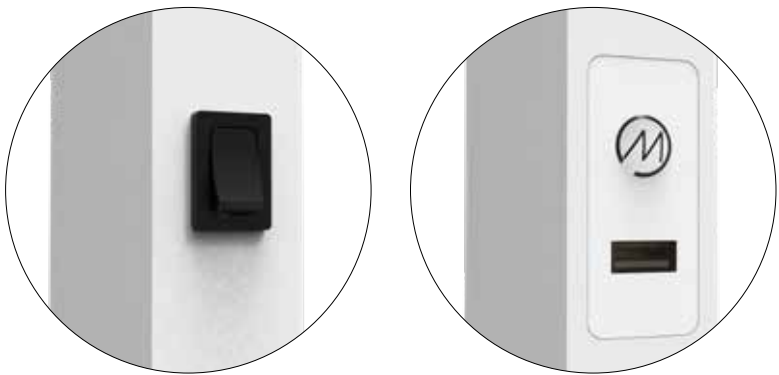

Lens F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden


Lens F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

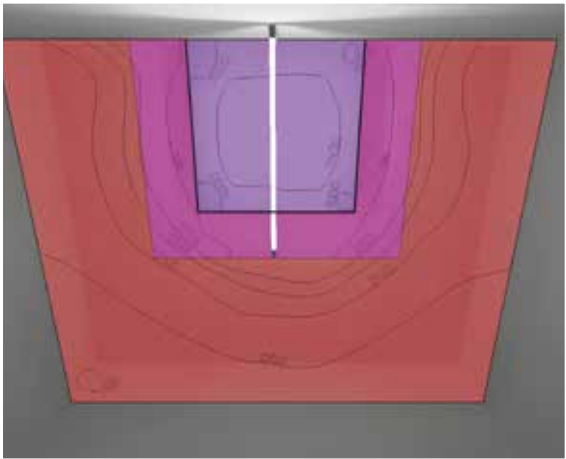

Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6


Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

LENS F

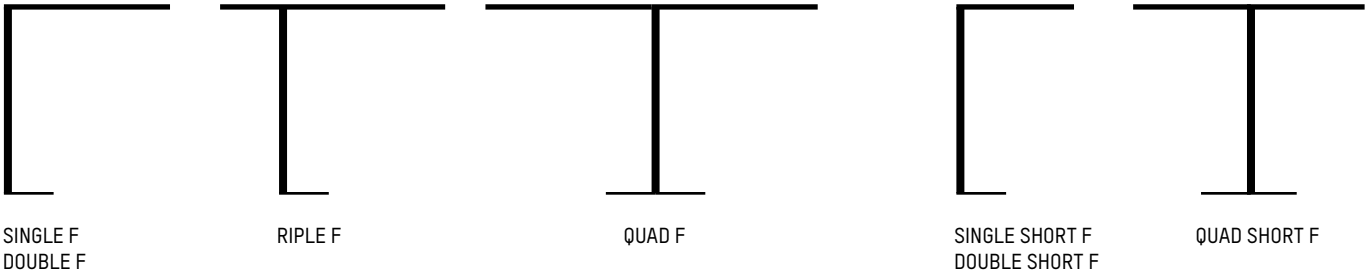

LENS PDI



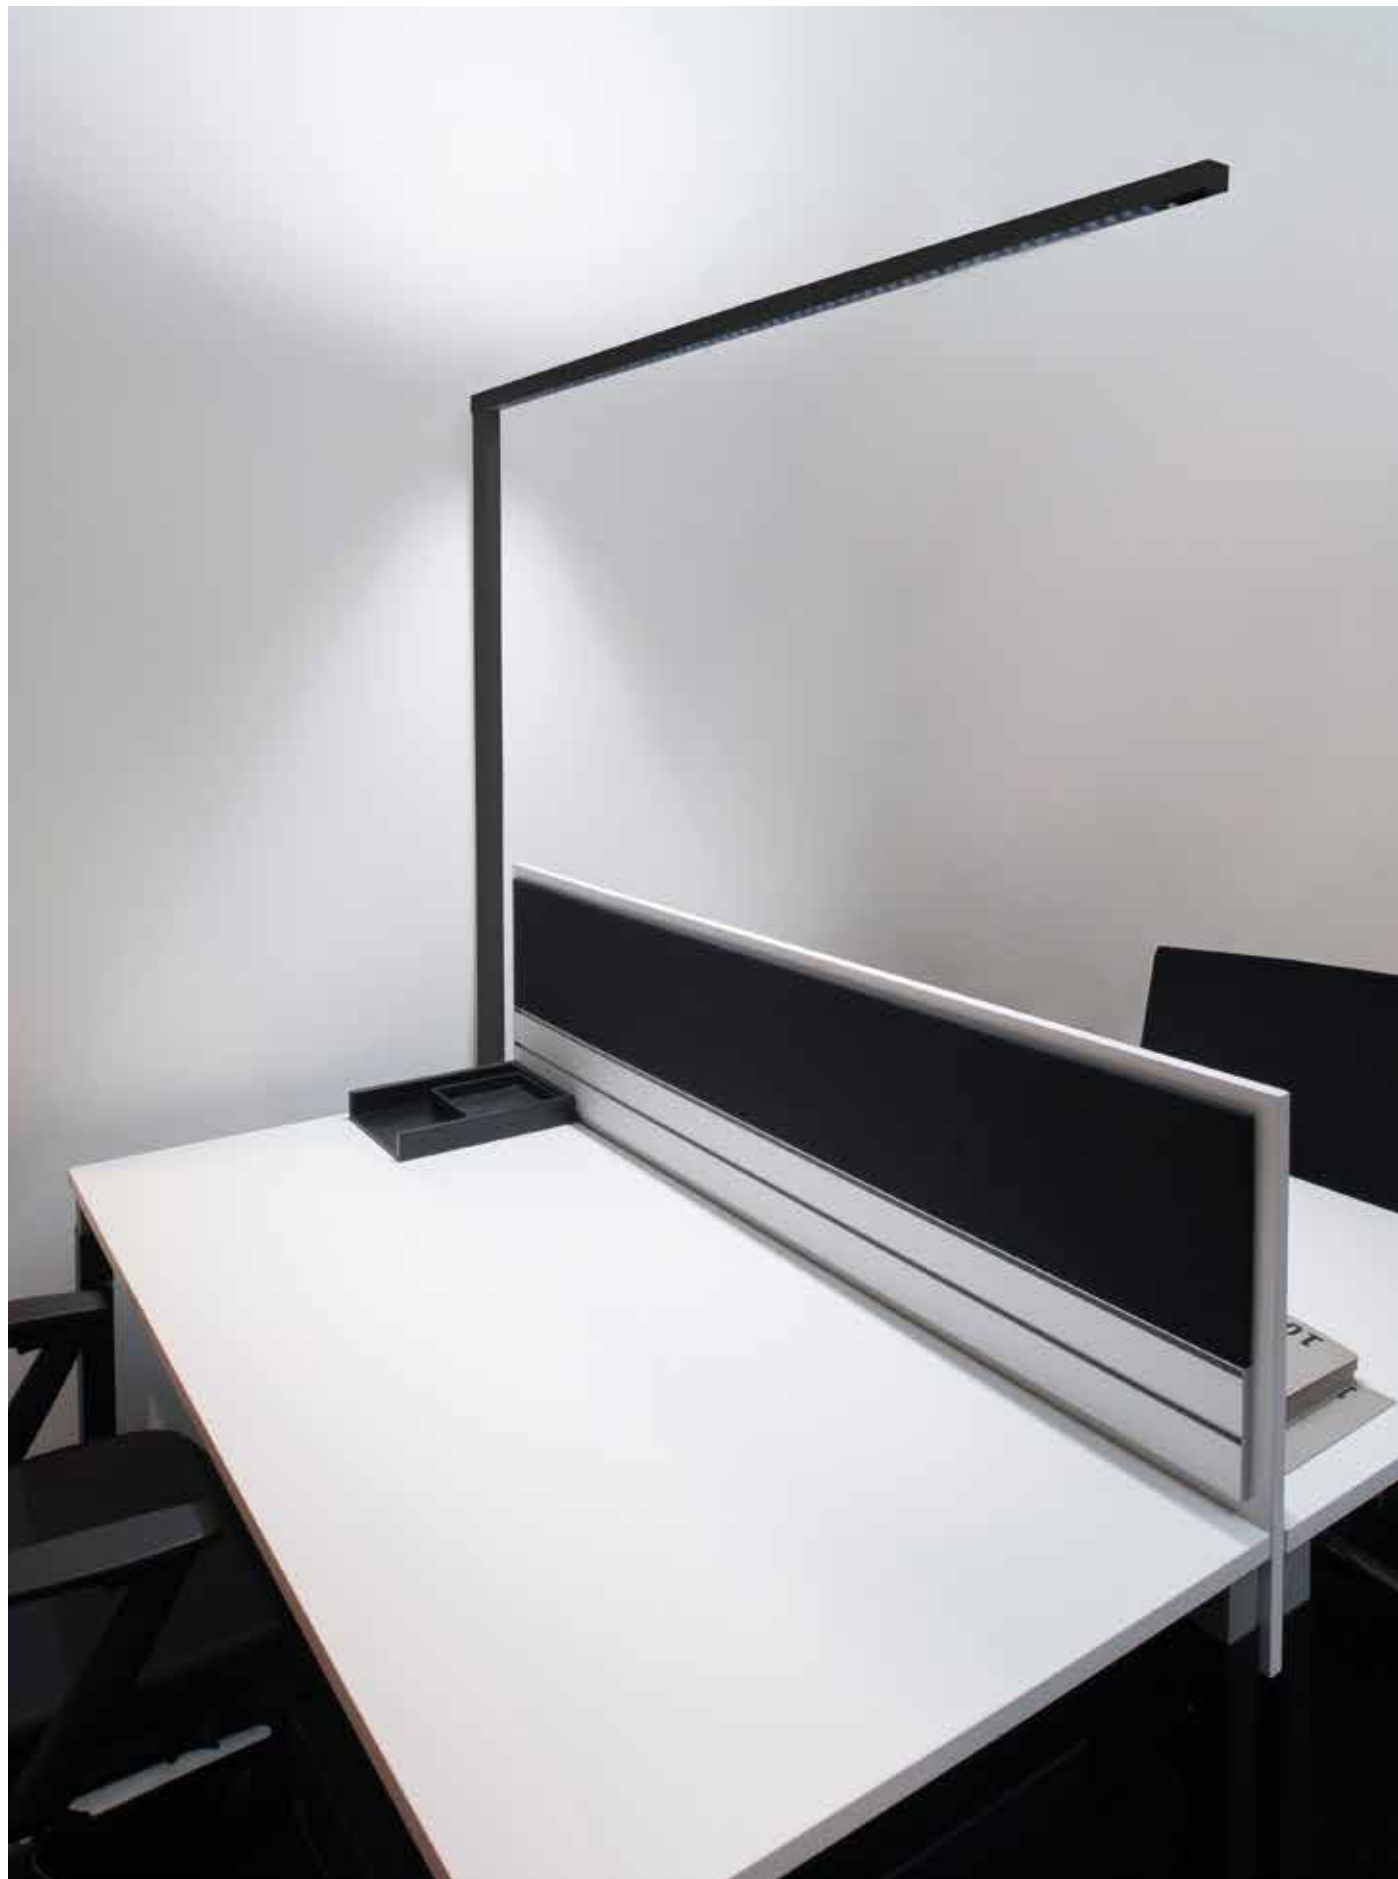

Project: ID Werkstatt | Vorchdorf | Austria

Project: MOLTO LUCE | Lenzburg | Switzerland



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


MS motion swarm = **m**
T push-button dimmable = **t** (without sensor)
K motion daylight = **k**

LENS SINGLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W

646-002G10329XXY **W3** 6100lm
646-002G10324XXY **W4** 6100lm




LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W


646-002G20529XXY **W3** 11480lm
646-002G20524XXY **W4** 11480lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
· ON/OFF & dimm.

646-0000400000050 **W**
646-0000400000060 **S**



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


MS motion swarm = **m**
T push-button dimmable = **t** (without sensor)
K motion daylight = **k**

LENS TRIPLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-012G60529XXY **W3** 11480lm
646-012G60524XXY **W4** 11480lm




LENS QUAD F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W


646-007G20529XXY **W3** 22960lm
646-007G20524XXY **W4** 22960lm

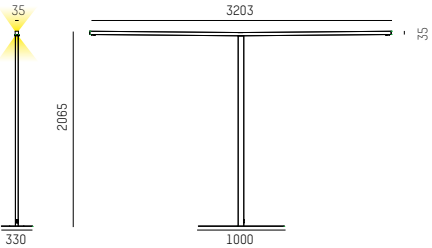

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000400000050 **W**
646-0000400000060 **S**





Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Décteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20  

LENS SINGLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

646-010610329XXY **W3** 5600lm
646-010610324XXY **W4** 5600lm




LENS DOUBLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W


646-010620529XXY **W3** 10700lm
646-010620524XXY **W4** 10700lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 motion swarm = **m**
 push-button dimmable = **t** (without sensor)
 motion daylight = **k**



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance
Décteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20  

LENS QUAD SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 202W


646-015620529XXY **W3** 21400lm
646-015620524XXY **W4** 21400lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR


W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 motion swarm = **m**
 push-button dimmable = **t** (without sensor)
 motion daylight = **k**

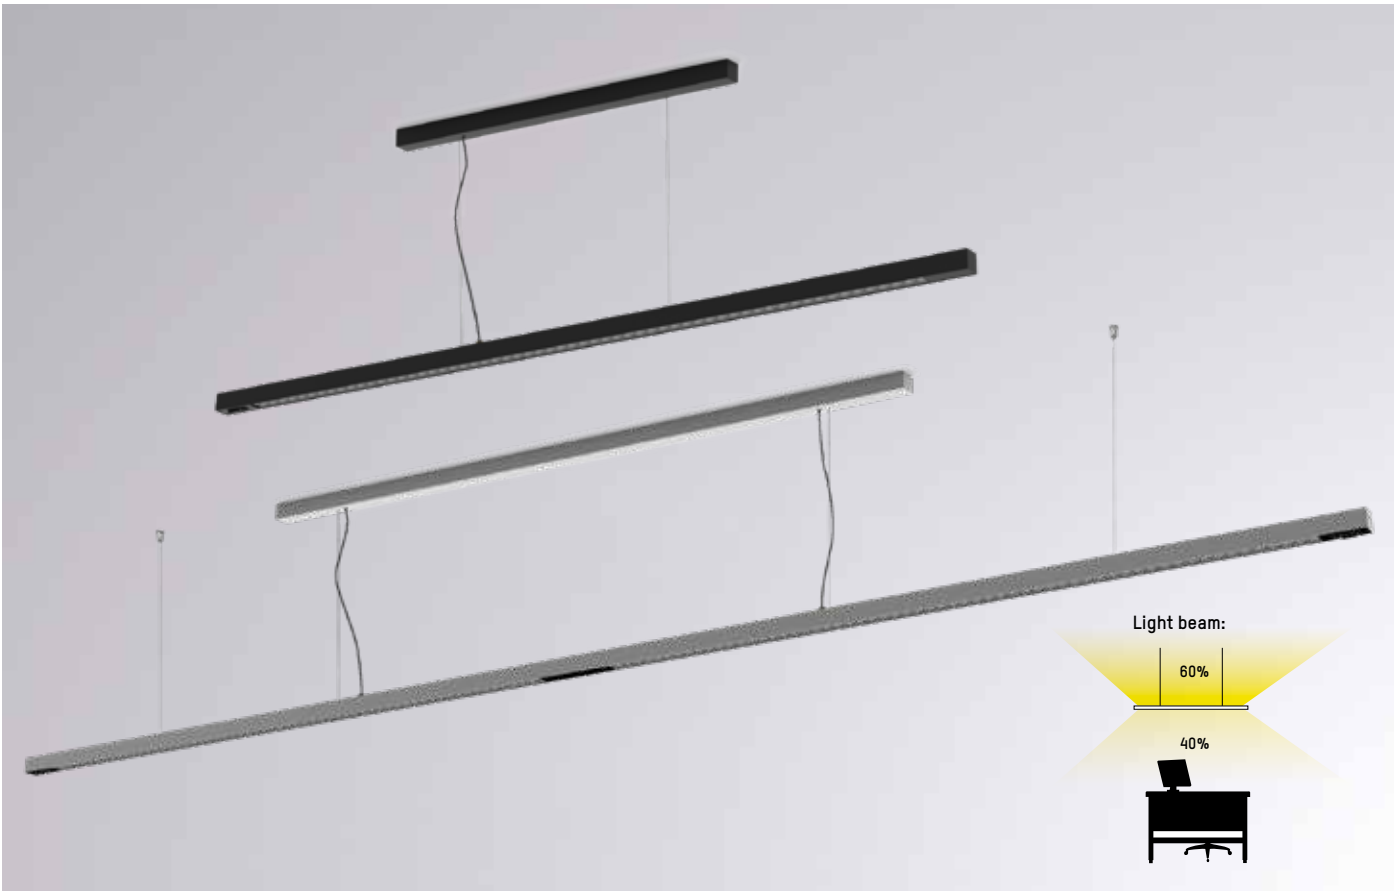

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LENS SINGLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W / L: 1603mm


646-003010329XXY **W3** 6100lm
646-003010324XXY **W4** 6100lm

LENS DOUBLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W / L: 1603mm

646-003020529XXY **W3** 11480lm
646-003020524XXY **W4** 11480lm




LENS QUAD PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W / L: 3203mm


646-005020529XXY **W3** 22960lm
646-005020524XXY **W4** 22960lm

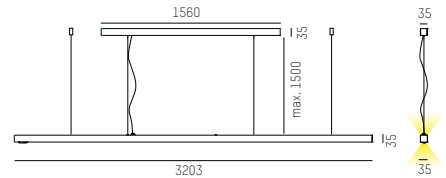

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000400000050 **W**
646-0000400000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

MS Motion swarm = **m**
D DALI dimm = **d**
S switchable = **0**
K motion daylight = **k**



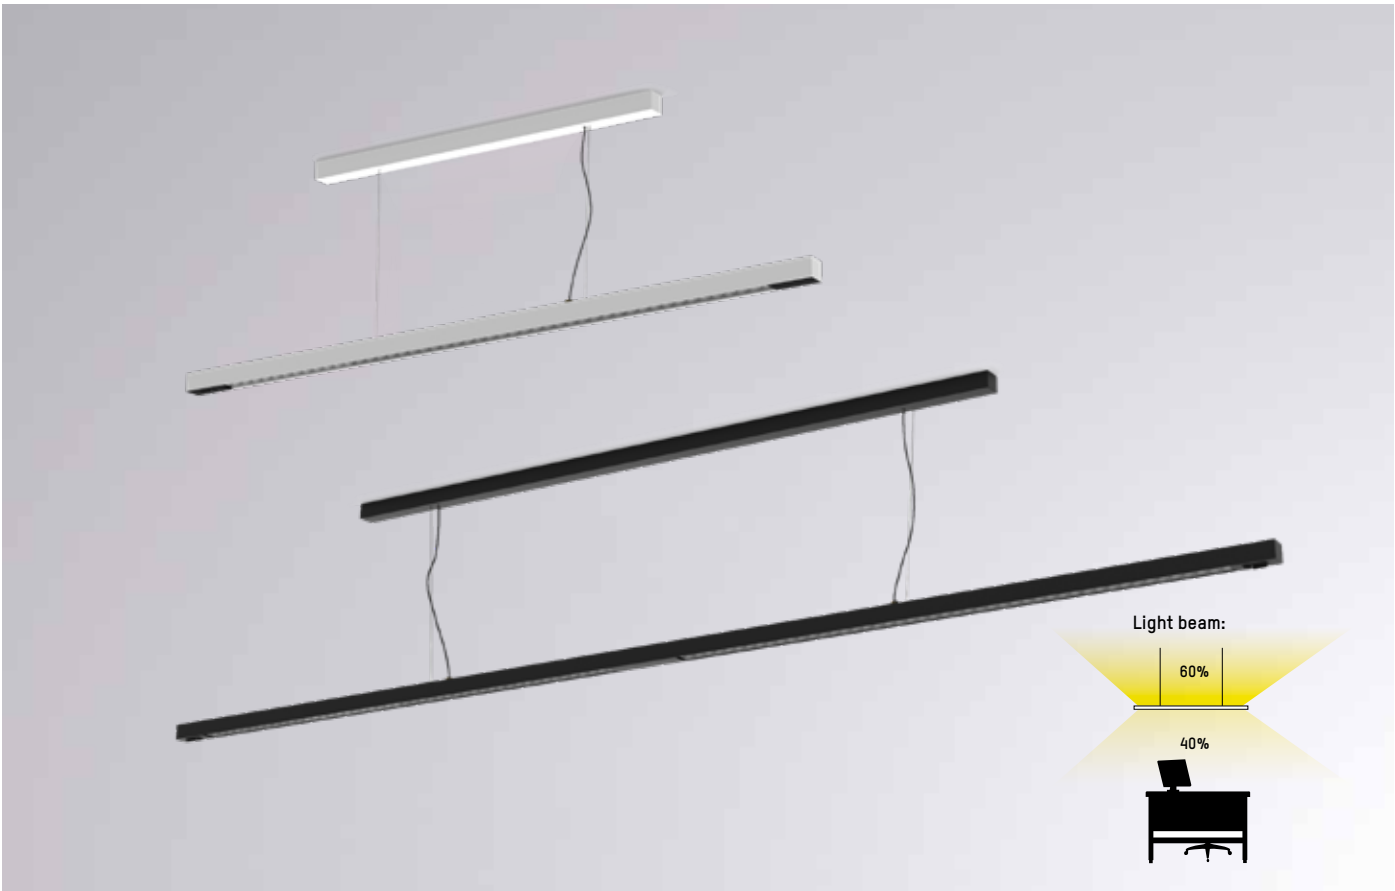

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LENS SINGLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W / L: 1316mm


646-008010329XXY **W3** 5600lm
646-008010324XXY **W4** 5600lm

LENS DOUBLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W / L: 1316mm

646-008020529XXY **W3** 10700lm
646-008020524XXY **W4** 10700lm




LENS QUAD SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 162W / L: 2630mm


646-013020529XXY **W3** 18460lm
646-013020524XXY **W4** 18460lm

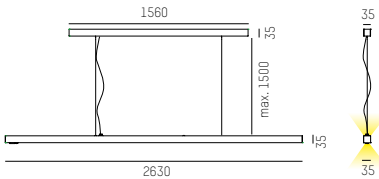

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000400000050 **W**
646-0000400000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

MS Motion swarm = **m**
D DALI dimm = **d**
S switchable = **0**
K motion daylight = **k**



LENS SHORT PDI

Design: INHOUSE

CONCEPT



INHALT / CONTENT



THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

Mit Concept gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Mit den patentierten, INHOUSE entwickelten, asymmetrischen Freiformreflektoren wird das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz gelenkt und sorgt für einen blendfreien Sehkomfort. Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte welche stirnseitig angebracht wird und trotzdem den kompletten Arbeitsplatz mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die Kombination aus Mikrofacettierung der Freiformreflektoren und Exaktheit der Lichtverteilung, welche durch Molto Luce geschützt ist, bringt eine optimale Entblendung mit $UGR < 16$ ins Büro. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 bieten die modernen Leuchten der Serie Concept eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Büroatmosphäre. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei optimalem Nutzererlebnis ermöglicht. Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. **Ein weiteres nützliches Feature:** Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Concept, Molto Luce succeeded in designing a minimalist and attractive series of luminaires for single and double workstations. The patented asymmetrical free-form reflectors, an INHOUSE design, make it possible to direct light precisely to the work place and guarantee a high visual comfort without glare. Concept is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still illuminates the complete workstation with highest homogeneity. The combination of micro-faceted free-form reflectors and precise light distribution, protected by Molto Luce, ensures the perfect glare control of $UGR < 16$ into offices. The modern luminaires of the Concept series with direct/indirect light distribution at a ratio of 30:70 offer the perfect workstation lighting and a comfortable atmosphere in the office. The daylight control with motion sensor and swarm function guarantees maximum efficiency and optimum user experience. Concept is a floor lamp available in black and white. **Another useful feature:** Modern office architecture is characterized by glass partitions which make it difficult to install a normal switch. The optional wireless switch which is mounted at such glass partitions is the perfect solution.


Design: INHOUSE

CONCEPT



Concept F ist mit einem hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgestattet.

Concept F is equipped with a high-quality membrane switch with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets.

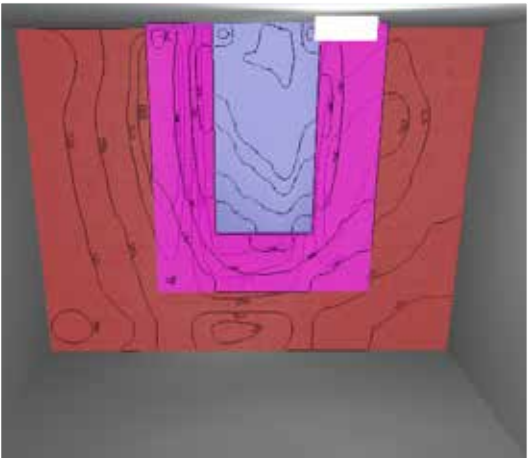

Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

CONCEPT DOUBLE



CONCEPT LEFT



CONCEPT RIGHT





LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Freiformflächenreflektor für Einzelarbeitsplatz
Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und
Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
Black or white powder-coated
Free-form surface reflector for single workstation
Placement left or right of workstation
With daylight control, motion detector
and wireless swarm network-function


Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
Riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola
Posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro
Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione
di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium
Finition laqué blanc ou noir
Réflecteur uniforme pour poste de travail individuel
Positionnement à gauche ou à droite du plan de travail
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction
réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20




CONCEPT LEFT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W

723-001110119XXY W3 7500lm
723-001110114XXY W4 7750lm

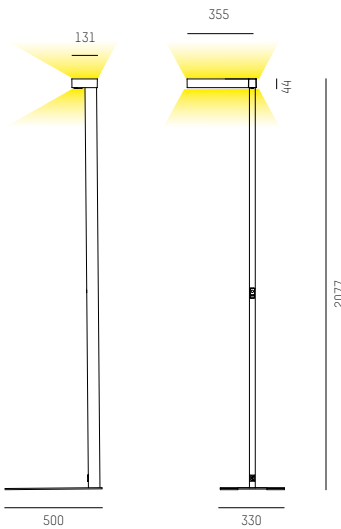


CONCEPT RIGHT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W

723-001120119XXY W3 7500lm
723-001120114XXY W4 7750lm

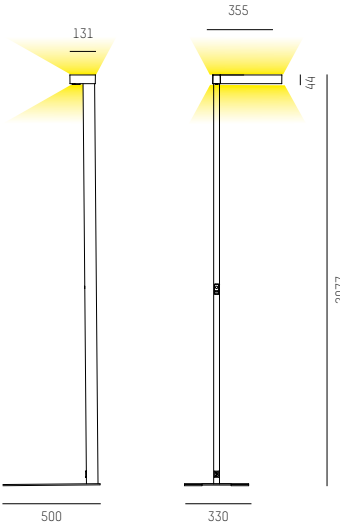

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 55
S black = 66

S switchable = 0
MS Motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k





LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Freiformflächenreflektor für Doppelarbeitsplatz
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und
Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
Black or white powder-coated
Free-form surface reflector for double workstation
With daylight control, motion detector
and wireless swarm network-function


Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
Riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia
Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione
di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Réflecteur uniforme pour poste de travail double
Déecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction
réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20




CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 140W

723-001130319XXY **W3** 15000lm
723-001130314XXY **W4** 15500lm

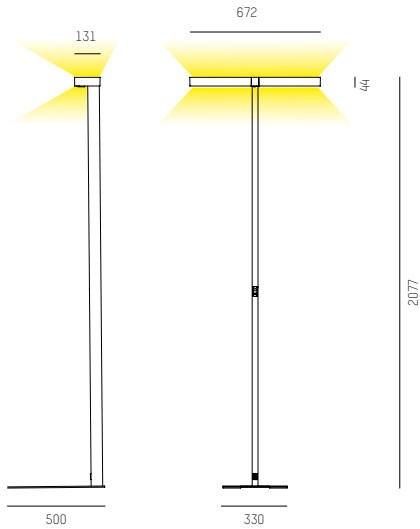

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
S black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
MS Motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k




SYSTEM 01.1 | SYSTEM 02.1



System 01.1 und 02.1 kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden


System 01.1 und 02.1 can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

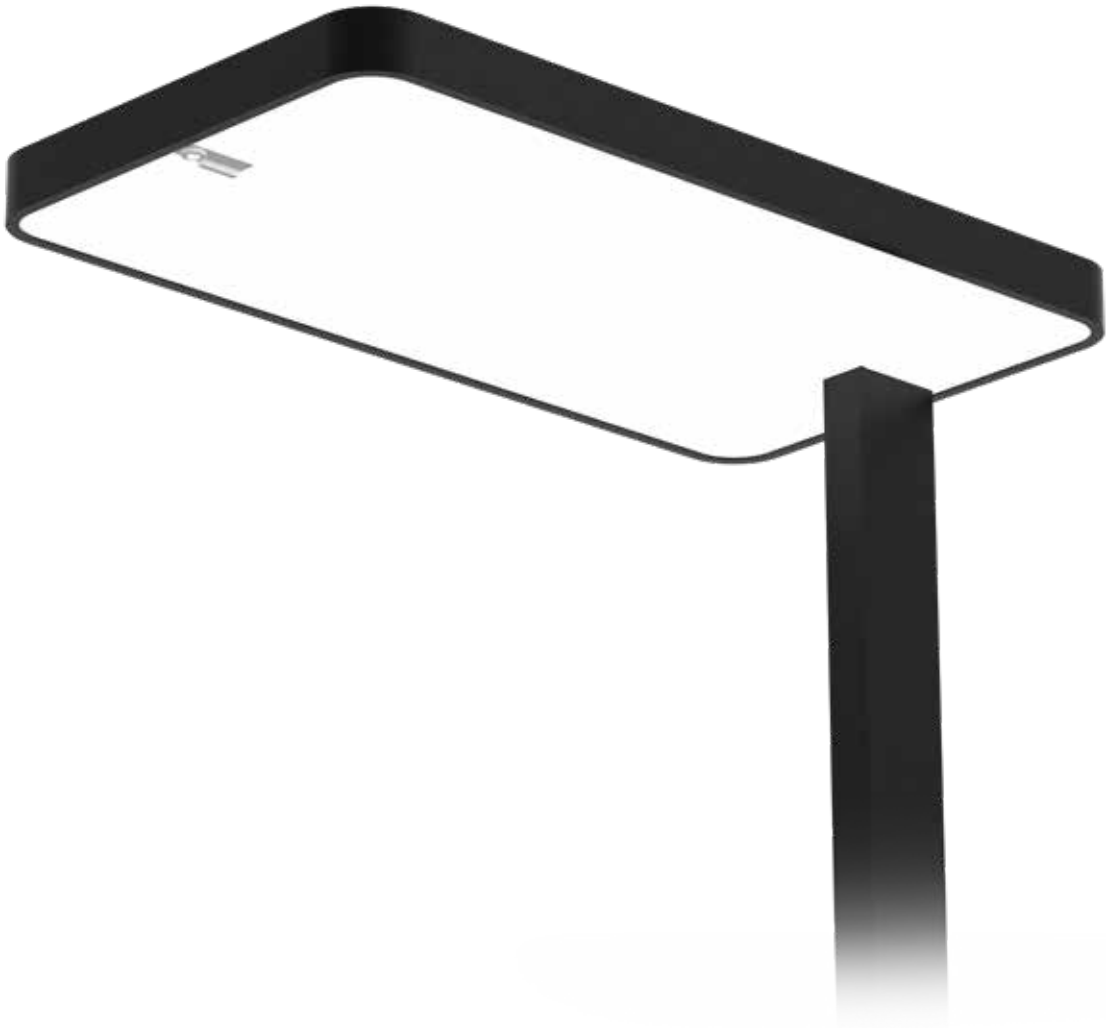

SYSTEM 01.1 F



SYSTEM 01.1 PDI



SYSTEM 02.1 F



AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01.1 und System 02.1, welche als Pendel- & Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/ Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit Schalter, Taster dimmbar oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01.1 and System 02.1 lighting series, which are offered as pendant and standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. The lamps are available with anodised aluminium or powder-coated white surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional push button, a push button dimmable or with motion detector, daylight-dependent control and swarm function.

Design: INHOUSE



LED Stehleuchte direkt - / indirekt strahlend
Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung
indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt
schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und
Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tages-
lichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
Highly transparent microprismatic diffuser direct and
clear cover indirect, versions with separate direct/
indirect switch, dimmable switch, motion detector and
daylight control or motion detector and daylight control
and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta
con diffusore microprismatico ad alta trasparenza,
indiretta con copertura trasparente, versione con luce
diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmera-
bile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo
luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e cont-
rollo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte,
diffuseur microprismatique haute qualité, indirect
diffuseur transparent, version avec émission directe et
indirecte réglable séparément, dimmable avec inter-
rupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour et wireless fonction du réseau

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR


W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

SYSTEM 01.1 F

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19


697-040613019XXY **W3** 13.640lm
697-040613014XXY **W4** 14.290lm

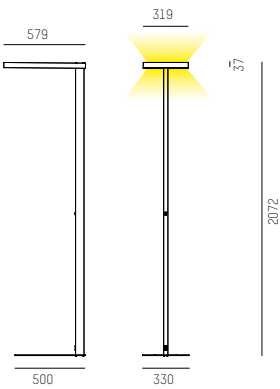

SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF **S** dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
MS motion swarm = **m**
T push-button dimmable = **t** (without sensor)
K motion daylight = **k**





Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil
Oberfläche aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen
Erhältlich in 2 Längen
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant
Aluminium anodised or white powder coated finish
Down light with higly clear microprismatic diffuser
In two lenghts available
Up and downlight emission

Sottile sospensione in alluminio
Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
Emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza
Disponibile in due lunghezze
Emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium
Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
Diffuseur à haute transparence en microprismes
Disponible en deux longueurs
Émission directe et endirecte

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  


SYSTEM 01.1 PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3 · **UGR<19**

SYS 50W / L: 1244mm

697-010003019XXY **W3** 7540lm
697-010003014XXY **W4** 7900lm


SYS 63W / / L: 1552mm

697-020003019XXY **W3** 9430lm
697-020003014XXY **W4** 9870lm

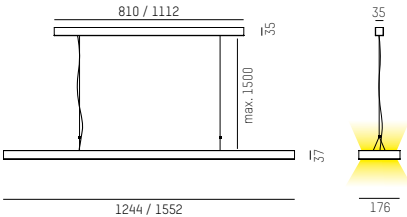

SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON
Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



SYSTEM 01.1 KLEMMVERBINDER / PUSH BUTTON
Zur mechanischen Verbindung von zwei SYSTEM 01 PDI Hängeleuchten
For mechanical connection of two SYSTEM 01 PDI pendants




697-00198

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR
Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05	S switchable = 0
S black = 06	D DALI dimm = d
AE aluminium anodized = 08	MS Motion swarm = m
	K motion daylight = k



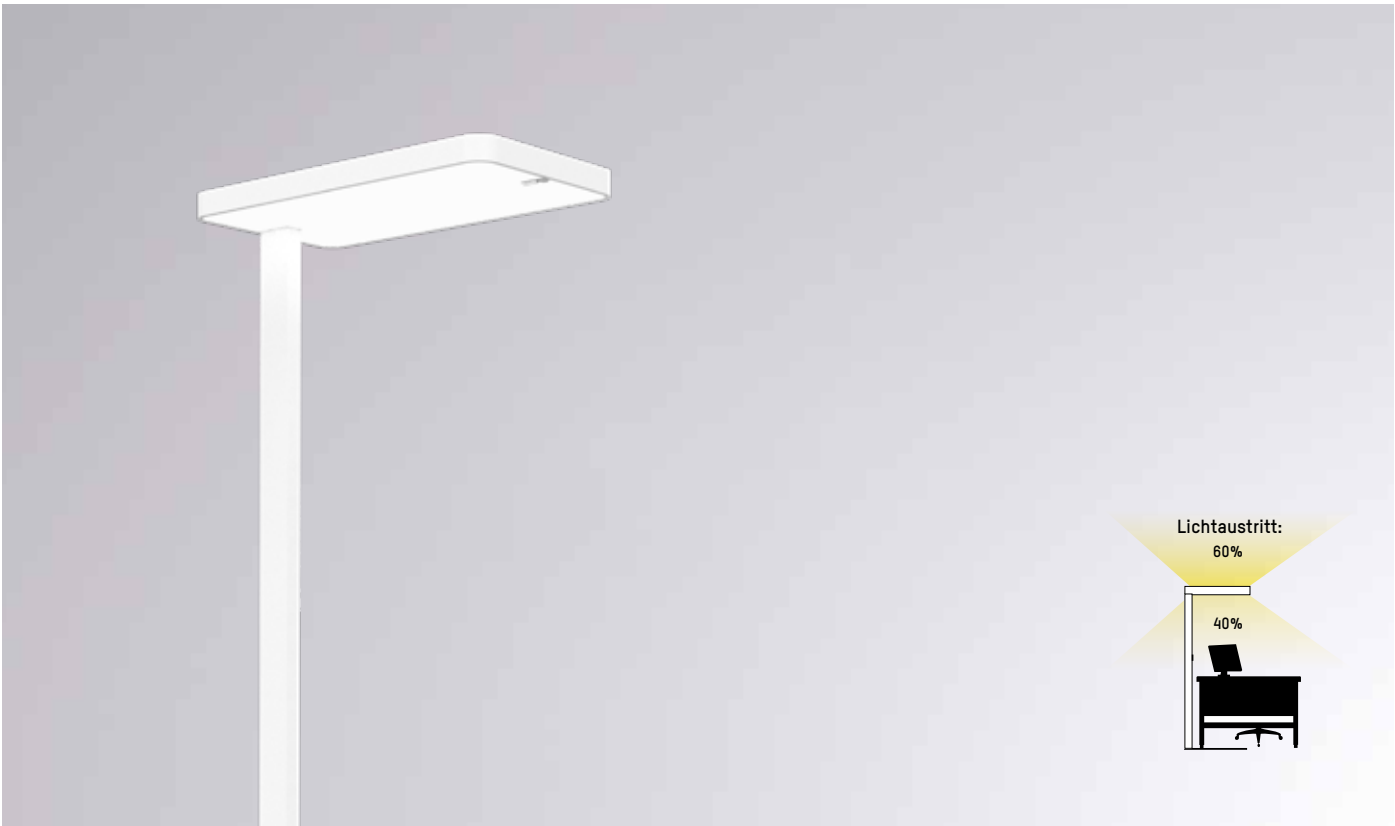

LED Stehleuchte direkt - / indirekt strahlend
Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung
indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt
schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und
Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tages-
lichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
Highly transparent microprismatic diffuser direct and
clear cover indirect, versions with separate direct/
indirect switch, dimmable switch, motion detector and
daylight control or motion detector and daylight control
and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta
con diffusore microprismatico ad alta trasparenza,
indiretta con copertura trasparente, versione con luce
diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmera-
bile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo
luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e cont-
rollo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte,
diffuseur microprismatique haute qualité, indirect
diffuseur transparent, version avec émission directe et
indirecte réglable séparément, dimmable avec inter-
rupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour et wireless fonction du réseau


W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

SYSTEM 02.1 F
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19


725-040G13019XXY **W3** 13.640lm
725-040G13014XXY **W4** 14.290lm

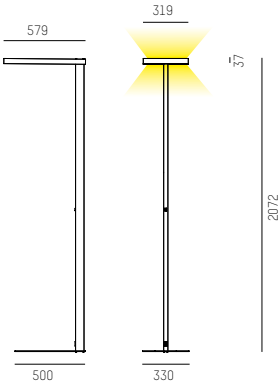

SYSTEM 02.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF S dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

 push button = **0** (not for swarm motion)
 foil button = **1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
MS motion swarm = **m**
T push-button dimmable = **t** (without sensor)
K motion daylight = **k**



LOG 2.1

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDELLEUCHTEN
Direkt- oder direkt-/indirekt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54


LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDANTS
Direct- or direct-/indirect beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

LOG OUT 2.1 SD AUFBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 SD SURFACE LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

LOG IN 2.1 R EINBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG IN 2.1 R RECESSED LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

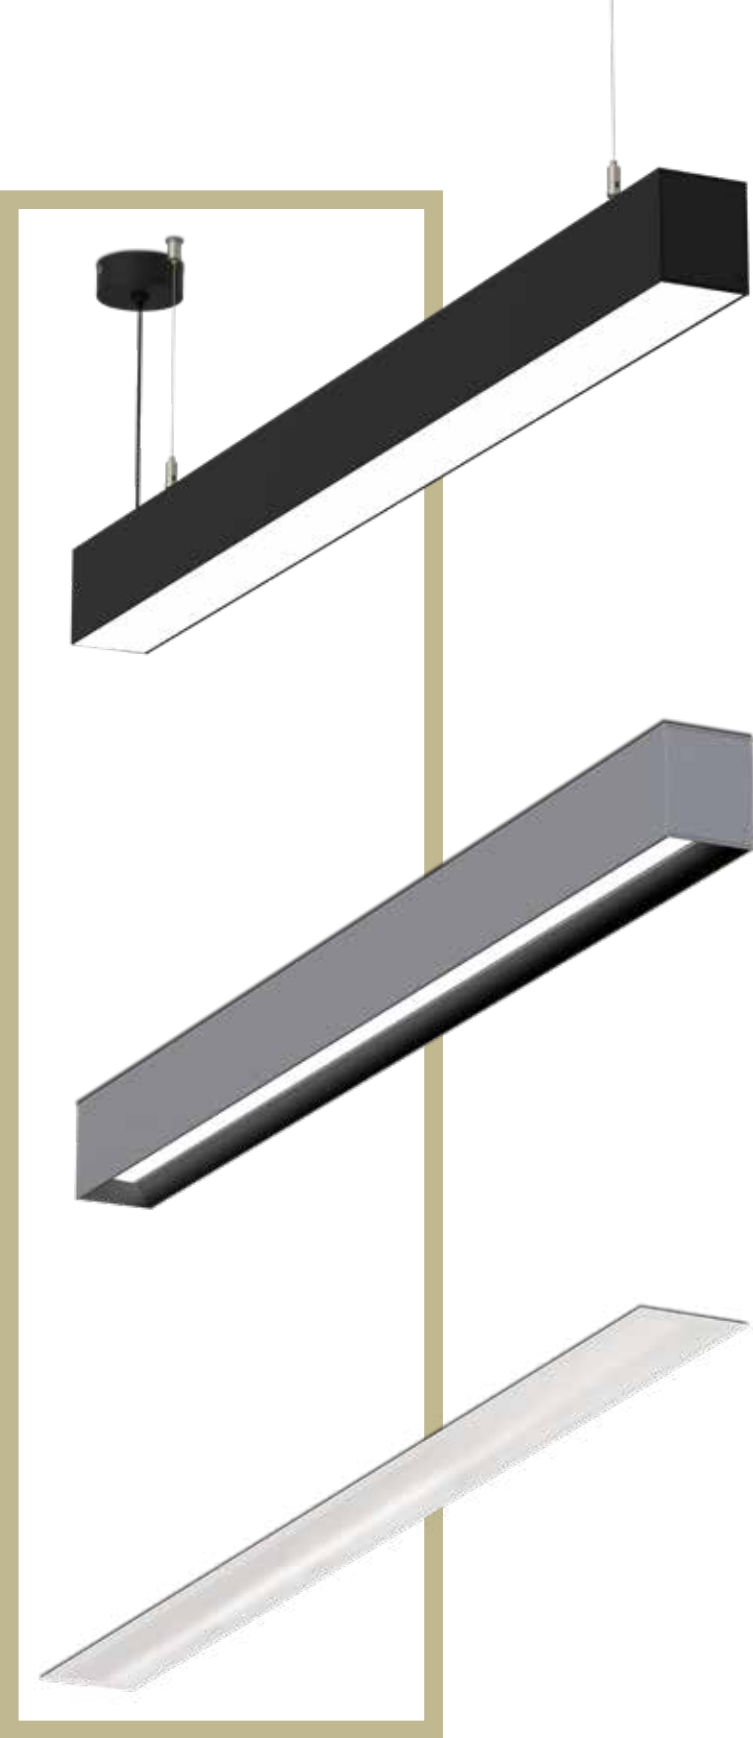


PERFECT FOR EVERY LIGHTING SOLUTION

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 sind als Pendel-, Aufbau- und Einbauleuchte erhältlich. Das Profil ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und wird in den Oberflächenfarben Schwarz, Weiß und Alu eloxiert angeboten. Durch die schlichte, geradlinige Optik integriert sich die LOG Serie als großartige Beleuchtungslösung zurückhaltend und dennoch markant in jegliche Architektur. Das modulare System bietet ergänzende Komponenten, die perfekt mit dem Profil kombinierbar sind. Die Lichteinsätze mit opaler oder mikrop Prismatischer Abdeckung sowie die neuen BINA Einsätze welche sowohl UGR <19 als auch Ballwurfsicher sind eignen sich perfekt als Grundbeleuchtung. Für das LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 System können der Trigga Einsatz sowie der Strahler MOVA als zusätzliches Beleuchtungselement verwendet werden.

Design: INHOUSE

LOG 2.1 SYSTEM

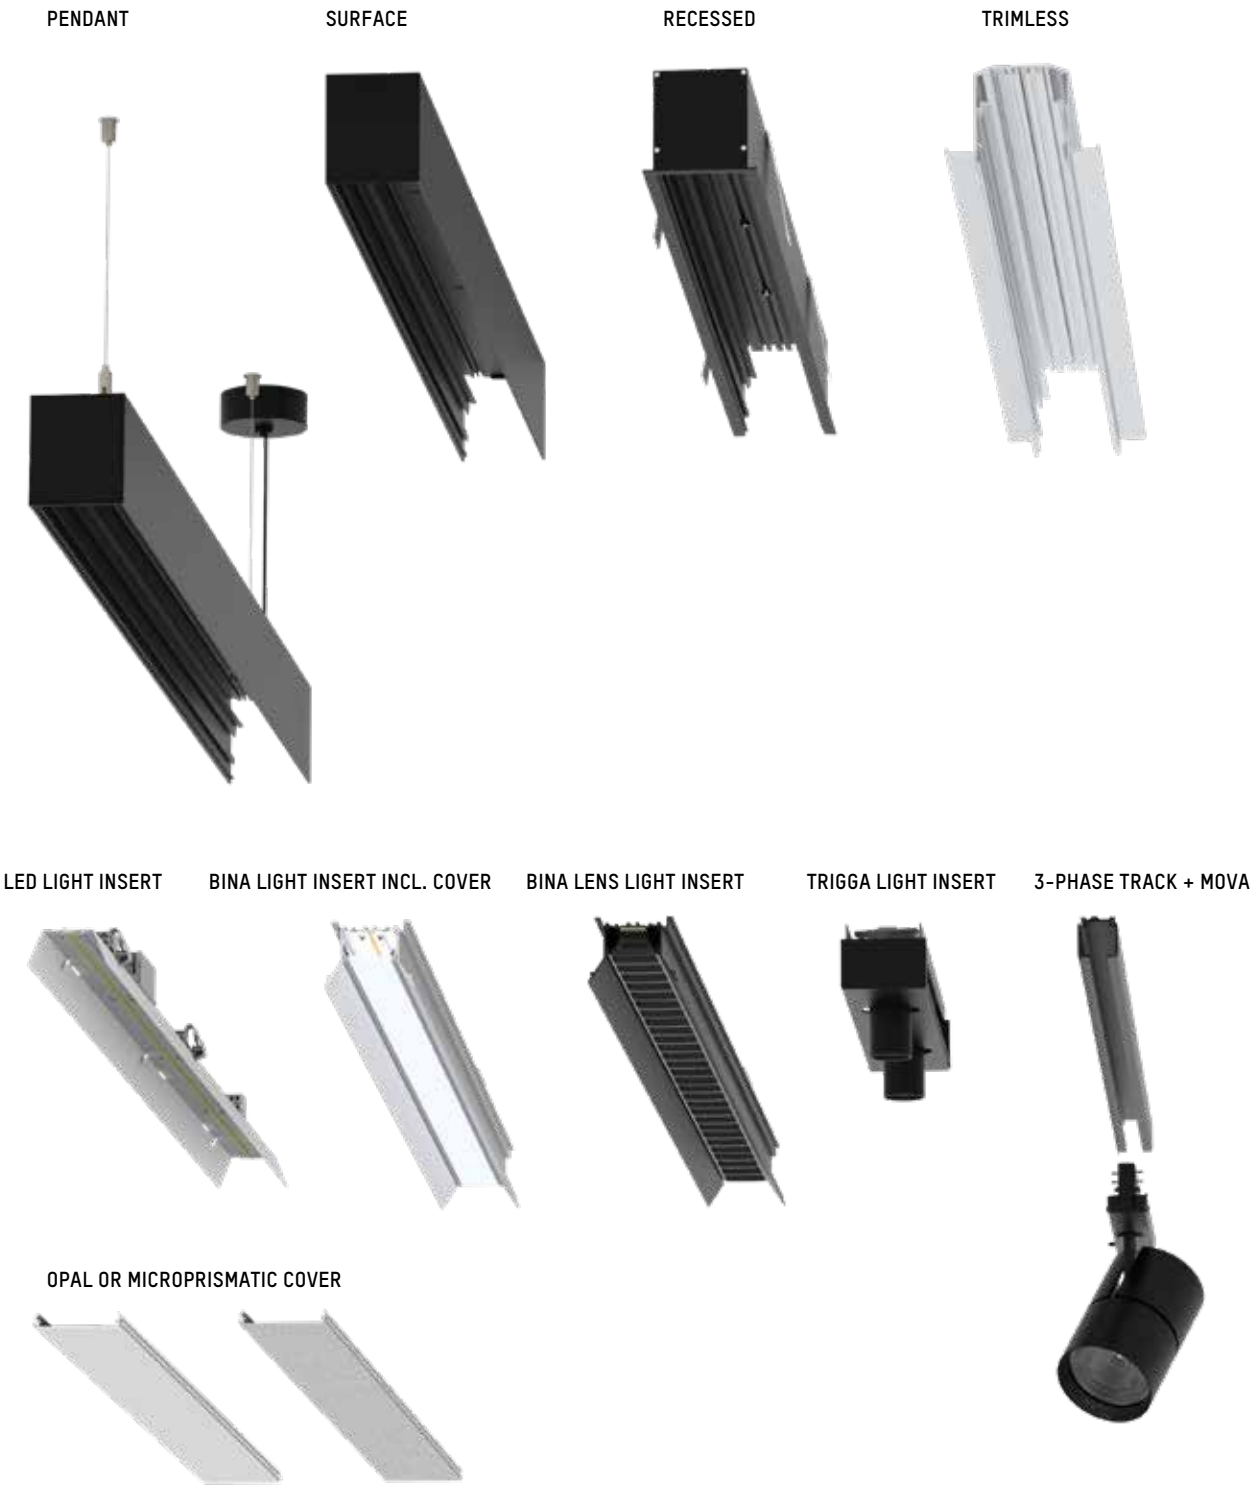

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 are available as pendant, surface-mounted and recessed luminaires. The profile is made of extruded aluminium and is available in black, white and aluminium-coloured surfaces. Due to its simple, straightforward look, the LOG series can be integrated discretely, yet distinctively into any style of architecture as a great lighting solution. The modular system offers additional components which can be perfectly combined with the profile. The lighting inserts with opal or microprismatic covers as well as the new BINA inserts which are available as UGR<19 and as ball-proof version, are just perfect as basic lighting. The Trigga insert and the MOVA spotlight can be used as additional lighting elements for the LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 system.

Design: INHOUSE

LIGHT INSERTS

MIT **FLACHER** ABDECKUNG / WITH **FLAT** COVER

Opale Abdeckung
Opal diffuser

Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser

MIT **BINA OFFICE** EINSATZ / WITH **BINA OFFICE** INSERT

Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser

BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA OPAL** EINSATZ / WITH **BINA OPAL** INSERT

Opale Abdeckung
Opal diffuser

Opale Abdeckung
Opal diffuser


BINA Blende weiß
BINA cover white

BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA LENS** EINSATZ / WITH **LENS** INSERT

Linseneinsatz mit Raster
Lens insert with grid

BINA Blende schwarz
BINA cover black

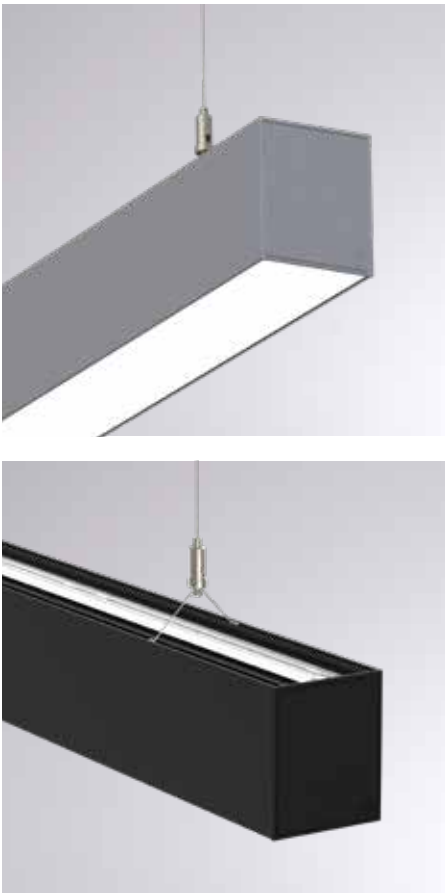

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1:   = 4140lm   = 4260lm   = 4450lm
2:   = 4100lm   = 4210lm   = 4410lm

728-201042C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1:   = 5180lm   = 5330lm   = 5580lm
2:   = 5130lm   = 5270lm   = 5520lm

728-201052C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1:   = 8280lm   = 8520lm   = 8900lm
2:   = 8200lm   = 8420lm   = 8820lm

728-201062C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1:   = 10360lm   = 10660lm   = 11160lm
2:   = 10260lm   = 10540lm   = 11040lm

728-201072C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W

1:   = 12420lm   = 12780lm   = 13350lm
2:   = 12300lm   = 12630lm   = 13230lm

728-201082C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1:   = 15540lm   = 15990lm   = 16740lm
2:   = 15390lm   = 15810lm   = 16560lm

728-201092C1WXY L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 64W

1:   = 7980lm   = 8210lm   = 8590lm
2:   = 7900lm   = 8120lm   = 8500lm

728-201044C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1:   = 9990lm   = 10280lm   = 10740lm
2:   = 9880lm   = 10170lm   = 10620lm

728-201054C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1:   = 15960lm   = 16420lm   = 17180lm
2:   = 15800lm   = 16240lm   = 17000lm

728-201064C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1:   = 19980lm   = 20560lm   = 21480lm
2:   = 19760lm   = 20340lm   = 21240lm

728-201074C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 192W


1:   = 23940lm   = 24630lm   = 25770lm
2:   = 23700lm   = 24360lm   = 25500lm

728-201084C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1:   = 29970lm   = 30840lm   = 32220lm
2:   = 29640lm   = 30510lm   = 31860lm

728-201094C1WXY L: 4220mm

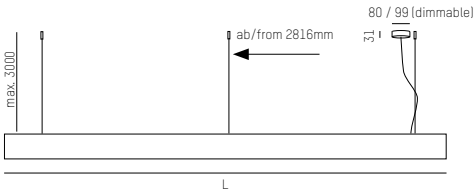

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

  LED 2700K = 3

  LED 3000K = 9

  LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5

 black = 6

 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d



Project: Adidas Headquarter | Lisboa | Portugal | Photo: Aura Light



LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 BINA PDI

Design: INHOUSE

BINA OPAL INSERT

LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1: W2 = 4150lm W3 = 4260lm W4 = 4460lm
2: W2 = 3670lm W3 = 3780lm W4 = 3950lm

728-20204211WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1: W2 = 5190lm W3 = 5330lm W4 = 5580lm
2: W2 = 4590lm W3 = 4730lm W4 = 4950lm

728-20205211WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1: W2 = 8300lm W3 = 8520lm W4 = 8920lm
2: W2 = 7340lm W3 = 7560lm W4 = 7900lm

728-20206211WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1: W2 = 10380lm W3 = 10660lm W4 = 11160lm
2: W2 = 9180lm W3 = 9460lm W4 = 9900lm

728-20207211WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W




1: W2 = 12450lm W3 = 12780lm W4 = 13380lm
2: W2 = 11010lm W3 = 11340lm W4 = 11850lm

728-20208211WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1: W2 = 15570lm W3 = 15990lm W4 = 16740lm
2: W2 = 13770lm W3 = 14190lm W4 = 14850lm

728-20209211WXY L: 4220mm

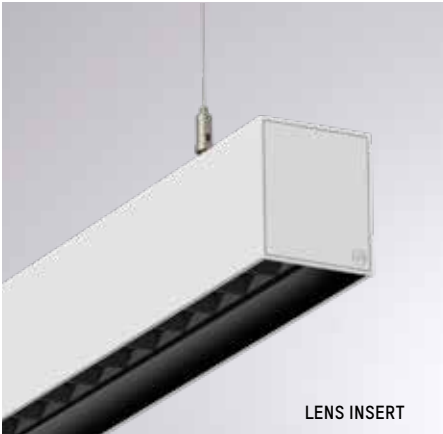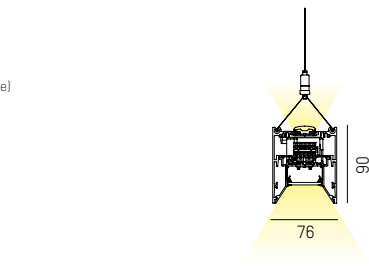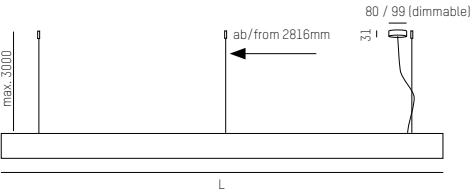

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

BINA OFFICE INSERT

LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 68W

W2 = 7140lm W3 = 7340lm W4 = 7670lm

728-20204421WXY L: 1131mm

SYS 84W

W2 = 8930lm W3 = 9170lm W4 = 9590lm

728-20205421WXY L: 1411mm

SYS 136W

W2 = 14280lm W3 = 14680lm W4 = 15340lm

728-20206421WXY L: 2255mm

SYS 168W

W2 = 17860lm W3 = 18340lm W4 = 19180lm

728-20207421WXY L: 2816mm

SYS 204W


W2 = 21420lm W3 = 22020lm W4 = 23010lm

728-20208421WXY L: 3379mm

SYS 252W

W2 = 26790lm W3 = 27510lm W4 = 28770lm

728-20209421WXY L: 4220mm

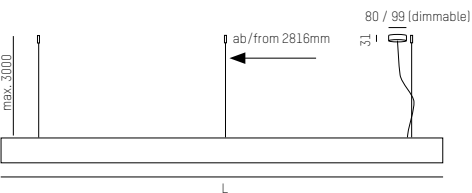

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

BINA LENS INSERT

LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 76W

W2 = 8530lm W3 = 8650lm W4 = 9130lm

728-20704461WXY L: 1131mm

SYS 152W


W2 = 17060lm W3 = 17300lm W4 = 18260lm

728-20706461WXY L: 2255mm

SYS 228W


W2 = 25590lm W3 = 25950lm W4 = 27390lm

728-20708461WXY L: 3379mm



Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

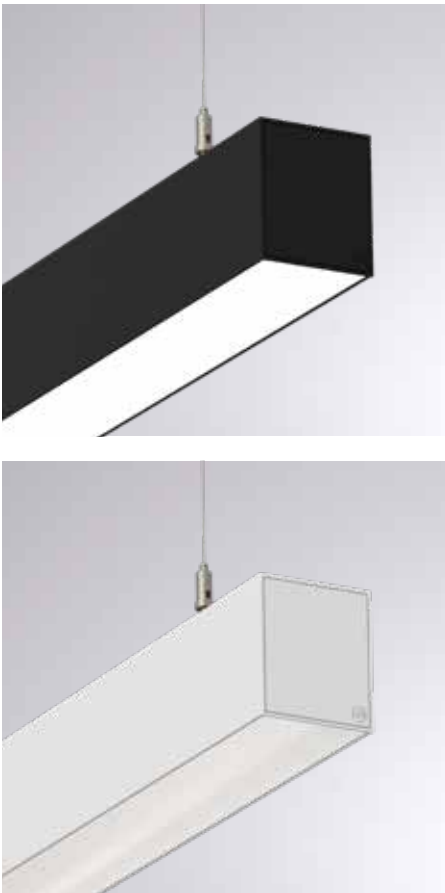

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

 = UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-201041C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-201051C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-201061C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-201071C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-201081C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-201091C1WXY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-201043C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-201053C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-201063C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-201073C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-201083C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-201093C1WXY L: 4220mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5

 black = 6



 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d



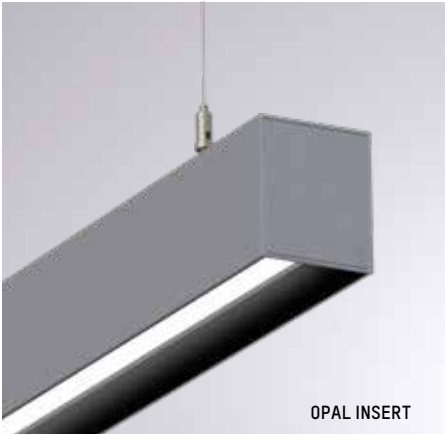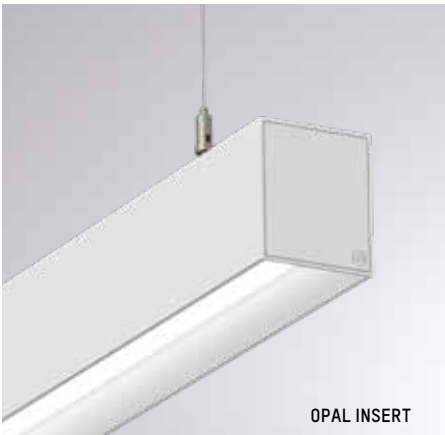


LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20



LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-20204111WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-20205111WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-20206111WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-20207111WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-20208111WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-20209111WXY L: 4220mm

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-20204311WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-20205311WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-20206311WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-20207311WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W



1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-20208311WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-20209311WXY L: 4220mm

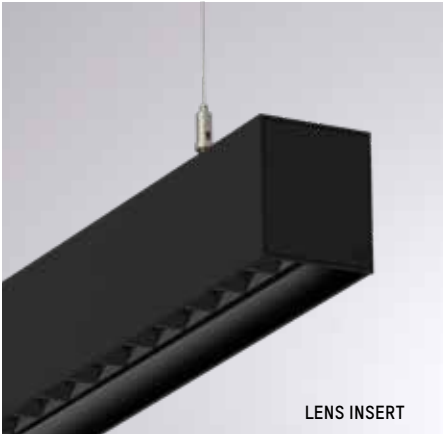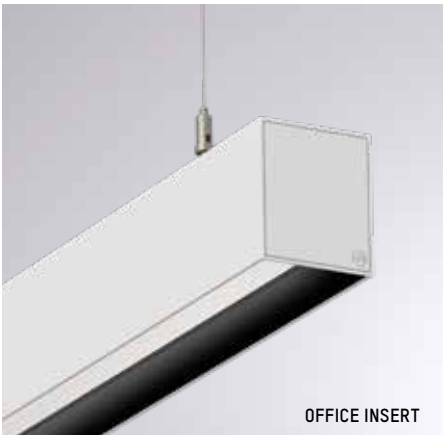

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik (OFFICE)
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz (LENS)
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser (OFFICE)
Black light insert with lens insert (LENS)
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi (OFFICE)
Inserto a luce nera con lente (LENS)
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme (OFFICE)
Insert de lumière noire avec lentille (OFFICE)
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-20204321WX6Y L: 1131mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-20205321WX6Y L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-20206321WX6Y L: 2255mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-20207321WX6Y L: 2816mm

SYS 102W


W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-20208321WX6Y L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-20209321WX6Y L: 4220mm



LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

W2 = 4370lm W3 = 4370lm W4 = 4650lm

728-20704361WX6Y L: 1131mm

SYS 86W


W2 = 8740lm W3 = 8740lm W4 = 9300lm

728-20706361WX6Y L: 2255mm

SYS 129W

W2 = 13110lm W3 = 13110lm W4 = 13950lm

728-20708361WX6Y L: 3379mm

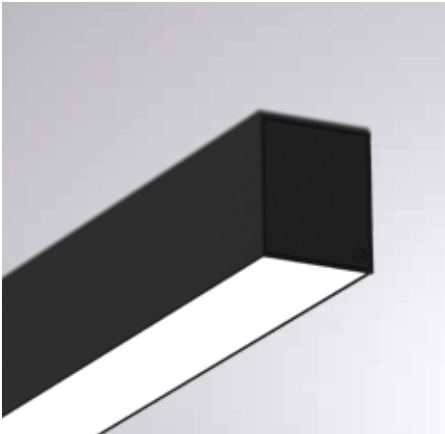

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich


LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:  = 1490lm  = 1530lm  = 1530lm
2:  = 1450lm  = 1490lm  = 1490lm

728-101031C1WXY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-101041C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-101051C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-101061C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-101071C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-101081C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-101091C1WXY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm
2:  = 2800lm  = 2880lm  = 2880lm

728-101033C1WXY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-101043C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-101053C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-101063C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-101073C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-101083C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-101093C1WXY L: 4220mm

Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5



 black = 6

 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d

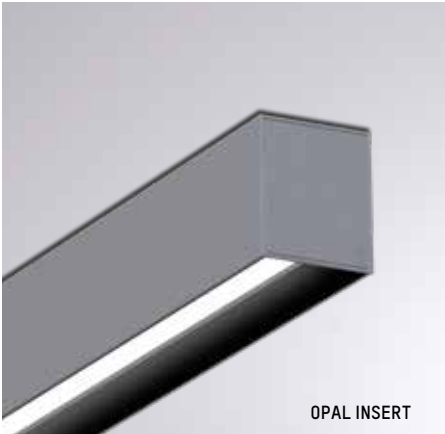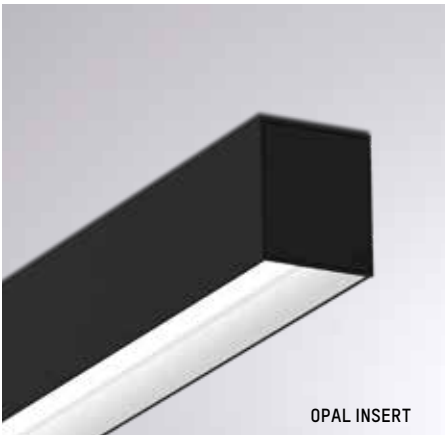


LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Version on/off ou DALI

IP 20  



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = **3**
 LED 3000K = **9**
 LED 4000K = **4**

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = **5**
 black = **6**
 aluminium anodized = **8**

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

 white = **5** = **1** (LUMEN)
 black = **6** = **2** (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**

LOG OUT 2.1 BINA SD

Design: INHOUSE

BINA OPAL INSERT

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:  = 1490lm  = 1530lm  = 1600lm
2:  = 1130lm  = 1170lm  = 1220lm

728-10203111**WXLY** L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1990lm  = 2040lm  = 2140lm
2:  = 1510lm  = 1560lm  = 1630lm

728-10204111**WXLY** L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2490lm  = 2550lm  = 2670lm
2:  = 1890lm  = 1950lm  = 2040lm

728-10205111**WXLY** L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3980lm  = 4080lm  = 4280lm
2:  = 3020lm  = 3120lm  = 3260lm

728-10206111**WXLY** L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4980lm  = 5100lm  = 5340lm
2:  = 3780lm  = 3900lm  = 4080lm

728-10207111**WXLY** L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5970lm  = 6120lm  = 6420lm
2:  = 4530lm  = 4680lm  = 4890lm

728-10208111**WXLY** L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7470lm  = 7650lm  = 8010lm
2:  = 5670lm  = 5850lm  = 6120lm

728-10209111**WXLY** L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 3090lm
2:  = 2190lm  = 2250lm  = 2350lm

728-10203311**WXLY** L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3830lm  = 3940lm  = 4120lm
2:  = 2920lm  = 3000lm  = 3140lm

728-10204311**WXLY** L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4790lm  = 4920lm  = 5150lm
2:  = 3650lm  = 3750lm  = 3920lm

728-10205311**WXLY** L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7660lm  = 7880lm  = 8240lm
2:  = 5840lm  = 6000lm  = 6280lm

728-10206311**WXLY** L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9580lm  = 9840lm  = 10300lm
2:  = 7300lm  = 7500lm  = 7840lm

728-10207311**WXLY** L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W


1:  = 11490lm  = 11820lm  = 12360lm
2:  = 8760lm  = 9000lm  = 9420lm

728-10208311**WXLY** L: 3379mm


HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14370lm  = 14760lm  = 15450lm
2:  = 10950lm  = 11250lm  = 11760lm

728-10209311**WXLY** L: 4220mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

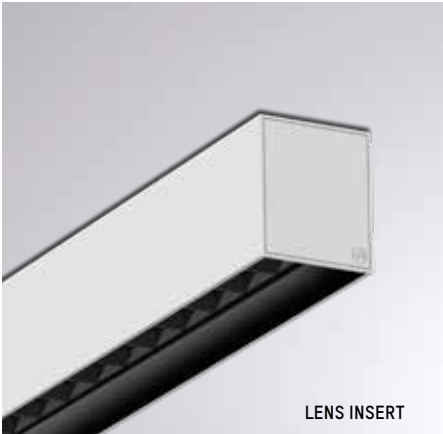

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik **(OFFICE)**
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz **(LENS)**
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser **(OFFICE)**
Black light insert with lens insert **(LENS)**
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi **(OFFICE)**
Inserto a luce nera con lente **(LENS)**
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme **(OFFICE)**
Insert de lumière noire avec lentille **(OFFICE)**
Version on/off ou DALI

 = UGR<19

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = **3**
 LED 3000K = **9**
 LED 4000K = **4**

BINA OFFICE INSERT

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

 = 2060lm  = 2120lm  = 2220lm

728-10203321**WX6Y** L: 850mm

SYS 34W

 = 2750lm  = 2830lm  = 2960lm

728-10204321**WX6Y** L: 1131mm

SYS 41W

 = 3440lm  = 3540lm  = 3700lm

728-10205321**WX6Y** L: 1411mm

SYS 68W

 = 5500lm  = 5660lm  = 5920lm

728-10206321**WX6Y** L: 2255mm

SYS 82W

 = 6880lm  = 7080lm  = 7400lm

728-10207321**WX6Y** L: 2816mm

SYS 102W



 = 8250lm  = 8490lm  = 8800lm

728-10208321**WX6Y** L: 3379mm

SYS 123W

 = 10320lm  = 10620lm  = 11100lm

728-10209321**WX6Y** L: 4220mm

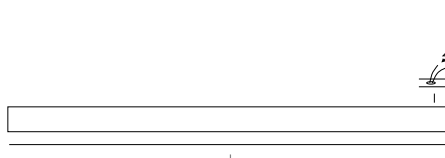

Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

 = 4370lm  = 4370lm  = 4650lm

728-10704361**WX6Y** L: 1131mm

SYS 86W

 = 8740lm  = 8740lm  = 9300lm

728-10706361**WX6Y** L: 2255mm

SYS 129W

 = 13110lm  = 13110lm  = 13950lm


728-10708361**WX6Y** L: 3379mm

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = **5**
 black = **6**
 aluminium anodized = **8**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**

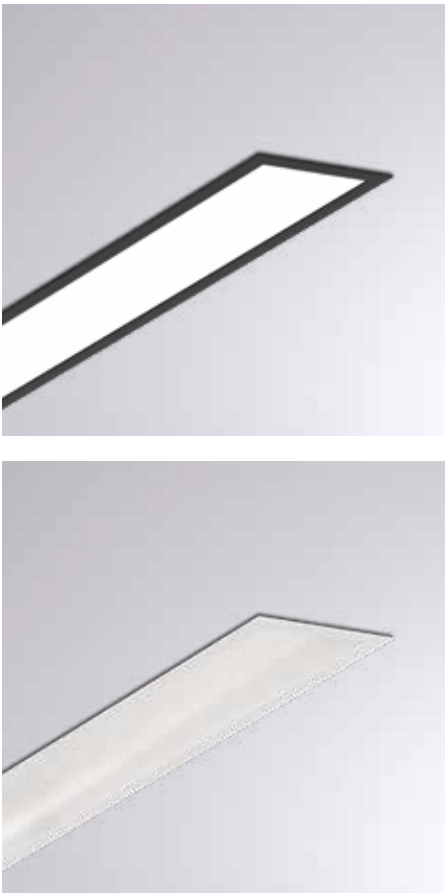

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich



Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  

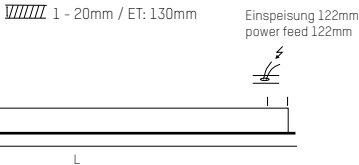

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:   = 1490lm  = 1530lm
2:  = 1450lm  = 1490lm  = 1490lm

728-301031C1WXY L: 866mm 


HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-301041C1WXY L: 1147mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-301051C1WXY L: 1427mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-301061C1WXY L: 2271mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-301071C1WXY L: 2832mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-301081C1WXY L: 3395mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-301091C1WXY L: 4236mm 

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm
2:  = 2800lm  = 2880lm  = 2880lm

728-301033C1WXY L: 866mm 

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-301043C1WXY L: 1147mm 

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-301053C1WXY L: 1427mm 

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-301063C1WXY L: 2271mm 

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-301073C1WXY L: 2832mm 

HIGH OUTPUT SYS 93W

1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-301083C1WXY L: 3395mm 

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-301093C1WXY L: 4236mm 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5


 black = 6

 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d

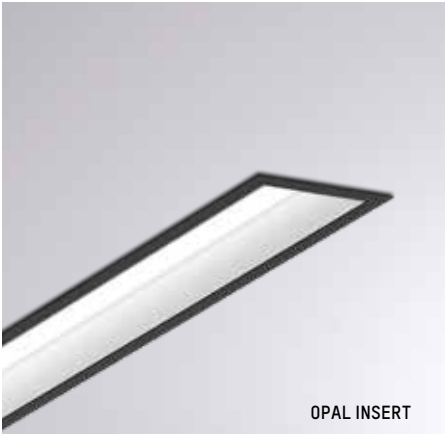

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Emissione diretta ed indiretta
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Émission directe et indirecte
Version on/off ou DALI

IP 20  

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:   = 1490lm  = 1530lm  = 1600lm
2:  = 1130lm  = 1170lm  = 1220lm

728-30203111WXY L: 866mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1990lm  = 2040lm  = 2140lm
2:  = 1510lm  = 1560lm  = 1630lm

728-30204111WXY L: 1147mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2490lm  = 2550lm  = 2670lm
2:  = 1890lm  = 1950lm  = 2040lm

728-30205111WXY L: 1427mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3980lm  = 4080lm  = 4280lm
2:  = 3020lm  = 3120lm  = 3260lm

728-30206111WXY L:2271mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4980lm  = 5100lm  = 5340lm
2:  = 3780lm  = 3900lm  = 4080lm

728-30207111WXY L:2832mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5970lm  = 6120lm  = 6420lm
2:  = 4530lm  = 4680lm  = 4890lm

728-30208111WXY L:3395mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7470lm  = 7650lm  = 8010lm
2:  = 5670lm  = 5850lm  = 6120lm

728-30209111WXY L:4236mm 

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 3090lm
2:  = 2190lm  = 2250lm  = 2350lm

728-30203311WXY L: 866mm 

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3830lm  = 3940lm  = 4120lm
2:  = 2920lm  = 3000lm  = 3140lm

728-30204311WXY L: 1147mm 

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4790lm  = 4920lm  = 5150lm
2:  = 3650lm  = 3750lm  = 3920lm

728-30205311WXY L: 1427mm 

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7660lm  = 7880lm  = 8240lm
2:  = 5840lm  = 6000lm  = 6280lm

728-30206311WXY L:2271mm 

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9580lm  = 9840lm  = 10300lm
2:  = 7300lm  = 7500lm  = 7840lm

728-30207311WXY L:2832mm 

HIGH OUTPUT SYS 93W



1:  = 11490lm  = 11820lm  = 12360lm
2:  = 8760lm  = 9000lm  = 9420lm

728-30208311WXY L:3395mm 

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14370lm  = 14760lm  = 15450lm
2:  = 10950lm  = 11250lm  = 11760lm

728-30209311WXY L:4236mm 

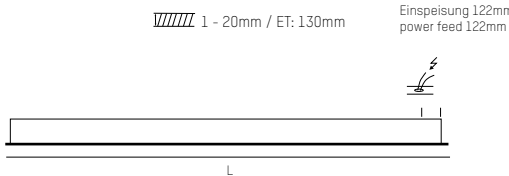

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE


 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

 white = 5 = 1 (LUMEN)
 black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d

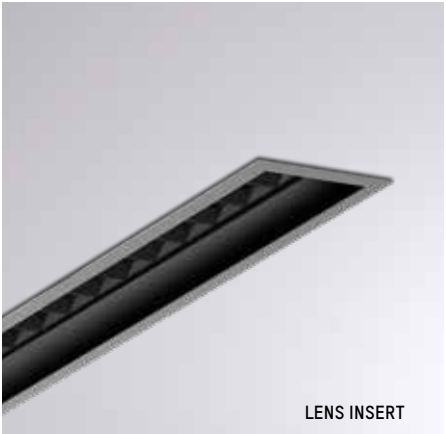

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik (OFFICE)
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz (LENS)
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser (OFFICE)
Black light insert with lens insert (LENS)
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi (OFFICE)
Inserto a luce nera con lente (LENS)
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme (OFFICE)
Insert de lumière noire avec lentille (OFFICE)
Version on/off ou DALI

 = UGR<19

IP 20  

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

 = 2060lm  = 2120lm  = 2220lm

728-30203321WXY L: 866mm 

SYS 34W

 = 2750lm  = 2830lm  = 2960lm

728-30204321WXY L: 1147mm 

SYS 41W

 = 3440lm  = 3540lm  = 3700lm

728-30205321WXY L: 1427mm 

SYS 68W

 = 5500lm  = 5660lm  = 5920lm

728-30206321WXY L:2271mm 

SYS 82W

 = 6880lm  = 7080lm  = 7400lm

728-30207321WXY L:2832mm 

SYS 102W

 = 8250lm  = 8490lm  = 8800lm

728-30208321WXY L:3395mm 

SYS 123W

 = 10320lm  = 10620lm  = 11100lm

728-30209321WXY L:4236mm 

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

 = 4370lm  = 4370lm  = 4650lm

728-30704361WXY L: 1147mm 

SYS 86W



 = 8740lm  = 8740lm  = 9300lm

728-30706361WXY L:2271mm 

SYS 129W

 = 13110lm  = 13110lm  = 13950lm

728-30708361WXY L:3395mm 

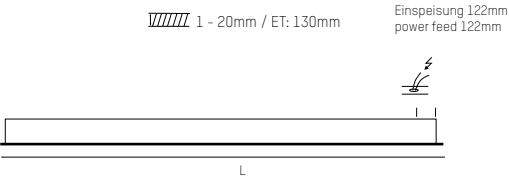

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d





Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Mit Opal oder Mikroprismendiffusor erhältlich

Track luminaire, extruded aluminium profile
Anodised surface, black or white powder-coated
Available with opal or microprismatic diffusor

Lampada in alluminio estruso per binario
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico

Luminaire sur rail en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Diffuseur opal ou microprismatique

 = UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)
IP 20  



LOG OUT 2.1 TRACK

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  W2 = 1980lm  W3 = 2040lm  W4 = 2040lm
2:  W2 = 1940lm  W3 = 1990lm  W4 = 1990lm

728-501041C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  W2 = 3820lm  W3 = 3930lm  W4 = 3930lm
2:  W2 = 3740lm  W3 = 3840lm  W4 = 3840lm

728-501043C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  W2 = 2480lm  W3 = 2550lm  W4 = 2550lm
2:  W2 = 2430lm  W3 = 2490lm  W4 = 2490lm

728-501051C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  W2 = 4780lm  W3 = 4920lm  W4 = 4920lm
2:  W2 = 4670lm  W3 = 4810lm  W4 = 4810lm

728-501053C1WXY L: 1411mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 W2 LED 2700K = 3
 W3 LED 3000K = 9
 W4 LED 4000K = 4


X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 W white = 5
 S black = 6
 AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


 S switchable = 0
 P PULSE DALI dimm = p



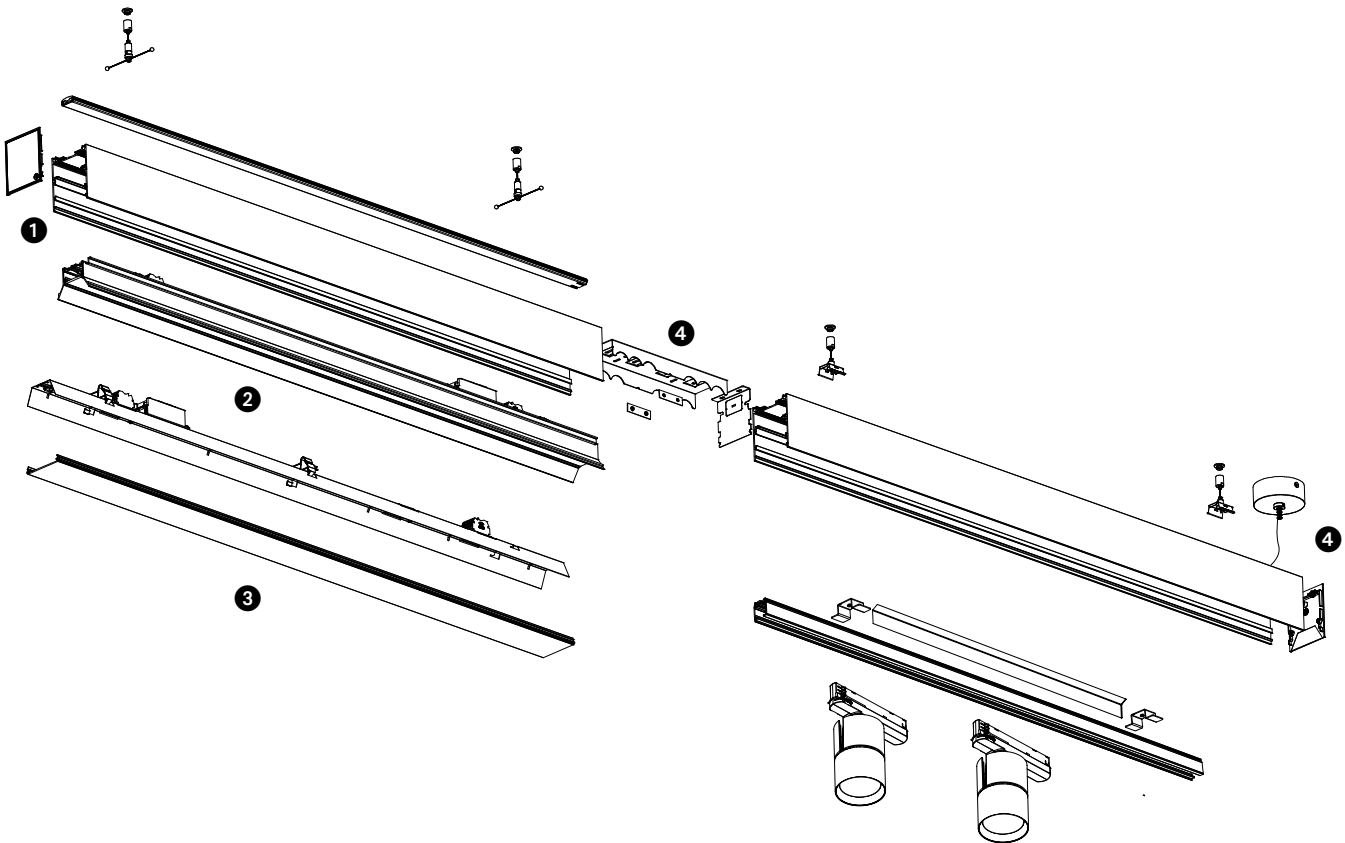


1. PROFILES

- LOG OUT 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 TRIMLESS PROFILE




2. INSERTS

- LIGHT INSERTS
- LIGHT INSERTS BINA
- LIGHT INSERTS UGR
- LIGHT INSERT TRIGGA
- 3 CIRCUIT TRACK

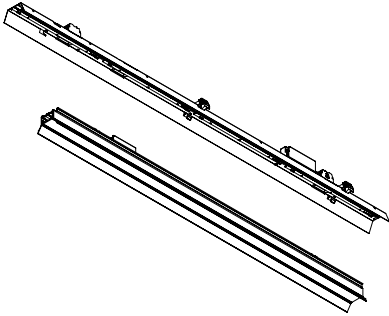


3. COVERS

- MICROPRISMATIC COVER
- PMMA COVER OPAL
- ALUMINIUM COVER
- COVER SPOTLIGHT MOVA



4. COMPONENTS

- SUSPENSION
- POWER FEED
- END PIECE SET
- 90° JUNCTION
- LINEAR JUNCTION
- EARTHING SET



LOG OUT 2.1 / LOG IN 2.1 / LOG IN TRIMLESS 2.1 SYSTEM COMPONENTS

LOG OUT 2.1 ABHÄNGUNG ZENTRAL HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION CENTRAL ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm


728-2860000



LOG OUT 2.1 Y-ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / Y-SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

für indirekte Lichtlösungen, Abstand max. 1500mm / for indirect light solutions, distance max. 1500mm

728-2870000



LOG OUT 2.1 EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

528-233005



528-233006



528-233008



H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


528-253005d



528-253006d




528-253008d



LOG OUT 2.1 MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING


Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

728-1830000



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ERDUNGSSET / EARTHING SET

728-6940000



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ABSCHOTTER / SHIELD

Zum abschotten von Profileinsätzen / to shield the light inserts


728-697000000500



728-697000000600



728-697000000400



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSATZ SENS CONTROL / LIGHT INSERT SENS CONTROL

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge, Licht- & Präsenzsensor, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters ; integrated IR-Receiver; max. Installationhight 5m


728-60600000050d



728-60600000060d



728-60600000080d




LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungskabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-connectioncable and software

28-195967



LOG OUT 2.1 PROFILE

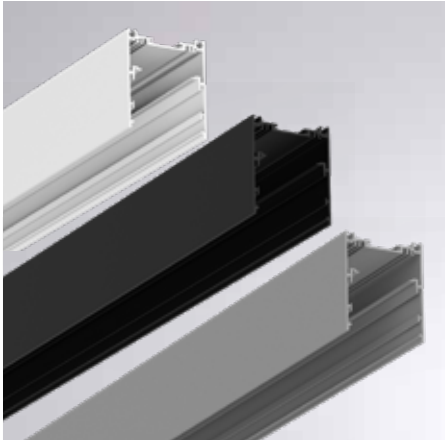

LOG OUT 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-195010000500

W

728-195010000600

S

728-195010000800

AE

L: 4500mm

L: 4500mm

L: 4500mm

728-195000000500

W

728-195000000600

S

728-195000000800

AE

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-192000000500


W

728-192000000600

S

728-192000000800

AE

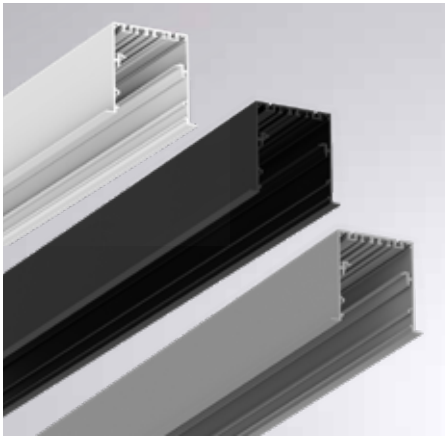

LOG IN 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-395010000500

W

728-395010000600

S

728-395010000800

AE

L: 4500mm

L: 4500mm

L: 4500mm

728-395000000500

W

728-395000000600

S

728-395000000800

AE

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-392000000500

W

728-392000000600

S

728-392000000800

AE

EINBAUBÜGEL / MOUNTING BRACKETS

max. Befestigungsdistanz / max. mounting distance: 900mm

728-3980000

für Deckenstärke 0 - 20mm / for ceiling thickness 0 - 20mm



LOG IN TRIMLESS 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-4950100

A

L: 4500mm

728-4950000

A

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET FÜR / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-4920000

A

LOG OUT 2.1 CONNECTORS



LOG OUT 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

728-10500111WXY

OPAL

SYS 9W

990lm

1020lm

1020lm

728-10500121WXY

MICROPRISMA

SYS 9W

970lm

990lm

990lm

HIGH OUTPUT

728-10500311WXY

OPAL

SYS 17W

1910lm

1960lm

1960lm

728-10500321WXY

MICROPRISMA

SYS 17W

1870lm

1920lm

1920lm



LOG IN 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

728-30500111WXY

OPAL

SYS 9W

990lm

1020lm

1020lm

728-30500121WXY

MICROPRISMA

SYS 9W

970lm

990lm

990lm

HIGH OUTPUT

728-30500311WXY

OPAL

SYS 17W

1910lm

1960lm

1960lm

728-30500321WXY

MICROPRISMA

SYS 17W

1870lm

1920lm

1920lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2

LED 2700K = 3

W3

LED 3000K = 9

W4

LED 4000K = 4

W

white = 5

S

black = 6

AE

aluminium anodized = 8

S

switchable = 0

D

DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-190000000500

W

728-190000000600

S

728-190000000800

AE

LOG IN 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-390000000500

W

728-390000000600

S

728-390000000800

AE

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

innenliegend / in board

728-6910000

LOG OUT 2 / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 **LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION**

innenliegend / in board

728-6890000

336

LOG 2.1 SYSTEM

Design: INHOUSE

337



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19 (ONLY WITH HIGH EFFICIENCY LIGHT INSERT)

728-6960102 L: 4500mm

728-6960002 per Laufmeter / per running meter



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

728-6960101 L: 4500mm

728-6960001 per Laufmeter / per running meter



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

728-696010300500
728-696010300600
728-696010300800



L: 4500mm
L: 4500mm
L: 4500mm

728-696000300500
728-696000300600
728-696000300800



per Laufmeter / per running meter
per Laufmeter / per running meter
per Laufmeter / per running meter




LIGHT INSERTS DIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

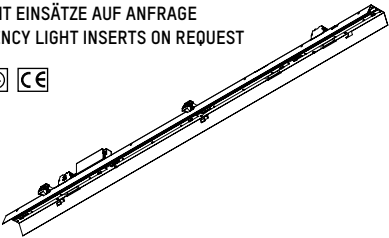

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICITEINSÄTZE / LIGHT INSERTS


durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY			W2	W3	W4
728-60102101W05Y	L: 561mm	SYS 9W	1290lm	1320lm	1320lm
728-60103101W05Y	L: 842mm	SYS 12W	1930lm	1990lm	1990lm
728-60104101W05Y	L: 1122mm	SYS 16W	2580lm	2650lm	2650lm
728-60105101W05Y	L: 1403mm	SYS 20W	3230lm	3310lm	3310lm

HIGH OUTPUT			W2	W3	W4
728-60102301W05Y	L: 561mm	SYS 17W	2480lm	2550lm	2550lm
728-60103301W05Y	L: 842mm	SYS 24W	3730lm	3830lm	3830lm
728-60104301W05Y	L: 1122mm	SYS 31W	4970lm	5110lm	5110lm
728-60105301W05Y	L: 1403mm	SYS 40W	6210lm	6390lm	6390lm

DIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE


W2	LED 2700K = 3	S	switchable = 0
W3	LED 3000K = 9	D	DALI dimm = d
W4	LED 4000K = 4		



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

= UGR<19

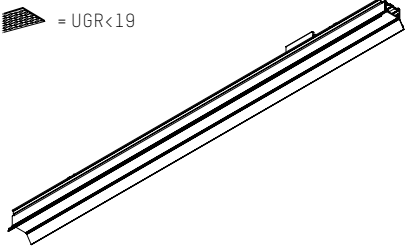


LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICITEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OFFICE

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT			W2	W3	W4
728-60203321W06Y	L: 844mm	SYS 26W	2060lm	2120lm	2220lm
728-60204321W06Y	L: 1124mm	SYS 34W	2750lm	2830lm	2960lm
728-60205321W06Y	L: 1405mm	SYS 41W	3440lm	3540lm	3700lm

DIRECT BEAM




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE


W2	LED 2700K = 3	S	switchable = 0
W3	LED 3000K = 9	D	DALI dimm = d
W4	LED 4000K = 4		

LIGHT INSERTS DIRECT BEAM

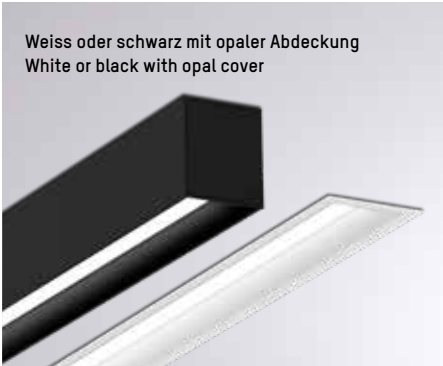

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

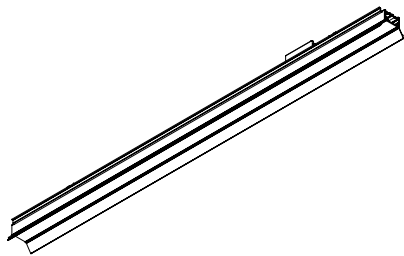


LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICITEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY			W2	W3	W4
728-60203111W05Y	L: 844mm	SYS 12W	1490lm	1530lm	1600lm
728-60203111W06Y	L: 844mm	SYS 12W	1130lm	1170lm	1220lm
728-60204111W05Y	L: 1124mm	SYS 16W	1990lm	2040lm	2140lm
728-60204111W06Y	L: 1124mm	SYS 16W	1510lm	1560lm	1630lm
728-60205111W05Y	L: 1405mm	SYS 20W	2490lm	2550lm	2670lm
728-60205111W06Y	L: 1405mm	SYS 20W	1890lm	1950lm	2040lm

DIRECT BEAM




HIGH OUTPUT			W2	W3	W4
728-60203311W05Y	L: 844mm	SYS 24W	2870lm	2950lm	3090lm
728-60203311W06Y	L: 844mm	SYS 24W	2190lm	2250lm	2350lm
728-60204311W05Y	L: 1124mm	SYS 31W	3830lm	3940lm	4120lm
728-60204311W06Y	L: 1124mm	SYS 31W	2920lm	3000lm	3140lm
728-60205311W05Y	L: 1405mm	SYS 40W	4790lm	4920lm	5150lm
728-60205311W06Y	L: 1405mm	SYS 40W	3650lm	3750lm	3920lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE


W2	LED 2700K = 3	S	switchable = 0
W3	LED 3000K = 9	D	DALI dimm = d
W4	LED 4000K = 4		

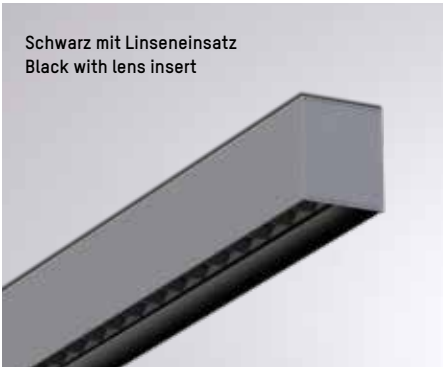

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

= UGR<19

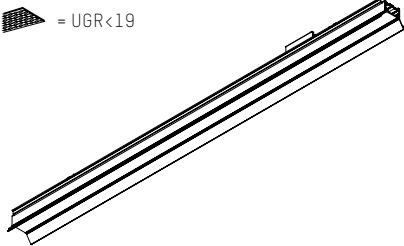


LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICITEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA LENS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

HIGH OUTPUT			W2	W3	W4
728-60703361W06Y	L: 844mm	SYS 32W	3280lm	3280lm	3490lm
728-60704361W06Y	L: 1124mm	SYS 43W	4370lm	4370lm	4650lm

DIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE


W2	LED 2700K = 3	S	switchable = 0
W3	LED 3000K = 9	D	DALI dimm = d
W4	LED 4000K = 4		

LIGHT INSERTS DIRECT / INDIRECT BEAM




NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

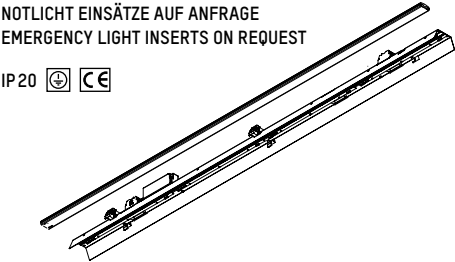

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

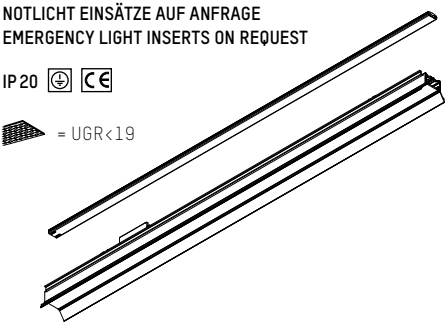

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover


HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60102201	W05Y	L: 561mm	SYS 17W	2600lm	2670lm
728-60103201	W05Y	L: 842mm	SYS 24W	3900lm	4010lm
728-60104201	W05Y	L: 1122mm	SYS 31W	5200lm	5350lm
728-60105201	W05Y	L: 1403mm	SYS 39W	6510lm	6680lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60102401	W05Y	L: 561mm	SYS 34W	5000lm	5150lm
728-60103401	W05Y	L: 842mm	SYS 49W	7520lm	7730lm
728-60104401	W05Y	L: 1122mm	SYS 64W	10020lm	10310lm
728-60105401	W05Y	L: 1403mm	SYS 79W	12530lm	12890lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OFFICE


durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60203421	W06Y	S	L: 844mm	SYS 52W	5350lm	5500lm
728-60204421	W06Y	S	L: 1124mm	SYS 68W	7140lm	7340lm
728-60205421	W06Y	S	L: 1405mm	SYS 84W	8930lm	9170lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4


S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d

LIGHT INSERTS DIRECT / INDIRECT BEAM




NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

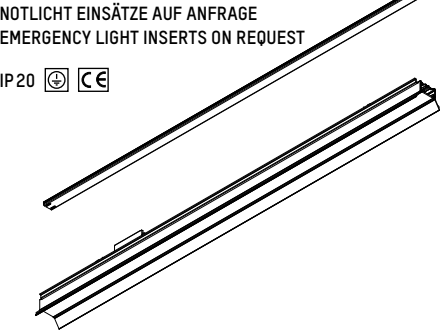

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

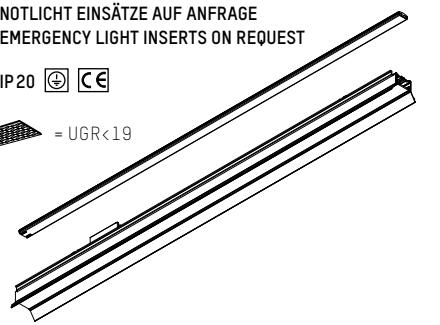

LOG OUT 2.1PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover


HIGH EFFICIENCY

				W2	W3	W4
728-60203211	W05Y	W	L: 844mm	SYS 24W	3110lm	3190lm
728-60203211	W06Y	S	L: 844mm	SYS 24W	2750lm	2830lm
728-60204211	W05Y	W	L: 1124mm	SYS 31W	4150lm	4260lm
728-60204211	W06Y	S	L: 1124mm	SYS 31W	3670lm	3780lm
728-60205211	W05Y	W	L: 1405mm	SYS 39W	5190lm	5330lm
728-60205211	W06Y	S	L: 1405mm	SYS 39W	4590lm	4730lm

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60203411	W05Y	W	L: 844mm	SYS 49W	5990lm	6160lm
728-60203411	W06Y	S	L: 844mm	SYS 49W	5310lm	5460lm
728-60204411	W05Y	W	L: 1124mm	SYS 64W	7990lm	8220lm
728-60204411	W06Y	S	L: 1124mm	SYS 64W	7080lm	7280lm
728-60205411	W05Y	W	L: 1405mm	SYS 79W	10000lm	10280lm
728-60205411	W06Y	S	L: 1405mm	SYS 79W	8860lm	9110lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d


LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA LENS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60703461	W06Y	S	L: 844mm	SYS 57W	6400lm	6490lm
728-60704461	W06Y	S	L: 1124mm	SYS 76W	8530lm	8650lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d



Kompatibel mit Schienenstrahler MOVA
Compatible with track spot MOVA

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

MOVA TRACK

Design: INHOUSE



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK

für Strahler MOVA
for spotlight MOVA


208-19104103	W	L: 1000mm
208-19104102	S	L: 1000mm
208-19104105	G	L: 1000mm



208-19104203	W	L: 2000mm
208-19104202	S	L: 2000mm
208-19104205	G	L: 2000mm

208-19104303	W	L: 3000mm
208-19104302	S	L: 3000mm
208-19104305	G	L: 3000mm


208-19104403	W	L: 4000mm
208-19104402	S	L: 4000mm
208-19104405	G	L: 4000mm



MONTAGESET 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET 3-PHASE TRACK

728-6990000 nur für MOVA / only for MOVA

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS


ABDECKBLENDE FÜR STRAHLER MOVA / COVER FOR SPOTLIGHT MOVA

Zur Verkleidung der Profilinnenseite in der gewünschten Farbe / to decor the inside of the aluminium profile L: 1000mm

728-685000000500



728-685000000600

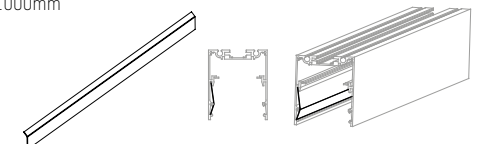



LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black powder-coated
Recessed lenses with different beam-angles
Light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco, grigio opaco o nero
Lenti retrocesse con vari fasci di apertura.
Sporgenza di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


LED insert en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20  

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-008050223XXY W2 30° 600lm
662-008050229XXY W3 30° 650lm

662-008050523XXY W2 55° 700lm
662-008050529XXY W3 55° 750lm




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

662-009070223XXY W2 30° 910lm
662-009070229XXY W3 30° 970lm

662-009070523XXY W2 55° 1050lm
662-009070529XXY W3 55° 1120lm

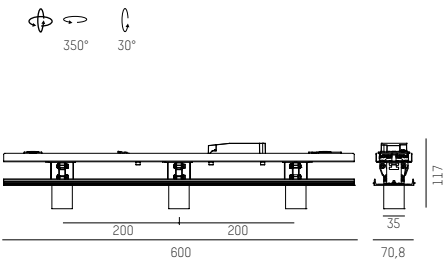

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 55
S black = 66
S silver-black = 46

S switchable = 0
D DALI dimm = d



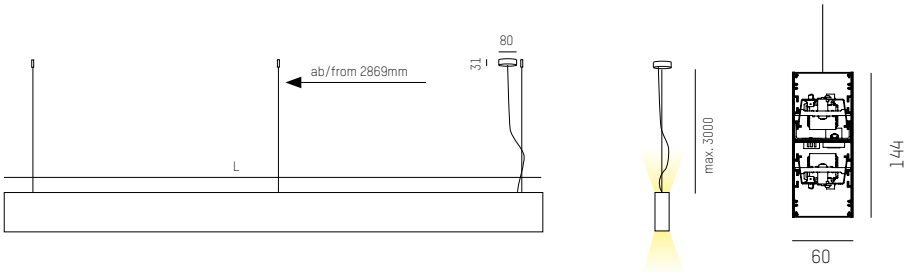

LOG OUT UP/DOWN PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = **3500lm** / 4000K = **3690lm**
pm: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3920lm**

581-4019X..  L: 870mm
581-40110X..  L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = **4670lm** / 4000K = **4930lm**
pm: 3000K = **4970lm** / 4000K = **5230lm**

581-4119X..  L: 1156mm
581-41110X..  L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = **5840lm** / 4000K = **6160lm**
pm: 3000K = **6210lm** / 4000K = **6540lm**

581-4219X..  L: 1441mm
581-42110X..  L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = **9350lm** / 4000K = **9860lm**
pm: 3000K = **9940lm** / 4000K = **10470lm**

581-4319X..  L: 2299mm
581-43110X..  L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = **11690lm** / 4000K = **12320lm**
pm: 3000K = **12420lm** / 4000K = **13090lm**

581-4419X..  L: 2869mm
581-44110X..  L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = **14030lm** / 4000K = **14790lm**
pm: 3000K = **14910lm** / 4000K = **15710lm**

581-4519X..  L: 3442mm
581-45110X..  L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = **17540lm** / 4000K = **18480lm**
pm: 3000K = **18640lm** / 4000K = **19640lm**

581-4619X..  L: 4297mm
581-46110X..  L: 4297mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 = UGR<19

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE / COLOUR


 **white** = **5**
 **black** = **6**
 **aluminium anodized** = **8**

.. = ABDECKUNG / COVER

 **microprismatic** = **mp**

 **PMMA opal** = **pm**



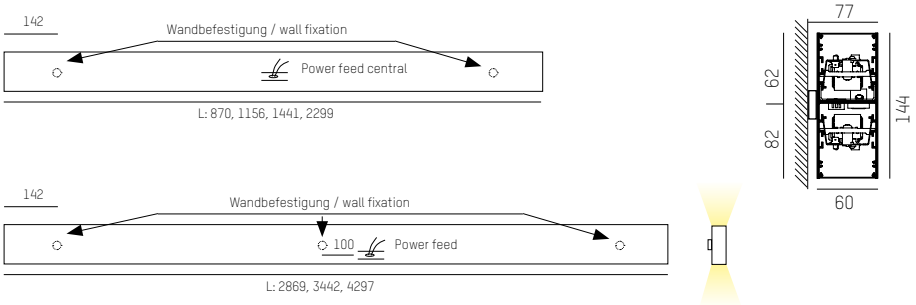

LOG OUT UP/DOWN W

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = 3500lm / 4000K = 3690lm
pm: 3000K = 3720lm / 4000K = 3920lm

581-409X..  L: 870mm
581-4010X..  L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = 4670lm / 4000K = 4930lm
pm: 3000K = 4970lm / 4000K = 5230lm

581-419X..  L: 1156mm
581-4110X..  L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = 5840lm / 4000K = 6160lm
pm: 3000K = 6210lm / 4000K = 6540lm

581-429X..  L: 1441mm
581-4210X..  L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = 9350lm / 4000K = 9860lm
pm: 3000K = 9940lm / 4000K = 10470lm

581-439X..  L: 2299mm
581-4310X..  L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = 11690lm / 4000K = 12320lm
pm: 3000K = 12420lm / 4000K = 13090lm

581-449X..  L: 2869mm
581-4410X..  L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = 14030lm / 4000K = 14790lm
pm: 3000K = 14910lm / 4000K = 15710lm

581-459X..  L: 3442mm
581-4510X..  L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = 17540lm / 4000K = 18480lm
pm: 3000K = 18640lm / 4000K = 19640lm

581-469X..  L: 4297mm
581-4610X..  L: 4297mm

LED Wandleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. Wandbefestigungen

LED wall profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Wall fixation included

Profilo da parete a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di fissaggio a parete

Profil de paroi à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
Complet de fixation à paroi

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 = UGR<19

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR


 **white** = **5**
 **black** = **6**
 **aluminium anodized** = **8**

.. = ABDECKUNG/COVER

 **microprismatic** = **mp**


 **PMMA opal** = **pm**



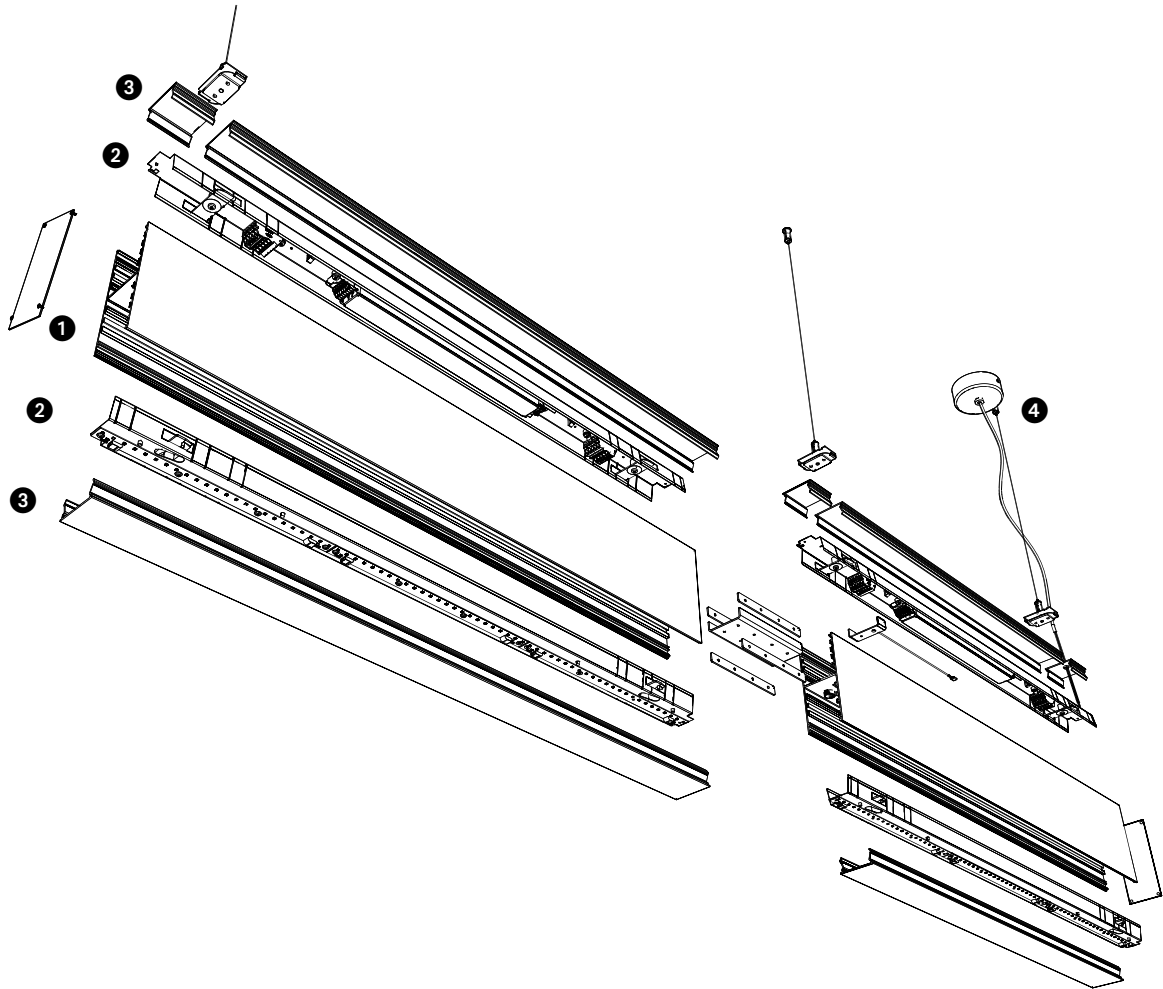


1. PROFILES

PROFILE SYSTEM
PROFILE OBJECT




2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED
3 CIRCUIT TRACK




3. COVERS

MICROPRISMATIC COVER
PMMA COVER OPAL
ALUMINIUM COVER
PC COVER CLEAR

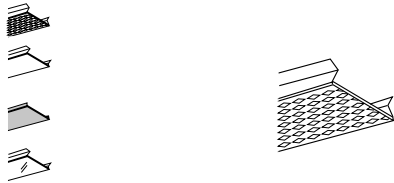

4. COMPONENTS

SUSPENSION
POWER FEED
END PIECE SET
90° JUNCTION
INNER LINEAR JUNCTION
SET FOR WALL MOUNTING
EARTHING SET



SYSTEM COMPONENTS

ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 800mm / Distance max. 800mm

581-045 W 581-046 S 581-048 AE




EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

581-075 W 581-076 S 581-078 AE

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


581-085 W 581-086 S 581-088 AE



ENDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


581-065 W 581-066 S 581-068 AE



90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. Aluminiumabdeckung / incl. aluminium cover


581-015 W 581-016 S 581-018 AE



LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

innenliegend / in board


581-03



MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING


Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

581-109 W



ERDUNGSSET / EARTHING SET

581-05






PROFILES

PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
Ersetzen Sie das rote **X** durch die gewünschte Farbe
Order covers, light inserts and components separately
Replace the red **X** with your favourite colour

5 = **W** 6 = **S** 8 = **AE**

581-2X 583	L: 583mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 15W / for light insert 2 x SYS 15W
581-2X 869	L: 869mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 21W / for light insert 2 x SYS 21W
581-2X 1155	L: 1155mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 27W / for light insert 2 x SYS 27W
581-2X 2300	L: 2300mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 27W / for light insert 4 x SYS 27W
581-2X 3445	L: 3445mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 27W / for light insert 6 x SYS 27W
581-2X 1440	L: 1440mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 34W / for light insert 2 x SYS 34W
581-2X 2870	L: 2870mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 34W / for light insert 4 x SYS 34W
581-2X 4300	L: 4300mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 34W / for light insert 6 x SYS 34W



PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

581-154500	W	L: 4500mm
581-164500	S	L: 4500mm
581-184500	AE	L: 4500mm


LIGHT INSERTS

LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERT

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

528-209*	W3	L: 571mm	SYS 15W	1730lm
528-2010*	W4	L: 571mm	SYS 15W	1830lm
528-249	W3	L: 857mm	SYS 21W	2600lm
528-2410	W4	L: 857mm	SYS 21W	2740lm
528-259	W3	L: 1143mm	SYS 27W	3470lm
528-2510	W4	L: 1143mm	SYS 27W	3660lm
528-269	W3	L: 1428mm	SYS 34W	4340lm
528-2610	W4	L: 1428mm	SYS 34W	4580lm

* nicht dimmbar / not dimmable




3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK

208-1910 5103	W	L: 1000mm
208-1910 5102	S	L: 1000mm
208-1910 5105	G	L: 1000mm

208-1910 5203	W	L: 2000mm
208-1910 5202	S	L: 2000mm
208-1910 5205	G	L: 2000mm

208-1910 5303	W	L: 3000mm
208-1910 5302	S	L: 3000mm
208-1910 5305	G	L: 3000mm



MONTAGESET FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET FOR 3-PHASE TRACK

581-09	Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set
--------	---



COVERS

MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19

528-970 583	L: 582mm
528-970 869	L: 868mm
528-970 1155	L: 1154mm
528-970 1440	L: 1439mm
528-970 2300	L: 2298mm
528-970 2870	L: 2869mm
528-970 3445	L: 3443mm
528-970 4300	L: 4298mm

528-970 4500	L: 4500mm
---------------------	-----------



PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

528-405 583	L: 582mm
528-405 869	L: 868mm
528-405 1155	L: 1154mm
528-405 1440	L: 1439mm
528-405 2300	L: 2298mm
528-405 2870	L: 2869mm
528-405 3445	L: 3443mm
528-405 3300	L: 4298mm

528-180 4500	L: 4500mm
---------------------	-----------



PC ABDECKUNG KLAR / PC COVER CLEAR

581-980 583	L: 582mm
581-980 869	L: 868mm
581-980 1155	L: 1154mm
581-980 1440	L: 1439mm
581-980 2300	L: 2298mm
581-980 2870	L: 2869mm
581-980 3445	L: 3443mm
581-980 4300	L: 4298mm

581-980 4500	L: 4500mm
---------------------	-----------



ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

528-275 3200	W	L: 3200mm
528-276 3200	S	L: 3200mm
528-278 3200	AE	L: 3200mm



SYSTEM COMPONENTS

Seite 352 / Page 353



LOG OUT UP/DOWN SYSTEM

Design: INHOUSE



MORE THAN A TUBE

VALO – Unser schlichtes und zurückhaltendes 48V Lichtrohrsystem mit einem Durchmesser von nur 7cm bietet eine optimale Verbindung aus Grundlicht und Akzentuierung. Durch die nicht sichtbare und in das opale Kunststoffrohr eingelassene 48V Stromschiene, in welche 1-flammige und 2-flammige Strahler montiert werden können, werden zwei Systeme perfekt miteinander verbunden. Da die Strahler und das Lichtrohr getrennt schaltbar sowie dimmbar sind, steht einer hochwertigen Ausleuchtung nichts mehr im Wege. Die zeitlos elegante Linie ist als Pendel-, Decken und Wandleuchte in den Längen von 600 bis 3400mm erhältlich und kann durch verschiedenste Verbinder zu einem spannenden System kombiniert werden. Ob homogenes Grundlicht mit oder ohne Akzentlicht oder einfach nur perfekte Akzentuierung ohne Grundbeleuchtung, VALO meistert jede Situation mit Bravour.

VALO – Our simple and discreet 48V light tube system with a diameter of only 7cm offers an optimal combination of basic light and accentuation. The invisible 48V power track, recessed in the opal plastic tube, in which single and double spotlights can be mounted which connects two systems perfectly. As the spotlights and the light tube can be switched and dimmed separately, nothing stands in the way of high-quality illumination. The timelessly elegant line is available as pendant, ceiling and wall luminaire in lengths from 600 to 3400mm and can be connected to form fascinating system using a wide range of connectors. Whether homogeneous basic lighting with or without accent lighting or simply perfect accentuation without basic lighting, VALO passes every situation with flying colours.

Design: INHOUSE



Hängeleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin
Spot Einsätze nachrüstbar (Siehe Seite 362)

Pendant in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy
Spot insert can be edited (see page 362)

Lampada a sospensione con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone
Inserti spot intercambiabili anche dopo l'installazione
(vedasi pagina 362)

Lampe à suspension avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière
Les inserts spot pouvant être réaménagés (voir page 362)

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2** LED 2700K = **23** CRI >90
- W3** LED 3000K = **29** CRI >90
- W4** LED 4000K = **24** CRI >90

W white = **55**

- S** switchable = **0**
- D** DALI dimm = **d**
- B** BLUETOOTH dimm = **b**

VALO PDI OPAL DIFFUSER

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 15W / L: 586mm

720-0023110WWXXY 1170lm 1270lm 1290lm

SYS 30W / L: 1146mm

720-0023210WWXXY 2340lm 2540lm 2580lm

SYS 45W / L: 1706mm




720-0023310WWXXY 3510lm 3810lm 3870lm

SYS 60W / L: 2266mm

720-0023410WWXXY 4680lm 5080lm 5170lm

SYS 90W / L: 3386mm

720-0023510WWXXY 7020lm 7620lm 7750lm

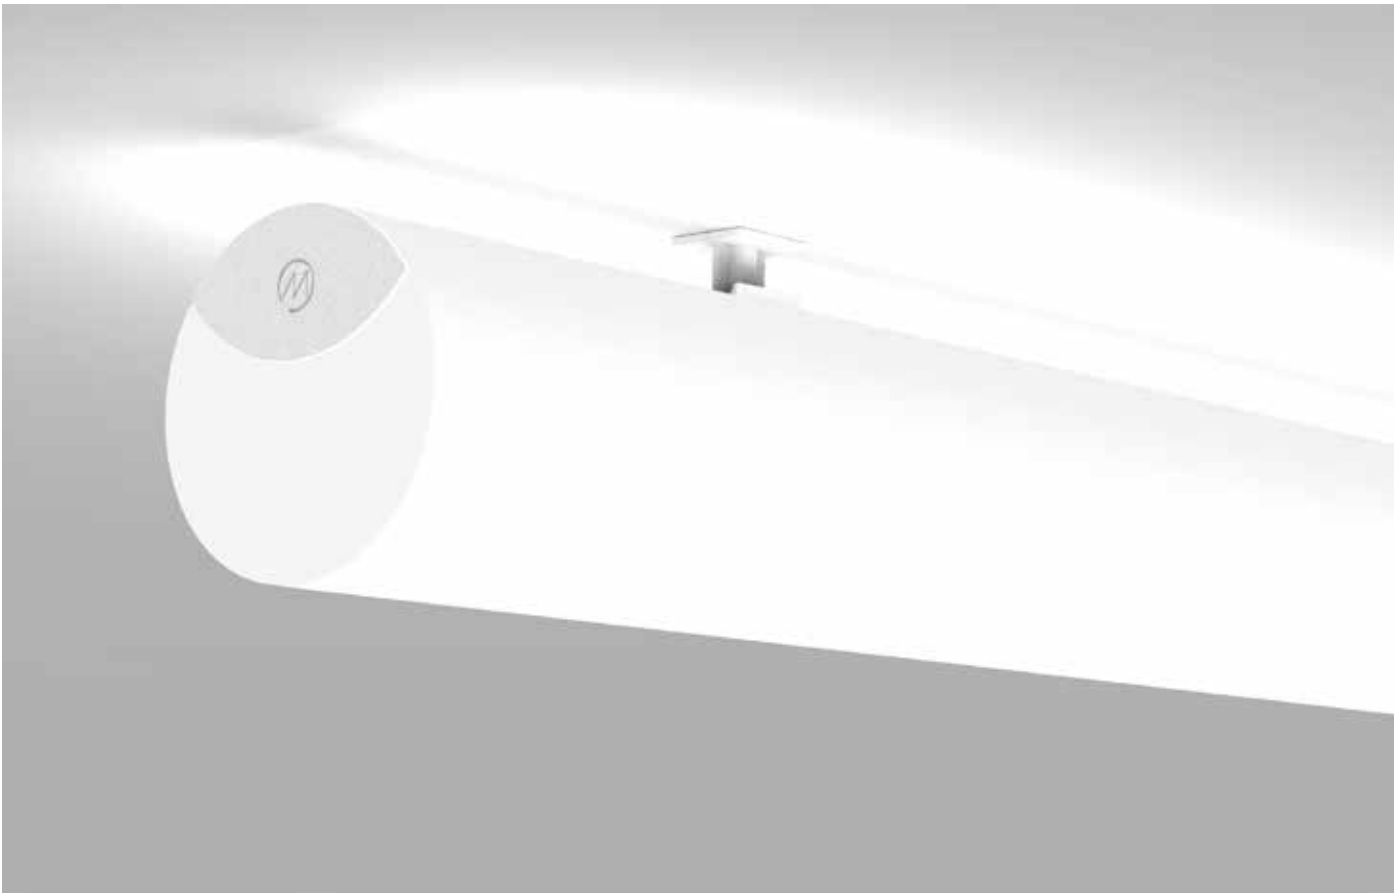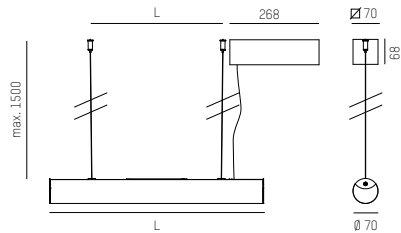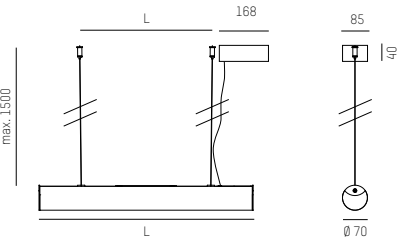

Wand- Deckenleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin

Wall- Surface luminaries in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy

Lampada da parete / soffitto con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone

Lampe de plafond / murale avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2** LED 2700K = **23** CRI >90
- W3** LED 3000K = **29** CRI >90
- W4** LED 4000K = **24** CRI >90

W white = **55**

- S** switchable = **0**
- D** DALI dimm = **d**
- B** BLUETOOTH dimm = **b**

VALO SDI OPAL DIFFUSER

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 15W / L: 586mm

720-0033110WWXXY 1170lm 1270lm 1290lm

SYS 30W / L: 1146mm

720-0033210WWXXY 2340lm 2540lm 2580lm

SYS 45W / L: 1706mm


720-0033310WWXXY 3510lm 3810lm 3870lm


SYS 60W / L: 2266mm

720-0033410WWXXY 4680lm 5080lm 5170lm

SYS 90W / L: 3386mm

720-0033510WWXXY 7020lm 7620lm 7750lm



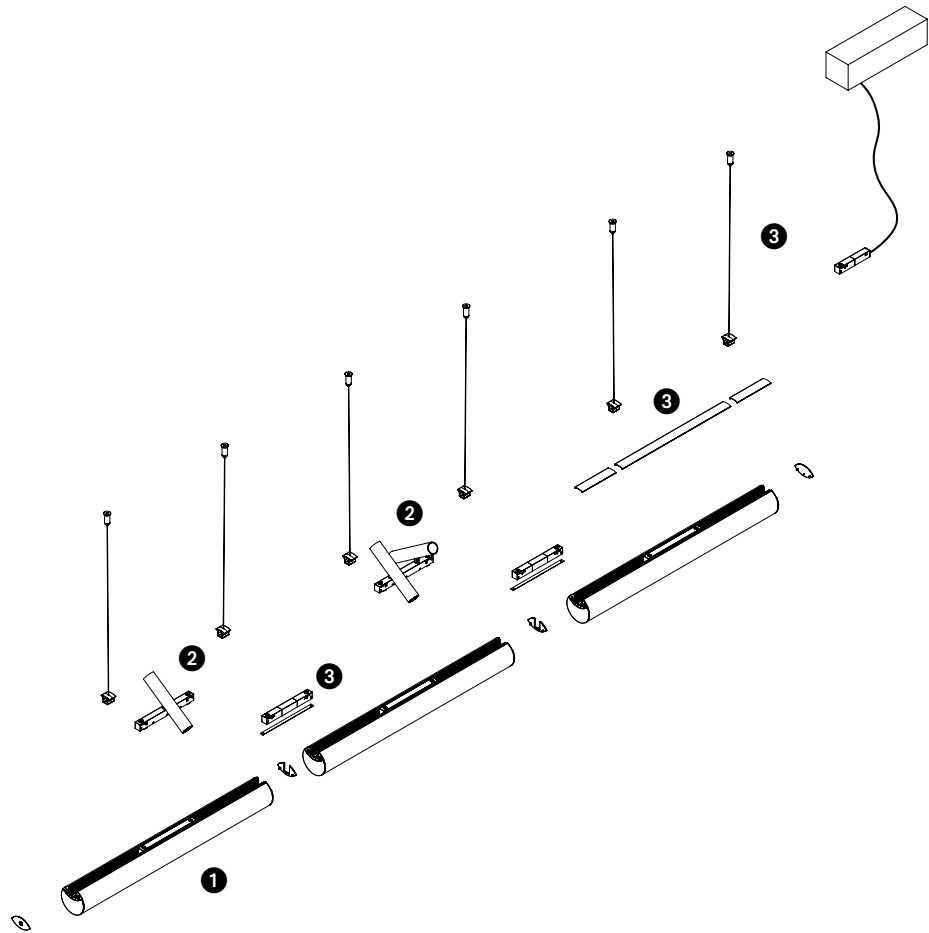

1. LIGHT TUBE

VALO SYSTEM TUBE

2. SPOTS

VALO SYSTEM SINGLE SPOT

VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

3. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE SET

FLEXIBLE JUNCTION

INNER LINEAR JUNCTION

SET FOR WALL MOUNTING

INDIRECT COVER

CANOPY SURFACE MOUNTING

SYSTEM COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / CABLE SUSPENSION

H: max. 4000mm, Abstand max. 1500mm / Distance max. 1500mm

720-001050000000 L: 1500mm
720-001060000000 L: 4000mm


max. 1500/4000

ENDEINSPEISUNG SDI / POWER FEED SDI

Für Wand/Deckenmontage, Inkl. Konverter 48V max.150W / for wall -/ ceiling mounting, incl. driver 48V max.150W

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-001080000050 



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-001090000050 




ENDEINSPEISUNG PDI / POWER FEED PDI

Für Pendelmontage, Inkl. Konverter 48V max.150W / for pendant mounting, incl. driver 48V max.150W


ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-001230000050 



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-001240000050 



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET


Set 2 Stk. / set 2 pcs.

720-001180000050 



LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

720-001020000050 



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

720-001040000050 




DECKENBEFESTIGUNGS SET / CEILING MOUNTING SET

720-001070000000  für Deckenmontage / for ceiling mounting



WANDBEFESTIGUNGS SET / WALL MOUNTING SET

720-001250000000  für Wandmontage / for wall mounting




INDIREKTE ABDECKUNG / INDIRECT COVER

720-001110000000  L: 586mm
720-001120000000  L: 1146mm
720-001130000000  L: 1706mm
720-001140000000  L: 2266mm
720-001150000000  L: 3386mm
720-001220000000  Meterware / per meter




BALDACHIN DECKENAUFBAU / CANOPY SURFACE MOUNTING

720-001160000550  max. 150W
720-001160000660  max. 150W





720-001210000550  max. 70W
720-001210000660  max. 70W



BALDACHIN DECKENEINBAU / CANOPY RECESSED MOUNTING


720-001170000550  
720-001170000660 





DEMONTAGEWERKZEUG / DEMOUNTING TOOL

Für Wand- und Deckenleuchten / for wall- ceiling luminaires

720-001010000000



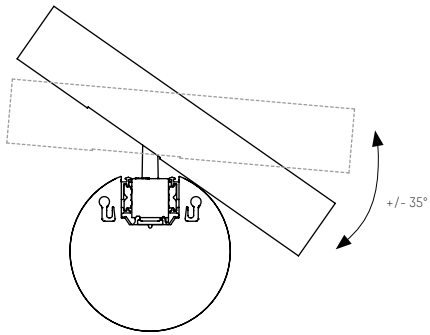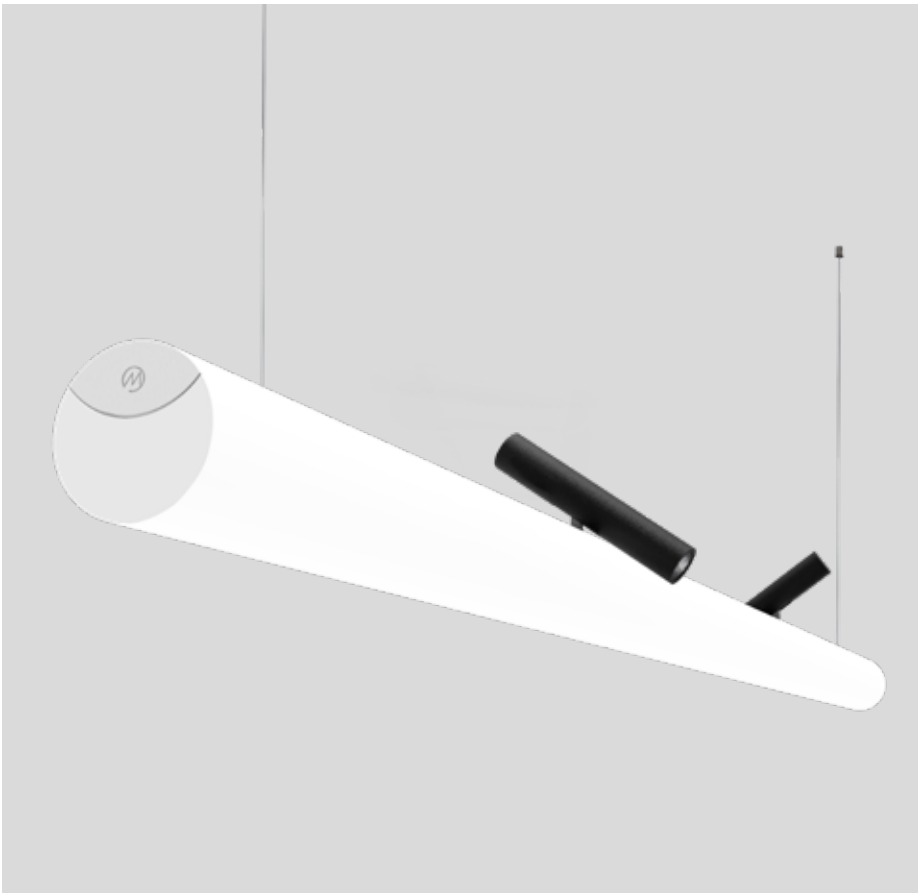

System Spot Einsatz
1- und 2- flammige Version
Schaltbar, DALI oder Smart Bluetooth dimmbar
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet

System Spot insert
1- and 2- spot version
Switchable, DALI or Smart Bluetooth dimmable
Black or white powder-coated

Proiettore da sistema
Versione ad 1 o 2 spot
On/off, DALI o dimmerabile Smart Bluetooth
Verniciatura a polvere in nero o bianco

Encart pour spot sur le système
Version spot 1 ou 2
On/off, DALI- ou Smart Bluetooth dimmable
Revêtement en poudre noire ou blanche

LED 3500K auf Anfrage / on request


IP 20  

VALO SYSTEM SINGLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 7W

720-0044101WWXXY		 660lm	 700lm	 730lm
720-0044103WWXXY		600lm	640lm	660lm




VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 14W

720-0044201WWXXY		 2 x 660lm	 2 x 700lm	 2 x 730lm
720-0044203WWXXY		2 x 600lm	2 x 640lm	2 x 660lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24	CRI >90

 white = 55
 black = 66

 switchable = 0
 DALI dimm = d
 BLUETOOTH dimm = b (only VALO system single spot)

VALO SYSTEM SPOT

Design: INHOUSE





Systemleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
Spot Einsätze an jeder Stelle einsetzbar (Seite 362)
Systemzubehör separat ordern (Seite 361)

System luminaries in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
Spot insert can be edited (page 362)
Order system accessories separately (page 361)

Lampada da sistema con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Inserti spot inseribili in qualsiasi punto (pagina 362)
Accessori da ordinare separatamente (pagina 361)

Lampe système avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Voie de plafond 48V
Les inserts spot peuvent être utilisés partout (page 362)
Commandez les accessoires séparément (age 361)

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20  

VALO SYSTEM TUBE

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 12W / L: 586mm

		
1170lm	1270lm	1290lm

SYS 24W / L: 1146mm

		
2340lm	2540lm	2580lm

SYS 36W / L: 1706mm

		
3510lm	3810lm	3870lm

SYS 48W / L: 2266mm

		
4680lm	5080lm	5170lm

SYS 72W / L: 3386mm

		
7020lm	7620lm	7750lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

	LED 2700K = 23	CRI >90
	LED 3000K = 29	CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90


XX = FARBE / COLOUR


 **white** = **55**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	switchable = 0
	DALI dimm = d
	BLUETOOTH dimm = b



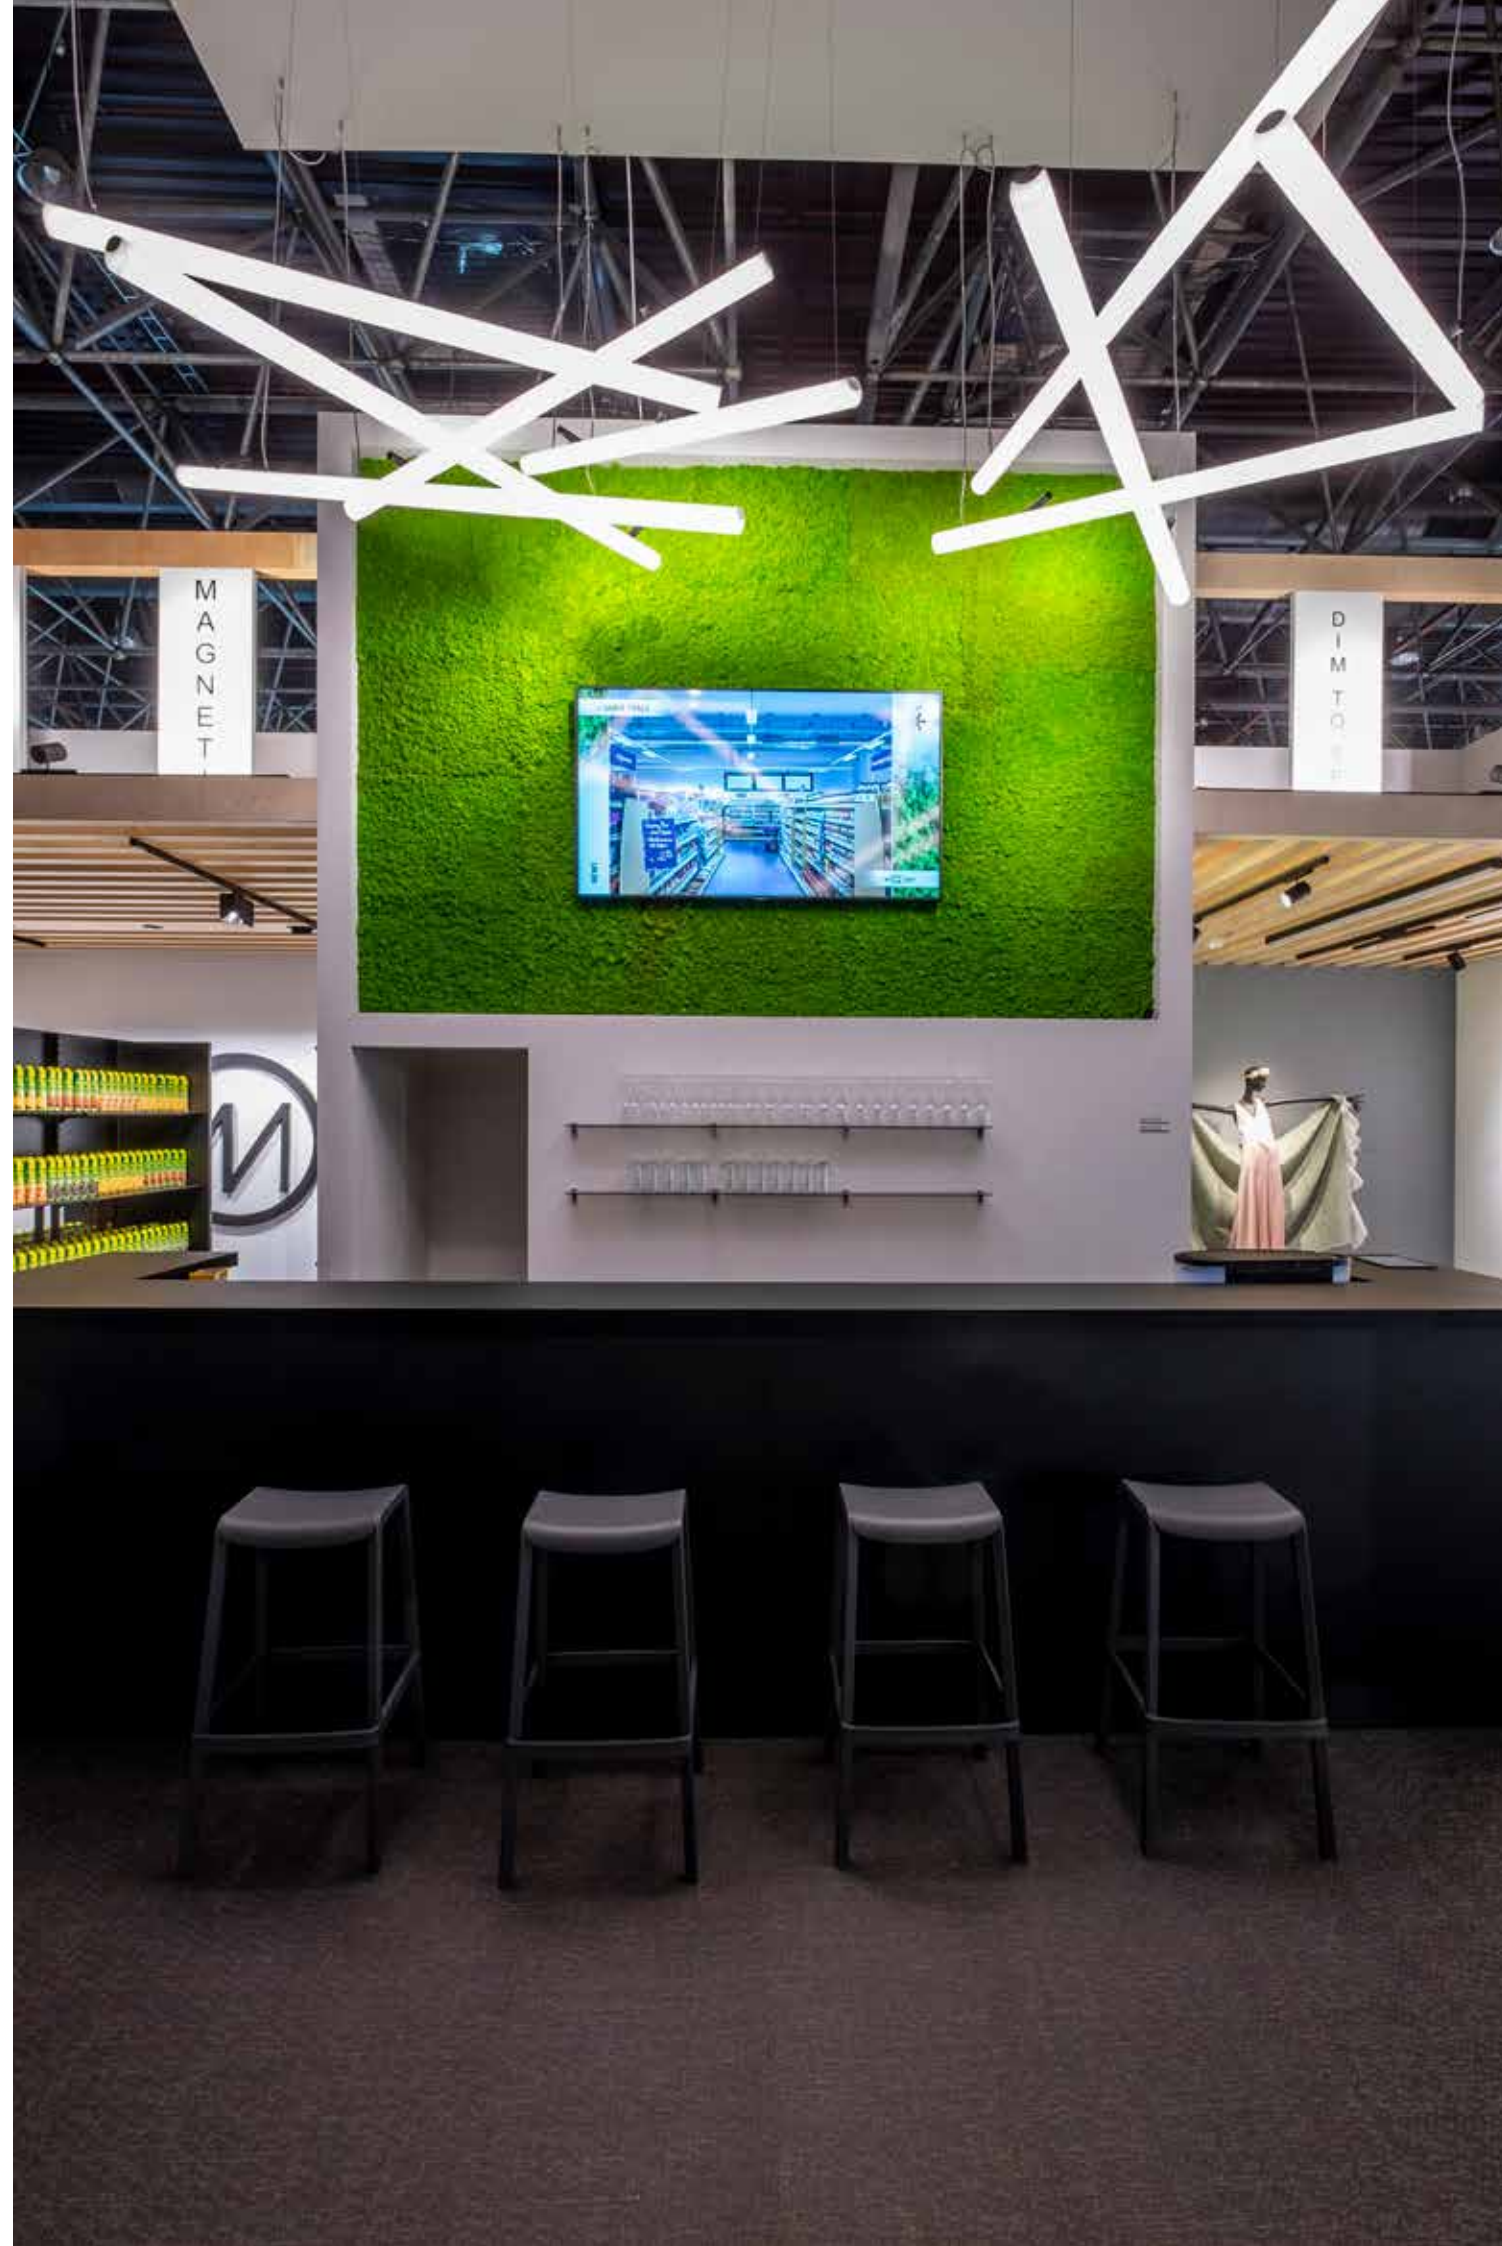

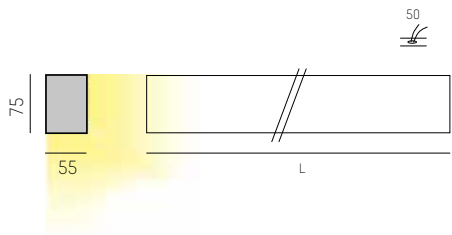

THE LINE SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 17W

3000K = **1820lm** / 4000K = **1910lm**

536-211198   L: 601mm
536-211148   L: 601mm

SYS 34W

3000K = **3640lm** / 4000K = **3820lm**

536-212198   L: 1163mm
536-212148   L: 1163mm

SYS 51W

3000K = **5460lm** / 4000K = **5730lm**

536-213198   L: 1731mm
536-213148   L: 1731mm

SYS 68W

3000K = **7280lm** / 4000K = **7640lm**

536-214198   L: 2293mm
536-214148   L: 2293mm

SYS 85W

3000K = **9100lm** / 4000K = **9550lm**

536-215198   L: 2861mm
536-215148   L: 2861mm

SYS 102W

3000K = **10920lm** / 4000K = **11460lm**

536-216198   L: 3423mm
536-216148   L: 3423mm

SYS 119W

3000K = **12740lm** / 4000K = **13370lm**

536-217198   L: 3991mm
536-217148   L: 3991mm

SYS 136W

3000K = **14560lm** / 4000K = **15280lm**

536-218198   L: 4553mm
536-218148   L: 4553mm

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert
Zweiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, end pieces are painted
Light emission on 2 sides, PMMA diffuser
Custom lenght upon request

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, tappi finali verniciati
Diffusore opale in PMMA, biemissione
Lunghezze speciali a richiesta

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés
Diffuseur opale en PMMA, emission sur deus faces
Longueures spéciales sur demande


Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20  



THE LINE LED PROFILE

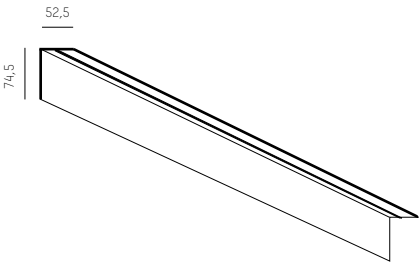


PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

536-22008	L: 5500mm
536-22018	L: per Laufmeter / per running meter

COVERS

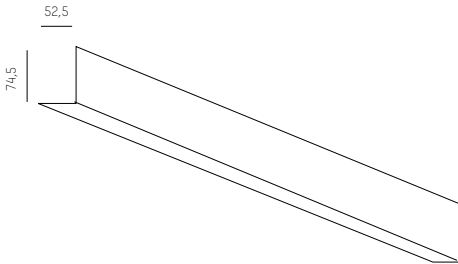

PMMA ABDECKUNG / PMMA COVER

536-23000	L: 5500mm
536-23010	L: per Laufmeter / per running meter

LIGHT INSERTS



LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung / Attention: Lumendata are with cover

LOW OUTPUT

536-24119	W3	L: 567mm	SYS 17W	1820lm
536-24114	W4	L: 567mm	SYS 17W	1910lm
536-24219	W3	L: 1129mm	SYS 34W	3640lm
536-24214	W4	L: 1129mm	SYS 34W	3820lm

HIGH OUTPUT

536-24119h	W3	L: 567mm	SYS 23W	2290lm
536-24114h	W4	L: 567mm	SYS 23W	2400lm
536-24219h	W3	L: 1129mm	SYS 45W	4580lm
536-24214h	W4	L: 1129mm	SYS 45W	4800lm

Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K / CRI>80
W4 = LED 4000K / CRI>80

IP 20  

THE LINE SYSTEM COMPONENTS


EINSPEISUNG / POWER FEED

3 x 0,75mm²

536-270

5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.


536-270d



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


536-268




LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

innenliegend / internal

536-258



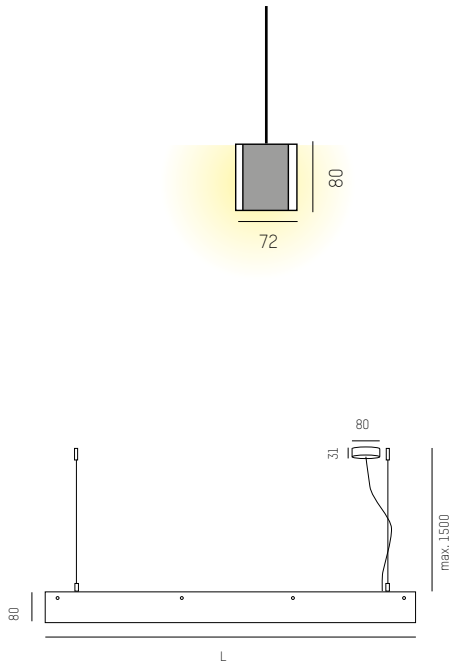

LED Hängeleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser
Included 1.5m suspension, adjustable without tools

Sospensione a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di sospensione da 1.5m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogène illumination grâce à la triémission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme
1500mm suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
44-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

MESSINA PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 20W

mp: 3000K = 2570lm / 4000K = 2710lm
pm: 3000K = 2520lm / 4000K = 2650lm

44-22009..  L: 890mm
44-22010..  L: 890mm

SYS 33W

mp: 3000K = 4290lm / 4000K = 4510lm
pm: 3000K = 4200lm / 4000K = 4420lm

44-23209..  L: 1491mm
44-23210..  L: 1491mm

SYS 52W

mp: 3000K = 6870lm / 4000K = 7220lm
pm: 3000K = 6730lm / 4000K = 7080lm

44-25209..  L: 2382mm
44-25210..  L: 2382mm

SYS 26W

mp: 3000K = 3430lm / 4000K = 3610lm
pm: 3000K = 3360lm / 4000K = 3540lm

44-22609..  L: 1191mm
44-22610..  L: 1191mm

SYS 39W

mp: 3000K = 5150lm / 4000K = 5420lm
pm: 3000K = 5050lm / 4000K = 5310lm

44-24009..  L: 1780mm
44-24010..  L: 1780mm


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

.. = ABDECKUNG/COVER

 microprismatic = mp

 PMMA opal = pm



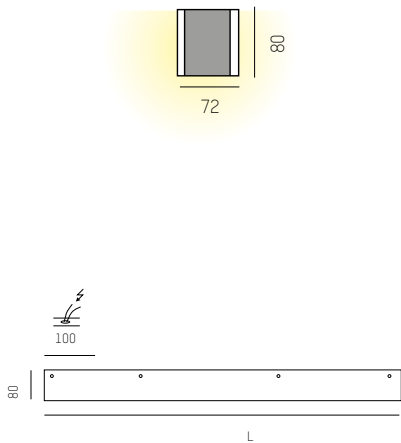

LED Aufbauleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor

LED walll- ceiling luminaire with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser

Plafone o da parete a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico

Plafonnier ou de paroi à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogene illumination grâce à la triémission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme

Dimmbare Versionen ab 20W
Dimmable versions from 20W
44-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

MESSINA SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 8W

mp: 3000K = 850lm / 4000K = 900lm
pm: 3000K = 840lm / 4000K = 880lm

44-10809..   L: 400mm
44-10810..   L: 400mm

SYS 20W

mp: 3000K = 2570lm / 4000K = 2710lm
pm: 3000K = 2520lm / 4000K = 2650lm

44-12009..   L: 890mm
44-12010..   L: 890mm

SYS 33W

mp: 3000K = 4290lm / 4000K = 4510lm
pm: 3000K = 4200lm / 4000K = 4420lm

44-13209..   L: 1491mm
44-13210..   L: 1491mm

SYS 52W

mp: 3000K = 6870lm / 4000K = 7220lm
pm: 3000K = 6730lm / 4000K = 7080lm

44-15209..   L: 2376mm
44-15210..   L: 2376mm

SYS 13W

mp: 3000K = 1710lm / 4000K = 1800lm
pm: 3000K = 1680lm / 4000K = 1770lm

44-11409..   L: 590mm
44-11410..   L: 590mm

SYS 26W

mp: 3000K = 3430lm / 4000K = 3610lm
pm: 3000K = 3360lm / 4000K = 3540lm

44-12609..   L: 1191mm
44-12610..   L: 1191mm

SYS 39W

mp: 3000K = 5150lm / 4000K = 5420lm
pm: 3000K = 5050lm / 4000K = 5310lm

44-14009..   L: 1774mm
44-14010..   L: 1774mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



.. = ABDECKUNG/COVER

 microprismatic = mp

 PMMA opal = pm




ONE ROW

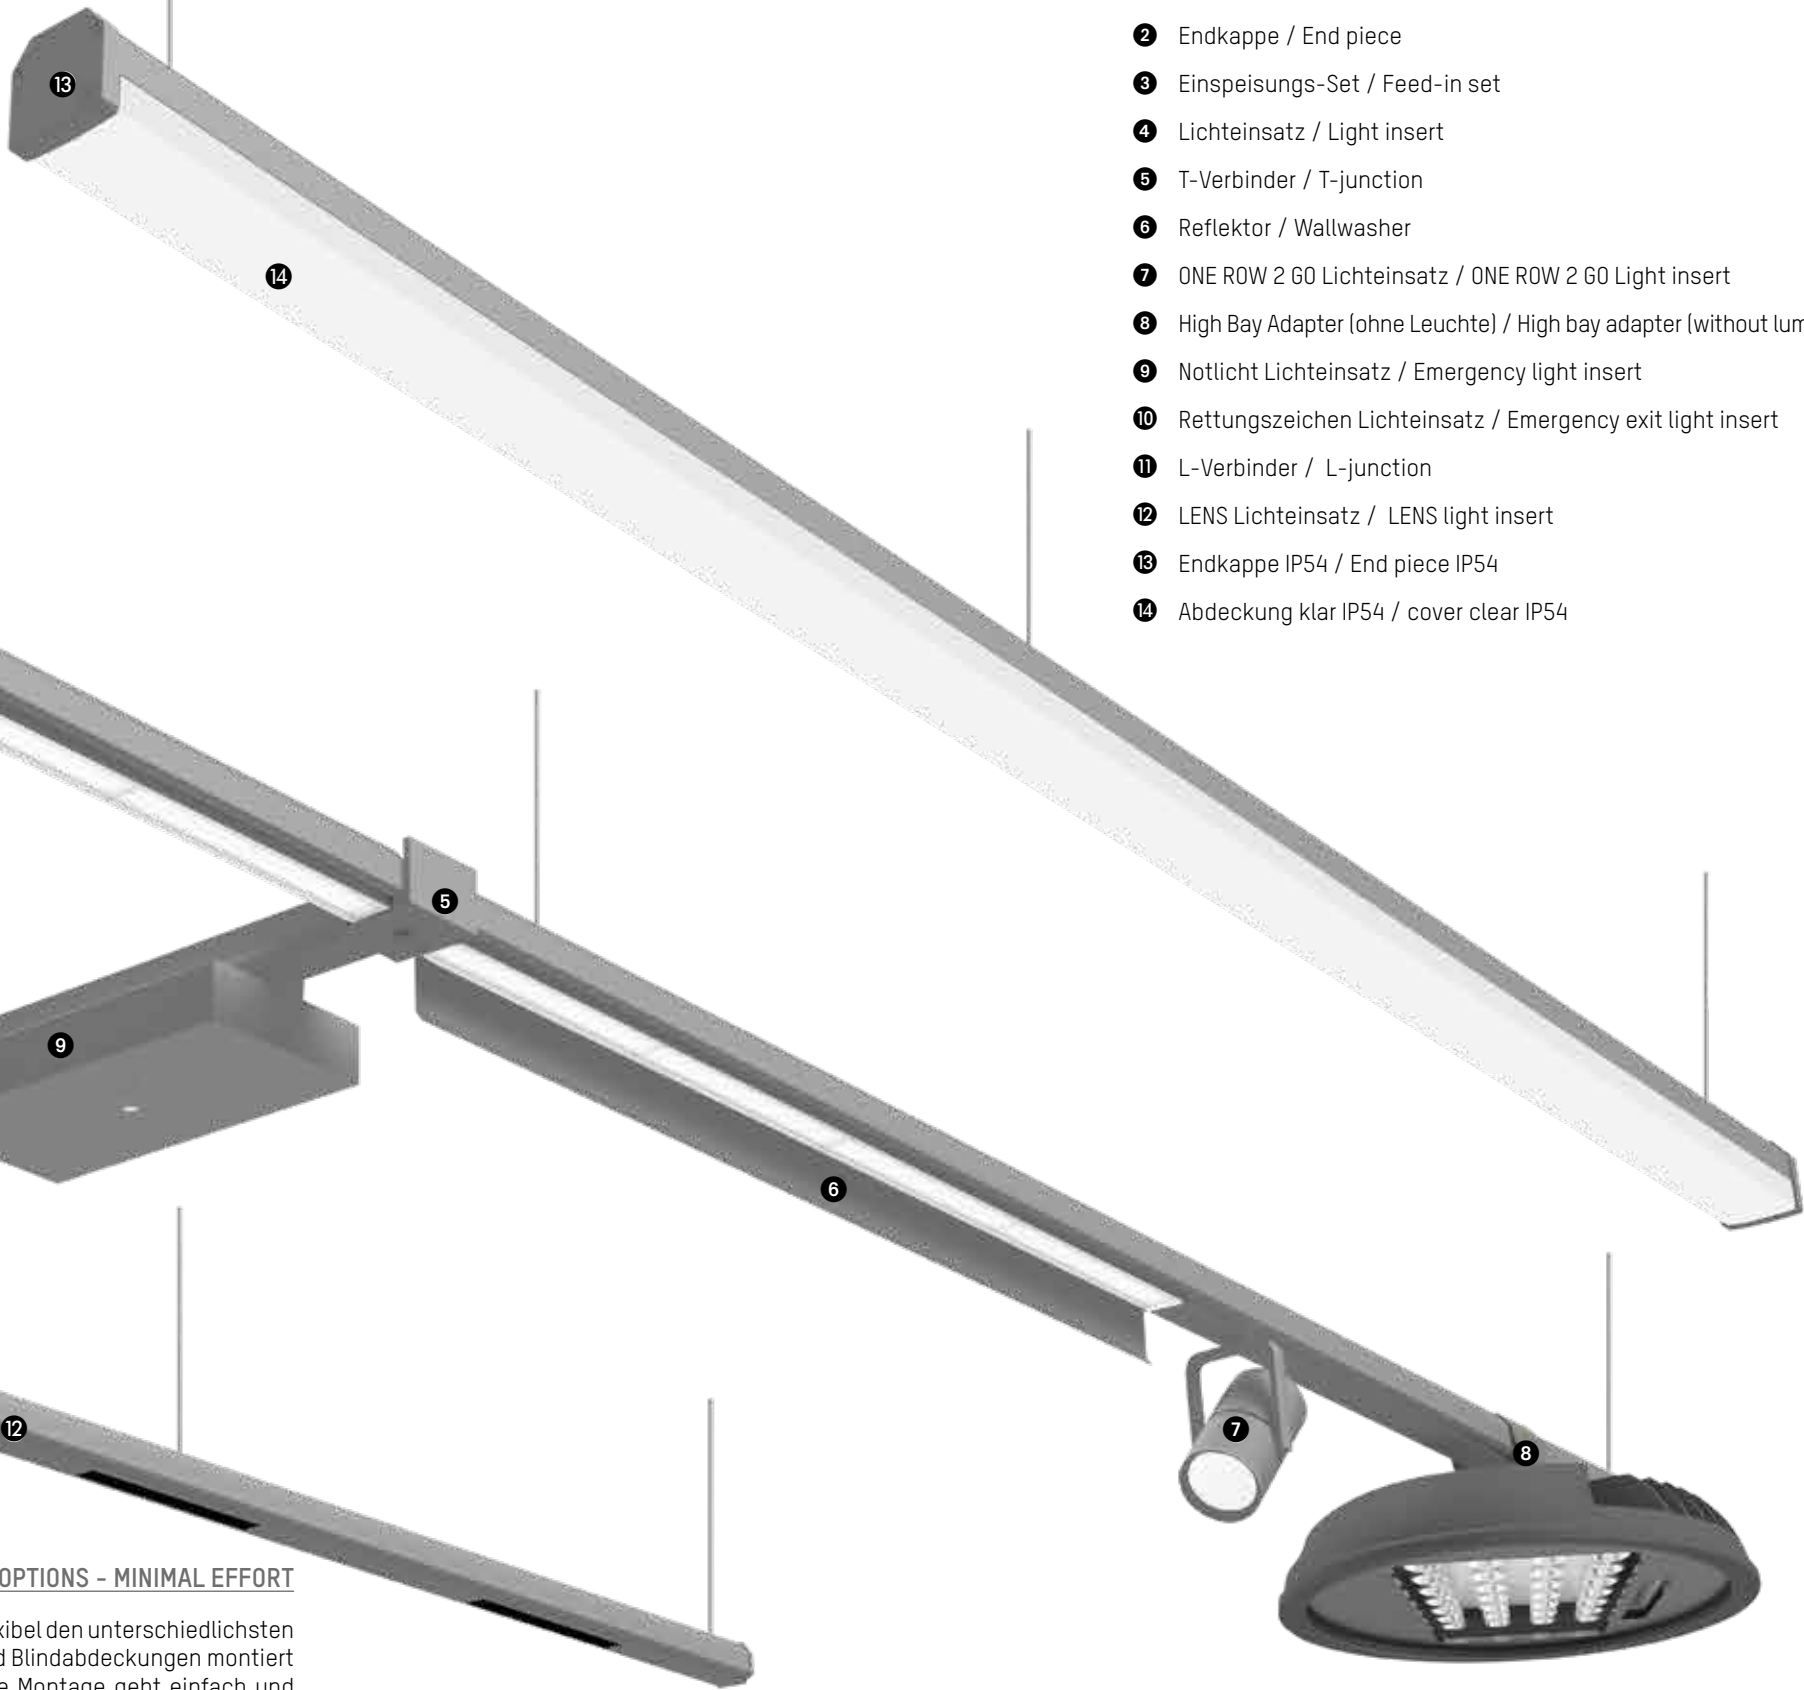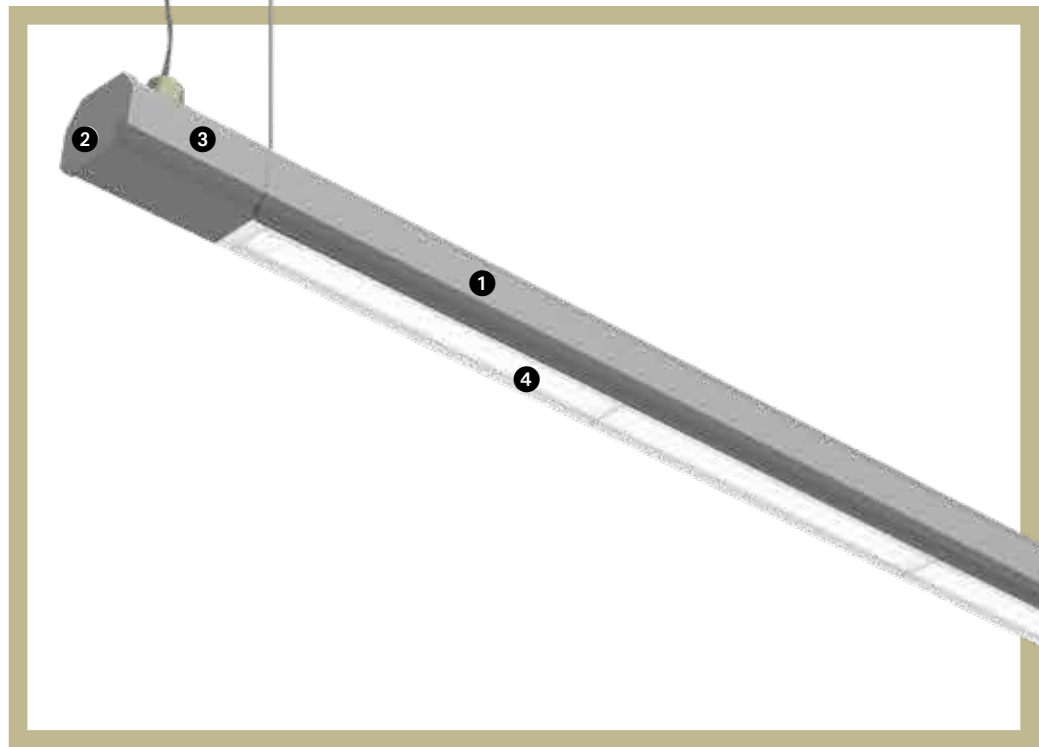

ONE ROW MOUNTING OPTIONS

- 1 Profil / Profile
- 2 Endkappe / End piece
- 3 Einspeisungs-Set / Feed-in set
- 4 Lichteinsatz / Light insert
- 5 T-Verbinder / T-junction
- 6 Reflektor / Wallwasher
- 7 ONE ROW 2 GO Lichteinsatz / ONE ROW 2 GO Light insert
- 8 High Bay Adapter (ohne Leuchte) / High bay adapter (without luminaire)
- 9 Notlicht Lichteinsatz / Emergency light insert
- 10 Rettungszeichen Lichteinsatz / Emergency exit light insert
- 11 L-Verbinder / L-junction
- 12 LENS Lichteinsatz / LENS light insert
- 13 Endkappe IP54 / End piece IP54
- 14 Abdeckung klar IP54 / cover clear IP54

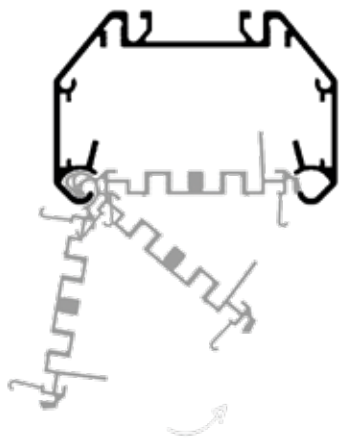


ONE SYSTEM - MANY OPTIONS - MINIMAL EFFORT

Mit dem neuen Tragschienenensystem One Row bieten wir ein einfach montierbares Lichtsystem, das sich flexibel den unterschiedlichsten Anforderungen stellt. Da die Durchgangsverdrahtung (5-, 7-, 9- oder 11-polig) auf den Lichteinsätzen und Blindabdeckungen montiert ist, kann One Row sehr flexibel geplant werden, ohne dabei auf ein Rastermaß achten zu müssen. Die Montage geht einfach und schnell, da durch eine funktionale Einhängemechanik alle Einsätze unkompliziert mit der Tragschiene verbunden werden können. Auf diese Weise ist auch bei Lichteinsätzen mit 2300mm Länge eine Ein-Mann-Montage ohne Probleme möglich.

With the new One Row mounting rail system, we offer an easy-to-install lighting system that flexibly meets the most diverse requirements. Because the through-wiring (5-, 7-, 9- or 11-pin) is mounted on the light inserts and blind covers, One Row can be planned very flexibly without having to worry about a grid. Installation is quick and easy, as all inserts can be easily connected to the mounting rail thanks to a functional suspension mechanism. In this way, even with light inserts with 2300mm length, a one-man assembly without any problems.



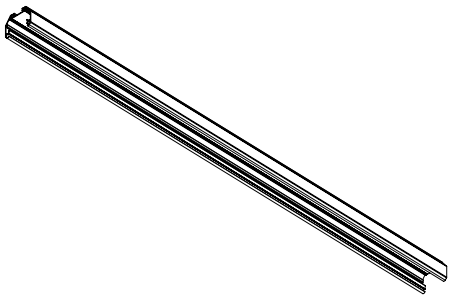

Verwindungssteifes Aluminiumprofil
Alu eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Durchgangsverdrahtung erfolgt mit den Systemeinsätzen
Montagezubehör werkzeuglos montierbar
Zubehör separat ordern

Torsion-restistant aluminium profile
Aluminium anodised, white or black powder-coated
Through- wiring by system inserts
Installation of mounting accessories without tools
Accessories to be ordered separately

Profilo in alluminio resistente alla torsione
Alluminio anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Cablaggio passante realizzato tramite appositi alloggiamenti
Accessori facilmente installabili senza utensili
Accessori da ordinare separatamente

Profil en aluminium résistant à la torsion
Aluminium anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
Le câblage est effectué par le système d'inserts
Installation d'accessoires de montage sans outils
Accessoires à commander séparément

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

W	white = 5
S	black = 6
AE	aluminium anodized = 8

TRAGSCHIENE/MOUNTING RAIL

Leermodul / empty module

639-1X	L: 1149mm	21/42W
639-2X	L: 1712mm	31/62W
639-3X	L: 2275mm	41/82W
639-4X	L: 3424mm	2 x 31/62W
639-5X	L: 4550mm	2 x 41/82W



ENDKAPPEN / END PIECE

Set 2 Stk. / set 2 pcs.

639-te5	
639-te6	
639-te4	



ENDKAPPEN IP54 / END PIECE IP54

Set 2 Stk. / set 2 pcs.


639-teip5	
639-teip6	
639-teip4	



EINSPEISUNGS-SET / FEED-IN SET

inkl. Buchse und Endkappe / incl. connector and End piece


für/for IP20		für/for IP54	
639-epg105Xv1	P613,5	639-epg105Xipv1	P613,5
639-epg107Xv1	P613,5	639-epg107Xipv1	P613,5
639-epg205Xv1	P616	639-epg205Xipv1	P616
639-epg207Xv1	P616	639-epg207Xipv1	P616

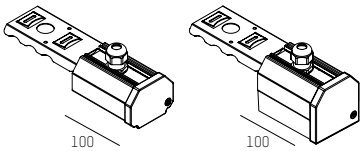

EINSPEISEKLEMMEN / FEED-IN TERMINAL

inkl. Erdungs-Set / incl. earth-set

639-dve05v1	5 - polig / 5 - pole
639-dve07v1	7 - polig / 7 - pole (für/for DALI Dimm.)



FIXING COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, beliebig kürzbar, Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten, **exkl. Seilschnellbefestigung**
Mounting without tools, cut to any length, the delivery does not include screws and dowels, **excl. steel cable suspension**

639-s3000  L: 3000mm



SEIL SCHNELLBESTIGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

639-as 



SEIL SCHNELLBESTIGUNG HOCH / STEEL CABLE SUSPENSION HIGH

für 25mm Installationsrohr / for 25mm cable tube

639-ash 



SCHRÄGSEIL SCHNELLBESTIGUNG / SLANTING STEEL CABLE SUSPENSION

639-ay 



DECKENBESTIGUNG / SURFACE FIXTURE

Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten
The delivery does not include screws and dowels

639-ad 



KETTENABHÄNGUNG / CHAIN SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, Kette im Lieferumfang nicht enthalten
Mounting without tools, the delivery does not include chain


639-ak 



JUNCTION


LINEARVERBINDER TRAGSCHIENE / LINEAR JUNCTION MOUNTING RAIL

639-tv




X-VERBINDER TRAGSCHIENE / X-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-xtv5 
639-xtv6 
639-xtv4 




L-VERBINDER TRAGSCHIENE / L-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-ltv5 
639-ltv6 
639-ltv4 



T-VERBINDER TRAGSCHIENE / T-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-ttv5 
639-ttv6 
639-ttv4 



KABEL-VERBINDUNGSSATZ / CABLE CONNECTION SET

Kabelset zur elektrischen Verbindung für L, X, T-Verbinder / cable-set for electrical connection of L, X, T-junction

639-kvs05v1 5-Polig / 5-pole
639-kvs07v1 7-Polig / 7-pole

COVERS


BLINDABDECKUNG METALL / BLIND COVER METAL

5 - 11 polig durchgangsverdrahtet / 5 - 11 pole through wired

639-tam1 **VVXv1** L: 1148mm
639-tam2 **VVXv1** L: 1711mm
639-tam3 **VVXv1** L: 2274mm
639-tam4 **VVXv1** L: 281mm

ohne durchgangsverdrahtung / without through wiring


639-tam500 **X** L: 4500mm

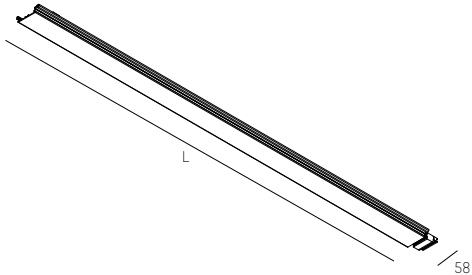

ABDECKUNG KLAR IP54 / COVER CLEAR IP54

für IP 54 Lösungen, werkzeuglose montage, Abdichtungs-Set separat ordern Endkappen separat ordern
for IP 54 solutions, mounting without tools, order seal-set and end piece separately

639-taip1  L: 1148mm für Lichteinsatz/for light insert 21/24W
639-taip2  L: 1711mm für Lichteinsatz/for light insert 31/62W
639-taip3  L: 2273mm für Lichteinsatz/for light insert 41/82W
639-taip4  L: 3420mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 31/62W
639-taip5  L: 4545mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 41/82W

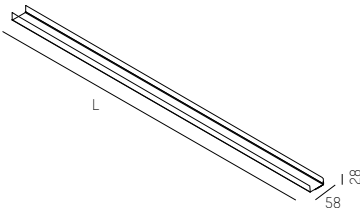

ABDICHTUNGS-SET PROFILSCHNITT IP54 / SEAL-SET PROFILE-CUT IP54

Bestehend aus Gummidichtung für die Profilerseite und UV-beständigem Abdichtungsband klar, selbstklebend.
Wird bei Profil- und Abdeckung klar bei Stößen für IP 54 Lösungen verklebt
Consisting of a rubber seal for profile upper side and UV-resistant clear sealing tape, adhesive.
Will be glued for profile and transparent cover at IP54 versions

639-tdip



Montagevideo
Mounting video



WALLWASHER REFLEKTOR / WALLWASHER REFLECTOR

Aufsatzreflektor für asymmetrische Lichtverteilung / Add on reflector for asymmetrical light distribution

639-ww15  L: 1148mm
639-ww18  L: 1148mm
639-ww25  L: 1711mm
639-ww28  L: 1711mm
639-ww35  L: 2274mm
639-ww38  L: 2274mm




ACCESSOIRES

ADAPTER FÜR HIGH BAY LEUCHTEN / ADAPTER FOR HIGH BAY LUMINAIRES

Adapter zur elektrischen und mechanischen Anbindung der High Bay Leuchte Astro oder Saturno an One Row
Adapter for electrical and mechanical setting of High Bay luminaire Astro or Saturno on One Row


639-hb **VVXv1**

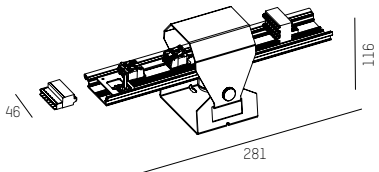

Leuchte separat ordern
Order luminaire separately

MONTAGECLIPS FÜR ANBAULEUCHTEN / MOUNTING CLIPS FOR LUMINAIRES

639-bcm mit M4 Gewinde / with M4 thread



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

X = FARBE/COLOUR

5 pole = **05**
7 pole = **07** (for DALI dimm.)
9 pole = **09**
11 pole = **11** (for DALI dimm.)

 white = **5**
 black = **6**
 alu anodized = **8**



Systemeinsatz in 3 verschiedenen Längen
Breitstrahlend, tiefstrahlend oder doppelasymmetrisch
HE und HO Versionen verfügbar
Durchgangsverdrahtung 5x, 7x, 5+4x oder 7+4x 2,5mm²
7- und 7 + 4- polig immer DALi dimmbar


System inserts in 3 different lengths
Wide beam, narrow beam or double-asymmetric beam
High efficiency or high output versions on request
Through-wiring 5x, 7x, 5+4x or 7+4x 2,5mm²
7- and 7 + 4- poles are DALI dimmable

Inserti di sistema in 3 lunghezze diverse
Fascio luminoso ampio, stretto, doppio asimmetrico
Versioni ad alta potenza oppure bassa potenza su richiesta
Cablaggio in continuo 5x, 7x, 5+4x oppure 7+4x 2,5mm²
7- e 7 + 4- poli solo dimmerabile DALI

Inserts système en 3 longueurs différentes
Faisceaux lumineux en large, étroit ou double asymétrique
Versions haute efficacité ou haut rendement sur demande
Câblage constant 5x, 7x, 5 + 4x ou 7 + 4x 2.5mm²
Les 7 et 7 + 4 pôles seulement dimmables DALI

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

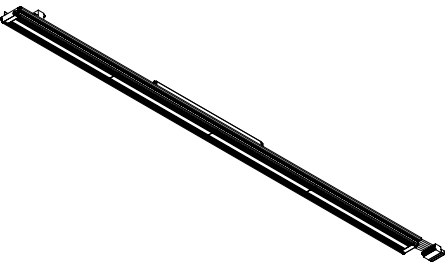

LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

HIGH EFFICIENCY

SYS 21W		lm W3	lm W4	
639-11VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	2880lm	2880lm	L 1148mm
639-11VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	2980lm	2980lm	L 1148mm
639-11VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	2940lm	2940lm	L 1148mm

SYS 31W		lm W3	lm W4	
639-21VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	4310lm	4310lm	L 1711mm
639-21VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	4460lm	4460lm	L 1711mm
639-21VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	4410lm	4410lm	L 1711mm

SYS 41W		lm W3	lm W4	
639-31VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	5750lm	5750lm	L 2274mm
639-31VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	5950lm	5950lm	L 2274mm
639-31VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	5880lm	5880lm	L 2274mm

LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

HIGH OUTPUT

SYS 42W		lm W3	lm W4	
639-12VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	5630lm	5630lm	L 1148mm
639-12VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	5830lm	5830lm	L 1148mm
639-12VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	5760lm	5760lm	L 1148mm

SYS 62W		lm W3	lm W4	
639-22VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	8450lm	8450lm	L 1711mm
639-22VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	8740lm	8740lm	L 1711mm
639-22VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	8640lm	8640lm	L 1711mm

SYS 82W		lm W3	lm W4	
639-32VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	11260lm	11260lm	L 2274mm
639-32VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	11650lm	11650lm	L 2274mm
639-32VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	11520lm	11520lm	L 2274mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

5 pole = **05**
7 pole = **07**
9 pole = **09**
11 pole = **11**

W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**



ONE ROW SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE



LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 4 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar

Die casting aluminium LED spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 180° tilting


Proiettore in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 4 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 180°

Projecteur en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 4 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

IP 20  

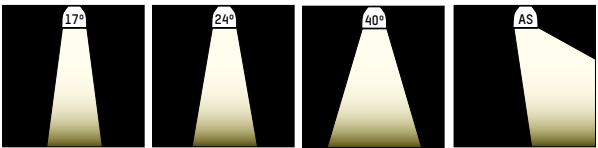

ONE ROW 2 GO

220-240V AC · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 2


SYS 27W

639-1VV0429Xv1 **W3**  2500lm
639-1VV0224Xv1 **W4**  2630lm

639-1VV0459Xv1 **W3**  2500lm
639-1VV0254Xv1 **W4**  2630lm

639-1VV0489Xv1 **W3**  2500lm
639-1VV0284Xv1 **W4**  2630lm

639-1VV0469Xv1 **W3**  2500lm
639-1VV0264Xv1 **W4**  2630lm

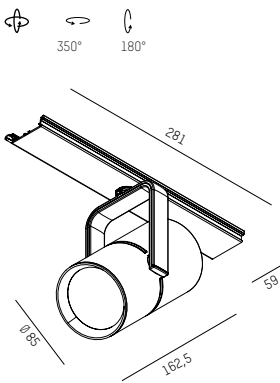

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

5 pole = 05
7 pole = 07 (for DALI dimm.)
9 pole = 09
11 pole = 11 (for DALI dimm.)

X = FARBE/COLOUR

SW silver matt = **4**
W white = **5**
S black = **6**





LED Lichteinsatz aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

LED light insert made of extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Recessed lenses with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Inserto LED in alluminio pressofuso
Anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti ottiche
Antiabbagliamento totale dovuto alla griglia nera

Insert LED en aluminium moulé sous pression
Surface anodisée, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentilles encastrées avec différents faisceaux
Antireflet parfait grâce à la grille haut brillance noire

UGR < 19

IP 20  

LINSEN LICHTEINSATZ / LENS LIGHT INSERTS

220-240 VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 20W / 1-FLAMMIG / 1-FLAME

639-28001152WXX0v1		1530lm	1650lm	5-pole
639-28001252WXXdv1		1530lm	1650lm	7-pole
639-28001352WXX0v1		1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001452WXXdv1		1530lm	1650lm	7+4-pole

639-28001172WXX0v1		1530lm	1650lm	5-pole
639-28001272WXXdv1		1530lm	1650lm	7-pole
639-28001372WXX0v1		1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001472WXXdv1		1530lm	1650lm	7+4-pole

639-28001182WXX0v1	 + 	1450lm	1560lm	5-pole
639-28001282WXXdv1	 + 	1450lm	1560lm	7-pole
639-28001382WXX0v1	 + 	1450lm	1560lm	5+4-pole
639-28001482WXXdv1	 + 	1450lm	1560lm	7+4-pole




SYS 37W / 2-FLAMMIG / 2-FLAME

639-28101152WXX0v1		3060lm	3300lm	5-pole
639-28101252WXXdv1		3060lm	3300lm	7-pole
639-28101352WXX0v1		3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101452WXXdv1		3060lm	3300lm	7+4-pole

639-28101172WXX0v1		3060lm	3300lm	5-pole
639-28101272WXXdv1		3060lm	3300lm	7-pole
639-28101372WXX0v1		3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101472WXXdv1		3060lm	3300lm	7+4-pole

639-28101182WXX0v1	 + 	2900lm	3130lm	5-pole
639-28101282WXXdv1	 + 	2900lm	3130lm	7-pole
639-28101382WXX0v1	 + 	2900lm	3130lm	5+4-pole
639-28101482WXXdv1	 + 	2900lm	3130lm	7+4-pole



SYS 55W / 3-FLAMMIG / 3-FLAME

639-28201152WXX0v1		4590lm	4960lm	5-pole
639-28201252WXXdv1		4590lm	4960lm	7-pole
639-28201352WXX0v1		4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201452WXXdv1		4590lm	4960lm	7+4-pole

639-28201172WXX0v1		4590lm	4960lm	5-pole
639-28201272WXXdv1		4590lm	4960lm	7-pole
639-28201372WXX0v1		4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201472WXXdv1		4590lm	4960lm	7+4-pole



639-28201182WXX0v1	 + 	4350lm	4700lm	5-pole
639-28201282WXXdv1	 + 	4350lm	4700lm	7-pole
639-28201382WXX0v1	 + 	4350lm	4700lm	5+4-pole
639-28201482WXXdv1	 + 	4350lm	4700lm	7+4-pole

ACHTUNG: 7-polige & 7+5 polige Versionen sind DALI dimmbar
ATTENTION: 7-pole & 7+4 pole versions are DALI dimmable


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

 LED 3000K = 9 CRI >90
 LED 4000K = 4 CRI >90

 white = 05
 black = 06
 alu anodized = 08

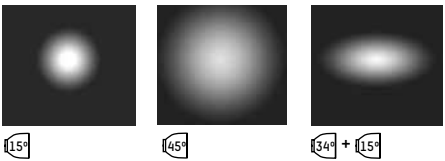

ONE ROW LENS SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE



Rettungszeichenleuchte, Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff weiß, Aufladezeit: 12h, Erkennungsreichweite 32m, inkl. Piktogramm (1x links, 1x rechts, 2x nach unten)

Emergency escape luminaire, housing made of self-extinguishing synthetic, white, charging time: 12h, detection range 32m, incl. pictogram (1xleft, 1x right, 2x downwardl

Lampada di emergenza, scatola in plastica autoestinguente in bianco, tempo di ricarica: 12 h, campo di rilevamento 32m, con pittogramma (1 a sinistra, 1 a destra, 2 verso il basso)

Lampe de secours, boîtier en plastique auto-extinguible, temps de charge: 12 h, plage de détection 32m, avec pictogrammes (un à gauche, un à droite et 2 sur le dessous)

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W	white = 5
S	black = 6
AE	alu anodized = 8

Sicherheitsleuchten-Systemeinsatz für One Row, Akkulaufzeit 3h, in 5+4poliger oder 7+4 poliger Ausführung inkl. Linse für Fluchtwegausleuchtung und Antipanikbeleuchtung, Abstand Leuchte-Leuchte 21m für eine normgerechte Ausleuchtung von 1lx

Emergency luminaire system insert, for One-Row, 3 hour battery life, in 5+4-pole or 7+4-pole performance, incl. lens for escape route lighting and anti-panic lighting, distance between luminaires 21m for standard illumination of 1lx (maintained)

Inserto luce di emergenza per sistema One-Row, durata batteria 3h, in versione a 5+4 poli o 7+4 poli, incluso di lenti per segnalazione uscita di emergenza e luce antipanico, distanza utile tra le lampade clabate in emergenza pari a 21m nel rispetto dello standard di illuminamento di 1lx (permanente)

Insert lumineux de secours pour système One-Row, Durée de la batterie 3h, version 5 + 4 pôles ou 7 + 4 pôles, y compris les lentilles de signalisation de secours et la lumière anti-panique, distance utile entre les lampes d'urgence de 21m pour le maintien de 1 lux au sol

IP 20  




RETTUNGSZEICHEN LICHTEINSATZ / EMERGENCY EXIT LIGHT INSERT

220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 1,7W

639-rz09Xv1	5 + 4 pol.
639-rz11Xv1	7 + 4 pol.



NOTLICHT LICHTEINSATZ / EMERGENCY LIGHT INSERT


220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 6W · Montagehöhe / mounting height: max. 3m

639-nle095v1	 5 + 4 pol.
639-nle115v1	 7 + 4 pol.

SYS 8W · Montagehöhe / mounting height: max. 10m


639-nlh095v1	 5 + 4 pol.
639-nlh115v1	 7 + 4 pol.



LICHTEINSATZ SENS CONTROL / SENS CONTROL LIGHT INSERT

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich, Licht- & Präsenzsensord, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters ; integrated IR-Receiver; max. Installationheight 5m

639-sens07Xv1	7-polig
639-sens11Xv1	11-polig




FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungskabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-Connectioncable and Software

28-195967



ARTIS | ARTIS MATRIX

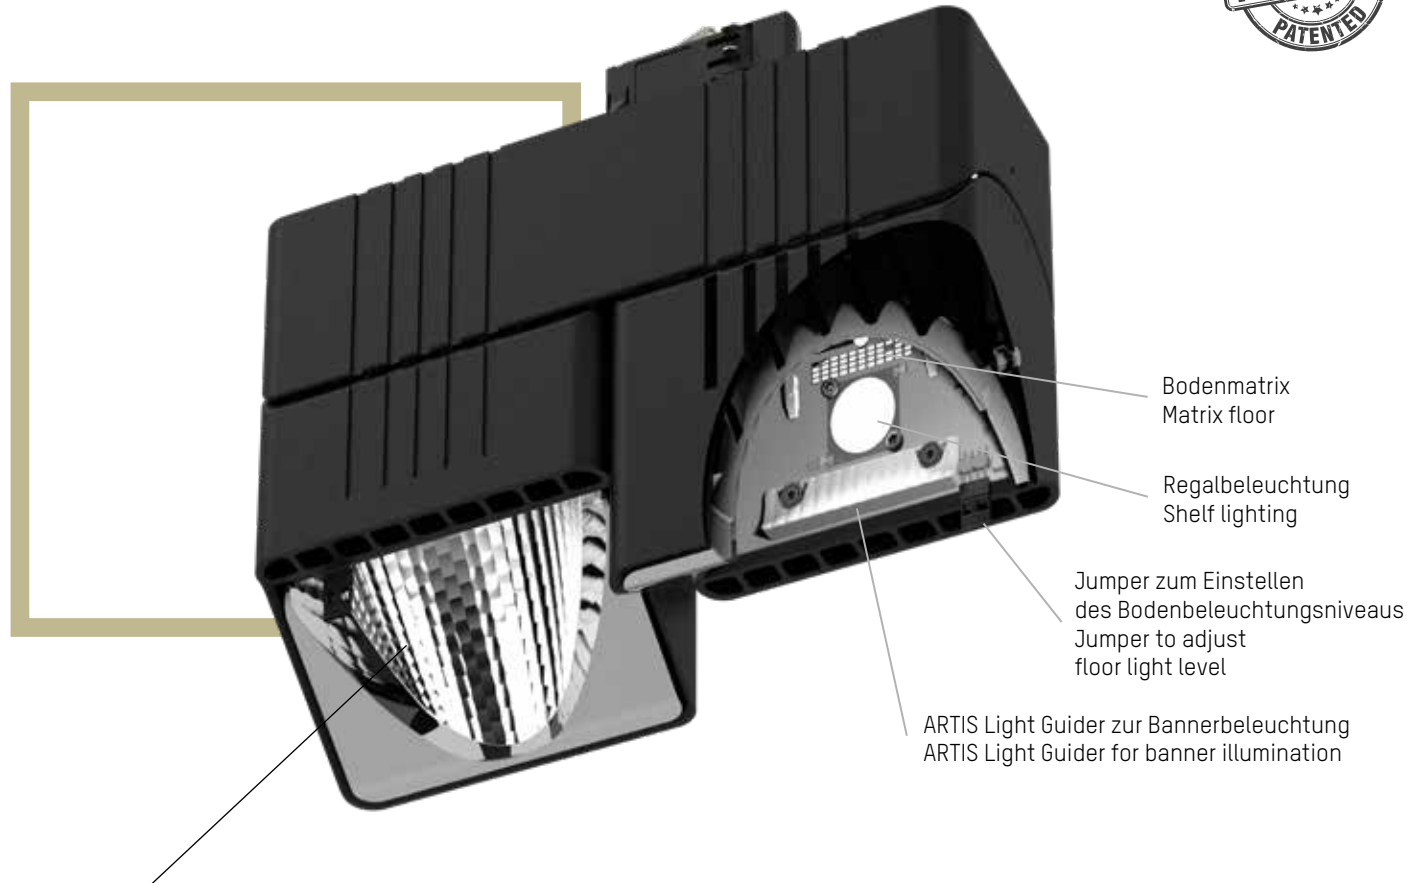

Bodenmatrix
Matrix floor

Regalbeleuchtung
Shelf lighting

Jumper zum Einstellen
des Bodenbeleuchtungsniveaus
Jumper to adjust
floor light level

ARTIS Light Guider zur Bannerbeleuchtung
ARTIS Light Guider for banner illumination

Freiformflächenreflektor mit Facettierung
kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher
Längsentblendung bei absolut homogener
Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche

Facetted freeform reflector combines maximum
efficiency with the best possible longitudinal glare
suppression with absolutely homogeneous lighting
of the surface to be illuminated




THE EFFICIENCY OF A CONTINUOUS ROW LUMINAIRE COMBINED WITH THE VARIABILITY OF A SPOTLIGHT

Artis ist in 1-flammig asymmetrisch, 2-flammig doppelasymmetrisch sowie als Gondelkopfversion erhältlich. Der eigens konstruierte Freiformflächenreflektor mit Facettierung kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher Längsentblendung bei einer absolut homogenen Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche. Die Schwenkbarkeit von +15° bis -15° ermöglicht bei unterschiedlichen Gangbreiten und Raumhöhen eine optimal ausgeleuchtete Ware, welche ein perfektes Einkaufserlebnis garantiert. Auf Anfrage kann Artis auch in den Sonderlichtfarben Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread sowie 3500K Premium CRI>90 bestellt werden. Artis Matrix bietet eine absolute Innovation, welche erstmals die Möglichkeit bietet, die Abstrahlcharakteristik Vorort anzupassen. Sie hätten gerne mehr Licht am Boden, kein Problem - stellen Sie einfach am Strahler die benötigte Helligkeit ein. Schriftzüge in der 3. Ebene sollen ebenfalls beleuchtet werden? Artis Matrix kann auch das! Mit dem separat erhältlichen Light Guider kann die 3. Ebene beleuchtet werden.

Artis is available with asymmetrical, double asymmetrical beam, as well as gondular head version. The specially designed free-form surface reflector with facet combines maximum efficiency with the best possible longitudinal glare control for absolutely homogeneous lighting of the surface to be illuminated. The swiveling from +15° to -15° enables an optimally illuminated product for different aisle widths and room heights, which guarantees a perfect shopping experience. Artis can also be ordered on request in the special light colours Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread and 3500K Premium CRI>90. Artis Matrix offers an absolute innovation, which makes it possible for the first time to adapt the beamangle on-site. If you would like more light on the floor, no problem, just set the required brightness on the spotlight. Banner on the 3rd level should also be illuminated? Artis Matrix can do that too! With the separately available Light Guider banners in the 3rd level can also be illuminated.

Design: INHOUSE

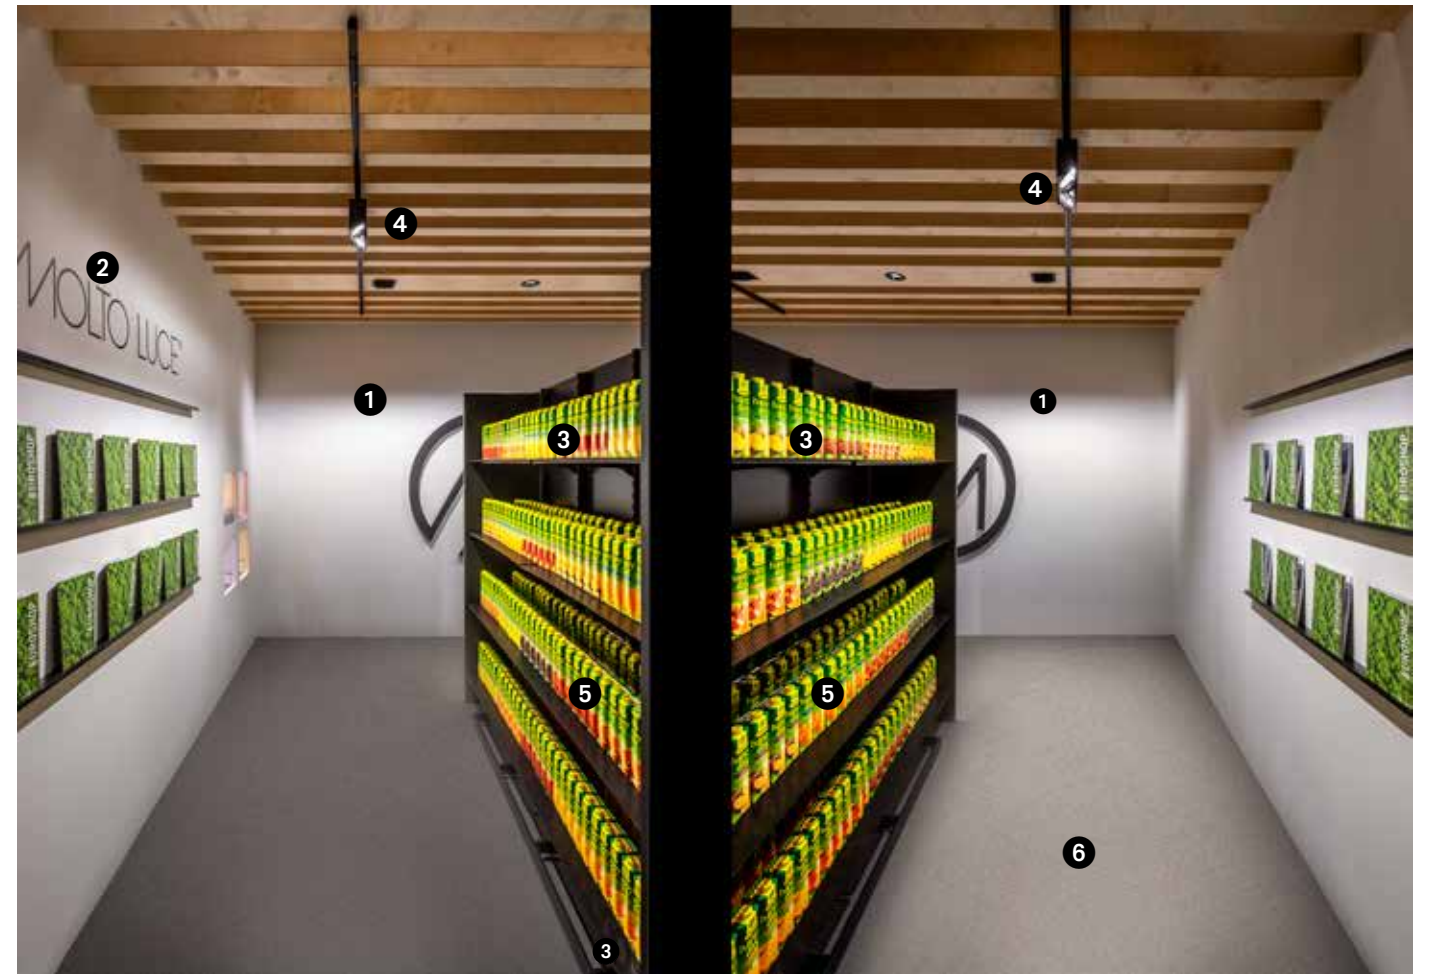

- 1 Gerader Abschluss des Lichtbilds am obersten Regal / Straight end of the light distribution on top of the shelf
- 2 3. Ebene beleuchtet mittels ARTIS Light Guider / 3. Level illumination by using ARTIS light guider
- 3 Hohe Brillanz zur perfekten Inszenierung der Ware / High brilliance for perfect staging the goods
- 4 Perfekte Längsentblendung ohne ablenkende Leuchtdichten / Perfect longitudinal glare control without distracting light density
- 5 Beleuchtung bis in die Regaltiefe / Illumination of the goods also in the depth of the shelf
- 6 ARTIS MATRIX mit erhöhter Bodenelligkeit / ARTIS MATRIX with increased floor light level


Artis Matrix - Der erste Strahler bei dem das Lichtbild Vorort elektronisch beeinflusst und adaptiert werden kann. Selbst nach der Montage kann die Abstrahlcharakteristik auf einfachste Weise direkt am Strahler angepasst werden.

Artis Matrix - The first spotlight in which the light pattern can be electronically influenced and adapted on site. Even after mounting, the radiation characteristics can be easily adjusted directly on the spotlight.



Informationen und Präsentationsvideo
Information and presentation video





Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR **Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **05** **S** switchable = **0**
S black = **06** **P** PULSE DALI dimm = **p**
 B SMART BLUETOOTH = **b**


ARTIS 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111010143XXY **W2** **AS** 3690lm
704-111010149XXY **W3** **AS** 3880lm
704-111010124XXY **W4** **AS** 4390lm

ASYMMETRIC

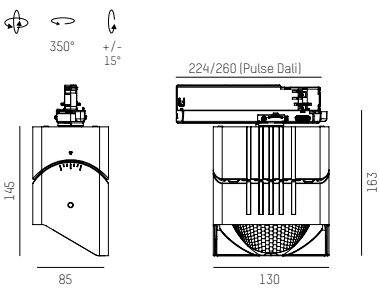


ARTIS 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-112010243XXY **W2** **DAS** 7380lm
704-112010249XXY **W3** **DAS** 7760lm
704-112010224XXY **W4** **DAS** 8780lm



DOUBLE ASYMMETRIC

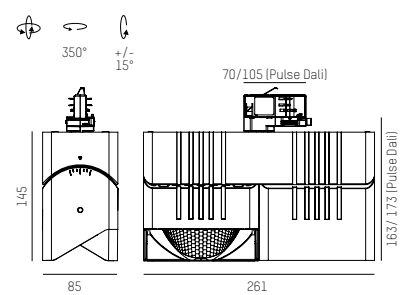

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR **Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **05** **S** switchable = **0**
S black = **06** **P** PULSE DALI dimm = **p**
 B SMART BLUETOOTH = **b**


ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111030143XXY **W2** **AS** 3690lm
704-111030149XXY **W3** **AS** 3880lm
704-111030124XXY **W4** **AS** 4390lm

ASYMMETRIC

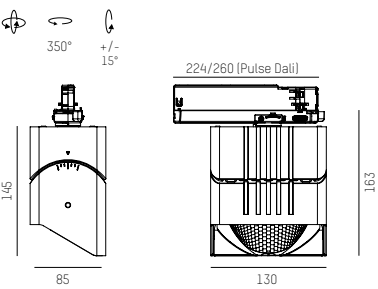


ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-112030243XXY **W2** **DAS** 7380lm
704-112030249XXY **W3** **DAS** 7760lm
704-112030224XXY **W4** **DAS** 8780lm


DOUBLE ASYMMETRIC

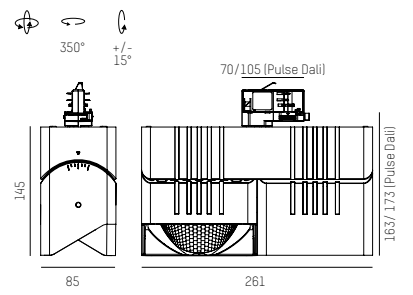


ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310





Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR **Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **05** **S** switchable = **0**
S black = **06** **P** PULSE DALI dimm = **p**
 B SMART BLUETOOTH = **b**


ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111110143XXY **W2** **AS** 3370lm
704-111110149XXY **W3** **AS** 3550lm
704-111110124XXY **W4** **AS** 4020lm

ASYMMETRIC

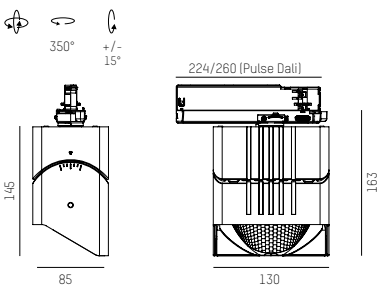


ARTIS 2 SINGLE SHELF TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-112110243XXY **W2** **DAS** 6750lm
704-112110249XXY **W3** **DAS** 7110lm
704-112110224XXY **W4** **DAS** 8040lm



DOUBLE ASYMMETRIC

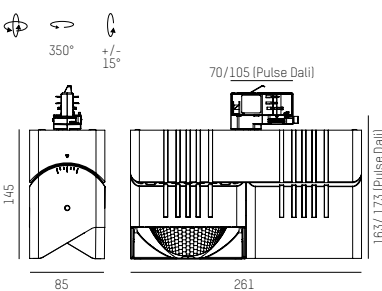

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = **43** PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = **49** PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = **24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

W white = **05**
S black = **06**

ARTIS 1 SINGLE SHELF R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

1050mA - 40W


Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

24-127484
24-127490
701-1001

lm W2	lm W3	lm W4
3370	3550	4020

704-2111101WWXX **AS**

ASYMMETRIC



ARTIS 2 SINGLE SHELF R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

2 x 1050mA - 80W


Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

2 x 24-127484
2 x 24-127490
2 x 701-1001

lm W2	lm W3	lm W4
6750	7110	8040

704-2121102WWXX **DAS**


DOUBLE ASYMMETRIC

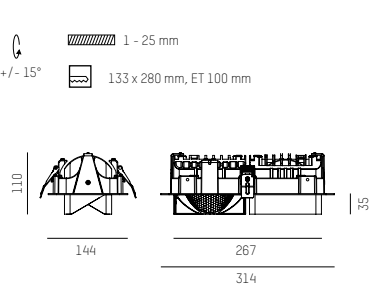

ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310




LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R

24-127484	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

ARTIS SINGLE SHELF

Design: INHOUSE



Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

ARTIS 1 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

1050mA - 40W

Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

24-127484
24-127490
701-1001


704-2110101WWXXAS

lm W2 lm W3 lm W4
3690 3880 4390

ASYMMETRIC



1 - 25 mm
133 x 145 mm, ET 100 mm



ARTIS 2 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

2 x 1050mA - 80W

Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

2 x 24-127484
2 x 24-127490
2 x 701-1001


704-2120102WWXXDAS

lm W2 lm W3 lm W4
7380 7760 8780

DOUBLE ASYMMETRIC




1 - 25 mm
133 x 280 mm, ET 100 mm



ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R


24-127484
24-127490

W
W

schaltbar/switchable
DALI Dimm.

for 1050mA
for 1050mA

L 146 x B 44 x H 30mm
L 146 x B 44 x H 30mm



Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

1050mA - 40W

Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

24-127484
24-127490
701-1001


704-2110301WWXXAS

lm W2 lm W3 lm W4
3690 3880 4390

ASYMMETRIC



1 - 25 mm
133 x 145 mm, ET 100 mm



ARTIS 2 MATRIX FLOOR R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed

2 x 1050mA - 80W

Order driver switchable
Order driver Dali dimm.
Order driver BLUETOOTH dimm.

2 x 24-127484
2 x 24-127490
2 x 701-1001


704-2120302WWXXDAS

lm W2 lm W3 lm W4
7380 7760 8780

DOUBLE ASYMMETRIC




1 - 25 mm
133 x 280 mm, ET 100 mm



ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532

Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532

ARTIS MATRIX R

Design: INHOUSE

ARTIS R

Design: INHOUSE

VARIDO

Die perfekte Kombination aus Entblendung, schlankem Design und homogener, breiter Lichtverteilung.
The perfect combination from glare control, slim design and homogeneous, wide light distribution.

Design: INHOUSE





Stromschienenleuchte aus Metall
Feinstrukturlack in Weiß oder Schwarz
Breitstrahlend
Leuchte 350° drehbar

Sheet metal LED track luminaire
Microstructure painting in white or black
Wide-beam
Luminaire 350° swiveling

Lampada da binario in metallo
Finitura in bianco o nero
Fascio largo
Girevole a 350°

Luminaire à rail métallique
Laque à texture fine en blanc ou noir
Large faisceau
luminaire orientable à 350°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541


IP 20  

VARIDO TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 47W

679-001030213XXY	W2	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-001030219XXY	W3	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-001030214XXY	W4	breitstrahlend / wide beam	4810lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = **55**
S black = **66**

S switchable = **0**
P PULSE DALI dimm = **p**
B BLUETOOTH dimm = **b**



3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
- PULSE DALI DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
- CASAMBI DIMMBAR
- SWITCHABLE
- PULSE DALI DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
- CASAMBI DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI VERSIONEN
- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR
- THREE VERSIONS
- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SECHS SONDERLICHTFARBEN
- PREMIUM CRI>90
- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
- PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- HIGH EFFICIENCY REFLEKTOR (Effizienz bis zu ~97%) nur für MOVA M
- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
- DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)
- LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)
- HIGH EFFICIENCY REFLECTOR (Efficiency up to ~97%) only for MOVA M
- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
- DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)
- LENS (Exact beam without stray light)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
- SPREAD LINSE (Eliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
- SOFTENER LINSE (Weicheres Lichtbild)
- WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)
- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
- SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
- SOFTENER LENS (Softer light beam)
- HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)



MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com





Project: Bakery Fürst | Purgstall | Austria



Project: TIENDA OFICIAL GRANADA C.F. Estadio | Granada | Spain | Photo: Juanan Barros



Project: Marc O'Polo Shop | Vienna | Austria

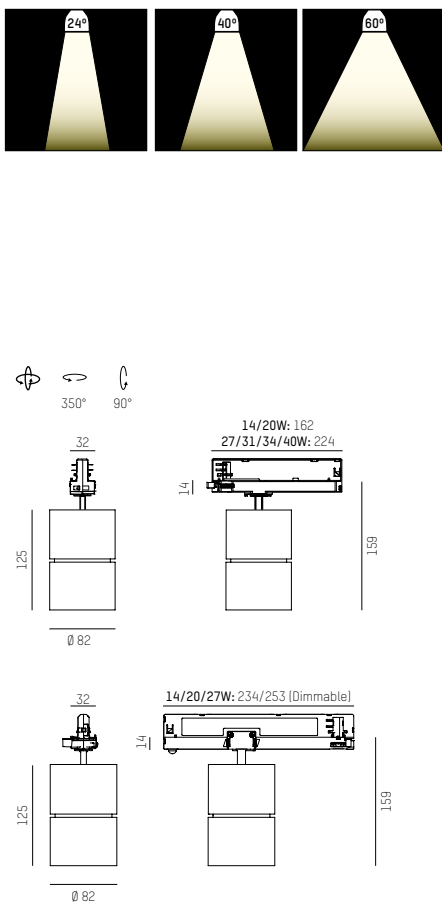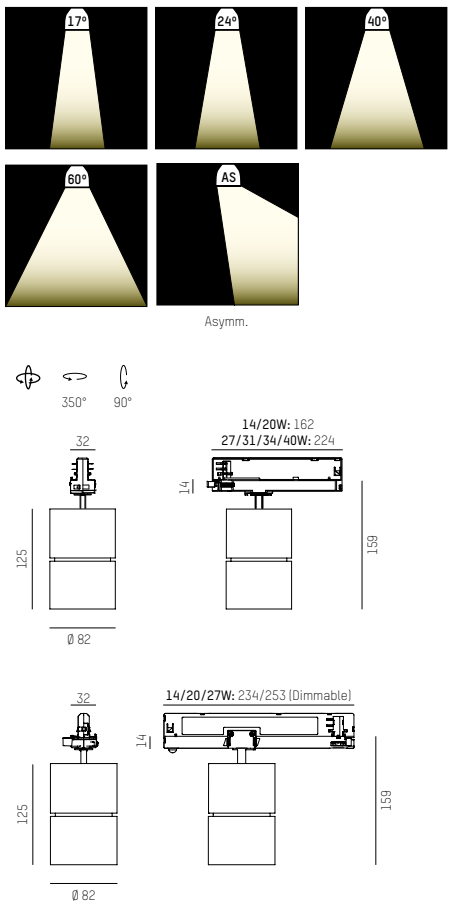

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0	W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
with glass = 1	W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44	(S)	switchable = 0
W	white = 5.....55	(P)	PULSE DALI dimm = p
S	black = 6.....66	(B)	BLUETOOTH dimm = b

- (S) switchable = 0
- (P) PULSE DALI dimm = p
- (B) BLUETOOTH dimm = b

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA M HIGH EFFICIENCY TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

695-11CX123WWXXY	24"	1380lm	1630lm	1700lm
695-11CX124WWXXY	40"	1380lm	1630lm	1700lm
695-11CX125WWXXY	60"	1380lm	1630lm	1700lm

SYS 27W

695-11CX323WWXXY		2550lm	3000lm	3140lm
695-11CX324WWXXY		2550lm	3000lm	3140lm
695-11CX325WWXXY		2550lm	3000lm	3140lm

SYS 34W

695-11CX523WWXXY	24°	3350lm	3940lm	4130lm
695-11CX524WWXXY	40°	3350lm	3940lm	4130lm
695-11CX525WWXXY	60°	3350lm	3940lm	4130lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

SYS 20W


695-11CX223WWXXY		1910lm	2240lm	2350lm
695-11CX224WWXXY		1910lm	2240lm	2350lm
695-11CX225WWXXY		1910lm	2240lm	2350lm

SYS 31W




695-11CX423WWXXY		2860lm	3360lm	3520lm
695-11CX424WWXXY		2860lm	3360lm	3520lm
695-11CX425WWXXY		2860lm	3360lm	3520lm

SYS 40W

695-11CX623WWXXY		3780lm	4440lm	4650lm
695-11CX624WWXXY		3780lm	4440lm	4650lm
695-11CX625WWXXY		3780lm	4440lm	4650lm



DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

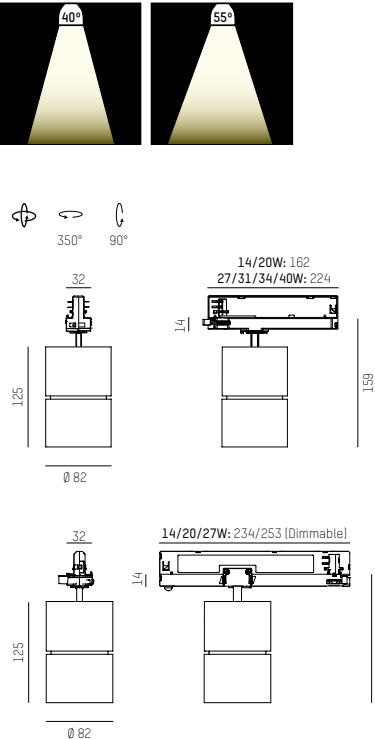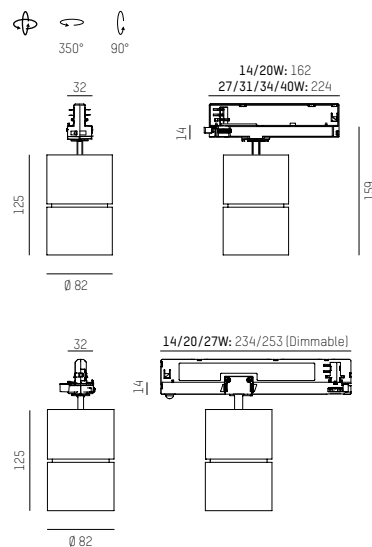

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER **WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0	 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	 silver matt = 4.....44	 switchable = 0
with glass = 1	 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	 white = 5.....55	 PULSE DALI dimm = p
	 LED 4000K = 24 CRI >90	 black = 6.....66	 BLUETOOTH dimm = b

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20  

MOVA M LENS TRACK
220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W				SYS 20W			
695-110X131WWXXY	 680lm	800lm	840lm	695-110X232WWXXY	 1700lm	2000lm	2090lm
695-110X132WWXXY	 1230lm	1450lm	1520lm	695-110X233WWXXY	 1840lm	2170lm	2270lm
695-110X133WWXXY	 1340lm	1570lm	1650lm	695-110X234WWXXY	 1740lm	2050lm	2140lm
695-110X134WWXXY	 1260lm	1480lm	1550lm	695-110X235WWXXY	 1380lm	1620lm	1690lm
695-110X135WWXXY	 1000lm	1170lm	1230lm				

SYS 27W				SYS 31W			
695-110X332WWXXY	 2270lm	2670lm	2800lm	695-110X432WWXX0	 2540lm	2990lm	3130lm
695-110X333WWXXY	 2470lm	2900lm	3040lm	695-110X433WWXX0	 2760lm	3240lm	3400lm
695-110X334WWXXY	 2330lm	2740lm	2860lm	695-110X434WWXX0	 2600lm	3060lm	3200lm
695-110X335WWXXY	 1840lm	2170lm	2270lm	695-110X435WWXX0	 2060lm	2420lm	2540lm

SYS 35W			
695-110X732WWXX0	 2930lm	3440lm	3610lm
695-110X733WWXX0	 3180lm	3740lm	3910lm
695-110X734WWXX0	 3000lm	3520lm	3690lm
695-110X735WWXX0	 2370lm	2790lm	2920lm


Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com





Project: Mercedes Showroom | Dubai | VAE | Photo: yasserphotography.com

MOVA M R PROJECTS

Design: INHOUSE

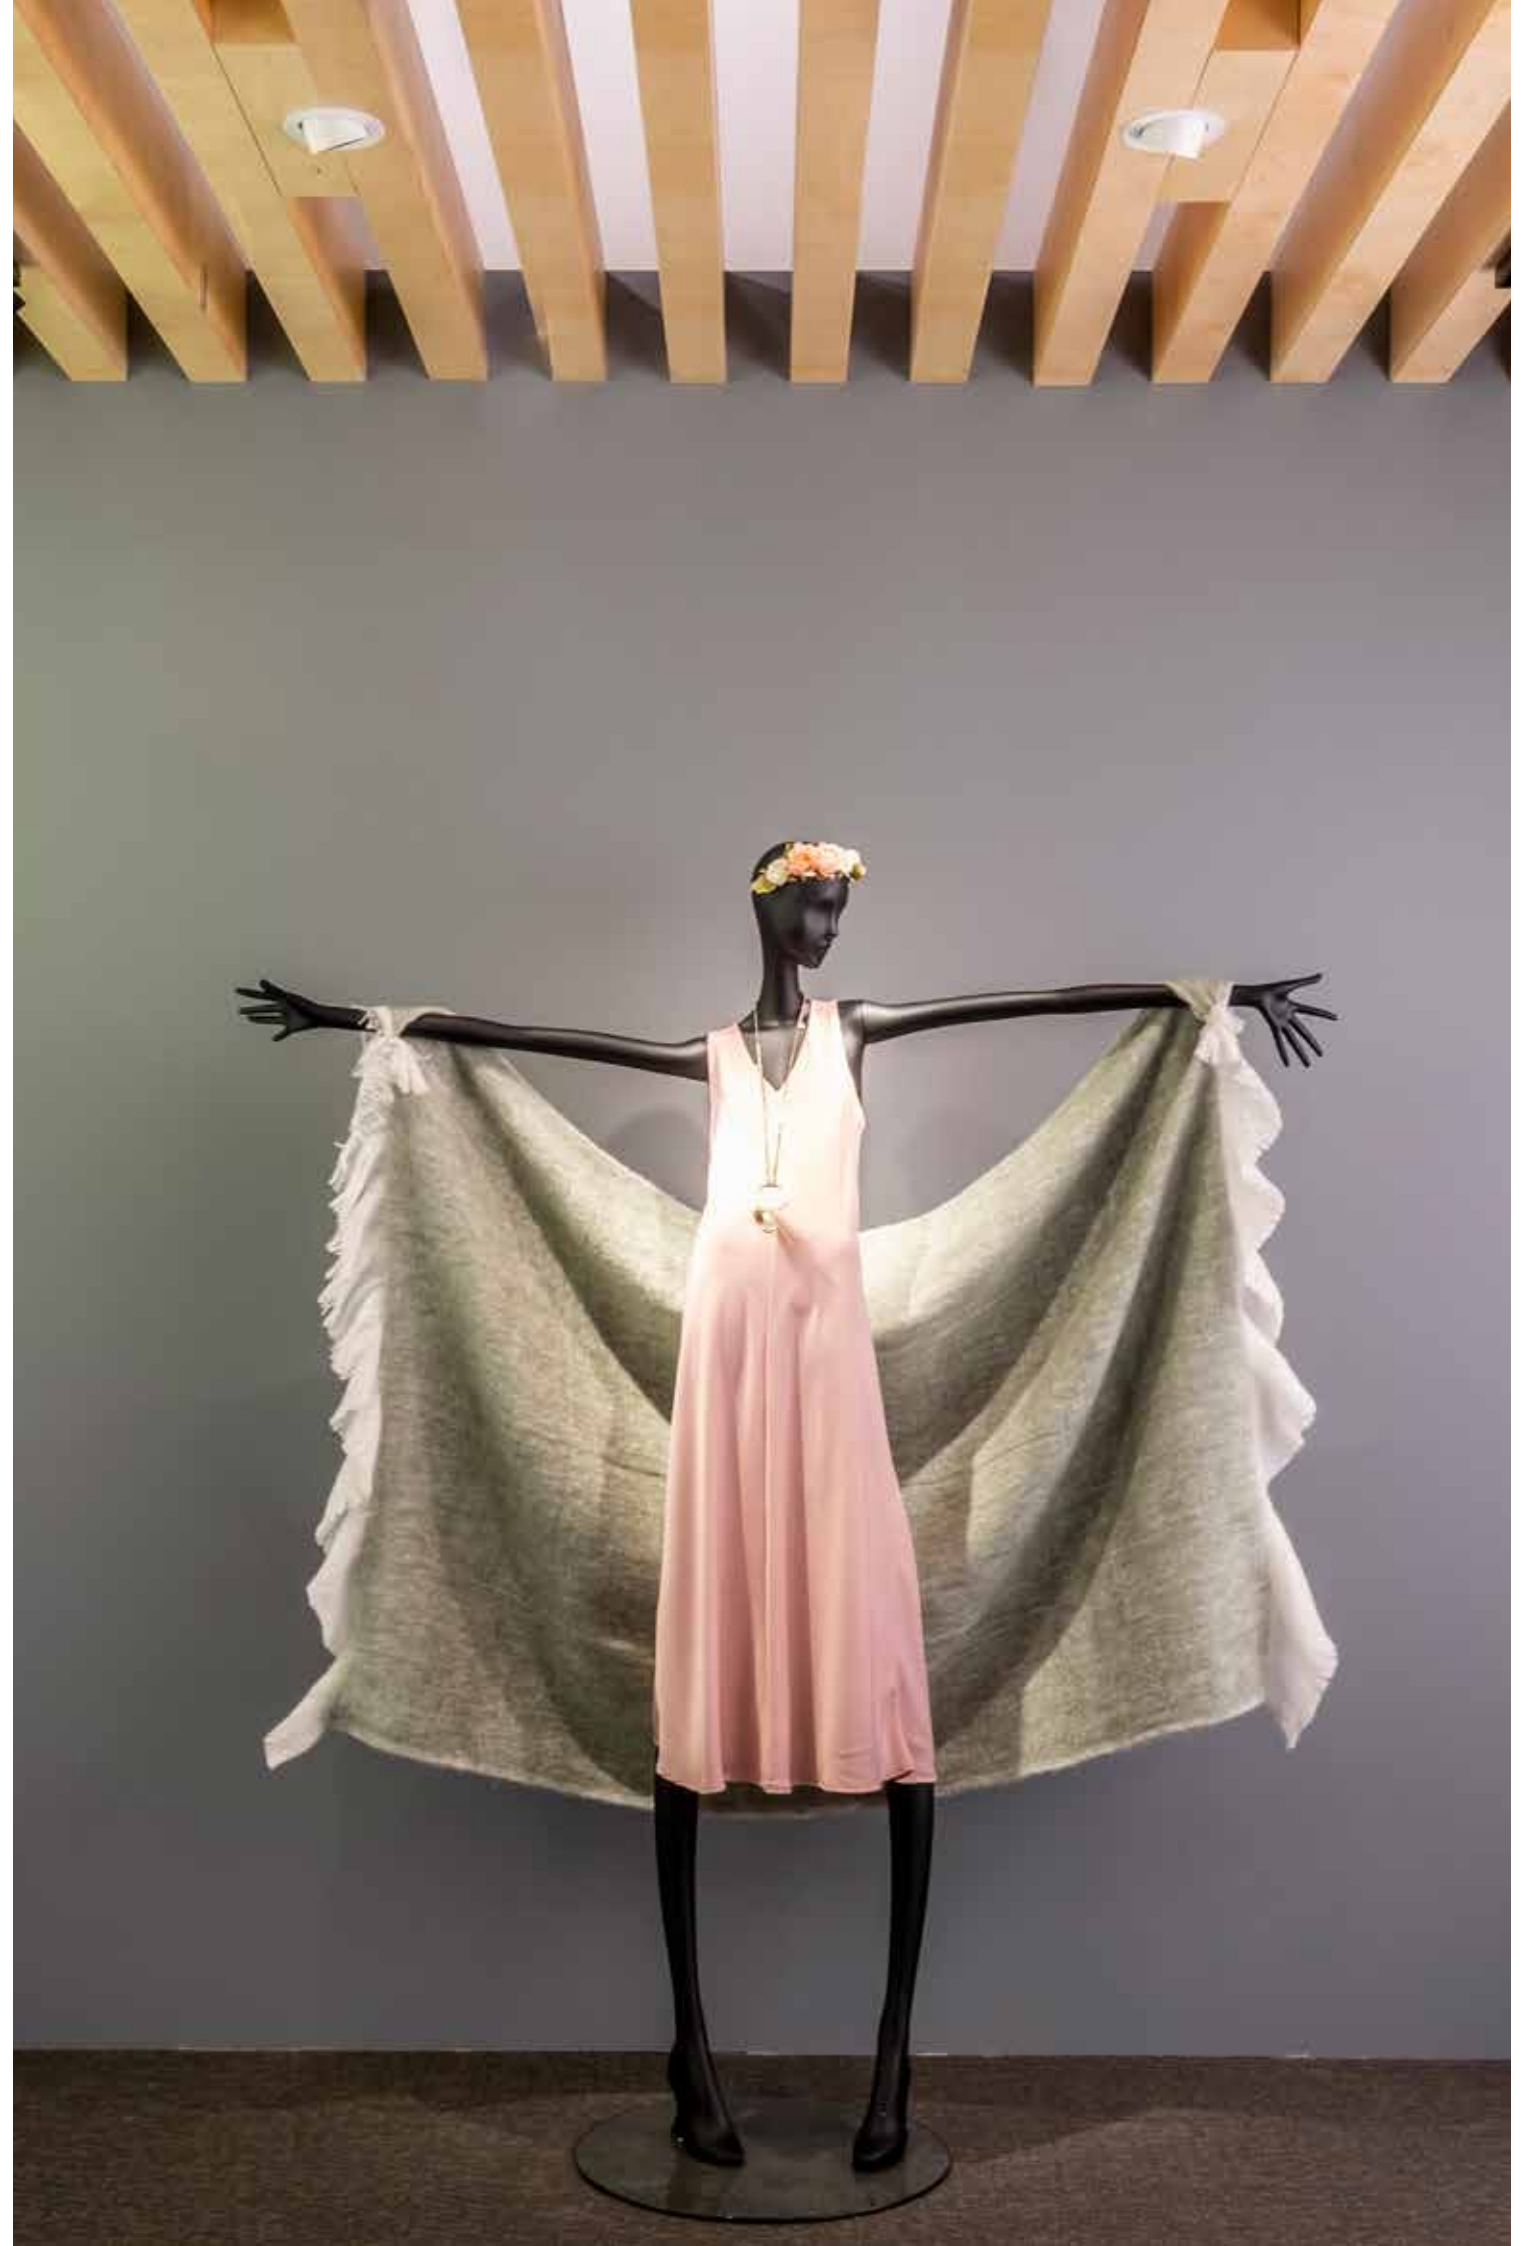

Project: MOLITO LUCE STAND Euroshop 2020 | Düsseldorf | Germany

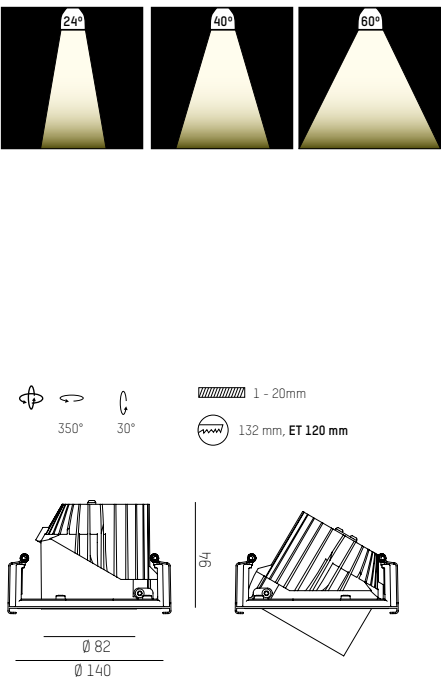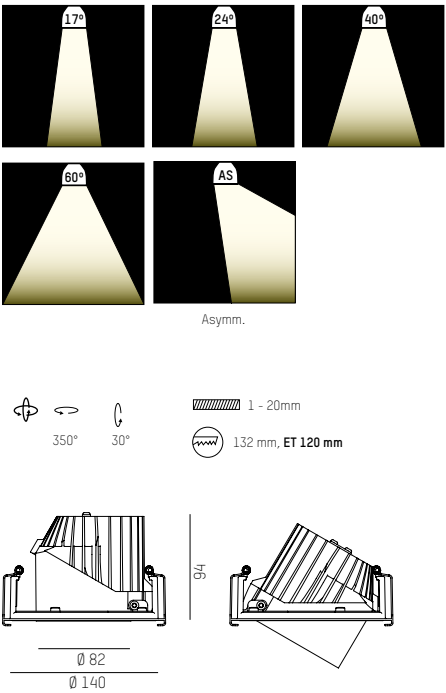

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: [Seite/page 532](#)

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
695-51C0012WWXX0 	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0013WWXX0 	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0014WWXX0 	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0015WWXX0 	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0018WWXX0 	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm	W2	lm	W3	lm	W4
695-51C0913WWXX0 	3100	3640	3820	3490	4100	4300
695-51C0914WWXX0 	3100	3640	3820	3490	4100	4300

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN BASIC R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: [Seite/page 532](#)

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
695-51C0023WWXX0 	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-51C0024WWXX0 	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-51C0025WWXX0 	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm	W2	lm	W3	lm	W4
695-51C0923WWXX0 	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-51C0924WWXX0 	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-51C0925WWXX0 	3350	3940	4130	3780	4440	4650

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN HIGH EFFICIENCY R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

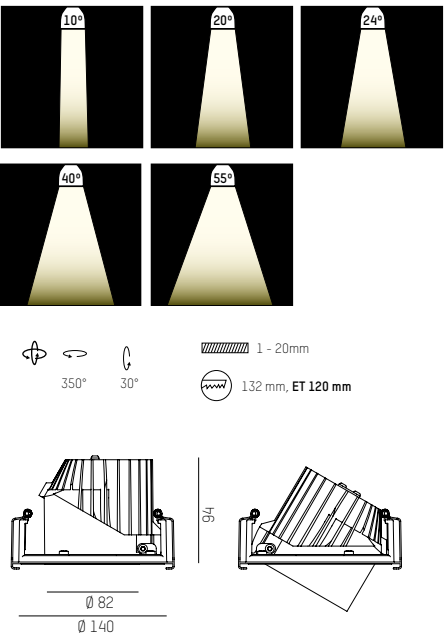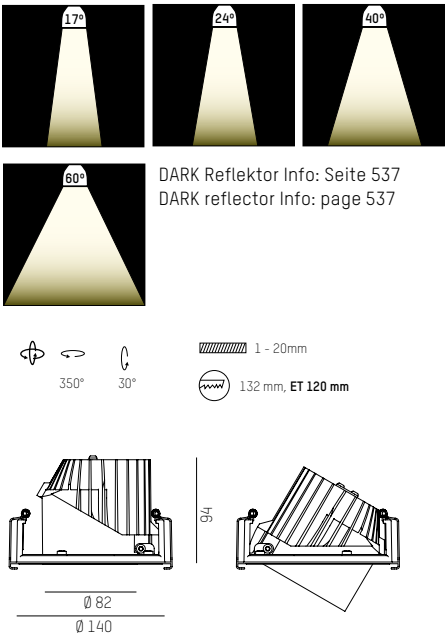

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
695-51C0062WWXX0 	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0063WWXX0 	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0064WWXX0 	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0065WWXX0 	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

MOVA M TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm
695-5100a31WWXX0 	680	800	840	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-5100032WWXX0 	1230	1450	1520	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-5100033WWXX0 	1340	1570	1650	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100034WWXX0 	1260	1480	1550	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920
695-5100035WWXX0 	1000	1170	1220												



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0
with glass = 1

 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN DARK R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR




XX = FARBE/COLOUR

 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN LENS R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

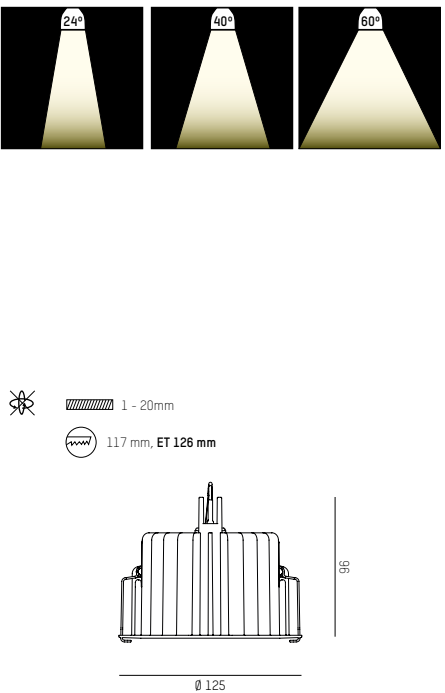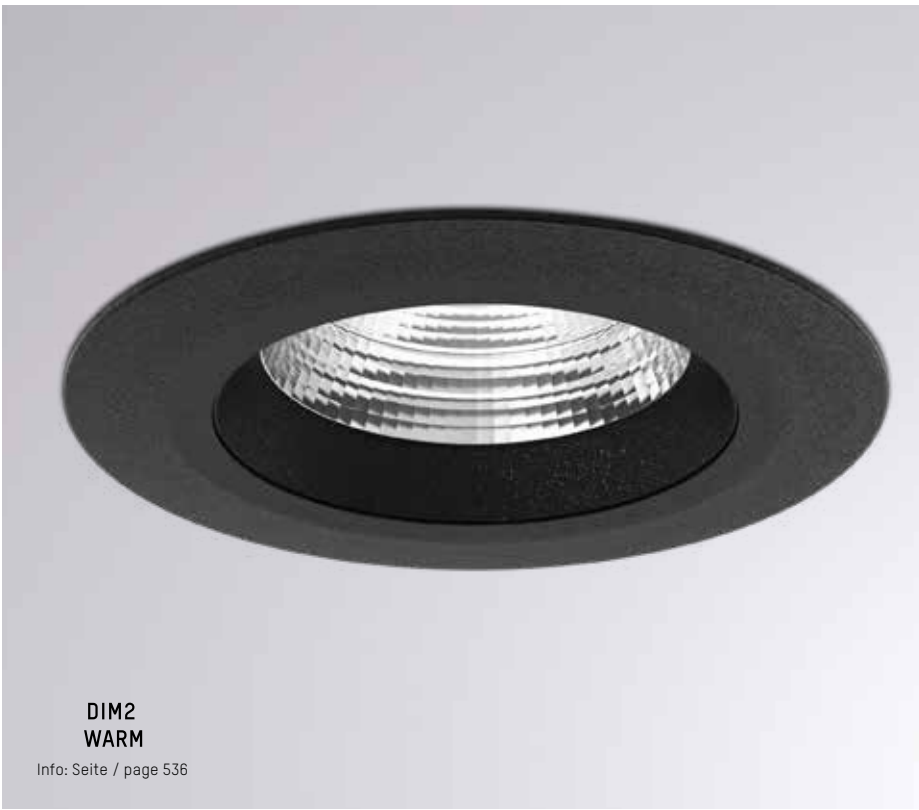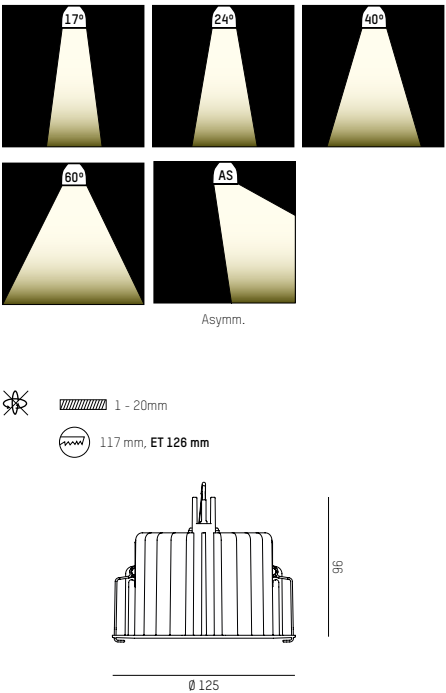

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-61C0012WWXX0	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0013WWXX0	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0014WWXX0	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0015WWXX0	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0016WWXX0	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-61C0913WWXX0	3040	3470	3740	3420	4020	4210
695-61C0914WWXX0	3040	3470	3740	3420	4020	4210
695-61C0916WWXX0	3100	3640	3820			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0

with glass = 1

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA M BASIC R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-61C0023WWXX0	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-61C0024WWXX0	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-61C0025WWXX0	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-61C0923WWXX0	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-61C0924WWXX0	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-61C0925WWXX0	3350	3940	4130	3780	4440	4650

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0



with glass = 1

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA M HIGH EFFICIENCY R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

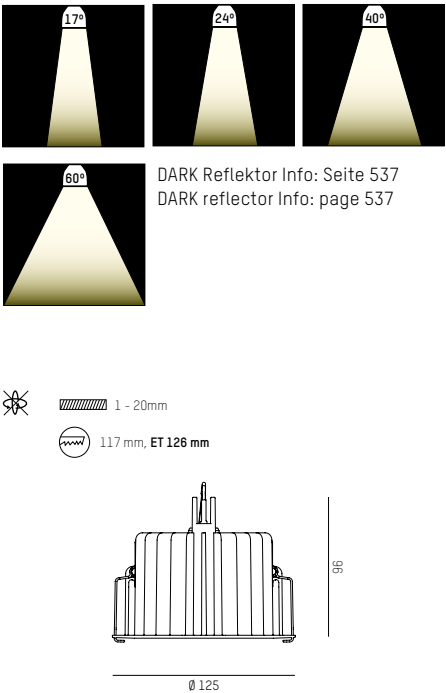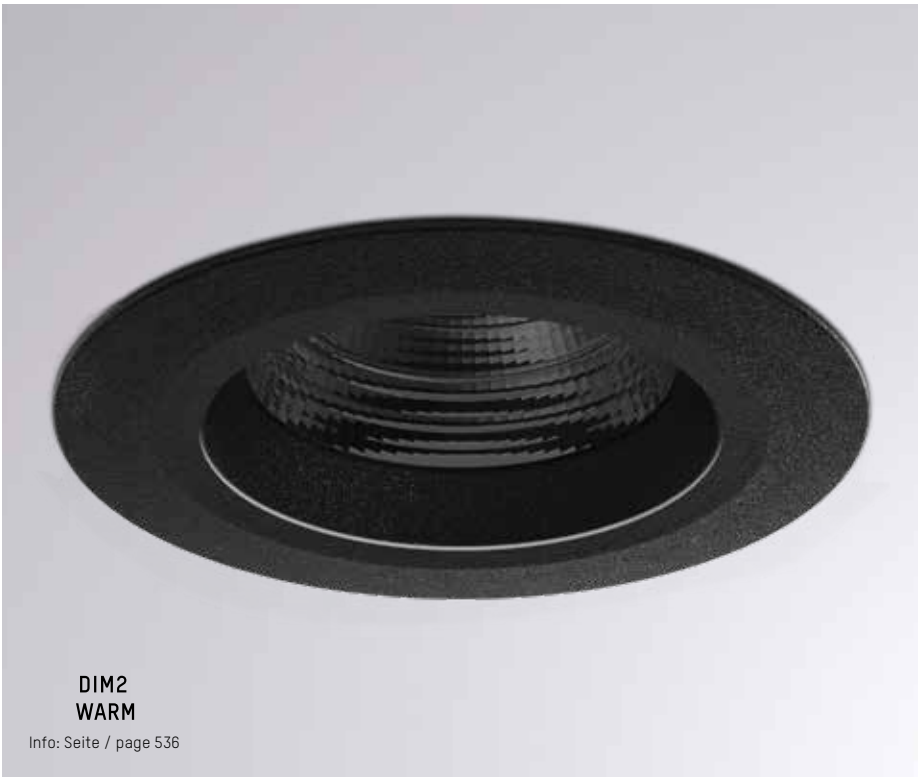

DIM2
WARM
Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 5 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0062WWXX0 	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0063WWXX0 	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0064WWXX0 	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0065WWXX0 	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90



SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M DARK R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA M R

Design: INHOUSE

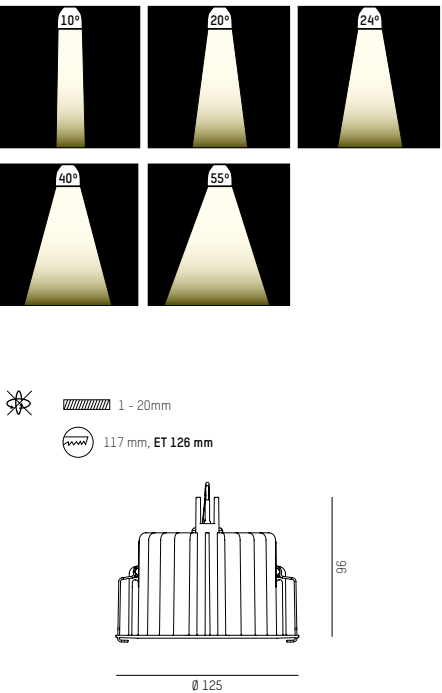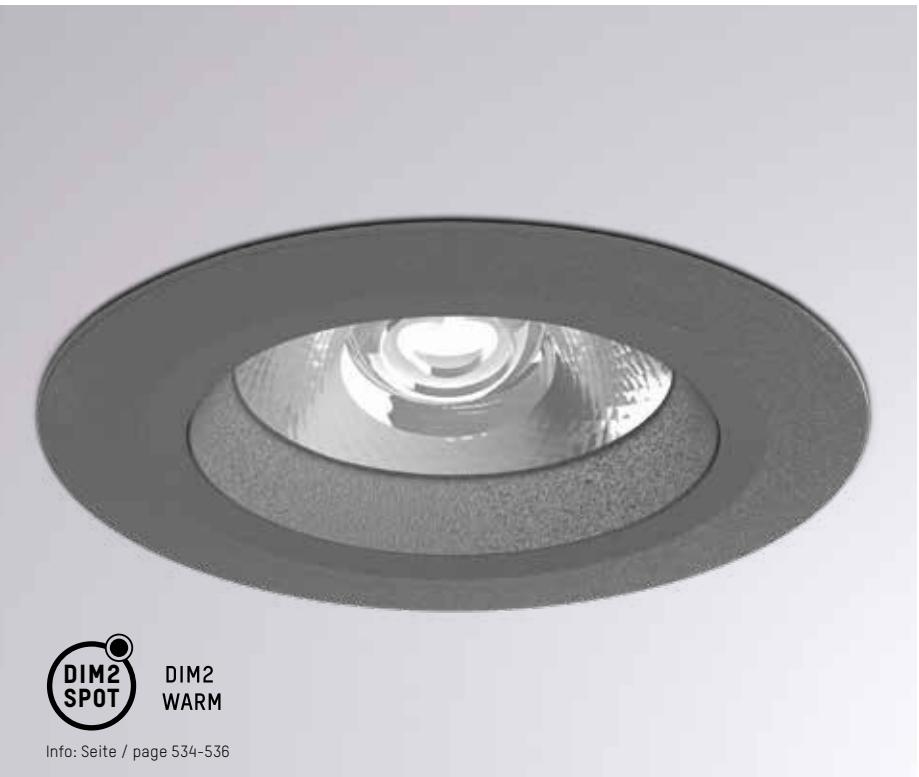

DIM2
SPOT
DIM2
WARM
Info: Seite / page 534-536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

MOVA M LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-6100a31WWXX0 	680	800	840	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-6100032WWXX0 	1230	1450	1520	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-6100033WWXX0 	1340	1570	1650	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-6100034WWXX0 	1260	1480	1550	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920
695-6100035WWXX0 	1000	1170	1220												

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M LENS R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA S

MORE VARIATIONS - MORE FLEXIBILITY

3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
 - PULSE DALI DIMMBAR
 - BLUETOOTH DIMMBAR
 - BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
 - CASAMBI DIMMBAR
-
- SWITCHABLE
 - PULSE DALI DIMMABLE
 - BLUETOOTH DIMMABLE
 - BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
 - CASAMBI DIMMABLE

VOLARE ADAPTER | VOLARE ADAPTER

- SCHALTBAR
- ZIGBEE DIMMBAR
- SWITCHABLE
- ZIGBEE DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR
- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
 - SECHS SONDERLICHTFARBEN
 - PREMIUM CRI>90
-
- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
 - SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
 - PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
 - LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)
 - DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)
-
- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
 - LENS (Exact beam without stray light)
 - DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
 - SPREAD LINSE (Elliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
 - WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)
-
- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
 - SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
 - HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)



MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

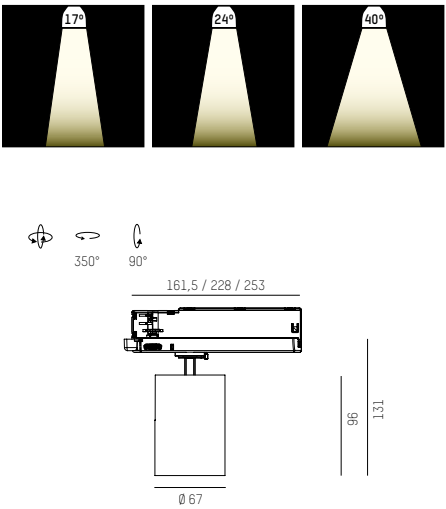

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

MOVA S BASIC TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 8W

			
495-12CX012WWXX0	 760lm	 850lm	 930lm
495-12CX013WWXX0	760lm	850lm	930lm
495-12CX014WWXX0	760lm	850lm	930lm

SYS 14W

			
495-12CX112WWXXY	 1270lm	 1420lm	 1560lm
495-12CX113WWXXY	1270lm	1420lm	1560lm
495-12CX114WWXXY	1270lm	1420lm	1560lm

SYS 20W

			
495-12CX212WWXXY	 1730lm	 1940lm	 2130lm
495-12CX213WWXXY	1730lm	1940lm	2130lm
495-12CX214WWXXY	1730lm	1940lm	2130lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via
our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE


without glass = 0
with glass = 1

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90





	silver matt = 4.....44
	white = 5.....55
	black = 6.....66

	switchable = 0
	PULSE DALI dimm = p
	BLUETOOTH dimm = b





DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

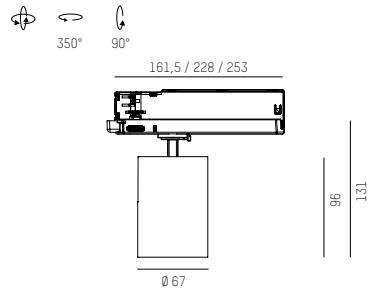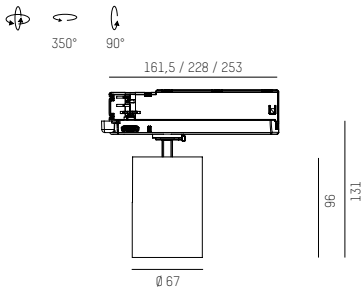

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumi-
ère parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20  

MOVA S LENS TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-120X031WWXX0	620lm	700lm	770lm
495-120X032WWXX0	690lm	770lm	850lm
495-120X033WWXX0	690lm	770lm	850lm
495-120X034WWXX0	690lm	770lm	850lm

SYS 14W



	W2	W3	W4
495-120X131WWXXY	1040lm	1170lm	1280lm
495-120X132WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X133WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X134WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-120X232WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X233WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X234WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

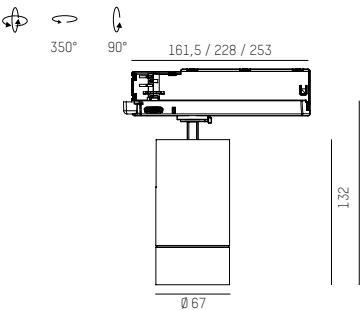

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

LED Stromeisenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K	= 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K	= 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K	= 24	CRI >90

SM	silver matt	= 4.....44
W	white	= 5.....55
S	black	= 6.....66

S	switchable	= 0
P	PULSE DALI dimm	= p
B	BLUETOOTH dimm	= b

MOVA S L BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-16CX012WWXX0	350lm	400lm	430lm
495-16CX013WWXX0	350lm	400lm	430lm
495-16CX014WWXX0	350lm	400lm	430lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-16CX112WWXXY	590lm	660lm	720lm
495-16CX113WWXXY	590lm	660lm	720lm
495-16CX114WWXXY	590lm	660lm	720lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-16CX212WWXXY	800lm	900lm	980lm
495-16CX213WWXXY	800lm	900lm	980lm
495-16CX214WWXXY	800lm	900lm	980lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass


Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via
our MOVA configurator on www.moltoluce.com







MOVA S L TRACK

Design: INHOUSE



DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

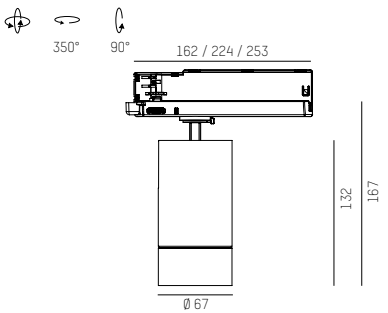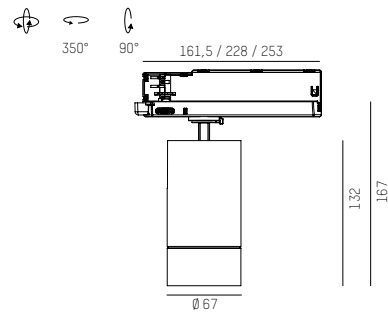

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b

MOVA S L TRACK

Design: INHOUSE

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumi-
ère parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20  

MOVA S L LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-170X031WWXX0	530lm	600lm	660lm
495-170X032WWXX0	590lm	660lm	720lm
495-170X033WWXX0	590lm	660lm	720lm
495-170X034WWXX0	590lm	660lm	720lm

SYS 14W


	W2	W3	W4
495-170X131WWXXY	890lm	1000lm	1090lm
495-170X132WWXXY	980lm	1100lm	1200lm
495-170X133WWXXY	980lm	1100lm	1200lm
495-170X134WWXXY	980lm	1100lm	1200lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-170X232WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X233WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X234WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20  

MOVA S GU10 TRACK

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-72000000XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  **30-705251**





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 silver matt = **44**
 white = **55**
 black = **66**





Project: Restaurant Le Burger | Vienna | Austria



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	W2	W3	lm	W2	W3	lm	W2	W3
495-52C0d12WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d13WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d14WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130

LED CONVERTER MOVA S TURN BASIC R

24-122360	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass


MOVA S TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm	W2	W3	lm	W2	W3	lm	W2	W3
495-52C0d62WWXX0	390	440	480	650	730	790	nicht verfügbar / not available		
495-52C0d63WWXX0	440	490	540	730	820	900	1000	1120	1220
495-52C0d64WWXX0	500	570	620	840	940	1030	1150	1290	1410

LED CONVERTER MOVA S TURN DARK R

24-122360	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

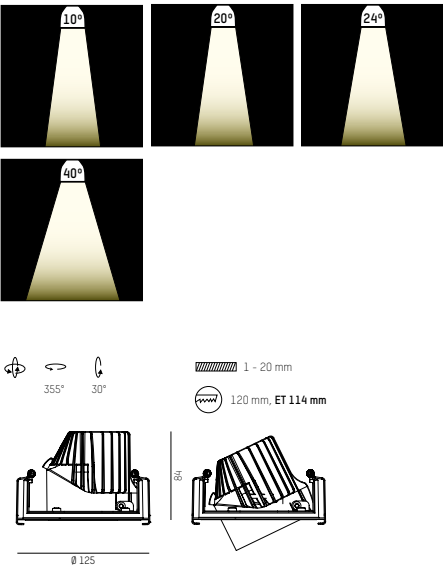

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière
parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

MOVA S TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
495-5200a31WWXX0 	620	700	770	1040	1170	1280	nicht verfügbar / not available		
495-5200032WWXX0 	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200033WWXX0 	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200034WWXX0 	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN LENS R



24-122360		schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm





DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S L TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W					
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n					
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490					
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001					
	lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
495-56C0d12WWXX0		350	400	430	590	660	720	800	900	980		
495-56C0d13WWXX0		350	400	430	590	660	720	800	900	980		
495-56C0d14WWXX0		350	400	430	590	660	720	800	900	980		

LED CONVERTER MOVA S L TURN BASIC R

24-122360		schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass


MOVA S L TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W			
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n			
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			
	lm	W2	W3	lm	W3	W4	lm	W2	W3	W4
495-56C0d62WWXX0	17°	200	220	240	330	370	400	nicht verfügbar / not available		
495-56C0d63WWXX0	24°	210	230	250	340	380	420	470	520	570
495-56C0d64WWXX0	40°	190	210	230	310	350	380	420	470	520

LED CONVERTER MOVA S L TURN DARK R

24-122360		schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

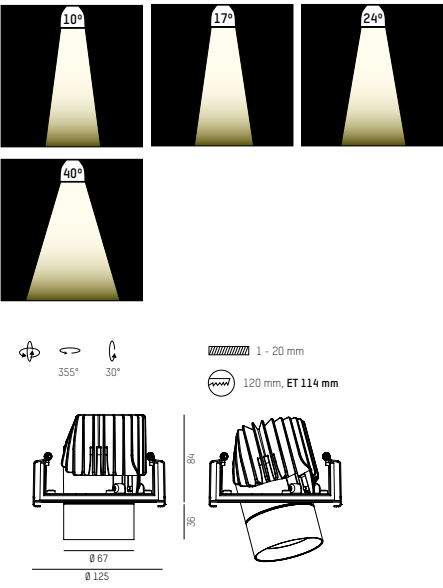

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière
parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVAS Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

MOVAS L TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
495-5700a32WWXX0 	530	600	660	890	1000	1090	nicht verfügbar / not available		
495-5700033WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700033WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700034WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

 W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
 W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
 W4	LED 4000K = 24	CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

 SM	silver matt = 44
 W	white = 55
 S	black = 66


LED CONVERTER MOVAS L TURN LENS R

24-122360	 W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	 W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	 W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	 W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	 W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm




MOVAS L TURN R

Design: INHOUSE



Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Bluetooth LED Konverter im Strahlerkopf integriert
Steuerbar über Molto Luce Smart APP

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
Integrated Bluetooth LED Driver
Controllable with Molto Luce Smart APP

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Bluetooth LED driver integrato
Controllabile tramite Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Pilotage de LED par Bluetooth intégré
Contrôlable avec système Molto Luce Smart APP

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20  

2 GO+ TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-004020149XXbv1   2650lm
637-004020124XXbv1   2900lm

637-004020249XXbv1   2650lm
637-004020224XXbv1   2900lm

637-004020349XXbv1   2650lm
637-004020324XXbv1   2900lm

637-004020449XXbv1   2650lm
637-004020424XXbv1   2900lm

637-004020549XXbv1   2650lm
637-004020524XXbv1   2500lm

BLUETOOTH GATEWAY

zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
in addition to the app required for timed operations

701-0040





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


 **silver matt = 04**
 **white = 05**
 **black = 06**

BLUETOOTH  





Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstruckurlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED Track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertiseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 19W

637-001010149XX0v1 2000lm
637-001010124XX0v1 2190lm

637-001010249XX0v1 2000lm
637-001010224XX0v1 2190lm

637-001010349XX0v1 2000lm
637-001010324XX0v1 2190lm

637-001010449XX0v1 2000lm
637-001010424XX0v1 2190lm

637-001010549XX0v1 2000lm
637-001010524XX0v1 2190lm

2 GO PRO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 26W

637-001030249XX0v1 2960lm
637-001030224XX0v1 3220lm

637-001030349XX0v1 2960lm
637-001030324XX0v1 3220lm

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-001020149XXYv1 2660lm
637-001020124XXYv1 2910lm

637-001020249XXYv1 2660lm
637-001020224XXYv1 2910lm

637-001020349XXYv1 2660lm
637-001020324XXYv1 2910lm

637-001020449XXYv1 2660lm
637-001020424XXYv1 2910lm


637-001020549XXYv1 2660lm
637-001020524XXYv1 2910lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

silver matt = **04** switchable = **0**
 white = **05** PULSE DALI dimm = **p**
 black = **06**





Asymm.

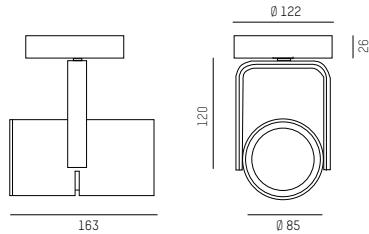

LED Aufbaustrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstruckurlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertiseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

IP 20

2 GO SD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 19W

637-005010149XX0v1 2000lm
637-005010124XX0v1 2190lm

637-005010249XX0v1 2000lm
637-005010224XX0v1 2190lm

637-005010349XX0v1 2000lm
637-005010324XX0v1 2190lm

637-005010449XX0v1 2000lm
637-005010424XX0v1 2190lm

637-005010549XX0v1 2000lm
637-005010524XX0v1 2190lm

2 GO SD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-005020149XXYv1 2660lm
637-005020124XXYv1 2910lm

637-005020249XXYv1 2660lm
637-005020224XXYv1 2910lm

637-005020349XXYv1 2660lm
637-005020324XXYv1 2910lm

637-005020449XXYv1 2660lm
637-005020424XXYv1 2910lm


637-005020549XXYv1 2660lm
637-005020524XXYv1 2910lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



XX = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

silver matt = **04**
 white = **05**
 black = **06**


switchable = **0**
 DALI dimm = **d**

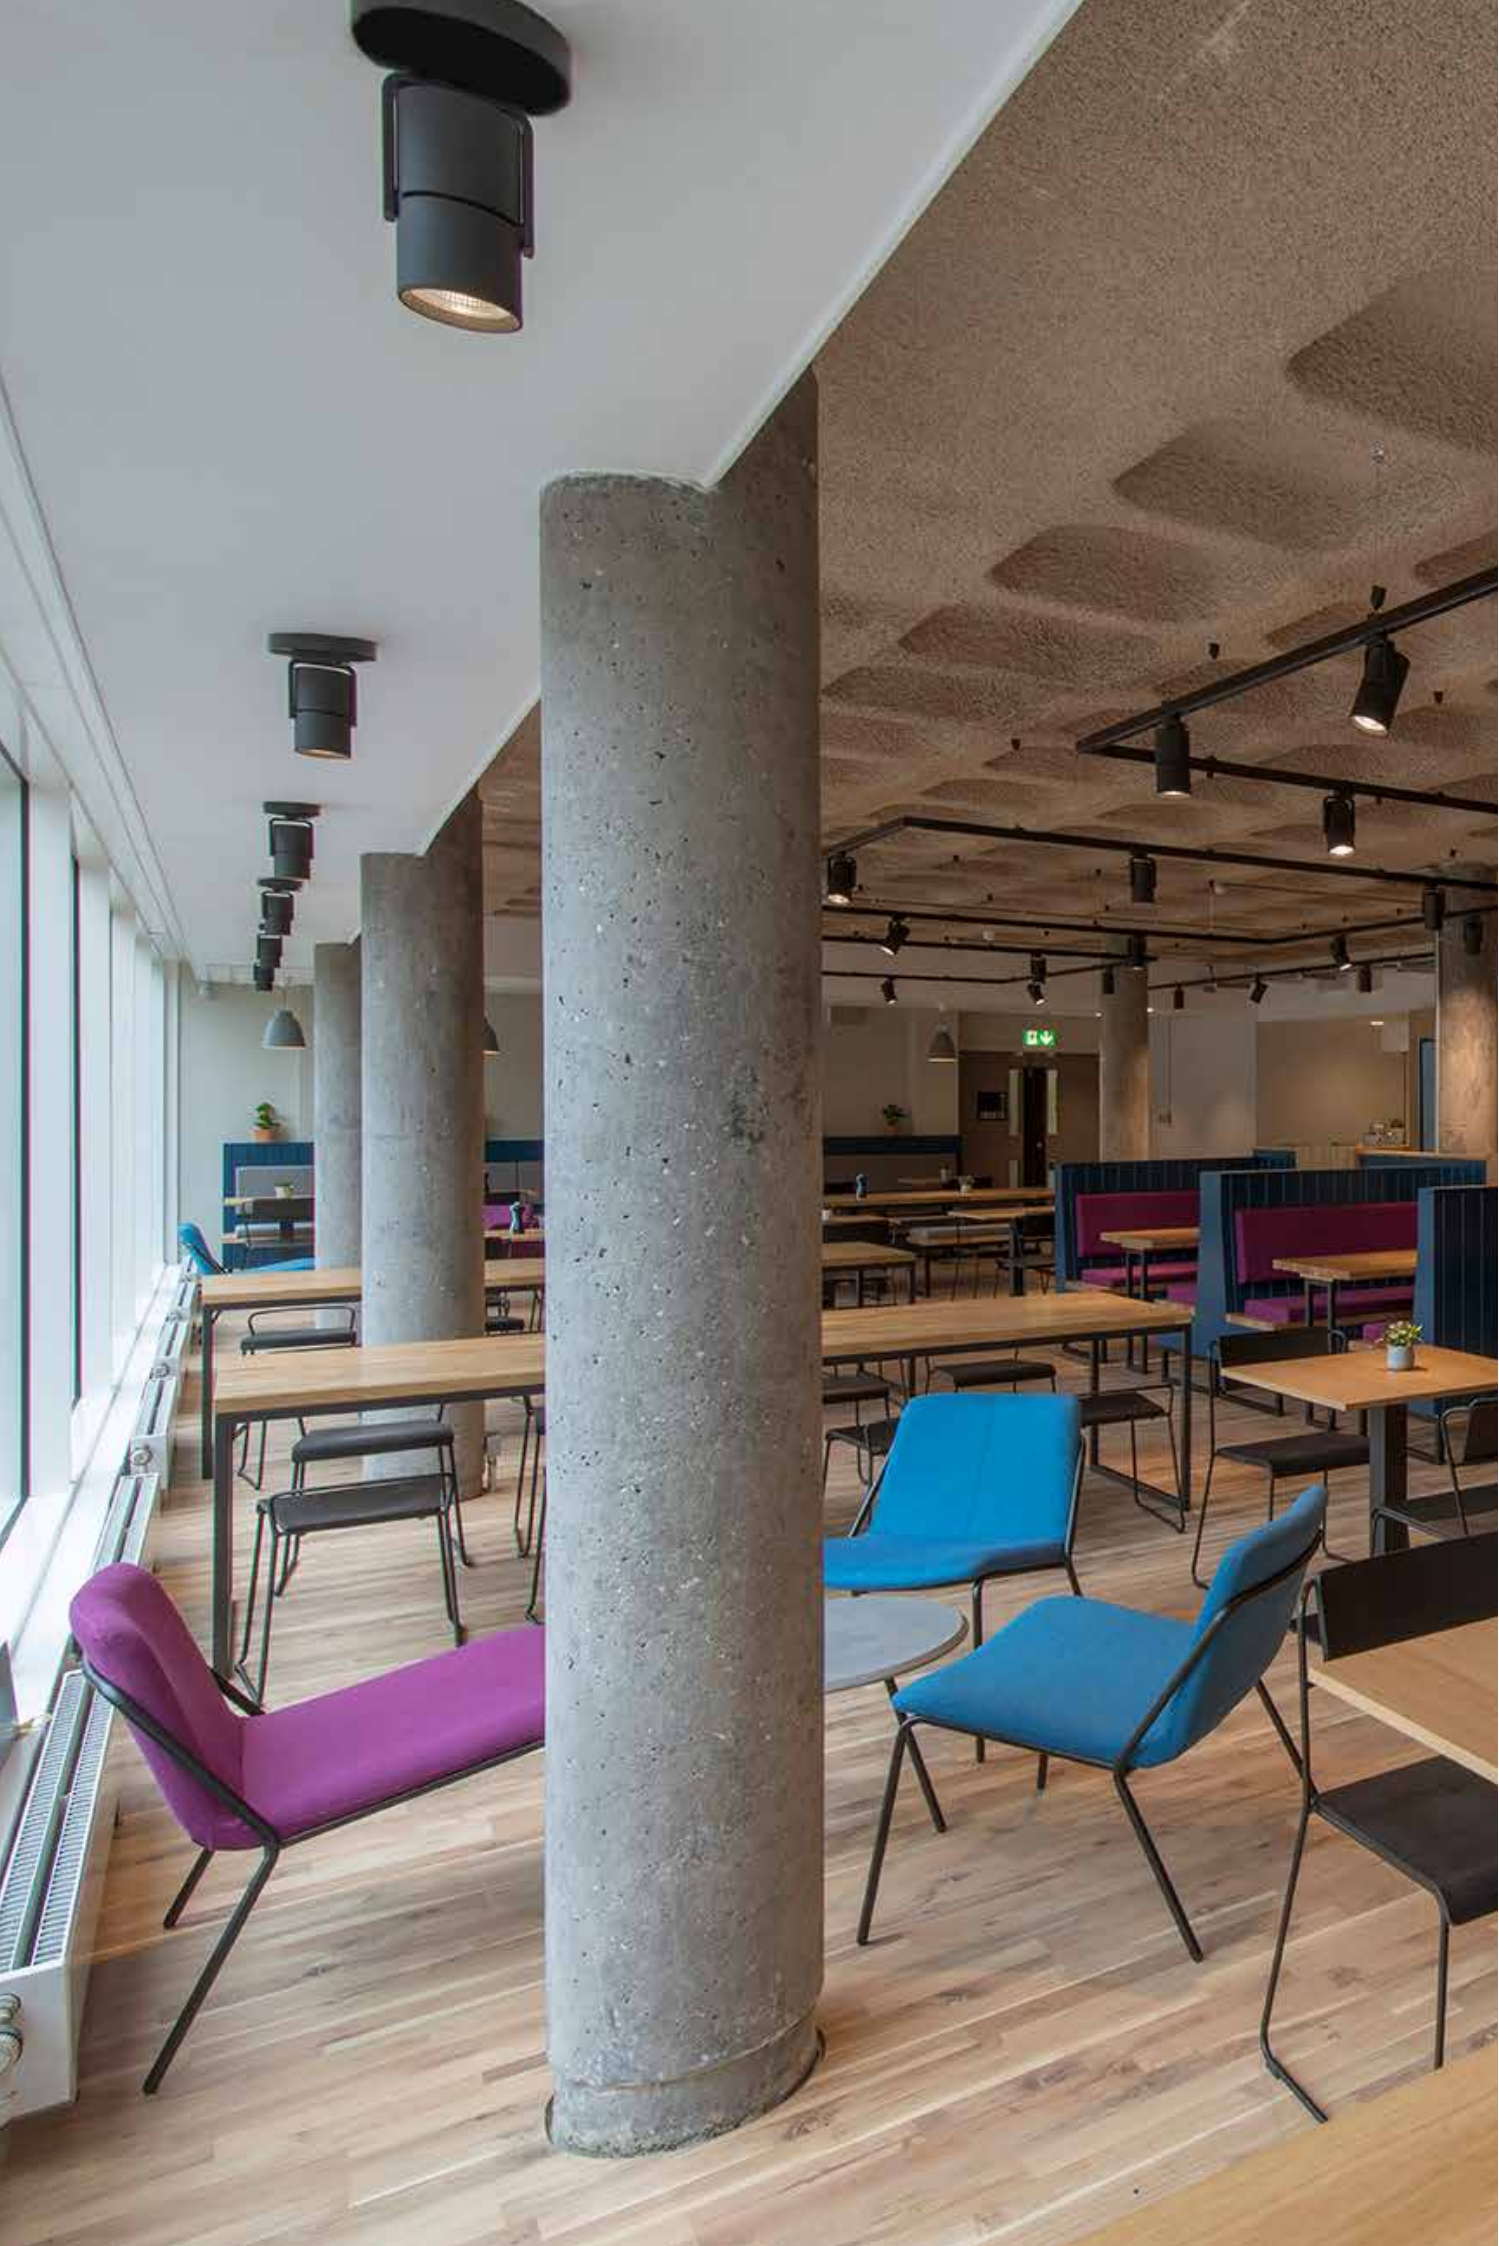

Project: The Cafe | Edinburgh | Scotland



Asymm.



LED Einbaustrahler aus Aluminium
Feinstruckurlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 35° schwenkbar

LED recessed spotlight in aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
350° swiveling and 35° tilting head

Incasso LED in alluminio
Finitura a polveri in bianco, nero o alluminio opaco
Riflettori con deposizione in alto vuoto di allum. con 5 ottiche
Girevole a 350° e testa orientabile di 35°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Réflecteur déposé sous vide en 5 faisceaux
Pivotant à 350 et inclinaison de 35°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

2 GO R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

637-0020101**WWXX** 
637-0020102**WWXX** 
637-0020103**WWXX** 
637-0020104**WWXX** 
637-0020105**WWXX** 

500mA - 17W

24-127532n
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910

700mA - 25W

24-127534n
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
2380	2660	2910	2380	2660	2910
2380	2660	2910	2380	2660	2910
2380	2660	2910	2380	2660	2910
2380	2660	2910	2380	2660	2910
2380	2660	2910	2380	2660	2910

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = **43** PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = **49** PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = **24** CRI >90

SW silver matt = **04**
W white = **05**
S black = **06**

LED CONVERTER 2 GO RECESSED

24-127532n
24-127534n
24-127490
701-1001


W
W
W
W

schaltbar/switchable
schaltbar/switchable
DALI Dimm.
SMART BLUETOOTH Dimm.


for 500mA
for 700mA
for 500 - 700mA
for 350 - 1200mA

L 146 x B 44 x H 30mm
L 146 x B 44 x H 30mm
L 146 x B 44 x H 30mm
L 129 x B 76 x H 30mm





SHOPSTAR 40W SHOPSTAR 40W

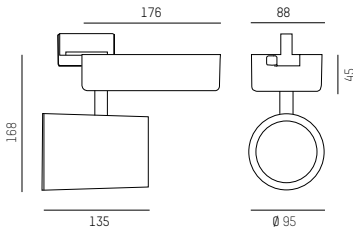

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 90°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20  



reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR H TRACK

Design: INHOUSE

SHOPSTAR H TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**



SYS 13W

608-001010249XXYv1   1440lm
608-001010224XXYv1   1580lm

608-001010549XXYv1   1440lm
608-001010524XXYv1   1580lm

608-001010849XXYv1   1440lm
608-001010824XXYv1   1580lm

SYS 27W

608-001030249XXYv1   2690lm
608-001030224XXYv1   2940lm

608-001030549XXYv1   2690lm
608-001030524XXYv1   2940lm

608-001030849XXYv1   2690lm
608-001030824XXYv1   2940lm

SYS 41W

608-001060549XXYv1   3770lm
608-001060524XXYv1   4100lm

608-001060849XXYv1   3770lm
608-001060824XXYv1   4100lm

SYS 19W

608-001020249XXYv1   2000lm
608-001020224XXYv1   2190lm

608-001020549XXYv1   2000lm
608-001020524XXYv1   2190lm

608-001020849XXYv1   2000lm
608-001020824XXYv1   2190lm

SYS 36W

608-001040249XXYv1   3320lm
608-001040224XXYv1   3630lm

608-001040549XXYv1   3320lm
608-001040524XXYv1   3630lm


608-001040849XXYv1   3320lm
608-001040824XXYv1   3630lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

 silver matt = **04**  switchable = **0**
 white = **05**  PULSE DALI dimm = **p**
 black = **06**





SHOPSTAR 40W SHOPSTAR 40W

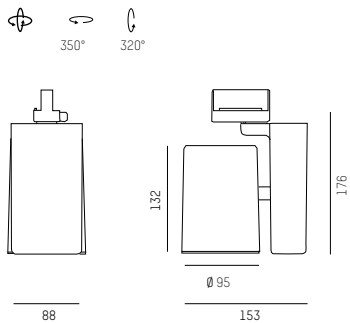

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 320° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 320° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 320°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 320°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20  



reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR V TRACK

Design: INHOUSE

SHOPSTAR V TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**



SYS 13W

608-002010249XXYv1   1440lm
608-002010224XXYv1   1580lm

608-002010549XXYv1   1440lm
608-002010524XXYv1   1580lm

608-002010849XXYv1   1440lm
608-002010824XXYv1   1580lm

SYS 27W

608-002030249XXYv1   2690lm
608-002030224XXYv1   2940lm

608-002030549XXYv1   2690lm
608-002030524XXYv1   2940lm

608-002030849XXYv1   2690lm
608-002030824XXYv1   2940lm

SYS 41W

608-002060549XXYv1   3770lm
608-002060524XXYv1   4100lm

608-002060849XXYv1   3770lm
608-002060824XXYv1   4100lm

SYS 19W

608-002020249XXYv1   2000lm
608-002020224XXYv1   2190lm

608-002020549XXYv1   2000lm
608-002020524XXYv1   2190lm

608-002020849XXYv1   2000lm
608-002020824XXYv1   2190lm

SYS 36W

608-002040249XXYv1   3320lm
608-002040224XXYv1   3630lm

608-002040549XXYv1   3320lm
608-001040524XXYv1   3630lm



608-002040849XXYv1   3320lm
608-002040824XXYv1   3630lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

 **silver matt = 04**  **switchable = 0**
 **white = 05**  **PULSE DALI dimm = p**
 **black = 06**



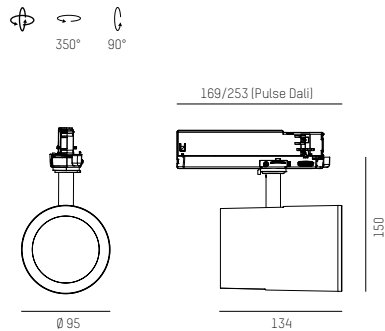

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar
LED Konverter in 3ph Adapter integriert

LED track spotlight, die cast aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting
LED Driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Optica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Converter LED integrato nell' adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20  

SHOPSTAR LEAN TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

608-00301C249XXYv1   2690lm*
608-00301C224XXYv1   2940lm*

608-00301C549XXYv1   2690lm*
608-00301C524XXYv1   2940lm*

608-00301C849XXYv1   2690lm*
608-00301C824XXYv1   2940lm*

SYS 34W

608-00302C249XXYv1   3280lm*
608-00302C224XXYv1   3670lm*

608-00302C549XXYv1   3280lm*
608-00302C524XXYv1   3670lm*

608-00302C849XXYv1   3280lm*
608-00302C824XXYv1   3670lm*

*without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C =Cover

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

with glass = **0**
without glass = **1**

 silver matt = **04**
 white = **05**
 black = **06**

 switchable = **0**
 PULSE DALI dimm = **p**





Stromschienenstrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbelagter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
LED Konverter in 3PH Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
White, black or silver matt surface
Vacuum deposited aluminium reflector in 3 beam angles
350° swiveling spot, 90° tilting head
LED driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio per binario
Superficie in nero, bianco o grigio opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Converter LED integrato nell' adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laqué blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463


IP 20  

DASH DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 16W

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
676-0010001WWXXYv1	1430	1600	1750			
676-0010002WWXXYv1	1430	1600	1750			
676-0010004WWXXYv1	1430	1600	1750			




DASH DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 25W

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
676-0020001WWXX0v1	2360	2660	2900			
676-0020002WWXX0v1	2360	2660	2900			
676-0020004WWXX0v1	2360	2660	2900			




DASH L DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 16W

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
676-0010101WWXXYv1	740	840	910			
676-0010102WWXXYv1	740	840	910			

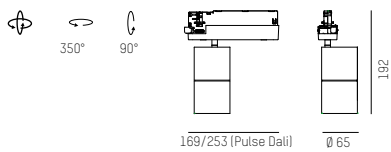


DASH L DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 25W

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
676-0020101WWXX0v1	1240	1380	1520			
676-0020102WWXX0v1	1240	1380	1520			

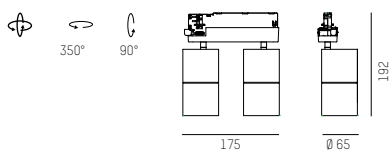

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12  599-13  599-15 



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


W	white = 55
S	black = 66
SM	silver matt = 44

S	switchable = 0
D	PULSE DALI dimm = p
	(Only single Version)

DASH DC / DASH L DC TRACK

Design: INHOUSE





Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit HV-LED
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Finis en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463


IP 20  

LITIN AC TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-001021413XX	W2 	600lm
651-001021419XX	W3 	600lm
651-001021414XX	W4 	600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014
651-000015
651-000016

SM
W
S



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024
651-000025
651-000026

SM
W
S



Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°


3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20  

SHOOTER 2 TRACK

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10


653-001020000XX



SHOOTER 1 TRACK

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-001010000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

C chrome = **61**
W white = **55**
S black = **66**

3-PHASE TRACK




3-PHASEN STROMSCHIENE / 3-PHASE CIRCUIT TRACK

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount


208-19104103	W	L: 1000mm
208-19104102	S	L: 1000mm
208-19104105	G	L: 1000mm

208-19104203	W	L: 2000mm
208-19104202	S	L: 2000mm
208-19104205	G	L: 2000mm



208-19104303	W	L: 3000mm
208-19104302	S	L: 3000mm
208-19104305	G	L: 3000mm


208-19104403	W	L: 4000mm
208-19104402	S	L: 4000mm
208-19104405	G	L: 4000mm



für Einbaumontage
recessed mount


208-19105103	W	L: 1000mm
208-19105102	S	L: 1000mm
208-19105105	G	L: 1000mm

208-19105203	W	L: 2000mm
208-19105202	S	L: 2000mm
208-19105205	G	L: 2000mm



208-19105303	W	L: 3000mm
208-19105302	S	L: 3000mm
208-19105305	G	L: 3000mm

208-19105403	W	L: 4000mm
208-19105402	S	L: 4000mm
208-19105405	G	L: 4000mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413	W
208-19170412	S
208-19170411	G



3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche grau, weiß oder schwarz lackiert
Installation als Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage
Kupferleiter Ø 4mm², asymmetrischer Aufbau
Systemzubehör separat ordern


3-phase rail made of aluminium
Grey, white or black painted
Recessed, surface or suspended mount
Conductor Ø 4mm², asymmetrical setting
Order accessories separately

IP 20




ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-19170113	W	L: 66mm
208-19170112	S	L: 66mm
208-19170111	G	L: 66mm



208-19170123	W	L: 66mm
208-19170122	S	L: 66mm
208-19170121	G	L: 66mm



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED


208-19170143	W	L: 100mm
208-19170142	S	L: 100mm
208-19170141	G	L: 100mm



JUNCTION

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.


208-19170213	W
208-19170212	S
208-19170211	G



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°


208-19170233	W	L: 175mm
208-19170232	S	L: 175mm
208-19170231	G	L: 175mm



WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

einstellbar 60 - 300° / adjustable 60 - 300°


208-19170243	W	L: 160mm
208-19170242	S	L: 160mm
208-19170241	G	L: 160mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection


208-19170343	W	LxB: 66 x 66mm
208-19170342	S	LxB: 66 x 66mm
208-19170341	G	LxB: 66 x 66mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170353	W	LxB: 66 x 66mm
208-19170352	S	LxB: 66 x 66mm
208-19170351	G	LxB: 66 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170363	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170362	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170361	G	LxB: 100 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170373	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170372	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170371	G	LxB: 100 x 66mm



X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170383	W	LxB: 100 x 100mm
208-19170382	S	LxB: 100 x 100mm
208-19170381	G	LxB: 100 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170393	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170392	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170391	G	LxB: 100 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170403	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170402	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170401	G	LxB: 100 x 66mm



3-PHASE TRACK PULSE DALI



3-phasen DALI Stromschiene aus Aluminium
Zusätzliche Steuerleitungen sind in der Schiene integriert
Oberfläche grau, weiß und schwarz pulverbeschichtet
Als Einbau-, Aufbau- und Pendelversion verfügbar
Systemzubehör separat ordern

3-phase DALI track in aluminium
Additional control lines are integrated in the track
Black, white or silver powder-coated surface
Versions: surface mounted, recessed, suspended
Please order accessories separately



IP 20  

3-PHASEN STROMSCHIENE PULSE DALI / 3-PHASE CIRCUIT TRACK PULSE DALI

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount

208-19106103	W	L: 1000mm
208-19106102	S	L: 1000mm
208-19106101	G	L: 1000mm

208-19106203	W	L: 2000mm
208-19106202	S	L: 2000mm
208-19106201	G	L: 2000mm





208-19106303	W	L: 3000mm
208-19106302	S	L: 3000mm
208-19106301	G	L: 3000mm

208-19106403	W	L: 4000mm
208-19106402	S	L: 4000mm
208-19106401	G	L: 4000mm

für Einbaumontage
recessed mount

208-19106503	W	L: 1000mm
208-19106502	S	L: 1000mm
208-19106501	G	L: 1000mm

208-19106603	W	L: 2000mm
208-19106602	S	L: 2000mm
208-19106601	G	L: 2000mm



208-19106703	W	L: 3000mm
208-19106702	S	L: 3000mm
208-19106701	G	L: 3000mm

208-19106803	W	L: 4000mm
208-19106802	S	L: 4000mm
208-19106801	G	L: 4000mm

ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413	W
208-19170412	S
208-19170411	G



POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-191c6113	W	L: 90mm
208-191c6112	S	L: 90mm
208-191c6111	G	L: 90mm



208-191c6123	W	L: 90mm
208-191c6122	S	L: 90mm
208-191c6121	G	L: 90mm



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED


208-191c6143	W	L: 170mm
208-191c6142	S	L: 170mm
208-191c6141	G	L: 170mm



JUNCTION

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.


208-191d6213	W
208-191d6212	S
208-191d6211	G



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°


208-191c6233	W	L: 215mm
208-191c6232	S	L: 215mm
208-191c6231	G	L: 215mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6343	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6342	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6341	G	LxB: 100 x 100mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6353	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6352	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6351	G	LxB: 100 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6363	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6362	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6361	G	LxB: 170 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6373	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6372	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6371	G	LxB: 170 x 100mm



X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6383	W	LxB: 170 x 166mm
208-191c6382	S	LxB: 170 x 166mm
208-191c6381	G	LxB: 170 x 166mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6393	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6392	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6391	G	LxB: 170 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6403	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6402	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6401	G	LxB: 170 x 100mm




FIXING COMPONENTS

DECKENHALTERUNG / SURFACE FIXATION

208-19180123	W	
208-19180122	S	
208-19180121	G	

ABHÄNGESET / SUSPENSION SET

208-19003	W	L: 1500mm	208-19005	W	L: 3000mm
208-19002	S	L: 1500mm	208-19006	S	L: 3000mm
208-19001	G	L: 1500mm	208-19004	G	L: 3000mm



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE FIXATION

für XTS-Schiene, zum Befestigen an einer Rasterdecke mit T-Profil
for XTS-track, for fixation on a pattern ceiling with T-profile

208-19180116	W	
208-19180115	S	
208-19180114	G	

MONTAGEBÜGEL / INSTALLATION BRACKET

für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x60 mm
for 3-phase recessed track, incl. screw M 4x60mm

775-hv60000808	G	
----------------	---	---

SCHNELLBEFESTIGUNGSSET / FAST FIXATION SET

höhenverstellbar, Nickel glänzend, Seil separat ordern
height adjustable,nickel shining, order cable separately

639-as	N	
639-s3000	N	

SEIL / CABLE

je Laufmeter, Ø 1,5mm / running meter Ø 1,5mm

208-19190501	
--------------	---

DECKENBEFESTIGUNGSSET / SURFACE FIXATION-SET

2 Deckenhalter + 2 Seilstopper, werkzeuglos höhenverstellbar, Nickel glänzend
2 holders + 2 cable fix, adjustable without tools, glossy nickel



5-plsb	N	
--------	---	---

COMPONENTS

MULTIADAPTER / MULTI ADAPTER

Tragkraft 10kg, LxBxH: 88x30x55mm / payload 10kg, LxWxH: 88 x 30 x 55mm

Tragkraft 5kg, LxBxH: 88x30x40mm / payload 5kg, LxWxH: 88x30x40mm

3-PHASE TRACK	3-PHASE PULSE DALI TRACK		3-PHASE TRACK	3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19130681	W		208-19130698	W	
208-19130685	S		208-19130697	S	
208-19130684	G		208-19130696	G	
208-19137403	W		208-19137503	W	
208-19137402	S		208-19137502	S	
208-19137401	G		208-19137501	G	

BLINDADAPTER / ADAPTER

Tragkraft 10kg, zur Aufhängung von Leuchten / for mounting luminaires, payload: 10kg

208-19162173	W	
--------------	---	---

ALUNIPPEL / BARREL NIPPLE

zur Befestigung des Strahlers am Adapter / for fixation spotlight to adapter


208-19130551	AP	M 13 x 1, L: 12mm		208-19130571	AP	M 10 x 1, L: 12mm	
--------------	----	-------------------	---	--------------	----	-------------------	---

ZUGENTLASTUNG / CORD GRIP

Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10 / for fixation on barrel nipple M10

208-19825016	W	208-19825019	S	
--------------	---	--------------	---	---

SCHUKO-ADAPTER / SCHUKO ADAPTER

208-19130678	W	16A	
--------------	---	-----	--

SCHIENENADAPTER FÜR DEKOHAKEN / TRACK ADAPTER FOR DECORATION HOOK

Kunststoff, zum Einclippen in XTS-Schiene, Dekohaken separat ordern / Synthetic, to clip into XTS rail, order decorative hooks separately


208-19160143	W	
208-19160142	S	
208-19160141	G	

DEKOHAKEN / DECORATION HOOK

208-19160111	G	
--------------	---	---


ABDECKPLATTE / COVERPLATE

Für T- / 90° und Kreuzverbinder, nur für Einbauschienensystem / for T, L and X-junction, for recessed track only


3-PHASE TRACK	3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19172303	W	
208-19172302	S	
208-19172301	G	
208-191f6303	W	
208-191f6302	S	
208-191f6301	G	



ABDECKPLATTE / COVERPLATE

Für Mittel- und Endeinspeisung, nur für Einbauschienensystem / for central and end power feed, for recessed track only

3-PHASE TRACK	3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19172103	W	
208-19172102	S	
208-19172101	G	
208-191f6103	W	
208-191f6102	S	
208-191f6101	G	

BIEGEWERKZEUG / BENDING TOOL

208-19135121	
--------------	---

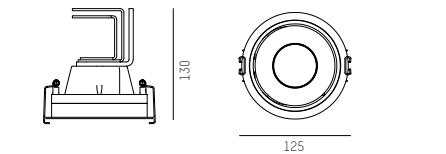

Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
Konverter separat ordern

Recessed downlight in aluminium
white or black powder-coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
verniciato in bianco o nero opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
convertisseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

RINE ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.		24-127530n 24-127490			24-127532n 24-127490			24-127534n 24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
685-0010002   685-0010005   685-0010008  		1020	1140	1250	1410	1580	1730	1880	2110	2310
		1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2530
		1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER RINE ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



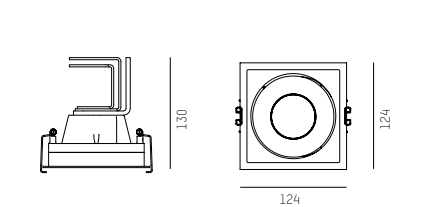

Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
Konverter seperat ordern

Recessed downlight in aluminium
white or black powder-coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
verniciato in bianco o nero opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
convertisseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

RINE SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490			24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
685-0020002  685-0020005  685-0020008 		1020	1140	1250	1410	1580	1730	1880	2110	2310
		1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2530
		1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER RINE SQUARE

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 4 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 4 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 4 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

ONLY XS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n			24-127534n					
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490			24-127490					
		lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
	619-0010102WWXXv1	1280	1440	1570	1770	1990	2170	2370	2670	2910			
	619-0010105WWXXv1	1270	1430	1570	1760	1980	2160	2360	2660	2900			
	619-0010108WWXXv1	1290	1440	1580	1770	1990	2180	2380	2670	2920			
	619-0010109WWXXv1	1290	1450	1590	1780	2000	2190	2390	2690	2940			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SX	silver = 04
W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER ONLY XS

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

ONLY M R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed	700mA - 23W			900mA - 30W			1050mA - 36W		
Order converter not dimm.	24-127534n			24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
619-0020102WWXXv1 	2480	2710	2950	3100	3390	3690	3530	3860	4210
619-0020105WWXXv1 	2510	2750	3000	3140	3440	3740	3580	3920	4270
619-0020108WWXXv1 	2520	2750	3000	3150	3440	3750	3590	3920	4270

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver = 04
	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER ONLY M

24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 700 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm






ONLY RECESSED HOUSING 1



544-124	SM	ONLY XS
544-125	W	ONLY XS
544-126	S	ONLY XS
544-114	SM	ONLY M
544-115	W	ONLY M
544-116	S	ONLY M

	1 - 35mm
	216 x 216 mm




ONLY RECESSED HOUSING 2



544-224	SM	ONLY XS
544-225	W	ONLY XS
544-226	S	ONLY XS
544-214	SM	ONLY M
544-215	W	ONLY M
544-216	S	ONLY M

	1 - 35mm
	216 x 396 mm



Einbaugehäuse aus Stahlblech
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Als einfacher oder doppelter Rahmen erhältlich
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-35mm
Passend nur für Strahlerreihe ONLY XS & M

Steel plate recessed housing
White, black or silver matt powder coated
Single or double framed available
For false ceiling 1-35mm thickness
Suitable to ONLY XS and M range

Controcassa in lamiera d'acciaio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Cornice singola o doppia
Per cartongesso spessore 1-35mm
Per le serie ONLY XS e M

Caisse encastré en tôle en acier
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Encadrement single ou double
Pour placoplâtre de 1-35mm
Pour la gamme ONLY XS et M



ONLY XS / M R COMPONENTS

Design: INHOUSE

SAVO





HIGH-QUALITY SHOP LIGHTING AT ITS BEST

SAVO ist eine schwenkbare Einbaudownlight-Serie aus Aluminium, welche in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich ist. Vier unterschiedliche Varianten ermöglichen den vielfältigen Einsatz im Shop aber auch im Privatbereich. Der SAVO 10 ist ein 355° drehbarer und 60° schwenkbarer Strahler, der jeder Lichtsituation im Shopbereich gewachsen ist. Auf Anfrage ist Savo 10 in den Sonderfarbtönen magic colour, magic white, bread & pastries und meat & fish orderbar. SAVO 20 ROUND & SQUARE bieten mit ihren zurückversetzten Reflektoren eine bessere Entblendung und tragen somit zum Sehkomfort bei. Erhältlich ist SAVO 20 SQUARE als ein- und zweiflämmige Variante.

SAVO is an aluminium swivelling recessed downlight series which is available in black and white. Four different variants permit a variety of uses in both shops and homes. The SAVO 10 is a 355° rotatable and 60° swivelling spotlight which can master any shop lighting situation. SAVO 10 can be ordered in the following special colours on request: magic colour, magic white, bread & pastries and meat & fish. With their recessed reflectors, SAVO 20 ROUND & SQUARE offer improved glare elimination and thus add to the visual comfort. SAVO 20 SQUARE is available in one- or two-lamp variants.

Design: INHOUSE



Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß matt
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 60° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
White matt powder coated
Facetted aluminium reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 60° tilting

Proiettore ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Ottiche con sfaccettature in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 60°

Projecteur Encastré en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur à facettes en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 60°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 10 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
	24-127530n 24-127490			24-127532n 24-127490			24-127534n 24-127490		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
633-0010102WW05v1  	1210	1360	1490	1670	1880	2060	2230	2510	2740
633-0010105WW05v1  	1230	1390	1520	1710	1920	2100	2270	2560	2800
633-0010108WW05v1  	1260	1420	1550	1740	1960	2140	2320	2610	2850

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

LED CONVERTER SAVO 10

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



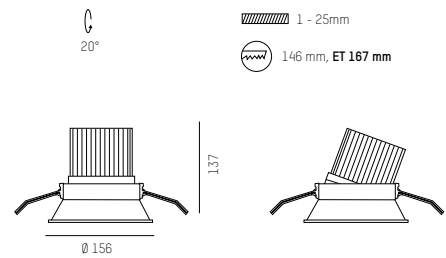

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 20° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector in 3 different beam angles
Spot 20° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato con 3 fasci di emissione
Lampada inclinabile a 20°

Encastré en aluminium pressé
Vernissé à poudres en blanc ou noir
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteur à facettes: 3 optiques possible
Lampe pivotant à 20°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 20 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.		24-127530n 24-127490			24-127532n 24-127490			24-127534n 24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
633-0020102  WWXXv1 633-0020105  WWXXv1 633-0020108  WWXXv1		1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860
		1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890
		1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR




	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°


Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 20 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490			24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
633-0030102  WWXXv1		1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860
		1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890
		1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06



LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



SAVO 20 SQUARE R

Design: INHOUSE



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed	350mA - 2 x 12W			500mA - 2 x 17W			700mA - 2 x 24W		
Order converter not dimm.	2 x 24-127530n			2 x 24-127532n			2 x 24-127534n		
Order converter Dali dimm.	2 x 24-127490			2 x 24-127490			2 x 24-127490		
	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
633-0030202WWXXv1	2500	2820	3080	3460	3900	4260	4660	5240	5720
633-0030205WWXXv1	2520	2840	3100	3500	3940	4300	4700	5280	5780
633-0030208WWXXv1	2580	2900	3160	3560	4000	4380	4780	5380	5880

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X = FARBE/COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90


	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE DOUBLE

two drivers necessary


24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





1 - 25mm

115x115 mm, ET 149mm



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 20 S SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

350mA - 12W

500mA - 18W

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

24-127530n
24-127490

24-127532n
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
1260	1410	1540	1710	1920	2110	1260	1420	1550	1720	1930	2110

633-0050105WWXXv1
633-0050108WWXXv1



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 05
S	black = 06



LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



SAVO 20 S SQUARE R

Design: INHOUSE

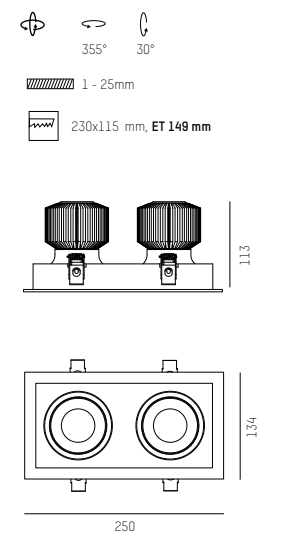

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 2 x 12W			500mA - 2 x 18W		
Order converter not dimm.		2 x 24-127530n			2 x 24-127532n		
Order converter Dali dimm.		2 x 24-127490			2 x 24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
633-0050205 WWXXv1 		2520	2820	3080	3420	3840	4220
	633-0050208 WWXXv1 	2520	2840	3100	3440	3860	4220

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90



	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE DOUBLE

two drivers necessary

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm



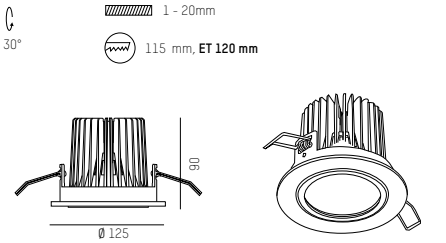

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

NOW 2 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
  	635-0010002	1270	1420	1560	1740	1950	2140
	635-0010005	1270	1420	1560	1740	1950	2140
	635-0010008	1270	1420	1560	1740	1950	2140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 04
	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER NOW 2 ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm



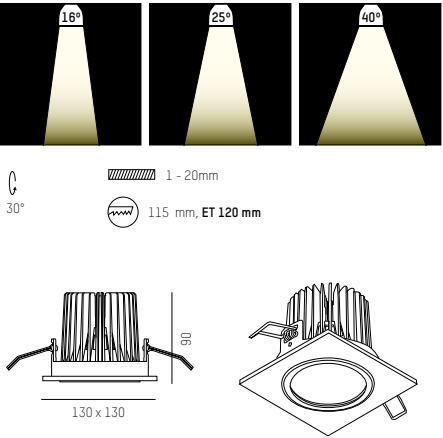

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

NOW 2 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
  	635-0020002	1270	1420	1560	1740	1950	2140
	635-0020005	1270	1420	1560	1740	1950	2140
	635-0020008	1270	1420	1560	1740	1950	2140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 04
	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm



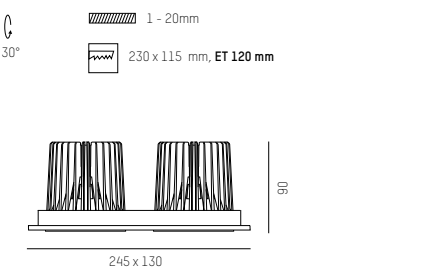

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

NOW 2 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed		350mA - 2 x 12W			500mA - 2 x 17W		
Order converter not dimm.		2 x 24-127530n			2 x 24-127532n		
Order converter Dali dimm.		2 x 24-127490			2 x 24-127490		
		lm 	lm 	lm 	lm 	lm 	lm 
  	635-0030002	2540	2840	3120	3480	3900	4280
	635-0030005	2540	2840	3120	3480	3900	4280
	635-0030008	2540	2840	3120	3480	3900	4280

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 04
	white = 05
	black = 06

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE

two drivers necessary

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm





IP44



IP20

Starrer LED Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche lackiert in Weiß matt
Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung
Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter
White matt powder coated
Flood reflector
Satinated PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Riflettore flood
Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encaissé en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur flood
Diffuseur satiné en PMMA


Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20/ IP 44



GET ROUND FLAT XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W	
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127530n 24-127490	24-127532n 24-127490	24-127534n 24-127490	  1 - 20mm  150 mm, ET 90 mm  Ø 169 
468-110011955 468-110011455	       	1321lm 1372lm	1796lm 1866lm	2351lm 2461lm
468-110021955 468-110021455	       	1182lm 1217lm	1616lm 1654lm	2084lm 2180lm

GET ROUND FLAT M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W	
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127534n 24-127490	24-127536n 24-127490	24-127538n 24-127490	  1 - 20mm  205 mm, ET 100 mm  Ø 230 
468-120011955 468-120011455	       	2756lm 3013lm	3398lm 3721lm	3945lm 4326lm
468-120021955 468-120021455	       	2482lm 2675lm	3065lm 3303lm	3510lm 3860lm

GET ROUND REFL XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W	
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127530n 24-127490	24-127532n 24-127490	24-127534n 24-127490	  1 - 20mm  150 mm, ET 90 mm  Ø 169 
468-110111955 468-110111455	       	1293lm 1343lm	1758lm 1826lm	2301lm 2392lm
468-110121955 468-110121455	       	1150lm 1194lm	1563lm 1624lm	2046lm 2123lm

GET ROUND REFL M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W	
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127534n 24-127490	24-127536n 24-127490	24-127538n 24-127490	  1 - 20mm  205 mm, ET 100 mm  Ø 230 
468-120111955 468-120111455	       	2741lm 2997lm	3380lm 3701lm	3933lm 4190lm
468-120121955 468-120121455	       	2502lm 2735lm	3084lm 3378lm	3589lm 3868lm

LED CONVERTER GET

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

IP44

IP44

IP20

IP20



GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, rund, passend zu GET XS oder GET M
Leuchte rund, exkl. Leuchte und Konverter
Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M round,
excl. Luminaries and driver

468-1125		for GET XS - max. 500mA	Ø 174 x H 120mm	Hole: Ø 115mm
468-1225		for GET M - max. 900mA	Ø 240 x H 130mm	Hole: Ø 165mm



GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojekten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte rund
Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfet for reconstruction projects, suitable for GET XS or Get M round, excl. Luminaries and driver

468-1115		for GET XS	Ø 240 x H 2mm	Hole: Ø 150mm
468-1215		for GET M	Ø 300 x H 2mm	Hole: Ø 205mm



Starrer LED Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche lackiert in Weiß matt
Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung
Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter
White matt powder coated
Flood reflector
Satined PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Riflettore flood
Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encaissé en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur flood
Diffuseur satiné en PMMA




Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20/ IP44





GET SQUARE FLAT XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W	 1 - 20mm  150 x 150 mm, ET 90 mm  86 
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127530n 24-127490	24-127532n 24-127490	24-127534n 24-127490	
468-210011955 468-210011455	 1104lm 1147lm	1501lm 1560lm	1965lm 2113lm	
468-210021955 468-210021455	 945lm 981lm	1284lm 1334lm	1681lm 1809lm	



GET SQUARE FLAT M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W	 1 - 20mm  205 x 205 mm, ET 100 mm  76 
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127534n 24-127490	24-127536n 24-127490	24-127538n 24-127490	
468-220011955 468-220011455	 2388lm 2661lm	2944lm 3224lm	3462lm 3824lm	
468-220021955 468-220021455	 2079lm 2273lm	2563lm 2806lm	2982lm 3214lm	


GET SQUARE REFL XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W	 1 - 20mm  150 x 150 mm, ET 90 mm  86 
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127530n 24-127490	24-127532n 24-127490	24-127534n 24-127490	
468-210111955 468-210111455	 1299lm 1350lm	1766lm 1835lm	2312lm 2583lm	
468-210121955 468-210121455	 1229lm 1277lm	1671lm 1737lm	2188lm 2323lm	

GET SQUARE REFL M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W	 1 - 20mm  205 x 205 mm, ET 100 mm  76 
Order converter not dimm. Order converter Dali dimm.	24-127534n 24-127490	24-127536n 24-127490	24-127538n 24-127490	
468-220111955 468-220111455	 2858lm 3125lm	3523lm 3859lm	4100lm 4372lm	
468-220121955 468-220121455	 2664lm 2901lm	3272lm 3583lm	3807lm 4103lm	

LED CONVERTER GET

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

GET SQUARE R

Design: INHOUSE



GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, quadratisch, passend zu GET XS oder GET M
Leuchte quadratisch, exkl. Leuchte und Konverter
Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M square,
excl. Luminaries and driver

468-2125		for GET XS - max. 500mA	L 174 x B 174 x H 120mm	Hole: 115 x 115mm
468-2225		for GET M - max. 900mA	L 234 x B 234 x H 130mm	Hole: 165 x 165mm



GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME


Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojek-
ten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte quadratisch
Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfet for reconstruction projects,
suitable for GET XS or Get M square, excl. Luminaries and driver

468-2115		for GET XS	L 240 x B 240 x H 2mm	Hole: 150 x 150mm
468-2215		for GET M	L 300 x B 300 x H 2mm	Hole: 230 x 230mm

UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheingführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**

332-2001 L 450 x B 303 x H 136mm




ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3q115  115 x 115mm für/for: **NOW 2 SQUARE R, RINE SQUARE R**

332-3q155  150 x 150mm für/for: **GET SQUARE XS R, SAVO 20 SQUARE R**

332-3q205  205 x 205mm für/for: **GET SQUARE M R**



ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND


Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3r115  Ø 115mm für/for: **ONLY XS R, NOW 2 ROUND R, RINE ROUND R, SAVO 20 S R**

332-3r150  Ø 150mm für/for: **ONLY M R, SAVO 20 ROUND R, GET ROUND XS R, DARK NIGHT MEDIUM R**

332-3r170  Ø 168mm für/for: **2 60 R**


332-3r205  Ø 205mm für/for: **GET ROUND M R**



UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheingführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**


332-1001 L 170 x B 170 x H 116mm




ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1402  Ø 78mm für/for: **DARK NIGHT SMALL R**





Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz lackiert
40° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 21°
Ausführung ein- oder zweiflammig

Tilting recessed spotlight in aluminium t
Anodised surface, white or black painted
40° swiveling, 12° or 21° facetted lenses
Single or double headed

Incasso LED orientabile in alluminio
Superficie anodizzata, verniciatura in bianco o nero
Orientabile a 40°, lente sfaccettata a 12° o 21°
Mono o doppia testa

Encastré orientable à LED en aluminium
Superficie anodisé, vernissage en blanc ou noir
Orientable à 40°, lentille à facettes de 12° ou 21°
Mono ou double spot

IP 20  

RIDE SPOT R

230V · CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 4W
not dimmable

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
577-00601012 WXX0 	140		150		160	
577-00601022 WXX0 	140		150		160	


SYS 7W

	lm	W2	lm	W3	lm	W4
577-00602012 WXXY 	290		310		320	
577-00602022 WXXY 	290		310		320	

 48 mm, ET 110mm



 68 mm, ET: 75mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K =	3
W3	LED 3000K =	9
W4	LED 4000K =	4

W	white =	05
S	black =	06
AE	aluminium anodized =	08

S	switchable =	0
A	analog dimm 1 - 10V =	a
D	DALI dimm =	d





Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
50° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 30°
Zubehör separat ordern (S. 530)
Farbe Glanzgold, Mattgold und Schwarz auf Anfrage

Tilttable LED recessed aluminium spotlight
Pearl chrome or chrome surface
50° swiveling, 12° or 30° facetted lenses
Order accessories separately (p. 530)
Glossy gold, matt gold and black upon request

Incasso orientabile a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Orientabile a 50°, lente sfaccettata a 12° o 30°
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Colori oro lucido, opaco o nero su richiesta

Encastré orientable à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Orientable à 50°, lentille à facettes de 12° ou 30°
Commander les accessoires separement (p. 530)
Couleurs or brillant ou mat ou noir sur demande

W3 = LED 3000K
W5 = LED 5000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20  

KADO R


CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W - 500mA

56-6126ng2	 	spot	126lm
56-6026ng2	 	spot	126lm

56-6127ng2	 	medium	126lm
56-6027ng2	 	medium	126lm

 42 mm



LED CONVERTER KADO

24-1226 35		6W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 21mm
24-1224 28		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222 01		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234 00		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514 03		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

- * nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
- * not suitable for mounting in housing Ø68



LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Mit POM Diffuser weiß zylindrisch oder flach
Zubehör separat ordern (S. 530)
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED recessed spotlight in aluminium
Pearl chrome or chrome surface
With POM cover or diffuser
Order accessories separately (p. 530)
High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Con diffusore in POM piatto o cilindrico
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Encastré à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Avec diffuseur en POM plat ou cylindrique
Commander les accessoires separement (p. 530)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20  


TUBUS R

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 1W - 350mA

56-11011ng2	 	50lm
56-11012ng2	 	50lm

 28 mm



LED CONVERTER TUBUS ORBIS

75-mpl3		4W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-1224 28		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222 01		20W*	schaltbar/switchable	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234 00		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514 03		20W*	DALI Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm

- * nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
- * not suitable for mounting in housing Ø68




ORBIS R


CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 1W - 350mA

56-13011ng2	 	50lm
56-13012ng2	 	50lm

 28 mm



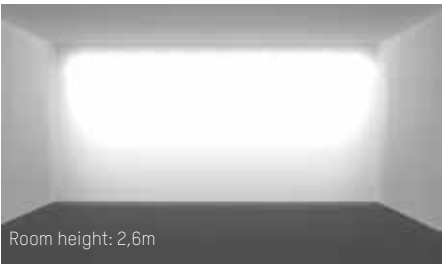

Room height: 2,6m
Distance spot - wall: 0,6m / Distance spot - spot: 0,5m



Room height: 2,8m
Distance spot - wall: 0,7m / Distance spot - spot: 0,6m



Room height: 3,0m
Distance spot - wall: 0,9m / Distance spot - spot: 0,7m

LED Einbauspots aus Aluminium
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper glare suppression
Super-transparent microprismatic cover

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Diffusore microprismatico ad alta trasparenza


Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Diffuseur à haute transparence en microprismes

IP 20  

SINA R
CRI>90 · Binning SDCM 3

LED 8W · 700mA

	lm W2	lm W3	lm W4
626-00101002 WXX	460	500	540



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **XX** = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3	W	white = 05
W3	LED 3000K = 9	S	black = 06
W4	LED 4000K = 4		

LED CONVERTER SINA SPOT

24-122201	W	20W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400	W	20W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403	W	20W	DALI imm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach





LED Wandeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Energieeffiziente LEDs, inkl. Konverter

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated finish
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper glare suppression
Energy efficient LED, converter included

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Efficientes LED, convertisseur inclus

IP 20  


SINA WR

220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

 68 mm, ET 85mm

SYS 7W

	lm W2	lm W3	lm W4
626-00201002WXX	280	300	320



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4


W	white = 05
S	black = 06

EINBAUDOSE / HOUSING

Ø 68mm

113-106802

S




RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

SINA WR

Design: INHOUSE



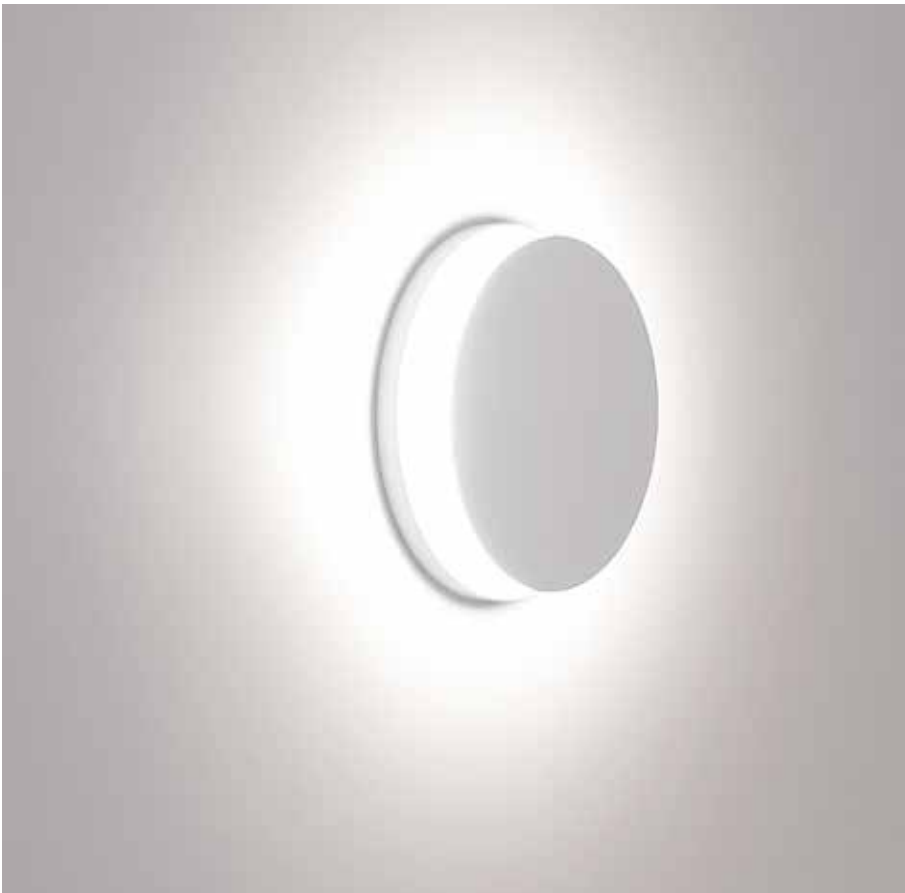

LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Weiß seidenmatt lackiert
Homogene indirekte Lichtverteilung
Inkl. Montagering für Einbaudose Ø 68mm
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed LED aluminium luminaire
Pearl chrome or white matt painted surface
Homogeneous indirect light emission
Mount ring included (suitable to Ø 68mm flush mount.)
High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in alluminio
Superficie verniciata in bianco opaco o cromo satinato
Emissione luce indiretta omogenea
Anello di montaggio incluso (per scatole da Ø 68mm)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encasté à LED en aluminium
Superficie vernissée en blanc mat ou chrome satiné
Homogène emission indirecte
Anneau de montage inclus (pour boîtes de Ø 68mm)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

Exkl. Unterputzdose Ø68mm
Excl. housing Ø68mm

IP 20  


R80 WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 4W · 500mA

56-85015ng1   122lm
56-85012ng1   122lm


56-85014ng1   134lm
56-85013ng1   134lm

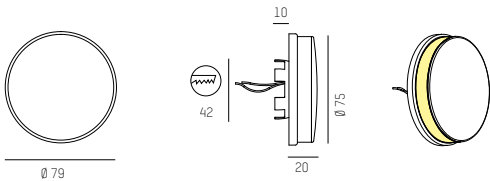

LED CONVERTER R80

24-122635		6W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 22mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

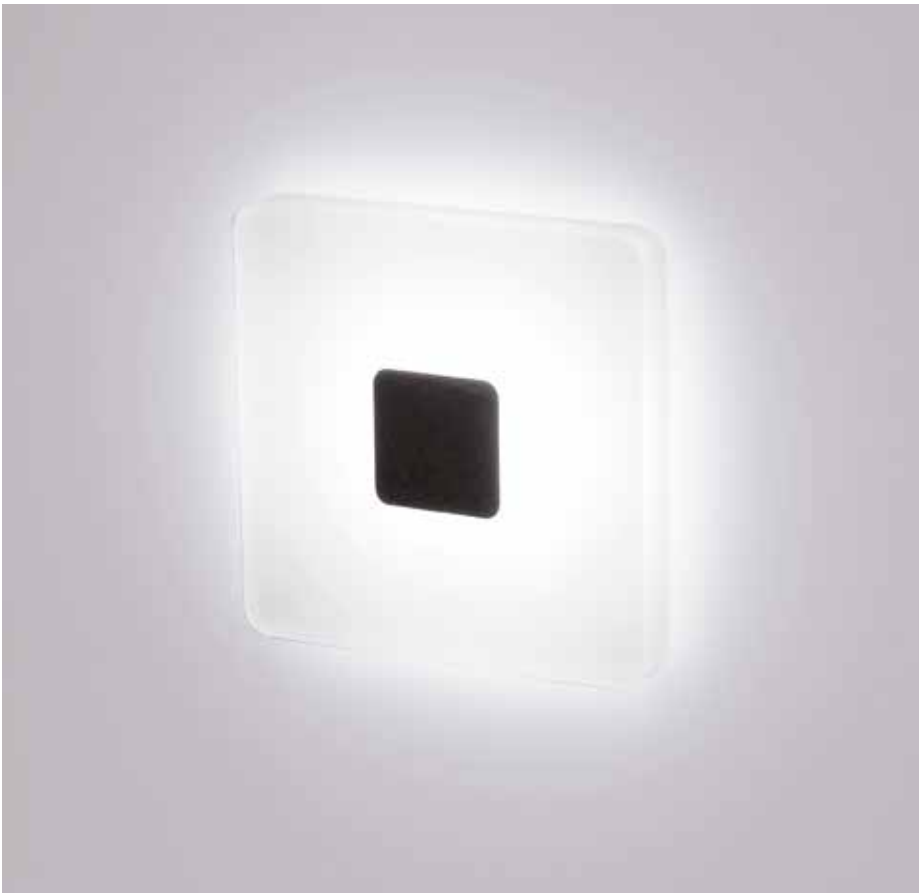

LED Halbeinbauleuchte aus satiniertem Acryl
Homogene direkte Lichtverteilung
Mittlere Abdeckung aus Aluminium gebürstet
Zubehör separat ordern (S. 530)
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed satined acrylic LED luminaire
Homogeneous direct light emission
Bursted aluminium central cover
Order accessories separately (p. 530)
High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in acrilico satinato
Emissione luce diretta omogenea
Applicazione centrale in alluminio spazzolato
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encasté à LED en acrylique satiné
Homogène emission directe
Applique centrale en aluminium brossé
Commander les accessoires separement (p. 530)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

 = LED 4000K


IP 20  

ICE-Q WR

CRI>90
LED Konverter separat ordern / order LED converter separately

SYS 2W · 500mA

56-8015ng2   73lm




LED CONVERTER ICE-Q

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68



OUTDOOR

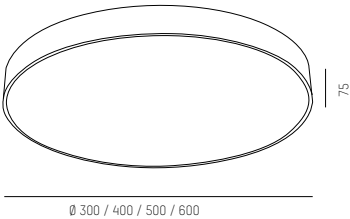

Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor, Schutzart IP54
Optional dimmbar DALI
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Round LED aluminium luminaire
Anodised, white or black powder coated finish
Opal diffuser, IP54
Optional DALI dimmable
Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada a LED tonda in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore opale, IP54
Dimmerazione DALI opzionale
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire tonde à LED en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur opal, IP54
Dimmable DALI optionnel
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Versionen / dimmable versions
445-XXXXXXdd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 54  



BAD0 IP54 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 16W

445-0230191X  Ø 300 · H 75 / 1638lm
445-0230141X  Ø 300 · H 75 / 1761lm



SYS 29W

445-0240191X  Ø 400 · H 75 / 3263lm
445-0240141X  Ø 400 · H 75 / 3509lm



SYS 37W

445-0250191X  Ø 500 · H 75 / 4388lm
445-0250141X  Ø 500 · H 75 / 4718lm



SYS 44W

445-0260191X  Ø 600 · H 75 / 5366lm
445-0260141X  Ø 600 · H 75 / 5770lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = **5**
S black = **6**
AE aluminium anodized = **8**



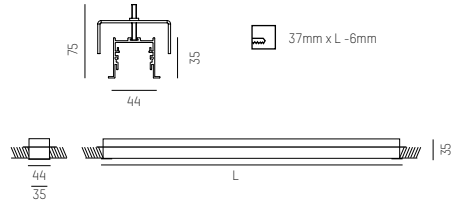

RIDE IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

W2 = 820lm **W3** = 890lm **W4** = 930lm

577-014011023XX0 **W2** L: 606mm
577-014011029XX0 **W3** L: 606mm
577-014011024XX0 **W4** L: 606mm

SYS 19W

W2 = 1650lm **W3** = 1790lm **W4** = 1860lm

577-014031023XXY **W2** L: 1166mm
577-014031029XXY **W3** L: 1166mm
577-014031024XXY **W4** L: 1166mm

SYS 48W

W2 = 4130lm **W3** = 4490lm **W4** = 4670lm

577-014051023XXY **W2** L: 2846mm
577-014051029XXY **W3** L: 2846mm
577-014051024XXY **W4** L: 2846mm

SYS 15W

W2 = 1230lm **W3** = 1340lm **W4** = 1400lm

577-014021023XXY **W2** L: 886mm
577-014021029XXY **W3** L: 886mm
577-014021024XXY **W4** L: 886mm

SYS 24W

W2 = 2060lm **W3** = 2240lm **W4** = 2330lm

577-014041023XXY **W2** L: 1446mm
577-014041029XXY **W3** L: 1446mm
577-014041024XXY **W4** L: 1446mm

SYS 71W

W2 = 6190lm **W3** = 6730lm **W4** = 7000lm

577-014061023XXY **W2** L: 4246mm
577-014061029XXY **W3** L: 4246mm
577-014061024XXY **W4** L: 4246mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-20mm
Flache PMMA Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, black or white powder coated finish
For false ceiling 1-20mm thickness
Flat PMMA diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata o verniciatura a polveri bianca o nero
Per cartongesso spessore 1-20mm
Diffusore PMMA piatto

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé ou vernissage à poudres blanc ou noir
Pour placoplâtre de 1-20mm
Diffuseur PMMA plat

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der
Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 54  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**


S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**





Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

IP 54

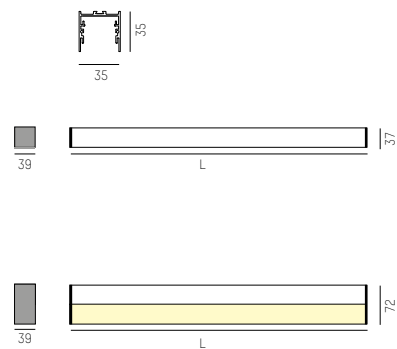

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-01301C023XX0 W2 L: 577mm
577-01301C029XX0 W3 L: 577mm
577-01301C024XX0 W4 L: 577mm

SYS 19W

577-01303C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01303C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01303C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 48W

577-01305C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01305C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01305C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 15W

577-01302C023XXY  L: 857mm
577-01302C029XXY  L: 857mm
577-01302C024XXY  L: 857mm

SYS 24W

577-01304C023XXY W2 L: 1417mm
577-01304C029XXY W3 L: 1417mm
577-01304C024XXY W4 L: 1417mm

SYS 71W


577-01306C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01306C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01306C024XXY	W4	L: 4217mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

 PMMA opal diffuser cubic = 2

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

(S) switchable = 0
 (D) DALI dimm = d

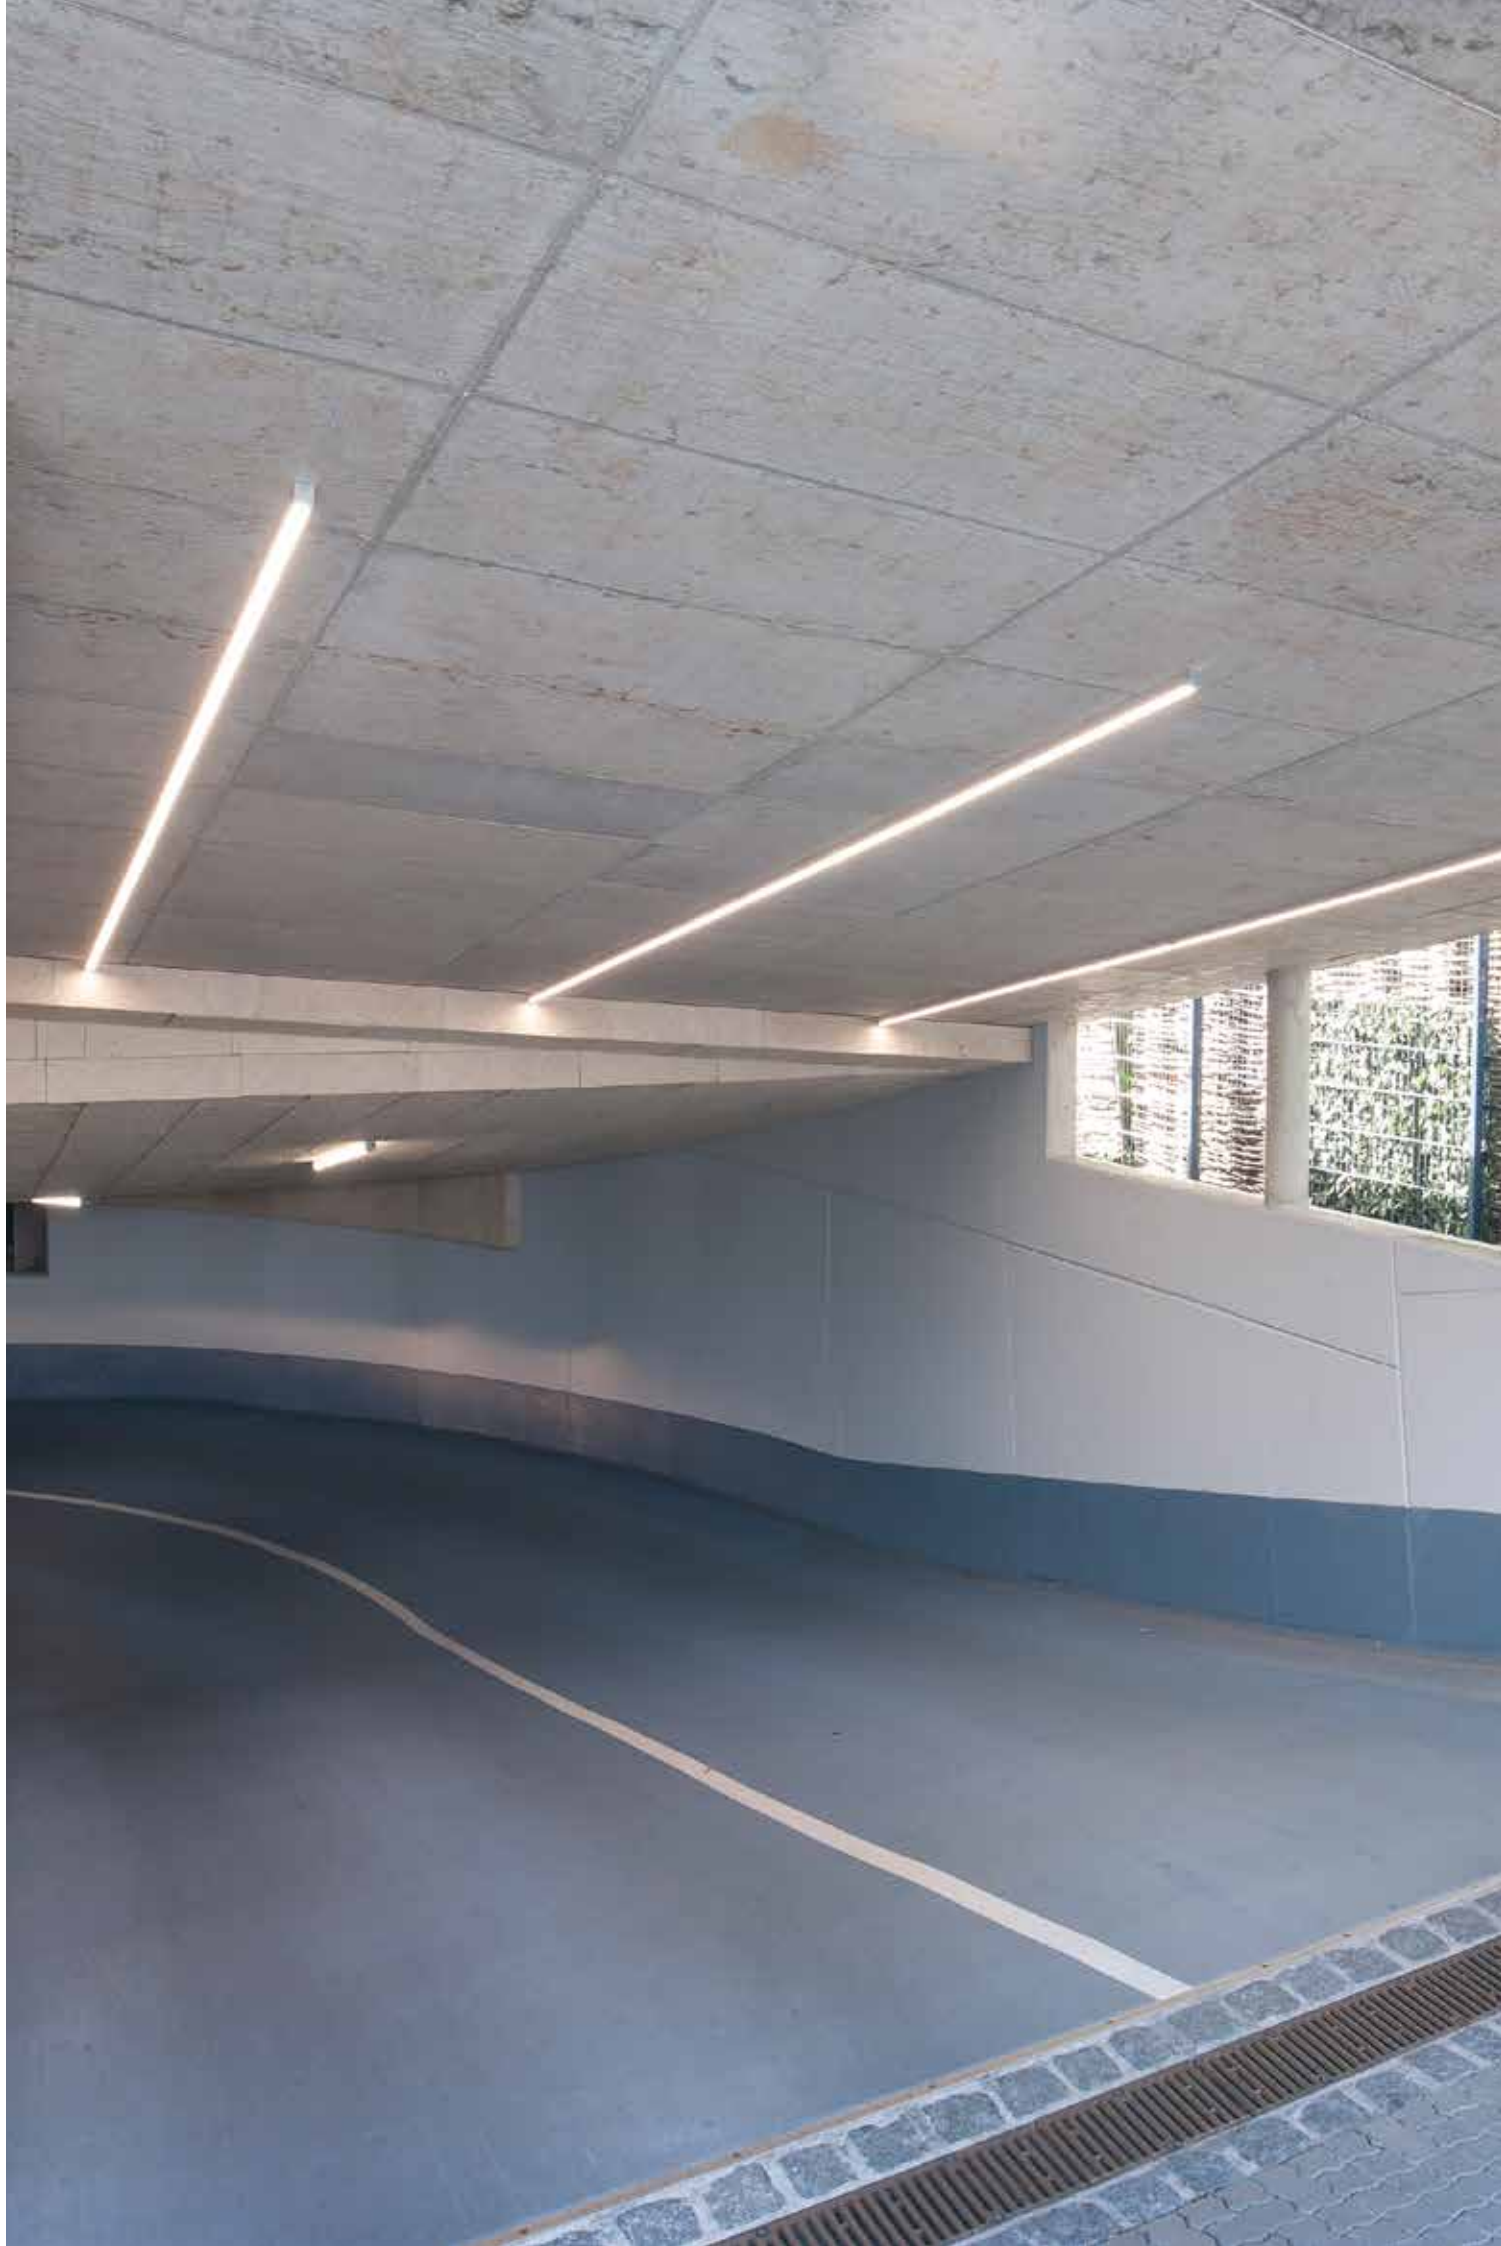

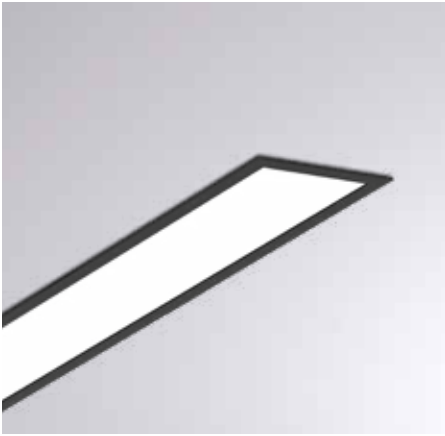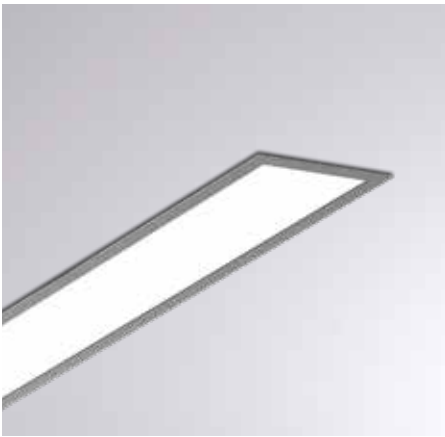


LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



1 - 20mm / ET: 130mm
Einspeisung 122mm
power feed 122mm



LOG IN 2.1 IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm

728-30403111WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm

728-30403311WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm

728-30404111WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm

728-30404311WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm

728-30405111WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm

728-30405311WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm

728-30406111WX0Y L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm

728-30406311WX0Y L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm

728-30407111WX0Y L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm

728-30407311WX0Y L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm

728-30408111WX0Y L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm

728-30408311WX0Y L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm

728-30409111WX0Y L:4256mm 4246 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm

728-30409311WX0Y L:4256mm 4246 x 80mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4



X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d



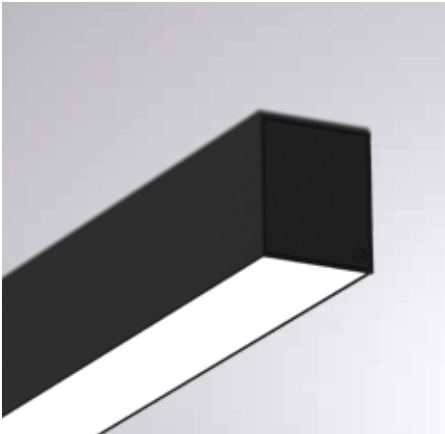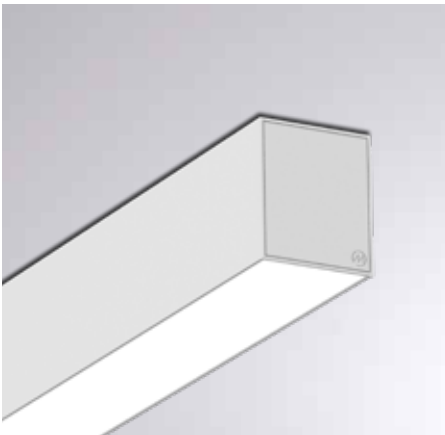


LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54  



LOG OUT 2.1 IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

 = 1490lm  = 1530lm  = 1530lm

728-10403111  L: 870mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

 = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm

728-10404111  L: 1151mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

 = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm

728-10405111  L: 1431mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

 = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm

728-10406111  L: 2275mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

 = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm

728-10407111  L: 2836mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

 = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm

728-10408111  L: 3399mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

 = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm

728-10409111  L: 4240mm

OPAL DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 24W

 = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm

728-10403311  L: 870mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

 = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm

728-10404311  L: 1151mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

 = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm

728-10405311  L: 1431mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

 = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm

728-10406311  L: 2275mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

 = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm

728-10407311  L: 2836mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

 = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm

728-10408311  L: 3399mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

 = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm

728-10409311  L: 4240mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = **3**
 LED 3000K = **9**
 LED 4000K = **4**

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = **5**
 black = **6**
 aluminium anodized = **8**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = **0**
 DALI dimm = **d**

LOG OUT 2.1 IP54 SD

Design: INHOUSE



Wandauslegerstrahler aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Silber oder Schwarz
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Mit bündigem satiniertem PMMA Diffusor
Entblending in 2 Versionen separat ordern

Spot with wall bracket in aluminium
Black, white or silver powder-coated surface
Head 350° swivelling and 90° tilting
Flush satined PMMA diffuser
Glare ring in 2 versions, please order separately

Faretto con supporto a parete in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
Testa lampada girevole a 350° ed inclinabile a 90°
Diffusore PMMA satinato a filo
Anello anti-abbagliamento in 2 versioni

Spot en aluminium avec support mural
Vernissé blanc, noir ou gris
Tête orientable 350° / 90°
Diffuseur PMMA satiné
Anneau anti-éblouissement en 2 versions

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP54  

LEVI AC SHORT W

220-240VAC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-21019X   600lm
611-21014X   600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
aslope with bayonet cap

651-00002X



LEVI AC LONG W

220-240VAC · 230V · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-11019X   600lm
611-11014X   600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-00001X



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

SM silver matt = **4**
W white = **5**
S black = **6**





LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Facettierte Linse 30°
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

LED recessed spotlight in aluminium
Pearl chrome or chrome surface
30° faceted lens
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Incasso a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente sfaccettata da 30°
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Encastré à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille à facettes de 30°
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54  


RADO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-6110ng2	  	126lm
56-6010ng2	  	126lm

56-6111ng2	  	126lm
56-6011ng2	  	126lm




MITO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-6118ng2	  	126lm
56-6018ng2	  	126lm

56-6119ng2	  	126lm
56-6019ng2	  	126lm




LED CONVERTER RADO/MITO

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68



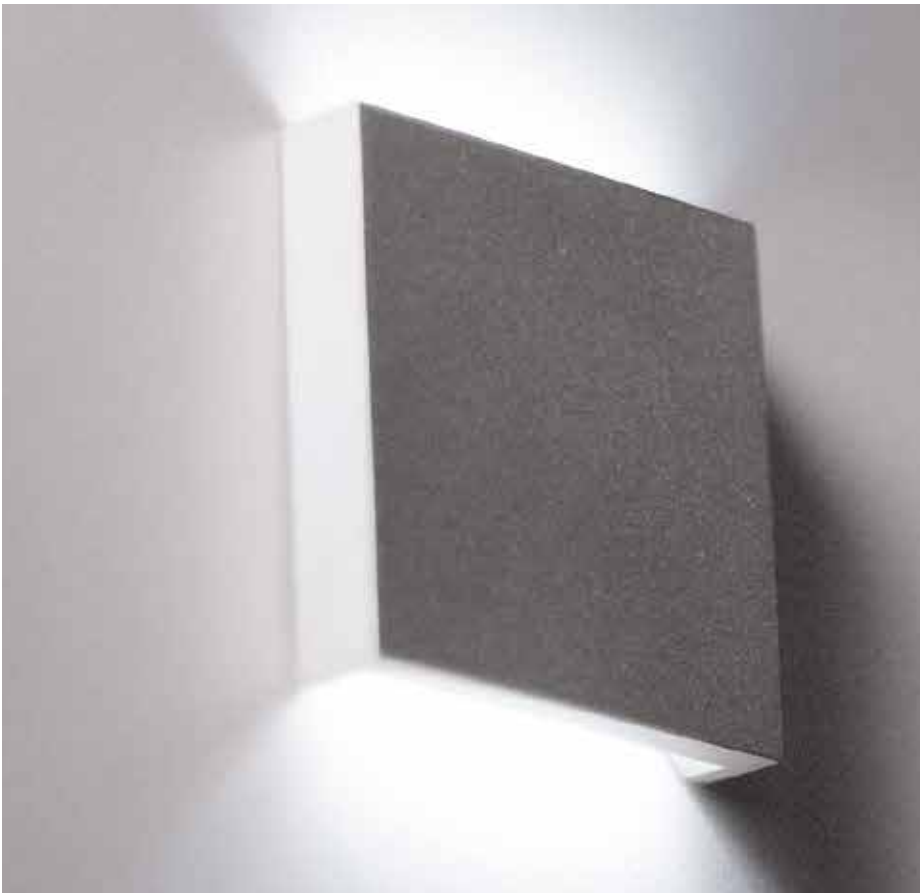

Quadratische LED Halbeinbauleuchte
Oberfläche in Aluminium perlchrom lackiert
Ein-, zwei- oder vierseitiger Lichtaustritt
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Square LED half-recessed luminaire
Aluminium surface, pearl chrome painted
1, 2 or 4 light points
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Semincasso quadrato a LED
In alluminio, verniciato in cromo satinato
1, 2 o 4 punti luce
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Demi-encastré carré à LED
En aluminium vernissé en chrome satiné
1,2 ou 4 points d’émission
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K


LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54  

Q1 WR
CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA


56-5200ng2  **W3** 42lm



Q2 WR
CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA


56-5204ng2  **W3** 52lm



Q4 WR
CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5208ng2  **W3** 70lm




LED CONVERTER Q1/Q2/Q4

75-mpI5		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68



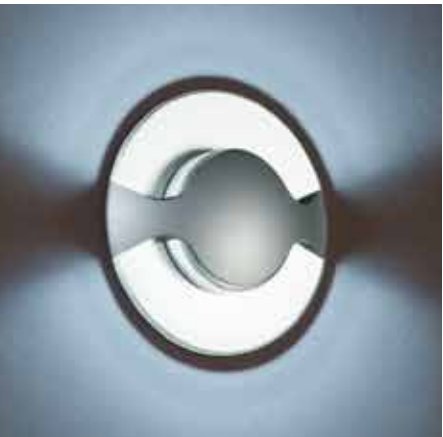

Runde LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Ein-, oder zweiseitiger Lichtaustritt
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Round LED aluminium half-recessed spotlight
Pearl chrome or chrome surface
1 or 2 light points
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Semincasso tondo a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
1 o 2 punti luce
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Demi-encastré rond à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
1 ou 2 points d’émission
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54  

COMA WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA



1 x 120°

56-60061ang2   49lm
56-60062ang2   49lm



2 x 120°

56-61061ang2   80lm
56-61062ang2   80lm



LED CONVERTER COMA

75-mpl5		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68






UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 42mm, **Achtung:** nur LED Konverter der Serie 75-MPL passen in die Unterputzklemmdose
Ø 42mm, **Attention:** only LED converters from 75-MPL series fit into the wall housing

56-ak7542 

für / for **KADO**




UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 36mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 36mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7536 

für / for **COMA, VITRUM, Q1/Q2/Q4, ICE Q**




UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 30mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 30mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7530 

für / for **MITO, RADO**




UP-DOSE AK / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 28mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 28mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7528 

für / for **ORBIS, TUBUS**



MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6836 

für / for **COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q**



MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6828 

für / for **ORBIS, TUBUS**




BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 40 mm

56-be9804 

für / for **COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q**

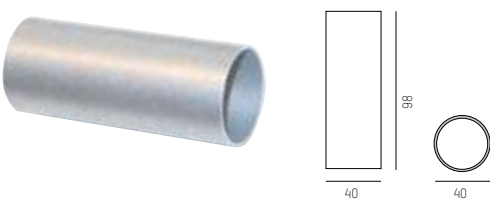


BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 35 mm, LED Konverter separat setzen / converter has to be installed remotely

56-be9805 

für / for **MITO, RADO**

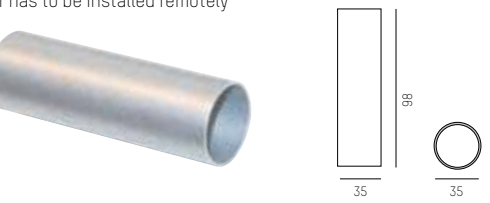


SERIENSCHALTUNG / SERIES CONNECTION

Alle LEDs müssen vom gleichen Strom durchflossen werden (350mA/500mA) und sind daher in Serie anzuschließen.
Die Polarität (Plus- Kabel **ROT** und Minus- Kabel **SCHWARZ**) ist unbedingt zu beachten!
Bei falschem Anschluss werden die LEDs zerstört!
Der Konverter regelt selbsttätig den Strom auf 350/500mA, solange die angegebene Anzahl an Strahlern korrekt ist (Bei einem Konverter für 3-9 LEDs z.B. nicht weniger als 3 LEDs und nicht mehr als 9 LEDs.) Es gibt auch Konverter für genau 1 LED oder für 1-4 LEDs etc.

All LEDs must be powered by the same current (350mA/500mA) and hence they have to be connected in a row.
Watch narrowly the polarity (Plus-wire **RED** and Minus-wire **BLACK**) is unconditional and necessary.
LEDs will be destroyed if they are connected the wrong way!!
The converter controls self acting the current to 350/500mA if the indicated number of spotlights is correct (e.g. a converter for 3-9 LEDs: you have to feed not less than 3 LEDs and not more than 9 LEDs). There are also converters for 1 LED only or for 1-4 LEDs available etc.

Beispiel anhand einer 350mA Anwendung / example with a 350mA solution

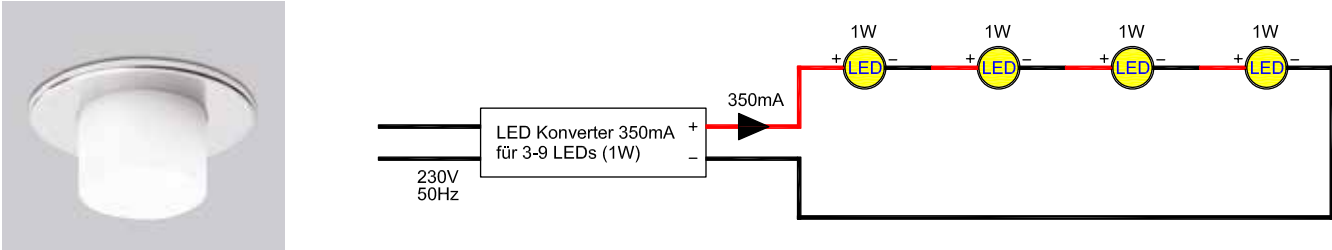

Dimmen: Nur mit speziellen, dimmbaren Konvertern möglich. Ein herkömmlicher Dimmer darf nicht verwendet werden – Zerstörung der LEDs + Konverter.
Dimming: Is only possible with special dimmable converters. A conventional dimmer must not be used - Otherwise the LEDs and the converter will be destroyed.

BLUETOOTH GATEWAY BASIC

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
In addition to the app required for timed operations

701-0001



BLUETOOTH GATEWAY PREMIUM

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen. Inkl. Alarm- & Heatmapfunktion
In addition to the app required for timed operations. Incl. alarm- & heatmapfunction


701-0002



RECESSED MOVEMENT DEDECTOR

Inkl. 1m Kabel & Einbauhülse
Incl. 1m cable & recessing sleeve

701-2006



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; in Kombination mit dem separat erhältlichen Sensor auch für alle Premium Anwendungen nutzbar
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; in combination with the separate available sensor also useable for all premium applications

701-1001

BLUETOOTH Dimm.

350 - 1050mA / 18,5 - 50W

L 129 x B 76 x H 30mm

84mm



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App

701-1007

BLUETOOTH Dimm.

300 - 1050mA / 16 - 38W

L 146 x B 44 x H 30mm

54mm



INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI

Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode
To integrate max. 40 dali dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode

701-1003

BLUETOOTH Dimm.

Smart BLUETOOTH to DALI

L 85 x B 30 x H 22mm

40mm



PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate conventional Push-Button in the MOLTO LUCE Smart App

701-1005

BLUETOOTH Dimm.

3 Kanal UP-Dosenmodul / 3 Channel built in Modul


L 43 x B 43 x H 18mm





Mit der von Molto Luce entwickelten Technologie ist es erstmals möglich auf den Ausstrahlwinkel einer Leuchte über eine Lichtsteuerung Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Dimmverhalten wird bei **DIM2SPOT** nicht das Lichtlevel, sondern der Ausstrahlwinkel „gedimmt“. Mit einem über eine Standard DALI oder Bluetooth Steuerung erzeugtem Dimm-Signal kann der Ausstrahlwinkel von flood bis spot entsprechend der Erfordernisse im Projekt angepasst werden. Dabei bleibt die Leuchtdichte der jeweiligen Ausstrahlwinkel annähernd gleich.

With the technology developed by Molto Luce it is possible for the first time to influence the beam angle of a luminaire via a light control unit. In contrast to the usual dimming behaviour, DIM2SPOT does not “dim” the light level, but the beam angle. With a dimming signal generated via a standard DALI or Bluetooth controller, the beam angle can be adjusted from flood to spot according to the requirements of the project. The luminance of the respective beam angles remains approximately the same.

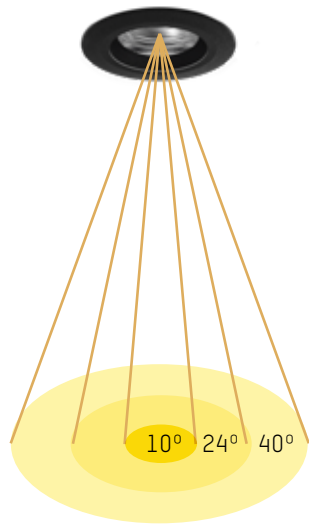

Informationen und Präsentationsvideo
Information and presentation video

Beispiel mit Strahlerabstand 2,5m / Example with spot distance 2,5m



DIM2WARM



Das Dimmverhalten einer LED wird mittels der DIM2WARM Technologie dem Dimmverhalten einer Glühlampe angeglichen. Die alten Halogen- und Glühlampen ändern beim Dimmen prinzipbedingt ihre Lichtfarbe. Je dunkler das Licht gedimmt wird, desto wärmer und gemütlicher wird der Farbeindruck. Normale LEDs behalten dagegen ihre Farbtemperatur bei jeder Helligkeit bei. Mit DIM2WARM wird nun dieses Dimmverhalten mit der LED nachempfunden. Die Lichtfarbe wird von 3000K bei 100% Licht auf 2200K bei maximalem Dimmlevel entsprechend einer vordefinierten Dimmkurve verändert. So wird das gemütliche warme Licht einer gedimmten Halogen- oder Glühlampe perfekt nachempfunden.

The dimming behaviour of a LED is adjusted to the dimming behaviour of a light bulb by means of the DIM2WARM technology. The old halogen and incandescent lamps change their light colour on principle when they are dimmed. The darker the light is dimmed, the warmer and cosier the colour impression becomes. Normal LEDs, on the other hand, maintain their colour temperature at any brightness. With DIM2WARM this dimming behaviour is now simulated by the LED. The light colour is changed from 3000K at 100% light to 2200K at maximum dimming level according to a predefined dimming curve. The cosy warm light of a dimmed halogen or incandescent lamp is thus perfectly imitated.

DIM2WARM



STANDARD



DARK REFLECTOR

Die nächste Generation an Reflektoren kombiniert Design mit verbessertem Farbwiedergabewert für ein optimales Einkaufserlebnis. The next generation of reflectors combines design with an enhanced colour rendering index for an ideal shopping experience.

Perfekte Entblendung / Perfect Glare Control

Der DARK-Reflektor ist mit einer speziellen, von Molto Luce entwickelten Beschichtung veredelt, die in Kombination mit Mikro-Facetten des Reflektors für eine perfekte Entblendung sorgt.

The DARK-Reflector is finished with a special coating, developed by Molto Luce, which in combination with micro-facets of the reflector ensures perfect glare control.



Erhöhung des Farbwiedergabewertes / Increasing Colour Rendering Index

Zusätzlich sorgt diese spezielle Beschichtung für eine Erhöhung des Farbwiedergabewertes (CRI) um 4% im Vergleich zu einer Standard Aluminium Beschichtung. Der Vorteil eines erhöhten CRI ist, dass die Ware farbtreu, fast wie unter Sonnenlicht, wiedergegeben wird.


In addition, this special coating increases the color rendering index (CRI) by 4% compared to a standard aluminum reflector. The advantage of an increased CRI is that the goods are rendered true to colour.



Mehr Rotlicht / More Red light

Die Darstellung des Spektrums zeigt den Unterschied zwischen dem Dark-Reflektor und einem herkömmlichen Reflektor. Wie man gut erkennen kann, wird durch den Dark-Reflektor der Rotlichtanteil um 10% erhöht.

The display of the spectrum shows the difference between the dark reflector and a conventional reflector. As you can clearly see, the dark reflector increases the proportion of red light by 10%.

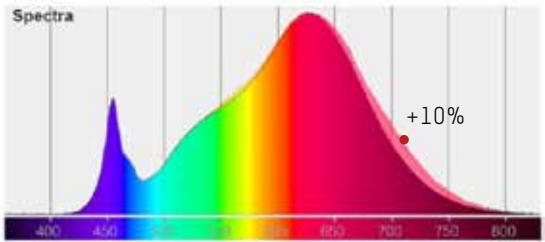

Einsatzbereiche / Areas of application

In Kombination mit der perfekten Entblendung und dem einzigartigen Kalt- und Warmerscheinungsbild, ist der DARK-Reflektor die perfekte Beleuchtungslösung für Einsatzbereiche wie Shops, welche Lederartikel wie zum Beispiel Handtaschen oder auch Schmuck anbieten. Im Architekturbereich kann durch den Einsatz des DARKReflektors eine neuartige Lichtstimmung geschaffen werden, was besonders in Restaurants oder Bars eine essentielle Rolle spielt. Durch die dunkle Beschichtung wird zwar circa 40% des Lichtes absorbiert, allerdings schafft dies gerade in diesen Anwendungsbereichen eine stimmungsvolle Umgebung. Eine weitere Besonderheit des DARK-Reflektors ist, dass man die Lichtpunkte durch die spezielle dunkle Beschichtung nicht wahrnimmt und nur schwer ausmachen kann, woher das Licht stammt. Der Reflektor erscheint im ON- sowie im OFF-Zustand annähernd gleich, daher erkennt man den Unterschied erst bei direktem Blick in die Lichtquelle.

In combination with the resulting perfect glare control and the unique cold and warm appearance, the DARK-Reflector is the perfect lighting solution for shops that offer leather items, handbags or jewellery. The DARK-Reflector with its specific light is a perfect solution in the architectural field in order to create an optimal atmosphere for example in restaurants or bars. Although the dark coating absorbs around 40% of the light, this is exactly what is needed in order to create the perfect mood. Another innovation of the DARK-Reflector is that with the special, dark coating the luminaries cannot be seen, and it is difficult to perceive where the light comes from. The reflector almost seems alike, no matter if it is switched on or off. The real difference can only be detected by looking directly into the light source.



Bluetooth dimmbar an der Standard Schiene
Bluetooth dimmable at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon

MOLTO LUCE SMART APP



Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE

The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.

DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE



SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:




IBEACON


iBeacon basiert auf einem Sender-Empfänger-Prinzip. Dazu werden in einem Raum kleine Sender (Beacons), die in festen Zeitintervallen Signale senden, als Signalgeber platziert. Kommt ein Empfänger – z.B. ein Smartphone mit einer installierten App, die für den Empfang von iBeacon Signalen konfiguriert ist – in die Reichweite eines Senders, kann der Sender identifiziert und seine Signalstärke gemessen werden. Sind mindestens drei Beacons in Reichweite des Endgeräts, lässt sich z.B. durch Triangulation die Position des Empfängers im Raum errechnen.

iBeacon is based on a transmitter-receiver principle. For this purpose, small transmitters (beacons) are placed in a room, which send signals at fixed time intervals, as a signal transmitters. If a receiver – for example a smartphone with an installed app configured to receive iBeacon signals – enters the range of a transmitter, the transmitter can be identified and its signal strength measured. If at least three beacons are within a range of the terminal, the position of the receiver in the room can be calculated by triangulation, for example.

MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

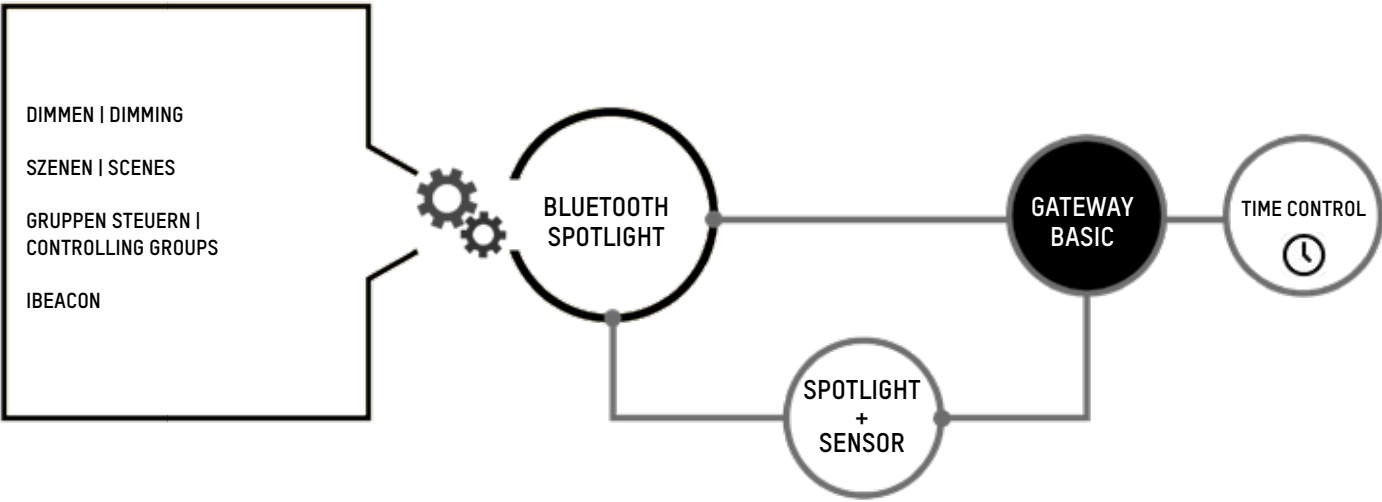

CONNECTIVITY

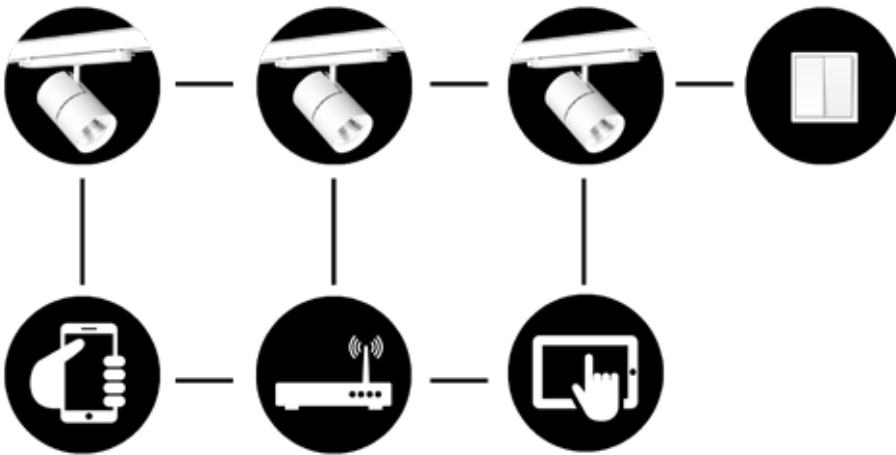

SENSOR | MOVA



Dimmbar Bluetooth an der Standard Schiene
Dimmable bluetooth at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon (INFO: Seite 539 / page 539)
Anwesenheitssteuerung / Presence control

In Kombination mit einem Cloud-Service:
In combination with a cloud-service:

Heatmapping
Pop up messages
Zentrale Steuerung / Central Management
Einbindung in Kunden Apps/ Integration in customer Apps


HEATMAP

Eine Heatmap ist eine graphische Darstellung zur Entwicklung und Erfolgskontrolle. Die Heatmap visualisiert in welchen Abschnitten eines Shops sich der Besucher vorwiegend aufhält. Die getrackten Daten werden in Form einer Warm-Kaltdarstellung z.B. im Grundrissplan dargestellt. Eine Heatmap ist sowohl für Usability-Untersuchungen, als auch für die optimale Platzierung von Waren enorm praktisch. Gerade durch den Einsatz von Heatmaps können Shops effektiver im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit gestaltet werden. Des weiteren stellen diese eine gute Hilfestellung in Bezug auf die optimale Positionierung von Werbemitteln und Waren im Shoplayout dar. Die so erzeugten Daten können in Verbindung mit dem Cloud-Service auch perfekt mit BI Systemen (Business-Intelligence System) mit anderen Kennzahlen (z.B. Umsatzentwicklung) verknüpft werden.


A heatmap is a graphical representation of the development and success control. The heatmap visualizes in which sections of a shop the visitor is mainly present. The tracked data is displayed in the form of a warm/cold representation e.g. shown in the floor plan. A heatmap is extremely useful for usability studies as well as for the optimal placement of goods. Especially with the use of heat maps, shops can be designed more effectively in terms of customer friendliness. Furthermore, they also provide good support with regard to the optimal positioning of advertising material and goods in the shop layout. In connection with the Cloud Service, the data generated in this way can also be perfectly linked with BI systems (Business Intelligence System) with other key figures (e.g. sales development).



MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

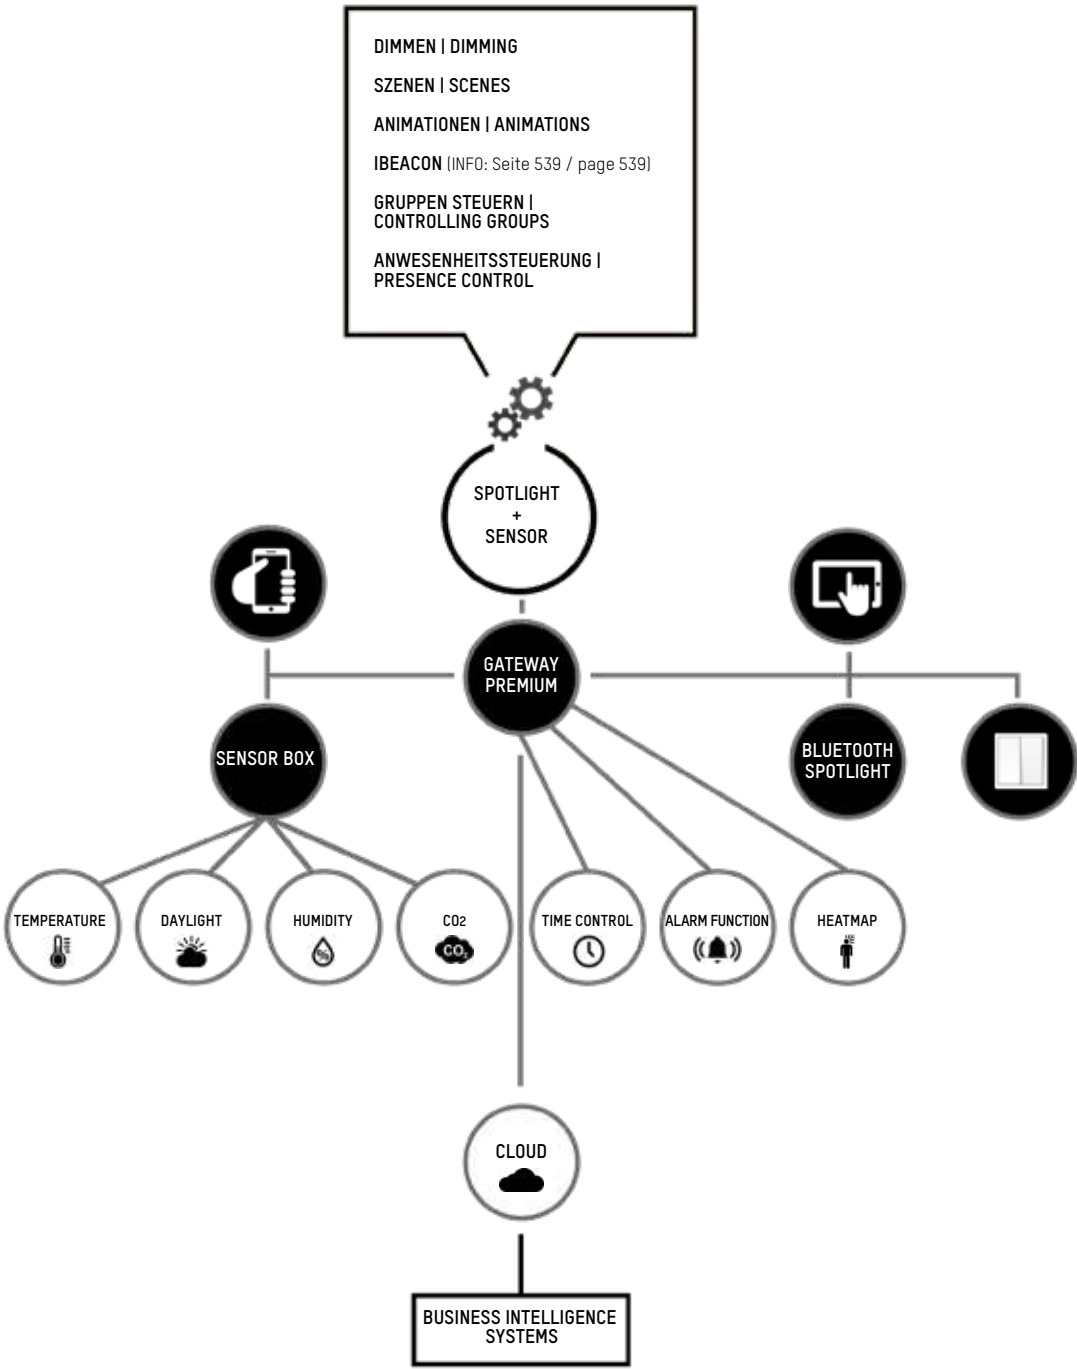

ERFASSUNGSBEREICH SENSOR | DETECTION RANGE SENSOR

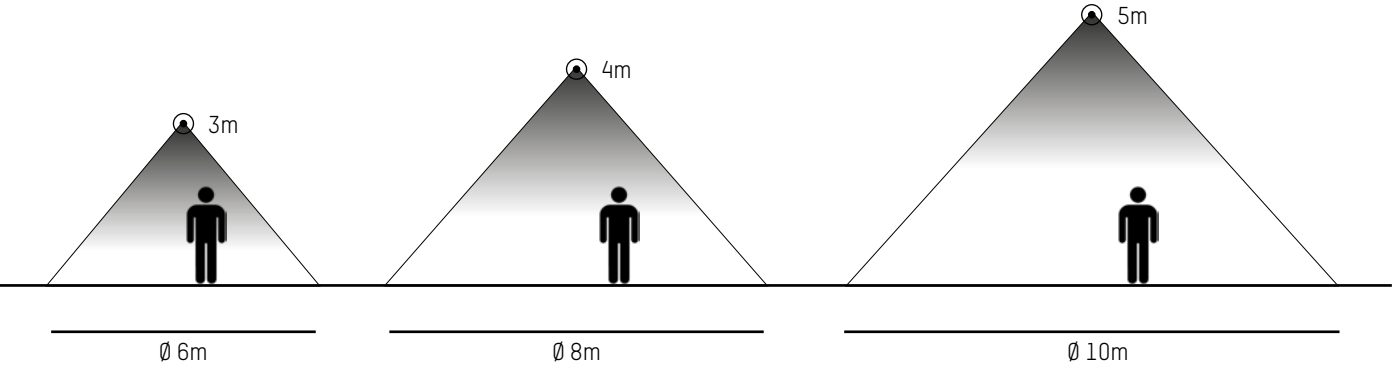

CRI>80



Magic Colour



CRI>80



Bread



CRI>80



Meat



CRI>80



Fish



Magic Colour

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Obst & Gemüse
Überzeichnete Farben, sehr hoher R9 Rot-Anteil
- Special light colour for fruits & vegetables
Exaggerated colours, very high R9 red value

Bread

- ☞ Spezielle Lichtfarbe in 2400K für Back- & Teigwaren
Reduzierter Blau-Anteil im Farbspektrum
- Special light colour in 2400K for bread & pastries
Reduced blue parts in the colour spectrum

Marble meat

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fleisch- & Wurstwaren
Verbesserter Rot-Anteil & natürliches Weiß
- Special light colour for meat
Higher red part & natural white






Red meat

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fleischwaren
Verbesserter Rot-Anteil
- Special light colour for meat
Higher red part

Fish

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fisch
Verbesserter Blau-Anteil & natürliches Weiß
- Special light colour for fish
Higher blue part & natural white

Spectral Power Distribution Comparison

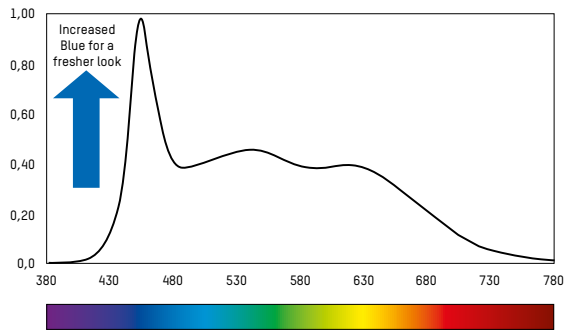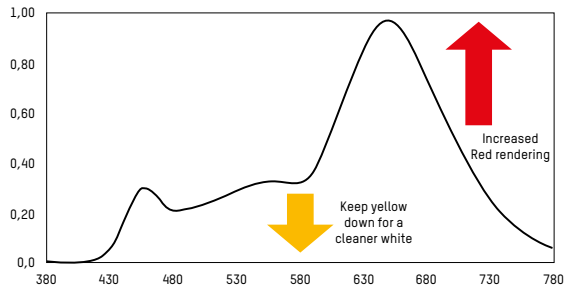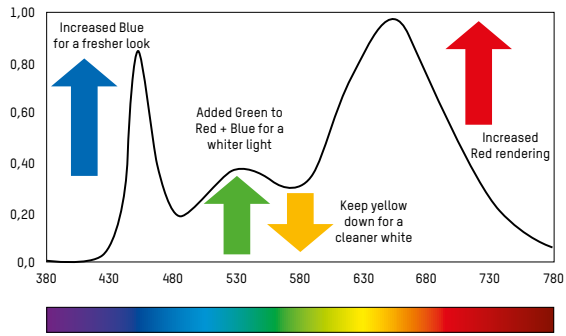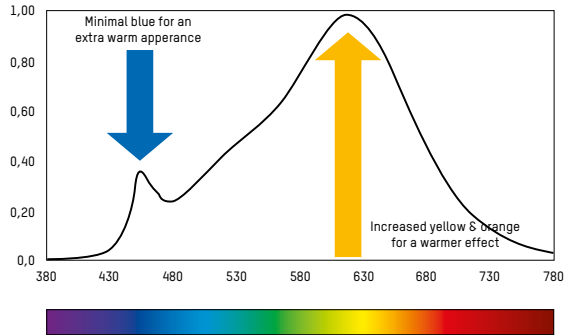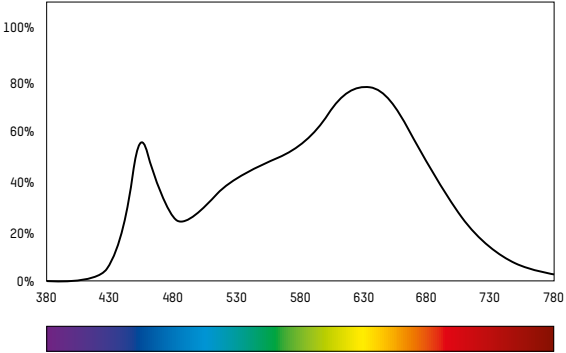

CRI>80



Molto Luce Premium CRI>90




Premium CRI>90

Bester Kompromiss aus Effizienz und Lichtqualität
Best mix of efficiency and lighting quality

Unsere Standard LED, sehr gute Weißwiedergabe, erhöhter R9 Wert, natürliche Wiedergabe von Farben

Our Standard LED, brilliant white effect, increased R9 Index, natural colour fidelity

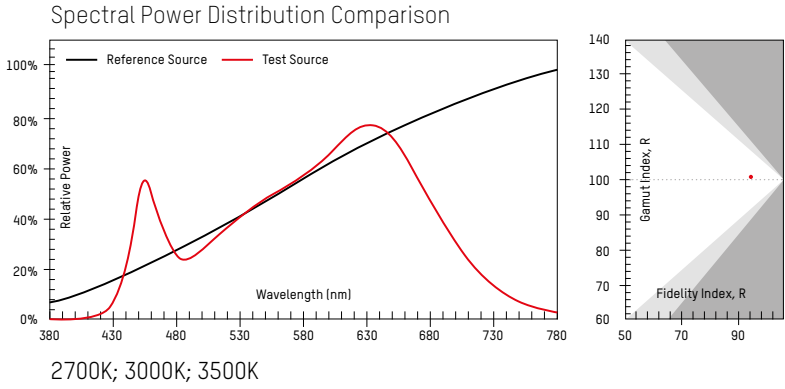

CRI>80



Magic Colour CRI>90




Magic Colour CRI>90

Bietet die beste Lichtqualität
Delivers the best quality of light

Überzeichnet Farben, sehr hoher R9 Wert
Bei Farben: Beste LED!

More saturated colours, high R9 Index
Highlighting rich colours

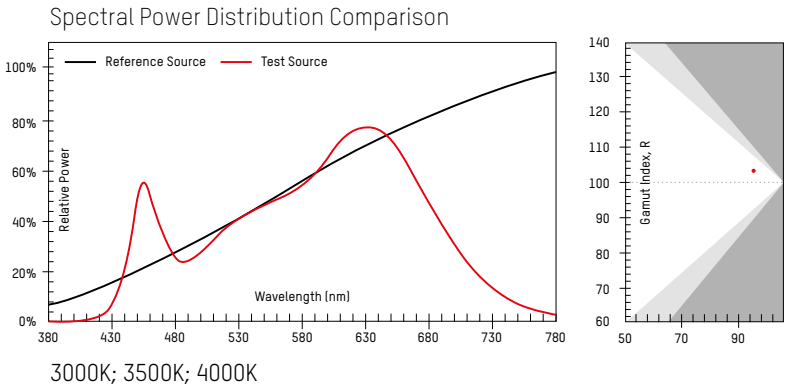

CRI>80



Magic White CRI>90




Magic White CRI>90


Das beste und reinste Weiß, wie bei Tageslicht
The best and richest whites, just like in daylight

Speziell für Weiße Objekte, das spezielle Spektrum aktiviert die fluoreszierenden Weißmacher, so entsteht ein billianter weiß Effekt

Provides the brilliant white effect that other solutions don't have. Extra Peak in violet area improves whites

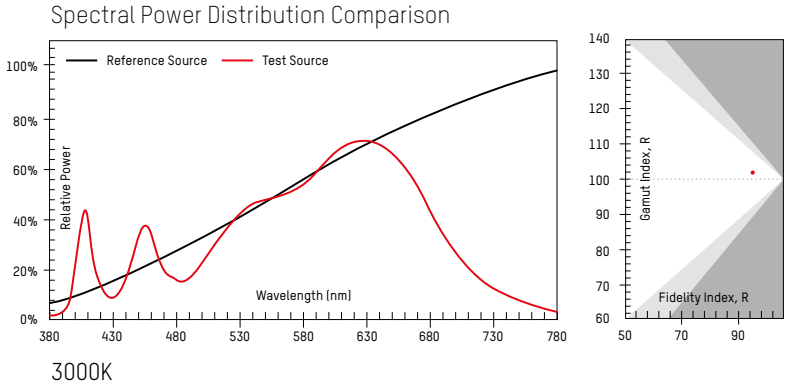

BINNING

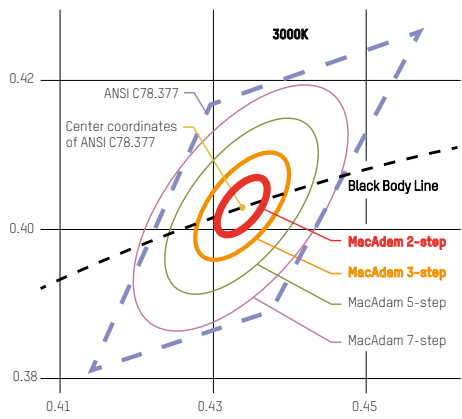

Produktionsbedingt gibt es bei der Herstellung von LEDs immer kleine Unterschiede in Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Helligkeit der einzelnen LEDs. Diese Unterschiede würden im Vergleich mehrerer gleicher Produkte auffallen. Um dies zu vermeiden gibt es das sogenannte Binning. Bei dieser Sortierung werden alle LEDs einzeln getestet und in Gruppen, sogenannte Bins sortiert. Ein Bin enthält nur LEDs mit gleichen Werten. Dieser Binning-Prozess wird anhand der MacAdam Ellipse durchgeführt. Diese Ellipse definiert jenen Bereich, in dem keine Unterschiede für den Menschen wahrnehmbar sind. Entsprechend dem Stand der Technik werden bei Molto Luce Produkten ausschließlich LEDs führender Hersteller mit MacAdam (SDCM) 3Step Binning verbaut.

COB - CHIP ON BOARD

Bei COB Modulen werden die LED-Chips direkt auf wärmeleitendes Material (Board) geklebt und mittels dünnen Golddrähten elektrisch miteinander verbunden. Um den mechanischen Schutz der Bauteile zu gewährleisten und weißes Licht erzeugen zu können, wird diese Anordnung danach mit einem Silikon-Phosphor-Gemisch stabilisiert. Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie liegt im geringeren Wärmeübergang der LED-Chips auf den Kühlkörper (thermischer Widerstand). Ein optimiertes Wärmemanagement verbessert in der Folge unmittelbar Lebensdauer und Farbdrift der Chips. Mehrere LED-Chips können so auf einer kleinen Fläche untergebracht und kollektiv enorme Lichtströme erzeugt werden.



STANDARDLEBENSDAUER

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% Restlichtstrom nach 50.000 Stunden Betrieb, unterschritten von max. 10% der Leuchten der Testreihe.
Bestimmungsgemäßer Betrieb der Leuchte bei max. 25°C Umgebungstemperatur (außer gesondert angegeben).

LICHTSTROM

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Schutzglas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C


LEISTUNGSANGABEN

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung (SYS) angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des (LED) Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED Leistung (LED) angegeben.

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf www.moltoluce.com und in der Lichtplanungssoftware DIALux zu finden.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

BINNING

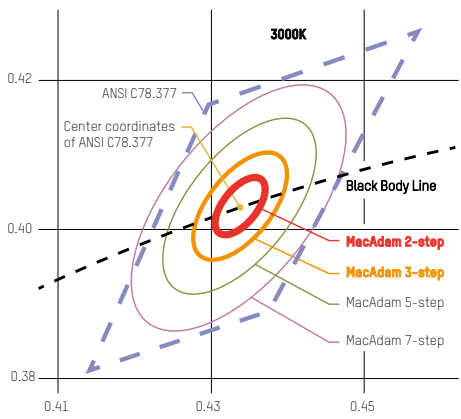

In the manufacture of LEDs, there are always small differences in the colour of the light, colour rendering and brightness of the individual LEDs. These differences would be noticeable when comparing several identical products. To avoid this, there is the so-called BINNING. Binning allows LEDs to be tested individually and separated into single groups, called BINS. A BIN contains only LEDs with the same values. This binning process is performed using the MacAdam ellipse. This ellipse defines the area where differences are not perceptible for humans. Accordingly, our products only use LEDs with MacAdam (SDCM) 3step Binning.

COB - CHIP ON BOARD

In COB modules, the LED chips are glued directly on a thermo-conducting board, and are electrically connected to each other through thin gold wires. In order to ensure the mechanical protection of the components and to produce white light, this structure is stabilized with a silicone-phosphor mixture. An important advantage of this technology lies in the lower heat transfer of the LED chips to the cooling element (thermal resistance). Subsequently, an optimized heat management leads directly to an improvement of lifetime and colour drift of the chips. Thus, several LED chips can be placed in a small area and enormous light streams can be collectively generated.



STANDARD LIFETIME

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% residual output after 50.000 hours of operation for at least 90% of the tested luminaires.
Lamp operated as intended at max. 25° ambient temperature (unless specifically stated)

LUMINOUS FLUX

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, safety glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer's instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

POWER RATING

Only the system performance (SYS) is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaries that are delivered without Driver, here the LED power (LED) is specified.

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on www.moltoluce.com and the professional lighting planning software DIALux.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com



Project: Complexo Social da Abóboda | Cascais | Portugal | Photo: Auralight



Project: Hotel Sonnhof | St. Veit im Pongau | Austria | Photo: Mario Stockhausen



Project: Pangaia | Greece | Photo by Giorgis Yerolymbos



Project: Stadtgalerie | Velbert | Germany | Photo: Alexander Schwarz

COLLECTED EDITION

conception and graphic design
Joachim Rauch, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos. All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

07/2020 - HS - 22500

	weiß	white	bianco	blanc
	weiß matt	white matt	bianco opaco	blanc mat
	weiß glänzend	white shining	bianco lucido	blanc brillant
	weiß opal	white opal	bianco opale	blanc opal
	grau	grey	grigio	gris
	rauchgrau	smoked grey	grigio fumo	gris fumée
	graphitgrau gebürstet eloxiert	graphite grey brushed anodized	grigio grafite spazzolato anodizzato	gris graphite brossé anodisé
	anthrazit	anthracite	antracite	anthracite
	silber	silver	argento	argent
	silber matt	silver matt	argento opaco	argent mat
	aluminium natur	aluminium nature	alluminio natura	aluminium naturel
	aluminium poliert	aluminium polished	alluminio lucido	aluminium brillant
	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
	nickel	nickel	nickel	nickel
	chrom	chrome	cromo	chrome
	dunkelchrom	dark chrome	cromo scuro	chrome foncé
	perlchrom	pearl chrome	cromo satinato	chrome satiné
	bronze eloxiert	bronze anodized	bronzo anodizzato	bronze anodisé
	bronze gebürstet eloxiert	bronze brushed anodized	bronzo spazzolato anodizzato	bronze brossé anodisé
	schwarz	black	nero	noir
	schwarz matt	black matt	nero opaco	noir mat
	schwarz geschliffen	black grinded	nero molato	noir meulé
	amber	amber	ambra	amber
	beige	beige	beige	beige
	graubeige	grey beige	grigio beige	gris beige
	champagner matt	champagne matt	champagne opaco	champagne mat
	champagner	champagne	champagne	champagne
	braun	brown	marrone	marron
	dunkelbraun	dark brown	marrone scuro	marron foncé
	messing patiniert	brass patinated	ottone patinato	laiton patiné
	kupfer	copper	rame	cuivre
	gold	gold	oro	or
	rosengold	rose gold	oro rose	or rose
	rose	rose	rose	rose

	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K
	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm
	PULS DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm
	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm
	Nottlicht 3h DALI dimm	Emergency 3h DALI dimm	Emergenza 3h DALI dimm	Sécurité 3h DALI dimm
	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm
	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm
	Ausstrahlwinkel	Beam angle	Angolo di radiazione	Angle de rayonnement
	dreh- und schwenkbar	twistable and pivoting	orientabile e girevole	orientable et pivotant
	drehbar	twistable	girevole	pivotant
	schwenkbar	pivoting	orientabile	orientable
	Deckenstärke	ceiling thickness	spessore soffitto	épaisseur du plafond
	Einbautiefe	recessed depth	profondità di montaggio	hauteur de montage
	Deckenausschnitt rund	ceiling cutout round	soffitto ritaglio rotondo	Découpe de plafond ronde
	Deckenausschnitt quadratisch	ceiling cutout square	soffitto ritaglio quadrata	Découpe de plafond quadratico
	PMMA Opaldiffuser flach	PMMA opal diffuser flat	PMMA diffusore opale piatto	PMMA diffuseur opale plat
	PMMA Opaldiffuser kubisch	PMMA opal diffuser cubic	PMMA diffusore opale cubo	PMMA diffuseur opale cubique
	PMMA Opaldiffuser rund	PMMA opal diffuser round	PMMA diffusore opale rotondo	PMMA diffuseur opale ronde
	Microprismatischer Diffuser flach	Microprismatic diffuser flat	Microprismatica diffusore piatto	Microprismatique diffuseur plat
	zusätzliche Lichtfarben	additional light colours	colori di luce aggiuntivi	couleurs claires supplémentaires
	Sonderlichtfarben	special light colours	colori chiari speciali	couleurs claires spéciales