

# TECNICO

MOLTO LUCE®



### MOLTO LUCE

Als **österreichischer Produzent und Gesamtanbieter für Lichtlösungen** mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, gelingt es uns täglich, unsere Kunden mit maßgeschneiderten Beleuchtungskonzepten und einem Service mit Handschlag-Qualität zu begeistern. Unsere Leidenschaft für Licht wird durch herausragende Technik und modernstes Design vervollständigt. Mit unserem „**People. Power. Planet.**“ Programm gehen wir über den sozialen Aspekt und den Umweltschutz hinaus. Wir setzen den Fokus ebenso darauf, dass unsere Produkte durch eine höchstmögliche Effizienz nicht nur **Energiekosten**, sondern auch **CO<sup>2</sup> sparen**.

As Austrian producer and single-source supplier for lighting solutions with more than 40 year of experience, we succeed on a daily basis to delight our customers with tailor-made lighting concepts and service with „Handshake-quality“. Our passion for light is completed through superior technology and state-of-the-art design. With our „**People. Power. Planet. Programme.**“ we go beyond the social aspect and environmental protection. We also focus on ensuring that our products not only **save energy costs** but also **reduce CO<sup>2</sup>** by maximising efficiency.



### Jetzt Neu: Interaktivität im Katalog

Mit der Vision unseren Kunden mehr zu bieten, als es in einem gedruckten Katalog möglich ist, haben wir die **digitale** Version des TECNICO Katalogs mit spannenden, interaktiven Features ausgestattet. Die Wirkung einer Leuchte **per Knopfdruck** wahrnehmen und über die geschaffene Atmosphäre staunen. Lichtberechnungsdateien, Tageslichtrenderings, Farb- und Modellauswahl, Animationen uvm. machen es möglich. „Wir haben den Unterschied **spürbar** gemacht. Mehr dazu auf [moltoluce.com](http://moltoluce.com)“

### Now new: interactivity in the catalogue

With the aim of providing our customers with more than what is possible in a printed catalogue, we have equipped the digital version of the TECNICO catalogue with exciting interactive features. Experience the effect of a luminaire at the touch of a button and marvel at the atmosphere created. Light calculation files, daylight renderings, colour and model selection, animations and more enable it. „We have made a noticeable difference. Learn more on [moltoluce.com](http://moltoluce.com)“.



### TECNICO

Mit der diesjährigen Ausgabe des TECNICO Kataloges von Molto Luce, setzen wir neue Maßstäbe wenn es um Produkte für's **Daily Business** geht. Mit dem Ziel eine 100%ige Produkt-Verfügbarkeit zu gewährleisten, haben wir durch **lagernde Artikel** die Wartezeiten auf ein Minimum reduziert. „Auf Knopfdruck geliefert.“ Und das **innerhalb von 24h!** In unserem breiten und abwechslungsreichen Sortiment findet man neben dekorativen Produkten mit Fokus auf den **Private und Hospitality Bereich** auch **Outdoor** Produkte sowie **flexible LED** Streifen inkl. Aluminium Profile. Abgerundet wird diese Auswahl durch nützliche **Accessories** wie Netzgeräte, Leuchtmittel und Controller, die beim individuellen Einsatz oder der Lichtsteuerung helfen.

With this year's edition of the TECNICO catalogue from Molto Luce catalogue, we are setting new standards when it comes to products for daily business. With the aim of guaranteeing 100% product availability, we have reduced waiting times to a minimum by keeping items in stock. „Delivered at the touch of a button.“ And within 24 hours! In our wide and diverse assortment decorative products with focus on the private and hospitality sector, outdoor products and flexible outdoor products as well as flexible LED strips incl. aluminium profiles can be found. This selection is rounded off by useful accessories such as power supply units, light sources and controllers which help with customised use cases or lighting control.

### Produktvielfalt für alle Anwendungsbereiche

Die Produktvielfalt von MOLTO LUCE kennt so gut wie keine Grenzen. Neben den Daily Business Produkten des TECNICO Katalogs bieten unser **Konfigurator** sowie unsere weiteren **Produktfolder- und Kataloge** eine große Auswahl an qualitativen Lichtlösungen für die individuellen Einsatzbereiche. Egal ob Industrie, Office, Retail oder Private Living – mit unseren Produkten liegt man immer richtig.

### Product variety for all areas of application

MOLTO LUCE's product diversity knows virtually no bounds. In addition to the products listed in the TECNICO catalogue, our **configurator** and other **product folders** provide a wide selection of options for industries, offices, retail spaces, and private residences. MOLTO LUCE offers an extensive range of high-quality lighting solutions for various applications. Our products are always the perfect choice.



INDEX



VUTO  
008



ZITA 2.0  
010



MELLI F  
011



MELLI SDI  
012



MELLI SD  
012



MEYJO T  
014



MEYJO F  
014




PERFORA PRO  
016



PERFORA  
017



NUUN SD  
018



NUUN PD  
018



GILO PD  
019



AESTA  
020



AESTA MINI  
020



MIMO T  
021



MIMO F  
021



MIMO DOUBLE F  
021



EEDEN S T  
022



EEDEN M T  
022



EEDEN M F 1  
023



EEDEN M F 2  
023





EEDEN M PD  
023



# PRODUKTÜBERSICHT/INDEX

# TECNICO INDOOR

INDEX

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <br>CHICCO ROUND R<br>027                    | <br>IVY ROUND R<br>027            |  <b>NEW</b><br>SUNRAY I/II/III/IV<br>028    | <br>SPEAKER 1/2<br>029                  | <br>ENERGY 2130/2180/2245<br>029  | <br>AGON FLAT ROUND<br>030    |
| <br>AGON ROUND<br>030                        | <br>SATOR<br>031                  | <br>PONTOS ROUND<br>031                     | <br>KALIO ROUND R<br>031                | <br>ELIX MINI R<br>032            | <br>ELIX R<br>032             |
| <br>ZHOOM R<br>032                           | <br>SERIE 146 HV GU10<br>033      | <br>SERIE 223 HV GU10<br>033                | <br>SERIE 3380 HV GU10<br>033           | <br>SERIE 015 G4<br>033           | <br>SERIE 1101 HV GU10<br>033 |
| <br>WILLI 68R<br>034                         | <br>SERIE 68 HV GU10<br>035       | <br>SERIE 332 HV GU10<br>035                | <br>QANA ROUND R<br>035                 | <br>LIRO R<br>037                 | <br>CHICCO SQUARE R<br>038    |
| <br>IVY SQUARE R<br>038                      | <br>KALIO SQUARE R<br>038         | <br>AGON FLAT SQUARE<br>039                 | <br>AGON SQUARE<br>039                  | <br>SATOR SQUARE<br>040           | <br>PONTOS SQUARE<br>040      |
| <br>SERIE 4236 HV GU10<br>041              | <br>QANA SQUARE R<br>041        | <br>QANA DOUBLE SQUARE R<br>041           | <br>MOON ROUND R<br>043               | <br>MOON SQUARE R<br>043        | <br>MAAN SQUARE<br>044      |
| <br>MAAN ROUND<br>044                      | <br>AEON ROUND SMALL<br>048     | <br>AEON ROUND BIG<br>048                 | <br>AEON SQUARE SMALL<br>049          | <br>AEON SQUARE BIG<br>049      | <br>LIRO SD<br>050          |
| <br>POLUS<br>050                           | <br>UP AC<br>050                | <br>CARMİ<br>051                          | <br>ARIK SHORT<br>051                 | <br>MAG SDI<br>052              | <br>MAG SD TURN<br>052      |
| <br>MAGIS MINI SD<br>053                   | <br>MAGIS MINI DOUBLE SD<br>053 | <br>MAGIS SD<br>054                       | <br>MAGIS DOUBLE SD<br>054            | <br>MISSOR I<br>056             | <br>MISSOR II<br>056        |
| <br>MISSOR I SD GU10<br>057                | <br>MISSOR II SD GU10<br>057    | <br>MISSOR III SD GU10<br>057             | <br>QANA ROUND SD<br>058              | <br>QANA BOX 1 SD<br>058        | <br>QANA BOX 2 SD<br>058    |
|  <b>NEW</b><br>DESCOR PRO S/M/L SDI<br>060 | <br>DESCOR S/M<br>060           | <br>MUSOR ROUND SD/<br>SENSOR/DALI<br>061 | <br>MUSOR SQUARE SD/<br>SENSOR<br>062 | <br>MUSOR LINEAR SD/DALI<br>063 | <br>ALKOR 2 E27<br>064      |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <br>APUS E27<br>064                | <br>ELSA E27<br>064                            | <br>DELIA/E27<br>065          | <br>AURA E27<br>066                               | <br>TITAN E27<br>066        | <br>LINA E27<br>067                 |
| <br>TILIA E27<br>067               |  <b>NEW</b><br>PERFORA PROLINE M/XL PDI<br>069 |  <b>NEW</b><br>MAG PDI<br>070 | <br>ISIS E27<br>071                               |  <b>NEW</b><br>MAG W<br>073 | <br>FORO SHORT PD<br>074            |
| <br>FORO LONG PD<br>074            | <br>NOVEL<br>075                               | <br>ALICA<br>075              | <br>TAKE 69<br>076                                | <br>BO SINGLE<br>076        | <br>BO DOUBLE<br>076                |
| <br>LANU ROUND W<br>079            | <br>LANU FLAT W<br>079                         | <br>SERIE 44 SHORT SD<br>080  | <br>SERIE 44 LONG SD<br>080                       | <br>MATAR<br>080            |  <b>NEW</b><br>VINA UP S/M W<br>081 |
|  <b>NEW</b><br>VINA S/M W<br>081   |  <b>NEW</b><br>ANIO II W<br>083                |  <b>NEW</b><br>AROK WR<br>083 | <br>ZHOOM WR<br>083                               | <br>MOTUS LONG W<br>084     | <br>ZHOOM W<br>084                  |
| <br>CLARUS<br>085                |  <b>NEW</b><br>MISSOR READ W GU10<br>085     | <br>WALL 68R/IP44<br>087    | <br>WINDOW I<br>088                             | <br>PAN<br>088            | <br>WINDOW II<br>088              |
|  <b>NEW</b><br>ANIO II WR<br>089 |  <b>NEW</b><br>AROK WR<br>089                | <br>MOOVE TRACK<br>091      | <br>SHOPSTAR LEAN TRACK<br>091                  | <br>MAG TRACK<br>092      | <br>MAGIS TRACK<br>092            |
| <br>DESCOR S TRACK<br>092        | <br>TRACK SET MOOVE<br>093                   | <br>TRACK SET MAG<br>093    |  <b>NEW</b><br>ZITA 2.0 - S/M/L PD<br>TRACK 094 | <br>3-PHASE TRACK<br>095  | <br>3-PHASE TRACK DALI<br>096     |
| <br>RETRO 595R<br>099            | <br>RETRO 620R<br>099                        | <br>RETRO 1230R<br>099      | <br>FIT<br>100                                  | <br>FIT LONG<br>100       | <br>RUBE PDI<br>101               |

# PRODUKTÜBERSICHT/INDEX

# TECNICO OUTDOOR

INDEX



IVY ROUND R  
105



CHICCO ROUND R  
105



IVY SQUARE R  
106



CHICCO SQUARE  
106



NONA MINI  
108



KODA TWENTY  
123



KODA THIRTY  
123



KODA SIXTY  
123



CADO MINI W  
124



CADO W  
124



NONA SD/DALI  
108



SOPO ROUND M/L  
109



SOPO SQUARE M/L  
109



FORIS SD  
110



WILLIAM SD  
111



BOOPER F  
126



WILLIAM F  
126



MONA MINI F  
127



LONA F/DALI  
127



MONA F  
128



MENTO S/M SD  
111



TURN 2 SD GU10  
112



FYNN O SD  
112



FOCO W  
114



NELL W  
114



YARA ROUND F  
129



ZEON F  
129



ALIAR F  
130



YARA SQUARE F  
130



FYNN CP F  
130



WILLIAM W  
114



ZEON W  
114



FORIS MINI RD W  
115



FORIS MINI DOUBLE RD W  
115



FORIS W  
115



FORIS MINI RD F  
132



FORIS F  
132



CHOPA F  
133



HARK  
133



CHOPA II  
134



FORIS DOUBLE W  
115



CORBA ROUND W  
116



BEN ROUND W  
116



FYNN C W  
118



NEXT  
118



MICRO RODIO SYM.  
135



MICRO RODIO L SYM.  
135



MICRO RODIO L ASYM.  
135



MINI RODIO SYM.  
135



MINI RODIO ASYM.  
135



PARE W  
118



WADO W  
119



WADO DOUBLE W  
119



CORBA SQUARE W  
120



BEN SQUARE W  
120



RODIO SYM. LED  
135



RODIO ASYM. LED  
135



ZUBEHÖR/ACCESSORIES  
136



LINE 25W  
121



LINE 25 DOUBLE  
121



LINE 50W  
121



LINE 50 DOUBLE  
121



KODA TEN  
123

INDEX



**FLEX.light BASIC 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
141



**FLEX.light BASIC 9,6W**  
Leistung/Power per M: 9,6W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
141



**FLEX.light BASIC 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
142



**FLEX.light PREMIUM 5W**  
Leistung/Power per M: 5W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143



**FLEX.light PREMIUM 9W**  
Leistung/Power per M: 9W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143

**FLEX.light PREMIUM 18W**  
Leistung/Power per M: 18W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143

**FLEX.light PREMIUM 28W**  
Leistung/Power per M: 28W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143




**FLEX.light DIM2WARM 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2200-2700, 2200-2700K  
144



**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700-6500K  
144



**FLEX.light RGBW 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB  
146




**FLEX.light RGBW 18,1W**  
Leistung/Power per M: 18,1W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
146



**FLEX.light 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149



**FLEX.light 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149



**FLEX.light BASIC 48V IP67 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149




**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700-6500K  
150




**FLEX.light BASIC RGBW 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
151




**FLEX.light RGBW 18,1W**  
Leistung/Power per M: 18,1W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
151



**FLEX.light COLLINA**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
152




**FLEX.light VANTI**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
153



**FLEX.light LATO**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
154




## PROFILE & ZUBEHÖR/PROFILES & ACCESSORIES



**PROFILE/PROFILES**  
155



**KONVERTER/CONVERTER**  
163



**KONTROLLER/CONTROLLER**  
168

# TECNICO STYLE



# VUTO

Vuto. The floating ring in  
open space and the light from nothing.  
- the empty ring -

**JOHANNES TOMM**  
DESIGNER



**Vuto. Der schwebende Ring im freien  
Raum und das Licht aus dem Nichts.  
- l'anello vuoto -**

**JOHANNES TOMM**  
DESIGNER

# VUTO

„Anello vuoto“ bedeutet „leerer Ring“. Dabei heißt „vuoto“ so viel wie „leer“ und erinnert an das Wort „Voute“, was Gewölbe bedeutet. Dies spiegelt sich im Konzept der Leuchte wieder. Eine elegante, flache Designerleuchte, entworfen von Johannes Tomm. Die Leuchte wird in zwei Oberflächen verfügbar sein. In einem edlen Klavierlack Schwarz oder optional in einem schlichteren Schwarz matt mit weißem Reflektor für eine effizientere Ausleuchtung. Unsere VUTO schwebt dank zwei sehr filigranen Halterungs-Stäben zeitlos im Raum. Die Leuchte wird DALI dimmbar und in der Lichtfarbe 2700K mit einem CRI90 erhältlich sein.

„Anello vuoto“ means „empty ring“. However, „vuoto“ means „empty“ and is reminiscent of the word „voute“, which means arch. This is reflected in the concept of the luminaire. An elegant, flat designer luminaire, designed by Johannes Tomm. The luminaire will be available in two finishes. In an elegant black piano lacquer or optionally in a simpler matt black with a white reflector for more efficient illumination. Our VUTO floats timelessly in the room thanks to two very delicate mounting rods. The luminaire is DALI dimmable and available in the light colour 2700K with a CRI90.

## VUTO PD



| CODE      | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR             | PRICE   |
|-----------|-----------|-------|------|--------|-----------|------------|--------------------|---------|
| 222-00110 | SYS 34,5W | 905   | 90   | 2700   | 600 x 380 | 4000       | black/white        | 999,00  |
| 222-00111 | SYS 34,5W | 905   | 90   | 2700   | 600 x 380 | 4000       | glossy black/white | 1099,00 |





NEW

# ZITA 2.0

Die ZITA 2.0 bringt das klassische Design von Molto Luce in eine neue Ära. Der Schirm besteht nun aus einem innovativen Verbundwerkstoff, der nicht nur für Leichtigkeit sorgt, sondern auch edles Design ermöglicht – innen veredelt für eine besondere Lichtwirkung. In drei Größen (200, 300 und 400 mm) sowie vier eleganten Farbkombinationen (schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/gold, weiß/weiß) erhältlich. Ob als Pendelleuchte oder für die 3-Phasen-Stromschiene – ZITA 2.0 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten mit LED-Retrofit für E27 Fassung.

The ZITA 2.0 takes the classic Molto Luce design into a new era. The shade is now made of an innovative composite material that not only ensures lightness, but also enables an elegant design - finished on the inside for a special lighting effect. Available in three sizes (200, 300 and 400 mm) and four elegant colour combinations (black/gold, black/white, white/gold, white/white). Whether as a pendant luminaire or for 3-phase track - ZITA 2.0 offers flexible application options with LED retrofit for E27 Socket.



## ZITA 2.0 - S PD

| CODE       | Ø x H/Ø x H | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 222-s00019 | 200 x 245   | 2500       | black/white | 299,00 |
| 222-s00020 | 200 x 245   | 2500       | black/gold  | 299,00 |
| 222-s00021 | 200 x 245   | 2500       | white/white | 299,00 |
| 222-s00022 | 200 x 245   | 2500       | white/gold  | 299,00 |

① ②

## ZITA 2.0 - M PD

| CODE       | Ø x H/Ø x H | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 222-s00023 | 300 x 365   | 2500       | black/white | 379,00 |
| 222-s00024 | 300 x 365   | 2500       | black/gold  | 379,00 |
| 222-s00025 | 300 x 365   | 2500       | white/white | 379,00 |
| 222-s00026 | 300 x 365   | 2500       | white/gold  | 379,00 |

① ②

## ZITA 2.0 - L PD

| CODE       | Ø x H/Ø x H | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 222-s00027 | 400 x 485   | 2500       | black/white | 449,00 |
| 222-s00028 | 400 x 485   | 2500       | black/gold  | 449,00 |
| 222-s00029 | 400 x 485   | 2500       | white/white | 449,00 |
| 222-s00030 | 400 x 485   | 2500       | white/gold  | 449,00 |

① ②

IP20



## LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

| CODE      | INFORMATION           | PRICE |
|-----------|-----------------------|-------|
| 30-380035 | E27/A60/7W/2700K      | 4,90  |
| 30-449718 | E27/A60/6W/2200-2700K | 12,70 |


Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177



INDEX

Elegantes Design gepaart mit technischen Raffinessen setzt stilvolle Akzente in jedem Raum.

Elegant design paired with technical refinements sets stylish accents in any room.

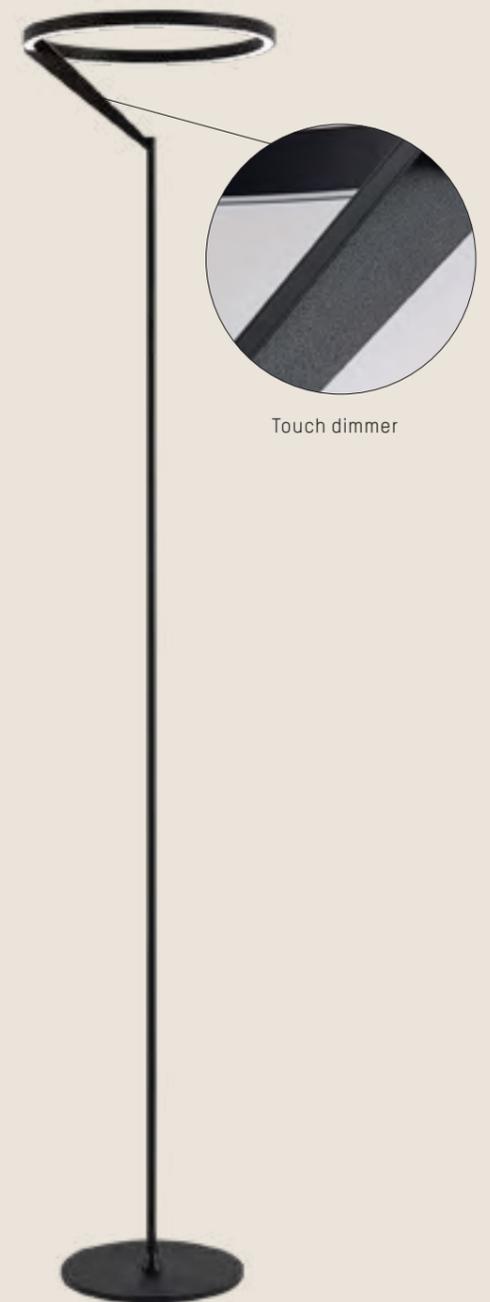

Touch dimmer

# MELLI F



Die elegante Stehleuchte MELLI beeindruckt mit ihrem filigranen Leuchtendesign und setzt stilvolle Akzente in jedem Raum. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (2700/3000K) können individuelle Lichtstimmungen geschaffen werden. Die Stehleuchte verfügt über einen praktischen Touchdimmer, der stufenloses Dimmen ermöglicht. Das hochwertige Gehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung verleiht MELLI eine edle Optik.

The elegant MELLI floor lamp impresses with its filigree luminaire design and sets stylish accents in any room. Thanks to the adjustable light colour (2700/3000K), individual lighting moods can be created. The floor lamp has a practical touch dimmer that allows infinitely variable dimming. The high-quality housing with black powder coating gives MELLI a noble look.



## MELLI F

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN    | Ø x H      | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|-----------|------------|--------|-------|--------|
| 222-00039 | SYS 25W | 960   | 90   | 2700/3000 | 330 x 1680 | black  | 110°  | 499,00 |



IP20 IK02



# MELLI

Stilvoll und funktional präsentiert sich die Leuchtenserie MELLI. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und in elegantem Schwarz gehalten, besticht sie durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Egal, ob als Wand- oder Deckenleuchte oder sogar als Stehleuchte, sie erzeugt ein angenehmes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Die Lichtfarbe kann je nach persönlichen Vorlieben zwischen warmweißem 2700K und neutralweißem 3000K variiert werden. Dies sollte vor der Montage eingestellt werden. Darüber hinaus kann MELLI je nach gewünschter Lichtwirkung entweder indirekt oder direkt/indirekt strahlend im Raum für perfekte Lichtstimmung sorgen.

The MELLI luminaire series is stylish and functional. Made from high-quality aluminium and finished in elegant black, it impresses with its simple design and versatile application options. Whether as a wall or ceiling light or even as a floor lamp, it produces a pleasant light and creates a cosy atmosphere. The light colour can be varied between warm white 2700K and neutral white 3000K depending on personal preference. This should be set before installation. In addition, depending on the desired lighting effect, MELLI can provide either indirect or direct/indirect light in the room to create the perfect lighting mood.

## MELLI SDI direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 222-00037 | SYS 30W | 1080/1140 | 90   | 2700/3000 | 330 x 146 | black  | 399,00 |




## MELLI SD indirekt/indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 222-00038 | SYS 15W | 490/520 | 90   | 2700/3000 | 330 x 135 | black  | 349,00 |



**MELLI SDI**  
direkt-indirekter Lichtaustritt  
direct-indirect light emission

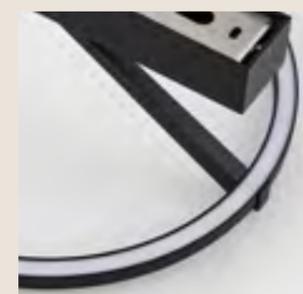

**MELLI SD**  
indirekter Lichtaustritt  
indirect light emission

# MEYJO



INDEX



# MEYJO T/F

Mit einer angenehmen Farbtemperatur erzeugt MEYJO eine behagliche Atmosphäre und steigert das Wohlbefinden.

With a pleasant colour temperature, MEYJO creates a cosy atmosphere and increases well-being.

Die überarbeitete Tisch- und Stehleuchte MEYJO beeindruckt mit einer verbesserten Sensorensteuerung, die das Bedienen noch intuitiver gestaltet. Mithilfe des Touchdimmers, lässt sich die Leuchte mühelos kontrollieren. Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine präzise Anpassung des Lichts an individuelle Bedürfnisse. Die neue MEYJO hat eine Höhe von nur mehr 1,4m, was erhöhte Stabilität bedeutet. Zudem erstrahlt die Leuchte in neuen, attraktiven Farbvarianten wie Schwarz, Gold gebürstet und Coffee gebürstet.

The improved MEYJO table and floor luminaire impresses with an improved sensor control that makes operation even more intuitive. The luminaire can be controlled effortlessly with the help of the innovative gesture control via a hidden sensor. The light can be controlled effortlessly using the touch dimmer. The new MEYJO has a height of only 1.4m, which leads to increased stability. In addition, the luminaire shines in new, attractive colour variations such as black, brushed gold and brushed coffee.

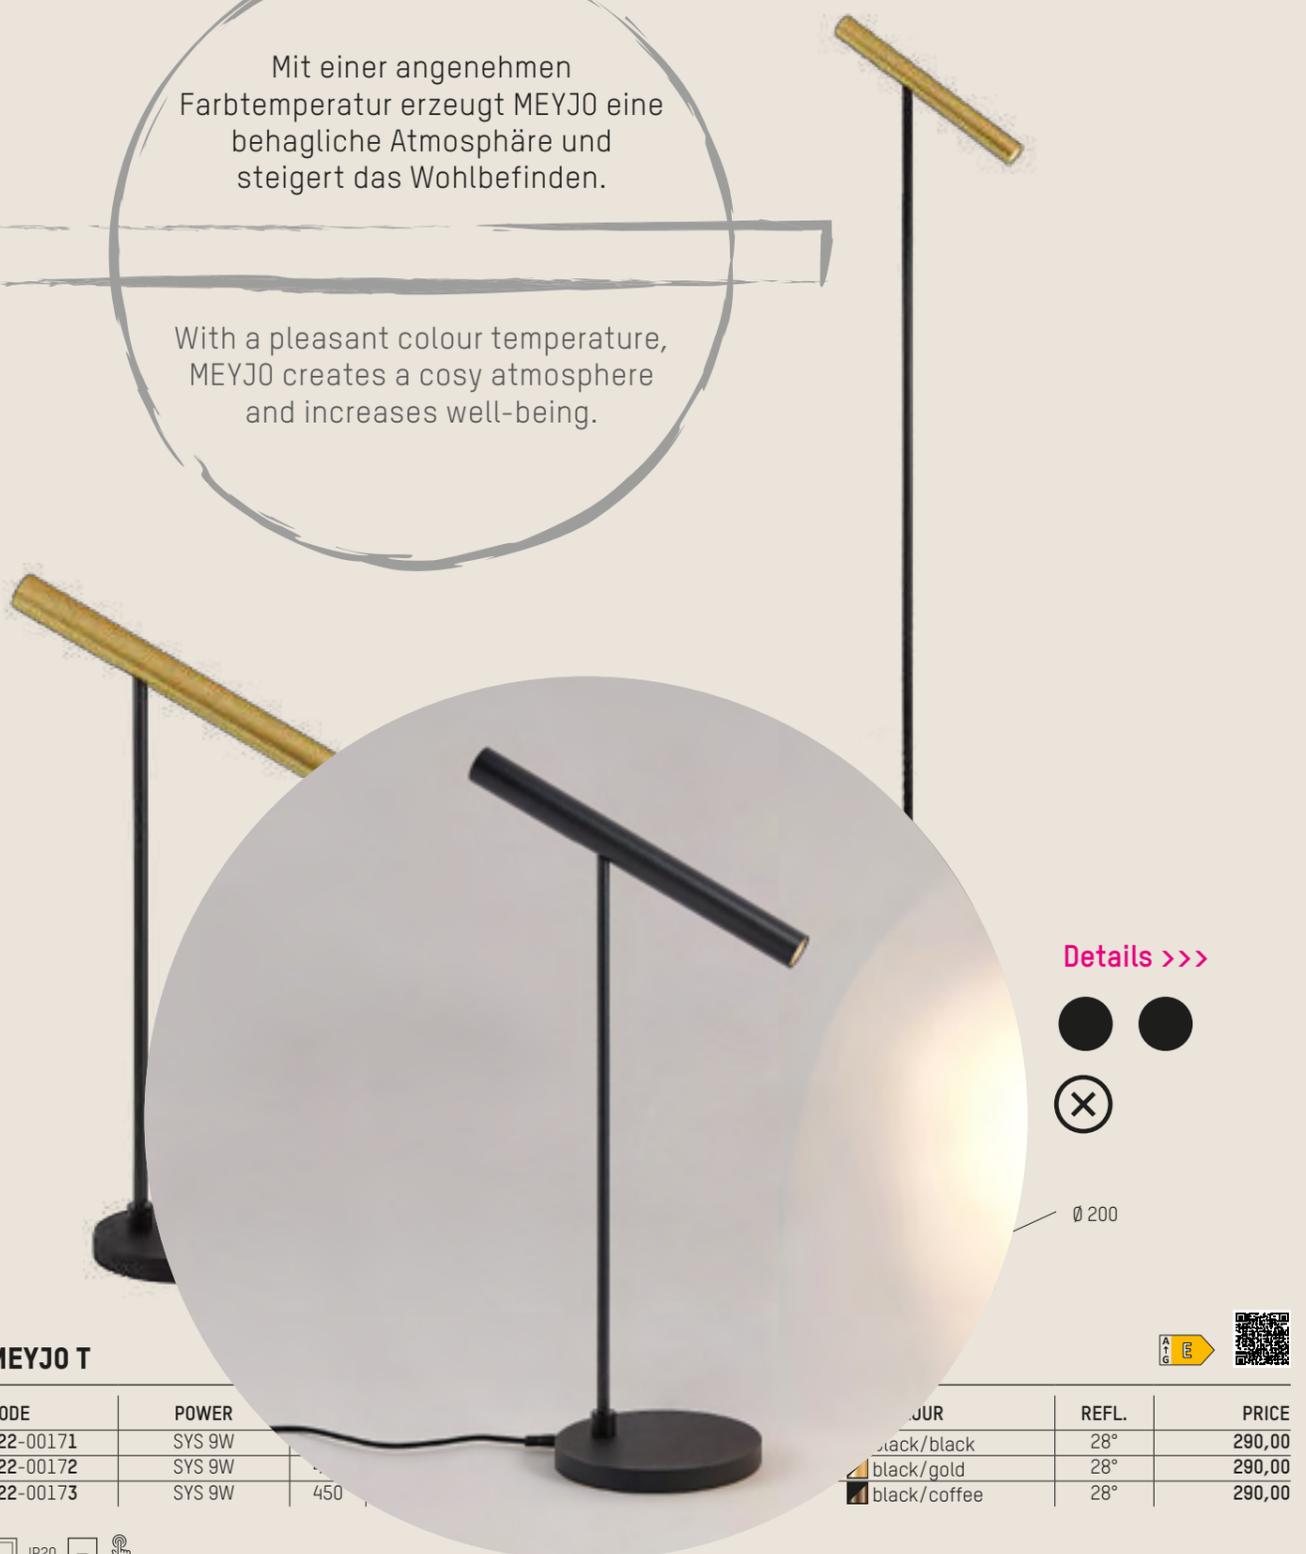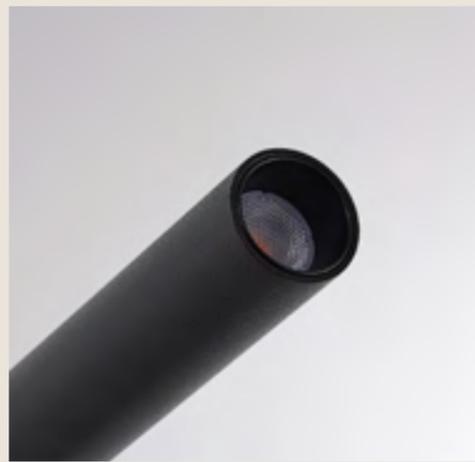

Details >>>



Ø 200

## MEYJO T

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x L x H / Ø x L x H | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|
| 222-00171 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/black  | 28°   | 290,00 |
| 222-00172 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/gold   | 28°   | 290,00 |
| 222-00173 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/coffee | 28°   | 290,00 |



## MEYJO F

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x L x H / Ø x L x H | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|
| 222-00174 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/black  | 28°   | 390,00 |
| 222-00175 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/gold   | 28°   | 390,00 |
| 222-00176 | SYS 9W | 450   | 90   | 2700   | 25 x 250 x 1400       | black/coffee | 28°   | 390,00 |



# PERFORA PRO



NEW

# PERFORA PRO

Die direkt- und indirekt leuchtend erhältliche PERFORA PRO kombiniert Nutzen und Design wie keine andere. Dank der niedrigen Blendwirkung und der angenehmen Farbtemperaturen von 2700K oder 3000K schafft sie ein dezentes aber doch wirkungsvolles Lichterlebnis. Die Leuchte ist per DALI2 und PUSH DIM steuerbar.

Available with direct and indirect light, PERFORA PRO combines utility and design like no other. Thanks to the low glare effect and the pleasant colour temperatures of 2700K or 3000K, it creates a discreet yet effective lighting experience. The luminaire can be controlled via DALI2 and PUSH DIM.



## PERFORA PRO M direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN         | UGR | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|---------------|-----|------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 222-00156 | SYS 44W | ↓ 5160/5390 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 655 x 38 | 4000       | black  | 799,00 |
| 222-00228 | SYS 44W | ↓ 5160/5390 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 655 x 38 | 4000       | white  | 799,00 |

## PERFORA PRO L direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN         | UGR | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|---------------|-----|------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 222-00157 | SYS 58W | ↓ 7025/7300 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 905 x 38 | 4000       | black  | 999,00 |
| 222-00229 | SYS 58W | ↓ 7025/7300 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 905 x 38 | 4000       | white  | 999,00 |

## PERFORA PRO XL direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN          | UGR | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR | PRICE   |
|-----------|---------|----------------|-----|------|-----------|-----------|------------|--------|---------|
| 222-00158 | SYS 77W | ↓ 9830/10090 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 1205 x 38 | 4000       | black  | 1249,00 |
| 222-00230 | SYS 77W | ↓ 9830/10090 ↑ | <19 | 90   | 2700/3000 | 1205 x 38 | 4000       | white  | 1249,00 |

# PERFORA


Die stillichere Ringleuchte PERFORA begeistert mit ihrer neuen Funktion: einer einstellbaren Lichtfarbe von 2700K oder 3000K. Damit bietet sie die Möglichkeit, die Farbtemperatur ganz nach individuellen Vorlieben anzupassen. Zudem ist PERFORA DALI dimmbar, wodurch die Lichtintensität flexibel reguliert werden kann. Das hochwertige pulverbeschichtete Finish verleiht der Leuchte eine edle Optik und sorgt für eine langlebige Oberfläche.

The stylish PERFORA ring luminaire inspires with its new function of an adjustable light colour of 2700K or 3000K. This luminaire offers the possibility of adjusting the colour temperature entirely according to individual preferences. In addition, PERFORA DALI is dimmable, allowing the light intensity to be flexibly regulated. The high-quality powder-coated finish gives the luminaire a noble appearance and ensures a long-lasting surface.



Die neue PERFORA lässt ab sofort auch das Einstellen der Lichtfarbe auf 2700K oder 3000K zu. Dadurch lässt sich die Farbtemperatur an individuelle Vorlieben anpassen.

The new PERFORA also allows the light colour to be set to 2700K or 3000K, enabling the colour temperature to be adjusted to individual preferences.

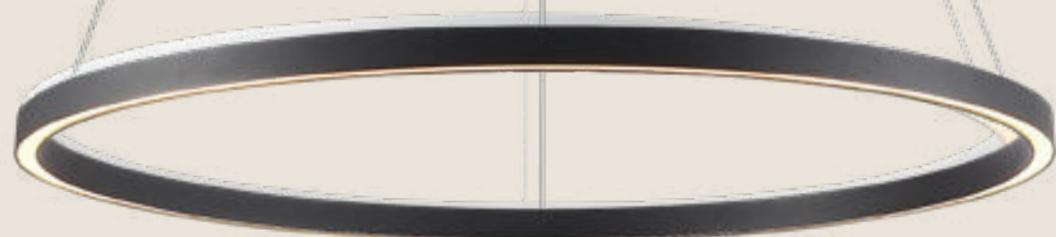

## PERFORA M



| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 222-00073 | SYS 38W | 1870/2020 | 90   | 2700/3000 | 600 x 30 | 3000       | white  | 669,00 |
| 222-00074 | SYS 38W | 1870/2020 | 90   | 2700/3000 | 600 x 30 | 3000       | black  | 669,00 |

## PERFORA L



| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 222-00075 | SYS 65W | 2890/3180 | 90   | 2700/3000 | 900 x 30 | 3000       | white  | 959,00 |
| 222-00076 | SYS 65W | 2890/3180 | 90   | 2700/3000 | 900 x 30 | 3000       | black  | 959,00 |

NEW

## PERFORA XL



| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR | PRICE   |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|--------|---------|
| 222-00190 | SYS 68W | 2300/2520 | 90   | 2700/3000 | 1200 x 30 | 3000       | white  | 1149,00 |
| 222-00189 | SYS 68W | 2300/2520 | 90   | 2700/3000 | 1200 x 30 | 3000       | black  | 1149,00 |

# NUUN

Namensgeber sind die U-förmigen Leuchtenköpfe die auf der mattschwarzen Mittelstange angereiht sind. Gold oder Coffee gebürstet kombiniert mit matt Schwarz wirkt sie elegant als Pendel über dem Esstisch oder als variabel einstellbare Aufbauleuchte. Die Köpfe sind dreh- und schwenkbar. Die Leuchte selbst ist über einen DIP-Switch 2700/3000K einstellbar und DALI2 dimmbar. Die Leuchtenserie NUUN ist somit eine elegante und dekorative Ergänzung im TECNICO STYLE


Named by the U-shaped luminaire heads, which are arranged on the matt black centre bar. Brushed gold or coffee combined with matt black, it looks elegant as a pendant above the dining table or as a variably adjustable surface-mounted luminaire. The heads can be swivelled and tilted. The light itself is adjustable via a dipswitch 2700/3000K and DALI2 dimmable. The NUUN luminaire series is therefore an elegant and decorative addition to the TECNICO STYLE



## NUUN PD



| CODE      | LEISTUNG/POWER | LUMEN | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | SUSPENSION | COLOUR       | PRICE  |
|-----------|----------------|-------|------|-----------|---------------------|------------|--------------|--------|
| 222-00124 | SYS 23W        | 1880  | 90   | 2700/3000 | 1150 x 60 x 90      | 2500       | black/gold   | 649,00 |
| 222-00125 | SYS 23W        | 1880  | 90   | 2700/3000 | 1150 x 60 x 90      | 2500       | black/coffee | 649,00 |

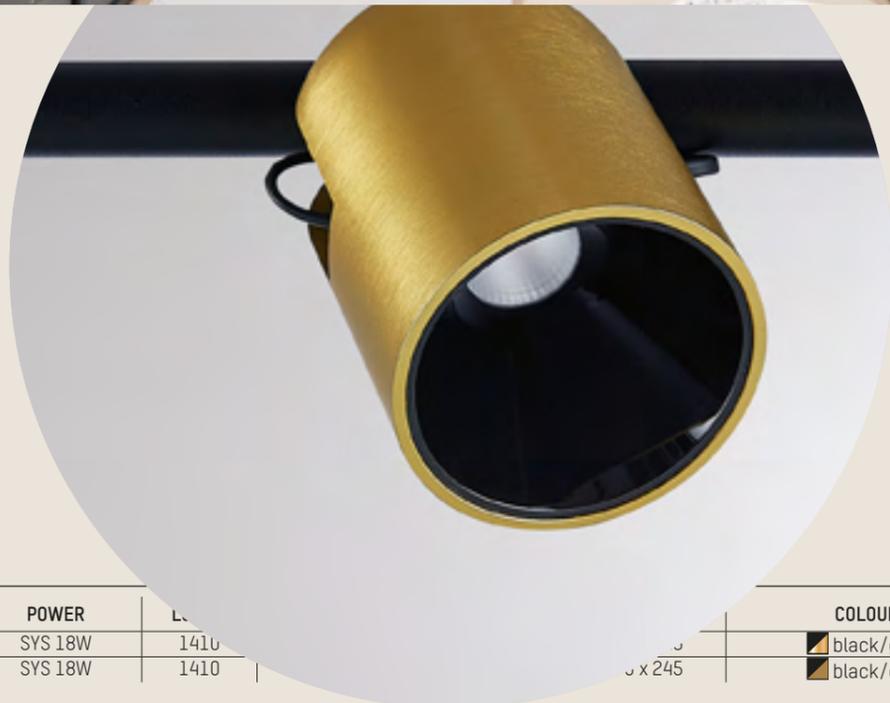

Details >>>



## NUUN SD

| CODE      | POWER   | LUMEN | COLOUR       | PRICE  |
|-----------|---------|-------|--------------|--------|
| 222-00126 | SYS 18W | 1410  | black/gold   | 499,00 |
| 222-00127 | SYS 18W | 1410  | black/coffee | 499,00 |



# GILO



Die schlichte und minimalistische Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss GILO PD mit opalem Acryl Diffusor glänzt durch zeitloses Design. Die pulverbeschichtete Oberfläche sowie der Deckenbaldachin mit Konverter sind in matt Weiß oder Schwarz erhältlich. Die Länge der Abhängung beläuft sich auf 2000mm.

The simple and minimalist GILO PD pendant light made of with an opal acrylic diffuser boasts a timeless design. The powder-coated surface and the ceiling canopy with converter are available in matt white or black. The length of the suspension is 2000mm.



## GILO PD



| CODE        | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H   | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-------------|----------|-------|------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 472-2429150 | SYS 5,5W | 390   | 90   | 3000   | 80 x 90 | 2000       | white  | 179,00 |
| 472-2429160 | SYS 5,5W | 390   | 90   | 3000   | 80 x 90 | 2000       | black  | 179,00 |






# AESTA MINI NEW

Die Akkutischleuchte AESTA ist ein Garant für entspannte Abende und beste Atmosphäre – ob Indoor oder Outdoor. Akku aufladen und die stylische Leuchte dort platzieren, wo bestes Licht und tolle Atmosphäre gewünscht ist. AESTA hat den perfekten Look und macht beste Figur im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie & Hotellerie.

The AESTA rechargeable table luminaire is a guarantee for relaxed evenings and the best atmosphere - whether indoors or outdoors. Charge the battery and place the stylish lamp wherever you want the best light and a great atmosphere. AESTA has the perfect look and cuts a fine figure in the private sphere, but also in the gastronomy and hotel sector.



inkl. Ladestation  
incl. charging station

## AESTA MINI

| CODE      | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | COLOUR     | PRICE |
|-----------|-------|--------------|-------|------|-----------|----------|------------|-------|
| 333-00072 | 2W    | 9 h          | 140   | 80   | 2700/3000 | 76 x 208 | black      | 89,00 |
| 333-00073 | 2W    | 9 h          | 140   | 80   | 2700/3000 | 76 x 208 | anthracite | 89,00 |
| 333-00074 | 2W    | 9 h          | 140   | 80   | 2700/3000 | 76 x 208 | white      | 89,00 |



## AESTA

| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|-----------|------------|--------|
| 100-50009b00 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | blue       | 108,00 |
| 100-50009600 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | black      | 108,00 |
| 100-50009500 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | white      | 108,00 |
| 100-50009y00 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | yellow     | 108,00 |
| 100-50009g00 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | green      | 108,00 |
| 100-50009900 | 2W    | 9 h          | 185   | 80   | 3000   | 100 x 365 | anthracite | 108,00 |





Mehr Flexibilität durch die magnetisch befestigten Strahlerköpfe.  
More flexibility thanks to the magnetically attached spotlight heads.

**MIMO T**

| CODE      | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-------|--------------|-------|------|--------|-----------|------------|--------|
| 333-00087 | 2,2W  | 12 h         | 50    | 80   | 2700   | 110 x 385 | anthracite | 149,00 |
| 333-00088 | 2,2W  | 12 h         | 50    | 80   | 2700   | 110 x 385 | sand       | 149,00 |



**MIMO F**

| CODE      | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H      | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-------|--------------|-------|------|--------|------------|------------|--------|
| 333-00089 | 2,2W  | 12 h         | 50    | 80   | 2700   | 200 x 1200 | anthracite | 199,00 |
| 333-00090 | 2,2W  | 12 h         | 50    | 80   | 2700   | 200 x 1200 | sand       | 199,00 |

**MIMO DOUBLE F**

| CODE      | POWER   | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H      | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|---------|--------------|-------|------|--------|------------|------------|--------|
| 333-00091 | 2x 2,2W | 7 h          | 100   | 80   | 2700   | 200 x 1200 | anthracite | 249,00 |
| 333-00092 | 2x 2,2W | 7 h          | 100   | 80   | 2700   | 200 x 1200 | sand       | 249,00 |



# MIMO

Unsere Akkuleuchte MIMO überzeugt neben dem ansprechendem Design auch durch angenehm warmweißes Licht (2700K). Dank des Schutzfaktors IP54 kann die Leuchte im Innen- aber auch im Außenbereich verwendet werden. Egal ob als Leseleuchte oder als Ergänzung für die Outdoor Lounge. Dank ihrem magnetisch befestigten und 360° schwenkbaren Leuchten-Kopf bietet MIMO volle Flexibilität.

In addition to its attractive design, our rechargeable MIMO light also impresses with its pleasant warm white light (2700K). Thanks to the IP54 protection factor, the light can be used both indoors and outdoors. Whether as a reading light or as an addition to the outdoor lounge. Thanks to its magnetically attached and 360° swivelling light head, MIMO offers complete flexibility.



# EEDEN

Unsere EEDEN S T sorgt dank Tunable White (2700K bis 3000K), für eine angenehme Atmosphäre auf jedem Tisch. Sie ist in 4 Farben erhältlich und mit ihrem satinierten Leuchtenkopf ein echter Hingucker. Dank 8h Akkulaufzeit bei gleichbleibender Leuchtkraft ist sie bereit für stimmungsvolle Abende.

Thanks to tunable white (2700K to 3000K), our EEDEN S T creates a pleasant atmosphere on any table. It is available in 4 colours and is a real eye-catcher with its satined luminaire head. Thanks to its 8-hour battery life with constant luminosity, it is ready for atmospheric evenings.




## EEDEN S T

| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN     | Ø x H     | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 135-9006ss5t | 2,2W  | 8 h          | 120   | 80   | 2700/ 3000 | 126 x 369 | green      | 129,00 |
| 135-9006su5t | 2,2W  | 8 h          | 120   | 80   | 2700/ 3000 | 126 x 369 | rust brown | 129,00 |
| 135-9006s65t | 2,2W  | 8 h          | 120   | 80   | 2700/ 3000 | 126 x 369 | black      | 129,00 |
| 135-9006s95t | 2,2W  | 8 h          | 120   | 80   | 2700/ 3000 | 126 x 369 | anthracite | 129,00 |


## KERAMIKSCHIRM/CERAMIC SCREEN

| CODE         | COLOUR      | PRICE  |
|--------------|-------------|--------|
| 135-000100b0 | ■ seablue   | 79,00  |
| 135-000100f0 | ■ omeagreen | 79,00  |
| 135-000100r0 | ■ bronze    | 79,00  |
| 135-000100s0 | □ deer grey | 109,00 |

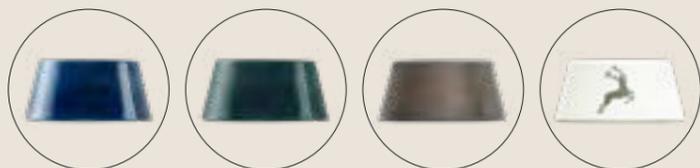

Im Unterschied zur S Version bietet die M Version der EEDEN Tischleuchte eine noch höhere Akkulaufzeit von bis zu 11h bei 100% Leuchtkraft. Zudem ist sie in 3 Stufen dimmbar. Ihre Leuchtenköpfe sind zu je 3 Stück stapelbar, was eine einfache Lagerung und ein schnelles Aufladen über Nacht ermöglicht.

In comparison to the S version, the M version of the EEDEN table luminaire offers an even longer battery life of up to 11 hours at 100% luminosity. It is also dimmable in 3 levels. The lamp heads can be stacked in batches of 3, making them easy to store and quick to recharge overnight.

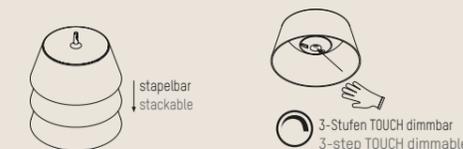

## EEDEN M T Version mit Standfuss/Version with stand

| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|-----------|---------|--------|
| 135-9002366t | 3,5W  | 11 h         | 140   | 80   | 2700   | 210 x 448 | ■ black | 194,50 |
| 135-9002966t | 3,5W  | 11 h         | 140   | 80   | 3000   | 210 x 448 | ■ black | 194,50 |

## EEDEN M T Version mit Tischklammer/Version with table clamp

| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|-----------|---------|--------|
| 135-9003366t | 3,5W  | 11 h         | 140   | 80   | 2700   | 210 x 445 | ■ black | 194,50 |
| 135-9003966t | 3,5W  | 11 h         | 140   | 80   | 3000   | 210 x 445 | ■ black | 194,50 |



# EEDEN

INDEX

Durch einen robusten Standfuß oder Erdspeer aus Metall hält die EEDEN M F allen Einsatzmöglichkeiten stand. Wie auch bei der EEDEN M T machen die lange Akkulaufzeit von 11h und die stapelbaren Leuchtenköpfe sie zu einem praktischen Eyecatcher im In- und Outdoor Bereich.

Thanks to a robust metal base or ground spike, the EEDEN M F is ideal for any application. As with the EEDEN M T, the long battery life of 11 hours and the stackable lamp heads make it a practical eye-catcher for indoor and outdoor use.


## EEDEN M F 1 Version mit Standfuß/Version with stand



| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H      | COLOUR | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|------------|--------|--------|
| 135-9004366t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 2700   | 280 x 1300 | black  | 235,70 |
| 135-9004966t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 3000   | 280 x 1300 | black  | 235,70 |


## EEDEN M F 2 Version mit Erdspeer/Version with ground pike

| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H      | COLOUR | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|------------|--------|--------|
| 135-9005366t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 2700   | 210 x 1540 | black  | 194,50 |
| 135-9005966t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 3000   | 210 x 1540 | black  | 194,50 |

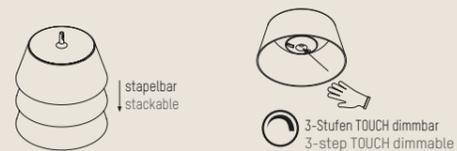

Die EEDEN Produktfamilie wird durch eine Pendelversion abgerundet. Dank dem, in Schwarz oder Rot erhältlichen, Abhängungsseil sind die individuellen Montage-Möglichkeiten nahezu endlos.

The EEDEN product family is rounded off by a pendant version. Thanks to a suspension cord, available in red or black, the individual mounting options are almost endless.



## EEDEN M PD



| CODE         | POWER | BATTERY LIFE | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | CORD  | COLOUR | PRICE  |
|--------------|-------|--------------|-------|------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| 135-9001366t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 2700   | 210 x 128 | black | black  | 153,30 |
| 135-9001966t | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 3000   | 210 x 128 | black | black  | 153,30 |
| 135-900136tt | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 2700   | 210 x 128 | red   | black  | 153,30 |
| 135-900196tt | 3,5W  | 11h          | 140   | 80   | 3000   | 210 x 128 | red   | black  | 153,30 |



# TECNICO INDOOR

INDEX

TECNICO INDOOR

EINBAULEUCHTEN  
RECESSED LUMINAIRES











# PRODUKTÜBERSICHT/INDEX

# TECNICO INDOOR

INDEX


TECNICO INDOOR

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| <br>CHICCO ROUND R<br>027        | <br>IVY ROUND R<br>027            |  <b>NEW</b><br>SUNRAY I/II/III/IV<br>028   | <br>SPEAKER 1/2<br>029                 | <br>ENERGY 2130/2180/2245<br>029 | <br>AGON FLAT ROUND<br>030    |
| <br>AGON ROUND<br>030            | <br>SATOR<br>031                  | <br>PONTOS ROUND<br>031                    | <br>KALIO ROUND R<br>031               | <br>ELIX MINI R<br>032           | <br>ELIX R<br>032             |
| <br>ZHOOM R<br>032               | <br>SERIE 146 HV GU10<br>033      | <br>SERIE 223 HV GU10<br>033               | <br>SERIE 3380 HV GU10<br>033          | <br>SERIE 015 G4<br>033          | <br>SERIE 1101 HV GU10<br>033 |
| <br>WILLI 68R<br>034             | <br>SERIE 68 HV GU10<br>035       | <br>SERIE 332 HV GU10<br>035               | <br>QANA ROUND R<br>035                | <br>LIRO R<br>037                | <br>CHICCO SQUARE R<br>038    |
| <br>IVY SQUARE R<br>038          | <br>KALIO SQUARE R<br>038         | <br>AGON FLAT SQUARE<br>039                | <br>AGON SQUARE<br>039                 | <br>SATOR SQUARE<br>040          | <br>PONTOS SQUARE<br>040      |
| <br>SERIE 4236 HV GU10<br>041   | <br>QANA SQUARE R<br>041         | <br>QANA DOUBLE SQUARE R<br>041           | <br>MOON ROUND R<br>043               | <br>MOON SQUARE R<br>043        | <br>MAAN SQUARE<br>044       |
| <br>MAAN ROUND<br>044          | <br>AEON ROUND SMALL<br>048     | <br>AEON ROUND BIG<br>048                | <br>AEON SQUARE SMALL<br>049         | <br>AEON SQUARE BIG<br>049     | <br>LIRO SD<br>050          |
| <br>POLUS<br>050               | <br>UP AC<br>050                | <br>CARMİ<br>051                         | <br>ARIK SHORT<br>051                | <br>MAG SDI<br>052             | <br>MAG SD TURN<br>052      |
| <br>MAGIS MINI SD<br>053       | <br>MAGIS MINI DOUBLE SD<br>053 | <br>MAGIS SD<br>054                      | <br>MAGIS DOUBLE SD<br>054           | <br>MISSOR I<br>056            | <br>MISSOR II<br>056        |
| <br>MISSOR I SD GU10<br>057    | <br>MISSOR II SD GU10<br>057    | <br>MISSOR III SD GU10<br>057            | <br>QANA ROUND SD<br>058             | <br>QANA BOX 1 SD<br>058       | <br>QANA BOX 2 SD<br>058    |
| <br>DESCO PRO S/M/L SDI<br>060 | <br>DESCO S/M<br>060            | <br>MUSO ROUND SD/<br>SENSOR/DALI<br>061 | <br>MUSO SQUARE SD/<br>SENSOR<br>062 | <br>MUSO LINEAR SD/DALI<br>063 | <br>ALKOR 2 E27<br>064      |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <br>APUS E27<br>064                | <br>ELSA E27<br>064                       | <br>DELIA/E27<br>065          | <br>AURA E27<br>066                               | <br>TITAN E27<br>066        | <br>LINA E27<br>067                 |
| <br>TILIA E27<br>067               | <br>PERFORA PROLINE M/XL PDI<br>069       |  <b>NEW</b><br>MAG PDI<br>070 |  <b>NEW</b><br>ISIS E27<br>071                    |  <b>NEW</b><br>MAG W<br>073 | <br>FORO SHORT PD<br>074            |
| <br>FORO LONG PD<br>074            | <br>NOVEL<br>075                          | <br>ALICA<br>075              | <br>TAKE 69<br>076                                | <br>BO SINGLE<br>076        | <br>BO DOUBLE<br>076                |
| <br>LANU ROUND W<br>079            | <br>LANU FLAT W<br>079                    | <br>SERIE 44 SHORT SD<br>080  | <br>SERIE 44 LONG SD<br>080                       | <br>MATAR<br>080            |  <b>NEW</b><br>VINA UP S/M W<br>081 |
|  <b>NEW</b><br>VINA S/M W<br>081   |  <b>NEW</b><br>ANIO II W<br>083           |  <b>NEW</b><br>AROK WR<br>083 |  <b>NEW</b><br>ZHOOM WR<br>083                    | <br>MOTUS LONG W<br>084     | <br>ZHOOM W<br>084                  |
| <br>CLARUS<br>085                 |  <b>NEW</b><br>MISSOR READ W GU10<br>085 | <br>WALL 68R/IP44<br>087     | <br>WINDOW I<br>088                              | <br>PAN<br>088             | <br>WINDOW II<br>088               |
|  <b>NEW</b><br>ANIO II WR<br>089 |  <b>NEW</b><br>AROK WR<br>089           | <br>MOOVE TRACK<br>091      | <br>SHOPSTAR LEAN TRACK<br>091                  | <br>MAG TRACK<br>092      | <br>MAGIS TRACK<br>092            |
| <br>DESCO S TRACK<br>092         | <br>TRACK SET MOOVE<br>093              | <br>TRACK SET MAG<br>093    |  <b>NEW</b><br>ZITA 2.0 - S/M/L PD<br>TRACK 094 | <br>3-PHASE TRACK<br>095  | <br>3-PHASE TRACK DALI<br>096     |
| <br>RETRO 595R<br>099            | <br>RETRO 620R<br>099                   | <br>RETRO 1230R<br>099      | <br>FIT<br>100                                  | <br>FIT LONG<br>100       | <br>RUBE PDI<br>101               |



## INFORMATION

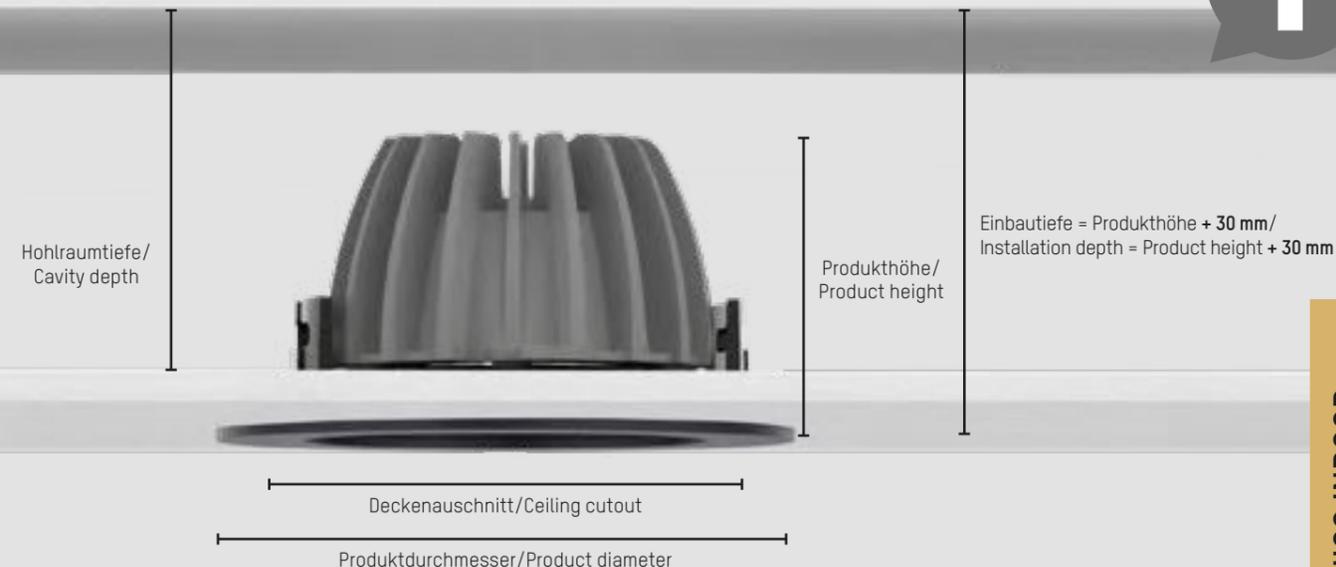

### EINBAUTIEFE

**Warum unterschiedliche Höhenangaben bei Einbaustrahlern im TECNICO Katalog?**

Einbaustrahler sind wahre Multitalente in der Beleuchtungstechnik. Damit sie jedoch optimal funktionieren, müssen ihre Einbaumaße exakt eingehalten werden. Im TECNICO Katalog finden Sie unterschiedliche Höhenangaben für Einbaustrahler. Diese Messwerte sind kein Zufall, sondern berücksichtigen verschiedene technische und praktische Anforderungen.

#### Die wichtigsten Einbaumaße

1. **Einbaudurchmesser**
  - Der Außendurchmesser definiert, wie groß der sichtbare Teil der Leuchte ist.
  - Der Deckenausschnitt gibt die Öffnung an, die für den Einlass benötigt wird.
2. **Einbautiefe und Hohlraumtiefe**
  - Die Einbautiefe beschreibt, wie tief die Leuchte in die Decke eingelassen wird.
  - Die Hohlraumtiefe umfasst die gesamte Tiefe, die für den Einbau benötigt wird.

#### Warum variieren die Höhenangaben?

1. **Thermische Anforderungen**
  - Zur Vermeidung von Überhitzung muss ausreichend Platz für die Wärmeableitung eingeplant werden.
2. **Kabelanschluss**
  - Platz für eine sichere Verbindung der Kabel ist unerlässlich und variiert je nach Modell.
3. **Kühlung und Elektronik**
  - Zusätzliche Komponenten wie Kühlkörper und Elektronik erfordern individuell angepasste Einbautiefen.

#### Tipps für die Planung

**Molto Luce** empfiehlt, zur Produktgröße immer mindestens 30 mm hinzuzufügen, um Einbau- und Betriebsprobleme zu vermeiden.

### INSTALLATION DEPTH

**Why different height specifications for recessed spotlights in the TECNICO catalogue?**

Recessed spotlights are true all-rounders in lighting technology. However, to ensure they function optimally, their installation dimensions must be followed precisely. In the TECNICO catalogue, you will find different height specifications for recessed spotlights. These measurements are not random but consider various technical and practical requirements.

#### Key installation dimensions

1. **Recess diameter**
  - The outer diameter defines how large the visible part of the lamp is.
  - The ceiling cutout specifies the opening required for the lamp's insertion.
2. **Installation depth and cavity depth**
  - The installation depth indicates how deeply the spotlight is embedded in the ceiling.
  - The cavity depth includes the total depth required for installation.


#### Why do height specifications vary?

1. **Thermal requirements**
  - Sufficient space must be planned for heat dissipation to prevent overheating.
2. **Cable connection**
  - Space for a secure cable connection is essential and varies depending on the model.
3. **Cooling and electronics**
  - Additional components such as heat sinks and electronics require individually adjusted installation depths.

#### Planning tips

**Molto Luce** recommends adding at least 30 mm to the product height to avoid installation and operational issues.

Besuchen Sie auch unseren Einbauleuchte Guide auf [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, recessed light source, excl. driver

**CHICCO ROUND R**




| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 308-0010790302704 | LED 7W | 350 | 530   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790302705 | LED 7W | 350 | 540   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790302706 | LED 7W | 350 | 510   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | black  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303004 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303005 | LED 7W | 350 | 590   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303006 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | black  | 30°   | 54,00 |



**KONVERTER/DRIVER**



| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 20W  | 350 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 17W  | 350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

**IVY ROUND R**



| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 472-0260790203005 | LED 7W | 200 | 700   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | white  | 20°   | 59,00 |
| 472-0260790203006 | LED 7W | 200 | 660   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | black  | 20°   | 59,00 |
| 472-0260790403005 | LED 7W | 200 | 640   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | white  | 40°   | 59,00 |
| 472-0260790403006 | LED 7W | 200 | 630   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | black  | 40°   | 59,00 |



**KONVERTER/DRIVER**




| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 8,5W | 200 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151395 | DALI   | 9W   | 180 | 50   | 230  | 108 x 52 x 22       | white  | 58,20 |



NEW

SUNRAY I



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, passiv gekühlt, starr, Schutzglas, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, passively cooled, rigid, protective glass, excl. converter

| CODE      | UGR<19             |                    | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|--------------------|--------------------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
|           | LUMEN/W WITH 250mA | LUMEN/W WITH 350mA |      |        |               |    |        |       |       |
|           | LED 10W            | LED 14W            |      |        |               |    |        |       |       |
| 222-00208 | 1000               | 1400               | 80   | 3000   | 105 x 105     | 95 | white  | 36°   | 49,00 |
| 222-00209 | 1050               | 1500               | 80   | 4000   | 105 x 105     | 95 | white  | 36°   | 49,00 |

| KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY |           |           |        |  |  |  |       |       |  |  |
|--|-----------|-----------|--------|--|--|--|-------|-------|--|--|
|  | 30-880006 | 30-880106 | on/off |  |  |  | 13,00 | 14,00 |  |  |
|  | 24-151403 | 24-151403 | DALI   |  |  |  | 57,20 | 57,20 |  |  |

NEW

SUNRAY II




| CODE      | UGR<19             |                    |                    | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ   | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------|---------------|-----|--------|-------|-------|
|           | LUMEN/W WITH 350mA | LUMEN/W WITH 500mA | LUMEN/W WITH 700mA |      |        |               |     |        |       |       |
|           | LED 14W            | LED 20W            | LED 28W            |      |        |               |     |        |       |       |
| 222-00210 | 1660               | 2280               | 3120               | 80   | 3000   | 140 x 113     | 125 | white  | 45°   | 69,00 |
| 222-00211 | 1810               | 2470               | 3260               | 80   | 4000   | 140 x 113     | 125 | white  | 45°   | 69,00 |

| KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY |           |           |           |        |  |  |       |       |       |  |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|-------|-------|-------|--|
|  | 30-880106 | 30-880106 | 30-880106 | on/off |  |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
|  | 24-151403 | 24-127490 | 24-127490 | DALI   |  |  | 57,20 | 67,80 | 67,80 |  |

NEW

SUNRAY III



| CODE      | UGR<19             |                    |                    | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ   | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------|---------------|-----|--------|-------|-------|
|           | LUMEN/W WITH 350mA | LUMEN/W WITH 500mA | LUMEN/W WITH 700mA |      |        |               |     |        |       |       |
|           | LED 14W            | LED 20W            | LED 28W            |      |        |               |     |        |       |       |
| 222-00212 | 1650               | 2250               | 2850               | 80   | 3000   | 165 x 113     | 150 | white  | 45°   | 89,00 |
| 222-00213 | 1720               | 2400               | 3200               | 80   | 4000   | 165 x 113     | 150 | white  | 45°   | 89,00 |


| KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY |           |           |           |        |  |  |       |       |       |  |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|-------|-------|-------|--|
|  | 30-880106 | 30-880106 | 30-880106 | on/off |  |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
|  | 24-151403 | 24-127490 | 24-127490 | DALI   |  |  | 57,20 | 67,80 | 67,80 |  |

IP40 A1 G5



NEW


SUNRAY IV

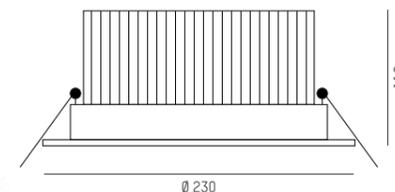

| CODE      | UGR<19             |                    |                     | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ   | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------|--------|---------------|-----|--------|-------|--------|
|           | LUMEN/W WITH 500mA | LUMEN/W WITH 700mA | LUMEN/W WITH 1050mA |      |        |               |     |        |       |        |
|           | LED 21W            | LED 29W            | LED 43W             |      |        |               |     |        |       |        |
| 222-00214 | 2360               | 3150               | 4500                | 80   | 3000   | 230 x 140     | 205 | white  | 55°   | 109,00 |
| 222-00215 | 2520               | 3390               | 4690                | 80   | 4000   | 230 x 140     | 205 | white  | 55°   | 109,00 |

| KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY |           |           |             |        |  |  |       |       |       |  |
|--|-----------|-----------|-------------|--------|--|--|-------|-------|-------|--|
|  | 30-880106 | 30-880106 | 24-122204   | on/off |  |  | 14,00 | 14,00 | 60,40 |  |
|  | 24-127490 | 24-127490 | 24-15141350 | DALI   |  |  | 67,80 | 67,80 | 71,00 |  |






Einbaustrahler, Aluminiumblech tiefgezogen, einstellbare Stahlbügel, Diffusor Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20

Recessed spotlight, deep-drawn sheet aluminium, adjustable steel bracket, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

**SPEAKER 1/SPEAKER 2**



| CODE           | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|----------------|---------|-------|------|--------|---------------|---------|--------|-------|-------|
| 121-2208441000 | SYS 14W | 1200  | 80   | 3000   | 187 x 104     | 158-180 | white  | 100°  | 39,00 |
| 121-2208441100 | SYS 14W | 1300  | 80   | 4000   | 187 x 104     | 158-180 | white  | 100°  | 39,00 |
| 121-2208441500 | SYS 25W | 1900  | 80   | 3000   | 230 x 112     | 192-224 | white  | 100°  | 44,00 |
| 121-2208441600 | SYS 25W | 2000  | 80   | 4000   | 230 x 112     | 192-224 | white  | 100°  | 44,00 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, starr, Diffusor aus Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20


Recessed spotlight, die-cast aluminium, rigid, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

**ENERGY 2130 / 2180 / 2245**



| CODE           | POWER                     | LUMEN                              | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|------|--------|---------------|---------|--------|-------|-------|
| 121-2217231439 | SYS 7/10/11W              | 797/1106/1252                      | 90   | 3000   | 140 x 76      | 110-135 | white  | 100°  | 49,00 |
| 121-2217231400 | SYS 7/10/11W              | 839/1164/1317                      | 90   | 4000   | 140 x 76      | 110-135 | white  | 100°  | 49,00 |
| 121-2217251539 | SYS 9/13/14/19W           | 1097/1536/1702/2135                | 90   | 3000   | 180 x 88      | 160-175 | white  | 100°  | 69,00 |
| 121-2217251500 | SYS 9/13/14/19W           | 1147/1607/1830/2247                | 90   | 4000   | 180 x 88      | 160-175 | white  | 100°  | 69,00 |
| 121-2217220139 | SYS 14/18/19/20/22/25/26W | 1845/2266/2379/2503/2729/3175/3289 | 90   | 3000   | 245 x 88      | 200-240 | white  | 100°  | 79,00 |
| 121-2217220100 | SYS 14/18/19/20/22/25/26W | 1926/2385/2503/2626/2884/3342/3461 | 90   | 4000   | 245 x 88      | 200-240 | white  | 100°  | 79,00 |

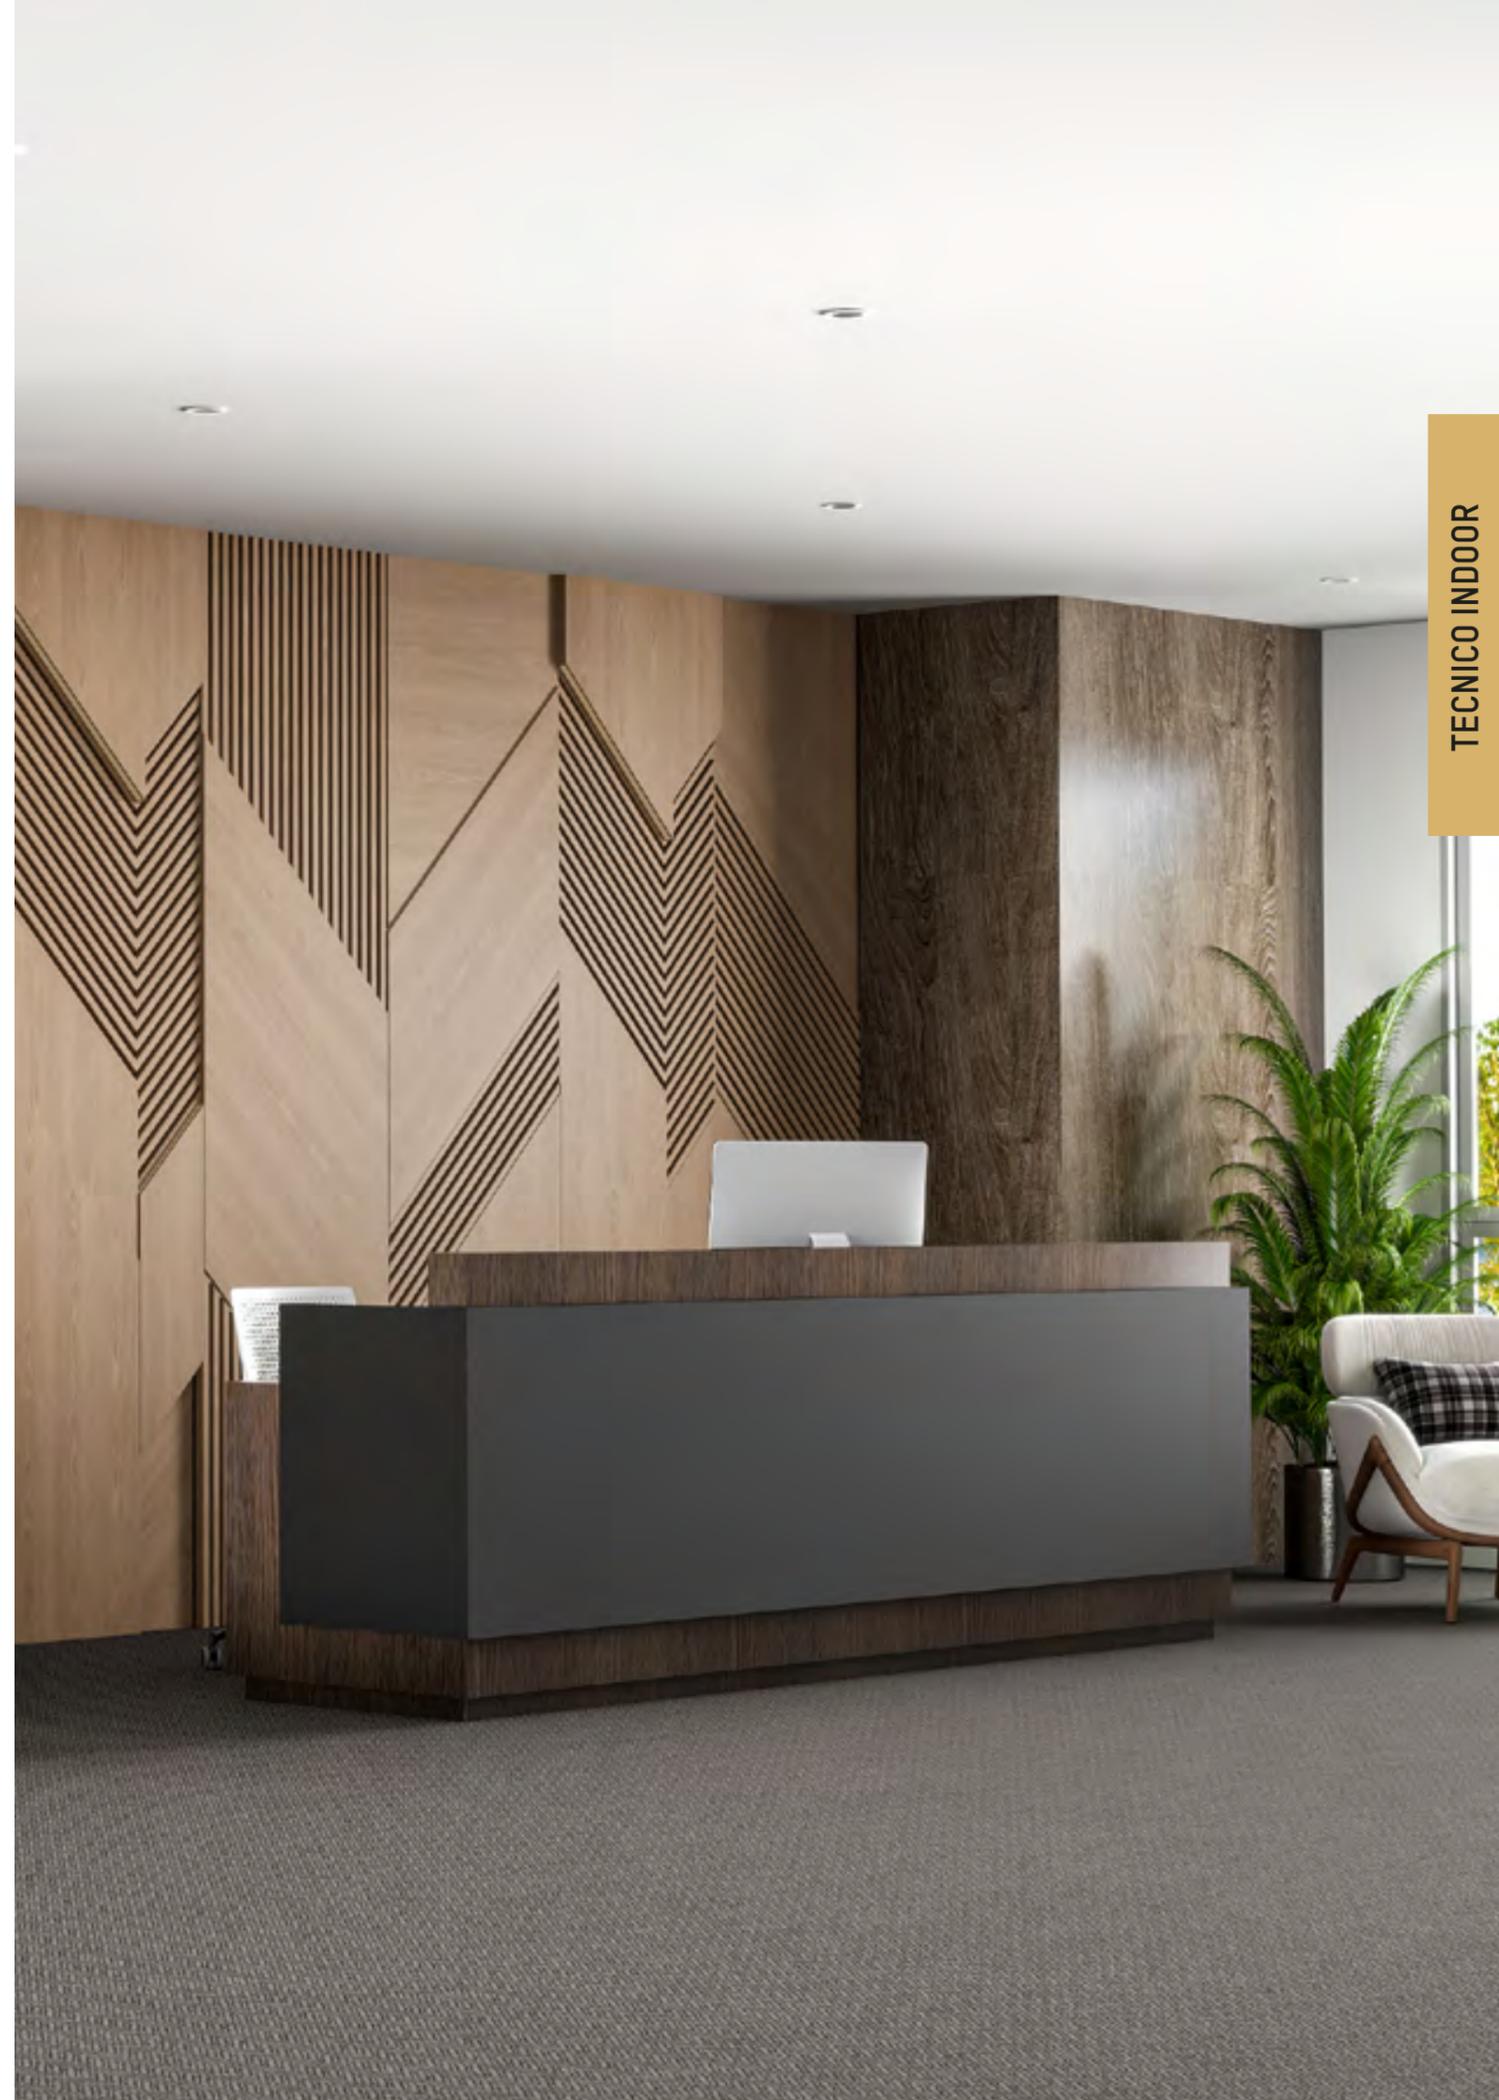



Ø 80

54

Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, exkl. Konverter

spotlight, die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated,, excl. converter



### AGON ROUND

| CODE      | POWER    | mA      | LUMEN   | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|---------|---------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00136 | LED 5/9W | 250/500 | 415/705 | 90   | 2700   | 80 x 84       | 68 | white  | 36°   | 49,00 |
| 222-00137 | LED 5/9W | 250/500 | 415/705 | 90   | 2700   | 80 x 84       | 68 | black  | 36°   | 49,00 |
| 222-00138 | LED 5/9W | 250/500 | 475/830 | 90   | 3000   | 80 x 84       | 68 | white  | 36°   | 49,00 |
| 222-00139 | LED 5/9W | 250/500 | 475/830 | 90   | 3000   | 80 x 84       | 68 | black  | 36°   | 49,00 |



### KONVERTER/DRIVER

| CODE      | INFO   | WATT      | mA      | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|-----------|---------|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W/18,5W | 250/500 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W/20W   | 250/500 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Einbaustrahler Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, 2700 oder 3000K

Recessed spotlight die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, 2700 or 3000K switchable


### AGON FLAT ROUND

| CODE      | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00128 | LED 5W | 250 | 440   | 90   | 2700   | 80 x 64       | 68 | white  | 55°   | 39,00 |
| 222-00129 | LED 5W | 250 | 440   | 90   | 2700   | 80 x 64       | 68 | black  | 55°   | 39,00 |
| 222-00130 | LED 5W | 250 | 505   | 90   | 3000   | 80 x 64       | 68 | white  | 55°   | 39,00 |
| 222-00131 | LED 5W | 250 | 505   | 90   | 3000   | 80 x 64       | 68 | black  | 55°   | 39,00 |

### KONVERTER/DRIVER

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W  | 250 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W  | 250 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

spotlight, die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, recessed light source, excl. converter



## SATOR ROUND

| CODE         | POWER   | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|--------------|---------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 305-30013500 | LED 10W | 250 | 600   | 90   | 2700   | 72 x 119      | 68 | white  | 24°   | 49,00 |
| 305-30013600 | LED 10W | 250 | 600   | 90   | 2700   | 72 x 119      | 68 | black  | 24°   | 49,00 |
| 305-30019500 | LED 10W | 250 | 620   | 90   | 3000   | 72 x 119      | 68 | white  | 24°   | 49,00 |
| 305-30019600 | LED 10W | 250 | 620   | 90   | 3000   | 72 x 119      | 68 | black  | 24°   | 49,00 |



## KONVERTER/DRIVER



| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W  | 250 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W  | 250 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. converter



## PONTOS ROUND


| CODE           | LUMEN/W WITH 250mA | LUMEN/W WITH 350mA | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|----------------|--------------------|--------------------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
|                | LED 10W            | LED 15W            |      |        |               |    |        |       |       |
| 305-619924w27k | 805                | 1245               | 80   | 2700   | 90 x 119      | 83 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-619924b27k | 805                | 1245               | 80   | 2700   | 90 x 119      | 83 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-619924w    | 840                | 1280               | 80   | 3000   | 90 x 119      | 83 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-619924b    | 840                | 1280               | 80   | 3000   | 90 x 119      | 83 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-619924w40k | 840                | 1280               | 80   | 4000   | 90 x 119      | 83 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-619924b40k | 840                | 1280               | 80   | 4000   | 90 x 119      | 83 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-619936w27k | 805                | 1245               | 80   | 2700   | 90 x 119      | 83 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-619936b27k | 805                | 1245               | 80   | 2700   | 90 x 119      | 83 | black  | 36°   | 74,00 |
| 305-619936w    | 840                | 1280               | 80   | 3000   | 90 x 119      | 83 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-619936b    | 840                | 1280               | 80   | 3000   | 90 x 119      | 83 | black  | 36°   | 74,00 |
| 305-619936w40k | 840                | 1280               | 80   | 4000   | 90 x 119      | 83 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-619936b40k | 840                | 1280               | 80   | 4000   | 90 x 119      | 83 | black  | 36°   | 74,00 |



## KONVERTER/DRIVER



| CODE      | INFO   | WATT    | mA      | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|---------|---------|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W/15W | 250/350 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W/17W | 250/350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, recessed light source, excl. light source, excl. converter



## KALIO ROUND R

| CODE         | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|--------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 308-30003500 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 83       | 80 | white  | 24°   | 34,00 |
| 308-30003600 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 83       | 80 | black  | 24°   | 34,00 |
| 308-30013500 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 83       | 80 | white  | 38°   | 34,00 |
| 308-30013600 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 83       | 80 | black  | 38°   | 34,00 |
| 308-30009500 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 83       | 80 | white  | 24°   | 34,00 |
| 308-30009600 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 83       | 80 | black  | 24°   | 34,00 |
| 308-30019500 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 83       | 80 | white  | 38°   | 34,00 |
| 308-30019600 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 83       | 80 | black  | 38°   | 34,00 |




## KONVERTER/DRIVER



| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W  | 250 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W  | 250 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



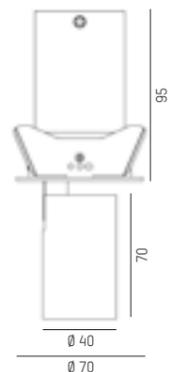

Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff, Strahlerkopf 90° schwenk- und 350° (45° ELIX) drehbar, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, Decorative ring made of plastic, spotlight head 90° swivelling and 350° (45° ELIX) rotatable, excl. converter



**ELIX MINI R**

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 276-0130690342756 | LED 6W | 350 | 330   | 90   | 2700   | 70 x 125      | 64 | white  | 34°   | 99,00 |
| 276-0130690342706 | LED 6W | 350 | 330   | 90   | 2700   | 70 x 125      | 64 | black  | 34°   | 99,00 |
| 276-0130690343056 | LED 6W | 350 | 340   | 90   | 3000   | 70 x 125      | 64 | white  | 34°   | 99,00 |
| 276-0130690343006 | LED 6W | 350 | 340   | 90   | 3000   | 70 x 125      | 64 | black  | 34°   | 99,00 |




**ELIX MINI R DEKORRING/DECORATION RING**

| CODE     | INFO  | Ø  | COLOUR | PRICE |
|----------|---|----|--------|-------|
| 276-7002 | Ring aus Kunststoff, gold oder weiß, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)          | 38 | gold   | 5,30  |
| 276-7003 | Synthetic decoration ring, gold or white, changeable without tools (order separately) | 38 | white  | 5,30  |



Dekorring  
Decoration ring

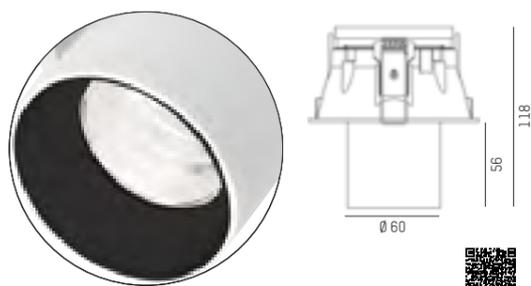

**ELIX R**

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊙   | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|-----|--------|-------|--------|
| 276-0010990332756 | LED 9W | 500 | 650   | 90   | 2700   | 110 x 91      | 102 | white  | 33°   | 119,00 |
| 276-0010990332706 | LED 9W | 500 | 650   | 90   | 2700   | 110 x 91      | 102 | black  | 33°   | 119,00 |
| 276-0010990333056 | LED 9W | 500 | 770   | 90   | 3000   | 110 x 91      | 102 | white  | 33°   | 119,00 |
| 276-0010990333006 | LED 9W | 500 | 770   | 90   | 3000   | 110 x 91      | 102 | black  | 33°   | 119,00 |



**DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB**


| CODE       | INFORMATION  | Ø  | COLOUR | PRICE |
|------------|--|----|--------|-------|
| 276-7000   | Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern)                           | 60 | gold   | 6,90  |
| 276-7001   | Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)                   | 60 | white  | 6,90  |
| 222-A00021 |  | 60 | black  | 6,90  |
| 276-1002   | Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)<br>Honeycomb metal, (changeable without tools) | 60 | black  | 4,80  |



**KONVERTER/DRIVER**



| CODE      | INFO   | WATT  | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|-------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 18,5W | 500 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 20W   | 500 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



ZHOOM R EINBAUSTRALER aus Aluminium, chrom, hochwertige Glaslinse, Ausstrahlwinkel 10°-60°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 25°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20  
ZHOOM R Recessed spotlight made of aluminium, chrome, high-quality glass lens, beam angle 10°-60°, direct light emission, swivels 25°, without control gear, max. 500mA, dimmability: see control gear, IP20




**ZHOOM R**

| CODE        | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H x ET/Ø x H x ID | ⊙  | COLOUR     | LENS    | PRICE  |
|-------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|------------|---------|--------|
| 56-85034ng1 | LED 2W | 500 | 153   | 90   | 3000   | 49 x 12 x 41          | 42 | chrome     | 10°-60° | 204,80 |
| 56-85037ng1 | LED 2W | 500 | 153   | 90   | 3000   | 49 x 12 x 41          | 42 | perlchrome | 10°-60° | 204,80 |
| 56-85039ng1 | LED 2W | 500 | 153   | 90   | 3000   | 49 x 12 x 41          | 42 | black      | 10°-60° | 204,80 |
| 56-85035ng1 | LED 2W | 500 | 163   | 90   | 4000   | 49 x 12 x 41          | 42 | chrome     | 10°-60° | 204,80 |
| 56-85036ng1 | LED 2W | 500 | 163   | 90   | 4000   | 49 x 12 x 41          | 42 | perlchrome | 10°-60° | 204,80 |
| 56-85038ng1 | LED 2W | 500 | 163   | 90   | 4000   | 49 x 12 x 41          | 42 | black      | 10°-60° | 204,80 |



**KONVERTER PMR/DRIVER PMR**

| CODE    | INFO   | W | mA  | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|---------|--|---|-----|------|---------------------|--------|-------|
| 75-mp15 | nicht dimmbar, 230V AC/not dimmable, 230V AC | 4 | 500 | 9    | 51 x 32 x 18        | black  | 16,90 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable



### SERIE 146 HV GU10

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-1464hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 78 x 113      | 65 | chrome         | ---   | 9,00  |
| 8-1466hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 78 x 113      | 65 | black          | ---   | 8,00  |
| 8-1467hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 78 x 113      | 65 | white          | ---   | 8,00  |
| 8-14646hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 78 x 113      | 65 | brushed nickel | ---   | 9,00  |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable



### SERIE 223 HV GU10

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-2237hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 81 x 135      | 68 | white          | ---   | 10,00 |
| 8-22346hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 81 x 135      | 68 | brushed nickel | ---   | 12,00 |
| 8-2235hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 81 x 135      | 68 | black          | ---   | 10,00 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable



### SERIE 3380 HV GU10


| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 8-33806hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 81 x 157      | 75 | black  | ---   | 14,00 |
| 8-33807hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 81 x 157      | 75 | white  | ---   | 14,00 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                             | PRICE |
|-----------|---|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin  | 6,50  |
| 30-767655 | Core Pro LED Capsule, G4,2W, 827 Kelvin | 10,30 |




Einbaustrahler, Stahlblech, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, Schutzglas matt, 1m Silikonkabel exkl. Trafo

Recessed spotlight, sheet steel, powder-coated or galvanized, fixed, protection glass matt, 1m silicone cable, excl. driver



### SERIE 015 G4

| CODE    | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|---------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-0154  | RETROFIT | G4     | 230  | 70 x 40       | 55 | chrome         | ---   | 11,00 |
| 8-0157  | RETROFIT | G4     | 230  | 70 x 40       | 55 | white          | ---   | 10,00 |
| 8-01546 | RETROFIT | G4     | 230  | 70 x 40       | 55 | brushed nickel | ---   | 11,00 |
| 8-0156  | RETROFIT | G4     | 230  | 70 x 40       | 55 | black          | ---   | 10,00 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, Schutzglas

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, protection glass



### SERIE 1101 HV GU10


| CODE        | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|-------------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-1101b6hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 84 x 120      | 74 | black          | ---   | 19,00 |
| 8-1101b7hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 84 x 120      | 74 | white          | ---   | 19,00 |
| 8-1101b46hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 84 x 120      | 74 | brushed nickel | ---   | 21,00 |

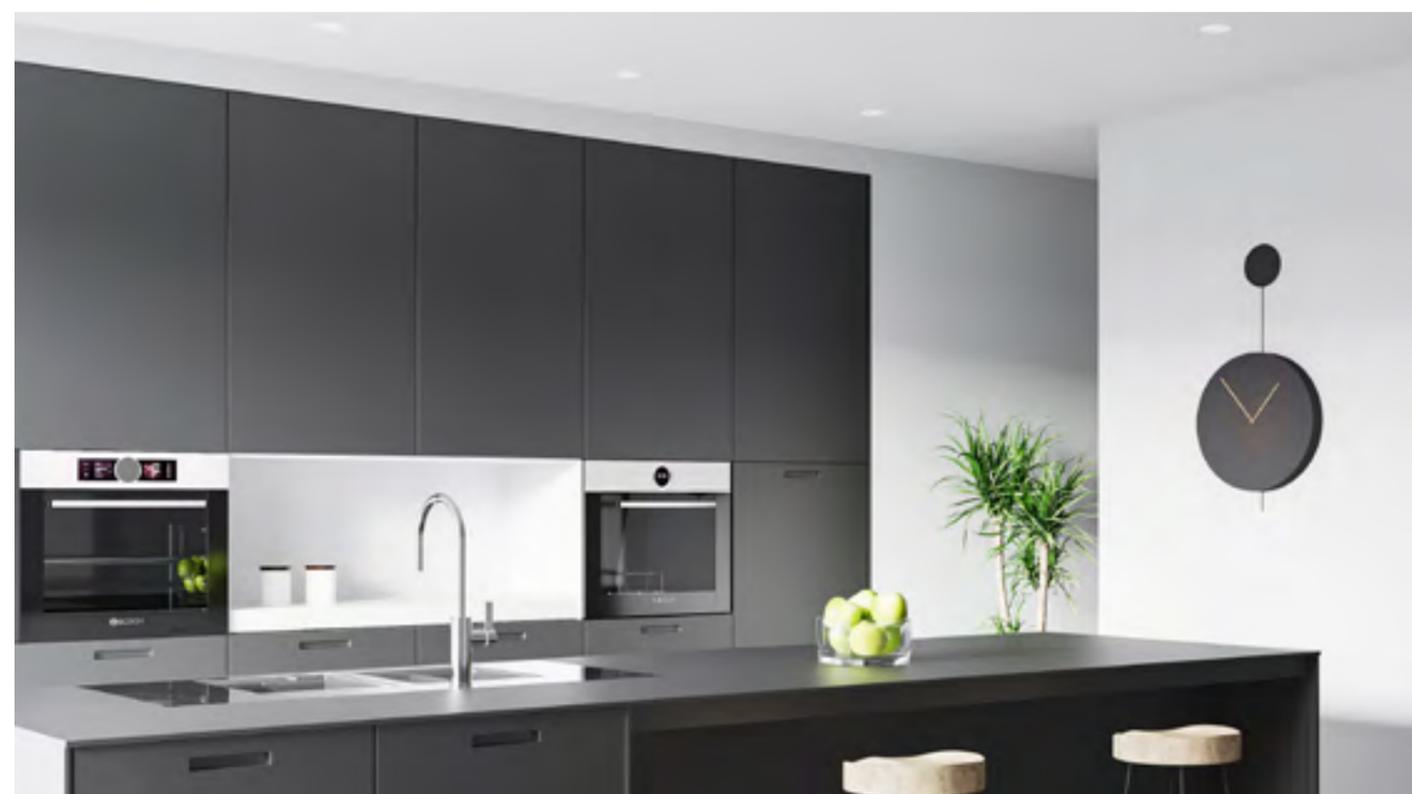



Deckeneinbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, E27 Fassung

Recessed ceiling light, made of aluminium, light emission direct, E27 socket

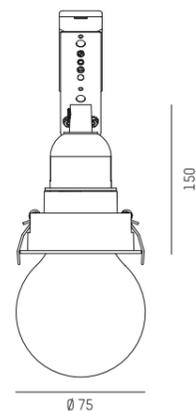

**WILLI 68R**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | Ⓢ  | FARBE/COLOUR | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|--------------|-------|
| 222-00027 | RETROFIT | E27    | 230  | 75 x 160      | 68 | white        | 34,00 |
| 222-00028 | RETROFIT | E27    | 230  | 75 x 160      | 68 | black        | 34,00 |




**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION  | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-347960 | ST64/MASTER VLE LED Bulb clear, dim., E27, 6W, 2700K | 8,20  |






Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

**SERIE 68 HV GU10**

| CODE     | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | ⌀  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|----------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-681hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 82 x 110      | 70 | brass polished | ---   | 14,00 |
| 8-684hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 82 x 110      | 70 | chrome         | ---   | 14,00 |
| 8-686hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 82 x 110      | 70 | black          | ---   | 11,00 |
| 8-687hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 82 x 110      | 70 | white          | ---   | 11,00 |
| 8-6846hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 82 x 110      | 70 | brushed nickel | ---   | 14,00 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel mit Bajonettverschluss

Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure

**SERIE 332 HV GU10**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | ⌀  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-3321hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 89 x 125      | 70 | brass polished | ---   | 17,00 |
| 8-3324hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 89 x 125      | 70 | chrome         | ---   | 17,00 |
| 8-3326hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 89 x 125      | 70 | black          | ---   | 14,00 |
| 8-3327hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 89 x 125      | 70 | white          | ---   | 14,00 |
| 8-33246hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 89 x 125      | 70 | brushed nickel | ---   | 17,00 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated

**QANA ROUND R**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x ET/Ø x ID | ⌀  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00015 | RETROFIT | GU10   | 230  | 110 x 180     | 98 | white  | ---   | 45,00 |
| 222-00016 | RETROFIT | GU10   | 230  | 110 x 180     | 98 | black  | ---   | 45,00 |





**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                       | PRICE |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K | 6,50  |







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, excl. driver




**LIRO R**


| CODE         | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | Ø       | COLOUR      | REFL. | PRICE |
|--------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|---------|-------------|-------|-------|
| 472-30003560 | LED 6W | 500 | 460   | 90   | 2700   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | white/black | 10°   | 69,00 |
| 472-30003660 | LED 6W | 500 | 460   | 90   | 2700   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | black       | 10°   | 69,00 |
| 472-30013560 | LED 6W | 500 | 460   | 90   | 2700   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | white/black | 30°   | 69,00 |
| 472-30013660 | LED 6W | 500 | 460   | 90   | 2700   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | black       | 30°   | 69,00 |
| 472-30009560 | LED 6W | 500 | 500   | 90   | 3000   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | white/black | 10°   | 69,00 |
| 472-30009660 | LED 6W | 500 | 500   | 90   | 3000   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | black       | 10°   | 69,00 |
| 472-30019560 | LED 6W | 500 | 500   | 90   | 3000   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | white/black | 30°   | 69,00 |
| 472-30019660 | LED 6W | 500 | 500   | 90   | 3000   | 70 x 70 x 65          | 62 x 62 | black       | 30°   | 69,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT  | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|-------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 18,5W | 500 | 37   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 20W   | 500 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |

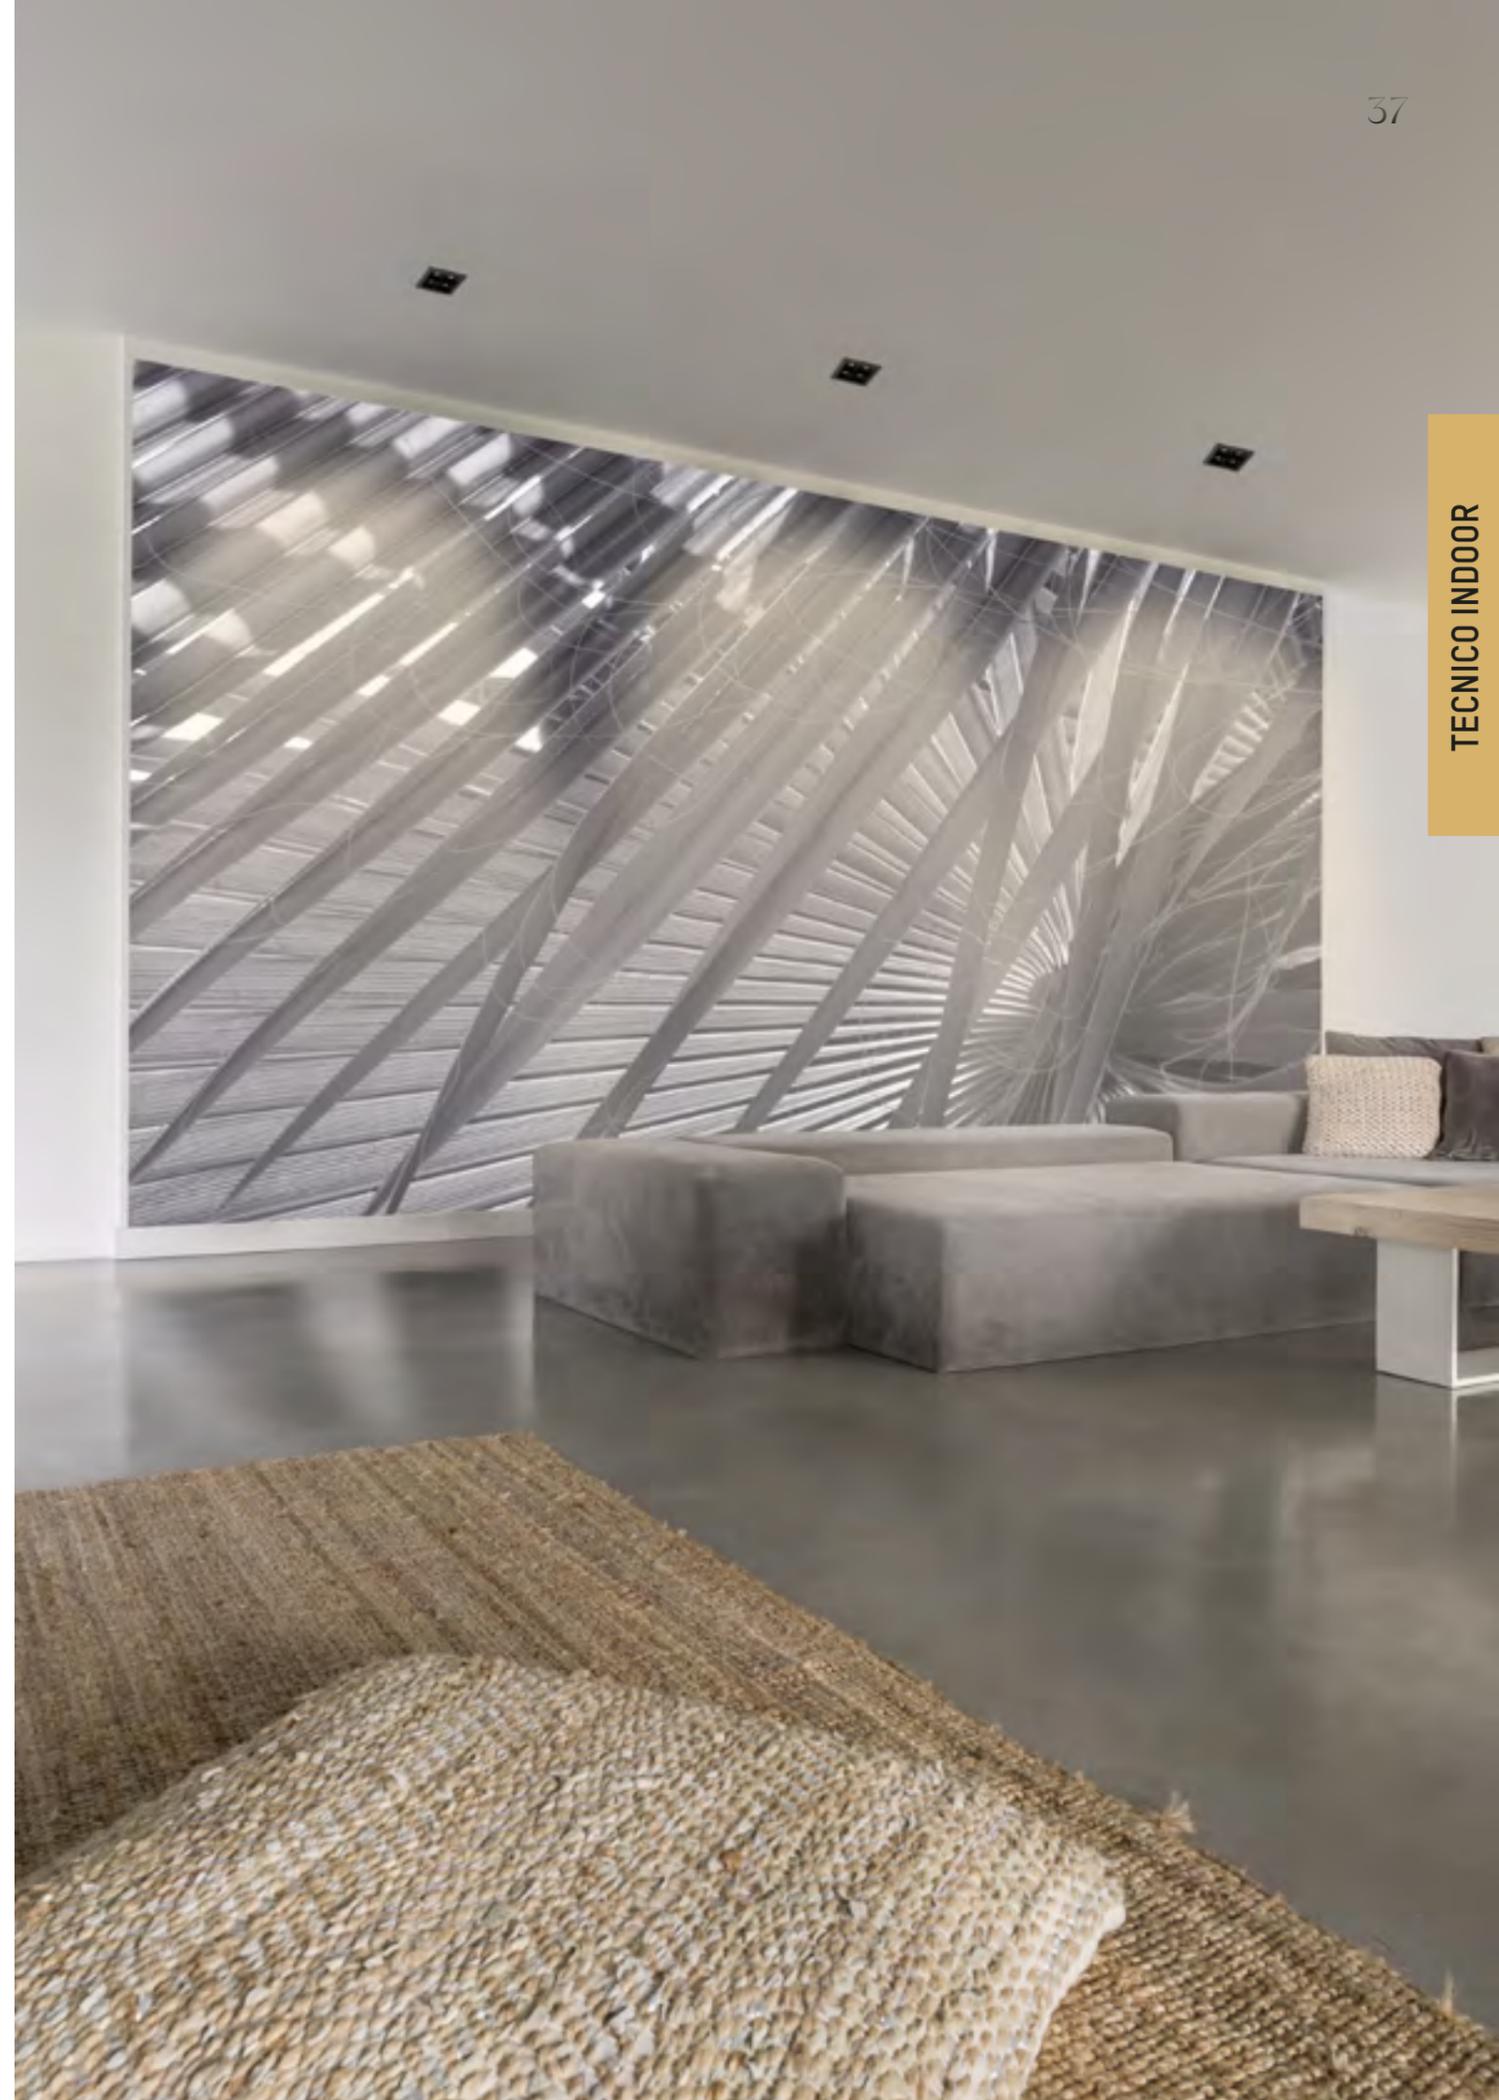



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver




**CHICCO SQUARE R**

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⊕  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 308-0020790302704 | LED 7W | 350 | 530   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790302705 | LED 7W | 350 | 540   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790302706 | LED 7W | 350 | 510   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | black  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303004 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303005 | LED 7W | 350 | 590   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303006 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | black  | 30°   | 54,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 15W  | 350 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 17W  | 350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver




**IVY SQUARE R**

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⊕  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 472-0270790203005 | LED 7W | 200 | 700   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | white  | 20°   | 64,00 |
| 472-0270790203006 | LED 7W | 200 | 660   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | black  | 20°   | 64,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 8,5W | 200 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151395 | DALI   | 9W   | 180 | 50   | 230  | 108 x 52 x 22       | white  | 58,20 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver




**KALIO SQUARE R**


| CODE         | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⊕  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|--------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 308-30023500 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83          | 80 | white  | 24°   | 34,00 |
| 308-30023600 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83          | 80 | black  | 24°   | 34,00 |
| 308-30033500 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83          | 80 | white  | 38°   | 34,00 |
| 308-30033600 | LED 9W | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83          | 80 | black  | 38°   | 34,00 |
| 308-30029500 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83          | 80 | white  | 24°   | 34,00 |
| 308-30029600 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83          | 80 | black  | 24°   | 34,00 |
| 308-30039500 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83          | 80 | white  | 38°   | 34,00 |
| 308-30039600 | LED 9W | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83          | 80 | black  | 38°   | 34,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W  | 250 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W  | 250 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |

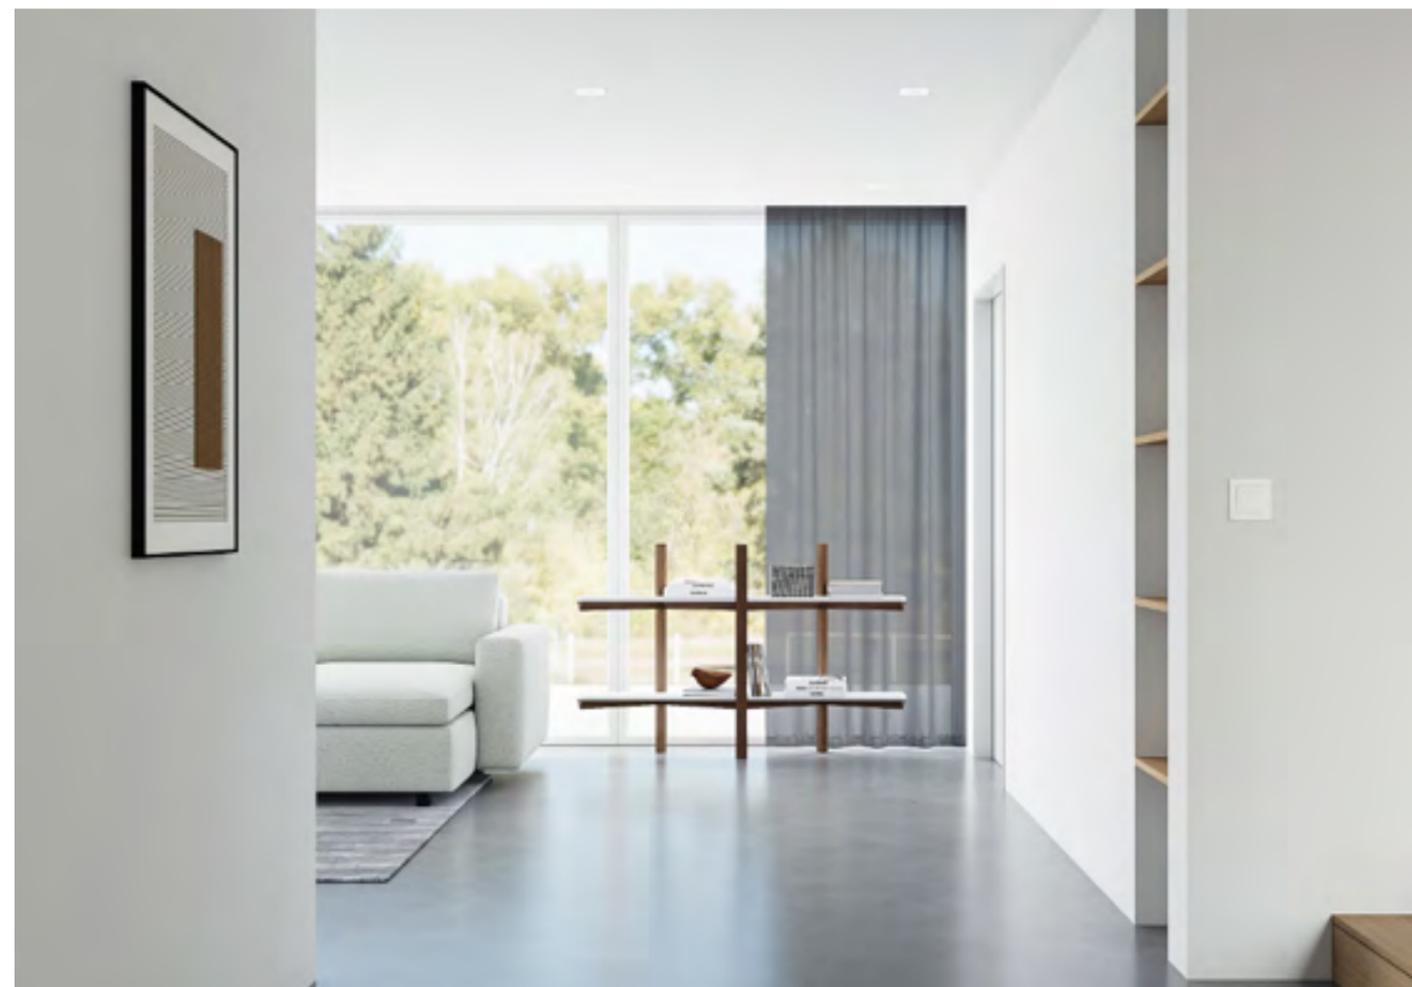




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, with recessed light source, excl. driver

**AGON FLAT SQUARE**

| CODE      | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⌀  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00132 | LED 5W | 250 | 440   | 90   | 2700   | 80 x 80 x 64          | 68 | white  | 55°   | 39,00 |
| 222-00133 | LED 5W | 250 | 440   | 90   | 2700   | 80 x 80 x 64          | 68 | black  | 55°   | 39,00 |
| 222-00134 | LED 5W | 250 | 505   | 90   | 3000   | 80 x 80 x 64          | 68 | white  | 55°   | 39,00 |
| 222-00135 | LED 5W | 250 | 505   | 90   | 3000   | 80 x 80 x 64          | 68 | black  | 55°   | 39,00 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, excl. driver

**AGON SQUARE**

| CODE      | POWER    | mA      | LUMEN   | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⌀  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|---------|---------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00140 | LED 5/9W | 250/500 | 415/705 | 90   | 2700   | 80 x 80 x 84          | 68 | white  | 36°   | 49,00 |
| 222-00141 | LED 5/9W | 250/500 | 415/705 | 90   | 2700   | 80 x 80 x 84          | 68 | black  | 36°   | 49,00 |
| 222-00142 | LED 5/9W | 250/500 | 475/830 | 90   | 3000   | 80 x 80 x 84          | 68 | white  | 36°   | 49,00 |
| 222-00143 | LED 5/9W | 250/500 | 475/830 | 90   | 3000   | 80 x 80 x 84          | 68 | black  | 36°   | 49,00 |



**KONVERTER/DRIVER**



| CODE      | INFO   | WATT      | mA      | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|-----------|---------|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W/18,5W | 250/500 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W/20W   | 250/500 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver




**SATOR SQUARE R**

| CODE         | POWER   | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | U       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|--------------|---------|-----|-------|------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|
| 305-30023500 | LED 10W | 250 | 600   | 90   | 2700   | 72 x 72 x 119         | 68 x 68 | white  | 24°   | 49,00 |
| 305-30023600 | LED 10W | 250 | 600   | 90   | 2700   | 72 x 72 x 119         | 68 x 68 | black  | 24°   | 49,00 |
| 305-30029500 | LED 10W | 250 | 620   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 119         | 68 x 68 | white  | 24°   | 49,00 |
| 305-30029600 | LED 10W | 250 | 620   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 119         | 68 x 68 | black  | 24°   | 49,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W  | 250 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W  | 250 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver



**PONTOS SQUARE**


| CODE           | LUMEN/W WITH 250mA | LUMEN/W WITH 350mA | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | U       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|----------------|--------------------|--------------------|------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|
|                | LED 10W            | LED 15W            |      |        |                       |         |        |       |       |
| 305-624824w27k | 810                | 1250               | 80   | 2700   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-624824b27k | 810                | 1250               | 80   | 2700   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-624824w    | 870                | 1310               | 80   | 3000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-624824b    | 870                | 1310               | 80   | 3000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-624824w40k | 870                | 1310               | 80   | 4000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 24°   | 74,00 |
| 305-624824b40k | 870                | 1310               | 80   | 4000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 24°   | 74,00 |
| 305-624836w27k | 810                | 1250               | 80   | 2700   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-624836b27k | 810                | 1250               | 80   | 2700   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 36°   | 74,00 |
| 305-624836w    | 870                | 1310               | 80   | 3000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-624836b    | 870                | 1310               | 80   | 3000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 36°   | 74,00 |
| 305-624836w40k | 870                | 1310               | 80   | 4000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | white  | 36°   | 74,00 |
| 305-624836b40k | 870                | 1310               | 80   | 4000   | 89 x 89 x 110         | 78 x 78 | black  | 36°   | 74,00 |



**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT    | mA      | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|---------|---------|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W/15W | 250/350 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W/17W | 250/350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |






Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel, mit Bajonettverschluss

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure



**SERIE 4236 HV GU10**

| CODE       | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x ET/L x W x ID | Ⓜ  | COLOUR         | REFL. | PRICE |
|------------|----------|--------|------|-----------------------|----|----------------|-------|-------|
| 8-42361hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 88 x 120         | 68 | brass polished | ---   | 17,00 |
| 8-42364hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 88 x 120         | 68 | chrome         | ---   | 17,00 |
| 8-42366hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 88 x 120         | 68 | black          | ---   | 14,00 |
| 8-42367hv  | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 88 x 120         | 68 | white          | ---   | 14,00 |
| 8-423646hv | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 88 x 120         | 68 | brushed nickel | ---   | 17,00 |




Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, rund, quadratisch und doppelte Variante

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, round, square and double version



**QANA SQUARE R**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x ET/L x W x ID | Ⓜ       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|
| 222-00017 | RETROFIT | GU10   | 230  | 105 x 105 x 180       | 95 x 95 | white  | ---   | 48,00 |
| 222-00018 | RETROFIT | GU10   | 230  | 105 x 105 x 180       | 95 x 95 | black  | ---   | 48,00 |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, rund, quadratisch und doppelte Variante

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, round, square and double version



**QANA DOUBLE SQUARE R**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x ET/L x W x ID | Ⓜ        | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
| 222-00019 | RETROFIT | GU10   | 230  | 198 x 105 x 180       | 188 x 95 | white  | ---   | 94,00 |
| 222-00020 | RETROFIT | GU10   | 230  | 198 x 105 x 180       | 188 x 95 | black  | ---   | 94,00 |




**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                       | PRICE |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K | 6,50  |







Einbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, sehr homogene Ausleuchtung, opaler Diffusor, extrem flach, exkl. Konverter, Achtung: ca. 30mm Platz für Konverter einplanen

Recessed luminaire, aluminium, painted, passive cooling, very homogeneous illumination, opal diffuser, extremely flat, excl. driver. Attention: approx. 30 mm space needed for driver


**MOON ROUND R**

| CODE              | POWER   | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⊕   | COLOUR     | REFL. | PRICE |
|-------------------|---------|-----|-------|------|--------|---------------|-----|------------|-------|-------|
| 139-0000680003005 | LED 6W  | 250 | 770   | 80   | 3000   | 120 x 54      | 110 | white matt | 114°  | 24,00 |
| 139-0000680004005 | LED 6W  | 250 | 835   | 80   | 4000   | 120 x 54      | 110 | white matt | 114°  | 24,00 |
| 139-0011280003005 | LED 12W | 500 | 1730  | 80   | 3000   | 175 x 54      | 160 | white matt | 114°  | 35,00 |
| 139-0011280004005 | LED 12W | 500 | 1780  | 80   | 4000   | 175 x 54      | 160 | white matt | 114°  | 35,00 |
| 139-0021880003005 | LED 17W | 700 | 2200  | 80   | 3000   | 300 x 54      | 285 | white matt | 113°  | 69,00 |
| 139-0021880004005 | LED 17W | 700 | 2300  | 80   | 4000   | 300 x 54      | 285 | white matt | 113°  | 69,00 |



**AUFBAUEHÄUSE/SURFACE HOUSING**

| CODE     | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|----------|--|---------------------|------------|--------|
| 643-0001 | Aufbauehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/                   | 125 x 125 x 45      | white matt | 67,90  |
| 643-0002 | Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver | 180 x 180 x 45      | white matt | 71,00  |
| 643-0003 |  | 305 x 305 x 45      | white matt | 112,20 |



**MOON SQU.**

| CODE              | POWER   | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID  | ⊕         | COLOUR     | REFL. | PRICE |
|-------------------|---------|-----|-------|------|--------|----------------|-----------|------------|-------|-------|
| 139-0030680003005 | LED 6W  | 250 | 770   | 80   | 3000   | 105 x 105      | 110       | white matt | 110°  | 25,00 |
| 139-0030680004005 | LED 6W  | 250 | 835   | 80   | 4000   | 105 x 105      | 110       | white matt | 110°  | 25,00 |
| 139-0041280003005 | LED 12W | 500 | 1730  | 80   | 3000   | 160 x 160      | 160       | white matt | 114°  | 39,00 |
| 139-0041280004005 | LED 12W | 500 | 1780  | 80   | 4000   | 160 x 160      | 160       | white matt | 114°  | 39,00 |
| 139-0051880003005 | LED 17W | 700 | 2200  | 80   | 3000   | 300 x 300 x 54 | 275 x 275 | white matt | 114°  | 79,00 |
| 139-0051880004005 | LED 17W | 700 | 2300  | 80   | 4000   | 300 x 300 x 54 | 275 x 275 | white matt | 114°  | 79,00 |




**AUFBAUEHÄUSE/SURFACE HOUSING**

| CODE     | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|----------|--|---------------------|------------|--------|
| 643-0001 | Aufbauehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/                   | 125 x 125 x 45      | white matt | 67,90  |
| 643-0002 | Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver | 180 x 180 x 45      | white matt | 71,00  |
| 643-0003 |  | 305 x 305 x 45      | white matt | 101,90 |

**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT      | mA          | V DC     | V AC | FOR                         | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|-----------|-------------|----------|------|-----------------------------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W       | 250         | 44       | 230  | MOON 120                    | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 30-880106 | on/off | 22/30W    | 500/700     | 44       | 230  | 1 MOON 175 / 1 MOON 300     | 156 x 43 x 30       | white  | 14,00 |
| 24-127719 | on/off | 6W        | 250         | 23       | 230  | 1 MOON 120                  | 42 x 40 x 22        | black  | 19,80 |
| 24-151403 | DALI   | 12/20/20W | 250/500/700 | 49/40/28 | 230  | 1-2 MOON 120/1 MOON 175/300 | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |



Halbeinbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, quadratisch, sehr homogene Ausleuchtung, opaler Diffusor, 118° Ausstrahlwinkel, Aufbauhöhe 20 mm, exkl. Konverter, Lichtfarbe mittels DIP-Switch einstellbar

Semi recessed luminaire, aluminium, white matt painted, passive cooling, square, very homogeneous illumination, opaldiffuser, 118° beam angle, surface height 20 mm, exkl. driver, Light colour adjustable with DIP-Switch



**MAAN SQUARE**

| CODE             | POWER   | mA  | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | L x B x ET/L x W x ID | Ⓢ        | PRICE |
|------------------|---------|-----|----------------|------|----------------|-----------------------|----------|-------|
| 139-000209201105 | LED 5W  | 250 | 555/570/570    | 80   | 2700/3000/4000 | 90 x 90 x 50          | 50 - 75  | 19,00 |
| 139-000212201105 | LED 13W | 350 | 1395/1510/1440 | 80   | 2700/3000/4000 | 120 x 120 x 50        | 70 - 100 | 25,00 |
| 139-000218201105 | LED 18W | 500 | 2095/2210/2155 | 80   | 2700/3000/4000 | 175 x 175 x 50        | 70 - 150 | 39,00 |
| 139-000223201105 | LED 32W | 900 | 3500/3735/3650 | 80   | 2700/3000/4000 | 225 x 225 x 50        | 70 - 205 | 59,00 |




Details >>>



DIP-Switch



verstellbar/adjustable



Halbeinbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, rund, sehr homogene Ausleuchtung, opaler Diffusor, 118° Ausstrahlwinkel, Aufbauhöhe 16 mm, exkl. Konverter, Lichtfarbe mittels DIP-Switch einstellbar

Semi recessed luminaire, aluminium, white matt painted, passive cooling, round, very homogeneous illumination, opaldiffuser, 118° beam angle, surface height 16 mm, exkl. driver, Light colour adjustable with DIP-Switch



**MAAN ROUND**


| CODE             | POWER   | mA  | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/L x W x ID | Ⓢ        | PRICE |
|------------------|---------|-----|----------------|------|----------------|-------------------|----------|-------|
| 139-000109201105 | LED 5W  | 250 | 565/605/590    | 80   | 2700/3000/4000 | 90 x 50           | 50 - 75  | 19,00 |
| 139-000112201105 | LED 13W | 350 | 1430/1520/1510 | 80   | 2700/3000/4000 | 120 x 50          | 70 - 100 | 25,00 |
| 139-000118201105 | LED 18W | 500 | 2300/2415/2350 | 80   | 2700/3000/4000 | 175 x 50          | 70 - 150 | 39,00 |
| 139-000123201105 | LED 32W | 900 | 3110/3420/3330 | 80   | 2700/3000/4000 | 225 x 50          | 70 - 205 | 59,00 |



DIP-Switch



verstellbar/adjustable

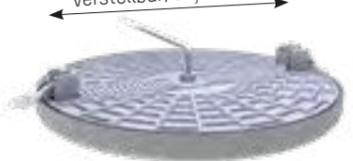

**KONVERTER/DRIVER**

| CODE      | INFO   | WATT          | mA          | V DC     | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|---------------|-------------|----------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 11W/15W/18,5W | 250/350/500 | 44/44/37 | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 12W-20W       | 250-700     | 47-28    | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |
| 30-880206 | on/off | 39W           | 900         | 44       | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 15,00 |
| 24-127490 | DALI   | 16W-38W       | 300-1050    | 54-34    | 230  | 147 x 44 x 30       | white  | 67,80 |





### HALOX-100 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL HALOX-100 HOUSING WITH TUNNEL

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|-----|--------|-------|
| 113-128130 | 130 | grey   | 44,50 |



### HALOX-100 GEHÄUSE/HOUSING

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|-----|--------|-------|
| 113-128100 | 130 | grey   | 18,00 |



### HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

| CODE       | Ø        | COLOUR | PRICE |
|------------|----------|--------|-------|
| 113-128111 | max. 100 | grey   | 34,90 |



### HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

| CODE       | Ø        | COLOUR | PRICE |
|------------|----------|--------|-------|
| 113-128110 | max. 100 | grey   | 12,70 |



### HALOX-100 FRONTTEILE HALOX 100 FRONT PARTS

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|---|--------|-------|
| 113-128108 | 68 x 68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75 x 75) | grey   | 11,10 |
| 113-128109 | 75 x 75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82 x 82) | grey   | 11,10 |

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinleitungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel L x B x H = 190 x 140 x 85 mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100 mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 20W, lamp power NV/HV/TC max. 50W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel L x W x H = 190 x 140 x 85 mm)

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinleitungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100 mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 20W, lamp power NV/HV/TC max. 50W

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 100 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 100 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary

variabler Deckenauslass für Ø von 40-100 mm

variable ceiling exit for Ø from 40-100 mm

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions



### HALOX-100 FRONTTEILE HALOX 100 FRONT PARTS

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|---|--------|-------|
| 113-128101 | 68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75)   | grey   | 11,10 |
| 113-128102 | 75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82)   | grey   | 11,10 |
| 113-128103 | 80 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 87)   | grey   | 11,10 |
| 113-128104 | 85 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 92)   | grey   | 11,10 |
| 113-128106 | 95 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 102)  | grey   | 11,10 |
| 113-128107 | 100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107) | grey   | 11,10 |



### BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-100 FÜR ORTBETON HALOX 100 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

#### INFORMATION

Für Halogenleuchten (Hochvolt und Niedervolt) und Lautsprecher in Ortbeton ab einer Deckenstärke von 160 mm steht Ihnen mit HaloX ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde und quadratische Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten. For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm, From a ceiling thickness of 160mm, halox offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.

#### ABMESSUNGEN & INFO MEASUREMENTS & INFO INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 50 W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711 / EN 60598) sowie mit  $\nabla$  oder  $\nabla/\nabla$  gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 50W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with  $\nabla$  or  $\nabla/\nabla$  marked luminaires.

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions



Gehäuse um 360° drehbar  
Housing 360° turnable

#### FRONTTEIL DECKENAUSLASS FRONT PARTSCEILING EXIT

Ø 68 - 100 mm  
Ø 68 x 68 mm  
Ø 75 x 75 mm

#### MIN. Ø LEUCHTENBLENDE MIN. Ø LUMINAIRE COVERING


75 - 107 mm  
75 x 75 mm  
82 x 82 mm

#### UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART

mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm  
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm

#### UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERalfaserplatte UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD

mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm  
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm

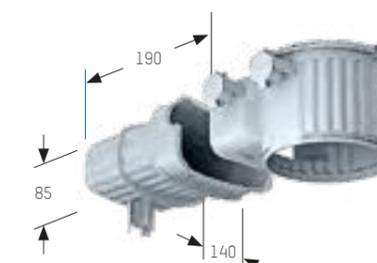



### HALOX-180 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL HALOX-180 HOUSING WITH TUNNEL

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|-----|--------|-------|
| 113-128230 | 210 | grey   | 74,10 |



### HALOX-180 GEHÄUSE/HOUSING

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|-----|--------|-------|
| 113-128200 | 210 | grey   | 36,00 |



### HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL UNIVERSAL FRONT PARTS

| CODE       | Ø        | COLOUR | PRICE |
|------------|----------|--------|-------|
| 113-128211 | max. 180 | grey   | 42,40 |



### HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL HALOX-180 UNIVERSAL FRONT PARTS

| CODE       | Ø        | COLOUR | PRICE |
|------------|----------|--------|-------|
| 113-128210 | max. 180 | grey   | 30,70 |



### HALOX-180 FRONTTEILE HALOX 180 FRONT PARTS

| CODE       | Ø   | COLOUR | PRICE |
|------------|---|--------|-------|
| 113-128201 | 100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107) | grey   | 17,50 |
| 113-128202 | 110 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 117) | grey   | 17,50 |
| 113-128203 | 125 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 132) | grey   | 17,50 |
| 113-128204 | 145 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 152) | grey   | 17,50 |
| 113-128206 | 160 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 167) | grey   | 17,50 |

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinleitungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel L x B x H = 190 x 140 x 85 mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180 mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 35W, lamp power NV/HV/TC max. 75W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel L x W x H = 190 x 140 x 85 mm)

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinleitungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180 mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 35W, lamp power NV/HV/TC max. 75W

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 180 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 180 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary

variabler Deckenauslass für Ø von 0-180 mm

variable ceiling exit for Ø from 0-180 mm

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions



### BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-180 FÜR ORTBETON HALOX 180 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

#### INFORMATION


Für Leuchten und Lautsprecher in Ortbeton steht Ihnen mit HaloX ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.

For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm, HaloX offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.

#### ABMESSUNGEN & INFO MEASUREMENTS & INFO INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 75W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711 / EN 60598) sowie mit oder gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 75W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with or marked luminaires.

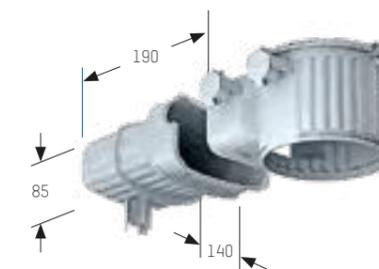

Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20 mm und 25 mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM 20 mm and 25 mm left and right, order cover separately

### UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

| CODE     | L x B x H / L x W x H | PRICE |
|----------|-----------------------|-------|
| 332-1001 | 170 x 170 x 116       | 47,70 |
| 332-2001 | 450 x 303 x 136       | 83,70 |



FRONTTEIL DECKENAUSLASS  
FRONT PARTSCEILING EXIT

Ø 100 - 180 mm

MIN. Ø LEUCHTENBLENDE  
MIN. Ø LUMINAIRE COVERING

Ø 107 - 187 mm

#### UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART

mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm  
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180 mm

#### UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERalfaserplatte UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD

mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm  
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180 mm



Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20 mm und 25 mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM 20mm and 25 mm left and right, order cover separately

### ABDECKUNG RUND COVER ROUND

| CODE      | FOR                    | LxBxH/LxWxH    | Ø   | PRICE |
|-----------|------------------------|----------------|-----|-------|
| 332-3r170 | SPEAKER 1, ENERGY 2180 | 300 x 250 x 16 | 170 | 41,30 |

# DECKENAUFBAULEUCHTEN SURFACE LUMINAIRES





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

**AEON ROUND SMALL**



| CODE        | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H   | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------|--------|-------|------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 305-602527w | SYS 8W | 660   | 80   | 2700   | 80 x 95 | white  | 45°   | 94,00 |
| 305-602527b | SYS 8W | 660   | 80   | 2700   | 80 x 95 | black  | 45°   | 94,00 |
| 305-602530w | SYS 8W | 660   | 80   | 3000   | 80 x 95 | white  | 45°   | 94,00 |
| 305-602530b | SYS 8W | 660   | 80   | 3000   | 80 x 95 | black  | 45°   | 94,00 |



**AEON ROUND SMALL IP/AEON ROUND BIG IP**



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 305-652530w  | SYS 11W | 1070  | 80   | 3000   | 80 x 105  | white  | 45°   | 119,00 |
| 305-652530b  | SYS 11W | 1070  | 80   | 3000   | 80 x 105  | black  | 45°   | 119,00 |
| 305-654530wd | SYS 20W | 2055  | 80   | 3000   | 125 x 135 | white  | 45°   | 299,00 |
| 305-654530bd | SYS 20W | 2055  | 80   | 3000   | 125 x 135 | black  | 45°   | 299,00 |



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter, DALI dimmbar

Round LED surface-mounted light made of aluminium, matt fine structure powder-coated, incl. converter, DALI dimmable

**AEON ROUND BIG**



| CODE           | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|----------------|---------|-------|------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 305-604527wddd | SYS 15W | 1450  | 80   | 2700   | 125 x 158 | white  | 45°   | 279,00 |
| 305-604527bddd | SYS 15W | 1450  | 80   | 2700   | 125 x 158 | black  | 45°   | 279,00 |
| 305-604530wddd | SYS 15W | 1550  | 80   | 3000   | 125 x 158 | white  | 45°   | 259,00 |
| 305-604530bddd | SYS 15W | 1550  | 80   | 3000   | 125 x 158 | black  | 45°   | 259,00 |





Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

### AEON SQUARE SMALL



| CODE        | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------|--------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|-------|
| 305-602427w | SYS 8W | 660   | 80   | 2700   | 80 x 80 x 95        | white  | 45°   | 94,00 |
| 305-602427b | SYS 8W | 660   | 80   | 2700   | 80 x 80 x 95        | black  | 45°   | 94,00 |
| 305-602430w | SYS 8W | 660   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 95        | white  | 45°   | 94,00 |
| 305-602430b | SYS 8W | 660   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 95        | black  | 45°   | 94,00 |



Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter, DALI dimmbar

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver, DALI dimmable

### AEON SQUARE BIG



| CODE           | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|----------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 305-604427wddd | SYS 15W | 1450  | 80   | 2700   | 120 x 120 x 158     | white  | 45°   | 259,00 |
| 305-604427bddd | SYS 15W | 1450  | 80   | 2700   | 120 x 120 x 158     | black  | 45°   | 259,00 |
| 305-604430wddd | SYS 15W | 1550  | 80   | 3000   | 120 x 120 x 158     | white  | 45°   | 279,00 |
| 305-604430bddd | SYS 15W | 1550  | 80   | 3000   | 120 x 120 x 158     | black  | 45°   | 279,00 |





LED Aufbauleuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, with recessed light source, incl. driver

**LIRO SD**



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR      | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|-------------|-------|--------|
| 472-20073560 | SYS 10W | 620   | 90   | 2700   | 60 x 60 x 70        | white/black | 10°   | 129,00 |
| 472-20073660 | SYS 10W | 620   | 90   | 2700   | 60 x 60 x 70        | black       | 10°   | 129,00 |
| 472-20083560 | SYS 10W | 620   | 90   | 2700   | 60 x 60 x 70        | white/black | 30°   | 129,00 |
| 472-20083660 | SYS 10W | 620   | 90   | 2700   | 60 x 60 x 70        | black       | 30°   | 129,00 |
| 472-20079560 | SYS 10W | 650   | 90   | 3000   | 60 x 60 x 70        | white/black | 10°   | 129,00 |
| 472-20079660 | SYS 10W | 650   | 90   | 3000   | 60 x 60 x 70        | black       | 10°   | 129,00 |
| 472-20089560 | SYS 10W | 650   | 90   | 3000   | 60 x 60 x 70        | white/black | 30°   | 129,00 |
| 472-20089660 | SYS 10W | 650   | 90   | 3000   | 60 x 60 x 70        | black       | 30°   | 129,00 |



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, incl. driver



**POLUS**



| CODE              | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR      | REFL. | PRICE  |
|-------------------|---------|-------|------|--------|---------------------|-------------|-------|--------|
| 276-0091190003005 | SYS 12W | 805   | 90   | 3000   | 105 x 105 x 105     | white/white | ---   | 175,00 |
| 276-0091190003063 | SYS 12W | 750   | 90   | 3000   | 105 x 105 x 105     | black/gold  | ---   | 179,00 |



Aufbauleuchte, AC-LED, Aluminium, Feinstruktur pulverbeschichtet, mit geschlossenem opalem Acryldiffusor, homogene Lichtverteilung

Surface mounted luminaire, AC-LED, aluminium, powder-coated, with closed opal acrylic diffuser, homogeneous light distribution

**UP AC**



| CODE              | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-------------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 472-0501090002705 | SYS 10W | 560   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 63      | white  | ---   | 199,00 |
| 472-0501090002706 | SYS 10W | 560   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 63      | black  | ---   | 199,00 |
| 472-0501090002704 | SYS 10W | 560   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 63      | silver | ---   | 199,00 |
| 472-0501090003005 | SYS 10W | 560   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 63      | white  | ---   | 199,00 |
| 472-0501090003006 | SYS 10W | 560   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 63      | black  | ---   | 199,00 |
| 472-0501090003004 | SYS 10W | 560   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 63      | silver | ---   | 199,00 |





Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver



### CARMİ

| CODE         | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x H    | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|--------------|-----------|-------|------|--------|----------|------------|-------|--------|
| 472-1227050  | SYS 13,5W | 950   | 90   | 2700   | 140 x 55 | white      | ---   | 199,00 |
| 472-1227060  | SYS 13,5W | 840   | 90   | 2700   | 140 x 55 | black      | ---   | 199,00 |
| 472-12270630 | SYS 13,5W | 825   | 90   | 2700   | 140 x 55 | black/gold | ---   | 199,00 |
| 472-1229050  | SYS 13,5W | 950   | 90   | 3000   | 140 x 55 | white      | ---   | 199,00 |
| 472-1229060  | SYS 13,5W | 840   | 90   | 3000   | 140 x 55 | black      | ---   | 199,00 |
| 472-12290630 | SYS 13,5W | 825   | 90   | 3000   | 140 x 55 | black/gold | ---   | 199,00 |



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver

### ARIK SHORT

| CODE       | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H   | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|------------|---------|-------|------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 472-260029 | SYS 11W | 744   | 90   | 3000   | 99 x 70 | white  | ---   | 159,00 |
| 472-260030 | SYS 11W | 744   | 90   | 3000   | 99 x 70 | black  | ---   | 159,00 |





Wand- und Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, stufenlos dimmbar, starr oder dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar

Surface-mounted wall and ceiling light, die-cast aluminium, stepless dimmable, fixed or rotatable and swivelling, phase cut dimming



**MAG SDI**

| CODE      | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR | LENS | PRICE  |
|-----------|-----------|-------|------|--------|----------|--------|------|--------|
| 222-00005 | SYS 16,5W | 990   | 90   | 2700   | 120 x 69 | white  | 57°  | 199,00 |
| 222-00006 | SYS 16,5W | 990   | 90   | 2700   | 120 x 69 | black  | 57°  | 199,00 |
| 222-00144 | SYS 16,5W | 1080  | 90   | 3000   | 120 x 69 | white  | 57°  | 199,00 |
| 222-00145 | SYS 16,5W | 1080  | 90   | 3000   | 120 x 69 | black  | 57°  | 199,00 |




350°

90°



**MAG SD TURN**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR | LENS | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|----------|--------|------|--------|
| 222-00007 | SYS 13W | 845   | 90   | 2700   | 120 x 81 | white  | 40°  | 219,00 |
| 222-00008 | SYS 13W | 845   | 90   | 2700   | 120 x 81 | black  | 40°  | 219,00 |
| 222-00146 | SYS 13W | 945   | 90   | 3000   | 120 x 81 | white  | 40°  | 219,00 |
| 222-00147 | SYS 13W | 945   | 90   | 3000   | 120 x 81 | black  | 40°  | 219,00 |

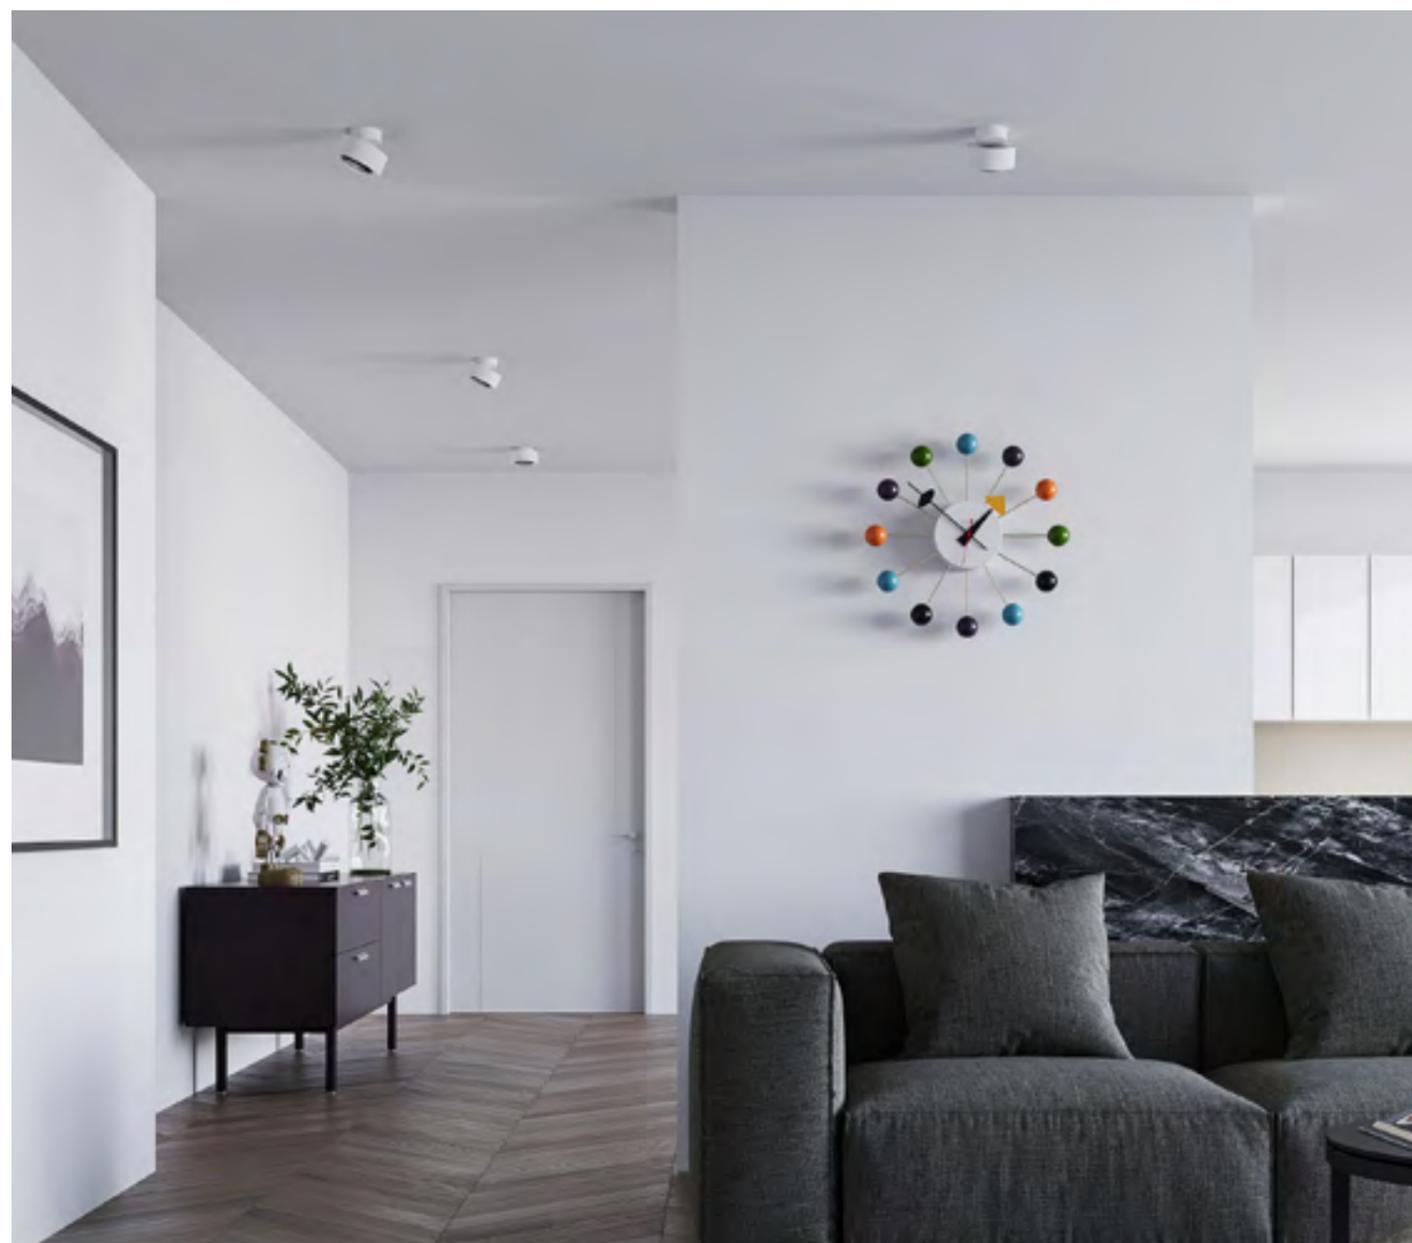

90° 350° IP20 IK02 A F UGR<16 PHASE-CUT



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Dekoring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 23/34/46°

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 23/34/46° beam angle



**MAGIS MINI DEKORRING/DECORATION RING**

| CODE     | COLOUR | PRICE |
|----------|--------|-------|
| 276-7007 | gold   | 10,10 |
| 276-7008 | white  | 10,10 |
| 276-7009 | black  | 10,10 |



**MAGIS MINI TAUSCHREFLEKTOR/REPLACEMENT REFLECTORREFLECTOR**

| CODE     | REF | PRICE |
|----------|-----|-------|
| 276-7012 | 23° | 7,90  |
| 276-7013 | 34° | 7,90  |



Details >>>



**MAGIS MINI SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H   | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 222-00040 | SYS 12W | 800   | 90   | 2700   | 75 x 92 | white  | 46°   | 179,00 |
| 222-00041 | SYS 12W | 800   | 90   | 3000   | 75 x 92 | white  | 46°   | 179,00 |
| 222-00042 | SYS 12W | 800   | 90   | 2700   | 75 x 92 | black  | 46°   | 179,00 |
| 222-00043 | SYS 12W | 800   | 90   | 3000   | 75 x 92 | black  | 46°   | 179,00 |



**MAGIS MINI DOUBLE SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H         | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| 222-00044 | SYS 20W | 1500  | 90   | 2700   | 160 x 75 x 92 | white  | 46°   | 269,00 |
| 222-00045 | SYS 20W | 1620  | 90   | 3000   | 160 x 75 x 92 | white  | 46°   | 269,00 |
| 222-00046 | SYS 20W | 1500  | 90   | 2700   | 160 x 75 x 92 | black  | 46°   | 269,00 |
| 222-00047 | SYS 20W | 1620  | 90   | 3000   | 160 x 75 x 92 | black  | 46°   | 269,00 |



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Dekorring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 20/30/36°

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 20/30/36° beam angle



**MAGIS DEKORRING/DECORATION RING**

| CODE     | COLOUR | PRICE |
|----------|--------|-------|
| 276-7004 | gold   | 12,20 |
| 276-7005 | white  | 12,20 |
| 276-7006 | black  | 12,20 |



**MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/REPLACEMENT REFLECTOR**

| CODE     | REF | PRICE |
|----------|-----|-------|
| 276-7010 | 20° | 15,90 |
| 276-7011 | 28° | 15,90 |



**MAGIS SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 222-00029 | SYS 16W | 1090  | 90   | 2700   | 100 x 103 | white  | 36°   | 259,00 |
| 222-00030 | SYS 16W | 1150  | 90   | 3000   | 100 x 103 | white  | 36°   | 259,00 |
| 222-00031 | SYS 16W | 1090  | 90   | 2700   | 100 x 103 | black  | 36°   | 259,00 |
| 222-00032 | SYS 16W | 1150  | 90   | 3000   | 100 x 103 | black  | 36°   | 259,00 |

**MAGIS DOUBLE SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H           | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|-----------------|--------|-------|--------|
| 222-00033 | SYS 29W | 1940  | 90   | 2700   | 212 x 100 x 103 | white  | 36°   | 399,00 |
| 222-00034 | SYS 29W | 2110  | 90   | 3000   | 212 x 100 x 103 | white  | 36°   | 399,00 |
| 222-00035 | SYS 29W | 1940  | 90   | 2700   | 212 x 100 x 103 | black  | 36°   | 399,00 |
| 222-00036 | SYS 29W | 2110  | 90   | 3000   | 212 x 100 x 103 | black  | 36°   | 399,00 |







Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Strahlerkopf 90° schwenk- und 355° drehbar, Wand- oder Deckenmontage, inkl. Konverter

Surface mounted spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, decoration ring in black synthetic, head 90° tilting and 355° swiveling, wall or ceiling mounting, incl. driver

### MISSOR I



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 276-06290560 | SYS 10W | 870   | 90   | 3000   | 175 x 60 x 148      | white  | 33°   | 179,00 |
| 276-0629060  | SYS 10W | 870   | 90   | 3000   | 175 x 60 x 148      | black  | 33°   | 179,00 |



Aufbaustrahler, 2 flammig, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Strahlerkopf 90° schwenk- und 355° drehbar, Wand- oder Deckenmontage, inkl. Konverter

Surface mounted spotlight, 2-spots, die-cast aluminium, powder-coated, decoration ring in black synthetic, head 90° tilting and 355° swiveling, wall or ceiling mounting, incl. driver

### MISSOR II





| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 276-07290560 | SYS 20W | 1470  | 90   | 3000   | 336 x 60 x 148      | white  | 33°   | 299,00 |
| 276-0729060  | SYS 20W | 1470  | 90   | 3000   | 336 x 60 x 148      | black  | 33°   | 299,00 |



### DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB



| CODE       | INFORMATION  | COLOUR | PRICE |
|------------|--|--------|-------|
| 276-7000   | Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern)                           | gold   | 6,90  |
| 276-7001   | Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)                   | white  | 6,90  |
| 222-A00021 |  | black  | 6,90  |
| 276-1002   | Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)<br>Honeycomb metal, (changeable without tools) | black  | 4,80  |

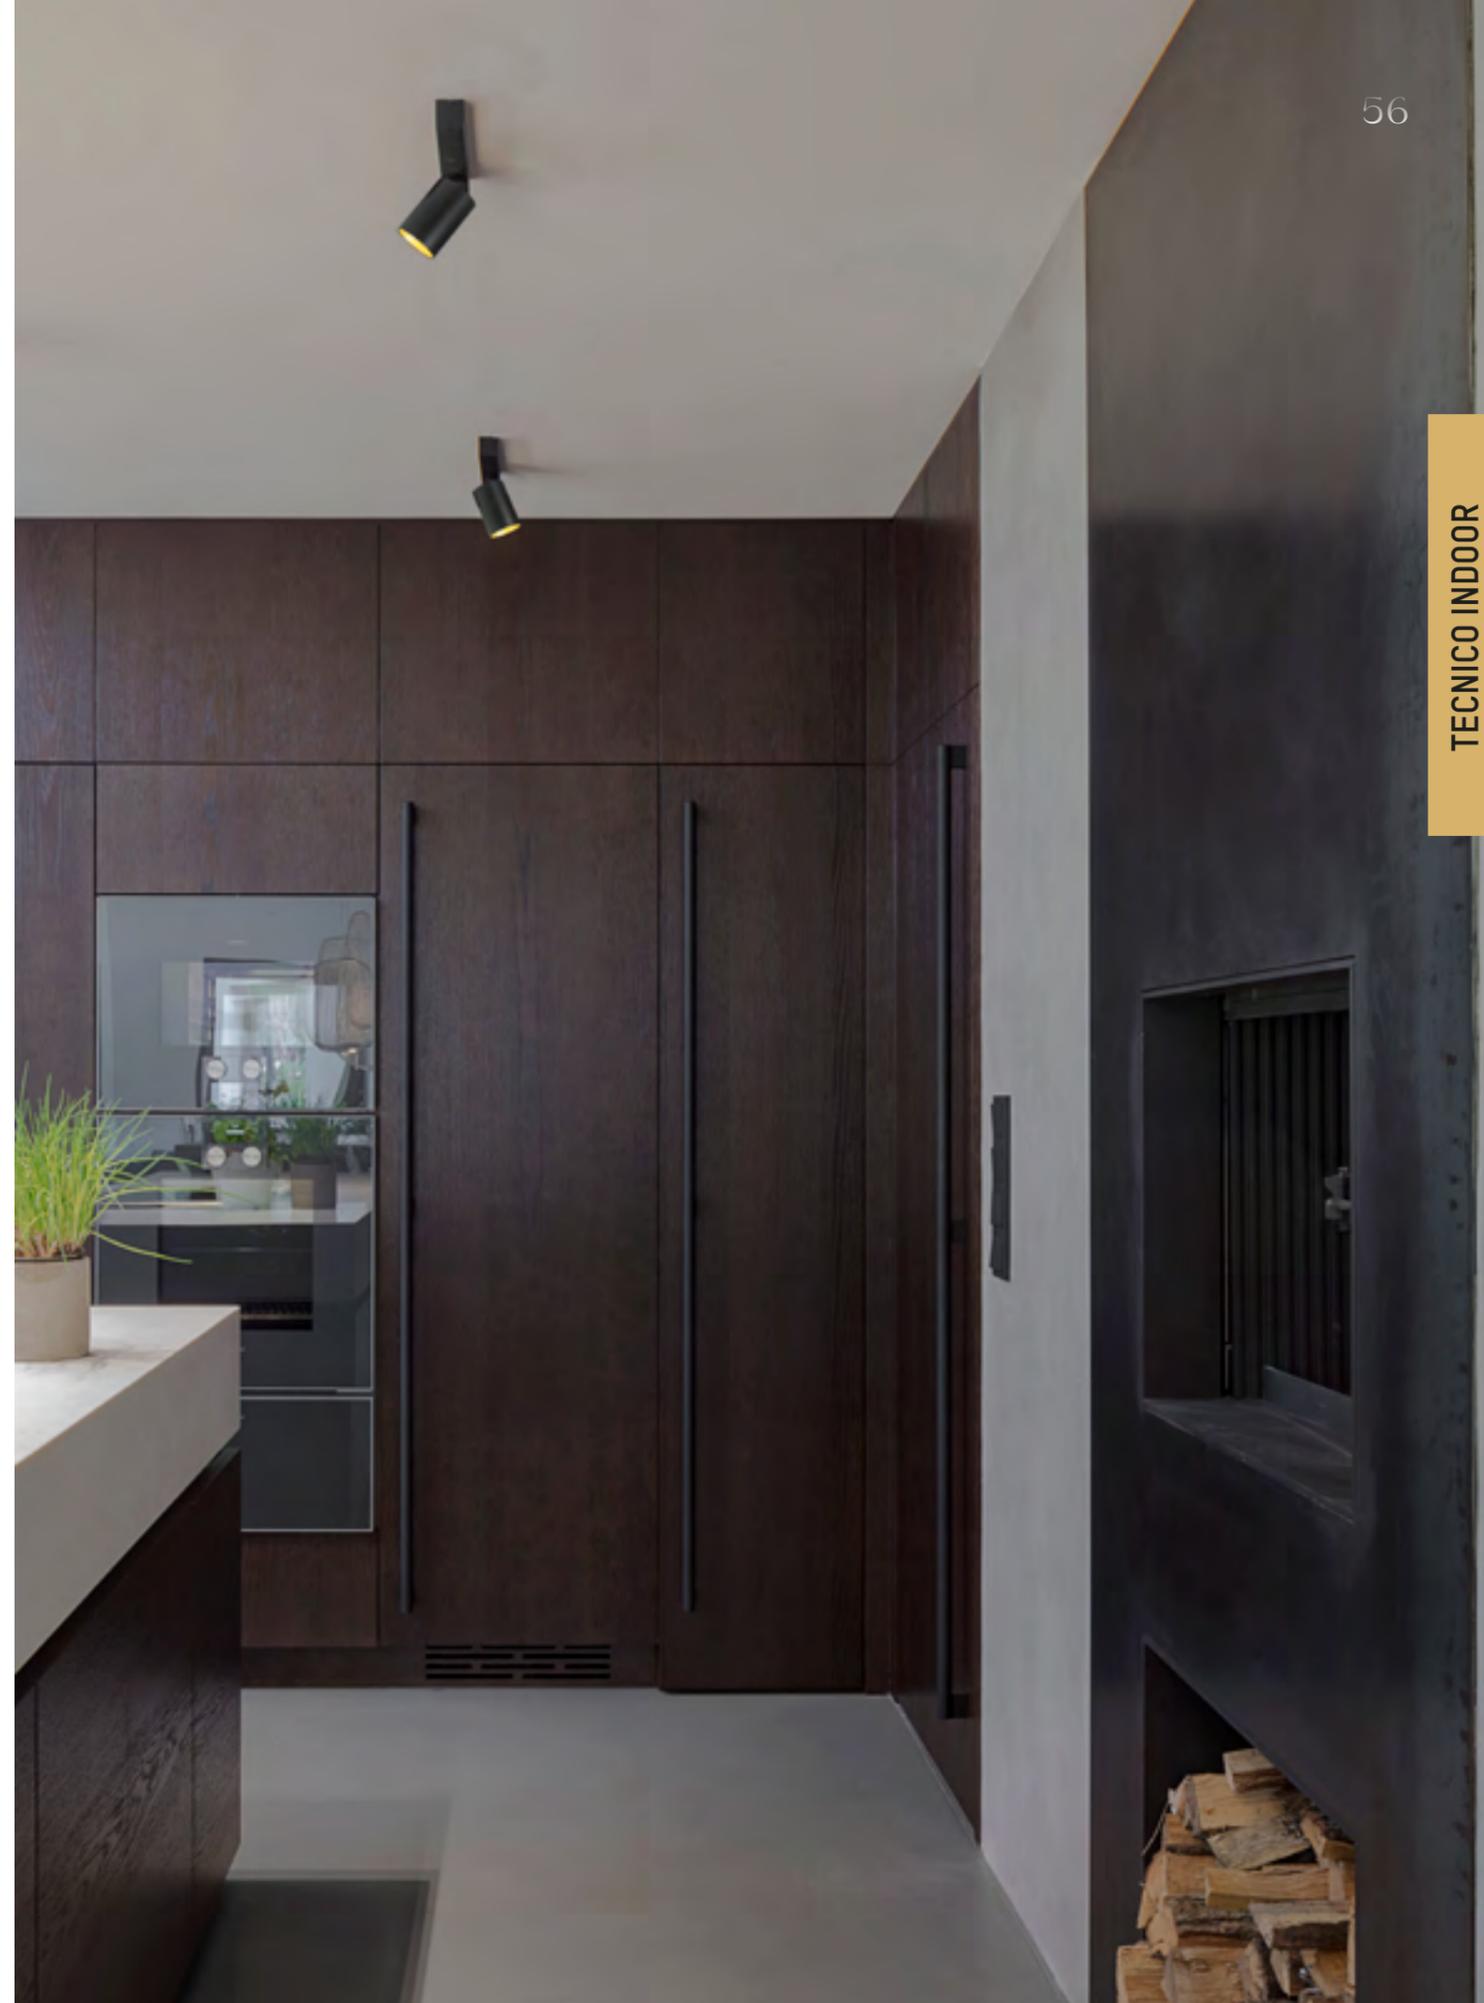



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, drei Ausführungen

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, 3 versions




MISSOR I SD




Dekorring/  
decoration ring



MISSOR II SD

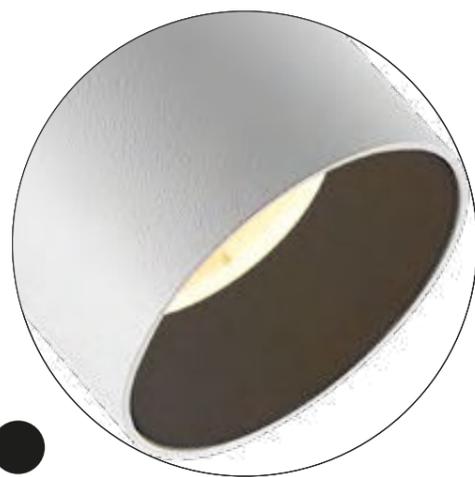

MISSOR III SD

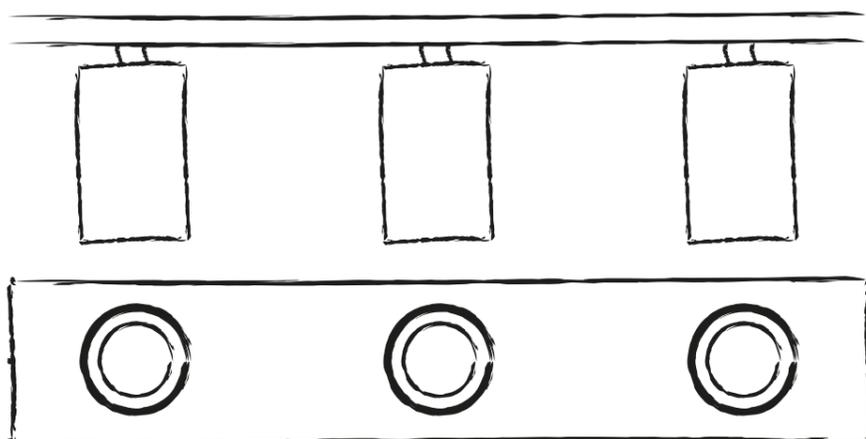

**MISSOR I SD GU10**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|---------|-------|
| 222-00021 | RETROFIT | GU10   | 230  | 110 x 90 x 125      | ☐ white | 49,00 |
| 222-00022 | RETROFIT | GU10   | 230  | 110 x 90 x 125      | ■ black | 49,00 |

**MISSOR II SD GU10**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|---------|-------|
| 222-00023 | RETROFIT | GU10   | 230  | 305 x 90 x 125      | ☐ white | 89,00 |
| 222-00024 | RETROFIT | GU10   | 230  | 305 x 90 x 125      | ■ black | 89,00 |

**MISSOR III SD GU10**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|---------|--------|
| 222-00025 | RETROFIT | GU10   | 230  | 480 x 90 x 125      | ☐ white | 139,00 |
| 222-00026 | RETROFIT | GU10   | 230  | 480 x 90 x 125      | ■ black | 139,00 |



**DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB**




| CODE       | INFORMATION  | COLOUR  | PRICE |
|------------|--|---------|-------|
| 276-7000   | Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern)                           | ■ gold  | 6,90  |
| 276-7001   | Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)                   | ☐ white | 6,90  |
| 222-A00021 |  | ■ black | 6,90  |
| 276-1002   | Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)<br>Honeycomb metal, (changeable without tools) | ■ black | 4,80  |

**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                       | PRICE |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K | 6,50  |

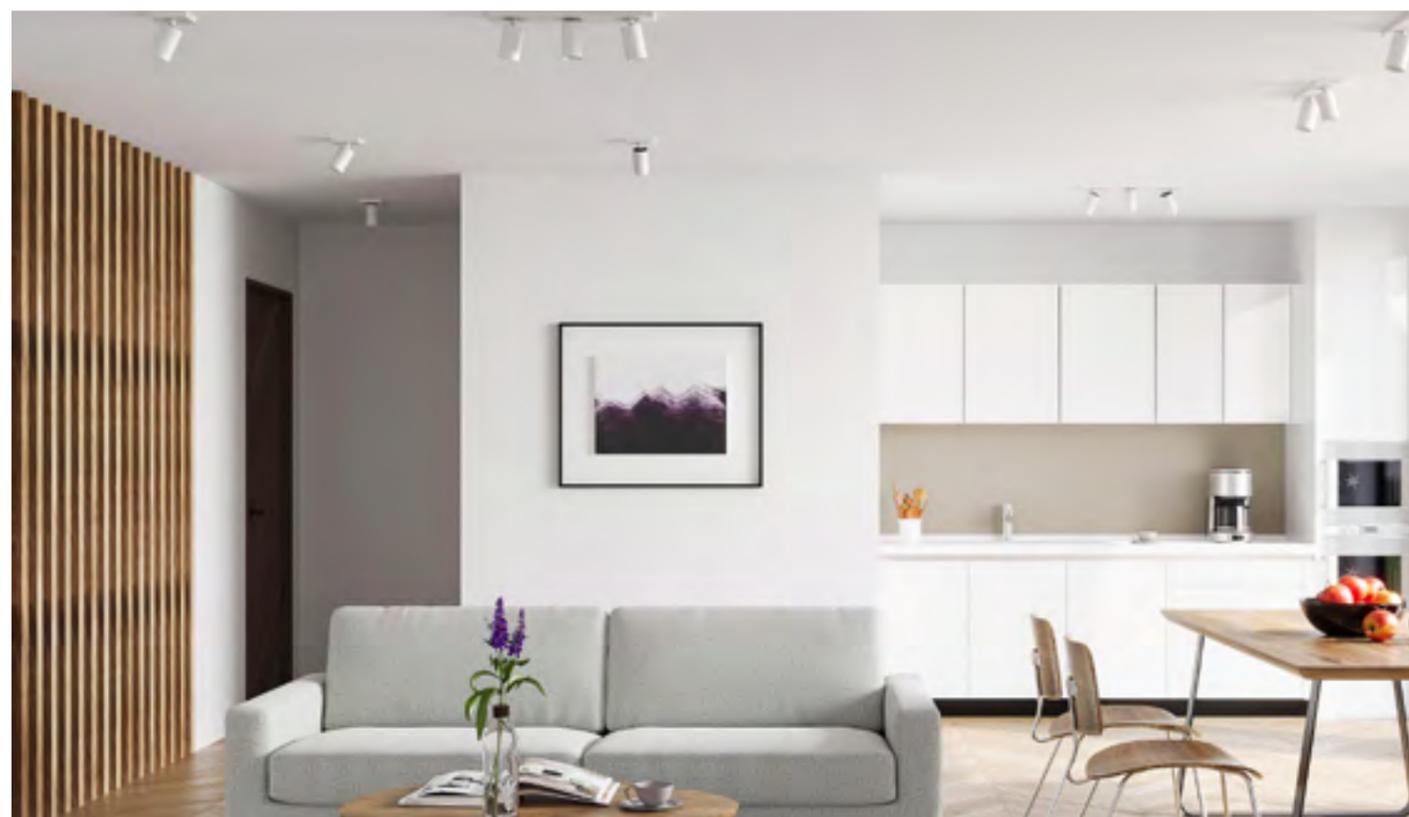

Decken- und Wandaufbauleuchte, Aluminium-druckguss, pulverbeschichtet, schwenk- und drehbar

Surface-mounted ceiling and wall light, die-cast aluminium, powder-coated, swivelling and rotatable



### QANA ROUND SD

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------|---------|-------|
| 222-00009 | RETROFIT | GU10   | 230  | 94 x 94 | □ white | 69,00 |
| 222-00010 | RETROFIT | GU10   | 230  | 94 x 94 | ■ black | 69,00 |



### QANA BOX 1 SD

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|---------|-------|
| 222-00011 | RETROFIT | GU10   | 230  | 94 x 94 x 94        | □ white | 74,00 |
| 222-00012 | RETROFIT | GU10   | 230  | 94 x 94 x 94        | ■ black | 74,00 |



### QANA BOX 2 SD

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|---------|--------|
| 222-00013 | RETROFIT | GU10   | 230  | 187 x 94 x 94       | □ white | 134,00 |
| 222-00014 | RETROFIT | GU10   | 230  | 187 x 94 x 94       | ■ black | 134,00 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

| CODE      | INFORMATION                       | PRICE |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K | 6,50  |







NEW

Wand-Decken-Aufbauleuchte aus Aluminium, satiniertes PMMA Opaldiffusor, Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt (Version S)

Ceiling luminaire, aluminium, satined PMMA opal diffuser, light output direct/-indirect, with converter, dimmability: phase section (Version S)

**DESCO PRO S SDI**

| CODE      | POWER     | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|-----------|----------------|------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 222-00239 | SYS 15,5W | 1535/1615/1595 | 90   | 2700/3000/4000 | 260 x 68 | white  | 118°  | 299,00 |
| 222-00240 | SYS 15,5W | 1535/1615/1595 | 90   | 2700/3000/4000 | 260 x 68 | black  | 118°  | 299,00 |

**DESCO PRO M SDI**

| CODE      | POWER     | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|-----------|----------------|------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 222-00241 | SYS 21,5W | 2250/2325/2350 | 90   | 2700/3000/4000 | 350 x 72 | white  | 118°  | 399,00 |
| 222-00242 | SYS 21,5W | 2250/2325/2350 | 90   | 2700/3000/4000 | 350 x 72 | black  | 118°  | 399,00 |

**DESCO PRO L SDI**

| CODE      | POWER   | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|----------------|------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 222-00243 | SYS 41W | 4590/4700/4705 | 90   | 2700/3000/4000 | 450 x 81 | white  | 118°  | 499,00 |
| 222-00244 | SYS 41W | 4590/4700/4705 | 90   | 2700/3000/4000 | 450 x 81 | black  | 118°  | 499,00 |




Versionen M/L



Details >>>



Lichtfarbe einstellbar  
Light colour adjustable

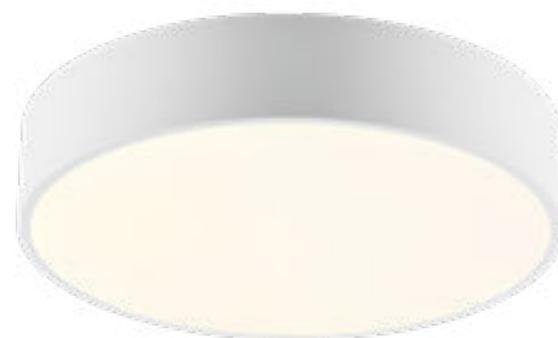

Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt strahlend, opaler Diffusor, Lichtfarbe einstellbar mittels Schalter auf LED-Board, inkl. Konverter

Ceiling luminaire, aluminium, powder coated, direct beam, opal diffuser, Light colour is adjustable with a switch on the LED board, incl. driver

**DESCO S**

| CODE         | POWER   | LUMEN       | CRI> | KELVIN         | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------------|------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 341-r2419150 | SYS 15W | 850/935/940 | 90   | 2700/3000/4000 | 240 x 50 | white  | 115°  | 189,00 |
| 341-r2419160 | SYS 15W | 850/935/940 | 90   | 2700/3000/4000 | 240 x 50 | black  | 115°  | 189,00 |



**DESCO M**

| CODE         | POWER   | LUMEN          | CRI> | KELVIN         | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|----------------|------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| 341-r3319150 | SYS 21W | 1365/1485/1520 | 90   | 2700/3000/4000 | 330 x 74 | white  | 115°  | 239,00 |
| 341-r3319160 | SYS 21W | 1365/1485/1520 | 90   | 2700/3000/4000 | 330 x 74 | black  | 115°  | 239,00 |





Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen  
**BWM:** Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/ Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius  
 Surface-mounted ceiling light, polycarbonate, 3 sizes  
**MD:** With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/ light duration and movement radius

### MUSO ROUND SD

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|----------|--------|-------|--------|
| 501-r2819150 | SYS 18W | 1750  | 80   | 3000   | 280 x 48 | white  | 115°  | 69,00  |
| 501-r3319150 | SYS 24W | 2270  | 80   | 3000   | 330 x 48 | white  | 115°  | 99,00  |
| 501-r4019150 | SYS 36W | 3200  | 80   | 3000   | 400 x 48 | white  | 115°  | 129,00 |


### MUSO ROUND SD SENSOR

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|----------|--------|-------|--------|
| 222-00056 | SYS 18W | 2150/2250 | 80   | 3000/4000 | 280 x 53 | white  | 115°  | 99,00  |
| 222-00058 | SYS 24W | 2850/3000 | 80   | 3000/4000 | 330 x 53 | white  | 115°  | 119,00 |

### MUSO ROUND SD DALI


| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H    | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|----------|--------|-------|--------|
| 222-00055 | SYS 18W | 2150/2250 | 80   | 3000/4000 | 280 x 58 | white  | 115°  | 119,00 |
| 222-00057 | SYS 24W | 2850/3000 | 80   | 3000/4000 | 330 x 58 | white  | 115°  | 139,00 |

IP54 IK08  

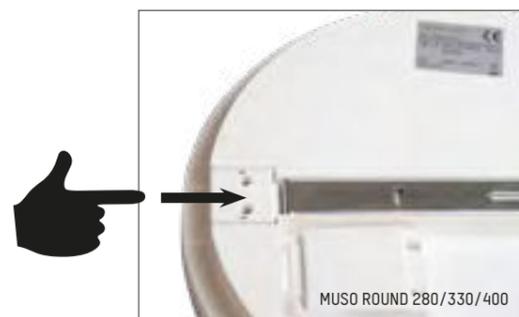

Bei allen Größen erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Eine Aussparung für seitliche Kabeinführung ist vorhanden.

For all sizes, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip. A recess for lateral cable entry is existing.

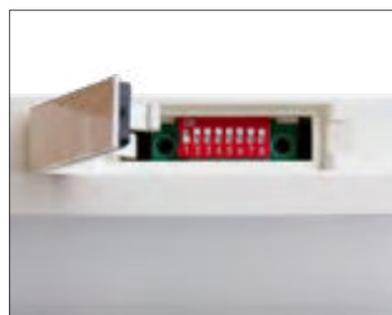

**BWM:** Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.





Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen  
**BWM:** Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius  
**MD:** With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/light sensor/light duration and movement radius

### MUSO SQUARE SD



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 501-q2819150 | SYS 18W | 1750  | 80   | 3000   | 280 x 280 x 48      | white  | 69,00  |
| 501-q3319150 | SYS 24W | 2270  | 80   | 3000   | 330 x 330 x 48      | white  | 99,00  |
| 501-q4019150 | SYS 36W | 3200  | 80   | 3000   | 400 x 400 x 48      | white  | 129,00 |

### MUSO SQUARE SD SENSOR



| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|--------|--------|
| 222-00062 | SYS 18W | 2150/2250 | 80   | 3000/4000 | 280 x 280 x 53      | white  | 99,00  |
| 222-00064 | SYS 24W | 2850/3000 | 80   | 3000/4000 | 330 x 330 x 53      | white  | 119,00 |



MUSO SQUARE 280/330/400

Bei den Größen 280 & 330 erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Bei der Größe 400 ist die Montage verschraubt. Eine Aussparung für seitliche Kabeleinführung ist vorhanden.

For all sizes 280 & 330, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip. For size 400 the luminaire is mounted on the bracket through screws. A recess for lateral cable entry is existing.



**BWM:** Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.





Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Durchgangsverdrahtung möglich, IP54, auch als Variante DALI dimmbar verfügbar

Surface-mounted ceiling light, polycarbonate cover Beam angle 120°, through-wiring possible, IP54, also available as a DALI dimmable

**MUSO LINEAR SD**





| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00066 | SYS 18W | 2450/2560 | 80   | 3000/4000 | 600 x 140 x 52      | white  | 120°  | 119,00 |
| 222-00067 | SYS 36W | 4980/5260 | 80   | 3000/4000 | 1200 x 140 x 52     | white  | 120°  | 189,00 |



**MUSO 120 LINEAR CCT DALI**




| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00059 | SYS 36W | 4980/5260 | 80   | 3000/4000 | 1200 x 140 x 59     | white  | 115°  | 239,00 |

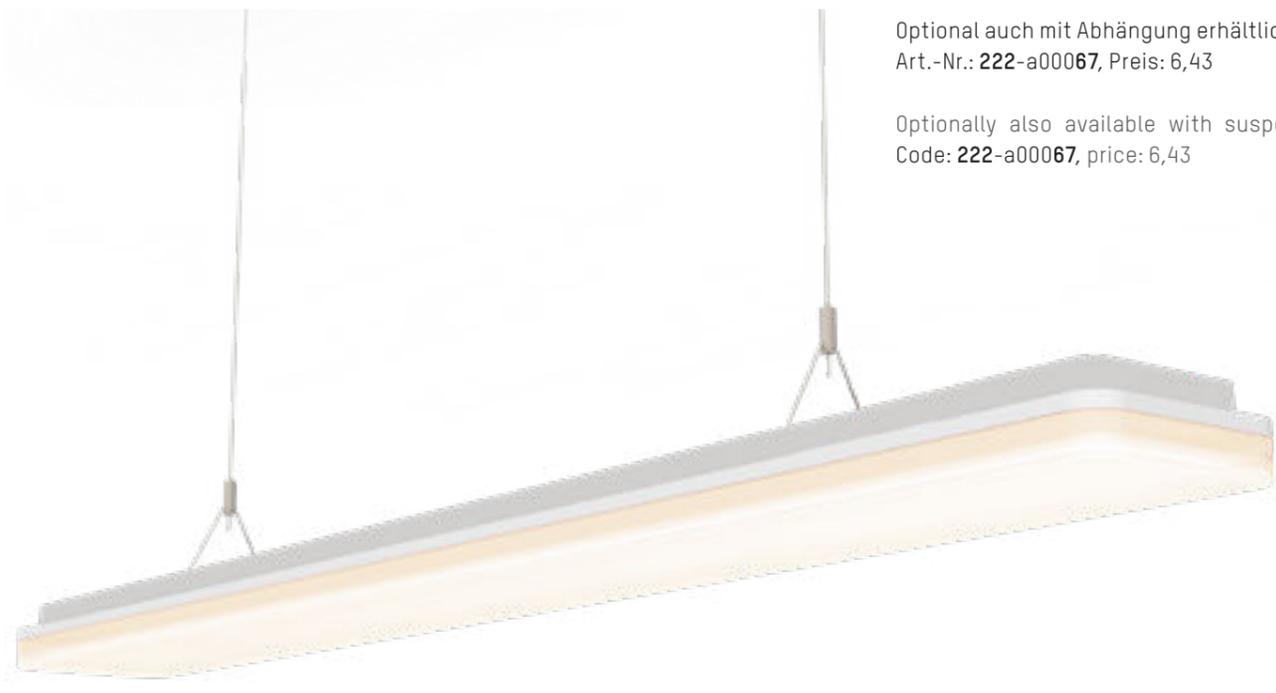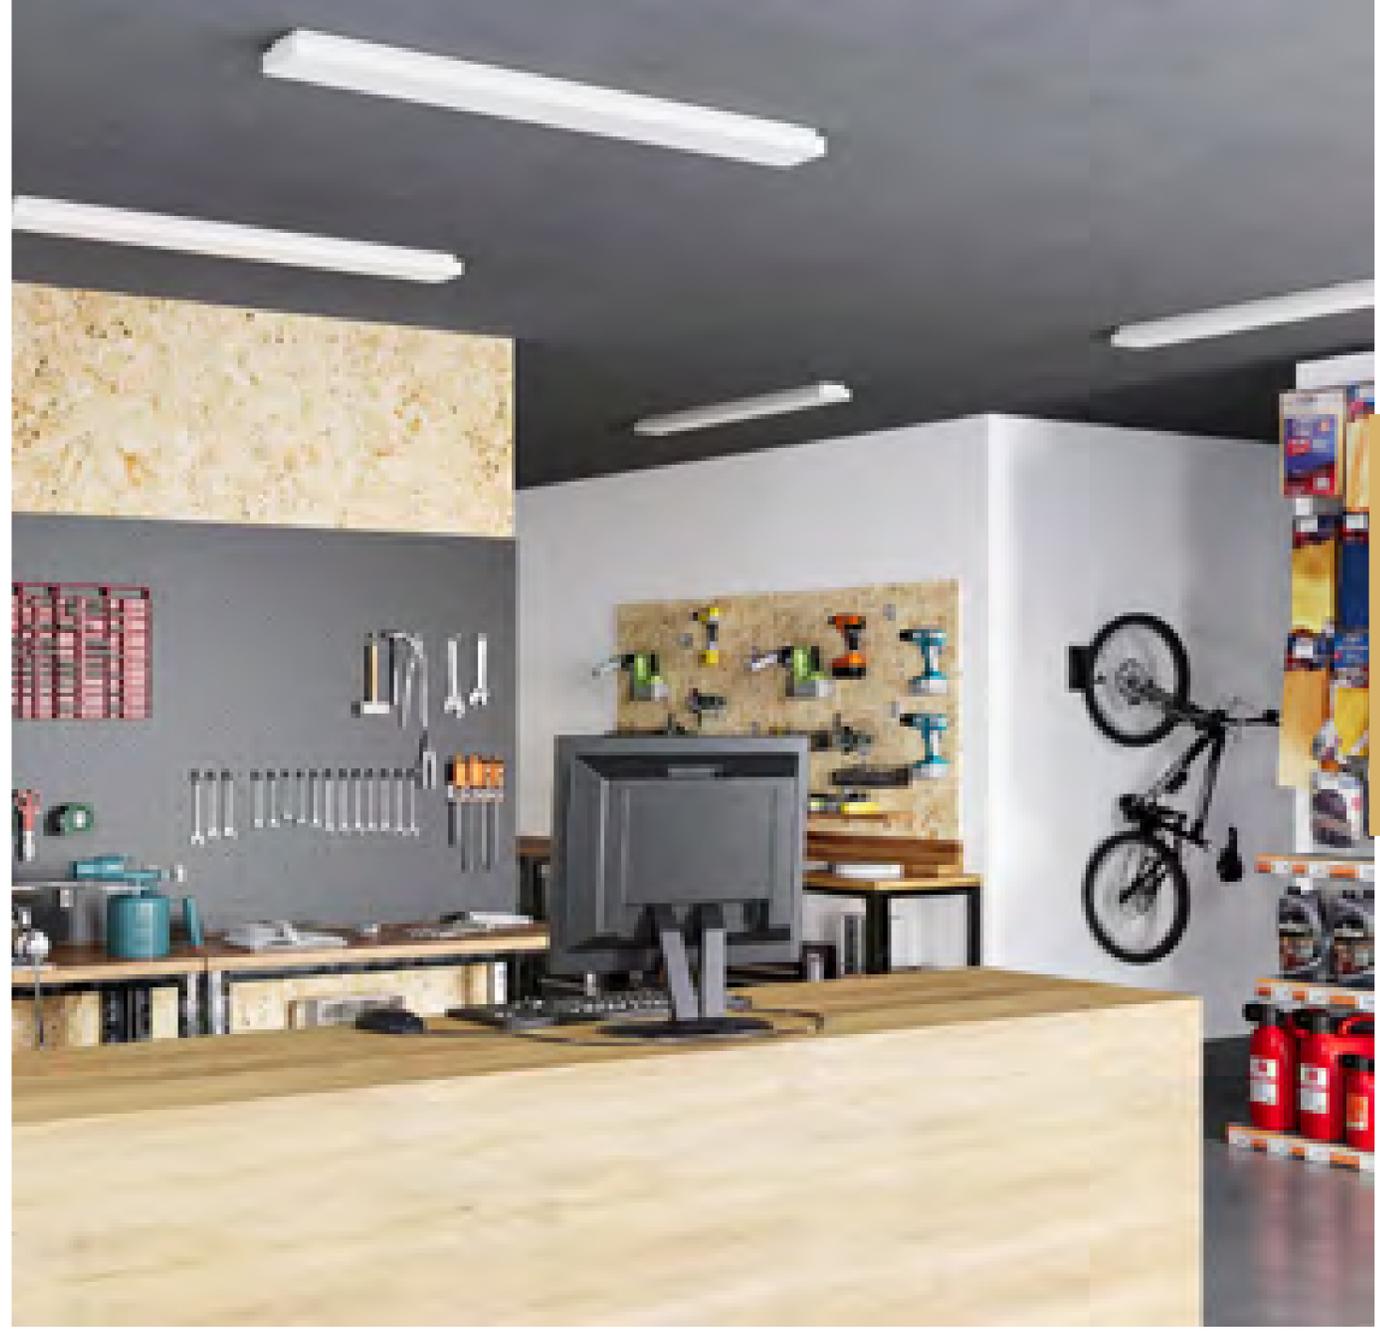

Optional auch mit Abhängung erhältlich.  
Art.-Nr.: 222-a00067, Preis: 6,43

Optionally also available with suspension.  
Code: 222-a00067, price: 6,43

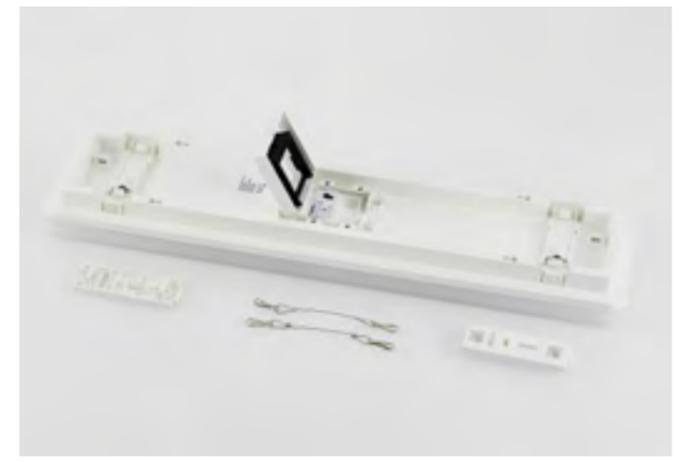



Aufbauleuchte, Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Schirmbefestigung mittels Klappfedern

Surface-mounted luminaire, base made of sheet steel, powder-coated white, hand-blown TRIPLEX opal matt three-layer glass, shade fastening with hinged springs



### ALKOR 2 E27

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H     | SOCKET | COLOUR  | PREIS |
|-----------|----------|--------|------|-----------|--------|---------|-------|
| 789-52162 | RETROFIT | E27    | 230  | 140 x 156 | Ø 120  | ☐ white | 97,40 |



Aufbauleuchte, Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Schirmbefestigung mittels Klappfedern

Surface-mounted luminaire, base made of sheet steel, powder-coated white, hand-blown TRIPLEX opal matt three-layer glass, shade fastening with hinged springs



### APUS E27

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | SOCKET | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|--------|---------|--------|
| 789-52160 | RETROFIT | E27    | 230  | 140 x 140 x 156     | Ø 120  | ☐ white | 113,30 |
| 789-52161 | RETROFIT | E27    | 230  | 184 x 184 x 200     | Ø 160  | ☐ white | 148,30 |
| 789-71277 | RETROFIT | E27    | 230  | 230 x 230 x 250     | Ø 200  | ☐ white | 303,90 |



### AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING



| CODE      | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|---------------------|---------|-------|
| 789-33510 | dekorative Abdeckung aus Metall - nur passend für Apus 184 x 184mm/<br>Decorative metal cover - only suitable for Apus 184 x 184mm | 235 x 184 x 184     | ■ black | 40,00 |



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, Abdeckung, mundgeblasenes Dreischichtglas Triplex-Opal mit mattierter Oberfläche, Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, cover, hand-blown three-layer glass triplex opal with frosted surface, bayonet catch



### ELSA E27


| CODE      | BULB        | SOCKET | V AC | Ø x H    | SOCKET | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|-------------|--------|------|----------|--------|---------|--------|
| 789-44705 | 1x RETROFIT | E27    | 230  | 250 x 84 | Ø 205  | ☐ white | 93,20  |
| 789-44741 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 300 x 86 | Ø 250  | ☐ white | 112,30 |
| 789-44900 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 420 x 90 | Ø 345  | ☐ white | 255,20 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                                      | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-449718 | A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K | 12,70 |

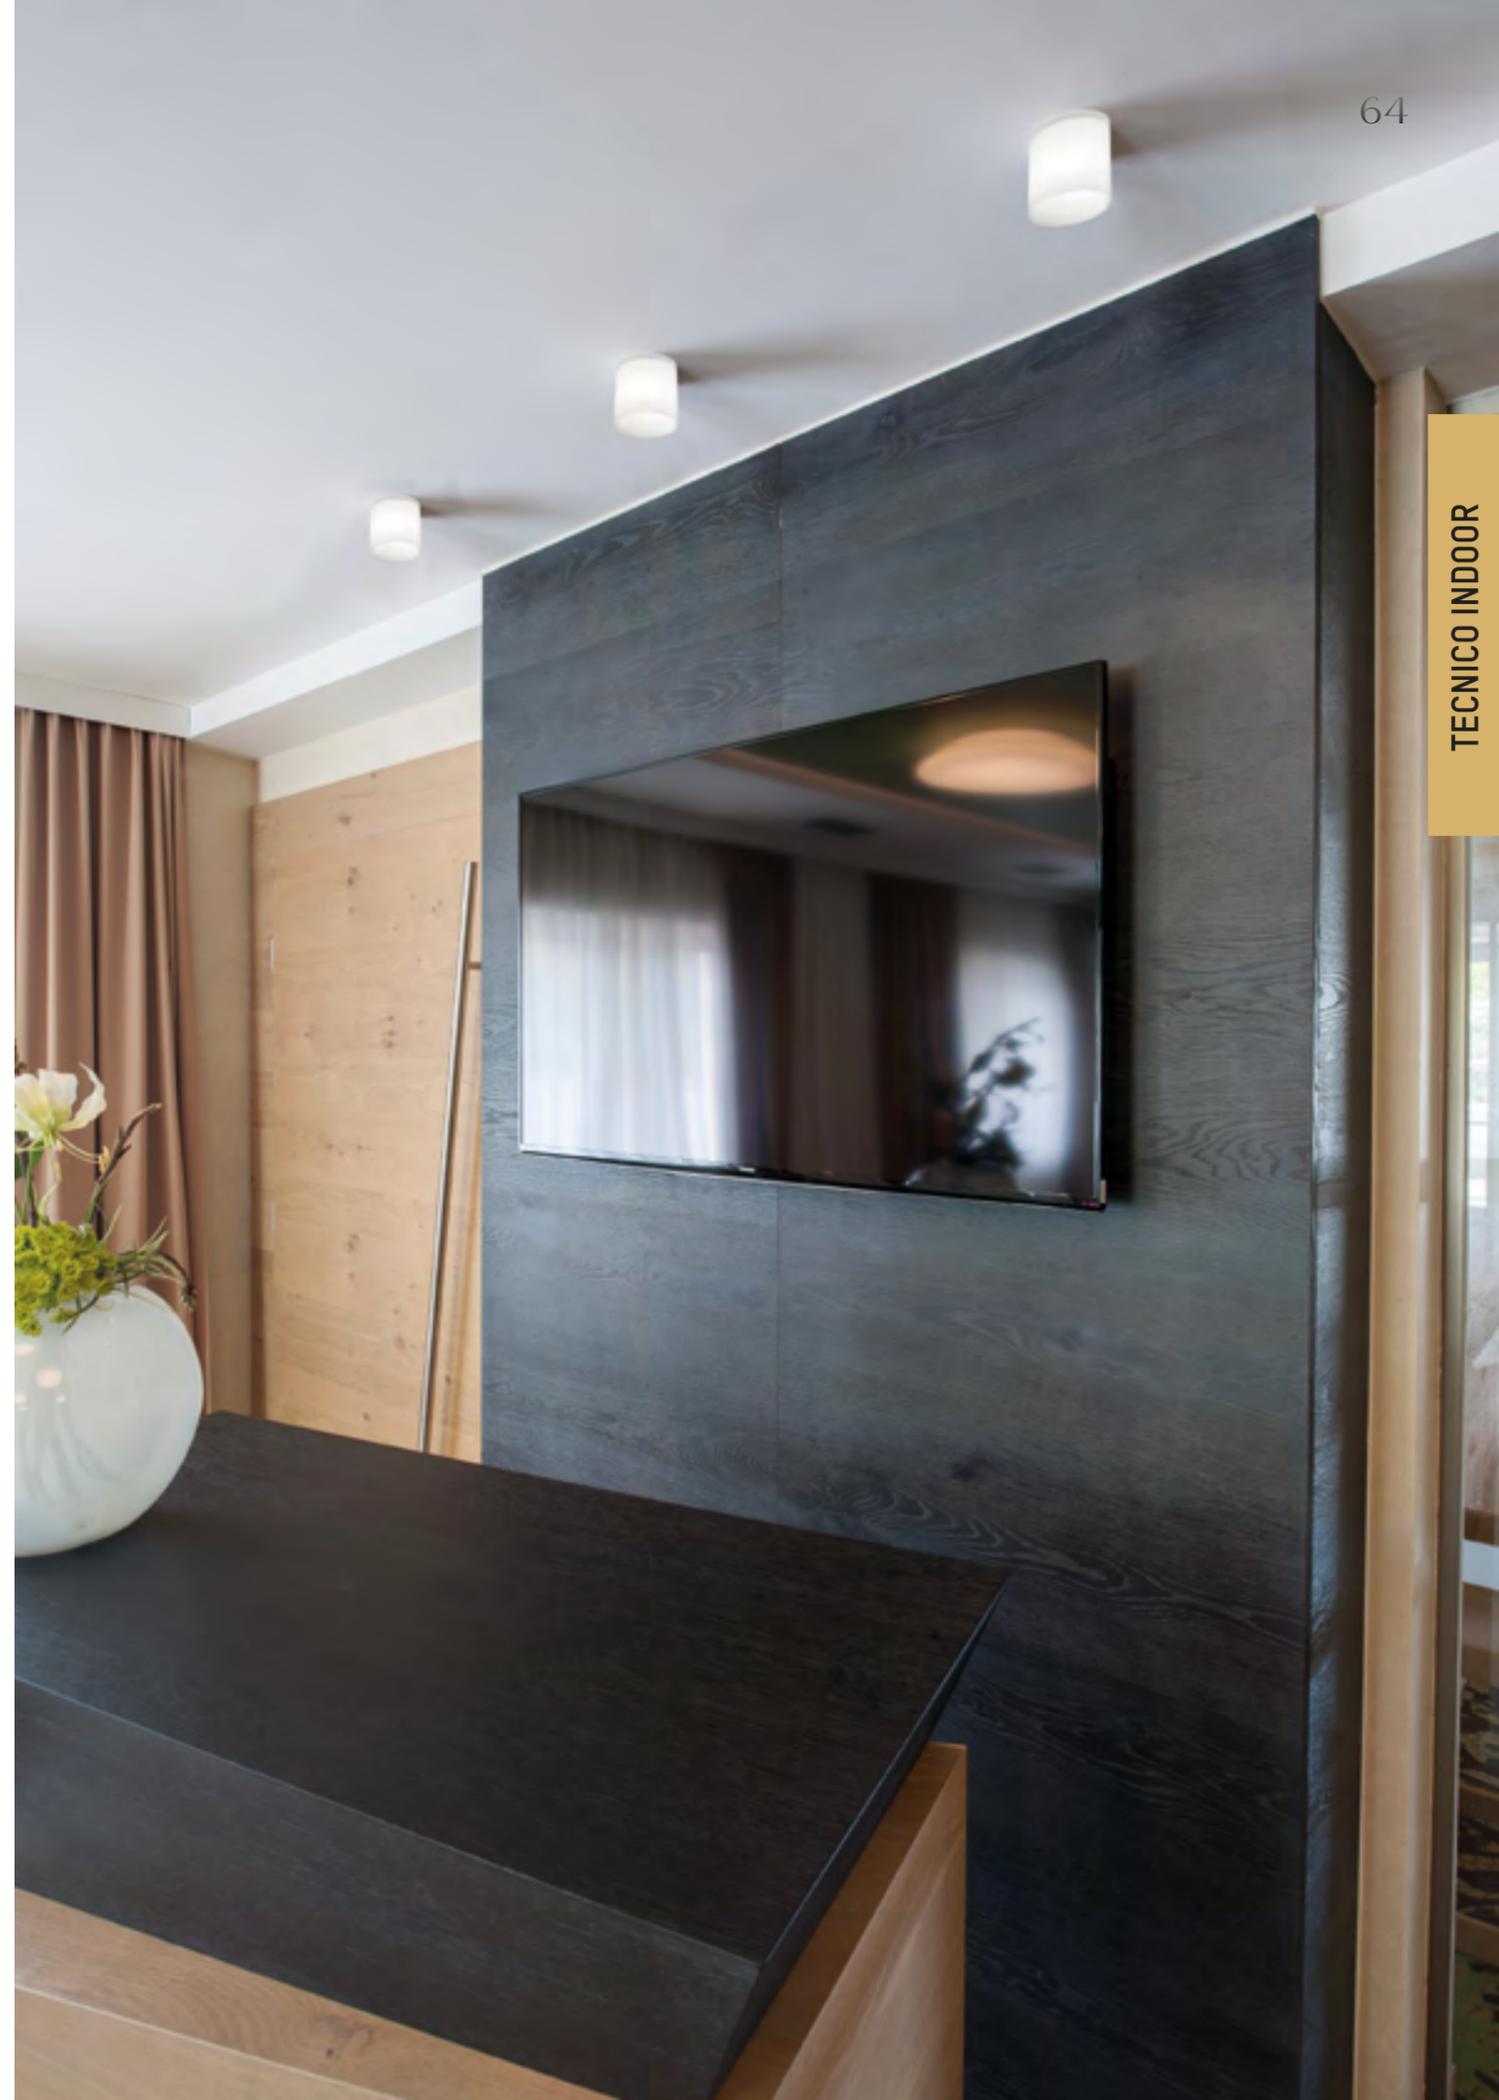



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, opale Polycarbonatabdeckung, Schirmbefestigung mittels Klappfedern,  
**BWM:** mit Bewegungsmelder 1 - 5m  
 Versionen mit Glasabdeckung auf Anfrage

Wall/ceiling light, support plate Sheet steel, painted white, opal polycarbonate cover, shade fastened using hinged springs,  
**MD:** with motion detector 1 - 5m  
 Versions with glass cover on request



**DELIA E27**

| CODE      | BULB        | MD  | SOCKET | V AC | Ø x H    | SOCKET | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|-------------|-----|--------|------|----------|--------|---------|--------|
| 789-52112 | RETROFIT    | --- | E27    | 230  | 220 x 70 | Ø 200  | ☐ white | 72,00  |
| 789-56075 | RETROFIT    | --- | E27    | 230  | 300 x 75 | Ø 275  | ☐ white | 80,50  |
| 789-56079 | RETROFIT    | X   | E27    | 230  | 300 x 75 | Ø 275  | ☐ white | 131,30 |
| 789-52560 | 2x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 360 x 71 | Ø 342  | ☐ white | 105,90 |
| 789-56110 | 2x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 400 x 80 | Ø 375  | ☐ white | 115,40 |
| 789-56116 | 2x RETROFIT | X   | E27    | 230  | 400 x 80 | Ø 375  | ☐ white | 159,90 |
| 789-56130 | 3x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 500 x 85 | Ø 465  | ☐ white | 147,20 |
| 789-56137 | 3x RETROFIT | X   | E27    | 230  | 500 x 85 | Ø 465  | ☐ white | 197,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                                      | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-449718 | A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K | 12,70 |



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, opale Polycarbonat-Abdeckung oder PMMA-Abdeckung, Schirmbefestigung mittels Klappfedern, inkl. Konverter  
**BWM:** mit Bewegungsmelder 1 - 5m

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, opal polycarbonate cover or PMMA cover, shade cover, shade fastening by means of hinged springs, incl. converter  
**MD:** with motion detector 1 - 5m



**DELIA**

| CODE         | POWER   | MD  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | SOCKET | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---------|-----|-------|------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 789-56282    | SYS 11W | --- | 950   | 80   | ☐ 3000 | 220 x 70 | 200    | ☐ white | 127,10 |
| 789-56782    | SYS 11W | --- | 1000  | 80   | ☐ 4000 | 220 x 70 | 200    | ☐ white | 127,10 |
| 789-56290    | SYS 15W | --- | 1480  | 80   | ☐ 3000 | 300 x 75 | 275    | ☐ white | 164,10 |
| 789-56291    | SYS 15W | X   | 1480  | 80   | ☐ 3000 | 300 x 75 | 275    | ☐ white | 209,70 |
| 789-56790    | SYS 15W | --- | 1560  | 80   | ☐ 4000 | 300 x 75 | 275    | ☐ white | 164,10 |
| 789-53316    | SYS 19W | --- | 1920  | 80   | ☐ 3000 | 300 x 75 | 275    | ☐ white | 172,60 |
| 789-53816    | SYS 19W | --- | 2000  | 80   | ☐ 4000 | 300 x 75 | 275    | ☐ white | 172,60 |
| 789-del73002 | SYS 17W | --- | 1810  | 80   | ☐ 3000 | 360 x 71 | 342    | ☐ white | 225,60 |
| 789-del73502 | SYS 17W | --- | 1890  | 80   | ☐ 4000 | 360 x 71 | 342    | ☐ white | 225,60 |
| 789-del73008 | SYS 25W | --- | 2450  | 80   | ☐ 3000 | 360 x 71 | 342    | ☐ white | 228,00 |
| 789-56300    | SYS 28W | --- | 2580  | 80   | ☐ 3000 | 400 x 80 | 375    | ☐ white | 240,40 |
| 789-56301    | SYS 28W | X   | 2580  | 80   | ☐ 3000 | 400 x 80 | 375    | ☐ white | 271,10 |
| 789-53337    | SYS 33W | --- | 3400  | 80   | ☐ 3000 | 400 x 80 | 375    | ☐ white | 240,40 |
| 789-53837    | SYS 36W | --- | 3550  | 80   | ☐ 4000 | 400 x 80 | 375    | ☐ white | 240,40 |





Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Halterung mittels Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, hand-blown glass TRIPLEX opal three-layer glass matt, bracket with bayonet catch



### AURA E27

| CODE      | BULB        | SOCKET | V AC | Ø x H     | SOCKET | COLOUR                         | PRICE  |
|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 789-42702 | RETROFIT    | E27    | 230  | 200 x 105 | Ø 170  | <input type="checkbox"/> white | 81,50  |
| 789-42703 | RETROFIT    | E27    | 230  | 250 x 110 | Ø 205  | <input type="checkbox"/> white | 91,10  |
| 789-42709 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 300 x 115 | Ø 250  | <input type="checkbox"/> white | 108,00 |
| 789-42742 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 360 x 125 | Ø 290  | <input type="checkbox"/> white | 150,40 |
| 789-42775 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 420 x 125 | Ø 345  | <input type="checkbox"/> white | 216,00 |



IP44



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, Polycarbonat Abdeckung weiß satiniert, Halterung mittels Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate Sheet steel, painted white, polycarbonate cover satined white, bracket with bayonet catch



### TITAN E27

| CODE      | BULB        | SOCKET | V AC | Ø x H     | SOCKET | COLOUR                         | PRICE  |
|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|--------------------------------|--------|
| 789-56050 | RETROFIT    | E27    | 230  | 220 x 100 | Ø 170  | <input type="checkbox"/> white | 72,00  |
| 789-56000 | RETROFIT    | E27    | 230  | 300 x 105 | Ø 275  | <input type="checkbox"/> white | 81,50  |
| 789-56012 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 400 x 115 | Ø 375  | <input type="checkbox"/> white | 115,40 |
| 789-56024 | 3x RETROFIT | E27    | 230  | 500 x 130 | Ø 465  | <input type="checkbox"/> white | 147,20 |
| 789-56056 | 4x RETROFIT | E27    | 230  | 650 x 150 | Ø 625  | <input type="checkbox"/> white | 265,80 |
| 789-56061 | 6x RETROFIT | E27    | 230  | 900 x 200 | Ø 875  | <input type="checkbox"/> white | 477,60 |




IP44



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                                      | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-449718 | A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K | 12,70 |

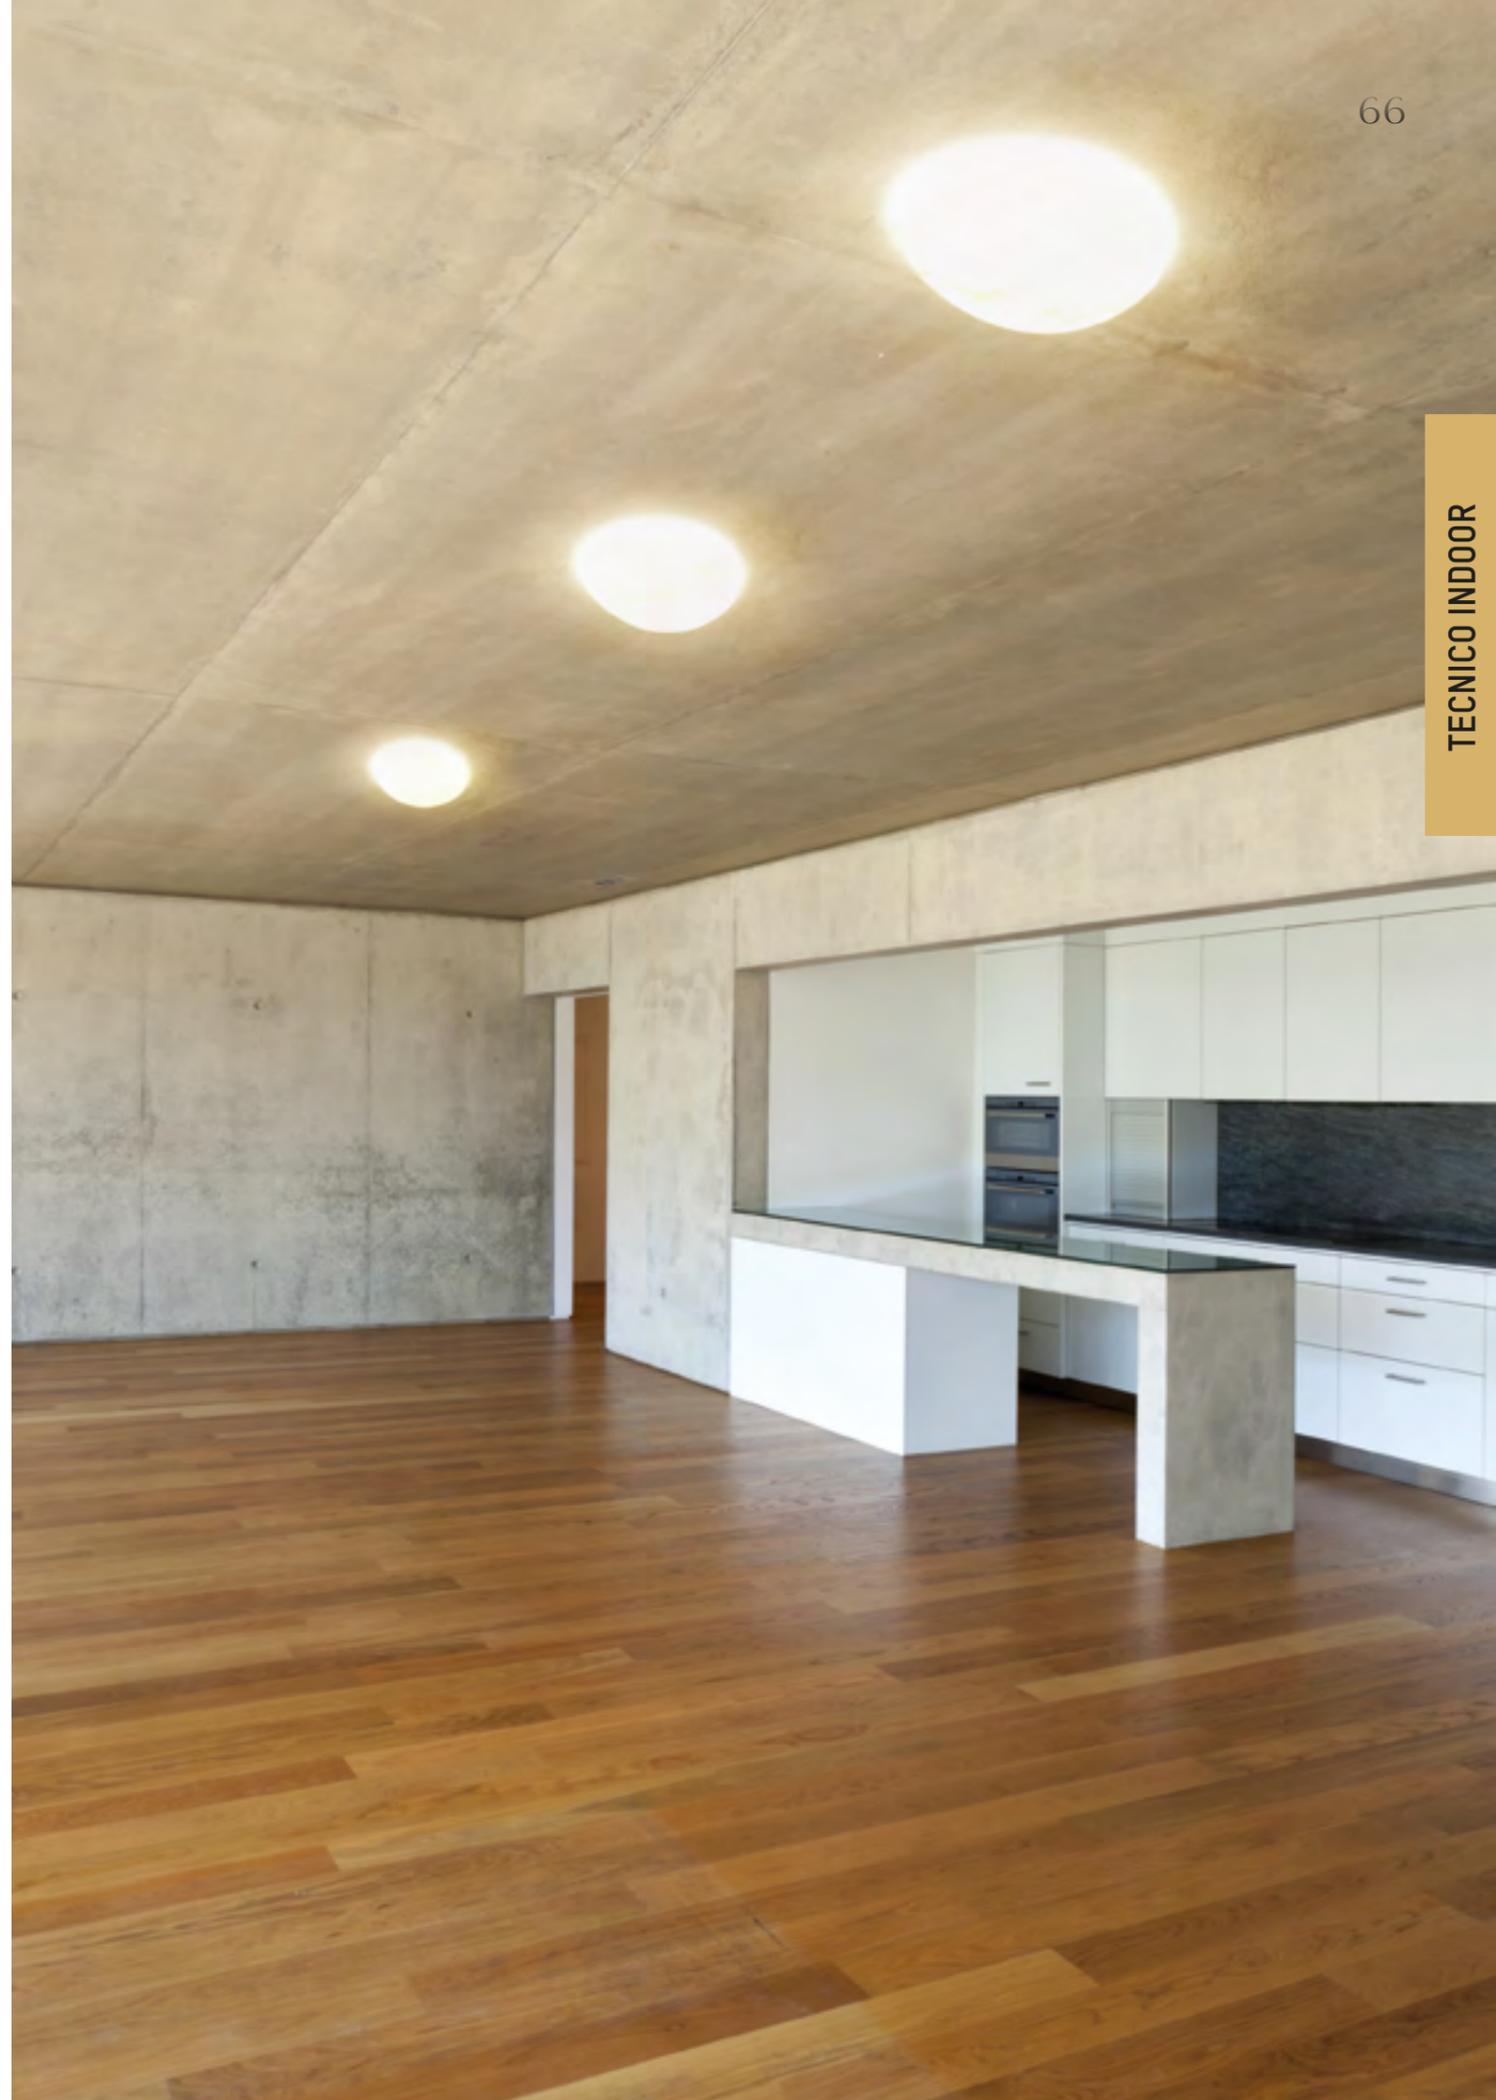



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte  
Stahlblech weiß, mundgeblasenes  
Dreischichtglas TRIPLEX opal matt,  
Schirmbefestigung mittels Klappfedern

wall/ceiling light, white sheet steel  
support plate, hand-blown TRIPLEX  
opal matt three-layer glass, shade  
fastening by means of hinged springs



### LINA E27

| CODE      | BULB        | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | SOCKET | COLOUR                         | PRICE  |
|-----------|-------------|--------|------|---------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 789-41252 | RETROFIT    | E27    | 230  | 200 x 200 x 105     | Ø 175  | <input type="checkbox"/> white | 104,80 |
| 789-41262 | RETROFIT    | E27    | 230  | 200 x 200 x 105     | Ø 175  | <input type="checkbox"/> white | 104,80 |
| 789-41270 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 260 x 260 x 110     | Ø 230  | <input type="checkbox"/> white | 133,40 |
| 789-41307 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 320 x 320 x 115     | Ø 275  | <input type="checkbox"/> white | 245,70 |
| 789-42310 | 2x RETROFIT | E27    | 230  | 380 x 380 x 120     | Ø 325  | <input type="checkbox"/> white | 271,10 |



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte  
Stahlblech, weiß lackiert, opale  
Polycarbonatabdeckung, Schirm-  
befestigung mittels Klappfedern  
**BWM:** mit Bewegungsmelder 1 - 5 m

Wall/ceiling light, support plate  
Sheet steel, painted white, opal  
polycarbonate cover, shade fastening  
by means of hinged springs **MD:** with  
motion detector 1 - 5 m



### TILIA E27

| CODE      | BULB        | MD  | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | SOCKET L x W | COLOUR                         | PRICE  |
|-----------|-------------|-----|--------|------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 789-52120 | RETROFIT    | --- | E27    | 230  | 220 x 220 x 70      | 200 x 200    | <input type="checkbox"/> white | 77,30  |
| 789-56155 | 2x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 300 x 300 x 70      | 270 x 270    | <input type="checkbox"/> white | 110,10 |
| 789-56159 | 2x RETROFIT | X   | E27    | 230  | 300 x 300 x 70      | 270 x 270    | <input type="checkbox"/> white | 164,10 |
| 789-52575 | 2x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 360 x 360 x 70      | 337 x 337    | <input type="checkbox"/> white | 132,40 |
| 789-56171 | 3x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 400 x 400 x 70      | 400 x 400    | <input type="checkbox"/> white | 140,80 |
| 789-52121 | 4x RETROFIT | --- | E27    | 230  | 550 x 550 x 70      | 550 x 550    | <input type="checkbox"/> white | 239,30 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                                      | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-449718 | A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K | 12,70 |

# PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

INDEX


TECNICO INDOOR



NEW

Hängeleuchte aus Aluminium, Linsenoptik mit Entblendungsraaster, Lichtaustritt direkt/ -indirekt, UGR<16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2

Suspension made of aluminium, lens optic with anti-grid, light output direct/indirect, UGR<16, with converter, dimmability: DALI 2

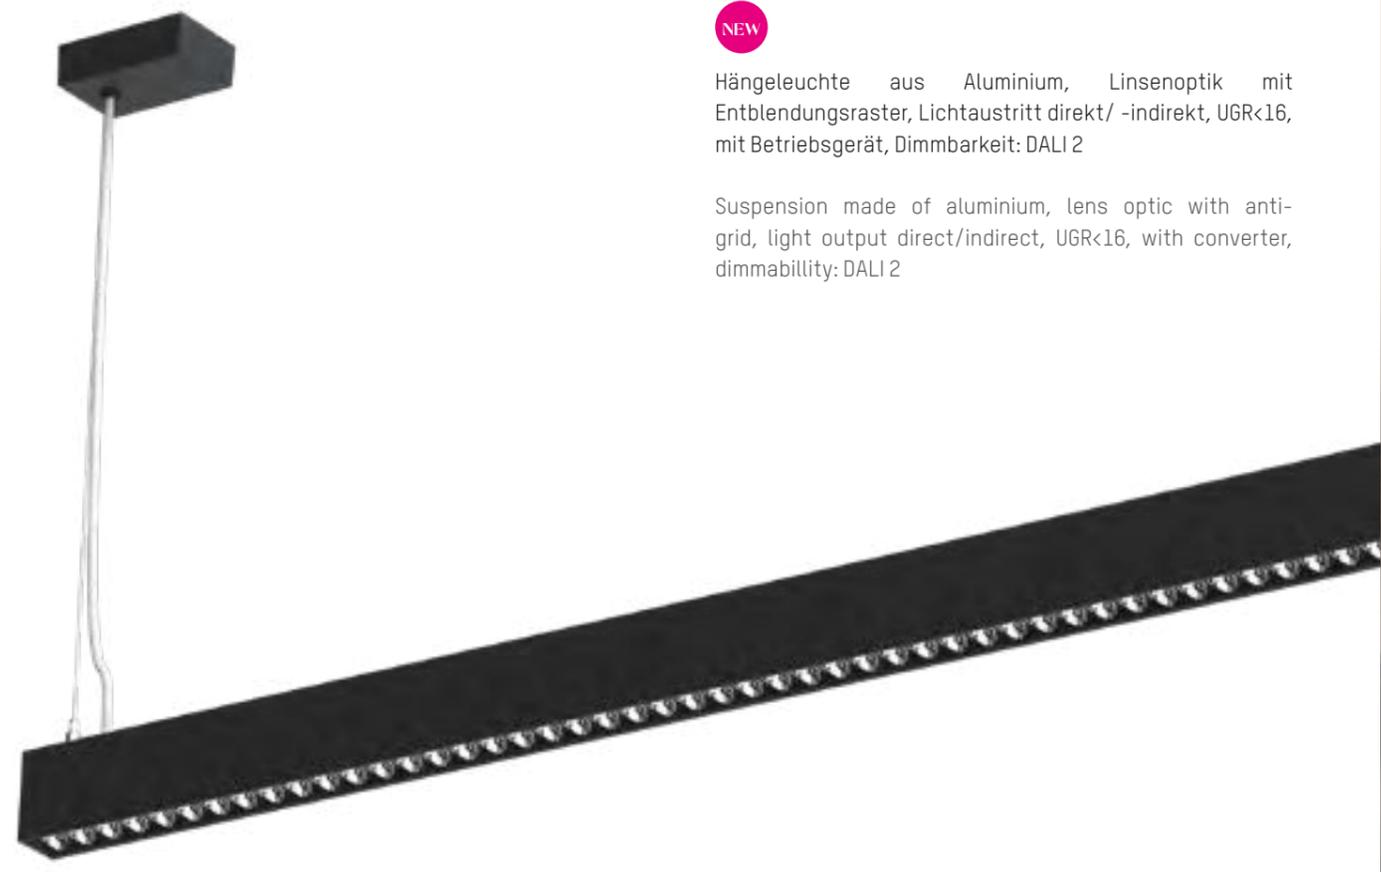

**PERFORA PROLINE M PDI**

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| 222-00245 | SYS 45W | 4780/5155 | 90   | 3000/4000 | 1056 x 65 | 4000       | white  | 649,00 |
| 222-00246 | SYS 45W | 4780/5155 | 90   | 3000/4000 | 1056 x 65 | 4000       | black  | 649,00 |

**PERFORA PROLINE XL PDI**

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| 222-00247 | SYS 70W | 7335/7895 | 90   | 3000/4000 | 1588 x 65 | 4000       | white  | 829,00 |
| 222-00248 | SYS 70W | 7335/7895 | 90   | 3000/4000 | 1588 x 65 | 4000       | black  | 829,00 |



**PERFORA PROLINE CORNER ZUBEHÖR/ACCESSORIES**

| CODE       | B x H/W x H | SUSPENSION | COLOUR | PRICE |
|------------|-------------|------------|--------|-------|
| 222-a00245 | 40 x 65     | 4000       | white  | 99,00 |
| 222-a00246 | 40 x 65     | 4000       | black  | 99,00 |



NEW

Hängeleuchte aus Aluminium, hochwertige Glaslinse, Lichtaustritt direkt/ -indirekt, UGR<16, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: TRIAC.

Dank der semi-automatischen Liftfunktion lässt sich die Leuchte bequem in der Höhe anpassen – ideal für vielseitige Anwendungen.

Suspension of aluminium, high quality glass lens, light output direct/ -indirect, UGR<16, with converter, max. 600mA, dimmability: TRIAC.

The semi-automatic lift function allows for convenient height adjustment, making it ideal for versatile applications.



### MAG PDI

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | SUSPENSION | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|----------|------------|--------|--------|
| 222-00204 | SYS 24W | 1675  | 90   | 2700   | 120 x 80 | 1500-3000  | white  | 299,00 |
| 222-00205 | SYS 24W | 1675  | 90   | 2700   | 120 x 80 | 1500-3000  | black  | 299,00 |
| 222-00206 | SYS 24W | 1770  | 90   | 3000   | 120 x 80 | 1500-3000  | white  | 299,00 |
| 222-00207 | SYS 24W | 1770  | 90   | 3000   | 120 x 80 | 1500-3000  | black  | 299,00 |

IP40 IK02 A D UGR<16





Kugelleuchte, opale PMMA-Abdeckung matt satiniert, Kabelaufhängung, auf Anfrage Abhängung mit Stahlseil und Kabel bzw. starrem Pendel aus Aluminium erhältlich

Spherical luminaire, opal PMMA cover, matt satin finish, cable suspension, suspension with steel cable and aluminium cable or rigid pendant available on request.



**ISIS E27**


| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø   | SUSPENSION | COLOUR                         | COLOUR COVER                              | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|-----|------------|--------------------------------|---|--------|
| 789-63805 | RETROFIT | E27    | 230  | 300 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input type="checkbox"/> white            | 213,90 |
| 789-63806 | RETROFIT | E27    | 230  | 300 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input checked="" type="checkbox"/> black | 213,90 |
| 789-63810 | RETROFIT | E27    | 230  | 400 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input type="checkbox"/> white            | 282,80 |
| 789-63811 | RETROFIT | E27    | 230  | 400 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input checked="" type="checkbox"/> black | 282,80 |
| 789-63815 | RETROFIT | E27    | 230  | 500 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input type="checkbox"/> white            | 349,50 |
| 789-63816 | RETROFIT | E27    | 230  | 500 | 1000       | <input type="checkbox"/> white | <input checked="" type="checkbox"/> black | 349,50 |

IP40 IK06

**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                               | PRICE |
|-----------|---|-------|
| 30-380035 | A60/CorePro LED Bulb clear, E27, 7W, 827K | 4,90  |

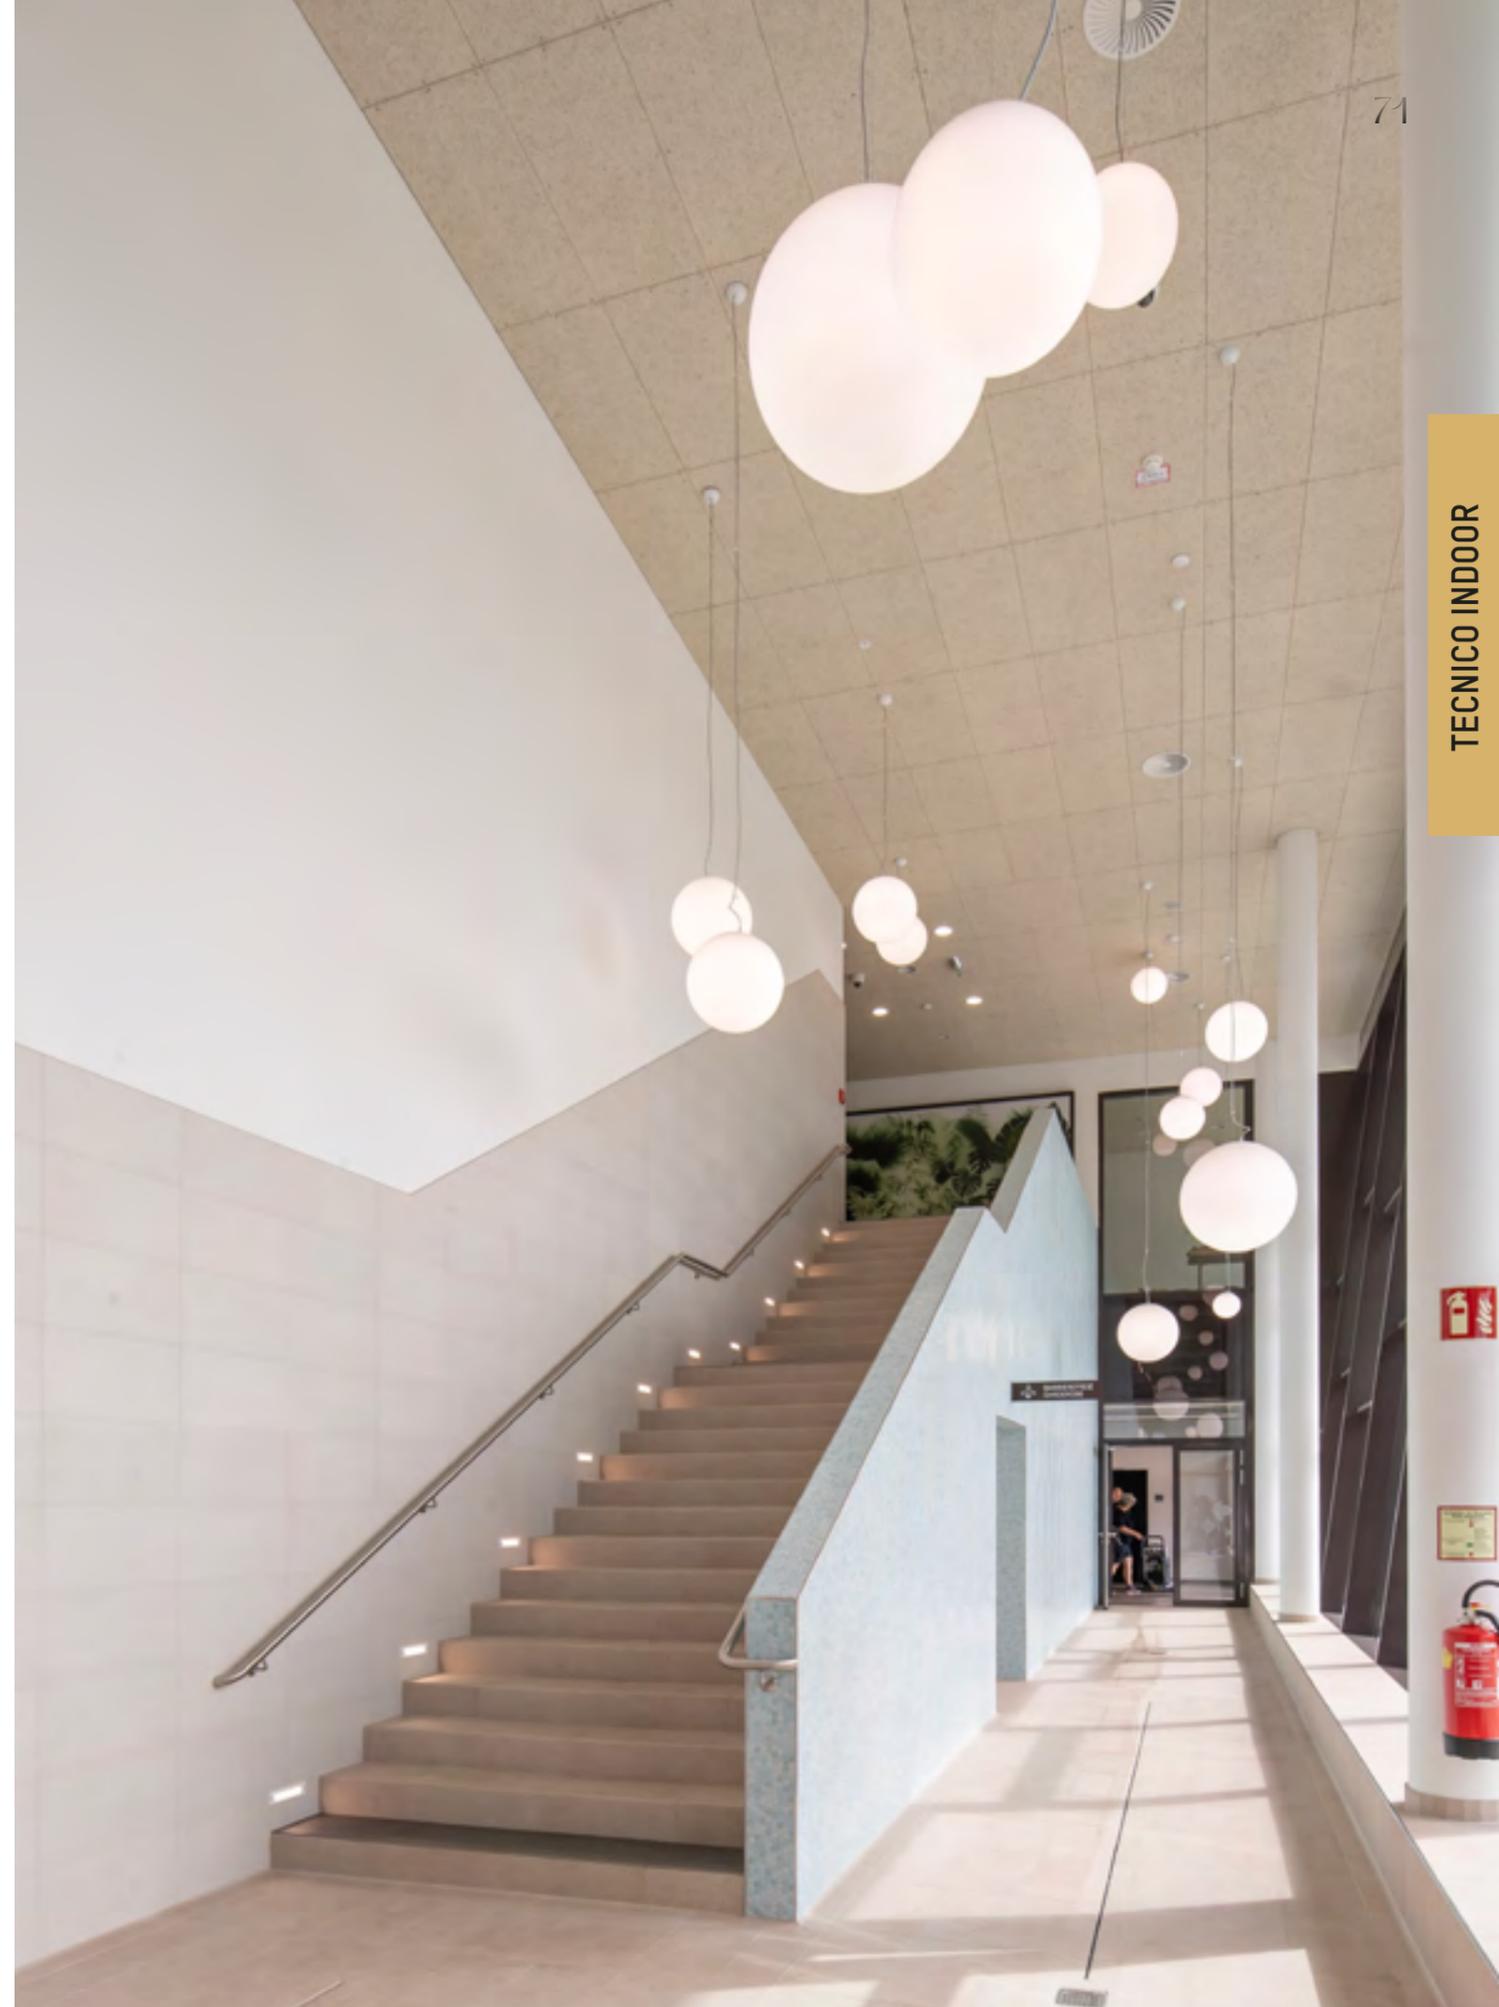

# WANDLEUCHTEN WALL LUMINAIRES



NEW

Die MAG W Wandaufbauleuchte kombiniert hochwertiges Design mit maximaler Funktionalität. Mit CRI>90, einem blendfreien 40° Abstrahlwinkel und einem eleganten Aluminiumgehäuse in Schwarz oder Weiß schafft sie perfekte Lichtqualität und Ästhetik. Direktlicht und ein indirekter Deckenanteil sorgen für eine ausgewogene Raumausleuchtung, während der eingebaute 230 V-Treiber und die Dimmfunktion maximale Flexibilität bieten.

The MAG W surface-mounted wall luminaire seamlessly combines high-quality design with maximum functionality. With CRI>90, a glare-free 40° beam angle, and an elegant aluminium housing in black or white, it delivers outstanding light quality and aesthetics. Direct light and an indirect ceiling component ensure balanced room illumination, while the built-in 230 V driver and the dimming function provide maximum flexibility.



MAG W


| CODE      |
|-----------|
| 222-00216 |
| 222-00217 |
| 222-00218 |
| 222-00219 |

| LENS | PRICE  |
|------|--------|
| 40°  | 269,00 |
| 40°  | 269,00 |
| 40°  | 269,00 |
| 40°  | 269,00 |



350° IP40 IK08



Details >>>

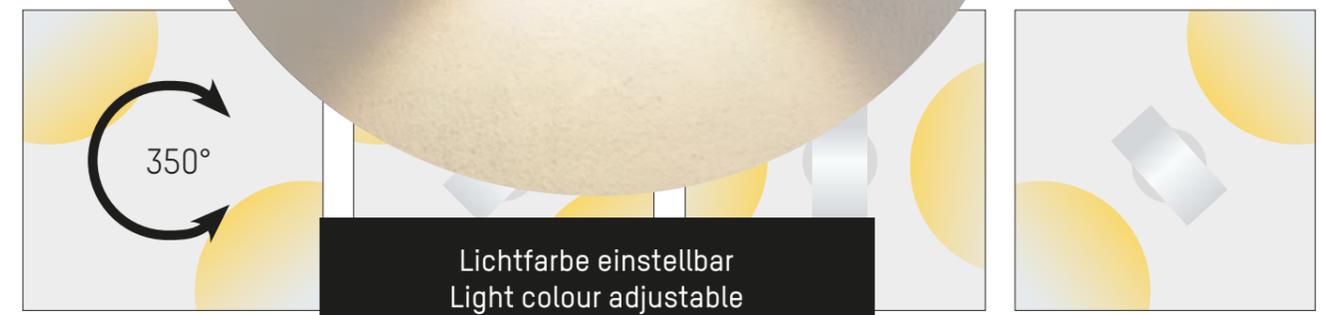

Lichtfarbe einstellbar  
Light colour adjustable

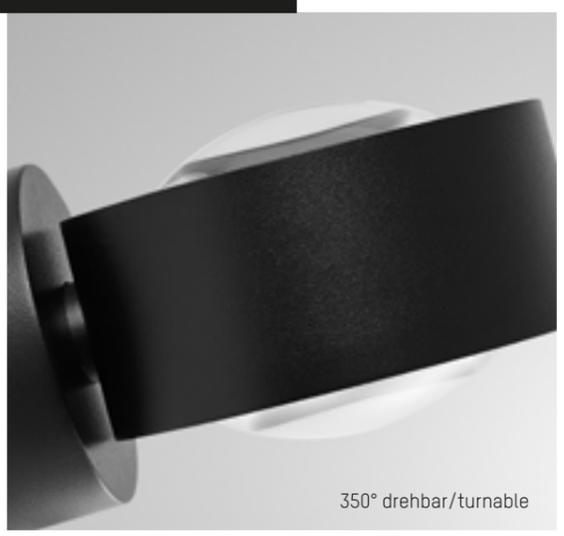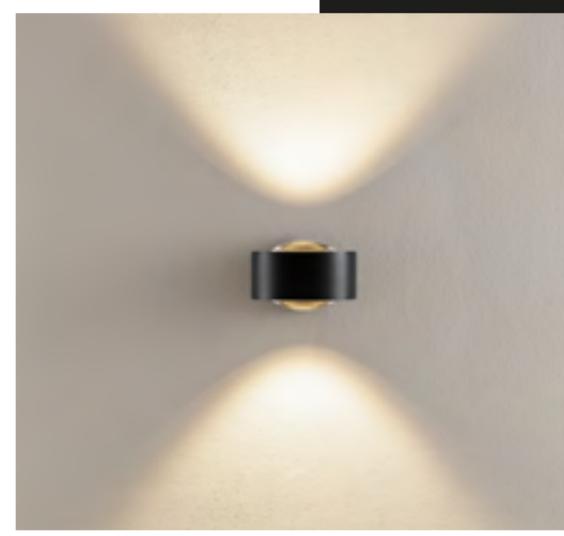

350° drehbar/turnable





LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

### FORO SHORT W



| CODE         | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|
| 341-40003440 | SYS 4W | 260   | 90   | 2700   | 70 x 60 x 75        | silver | 79,00 |
| 341-40003550 | SYS 4W | 260   | 90   | 2700   | 70 x 60 x 75        | white  | 79,00 |
| 341-40009440 | SYS 4W | 260   | 90   | 3000   | 70 x 60 x 75        | silver | 79,00 |
| 341-40009550 | SYS 4W | 260   | 90   | 3000   | 70 x 60 x 75        | white  | 79,00 |



LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

### FORO LONG W



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 341-40013440 | SYS 11W | 935   | 90   | 2700   | 300 x 70 x 100      | silver | 199,00 |
| 341-40013550 | SYS 11W | 935   | 90   | 2700   | 300 x 70 x 100      | white  | 199,00 |
| 341-40019440 | SYS 11W | 950   | 90   | 3000   | 300 x 70 x 100      | silver | 199,00 |
| 341-40019550 | SYS 11W | 950   | 90   | 3000   | 300 x 70 x 100      | white  | 199,00 |





Wandleuchte, Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

**NOVEL**



| CODE         | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR      | PRICE  |
|--------------|--------|-------|------|--------|---------------------|-------------|--------|
| 472-3927050  | SYS 8W | 595   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 100     | white       | 189,00 |
| 472-3927060  | SYS 8W | 270   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 100     | black       | 189,00 |
| 472-39270630 | SYS 8W | 485   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 100     | black/gold  | 229,00 |
| 472-39270140 | SYS 8W | 295   | 90   | 2700   | 100 x 100 x 100     | alu brushed | 189,00 |
| 472-3929050  | SYS 8W | 590   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | white       | 189,00 |
| 472-3929060  | SYS 8W | 310   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | black       | 189,00 |
| 472-39290630 | SYS 8W | 310   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | black/gold  | 229,00 |
| 472-39290140 | SYS 8W | 595   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | alu brushed | 189,00 |




Wandleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet oder lackiert, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter


Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

**ALICA**



| CODE              | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR      | PRICE  |
|-------------------|----------|-------|------|--------|---------------------|-------------|--------|
| 472-0000790002705 | SYS 7,5W | 400   | 90   | 2700   | 200 x 100 x 70      | white       | 199,00 |
| 472-0000790002706 | SYS 7,5W | 215   | 90   | 2700   | 200 x 100 x 70      | black       | 199,00 |
| 472-0000790002763 | SYS 7,5W | 305   | 90   | 2700   | 200 x 100 x 70      | black/gold  | 239,00 |
| 472-0000790002714 | SYS 7,5W | 320   | 90   | 2700   | 200 x 100 x 70      | alu brushed | 199,00 |
| 472-0000790003005 | SYS 7,5W | 420   | 90   | 3000   | 200 x 100 x 70      | white       | 199,00 |
| 472-0000790003006 | SYS 7,5W | 220   | 90   | 3000   | 200 x 100 x 70      | black       | 199,00 |
| 472-0000790003063 | SYS 7,5W | 320   | 90   | 3000   | 200 x 100 x 70      | black/gold  | 239,00 |
| 472-0000790003014 | SYS 7,5W | 330   | 90   | 3000   | 200 x 100 x 70      | alu brushed | 199,00 |

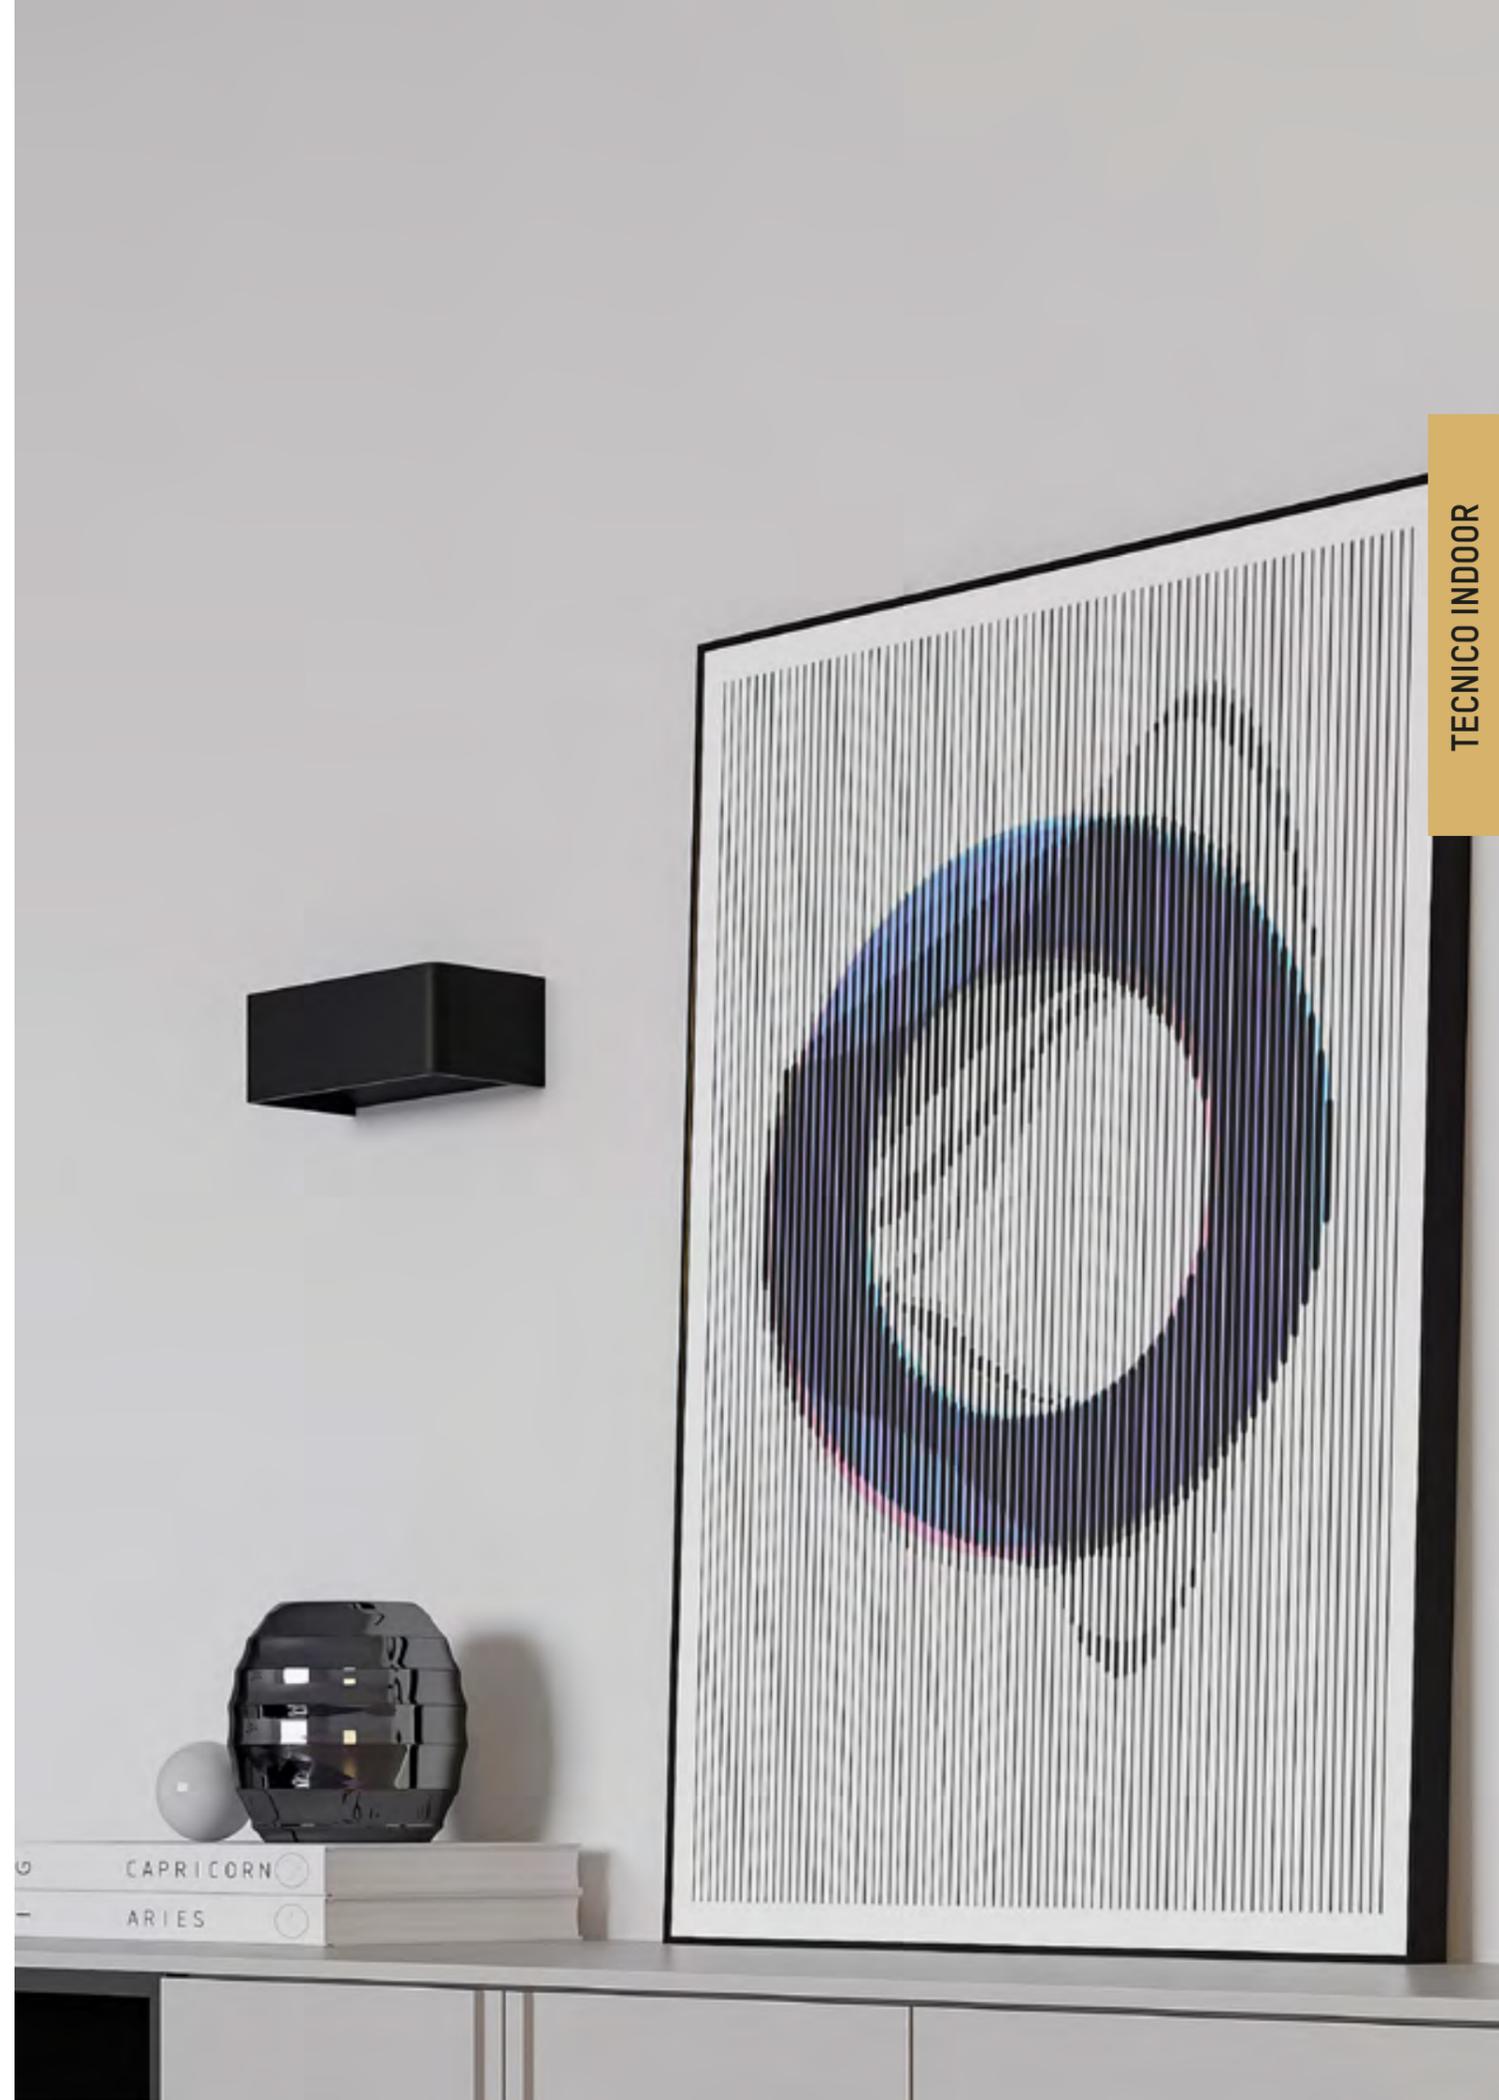



Wandleuchte aus Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/indirekt

Wall luminaire made of aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam

### TAKE G9



| CODE        | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x T/L x W x D | COLOUR      | PRICE |
|-------------|----------|--------|------|---------------------|-------------|-------|
| 472-291009w | RETROFIT | G9     | 230  | 100 x 100 x 100     | white       | 69,00 |
| 472-291009b | RETROFIT | G9     | 230  | 100 x 100 x 100     | black       | 69,00 |
| 472-291009a | RETROFIT | G9     | 230  | 100 x 100 x 100     | alu brushed | 69,00 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION  | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-657802 | Core Pro LED Capsule, G9, 5W, 827K, nicht dimmbar/not dimmable | 26,40 |



Wandleuchte aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät

Wall luminaire made of aluminium, direct light emission, with control gear

### PIATTA W



| CODE        | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-------------|----------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 472-643m21w | SYS 7,5W | 480   | 90   | 3000   | 170 x 75 x 45       | white  | 279,00 |
| 472-643m21s | SYS 7,5W | 480   | 90   | 3000   | 170 x 75 x 45       | grey   | 279,00 |






Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf 345° drehbar, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, head 345° swiveling, incl. driver



**BO SINGLE**

| CODE        | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-------------|--------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 472-0827050 | SYS 4W | 210   | 90   | 2700   | 135 x 30 x 135      | white  | 179,00 |
| 472-0827060 | SYS 4W | 155   | 90   | 2700   | 135 x 30 x 135      | black  | 179,00 |




Wandleuchte, 2 flammig, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Leuchtenköpfe 345° drehbar, inkl. Konverter

Wall luminaire, 2-spots, die-cast aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, head 345° swiveling, incl. driver



**BO DOUBLE**

| CODE        | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x D | COLOUR | PRICE  |
|-------------|-----------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 472-0927050 | SYS 2x 7W | 420   | 90   | 2700   | 240 x 30 x 135      | white  | 269,00 |
| 472-0927060 | SYS 2x 7W | 310   | 90   | 2700   | 240 x 30 x 135      | black  | 269,00 |

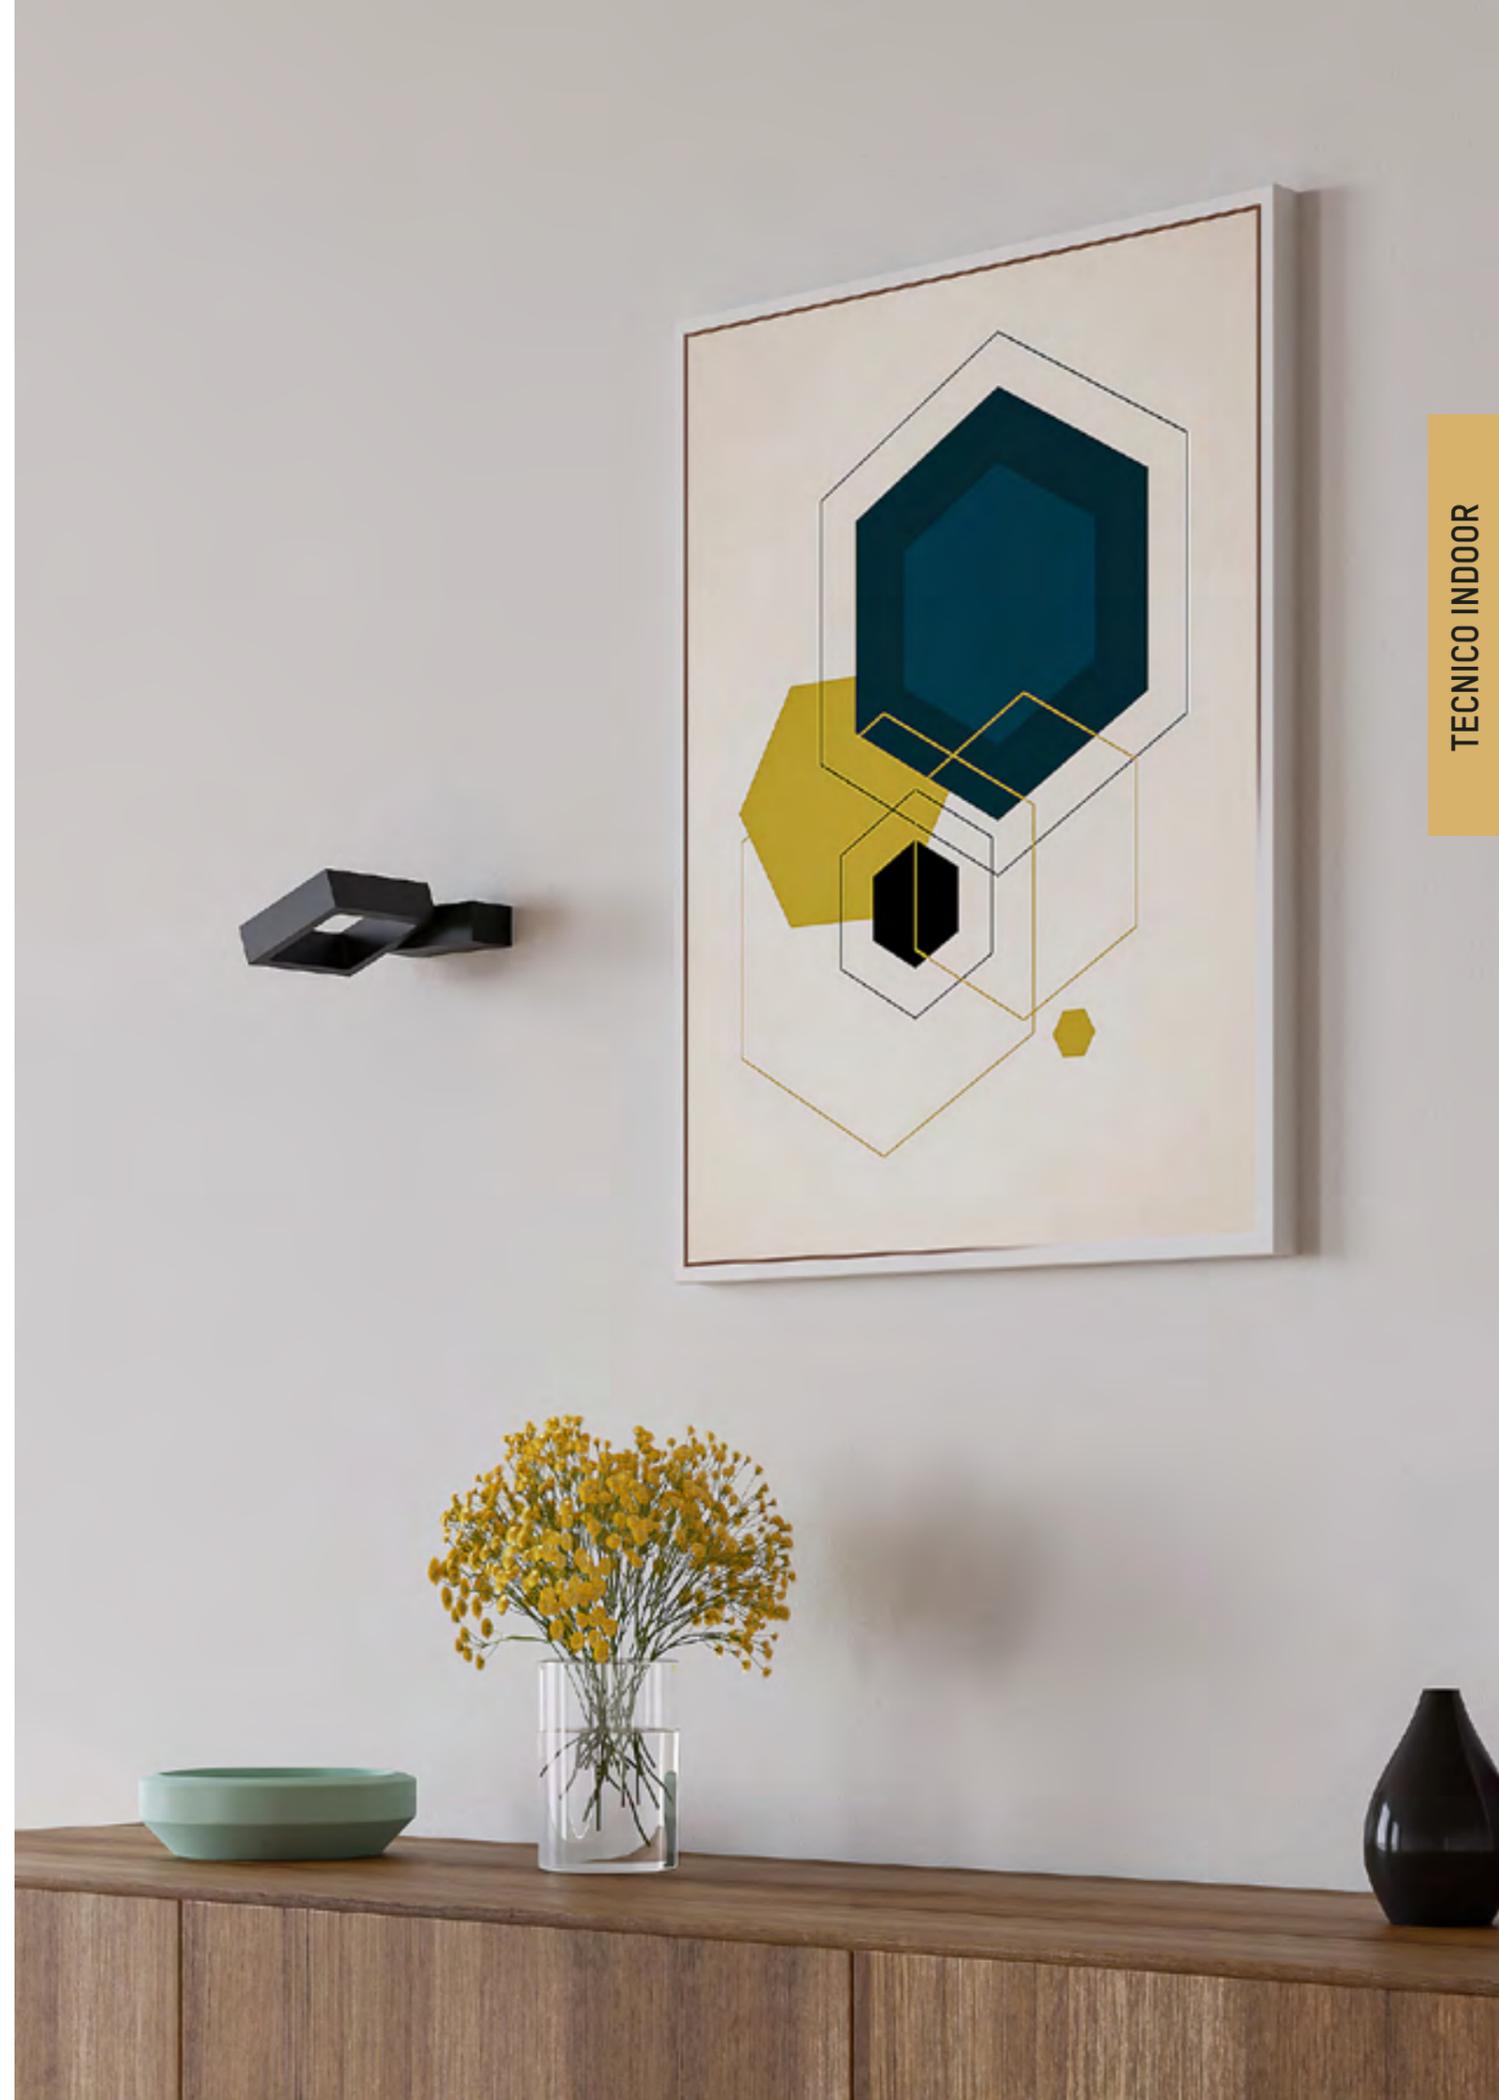





Badezimmerleuchte mit IP44 Schutzklasse, Echtglas in zwei Ausführungen, G9 Leuchtmittel - flexibel in Lichtfarbe und Intensität

Bathroom light with IP44 protection class, real glass in two versions, G9 light source - flexible in light colour and intensity

**LANU FLAT W**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR   | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|----------|--------|
| 222-00116 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ☐ white  | 139,00 |
| 222-00117 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ■ black  | 139,00 |
| 222-00118 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ■ chrome | 149,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                        | PRICE |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 30-657802 | Core Pro LED Capsule, G9, 5W, 827K | 26,40 |



**LANU ROUND W**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR   | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|----------|--------|
| 222-00113 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ☐ white  | 139,00 |
| 222-00114 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ■ black  | 139,00 |
| 222-00115 | RETROFIT | G9     | 230  | 115 x 100 x 168     | ■ chrome | 149,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                        | PRICE |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 30-657802 | Core Pro LED Capsule, G9, 5W, 827K | 26,40 |

**SCHUTZZONEN  
PROTECTION ZONES**


- ZONE 2 | IP44
- ZONE 3 | IP65
- ZONE 4 | IP67

⊗ CLEAR

**IP44**  
geschützt gegen Spritzwasser/  
Protected against splash water

**IP65**  
geschützt gegen Strahlwasser/  
Protected against water jets

**IP67**  
geschützt gegen zeitweises Eintauchen/  
Protected against temporary immersion

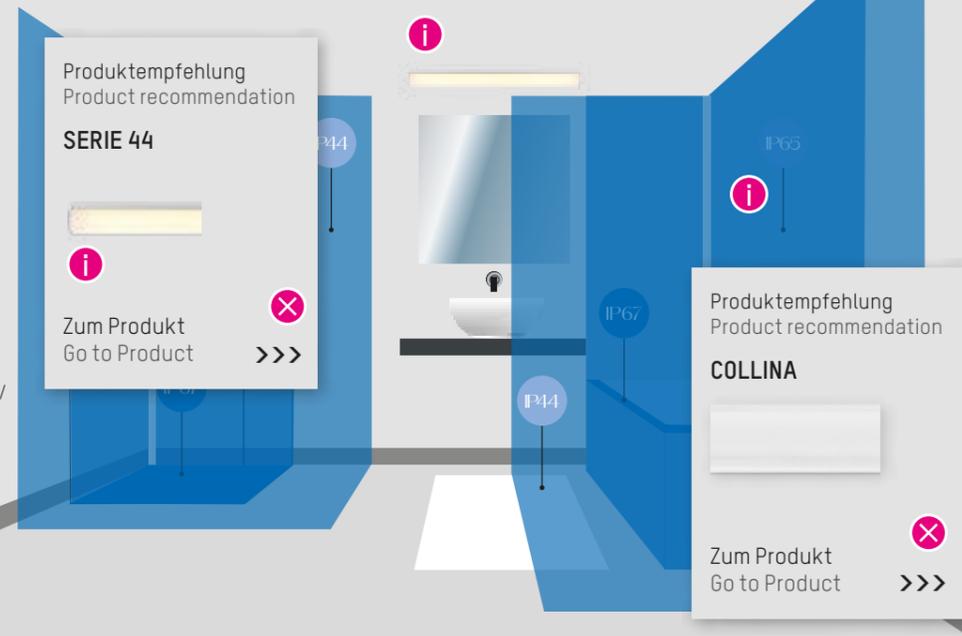

Produktempfehlung  
Product recommendation

**SERIE 44**

Zum Produkt  
Go to Product >>>

Produktempfehlung  
Product recommendation

**COLLINA**

Zum Produkt  
Go to Product >>>



Spiegelleuchte mit zylindrischer Abdeckung, Diffusor aus satiniertem Polycarbonat, Trägerprofil und Enddeckel verchromt, Einspeisung mittig an der Leuchten-Rückseite.

Mirror light with cylindrical cover, diffuser made of satinised polycarbonate, support profile and end cap chrome-plated, power feed centred on the back of the light.

**SERIE 44 SHORT SD**



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------------|-------|--------|
| 120-40079100 | SYS 18W | 1175  | 80   | 2700   | 528 x 93 x 55       | white/chrome | ---   | 149,00 |

**SERIE 44 LONG SD**



| CODE         | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|--------------|-----------|-------|------|--------|---------------------|--------------|-------|--------|
| 120-40089100 | SYS 31,5W | 1675  | 80   | 2700   | 828 x 93 x 55       | white/chrome | ---   | 199,00 |



Spiegelleuchte, opale Polycarbonatabdeckung, Sockel aus Aluminium, Schirmbefestigung mittels Klappfedern, Einspeisung an der Seite bzw. mittig an der Leuchten-Rückseite möglich

Mirror light, opal polycarbonate cover, aluminium base, shade fastening by means of hinged springs, feed-in possible at the side or centre at the rear of the light

**MATAR I**



| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR COVER | COLOUR SOCKET | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------------|---------------|--------|
| 789-71032 | SYS 13W | 1400  | 80   | 3000   | 600 x 60 x 46       | white        | white         | 174,70 |
| 789-71532 | SYS 13W | 1470  | 80   | 4000   | 600 x 60 x 46       | white        | white         | 174,70 |
| 789-71036 | SYS 13W | 1400  | 80   | 3000   | 600 x 60 x 46       | white        | black         | 174,70 |
| 789-71536 | SYS 13W | 1470  | 80   | 4000   | 600 x 60 x 46       | white        | black         | 167,30 |

**MATAR II**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR COVER | COLOUR SOCKET | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------------|---------------|--------|
| 789-71040 | SYS 19W | 2090  | 80   | 3000   | 900 x 60 x 46       | white        | white         | 228,70 |
| 789-71540 | SYS 19W | 2200  | 80   | 4000   | 900 x 60 x 46       | white        | white         | 228,70 |
| 789-71044 | SYS 19W | 2090  | 80   | 3000   | 900 x 60 x 46       | white        | black         | 228,70 |
| 789-71544 | SYS 19W | 2200  | 80   | 4000   | 900 x 60 x 46       | white        | black         | 228,70 |





NEW

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt/ -indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off

Surface mounted wall luminaire made of aluminium, beam 360°, light output direct/indirect, with converter, dimmability: on/off

VINA UP S W

| CODE      | POWER    | mA  | LUMEN   | CRI> | KELVIN     | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|-----|---------|------|------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00220 | SYS 8,5W | 500 | 475/505 | 90   | 2700/ 3000 | 400 x 45 x 86       | black  | 360°  | 149,00 |
| 222-00221 | SYS 8,5W | 500 | 475/505 | 90   | 2700/ 3000 | 400 x 45 x 86       | chrome | 360°  | 159,00 |

VINA UP M W

| CODE      | POWER     | mA  | LUMEN   | CRI> | KELVIN     | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|-----------|-----|---------|------|------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00222 | SYS 13,5W | 350 | 845/905 | 90   | 2700/ 3000 | 600 x 45 x 86       | black  | 360°  | 169,00 |
| 222-00223 | SYS 13,5W | 350 | 845/905 | 90   | 2700/ 3000 | 600 x 45 x 86       | chrome | 360°  | 179,00 |



NEW

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off

Surface mounted wall luminaire made of aluminium, beam 360°, light output direct, with converter, dimmability: on/off

VINA S W

| CODE      | POWER    | mA  | LUMEN   | CRI> | KELVIN     | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|-----|---------|------|------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00224 | SYS 8,5W | 500 | 475/505 | 90   | 2700/ 3000 | 400 x 45 x 86       | black  | 360°  | 149,00 |
| 222-00225 | SYS 8,5W | 500 | 475/505 | 90   | 2700/ 3000 | 400 x 45 x 86       | chrome | 360°  | 159,00 |

VINA M W

| CODE      | POWER     | mA  | LUMEN   | CRI> | KELVIN     | L x B x H/L x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|-----------|-----|---------|------|------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 222-00226 | SYS 13,5W | 350 | 845/905 | 90   | 2700/ 3000 | 600 x 45 x 86       | black  | 360°  | 169,00 |
| 222-00227 | SYS 13,5W | 350 | 845/905 | 90   | 2700/ 3000 | 600 x 45 x 86       | chrome | 360°  | 179,00 |



# WAND-LESELEUCHTEN WALL-MOUNTED READING LIGHTS

INDEX

TECNICO INDOOR





NEW

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350° schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off

Surface mounted wall luminaire, made of aluminium, lens beam 35°, light output direct, swiveling 350°, tilting 90°, with converter, dimmability: on/off

## ANIO II W

| CODE      | POWER    | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|---------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 222-00198 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 63 x 40 x 130       | black      | 35°   | 149,00 |
| 222-00199 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 63 x 40 x 130       | white      | 35°   | 149,00 |
| 222-00200 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 63 x 40 x 130       | black/gold | 35°   | 149,00 |



Wandeinbauleuchte aus Aluminium, hochwertige Glaslinse Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

Recessed wall luminaire made of aluminium, high quality glass lens light output direct, without converter, max. 500mA, dimmability: see converter, IP20

## ZHOOM WR

| CODE         | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x ET/L x ID | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|--------|-------|------|--------|---------------|---------|--------|
| 56-185025ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | 300 x 15      | white   | 352,00 |
| 56-185023ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | 300 x 15      | black   | 352,00 |
| 56-185024ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | 300 x 15      | natural | 352,00 |
| 56-185029ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | 300 x 15      | white   | 352,00 |
| 56-185027ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | 300 x 15      | black   | 352,00 |
| 56-185026ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | 300 x 15      | natural | 352,00 |



## KONVERTER PMR/DRIVER PMR

| CODE    | INFO   | W | mA  | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|---------|--|---|-----|------|---------------------|--------|-------|
| 75-mp15 | nicht dimmbar, 230V AC/not dimmable, 230V AC | 4 | 500 | 9    | 51 x 32 x 18        | black  | 16,90 |




Wandaufbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, DIP-Switch

Surface-mounted wall light, made of aluminium, light emission direct, dipswitch



## AROK W

| CODE      | POWER    | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x L x B x H/Ø x L x W x H | COLOUR       | PRICE  |
|-----------|----------|---------|------|-----------|-----------------------------|--------------|--------|
| 222-00093 | SYS 6,5W | 255/280 | 90   | 2700/3000 | 26 x 35 x 30 x 180          | black/black  | 169,00 |
| 222-00094 | SYS 6,5W | 255/280 | 90   | 2700/3000 | 26 x 35 x 30 x 180          | black/gold   | 169,00 |
| 222-00095 | SYS 6,5W | 255/280 | 90   | 2700/3000 | 26 x 35 x 30 x 180          | black/coffee | 169,00 |

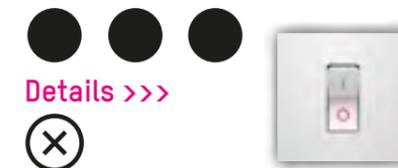

Details >>>





Wandleuchte aus Aluminium, perlchrom galvanisiert oder schwarz, runder Leuchtenkopf, hochwertige Glaslinse 60° klar, flexiblem Arm, Ein/Aus-Schalter an der Leuchte, inkl. Konverter, Kopf: Ø 34, L 40  
Baldachin: Ø 63, H 44

LED aluminium reading lamp, pearl chrome, chrome or black surface, high quality clear glass 60° lens, surface with switch, incl. driver  
Head: Ø 34, L 40  
Canopy: Ø 63, H 44

## MOTUS LONG W



| CODE        | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L        | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-------------|--------|-------|------|--------|----------|------------|-------|--------|
| 56-53312ng2 | SYS 2W | 160   | 90   | 3000   | max. 380 | perlchrome | 60°   | 328,30 |
| 56-53313ng2 | SYS 2W | 160   | 90   | 3000   | max. 380 | black      | 60°   | 328,30 |



Flexible LED Leseleuchte Aluminium, Kopf & Wandmontage Flexarm schwarz, Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°, Ein/Aus-Schalter schwarz an der Leuchte, inkl. Konverter, Kopf: DM 20, L60, Baldachin: DM 63, H37


Flexible LED aluminium reading lamp, black arm, head with infinitely adjustable light cone 10° - 60°, incl. on/off switch, canopy: Ø 63, D 37 mm, incl. driver



## ZHOOM W



| CODE         | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L        | COLOUR      | LENS   | PRICE  |
|--------------|--------|-------|------|--------|----------|-------------|--------|--------|
| 56-185034ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | max. 300 | white       | 10-60° | 425,00 |
| 56-185036ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | max. 300 | black       | 10-60° | 425,00 |
| 56-185035ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 2700   | max. 300 | alu brushed | 10-60° | 425,00 |
| 56-185033ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | max. 300 | white       | 10-60° | 425,00 |
| 56-185032ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | max. 300 | black       | 10-60° | 425,00 |
| 56-185030ng1 | SYS 2W | 150   | 90   | 3000   | max. 300 | alu brushed | 10-60° | 425,00 |

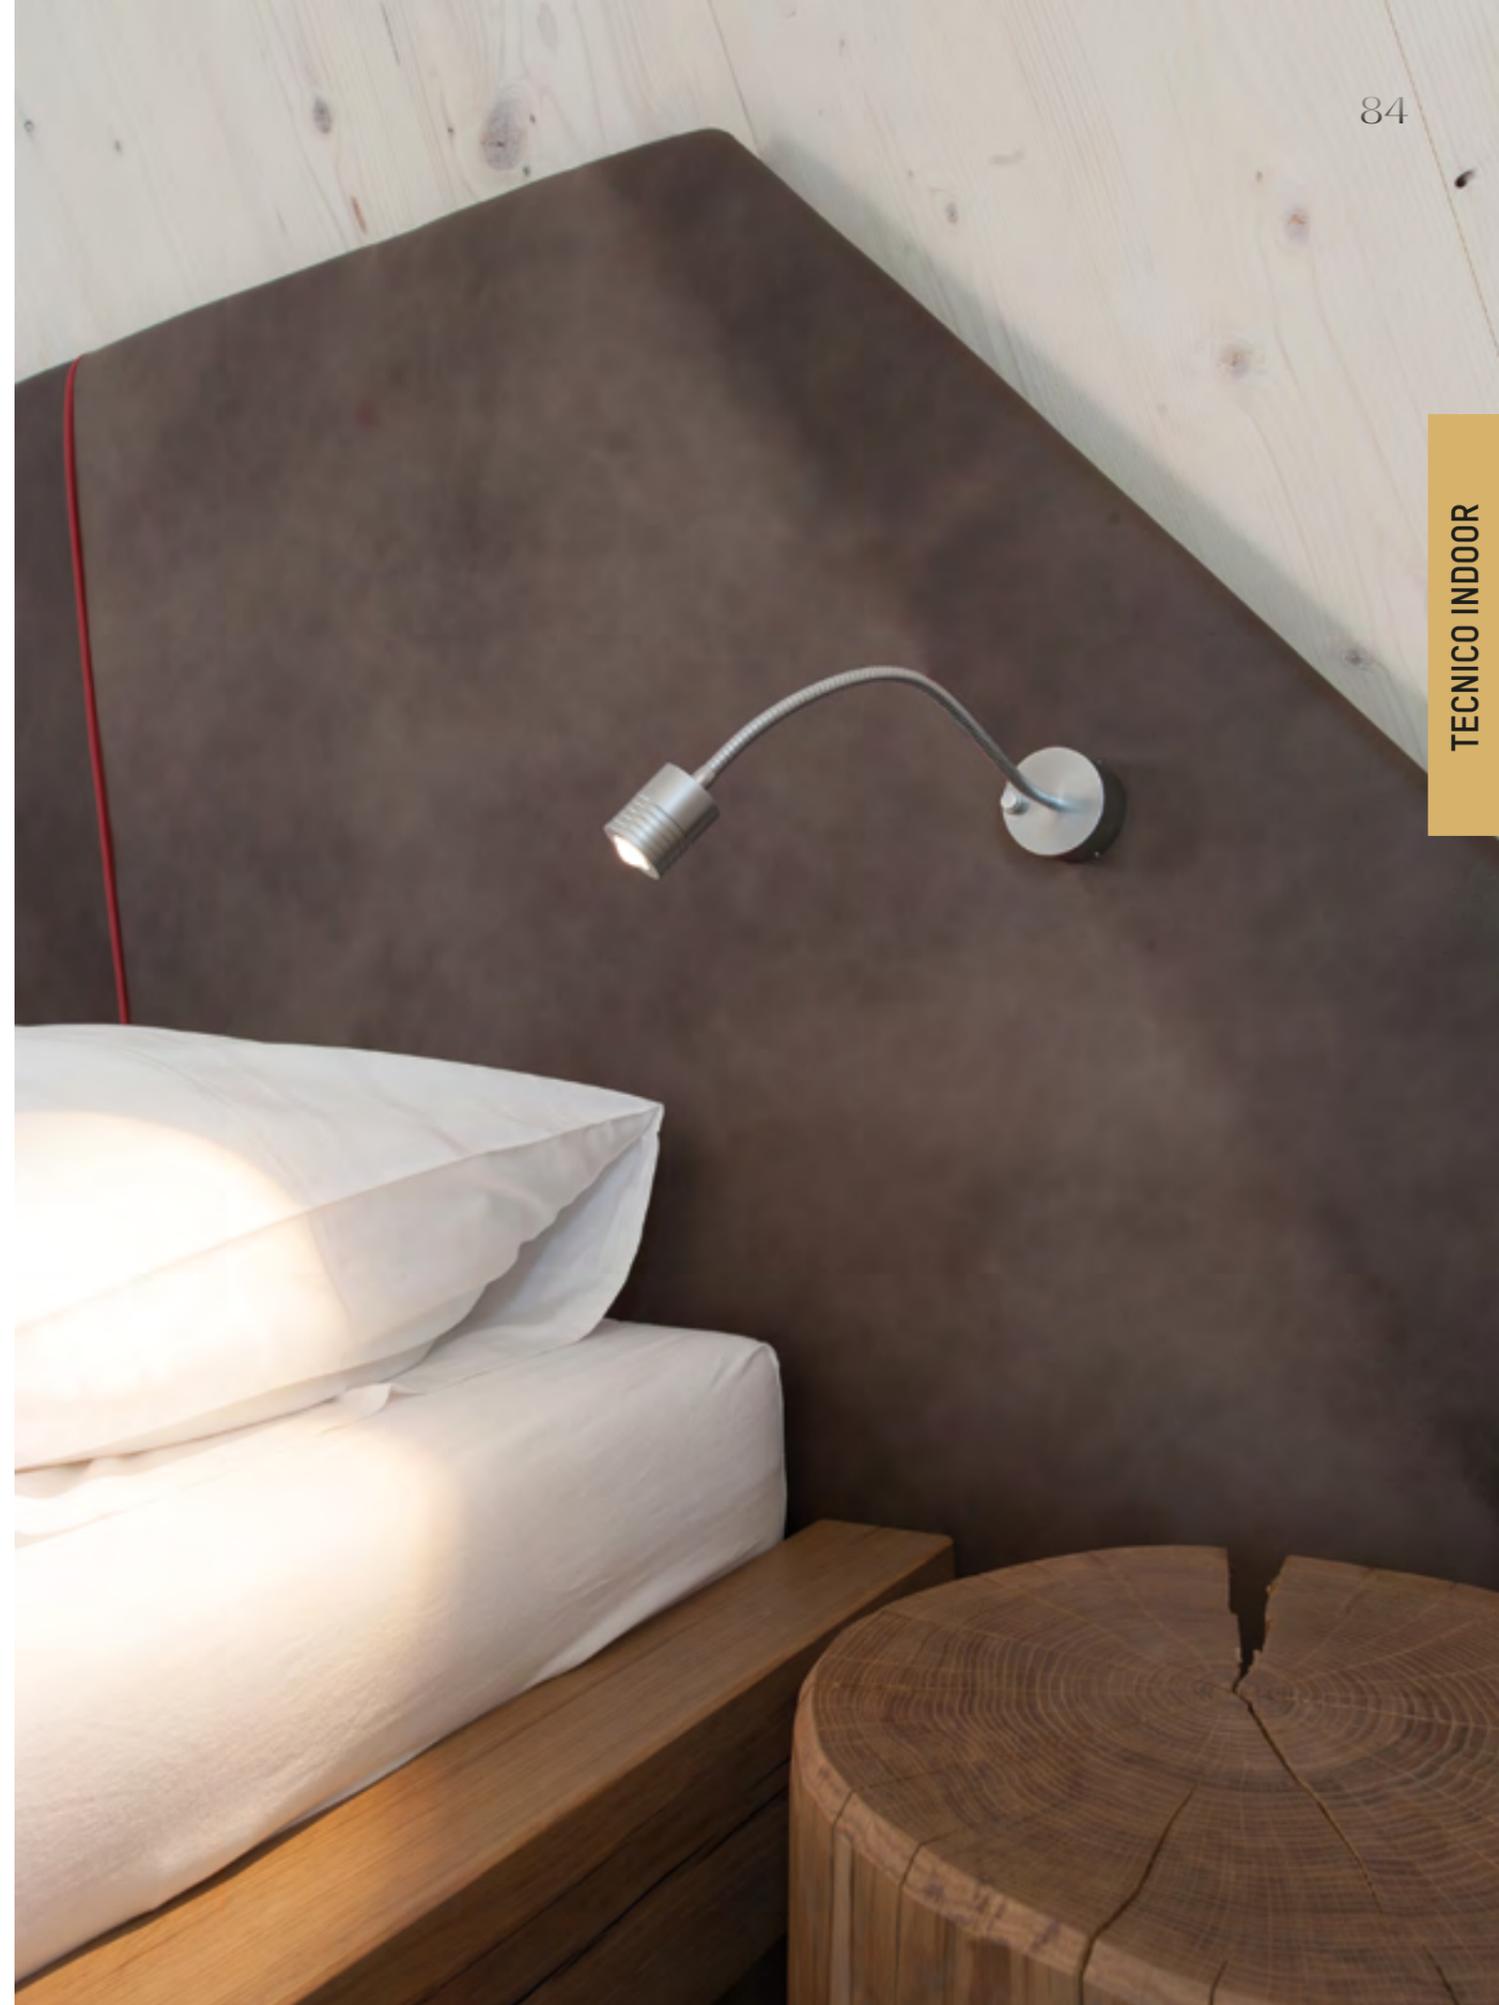



NEW

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 90°, drehbar 350°

Surface mounted wall luminaire, made of aluminium, light output direct, swivelling 90°, rotatable 350°

**MISSOR READ W GU10**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|--------|-------|
| 222-00237 | RETROFIT | GU10   | 230  | 102 x 100 x 105     | white  | 59,00 |
| 222-00238 | RETROFIT | GU10   | 230  | 102 x 100 x 105     | black  | 59,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                            | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin | 6,50  |

**DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB**



| CODE       | INFORMATION  | COLOUR | PRICE |
|------------|--|--------|-------|
| 276-7000   | Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)                          | gold   | 6,90  |
| 276-7001   | Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)                   | white  | 6,90  |
| 222-A00021 |  | black  | 6,90  |
| 276-1002   | Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern)<br>Honeycomb metal, (changeable without tools) | black  | 4,80  |

aus Aluminium, schwenkbar 90°, drehbar 350°,  
Lichtaustritt direkt/indirect

Surface mounted wall light, made of aluminium, swivelling 90°, rotatable 350°, light output direct/indirect distribution



**CLARUS**

| CODE                | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x T/Ø x D | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|---------------------|--------|-------|------|--------|-------------|------------|-------|--------|
| 276-0151090402705tr | SYS 8W | 400   | 90   | 2700   | 120 x 82    | white      | 40°   | 269,00 |
| 276-0151090402706tr | SYS 8W | 365   | 90   | 2700   | 120 x 82    | black      | 40°   | 269,00 |
| 276-0151090402763tr | SYS 8W | 365   | 90   | 2700   | 120 x 82    | black/gold | 40°   | 269,00 |



# WALL

TECNICO INDOOR




WANDEINBAU  
WALL RECESSED




Wand-Einbauleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring



222-00001  
222-00002  
222-00097  
222-00098





222-00003  
222-00004  
222-00099  
222-00100

**WALL 68R**


| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE |
|-----------|--------|-------|------|----------------|---------------|----|--------|----|-------|
| 222-00001 | SYS 4W | 145   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | white  | 20 | 89,00 |
| 222-00002 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | black  | 20 | 89,00 |
| 222-00003 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | white  | 20 | 89,00 |
| 222-00004 | SYS 4W | 110   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | black  | 20 | 89,00 |

**WALL 68R**

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | L x B x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|----------------|-------------------|----|--------|----|--------|
| 222-00097 | SYS 4W | 145   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60           | 68 | white  | 44 | 109,00 |
| 222-00098 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60           | 68 | black  | 44 | 109,00 |
| 222-00099 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60      | 68 | white  | 44 | 109,00 |
| 222-00100 | SYS 4W | 110   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60      | 68 | black  | 44 | 109,00 |

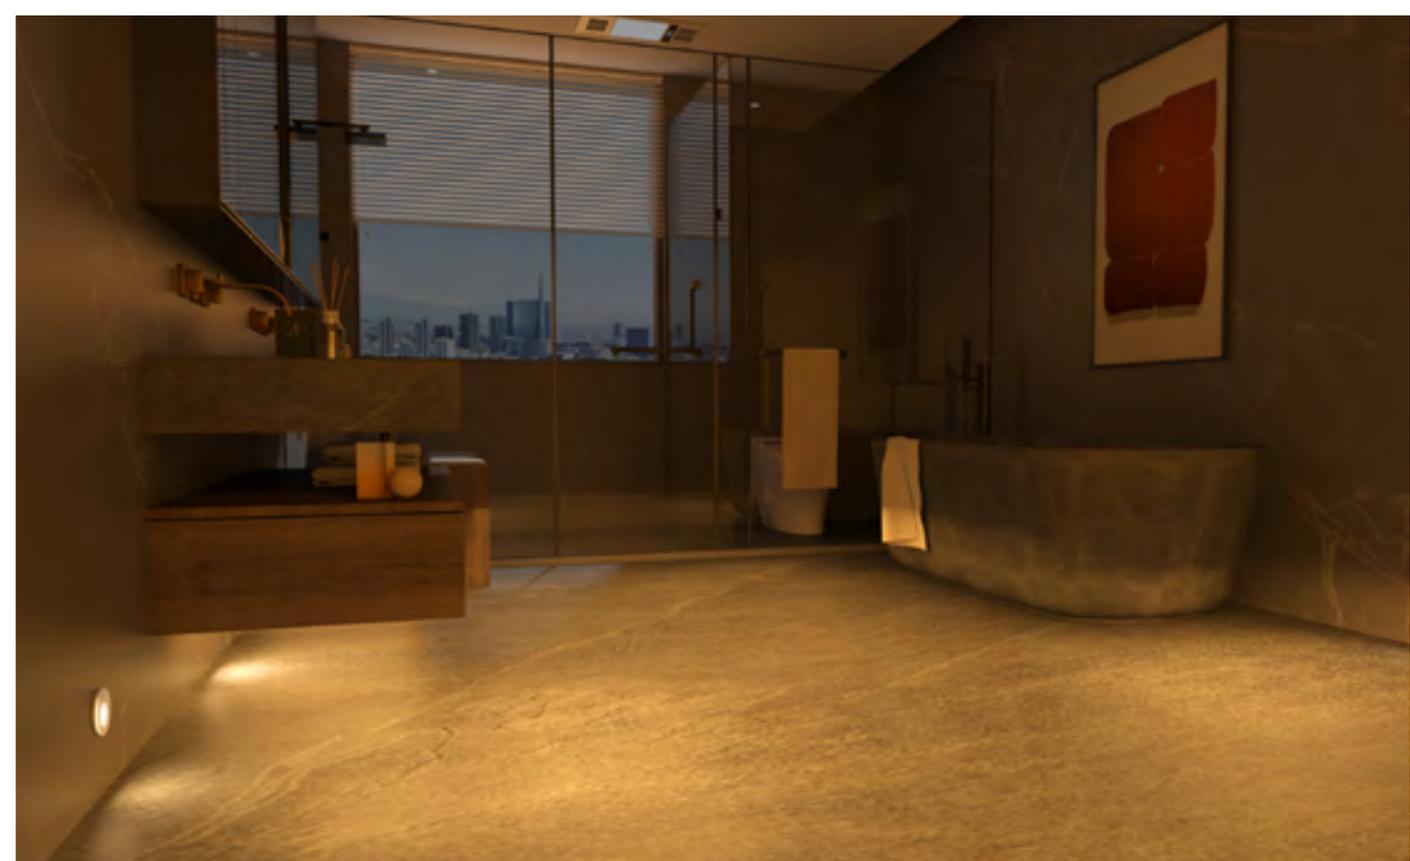

222-00085  
222-00086  
222-00105  
222-00106



222-00087  
222-00088  
222-00107  
222-00108




**WALL 68R SINA**


| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE |
|-----------|--------|-------|------|----------------|---------------|----|--------|----|-------|
| 222-00085 | SYS 4W | 140   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | white  | 20 | 94,00 |
| 222-00086 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | black  | 20 | 94,00 |
| 222-00087 | SYS 4W | 140   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | white  | 20 | 94,00 |
| 222-00088 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | black  | 20 | 94,00 |

**WALL 68R SINA**

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|----------------|---------------|----|--------|----|--------|
| 222-00105 | SYS 4W | 140   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | white  | 44 | 114,00 |
| 222-00106 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 60       | 68 | black  | 44 | 114,00 |
| 222-00107 | SYS 4W | 140   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | white  | 44 | 114,00 |
| 222-00109 | SYS 4W | 130   | 90   | 2700/3000/4000 | 75 x 75 x 60  | 68 | black  | 44 | 114,00 |



222-00077  
222-00078  
222-00101  
222-00102



222-00079  
222-00080  
222-00103  
222-00104



**WALL 68R GLASS**

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE |
|-----------|--------|-------|------|----------------|---------------|----|--------|----|-------|
| 222-00077 | SYS 4W | 80    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 60       | 68 | white  | 20 | 99,00 |
| 222-00078 | SYS 4W | 40    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 60       | 68 | black  | 20 | 99,00 |
| 222-00079 | SYS 4W | 85    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 78 x 60  | 68 | white  | 20 | 99,00 |
| 222-00080 | SYS 4W | 50    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 78 x 60  | 68 | black  | 20 | 99,00 |

**WALL 68R GLASS**

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN         | Ø x ET/Ø x ID | Ⓜ  | COLOUR | IP | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|----------------|---------------|----|--------|----|--------|
| 222-00101 | SYS 4W | 80    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 60       | 68 | white  | 44 | 119,00 |
| 222-00102 | SYS 4W | 40    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 60       | 68 | black  | 44 | 119,00 |
| 222-00103 | SYS 4W | 85    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 78 x 60  | 68 | white  | 44 | 119,00 |
| 222-00104 | SYS 4W | 50    | 90   | 2700/3000/4000 | 78 x 78 x 60  | 68 | black  | 44 | 119,00 |




**NEW**  
**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a155100 | 60 x 63      | 6,00  |



**NEW**  
**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a906402 | 60 x 62      | 5,00  |

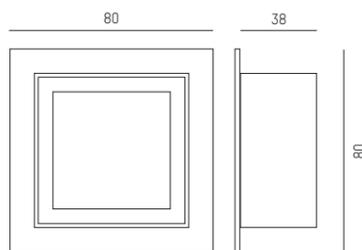


Wandeinbauleuchte, Aluminium eloxiert, quadratisch, symmetrisch, inkl. Haltefedern für Hohlwandmontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, aluminium anodised, asymmetrical, incl. holding spring for cavity wall mounting, excl. driver, recessed box to be ordered separately



## WINDOW I

| CODE      | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x ET/W x H x ID | U       | COLOUR      | PRICE |
|-----------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|---------|-------------|-------|
| 305-6801p | LED 3W | 250 | 235   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 68          | 69 x 69 | alu brushed | 39,00 |

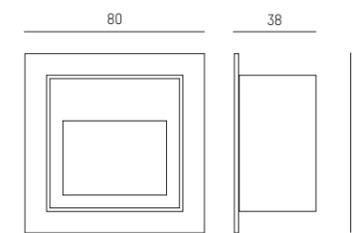


Wandeinbauleuchte, Aluminium eloxiert, quadratisch, asymmetrisch, inkl. Haltefedern für Hohlwandmontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, aluminium anodised, asymmetrical, incl. holding spring for cavity wall mounting, excl. driver, recessed box to be ordered separately



## WINDOW II

| CODE      | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x ET/W x H x ID | U       | COLOUR      | PRICE |
|-----------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|---------|-------------|-------|
| 305-6800p | LED 3W | 250 | 165   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 68          | 69 x 69 | alu brushed | 39,00 |



Wandeinbauleuchte aus Aluminium, quadratisch, pulverbeschichtet, asymmetrisch, Diffusor opal, Lichtaustritt direkt, inkl. Haltefedern für Hohlraummontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, asymmetrical light exit, opal diffuser, excl. converter, recessed box to be ordered separately



## PAN

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x ET/W x H x ID | U       | COLOUR | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|
| 305-0130380003005 | LED 3W | 250 | 155   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 62          | 69 x 69 | white  | 45,00 |
| 305-0130380003004 | LED 3W | 250 | 155   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 62          | 69 x 69 | silver | 45,00 |
| 305-0130380003006 | LED 3W | 250 | 155   | 80   | 3000   | 80 x 80 x 62          | 69 x 69 | black  | 45,00 |



## BETONEINBAUGEHÄUSE/CONCRETE HOUSING



| CODE     | INFO  | B x H x T/W x H x ID | ET L x B x H/ID x L x W x H | PRICE |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|-------|
| 305-5058 | Aus verzinktem Blech, inkl. Einputzrahmen, passend für WINDOW und PAN nicht für Sichtbeton geeignet/<br>made of galvanised sheet, incl. plastering frame, suitable for WINDOW I and PAN not suitable for exposed concrete | 142 x 138 x 38       | 140 x 125 x 50              | 23,30 |

## KONVERTER/DRIVER



| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 24-127719 | on/off | 6W   | 250 | 23   | 230  | 42 x 40 x 22        | black  | 19,80 |



NEW

Wandeinbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 160mA, Dimmbarkeit: on/off

Recessed wall luminaire made of aluminium, lens beam 30°, light output direct, with converter, max. 160mA, dimmability: on/off



**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a155100 | 60 x 63      | 6,00  |



**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a906402 | 60 x 62      | 5,00  |

**AROK WR**

| CODE      | POWER    | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x L     | Ⓢ  | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|---------|------|-----------|-----------|----|--------------|-------|--------|
| 222-00168 | SYS 6,5W | 225/280 | 90   | 2700/3000 | 103 x 468 | 68 | black        | 30°   | 169,00 |
| 222-00169 | SYS 6,5W | 225/280 | 90   | 2700/3000 | 103 x 468 | 68 | black/gold   | 30°   | 169,00 |
| 222-00170 | SYS 6,5W | 225/280 | 90   | 2700/3000 | 103 x 468 | 68 | black/coffee | 30°   | 169,00 |



TECNICO INDOOR

NEW

Wandeinbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: on/off

Recessed wall luminaire made of aluminium, lens beam 35°, light output direct, swiveling 350°, tilting 90°, with converter, max. 200mA, dimmability: on/off



**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a155100 | 60 x 63      | 6,00  |



**EINBAUDOSE/RECESSED SOCKET**

| CODE        | Ø x T/Ø x ID | PRICE |
|-------------|--------------|-------|
| 113-a906402 | 60 x 62      | 5,00  |

**ANIO II WR**

| CODE      | POWER    | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x L     | Ⓢ  | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|---------|------|-----------|-----------|----|------------|-------|--------|
| 222-00201 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 103 x 143 | 68 | black      | 35°   | 139,00 |
| 222-00202 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 103 x 143 | 68 | white      | 35°   | 139,00 |
| 222-00203 | SYS 4,5W | 250/260 | 90   | 2700/3000 | 103 x 143 | 68 | black/gold | 35°   | 139,00 |



STROMSCHIENEN  
TRACKS





Schienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur-lack, passend für LED Retrofit QPAR 16, exkl. Leuchtmittel

Track spotlight made of die-cast aluminium, fine textured paint, suitable for LED retrofit QPAR 16, without lamps



**MOOVE TRACK**


| CODE      | BULB     | SOCKET       | V AC | Ø x L x B / Ø x L x W | COLOUR  | PRICE |
|-----------|----------|--------------|------|-----------------------|---------|-------|
| 222-00162 | RETROFIT | QPAR 16/GU10 | 230  | 87 x 170 x 67         | □ white | 69,00 |
| 222-00163 | RETROFIT | QPAR 16/GU10 | 230  | 87 x 170 x 67         | ■ black | 69,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION   | PREIS/PRICE |
|-----------|---|-------------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K, nicht dimmbar/not dimmable | 6,50        |

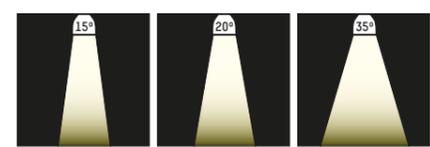

LED Stromschienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, LED Konverter in 3-Phasen Adapter integriert

Die cast aluminium LED track spotlight, surface microstructure painting, LED Driver integrated in 3 phase adapter



**SHOPSTAR LEAN TRACK**

| CODE               | POWER   | LUMEN     | Ø x H x T / Ø x H x ID | PRICE     |
|--------------------|---------|-----------|------------------------|-----------|
| 608-00301CRWWXXYv1 | SYS 27W | 2400-2810 | 95 x 150 134           | ab 184,00 |
| 608-00302CRWWXXYv1 | SYS 34W | 2800-3280 | 95 x 150 134           | ab 184,00 |



| COMPLETE CODE                       |   |  |   |   |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| C = COVER                           | R = BEAM ANGLE  | WW = LIGHT COLOUR  | XX = COLOUR                                 | Y = DIMMABLE                              |
| with glass = 0<br>without glass = 1 | □ spot 15° = 2<br>□ medium 20° = 5<br>□ flood 35° = 8<br>□ wide flood 60° = 9 | W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90<br>W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90<br>W4 LED 4000K = 24 CRI>90 | G grey = 04<br>W white = 05<br>S black = 06 | S switchable = 0<br>P PULSE DALI dimm = p |



IGLE Bookstore, Amsterdam, Netherlands, Project by Unique Brands, Designer: M+R Interior Architecture, Foto: Studio de Winter



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, Phasenabschnitt dimmbar

Track spotlight, made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 40°, direct light emission, phase cut dimming




**MAG TRACK**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR | LENS | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|-----------|--------|------|--------|
| 222-00148 | SYS 14W | 1290  | 90   | 2700   | 120 x 103 | white  | 40°  | 199,00 |
| 222-00149 | SYS 14W | 1290  | 90   | 2700   | 120 x 103 | black  | 40°  | 199,00 |
| 222-00150 | SYS 14W | 1605  | 90   | 3000   | 120 x 103 | white  | 40°  | 199,00 |
| 222-00151 | SYS 14W | 1605  | 90   | 3000   | 120 x 103 | black  | 40°  | 199,00 |



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt

Track spotlight, made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 40°, direct light emission



**MAGIS TRACK**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H     | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 222-00152 | SYS 16W | 1160  | 90   | 2700   | 100 x 130 | white  | 36°   | 169,00 |
| 222-00153 | SYS 16W | 1160  | 90   | 2700   | 100 x 130 | black  | 36°   | 169,00 |
| 222-00154 | SYS 16W | 1280  | 90   | 3000   | 100 x 130 | white  | 36°   | 169,00 |
| 222-00155 | SYS 16W | 1280  | 90   | 3000   | 100 x 130 | black  | 36°   | 169,00 |



**MAGIS DEKORRING/DECORATION RING**

| CODE     | COLOUR | PRICE |
|----------|--------|-------|
| 276-7004 | gold   | 12,20 |
| 276-7005 | white  | 12,20 |
| 276-7006 | black  | 12,20 |



**MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/REPLACEMENT REFLECTOR**

| CODE     | REF | PRICE |
|----------|-----|-------|
| 276-7010 | 20° | 15,90 |
| 276-7011 | 28° | 15,90 |



**DESCO S TRACK**



| CODE         | POWER   | LUMEN       | CRI> | KELVIN         | Ø x H/Ø x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|---------|-------------|------|----------------|-------------|--------|-------|--------|
| 341-t2419150 | SYS 15W | 850/935/940 | 90   | 2700/3000/4000 | 240 x 50    | white  | 115°  | 279,00 |
| 341-t2419160 | SYS 15W | 850/935/940 | 90   | 2700/3000/4000 | 240 x 50    | black  | 115°  | 279,00 |


**TRACK SET MOOVE**


| CODE     | SET CONTENT  | COLOUR  | PRICE  |
|----------|--|---------|--------|
| 55-00001 | 1m 3-Phasenschiene, 3x MOOVE TRACK Strahler, LM RETROFIT, FASSUNG QPAR 16/GU10, V AC 230<br>1m 3-phase track, 3x MOOVE TRACK Spots, bulb RETROFIT, Socket QPAR 16/GU10, V AC 230 | □ white | 253,00 |
| 55-00002 | 1m 3-Phasenschiene, 3x MOOVE TRACK Strahler, LM RETROFIT, FASSUNG QPAR 16/GU10, V AC 230<br>1m 3-phase track, 3x MOOVE TRACK Spots, bulb RETROFIT, Socket QPAR 16/GU10, V AC 230 | ■ black | 253,00 |



3-Phasenschienenset bestehend aus: 2 oder 3 Strahler, 1m 3-Phasenschiene, Einspeisung und Endkappe

3-phase track set consisting of: 2 or 3 spotlights, 1m 3-phase track, power feed and end cap


**TRACK SET MAG**


| CODE     | SET CONTENT  | KELVIN | COLOUR  | PRICE  |
|----------|--|--------|---------|--------|
| 55-00003 | 1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°<br>1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°    | ■ 2700 | □ white | 444,00 |
| 55-00004 | 1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°<br>1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 2x 13W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40° | ■ 2700 | ■ black | 444,00 |
| 55-00005 | 1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40°<br>1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 2x 1605lm, CRI>90, Ref. 40° | ■ 3000 | □ white | 444,00 |
| 55-00006 | 1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40°<br>1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40°    | ■ 3000 | ■ black | 444,00 |



NEW

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Lichtaustritt direkt

Pendant luminaire made of composite material, 3-phase adapter for 3-phase track system, direct light emission

### ZITA 2.0 - S PD TRACK

mit 3-PH-Adapter/with 3-PH Adapter

| CODE       | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-----------|------------|-------------|--------|
| 222-s00031 | 200 x 245 | 2500       | black/white | 284,00 |
| 222-s00032 | 200 x 245 | 2500       | black/gold  | 284,00 |
| 222-s00033 | 200 x 245 | 2500       | white/white | 284,00 |
| 222-s00034 | 200 x 245 | 2500       | white/gold  | 284,00 |

### ZITA 2.0 - M PD TRACK

mit 3-PH-Adapter/with 3-PH Adapter

| CODE       | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-----------|------------|-------------|--------|
| 222-s00037 | 300 x 365 | 2500       | black/white | 364,00 |
| 222-s00038 | 300 x 365 | 2500       | black/gold  | 364,00 |
| 222-s00039 | 300 x 365 | 2500       | white/white | 364,00 |
| 222-s00040 | 300 x 365 | 2500       | white/gold  | 364,00 |



### ZITA 2.0 - L PD TRACK

mit 3-PH-Adapter/with 3-PH Adapter


| CODE       | Ø x H     | SUSPENSION | COLOUR      | PRICE  |
|------------|-----------|------------|-------------|--------|
| 222-s00041 | 400 x 485 | 2500       | black/white | 434,00 |
| 222-s00042 | 400 x 485 | 2500       | black/gold  | 434,00 |
| 222-s00043 | 400 x 485 | 2500       | white/white | 434,00 |
| 222-s00044 | 400 x 485 | 2500       | white/gold  | 434,00 |

### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

| CODE      | INFORMATION           | PRICE |
|-----------|-----------------------|-------|
| 30-380035 | E27/A60/7W/2700K      | 4,90  |
| 30-449718 | E27/A60/6W/2200-2700K | 12,70 |

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177




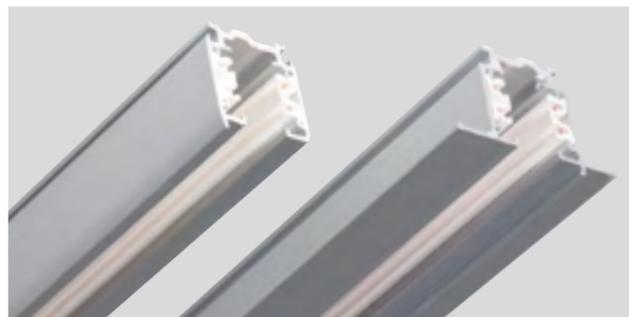

### 3-PHASEN SCHIENE 3-PHASE TRACK

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- oder Pendelmontage  
· Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated, surface, recessed or suspended mount, Order accessories separately

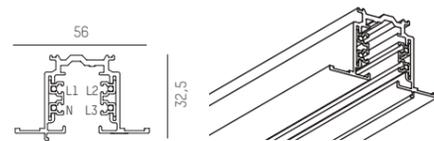

### 3-PHASEN SCHIENE AUFBAU/ABGEHÄNGT 3-PHASE TRACK SURFACE/PENDANT

| CODE         | LENGHT  | PRICE  |
|--------------|---------|--------|
| 208-1910410X | 1000 mm | 33,70  |
| 208-1910420X | 2000 mm | 67,00  |
| 208-1910430X | 3000 mm | 100,60 |
| 208-1910440X | 4000 mm | 134,00 |



### 3-PHASEN SCHIENE EINBAU 3-PHASE TRACK RECESSED

| CODE         | LENGHT  | PRICE  |
|--------------|---------|--------|
| 208-1910510X | 1000 mm | 39,80  |
| 208-1910520X | 2000 mm | 79,40  |
| 208-1910530X | 3000 mm | 119,00 |

### ENDKAPPE/END PIECE


Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!  
All track endings have to be equipped with endpieces!



| ART. NR./CODE | PRICE |
|---------------|-------|
| 208-1917041X  | 1,30  |

### BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL

Zum Biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene für easy conductor bending with shortened rails



| CODE         | PRICE |
|--------------|-------|
| 208-19135121 | 15,70 |

### ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-1917011X | 66 mm  | 11,00 |



### ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-1917012X | 66 mm  | 11,00 |



### MITTELSPEISUNG/CENTER POWER FEED



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-1917014X | 100 mm | 25,00 |




### LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/ LINEAR JUNCTION ELECTRIC



| CODE         | PRICE |
|--------------|-------|
| 208-1917021X | 8,90  |

### FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360° for easy conductor bending




| CODE         | LENGHT  | PRICE |
|--------------|---------|-------|
| 208-1917023X | 1782 mm | 34,00 |



### WINKEL-VERBINDER/FLEXIBLE-JUNCTION


Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-1917024X | 160 mm | 34,00 |

### X-VERBINDER/X-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed



| CODE         | L x B/L x W  | PRICE |
|--------------|--------------|-------|
| 208-1917038X | 100 x 100 mm | 54,00 |

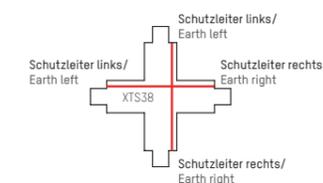


### L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917034X | 66 x 66 mm  | 28,00 |

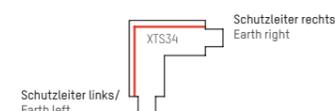

### L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917035X | 66 x 66 mm  | 28,00 |




### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917036X | 100 x 66 mm | 42,00 |

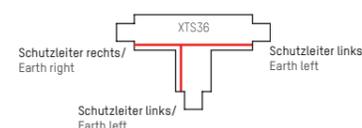


### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917037X | 100 x 66 mm | 42,00 |

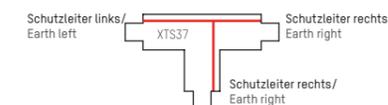


### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917039X | 100 x 66 mm | 42,00 |

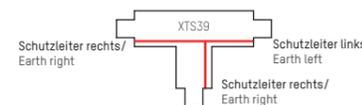


### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed



| CODE         | L x B/L x W | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-1917040X | 100 x 66 mm | 42,00 |

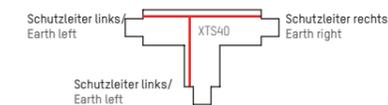

#### COMPLETE CODE FOR TRACK


X = COLOUR

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>G</b> grey = 1 | <b>S</b> black = 2 | <b>W</b> white = 3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|

#### COMPLETE CODE FOR TRACK

X = COLOUR

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>G</b> grey = 1 | <b>S</b> black = 2 | <b>W</b> white = 3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|

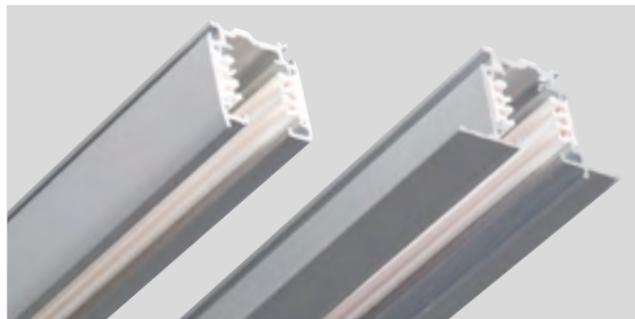

### 3-PHASEN SCHIENE PULSE DALI/ 3-PHASE TRACK PULSE DALI

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- oder Pendelmontage, Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated, surface, recessed or suspended mount · Order accessories separately



### 3-PHASEN SCHIENE AUFBAU-ABGEHÄNGT DALI/ 3-PHASE TRACK SURFACE-PENDANT DALI

| CODE         | LENGHT  | PRICE  |
|--------------|---------|--------|
| 208-1910610X | 1000 mm | 39,00  |
| 208-1910620X | 2000 mm | 77,70  |
| 208-1910630X | 3000 mm | 116,70 |
| 208-1910640X | 4000 mm | 155,50 |



### 3-PHASEN SCHIENE EINBAU DALI/ 3-PHASE TRACK RECESSED DALI

| CODE         | LENGHT  | PRICE  |
|--------------|---------|--------|
| 208-1910650X | 1000 mm | 45,50  |
| 208-1910660X | 2000 mm | 90,90  |
| 208-1910670X | 3000 mm | 136,00 |

### ENDKAPPE/END PIECE


Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!  
All track endings have to be equipped with endpieces!



| CODE         | PRICE |
|--------------|-------|
| 208-1917041X | 1,30  |

### BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL

Zum Biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene/  
for easy conductor bending with shortened rails



| CODE         | PRICE |
|--------------|-------|
| 208-19135121 | 15,70 |

### ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-191c611X | 90 mm  | 21,80 |



### ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-191c612X | 90 mm  | 21,80 |



### MITTELSPEISUNG/CENTER POWER FEED



| CODE          | LENGHT | PRICE |
|---------------|--------|-------|
| 208-191nc614X | 150 mm | 48,00 |




### LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/ LINEAR JUNCTION ELECTRIC



| CODE         | PRICE |
|--------------|-------|
| 208-191d621X | 13,80 |

### X-VERBINDER/X-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




| CODE          | L x B/L x W  | PRICE |
|---------------|--------------|-------|
| 208-191nc638X | 150 x 150 mm | 97,00 |

### L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc634X | 91 x 91 mm  | 48,00 |



### FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360°/bendable 0 - 360° for easy conductor bending



| CODE         | LENGHT | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-191c623X | 223 mm | 72,60 |




### L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc635X | 91 x 91 mm  | 48,00 |




### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc636X | 150 x 91 mm | 73,00 |




### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc637X | 150 x 91 mm | 73,00 |




### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc639X | 150 x 91 mm | 73,00 |




### T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



| CODE          | L x B/L x W | PRICE |
|---------------|-------------|-------|
| 208-191nc640X | 150 x 91 mm | 73,00 |



#### COMPLETE CODE FOR TRACK

X = COLOUR

**G** grey = 1

**S** black = 2

**W** white = 3

#### COMPLETE CODE FOR TRACK


X = COLOUR

**G** grey = 1

**S** black = 2


**W** white = 3

## ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET



| CODE      | LENGHT  | COLOUR | PRICE |
|-----------|---------|--------|-------|
| 208-19003 | 1500 mm | white  | 10,00 |
| 208-19002 | 1500 mm | black  | 10,00 |
| 208-19001 | 1500 mm | grey   | 10,00 |

## ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET



| CODE      | LENGHT  | COLOUR | PRICE |
|-----------|---------|--------|-------|
| 208-19005 | 3000 mm | white  | 11,60 |
| 208-19006 | 3000 mm | black  | 11,60 |
| 208-19004 | 3000 mm | grey   | 11,60 |

## MONTAGEBÜGEL/ INSTALLATION BRACKET

für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x 60/  
for 3-phase recessed track, incl screw M 4x 60



| CODE           | COLOUR | PRICE |
|----------------|--------|-------|
| 775-hv60000808 | grey   | 6,40  |

## DECKENBEFESTIGUNG/ SURFACE FIXATION



| CODE         | COLOUR      | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-19180116 | white       | 6,40  |
| 208-19180115 | black       | 6,40  |
| 208-19180114 | alu brushed | 6,40  |

## SCHNELLBEFESTIGUNG/ FAST FIXATION SET



| CODE   | COLOUR | PRICE |
|--------|--------|-------|
| 639-as | nickel | 6,90  |

## DECKENBEFESTIGUNGSSET/ CEILING FIXATION

2 Halterungen + 2 Kabelfixierungen/  
2 holders + 2 cable fix



| CODE   | COLOUR | PRICE |
|--------|--------|-------|
| 5-plsb | nickel | 9,60  |


## MULTIADAPTER SCHIENE/ MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg

| CODE         | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|--------------|---------------------|--------|-------|
| 208-19130681 | 85 x 30 x 55        | white  | 12,70 |
| 208-19130685 | 85 x 30 x 55        | black  | 12,70 |
| 208-19130684 | 85 x 30 x 55        | grey   | 12,70 |

## MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/ MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK

Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg



| CODE         | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|--------------|---------------------|--------|-------|
| 208-19137403 | 105 x 30 x 55       | white  | 22,50 |
| 208-19137402 | 105 x 30 x 55       | black  | 22,50 |
| 208-19137401 | 105 x 30 x 55       | grey   | 22,50 |

## DECKENHALTERUNG/ SURFACE FIXATION



| CODE         | COLOUR      | PRICE |
|--------------|-------------|-------|
| 208-19180123 | white       | 2,80  |
| 208-19180122 | black       | 2,80  |
| 208-19180121 | alu brushed | 2,80  |

## STAHLSEIL/ STEEL CABLE

beliebig kürzbar, Ø 1,5 mm/  
cut to any length, Ø 1,5 mm



| CODE         | LENGTH               | PRICE |
|--------------|----------------------|-------|
| 208-19190501 | per Meter/ per metre | 1,10  |

## KABELABHÄNGUNGSSET/ CABLE SUSPENSION SET

beliebig kürzbar, Ø 1,2 mm, inkl. Deckenbefestigung/  
cut to any length, Ø 1,2 mm, incl. ceiling mounting



| CODE      | LENGTH | PRICE |
|-----------|--------|-------|
| 639-s1600 | 1600   | 6,70  |
| 639-s3000 | 3000   | 7,20  |
| 639-s6000 | 6000   | 9,50  |

## SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG HOCH/ CABLE FAST FIXATION SET HIGH

Bietet Platz für ein 20mm Installationsrohr zw. Stromschiene und Befestigungsset; Stahlseil und Deckenbefestigungsset separat ordern/  
Allows space for a 20mm installation pipe between the busbar and the fixing set; order steel cable & ceiling fixation separately



| CODE    | COLOUR | PRICE |
|---------|--------|-------|
| 639-ash | nickel | 14,90 |

## MULTIADAPTER SCHIENE/ MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg

| CODE         | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|--------------|---------------------|--------|-------|
| 208-19130698 | 70 x 30 x 40        | white  | 11,90 |
| 208-19130697 | 70 x 30 x 40        | black  | 11,90 |
| 208-19130696 | 70 x 30 x 40        | grey   | 11,90 |

## MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/ MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK

Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg



| CODE         | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|--------------|---------------------|--------|-------|
| 208-19137503 | 105 x 30 x 40       | white  | 19,30 |
| 208-19137502 | 105 x 30 x 40       | black  | 19,30 |
| 208-19137501 | 105 x 30 x 40       | grey   | 19,30 |

## BLINDADAPTER SCHIENE/ BLINDADAPTER TRACK

Tragkraft: 10 kg zur Aufhängung von Leuchten/  
payload: 10 kg for mounting luminaires



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19162173 | white  | 6,60  |
| 208-19162172 | black  | 6,60  |
| 208-19162171 | grey   | 6,60  |

## ALUNIPPEL/ BARREL NIPPLE

L: 12 mm, zum Fixation von Strahlern am Adapter/  
L: 12 mm, for fixation spotlight to adapter



| CODE         | SIZE     | COLOUR       | PRICE |
|--------------|----------|--------------|-------|
| 208-19130551 | M 13 x 1 | alu polished | 2,50  |
| 208-19130571 | M 10 x 1 | alu polished | 2,50  |

## ZUGENTLASTUNG/ CORD GRIP


Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10/  
for fixation on barrel nipple M10



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19825016 | white  | 1,50  |
| 208-19825019 | black  | 1,50  |

## ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/ COVERPLATE FOR 3-PHASE TRACK

für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/  
for T, L and X junction for recessed track only



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19172303 | white  | 3,00  |
| 208-19172302 | black  | 3,00  |
| 208-19172302 | grey   | 3,00  |

## ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/ COVER FOR 3-PHASE TRACK

für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/  
for center and end power feed for recessed track only



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19172103 | white  | 2,80  |
| 208-19172102 | black  | 2,80  |
| 208-19172101 | grey   | 2,80  |

## ADAPTER FÜR DEKOHAKEN/ ADAPTER FOR DECO HOOK


zum einklipsen in die Schiene/  
to clip into rail



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19160143 | white  | 1,10  |
| 208-19160142 | black  | 1,10  |
| 208-19160141 | grey   | 1,10  |

## SCHUKO ADAPTER/ BLINDADAPTER

16A



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19130678 | white  | 56,60 |
| 208-19130677 | black  | 56,60 |

## ABDECKUNG/ COVER

L: 2000 mm, Polycarbonat/  
L: 2000 mm, polycarbonat



| CODE          | COLOUR | PRICE |
|---------------|--------|-------|
| 208-191p113hf | white  | 7,00  |
| 208-191p112hf | black  | 7,00  |

## ZUGENTLASTUNG/ CORD GRIP

Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M13/  
for fixation on barrel nipple M13



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19130133 | white  | 2,00  |
| 208-19130132 | black  | 2,00  |

## ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/ COVERPLATE FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK

für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/  
for T, L and X junction for recessed track only



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-191f6303 | white  | 3,20  |
| 208-191f6302 | black  | 3,20  |
| 208-191f6301 | grey   | 3,20  |

## ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/ COVER FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK

für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/  
for center and end power feed for recessed track only



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-191f6103 | white  | 3,00  |
| 208-191f6102 | black  | 3,00  |
| 208-191f6101 | grey   | 3,00  |

## DEKOHAKEN/ DECO HOOK

Adapter separat ordern/  
order adapter separately



| CODE         | COLOUR | PRICE |
|--------------|--------|-------|
| 208-19160111 | steel  | 0,40  |

# LED-PANELE LED PANELS





LED-Panel-Einlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, mit nanoprisatischer Abdeckung aus hochwertigem PMMA (kein Vergilben), Lichtfarbe einstellbar (3000 oder 4000K), Zubehör separat ordern

LED panel recessed light, white lacquered aluminium frame, with nanoprismatic cover made of high-quality PMMA (no yellowing), adjustable light colour (3000 or 4000K), order accessories separately



### RETRO 595R

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | ID | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00159 | SYS 38W | 4790/4960 | 80   | 3000/4000 | 595 x 595 x 28      | 60 | white  | 90°   | 79,00 |



### RETRO 620R

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | ID | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00160 | SYS 38W | 4790/4960 | 80   | 3000/4000 | 620 x 620 x 28      | 60 | white  | 90°   | 79,00 |



### RETRO 1230R

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | ID | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|----|--------|-------|-------|
| 222-00161 | SYS 38W | 4900/5030 | 80   | 3000/4000 | 1195 x 295 x 28     | 60 | white  | 90°   | 79,00 |



### AUFBAURAHMEN/ SURFACE MOUNTING FRAME RETRO 595R



| CODE       | L x B x H/L x B x H | PRICE |
|------------|---------------------|-------|
| 222-A00159 | 600 x 600 x 70      | 39,00 |

| RETRO 620R | PRICE |
|------------|-------|
| 222-A00160 | 39,00 |

| RETRO 1230R | PRICE |
|-------------|-------|
| 222-A00161  | 44,00 |

### KONVERTER BOX/ DRIVER BOX RETRO 595R



| CODE       | L x B x H/L x B x H | PRICE |
|------------|---------------------|-------|
| 222-A00163 | 250 x 75 x 45       | 24,00 |

### EINBAUKLAMMERN/ RECESSED BRACKETS

Set 6 Stk./Set 6 pcs.



| CODE       | PRICE |
|------------|-------|
| 222-A00162 | 9,00  |

### KONVERTER/DRIVER

| CODE      | INFO   | WATT    | mA       | V DC  | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|---------|----------|-------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880206 | on/off | 39W     | 900      | 44    | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 15,00 |
| 24-127490 | DALI   | 16W-38W | 300-1050 | 54-34 | 230  | 147 x 44 x 30       | white  | 67,80 |



### EINBAURAHMEN/ RECESS MOUNTING FRAME RETRO 595R



| CODE       | L x B x H/L x B x H | ID | PRICE |
|------------|---------------------|----|-------|
| 222-A00165 | 655 x 655 x 31,5    | 60 | 39,00 |

| RETRO 620R | PRICE |
|------------|-------|
| 222-A00166 | 39,00 |

| RETRO 1230R | PRICE |
|-------------|-------|
| 222-A00167  | 44,00 |


### ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET

6 Stk./Set 6 pcs.



| CODE       | L    | PRICE |
|------------|------|-------|
| 222-A00164 | 3000 | 15,00 |



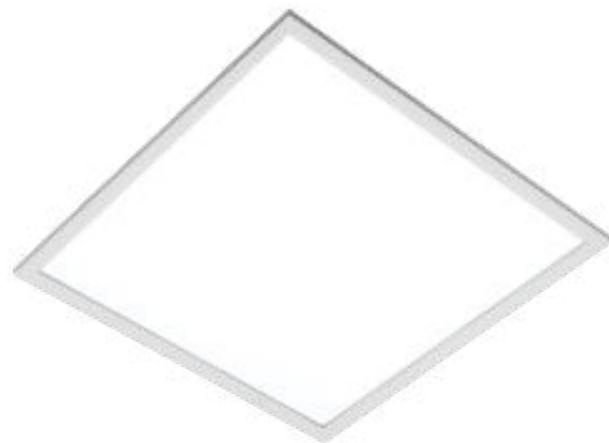

LED-Paneleinlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, Modul 625, mit transluzenter PMMA Opal- oder nanoprismatischer Abdeckung, Zubehör separat ordern, zu betreiben mit 900mA oder 1200mA (Konverter separat ordern)

LED recessed panel luminaire, white aluminium frame painted aluminium frame, module 625, with translucent PMMA opal or nanoprismatic cover, order accessories order separately, to be operated with 900mA or 1200mA (order converter separately)

## FIT

| CODE              | DIFFUSOR              | LUMEN WITH 900mA |         | LUMEN WITH 1200mA |         | CRI>           | KELVIN | L x B x H/<br>L x W x H | ID | COLOUR | PRICE  |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|---------|----------------|--------|-------------------------|----|--------|--------|
|                   |                       | LED 35W          | LED 57W | LED 35W           | LED 57W |                |        |                         |    |        |        |
| 757-625pm30fitwok | OPAL                  | 4400             | 5500    | 80                | 3000    | 622 x 622 x 15 | 55     | white                   |    |        | 163,10 |
| 757-625pm40fitwok | OPAL                  | 4500             | 5700    | 80                | 4000    | 622 x 622 x 15 | 55     | white                   |    |        | 163,10 |
| 757-625np30fitwok | MIKROPRISMA (UGR <19) | 4100             | 5800    | 80                | 3000    | 622 x 622 x 15 | 55     | white                   |    |        | 159,90 |
| 757-625np40fitwok | MIKROPRISMA (UGR <19) | 4500             | 5700    | 80                | 4000    | 622 x 622 x 15 | 55     | white                   |    |        | 159,90 |



## KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY

|           |            |                            |       |       |
|-----------|------------|----------------------------|-------|-------|
| 757-k900s | 757-k1200s | nicht dimmbar/not dimmable | 31,80 | 42,40 |
| 757-k900d | 757-k1200d | DALI dimmbar/DALI dimmable | 87,90 | 97,40 |

NEW

## FIT-NOTFALL-STROMVERSORGUNGSSET/FIT-EMERGENCY POWER SUPPLY KIT



| CODE           | INFO   | COLOUR | PRICE  |
|----------------|--|--------|--------|
| 757-nmem2031po | FIT Notfall-Stromversorgungsset 1h/<br>FIT EMERGENCY Power Supply kit 1h | white  | 219,00 |
| 757-nmem2033po | FIT Notfall-Stromversorgungsset 3h/<br>FIT EMERGENCY Power Supply kit 3h | white  | 249,00 |



LED-Paneleinlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, Modul 625, mit transluzenter PMMA Opal- oder nanoprismatischer Abdeckung, Zubehör separat ordern, zu betreiben mit 900mA oder 1200mA (Konverter separat ordern)

LED recessed panel luminaire, white aluminium frame painted aluminium frame, module 625, with translucent PMMA opal or nanoprismatic cover, order accessories separately to be operated with 900mA or 1200mA (order converter separately)

## FIT LONG

| CODE               | DIFFUSOR              | LUMEN/W WITH 900mA |         | LUMEN/W WITH 1200mA |         | CRI>            | KELVIN | L x B x H/<br>L x W x H | ID | COLOUR | PRICE  |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------|----|--------|--------|
|                    |                       | LED 35W            | LED 57W | LED 35W             | LED 57W |                 |        |                         |    |        |        |
| 757-1250pm30fitwok | OPAL                  | 4100               | 5500    | 80                  | 3000    | 1246 x 310 x 15 | 55     | white                   |    |        | 187,40 |
| 757-1250pm40fitwok | OPAL                  | 4100               | 5500    | 80                  | 4000    | 1246 x 310 x 15 | 55     | white                   |    |        | 187,40 |
| 757-1250np30fitwok | MIKROPRISMA (UGR <19) | 4200               | 5700    | 80                  | 3000    | 1246 x 310 x 15 | 55     | white                   |    |        | 183,20 |
| 757-1250np40fitwok | MIKROPRISMA (UGR <19) | 4200               | 5700    | 80                  | 4000    | 1246 x 310 x 15 | 55     | white                   |    |        | 183,20 |



## KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY

|           |            |                            |       |       |
|-----------|------------|----------------------------|-------|-------|
| 757-k900s | 757-k1200s | nicht dimmbar/not dimmable | 31,80 | 42,40 |
| 757-k900d | 757-k1200d | DALI dimmbar/DALI dimmable | 87,90 | 97,40 |

## AUFBAURAHMEN FIT/SURFACE MOUNTING FRAME FIT




| CODE       | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|------------|--|---------------------|--------|-------|
| 757-625abr | Aufbaurahmen für LED Panelleuchte FIT, weiß lackiert, Panel wird in den Aufbaurahmen eingelegt/<br>Surface-mounted frame for LED panel light FIT, painted white, Panel is inserted into the mounting frame | 628 x 628 x 45      | white  | 78,40 |

## EINBAURAHMEN FIT/RECESSED MOUNTING FRAME FIT

| CODE       | INFO   | L x B x H/L x W x H | DA L x B/ID L x W | COLOUR | PRICE |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------|-------|
| 757-625ebr | Einbaurahmen für gesägte Deckenöffnungen. z.B. Trockenbaudecke etc. Für LED Panelleuchte FIT Panel wird in den Einbaurahmen eingelegt/<br>Installation frame for sawn ceiling openings, e.g. drywall ceilings etc. For LED FIT Panel panel light is inserted into the installation frame | 660 x 660 x 85,5    | 645 x 645         | white  | 65,70 |

## AUFBAURAHMEN FIT LONG/SURFACE-MOUNTED FRAME FIT LONG



| CODE        | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-------------|--|---------------------|--------|--------|
| 757-1250abr | Aufbaurahmen für LED Panelleuchte FIT LONG, weiß lackiert, Panel wird in den Aufbaurahmen eingelegt/<br>Surface-mounted frame for LED panel light FIT LONG, painted white, Panel is inserted into the mounting frame | 1251 x 318 x 45     | white  | 101,70 |

## EINBAURAHMEN FIT LONG/INSTALLATION FRAME RECESSED FIT LONG



| CODE        | INFO   | L x B x H/L x W x H | DA L x B/ID L x W | COLOUR | PRICE |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------|-------|
| 757-1250ebr | Einbaurahmen für gesägte Deckenöffnungen. z.B. Trockenbaudecke etc. Für LED Panelleuchte FIT LONG LED Panel wird in den Einbaurahmen eingelegt/<br>Installation frame for sawn ceiling openings, e.g. drywall ceilings etc. For LED FIT LONG panel light LED panel is inserted into the mounting frame | 1285 x 360 x 88     | 1270 x 335        | white  | 92,10 |

## SEILABHÄNGESET/CORD SUSPENSION SET




| CODE       | INFO   | L    | PRICE |
|------------|--|------|-------|
| 757-zhuni2 | Seilabhängeset 2m für LED Panelleuchten FIT & FIT LONG, weiß lackiert/<br>cord suspension set 2m for LED panels FIT & FIT LONG, white coated | 2000 | 24,40 |

## MONTAGECLIP/MOUNTING CLIP



| CODE         | INFO   | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|--------------|--|---------------------|-------|
| 757-vestset4 | Befestigungsset (4 Stück) für Moduldecken mit nicht sichtbarem Steg für FIT / FIT LONG/<br>Fastening set (4 pieces) for modular ceilings with invisible bar for FIT / FIT LONG | 15 x 85 x 70        | 12,50 |

## EINSPEISESET/FEED-IN SET



| CODE     | INFO  | L    | CROSS SECTION | COLOUR | PRICE |
|----------|---|------|---------------|--------|-------|
| 757-bk3w | Einspeiseset für LED Panelleuchte FIT & FIT LONG bestehend aus: Baldachin weiß inkl. Zugentlastung transp., Baldachin: 80 x 80 x 30 mm/<br>Power supply set for LED panel light FIT & FIT LONG consisting of: Canopy white incl. Transparent strain relief, Canopy: 80 x 80 x 30 mm | 2200 | 3x 0,75 mm    | white  | 19,10 |
| 757-bk5w |   | 2200 | 5x 0,75 mm    | white  | 26,50 |



LED Hängeleuchte aus Aluminium, Oberfläche lackiert, Abdeckung mit Mikroprismenoptik, sehr breitstrahlender Indirektanteil, inkl. 2500 mm Abhängung und Baldachin, L 500 x B 75 x H 38 mm

LED pendant from aluminium, surface laquered, cover with micro-prismatic optik, very wide indirect light beam, incl. 2500 mm suspension and canopy, L 500 x W 75 x H 38 mm



## RUBE PDI

| CODE                | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | DIMM                 | COLOUR | PRICE  |
|---------------------|---------|-------|------|--------|---------------------|----------------------|--------|--------|
| 757-lr1203700s      | SYS 35W | 3500  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 327,40 |
| 757-lr1203700dali   | SYS 35W | 3500  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 399,50 |
| 757-lr1204700s      | SYS 35W | 3500  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 327,40 |
| 757-lr1204700dali   | SYS 35W | 3500  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 399,50 |
| 757-lr1203700bs     | SYS 35W | 3500  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 327,40 |
| 757-lr1203700bdali  | SYS 35W | 3500  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 399,50 |
| 757-lr1204700bs     | SYS 35W | 3500  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 327,40 |
| 757-lr1204700bdali  | SYS 35W | 3500  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 399,50 |
| 757-lr12031050s     | SYS 54W | 5800  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 327,40 |
| 757-lr12031050dali  | SYS 54W | 5800  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 399,50 |
| 757-lr12041050s     | SYS 54W | 5800  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 327,40 |
| 757-lr12041050dali  | SYS 54W | 5800  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 399,50 |
| 757-lr12031050bs    | SYS 54W | 5800  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 327,40 |
| 757-lr12031050bdali | SYS 54W | 5800  | 80   | 3000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 399,50 |
| 757-lr12041050bs    | SYS 54W | 5800  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 327,40 |
| 757-lr12041050bdali | SYS 54W | 5800  | 80   | 4000   | 1195 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 399,50 |
| 757-lr15031050s     | SYS 49W | 5100  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 427,30 |
| 757-lr15031050dali  | SYS 49W | 5100  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 499,40 |
| 757-lr15041050s     | SYS 49W | 5100  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 427,30 |
| 757-lr15041050dali  | SYS 49W | 5100  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 499,40 |
| 757-lr15031050bs    | SYS 49W | 5100  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 427,30 |
| 757-lr15031050bdali | SYS 49W | 5100  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 499,40 |
| 757-lr15041050bs    | SYS 49W | 5100  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 427,30 |
| 757-lr15041050bdali | SYS 49W | 5100  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 499,40 |
| 757-lr15031400s     | SYS 62W | 6500  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 427,30 |
| 757-lr15031400dali  | SYS 62W | 6500  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 501,10 |
| 757-lr15041400s     | SYS 62W | 6500  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | white  | 427,30 |
| 757-lr15041400dali  | SYS 62W | 6500  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | white  | 501,10 |
| 757-lr15031400bs    | SYS 62W | 6500  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 427,30 |
| 757-lr15031400bdali | SYS 62W | 6500  | 80   | 3000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 499,40 |
| 757-lr15041400bs    | SYS 62W | 6500  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | SCHALTBAR/SWITCHABLE | black  | 427,30 |
| 757-lr15041400bdali | SYS 62W | 6500  | 80   | 4000   | 1495 x 295 x 15     | DALI DIMM            | black  | 499,40 |



# TECNICO OUTDOOR



TECNICO OUTDOOR

INDEX



IVY ROUND R  
105



CHICCO ROUND R  
105



IVY SQUARE R  
106



CHICCO SQUARE  
106



NONA MINI  
108



NONA SD/DALI  
108



SOPO ROUND M/L  
109



SOPO SQUARE M/L  
109



FORIS SD  
110



WILLIAM SD  
111



MENTO S/M SD  
111

NEW



TURN 2 SD GU10  
112



FYNN O SD  
112



FOCO W  
114



NELL W  
114



WILLIAM W  
114



ZEON W  
114



FORIS MINI RD W  
115

NEW



FORIS MINI DOUBLE RD W  
115

NEW



FORIS W  
115



KODA TWENTY  
123



BOOPER F  
126



WILLIAM F  
126



MONA MINI F  
127



LONA F/DALI  
127

NEW



MONA F  
128



YARA ROUND F  
129



ZEON F  
129



ALIAR F  
130



YARA SQUARE F  
130



FYNN CP F  
130



FORIS MINI RD F  
132

NEW



FORIS F  
132



CHOPA F  
133



HARK  
133



CHOPA II  
134



FORIS DOUBLE W  
115



CORBA ROUND W  
116



BEN ROUND W  
116



FYNN C W  
118



NEXT  
118



MICRO RODIO SYM.  
135



MICRO RODIO L SYM.  
135



MICRO RODIO L ASYM.  
135



MINI RODIO SYM.  
135



MINI RODIO ASYM.  
135



PARE W  
118



WADO W  
119



WADO DOUBLE W  
119



CORBA SQUARE W  
120



BEN SQUARE W  
120



RODIO SYM. LED  
135



RODIO ASYM. LED  
135



ZUBEHÖR/ACCESSORIES  
136



LINE 25W  
121



LINE 25 DOUBLE  
121



LINE 50W  
121



LINE 50 DOUBLE  
121



KODA TEN  
123

TECNICO OUTDOOR



# SCHUTZZONEN

# PROTECTION ZONES

● ZONE 1 | IP23

● ZONE 2 | IP44

● ZONE 3 | IP65

● ZONE 4 | IP67

⊗ LÖSCHEN | CLEAR

**IP23**  
geschützt gegen Sprühwasser/  
Protected against water spray

**IP44**  
geschützt gegen Spritzwasser/  
Protected against splash water

**IP65**  
geschützt gegen Strahlwasser/  
Protected against water jets

**IP67**  
geschützt gegen zeitweises Eintauchen/  
Protected against temporary immersion

Produktempfehlung  
Product recommendation

**IVY ROUND**



Zum Produkt  
Go to Product

⊗ >>>

Produktempfehlung  
Product recommendation

**FORIS W**



Zum Produkt  
Go to Product

>>>

Produktempfehlung  
Product recommendation

**CADO W**



Zum Produkt  
Go to Product

⊗ >>>


Produktempfehlung  
Product recommendation


**FORIS F**



Zum Produkt  
Go to Product

⊗ >>>

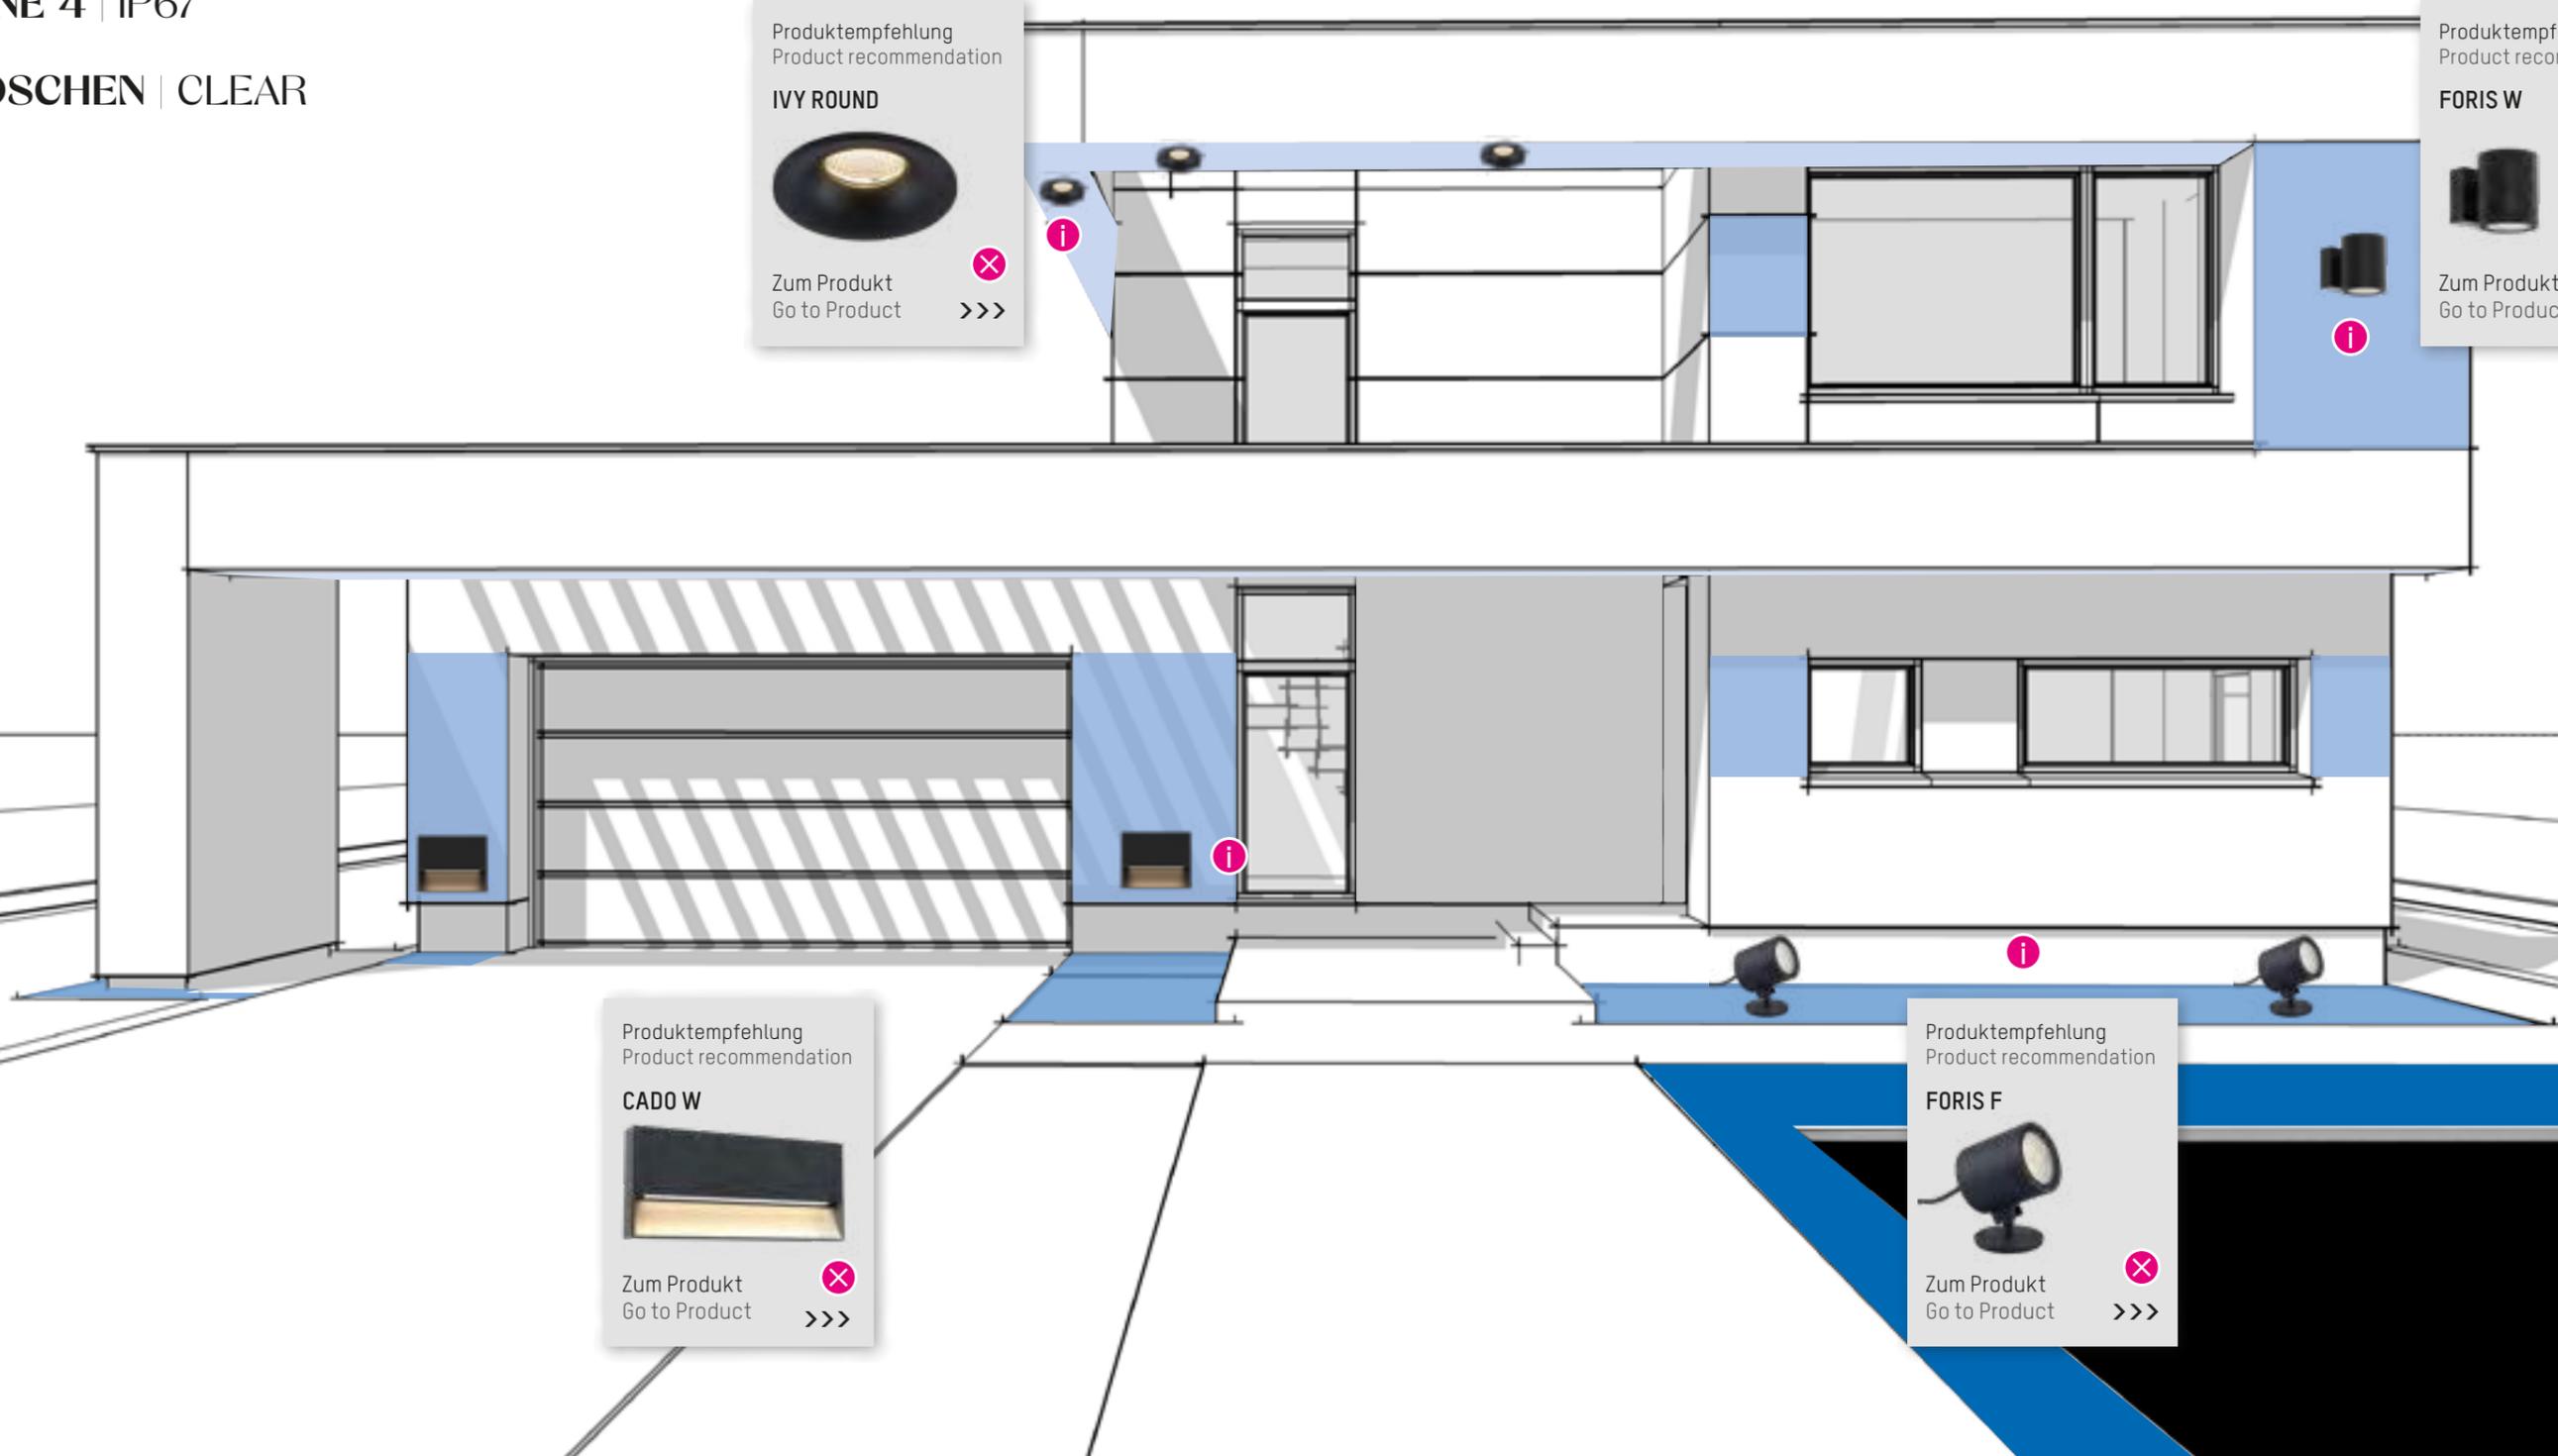



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, rund, mit zurückversetzter Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver


### IVY ROUND R

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⌀  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 472-0260790203005 | LED 7W | 200 | 700   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | white  | 20°   | 59,00 |
| 472-0260790203006 | LED 7W | 200 | 660   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | black  | 20°   | 59,00 |
| 472-0260790403005 | LED 7W | 200 | 640   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | white  | 40°   | 59,00 |
| 472-0260790403006 | LED 7W | 200 | 630   | 90   | 3000   | 72 x 94       | 60 | black  | 40°   | 59,00 |



### KONVERTER/DRIVER

| ART. NR./CODE | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | FARBE/COLOUR | PREIS/PRICE |
|---------------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------------|-------------|
| 30-880006     | on/off | 8,5W | 200 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white        | 13,00       |
| 24-151395     | DALI   | 9W   | 180 | 50   | 230  | 108 x 52 x 22       | white        | 58,20       |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver

### CHICCO ROUND R


| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x ET/Ø x ID | ⌀  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|---------------|----|--------|-------|-------|
| 308-0010790302704 | LED 7W | 350 | 530   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790302705 | LED 7W | 350 | 540   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790302706 | LED 7W | 350 | 510   | 90   | 2700   | 90 x 80       | 78 | black  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303004 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303005 | LED 7W | 350 | 590   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0010790303006 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 80       | 78 | black  | 30°   | 54,00 |



### KONVERTER/DRIVER

| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 8,5W | 200 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 17W  | 350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, runder Deckenausschnitt, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver

**IVY SQUARE R**


| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⊕  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 472-0270790203005 | LED 7W | 200 | 700   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | white  | 20°   | 64,00 |
| 472-0270790203006 | LED 7W | 200 | 660   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | black  | 20°   | 64,00 |
| 472-0270790403005 | LED 7W | 200 | 640   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | white  | 40°   | 64,00 |
| 472-0270790403006 | LED 7W | 200 | 630   | 90   | 3000   | 72 x 72 x 94          | 60 | black  | 40°   | 64,00 |



**KONVERTER/DRIVER**



| ART. NR./CODE | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | FARBE/COLOUR | PREIS/PRICE |
|---------------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------------|-------------|
| 30-880006     | on/off | 8,5W | 200 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white        | 13,00       |
| 24-151395     | DALI   | 9W   | 180 | 50   | 230  | 108 x 52 x 22       | white        | 58,20       |



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

**CHICCO SQUARE R**

| CODE              | POWER  | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET/L x W x ID | ⊕  | COLOUR | REFL. | PRICE |
|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------------------|----|--------|-------|-------|
| 308-0020790302704 | LED 7W | 350 | 530   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790302705 | LED 7W | 350 | 540   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790302706 | LED 7W | 350 | 510   | 90   | 2700   | 90 x 90 x 80          | 78 | black  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303004 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | silver | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303005 | LED 7W | 350 | 590   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | white  | 30°   | 54,00 |
| 308-0020790303006 | LED 7W | 350 | 560   | 90   | 3000   | 90 x 90 x 80          | 78 | black  | 30°   | 54,00 |



**KONVERTER/DRIVER**



| CODE      | INFO   | WATT | mA  | V DC | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|-----------|--------|------|-----|------|------|---------------------|--------|-------|
| 30-880006 | on/off | 15W  | 350 | 44   | 230  | 156 x 43 x 30       | white  | 13,00 |
| 24-151403 | DALI   | 17W  | 350 | 49   | 230  | 111 x 52 x 22       | white  | 57,20 |

DECKENAUFBAULEUCHTEN  
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES





**NONA SD MINI**

CODE  
333-00044

IP65 IK10

gehärte-  
nbar Surface-mounted ceiling lumi-  
naire, tempered glass, alumin-  
ium, not dimmable

|      |        |
|------|--------|
|      |        |
| LENS | PRICE  |
| 20°  | 149,00 |



**NONA SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR     | LENS. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|----------|------------|-------|--------|
| 333-00045 | SYS 25W | 1750  | 80   | 3000   | 228 x 74 | anthracite | 20°   | 199,00 |

**NEW**

**NONA SD DALI**

| CODE       | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR     | LENS | PRICE  |
|------------|---------|-------|------|--------|----------|------------|------|--------|
| 333-00045d | SYS 25W | 1750  | 80   | 3000   | 228 x 74 | anthracite | 20°  | 249,00 |

IP65 IK10



[Details >>>](#)





Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelausschuss, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

### SOPO ROUND M



| CODE          | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x T    | COLOUR     | PRICE  |
|---------------|---------|-------|------|--------|----------|------------|--------|
| 100-r24190110 | SYS 25W | 2570  | 80   | 3000   | 240 x 49 | anthracite | 175,00 |
| 100-r24190740 | SYS 25W | 2570  | 80   | 3000   | 240 x 49 | silver     | 175,00 |

### SOPO ROUND L



| CODE          | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x T    | COLOUR     | PRICE  |
|---------------|---------|-------|------|--------|----------|------------|--------|
| 100-r30190110 | SYS 30W | 2860  | 80   | 3000   | 300 x 49 | anthracite | 229,00 |
| 100-r30190740 | SYS 30W | 2860  | 80   | 3000   | 300 x 49 | silver     | 229,00 |



Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelausschuss, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

### SOPO SQUARE M



| CODE          | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x D | COLOUR     | PRICE  |
|---------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 100-q24190110 | SYS 25W | 2755  | 80   | 3000   | 240 x 240 x 49      | anthracite | 175,00 |
| 100-q24190740 | SYS 25W | 2755  | 80   | 3000   | 240 x 240 x 49      | silver     | 175,00 |

### SOPO SQUARE L



| CODE          | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x D | COLOUR     | PRICE  |
|---------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 100-q30190110 | SYS 30W | 2950  | 80   | 3000   | 300 x 300 x 49      | anthracite | 229,00 |
| 100-q30190740 | SYS 30W | 2950  | 80   | 3000   | 300 x 300 x 49      | silver     | 229,00 |





Deckenaufbauleuchte, Aluminium, neu mit CCT Chip, Ausstrahlwinkel 55° oder 35°, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar

Surface-mounted ceiling light, aluminium, new with CCT chip, beam angle 55° or 35°, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch



**FORIS ROUND SD**

| CODE      | POWER   | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x H     | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|------------|-------|--------|
| 333-00030 | SYS 11W | 860/920 | 90   | 2700/3000 | 100 x 126 | anthracite | 60°   | 199,00 |

IP65 IK06 E UGR<22



Milchglas für geringe Blendung  
Frosted glass for low glare



Lichtfarbe einstellbar  
Light colour adjustable



Durchgangsverdrahtung  
Through-wiring



**REFLEKTOR/REFLECTOR**

| CODE       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|------------|--------|-------|-------|
| 333-A00030 | silver | 35°   | 19,00 |
| 333-A00031 | silver | 55°   | 19,00 |



**ENBLENDUNGSKREUZRASTER/  
GLARE REDUCTION GRID**

| CODE     | COLOUR     | PRICE |
|----------|------------|-------|
| 341-7001 | anthracite | 32,20 |



**ENBLENDUNGSRING/SHUTTER RING**

| CODE     | COLOUR     | PRICE |
|----------|------------|-------|
| 341-7000 | anthracite | 49,00 |



**FORIS BEAM**

| CODE       | COLOUR     | PRICE |
|------------|------------|-------|
| 333-A00032 | anthracite | 15,00 |





Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig  
 Surface-mounted ceiling light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass

**WILLIAM SD**



| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H     | GLASS                          | COLOUR   | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|-----------|--------------------------------|--|--------|
| 333-00019 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 205 | <input type="checkbox"/> clear | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite brushed | 129,00 |
| 333-00022 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 205 | <input type="checkbox"/> white | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite brushed | 129,00 |



Deckenaufbauleuchte aus Kunststoff, Lichtaustritt direkt

Surface mounted ceiling luminaire made of synthetic, light output direct

**MENTO S SD**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H    | COLOUR   | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|----------|--|-------|
| 333-00080 | RETROFIT | E27    | 230  | 228 x 92 | <input type="checkbox"/> white                 | 69,00 |
| 333-00081 | RETROFIT | E27    | 230  | 228 x 92 | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 69,00 |

**MENTO M SD**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H    | COLOUR   | PRICE |
|-----------|----------|--------|------|----------|--|-------|
| 333-00082 | RETROFIT | E27    | 230  | 276 x 96 | <input type="checkbox"/> white                 | 79,00 |
| 333-00083 | RETROFIT | E27    | 230  | 276 x 96 | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 79,00 |





Aufbaustrahler, Aluminium gefräst, 90° schwenkbar  
Surface-mounted spotlight, aluminium brushed or painted, 90° swivelling

### TURN 2 SD GU10



| CODE       | BULB     | SOCKET | V AC | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|------------|----------|--------|------|---------------------|------------|--------|
| 472-256012 | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 90 x 115       | silver     | 129,00 |
| 472-256011 | RETROFIT | GU10   | 230  | 88 x 90 x 115       | anthracite | 129,00 |



### LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION   | PRICE |
|-----------|---|-------|
| 30-752517 | Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin, 36° Austrahlwinkel/beam angle | 6,50  |



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED  
Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal acrylic diffuser, AC LED

### FYNN O SD



| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-260056w  | SYS 9,5W | 555   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 112     | white      | 159,00 |
| 472-260056s  | SYS 9,5W | 555   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 112     | silver     | 159,00 |
| 472-260056ag | SYS 9,5W | 555   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 112     | anthracite | 159,00 |



WANDLEUCHTEN RUND  
WALL LUMINAIRES ROUND



20-10



Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig  
Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass



**WILLIAM W**

| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x B x H/Ø x W x H | GLASS                          | COLOUR   | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|---------------------|--------------------------------|--|--------|
| 333-00020 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 159 x 214     | <input type="checkbox"/> clear | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite brushed | 139,00 |
| 333-00023 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 159 x 214     | <input type="checkbox"/> white | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite brushed | 139,00 |



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, Lichtaustritt indirekt, inkl. Konverter  
Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal diffuser and clear glass cover, indirect beam, incl. driver



**ZEON W**

| CODE              | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN                                   | Ø x T/Ø x D | COLOUR   | PRICE  |
|-------------------|---------|-------|------|--|-------------|--|--------|
| 472-0561090003006 | SYS 10W | 320   | 90   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 120 x 90    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 249,00 |
| 472-0561090003011 | SYS 10W | 320   | 90   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 120 x 90    | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 249,00 |



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, klare Glaslinsen für parabolischen Lichteffect, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter  
Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, clear glass lenses for parabolic lighting effect, direct/indirect distribution, incl. driver



**FOCO W** direkt-indirekt/direct-indirect

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN                                   | L x B x H/L x W x H | COLOUR   | LENS    | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--|---------------------|--|---------|--------|
| 100-01190110 | SYS 11W | 550   | 80   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 121 x 107 x 78      | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 2x 100° | 149,00 |
| 100-01190740 | SYS 11W | 550   | 80   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 121 x 107 x 78      | <input checked="" type="checkbox"/> silver     | 2x 100° | 149,00 |



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, kugelförmig, Linse aus Glas, 80° Ausstrahlwinkel, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter  
Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, spherical shape, glass lens, 80° beam angle, direct/indirect beam, incl. driver



**NELL W** direkt-indirekt/direct-indirect

| CODE        | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN                                   | Ø x T    | COLOUR                                    | LENS | PRICE  |
|-------------|--------|-------|------|--|----------|---|------|--------|
| 472-3729050 | SYS 5W | 280   | 90   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 100 x 88 | <input type="checkbox"/> white            | 80°  | 239,00 |
| 472-3729060 | SYS 5W | 280   | 90   | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 | 100 x 88 | <input checked="" type="checkbox"/> black | 80°  | 239,00 |





NEW

### FORIS MINI ROUND W

Wandaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, Reflektor aus Aluminium, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Surface-mounted wall light, die-cast aluminium, aluminium reflector, double cable outlet, incl. converter

| CODE      | POWER    | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|----------|---------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00085 | SYS 6,5W | 425/450 | 90   | 2700/3000 | 68 x 55 x 160       | anthracite | 60°   | 199,00 |



NEW

### FORIS MINI ROUND DOUBLE W

| CODE      | POWER  | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|--------|---------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00086 | SYS 8W | 475/505 | 90   | 2700/3000 | 68 x 55 x 180       | anthracite | 60°   | 229,00 |



### FORIS ROUND W

| CODE      | POWER   | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|---------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00031 | SYS 11W | 900/970 | 90   | 2700/3000 | 100 x 146 x 119     | anthracite | 60°   | 239,00 |



### FORIS ROUND DOUBLE W

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00032 | SYS 21W | 1800/1950 | 90   | 2700/3000 | 100 x 146 x 232     | anthracite | 60°   | 289,00 |

IP65 IK06 A1 D UGR<22



### FORIS REFLEKTOR/REFLECTOR

| CODE       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|------------|--------|-------|-------|
| 333-A00030 | silver | 35°   | 19,00 |
| 333-A00031 | silver | 55°   | 19,00 |



### FORIS MINI REFLEKTOR/REFLECTOR

| CODE       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|------------|--------|-------|-------|
| 333-A00006 | silver | 35°   | 15,00 |



### FORIS ENDBLENDUNGSRING/ SHUTTER RING

| CODE     | COLOUR     | PRICE |
|----------|------------|-------|
| 341-7000 | anthracite | 49,00 |



### FORIS ENDBLENDUNGSKREUZRASTER/ GLARE REDUCTION GRID

| CODE     | COLOUR     | PRICE |
|----------|------------|-------|
| 341-7001 | anthracite | 32,20 |



### FORIS BEAM

| CODE       | COLOUR     | PRICE |
|------------|------------|-------|
| 333-A00032 | anthracite | 15,00 |





Wandaufbauleuchte, Aluminium, optional mit antiglare cover, Lichtaustritt direkt/ indirekt, DALI2

Surface-mounted wall light, aluminium, optionally with antiglare cover, direct/ indirect light emission, DALI2



#### BLENDEN/BLINDS

| CODE       | COLOUR       | PRICE |
|------------|--------------|-------|
| 333-A00046 | ■ anthracite | 29,00 |

#### CORBA RD W direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR       | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------------|-------|--------|
| 333-00046 | SYS 24W | 2345  | 90   | ■ 3000 | 100 x 100 x 220     | ■ anthracite | 36°   | 299,00 |



Wandleuchte mit antiglare Cover  
surface-mounted wall light with antiglare cover



Bessere Entblendung durch optionales Zubehör  
better glare control with optional accessories



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coate, round, direct/indirect beam, incl. driver

#### BEN ROUND W direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE              | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR       | PRICE  |
|-------------------|--------|-------|------|--------|---------------------|--------------|--------|
| 472-0050890003005 | SYS 9W | 525   | 90   | ■ 3000 | 90 x 250 x 95       | □ white      | 269,00 |
| 472-0050890003004 | SYS 9W | 360   | 90   | ■ 3000 | 90 x 250 x 95       | ■ silver     | 269,00 |
| 472-0050890003011 | SYS 9W | 320   | 90   | ■ 3000 | 90 x 250 x 95       | ■ anthracite | 269,00 |





24

WANDLEUCHTEN QUADRATISCH  
WALL LUMINAIRES SQUARE




Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffuser of opal acrylic, AC-LED

### FYNN C W



| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-260055s  | SYS 9,5W | 642   | 90   | 3000   | 120 x 100 x 100     | silver     | 169,00 |
| 472-260055ag | SYS 9,5W | 642   | 90   | 3000   | 120 x 100 x 100     | anthracite | 169,00 |



Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbarer Doppelreflektor für individuelle Lichtbildgestaltung, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, tilttable cover for individual light distribution, direct/indirect beam, incl. driver

### NEXT W direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE            | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|-----------------|----------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-291008w     | SYS 7,5W | 680   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | white      | 249,00 |
| 472-291008s     | SYS 7,5W | 610   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | silver     | 249,00 |
| 472-291008bgngl | SYS 7,5W | 655   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | black/gold | 289,00 |
| 472-291008ag    | SYS 7,5W | 570   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 100     | anthracite | 249,00 |



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, satiniertes Diffusor aus Polycarbonat für homogenen Lichteffect, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, satined polycarbonate diffuser for homogeneous lighting effect, direct/indirect beam, incl. driver

### PARE W direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | REFL.   | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|---------|--------|
| 100-02190110 | SYS 12W | 380   | 80   | 3000   | 207 x 60 x 110      | anthracite | 2x 110° | 129,00 |
| 100-02190740 | SYS 12W | 380   | 80   | 3000   | 207 x 60 x 110      | silver     | 2x 110° | 129,00 |





TECNICO OUTDOOR



Wandaufbauleuchte, Aluminium, CCT Switch 2700K/3000K, Ausstrahlwinkel 15° oder 36°, Lichtaustritt direkt/indirekt, Connect Terminal

Surface-mounted wall light, aluminium, CCT switch 2700K/3000K, beam angle 15° or 36°, direct/indirect light emission, Connect terminal

**WADO W** direkt/direct

| CODE      | POWER   | LUMEN    | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|----------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00050 | SYS 12W | 945/1020 | 90   | 2700/3000 | 110 x 110 x 120     | anthracite | 36°   | 209,00 |

**WADO DOUBLE W** direkt-indirekt/direct-indirect

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00051 | SYS 20W | 1890/2035 | 90   | 2700/3000 | 110 x 110 x 120     | anthracite | 36°   | 259,00 |

IP65 IK06 UGR<19



**REFLEKTOR/REFLECTOR**

| CODE       | COLOUR | REFL. | PRICE |
|------------|--------|-------|-------|
| 333-A00050 | silver | 15°   | 19,00 |
| 333-A00051 | silver | 36°   | 19,00 |



15° wechselbarer Reflektor erhältlich  
15° changeable reflector available



Durchgangsverdrahtung  
through-wiring



Entlüftungsventil  
bleeder valvet





Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, rectangular, direct/indirect beam, incl. driver


**BEN SQUARE W** direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE              | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|-------------------|--------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-0060890003004 | SYS 9W | 360   | 90   | 3000   | 80 x 200 x 80       | silver     | 219,00 |
| 472-0060890003005 | SYS 9W | 525   | 90   | 3000   | 80 x 200 x 80       | white      | 219,00 |
| 472-0060890003011 | SYS 9W | 320   | 90   | 3000   | 80 x 200 x 80       | anthracite | 219,00 |



Wandleuchte mit antiglare Cover  
surface-mounted wall light with antiglare cover



Bessere Entblendung durch optionales Zubehör  
better glare control with optional accessories



Wandaufbauleuchte aus Aluminium, anthrazit, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, Dimmbarkeit: DALI2

Surface mounted wall luminaire made of aluminium, anthrazite, high-efficiently vacuum deposited aluminium reflector without safety glass beam 36°, light output direct / indirect, dimmability: DALI2



**BLENDEN/BLINDS**

| CODE       | COLOUR     | PRICE |
|------------|------------|-------|
| 333-A00048 | anthracite | 29,00 |

**CORBA SQUARE W** direkt-indirekt/direct-indirect



| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|-------|--------|
| 333-00048 | SYS 24W | 2345  | 90   | 3000   | 100 x 100 x 220     | anthracite | 36°   | 299,00 |





Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt, direkt/indirekt, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung, Connect Terminal


Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, direct, direct/indirect, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring, connect terminal

#### LINE 25W (DIREKT/DIRECT)

| CODE      | POWER  | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|--------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00016 | SYS 7W | 1200/1030 | 80   | 2700/3000 | 250 x 60 x 60       | anthracite | 149,00 |

#### LINE 25 DOUBLE W (DIREKT/INDIREKT/DIRECT/INDIRECT)

| CODE      | POWER     | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00015 | SYS 14,5W | 2400/2060 | 80   | 2700/3000 | 250 x 60 x 60       | anthracite | 179,00 |

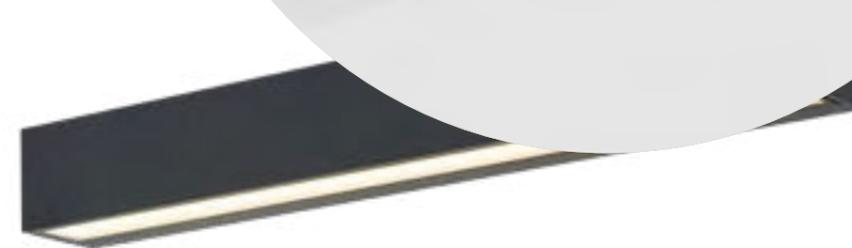

Details >>>



#### LINE 50W (DIREKT/DIRECT)

| CODE      | POWER   | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00018 | SYS 15W | 1760/1480 | 80   | 2700/3000 | 500 x 60 x 60       | anthracite | 199,00 |

#### LINE 50 DOUBLE W (DIREKT/INDIREKT/DIRECT/INDIRECT)


| CODE      | POWER     | LUMEN     | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00017 | SYS 19,5W | 3520/2960 | 80   | 2700/3000 | 500 x 60 x 60       | anthracite | 249,00 |





Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, lackiert, Diffusor aus transparentem Glas, Dichtung aus Polymerkunststoff, Kühlkörper Aluminium, Schrauben Edelstahl, inkl. Konverter

Wall light, die-cast aluminium, lacquered, diffuser made of transparent glass diffuser, polymer plastic gasket, aluminium heat sink, stainless steel screws, incl. converters

1x breit/  
1x wide2x breit/  
2x wide1x breit-1x eng/  
1x wide-1x narrow

### KODA TEN ONE



| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT  | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|--------|---------------------|------------|---------------|--------|
| 333-00055 | SYS 4W | 100   | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | white      | direkt/direct | 169,00 |
| 333-00054 | SYS 4W | 100   | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | anthracite | direkt/direct | 169,00 |

### KODA TEN TWO

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT                    | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|--------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 333-00057 | SYS 6W | 2x 96 | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | white      | direkt-indirekt/direct-indirect | 219,00 |
| 333-00056 | SYS 6W | 2x 96 | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | anthracite | direkt-indirekt/direct-indirect | 219,00 |

### KODA TEN STRETTO

| CODE      | POWER  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT                      | PRICE  |
|-----------|--------|-------|------|--------|---------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 333-00059 | SYS 6W | 96+17 | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | white      | 1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow | 229,00 |
| 333-00058 | SYS 6W | 96+17 | 80   | 3000   | 100 x 100 x 100     | anthracite | 1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow | 229,00 |

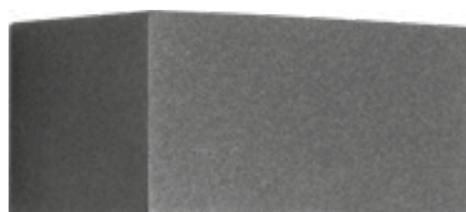
direkt/  
directdirekt-indirekt/  
direct-indirect

### KODA TWENTY ONE

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT  | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|---------------|--------|
| 333-00061 | SYS 11W | 492   | 80   | 3000   | 200 x 100 x 100     | white      | direkt/direct | 219,00 |
| 333-00060 | SYS 11W | 492   | 80   | 3000   | 200 x 100 x 100     | anthracite | direkt/direct | 219,00 |

### KODA TWENTY TWO

| CODE      | POWER   | LUMEN  | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT                    | PRICE  |
|-----------|---------|--------|------|--------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 333-00063 | SYS 20W | 2x 465 | 80   | 3000   | 200 x 100 x 100     | white      | direkt-indirekt/direct-indirect | 269,00 |
| 333-00062 | SYS 20W | 2x 465 | 80   | 3000   | 200 x 100 x 100     | anthracite | direkt-indirekt/direct-indirect | 269,00 |


1x breit/  
1x wide2x breit/  
2x wide

### KODA THIRTY ONE

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT  | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|---------------|--------|
| 333-00065 | SYS 20W | 936   | 80   | 3000   | 300 x 100 x 100     | white      | direkt/direct | 329,00 |
| 333-00064 | SYS 20W | 936   | 80   | 3000   | 300 x 100 x 100     | anthracite | direkt/direct | 329,00 |

### KODA THIRTY TWO

| CODE      | POWER   | LUMEN  | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT                    | PRICE  |
|-----------|---------|--------|------|--------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 333-00067 | SYS 32W | 2x 766 | 80   | 3000   | 300 x 100 x 100     | white      | direkt-indirekt/direct-indirect | 439,00 |
| 333-00066 | SYS 32W | 2x 766 | 80   | 3000   | 300 x 100 x 100     | anthracite | direkt-indirekt/direct-indirect | 439,00 |

1x breit/  
1x wide2x breit/  
2x wide

NEW

### KODA SIXTY TWO

| CODE      | POWER   | LUMEN   | CRI> | KELVIN | L x B x T/L x W x H | COLOUR     | LIGHT OUTPUT                    | PRICE  |
|-----------|---------|---------|------|--------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 333-00071 | SYS 38W | 2x 1602 | 80   | 3000   | 606 x 100 x 100     | white      | direkt-indirekt/direct-indirect | 499,00 |
| 333-00070 | SYS 38W | 2x 1602 | 80   | 3000   | 606 x 100 x 100     | anthracite | direkt-indirekt/direct-indirect | 499,00 |





Wandaufbauleuchte, Aluminium, innen liegende Platine für optimale Entblendung, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich

Surface-mounted wall light, aluminium, internal circuit board for optimum glare control, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring possible

### CADO MINI W




| CODE      | POWER  | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|--------|---------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00052 | SYS 4W | 100/105 | 90   | 2700/3000 | 140 x 113 x 32      | anthracite | 149,00 |



### CADO W



| CODE      | POWER  | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|--------|---------|------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 333-00053 | SYS 9W | 195/200 | 90   | 2700/3000 | 250 x 113 x 32      | anthracite | 199,00 |

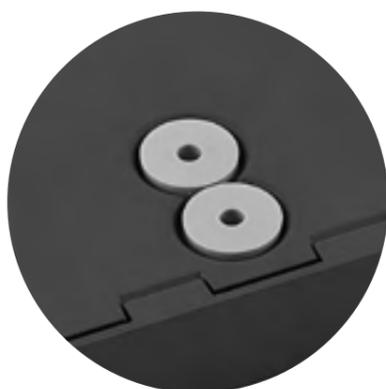

Durchgangsverdrahtung  
through-wiring



Einfache Montage durch angeschrägte Madenschraube  
Easy installation thanks to the slanted grub screw



Einstellbare Lichtfarbe  
adjustable light colour



# POLLERLEUCHTEN BOLLARDS

INDEX



TECNICO OUTDOOR



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, incl. driver



**BOOPER F**



| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H    | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|----------|------------|--------|
| 472-90079500 | SYS 8,5W | 190   | 90   | 3000   | 80 x 600 | white      | 299,00 |
| 472-90079900 | SYS 8,5W | 190   | 90   | 3000   | 80 x 600 | anthracite | 299,00 |



Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Bollard light, aluminium, powder-coated, glass transparent or milky



**WILLIAM F**



| CODE      | BULB     | SOCKET | V AC | Ø x H/Ø x H | GLAS/GLASS | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|----------|--------|------|-------------|------------|------------|--------|
| 333-00021 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 850   | clear      | anthracite | 199,00 |
| 333-00024 | RETROFIT | E27    | 230  | 120 x 850   | white      | anthracite | 199,00 |



**LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE**

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 177

| CODE      | INFORMATION                                    | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 30-380035 | A60/CorePro LED Bulb clear, E27,7W, 827 Kelvin | 4,90  |





Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, blendfrei, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, breite Lichtverteilung von 10m, Durchgangsverdrahtung, inkl. Bodenplatte mit Betonanker, IP65, DALI2 dimmbar

Bollard luminaire, aluminium, powder-coated, glare-free, pleasant light uniformity, wide light distribution of 10m, through-wiring, incl. base plate with concrete anchor, IP65, DALI2 dimmable



### MONA MINI F



| CODE      | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-----------|-------|------|--------|-------------|------------|--------|
| 333-00039 | SYS 11,5W | 550   | 80   | 3000   | 100 x 450   | anthracite | 369,00 |
| 333-00040 | SYS 11,5W | 550   | 80   | 3000   | 100 x 850   | anthracite | 399,00 |



Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, blendfrei, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, Durchgangsverdrahtung, inkl. Bodenplatte mit Betonanker, IP65, DALI2 dimmbar oder schaltbar

Bollard luminaire, aluminium, powder-coated, glare-free, pleasant light uniformity, through-wiring, incl. base plate with concrete anchor, IP65, DALI2 dimmable or switchable

NEW

### LONA F

| CODE       | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR     | PRICE  |
|------------|-----------|-------|------|--------|-------------|------------|--------|
| 333-s00095 | SYS 11,5W | 560   | 80   | 3000   | 100 x 474   | anthracite | 389,00 |
| 333-s00097 | SYS 11,5W | 560   | 80   | 3000   | 100 x 874   | anthracite | 459,00 |

NEW

### LONA F DALI

| CODE       | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR     | PRICE  |
|------------|-----------|-------|------|--------|-------------|------------|--------|
| 333-s00096 | SYS 11,5W | 525   | 80   | 3000   | 100 x 474   | anthracite | 429,00 |
| 333-s00098 | SYS 11,5W | 525   | 80   | 3000   | 100 x 874   | anthracite | 499,00 |





Pollerleuchte aus Aluminium, anthrazit,  
Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahl-  
winkel 360°, Lichtaustritt direkt, Dimmbar-  
keit: DALI

Bollard luminaire, aluminium, lens beam  
360°, accessoire: concrete anchor, light  
output direct, dimmability: DALI



### MONA F

| CODE      | POWER     | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR     | PRICE  |
|-----------|-----------|-------|------|--------|-------------|------------|--------|
| 333-00034 | SYS 22,5W | 1060  | 80   | 3000   | 180 x 450   | anthracite | 539,00 |
| 333-00035 | SYS 22,5W | 1060  | 80   | 3000   | 180 x 850   | anthracite | 609,00 |





Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, PC-Diffusor klar, 360° Ausstrahlwinkel, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, clear polycarbonate diffuser, 360° beam angle, incl. driver



### YARA ROUND F

| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|-------------|--------|--------|
| 273-1000s | SYS 10W | 685   | 80   | 3000   | 165 x 800   | grey   | 359,00 |



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, opal diffuser and transparent cover, incl. driver



### ZEON F

| CODE              | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x H/Ø x H | COLOUR     | PRICE  |
|-------------------|---------|-------|------|--------|-------------|------------|--------|
| 472-0571390003006 | SYS 12W | 390   | 90   | 3000   | 120 x 900   | black      | 489,00 |
| 472-0571390003011 | SYS 12W | 390   | 90   | 3000   | 120 x 900   | anthracite | 489,00 |





Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, incl. driver



**ALIAR F**



| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x T x H/W x D x H | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-90029600 | SYS 11W | 460   | 90   | 3000   | 80 x 150 x 600      | black      | 289,00 |
| 472-90029900 | SYS 11W | 460   | 90   | 3000   | 80 x 150 x 600      | anthracite | 289,00 |



**YARA SQUARE F**



| CODE      | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-----------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 273-1002s | SYS 10W | 800   | 80   | 3000   | 150 x 150 x 800     | grey   | 369,00 |



130



Pollerleuchte, Aluminium, Feinstruktur pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED

Bollard luminaire, AC-LED, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, acrylic opal diffuser



**FYNN CP F**



| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 472-260057ag | SYS 9,5W | 642   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 900     | anthracite | 399,00 |
| 472-260057s  | SYS 9,5W | 642   | 90   | 3000   | 100 x 100 x 900     | silver     | 399,00 |



FLUTER & ERDSPIESSLEUCHTEN  
FLOODLIGHTS & SPIKE LIGHTS







Erdspiesleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, höhenverstellbar, inkl. Konverter und 1300mm Kabel mit Stecker

Ground spike luminaire, die-cast aluminium, powder coated, height adjustable, incl. converter and 1300mm cable with plug.

**CHOPA F**



| CODE         | POWER    | V AC | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR | REFL. | PRICE  |
|--------------|----------|------|-------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| 472-90059600 | SYS 8,5W | 230  | 450   | 90   | 3000   | 60 x 132 x 400      | black  | 38°   | 219,00 |



Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt, Kabellänge 1320mm, inkl. Erdspieß, IP65, AC-LED,

Surface-mounted spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, direct light emission, cable length 1320mm, incl. ground spike, IP65, AC LED,

**HARK**



| CODE              | POWER  | V AC | LUMEN | CRI> | KELVIN | Ø x B x H/Ø x W x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-------------------|--------|------|-------|------|--------|---------------------|------------|-------|--------|
| 472-0250480403011 | SYS 4W | 230  | 255   | 80   | 3000   | 54 x 80 x 96        | anthracite | 36°   | 159,00 |





NEW

Erdspiessleuchte im Set aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtausstritt direkt, drehbar 360°, schwenkbar 360°, mit Betriebsgerät  
 Ground spike light set made of aluminium, beam angle 40°, direct light emission, rotatable 360°, pivotable 360°, with control gear

**CHOPA II STARTER SET/CHOPA II STARTER SET**

| CODE       | POWER  | V AC | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x L x H      | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|------------|--------|------|---------|------|-----------|----------------|------------|-------|--------|
| 333-s00076 | SYS 6W | 230  | 350/375 | 90   | 2700/3000 | 46 x 110 x 600 | anthracite | 40°   | 254,00 |
| 333-s00077 | SYS 6W | 230  | 350/375 | 90   | 2700/3000 | 46 x 110 x 600 | white      | 40°   | 254,00 |



**CHOPA II SPOT/CHOPA II SPOT**

| CODE      | POWER  | V AC | LUMEN   | CRI> | KELVIN    | Ø x L x H | COLOUR     | REFL. | PRICE  |
|-----------|--------|------|---------|------|-----------|-----------|------------|-------|--------|
| 333-00076 | SYS 6W | 230  | 350/375 | 90   | 2700/3000 | 46 x 110  | anthracite | 40°   | 190,00 |
| 333-00077 | SYS 6W | 230  | 350/375 | 90   | 2700/3000 | 46 x 110  | white      | 40°   | 190,00 |



**ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING**

| CODE       | COLOUR     | PRICE |
|------------|------------|-------|
| 333-a00076 | anthracite | 39,00 |
| 333-a00077 | white      | 39,00 |

**ERDSPIESS/SPIKE**

| CODE       | L   | COLOUR     | PRICE |
|------------|-----|------------|-------|
| 333-a00079 | 600 | anthracite | 29,00 |
| 333-a00080 | 600 | white      | 29,00 |

**VERBINDUNGSKABEL/CONNECT CABLE**

| CODE       | L    | PRICE |
|------------|------|-------|
| 333-a00081 | 500  | 25,00 |
| 333-a00082 | 2500 | 39,00 |

**EINSPEISUNGSKABEL/POWER FEED**

| CODE       | L    | PRICE |
|------------|------|-------|
| 333-a00083 | 2500 | 35,00 |
| 333-a00084 | 5000 | 45,00 |





Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische COB-Optik, schwenkbar 90°, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrische COB optics, swivelling 90°, tempered safety glass with 4mm thick, IP66, incl. converter

**MICRO RODIO SYMMETRISCH/MICRO RODIO SYMMETRIC**

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 125-41486039 | SYS 29W | 2702  | 90   | 3000   | 145 x 227 x 45      | grey       | 161,00 |
| 125-41486239 | SYS 29W | 2702  | 90   | 3000   | 145 x 227 x 45      | anthracite | 161,00 |
| 125-41486000 | SYS 29W | 2483  | 90   | 4000   | 145 x 227 x 45      | grey       | 161,00 |
| 125-41486200 | SYS 29W | 2905  | 90   | 4000   | 145 x 227 x 45      | anthracite | 161,00 |
| 125-41486539 | SYS 38W | 3289  | 90   | 3000   | 145 x 227 x 45      | grey       | 165,00 |
| 125-41486739 | SYS 38W | 3289  | 90   | 3000   | 145 x 227 x 45      | anthracite | 165,00 |
| 125-41486500 | SYS 38W | 3537  | 90   | 4000   | 145 x 227 x 45      | grey       | 165,00 |
| 125-41486700 | SYS 38W | 3289  | 90   | 4000   | 145 x 227 x 45      | anthracite | 165,00 |



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische COB-Optik, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter


Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated aluminium, symmetrical or asymmetrical COB optics, tempered safety glass with 4mm thickness, IP66, incl. converter

**MICRO RODIO L SYMMETRISCH/MICRO RODIO L SYMMETRIC**

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 125-41489000 | SYS 28W | 3056  | 80   | 4000   | 145 x 227 x 45      | grey   | 229,00 |

**MICRO RODIO L ASYMMETRISCH/MICRO RODIO L ASYMMETRIC**

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|------------|--------|
| 125-41487200 | SYS 28W | 3118  | 80   | 4000   | 145 x 227 x 45      | anthracite | 213,00 |



**WAND AUSLEGER/WALL BRACKET**

| CODE         | INFO                             | L   | COLOUR     | PRICE |
|--------------|----------------------------------|-----|------------|-------|
| 125-99550600 | Wandausleger, Stahl, schwenkbar/ | 800 | grey       | 79,40 |
| 125-99550900 | Wall bracket, steel, swivelling  | 800 | anthracite | 79,40 |



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische Linsen-Optik, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrical or asymmetrical lens optics, tempered safety glass with 4mm thickness, IP66, incl. converter

**MINI RODIO SYMMETRISCH/MINI RODIO SYMMETRIC**

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 125-41494000 | SYS 54W | 9121  | 80   | 4000   | 273 x 400 x 70      | grey   | 489,00 |
| 125-41494100 | SYS 73W | 11213 | 80   | 4000   | 273 x 400 x 70      | grey   | 489,00 |

**MINI RODIO ASYMMETRISCH/MINI RODIO ASYMMETRIC**

| CODE         | POWER   | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|--------------|---------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 125-41491000 | SYS 54W | 9302  | 80   | 4000   | 273 x 400 x 70      | grey   | 489,00 |
| 125-41491100 | SYS 73W | 11436 | 80   | 4000   | 273 x 400 x 70      | grey   | 489,00 |



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische Linsen-Optik, gehärtetes Schutzglas, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrical or asymmetrical lens optics, tempered safety glass, IP66, incl. converter

**RODIO SYMMETRISCH LED/RODIO SYMMETRIC LED**

| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 125-41478400 | SYS 53W  | 9490  | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 579,00 |
| 125-41478500 | SYS 79W  | 12717 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 589,00 |
| 125-41478600 | SYS 118W | 18569 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 639,00 |
| 125-41478700 | SYS 157W | 23254 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 701,00 |



**RODIO ASYMMETRISCH LED/RODIO ASYMMETRIC LED**

| CODE         | POWER    | LUMEN | CRI> | KELVIN | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|--------------|----------|-------|------|--------|---------------------|--------|--------|
| 125-41475400 | SYS 53W  | 9679  | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 579,00 |
| 125-41475500 | SYS 79W  | 12968 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 589,00 |
| 125-41475600 | SYS 118W | 18934 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 639,00 |
| 125-41475700 | SYS 157W | 23715 | 80   | 4000   | 333 x 449 x 80      | grey   | 701,00 |




**WAND AUSLEGER/WALL BRACKET**



| CODE         | INFO   | L   | COLOUR | PRICE  |
|--------------|--|-----|--------|--------|
| 125-99550400 | Wandausleger, Stahl, schwenkbar/<br>wall bracket, steel, tilting | 975 | grey   | 330,00 |

**MASTAUF SATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET**

| CODE         | INFO  | Ø x L x H       | FOR                                   | PRICE  |
|--------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------|
| 125-99790000 | Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-2 oder 2-4 Strahlern möglich, für Rodio, exkl. Fluter/<br>Pole mounting bracket, galvanized, for pole spigot 60/76mm, mounting of 1-2 or 2-4 spotlights possible, for Rodio, excl. floodlight | 90 x 450 x 275  | 1 od. 2 Fluter/<br>1 or 2 floodlights | 229,00 |
| 125-99790100 | Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-2 oder 2-4 Strahlern möglich, für Rodio, exkl. Fluter/<br>Pole mounting bracket, galvanized, for pole spigot 60/76mm, mounting of 1-2 or 2-4 spotlights possible, for Rodio, excl. floodlight | 90 x 1100 x 275 | 2 od. 4 Fluter/<br>2 or 4 floodlights | 351,00 |

**MASTAUF SATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET**

| CODE         | INFO  | Ø x L x H      | FOR   | COLOUR | PRICE |
|--------------|---|----------------|---|--------|-------|
| 125-99791500 | Mastaufsatzkonsole, Aluminium, für Mastzopf DM= 60mm oder 76mm, für Litio, Indio und Rodio, exkl. Fluter/<br>Pole top bracket, aluminum, for pole spigot DM= 60mm or 76mm, for Litio, Indio and Rodio, excl. floodlight | 60 x 173 x 164 | 1 FLUTER f. Mastzopf Ø 60/<br>1 floodlight for pole spigot DM60 | grey   | 64,00 |
| 125-99791600 | Mastaufsatzkonsole, Aluminium, für Mastzopf DM= 60mm oder 76mm, für Litio, Indio und Rodio, exkl. Fluter/<br>Pole top bracket, aluminum, for pole spigot DM= 60mm or 76mm, for Litio, Indio and Rodio, excl. floodlight | 76 x 173 x 164 | 1 FLUTER f. Mastzopf Ø 76/<br>1 floodlight for pole spigot DM76 | grey   | 64,00 |

**MASTAUF SATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET**

| CODE         | INFO  | Ø x L x H       | FOR   | PRICE  |
|--------------|---|-----------------|---|--------|
| 125-99809700 | Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-4 Strahlern möglich, für Rodio, exkl. Fluter/<br>Pole mounting bracket, galvanized, for pole spigot 60/76mm, mounting of 1-4 spotlights possible, for Rodio, excl. floodlight | 500 x 500 x 280 | 1 - 4 Fluter für Mastzopf Ø 60/76/<br>1-4 floodlights for pole spigot DM60/76 | 546,00 |



## ZUBEHÖR/ACCESSORIES



## IP VERBINDER IN/IP CONNECT IN

| CODE       | INFO  | L x Ø    | COLOUR  | PRICE |
|------------|---|----------|---------|-------|
| 333-A00001 | Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm<br>Clamping tube with PG cable gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, use for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, existing rubber rings with plug-in opening 8, 12 and 14mm | 105 x 32 | ■ black | 19,00 |



## IP-VERBINDER IN/OUT/IP CONNECT IN/OUT

| CODE       | INFO  | L x B/L x W | COLOUR  | PRICE |
|------------|---|-------------|---------|-------|
| 333-A00002 | Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 32A 450VAC, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm<br>Clamping tube with PG cable gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, use for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 32A 450VAC, existing rubber rings with plug-in opening 8, 12 and 14mm | 105 x 64    | ■ black | 22,00 |



## IP-VERBINDER BOX 3/OUT/IP CONNECT BOX 3

| CODE       | INFO  | L x B/L x W | COLOUR  | PRICE |
|------------|---|-------------|---------|-------|
| 333-A00003 | Klemmblock mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, Bestückt mit Wago-Klemmen, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm<br>Terminal block with PG gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, used for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, equipped with Wago terminals, existing rubber rings with 8, 12 and 14mm plug-in opening | 124 x 106   | ■ black | 29,00 |




## IP-VERBINDER BOX 4/OUT/IP CONNECT BOX 3

| CODE       | INFO  | L x B/L x W | COLOUR  | PRICE |
|------------|---|-------------|---------|-------|
| 333-A00004 | Klemmblock mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, Bestückt mit Wago-Klemmen, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm<br>Terminal block with PG gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, used for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, equipped with Wago terminals, existing rubber rings with 8, 12 and 14mm plug-in opening | 110 x 106   | ■ black | 33,00 |

## H07 RN-F



## H07 RN8-F



## Kabelverbindungen

Mithilfe der IP68 Klemmrohre lassen sich Kabeln mühelos und dauerhaft verbinden. Es ist keine zusätzliche Bohrung im Strahler für eine weitere Kabelverschraubung zulässig.

## Cable connections

Cables can be connected effortlessly and permanently using the IP68 clamping tubes. No additional holes are required in the spotlight for an additional cable gland.



## Betriebsgeräte

Einige Bodeneinbaustrahler bestehen durch ihre minimalistische Größe. Platzsparend und aus thermischen Gründen ist das Betriebsgerät hier nicht integriert. Im Innenbereich kann das Betriebsgerät einfach im Einbaugeschäule platziert werden. Achtung auf ausreichende Wärmeableitung. Im Außenbereich bietet ein Subverteiler oder Verteilerkasten sicheren Schutz vor Witterungseinflüssen.

## Control gear

Some recessed floor spotlights are characterised by their minimalist size. To save space and for thermal reasons, the control gear is not integrated here. Indoors, the control gear can simply be placed in the recessed housing. Ensure adequate heat dissipation. Outdoors, a sub-distributor or distribution box provides reliable protection from the weather.



## Reinigung der Dichtflächen

Um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die Dichtungen und Dichtflächen vor dem Einbau mit Alkohol oder einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. Anschließend wird ein dünner Film Vaseline aufgetragen.

Achtung, jegliche Kontamination der Dichtflächen und Dichtungen mit Sand, Staub und Fasern oder anderen Partikeln nach der Reinigung und dem Einfetten sind zu vermeiden!

## Cleaning the sealing surfaces

To ensure optimum function and a long service life, the seals and sealing surfaces must be cleaned with alcohol or a suitable solvent before installation. A thin film of Vaseline should then be applied. Attention, any contamination of the sealing surfaces and seals with sand, dust and fibres or other particles after cleaning and greasing must be avoided!

## Befestigungsschrauben

Diese pressen das Glas oder den Befestigungsring mit der Dichtung an die Dichtfläche. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schrauben leichtgängig sind und ein unbeschädigtes Gewinde aufweisen.

Die Befestigungsschrauben sollten jeweils gegenüberliegend in 2-3 Durchgängen mit jeweils gesteigertem Drehmoment angezogen werden.

Eventuelle Angaben des Herstellers zum Drehmoment beachten! Sind keine expliziten Angaben vorhanden, die Schrauben gefühlvoll aber handfest anziehen um die mechanische Belastbarkeit zu gewährleisten und ein Zerspringen des Glases zu vermeiden.

## Fixing screws

These press the glass or the fastening ring with the seal against the sealing surface. Care must be taken to ensure that the screws run smoothly and have an undamaged thread.

The fastening screws should be tightened opposite each other in 2-3 passes, each with an increased torque.

Observe any torque specifications provided by the manufacturer! If there are no explicit specifications, tighten the screws sensitively but hand-tight to ensure the mechanical load-bearing capacity and to prevent the glass from cracking.

## Leuchtmittel wechseln

Beim Austausch des Leuchtmittels ist es wichtig, nach dem Wechsel das Glas und die Dichtung gründlich zu reinigen. Beim Einsetzen der Dichtung Vaseline verwenden.

## Changing the bulb

When replacing the bulb, it is important to clean the glass and seal thoroughly after replacement. Use Vaseline when inserting the seal.

## Dichtungen

Gewährleisten eine optimale Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schmutz, daher sollten defekte oder alte Dichtungen sorgfältig gegen neue Original-Ersatzdichtungen, die einige Hersteller anbieten, ausgetauscht werden.

Silikonfugen sind für Bodeneinbaustrahler nicht geeignet und können zu Schäden führen.

## Seals

Ensure optimum sealing against moisture and dirt, so defective or old seals should be carefully replaced with new original replacement seals, which some manufacturers offer. Silicone joints are not suitable for recessed floor spotlights and can lead to damage.





**FLEX.light BASIC 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
141



**FLEX.light BASIC 9,6W**  
Leistung/Power per M: 9,6W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
141



**FLEX.light BASIC 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
142



**FLEX.light PREMIUM 5W**  
Leistung/Power per M: 5W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143



**FLEX.light PREMIUM 9W**  
Leistung/Power per M: 9W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143

**FLEX.light PREMIUM 18W**  
Leistung/Power per M: 18W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143

**FLEX.light PREMIUM 28W**  
Leistung/Power per M: 28W  
Lichtfarbe/Light colours: 2500/2700/3000/4000K  
143




**FLEX.light DIM2WARM 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2200-2700, 2200-2700K  
144



**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700-6500K  
144



**FLEX.light RGBW 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB  
146



**FLEX.light RGBW 18,1W**  
Leistung/Power per M: 18,1W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
146



**FLEX.light 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149



**FLEX.light 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149



**FLEX.light BASIC 48V IP67 4,8W**  
Leistung/Power per M: 4,8W  
Lichtfarbe/Light colours: 3000/4000K  
149




**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700-6500K  
150




**FLEX.light BASIC RGBW 14,4W**  
Leistung/Power per M: 14,4W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
151




**FLEX.light RGBW 18,1W**  
Leistung/Power per M: 18,1W  
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K  
151



**FLEX.light COLLINA**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
152




**FLEX.light VANTI**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
153



**FLEX.light LATO**  
Leistung/Power per M: 10W  
Lichtfarbe/Light colours: 2700/3000/4000K  
154




## PROFILE & ZUBEHÖR/PROFILES & ACCESSORIES

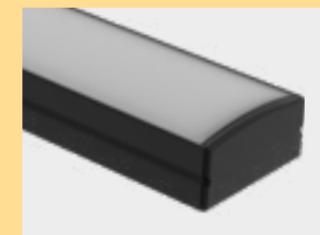

**PROFILE/PROFILES**  
155



**KONVERTER/CONVERTER**  
163

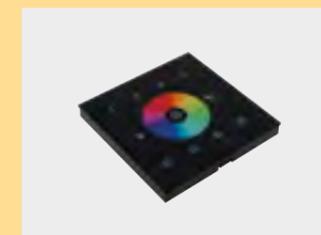

**KONTROLLER/CONTROLLER**  
168

Ab sofort sind unsere FLEX.light LEDs und Profile auch Online konfigurierbar!  
From now on, our FLEX.light LEDs and profiles can also be configured online!



Unsere FLEX.light LEDs sind ab sofort rollenweise innerhalb von 24h versandbereit!  
Our FLEX.light LEDs are now ready to ship by the roll within 24h!




Jetzt einfach im Webshop bestellen:  
Order now in the webshop:



TECNICO FLEX.light

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible PREMIUM LED Stripe, roll 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/meter, 4,8W/meter, separable every 6 LEDs (ca. 10cm), mounting by double-sided 3M adhesive tape, excl. converter,  
**ATTENTION:** maximum length per feeding point 10m  
**ATTENTION:** not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine etc.)

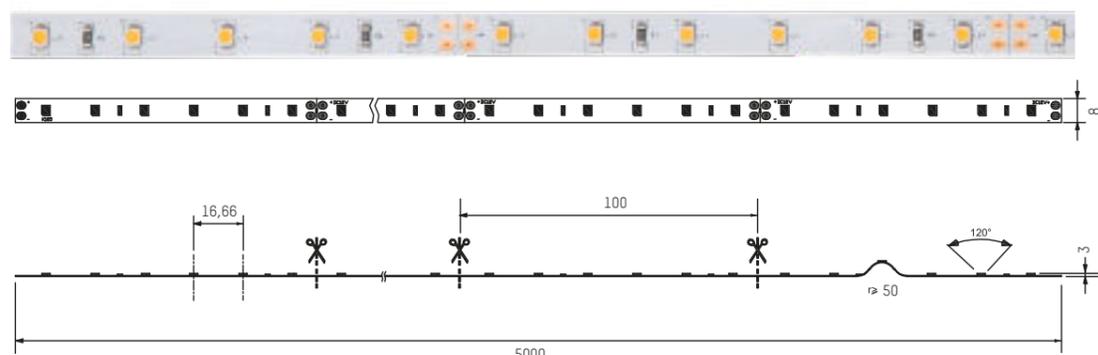


**FLEX.light BASIC 4,8W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

| CODE              | POWER      | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE   | PRICE |
|-------------------|------------|------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 746-1242420uw     | LED 4,8W/m | 24   | 400  | 80   | 2700   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 44,50 |
| 746-1242420ww     | LED 4,8W/m | 24   | 440  | 80   | 3000   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 44,50 |
| 746-1242420nw     | LED 4,8W/m | 24   | 473  | 80   | 4000   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 44,50 |
| 746-1242420uwkonf | LED 4,8W/m | 24   | 400  | 80   | 2700   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 8,50  |
| 746-1242420wwkonf | LED 4,8W/m | 24   | 440  | 80   | 3000   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 8,50  |
| 746-1242420nwkonf | LED 4,8W/m | 24   | 473  | 80   | 4000   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 8,50  |

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD2835 LEDs, 60 LEDs / Meter, 9,6W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 7m,  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED strip, roll 5000mm, 300 SMD2835 LEDs, 60 LEDs/meter, 9,6W/meter, separable length each 6 LEDs (approx. 10cm), fixation with double-sided adhesive 3M tape, excl. converter  
**ATTENTION:** max. length per power feed point: 7 meter  
**ATTENTION:** no resistance against chemical substances

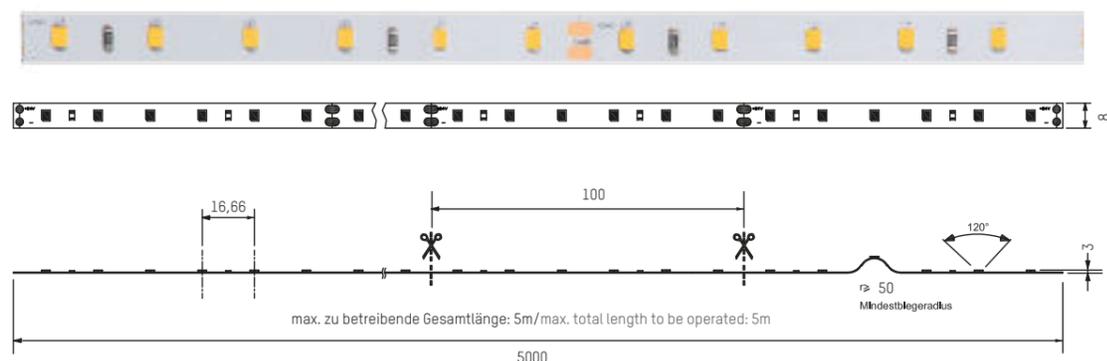

**FLEX.light BASIC 9,6W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 7m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 7m

| CODE              | POWER      | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE   | PRICE |
|-------------------|------------|------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 746-1244820uw     | LED 9,6W/m | 24   | 900  | 80   | 2700   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 45,50 |
| 746-1244820ww     | LED 9,6W/m | 24   | 983  | 80   | 3000   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 45,50 |
| 746-1244820nw     | LED 9,6W/m | 24   | 1006 | 80   | 4000   | 5000 x 8 x 3        | Roll      | 45,50 |
| 746-1244820uwkonf | LED 9,6W/m | 24   | 900  | 80   | 2700   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 9,50  |
| 746-1244820wwkonf | LED 9,6W/m | 24   | 983  | 80   | 3000   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 9,50  |
| 746-1244820nwkonf | LED 9,6W/m | 24   | 1006 | 80   | 4000   | lt. order x 8 x 3   | per Metre | 9,50  |



**SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED**

| CODE        | INFO                                    | PRICE |
|-------------|---|-------|
| 746-fc1220w | inkl. 200mm Kabel/<br>incl. 200mm cable | 3,20  |



**LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR**

| CODE         | INFO                                    | PRICE |
|--------------|---|-------|
| 746-lcf1220w | inkl. 100mm Kabel/<br>incl. 100mm cable | 3,20  |



**KONFEKTIONIERUNG FLEX.light BASIC/ASSEMBLY FLEX.light BASIC**

| CODE         | INFO  | PRICE |
|--------------|---|-------|
| 746-konfip20 | LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet:<br>Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung/<br>cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |



Flexibles BASIC LED Stripe IP20, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter


**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m,

**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED strip, roll 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs/ meter, 14,4W/meter, separable length each 6 LEDs (approx. 10cm), fixation with double-sided adhesive 3M tape, excl. converter

**ATTENTION:** max. length per power feed point: 6 meter

**ATTENTION:** no resistance against chemical substances

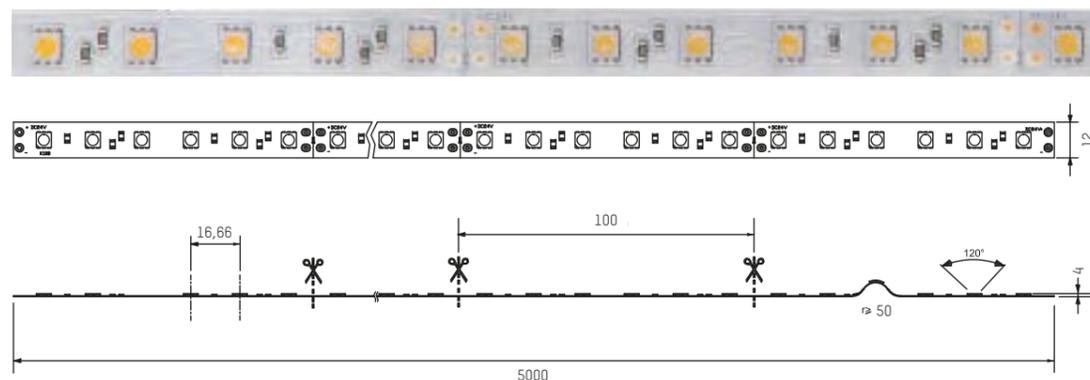

### FLEX.light BASIC 14,4W

**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m



| code              | power       | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE |
|-------------------|-------------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 746-1247220uw     | LED 14,4W/m | 24   | 1280 | 80   | 2700   | 5000 x 12 x 4       | Rolle/Roll          | 85,80 |
| 746-1247220ww     | LED 14,4W/m | 24   | 1395 | 80   | 3000   | 5000 x 12 x 4       | Rolle/Roll          | 85,80 |
| 746-1247220nw     | LED 14,4W/m | 24   | 1475 | 80   | 4000   | 5000 x 12 x 4       | Rolle/Roll          | 85,80 |
| 746-1247220uwkonf | LED 14,4W/m | 24   | 1280 | 80   | 2700   | lt. order x 12 x 4  | per Meter/per Metre | 16,90 |
| 746-1247220wwkonf | LED 14,4W/m | 24   | 1395 | 80   | 3000   | lt. order x 12 x 4  | per Meter/per Metre | 16,90 |
| 746-1247220nwkonf | LED 14,4W/m | 24   | 1475 | 80   | 4000   | lt. order x 12 x 4  | per Meter/per Metre | 16,90 |



#### SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

| CODE        | INFO                                    | PRICE |
|-------------|---|-------|
| 746-fc2420w | inkl. 200mm Kabel/<br>incl. 200mm cable | 2,10  |



#### SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

| CODE        | PRICE |
|-------------|-------|
| 746-lc2420w | 1,60  |



#### LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR

| CODE         | INFO                                    | PRICE |
|--------------|---|-------|
| 746-lcf2420w | inkl. 100mm Kabel/<br>incl. 100mm cable | 3,70  |



#### KONFEKTIONIERUNG FLEX.light BASIC/ASSEMBLY FLEX.light BASIC

| CODE         | INFO  | PRICE |
|--------------|---|-------|
| 746-konfip20 | LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet:<br>Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung/<br>cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |




Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs SMD2835 / Meter, 5W / Meter, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, CRI>90, 2500/2700/3000/4000K

**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m


Flexible PREMIUM LED strip, IP65 with plasma coating, by the metre, 120 LEDs SMD2835 / metre, 5W / metre, can be separated every 5cm, fastened with double-sided 3M adhesive tape, excl. converter, CRI>90, 2500/2700/3000/4000K

**ATTENTION:** maximum length per feed point 5m

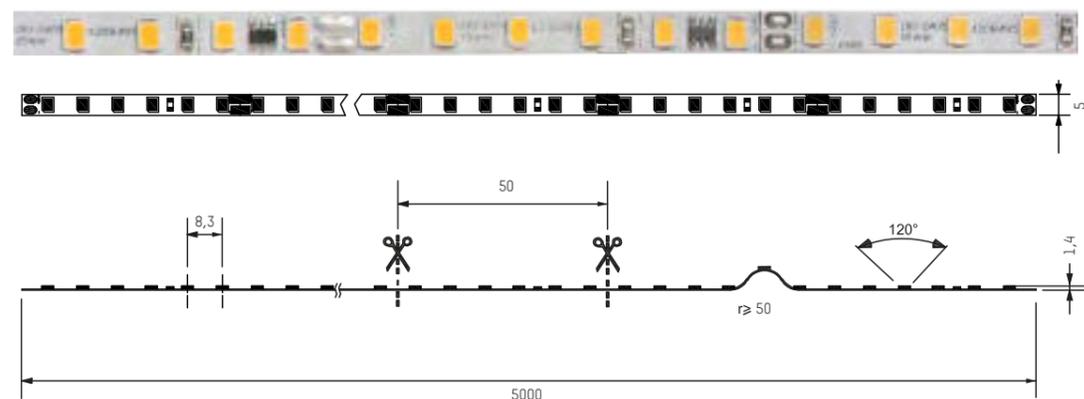

**FLEX.light PREMIUM 5W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

| CODE               | POWER    | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE  |
|--------------------|----------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| 283-240565uuww     | LED 5W/m | 24   | 440  | 90   | 2500   | 10000 x 5 x 1,4     | Rolle/Roll          | 484,00 |
| 283-240565uwvw     | LED 5W/m | 24   | 470  | 90   | 2700   | 10000 x 5 x 1,4     | Rolle/Roll          | 484,00 |
| 283-240565swww     | LED 5W/m | 24   | 520  | 90   | 3000   | 10000 x 5 x 1,4     | Rolle/Roll          | 484,00 |
| 283-240565nwnw     | LED 5W/m | 24   | 580  | 90   | 4000   | 10000 x 5 x 1,4     | Rolle/Roll          | 484,00 |
| 283-240565uuwwkonf | LED 5W/m | 24   | 440  | 90   | 2500   | lt. order x 5 x 1,4 | per Meter/per Metre | 48,70  |
| 283-240565uwvwkonf | LED 5W/m | 24   | 470  | 90   | 2700   | lt. order x 5 x 1,4 | per Meter/per Metre | 48,70  |
| 283-240565swwwkonf | LED 5W/m | 24   | 520  | 90   | 3000   | lt. order x 5 x 1,4 | per Meter/per Metre | 48,70  |
| 283-240565nwnwkonf | LED 5W/m | 24   | 580  | 90   | 4000   | lt. order x 5 x 1,4 | per Meter/per Metre | 48,70  |

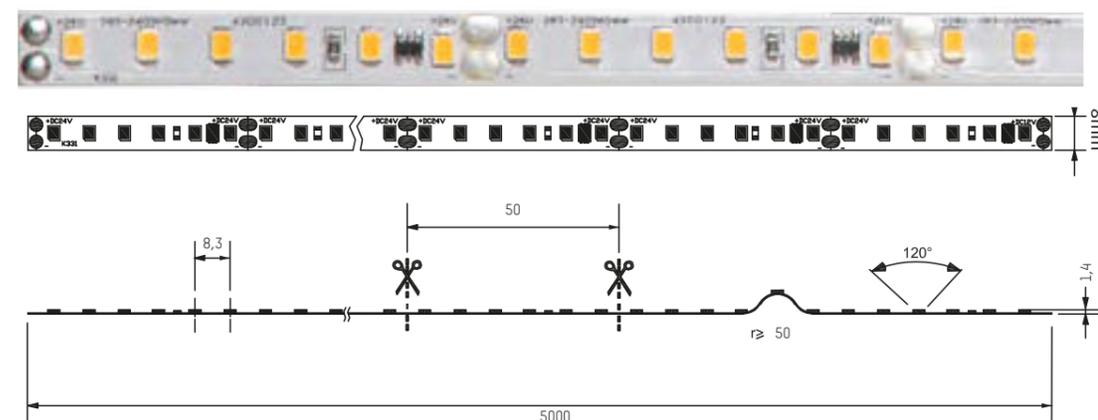

**FLEX.light PREMIUM 9W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

| CODE               | POWER    | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE   |
|--------------------|----------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 283-240965uuww     | LED 9W/m | 24   | 950  | 90   | 2500   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1522,80 |
| 283-240965uwvw     | LED 9W/m | 24   | 1054 | 90   | 2700   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1522,80 |
| 283-240965swww     | LED 9W/m | 24   | 1058 | 90   | 3000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1522,80 |
| 283-240965nwnw     | LED 9W/m | 24   | 1134 | 90   | 4000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1522,80 |
| 283-240965uuwwkonf | LED 9W/m | 24   | 950  | 90   | 2500   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 50,80   |
| 283-240965uwvwkonf | LED 9W/m | 24   | 1054 | 90   | 2700   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 50,80   |
| 283-240965swwwkonf | LED 9W/m | 24   | 1058 | 90   | 3000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 50,80   |
| 283-240965nwnwkonf | LED 9W/m | 24   | 1134 | 90   | 4000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 50,80   |

**FLEX.light PREMIUM 18W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 8m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 8m

| CODE               | POWER     | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE   |
|--------------------|-----------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 283-241865uuww     | LED 18W/m | 24   | 1755 | 90   | 2500   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1588,50 |
| 283-241865uwvw     | LED 18W/m | 24   | 1934 | 90   | 2700   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1588,50 |
| 283-241865swww     | LED 18W/m | 24   | 1980 | 90   | 3000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1588,50 |
| 283-241865nwnw     | LED 18W/m | 24   | 2148 | 90   | 4000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1588,50 |
| 283-241865uuwwkonf | LED 18W/m | 24   | 1755 | 90   | 2500   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 53,00   |
| 283-241865uwvwkonf | LED 18W/m | 24   | 1934 | 90   | 2700   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 53,00   |
| 283-241865swwwkonf | LED 18W/m | 24   | 1980 | 90   | 3000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 53,00   |
| 283-241865nwnwkonf | LED 18W/m | 24   | 2148 | 90   | 4000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 53,00   |

**FLEX.light PREMIUM 28W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 4m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 4m

| CODE               | POWER     | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE   |
|--------------------|-----------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 283-242865uuww     | LED 28W/m | 24   | 2500 | 90   | 2500   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1729,30 |
| 283-242865uwvw     | LED 28W/m | 24   | 2890 | 90   | 2700   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1729,30 |
| 283-242865swww     | LED 28W/m | 24   | 2922 | 90   | 3000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1729,30 |
| 283-242865nwnw     | LED 28W/m | 24   | 3191 | 90   | 4000   | 30000 x 8 x 1,4     | Rolle/Roll          | 1729,30 |
| 283-242865uuwwkonf | LED 28W/m | 24   | 2500 | 90   | 2500   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 57,20   |
| 283-242865uwvwkonf | LED 28W/m | 24   | 2890 | 90   | 2700   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 57,20   |
| 283-242865swwwkonf | LED 28W/m | 24   | 2922 | 90   | 3000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 57,20   |
| 283-242865nwnwkonf | LED 28W/m | 24   | 3191 | 90   | 4000   | lt. order x 8 x 1,4 | per Meter/per Metre | 57,20   |




**KONFEKTIONIERUNG FLEX.light PREMIUM/ASSEMBLY FLEX.light PREMIUM**

| CODE     | INFO  | PRICE |
|----------|---|-------|
| 283-konf | LED Band IP65 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Anschnittversiegelung, Systemtest, ESD-Verpackung / cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |

Flexibles BASIC LED Stripe, 2200K-3000K, Rolle 5000mm, 240 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED Stripe, 2200K-3000K, roll 5000mm, 240 LEDs / metre, 14,4W / metre, separable every 12 LEDs (approx. 10cm), fixed with doublesided 3M adhesive tape, excl. converter  
**ATTENTION:** maximum length per feed point 5m  
**ATTENTION:** no resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine etc.)

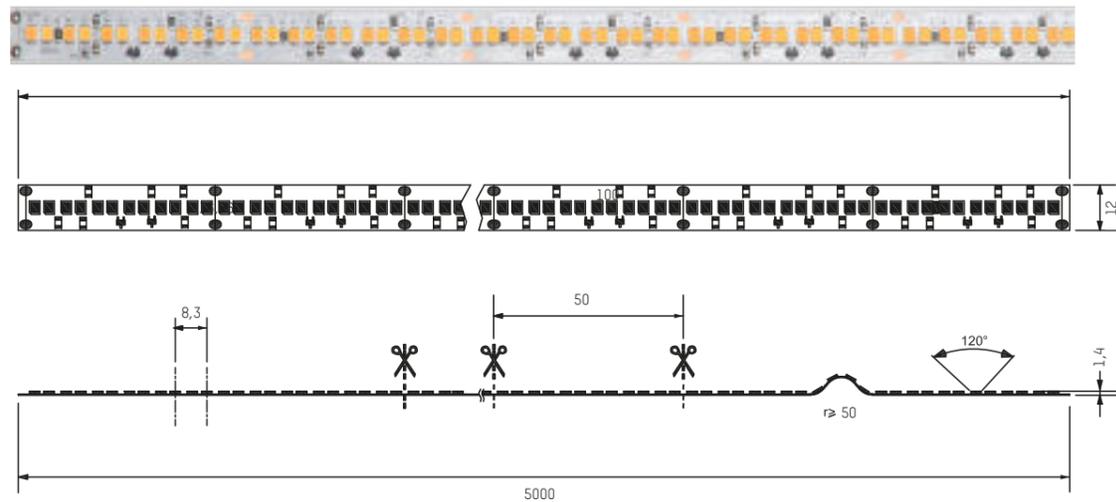

**FLEX.light DIM2WARM 14,4W**


**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

| CODE           | POWER       | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|----------------|-------------|------|------|------|-----------|---------------------|------------------|--------|
| 746-247220wd2w | LED 14,4W/m | 24   | 1330 | 80   | 2200-3000 | 5000 x 12 x 1,4     | 5m Rolle/5m Roll | 218,20 |
| 746-247220ud2w | LED 14,4W/m | 24   | 1270 | 80   | 2200-2700 | 5000 x 12 x 1,4     | 5m Rolle/5m Roll | 218,20 |



Flexibles BASIC LED Stripe, 2700K-6500K, Rolle 5000mm, 120 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 12LEDs (ca. 10 cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED strip, 2700-6500K, roll 5000mm, 60 LEDs/meter, 14,4W/meter, separable length each 12LEDs (approx. 10cm), ATTENTION: have to be sealed after separation; fixation with double-sided adhesive 3M tape, incl. DC plug and 2 sockets, excl. converter  
**ATTENTION:** max. length per power feed point: 5 meter  
**ATTENTION:** no resistance against chemical substances

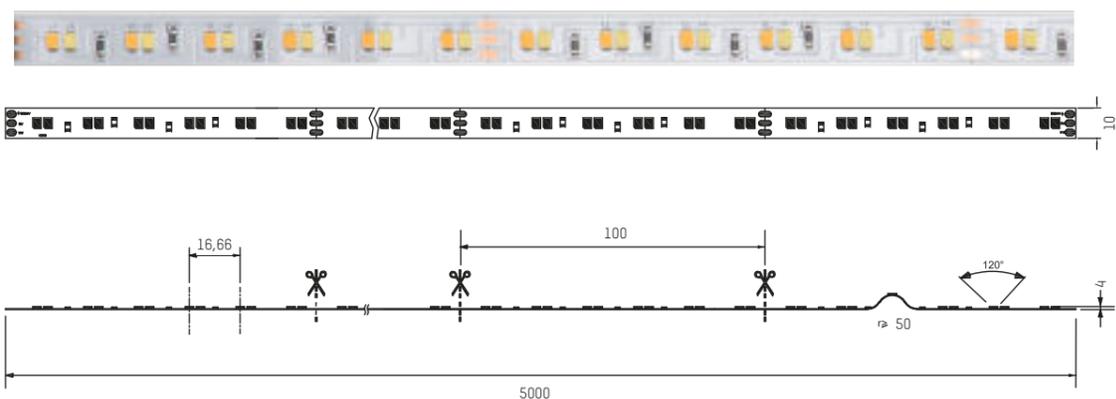

**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**

**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

| CODE         | POWER       | V DC | LM/M                 | CRI> | KELVIN    | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE |
|--------------|-------------|------|----------------------|------|-----------|---------------------|------------------|-------|
| 746-241420tw | LED 14,4W/m | 24   | 2700-736<br>6500-782 | 80   | 2700-6500 | 5000 x 10 x 4       | 5m Rolle/5m Roll | 99,00 |



Projekt: Hotel Almlost, Flachau, Österreich, Foto: Hotel Almlost




Projekt: Private Residence, Österreich, Foto: Molto Luce



TECNICO FLEX.light

Flexibles BASIC LED Stripe RGB, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, **ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 6m **ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED Stripe RGB, roll 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / meter, 14.4W / meter, separable every 6 LEDs (approx. 10cm), attachment with double-sided 3M adhesive tape, excl. converter **ATTENTION:** maximum length per feed point 6m **ATTENTION:** No resistance to chemical substances or vapors (e.g. chlorine etc.)

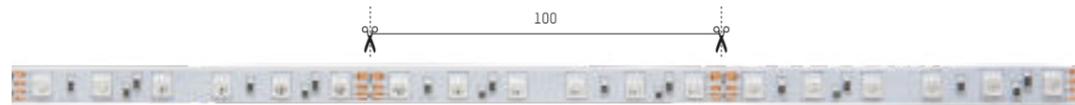

**FLEX.light BASIC RGB 14,4W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 6m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 6m

| CODE          | POWER      | V DC | LM/M  | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE |
|---------------|------------|------|---|---------------------|------------------|-------|
| 746-247220rgb | LED14,4W/m | 24   | 141 <span style="color:red">■</span> red<br>313 <span style="color:green">■</span> green<br>62 <span style="color:blue">■</span> blue<br>460 <span style="color:white">■</span> white | 5000 x 10 x 4       | 5m Rolle/5m Roll | 94,40 |

**SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED**

| CODE          | INFO                                    | PRICE |
|---------------|---|-------|
| 746-fc1220rgb | inkl. 200mm Kabel/<br>incl. 200mm cable | 2,80  |

**SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR**


| CODE           | PRICE |
|----------------|-------|
| 746-lcf1220rgb | 3,00  |

**LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR**

| CODE          | INFO                                    | PRICE |
|---------------|---|-------|
| 746-lc1220rgb | inkl. 100mm Kabel/<br>incl. 100mm cable | 1,40  |


Flexibles BASIC LED Stripe RGB+3000K, Rolle 5000mm, 240 RGB 5050 LEDs, 240 weiß 2835 LEDs, 96LEDs / Meter, 48 LEDs warmweiß + 48 LEDs RGB, 18,1W / Meter, trennbar alle 10 LEDs (ca. 13cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter **ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m **ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED Stripe RGB-W, roll 5000mm, 240 RGB 5050 LEDs, 240 white 2835 LEDs, 96LEDs/meter, 48 LEDs warm white + 48 LEDs RGB, 18,1W/meter, separable every 10 LEDs (approx. 13cm), fixed with double-sided 3M adhesive tape, excl. converter **ATTENTION:** maximum length per feed point 5m **ATTENTION:** not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine etc.)

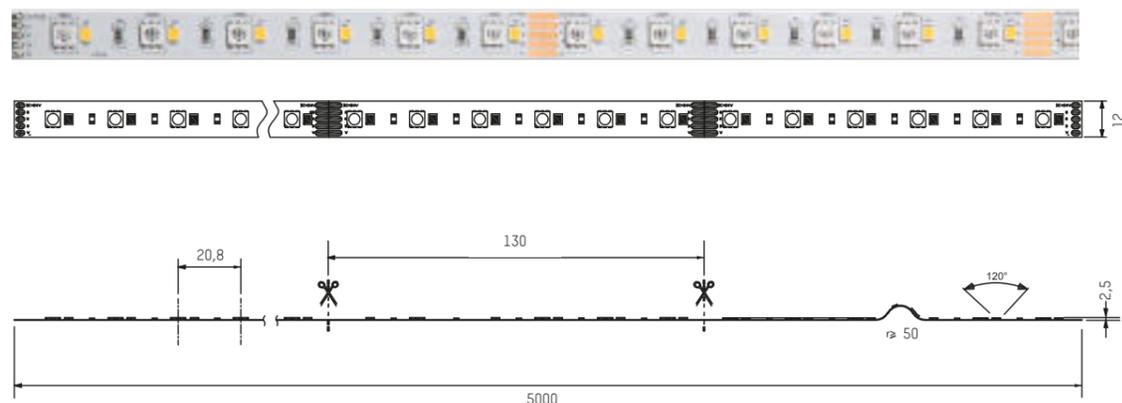

**FLEX.light RGBW 18,1W** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

| CODE            | POWER       | V DC | LM/M  | CRI> | KELVIN  | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|-----------------|-------------|------|---|------|---|---------------------|------------------|--------|
| 746-1249120rgbw | LED 18,1W/m | 24   | 101 <span style="color:red">■</span> red<br>279 <span style="color:green">■</span> green<br>65 <span style="color:blue">■</span> blue<br>428 <span style="color:white">■</span> white | ---  | RGB+ <span style="color:orange">■</span> 3000 | 5000 x 12 x 2,5     | 5m Rolle/5m Roll | 112,30 |

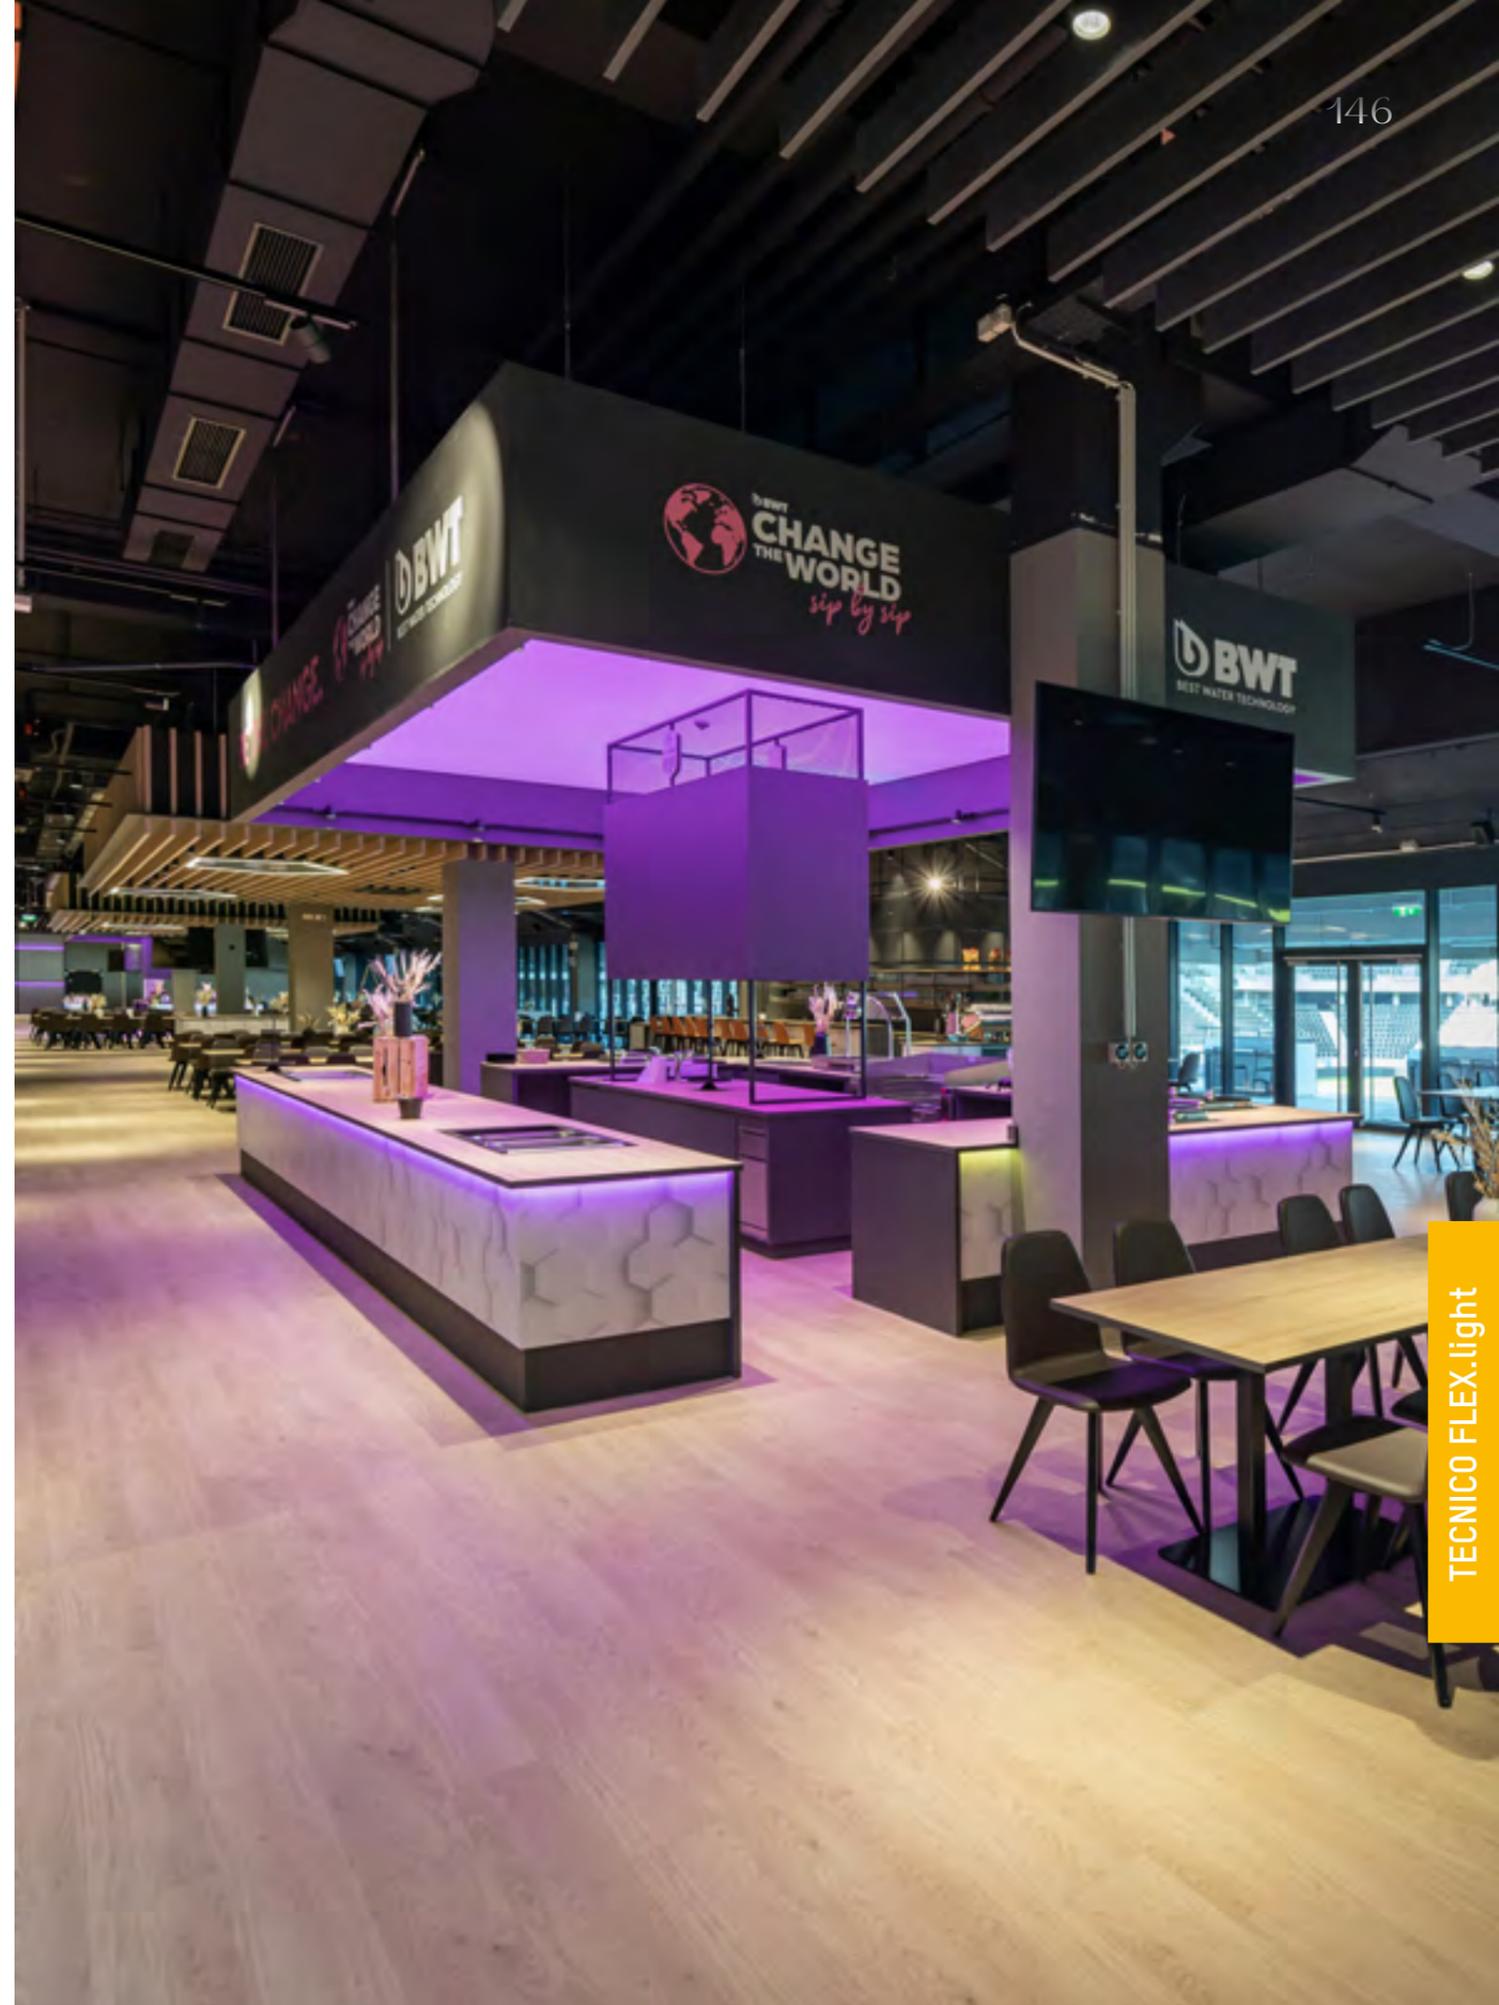

TECNICO FLEX.light




TECNICO FLEX.light

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/M, 4,8W und 14,4W/M, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppel-seitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter

**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible BASIC LED IP67 stripe, roll 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs/m, 4,8W and 14,4W/m, separable each 6 LEDs (ca. 10cm), Stripe must be sealed after separation! fixing with double-sided adhesive tape 3M, with DC plug and 2 sockets, without driver


**Attention:** No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).  
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

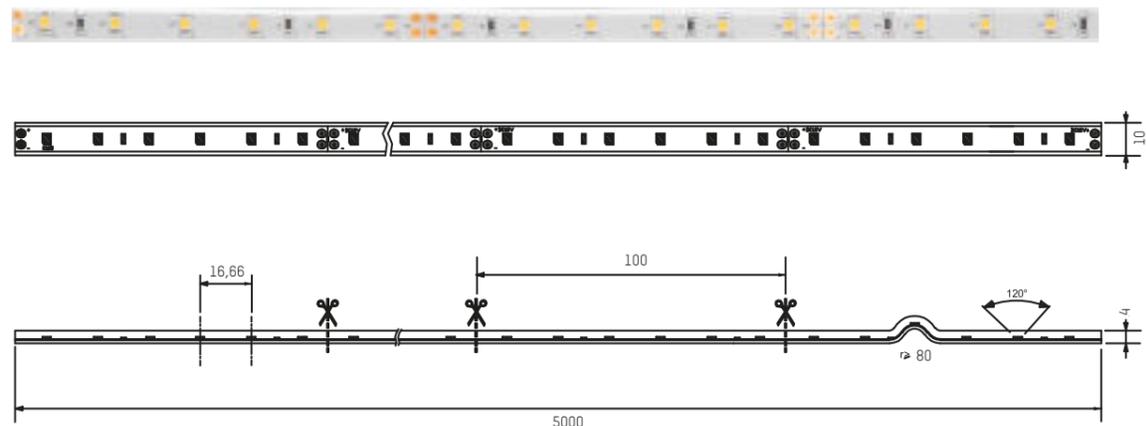

**FLEX.light 4,8W** ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ Attention: Maximum length per feed point 5m



| CODE          | POWER      | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE |
|---------------|------------|------|------|------|--------|---------------------|------------------|-------|
| 746-1242467ww | LED 4,8W/m | 24   | 350  | 80   | 3000   | 5000 x 10 x 4       | 5m Rolle/5m Roll | 76,20 |
| 746-1242467nw | LED 4,8W/m | 24   | 370  | 80   | 4000   | 5000 x 10 x 4       | 5m Rolle/5m Roll | 76,20 |

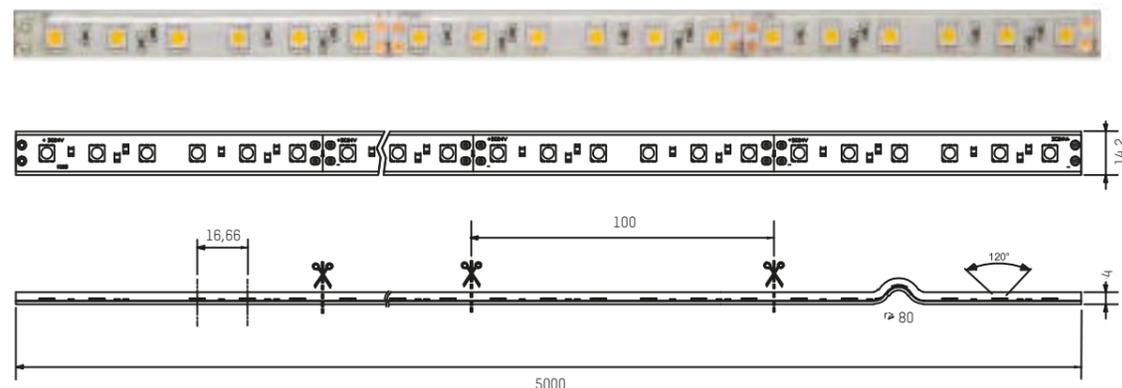

**FLEX.light 14,4W** ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ Attention: Maximum length per feed point 5m



| CODE          | POWER       | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|---------------|-------------|------|------|------|--------|---------------------|------------------|--------|
| 746-1247267ww | LED 14,4W/m | 24   | 1090 | 80   | 3000   | 5000 x 14,2 x 4     | 5m Rolle/5m Roll | 121,80 |
| 746-1247267nw | LED 14,4W/m | 24   | 1130 | 80   | 4000   | 5000 x 14,2 x 4     | 5m Rolle/5m Roll | 121,80 |



48V

Flexibles BASIC LED Stripe; 48V Versorgungsspannung, Rolle 10m, 120 LED/M, 5step macadam binning, trennbar alle 10cm, Band muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppel-seitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter

**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible BASIC LED 48V IP67 stripe, roll 10m, 120 LEDs/m, 4,8W/m, separable each 10cm, Stripe must be sealed after separation! fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver

**Attention:** No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).  
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!



**FLEX.light BASIC 48V IP67 4,8W** ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ Attention: Maximum length per feed point 10m



| CODE         | POWER      | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE            | PRICE  |
|--------------|------------|------|------|------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| 746-484867ww | LED 4,8W/m | 48   | 418  | 80   | 3000   | 10000 x 14 x 6      | 10m Rolle/10m Roll | 193,80 |
| 746-484867nw | LED 4,8W/m | 48   | 420  | 80   | 4000   | 10000 x 14 x 6      | 10m Rolle/10m Roll | 193,80 |



**SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP**

| CODE     | INFO                  | PRICE |
|----------|-----------------------|-------|
| 746-1001 | FLEX.light 4,8W/14,4W | 1,10  |
| 746-1007 | FLEX.light BASIC 48V  | 1,10  |



**SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE**

| CODE     | PRICE |
|----------|-------|
| 746-1004 | 0,50  |



**EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER**

| CODE     | PRICE |
|----------|-------|
| 746-1101 | 1,10  |



**DC-STECKER/DC PLUG**

| CODE     | INFO                                    | PRICE |
|----------|---|-------|
| 746-1100 | inkl. 130mm Kabel/<br>incl. 130mm cable | 2,10  |



**DC-BUCHSE/DC SOCKET**

| CODE     | INFO                                    | PRICE |
|----------|---|-------|
| 746-1200 | inkl. 130mm Kabel/<br>incl. 130mm cable | 2,10  |

**UNIVERSALDIMMER/UNIVERSALDIMMER**



| CODE       | INFO   | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|------------|--|-------|---------------------|--------|--------|
| 322-ud3000 | Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V, Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern  | 15-50 | 153 x 30 x 21       | white  | 123,00 |
| 322-ud7001 | ZUGENTLASTUNG für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück/<br>Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V, Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately |       |                     |        | 12,70  |

Flexibles BASIC LED Stripe, 2700-6500K, Rolle 5000mm, 120 LEDs/ Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), ACHTUNG: muss nach Trennung versiegelt werden!!!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter


**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m

**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED strip, 2600-2800K, roll 5000mm, 60 LEDs/ meter, 4,8W/meter, separable length each 6 LEDs (approx. 10cm), ATTENTION: have to be sealed after separation; fixation with double-sided adhesive 3M tape, incl. DC plug and 2 sockets, excl. converter

**ATTENTION:** max. length per power feed point: 5 meter

**ATTENTION:** no resistance against chemical substances.

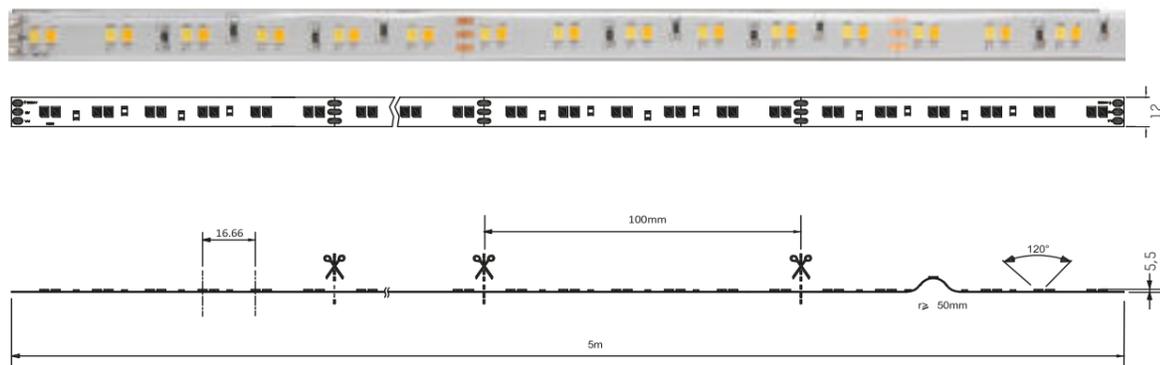

**FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W**

**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/  
Attention: Maximum length per feed point 5m



| CODE         | POWER       | V DC | LM/M       | CRI> | KELVIN        | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|--------------|-------------|------|------------|------|---------------|---------------------|------------------|--------|
| 746-241467tw | LED 14,4W/m | 24   | 519<br>526 | 80   | 2700-<br>6500 | 5000 x 12 x 5,5     | 5m Rolle/5m Roll | 128,10 |



**SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP**

| CODE     | PRICE |
|----------|-------|
| 746-1006 | 1,10  |



**SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE**

| CODE     | PRICE |
|----------|-------|
| 746-1004 | 0,50  |



**EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER**

| CODE     | PRICE |
|----------|-------|
| 746-1102 | 1,10  |



TECNICO FLEX.light



TECNICO FLEX.light

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm)  
**ACHTUNG:** Muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED strip, roll 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs/ meter, 14,4W/meter, separable length each 6 LEDs (approx. 10cm),  
**ATTENTION:** have to be sealed after separation; fixation with double-sided adhesive 3M tape, incl. DC plug and 2 sockets, excl. converter  
**ATTENTION:** max. length per power feed point: 5 meter  
**ATTENTION:** no resistance against chemical substances



**FLEX.light BASIC RGB 14,4W**

**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/  
**Attention:** Maximum length per feed point 5m



| CODE          | POWER       | V DC | LM/M  | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|---------------|-------------|------|---|---------------------|------------------|--------|
| 746-247267rgb | LED 14,4W/m | 24   | 104 <span style="color:red">■</span> red<br>223 <span style="color:green">■</span> green<br>51 <span style="color:blue">■</span> blue<br>329 <span style="color:white">■</span> white | 5000 x 12,2 x 4     | 5m Rolle/5m Roll | 122,10 |




**SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP**

| ART. NR./CODE | PREIS/PRICE |
|---------------|-------------|
| 746-1002      | 0,50        |

Flexibles BASIC LED Stripe RGB+3000K, Rolle 5000mm, 240 RGB 5050 LEDs, 240 weiß 2835 LEDs, 96LEDs / Meter, 48 LEDs warmweiß + 48 LEDs RGB, 18,1W / Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter  
**ACHTUNG:** Maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m  
**ACHTUNG:** Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)

Flexible BASIC LED Stripe RGB-W, roll 5000mm, 240 RGB 5050 LEDs, 240 white 2835 LEDs, 96LEDs/meter, 48 LEDs warm white + 48 LEDs RGB, 18,1W/meter, separable every 10 LEDs (approx. 13cm), fixed with double-sided 3M adhesive tape, excl. converter  
**ATTENTION:** maximum length per feed point 5m  
**ATTENTION:** not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine etc.)

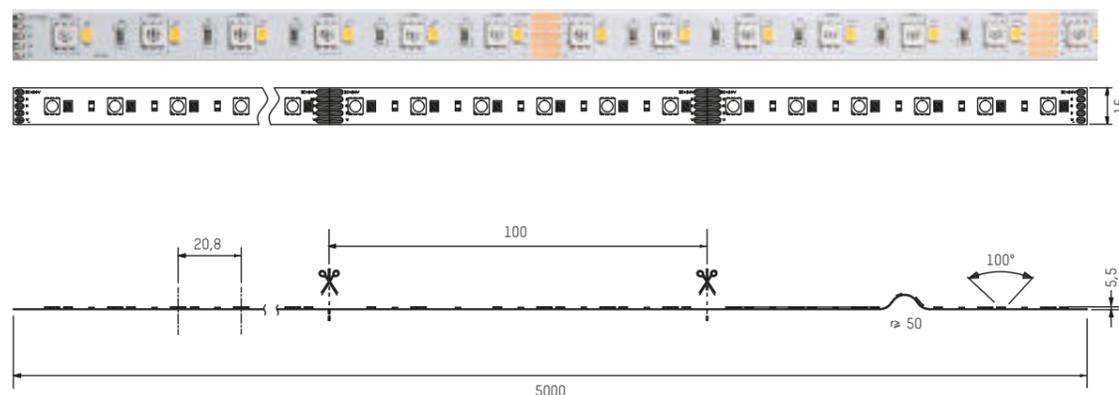

**FLEX.light RGBW 18,1W**

**ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/  
**Attention:** Maximum length per feed point 5m



| CODE            | POWER       | V DC | LM/M   | CRI>     | KELVIN  | L x B x H/L x W x H | PACKAGE          | PRICE  |
|-----------------|-------------|------|--|----------|---|---------------------|------------------|--------|
| 746-1249167rgbw | LED 18,1W/m | 24   | 78 <span style="color:red">■</span> red<br>198 <span style="color:green">■</span> green<br>52 <span style="color:blue">■</span> blue<br>294 <span style="color:white">■</span> white | 80 WHITE | RGB+ <span style="color:orange">■</span> 3000 | 5000 x 15 x 5,5     | 5m Rolle/5m Roll | 147,20 |



Projekt: Dorfbahn, Gerlos, Österreich, Foto: Dorfbahn Gerlos




Projekt: Cafe Central, Linz, Österreich, Foto: LSD

FLEX.light COLLINA, IP65, punktfreie, homogene Ausleuchtung, sehr flach und elegant, UV und korrosionsbeständig, 3step macadam binning, CRI 90, Ausstrahlwinkel 130°

FLEX.light COLLINA, IP65, point-free, homogeneous illumination, very flat and elegant, UV and corrosion-resistant, 3step macadam binning, CRI90, beam angle 130°

INDEX

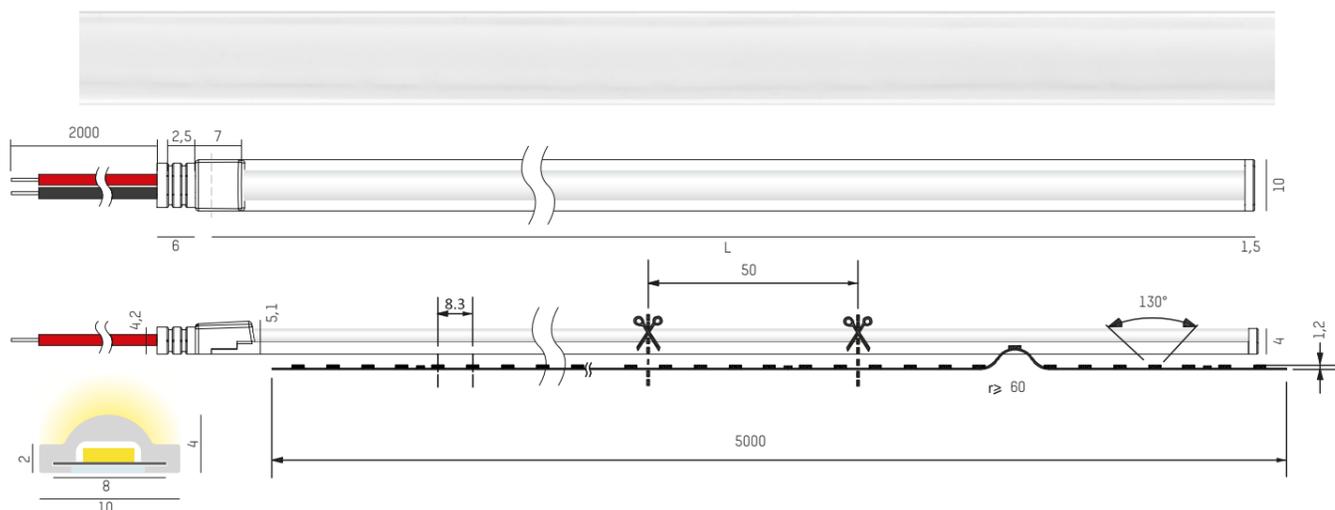

**FLEX.light COLLINA** ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ Attention: Maximum length per feed point 5m

| CODE          | WATT PER METRE | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE  |
|---------------|----------------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| 444-00030     | LED 10W/m      | 24   | 760  | 90   | 2700   | 5000 x 10 x 4       | Rolle/Roll          | 195,00 |
| 444-00031     | LED 10W/m      | 24   | 790  | 90   | 3000   | 5000 x 10 x 4       | Rolle/Roll          | 195,00 |
| 444-00032     | LED 10W/m      | 24   | 840  | 90   | 4000   | 5000 x 10 x 4       | Rolle/Roll          | 195,00 |
| 444-00030konf | LED 10W/m      | 24   | 760  | 90   | 2700   | 1000 x 10 x 4       | per Meter/per Metre | 39,00  |
| 444-00031konf | LED 10W/m      | 24   | 790  | 90   | 3000   | 1000 x 10 x 4       | per Meter/per Metre | 39,00  |
| 444-00032konf | LED 10W/m      | 24   | 840  | 90   | 4000   | 1000 x 10 x 4       | per Meter/per Metre | 39,00  |



**MONTAGECLIP/MOUNTING CLIP** weiss/white

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00033 | 14 x 12 x 5         | 3,00  |

**AUFBAUPROFIL/SURFACE PROFILE** aluminium/aluminium

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00046 | 2000 x 11,7 x 5,8   | 19,00 |

**EINBAUPROFIL/RECESSEDPROFILE** aluminium/aluminium

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00047 | 2000 x 19 x 5,8     | 19,00 |

**ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS** NEW

| CODE      | PRICE |
|-----------|-------|
| 444-00049 | 89,00 |



KONFEKTIONIERUNG FLEX.light COLLINA IP67/ASSEMBLY FLEX.light COLLINA IP67

| CODE     | INFORMATION  | PRICE |
|----------|--|-------|
| 283-konf | LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet:<br>Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung<br>cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |

**ENDKAPPE MIT EINSPEISUNG/ ENDPIECE WITH POWERFEED** mit 20cm Kabel, weiss/with 20cm cable, white


| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00034 | 12 x 6 x 15         | 3,00  |

**ENDKAPPE/ENDPIECE**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00035 | 12 x 6 x 9          | 2,00  |

**AUFBAUPROFIL/SURFACE PROFILE** aluminium/aluminium



| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00048 | 2000 x 12,3 x 14    | 19,00 |

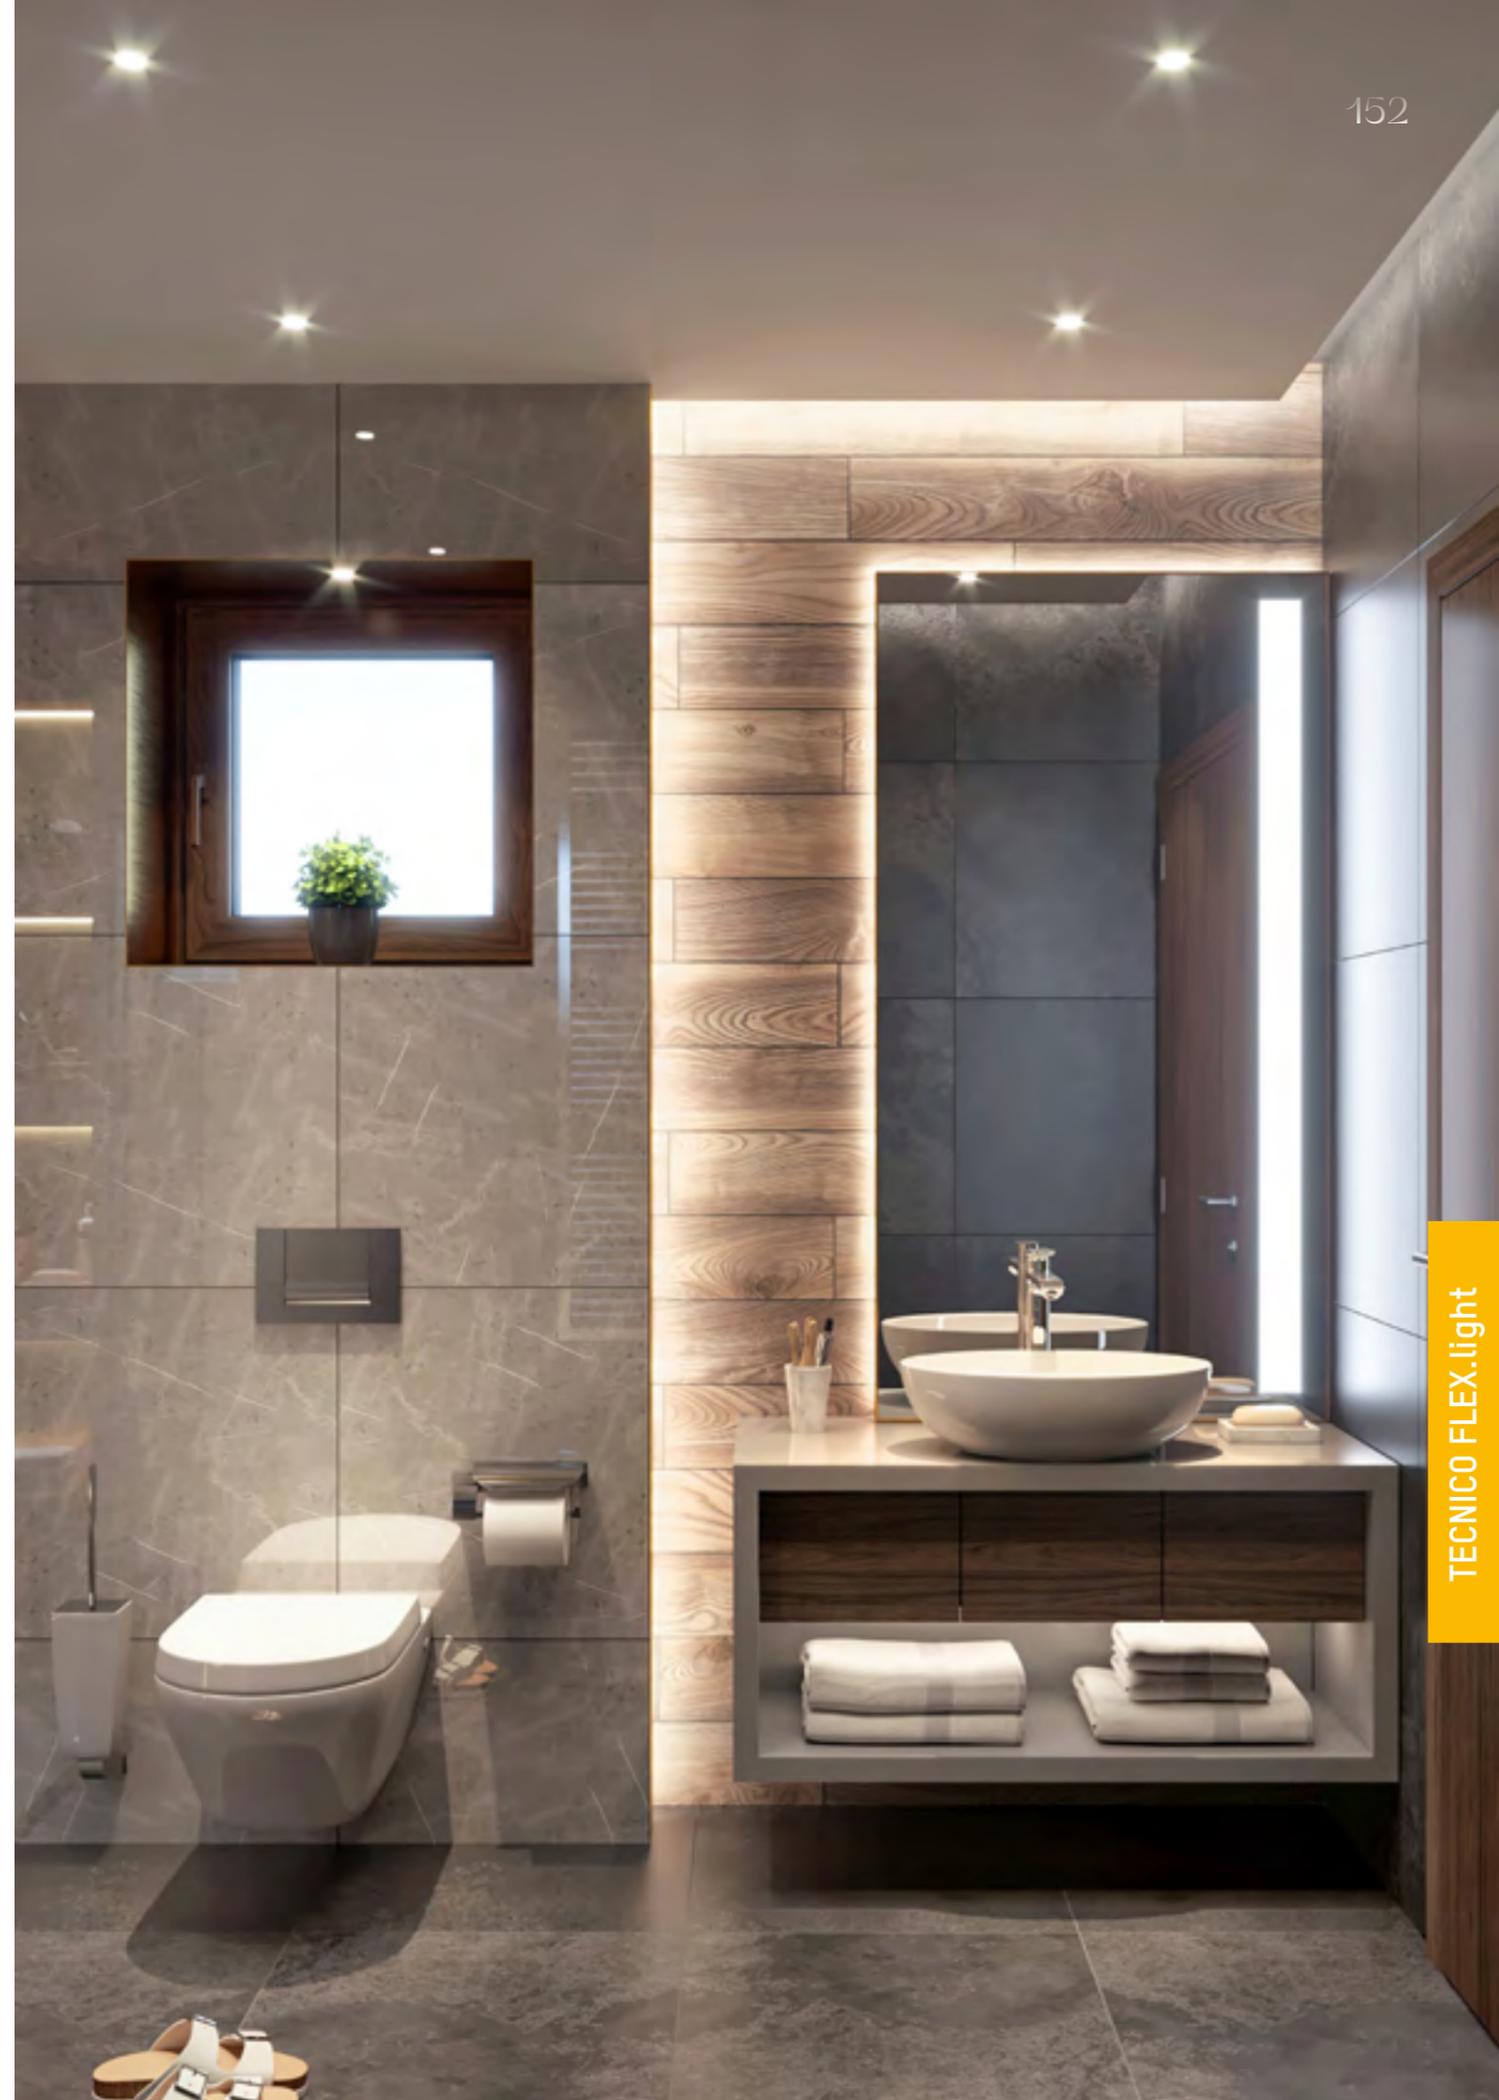

TECNICO FLEX.light


FLEX.light VANTI, IP67, punktfreie, homogene Ausleuchtung, 3step macadam binning, CRI 90 80lm/W, vertikales Biegen möglich, passendes Zubehör, Profile, Flexprofile etc., multifunktional einsetzbar, Ausstrahlwinkel 113°

LIGHT VANTI, IP67, point-free, homogeneous illumination, 3step macadam binning, CRI 90 80lm/W, Topview, vertical bending possible, matching accessories, profiles, flex profiles etc., multifunctional use, beam angle 113°

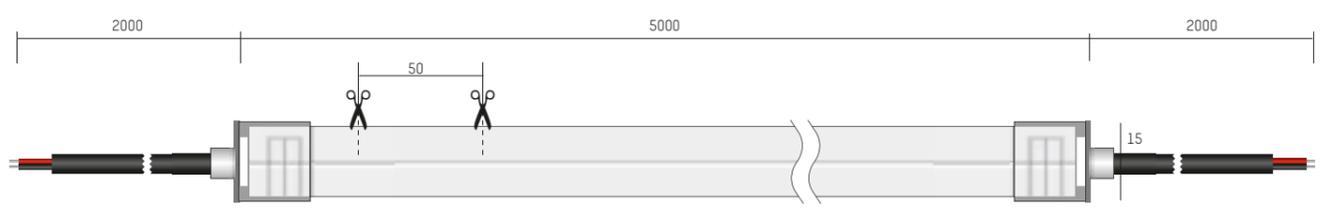

**FLEX.light VANTI** ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ Attention: Maximum length per feed point 5m

| CODE          | WATT PER METRE | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE   |
|---------------|----------------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 444-00001     | LED 10W/m      | 24   | 780  | 90   | 2700   | 13000 x 16 x 15     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00002     | LED 10W/m      | 24   | 810  | 90   | 3000   | 13000 x 16 x 15     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00003     | LED 10W/m      | 24   | 910  | 90   | 4000   | 13000 x 16 x 15     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00001konf | LED 10W/m      | 24   | 780  | 90   | 2700   | 1000 x 16 x 15      | per Meter/per Metre | 99,00   |
| 444-00002konf | LED 10W/m      | 24   | 810  | 90   | 3000   | 1000 x 16 x 15      | per Meter/per Metre | 99,00   |
| 444-00003konf | LED 10W/m      | 24   | 910  | 90   | 4000   | 1000 x 16 x 15      | per Meter/per Metre | 99,00   |



**ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS** NEW



| CODE      | PRICE |
|-----------|-------|
| 444-00049 | 89,00 |

**KONFEKTIONIERUNG FLEX.light VANTI IP67/ASSEMBLY FLEX.light VANTI IP67**



| CODE     | INFORMATION  | PRICE |
|----------|--|-------|
| 283-konf | LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet:<br>Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung<br>cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |

**PROFIL/PROFILE**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00004 | 2000 x 20 x 18      | 24,00 |

**MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00006 | 20 x 17 x 13        | 19,00 |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
links/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00008 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |

**ENDKAPPE/END CAP**  
2 Stk./2 Pcs.

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00010 | 28 x 21 x 20        | 7,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
vorne/rechts/front/right

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00038 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |

**FLEXRAIL/FLEXRAIL**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00005 | 500 x 17 x 15       | 19,00 |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
vorne/links/front/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00007 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
unten/links/bottom/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00009 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
rechts/right

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00036 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
unten/rechts/bottom/right



| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00040 | 28 x 21 x 20        | 9,00  |



FLEX.light LATO, IP67, 3step macadam binning, CRI 90 60lm/W, seitliches / horizontales Biegen möglich, passendes Zubehör Profile, Flexprofile etc., multifunktional einsetzbar, Ausstrahlwinkel 114°

FLEX.light LATO, IP67, 3step macadam binning, CRI 90 60lm/W, side view / horizontal bending possible, suitable accessories profiles, flex profiles etc., multifunctional use, beam angle 114°

INDEX

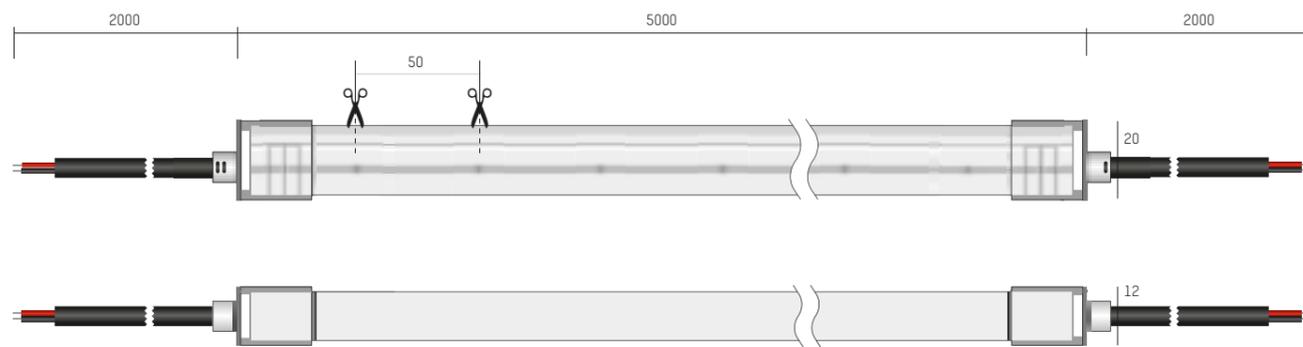

**FLEX.light LATO** **ACHTUNG:** maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

| CODE          | WATT PER METRE | V DC | LM/M | CRI> | KELVIN | L x B x H/L x W x H | PACKAGE             | PRICE   |
|---------------|----------------|------|------|------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 444-00011     | LED 10W/m      | 24   | 570  | 90   | 2700   | 13000 x 12 x 20     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00012     | LED 10W/m      | 24   | 580  | 90   | 3000   | 13000 x 12 x 20     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00013     | LED 10W/m      | 24   | 630  | 90   | 4000   | 13000 x 12 x 20     | Rolle/Roll          | 1287,00 |
| 444-00011konf | LED 10W/m      | 24   | 570  | 90   | 2700   | 1000 x 12 x 20      | per Meter/per Metre | 99,00   |
| 444-00012konf | LED 10W/m      | 24   | 580  | 90   | 3000   | 1000 x 12 x 20      | per Meter/per Metre | 99,00   |
| 444-00013konf | LED 10W/m      | 24   | 630  | 90   | 4000   | 1000 x 12 x 20      | per Meter/per Metre | 99,00   |



**ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS** **NEW**

| CODE      | PRICE |
|-----------|-------|
| 444-00049 | 89,00 |

**KONFEKTIONIERUNG FLEX.light LATO IP67/ASSEMBLY FLEX.light LATO IP67**

| CODE     | INFORMATION  | PRICE |
|----------|--|-------|
| 283-konf | LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet:<br>Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung<br>cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing | 21,60 |

**PROFIL/PROFILE**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00014 | 2000 x 18 x 23      | 24,00 |

**MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00016 | 20 x 13 x 19        | 19,00 |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
links/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00018 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |

**ENDKAPPE/END CAP**  
2 Stk./2 Pcs.

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00020 | 27 x 17 x 25        | 7,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
vorne/rechts/front/right

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00039 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |

**FLEXRAIL/FLEXRAIL**

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00015 | 500 x 27 x 18       | 19,00 |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
vorne/links/front/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00017 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
unten/links/bottom/left

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00019 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
rechts/right

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00037 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |

**EINSPEISUNG/POWER FEED**  
unten/rechts/bottom/right

| CODE      | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---------------------|-------|
| 444-00041 | 27 x 17 x 25        | 9,00  |



TECNICO FLEX.light




# AUFBAU/EINBAUPROFILE

## SURFACE/RECESSED PROFILES


INDEX



MINI 10 EINBAU/RECESSED  
156



MINI 14 EINBAU/RECESSED  
156




MINI 17 EINBAU/RECESSED  
156




MIDI EINBAU/RECESSED  
156



MAXI EINBAU/RECESSED  
157



ZUBEHÖR/ACCESSOIRES  
157




MINI 10 AUFBAU/SURFACE  
158



MINI 14 AUFBAU/SURFACE  
158



MINI 17 AUFBAU/SURFACE  
158



MIDI AUFBAU/SURFACE  
158




MAXI AUFBAU/SURFACE  
159




MEGA AUFBAU/SURFACE  
159




MINI CORNER AUFBAU/SURFACE  
159




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE  
159




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE  
160




MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE  
160



MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE  
160



MIDI CUBE AUFBAU/SURFACE  
161

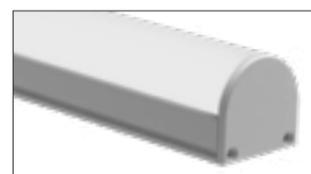

MAXI SOFT AUFBAU/SURFACE  
161



FLEX AUFBAU/SURFACE  
161

### INFORMATION



Klare Abdeckung / clear cover



Opale Abdeckung / opal cover



Schwarze Abdeckung / black cover



### STREIFEN UND PROFILE

**Eine Symbiose für moderne Lichtgestaltung  
Perfekte Harmonie von Funktion und Design**

LED-Streifen und Aluminiumprofile sind unverzichtbare Elemente in der modernen Beleuchtungstechnik. LED-Streifen überzeugen durch ihre Vielseitigkeit: Sie bieten flexible Längen, unterschiedliche Lichtintensitäten und eröffnen eine Welt kreativer Gestaltungsmöglichkeiten. Ob zur Akzentuierung von Architektur, zur Schaffung eines neuen Raumgefühls oder zur Abrundung eines Interior-Designs – LED-Streifen sind die Antwort auf vielfältige Beleuchtungsanforderungen.

#### Schutz und Performance durch Aluminiumprofile

Um die Lebensdauer der LED-Streifen zu maximieren, kommen Aluminiumprofile ins Spiel. Dank ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit schützen sie die Lichtquelle effektiv vor Überhitzung und äußeren Einflüssen. Darüber hinaus bieten Profile durch optionale Abdeckungen Schutz vor Staub, Beschädigungen und erweitern gleichzeitig die Designmöglichkeiten.

#### Abdeckungen für individuelle Lichtlösungen

Die Wahl der Abdeckung beeinflusst das Lichtbild maßgeblich. Transparente Abdeckungen sorgen für maximalen Lichtoutput, während matte oder schwarze Varianten eine homogene Lichtverteilung und stilvolle Ästhetik bieten. Ob linear, diffus oder unsichtbar im ausgeschalteten Zustand – jede Lösung wurde entwickelt, um Funktionalität und Design perfekt zu vereinen.

#### Präzision durch innovative Messmethoden

Im hauseigenen Lichtlabor von Molto Luce wurden unsere Streifen, Profile und Abdeckungen intensiv geprüft, um präzise Richtwerte für den Lichtverlust durch verschiedene Diffusoren zu liefern. So unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Lichtprojekte.

**Hinweis:** Alle angegebenen Prozentsätze sind als Richtwerte zu verstehen.

### STRIPS AND PROFILES

**A Symbiosis for Modern Lighting Design  
Perfect Harmony of Function and Design**

LED strips and aluminium profiles are essential elements in modern lighting technology. LED strips impress with their versatility: they offer flexible lengths, various light intensities, and open up a world of creative design possibilities. Whether for accentuating architecture, creating a new spatial atmosphere, or completing an interior design concept – LED strips provide the answer to diverse lighting requirements.

#### Protection and Performance with Aluminium Profiles

To maximise the lifespan of LED strips, aluminium profiles come into play. Thanks to their excellent thermal conductivity, they effectively protect the light source from overheating and external influences. Additionally, profiles with optional covers shield against dust, damage, and simultaneously expand design possibilities.

#### Covers for Customised Lighting Solutions

The choice of cover significantly influences the light output. Transparent covers ensure maximum light output, while matte or black variants provide homogeneous light distribution and a stylish aesthetic. Whether linear, diffused, or invisible when switched off – every solution is designed to perfectly combine functionality and design.


#### Precision through Innovative Measurement Methods

At Molto Luce's in-house light laboratory, our strips, profiles, and covers have been thoroughly tested to provide precise benchmarks for light loss through different diffusers. This enables us to support you in planning and realising your lighting projects.

**Note:** All percentage values mentioned are approximate guidelines.

TECNICO FLEX.light

## EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES

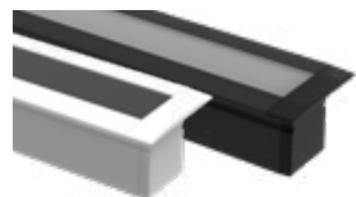

Einbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 5 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 12mm, L: 3mm;

Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm


**INFO:** for LED stripes up to: 5 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 12mm, L: 3mm; when using end caps:

add +4mm to profile length



### MINI 10 EINBAU/MINI 10 RECESSED

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-1e201w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 18 x 13                    | <input type="checkbox"/> white                 | 19,00 |
| 600-1e201b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 18 x 13                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 19,00 |
| 600-1e201s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 18 x 13                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 19,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-1eek201w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 1,60  |
| 600-1eek201b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 1,60  |
| 600-1eek201s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 1,60  |
| 600-0c201    | Abdeckung-Lichtdurchlässigkeit/Cover          |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 5,30  |
| 600-cb201    | Abdeckung-Lichtdurchlässigkeit/Cover          |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 7,00  |
| 600-mc201    | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 1,10  |

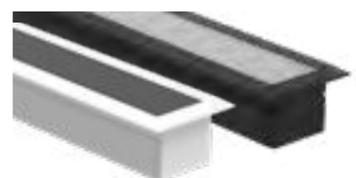

Einbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 9 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 16mm, L: 3mm;

Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm


**INFO:** for LED stripes up to: 9 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 16mm, L: 3mm; when using end caps:

add +4mm to profile length



### MINI 14 EINBAU/MINI 14 RECESSED

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-1e202w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 22 x 13                    | <input type="checkbox"/> white                 | 19,00 |
| 600-1e202b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 22 x 13                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 19,00 |
| 600-1e202s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 22 x 13                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 19,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-1eek202w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 1,60  |
| 600-1eek202b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 1,60  |
| 600-1eek202s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 1,60  |
| 600-1c202    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 7,00  |
| 600-cb202    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 7,00  |
| 600-emc202   | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 1,10  |



Einbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 18 Watt, ET: 11mm, Ausschnitt: B: 24mm, L: 6mm;

Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm

**INFO:** for LED stripes up to: 18 Watt, ID: 11mm, cutout: W: 19mm, L: 3mm; when using end caps:

add +4mm to profile length



### MINI 17 EINBAU/MINI 17 RECESSED

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H            | COLOUR                                    | PRICE |
|-------------|---|--------|--------------------------------|---|-------|
| 600-e203w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 24 x 9                  | <input type="checkbox"/> white            | 19,00 |
| 600-e203b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 24 x 9                  | <input checked="" type="checkbox"/> black | 19,00 |
| 600-e203s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 24 x 9                  | <input type="checkbox"/> alu anodized     | 19,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR                                    | PRICE |
| 600-eek203w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> white            | 2,10  |
| 600-eek203b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input checked="" type="checkbox"/> black | 2,10  |
| 600-eek203s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> grey             | 2,10  |
| 600-c203    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | <input type="checkbox"/> white opal       | 7,00  |
| 600-mc203   | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | <input type="checkbox"/> stainless steel  | 1,60  |



Einbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 24mm, L: 6mm;

Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm


**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 24mm, L: 6mm; when using end caps:

add +4mm to profile length



### MIDI EINBAU/MIDI RECESSED

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H            | COLOUR                                    | PRICE |
|-------------|---|--------|--------------------------------|---|-------|
| 600-e204w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 30 x 11,2               | <input type="checkbox"/> white            | 19,00 |
| 600-e204b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 30 x 11,2               | <input checked="" type="checkbox"/> black | 19,00 |
| 600-e204s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 30 x 11,2               | <input type="checkbox"/> alu anodized     | 19,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR                                    | PRICE |
| 600-eek204w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> white            | 2,10  |
| 600-eek204b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input checked="" type="checkbox"/> black | 2,10  |
| 600-eek204s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> grey             | 2,10  |
| 600-c204    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | <input type="checkbox"/> white opal       | 9,00  |
| 600-ck204   | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA klar/PMMA clear           | <input type="checkbox"/> clear            | 9,00  |
| 600-mc204   | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | <input type="checkbox"/> stainless steel  | 1,60  |
| 600-emc204  | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | <input type="checkbox"/> stainless steel  | 7,00  |

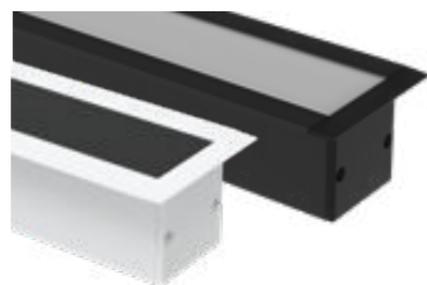

## EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES

Einbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 30mm, Ausschnitt: B: 24mm, L: 3mm;

Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm


**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt, ID: 30mm, cutout: W: 24mm, L: 3mm; when using end caps:

add +4mm to profile length




### MAXI EINBAU/MAXI RECESSED

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H / L x W x H             | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-e205w    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 37 x 25                    | <input type="checkbox"/> white                 | 29,00 |
| 600-e205b    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 37 x 25                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 29,00 |
| 600-e205s    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 37 x 25                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 29,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-eek205w  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 2,60  |
| 600-eek205b  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 2,60  |
| 600-eek205s  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 2,60  |
| 600-eekc205w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 3,20  |
| 600-eekc205b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 3,20  |
| 600-eekc205s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 3,20  |
| 600-c205     | Abdeckung flach/Cover flat                        |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 9,00  |
| 600-cu205    | Abdeckung kubisch/Cover cubic                     |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 19,00 |
| 600-cb205    | Abdeckung flach/Cover flat                        |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 10,00 |
| 600-emc205   | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 7,00  |




### ZUBEHÖR/ACCESSORIES

| CODE      | INFO                      | L x B x H / L x W x H | COLOUR                              | PRICE |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| 600-1000  | Alustreifen               | 1000 x 10 x 3         | <input type="checkbox"/> alu nature | 6,00  |
| 600-1000b | Alustreifen mit Bohrungen | 1000 x 10 x 3         | <input type="checkbox"/> alu nature | 11,00 |
| 600-3000  | Alustreifen               | 3000 x 10 x 3         | <input type="checkbox"/> alu nature | 17,00 |
| 600-3000b | Alustreifen mit Bohrungen | 3000 x 10 x 3         | <input type="checkbox"/> alu nature | 29,00 |

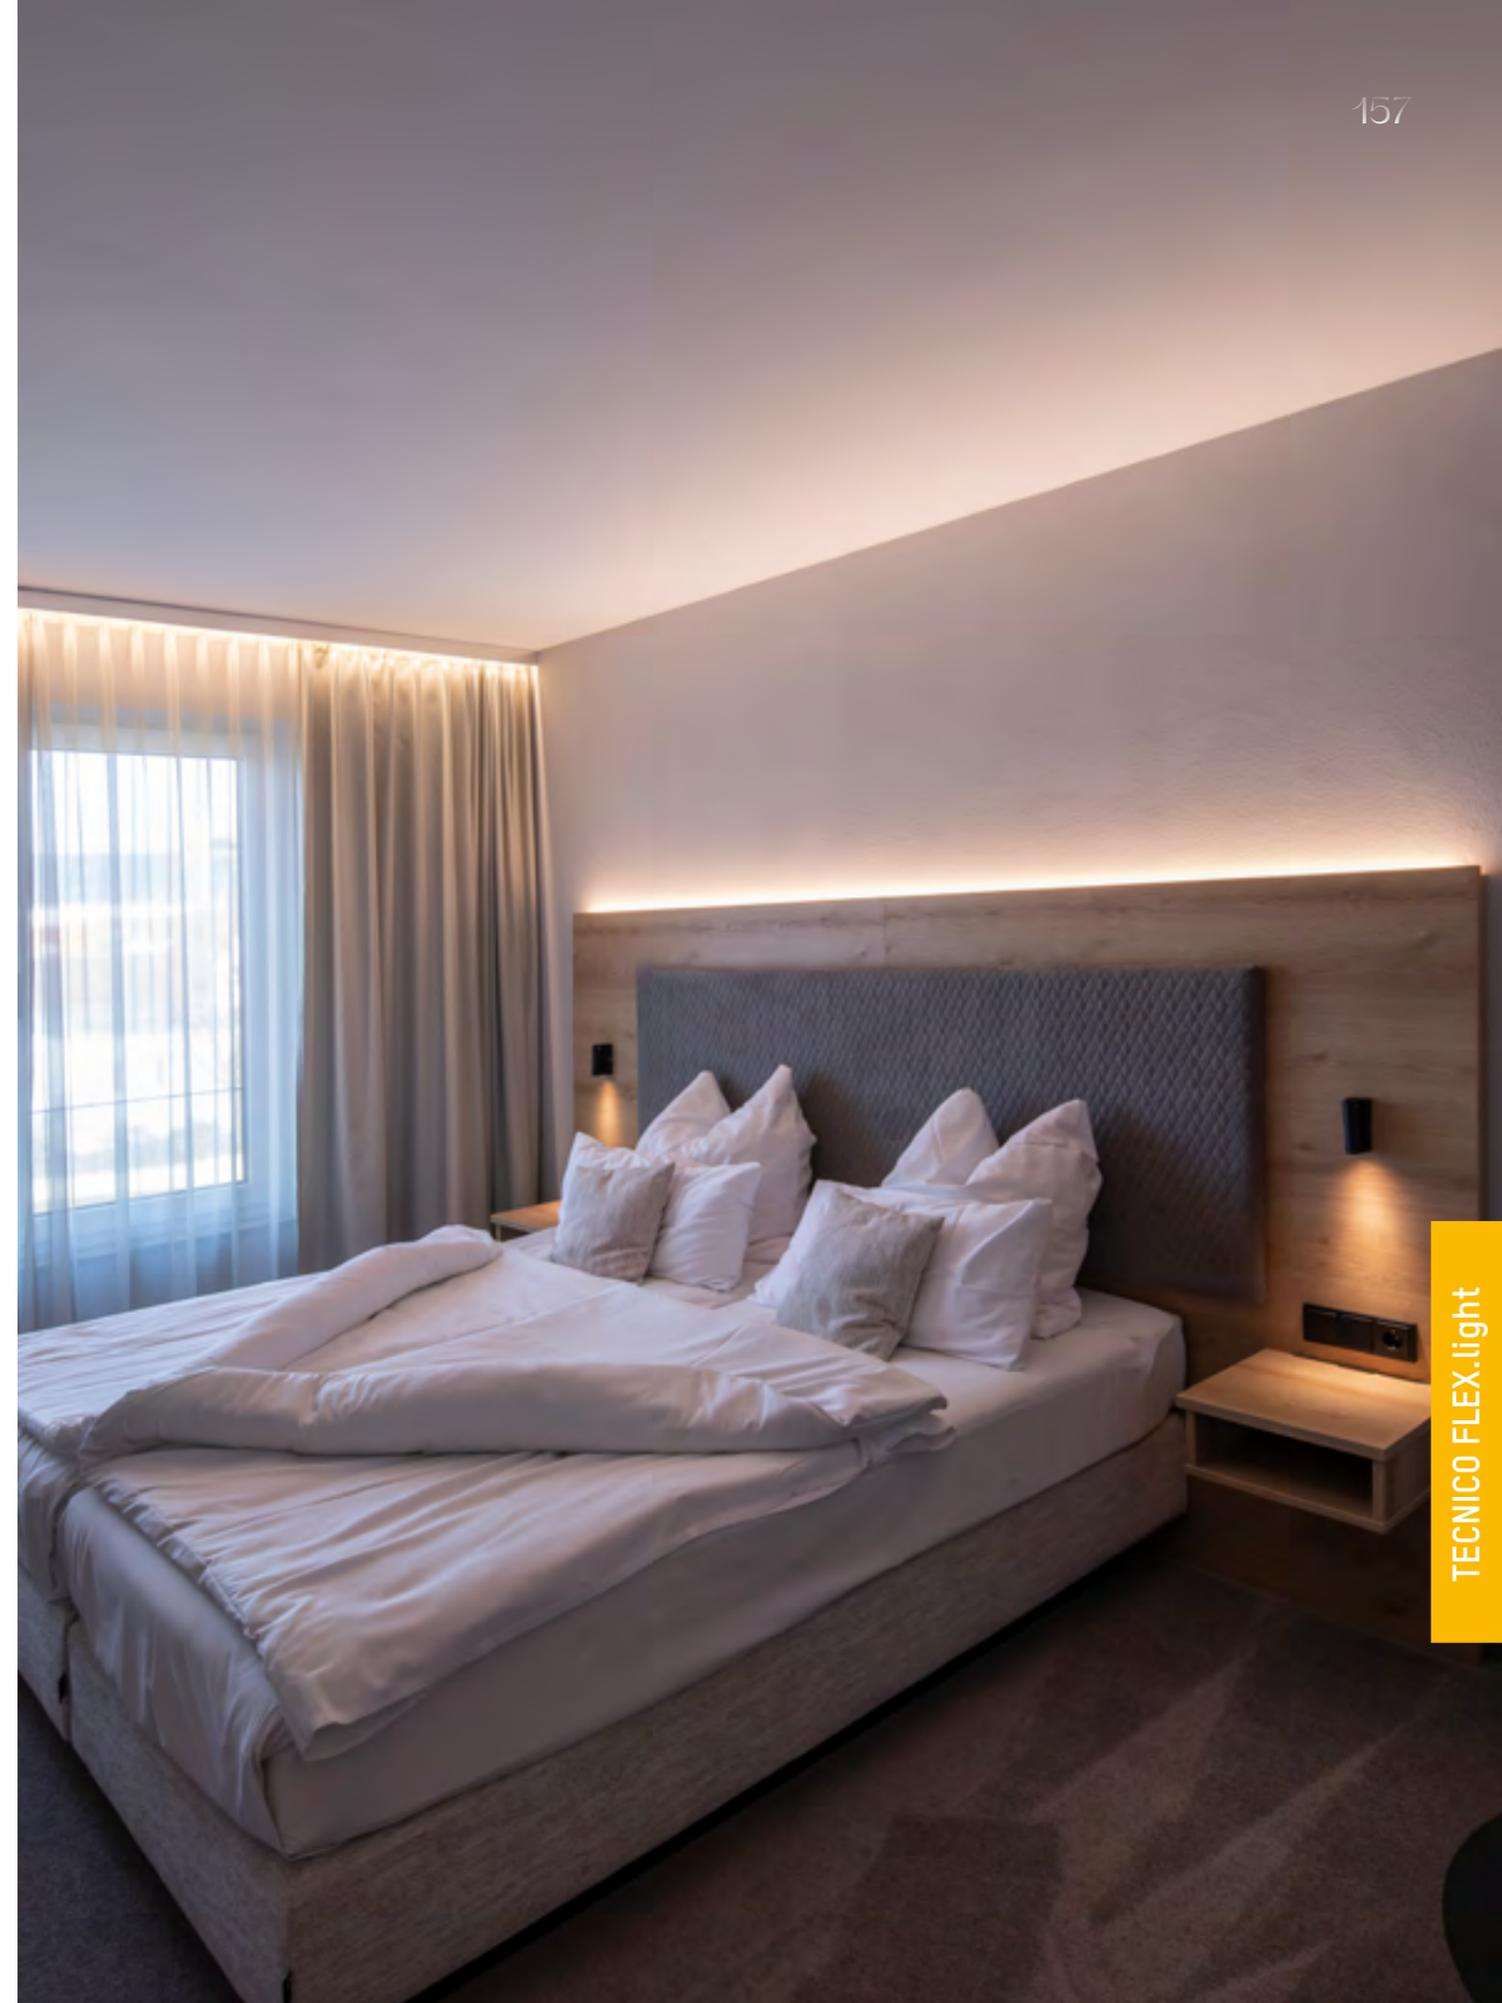

## AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES

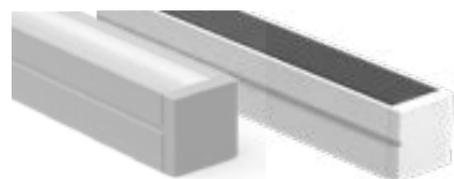

Aufbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm


**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 5 Watt

Surface profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm

**INFO:** for LED stripes up to: 5 Watt

## MINI 10 AUFBAU/MINI 10 SURFACE

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-1a201w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 10 x 10                    | <input type="checkbox"/> white                 | 10,00 |
| 600-1a201b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 10 x 10                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 10,00 |
| 600-1a201s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 10 x 10                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 10,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-1aek201w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 1,10  |
| 600-1aek201b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 1,10  |
| 600-1aek201s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 1,10  |
| 600-1c201    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 5,00  |
| 600-cb201    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 7,00  |
| 600-mc201    | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 1,10  |

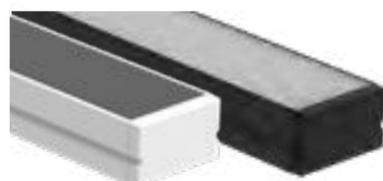

Aufbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm

**INFO:** for LED stripes up to: 9 Watt

## MINI 14 AUFBAU/MINI 14 SURFACE

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-1a202w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 14 x 8                     | <input type="checkbox"/> white                 | 11,00 |
| 600-1a202b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 14 x 8                     | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 11,00 |
| 600-1a202s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 14 x 8                     | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 11,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-1aek202w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 1,60  |
| 600-1aek202b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 1,60  |
| 600-1aek202s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 1,60  |
| 600-1c202    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 7,00  |
| 600-cb202    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 7,00  |
| 600-amc202   | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 1,10  |



Aufbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm


**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 18 Watt

Surface profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm

**INFO:** for LED stripes up to: 18 Watt

## MINI 17 AUFBAU/MINI 17 SURFACE

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H            | COLOUR                                    | PRICE                                    |
|-------------|---|--------|--------------------------------|---|--|
| 600-a203w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 17 x 8,8                | <input type="checkbox"/> white            | 12,00                                    |
| 600-a203b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 17 x 8,8                | <input checked="" type="checkbox"/> black | 12,00                                    |
| 600-a203s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 17 x 8,8                | <input type="checkbox"/> alu anodized     | 12,00                                    |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR                                    | PRICE                                    |
| 600-aek203w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> white            | 1,60                                     |
| 600-aek203b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic             | <input checked="" type="checkbox"/> black | 1,60                                     |
| 600-aek203s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic             | <input type="checkbox"/> grey             | 1,60                                     |
| 600-c203    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | <input type="checkbox"/> white opal       | 7,00                                     |
| 600-mc203   | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        |                                | Edelstahl/Stainless Steel                 | <input type="checkbox"/> stainless steel |



Aufbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm

**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt


Surface profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm

**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt

## MIDI AUFBAU/MIDI SURFACE

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR                                    | PRICE |
|-------------|---|--------|-----------------------------------|---|-------|
| 600-a204w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 23 x 11,2                  | <input type="checkbox"/> white            | 18,00 |
| 600-a204b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 23 x 11,2                  | <input checked="" type="checkbox"/> black | 18,00 |
| 600-a204s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 23 x 11,2                  | <input type="checkbox"/> alu anodized     | 18,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR                                    | PRICE |
| 600-aek204w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white            | 2,10  |
| 600-aek204b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black | 2,10  |
| 600-aek204s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey             | 2,10  |
| 600-c204    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal       | 9,00  |
| 600-ck204   | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA transparent/PMMA transparent | <input type="checkbox"/> transparent      | 9,00  |
| 600-mc204   | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel  | 1,60  |

**AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES**

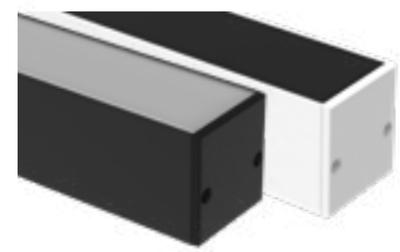

Aufbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt  
 Surface profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt

**MAXI AUFBAU/MAXI SURFACE**



| CODE         | INFO   | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR          | PRICE |
|--------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a205w    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 23 x 25                    | white           | 29,00 |
| 600-a205b    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 23 x 25                    | black           | 29,00 |
| 600-a205s    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 23 x 25                    | alu anodized    | 29,00 |
|              | INFO   | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR          | PRICE |
| 600-aek205w  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | white           | 2,60  |
| 600-aek205b  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | black           | 2,60  |
| 600-aek205s  | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | grey            | 2,60  |
| 600-aekc205w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff (H 25 mm)/plastic      | white           | 2,60  |
| 600-aekc205b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff (H 25 mm)/plastic      | black           | 2,60  |
| 600-aekc205s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff (H 25 mm)/plastic      | grey            | 2,60  |
| 600-c205     | Abdeckung flach/Cover flat                     |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | white opal      | 9,00  |
| 600-cu205    | Abdeckung kubisch/Cover cubic                  |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | white opal      | 19,00 |
| 600-cb205    | Abdeckung flach/Cover flat                     |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | black opal      | 10,00 |
| 600-amc205   | Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | stainless steel | 2,10  |




Aufbauprofil MEGA für LED Flexbänder bis Breite 15mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt  
 Surface profile MEGA for flexible LED stripes up to width 15mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt

**MEGA AUFBAU/MEGA SURFACE**



| CODE        | INFO   | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR          | PRICE |
|-------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a206w   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 30 x 10,1                  | white           | 19,00 |
| 600-a206b   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 30 x 10,1                  | black           | 19,00 |
| 600-a206s   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 30 x 10,1                  | alu anodized    | 19,00 |
|             | INFO   | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR          | PRICE |
| 600-aek206w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | white           | 2,60  |
| 600-aek206b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | black           | 2,60  |
| 600-aek206s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | grey            | 2,60  |
| 600-c206    | Abdeckung/Cover                                |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | white opal      | 9,00  |
| 600-amc206  | Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.) |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | black opal      | 9,00  |
| 600-amc206  | Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | stainless steel | 2,10  |

**ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES**



Aufbauprofil MINI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 9 Watt  
 Surface profile MINI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 9 Watt

**MINI CORNER AUFBAU/MINI CORNER SURFACE**



| CODE         | INFO   | DETAIL | L x B x H/L x W x H            | COLOUR          | PRICE |
|--------------|--|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| 600-1a209w   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 18,5 x 18,5             | white           | 22,00 |
| 600-1a209b   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 18,5 x 18,5             | black           | 22,00 |
| 600-1a209s   | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 18,5 x 18,5             | alu anodized    | 22,00 |
|              | INFO   | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR          | PRICE |
| 600-1aek209w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic             | white           | 2,10  |
| 600-1aek209b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic             | black           | 2,10  |
| 600-1aek209s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic             | alu anodized    | 2,10  |
| 600-1c209    | Abdeckung/Cover                                |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | white opal      | 7,00  |
| 600-amc209   | Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | stainless steel | 2,10  |




Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 9 Watt  
 Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 9 Watt

**MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE**



| CODE         | INFO   | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR          | PRICE |
|--------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a207w    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 16 x 16                    | white           | 16,00 |
| 600-a207b    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 16 x 16                    | black           | 16,00 |
| 600-a207s    | Profil/Profile                                 |        | 2000 x 16 x 16                    | alu anodized    | 16,00 |
|              | INFO   | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR          | PRICE |
| 600-aekr207w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | white           | 2,10  |
| 600-aekr207b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | black           | 2,10  |
| 600-aekr207s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)          |        | Kunststoff/plastic                | grey            | 2,10  |
| 600-cr207    | Abdeckung/Cover                                |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | white opal      | 8,00  |
| 600-crb207   | Abdeckung/Cover                                |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | black opal      | 9,00  |
| 600-amc207   | Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | stainless steel | 1,90  |

## ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES

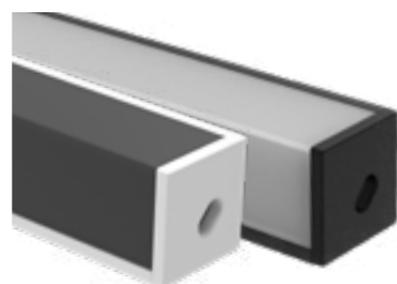

Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 9 Watt

## MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|-------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-a207w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 16 x 16                    | <input type="checkbox"/> white                 | 19,00 |
| 600-a207b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 16 x 16                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 16,00 |
| 600-a207s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 16 x 16                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 16,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-aek207w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 1,60  |
| 600-aek207b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 1,60  |
| 600-aek207s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 1,60  |
| 600-c207    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 9,00  |
| 600-cb207   | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 9,00  |
| 600-amc207  | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 1,90  |




Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI CORNER for flexible LED stripes up to width 15mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt

## MAXI CORNER AUFBAU/MAXI CORNER SURFACE

| CODE         | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-a208w    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input type="checkbox"/> white                 | 25,00 |
| 600-a208b    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 25,00 |
| 600-a208s    | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 25,00 |
|              | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-aekr208w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 2,10  |
| 600-aekr208b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 2,10  |
| 600-aekr208s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 2,10  |
| 600-cr208    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 18,00 |
| 600-crb208   | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 19,00 |
| 600-amc208   | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 2,60  |



Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm  
**HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI CORNER for flexible LED stripes up to width 15mm  
**INFO:** for LED stripes up to: 28 Watt

## MAXI CORNER AUFBAU/MAXI CORNER SURFACE

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H/L x W x H               | COLOUR   | PRICE |
|-------------|---|--------|-----------------------------------|--|-------|
| 600-a208w   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input type="checkbox"/> white                 | 25,00 |
| 600-a208b   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 25,00 |
| 600-a208s   | Profil/Profile                                    |        | 2000 x 30 x 30                    | <input type="checkbox"/> alu anodized          | 25,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                          | COLOUR   | PRICE |
| 600-aek208w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> white                 | 2,10  |
| 600-aek208b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input checked="" type="checkbox"/> black      | 2,10  |
| 600-aek208s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)             |        | Kunststoff/plastic                | <input type="checkbox"/> grey                  | 2,10  |
| 600-c208    | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal    | <input type="checkbox"/> white opal            | 18,00 |
| 600-cb208   | Abdeckung/Cover                                   |        | PMMA Schwarz opal/PMMA black opal | <input checked="" type="checkbox"/> black opal | 19,00 |
| 600-amc208  | Montageclips (2 Stk.)/<br>Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel         | <input type="checkbox"/> stainless steel       | 2,60  |



**AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES**



Aufbauprofil MIDI CUBE für LED Flexbänder bis Breite 15mm, **HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt  
 Surface profile MIDI CUBE for flexible LED stripes up to width 15mm, **INFO:** for LED Stripes up to: 28 Watt



**MIDI CUBE AUFBAU/MIDI CUBE SURFACE**

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H / L x W x H          | COLOUR          | PRICE |
|-------------|---|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a211w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 20 x 27                 | white           | 28,00 |
| 600-a211b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 20 x 27                 | black           | 28,00 |
| 600-a211s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 20 x 27                 | alu anodized    | 28,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR          | PRICE |
| 600-aek211w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | white           | 2,10  |
| 600-aek211b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | black           | 2,10  |
| 600-aek211s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | silver          | 2,10  |
| 600-c211    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | white opal      | 11,00 |
| 600-amc211  | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | stainless steel | 2,10  |



Aufbauprofil MAXI CUBE SOFT für LED Flexbänder bis Breite 15mm, **HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt  
 Surface profile MAXI CUBE SOFT for flexible LED stripes up to width 15mm, **INFO:** for LED Stripes up to: 28 Watt



**MAXI SOFT AUFBAU/MAXI SOFT SURFACE**

| CODE        | INFO  | DETAIL | L x B x H / L x W x H          | COLOUR          | PRICE |
|-------------|---|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a210w   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 26,7 x 24,4             | white           | 25,00 |
| 600-a210b   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 26,7 x 24,4             | black           | 25,00 |
| 600-a210s   | Profil/Profile                                |        | 2000 x 26,7 x 24,4             | alu anodized    | 25,00 |
|             | INFO  | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR          | PRICE |
| 600-aek210w | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | white           | 2,10  |
| 600-aek210b | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | black           | 2,10  |
| 600-aek210s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)         |        | Kunststoff/plastic             | silver          | 2,10  |
| 600-c210    | Abdeckung/Cover                               |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | white opal      | 10,00 |
| 600-amc210  | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.) |        | Edelstahl/Stainless Steel      | stainless steel | 2,10  |



Aufbauprofil FLEX für LED Flexbänder bis Breite 15mm, **HINWEIS:** für LED Bänder bis max. 28 Watt  
 Surface profile FLEX for flexible LED stripes up to width 15mm, **INFO:** for LED Stripes up to: 28 Watt




**FLEX AUFBAU/FLEX SURFACE**

| CODE        | INFO   | DETAIL | L x B x H / L x W x H          | COLOUR          | PRICE |
|-------------|--|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| 600-a212s   | Profil max. Biegeradius:200 mm/Profile max. bending radius: 200 mm |        | 2000 x 17,8 x 4                | alu anodized    | 15,00 |
|             | INFO   | DETAIL | MATERIAL                       | COLOUR          | PRICE |
| 600-aek212s | Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)                              |        | Kunststoff/plastic             | silver          | 2,00  |
| 600-c212    | Abdeckung/Cover  |        | PMMA Weiß opal/PMMA white opal | white opal      | 7,00  |
| 600-amc212  | Montageclips (2 Stk.)/Mounting Clips (2 pcs.)                      |        | Edelstahl/Stainless Steel      | stainless steel | 2,00  |



## STEUERUNGEN, NETZGERÄTE CONTROLS, DRIVERS

INDEX

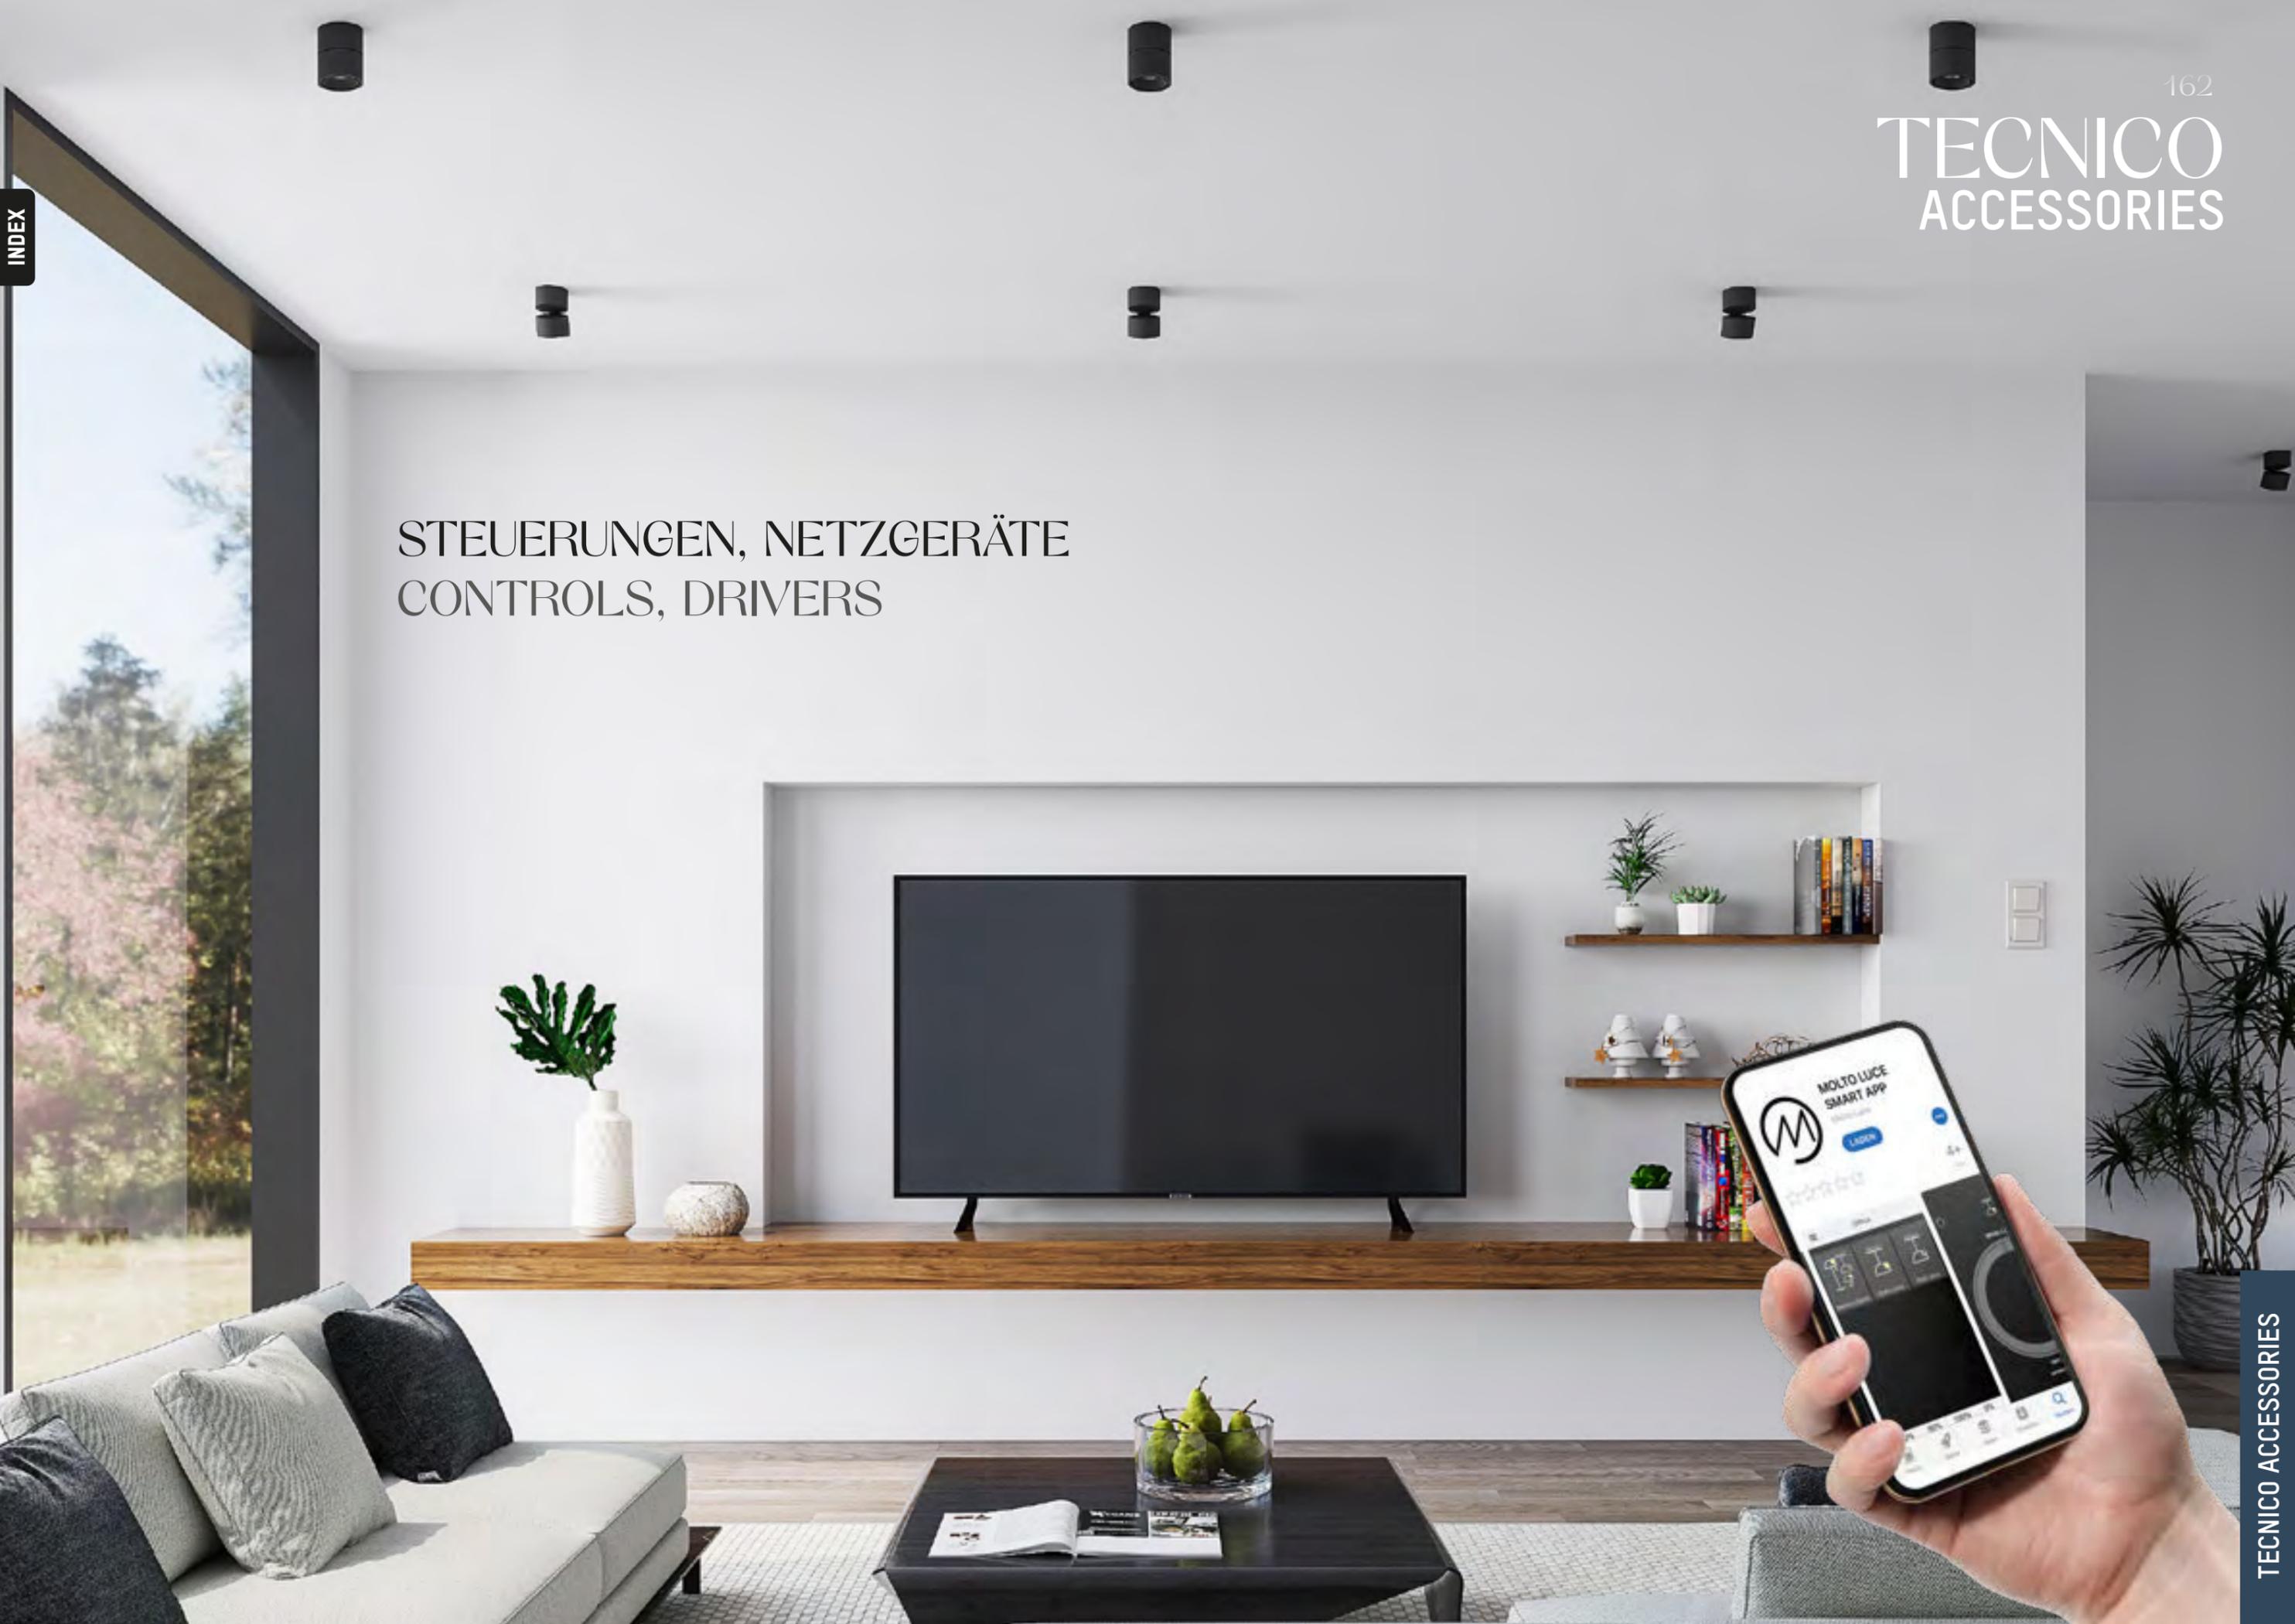



## Integration von Molto Luce Leuchten in Smart-Home-Lösungen mit Matter

### Ein neuer Standard für smarte Lichtlösungen

Mit der Einführung des offenen Standards Matter wird die Integration smarter Beleuchtung in Ihr Zuhause einfacher als je zuvor. Matter ermöglicht eine plattformübergreifende Interoperabilität, die speziell für Benutzer:innen entwickelt wurde, die auf Lösungen wie Apple Home, Alexa Home oder Google Home setzen. Dank Matter können Molto Luce Leuchten nahtlos in die wichtigsten Heimautomationssysteme eingebunden werden.

### Einfache Einrichtung und nahtlose Bedienung

Matter reduziert die Komplexität der Einrichtung drastisch. Mit einem einzigen Standard entfällt die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Apps und Sprachassistenten zu wechseln. Ob iPhone oder Android-Gerät – Ihre Molto Luce Leuchten funktionieren reibungslos in jedem Ökosystem.

### Perfekte Integration in Apple Home

Für Apple-Nutzer:innen bietet Matter die Möglichkeit, kompatible Leuchten direkt über die Home-App zu steuern. Dank der Unterstützung durch HomeKit können Sie Ihre Beleuchtung ohne zusätzliche Apps verwalten. Siri ermöglicht darüber hinaus eine intuitive Sprachsteuerung.

### Alexa Home: Komfort auf Knopfdruck

Amazon Alexa-Nutzer:innen profitieren von der schnellen Erkennung und Verbindung Matter-kompatibler Geräte. Die Alexa-App bietet Ihnen Zugang zu automatisierten Szenarien und die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung vollständig sprachgesteuert zu bedienen.

### Flexibilität mit Google Home

Mit Google Home wird die Steuerung smarter Leuchten ebenfalls zum Kinderspiel. Matter gewährleistet eine einfache Einrichtung sowie eine flexible Nutzung über die Google Home-App und den Google Assistant. Dank Matter und Molto Luce erleben Sie smarte Lichtlösungen, die Funktionalität, Design und Benutzerfreundlichkeit in perfekter Harmonie vereinen.

## Integration of Molto Luce Luminaires into Smart Home Solutions with Matter

### A New Standard for Smart Lighting Solutions

The introduction of the open standard Matter makes integrating smart lighting into your home easier than ever. Matter enables cross-platform interoperability, designed specifically for users who rely on solutions like Apple Home, Alexa Home, or Google Home. With Matter, Molto Luce luminaires can be seamlessly integrated into the leading home automation systems.

### Simple Setup and Seamless Operation

Matter significantly reduces the complexity of setup. With a single standard, there is no need to switch between different apps or voice assistants. Whether you use an iPhone or an Android device, your Molto Luce luminaires will work smoothly across any ecosystem.

### Perfect Integration with Apple Home

For Apple users, Matter offers the possibility to control compatible luminaires directly via the Home app. With HomeKit support, you can manage your lighting without additional apps. Siri further enables intuitive voice control.

### Alexa Home: Convenience at the Push of a Button

Amazon Alexa users benefit from the quick detection and connection of Matter-compatible devices. The Alexa app provides access to automated scenarios and allows you to control your lighting entirely through voice commands.

### Flexibility with Google Home

Controlling smart luminaires is equally effortless with Google Home. Matter ensures easy setup and flexible operation via the Google Home app and Google Assistant. With Matter and Molto Luce, you experience smart lighting solutions that perfectly combine functionality, design, and user-friendliness.



NEW



### MATTER FÜR DALI BRÜCKE M2D/MATTER TO DALI BRIDGE M2D

| CODE     | INFO   | W   | V AC     | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|----------|--|-----|----------|--------------------------|---------|--------|
| 229-0001 | nahtlose Integration in Ihr Smart Home-System, Energieeffizienz durch präzise Lichtsteuerung, zukunftssicher dank Matter-Technologie/<br>Seamless integration into your smart home system, Energy efficiency through precise light control, Future-proof thanks to Matter technology | 1,5 | 110-240V | 74 x 30 x 21             | ☐ white | 127,00 |



NEW



### MATTER DRUCKTASTENMODUL/MATTER PUSH BUTTON MODUL

| CODE     | INFO   | W   | V AC     | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|----------|--|-----|----------|--------------------------|---------|--------|
| 229-0002 | Neue Smart Home Installationen, aktualisieren vorhandener Systeme auf Matter-Kompatibilität, Hausbesitzer, die eine intuitive Steuerung ohne komplexe Infrastruktur suchen, auch für kleinere Installationen zur Steuerung einzelner Geräte (z.B. Leuchtmittel, Ventilatoren etc.) geeignet/<br>New Smart Home Installations, upgrading existing systems to Matter compatibility, Homeowners looking for intuitive control without complex infrastructure, also suitable for smaller installations to control individual devices (e.g., light bulbs, fans, etc.) | 1,5 | 110-240V | 43 x 38 x 18             | ☐ white | 127,00 |



NEW



### TRIDONIC LED KONVERTER LC 35W/TRIDONIC LED DRIVER LC 35W

| CODE         | INFO  | W  | V AC | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---|----|------|--------------------------|---------|--------|
| 248-28004485 | KONVERTER LC 35W 24V MTR SC PRE2/<br>CONVERTER LC 35W/24V MTR SC PRE2 | 35 | 24   | 195 x 43 x 30,2          | ☐ white | 144,00 |

### TRIDONIC LED KONVERTER LC 60W/TRIDONIC LED DRIVER LC 60W

| CODE         | INFO  | W  | V DC | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---|----|------|--------------------------|---------|--------|
| 248-28004486 | KONVERTER LC 60W 24V MTR SC PRE2/<br>CONVERTER LC 60W/24V MTR SC PRE2 | 60 | 24   | 225 x 43 x 30,2          | ☐ white | 162,00 |

### TRIDONIC LED KONVERTER LC 100W/TRIDONIC LED DRIVER LC 100W

| CODE         | INFO  | W   | V DC | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---|-----|------|--------------------------|---------|--------|
| 248-28004487 | KONVERTER LC 100W/24V MTR SC PRE2/<br>CONVERTER LC 100W/24V MTR SC PRE2 | 100 | 24   | 295 x 43 x 29,8          | ☐ white | 182,00 |

### TRIDONIC LED KONVERTER LC 150W/TRIDONIC LED DRIVER LC 150W

| CODE         | INFO  | W   | V DC | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---|-----|------|--------------------------|---------|--------|
| 248-28004488 | KONVERTER LC 150W/24V MTR SC PRE2/<br>CONVERTER LC 150W/24V MTR SC PRE2 | 150 | 24   | 325 x 43 x 29,8          | ☐ white | 217,00 |



NEW

### CASAMBI CBU-ASD-C DALI

| CODE     | INFO  | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|----------------|--------------------------------|--------|
| 700-0001 | DALI Broadcast Gateway, max. 4 Betriebsgeräte, DALI DT6 DALI Broadcast Gateway, max. 4 driver, DALI DT6 | 56 x 36 x 22   | <input type="checkbox"/> white | 169,00 |



NEW

### CASAMBI CBU-A2D-E DALI

| CODE     | INFO  | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|----------------|--------------------------------|--------|
| 700-0002 | DALI Broadcast Gateway, max. 10 Betriebsgeräte, DALI DT6 DALI Broadcast Gateway, max. 10 driver, DALI DT6 | 76 x 26 x 23   | <input type="checkbox"/> white | 189,00 |



NEW

### CASAMBI CBU-TED-C

| CODE     | INFO  | LxBxH/IDxLxWxH   | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|------------------|--------------------------------|--------|
| 700-0003 | Phasendimmer, Leistung: 1- 100W, 230V 50Hz<br>Phase dimmer, power: 1- 100W, 230V 50Hz | 40,4 x 36,3 x 14 | <input type="checkbox"/> white | 159,00 |



NEW

### CASAMBI CBU-TED-C

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|----------------|--------------------------------|--------|
| 700-0004 | DALI Gateway, max. 40 Betriebsgeräte, max. 8 Gruppen, DALI DT6 & DALI DT8 einstellbar<br>DALI Gateway, max. 40 driver, max. 8 groups, DALI DT6 & DALI DT8 settable | 135 x 30 x 21  | <input type="checkbox"/> white | 129,00 |



NEW

### CASAMBI SALVADOR 1000

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH   | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|------------------|--------------------------------|--------|
| 700-0005 | Integriert bis zu 16 drahtgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Benötigt eine externe Spannungsversorgung für den DALI-Bus. Seamlessly integrates up to 16 wired DALI drivers into the Casambi system. Requires an external power supply for the DALI bus. | 40,4 x 36,3 x 14 | <input type="checkbox"/> white | 649,00 |



NEW

### CASAMBI SALVADOR 2000

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH  | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|--------|
| 700-0006 | Integriert bis zu 16 drahtgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Verfügt über eine integrierte Stromversorgung und eine interne Echtzeituhr (RTC). Seamlessly integrates up to 16 wired DALI drivers into the Casambi system. With integrated power supply and an internal Real-time clock (RTC). | 106 x 67 x 28,5 | <input type="checkbox"/> white | 769,00 |



NEW

### CASAMBI CLOUD GATEWAY CGW-001-POE

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH       | COLOUR                                    | PRICE   |
|----------|--|----------------------|---|---------|
| 700-0007 | Für die Fernsteuerung und Echtzeitüberwachung eines Casambi-Netzes.<br>For remote control and real-time monitoring of a Casambi network. | 100,8 x 73,7 x 29,25 | <input checked="" type="checkbox"/> black | 1599,00 |



NEW

### PIR WITH ENERGY HARVESING

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR                         | PRICE |
|----------|--|----------------|--------------------------------|-------|
| 700-0008 | Zur Versorgung von Sensoren, kabellosen Steuerungen und anderen Kommunikationsschnittstellen mit bis zu 70m.<br>For supplying sensors, wireless controllers and other and other communication interfaces with up to 70m. | 81 x 30 x 16   | <input type="checkbox"/> white | 32,00 |



NEW

### CASAMBI HF SENSOR

| CODE     | INFO   | LxBxH/IDxLxWxH   | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|------------------|--------------------------------|--------|
| 700-2001 | HF Bewegungsmelder, Montagehöhe: max. 5m, Erfassungsbereich:6m, 230V 50hz<br>HF motion detector, mounting height: 5m, detection range: 6m, 230V 50hz | 70 x 36,5 x 24,5 | <input type="checkbox"/> white | 139,00 |



NEW

### PUSH BUTTON

| CODE     | INFO  | DESIGN         | COLOUR   | PRICE  |
|----------|---|----------------|--|--------|
| 700-1001 | Casambi Taster mit einfacher oder doppelter Wippe, Piezo Technologie, keine Batterie notwendig  | einfach/single | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 159,00 |
| 700-1002 |   | einfach/single | <input type="checkbox"/> white                 | 159,00 |
| 700-1003 | Casambi push-button with single or double button, piezo technology, batteries are not necessary | doppelt/double | <input checked="" type="checkbox"/> anthracite | 189,00 |
| 700-1004 |   | doppelt/double | <input type="checkbox"/> white                 | 189,00 |



NEW

## CASAMBI PIR SENSOR

| CODE     | INFO  | L x B x ET/ID x L x W x ID | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|--------|
| 700-2003 | HF Bewegungsmelder, Montagehöhe: max. 5m, Erfassungsbereich: 6m, Versorgung über Dali 2 Betriebsgerät<br>HF motion detector, mounting height: 5m, detection range: 6m, supply via Dali 2 control gear | 48,1 x 21,1 x 19,1         | <input type="checkbox"/> white | 149,00 |



NEW

## CASAMBI PIR SENSOR

| CODE     | INFO   | L x B x H/ID x L x W x H | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------|--------|
| 700-2002 | Tageslicht- und Anwesenheitssteuerung, Montagehöhe: max. 4m, Erfassungsbereich: 8m, 230V 50hz<br>Daylight and presence control, mounting height: max. 4m, detection range: 8m, 230V 50hz | 73,3 x 85 x 56           | <input type="checkbox"/> white | 199,00 |



NEW



## LC CASAMBI

| CODE     | INFO  | W   | mA  | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|-----|-----|------|---------------------|--------------------------------|--------|
| 700-3001 | Dimmbarer 24V Konstantspannungs LED Konverter. Kann in Casambi Systemen integriert werden. (Casambi Ready); Kein zusätzlicher externer Dimmer notwendig!/<br>Dimmable 24V constant voltage LED converter. Can be integrated into Casambi systems. (Casambi Ready) | 60  | 295 | 24   | 225 x 43 x 30,2     | <input type="checkbox"/> white | 169,00 |
| 700-3002 |   | 100 | 468 | 24   | 295 x 43 x 29,8     | <input type="checkbox"/> white | 189,00 |
| 700-3003 | No additional external dimmer required!   | 150 | 710 | 24   | 325 x 43 x 30,2     | <input type="checkbox"/> white | 229,00 |



NEW



## PROFESSIONALE CASAMBI

| CODE     | INFO   | W     | mA       | V DC       | L x B x H/L x W x H | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--|-------|----------|------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| 700-3004 | Casambi und Push dimmbar, einstellbar mittels DIP-SWITCH: Konstantstrom/<br>Casambi and Push dimmable, adjustable via DIP-SWITCH: constant current | 16-38 | 300-1050 | 10-36 (54) | 146,5 x 44 x 30     | <input type="checkbox"/> white | 109,00 |



NEW



## MAXI JOLLY CASAMBI

| CODE     | INFO  | W       | mA       | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|---|---------|----------|-------|---------------------|--------------------------------|--------|
| 700-3005 | Casambi und Push dimmbar<br>Casambi and Push dimmable | 18,5-62 | 350-1200 | 10-50 | 124 x 79 x 22       | <input type="checkbox"/> white | 129,00 |



NEW



## 3-KANAL DIMMER/3-CHANNEL DIMMER

| CODE     | INFO                                 | W   | mA   | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR                         | PRICE  |
|----------|--------------------------------------|-----|------|------|---------------------|--------------------------------|--------|
| 700-3006 | Casambi dimmbar/<br>Casambi dimmable | 120 | 5000 | 24   | 231 x 60 x 49       | <input type="checkbox"/> white | 249,00 |

## CASAMBI APP/CASAMBI SMART APP



## INFO

Die CASAMBI APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die CASAMBI APP stellt Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung. **DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE/**  
The CASAMBI App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The CASAMBI APP offers you all possibilities.  
**DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE**



**KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER/CONSTANT VOLTAGE DRIVER**

**KONVERTER SLIM/U/DRIVER SLIM/U**

| CODE      | INFO  | W  | V DC | V AC | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR  | PRICE |
|-----------|---|----|------|------|----------------|---------|-------|
| 24-141122 | Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230V AC/<br>driver for Strips, not dimmable, 230V AC | 13 | 24   | 230  | 158 x 22 x 19  | □ white | 28,00 |


**KONVERTER EFU/DRIVER EFU**

| CODE      | INFO  | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|---|----|------|------|---------------|---------|-------|
| 24-141126 | Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230V AC/<br>driver for Strips, not dimmable, 230V AC | 25 | 24   | 230  | 146 x 55 x 19 | □ white | 24,50 |


**KONVERTER VPS LP/DRIVER VPS LP**

| CODE      | INFO  | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH     | COLOUR  | PRICE |
|-----------|---|----|------|------|-----------------|---------|-------|
| 24-127903 | Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230V AC/<br>driver for Strips, not dimmable, 230V AC | 50 | 24   | 230  | 167 x 59 x 28,5 | □ white | 64,60 |


**KONVERTER LCV/DRIVER LCV**

| CODE      | INFO   | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|-----|------|------|---------------|---------|-------|
| 24-127821 | Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230V AC, schaltbar/<br>driver for Strips, not dimmable, 230V AC, switchable | 60  | 24   | 230  | 180 x 52 x 30 | □ white | 29,70 |
| 24-127824 |  | 120 | 24   | 230  | 300 x 40 x 30 | □ white | 41,30 |


**KONVERTER ST2 IP67/DRIVER ST2 IP67**

| CODE      | INFO  | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|---|-----|------|------|---------------|---------|--------|
| 24-122479 | Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230V AC/<br>driver for Strips, not dimmable, 230V AC | 70  | 24   | 230  | 225 x 66 x 51 | ■ black | 141,90 |
| 24-122511 |   | 150 | 24   |      | 225 x 66 x 51 | ■ black | 301,80 |


**KONVERTER VST/DRIVER VST**

| CODE       | INFO  | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|------------|---|-----|------|------|---------------|---------|--------|
| 24-122752  | Konverter für Stripes, nicht dimmbar 230V AC/<br>driver for stripes, not dimmable 230V AC | 50  | 24   | 230  | 225 x 60 x 36 | □ white | 68,80  |
| 24-122750  |   | 70  | 24   |      | 225 x 60 x 36 | □ white | 76,20  |
| 24-122754n |   | 150 | 24   |      | 240 x 60 x 49 | ■ black | 103,80 |


**KONVERTER DC 50W 48V VST/DRIVER DC 50W 48V VST**

| CODE      | INFO                           | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--------------------------------|----|------|------|---------------|---------|-------|
| 24-122766 | nicht dimmbar/<br>not dimmable | 50 | 48   | 230  | 225 x 60 x 49 | □ white | 66,70 |


**KONVERTER DC 150W 48V VST/DRIVER DC 150W 48V VST**

| CODE      | INFO                           | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|--------------------------------|-----|------|------|---------------|---------|--------|
| 24-122764 | nicht dimmbar/<br>not dimmable | 150 | 48   | 230  | 240 x 60 x 49 | □ white | 141,90 |


**KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER DIMMBAR/CONSTANT VOLTAGE DRIVER DIMMABLE**

**KONVERTER VSTR 1-10V PUSH IR/DRIVER VSTR 1-10V PUSH IR**

| CODE      | INFO   | W                           | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|--|-----------------------------|------|------|---------------|---------|--------|
| 24-122730 | Konverter für Strips, dimmbar 1-10V & Push Dimm., IR-Zubehör separat ordern (IR-Empfänger inkl. 2m Kabel 24-122093 + IR-Fernbedienung 24-150120A)/ driver for Strips, dimmable 1-10V & Push dimm., order IR accessory separately (IR receiver incl. 2m cable 24-122093 + IR remote control 24-150120A) | 3x 40 (RGB)<br>1x 100 white | 24   | 230  | 240 x 60 x 49 | □ white | 217,10 |


**KONVERTER QT DALI/DRIVER QT DALI**

| CODE      | INFO   | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|-----------|--|----|------|------|---------------|---------|--------|
| 28-274296 | Konverter für Stripes DALI dimmbar, 230V AC/ driver for Stripes DALI dimmable, 230V AC | 50 | 24   | 230  | 346 x 32 x 22 | □ white | 125,00 |
| 28-177924 |  | 80 | 24   | 230  | 346 x 32 x 22 | □ white | 161,00 |


**KONVERTER LCA 150W/DRIVER LCA 150W**

| CODE         | INFO  | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH     | COLOUR  | PRICE  |
|--------------|---|-----|------|------|-----------------|---------|--------|
| 248-28001437 | Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Driver für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 - 100 %, kein externer Dimmer notwendig/<br>Dimmable 24 V constant-voltage LED driver for flexible constant-voltage LED strips, one4all interface and ready-2mains enable various dimming options, dimming range from 1 - 100 %, no external dimmer required | 150 | 24   | 230  | 325 x 43 x 30,2 | □ white | 150,10 |


**KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH**

| CODE          | INFO   | W   | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE  |
|---------------|--|-----|------|------|---------------|---------|--------|
| 711-241501dt6 | Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 CHANNEL | 150 | 24   | 230  | 365 x 43 x 30 | □ white | 244,60 |


**KONVERTER DALI DT8 PUSH/DRIVER DALI DT8 PUSH**

| CODE         | INFO   | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR     | PRICE  |
|--------------|--|----|------|------|---------------|------------|--------|
| 711-24752dt8 | Konverter für Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI DT8 Push dimm. 2 CHANNEL | 75 | 24   | 230  | 486 x 31 x 31 | ■ graphite | 184,30 |


**KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH**

| CODE         | INFO   | W  | V DC | V AC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|--------------|--|----|------|------|---------------|---------|-------|
| 711-24302dt6 | Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 2 CHANNEL | 30 | 24   | 230  | 170 x 54 x 54 | □ white | 97,40 |


**DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER**

| CODE      | INFO  | LxBxH/LxWxH   | PRICE  |
|-----------|---|---------------|--------|
| 28-292599 | DALI Signalverstärker (Repeater); Erweiterung von DALI Anlagen um jeweils 64 EVG, die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe Touch DIM Steuerung von jeweils 64 DALI EVG (ohne integrierten Lastkontakt) für Leuchteneinbau/<br>DALI signal amplifier (repeater); Extension of DALI systems by 64 ECGs each; The ECGs connected to the repeater operate as a group Touch DIM control of 64 DALI ECGs each (without integrated load contact) for luminaire installation | 189 x 30 x 21 | 225,60 |


**DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER**

| CODE      | INFO  | LxBxH/LxWxH  | PRICE  |
|-----------|---|--------------|--------|
| 28-301093 | DALI-Signalverstärker / Steuergerät mit TOUCH-DIMM, Eingang für max. 64 DALI EVG, Ansteuerung mit jedem handelsüblichen Taster, der DALI-Ausgang erlaubt die Ansteuerung von OSRAM fremden DALI-EVG's (Philips, Tridonic usw.), mit TOUCH-DIMM Funktion, 230V, 50-60Hz/<br>DALI signal amplifier / control unit with TOUCH-DIMM, input for max. 64 DALI ECGs, control with any commercially available pushbutton, the DALI output allows control of third-party OSRAM DALI ECGs (Philips, Tridonic etc.), with TOUCH-DIMM function, 230V, 50-60Hz | 72 x 96 x 62 | 271,10 |



IP20



### DALI MCU TW G2 STEUERGERÄT/DALI MCU TW G2 CONTROLLER

| CODE      | INFO   | L x B x H/L x W x H | COVER W x H | PRICE  |
|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28-224673 | DALI MCU Drehregler für max. 25 DALI EVG's, ermöglicht manuelles Dimmen über DALI und Steuerung der Farbtemperatur mittels DALI DT8 tunable white, bis zu 4 DALI MCU sind parallel verwendbar, Kompatibel mit Abdeckungen von Jung, Berker, Siemens, Gira und Schneider Electric - für genauere Informationen benutzen Sie bitte den aktuellen OSRAM Katalog oder Montageanleitung, 230V / 50-60Hz, inkl. Blende (81x81mm) cremeweiß/<br>DALI MCU rotary controller for max. 25 DALI ECGs, enables manual dimming via DALI and control of colour temperature via DALI DT8 tunable white, up to 4 DALI MCU can be used in parallel, compatible with covers from Jung, Berker, Siemens, Gira and Schneider Electric - for more detailed information please use the current OSRAM catalogue or installation instructions, 230V / 50-60Hz, incl. cover (81x81mm) cream white | 71 x 71 x 50        | 81 x 81     | 152,50 |



IP20



### DALI PCU STEUERGERÄT/DALI PCU CONTROLLER

| CODE      | INFO   | L x B x H/L x W x H | PRICE  |
|-----------|--|---------------------|--------|
| 28-631625 | DALI PCU Steuergerät (Eingang Taster / Ausgang DALI für 25 DALI Geräte) für Einbau in UP-Dose/<br>DALI PCU controller (input pushbutton / output DALI for 25 DALI units) for installation in flush-mounted box | 49 x 48 x 22        | 119,00 |



IP20



### DALIECO CONTROL STEUERGERÄT/DALIECO CONTROL CONTROLLER

| CODE      | INFO   | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|--|---------------------|-------|
| 28-988645 | 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz/<br>2-CHANNEL-lightcontroller with DALI interface; connection for up to 32 electronic ballasts possible Outputs with electronic reversible overtemperature, short-circuit and overload protection | 118 x 30 x 21       | 68,80 |



IP20



### DALIECO CI KIT/DALIECO CI KIT

| CODE      | INFO   | PRICE |
|-----------|--|-------|
| 28-392091 | Zugentlastungskit für DALIECO CONTROL Steuergerät notwendig bei externer Montage von Steuergerät DALIECO CONTROL (Deckeneinbau)/<br>Strain relief kit for DALIECO controller required for external mounting of controller DALIECO control (ceiling mounting) | 18,00 |




IP20



### DALIECO LS PD LI/DALIECO LS PD LI

| CODE      | INFO   | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|--|---------------------|-------|
| 28-988652 | Licht- & Präsenzsensoren für Arbeitsplätze; Präsenzerfassung über passives IR-Element, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Funktionsanzeige mit zweifarbigem, Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger; maximale Installationshöhe 5m, für externe Montage Zubehör separat bestellen/<br>Light & Presence Sensor for Workplaces<br>Presence detection via passive IR element, presence detection range via integrated shutter between 40...90° Adjustable, radiation display with two-colour, integrated infrared remote control receiver; maximum installation height 5m, for external mounting order accessories separately | 48 x 15 x 17        | 66,70 |

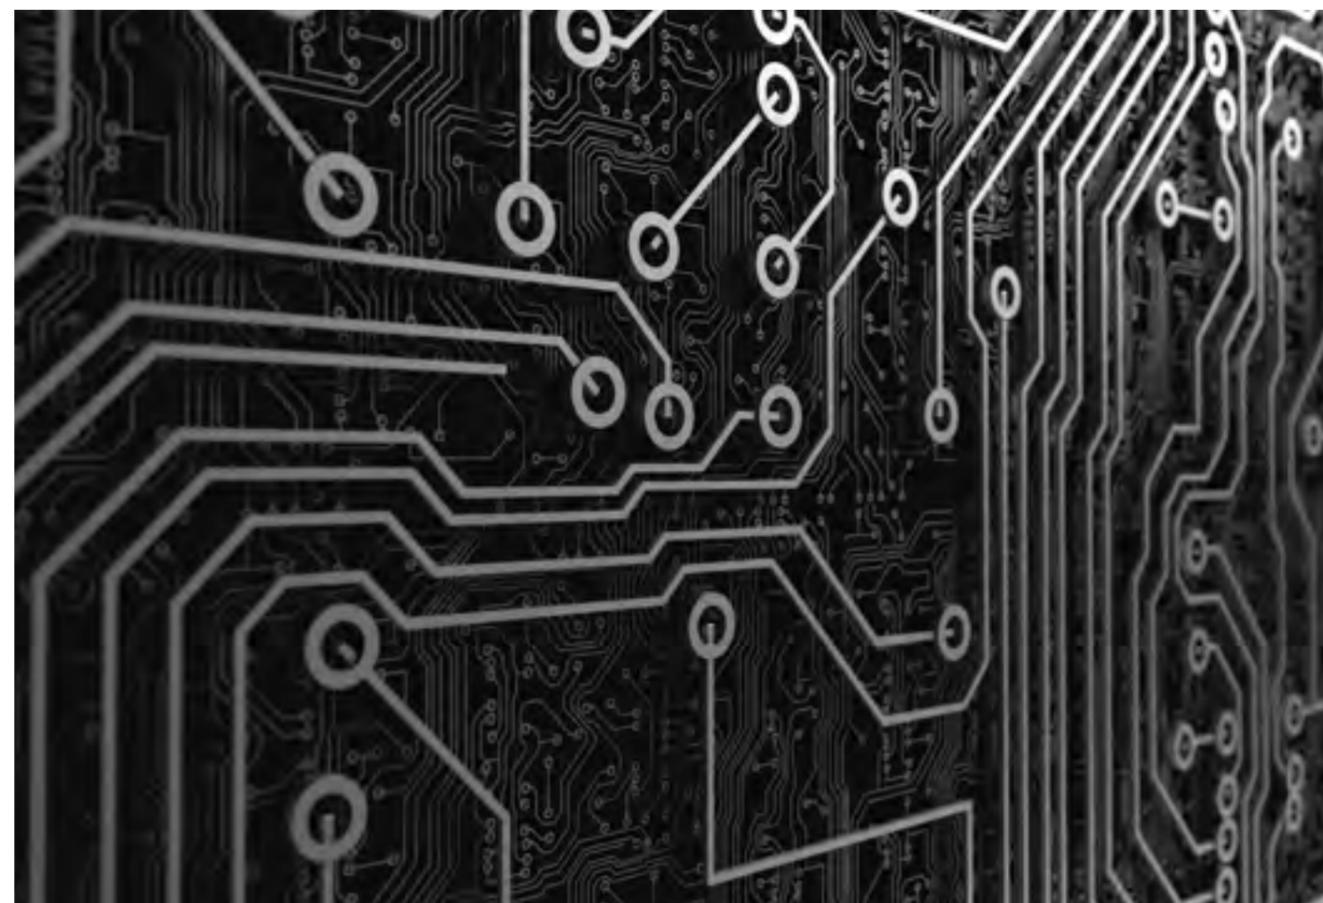

## DALI-STEUERUNG ZUBEHÖR/DALI CONTROL ACCESSORIES



## DALIECO DECKENEINBAUADAPTER/DALIECO CEILING MOUNTING ADAPTER



| CODE      | INFO  | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---|---------------------|-------|
| 28-920293 | Deckeneinbauadapter für DALIECO Sensoren [LS/PD]/<br>Ceiling installation adapter for DALIECO sensors [LS/PD] | 80 x 36 x 68        | 45,50 |



## DALIECO DECKENAUFBAUGEHÄUSE/DALIECO CEILING MOUNTING HOUSING



| CODE      | INFO  | L x B x H/L x W x H | PRICE |
|-----------|---|---------------------|-------|
| 28-173385 | Aufbaugeschütz für DALIECO Sensoren [LS/PD]/<br>Surface-mounted housing for DALIECO sensors [LS/PD] | 65 x 65 x 34        | 53,00 |



## DALIECO REMOTE KIT MASTER/DALIECO REMOTE KIT MASTER



| CODE      | INFO  | L x B x H/L x W x H | PRICE  |
|-----------|---|---------------------|--------|
| 28-195967 | Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIECO Lichtsteuerungssystems; Digitale IR-Übertragung mit Reichweite bis 10m, s zur Anzeige von Betriebs- und Programmiermodus und Signalübertragung, mit PC-Schnittstelle; im Lieferprogramm sind enthalten: Fernbedienung, 2 Stück Knopfzellen Typ CR2032, USB Verbindungskabel, DALIECO PC Software/<br>Remote control [Master] for configuration and commissioning of the DALIECO lighting control system; digital IR transmission with range up to 10m, s for display of operating and programming mode and signal transmission, with PC interface; included in delivery: Remote control, 2 button cells type CR2032, USB connection cable, DALIECO PC software. | 230 x 45 x 13       | 206,50 |



## DMX RGBW DIMMER/DMX RGBW DIMMER



| CODE       | INFO   | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|------------|--|-------|---------------------|--------|--------|
| 711-000705 | RGBW Dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, geeignet zur Steuerung von RGBW Stripes, max. 5A / Kanal/<br>RGBW dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, suitable for controlling RGBW strips, max. 5A / channel | 12-36 | 178 x 46 x 19       | white  | 129,20 |



## UNIVERSALDIMMER/UNIVERSALDIMMER



| CODE       | INFO   | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|------------|--|-------|---------------------|--------|--------|
| 322-ud3000 | Universal dimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V, Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern<br>ZUGENTLASTUNG für 1-Kanal Universal dimmer, 2 Stück/         | 15-50 | 153 x 30 x 21       | white  | 123,00 |
| 322-ud7001 | Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V, Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately<br>STAIN RELIEF for 1-channel universal dimmer, 2 pcs. |       |                     |        | 12,70  |



## DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 CHANNEL



| CODE         | INFO   | W      | VDC   | VAC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|--------------|--|--------|-------|-----|---------------------|--------|--------|
| 711-24180dt8 | Dimmer für Stripes, DALI DT8 für RGB/W, Konverter separat ordern/<br>Dimmer for Stripes, DALI DT8 for RGB/W, order driver separately | 60-180 | 12-36 | 230 | 170 x 54 x 28       | white  | 170,50 |



## DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL/DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL



| CODE            | INFO   | VAC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|-----------------|--|-----|---------------------|--------|--------|
| 711-01230d8rgbw | Lichtszenenkontroller DALI DT8 für RGB/W Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/<br>DALI DT8 light scene controller for RGB/W strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm | 230 | 86 x 86 x 41        | white  | 177,90 |




## DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL/DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL



| CODE          | INFO   | VAC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|---------------|--|-----|---------------------|--------|--------|
| 711-01230d8tw | Lichtszenenkontroller DALI DT8 für tunable white Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/<br>DALI DT8 light scene controller for tunable white strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm | 230 | 86 x 86 x 41        | white  | 177,90 |

## FUNK-STEUERUNG/RADIO CONTROLLER



## LICHTSZENENKONTROLLER - TOUCHPANEL/LIGHT SCENES CONTROLLER



| CODE       | INFO   | FOR             | VDC   | B x H x T/W x H x D | COLOUR | PRICE  |
|------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------|--------|
| 711-000806 | RGBW Funk Controller für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, Steuereinheit kann auf Standard EB-Dose 68mm montiert werden/<br>RGBW radio controller for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, control unit can be mounted on standard EB box 68mm | DMX             | 12-24 | 86 x 86 x 10        | black  | 176,90 |
| 711-000606 |  | WIFI/FUNK/RADIO | 12-24 | 86 x 86 x 10        | black  | 147,20 |



IP20

## FUNK-STEUERUNG/RADIO CONTROLLER

170

## WLAN GATEWAY/WLAN GATEWAY



| CODE       | INFO  | V DC  | B x H x T/W x H x D | COLOUR  | PRICE  |
|------------|---|-------|---------------------|---------|--------|
| 711-000406 | WLAN Gateway, zur Ansteuerung von 711-000305, dazugehöriges App. EASYColor Pro im Appstore bzw. Playstore kostenlos erhältlich, Integration in hauseigenes WLAN möglich/<br>WLAN gateway, for controlling 711-000305, associated app. EASYColor Pro available free of charge in the Appstore or Playstore, integration into the in-house WLAN possible. | 12-24 | 110 x 85 x 24,2     | □ white | 129,20 |



IP20

## RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER



| CODE       | INFO  | W       | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|------------|---|---------|-------|---------------------|---------|--------|
| 711-000305 | 4-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von RGBW, RGB oder weißen Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/<br>4-channel radio dimmer for controlling RGBW, RGB or white strips max. 5A/CHANNEL, order power supply separately | 240-720 | 12-36 | 179 x 46 x 19       | □ white | 162,00 |



## FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL



| CODE       | INFO  | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE  |
|------------|---|---------------------|---------|--------|
| 711-000506 | Funk Fernbedienung für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, inkl. Wandhalterung/<br>Radio remote control for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, incl. wall bracket | 140 x 48 x 16       | ■ black | 166,30 |



## FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL



| CODE       | INFO   | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|------------|--|---------------------|---------|-------|
| 711-001106 | Funk Fernbedienung mit Farbrad zur einfachen Tunable White Steuerung, 2 Lichtfarben können gespeichert werden, 2 Szenen-Wahl, Dimmstufen in 25% Schritten abrufbar/<br>Radio remote control with colour wheel for easy tunable white control, 2 light colours can be stored, 2 scene selection, dimming levels can be called up in 25% steps | 120 x 48 x 18       | □ white | 53,00 |



## FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL



| CODE       | INFO  | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|------------|---|---------------------|---------|-------|
| 711-000906 | Funk Fernbedienung für bis zu 5 Zonen zur Dimmung der Helligkeit, Fernbedienung kann mit bis zu 8 verschiedenen Empfängern arbeiten/<br>Radio remote control for up to 5 zones for dimming the brightness, remote control can work with up to 8 different receivers | 136 x 39 x 11       | ■ black | 47,70 |



IP20

## FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE



| CODE       | INFO   | W       | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|------------|--|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| 711-001005 | 2-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von Tunable White Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/<br>2-channel radio dimmer for controlling Tunable White LED strips max. 5A/channel, order power supply separately | 110-240 | 12-24 | 145 x 47 x 16       | □ white | 60,40 |



## PUSH BUTTON INTERFACE/PUSH BUTTON INTERFACE



| CODE     | INFO  | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE  |
|----------|---|------|---------------------|--------|--------|
| 701-1005 | Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App BLUETOOTH Dimm., 3 Kanal UP-Dosenmodul/<br>For integrating commercially available push-buttons into the MOLTO LUCE Smart App., BLUETOOTH Dimm., 3 channel flush-mounted box module. | 230  | 43 x 43 x 18        | ■ blue | 111,20 |



IP20

## BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/BLUETOOTH DIMMER-2 CHANNEL



| CODE     | INFO   | W               | V DC OUT | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|----------|--|-----------------|----------|---------------------|--------|-------|
| 701-1004 | SED DCC 2CH BLL Konverter, PWM-dimmbar, Draht Querschnitt bis zu 2,5mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüber-<br>spannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=40mm, I out = 4,5A max./<br>SED DCC 2CH BLL converter, PWM-dimmable, wire cross-section up to 2.5mm, protection against overheating and short-circuit, mains overvoltage, overload, ceiling cut-out=40mm, I out = 4.5A max. | 2x 55<br>1x 110 | 2x 24    | 115 x 34 x 19       | ■ blue | 92,10 |



IP20

## INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI/INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI



| CODE     | INFO   | V AC | L x B x H/L x W x H | COLOUR | PRICE |
|----------|--|------|---------------------|--------|-------|
| 701-1003 | Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App, BLUETOOTH Dimm., Smart BLUETOOTH to DALI/<br>For integration of max. 40 Dali dimmable luminaires in the MOLTO LUCE Smart App, BLUETOOTH Dimm., Smart BLUETOOTH to DALI | 230  | 85 x 30 x 22        | ■ blue | 81,50 |

## MOLTO LUCE SMART APP/MOLTO LUCE SMART APP



## INFO

Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung. **DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE!**  
The Molto Luce Smart APP is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time controls and complex solutions such as heat mapping. The Molto Luce Smart APP provides you with all possibilities. **DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE**

SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:  
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:

## TRANSFORMATOREN/TRANSFORMER



## ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

| CODE       | INFO  | W      | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR | PRICE |
|------------|---|--------|----------------|--------|-------|
| 24-119654  | Elektronischer Transformator, weiß, dimmbar mit Phasen-/abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC), gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, automatische Wiederherstellung, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Transformatorbefestigung durch Ösen und Schrauben, Klemmabdeckung mit integrierter Zugentlastung, primär 2,5mm <sup>2</sup> , sekundär bis 2,5mm <sup>2</sup> (60-105VA), bzw. bis 6mm <sup>2</sup> (150VA), * nur Phasenabschnitt dimmbar (210 und 250VA)/             | 10-60  | 94 x 31 x 20   | white  | 15,90 |
| 24-119730  | electronic transformer, white, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, transformer fixing by eyelets and screws, terminal cover with integrated strain relief, primary 2,5mm <sup>2</sup> , secondary up to 2,5mm <sup>2</sup> (60-105VA) respectively up to 6mm <sup>2</sup> (150VA), only trailing edge dimmable (210 and 250VA) | 20-105 | 128 x 38 x 28  | white  | 16,90 |
| 24-119851u |   | 30-150 | 166 x 47 x 35  | white  | 30,70 |



## ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

| CODE     | INFO   | W      | LxBxH/IDxLxWxH | COLOUR | PRICE |
|----------|--|--------|----------------|--------|-------|
| 75-pr105 | Elektronischer Transformator, schwarz, vergossen, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Anschluß mit Litzekabel Länge 200mm, Primärleitung 2x 0,75mm <sup>2</sup> doppelt isoliert, Sekundärleitung 2x 0,75mm <sup>2</sup> , Umgebungstemperatur -10° bis +40°/                     | 20-105 | 134 x 30 x 21  | black  | 26,50 |
|          | electronic transformer, black, spilled, dimmable with trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, connection with stranded wire length 200mm, primary line 2x 0,75mm <sup>2</sup> , double isolated, secondary line 2x 0,75mm <sup>2</sup> , ambient temperature -10° up to +40° |        |                |        |       |



## ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

| CODE       | INFO  | W      | Ø x H   | COLOUR | PRICE |
|------------|---|--------|---------|--------|-------|
| 24-119640  | Elektronischer Transformator, weiß, rund, dimmbar mit Phasen-/ abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC) gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, Wiederherstellung automatisch, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Ausgangsspannung 12V/            | 20-60  | 53 x 19 | white  | 18,00 |
| 24-119630s | electronic transformer, white, round, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, output voltage 12V | 20-120 | 88 x 32 | white  | 40,14 |



## KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



## KONVERTER STM U/DRIVER STM U

| CODE      | INFO                                       | W | mA  | V DC | LxBxH/LxWxH  | COLOUR | PRICE |
|-----------|--|---|-----|------|--------------|--------|-------|
| 24-127719 | nicht dimmbar, 230V/<br>not dimmable, 230V | 6 | 250 | 23   | 42 x 40 x 22 | black  | 19,80 |
| 24-127715 |  | 8 | 350 | 23   | 42 x 40 x 22 | black  | 19,80 |
| 24-127717 |  | 6 | 500 | 9    | 42 x 40 x 22 | black  | 19,80 |
| 24-127718 |  | 6 | 700 | 12   | 42 x 40 x 22 | black  | 19,80 |



## KONVERTER BULL U/DRIVER BULL U

| CODE      | INFO   | W | mA  | V DC | LxBxH/LxWxH    | COLOUR | PRICE |
|-----------|--|---|-----|------|----------------|--------|-------|
| 24-141133 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC | 9 | 250 | 36   | 60 x 35 x 21,5 | white  | 23,30 |
| 24-141130 |  | 4 | 350 | 12   | 60 x 35 x 21,5 | white  | 21,00 |
| 24-141132 |  | 8 | 350 | 22   | 60 x 35 x 21,5 | white  | 21,00 |
| 24-141131 |  | 6 | 500 | 12   | 60 x 35 x 21,5 | white  | 22,10 |



## KONVERTER STC U/DRIVER STC U

| CODE      | INFO   | W | mA  | V DC | LxBxH/LxWxH  | COLOUR | PRICE |
|-----------|--|---|-----|------|--------------|--------|-------|
| 24-141050 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC | 8 | 350 | 23   | 51 x 31 x 21 | black  | 17,50 |
| 24-141054 |  | 6 | 500 | 12   | 51 x 31 x 21 | black  | 17,50 |



## KONVERTER SLIM U/DRIVER SLIM U

| CODE      | INFO   | W  | mA  | V DC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |
|-----------|--|----|-----|------|---------------|--------|-------|
| 24-141110 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC | 15 | 350 | 43   | 142 x 22 x 19 | white  | 28,00 |

## KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



## KONVERTER PMR/DRIVER PMR

| CODE    | INFO   | W | mA  | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|---------|--|---|-----|------|---------------------|---------|-------|
| 75-mp11 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC | 1 | 350 | 6    | 51 x 32 x 18        | ■ black | 18,00 |
| 75-mp13 |  | 4 | 350 | 12   | 51 x 32 x 18        | ■ black | 18,00 |
| 75-mp14 |  | 2 | 700 | 6    | 51 x 32 x 18        | ■ black | 18,00 |
| 75-mp15 |  | 4 | 500 | 9    | 51 x 32 x 18        | ■ black | 16,90 |



## KONVERTER STPM U IP54/DRIVER STPM U 54

| CODE      | INFO   | W | mA  | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|---|-----|------|---------------------|---------|-------|
| 24-127703 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC | 8 | 350 | 23   | 44 x 46 x 26,5      | ■ black | 32,10 |
| 24-127705 |  | 8 | 350 | 12   | 44 x 46 x 26,5      | ■ black | 32,10 |
| 24-127701 |  | 6 | 700 | 12   | 44 x 46 x 26,5      | ■ black | 32,10 |



## MOLTO LUCE KONVERTER/MOLTO LUCE DRIVER

| CODE                 | INFO   | W    | mA      | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR       | PRICE |          |             |
|----------------------|--|------|---------|-------|---------------------|--------------|-------|----------|-------------|
| 877-BKPSL012LA0300AS | Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/<br>driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 8-12 | 200-300 | 28-42 | 157,5 x 48 x 30     | ■ grey/white | 25,00 |          |             |
|                      | <b>mA</b>  |      |         |       |                     |              |       | <b>W</b> | <b>V DC</b> |
|                      | 200  |      |         |       |                     |              |       | 8        | 28-42       |
|                      | 250  |      |         |       |                     |              |       | 10       | 28-42       |
|                      | 300  |      |         |       |                     |              |       | 12       | 28-42       |



## MOLTO LUCE KONVERTER/MOLTO LUCE DRIVER

| CODE                 | INFO   | W             | mA              | V DC  | L x B x H/L x W x H | COLOUR       | PRICE |          |             |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|-------|----------|-------------|
| 877-BKPSL022LA0500AS | Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/<br>driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 12<br>-<br>21 | 300<br>-<br>500 | 28-42 | 157,5 x 48 x 30     | ■ grey/white | 25,00 |          |             |
|                      | <b>mA</b>  |               |                 |       |                     |              |       | <b>W</b> | <b>V DC</b> |
|                      | 300  |               |                 |       |                     |              |       | 12       | 28-42       |
|                      | 350  |               |                 |       |                     |              |       | 14       | 28-42       |
|                      | 400  |               |                 |       |                     |              |       | 16       | 28-42       |
|                      | 450  |               |                 |       |                     |              |       | 18       | 28-42       |
|                      | 500  |               |                 |       |                     |              |       | 21       | 28-42       |

## KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



## KONVERTER XITANIUM MINI 20W/DRIVER XITANIUM MINI 20W

| CODE      | INFO   | W    | mA      | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |          |             |
|-----------|--|------|---------|------|---------------------|---------|-------|----------|-------------|
| 30-880006 | Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/<br>driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 6-20 | 150-500 | 5-44 | 156 x 43 x 30       | □ white | 13,00 |          |             |
|           | <b>mA</b>  |      |         |      |                     |         |       | <b>W</b> | <b>V DC</b> |
|           | 150  |      |         |      |                     |         |       | 6        | 5-44        |
|           | 200  |      |         |      |                     |         |       | 8,5      | 5-44        |
|           | 250  |      |         |      |                     |         |       | 11       | 5-44        |
|           | 300  |      |         |      |                     |         |       | 13       | 5-44        |
|           | 350  |      |         |      |                     |         |       | 15       | 5-44        |
|           | 400  |      |         |      |                     |         |       | 17,5     | 5-44        |
|           | 450  |      |         |      |                     |         |       | 20       | 5-44        |
|           | 500  |      |         |      |                     |         |       | 18,5     | 5-37        |



## KONVERTER XITANIUM MINI 30W/DRIVER XITANIUM MINI 30W

| CODE      | INFO   | W    | mA      | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |          |             |
|-----------|--|------|---------|------|---------------------|---------|-------|----------|-------------|
| 30-880106 | Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/<br>driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 9-30 | 350-700 | 5-44 | 156 x 43 x 30       | □ white | 14,00 |          |             |
|           | <b>mA</b>  |      |         |      |                     |         |       | <b>W</b> | <b>V DC</b> |
|           | 350  |      |         |      |                     |         |       | 15       | 5-44        |
|           | 400  |      |         |      |                     |         |       | 17       | 5-44        |
|           | 450  |      |         |      |                     |         |       | 19       | 5-44        |
|           | 500  |      |         |      |                     |         |       | 22       | 5-44        |
|           | 550  |      |         |      |                     |         |       | 24       | 5-44        |
|           | 600  |      |         |      |                     |         |       | 26       | 5-44        |
|           | 650  |      |         |      |                     |         |       | 28       | 5-44        |
|           | 700  |      |         |      |                     |         |       | 30       | 5-44        |



## KONVERTER XITANIUM MINI 40W/DRIVER XITANIUM MINI 40W

| CODE      | INFO   | W             | mA               | V DC | L x B x H/L x W x H | COLOUR  | PRICE |          |             |
|-----------|--|---------------|------------------|------|---------------------|---------|-------|----------|-------------|
| 30-880206 | Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/<br>driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 12<br>-<br>40 | 700<br>-<br>1050 | 5-44 | 156 x 43 x 30       | □ white | 15,00 |          |             |
|           | <b>mA</b>  |               |                  |      |                     |         |       | <b>W</b> | <b>V DC</b> |
|           | 700  |               |                  |      |                     |         |       | 30       | 5-44        |
|           | 750  |               |                  |      |                     |         |       | 33       | 5-44        |
|           | 800  |               |                  |      |                     |         |       | 35       | 5-44        |
|           | 850  |               |                  |      |                     |         |       | 37       | 5-44        |
|           | 900  |               |                  |      |                     |         |       | 39       | 5-44        |
|           | 950  |               |                  |      |                     |         |       | 40       | 5-44        |
|           | 1000   |               |                  |      |                     |         |       | 40       | 5-40        |
|           | 1050   |               |                  |      |                     |         |       | 40       | 5-38        |

KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



KONVERTER PROFESSIONALE IN 52/DRIVER PROFESSIONALE IN 52

| CODE      | INFO  | W       | mA       | V DC    | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---------|----------|---------|---------------|--------|-------|-----|------|----|------|----|----|-----|------|----|------|------|----|-----|------|----|------|------|----|-----|------|----|------|------|----|-----|------|----|------|------|----|-----|----|----|------|------|----|-----|----|----|------|------|----|------|----|----|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 24-127483 | nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschluss-block für Durchgangsverdrahtung/<br>not dimmable, 230V AC, Double terminal block for through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:  | 27,3-52 | 650-1400 | 42-37,5 | 132 x 79 x 30 | grey   | 64,60 |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
|           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>650</td><td>27,3</td><td>42</td><td>1050</td><td>42</td><td>40</td></tr> <tr><td>700</td><td>29,4</td><td>42</td><td>1100</td><td>42,9</td><td>39</td></tr> <tr><td>750</td><td>30,7</td><td>41</td><td>1150</td><td>44,8</td><td>39</td></tr> <tr><td>800</td><td>32,8</td><td>41</td><td>1200</td><td>46,8</td><td>39</td></tr> <tr><td>850</td><td>34,8</td><td>41</td><td>1250</td><td>47,5</td><td>38</td></tr> <tr><td>900</td><td>36</td><td>40</td><td>1300</td><td>49,4</td><td>38</td></tr> <tr><td>950</td><td>38</td><td>40</td><td>1350</td><td>51,3</td><td>38</td></tr> <tr><td>1000</td><td>40</td><td>40</td><td>1400</td><td>52</td><td>37,5</td></tr> </tbody> </table> | mA      | W        | V DC    | mA            | W      | V DC  | 650 | 27,3 | 42 | 1050 | 42 | 40 | 700 | 29,4 | 42 | 1100 | 42,9 | 39 | 750 | 30,7 | 41 | 1150 | 44,8 | 39 | 800 | 32,8 | 41 | 1200 | 46,8 | 39 | 850 | 34,8 | 41 | 1250 | 47,5 | 38 | 900 | 36 | 40 | 1300 | 49,4 | 38 | 950 | 38 | 40 | 1350 | 51,3 | 38 | 1000 | 40 | 40 | 1400 | 52 | 37,5 |  |  |  |  |  |
| mA        | W   | V DC    | mA       | W       | V DC          |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 650       | 27,3  | 42      | 1050     | 42      | 40            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 700       | 29,4  | 42      | 1100     | 42,9    | 39            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 750       | 30,7  | 41      | 1150     | 44,8    | 39            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 800       | 32,8  | 41      | 1200     | 46,8    | 39            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 850       | 34,8  | 41      | 1250     | 47,5    | 38            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 900       | 36  | 40      | 1300     | 49,4    | 38            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 950       | 38  | 40      | 1350     | 51,3    | 38            |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |
| 1000      | 40  | 40      | 1400     | 52      | 37,5          |        |       |     |      |    |      |    |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |      |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |     |    |    |      |      |    |      |    |    |      |    |      |  |  |  |  |  |

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE



KONVERTER MINI JOLLY 20/DRIVER MINI JOLLY 20

| CODE      | INFO   | W     | mA      | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|-----------|--|-------|---------|-------|---------------|--------|-------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|
| 24-151400 | Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/<br>driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:<br>Konstantstrom/constant current   | 13-20 | 250-900 | 53-23 | 111 x 52 x 22 | white  | 47,70 |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>250</td><td>13</td><td>53</td><td>600</td><td>20</td><td>34</td></tr> <tr><td>300</td><td>15</td><td>52</td><td>650</td><td>20</td><td>31</td></tr> <tr><td>350</td><td>18</td><td>50</td><td>700</td><td>20</td><td>29</td></tr> <tr><td>400</td><td>20</td><td>50</td><td>750</td><td>20</td><td>27</td></tr> <tr><td>450</td><td>20</td><td>45</td><td>800</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>500</td><td>20</td><td>40</td><td>850</td><td>20</td><td>24</td></tr> <tr><td>550</td><td>20</td><td>37</td><td>900</td><td>20</td><td>23</td></tr> </tbody> </table> | mA    | W       | V DC  | mA            | W      | V DC  | 250 | 13 | 53 | 600 | 20 | 34 | 300 | 15 | 52 | 650 | 20 | 31 | 350 | 18 | 50 | 700 | 20 | 29 | 400 | 20 | 50 | 750 | 20 | 27 | 450 | 20 | 45 | 800 | 20 | 25 | 500 | 20 | 40 | 850 | 20 | 24 | 550 | 20 | 37 | 900 | 20 | 23 |  |  |  |  |
| mA        | W  | V DC  | mA      | W     | V DC          |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 250       | 13   | 53    | 600     | 20    | 34            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 300       | 15   | 52    | 650     | 20    | 31            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 350       | 18   | 50    | 700     | 20    | 29            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 400       | 20   | 50    | 750     | 20    | 27            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 450       | 20   | 45    | 800     | 20    | 25            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 500       | 20   | 40    | 850     | 20    | 24            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 550       | 20   | 37    | 900     | 20    | 23            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |




KONVERTER MP 50 K3/DRIVER MP 50 K3

| CODE      | INFO   | W     | mA       | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-------|----------|-------|---------------|--------|-------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|------|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 24-122204 | nicht dimmbar, 230V AC/<br>not dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:  | 25-50 | 350-1050 | 74-48 | 124 x 79 x 22 | white  | 60,40 |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>350</td><td>25</td><td>74</td><td>750</td><td>50</td><td>66</td></tr> <tr><td>500</td><td>35</td><td>72</td><td>850</td><td>50</td><td>58</td></tr> <tr><td>550</td><td>39</td><td>72</td><td>900</td><td>50</td><td>55</td></tr> <tr><td>650</td><td>46</td><td>72</td><td>1050</td><td>50</td><td>48</td></tr> <tr><td>700</td><td>50</td><td>71</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | mA    | W        | V DC  | mA            | W      | V DC  | 350 | 25 | 74 | 750 | 50 | 66 | 500 | 35 | 72 | 850 | 50 | 58 | 550 | 39 | 72 | 900 | 50 | 55 | 650 | 46 | 72 | 1050 | 50 | 48 | 700 | 50 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| mA        | W  | V DC  | mA       | W     | V DC          |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 350       | 25   | 74    | 750      | 50    | 66            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 500       | 35   | 72    | 850      | 50    | 58            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 550       | 39   | 72    | 900      | 50    | 55            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 650       | 46   | 72    | 1050     | 50    | 48            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 700       | 50   | 71    |          |       |               |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |



KONVERTER MINI JOLLY LC20/DRIVER MINI JOLLY LC20

| CODE      | INFO  | W    | mA      | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
|-----------|---|------|---------|-------|---------------|--------|-------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|----|-----|----|----|-----|------|----|-----|----|----|--|--|--|--|
| 24-151401 | Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/<br>driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:<br>Konstantstrom/constant current  | 5-20 | 100-380 | 54-52 | 111 x 52 x 22 | white  | 48,70 |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
|           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>5,4</td><td>54</td><td>260</td><td>14</td><td>53</td></tr> <tr><td>120</td><td>6,4</td><td>54</td><td>280</td><td>15</td><td>53</td></tr> <tr><td>140</td><td>7,5</td><td>53</td><td>300</td><td>16</td><td>52,5</td></tr> <tr><td>160</td><td>8,5</td><td>53</td><td>320</td><td>17</td><td>52</td></tr> <tr><td>180</td><td>9,5</td><td>53</td><td>340</td><td>18</td><td>52</td></tr> <tr><td>200</td><td>10,6</td><td>53</td><td>360</td><td>19</td><td>52</td></tr> <tr><td>240</td><td>12,5</td><td>53</td><td>380</td><td>20</td><td>52</td></tr> </tbody> </table> | mA   | W       | V DC  | mA            | W      | V DC  | 100 | 5,4 | 54 | 260 | 14 | 53 | 120 | 6,4 | 54 | 280 | 15 | 53 | 140 | 7,5 | 53 | 300 | 16 | 52,5 | 160 | 8,5 | 53 | 320 | 17 | 52 | 180 | 9,5 | 53 | 340 | 18 | 52 | 200 | 10,6 | 53 | 360 | 19 | 52 | 240 | 12,5 | 53 | 380 | 20 | 52 |  |  |  |  |
| mA        | W   | V DC | mA      | W     | V DC          |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 100       | 5,4   | 54   | 260     | 14    | 53            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 120       | 6,4   | 54   | 280     | 15    | 53            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 140       | 7,5   | 53   | 300     | 16    | 52,5          |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 160       | 8,5   | 53   | 320     | 17    | 52            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 180       | 9,5   | 53   | 340     | 18    | 52            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 200       | 10,6  | 53   | 360     | 19    | 52            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 240       | 12,5  | 53   | 380     | 20    | 52            |        |       |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |    |     |     |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |     |      |    |     |    |    |  |  |  |  |

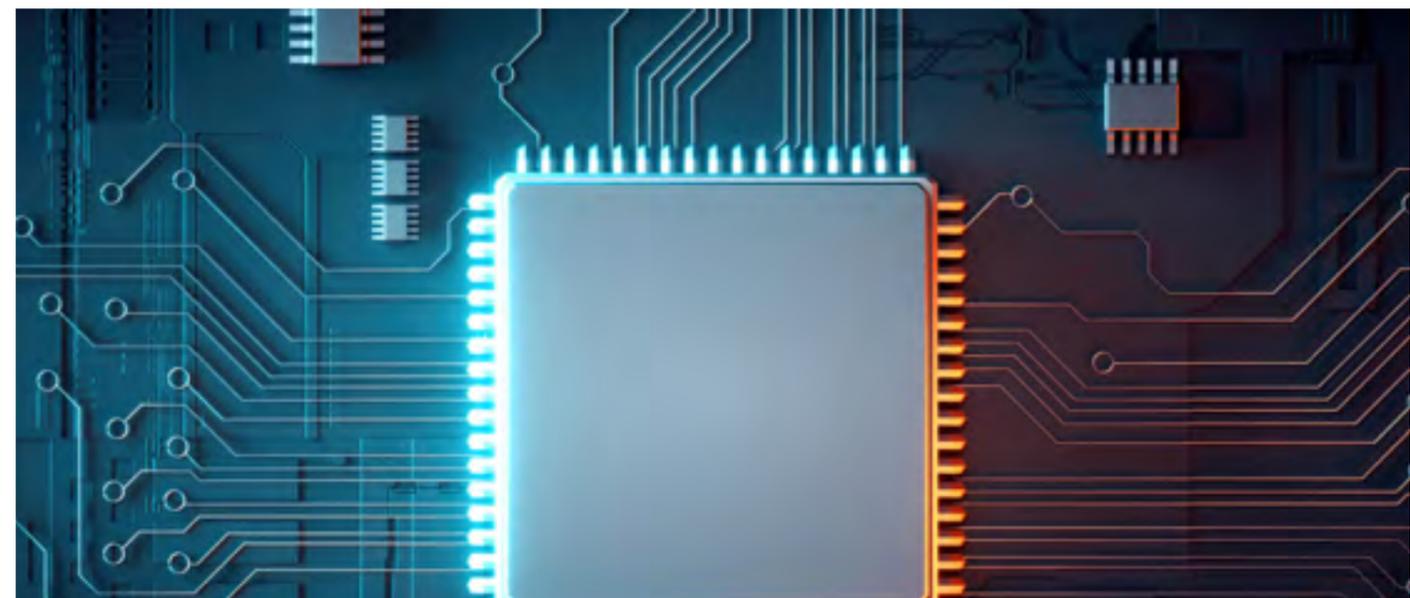

KONVERTER MINI JOLLY DALI 20/DRIVER MINI JOLLY DALI 20

| CODE      | INFO   | W     | mA      | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|-----------|--|-------|---------|-------|---------------|--------|-------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|
| 24-151403 | Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/<br>driver, DALI dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:<br>Konstantstrom/constant current   | 12-20 | 250-700 | 49-28 | 111 x 52 x 22 | white  | 57,20 |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> <th>mA</th> <th>W</th> <th>V DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>250</td><td>12</td><td>49</td><td>500</td><td>20</td><td>40</td></tr> <tr><td>350</td><td>17</td><td>49</td><td>550</td><td>20</td><td>36</td></tr> <tr><td>400</td><td>19</td><td>49</td><td>600</td><td>20</td><td>33</td></tr> <tr><td>450</td><td>20</td><td>45</td><td>700</td><td>20</td><td>28</td></tr> </tbody> </table> | mA    | W       | V DC  | mA            | W      | V DC  | 250 | 12 | 49 | 500 | 20 | 40 | 350 | 17 | 49 | 550 | 20 | 36 | 400 | 19 | 49 | 600 | 20 | 33 | 450 | 20 | 45 | 700 | 20 | 28 |  |  |  |  |
| mA        | W  | V DC  | mA      | W     | V DC          |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 250       | 12   | 49    | 500     | 20    | 40            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 350       | 17   | 49    | 550     | 20    | 36            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 400       | 19   | 49    | 600     | 20    | 33            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 450       | 20   | 45    | 700     | 20    | 28            |        |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |


**KONVETER MINI JOLLY LC DALI/DRIVER MINI JOLLY LC DALI**

**KONVETER MINI JOLLY LC DALI/DRIVER MINI JOLLY LC DALI**

| CODE      | INFO   | W    | mA      | V DC | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|------|---------|------|---------------|---------|-------|
| 24-151395 | Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/<br>driver, DALI dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:<br>Konstantstrom/constant current | 5-19 | 100-380 | 50   | 111 x 52 x 22 | □ white | 58,20 |
|           | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>  |      |         |      |               |         |       |
|           | 100   5   50   260   13   50   |      |         |      |               |         |       |
|           | 140   7   50   300   15   50   |      |         |      |               |         |       |
|           | 180   9   50   340   17   50   |      |         |      |               |         |       |
|           | 220   11   53   380   19   50  |      |         |      |               |         |       |


**KONVETER PROFESSIONALE DALI 36/DRIVER PROFESSIONALE DALI 36**

| CODE      | INFO   | W     | mA       | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|-------|----------|-------|---------------|---------|-------|
| 24-127490 | Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/<br>driver, DALI dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:<br>Konstantstrom/constant current | 16-38 | 300-1050 | 54-36 | 147 x 44 x 30 | □ white | 67,80 |
|           | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>  |       |          |       |               |         |       |
|           | 300   16   54   700   38   54  |       |          |       |               |         |       |
|           | 350   18   54   750   38   51  |       |          |       |               |         |       |
|           | 400   21   54   800   38   48  |       |          |       |               |         |       |
|           | 450   24   54   850   38   45  |       |          |       |               |         |       |
|           | 500   27   54   900   38   42  |       |          |       |               |         |       |
|           | 550   29   54   950   38   40  |       |          |       |               |         |       |
|           | 600   32   54   1000   38   38   |       |          |       |               |         |       |
|           | 650   35   54   1050   38   36   |       |          |       |               |         |       |


**KONVETER MAXI JOLLY SV DALI 50/DRIVER MAXI JOLLY SV DALI 50**

| CODE      | INFO   | W     | mA       | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR  | PRICE |
|-----------|--|-------|----------|-------|---------------|---------|-------|
| 24-151504 | Konverter, 1-10V PUSH & DALI dimmbar, 230V AC/<br>driver, 1-10V PUSH & DALI dimmable, 230V AC<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 18-50 | 350-1200 | 53-41 | 124 x 79 x 22 | □ white | 80,50 |
|           | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>  |       |          |       |               |         |       |
|           | 350   18,5   53   800   42   53  |       |          |       |               |         |       |
|           | 400   21   53   850   45   53  |       |          |       |               |         |       |
|           | 450   23,5   53   900   47,5   53  |       |          |       |               |         |       |
|           | 500   26,5   53   950   50   52  |       |          |       |               |         |       |
|           | 550   29   53   1000   50   50   |       |          |       |               |         |       |
|           | 600   31,5   53   1050   50   48   |       |          |       |               |         |       |
|           | 650   34,5   53   1100   50   45   |       |          |       |               |         |       |
|           | 700   37   53   1150   50   43   |       |          |       |               |         |       |
|           | 750   39,5   53   1200   50   41   |       |          |       |               |         |       |


**KONVETER PROFESSIONALE IN DALI 20/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 20**

**KONVETER PROFESSIONALE IN DALI 20/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 20**

| CODE      | INFO  | W      | mA      | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |
|-----------|---|--------|---------|-------|---------------|--------|-------|
| 24-127508 | Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC,<br>doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für<br>Durchgangsverdrahtung/<br>driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double<br>connection and DALI terminal blocks for<br>through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 6,5-20 | 125-500 | 54-40 | 132 x 79 x 30 | ■ grey | 46,60 |
|           | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>   |        |         |       |               |        |       |
|           | 125   6,8   54   325   17,5   54  |        |         |       |               |        |       |
|           | 150   8   54   350   19   54  |        |         |       |               |        |       |
|           | 175   9,4   54   375   20   54  |        |         |       |               |        |       |
|           | 200   10,8   54   400   20   54   |        |         |       |               |        |       |
|           | 225   12,15   54   425   20   47  |        |         |       |               |        |       |
|           | 250   13,5   54   450   20   44   |        |         |       |               |        |       |
|           | 275   14,8   54   475   20   42   |        |         |       |               |        |       |
|           | 300   16   54   500   20   40   |        |         |       |               |        |       |


**KONVETER PROFESSIONALE IN DALI 40/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 40**

| CODE      | INFO  | W     | mA       | V DC  | LxBxH/LxWxH   | COLOUR | PRICE |
|-----------|---|-------|----------|-------|---------------|--------|-------|
| 24-127481 | Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC,<br>doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für<br>Durchgangsverdrahtung/<br>driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double<br>connection and DALI terminal blocks for<br>through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 16-40 | 300-1050 | 54-38 | 132 x 80 x 30 | ■ grey | 56,10 |
|           | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>   |       |          |       |               |        |       |
|           | 300   16,2   54   700   37,8   54   |       |          |       |               |        |       |
|           | 350   19   54   750   40   54   |       |          |       |               |        |       |
|           | 400   21,6   54   800   40   50   |       |          |       |               |        |       |
|           | 450   24,3   54   850   40   47   |       |          |       |               |        |       |
|           | 500   27   54   900   40   45   |       |          |       |               |        |       |
|           | 550   29,7   54   950   40   42   |       |          |       |               |        |       |
|           | 600   32,4   54   1000   40   40  |       |          |       |               |        |       |
|           | 650   35,1   54   1050   40   38  |       |          |       |               |        |       |


**MOLTO LUCE KONVETER DALI/MOLTO LUCE DRIVER DALI**


| CODE                 | INFO   | W                   | mA              | V DC | LxBxH/LxWxH     | COLOUR       | PRICE |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|------|-----------------|--------------|-------|
| 877-BKDDL030B0800ADP | Konverter, PUSH & DALI-2 dimmbar, 230V AC,<br>doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für<br>Durchgangsverdrahtung/<br>Converter, PUSH & DALI-2 dimmable, 230V AC,<br>double connection and DALI terminal blocks for<br>through-wiring<br>Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: | 10,50<br>-<br>33,50 | 250<br>-<br>800 | 6-42 | 172 x 57,5 x 30 | ■ blue/black | 55,00 |
|                      | <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b> <b>mA</b> <b>W</b> <b>V DC</b>  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 250   10,5   6-42   450   18   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 275   11   6-42   500   21   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 300   12   6-42   550   23   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 325   13   6-42   600   25   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 350   14   6-42   650   27   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 375   15   6-42   700   29   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 400   16   6-42   750   31   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |
|                      | 425   17   6-42   800   33,5   6-42  |                     |                 |      |                 |              |       |

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE



KONVERTER FÜR PANELLEUCHE FIT/DRIVER FOR PANEL LIGHT FIT

| CODE       | INFO   | EXECUTION             | mA   | L x B x H/ L x W x H | COLOUR                         | PRICE |
|------------|--|-----------------------|------|----------------------|--------------------------------|-------|
| 757-k900s  | Konverter 230V AC für Panelleuchte FIT, inkl. MOLEX Steckverbindung/<br>230V AC converter for FIT panel light, incl. MOLEX plug connection | schaltbar/switchable  | 900  | 103 x 67 x 30        | <input type="checkbox"/> white | 31,80 |
| 757-k1200s |  | schaltbar/switchable  | 1200 | 130 x 43 x 30        | <input type="checkbox"/> white | 42,40 |
| 757-k900d  |  | DALI dimmbar/dimmable | 900  | 110 x 75 x 25        | <input type="checkbox"/> white | 87,90 |
| 757-k1200d |  | DALI dimmbar/dimmable | 1200 | 171 x 81 x 30        | <input type="checkbox"/> white | 97,40 |



SYNCHRONISATIONSKABEL FÜR MAXI JOLLY/SYNCHRONISATION CABLE FOR MAXI JOLLY



| CODE         | INFO   | L    | COLOUR                         | PRICE |
|--------------|--|------|--------------------------------|-------|
| 24-485720512 | Für MAXI JOLLY Konverter/<br>For MAXI JOLLY driver | 1500 | <input type="checkbox"/> white | 7,40  |





LEUCHTMITTEL  
BULBS



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                                 | SOCKET | WATT | KELVIN    | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|--------------------------------------|--------|------|-----------|-------|------------|-------|
| 30-347168 | A60/CorePro LED Bulb clear           | E27    | 4,3  | 2700      | A G F | >300       | 4,60  |
| 30-380035 | A60/CorePro LED Bulb clear           |        | 7    | 2700      | A G E | >300       | 4,90  |
| 30-347960 | ST64/MASTER VLE LED Bulb clear, dim. |        | 6    | 2700      | A G D | 270        | 8,20  |
| 30-347984 | G120/MASTER VLE LED Bulb clear       |        | 6    | 2700      | A G D | >300       | 10,00 |
| 30-313781 | G200/Classic LED Bulb gold, dim.     |        | 7    | 1800      | A G F | >300       | 65,10 |
| 30-449718 | MASTER LED Bulb LED Bulb clear, dim. |        | 6    | 2200-2700 | A G D | >300       | 12,70 |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                           | SOCKET | WATT | KELVIN    | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|--------------------------------|--------|------|-----------|-------|------------|-------|
| 30-324930 | A60/MASTER LED Bulb matt, dim. | E27    | 7    | 2200-2700 | A G D | 200        | 14,50 |
| 30-325012 | A60/MASTER LED Bulb matt       |        | 11   | 2200-2700 | A G D | >300       | 18,10 |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                   | SOCKET | WATT | KELVIN | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|------------------------|--------|------|--------|-------|------------|-------|
| 30-377578 | B35/CorePro LED Candle | E14    | 2    | 2700   | A G E | >300       | 4,20  |
| 30-347748 | P45 CorePro LED Luster |        | 2    | 2700   | A G E | >300       | 4,20  |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                                | SOCKET | WATT | KELVIN    | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|-------------------------------------|--------|------|-----------|-------|------------|-------|
| 30-752531 | Core Pro LED Spot                   | GU10   | 4    | 2700      | A G F | 36         | 6,10  |
| 30-707517 | Master LED Spot Expert Colour, dim. |        | 4    | 3000      | A G G | 25         | 19,20 |
| 30-707579 | Master LED Spot Expert Colour, dim. |        | 4    | 3000      | A G G | 36         | 19,20 |
| 30-708118 | Master LED Spot VLE, dim.           |        | 5    | 2200-2700 | A G F | 36         | 8,10  |
| 30-707630 | Master LED Spot Expert Colour, dim. |        | 6    | 3000      | A G G | 25         | 24,00 |
| 30-707692 | Master LED Spot Expert Colour, dim. |        | 6    | 3000      | A G G | 36         | 24,00 |
| 30-752517 | Core Pro LED Spot                   |        | 5    | 2700      | A G F | 45         | 6,50  |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                                | SOCKET | WATT | KELVIN | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|-------------------------------------|--------|------|--------|-------|------------|-------|
| 30-333932 | Master LED Spot Expert Colour, dim. | G53    | 11   | 2700   | A G G | 24         | 47,90 |
| 30-333994 |                                     |        | 11   | 3000   |       | 24         | 47,90 |
| 30-333956 |                                     |        | 11   | 2700   |       | 24         | 47,90 |
| 30-334014 |                                     |        | 11   | 3000   |       | 40         | 47,90 |
| 30-333819 |                                     |        | 15   | 2700   |       | 40         | 54,00 |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                           | SOCKET | WATT | KELVIN | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|--------------------------------|--------|------|--------|-------|------------|-------|
| 30-307063 | MR16 Core Pro LED Spot         | GU 5,3 | 5    | 2700   | A G F | 36         | 9,40  |
| 30-307186 | MR16 MASTER LED Spot VLE, dim. |        | 6    | 2700   | A G G |            | 16,80 |
| 30-307209 | MR16 MASTER LED Spot VLE, dim. |        | 6    | 3000   | A G F |            | 16,80 |
| 30-307322 | MR16 MASTER LED Spot VLE, dim. |        | 8    | 2700   | A G F |            | 24,00 |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                 | SOCKET | WATT | KELVIN | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|----------------------|--------|------|--------|-------|------------|-------|
| 30-303898 | Core Pro LED Capsule | G9     | 2    | 2700   | A G E | 300        | 12,40 |
| 30-657802 |                      |        | 5    |        |       |            | 26,40 |



**LED RETROFIT/LED RETROFIT**

| CODE      | INFO                 | SOCKET | WATT | KELVIN | EEF   | BEAM ANGLE | PRICE |
|-----------|----------------------|--------|------|--------|-------|------------|-------|
| 30-300514 | Core Pro LED Capsule | G4     | 3    | 2700   | A G E | 300        | 14,40 |



**FASSUNG GU5,3/SOCKET GU5,3**

| CODE       | INFO  | L   | PRICE |
|------------|---|-----|-------|
| 259-502990 | mit Klemme und Zugentlastung, 12V NV/<br>with clamp and strain relief, 12V NV | 115 | 2,60  |



**FASSUNG GU10/SOCKET GU10**

| CODE       | INFO   | PRICE |
|------------|--|-------|
| 259-502991 | mit Klemme und Zugentlastung, 230V HV/<br>with clamp and strain relief, 1230V HV | 4,80  |

## 24h SHOP

Unsere Produkte mit dem 24h Logo sind ab sofort auf Wunsch innerhalb von 24h versandbereit! Achtung: Unser 24h READY TO DELIVER Angebot gilt für den EU Raum!/  
Our products with the 24h logo are now ready for dispatch within 24h on request! Attention: Our 24h READY TO DELIVER offer is valid for the EU area!



Jetzt einfach im Webshop bestellen/Order now in our webshop:



## LIEFER- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN/TERMS OF DELIVERY AND SALE

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren gültigen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Molto Luce GmbH. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar auf [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com).

With the publication of this catalogue, all previous prices lose their validity. We deliver exclusively according to our valid delivery and sales conditions. The goods remain the property of Molto Luce GmbH until payment has been made in full. Our general terms and conditions apply, available at [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com).

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND NUTZUNGSRECHT/DISCLAIMER AND RIGHT OF USE


Alle Daten in diesem Katalog haben rein informativen Wert. Die Molto Luce GmbH behält sich das Recht vor, die Daten ohne vorhergehende Bekanntgabe oder Begründung zu ändern. Alle Maße sind in Natur zu prüfen. Zudem sind manche, im Katalog abgebildeten Produkte Bildretuschen oder Renderings, die ausschließlich zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten dienen. Für mögliche Irrtümer, Satz- oder Druckfehler sowie Farbabweichungen übernimmt die Molto Luce GmbH keinerlei Haftung. Inhalte und Bilder aus diesem Katalog dürfen ohne Zustimmung der Molto Luce GmbH weder, bearbeitet, vervielfältigt noch veröffentlicht werden.

All data in this catalogue has purely informative value. Molto Luce GmbH reserves the right to modify the data without prior notice or justification. All measurements are to be checked in nature. In addition, some products shown in the catalogue are picture retouchings or renderings which serve exclusively to illustrate the application possibilities. Molto Luce GmbH accepts no liability for possible errors, typesetting or printing errors or colour deviations. Contents and pictures from this catalogue may not be edited, reproduced or published without the consent of Molto Luce GmbH.

QR-CODE SCANNEN UND ALLE WICHTIGEN INFOS ZM PRODUKT ERHALTEN/  
SCAN QR-CODE AND GET ALL IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Scannen sie den QR-Code der Produkte und erhalten sie sämtliche benötigte Informationen wie z.B. Preise, Lagerstand, Datenblatt, Montageanleitungen, LTD Dateien, ULD-Dateien, 3-DS Dateien und Ausschreibungstexte auf ihr Tablet oder Mobiltelefon./

Click the QR code of the products and get all the information you need, such as prices, stock levels, data sheets, mounting instructions, LTD files, ULD files, 3-DS files and tender texts on your mobile phone or tablet.

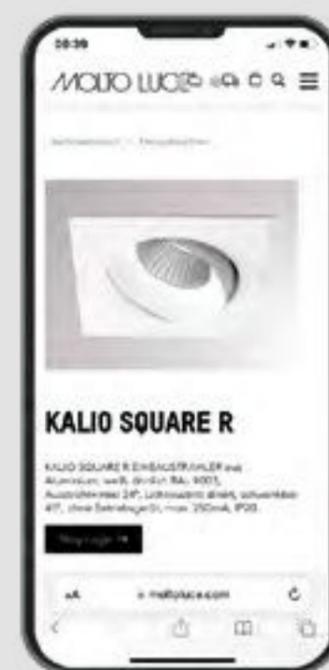

KALIO SQUARE R

| INFORMATION   | LEISTUNG | mA  | LUMEN | CRI> | KELVIN | L x B x ET   | DA L x B | FARBE   | REFL. | ART.NR.      |
|---|----------|-----|-------|------|--------|--------------|----------|---------|-------|--------------|
| Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbar 45°, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter | LED 8W   | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | weiß    | 24°   | 308-30023500 |
|   | LED 8W   | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | schwarz | 24°   | 308-30023600 |
|   | LED 8W   | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | weiß    | 38°   | 308-30033500 |
|   | LED 8W   | 250 | 860   | 90   | 2700   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | schwarz | 38°   | 308-30033600 |
|   | LED 8W   | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | weiß    | 24°   | 308-30029500 |
|   | LED 8W   | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | schwarz | 24°   | 308-30029600 |
|   | LED 8W   | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | weiß    | 38°   | 308-30039500 |
|   | LED 8W   | 250 | 900   | 90   | 3000   | 96 x 96 x 83 | 80 x 80  | schwarz | 38°   | 308-30039600 |

## MOLTO LUCE - EIN LEITBETRIEB/MOLTO LUCE - A LEAD COMPANY

Molto Luce führt das Qualitätszeichen der Leitbetriebe Austria. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, sondern auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Betriebe, die durch die Markt- und Werteorientierung zur Entwicklung der Region und Branche beitragen. [www.leitbetriebe.at](http://www.leitbetriebe.at)

Molto Luce carries the quality mark of the leading Austrian companies. It is awarded to companies that do not rely on short-term profits, but on sustainable corporate success, companies that contribute to the development of the region and industry through market and value orientation. [www.leitbetriebe.at](http://www.leitbetriebe.at)



Leitbetrieb  
Österreich

## MOLTO LUCE - TOP SUPPLIER RETAIL 2019/MOLTO LUCE - TOP SUPPLIER RETAIL 2019

Molto Luce wurde als Lösungspartner des EHI Energiemanagement-Award-Preisträgers Metro Cash & Carry Österreich GmbH in der Kategorie „Pilotfilialen mit vorbildlicher Energieeffizienz/Nachhaltigkeit“ mit dem Topp Supplier Retail Award 2019 ausgezeichnet.

In den Augen der Jury haben wir mit einem besonders erfolgreichen Konzept zur Energieeinsparung und zum ressourcenschonenden Einsatz von Energie in der Filiale unseres Partners einen wesentlichen Beitrag geleistet.


Molto Luce was awarded the Top Supplier Retail Award 2019 in the category „Pilot stores with exemplary energy efficiency/sustainability“ as solution partner of the EHI Energy Management Award winner Metro Cash & Carry Austria GmbH.



**DIMMEN VON LED & LEUCHTSTOFFLAMPEN/DIMMING OF LEDS AND FLUOROSCENT BULBS**

**DIMMEN DALI - TASTER/DIMMING DALI - PUSH BUTTON**


nur DALI EVGs mit integrierter Touch DIM Funktion/only DALI ECGs with integrated touch DIM function für max. 2 EVGs möglich, 1-Phasen Betrieb möglich/for max. 2 ECGs possible, 1-phase operation possible

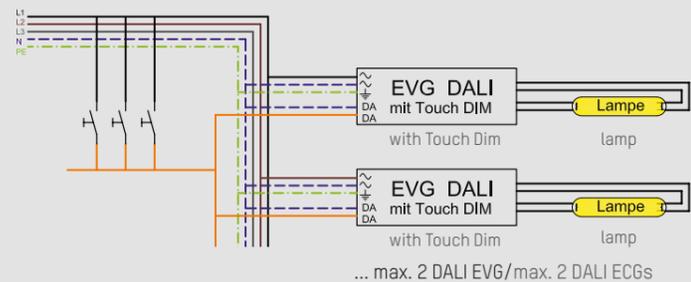

Schalten und Dimmen mit allen handelsüblichen Tastern/switching and dimming with all commercial push buttons

**DIMMEN DALI - DALI MCU**

alle DALI EVGs

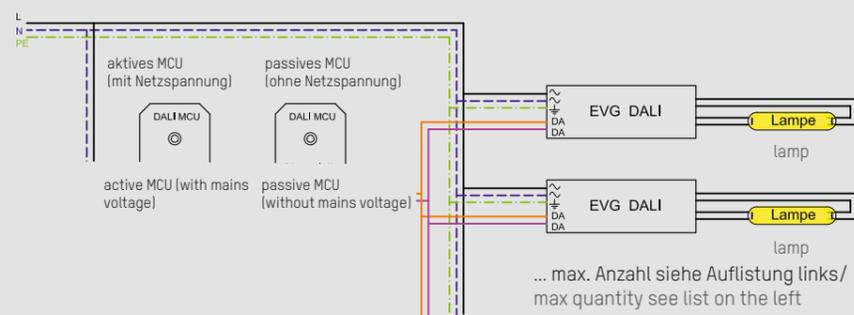


Schalten und Dimmen mit dem DALI Drehrad MCU/switching and dimming with DALI rotary knob MCU

je aktivem MCU ist ein passives MSU anschließbar, insgesamt sind maximal 4 MCU möglich.

- One passive MSU can be connected per active MCU; a maximum of 4 MCUs are possible in total.
- 1 aktives MCU: max. 25 DALI EVG      1 active MCU: max. 25 DALI ECGs
  - 1 aktives MCU + 1 passives MCU: max. 25 DALI EVG      1 active MCU + 1 passive MCU: max. 25 DALI ECGs
  - 2 aktive MCU: 50 DALI EVG      2 active MCU: 50 DALI ECGs
  - 2 aktive MCU + 2 passives MCU: max. 50 DALI EVG      2 active MCUs + 2 passive MCUs: max. 50 DALI ECGs
  - 3 aktive MCU: 75 DALI EVG      3 active MCU: 75 DALI ECGs
  - 3 aktive MCU + 1 passives MCU: max. 75 DALI EVG      3 active MCUs + 1 passive MCU: max. 75 DALI ECGs
  - 4 aktive MCU: max. 100 DALI EVG      4 active MCU: max. 100 DALI ECGs

**DIMMEN DALI - DALI REPEATER SO**

alle DALI EVGs, für max. 64 EVGs/all DALI ECGs, for max. 64 ECGs

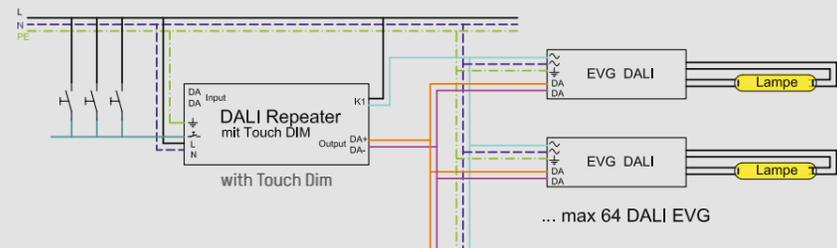

**LED - HINWEISE ZUR VERKABELUNG**

Der Anschluss von elektrischen Verbrauchern an das elektrische Stromnetz unterliegt bestimmten Kriterien, diese sind Spannung, Strom, Polarität und Frequenz, und wir unterscheiden wie folgt:

**1. Spannung**

Alle Verbraucher, die die gleiche Spannung benötigen, werden parallel an die Spannungsquelle angeschlossen. Die Höhe des Stroms, der durch die einzelnen Verbraucher fließt, wird durch den Verbraucher bestimmt.

**Transformatoren** konventioneller Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/50Hz.

**Transformatoren** elektronischer Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, dabei aber auch die Frequenz verändern, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/20kHz. 12V Glühlampen kommen damit zurecht, andere Verbraucher aber nicht, auch keine 12V LEDs. (Ausnahme LED Retrofit)

**LED-WIRING INSTRUCTIONS**

The connection of electrical load to the electrical grid is subject to certain criteria, these are voltage, current, polarity and frequency, and we differentiate as follows:

**1. voltage**

All loads that require the same voltage are connected in parallel to the voltage source. The amount of current flowing through the individual loads is determined by the load.

Conventional transformers are devices that can change the level of alternating voltage e.g. from 230V/50Hz to 12V/50Hz.

Electronic transformers are devices that can change the level of alternating voltage voltage, but which can also change the frequency, e.g. from 230V/50Hz to 12V/20kHz. 12V light bulbs can cope with this, but other consumers cannot, including no 12V LEDs. (Exception LED retrofit)


**LED-KONVERTER RGB 1-10V & PUSH & IR/LED- DRIVER RGB 1-10V & PUSH & IR**

**DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24V/DIMMING WHITE LED STRIPES 24V**

**DIMMEN PER TASTER/DIMMING WITH PUSH BUTTON**

kurzer Tastendruck zum Ein-/Ausschalten, langer Tastendruck zum Auf-/Abdimmen, mit Auto-Stop bei minimalen und maximalen Werten mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230V-50Hz auf 0-24V DC) 24V Konverter (100W) für maximal 1 x 6,9m weißes LED Strip 24V (je 14.4W/lfm)

short press to switch on/off, long press to dim up/down, with auto-stop at minimum and maximum values with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for a maximum of 1 x 6.9m white LED strip 24V (14.4W/running meter each)

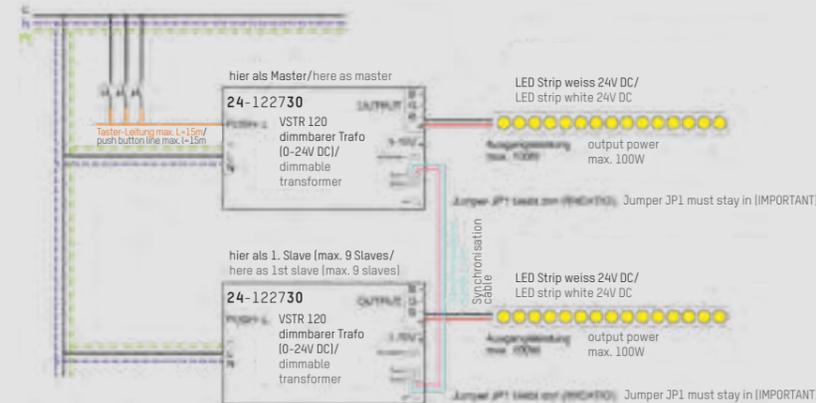


**DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24V/DIMMING WHITE LED STRIPES**

**DIMMEN 1-10V/DIMMING 1-10V**

Dimmen mit Potentiometer am 1-10V Eingang mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230V-50Hz auf 0-24V DC) 24V Konverter (100W) für maximal 1 x 6,9m weißes LED Strip 24V (je 14.4W/lfm)

Dimming with potentiometer at 1-10V input with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for max. 1 x 6.9m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

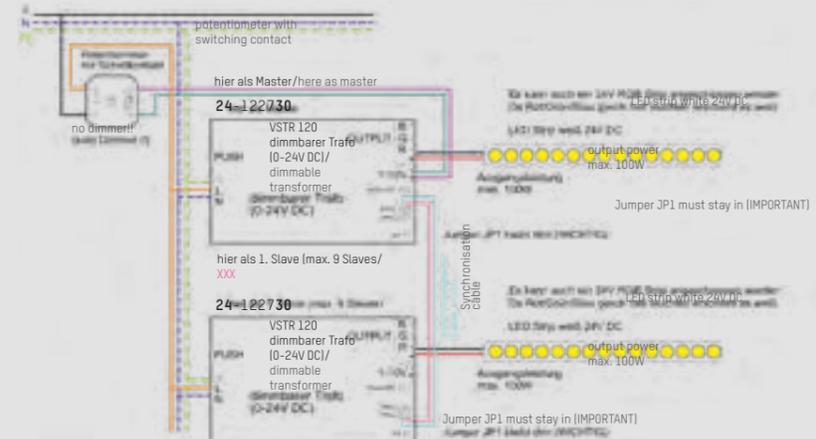


**DIMMEN RGB LED STRIPES 24V/DIMMING RGB LED STRIPES 24V**

**DIMMEN PER FERNBEDIENUNG/DIMMING VIA REMOTE CONTROL**

Infrarotfernbedienung: es können alle drei Farbkkanäle einzeln oder gemeinsam gedimmt werden + einfacher Farbdurchlauf mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230V-50Hz auf 0-24V DC) 24V Konverter (120W) für maximal 1 x 8,5m weißes LED Strip 24V (je 14.4W/lfm)

Infrared remote control: all three color channels can be dimmed individually or together + simple color flow with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (120W) for a maximum of 1 x 8.5m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

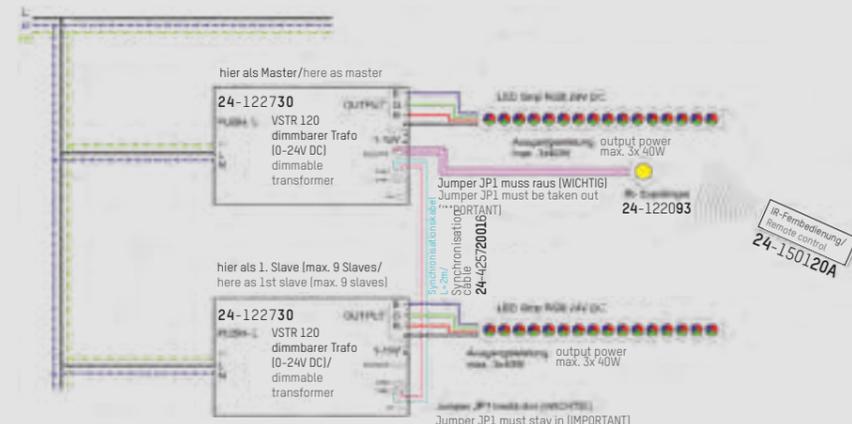




## UNIVERSALDIMMER/UNIVERSAL DIMMER

Dimmer zur Ansteuerung über DALI, 1 - 10V oder PUSH Dimm. für weisse 24V LED Stripes


Dimmer for control via DALI, 1 - 10V or PUSH Dimm. for white 24V LED Stripes

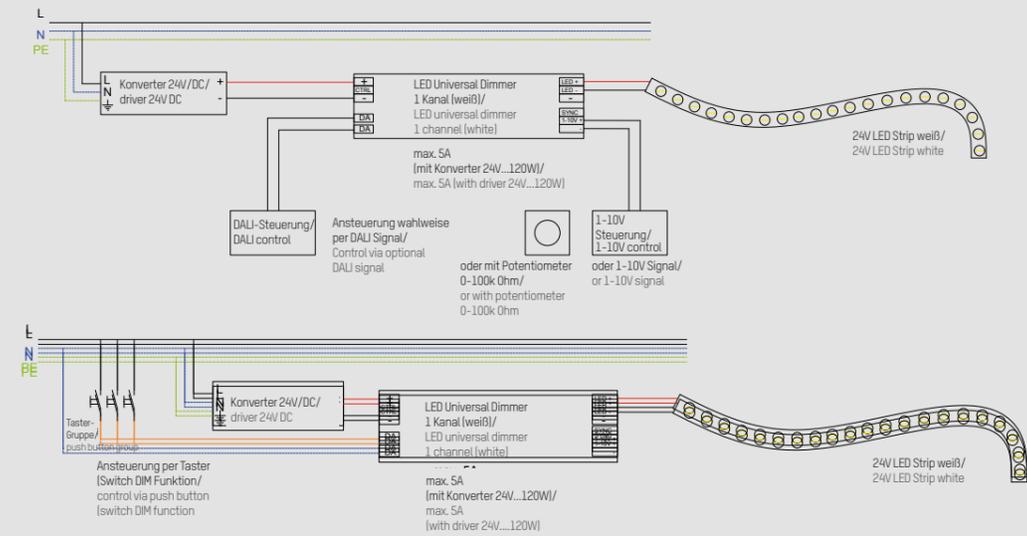

## DMX 200/DMX 200

Dimmen DMX/DALI-RGB FÜR RGB LED 24V STRIPES, für die DMX oder DALI Ansteuerung von max. 2x 5m RGB LED's 24V bei 14,4W/lm (entspricht 144W Gesamtleistung)


Dim DMX/DALI-RGB for RGB LED 24V stripes, for DMX or DALI control of max. 2x 5m RGB LED's 24V at 14.4W/ running meter

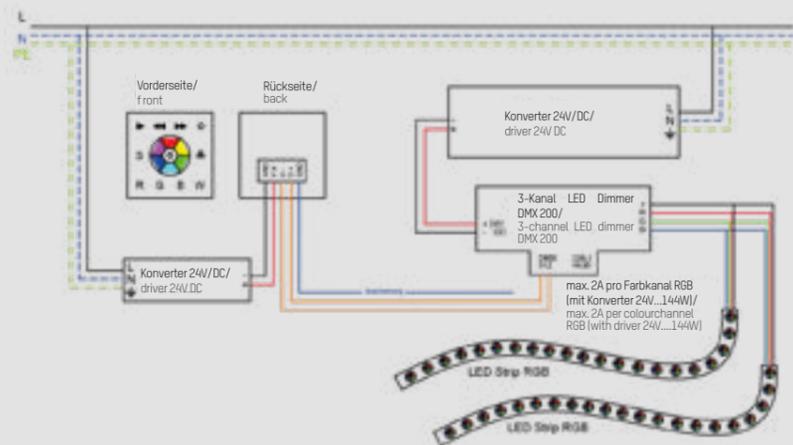

## DMX RGBW DIMMER/DMW RGBW DIMMER

für die DMX Ansteuerung von max. 14m RGBW LED Stripes 24V bei 17,3W/lm (Entspricht 250W Gesamtleistung)


for DMX control of max. 14m RGBW LED Stripes 24V at 17.3W/lm (matches 250W total output)

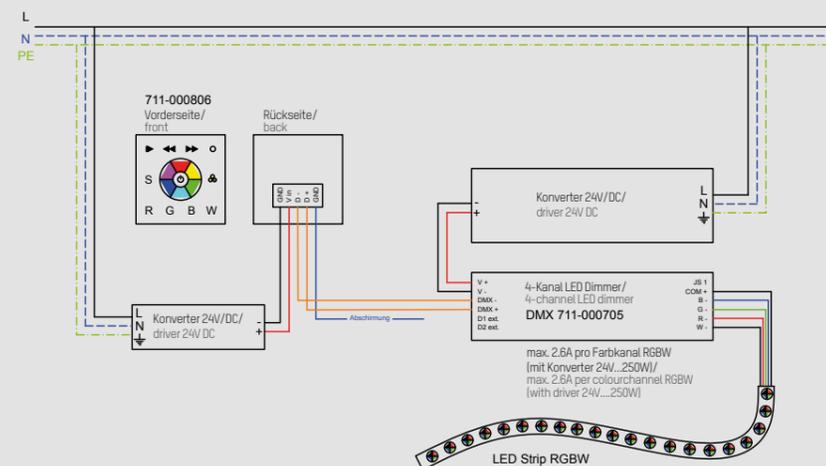

## RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

Zur Ansteuerung von 24V LED Stripes RGB, RGBW oder weißen 24V LED Stripes. Kommunikation zwischen Controller und Bedienstellen erfolgt über Funk. Optionale APP Steuerung möglich (siehe unten)


For controlling 24V LED Stripes RGB, RGBW or white 24V LED Stripes. Communication between controller and control points via radio. Optional APP control possible (see below)

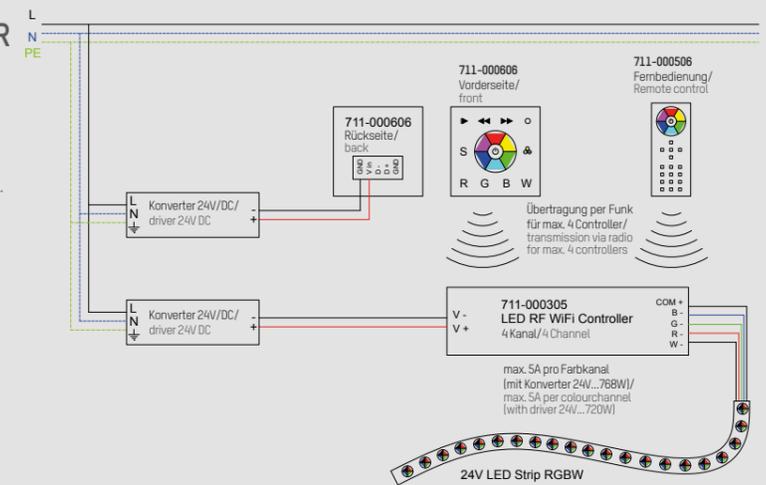

## RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

APP Steuerung des RGBW Funkdimmers zur Integration in ein hauseigenes WLAN, APP steht zum kostenlosen Download in diversen APP Stores zur Verfügung


APP control of the RGBW wireless dimmer for integration into an in-house WLAN, APP is available for free download in available in various APP stores

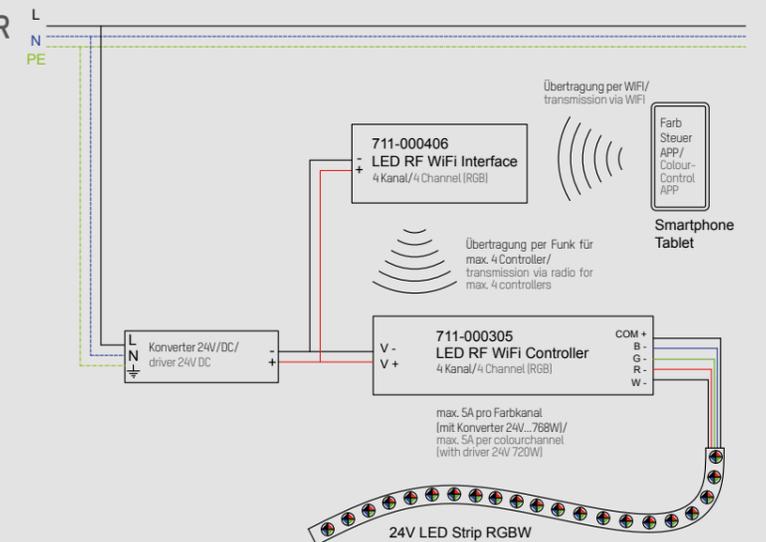

## FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE


2-Kanal Funk Dimmer für die Ansteuerung von Tunable White LED Stripes max. 5A/Kanal, 110-240W/24V

2-channel wireless dimmer for controlling Tunable White LED Stripes max. 5A/channel, 110-240W/24V

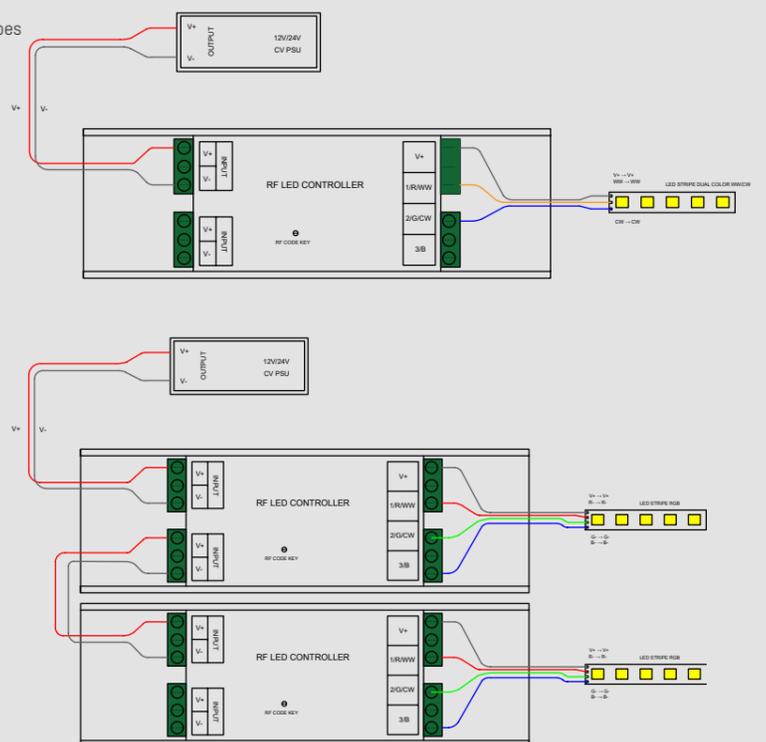


### DALI DT8 / PUSH LED KONVERTER/DALI DT8/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 Kanal - max. 75W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI DT8 push dimm. 2 channel - max. 75W

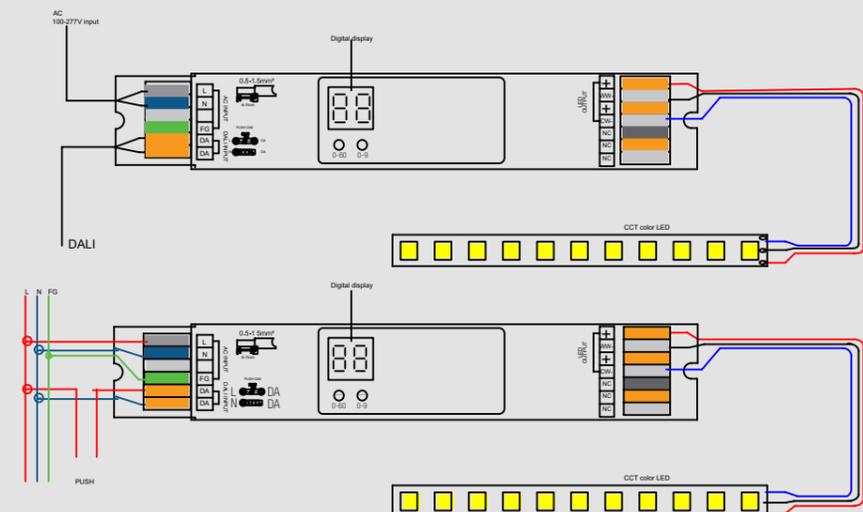


### DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 Kanal - max. 30W. /LED driver for LED stripes, dimmable PUSH dimm. 2 channel - max. 30W

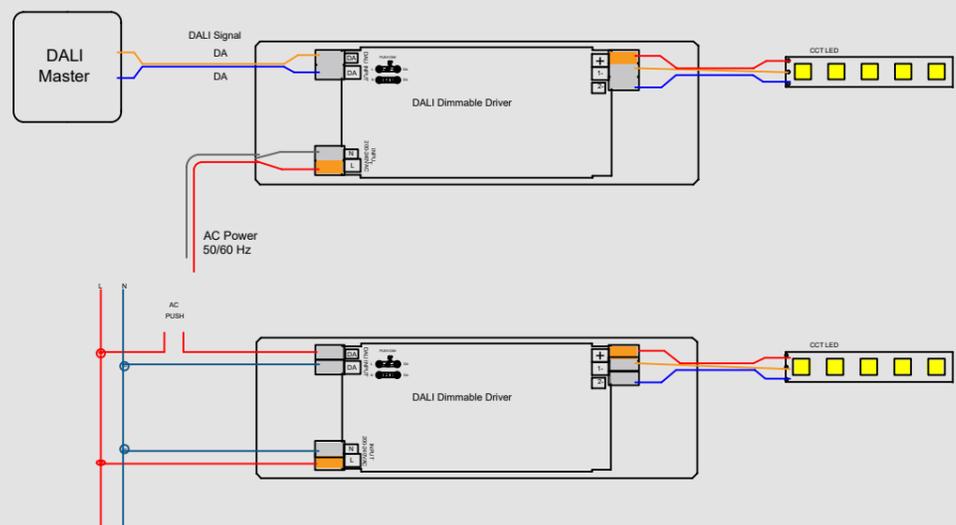


### DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI / PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 150W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 channel - max. 150W

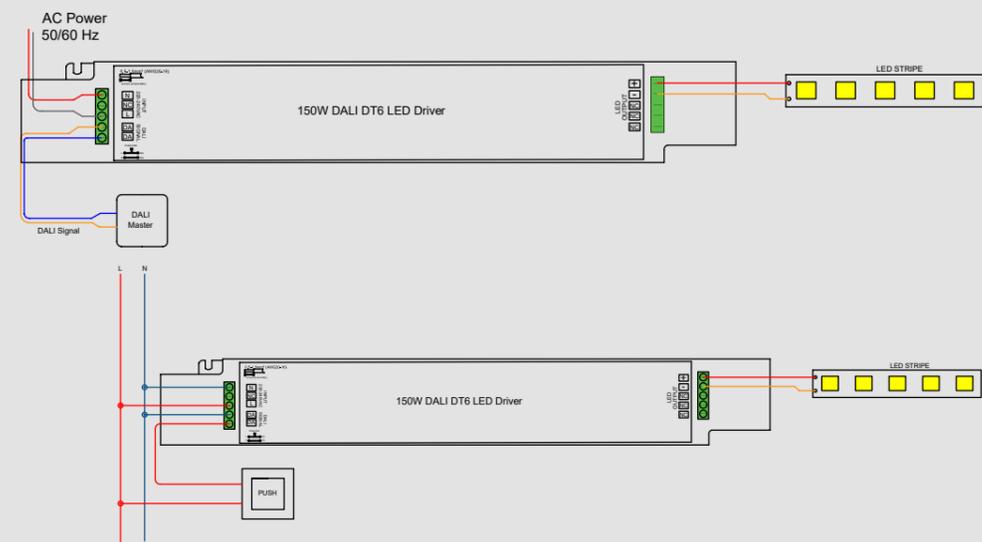


### LED KONVERTER QT DALI/LED DRIVER QT DALI

28-177900 - 50W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 50W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 50W  
 28-177924 - 80W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 80W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 80W

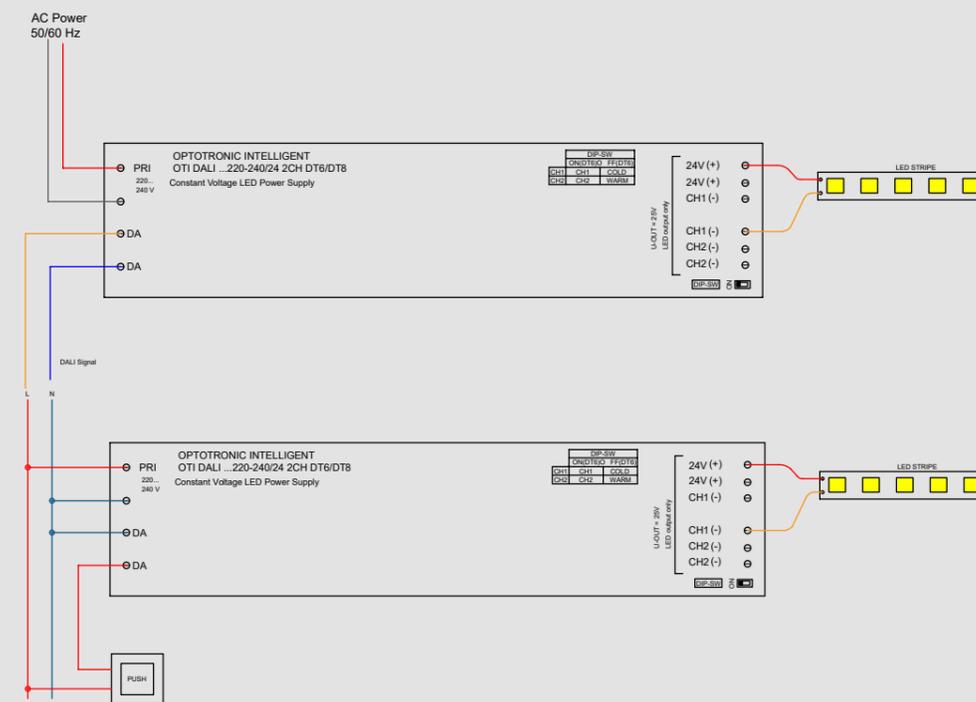

### DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 CHANNEL

Dimmer für LED Stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W/24V/dimmer for LED stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W 24V

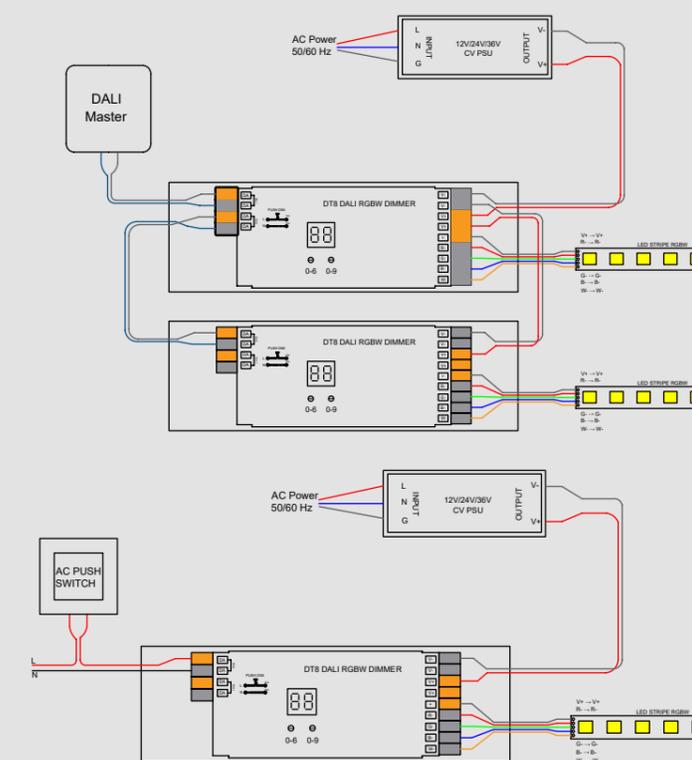


INDEX

### DALI DT8 / RGBW-TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 RGB/W, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 RGB/W, 4 scenes configurable, mounting in standard recessed box Ø 68mm.

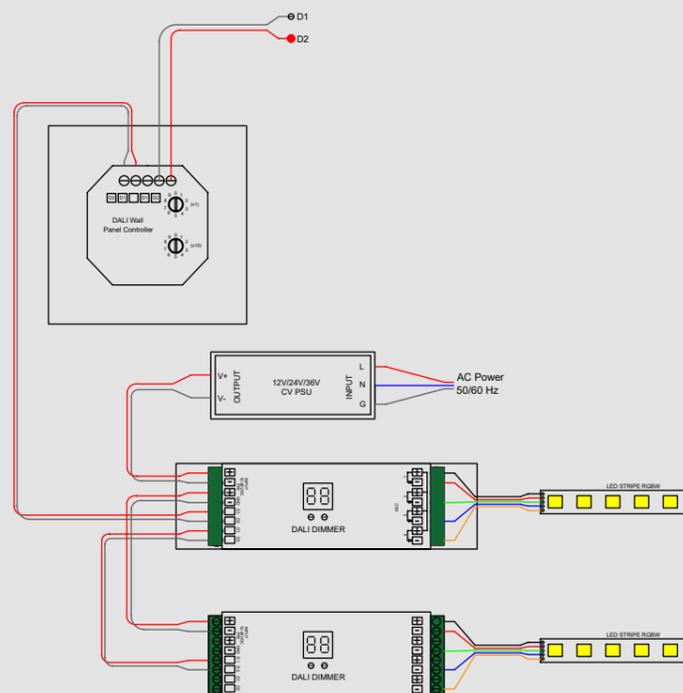

### DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 tunable white, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 tunable white, 4 scenes configurable, installation in standard recessed box Ø 68mm.

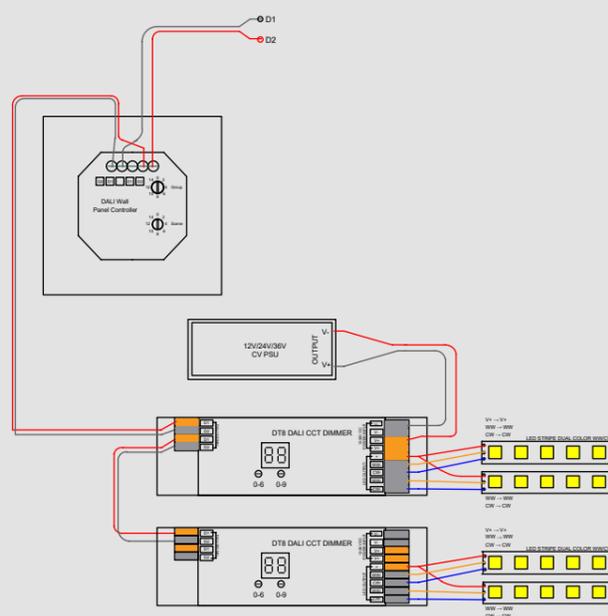

### PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App. 3 Kanal UP-Dosenmodu


For integrating commercially available push-buttons into the MOLTO LUCE Smart App. 3 channel flush-mounted box module

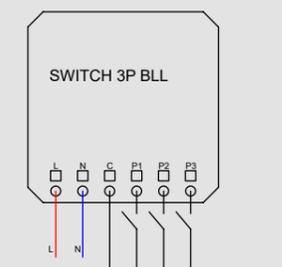

### INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI


Zur Integration von max. 40 Dalı dimmbaren Leuchten in die MOLTO LUCE Smart App.

For integration of max. 40 Dalı dimmable luminaires in the MOLTO LUCE Smart App.

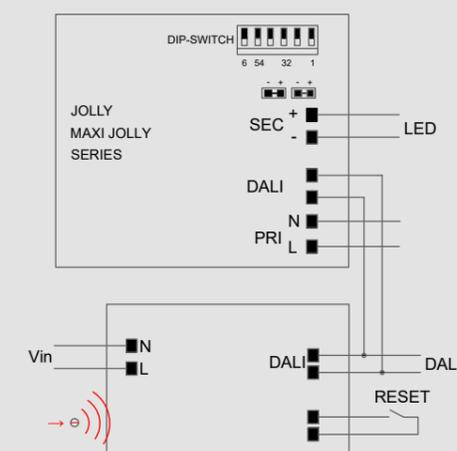

### BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/BLUETOOTH DIMMER- 2 CHANNEL

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/bluetoothg dimmer- 2 channel

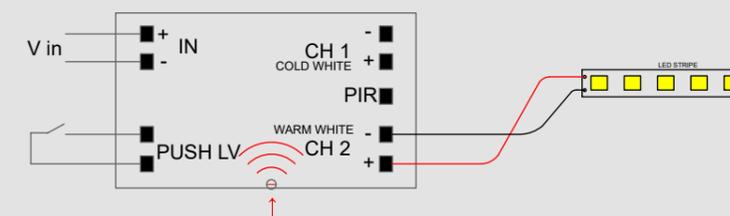

## Symbole/symbols

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Deckeneinbau/ceiling recessed                                 |    | Decken-oder Wandausschnitt eckig/<br>ceiling-wall cutout square  |
|    | Deckenaufbau/surface mounted                                  |    | UGR-Wert, je niedriger, desto blendfreier/<br>UGR-value, the lower, the less glare   |
|    | Pendelleuchten/pendant luminaires                             |    | Dim2Warm-Funktion ändert sich die Lichtfarbe wenn man die Leuchte dimmt und damit die Lichtstärke abnimmt/<br>Dim2Warm-function changes the light colour when the lamps is dimmed down   |
|    | Wandeinbau/recessed wall                                      |    | Tunable-White-Funktion ändert sich die Lichtfarbe bei gleicher Lichtstärke/<br>Tunable-white-function changes light colour at the same light output  |
|    | Wandaufbau/ceiling wall                                       |    | 48 Volt Gleichstromspannung/48 volt direct current   |
|    | Decken-Wandeinbau/ceiling-wall recessed                       |    | Erlaubt Montage eines elektrischen Betriebsgerätes auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt sind /<br>permits the installation of an electrical control gear on materials whose flammability behavior is not known |
|    | Stehleuchte/Floor lamp  |    | Max. Oberflächentemperatur an Betriebsgeräten/<br>max. surface temperature on the driver   |
|    | Decken-Wandaufbau/Surface mounted ceiling-/walllamp           |    | Unabhängiger Konverter: Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten/<br>independent driver: driver also can be used outside of the luminaire  |
|    | Stromschiene/tracklight                                       |  | Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät/<br>short curcuit safe driver   |
|    | Bodeneinbau/recessed ground light                             |   |  |
|    | Poller/bollard  |   |  |
|  | Tischleuchte/table lamp                                       |   |  |
|  | Schutzklasse I/protection class I                             |   |  |
|  | Schutzklasse II/protection class II                           |   |  |
|  | Schutzklasse III/protection class III                         |   |  |
|  | IP-Schutzart/IP-protection class                              |   |  |
|  | Stoßfestigkeit/impact protection                              |   |  |
|  | dimmbar/dimmable  |   |  |
|  | DALI 2 dimmbar/DALI 2 dimmable                                |   |  |
|  | Tastdimmer/touch dimmer                                       |   |  |
|  | Sensor Dimmer/sensor dimmer                                   |   |  |
|  | Energieeffizienz/energy efficiency                            |   |  |
|  | schwenkbar/tilting  |   |  |
|  | schwenkbar/turnable   |   |  |
|  | Decken-oder Wandausschnitt rund/<br>ceiling-wall cutout round |   |  |

## IP - SCHUTZARTEN/IP PROTECTION CLASSES

| 1. Ziffer/Digit | Berührungsschutz/touch protection  | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub/<br>protection against penetration of foreign objects or dust   |
|-----------------|--|--|
| IP 0X           | ungeschützt/no protection  | kein besonderer Schutz/no special protection   |
| IP 1X           | Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm/<br>protection against foreign objects >50mm      | Größere Körperteile wie eine Hand (jedoch keine Schutzmaßnahme gegen bewusste Berührung/<br>bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)  |
| IP 2X           | Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm/<br>protection against foreign objects >12mm      | Finger und dergleichen bis 80 mm Länge; Fremdkörper >12 mm Durchmesser/<br>fingers and similar up to 80mm length; foreign objects >12mm diameter   |
| IP 3X           | Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm/<br>protection against foreign objects >2,5mm    | Werkzeuge, Drähte usw. mit Durchmesser oder Dicke > 2,5 mm; Fremdkörper > 2,5mm/<br>tools, wires etc. with diameter or thickness >2,5mm; foreign objects >2,5mm  |
| IP 4X           | Schutz gegen Fremdkörper >1 mm/<br>Protection against foreign bodies               | Drähte oder Streifen > 1mm; Fremdkörper > 1 mm Durchmesser/<br>wires or stripes >1mm; foreign objects >1mm diameter  |
| IP 5X           | Staubschutz/dust protection  | Eindringen von Staub wird nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen<br>Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb behindert wird./<br>penetration of dust not completely prevented, but dust cant penetrate in such high quantity to prevent nor<br>mal operation  |
| IP 6X           | Staubdicht/dust-tight  | kein Eindringen von Staub/no penetration of dust   |
| 2. Ziffer/Digit | Wasserschutz/Water protection  | Schutz gegen das Eindringen von Wasser/Protection against the ingress of water   |
| IP X0           | ungeschützt/no protection  | kein besonderer Schutz/no special protection   |
| IP X1           | Schutz gegen Tropfwasser/<br>protection against dripping water                     | Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen) verursacht keine Schädigung./<br>bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)  |
| IP X2           | Schutz gegen Tropfwasser unter 15°/<br>protection against dripping water under 15° | Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine Schädigung bewirken, wenn das Gehäuse bis zu<br>15° aus seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage gekippt wird./<br>vertical falling drips must not cause damages, even if the housing is tilted 15° to its intended use position  |
| IP X3           | Schutz gegen Sprühwasser /<br>protection against spray-water                       | Sprühwasser darf aus einer Neigung bis 60° gegen die Senkrechte keine Schädigung verursachen./<br>spray-water with an inclination up to 60° to the vertical axis must not cause any damage   |
| IP X4           | Schutz gegen Spritzwasser/<br>protection against splash-water                      | Spritzwasser aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen/<br>splash-water from any direction must not cause any damages  |
| IP X5           | Schutz gegen Strahlwasser/<br>protection against jetting water                     | Strahlwasser aus einer Düse aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen./<br>Jet-water out of a nozzle from any direction must not cause and damages   |
| IP X6           | Schutz gegen schwere See/<br>protection against heavy sea                          | Schwere See oder Strahlwasser unter hohem Druck dürfen nicht in gefahrbringender Menge in<br>das Gehäuse eindringen./<br>Heavy seas or water jets under high pressure must not enter the enclosure in dangerous quantities.  |
| IP X7           | Schutz gegen das Eintauchen (t)/<br>protection against immersion in water          | Eindringen von Wasser in gefahrbringender Menge dürfen beim Eintauchen in Wasser unter<br>vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Druck und Zeit nicht stattfinden./<br>Ingress of water in hazardous quantities must not occur during immersion in water under specified conditions<br>of pressure and time.  |
| IP X8           | Schutz gegen Untertauchen (t ...m)/<br>protection against submersion in water      | Das Gerät ist unter Bedingungen, die vom Hersteller genannt werden, für Dauerbetrieb unter<br>Wasser geeignet. Anmerkung: Üblicherweise bedeutet dies, dass das Gerät vollständig<br>abgedichtet ist. Jedoch kann dies bei bestimmten Geräten auch bedeuten, das Wasser zwar<br>eindringt, jedoch keine Schädigung verursacht./<br>Under conditions specified by the manufacturer, the appliance is suitable for continuous operation under water.<br>Note: This usually means that the device is completely sealed. However, with certain appliances this can also<br>mean that water penetrates but does not cause any damage. |

## NOTIZEN / NOTES

## TECNICO

Grafikdesign und Konzeption  
Herbert Glaubacker und Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern und Mitarbeitern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben. Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Katalog abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Mit dieser Bruttopreisliste (exkl. MwSt.) gültig ab 3.03.2025 bis auf Widerruf verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren, Ihnen bekannten Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Preisänderung und Druckfehlerkorrektur vorbehalten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com) eingesehen werden.

Conception and graphic design  
Herbert Glaubacker and Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Many thanks to all our partners and employees who have supported us in the realisation of this catalogue. In particular, we would also like to thank those companies and architects who have provided us with informative project photos. All content in this catalogue is correct at the time of going to press and is for information purposes only. Molto Luce reserves the right to modify the technical data of the products shown in the catalogue at any time and without prior notice. We accept no liability for colour deviations. Some of the products shown in the catalogue are retouched images and serve to illustrate the possible applications. With this gross price list (excl. VAT) valid from 3 March 2025 until revoked, all previous price lists lose their validity. We deliver exclusively according to our terms and conditions of delivery and sale known to you. The goods remain our property until full payment has been received. We reserve the right to change prices and correct printing errors. Our general terms and conditions of business and delivery can be viewed at [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com).