

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS  
Office & Showroom  
Europastraße 45  
4600 Wels  
T: +43 7242 698-0  
M: office@moltoluce.com

VIENNA  
Office & Showroom  
Vorarlberger Allee 28  
1230 Vienna  
T: +43 1 6160300  
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ  
Office  
Robert-Viertl-Straße 2  
8055 Graz  
T: +43 316 672525-0  
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK  
Office  
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5  
6020 Innsbruck  
T: +43 512 345688  
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH  
Office & Showroom  
Walter-Gropius-Straße 23  
80807 Munich  
T: +49 89 4520565-0  
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE  
Office & Showroom  
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v  
51107 Cologne  
T: +49 221 222882-0  
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG  
Office & Showroom  
Wandsbeker Allee 77  
22041 Hamburg  
T: +49 40 2847850-1  
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA  
Office  
Viale Duca D' Aosta 28  
25121 Brescia  
T: +39 030 2400679  
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG  
Office  
Niederlenzerstraße 25  
5600 Lenzburg  
T: +41 62 885 70 30  
M: office.lenzburg@moltoluce.com

[www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)


MOLTO LUCE®




V\_0\_000

# MY FLEXIBLE WORKPLACE

2021 | 22

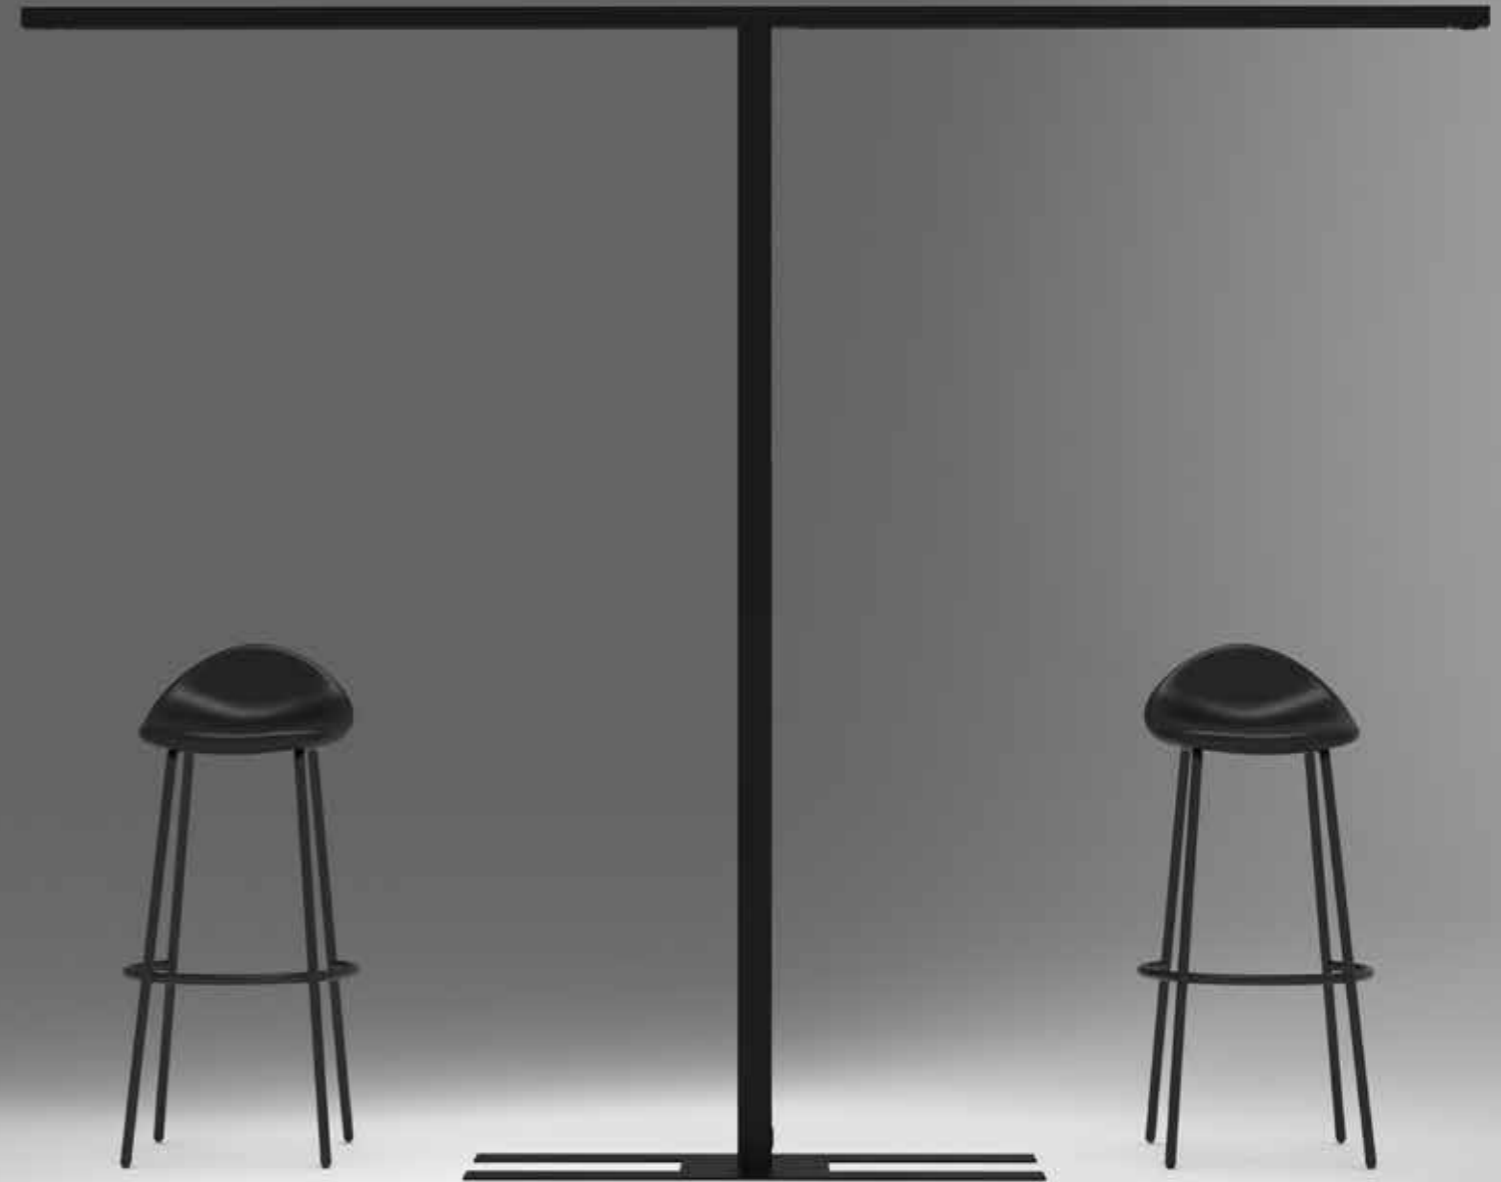

MOLTO LUCE®

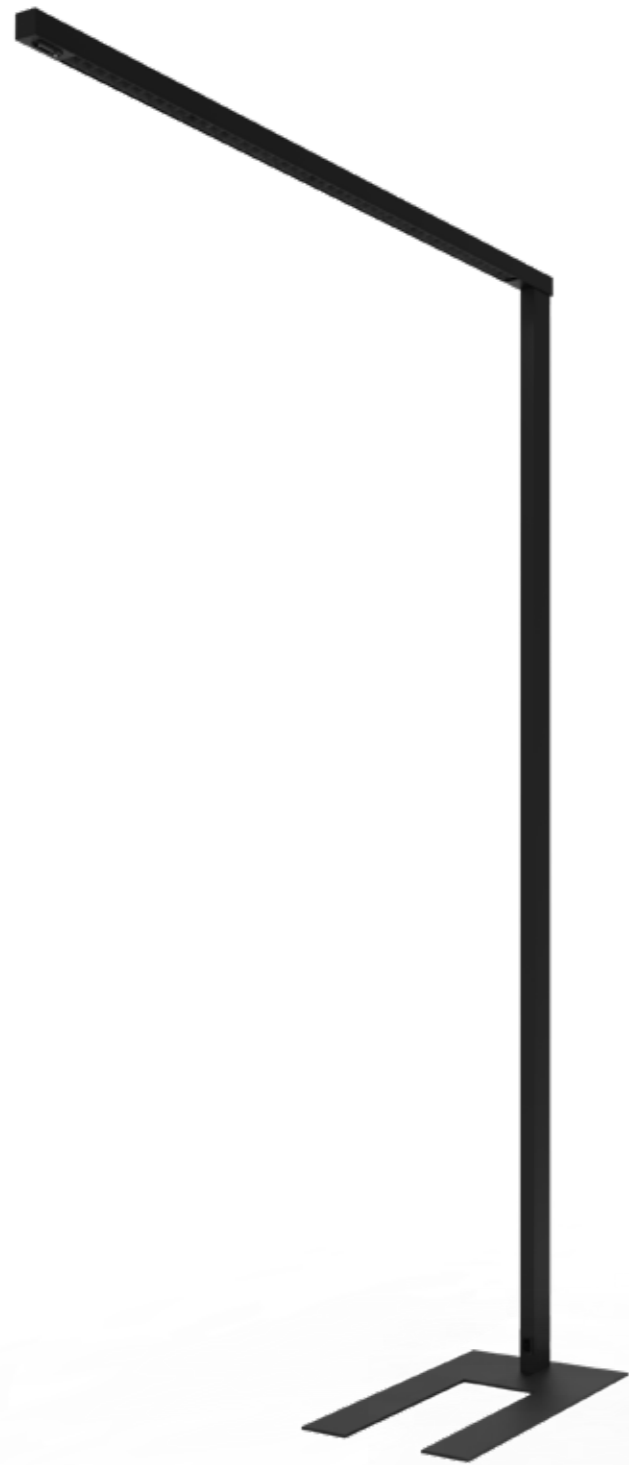

LENS | Seite | page  
04 - 15



CONCEPT | Seite | page  
16 - 25



SYSTEM 01.1/02.1 | Seite | page  
26 - 33



IVEN | Seite | page  
34 - 35

# LENS





## MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtsereie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfcharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this.

Design: INHOUSE

# LENS

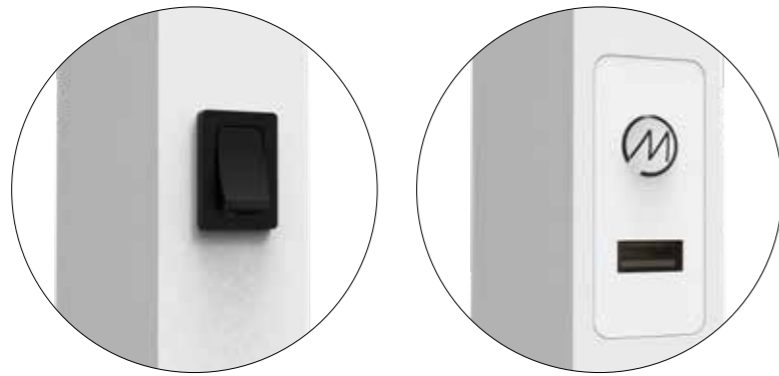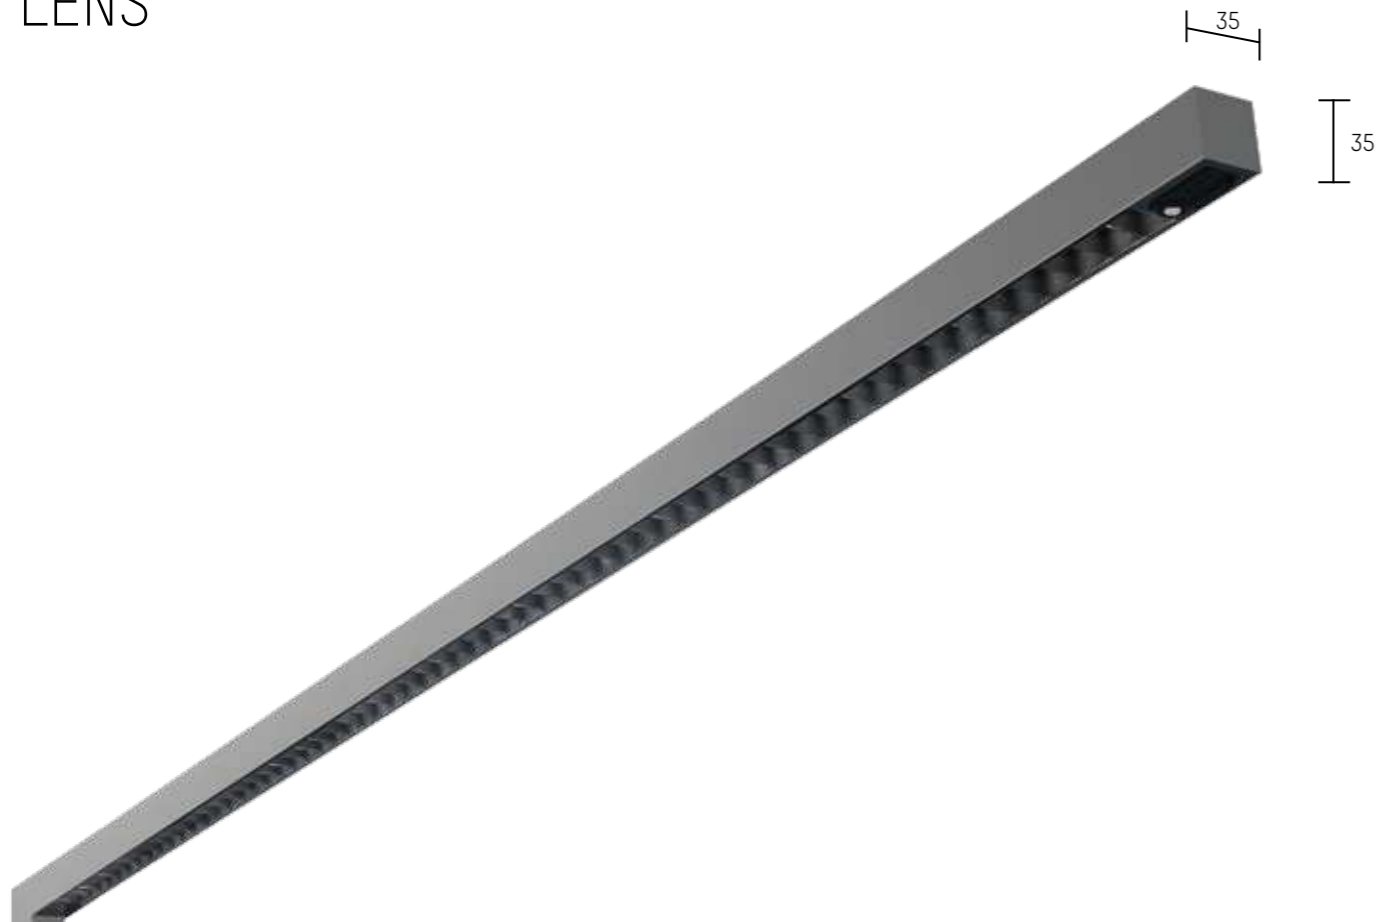

LENS F ist in 3 Steuerungsvarianten verfügbar:


Als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.

LENS F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigem Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

LENS F is available with 3 different controlling types:

With push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.


LENS F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

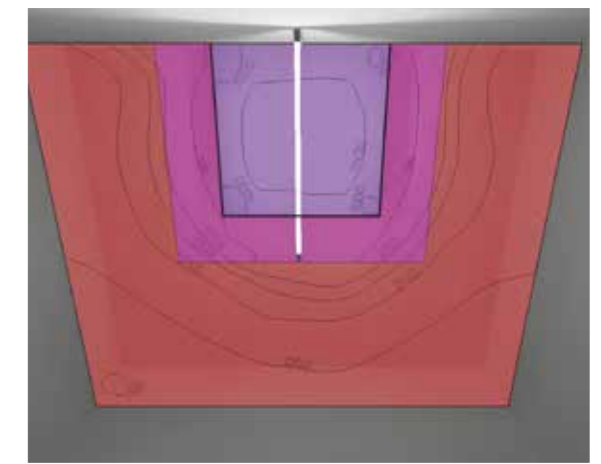

Normkonforme Ausleuchtung lt. EN 12464-1 eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination acc. EN 12464-1 of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

## LENS F VERSIONS & FUNCTIONS

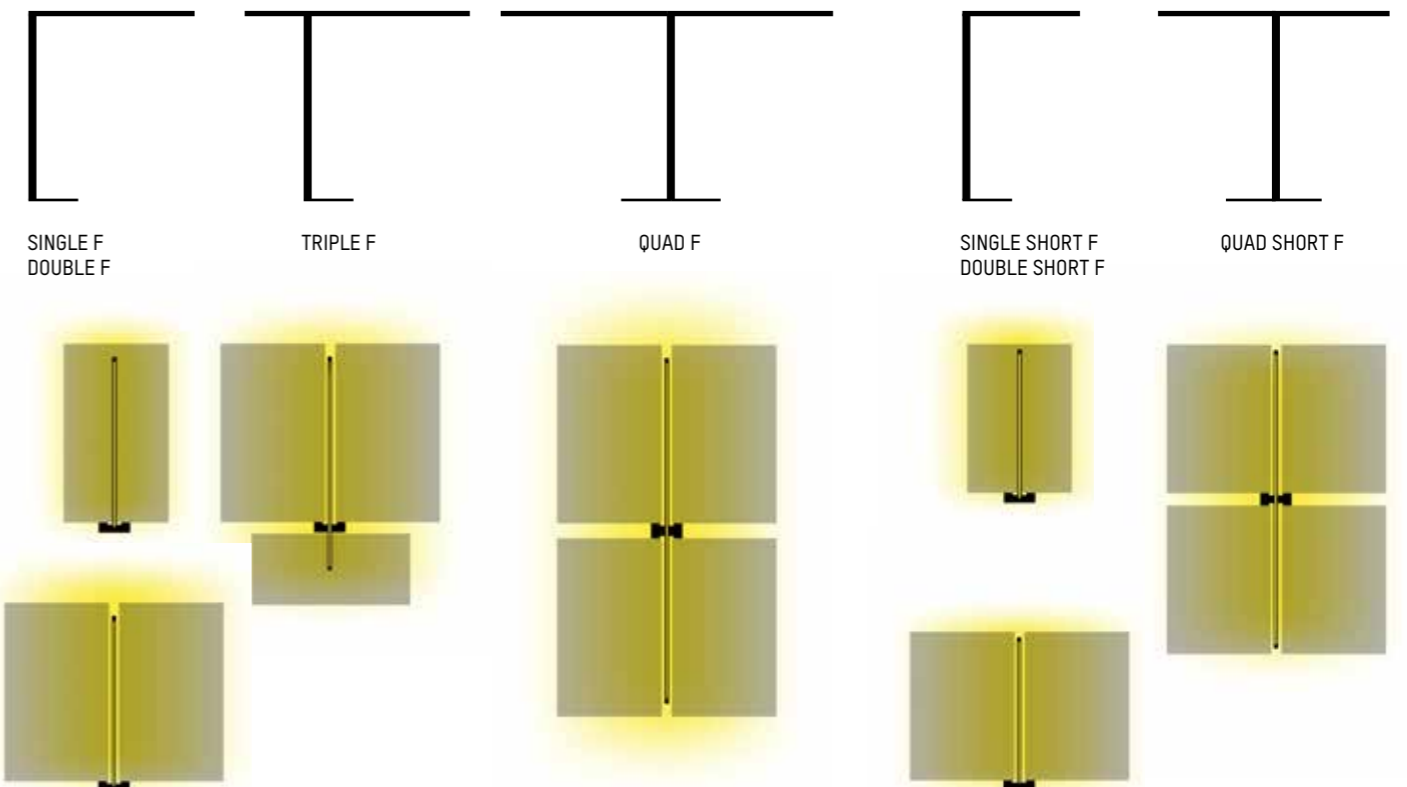



Project: Private Residence | Austria | LEIBEZ INTERIEUR DESIGN




Project: ID Werkstatt Vorchdorf | Austria



Project: © Jan Greune | www.hp-ingenieure.com



Project: MOLTO LUCE Headquarters | Wels | Austria

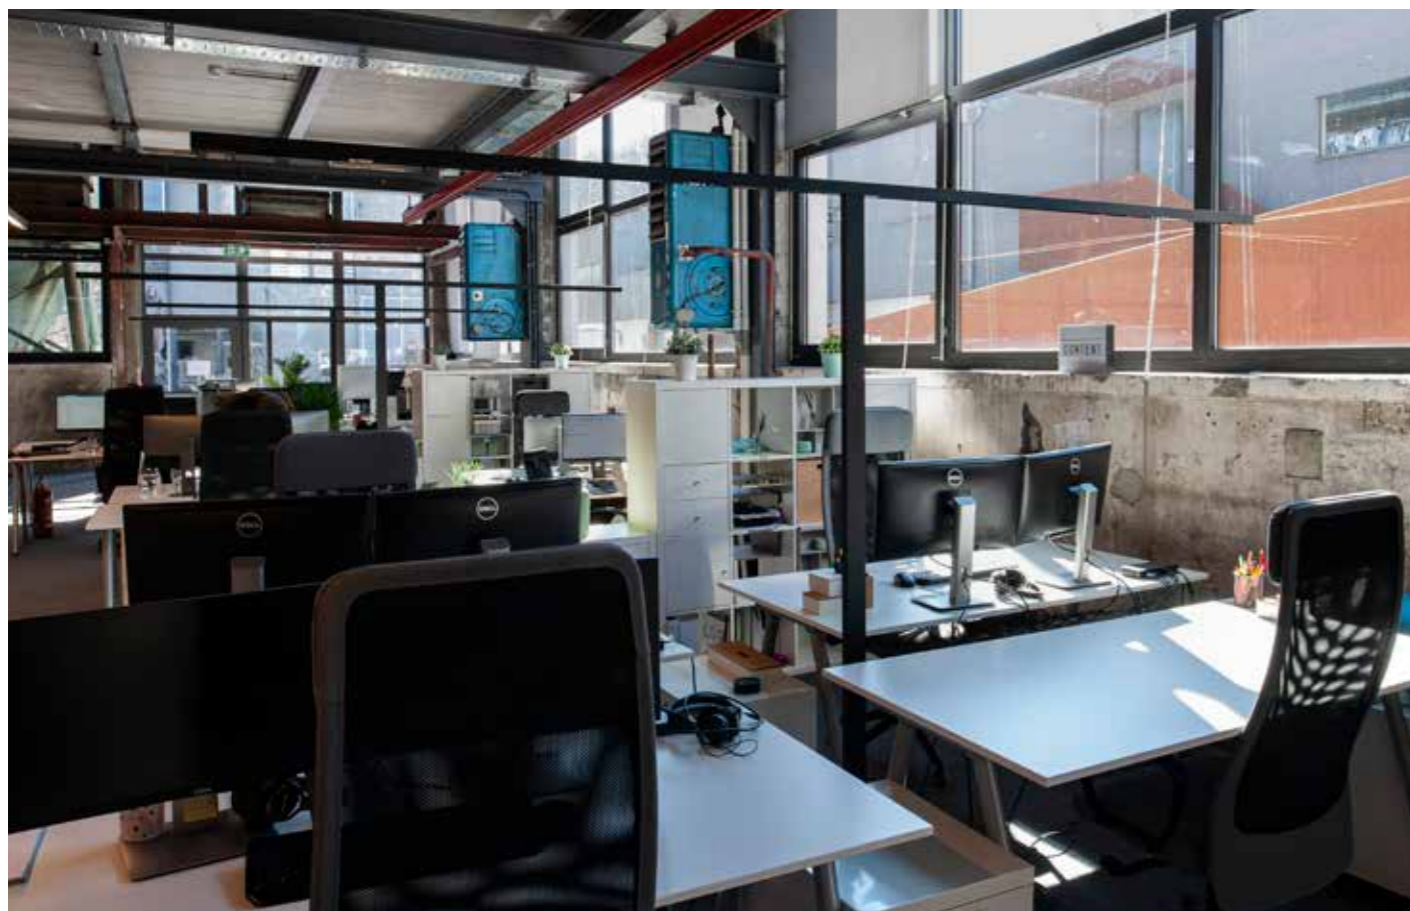

Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria



Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria




Superschlankes LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request




IP20

### LENS SINGLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 53W	UGR<16		
646-002G1032WXXY		6100	6100

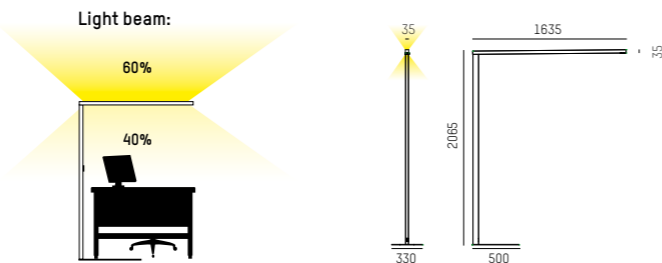

### LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80



SYS 111W	UGR<16		
646-002G2052WXXY		11480	11480

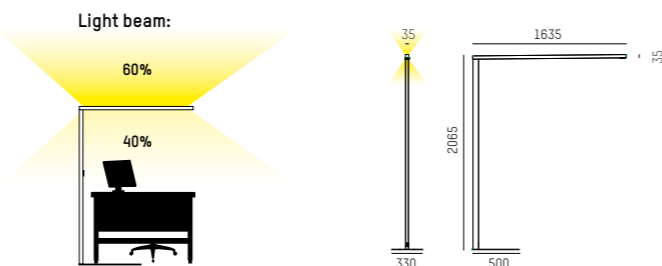

### LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)  
Optional radio push-button (order separately)  
ON/OFF & dimm.

646-000040000050  
646-000040000060

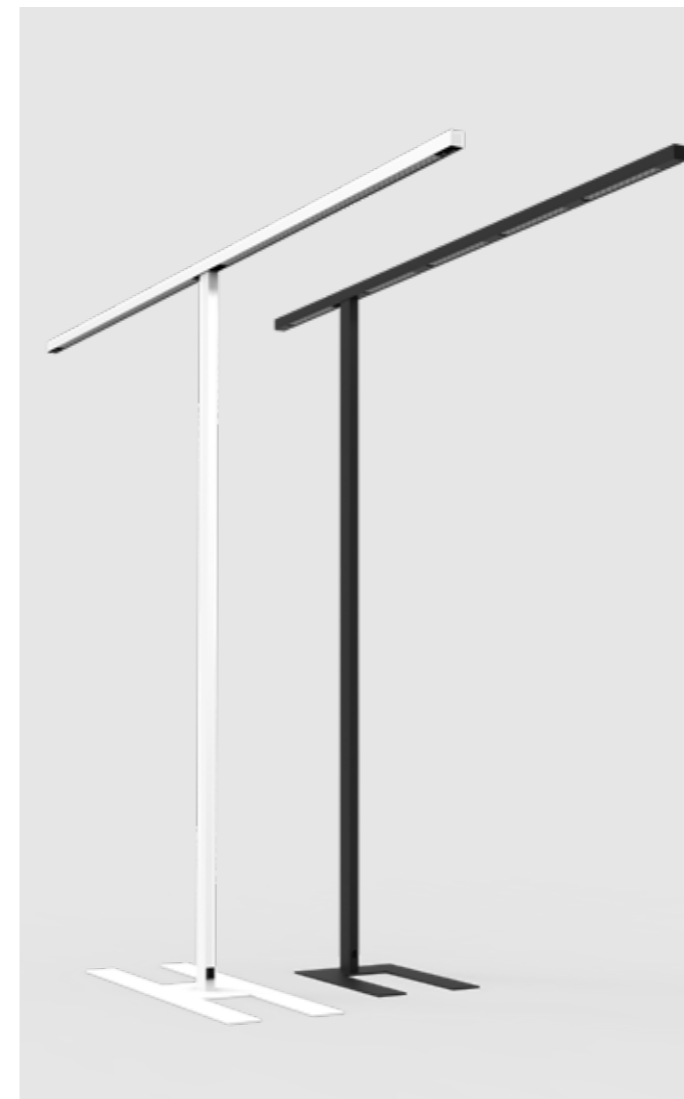

Superschlankes LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete


Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · Optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

IP20

### LENS TRIPLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 111W	UGR<16		
646-012G6052WXXY		11480	11480

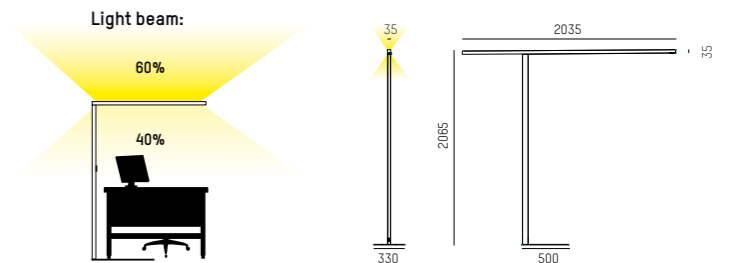

### LENS QUAD F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 222W	UGR<16		
646-007G2052WXXY		22960	22960

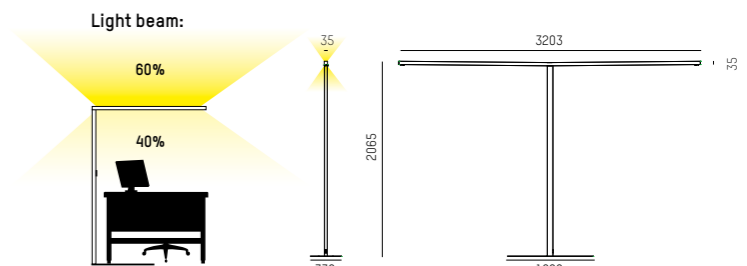

### LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)  
Optional radio push-button (order separately)  
ON/OFF & dimm.

646-000040000050  
646-000040000060



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
<b>G</b> = TASTER / PUSH BUTTON	<b>W</b> = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE / COLOUR	<b>Y</b> = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = <b>0</b>	LED 3000K = <b>9</b>	white = <b>05</b>	motion swarm = <b>m</b> (without foil or push button)
foil button = <b>1</b>	LED 4000K = <b>4</b>	black = <b>06</b>	push-button dimm. = <b>t</b>
motion swarm = <b>0</b>		aluminium anodized = <b>08</b>	motion daylight = <b>k</b>

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
<b>G</b> = TASTER / PUSH BUTTON	<b>W</b> = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE / COLOUR	<b>Y</b> = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = <b>0</b>	LED 3000K = <b>9</b>	white = <b>05</b>	motion swarm = <b>m</b> (without foil or push button)
foil button = <b>1</b>	LED 4000K = <b>4</b>	black = <b>06</b>	push-button dimm. = <b>t</b>
motion swarm = <b>0</b>		aluminium anodized = <b>08</b>	motion daylight = <b>k</b>




Superschlänke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request




IP20

### LENS SINGLE SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 48W UGR<16		
646-01061032WXXY	5600	5600

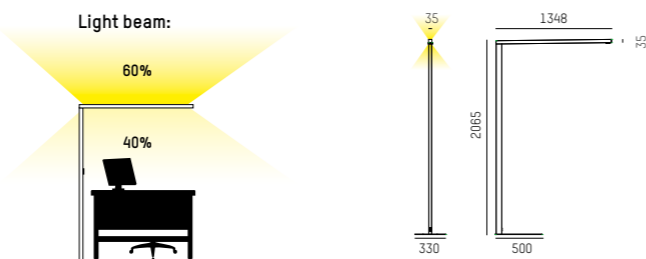

### LENS DOUBLE SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80



SYS 101W UGR<16		
646-01062052WXXY	10700	10700

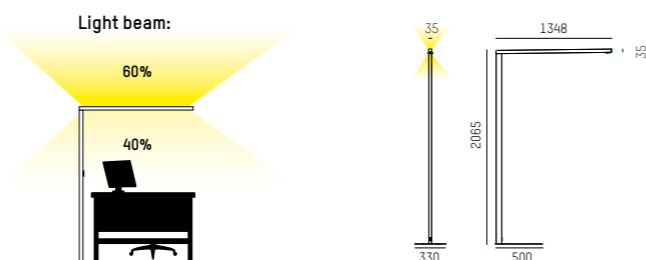

### LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)  
Optional radio push-button (order separately)  
ON/OFF & dimm.

646-000040000050  
646-000040000060

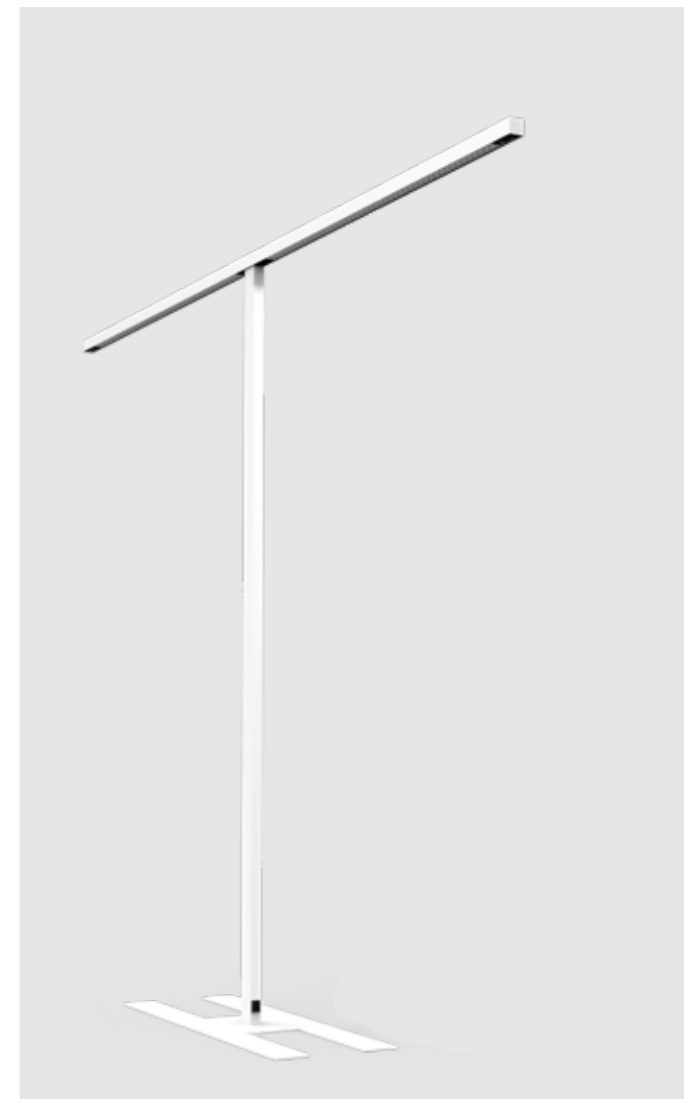

Superschlänke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete


Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · Optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

IP20

### LENS QUAD SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 202W UGR<16		
646-01562052WXXY	21400	21400

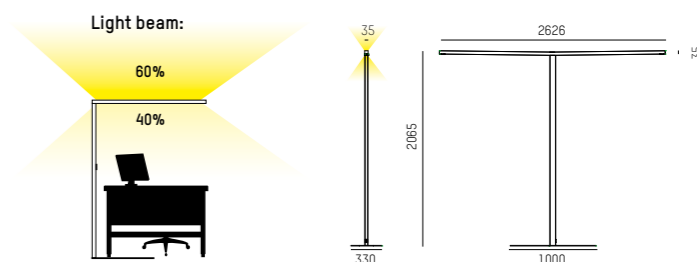

### LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)  
Optional radio push-button (order separately)  
ON/OFF & dimm.

646-000040000050  
646-000040000060



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	LED 3000K = 9	white = 05	motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	LED 4000K = 4	black = 06	push-button dimm. = t
motion swarm = 0		aluminium anodized = 08	motion daylight = k

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	LED 3000K = 9	white = 05	motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	LED 4000K = 4	black = 06	push-button dimm. = t
motion swarm = 0		aluminium anodized = 08	motion daylight = k



# CONCEPT



René Mistlberger / Josef Hechenberger  
INHOUSE Designer of Concept

## THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

Mit Concept gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Mit den INHOUSE entwickelten, asymmetrischen Freiformreflektoren wird das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz gelenkt und sorgt für einen blendfreien Sehkomfort. Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte welche stirnseitig angebracht wird und trotzdem den kompletten Arbeitsplatz mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die Kombination aus Mikrofacettierung der Freiformreflektoren und Exaktheit der Lichtverteilung, bringt eine optimale Entblendung mit  $UGR < 16$  ins Büro. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 bieten die modernen Leuchten der Serie Concept eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Büroatmosphäre. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei optimalem Nutzererlebnis ermöglicht. Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. Ein weiteres nützliches Feature: Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Concept, Molto Luce succeeded in designing a minimalist and attractive series of luminaires for single and double workstations. The asymmetrical free-form reflectors, an INHOUSE design, make it possible to direct light precisely to the work place and guarantee a high visual comfort without glare. Concept is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still illuminates the complete workstation with highest homogeneity. The combination of micro-faceted free-form reflectors and precise light distribution, ensures the perfect glare control of  $UGR < 16$  into offices. The modern luminaires of the Concept series with direct/indirect light distribution at a ratio of 30:70 offer the perfect workstation lighting and a comfortable atmosphere in the office. The daylight control with motion sensor and swarm function guarantees maximum efficiency and optimum user experience. Concept is a floor lamp available in black and white. Another useful feature: Modern office architecture is characterized by glass partitions which make it difficult to install a normal switch. The optional wireless switch which is mounted at such glass partitions is the perfect solution.

Design: INHOUSE

# CONCEPT



CONCEPT ist in 4 Steuerungsvarianten verfügbar:


Als schaltbare Version, als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.

CONCEPT F ist mit einem hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgestattet.

CONCEPT is available with 4 different controlling types:

Switchable with push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.

CONCEPT F is equipped with a high-quality membrane switch with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets.

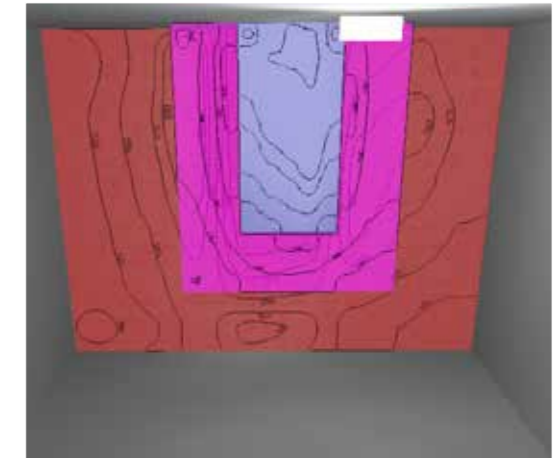

Normkonforme Ausleuchtung lt. EN 12464-1 eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination acc. EN 12464-1 of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

CONCEPT DOUBLE



CONCEPT LEFT



CONCEPT RIGHT






Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria



Project: MOLTO LUCE | Weißkirchen | Austria

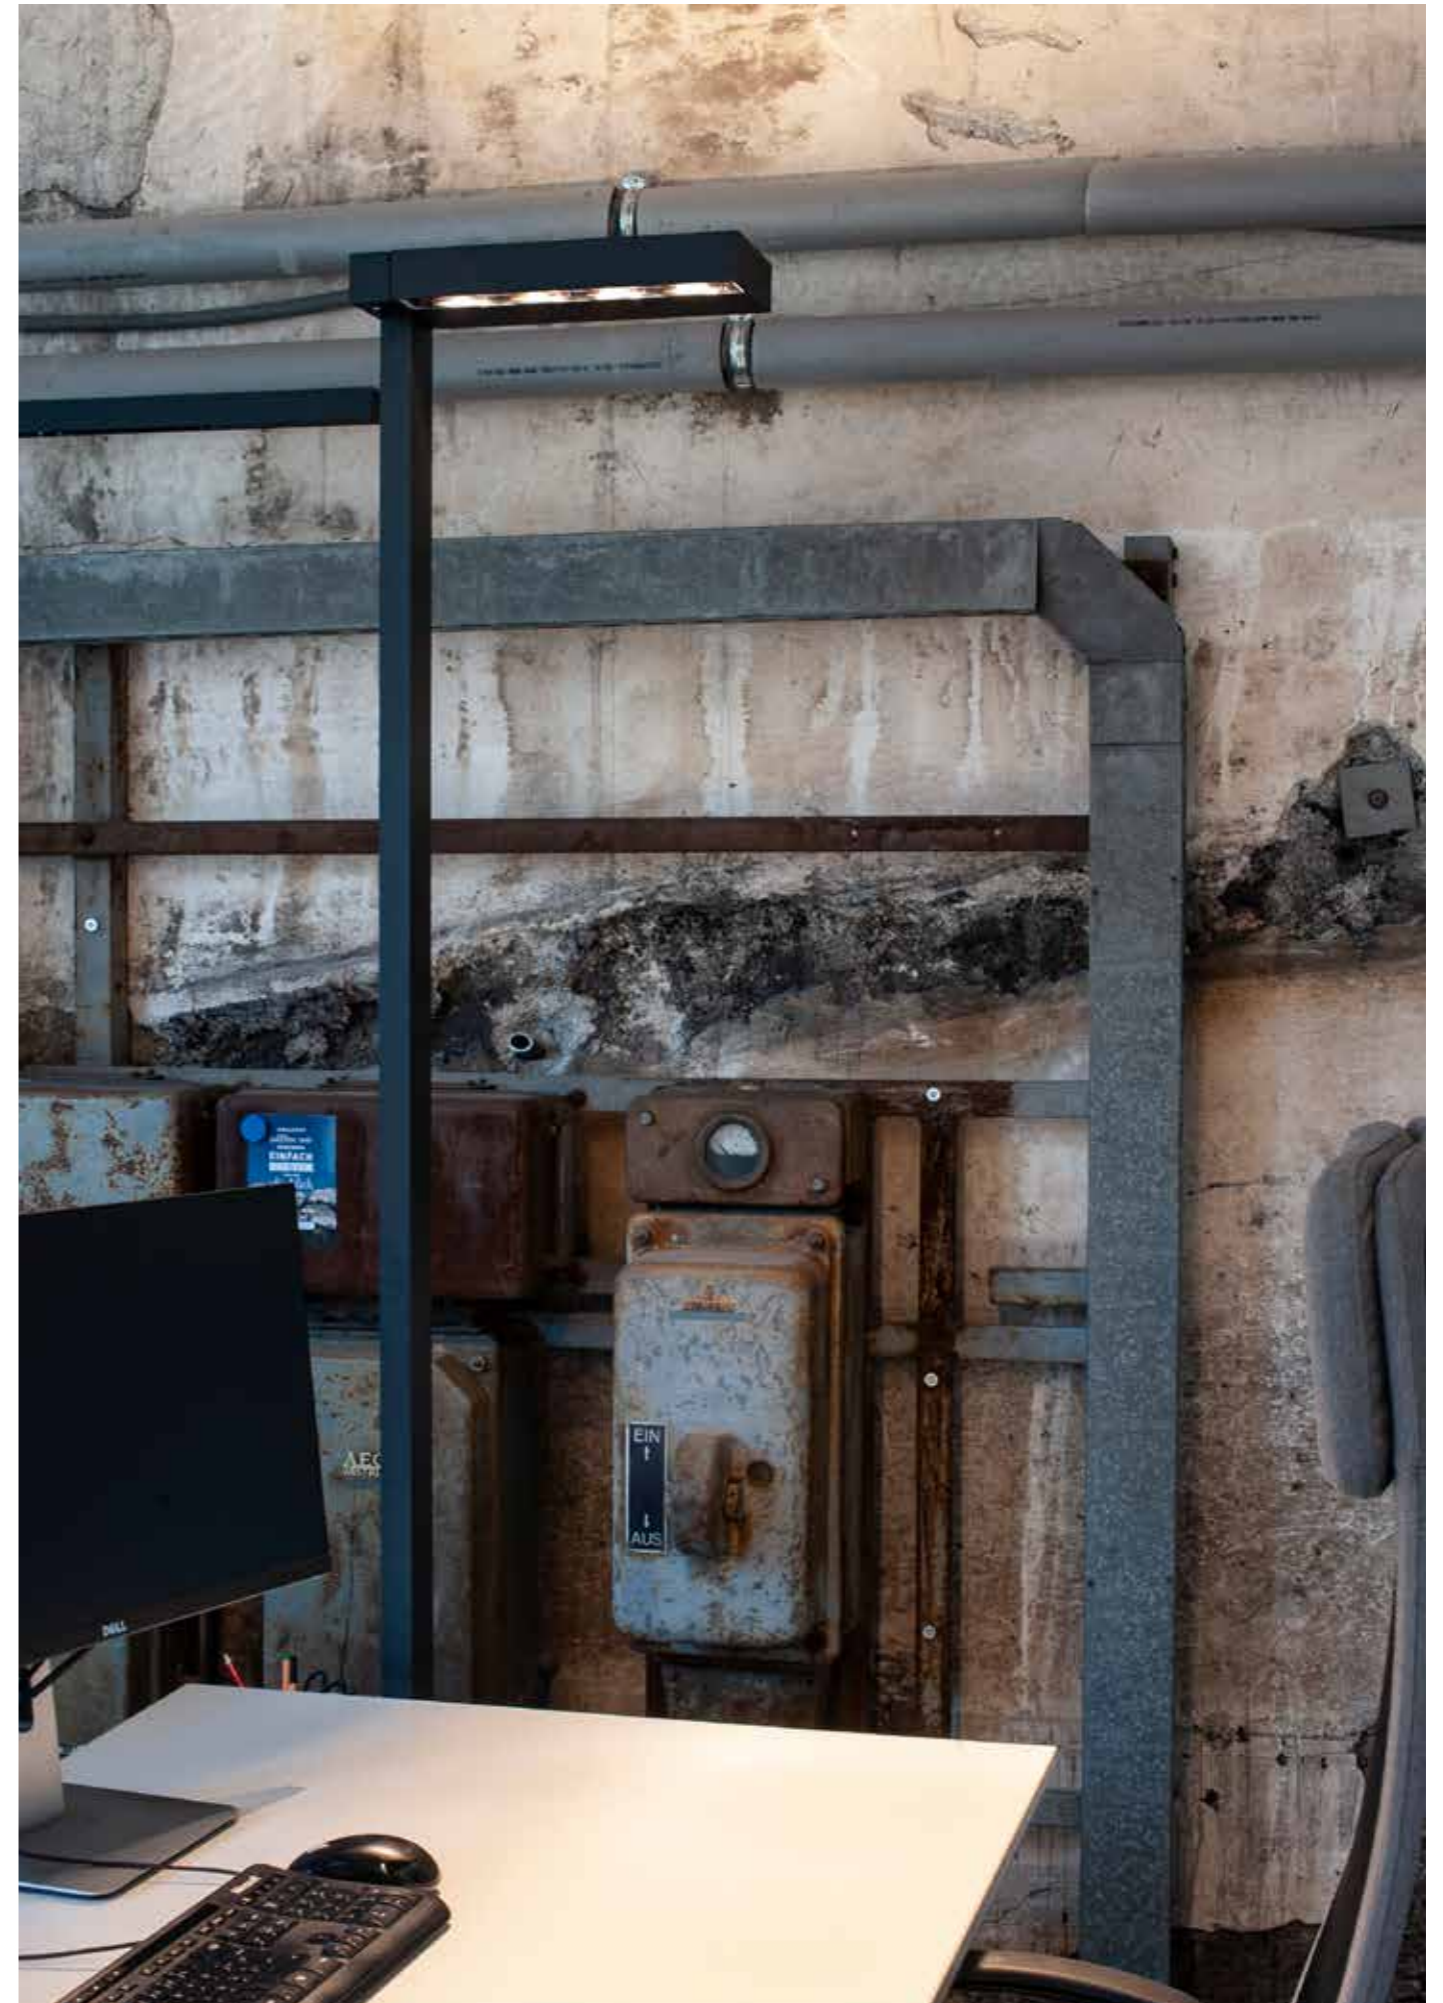


Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria



**CONCEPT LEFT F**  
220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 70W UGR<16  
723-00111011WXXY


W3	W4
7400	7710

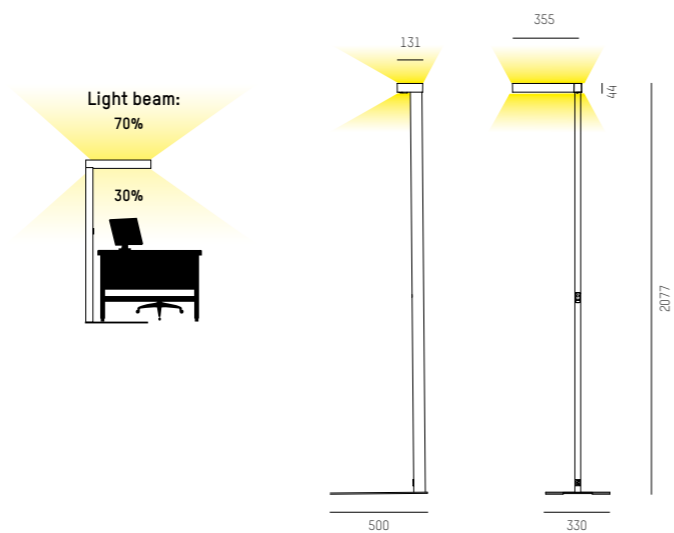

**CONCEPT RIGHT F**  
220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 70W UGR<16  
723-00112011WXXY

W3	W4
7400	7710

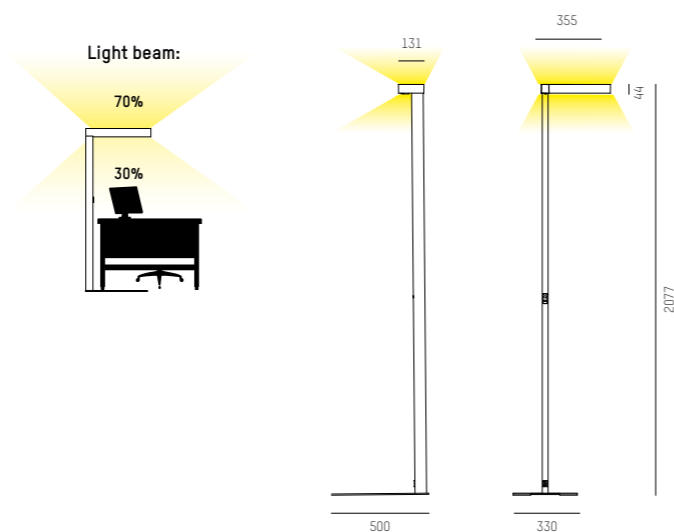


LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächenreflektor für Einzelarbeitsplatz · Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for single workstation · placement left or right of workstation · with daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola · posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail individuel · positionnement à gauche ou à droite du plan de travail · Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20 Ⓢ CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

<b>W</b> = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE / COLOUR	<b>Y</b> = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 3000K = 9	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 4	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil button)
		T push-button dimm. = t
		K motion daylight = k

Ideale Beleuchtungslösung für Home Office Anwendungen.  
Das innovative und reduzierte Design der CONCEPT ermöglicht eine flexible Anordnung am Arbeitsplatz zuhause.

Ideal lighting solution for home office applications.  
The innovative and reduced design of CONCEPT enables a flexible arrangement at the workplace at home.





### CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 140W UGR<16


723-00113031WXXY

W3

W4

14800

15420




LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächenreflektor für Doppelarbeitsplatz · Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for double workstation · With daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail double · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20 Ⓢ CE

#### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**W** = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

**XX** = FARBE / COLOUR

**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

W3 LED 3000K = 9

W white = 05

S switchable = 0

W4 LED 4000K = 4

S black = 06


MS motion swarm = m (without foil button)

T push-button dimm. = t

K motion daylight = k



# SYSTEM 01.1 | SYSTEM 02.1

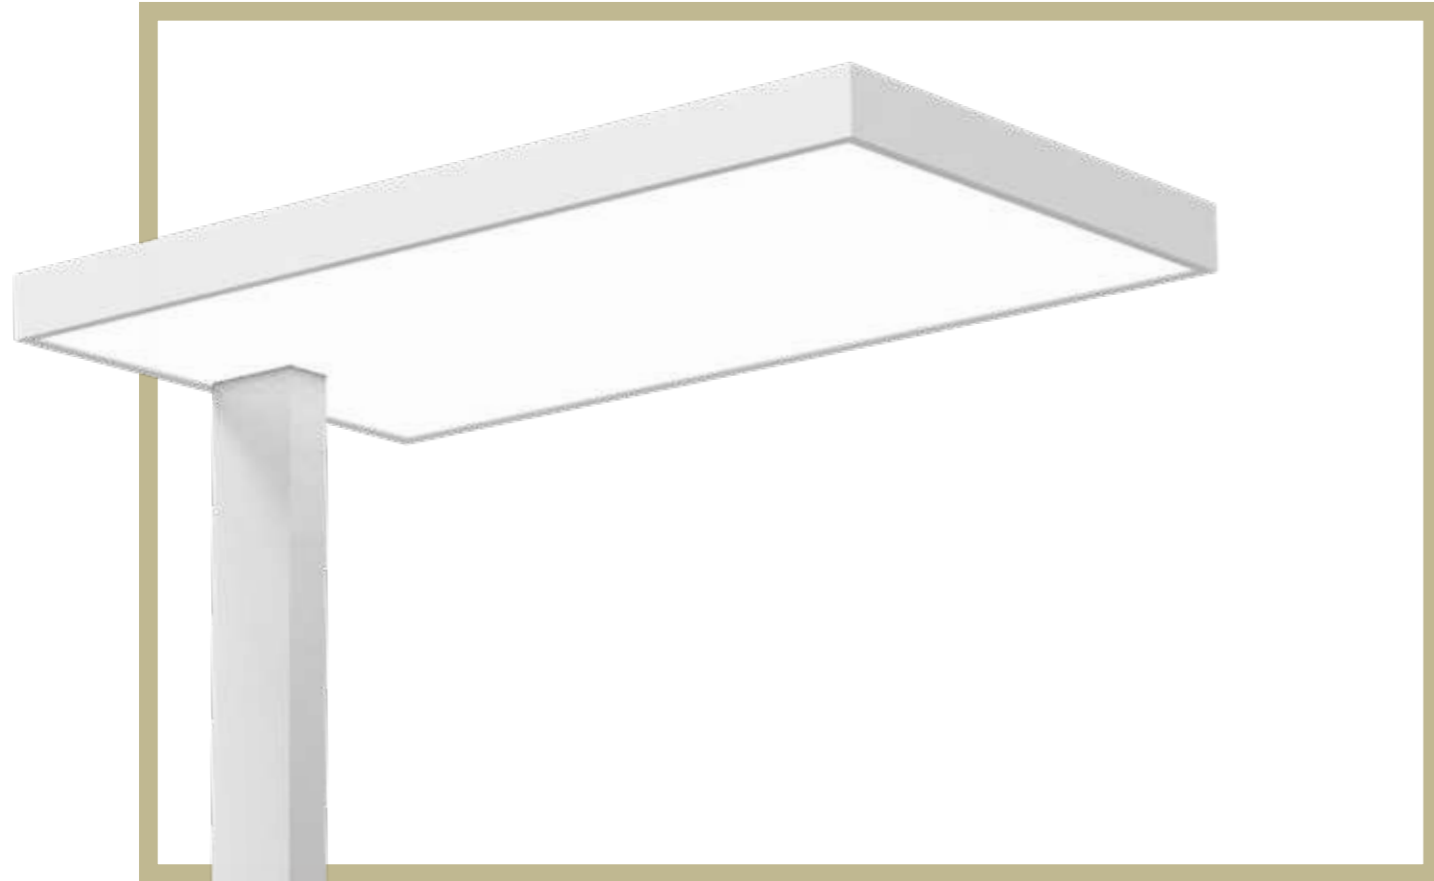

SYSTEM 01.01 und 02.1 F ist in 4 Steuerungsvarianten verfügbar:

Als schaltbare Version, als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.

SYSTEM 01.01 und 02.1 F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigem Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

SYSTEM 01.01 und 02.1 F is available with 4 different controlling types:

Switchable with push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.

SYSTEM 01.01 und 02.1 F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets



SYSTEM 01.1 F



SYSTEM 02.1 F



## AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01.1 und System 02.1, welche als Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit Schalter, Taster dimmbar oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01.1 and System 02.1 lighting series, which are offered as standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. The lamps are available with anodised aluminium powder-coated white or black surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional push button, a push button dimmable or with motion detector, daylight-dependent control and swarm function.


Design: INHOUSE



Project: HALI GmbH | Showroom | Salzburg | Austria



Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria

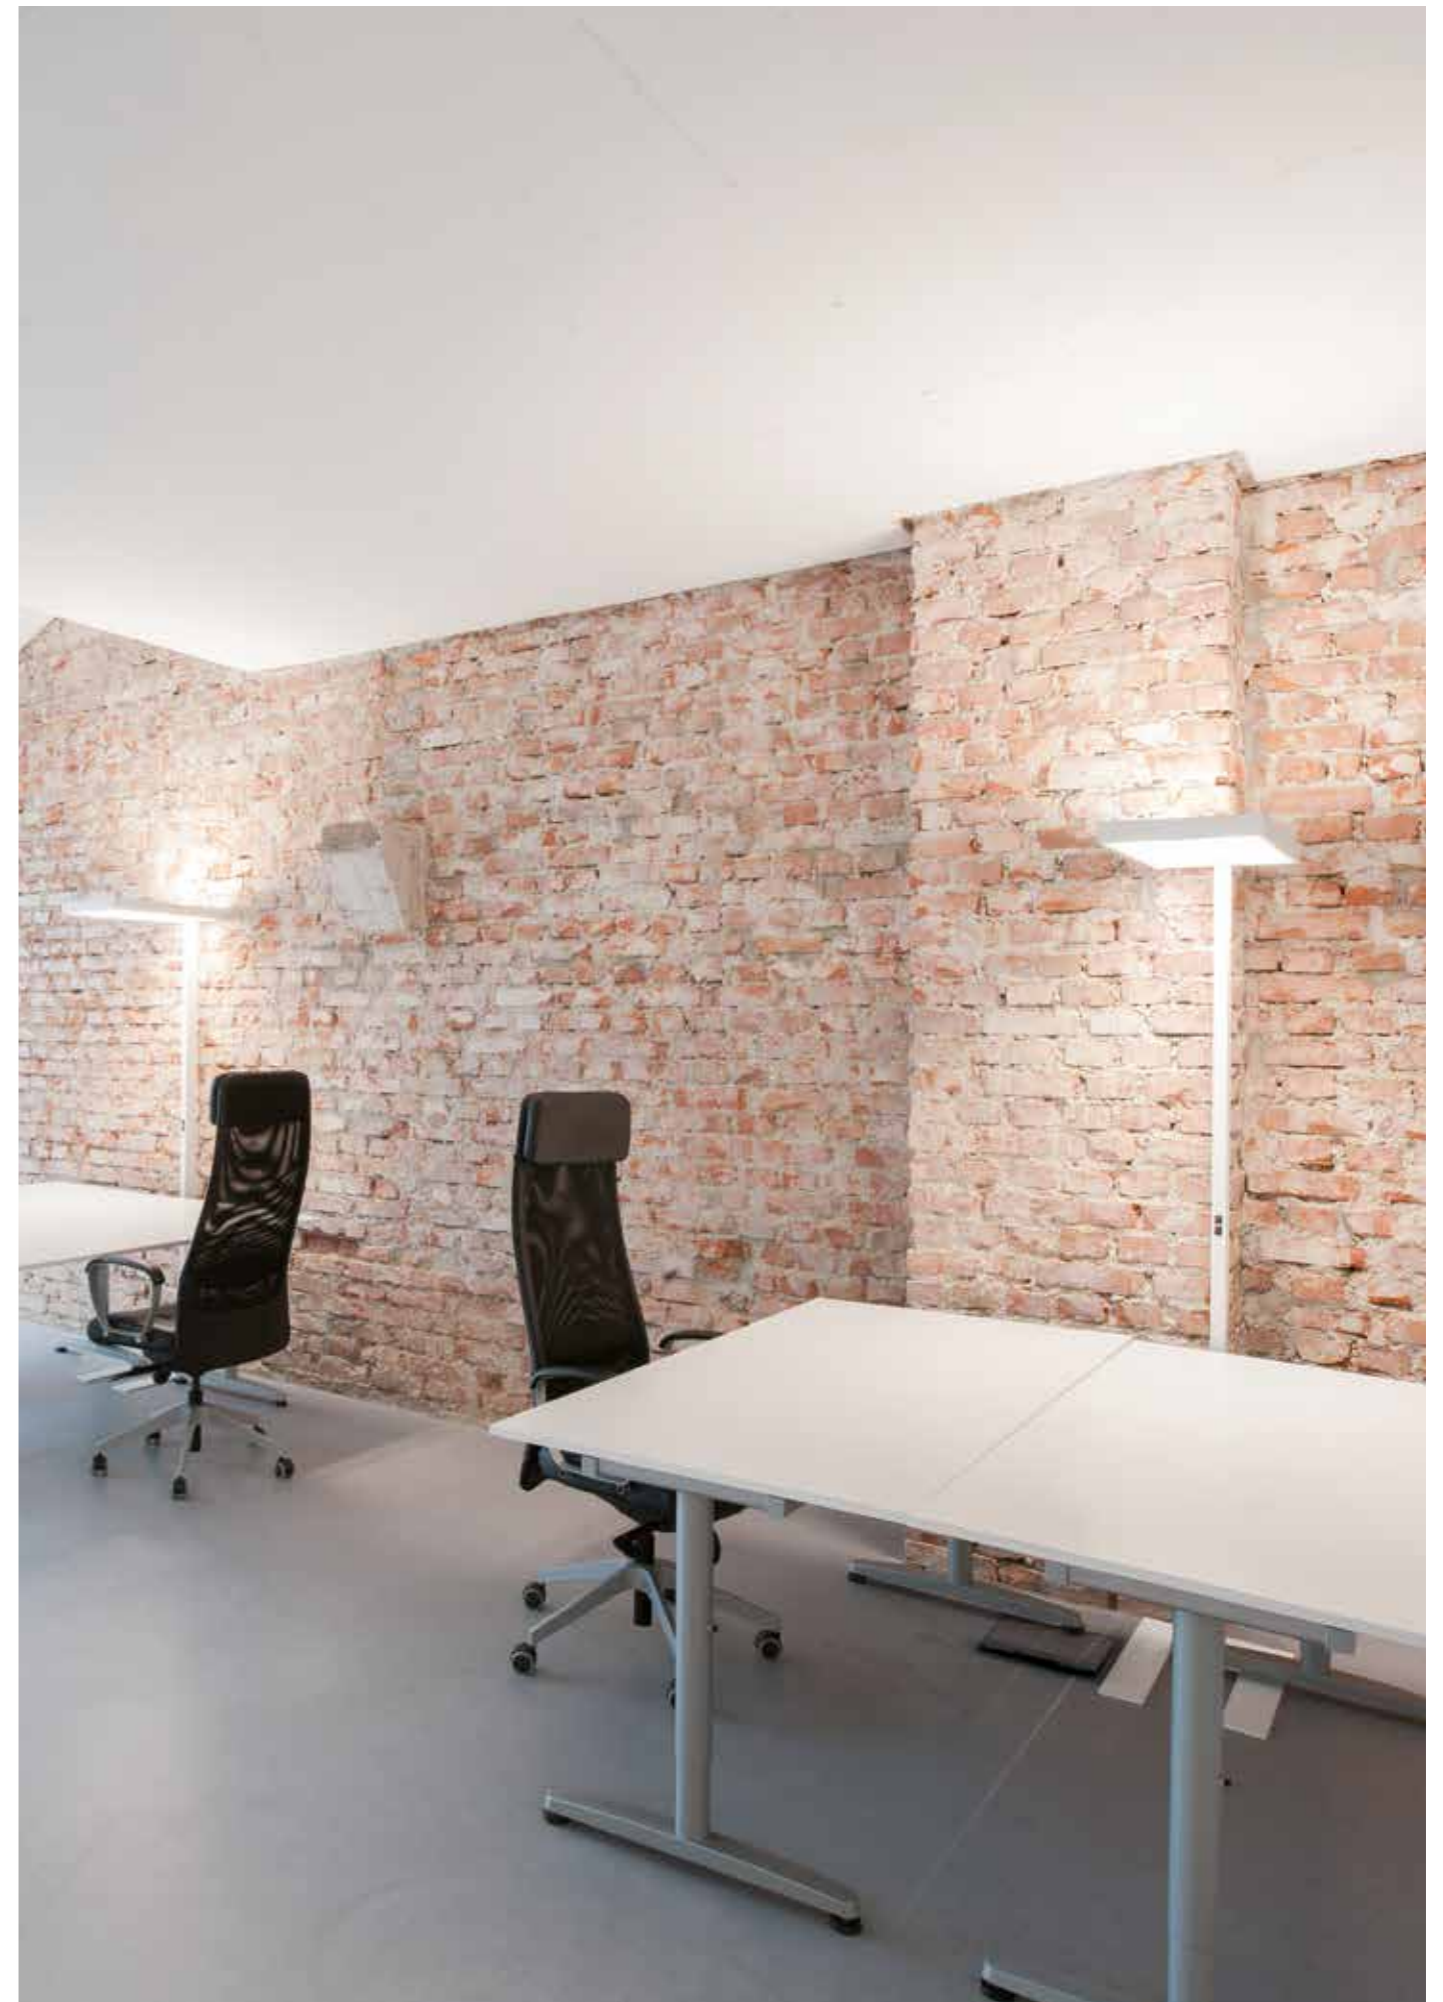


Project: POC | Salzburg | Austria



**SYSTEM 01.1 F**  
 220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 93W	UGR<19	W3	W4
697-04061301WXXY		13640	14290

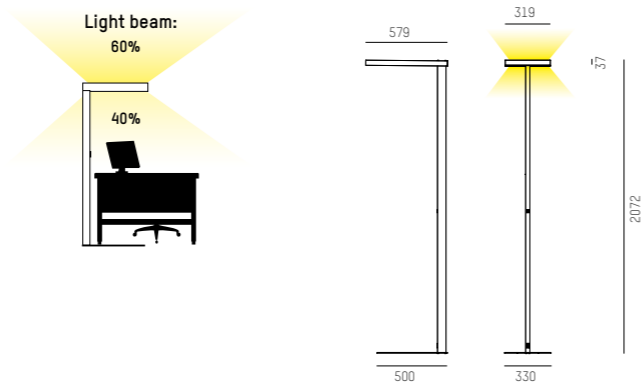

**SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON**  
 Optionaler Funktaster (separat ordern)  
 Optional radio push-button (order separately)  
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050	W	
646-000040000060	S	


LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete


Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismatique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request




IP20 Ⓢ CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
<b>G</b> = TASTER / PUSH BUTTON	<b>W</b> = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE / COLOUR	<b>Y</b> = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0 foil button = 1 motion swarm = 0	<b>W3</b> LED 3000K = 9 <b>W4</b> LED 4000K = 4	<b>W</b> white = 05 <b>S</b> black = 06 <b>AE</b> aluminium anodized = 08	<b>S</b> switchable = 0 <b>MS</b> motion swarm = m (without foil or push button) <b>T</b> push-button dimm. = t <b>K</b> motion daylight = k

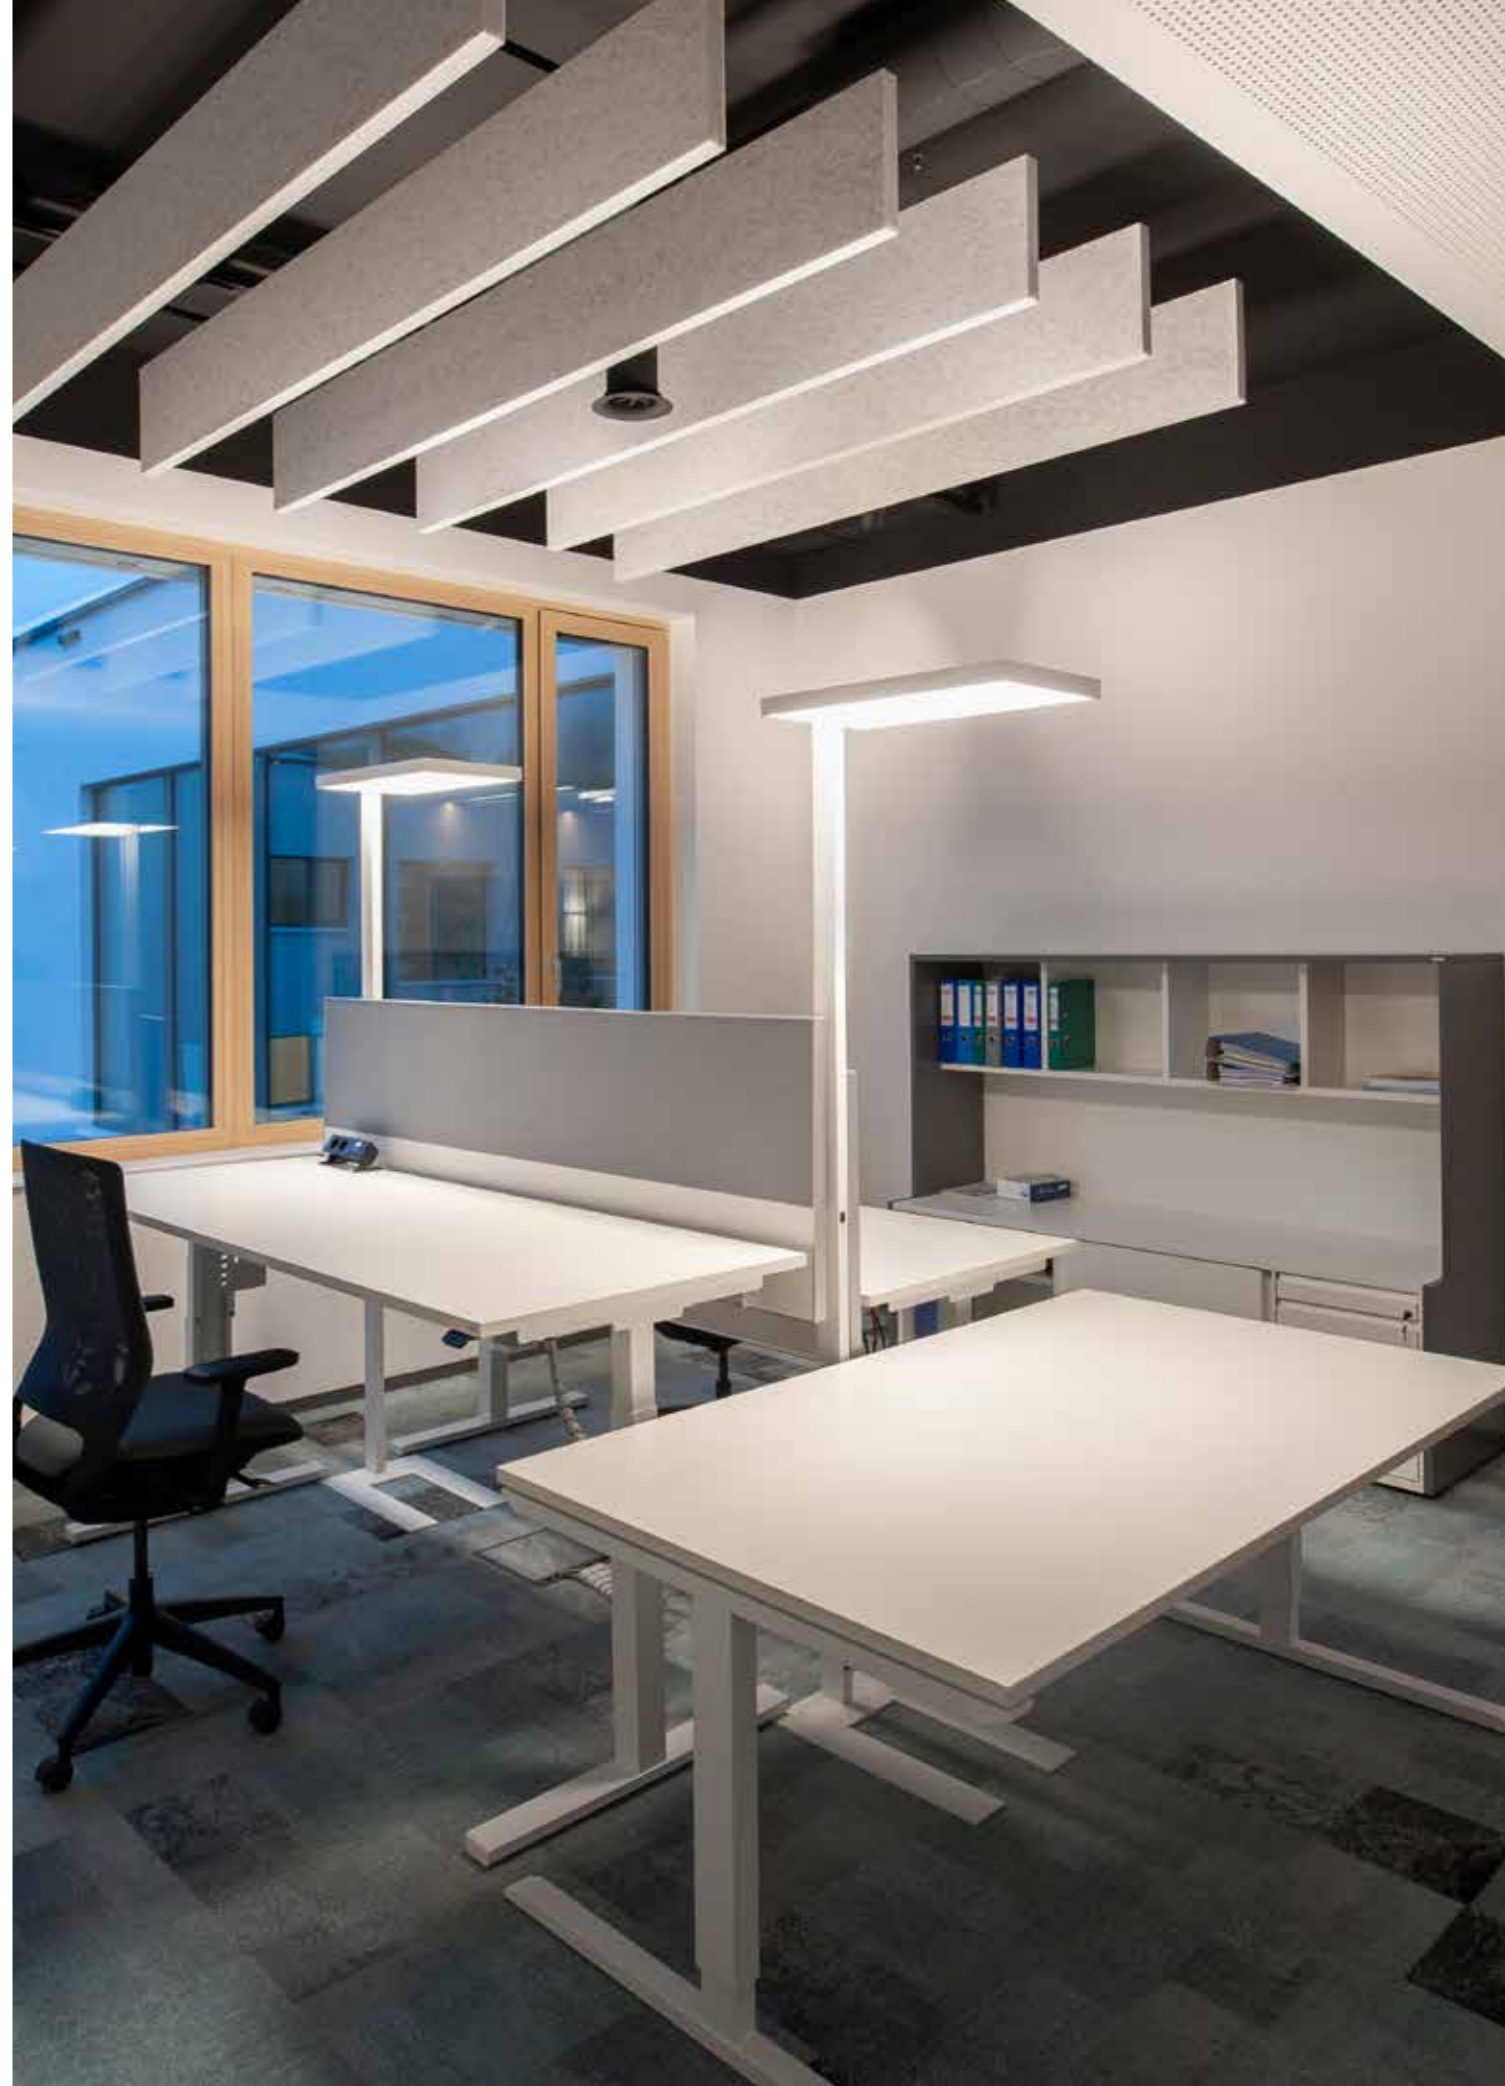



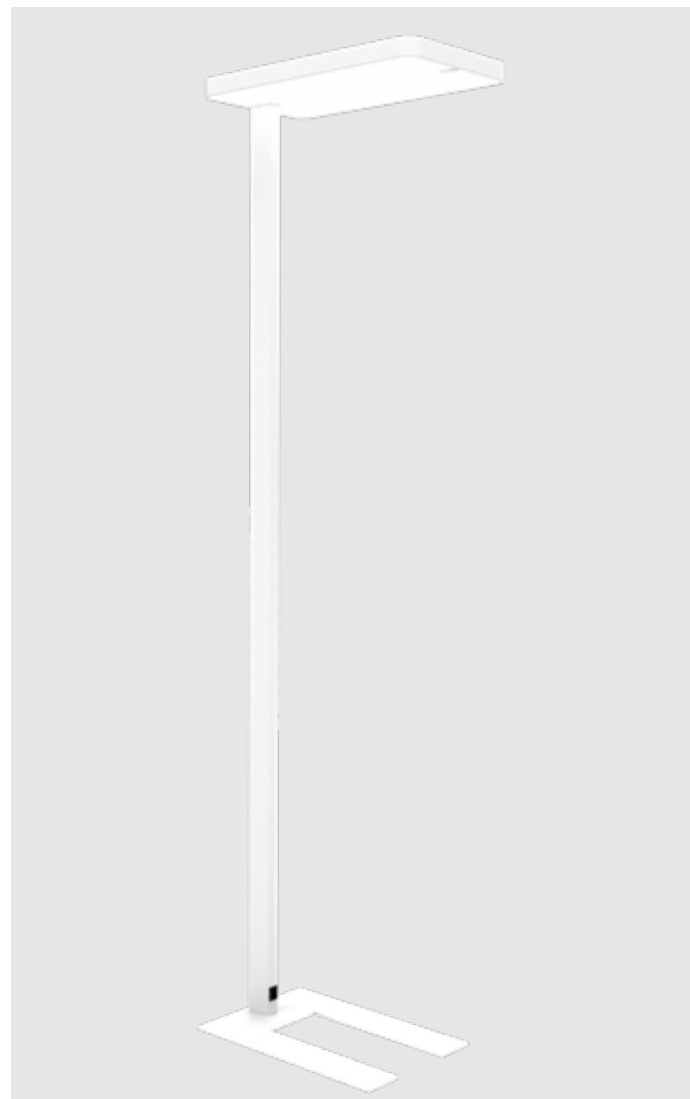


### SYSTEM 02.1 F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 93W UGR<19

725-04061301WXXY

W3	W4
13640	14290

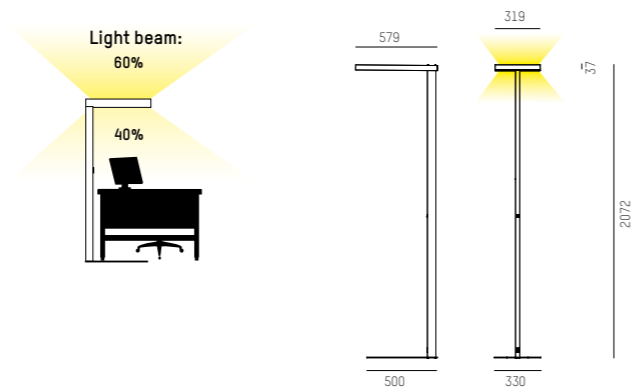


### SYSTEM 02.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern)  
Optional radio push-button (order separately)  
ON/OFF & dimm.

646-000040000050  
646-000040000060

W  
S




LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen  
direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungs-  
melder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und  
wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic  
diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion  
detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless  
swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · luce diretta con diffusore micropris-  
matico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con  
pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di  
movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismati-  
que haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur,  
détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement  
et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20 Ⓢ CE

#### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k






**IVEN T**  
220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80



**SYS 8W**

	<b>W3</b>	<b>W4</b>
<b>630-00101052WXXs</b>	400	430

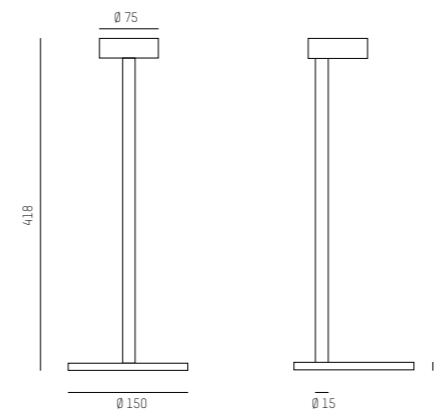

3-Stufen TOUCH dimmbar  
3-steps TOUCH dimmable

Schreibtisch / Desktop

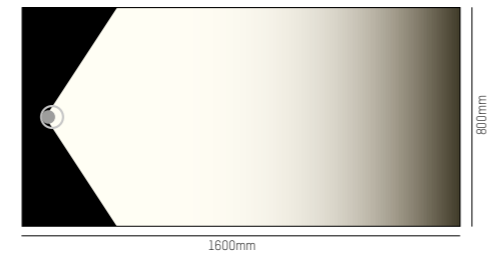

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Tischleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor · gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung · direkt strahlend, 3-Stufen TOUCH dimmbar

LED table lamp made of aluminium · surface powder-coated or anodized · asymmetric microfaceted free-form reflector · homogenous light with proper glare suppression · direct beam, 3-steps TOUCH dimmable

Lampada LED da tavolo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · riflettore a microfacette asimmetriche · Luce costante con controllo anti-abbagliato · luce diretta, dimmerabile TOUCH a 3 livelli

Lampe de table LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · réflecteur à microfacettes asymétriques · Lumière constante avec contrôle anti-éblouissement · Lumière directe, dimmable TOUCH en 3 niveaux

LED 2700K & 3500 auf Anfrage / on request

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE	
<b>W</b> = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE / COLOUR
<b>W3</b> LED 3000K = <b>9</b>	<b>W</b> white = <b>05</b>
<b>W4</b> LED 4000K = <b>4</b>	<b>SE</b> black anodized = <b>41</b>
	<b>AE</b> aluminium anodized = <b>08</b>

THE HOME OFFICE KING!

