


# HELLO

SCHWEIZ/SUISSE - CHF

BELUX

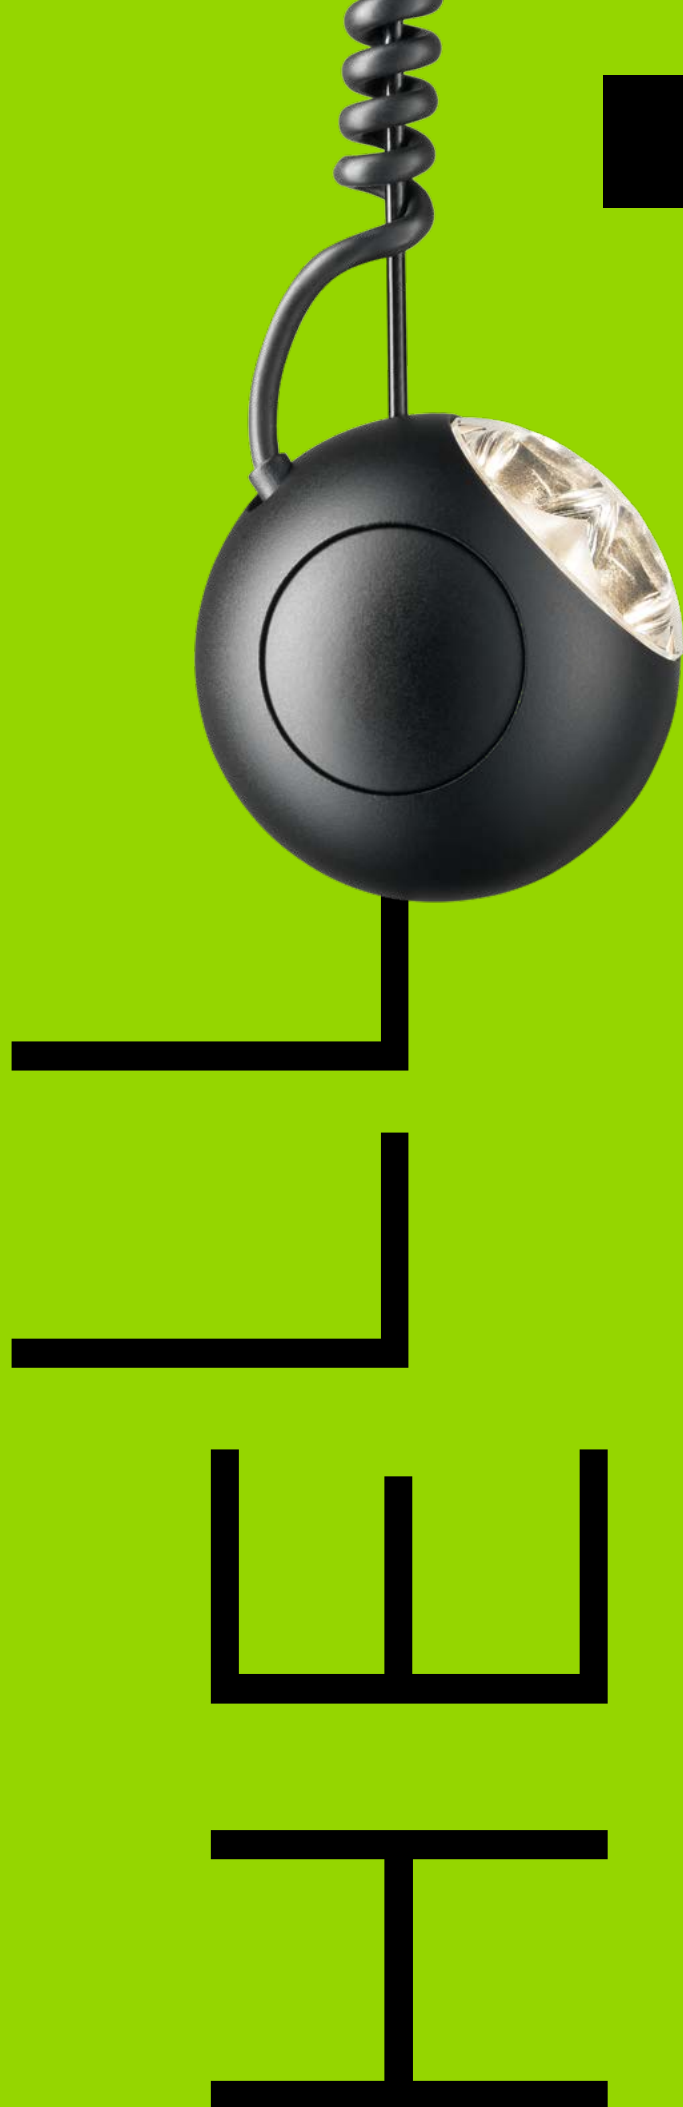

# HELLO

Stephan Hürlemann, 2016

Hello ist das LED-Lichtinstrument für alle Fälle: Ganz gleich, ob der Anschluss am falschen Ort, die Decke im Altbau für die Montage zu sensibel oder das Bild im Korridor ungenügend ausgeleuchtet ist, das flexible System bringt das Licht dorthin, wo man es braucht. Hello benötigt nur ein Spannseil. Der Strom wird mittels Spiralkabel, das sich um das Spannseil windet, von Leuchtkörper zu Leuchtkörper geführt. Das Drahtseil kann an Decke, Wand oder Boden befestigt, waagrecht oder senkrecht gespannt werden. Die Leuchtkörper – ein pillenförmiger Fluter für flächiges Allgemeinlicht und ein kugelförmiger Spot für punktuelles Akzentlicht – lassen sich jederzeit richten, verschieben, entfernen oder ergänzen, womit das System auch nach der Montage anpassungsfähig bleibt.

Hello est le système d'éclairage LED pour toutes les situations: Peu importe que le raccordement soit au mauvais endroit, le plafond dans un bâtiment ancien trop fragile pour l'installation ou qu'il y ait un tableau insuffisamment éclairé dans le couloir, le système flexible apporte la lumière là où l'on en a besoin. Hello a seulement besoin d'un câble de tension. Le courant est conduit de lampe à lampe par un câble spiralé qui s'enroule autour du câble de tension. Le câble métallique peut être fixé au plafond, au mur ou au sol, tendu horizontalement ou verticalement. Les lampes, un projecteur en forme de pilule pour l'éclairage général d'une pièce et un spot en forme de boule pour un éclairage accentué, peuvent à tout moment être orientées, déplacées, enlevées ou complétées, de sorte que le système reste modulable même après le montage.

## SYSTEMKOMPONENTEN LES COMPOSANTS DU SYSTÈME



Wand-/Deckenanschluss  
Branchement de plafond/mural



HELLO Flood (VWFL), LED 14 W,  
1120 lm, 2700 K / 3000 K



Hello Connect  
35... 100 cm



Hello Connect  
60... 200 cm



HELLO Spot, 15°, LED 6 W,  
520 lm, 4700 cd, 2700 K / 3000 K




Gewicht (mit  
Systemeinspeisung)  
Poids (avec  
alimentation système)



Systemein-  
speisung  
Alimentation  
système



Seilhalter (mit System-  
einspeisung)  
Support de câble (avec  
alimentation système)

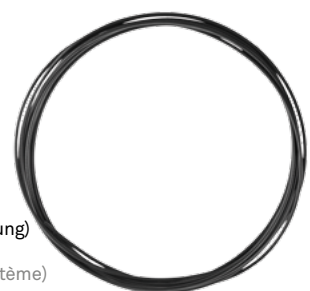

Spannseil  
Câble de tension







Ausleger  
Potence

# HELLO KONFIGURATOR CONFIGURATEUR HELLO


In wenigen Schritten konfigurieren Sie mit dem interaktiven Hello Konfigurator auf [www.belux.com/hello](http://www.belux.com/hello) Ihr individuelles Hello System. Spielend einfach erhalten Sie Massskizzen, Stücklisten und als registrierter Besucher auch Listenpreise.

En quelques étapes seulement, vous configurez votre propre Hello System sur [www.belux.com/hello](http://www.belux.com/hello). Une fois enregistré en tant qu'utilisateur, vous obtenez sans aucune difficulté des croquis, des listes de pièces détachées et des prix catalogue.

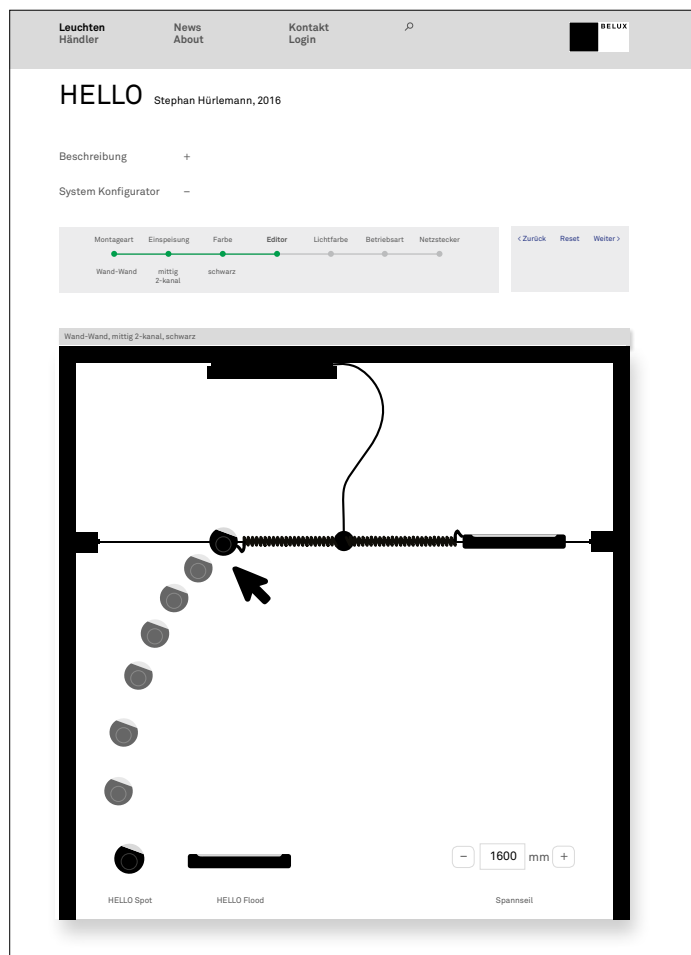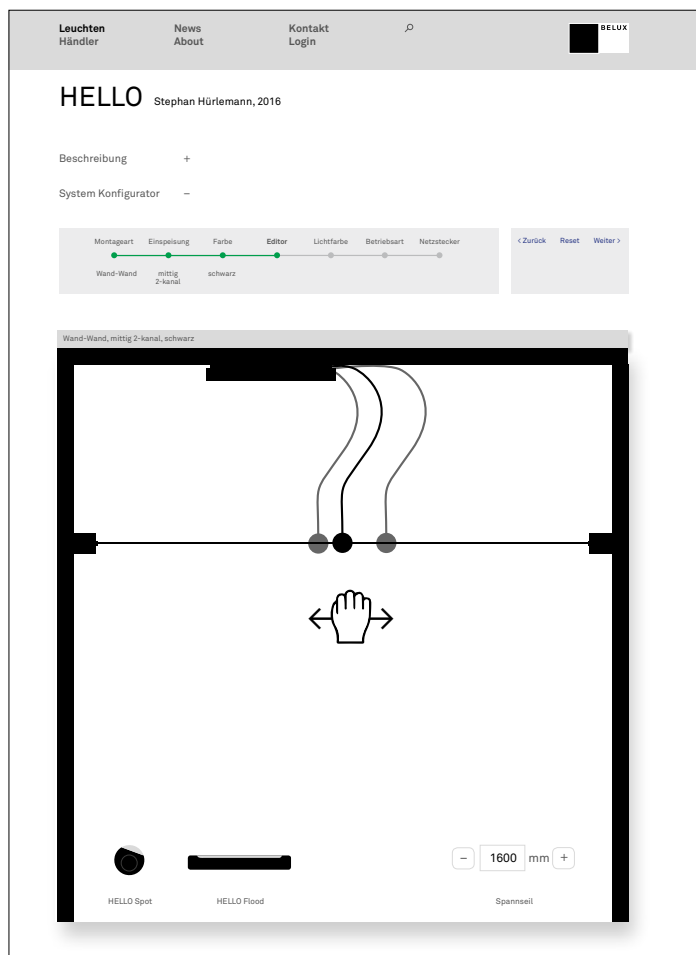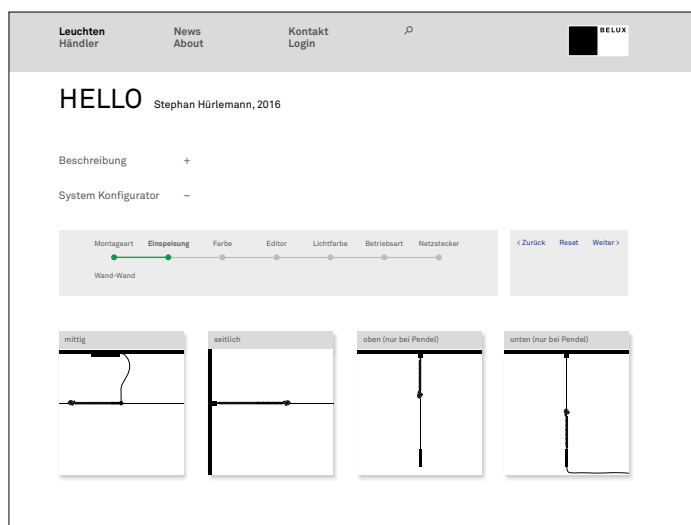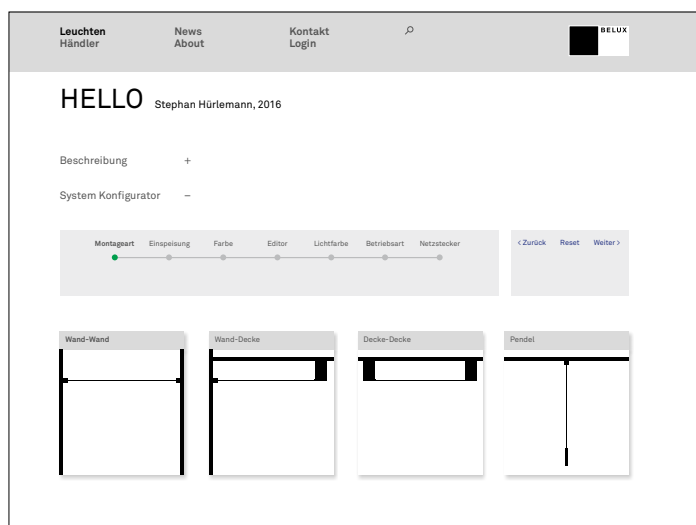


**AUSFÜHRUNG IN SCHWARZ FINITION NOIRE**

Typ Type	Elektr. Funktion Fonction électrique	Leistung Puissance	Spezifikation Caractéristiques	Bestellnummer N° de commande	CHF incl. MwSt/TVA	CHF excl. MwSt/TVA	
Hello Spot	15°	LED 6 W, 48 V DC, 520 lm, 4700 cd	2700 K 3000 K	BL 540 141 000 001 BL 540 141 000 003	309.95 309.95	287.00 287.00	
Hello Flood	Very wide flood	14 W, 48 V DC, 1120 lm	2700 K 3000 K	BL 540 141 100 001 BL 540 141 100 003	334.80 334.80	310.00 310.00	
Hello Connect	Spiralkabel Câble spiralé	PLUG/PLUG	L 350 .. 1000 mm L 600 .. 2000 mm	BL 540 142 000 001 BL 540 142 000 003	41.05 46.45	38.00 43.00	
Konverter Convertisseur	Wand-/Deckenanschluss Branchement de plafond/mural	220-240 V AC / 48 V DC	max. 58 W	On/Off Dim 1-10V Dim Push Dim DALI	BL 540 143 000 001 BL 540 143 000 007 BL 540 143 000 005 BL 540 143 000 003	424.45 556.20 556.20 556.20	393.00 515.00 515.00 515.00
		2 Schaltkreise 2 circuits max. 2 x 58 W	On/Off Dim 1-10V Dim Push Dim DALI	BL 540 143 000 009 BL 540 143 000 015 BL 540 143 000 013 BL 540 143 000 011	626.40 896.40 896.40 896.40	580.00 830.00 830.00 830.00	
	Fusschalter (schwarz)* Interrupteur au pied (finition noire)*	220-240 V AC / 48 V DC	max. 38 W	On/Off Dim	BL 540 143 100 001 BL 540 143 100 004	424.45 556.20	393.00 515.00
Systemeinspeisung Alimentation système	Seilhalter mit Systemeinspeisung Support de câble avec alimentation système	OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 400 001	152.30	141.00
	Gewicht mit Systemeinspeisung Poids avec alimentation système	OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 200 001	293.75	272.00
	Systemeinspeisung Alimentation système	OUT/ OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 100 001	183.60	170.00
		2 Schaltkreise 2 circuits max. 2 x 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 100 003	183.60	170.00	
	Sekundärkabel Câble secondaire		2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 8000 mm 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 8000 mm	BL 540 142 300 001 BL 540 142 300 003	49.70 57.25	46.00 53.00	
Montagematerial Matériel d'installation	Seilhalter Support de câble			BL 540 144 000 001	86.40	80.00	
	Gewicht Poids			BL 540 144 000 005	112.30	104.00	
	Ausleger Potence			BL 540 144 000 003	321.85	298.00	
	Spannseil Câble de tension		L 8000 mm	BL 540 144 000 009	45.35	42.00	
	Zwischenaufhängung Suspension intermédiaire		L 5000 mm	BL 540 144 000 007	183.60	170.00	
Starter Set Coffret de départ	Inhalt: Hello Spot 15° (2); Hello Flood, Hello Connect, L 350..1000 mm (2); Hello Connect, L 600..2000 mm; Wand-/Deckenanschluss, On/Off, max. 58 W; Seilhalter (2), Systemeinspeisung, max. 58 W; Sekundärkabel, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm; Spannseil, L 8000 mm Contenu: Hello Spot 15° (2); Hello Flood, Hello Connect, L 350..1000 mm (2); Hello Connect, L 600..2000 mm; branchement de plafond/mural, On/Off, max. 58 W; support de câble (2), alimentation système, max. 58 W; câble secondaire, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm; câble de tension, L 8000 mm		2700 K 3000 K	BL 540 140 000 001 BL 540 140 000 003	1763.65	1633.00	

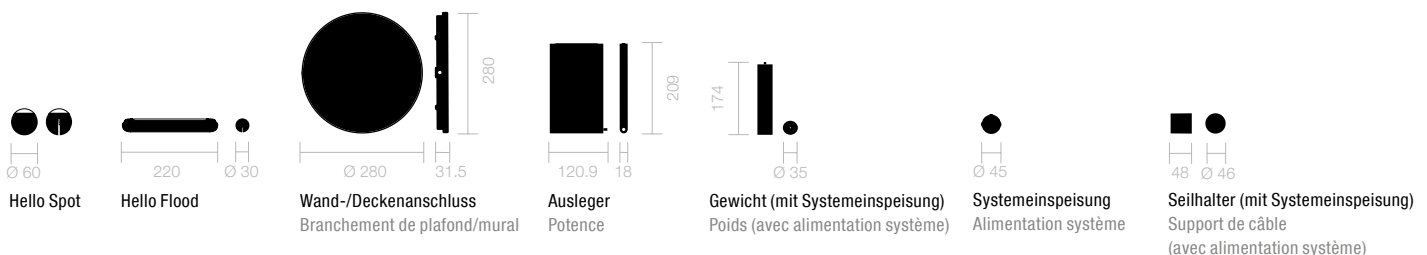


 AUSFÜHRUNG IN WEISS FINITION BLANCHE

Typ Type	Elektr. Funktion Fonction électrique	Leistung Puissance	Spezifikation Caractéristiques	Bestellnummer N° de commande	CHF incl. MwSt/TVA	CHF excl. MwSt/TVA				
Hello Spot	15°	IN/OUT	LED 6 W, 48 V DC, 520 lm, 4700 cd	2700 K	BL 540 141 000 002	309.95	287.00			
				3000 K	BL 540 141 000 004	309.95	287.00			
Hello Flood	Very wide flood	IN/OUT	14 W, 48 V DC, 1120 lm	2700 K	BL 540 141 100 002	334.80	310.00			
Hello Connect	Spiralkabel Câble spiralé	PLUG/PLUG		L 350 .. 1000 mm	BL 540 142 000 002	41.05	38.00			
				L 600 .. 2000 mm	BL 540 142 000 004	46.45	43.00			
Konverter Convertisseur	Wand-/Deckenanschluss Branchement de plafond/mural	220-240 V AC / 48 V DC	max. 58 W	On/Off	BL 540 143 000 002	424.45	393.00			
				Dim 1-10V	BL 540 143 000 008	556.20	515.00			
				Dim Push	BL 540 143 000 006	556.20	515.00			
				Dim DALI	BL 540 143 000 004	556.20	515.00			
				2 Schaltkreise 2 circuits max. 2 x 58 W	On/Off	BL 540 143 000 010	626.40	580.00		
				Dim 1-10V	BL 540 143 000 016	896.40	830.00			
				Dim Push	BL 540 143 000 014	896.40	830.00			
				Dim DALI	BL 540 143 000 012	896.40	830.00			
				Fussschalter (schwarz)* Interrupteur au pied (finition noire)*	220-240 V AC / 48 V DC	max. 38 W	On/Off	BL 540 143 100 001	424.45	393.00
				Dim	BL 540 143 100 004	556.20	515.00			
Systemeinspeisung Alimentation système	Seilhalter mit Systemeinspeisung Support de câble avec alimentation système	OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 400 002	152.30	141.00			
				Gewicht mit Systemeinspeisung Poids avec alimentation système	OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 200 002	293.75	272.00
				Systemeinspeisung Alimentation système	OUT/ OUT	max. 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 100 002	183.60	170.00
				2 Schaltkreise 2 circuits max. 2 x 58 W	inkl. Sekundärkabel y compris câble secondaire 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	BL 540 142 100 004	183.60	170.00		
				Sekundärkabel Câble secondaire	2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 8000 mm	BL 540 142 300 002	49.70	46.00		
Montagematerial Matériel d'installation	Seilhalter Support de câble			4 x 0,25 mm <sup>2</sup> , L 8000 mm	BL 540 142 300 004	57.25	53.00			
				Gewicht Poids			BL 540 144 000 002	86.40	80.00	
				Ausleger Potence			BL 540 144 000 006	112.30	104.00	
				Spannseil Câble de tension			BL 540 144 000 004	321.85	298.00	
				Zwischenaufhängung Suspension intermédiaire			L 8000 mm	BL 540 144 000 010	45.35	42.00
Starter Set Coffret de départ	Inhalt: Hello Spot 15° (2); Hello Flood, Hello Connect, L 350..1000 mm (2); Hello Connect, L 600..2000 mm; Wand-/Deckenanschluss, On/Off, max. 58 W; Seilhalter (2), Systemeinspeisung, max. 58 W; Sekundärkabel, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm; Spannseil, L 8000 mm Contenu: Hello Spot 15° (2); Hello Flood, Hello Connect, L 350..1000 mm (2); Hello Connect, L 600..2000 mm; branchement de plafond/mural, On/Off, max. 58 W; support de câble (2), alimentation système, max. 58 W; câble secondaire, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , L 3000 mm; câble de tension, L 8000 mm			2700 K	BL 540 140 000 002	1763.65	1633.00			
				3000 K	BL 540 140 000 004					

\*inkl. Netzkabel, schwarz, L 3000 mm und Netzstecker

\*y compris câble secteur, noir, L 3000 mm et fiche secteur

#### Hinweise

**HELLO Spot:** Leuchtelement, beidseitig mit Anschlussbuchse (in/out), Aluminiumdruckguss, PMMA, PPS; **HELLO Flood:** Leuchtelement, beidseitig mit Anschlussbuchse (in/out), Aluminiumdruckguss, PMMA, PPS; **HELLO Connect:** Spiralkabel für Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit Stecker konfektioniert, PUR-ummantelt; **Wand-/Deckenanschluss:** für Aufputzmontage, mit integriertem LED Konverter, Aluminium, Schutzklasse I, IP 20; **Fussschalter:** mit integriertem LED Konverter, inkl. Kabel und Netzstecker, Aluminium, Schutzklasse I, IP 20; **Seilhalter mit Systemeinspeisung:** für Wand-/Deckenmontage, mit Spannvorrichtung und Anschlussbuchse (out), PPS, Zinkdruckguss; **Gewicht mit Systemeinspeisung:** für vertikale Installation, mit Seilhalter und Anschlussbuchse (out), Stahl, Aluminium; **Systemeinspeisung:** mit Klemmvorrichtung zur Befestigung am Spannseil, beidseitig mit Anschlussbuchse (out/out), PPS; **Seilhalter:** für Wand-/Deckenmontage, mit Spannvorrichtung, PPS, Zinkdruckguss; **Gewicht:** für vertikale Installation, mit Seilhalter, Stahl, Aluminium; **Ausleger:** für Deckenmontage, mit Seilhalter und Spannvorrichtung, Stahl, Aluminium; **Spannseil:** Stahlseil, PA6 ummantelt; **Zwischenabhängung:** für Deckenmontage, bestehend aus Seilhalter und Stahlseil, PA ummantelt, einseitig mit Haken konfektioniert, Aluminium, Stahl

#### Remarque

**HELLO Spot:** luminaire, avec prises de raccordement des deux côtés (in/out), aluminium moulé sous pression, PMMA, PPS; **HELLO Flood:** luminaire, avec prises de raccordement des deux côtés (in/out), aluminium moulé sous pression, PMMA, PPS; **HELLO Connect:** câble spiralé pour le câblage traversant, avec des fiches sur les deux extrémités, gaine en PUR; **Branchement de plafond/mural:** pour un montage en saillie, avec convertisseur de LED intégré, aluminium, classe de protection I, IP 20; **Interrupteur au pied:** avec convertisseur de LED intégré, y compris câble d'alimentation et fiche de secteur, aluminium, classe de protection I, IP 20; **Support de câble avec alimentation système:** pour montage mural/au plafond, avec dispositif de serrage et prise de raccordement (out), PPS, zinc moulé sous pression; **Poids avec alimentation système:** pour une installation verticale, avec support de câble et prise de raccordement (out), acier, aluminium; **Alimentation système:** avec dispositif de serrage pour la fixation au câble de tension, équipé de prises de raccordement des deux côtés (out/out), PPS; **Support de câble:** pour montage mural/au plafond, avec dispositif de serrage, PPS, zinc moulé sous pression; **Poids:** pour une installation verticale, avec support de câble, acier, aluminium; **Potence:** pour montage au plafond, avec support de câble et dispositif de serrage, acier, aluminium; **Câble de tension:** câble en acier, gaine en PA6; **Suspension intermédiaire:** pour montage au plafond, composé de support de câble et câble d'acier, gaine en PA, avec crochet pré-assemblé à une extrémité, aluminium, acier

## Sales Offices

### **Belux International**

Industrieweg Noord 1152  
3660 Opglabbeek  
Belgium  
T +32 89 81 97 80  
customerservice@belux.com

### **Belux Nederland**

Industrieweg Noord 1152  
3660 Opglabbeek / België  
T +32 89 81 97 80  
the.netherlands@belux.com

### **Belux China**

655 Changhua Road  
S1, Ground Floor  
JingAn District  
200040 Shanghai  
P.R. China  
china@belux.com

### **Belux België/Belgique**

Industrieweg Noord 1152  
3660 Opglabbeek  
T +32 89 81 97 80  
belgium@belux.com

### **Belux Österreich**

Kärntner Ring 4  
1010 Wien  
T +43 1 715 44 25  
austria@belux.com

### **Belux Middle East**

Dubai Airport Free Zone Area (DAFZA)  
West Wing 6, Office 6 WA 634  
P.O. Box 293889  
Dubai  
United Arab Emirates  
T +971 4 609 13 55  
middle.east@belux.com

### **Belux Deutschland**

Brühler Straße 11-13  
50968 Köln  
T +49 221 937 22 0  
germany@belux.com

### **Belux Schweiz/Suisse/ Svizzera**

Neufeldweg 6  
5103 Möriken  
T +41 61 316 74 01  
sales@belux.com

### **Belux South East Asia + India**

63a Club Street  
Singapore 069437  
Rep. of Singapore  
T +65 6222 33 93  
singapore@belux.com

### **Belux España**

Ángel Guimera 7-9, local C  
08017 Barcelona  
T +34 60 046 25 51  
spain@belux.com

### **Belux UK**

67 Maltings Place  
169 Tower Bridge Road  
London, SE1 3LJ  
T +44 20 77 40 21 12  
uk@belux.com

### **Belux USA + Canada Kreon inc.**

999 South Oyster Bay Road  
Building 105  
Bethpage NY 11714  
United States of America  
T +1 516 470 9522  
usa@belux.com

### **Belux France**

5, rue d'Aboukir  
75002 Paris  
T +33 1 44 50 53 54  
france@belux.com

### **Belux Italia**

Via V. Forcella 5  
20144 Milano  
T +39 02 89 42 08 46  
italy@belux.com