

belux



kido

belux



reddot winner 2022  
lighting design

kido

# Art Director Kristof Pycke und Ingenieur Bruno Aeberli

Mit der neuen Leuchtenfamilie belux kido wächst bei belux die Produktpalette für hochwertige Büro- und Objektbeleuchtung um einen neuen Meilenstein. Für das Design der neuen Leuchtenfamilie setzte der Schweizer Leuchtenhersteller auf den Belgischen Art Director von kreon Kristof Pycke. In enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Bruno Aeberli von belux und Experten für Bürobeleuchtung war er für den Designprozess verantwortlich und vermochte mit der zeitlos eleganten Linienführung belux kido zu einem Statement zu machen. Die Leuchtenfamilie widerspiegelt die typische Formensprache des belux Officesortiments.

belux

kido



4

5

# belux

# kido

Verfügbar in den Varianten Pendel-, Tischaufbau- oder Stehleuchte ist belux kido die funktionale und ästhetische Antwort auf jede Anforderung moderner Bürokonzepte und lässt Architekten wie Interieur Designern grösstmögliche Flexibilität bei der Gestaltung.

## PENDELLEUCHTEN



## STEHLEUCHTEN



## TISCHAUFBAULEUCHTEN



belux

kido



# belux

# kido

## ASYMMETRISCH

## SYMMETRISCH





einzel

doppel



20% direkt, 80% indirekt

20% direkt, 80% indirekt

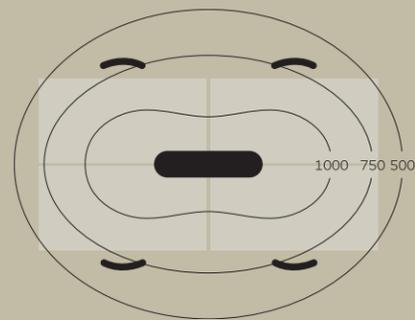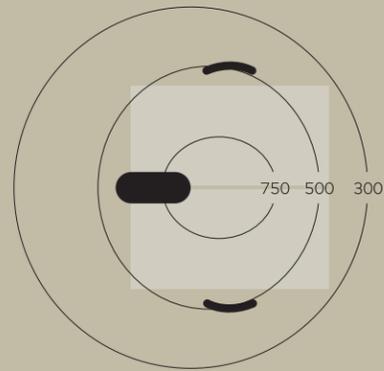


kido 12



kido 50







kido 56



30% direkt, 70% indirekt

30% direkt, 70% indirekt

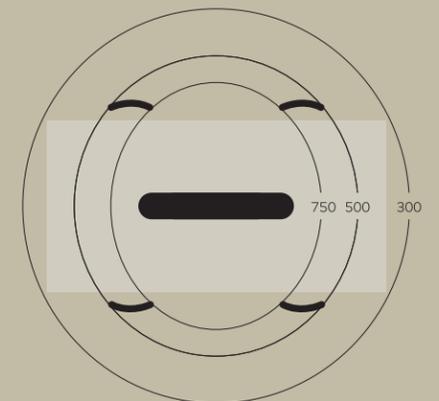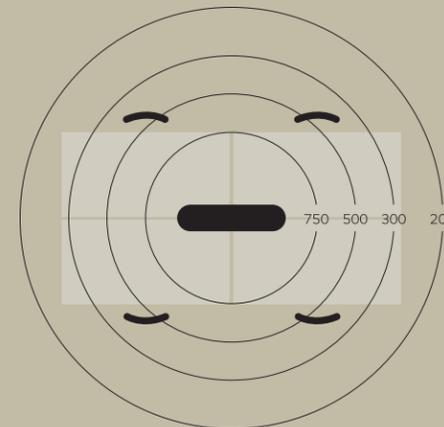

kido 46




kido 30



kido 32

# Unübertroffen raumfüllendes und homogenes Licht

Die Innovation bei belux kido liegt in der raffinierten Auskoppelungsplatte, welche über die gesamte Lichtstrecke eine zunehmende Dichte an Auskoppelungspunkten aufweist. Dies sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und eine äusserst gleichmässige Leuchtdichte am Leuchtenkopf.

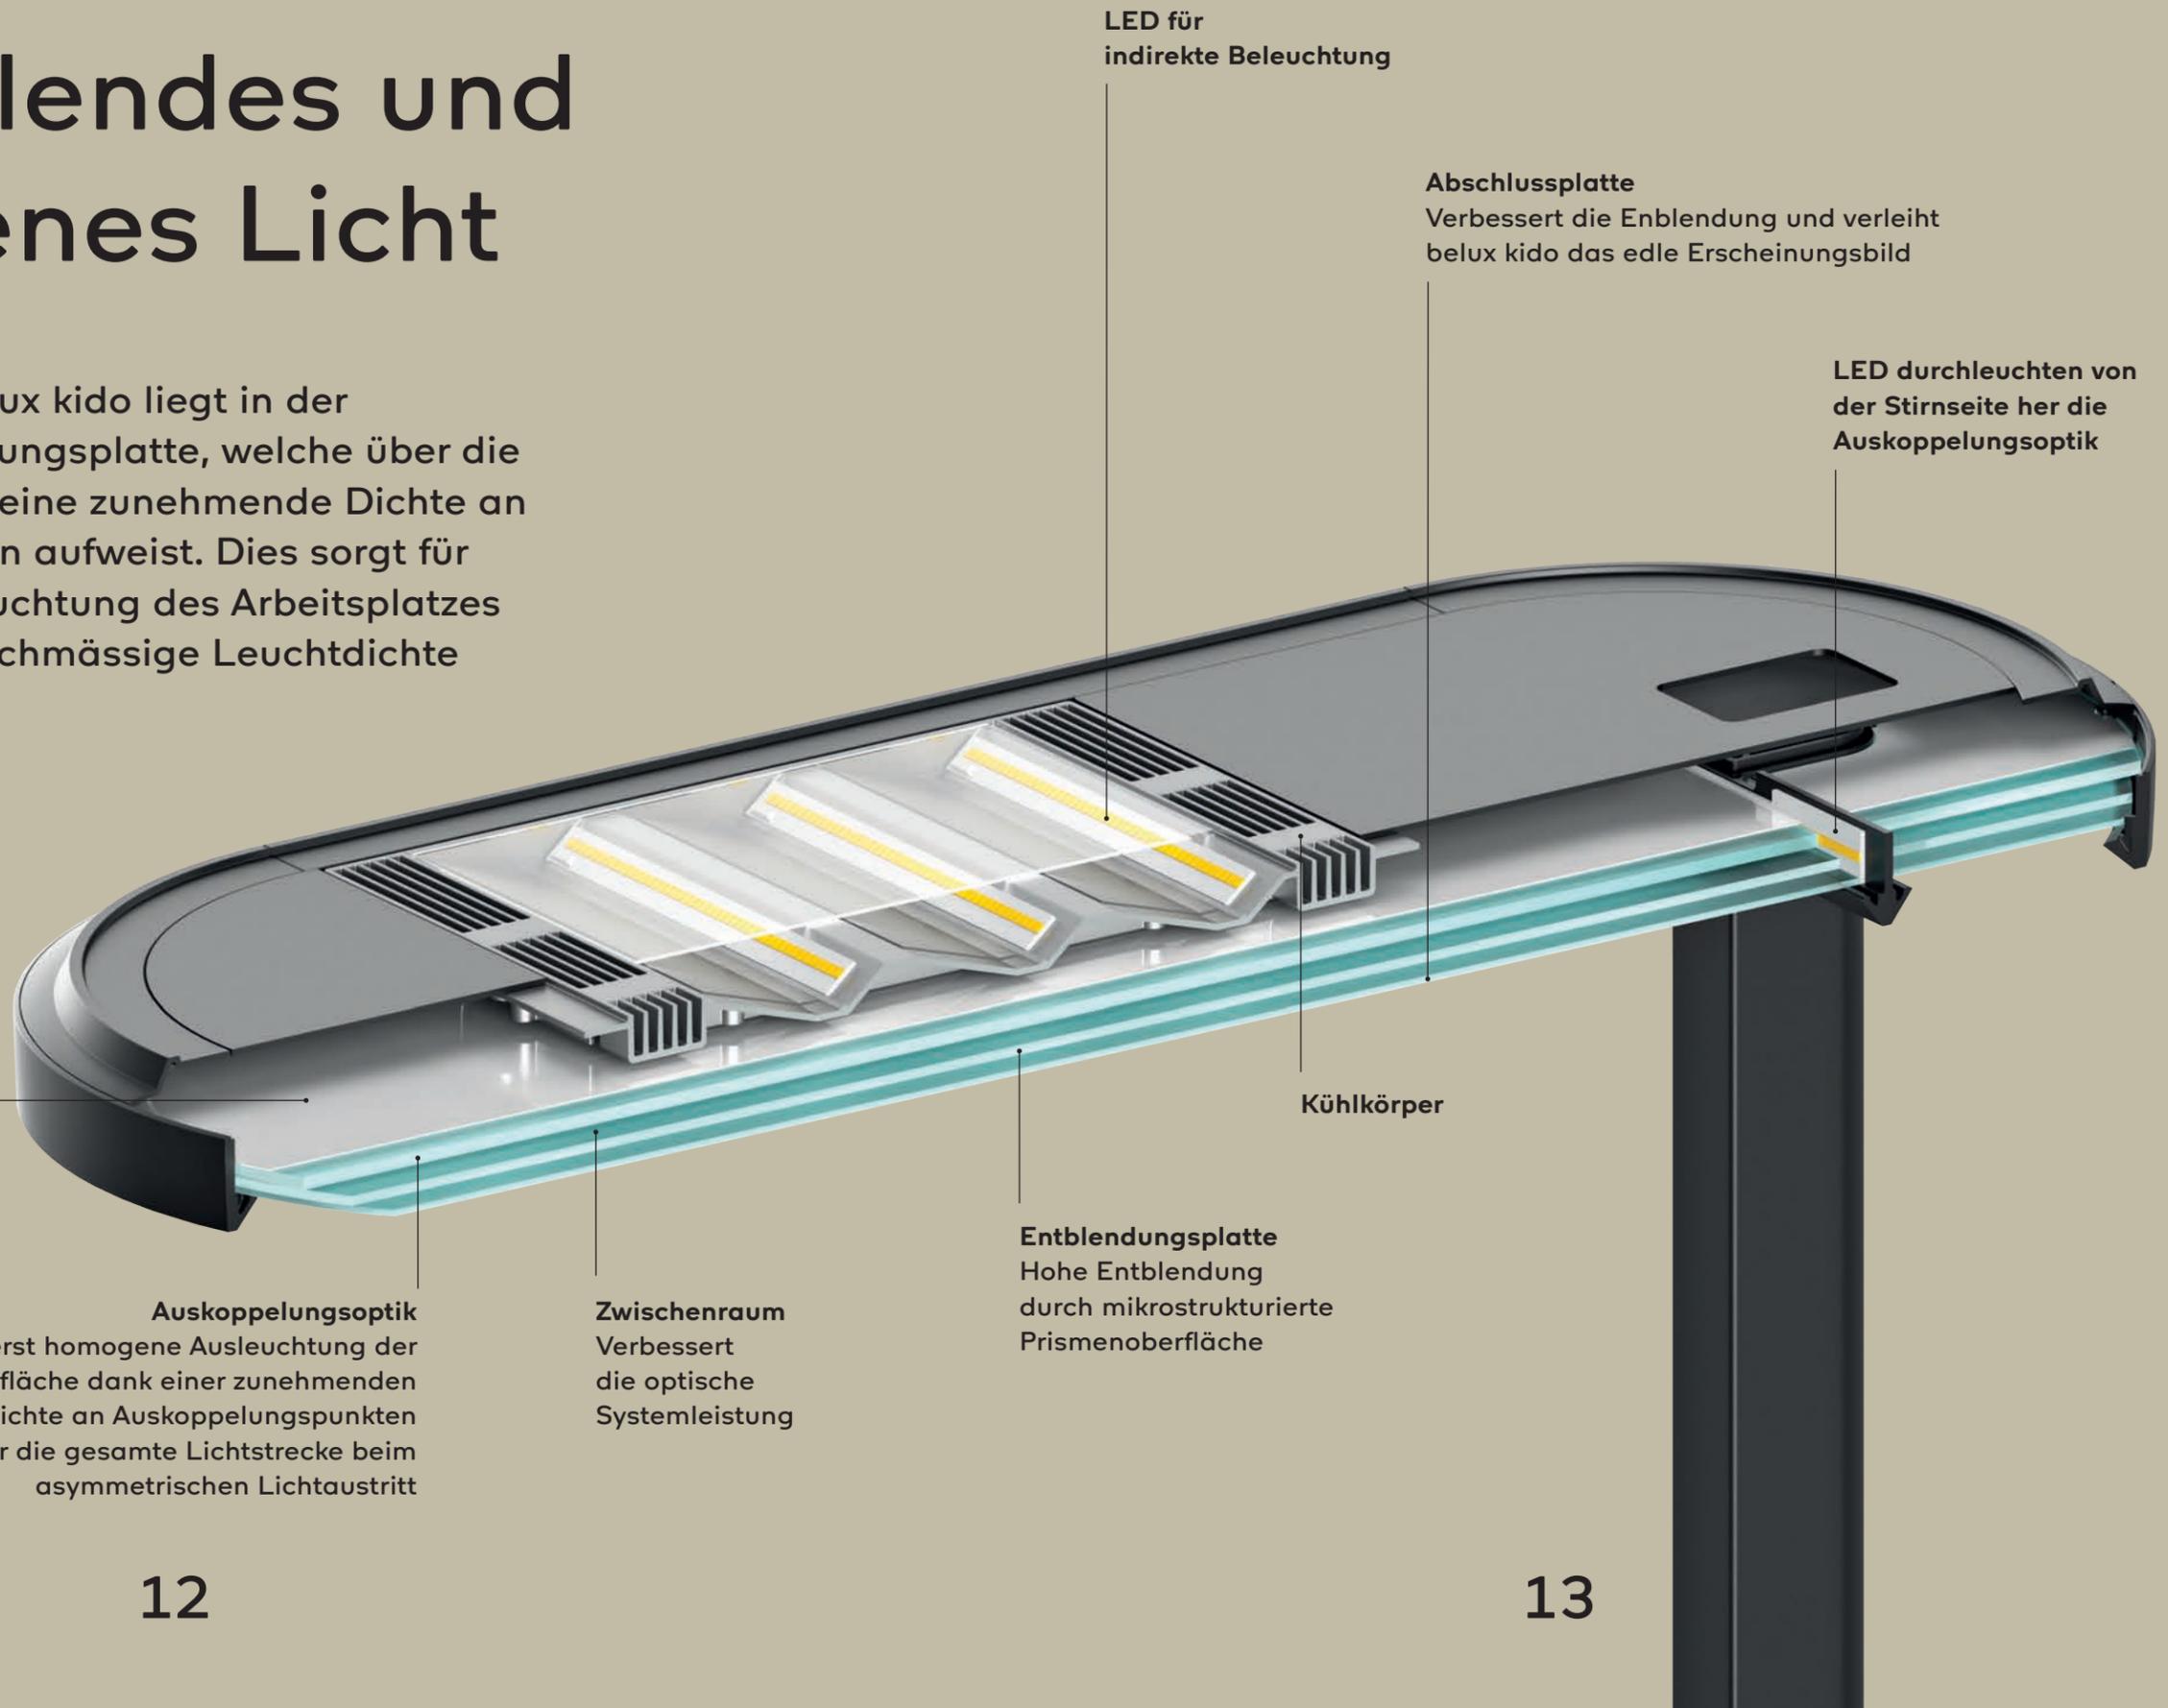

LED für indirekte Beleuchtung

**Abschlussplatte**  
Verbessert die Enblendung und verleiht belux kido das edle Erscheinungsbild

LED durchleuchten von der Stirnseite her die Auskoppelungsoptik

**Reflektorplatte**  
Verbessert die direkte optische Leistung durch 98% Reflexion

Kühlkörper

**Entblendungsplatte**  
Hohe Entblendung durch mikrostrukturierte Prismenoberfläche

**Auskoppelungsoptik**  
Äusserst homogene Ausleuchtung der Arbeitsfläche dank einer zunehmenden Dichte an Auskoppelungspunkten über die gesamte Lichtstrecke beim asymmetrischen Lichtaustritt

**Zwischenraum**  
Verbessert die optische Systemleistung

belux

kido



# belux

11200 Lumen Lichtleistung machen belux kido zu einem echten Kraftpaket. Dabei bringt der hohe Direktlichtanteil von 20% viel Licht effizient auf den Arbeitsplatz. Und dies mit gerade einmal 90 Watt Energieverbrauch für zwei Arbeitsplätze. Zusätzlich zur hohen Lichtausbeute bietet die optionale Version „Multisens“ mit Tageslicht- und Anwesenheitssensor noch mehr Einsparungspotential.



Off



Direkt



Indirekt



Direkt & Indirekt

# kido

# belux



Taster für direktes und indirektes Licht

# kido



Lichtquelle  
LED, 90W,  
11200lm  
CRI>80  
3000K, 4000K



Lichtverteilung  
Asymmetrisch:  
20% direkt, 80% indirekt  
Symmetrisch:  
30% direkt, 70% indirekt



Optik  
Optisches System  
mit Lichtleit- und  
Entblendungsplatten



Lichtmanagement  
Touchdim & Multisens.  
Schwarmtechnologie  
auf Anfrage



Energieeffizienzklasse LED  
A+




Farben  
Schwarz und Weiss

belux


kido



kido Stehleuchte  
asymmetrisch U-Fuss



kido Stehleuchte  
asymmetrisch T-Fuss



reddot winner 2022  
lighting design

**kido Stehleuchte U-Fuss**  
**Lichtverteilung asymmetrisch**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m  
**Anwendung:** Doppel Arbeitsplatz

**kido Stehleuchte T-Fuss**  
**Lichtverteilung asymmetrisch**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m  
**Anwendung:** Doppel Arbeitsplatz

		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	90W	11200lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	EUR exkl. MwSt
WE	①	<b>KID12-15</b>	●	●	●	●	KID12-15-8030-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-15-8030-MS	1590.00
			●	●	●	●	KID12-15-8040-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-15-8040-MS	1590.00
SW	①	<b>KID12-18</b>	●	●	●	●	KID12-18-8030-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-18-8030-MS	1590.00
			●	●	●	●	KID12-18-8040-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-18-8040-MS	1590.00
WE	①	<b>KID12-15T</b>	●	●	●	●	KID12-15T-8030-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-15T-8030-MS	1590.00
			●	●	●	●	KID12-15T-8040-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-15T-8040-MS	1590.00
SW	①	<b>KID12-18T</b>	●	●	●	●	KID12-18T-8030-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-18T-8030-MS	1590.00
			●	●	●	●	KID12-18T-8040-TD	1490.00
			●	●	●	●	KID12-18T-8040-MS	1590.00

### HINWEISE

**Allgemein:** Lichtverteilung: 20% direkt/80% indirekt  
UGR<11, LED-  
Lebensdauer: 55.000h  
(L85), LED-Konverter im  
Standrohr integriert  
**TD:** Direktes und indirektes  
Licht kann mittels  
2-Kanal Taster am Rohr  
separat geschaltet und  
gedimmt werden

**Multisens:** Tageslicht- und  
Bewegungssensor für Auto-  
matikbetrieb, individuelle  
Parameteranpassung auf  
Anfrage

**Wireless Dim:** Steuerung  
über Casambi App oder  
über kabellosen „Casambi  
Xpress Switch“ auf Anfrage

① CRI90+: auf Anfrage


WE: Weiss

SW: Schwarz


⊕ IP 20

LED A+


kido 12  
125lm/W@4000K




kido Stehleuchte  
Doppelkopf H-Fuss



kido Stehleuchte  
Doppelkopf X-Fuss



kido Tischaufbauleuchte  
Doppelkopf asymmetrisch



reddot winner 2022  
lighting design

**kido Stehleuchte Doppelkopf H-Fuss**  
**Lichtverteilung asymmetrisch**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m  
**Anwendung:** 4er Arbeitsplatz

**kido Stehleuchte Doppelkopf X-Fuss**  
**Lichtverteilung asymmetrisch**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m  
**Anwendung:** 4er Arbeitsplatz

**kido Tischaufbauleuchte Doppelkopf**  
**Lichtverteilung asymmetrisch**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m  
**Befestigung:** universal-d  
**Anwendung:** 4er Arbeitsplatz

		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	2x90W	2x11200lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K		8040 4000K		TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	EUR exkl. MwSt
WE	①	<b>KID50-15</b>	●	●	●	●			KID50-15-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-15-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID50-15-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-15-8040-MS	2880.00
SW	①	<b>KID50-18</b>	●	●	●	●			KID50-18-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-18-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID50-18-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-18-8040-MS	2880.00
WE	①	<b>KID50-15X</b>	●	●	●	●			KID50-15X-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-15X-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID50-15X-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-15X-8040-MS	2880.00
SW	①	<b>KID50-18X</b>	●	●	●	●			KID50-18X-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-18X-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID50-18X-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID50-18X-8040-MS	2880.00
WE	①	<b>KID56-15</b>	●	●	●	●			KID56-15-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID56-15-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID56-15-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID56-15-8040-MS	2880.00
SW	①	<b>KID56-18</b>	●	●	●	●			KID56-18-8030-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID56-18-8030-MS	2880.00
			●	●	●	●			KID56-18-8040-TD	2680.00
			●	●	●	●			KID56-18-8040-MS	2880.00


## HINWEISE

**Allgemein:** Lichtverteilung: 20% direkt/80% indirekt  
UGR<11, LED-  
Lebensdauer: 55.000h  
(L85), LED-Konverter im  
Standrohr integriert  
**TD:** Direktes und indirektes  
Licht kann mittels  
2-Kanal Taster am Rohr  
separat geschaltet und  
gedimmt werden


**Multisens:** Tageslicht- und  
Bewegungssensor für Auto-  
matikbetrieb, individuelle  
Parameteranpassung auf  
Anfrage

**kido Tischaufbauleuchte:**  
Tischadaption auf Anfrage.  
Angaben Möbelhersteller  
und Möbeltyp  
(Zeichnungen) erforderlich  
**Wireless Dim:** Steuerung  
über Casambi App oder  
über kabellosen „Casambi  
Xpress Switch“ auf Anfrage  
**① CRI90+:** auf Anfrage  
**WE:** Weiss  
**SW:** Schwarz  
⊕ IP 20  
LED A+

kido 50/56  
125lm/W@4000K



kido Pendelleuchte (1100mm)




**kido Pendelleuchte (1100mm)**  
**Lichtverteilung symmetrisch**

Material: PMMA, Aluminium, transparentes Netzkabel



kido Pendelleuchte (1500mm)




**kido Pendelleuchte (1500mm)**  
**Lichtverteilung symmetrisch**

Material: PMMA, Aluminium, transparentes Netzkabel



kido Tischaufbauleuchte



**kido Tischaufbauleuchte**  
**Lichtverteilung symmetrisch**

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m

Befestigung: universal-d

Anwendung: Doppel Arbeitsplatz



reddot winner 2022  
lighting design

		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	91W	12500lm
②	LED	CRI > 80	3000/4000K	116W	16200lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	EUR exkl. MwSt
WE	①	<u>KID30-14</u>	●	●	●	●	KID30-14-8030-DD	950.00
			●	●	●	●	KID30-14-8030-MS	1050.00
			●	●	●	●	KID30-14-8040-DD	950.00
			●	●	●	●	KID30-14-8040-MS	1050.00
SW	①	<u>KID30-17</u>	●	●	●	●	KID30-17-8030-DD	950.00
			●	●	●	●	KID30-17-8030-MS	1050.00
			●	●	●	●	KID30-17-8040-DD	950.00
			●	●	●	●	KID30-17-8040-MS	1050.00
WE	②	<u>KID32-14</u>	●	●	●	●	KID32-14-8030-DD	1350.00
			●	●	●	●	KID32-14-8030-MS	1450.00
			●	●	●	●	KID32-14-8040-DD	1350.00
			●	●	●	●	KID32-14-8040-MS	1450.00
SW	②	<u>KID32-17</u>	●	●	●	●	KID32-17-8030-DD	1350.00
			●	●	●	●	KID32-17-8030-MS	1450.00
			●	●	●	●	KID32-17-8040-DD	1350.00
			●	●	●	●	KID32-17-8040-MS	1450.00
WE	①	<u>KID46-15</u>	●	●	●	●	KID46-15-8030-TD	1980.00
			●	●	●	●	KID46-15-8030-MS	2080.00
			●	●	●	●	KID46-15-8040-TD	1980.00
			●	●	●	●	KID46-15-8040-MS	2080.00
SW	①	<u>KID46-18</u>	●	●	●	●	KID46-18-8030-TD	1980.00
			●	●	●	●	KID46-18-8030-MS	2080.00
			●	●	●	●	KID46-18-8040-TD	1980.00
			●	●	●	●	KID46-18-8040-MS	2080.00

**HINWEISE**

**Allgemein:** Lichtverteilung:


30% direkt/70% indirekt, indirekt, UGR<11, LEDLebensdauer: 55.000h (L85), LED-Konverter in der Leuchte integriert  
**DALI-dimmbar:** Verfügt über zwei Adressen, je eine für direktes und indirektes Licht

**Multisens:** Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung auf Anfrage


**Wireless Dim:** Steuerung über Casambi App oder über kabellosen „Casambi Xpress Switch“ auf Anfrage

① **CRI90+:** Auf Anfrage  
**WE:** Weiss  
**SW:** Schwarz  
⊕ IP 20  
LED A+

kido 30/46  
137lm/W@4000K



kido 32  
140lm/W@4000K



**belux HQ**

Neufeldweg 6  
5103 Möriken  
Switzerland  
T +41 61 316 74 01  
belux@belux.com

**belux Belgium**

Industrieweg Noord 1152  
3660 Oudsbergen  
Belgium  
T +32 89 81 97 80  
belgium@belux.com

**belux Austria**

Kärntner Ring 4  
1010 Vienna  
Austria  
T +43 1 715 44 25  
austria@belux.com

**belux China**

Rm 208, Building 5, N° 33  
Lane 672, Changle Road  
JingAn District  
Shanghai  
P.R. China  
china@belux.com

**belux France**

5, rue d'Aboukir  
75002 Paris  
France  
T +33 1 44 50 53 54  
france@belux.com

**belux Germany**

Brühler Straße 11-13  
50968 Cologne  
Germany  
Tel +49 221 937 22 0  
germany@belux.com

**belux Italy**

Via V. Forcella 5  
20144 Milano  
Italy  
T +39 02 89 42 08 46  
italy@belux.com

**belux Middle East**

Dubai Airport Free  
Zone Area (DAFZA)  
West Wing 6 (W6)  
Office 6 WA 420  
P.O. Box 293845  
Dubai  
United Arab Emirates  
T +971 4 6091 355  
middle.east@belux.com

**belux North America & Canada**

20 Murray Hill Parkway  
Suite 180  
East Rutherford, NJ 07073  
USA  
T +1 516 470 9522  
usa@belux.com

**belux Poland**

T +48 504 788 355  
Poland  
poland@belux.com

**belux Russia**

T +79257081901  
Russia  
russia@belux.com

**belux Scandinavia**

T +45 (0)71 37 02 39  
scandinavia@belux.com

**belux South East Asia**

63a Club Street  
Singapore 069 437  
Singapore  
T +65 62 22 33 93  
singapore@belux.com

**belux Spain**

Ángel Guimera 7-9 local C  
Barcelona 08017  
Spain  
T +34 600 462 551  
spain@belux.com

**belux The Netherlands**

Danzigerbocht 39a  
1013 AM Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 (0)2 02 153 333  
the.netherlands@belux.com

**belux Turkey**

Sehit Murat Demirli  
Cad. Resadiye Yolu 76  
Alemdag-Ümraniye 34794  
Istanbul  
Turkey  
T +90 216 430 86 00  
turkey@belux.com

**belux UK**

67 Maltings Place  
169 Tower Bridge Road  
London SE1 3LJ  
United Kingdom  
T +44 (0)20 7740 2112  
uk@belux.com





[belux.com/kido](https://belux.com/kido)