




26




28




58




86




96




104




128



136




154



216



228



240

EINLEITUNG / DIGITALE STEUERUNG PER KABEL ODER FUNK
INTRODUCTION / DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO

Digitale Steuerung per Kabel oder Funk
Digital control via cable or radio



EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

Pendelleuchten
Pendant luminaires



Deckeneinbau und -aufbauleuchten
Recessed ceiling and apparent ceiling luminaires



Strahler
Spotlights



Wandleuchten
Wall luminaires



STECKERLEUCHTEN PENDEL UND SPOTS
POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS AND SPOTS

Steckerleuchten Pendel
Point luminaires Suspensions



Steckerleuchten Spots
Point luminaires Spots



POINT LED 350 MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

Point LED 350 mA Steckkontaktsystem
Point LED 350 mA plug contact system
Point 12V Steckkontaktsystem
Point 12V plug contact system



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG / LED DUOLARE
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS / LED DUOLARE

Duolare / LED Duolare Pendelleuchten
Duolare / LED Duolare Pendant luminaires
Duolare / LED Duolare Spots
Duolare / LED Duolare Spotlights



VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA Spots
VIA Spotlights



HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

High-Line Spots
High-Line Spotlights




LED - STROM- & SPANNUNGSQUELLEN / 12V TRANSFORMER
LED - CURRENT & TENSION SOURCES / 12V TRANSFORMERS

LED - Strom- & Spannungsquellen
LED - Current & tension sources
12V Transformer
12V Transformers



EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

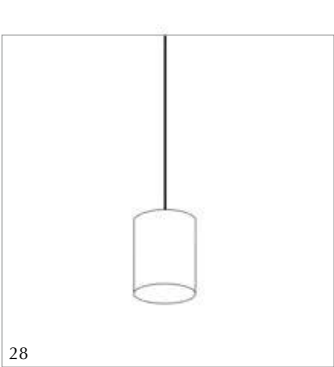

DALI

N



DALI

N


DALI

N



DALI

N

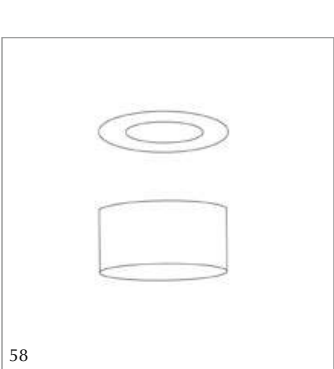

DALI

N



CANTARA 300



AC / LV

34

DALI

N

EUCLID



AC / LV

38

DALI

N

HORIZON



LV

40

Dim2
warm

N

JACK CANTO



AC

42

TUBUS



LV

50

DALI

N



AC

54



AC

AC

56

CRANNY



LV

67



LV

68



LV

70



LV

72

DALI

N

CRANNY ROUND





LV



74

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

EUCLID

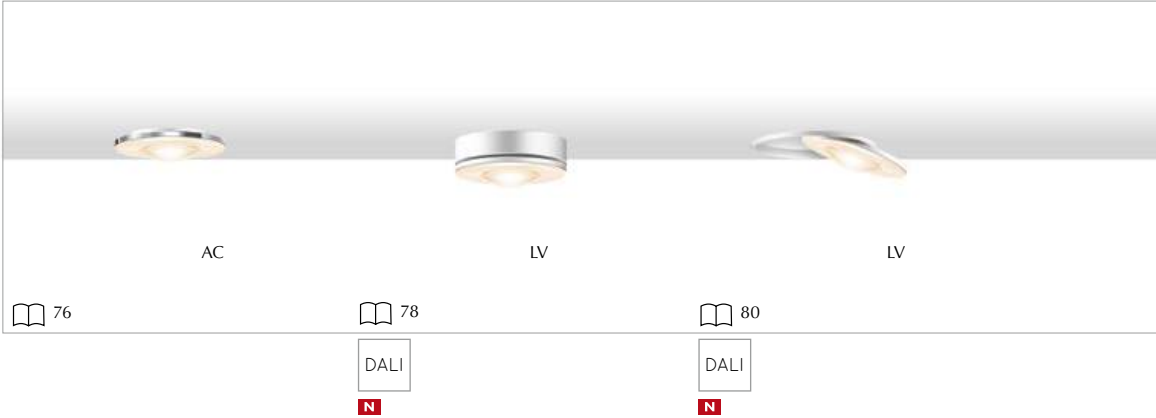


ACT




BLOP



CRANNY



LEDRA



SCOBO



LV

AC

81

82

DALI

N

AC

84

N

LV

85

DALI

N

AC

91

N

AC

91

AC

92

LV

104

LV

105

bruck.de / bruckinternational.com 5

STECKERLEUCHTEN + STECKKONTAKTSYSTEM POINT LUMINAIRES + PLUG CONTACT SYSTEM



104

BLOP

N



LV

108

CANTARA GLAS 190

METALL 190

CANTARA GLAS 300



LV

LV

LV


110

112

113

Geeignet für HALO: Point 12 V,
 Via & High-Line
 LED: Point LED 350 mA
 Suitable for HALO: Point 12 V,
 Via & High-Line
 LED: Point LED 350 mA

SILVA NEO / SILVA

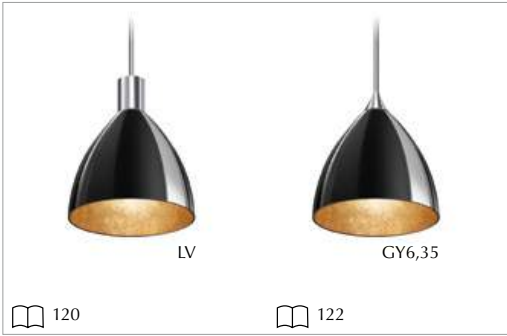

LV

GY6,35

120


122



BLOP

N

N

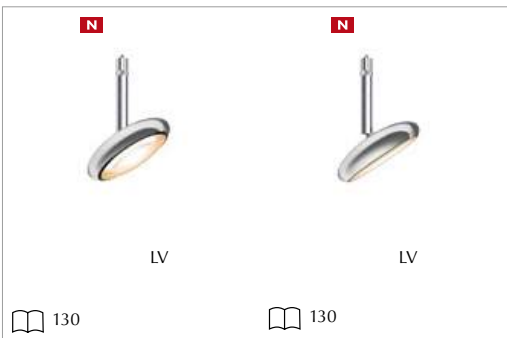

LV

LV

130

130

SILVA



GY6,35


132

STAR CLAREO



LV

132



128


Geeignet für HALO: Point 12 V,
 Via & High-Line
 LED: Point LED 350 mA
 Suitable for HALO: Point 12 V,
 Via & High-Line
 LED: Point LED 350 mA

6 bruck.de / bruckinternational.com


JACK CANTO



SILVA NEO / SILVA

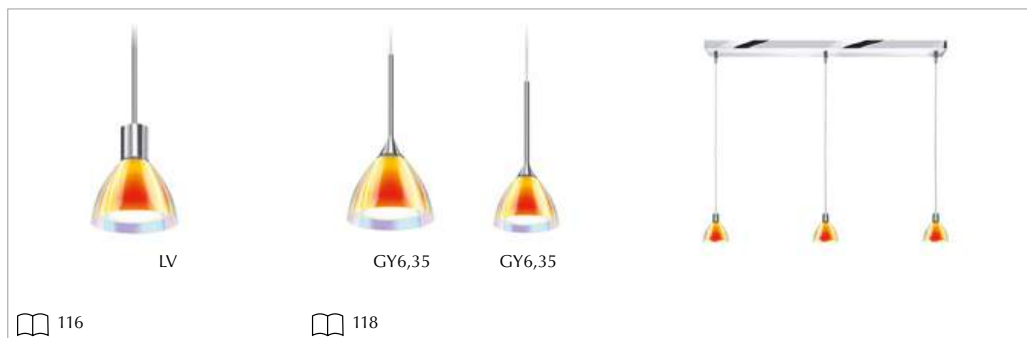

STAR 35 / 55

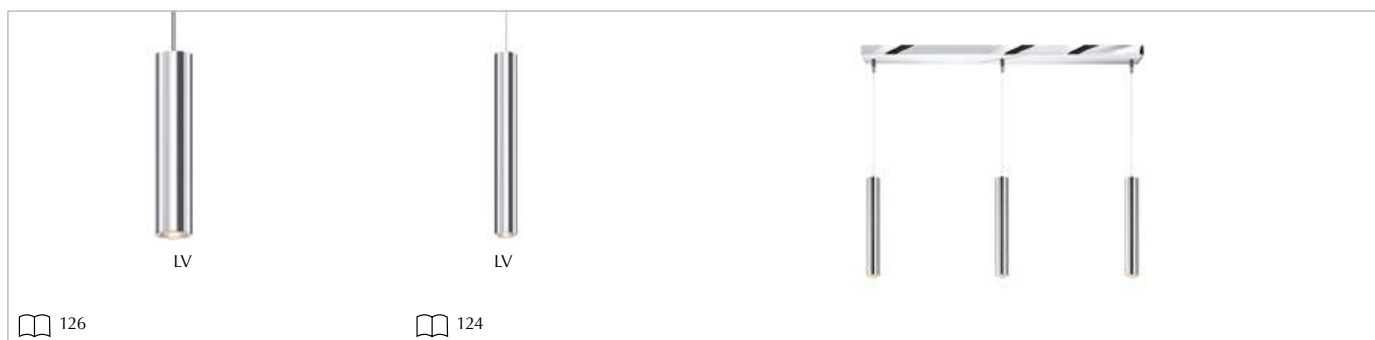

STAR SPOT

STAR RONY


STAR SILENA



STECKKONTAKTSYSTEM

PLUG CONTACT SYSTEM


LED-POINT 350 MA



LED-POINT 350 MA



E-POINT 12V

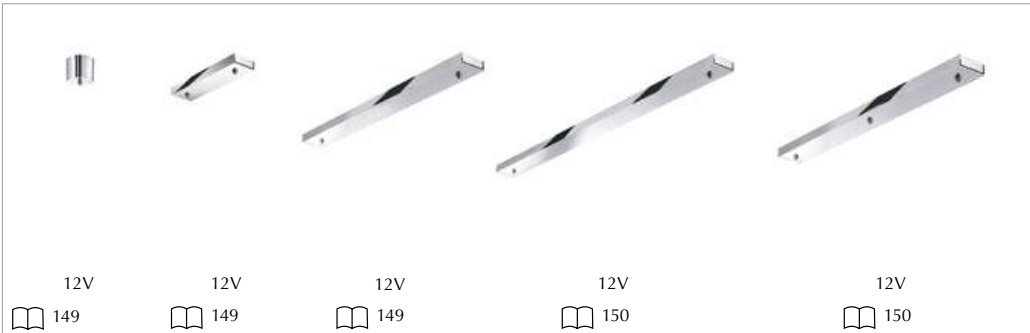


E-POINT 12V



LICHTSYSTEME
 LIGHTING SYSTEMS

DUOLARE / LED DUOLARE




BLOP



CANTARA GLAS 190




METALL 190

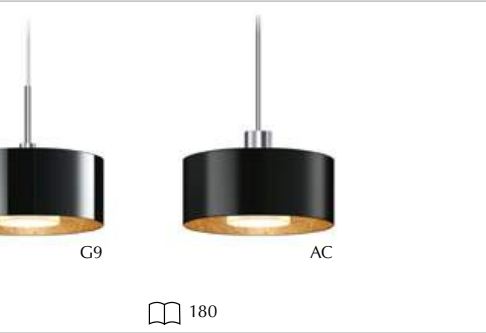

STAR



ACT / ACT PLUS

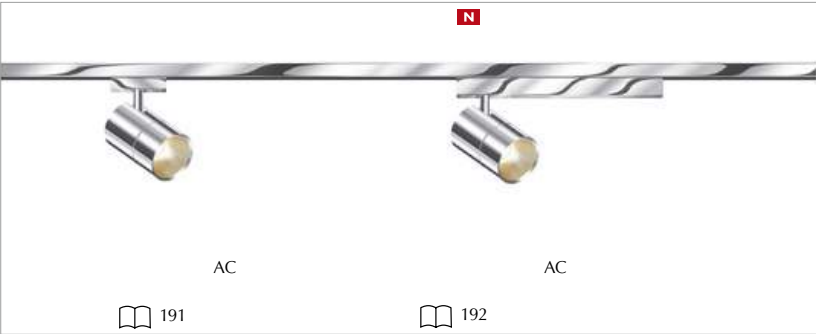

FAIR



JACK SPOT



PINO



SCOBO



CANTARA GLAS 300



AC

179

EUCLID



AC

182

JACK CANTO



AC / GU10

183

SILVA NEO / SILVA



AC

G9

184

188



AC



G9

186

189

ASTA



AC

194

BLOP



AC

AC

196

200

EUCLID



AC

202

SILVA



G9

184

STAR



GU10

GU10

AC

GU10

GU10

GU10

190

204

210

210

212

212

TUTO




AC


216

LICHTSYSTEME + ZUBEHÖR
 LIGHTING SYSTEMS + ACCESSORIES


VIA




CALO

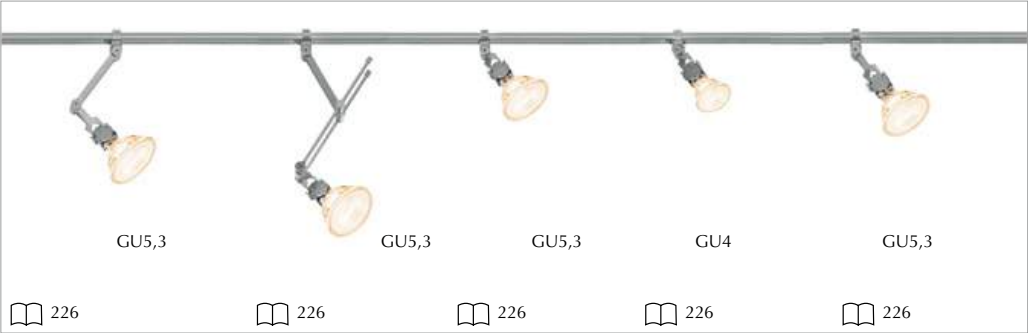

HIGH-LINE



CALO

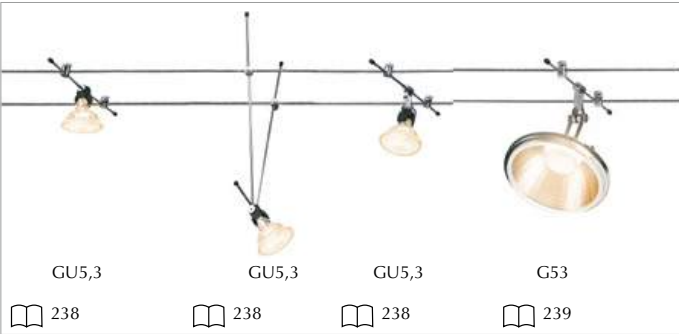


STAR



LED BETRIEBSGERÄTE UND 12V TRANSFORMER

LED OPERATING DEVICES AND 12V TRANSFORMERS



AUSGEZEICHNET!
AWARDED!

DESIGN AWARDS

BRUCK Design ist eine feste Größe in der Inneneinrichtung. Dies wird durch zahlreiche Designpreise gewürdigt. In 2019 sind es bereits nicht weniger als acht internationale Auszeichnungen. Darunter auch die höchste aller möglichen Ehrungen: Der German Design Award in Gold. Das schaffte in diesem Jahr nur eine Leuchte: Blop.

DESIGN AWARDS

BRUCK Design is a constant in the field of interior design. This has been recognized by numerous design awards. This year alone, BRUCK received eight international awards, including the highest honour of all: the Gold German Design Award. Only one luminaire has achieved that this year: Blop.



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



BLOP LED AC S / BLOP DOWN DLR

ASTA C



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



EUCLID 3D




GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2020

TUBUS DOWN AC SET

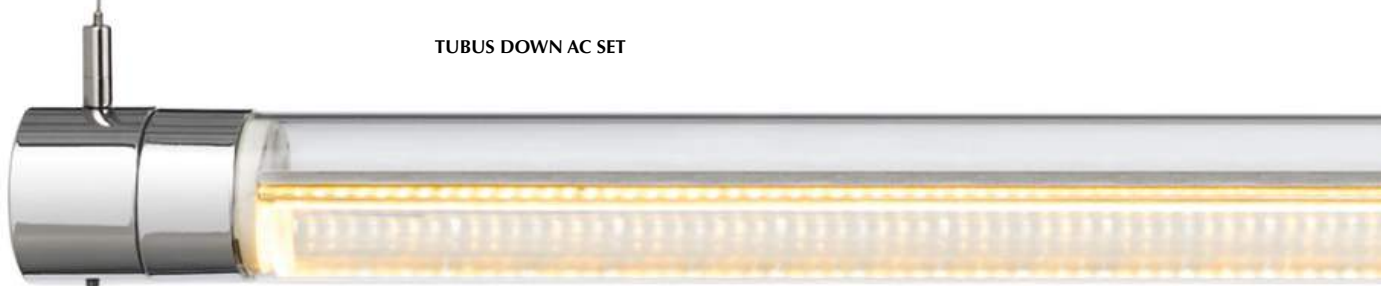

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

WARMES LICHT FÜR DEN MENSCHEN

WARM LIGHT FOR PEOPLE



Welches Licht brauchen wir? Das ist im Prinzip ganz einfach.


Denn die aktuelle Forschung ist sich einig: Menschen wünschen sich in etwa immer das Licht, welches auch die Sonne zu dieser Zeit produzieren würde. Tagsüber also viel Licht mit einem hohen Anteil an blauer Strahlung. Wir sprechen von kaltem Licht. Am späten Nachmittag und Abend immer weniger und immer wärmeres Licht. So wie es die Sonne in der Dämmerung macht.

Dim2warm

Nun schalten wir in unseren Wohnungen meist das Licht am Abend oder am frühen Morgen an. Es ist also in der Regel warmes Licht gefragt. Wenn der Abend später wird, haben wir es gern noch wärmer - so warm wie der Schein einer Kerze. Dafür gibt es eigentlich schon lange eine einfache Lösung: Den Phasendimmer, der z.B. in die Wand montiert wird. Die gute alte Glühlampe war niemals sparsam, doch sie spendete stets eher warmes Licht. Wenn wir den Dimmer nach unten drehen, wurde das Licht schwächer und es wurde noch wärmer. Die Glühlampe mit Dimmer

machte also ganz von selbst genau das, was die Menschen sich natürlicherweise wünschen. LED können das nicht von selbst - neuerdings geht es aber doch. Es gibt spezielle LED, die beim Dimmen gleichzeitig wärmer werden. Das Stichwort lautet „Warm Dimming“ oder „Dim2warm“. Es sind sparsame und langlebige LED und gleichzeitig so gemütlich und unkompliziert wie die Glühlampe. BRUCK liefert viele Leuchten auf Wunsch mit Dim2warm-Funktion.

DIM2WARM

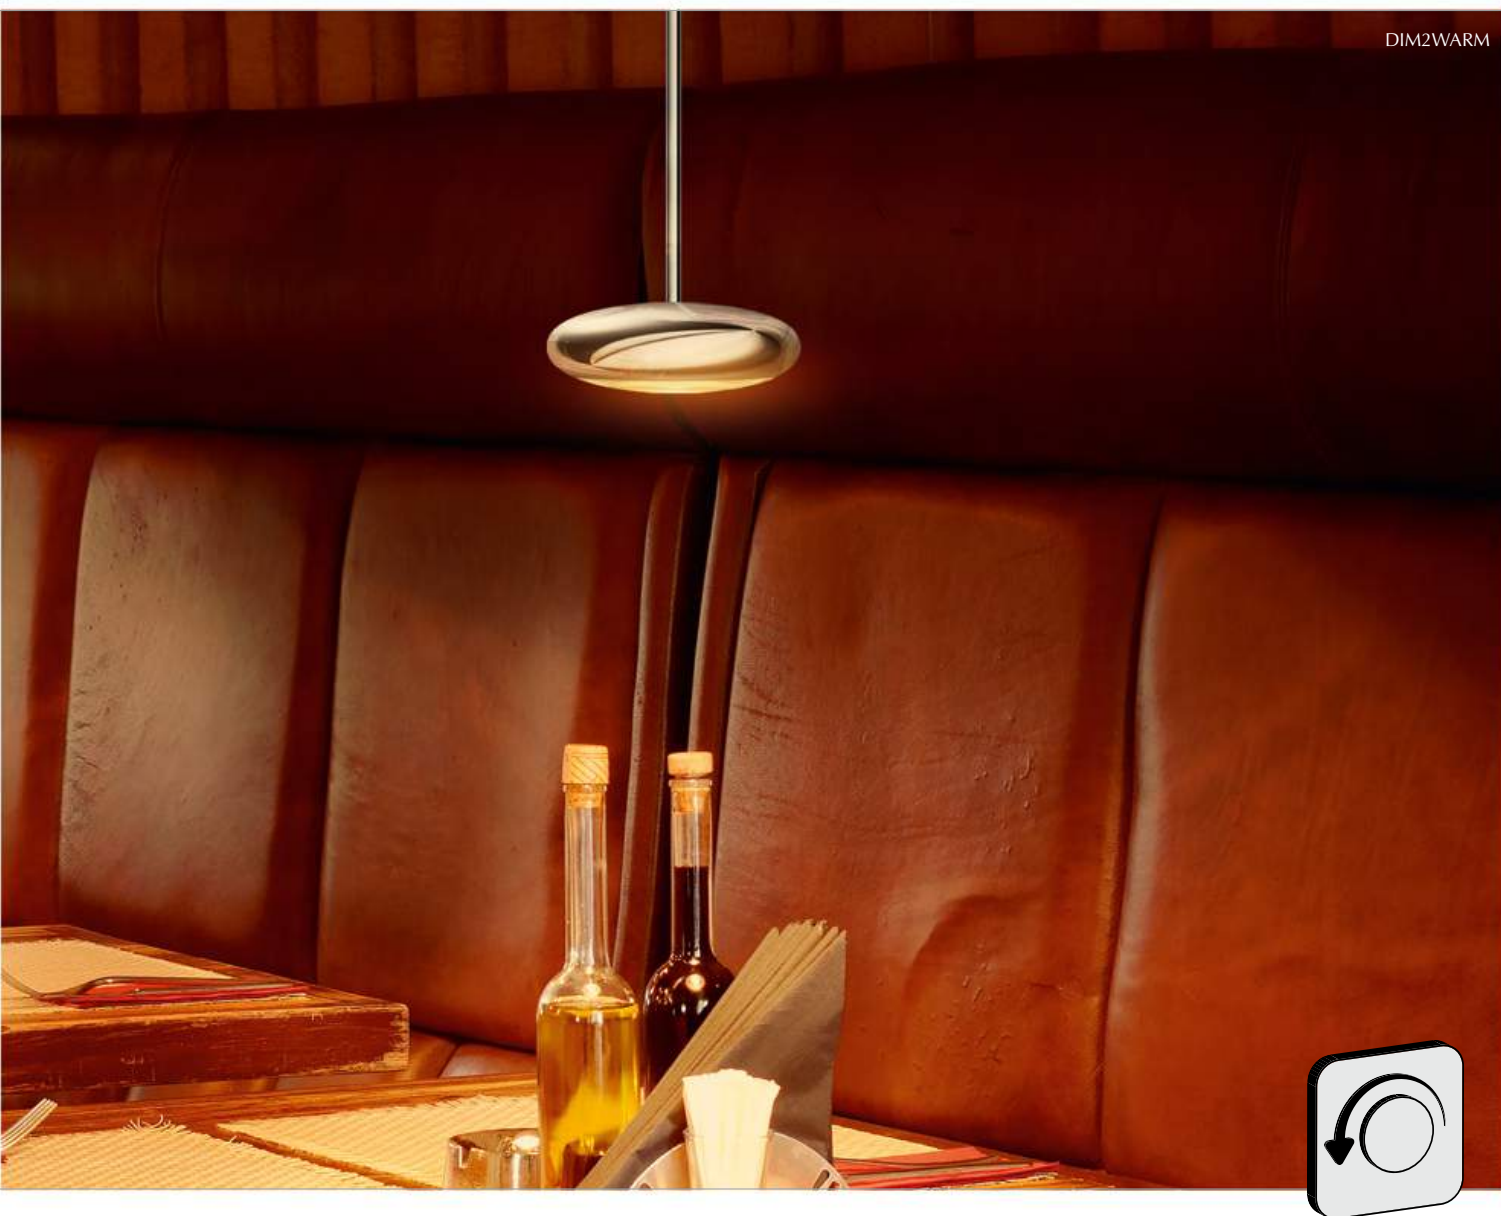

What light do we need? It's really quite simple.

Current research on the matter is unanimous: people more or less always want the kind of light that the sun would also produce at a particular time. Throughout the day, this is a lot of light with a high proportion of blue radiation. This is cool light. In the late afternoon and evening, people prefer decreasing and warmer light. Just like the sun generates at dusk.


Dim2warm

Now, we mostly turn on the lights in our homes in the evening or early morning. Therefore, it is mostly warm light that is called for. As it gets later in the evening, we prefer it even warmer - as warm as the light of a candle. Actually, there has been a simple solution for some time: the wall mounted phase dimmer, for example. The good old light bulbs were never very efficient, but they always gave off warmer light. When we turned the dimmer down, the light became weaker and even warmer. The bulb with a dimmer by itself did exactly what people naturally want.

LED couldn't do that on their own - yet now they can do just that. There are special LED that simultaneously become warmer when dimmed. The term is called „Warm Dimming“ or „Dim2warm“. There are economical and durable LED that are simultaneously as comfortable and simple as the incandescent lamp. BRUCK has many lights on offer with optional Dim2warm function.

LED - LICHTFARBE UND FARBWIEDERGABE

LED - LIGHT COLOUR AND COLOUR RENDERING

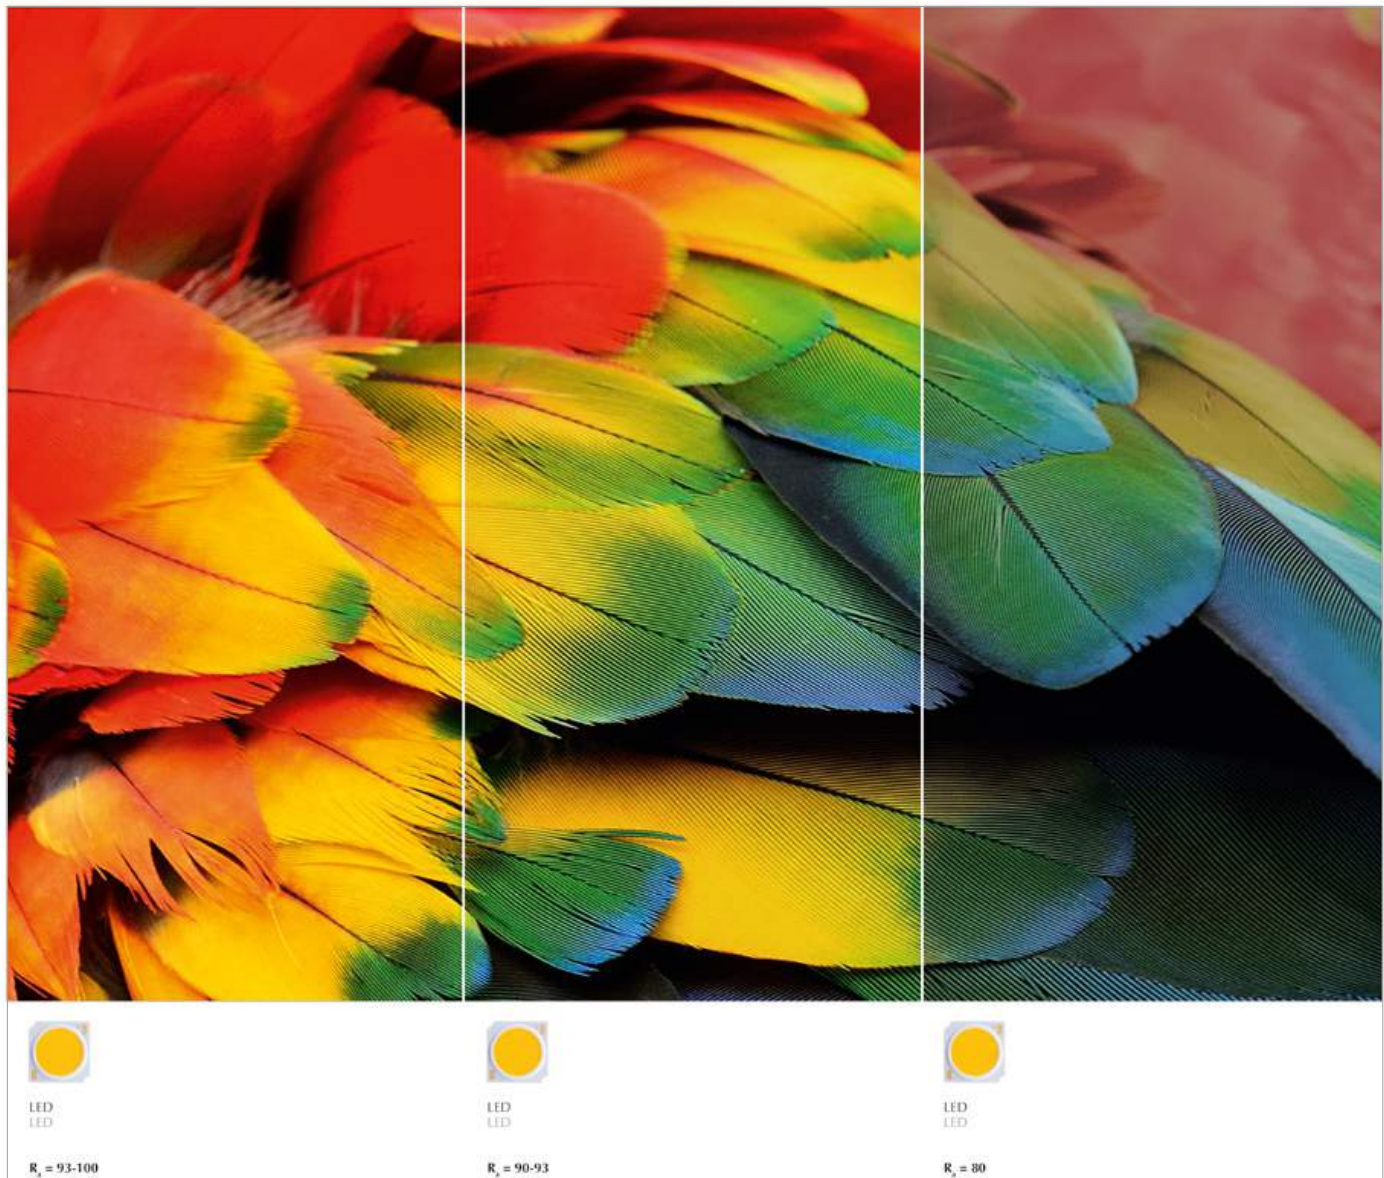


Farbwiedergabe

Das Licht der Sonne ist unser Maßstab für Lichtqualität. Ihre Strahlung besteht wie der Regenbogen aus allen Lichtfarben. Das können LED heute auch. Anders als bei Leuchtstofflampen ist ihr Lichtspektrum kontinuierlich. Doch es gibt Unterschiede. Die Qualität wird gemessen mit dem Ra oder auch CRI-Wert. LED sind fast immer besser als die ungeliebten Energiesparlampen, aber nur die Besten sind so gut wie das Sonnenlicht. Ihr Wert für die Farbwiedergabe Ra liegt bei mindestens 90 oder gar 97. Nur diese LED verwendet BRUCK.

Colour rendering

Sunlight is our benchmark for the quality of light. The sun's rays, like the rainbow, consist of all colours of light. Today's LED can do just the same. Unlike fluorescent lamps, their light spectrum is continuous. There are, however, differences. Quality is shown by their Ra or CRI value. LED are almost always better than the unpopular energy-saving lamps, but only the best are as good as the sunlight. Their colour rendering Ra value is at least 90 and may be as high as 97. BRUCK only uses this type of LED.

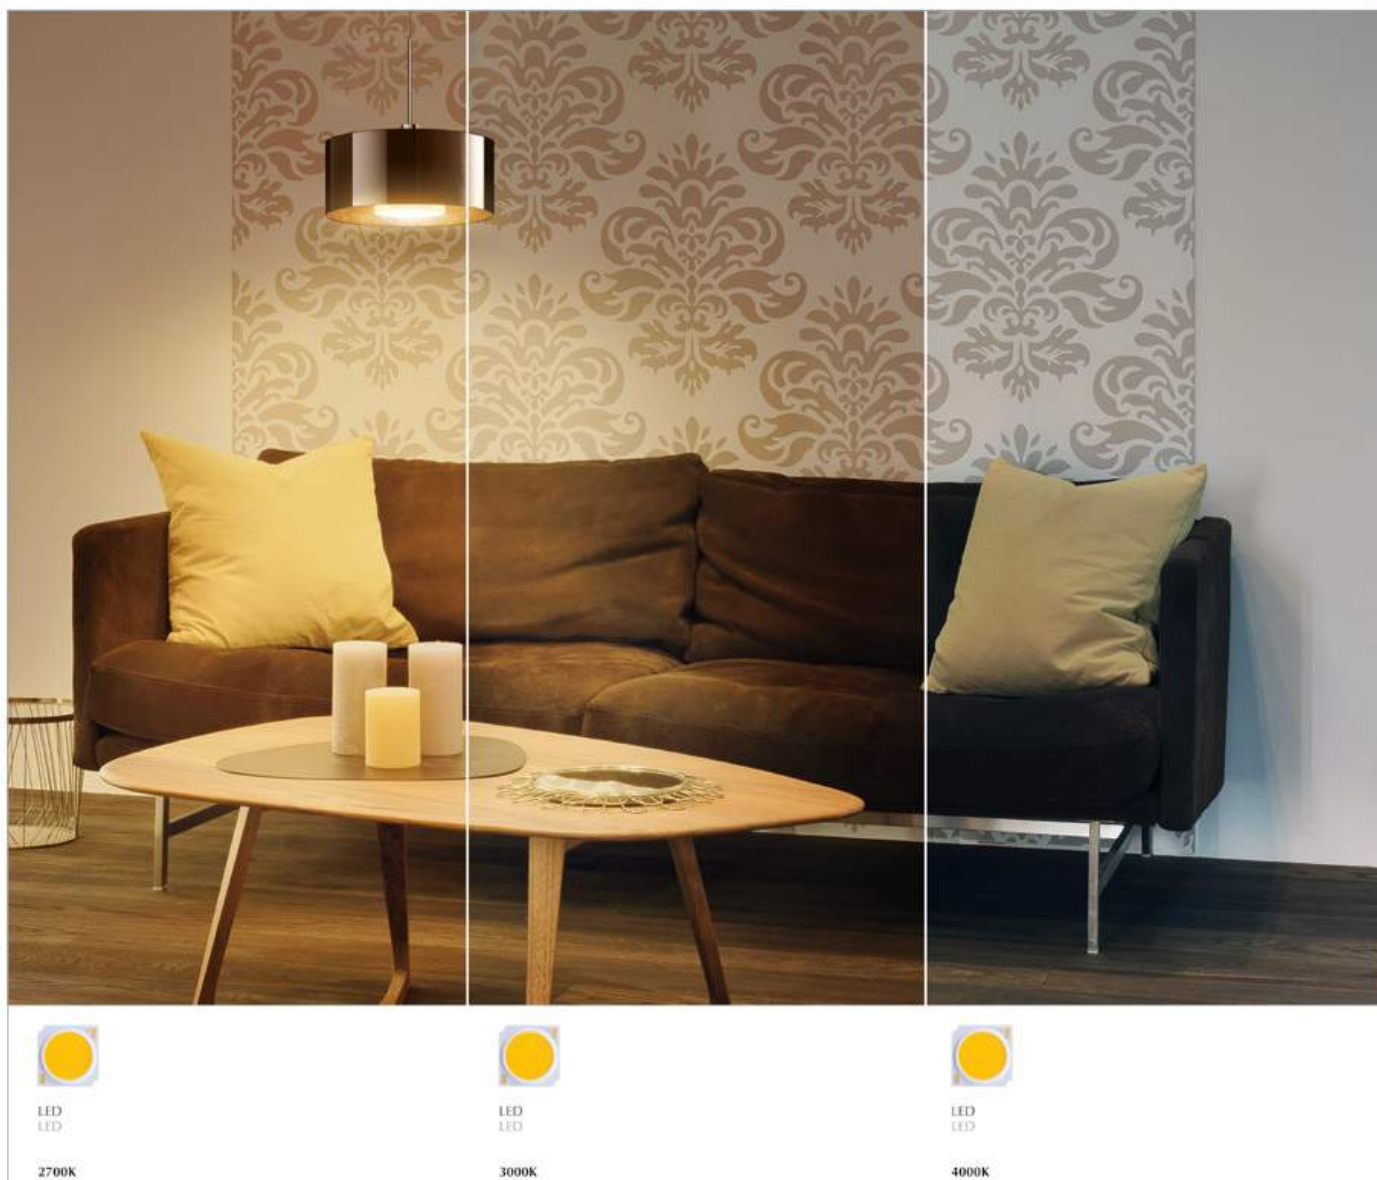

Lichtfarbe

So wie das Sonnenlicht kann auch das der LED wärmer oder kälter sein. Dort wo wir arbeiten bevorzugen wir eher kaltes Licht mit mindestens 4000k. Im Wohnbereich haben wir lieber warmes Licht mit höchstens 3000k. Am beliebtesten ist 2700k. Das ist der BRUCK-Standard. Die meisten BRUCK-Leuchten erhalten Sie auf Wunsch aber auch mit 3000k.

Light colour

Just like sunlight, the LED can be warmer or cooler. Wherever people are working, we tend to prefer cool light with at least 4000k. In the living area, we tend to prefer warm lighting with 3000k. Most popular is 2700k, and this is the BRUCK standard. However, most BRUCK lights are also available at 3000k, upon request.

DEUTSCHE ENTWICKLUNGS- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT GERMAN DEVELOPMENT AND PROCESSING QUALITY



Liebe Kundin, lieber Kunde,

Dear customer,

als deutscher Hersteller von Premiumleuchten für die feine Wohnwelt ist unser eigener Anspruch an die Qualität der Entwicklung und Verarbeitung außerordentlich hoch. Die Entwicklung unserer Leuchten erfolgt daher ausschließlich an unserem Hauptsitz in Deutschland und unterliegt hohen Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsmanager überwachen zusammen mit unseren Entwicklern vor Ort die Qualität der produzierten Einzelteile, die eigene Leuchtenfertigung sowie extern produzierte Leuchten und stellen

so unsere firmeneigenen Qualitätsanforderungen sicher. Als Traditionsunternehmen legen wir besonderen Wert darauf, unser Qualitätsmanagement in den Dienst unserer Kunden zu stellen und unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse stetig zu verbessern. Dieser durchweg hohe Anspruch an die Entwicklung und Produktion unserer Premiumleuchten und Lichtsysteme garantiert unseren Kunden und Partnern weltweit eine gleichbleibend hohe Premiumqualität.

as a German manufacturer of premium lighting for fine living world, our own claim to the quality of development and processing is extremely high. The development of our luminaires, therefore, is entirely at our headquarters in Germany and subject to high quality standards. Our quality managers monitor together with our developers on site, the quality of the items produced, their own lighting production as well as externally produced luminaires and just make our

company's quality requirements safely. As a traditional company we place great emphasis on providing our quality management in the service of our clients and to improve our development and production processes constantly. This consistently high standards in the development and production of our premium lighting fixtures and systems ensures our customers and partners worldwide consistently high premium quality.



**In Deutschland daheim,
in der Welt zu Hause**

Kundennutzen, Nachhaltigkeit in Form und Funktion sowie langjährige Erfahrung in der Gestaltung intelligenter Lichtlösungen – diese Attribute prägen den Entwicklungsprozess der BRUCK-Leuchten im nordrhein-westfälischen Herne. BRUCK-Produkte werden ganz im Sinne des als besonders hochwertig geltenden „typisch deutschen“ Qualitätsanspruchs konzipiert und entwickelt. Denn nur so können unverwechselbare Leuchten und Lichtlösungen die feine Wohnwelt entstehen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

Seit 1968 hat sich BRUCK als internationale Marke weltweit einen Namen geschaffen. Heute nutzt das Unternehmen die langen und wertvollen Beziehungen zu seinen erfahrenen Partnern, um die in Deutschland entwickelten Produkte weltweit mit Schwerpunkt Deutschland und Europa zu produzieren. Diese Kooperationen ermöglichen es uns, unseren Kunden innovative Premium-Leuchten und Lichtsysteme in besonders hoher Qualität zu bieten.

**At home in Germany,
at home in the world**

Customer benefits, sustainability in form and function and many years – experience in the design of intelligent lighting solutions – these attributes characterize the development process of BRUCK, based in Herne, North Rhine-Westphalia. BRUCK products are conceived and developed with „typically German“ high standards of quality. Only in this way we really meet the needs of our customers, supplying distinctive lighting systems and lighting solutions for refined living.

Since 1968, BRUCK has turned itself into a global brand. Today, the company makes use of its long-standing and valuable relationships with experienced partners in order to produce its German-designed products all over the world, though still with a focus on Germany and Europe. These partnerships allow us to offer our customers extremely high-quality, innovative premium lighting fixtures and systems.



5 Jahre Garantie und Austauschbarkeit

BRUCK steht für Qualität. Weit mehr als das Gesetz verlangt. Für 5 Jahre garantieren wir die Funktion von LED und Betriebsgeräten. Bitte registrieren Sie Ihren Kauf. Dann garantieren wir! Mehr unter www.bruck.de/5-Jahres-Garantie/.

5 years warranty and replaceability

BRUCK stands for quality. Far more than the law requires. We guarantee the functioning of both LEDs and control gear for 5 years. Please register your purchase to receive your guarantee. More at www.bruckinternational.com/en/service/5-year-warranty-bruck/.

LED austauschen

Es gibt viele LED-Lampen zum Einsetzen in normale Lampenfassungen und diese Retrofit sind durchaus brauchbar. Warum also LED fest einbauen? Weil die Retrofit Kompromisse fordern in Hinblick auf Dimmbarkeit, Steuerung und Lichtqualität. Vor allem machen sie weniger Licht! LED funktionieren ganz anders als Glühbirnen. Wenn sie trotzdem so aussehen, muss man eben Abstriche machen. Eine richtig gute Leuchte wird für die LED entwickelt. Sie vereint gutes Design, bestes Licht und Dimmbarkeit. Das geht fast immer nur mit LED, die nicht so einfach zu tauschen sind. Es geht aber doch! Senden Sie Ihre Leuchte zu uns. Ein Austausch im Werk geht immer. Garantiert!

Replacing LED

Many LED lamps are available for use in normal light sockets, and these retrofits can be quite useful. So why fit LED as a permanent feature? Because retrofitting means compromise in terms of dimming, control and light quality. Above all, retrofits give less light! LED work quite differently from normal lamps. Even if they look the same, a compromise is involved. A really good luminaire is developed for LED. It combines good design with the best possible light and good dimming. LED are almost always needed to achieve this, and these are not easy to replace. It can, however, be done! Send your luminaire to us. Replacements at the factory are always possible. We guarantee it!

HOCHVOLT ODER NIEDERVOLT LED? HIGH-VOLTAGE OR LOW-VOLTAGE LED?

 AC	 AC+LV
 AC	 AC+LV

Neue Technik

LED entwickeln sich weiter. So wie wir LED bisher kennen, gehören Treiber dazu, also elektronische Geräte, die die LED mit dem richtigen Strom versorgen. Die Alternative dazu sind Hochvolt-LED. Sie werden mit sehr wenig Elektronik direkt ans Netz angeschlossen. Ganz ohne Treiber.

Was ist besser - Hochvolt oder Niedervolt-LED?

BRUCK bringt Ihnen die Vorteile beider Techniken. Abhängig von Ihren Wünschen. Niedervolt-LED sind kleiner und kompakter. Filigrane Designs werden so oft einfacher. Raffinierte Steuerungen benötigen sogar Niedervolt-LED. Nur sie ermöglichen z.B. Tunable White. Hochvolt dagegen profitiert von der Technik ohne Treiber. Flache Deckenleuchten und kleinere Baldachine werden möglich. BRUCK bietet Ihnen immer die jeweils sinnvolle Version. Beide Techniken werden von uns immer weiter gepflegt.

New technology

LED are continuing to evolve. The LED we know require drivers - i.e. electronic devices that supply the LED with the correct power. The alternative to these are mains voltage LED. They are connected directly to the mains with very little electronics. Entirely without drivers.

Which are better? Mains voltage or low voltage LED?

BRUCK brings you the best of both technologies. Exactly in line with your wishes. Low voltage LED are smaller and more compact. This facilitates filigree designs. Low voltage LED are even essential for complex control systems. Only they enable „tunable white“, for example. On the other hand, mains voltage LED benefit from driverless technology. This enables flat ceiling luminaires and small canopies. BRUCK always offers you the most appropriate version. We are continuing to develop both technologies.



AC



LV



INFORMATIONEN IM INTERNET

INFORMATION ON THE INTERNET

BRUCK Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | Jobs | [LISY Planungshilfe](#)

Home > Leuchten > Einzeileuchten > Deckenaufbauleuchten

Finde

NEWS HOMISSION LEUCHTEN LICHTSYSTEME PROJEKTE SERVICE FAQ

LEUCHTEN Einzeileuchten > Deckenaufbauleuchten

Neuheiten
Leuchtenfamilien
Einzeileuchten
 Kombinieren Sie...
 Pendelleuchten
 Deckenaufbauleuchten
 Deckeneinbauleuchten
 Strahler
 Wandleuchten
 12 V - Steckerleuchten
 LED 350mA - Steckerleuchten
 Leuchten für Lichtsysteme
 Lichtoptiken und Leuchtmittel

ASTA / C

Technische Daten Beschreibung

Produktinformationen:
 Art.-Nr.: 100877ch
 Schutzklasse: I

Leuchtmitteltyp: LED
 Leistung: max. 26 W
 Lichtstrom (lm): min. 2000
 Lichttemperatur: 2700K
 Farbwiedergabe: CRI 90

Designer Dirk Wortmeyer

Wo zu kaufen? PLZ: Finde

ASTA / C

100877ch	chrom	
100877mcgy	mattchrom nass lackiert	
100877sw	schwarz nass lackiert	
100877ws	weiß nass lackiert	

Besuchen Sie BRUCK im Internet unter www.bruck.de

Dort finden Sie:

- Alle Produktneuheiten
- Alle Kataloge und Printmedien als Download und als Online-Blätterkatalog
- LISY – die super schnelle Planungshilfe für BRUCK-Lichtsysteme
- Berichte über realisierte Projekte und Produktneuheiten
- Händler und Lichtberater in Ihrer Nähe
- Informationen rund um das richtige Licht in der feinen Wohnwelt
- FAQ-Bereich mit Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Licht und Beleuchtung
- Länderseiten in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch

Visit BRUCK on the Internet at www.bruckinternational.com

There you'll find:

- All product innovations
- All catalogues and print media in downloadable format and as a browsable online catalogue
- LISY - BRUCK lighting systems super fast planning tool
- Reports on completed projects and product news
- Dealers and lighting consultants in your area
- Information about the correct lighting for the sophisticated home environment
- FAQ area with answers to frequently asked questions about lights and lighting
- Web pages in German, English, French, Spanish and Italian

2. LICHTSYSTEM 2. LIGHTING SYSTEM

BRUCK

Eckstrahler Einbauleuchten | Newsletter abonnieren | Download Broschüre | **LIEB Planungshilfe**

Home » Service » LIEB Planungshilfe » LIEB Umrechnung

NEWS HOMISSION LEUCHTEN LICHTSYSTEME PROJEKTE SERVICE FAQ

SERVICE

LIEB Planungshilfe » LIEB Umrechnung

K FORM 3. LICHTSYSTEM 5. LEUCHE 4. ZURÜCKGEHÖR 5. STÜCKLISTE WEITER ▶

Ist Welches System müßten Sie planen?

Einbaustrahler	Reihenstrahl	Einzelstrahlungsplan
		

Hä Wählen Sie die Form Ihres Reihensystems

Vorläufe eines Reihensystems



Nä Geben Sie die Maße Ihres Systems ein

Ihre gewählte Form

Länge a: cm Winkel α: °
 Länge b: mm

Gesamtlänge: 0 mm
 Planbare Systeme: 1/1A, DUOLARE

WEITER ▶

BRUCK

Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | 2004 | **LIST Planungshilfe**

[Home](#) > [Service](#) > [LIST Planungshilfe](#) > [LIST Unterstützung](#)

Preis

[NEWS](#)
[HOMESIDE](#)
[LEUCHTEN](#)
[LIGHTSYSTEME](#)
[PROJEKTE](#)
[SERVICE](#)
[FAQ](#)

SERVICE

LIST Planungshilfe > LIST Unterstützung

Kontakt

Übersicht

Kataloge zum Download

BRUCK 5 Jahre LED Garantie

Newsletter abonnieren

LIST Planungshilfe

LIST Lichtplanung

LIST Regelmessung

LIST Planungsformulare

Downloads

Über BRUCK

ZURÜCKGEH

1. FORM

2. LICHTSYSTEM

3. LEUCHTE

4. ZUBEHÖR

5. STÜCKLISTE

WEITERGEH

Wählen Sie ihr Lichtsystem

ZIGN **1** oder LZY **1**

Vorteile eines 2-Phasen-Systemsystems

Wählen Sie die Farbe des Lichtsystems

Art.-Nr.	Art. Bezeichnung	Maß	Ausführung	Anzahl	Einpreis	Gesamtpreis
800040nrgy	SCHIEBE 2000 DLR			10		

10

Preis mit
Anhang

3. LEUCHTE 3. LUMINAIRE

BRUCK

[Fachhändler finden](#) | [Neuheiten & Innovationen](#) | [Downloads](#) | [Jobs](#) | [LISY Planungshilfe](#)

Home

Service

FAQ

NEWS

HOMESIDE

LEUCHTEN

LICHTSYSTEME

PROJEKTE

LISY Planungshilfe

LISY Lichtplanung

ZURÜCKGEH

1. KOBIM

2. LICHTSYSTEM

3. LEUCHTE

4. ZUSÄTZLICH

5. STÜCKLISTE

WECHSELN

Wählen Sie direkt adaptierbare oder mittels Adapter integrierbare Steckverbindungen

Wählen Sie eine Leuchtenfassung aus

Art.-Nr.

Art.-Beschreibung

Bild

Ausführung

Anzahl

Einzelpreis

Gesamtpreis

55040002

SCHEMÉ 2655 DLR

10

Preis auf Anfrage

4. ZUBEHÖR 4. ACCESSORIES

Fachhändler finden / Newsletter abonnieren / Download / **Libby** / **LIBBY Planungshilfe**

Home » Service » LIBBY Planungshilfe » LIBBY Lichtplanung

Home

NEWS HOMESIMON LEUCHTEN LICHTSYSTEME PROJEKTE SERVICE FAQ

SERVICE

LIBBY Planungshilfe » LIBBY Lichtplanung

[ZURÜCK](#)
[1. FORM](#)
[2. LICHTSYSTEM](#)
[3. LEUCHTE](#)
[4. ZUBEHÖR](#)
[5. STUCCO-LISTE](#)
[WEITER](#)

Wählen Sie die Leuchte einblenden

Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Dim.	Ausführung	Ansicht	Extrakt	Gesamtpreis
860543mcg	SCHEINE 2600 DLR				12	Preis auf Anfrage

**LISY - die super schnelle Planungshilfe
für BRUCK-Lichtsysteme**

**LISY - the super fast planning tool for
BRUCK lighting systems**

Erleben Sie die Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK-Schienen- und Seilsysteme zum Kinderspiel.

Feel the speed. Just four steps to a professional list of requirements for a customised lighting system with the LISY planning tool. This intelligent software makes child's play of the error-free planning of BRUCK track and cable systems.

**LISY finden Sie auf der
BRUCK-Webseite unter:**

You can find LISY on the
BRUCK website at:

[www.bruck.de/de/service/
lisy-planungshilfe/lisy-lichtplanung](http://www.bruck.de/de/service/lisy-planungshilfe/lisy-lichtplanung)

www.bruckinternational.com/en/service/lichtplanung-vom-schienensystem-zur-halogenlampe/lisy-lichtplanung/



DIMMUNG VON LED IM WOHNBEREICH

LED DIMMING IN RESIDENTIAL AREAS

Stand heute

Die normalen Glühlampen gehören der Vergangenheit an. Gleichzeitig feiert die energieeffiziente LED einen Siegeszug in der Wohnwelt-Beleuchtung. Das zukunftsichere Leuchtmittel lässt sich jedoch mit herkömmlichen Dimmern in manchen Fällen gar nicht oder mit unerwünschten Nebeneffekten, wie z. B. Flackern oder einem sprunghaften

Dimmverlauf, dimmen. Das ist aber meist lösbar. Mit dem richtigen Dimmer und der korrekten Einstellung sind unsere modernen LED fast immer dimmbar per Phasendimmer. Wir beraten Sie dazu. Zum Beispiel auf unserer Internetseite.



Dimmung mit Phasendimmer

Dimmer werden ständig verbessert und nur die neueren sind für LED geeignet. Auch diese passen mitunter nicht zu jedem Typ von LED-Leuchte oder -Lampe. Dann kann es z.B. zu Flackern kommen oder der Dimmer stört andere Geräte wie z.B. Radios, weil er Störsignale aussendet. Wenn der Dimmer passt, funktioniert die Steuerung mit geringem Aufwand, denn sie benötigt keine zusätzliche Verkabelung.

Vorteile:

- Keine zusätzliche Verkabelung notwendig
- Bitte beachten:**
- Gedimmte LED können flackern, wenn Dimmer und LED nicht aufeinander abgestimmt sind
- Dimmuntergrenze liegt bei rund 10% der maximalen Helligkeit


Dimmer-Information

Aktuelle Informationen über passende Dimmer zu unseren Leuchten und Betriebsgeräten finden Sie bei den FAQ unter bruck.de

Present status

Normal light bulbs are a thing of the past. At the same time, the energy-efficient LED is conquering the world of home lighting. However, these sustainable LED cannot always be used with conventional dimmers, or may sometimes produce unwanted side-effects such as flickering or erratic dimming. But the problem can usually be solved.

With the right phase-cut dimmer and the correct setting, our modern LED can almost always be dimmed. Advice can be found e.g. on our website.

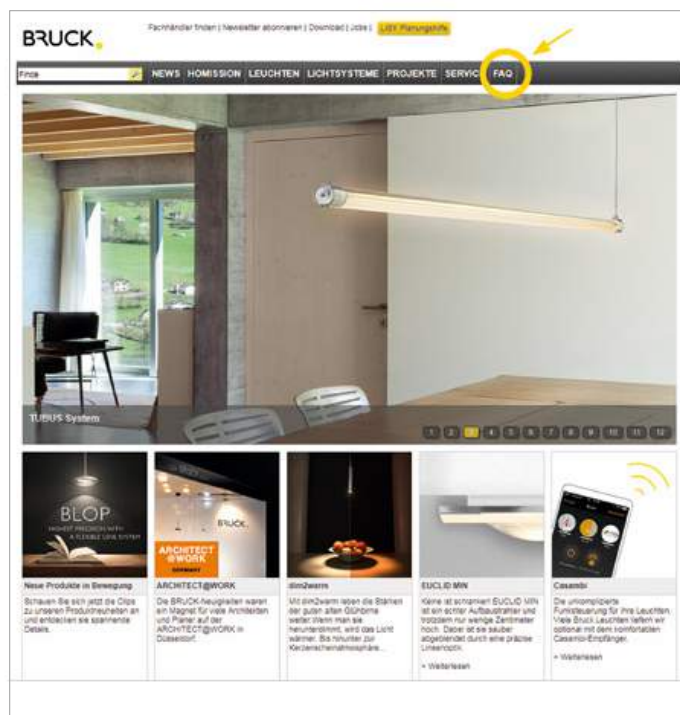

Dimming with phase-control dimmers

Dimmers are constantly undergoing improvement, and only the newer ones are suitable for LED. Even the ones which are suitable for LED do not always match every type of LED luminaire or lamp. This can cause flickering, for example, or the dimmer can interfere with other devices such as radios by emitting interfering signals. If the dimmer is suitable, the control system will function with little additional effort, because it does not require any additional wiring.

Advantages:

- No additional wiring required

Please note:

- Dimmed LED can flicker if the dimmer and LED are not attuned to one another
- The lowest dim limit is approximately 10% of the maximum brightness

Dimmer information

Up-to-date information about suitable dimmers for our lights and control devices can be found in our FAQ at bruck.de



Moderne Steuerung

Die Lichtsteuerung entwickelt sich und BRUCK ist dabei. Viele BRUCK-Leuchten sind mit den aktuellen Standards steuerbar. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Hier geben wir einen Überblick:

DALI

ist die populärste Steuerung über Kabel. Sie erhalten Pendelleuchten mit eingebauten Dali-Treiber. Für Duolare gibt es eine DALI-fähige Einspeisung und für die Einbauleuchten gibt es ein passendes DALI-Vorschaltgerät.

Modern control

Lighting control is developing and BRUCK is a part of that process. Many BRUCK luminaires are controlled using the latest standards. These are marked accordingly. See overview below:

DALI

is the most popular cable control. Pendant luminaires are available with a built-in Dali driver. For Duolare there is a DALI-compatible power feed and for the recessed luminaires there is a matching DALI ballast.

ENOCEAN

wurde bekannt durch die batterielosen Funkschalter, die niemals gewartet werden müssen. Vorteile sind hohe Funk-Reichweite und die problemlose Zusammenarbeit von Elementen verschiedener Herkunft. Vor allem Duolare und Point-Kontakte sind auf Wunsch mit EnOcean steuerbar.

CASAMBI

ist die populäre Funk-Steuerung ohne Steuerzentrale. Es funktioniert direkt per Smartphone, Tablet aber auch per Wandschalter und -dimmer. Der kleine Casambi-Baustein ist gleichzeitig Funkempfänger und ein ausgezeichneter Phasendimmer. Sehr viele BRUCK-Leuchten sind auf Wunsch Casambi-fähig. Für Duolare ist es (wie auch EnOcean) zweckmäßig, weil beide Schaltkreise steuerbar werden - auch dann, wenn nur eine Leitung an die Decke führt.

ENOCEAN

is known for its battery-free remote switches that never need servicing. Advantages are the high operating distance and the problem-free compatibility with elements from different sources. On demand, Duolare and point contacts are available with EnOcean control.

CASAMBI

is the popular remote control without control unit. It works directly via smartphone or tablet but also via wall switch and dimmer. The small Casambi device is both a remote receiver and an excellent phase-cut dimmer. Many BRUCK luminaires are Casambi-compatible on request. It is suitable for Duolare (as well as EnOcean is) because both circuits are controllable - even with only one cable leading to the ceiling.

ZIGBEE 3.0


Ist ein bekannter Funk-Standard, der Ende Dezember 2016 in der Version 3.0 verabschiedet wurde. Leuchten, die mit einem solchen Zigbee-Empfänger ausgestattet sind, können über Zigbee-Funk-Taster oder über eine Steuerzentrale wie Philips Hue ab Version 2.0 oder Alexa Echo Plus angesteuert werden. BRUCK bietet die Duolare-Strahler ACT und PINO mit ZigBee-Empfänger an.

ZIGBEE 3.0

A well-known radio standard which was approved at the end of December 2016 in version 3.0. Luminaires equipped with such a Zigbee receiver can be controlled via Zigbee radio buttons or via a control centre such as Philips Hue from version 2.0 or Alexa Echo Plus. BRUCK offers the Duolare spots ACT and PINO with ZigBee receiver.



PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES

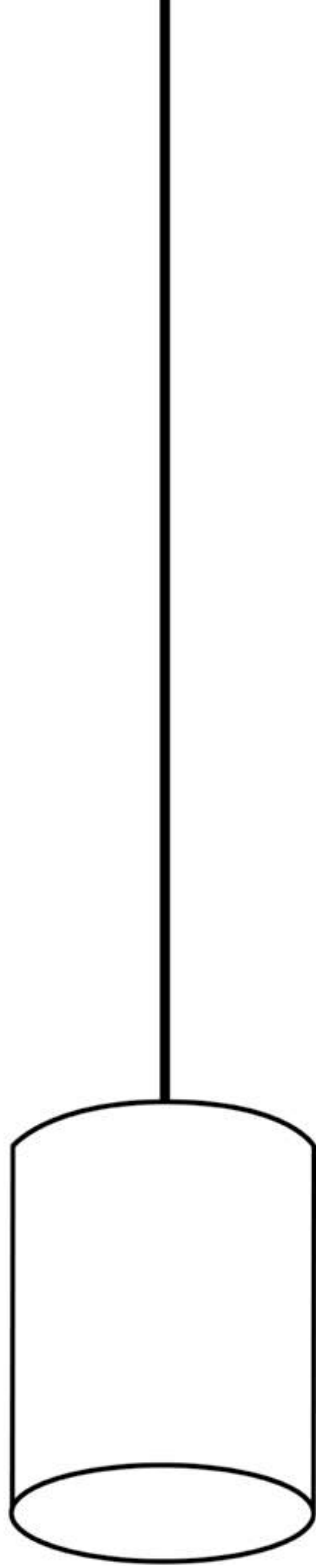



PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



LED AC

BLOP 100° AC S Design: Dirk Wortmeyer

- 101119ch
- 101119mcgy
- 101119ws
- 101119sw

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

BLOP 60° AC S Design: Dirk Wortmeyer

- 101128ch
- 101128mcgy
- 101128ch
- 101128sw

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

BLOP 30° AC S Design: Dirk Wortmeyer

- 101129ch
- 101129mcgy
- 101129sw
- 101129ws

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

Hochvolt LED
Mains voltage LED



WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS 190




LED LV

CANTARA GLAS 190 LV S

Design: BRUCK

- 101043ch
- 101043mcgy
- 101043sw
- 101046ch
- 101046mcgy
- 101046ws
- 101045ch
- 101045mcgy
- 101045sw
- 101042ch
- 101042mcgy
- 101042ws
- 101044ch
- 101044mcgy
- 101044ws
- 101040ch
- 101040mcgy
- 101040ws



OPTION OPTION

Dim2 3000 Cas-
warm K ambi

DALI


N

LED AC

CANTARA GLAS 190 AC S

Design: BRUCK

- 101233ch
- 101233mcgy
- 101233sw
- 101236ch
- 101236mcgy
- 101236ws
- 101235ch
- 101235mcgy
- 101235sw
- 101232ch
- 101232mcgy
- 101232ws
- 101234ch
- 101234mcgy
- 101234ws
- 101230ch
- 101230mcgy
- 101230ws



OPTION OPTION

Dim2 3000 Cas-
warm K ambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Hochvolt LED
Mains voltage LED





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS 300



LED LV

CANTARA GLAS 300 LV S

Design: BRUCK

101053ch	B G
101053mcgy	B G
101053sw	B G
101056ch	B W
101056mcgy	B W
101056ws	B W
101055ch	B SI
101055mcgy	B SI
101055sw	B SI
101052ch	W G
101052mcgy	W G
101052ws	W G
101054ch	W SI
101054mcgy	W SI
101054ws	W SI
101050ch	W
101050mcgy	W
101050ws	W

		
Ø130		
LED 15W	PRI 230V	max 1250 lm
		2700 K
	CRI 97	
OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		
		

LED AC

CANTARA GLAS 300 AC S


Design: BRUCK

101253ch	B G
101253mcgy	B G
101253sw	B G
101256ch	B W
101256mcgy	B W
101256ws	B W
101255ch	B SI
101255mcgy	B SI
101255sw	B SI
101252ch	W G
101252mcgy	W G
101252ws	W G
101254ch	W SI
101254mcgy	W SI
101254ws	W SI
101250ch	W
101250mcgy	W
101250ws	W

		
Ø82		
LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	CRI 90	
OPTION OPTION		
Dim2 warm	Cas- ambi	

Leuchten in ch mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Hochvolt LED
Mains voltage LED

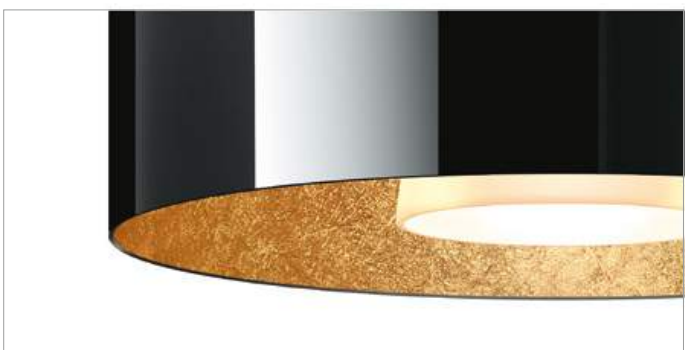





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET I90



LED AC

CANTARA MET I90 AC S

Design: BRUCK

- 101237ch
- 101237mcgy
- 101237sw
- 101238ch
- 101238mcgy
- 101238ws
- 101240ch
- 101240mcgy
- 101240ws

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
	 C	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas- ambi
--------------	--------------







PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



LED LV

EUCLID LV S Design: Dirk Wortmeyer

- 100875ch
- 100875mcgy
- 100875ws
- 100875sw

		
LED 15W	PRI 230V	1100 lm
		2700 K
		CRI 97
85°		
OPTION OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

LED AC

EUCLID AC S Design: Dirk Wortmeyer

- 101110ch
- 101110mcgy
- 101110ws
- 101110sw

		
LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90
80°		
OPTION OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi

Hochvolt LED
Mains voltage LED







PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

HORIZON



LED LV

HORIZON 1200 LV S Design: BRUCK

100574ch 
100574mg 

LED 24 W	PRI 230V	1500 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas- ambi
	

LED ENOCEAN LV

HORIZON 1200 LV S TUNABLE WHITE Design: BRUCK

100575ch 
100575mg 

LED 24 W	PRI 230V	2000 lm
		2000- 4000K
		CRI 90

HORIZON 1600 LV S Design: BRUCK

100578mg 

LED 30 W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas- ambi
	

HORIZON 1600 LV S TUNABLE WHITE Design: BRUCK

100577mg 

LED 30 W	PRI 230V	2200 lm
		2000- 4000K
		CRI 90







PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES

JACK CANTO



LED AC

JACK CANTO AC S Design: Achim Bredin

- 101117ch ☐
- 101117mcgy ☐
- 101117ws ☐
- 101117sw ☐

LED 10W	PRI 230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



Hochvolt LED
Mains voltage LED



CAPPUCCINO R20.00
AMERICAN R20.00
LATTE R24.00
MOCHA R50.00
HOT CHOCOLATE R28.00
RED VELVET R22.00

you & me
FOREVER
cake slices 39

20

20


22

26



PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO 110

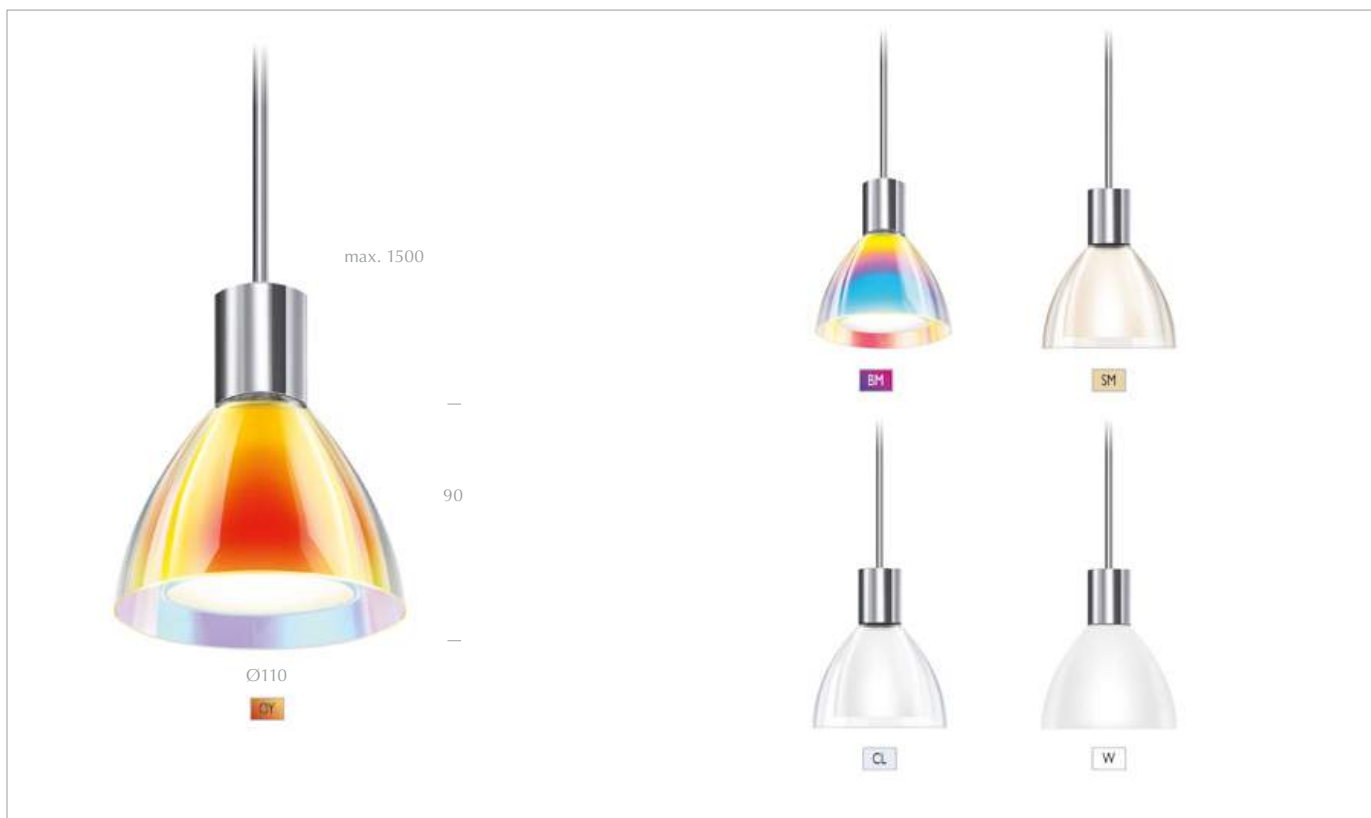

LED LV

SILVA NEO 110 LV S Design: BRUCK

- 101081ch OY
- 101081mcgy OY
- 101082ch BM
- 101082mcgy BM
- 101083ch SM
- 101083mcgy SM
- 101084ch CL
- 101084mcgy CL
- 101085ch W
- 101085mcgy W

LED 10W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
OPTION OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		
N		

LED AC

SILVA NEO 110 AC S Design: BRUCK

- 100106ch OY
- 100106mcgy OY
- 100106ws OY
- 100106sw OY
- 100107ch BM
- 100107mcgy BM
- 100107ws BM
- 100107sw BM
- 100108ch SM
- 100108mcgy SM
- 100108ws SM
- 100108sw SM
- 100109ch CL
- 100109mcgy CL
- 100109ws CL
- 100109sw CL
- 100110ch W
- 100110mcgy W
- 100110ws W
- 100110sw W

LED 10W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
OPTION OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Hochvolt LED
Mains voltage LED





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES


SILVA NEO 160



LED LV

SILVA NEO 160 LV S Design: BRUCK


101095ch	B G
101095mcgy	B G
101097ch	B SI
101097mcgy	B SI
101094ch	W G
101094mcgy	W G
101096ch	W SI
101096mcgy	W SI
101091ch	SM
101091mcgy	SM
101092ch	CL
101092mcgy	CL
101093ch	W
101093mcgy	W

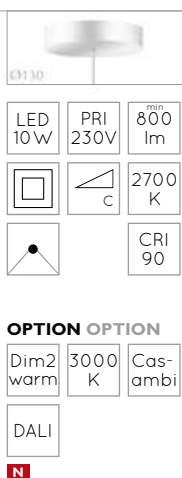

LED AC

SILVA NEO 160 AC S Design: BRUCK

101111ch	B G
101111mcgy	B G
101111ws	B G
101111sw	B G
101112ch	B SI
101112mcgy	B SI
101112ws	B SI
101112sw	B SI
101113ch	W G
101113mcgy	W G
101113ws	W G
101113sw	W G
101114ch	W SI
101114mcgy	W SI
101114ws	W SI
101114sw	W SI
101121ch	SM
101121mcgy	SM
101121ws	SM
101121sw	SM
101122ch	CL
101122mcgy	CL
101122ws	CL
101122sw	CL
101123ch	W
101123mcgy	W
101123ws	W
101123sw	W

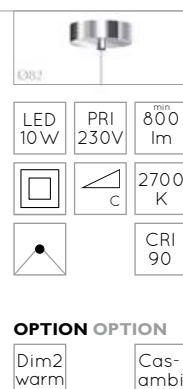

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy


Hochvolt LED
Mains voltage LED





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES


SILVA 110

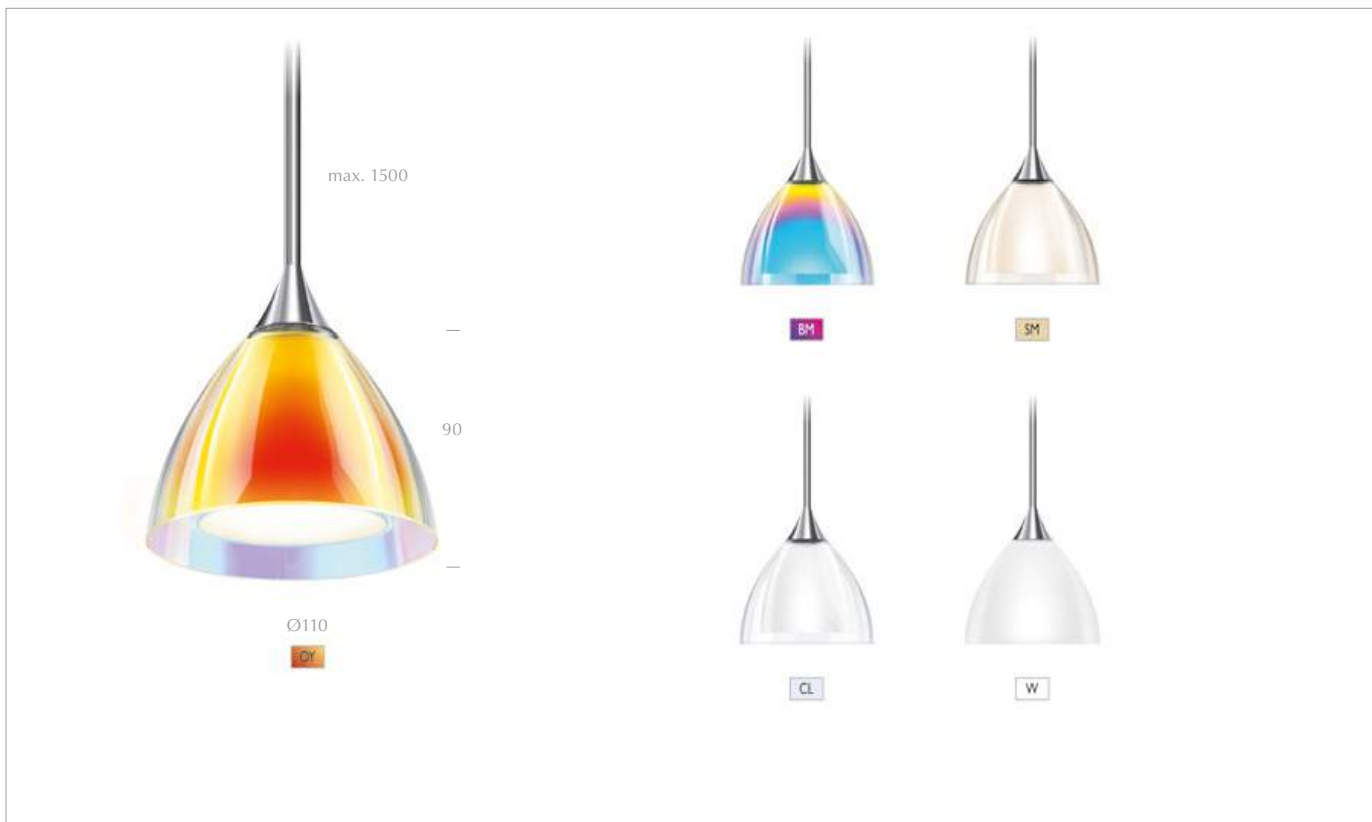

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 S Design: BRUCK

100150ch	OY
100150mcgy	OY
100158ch	BM
100158mcgy	BM
100153ch	SM
100153mcgy	SM
100156ch	CL
100156mcgy	CL
100160ch	W
100160mcgy	W




Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.



RETROFIT LED

SILVA 160 G9 S Design: BRUCK

100165ch	B G
100165mcgy	B G
100166ch	B SI
100166mcgy	B SI
100167ch	W G
100167mcgy	W G
100168ch	W SI
100168mcgy	W SI
100164ch	SM
100164mcgy	SM
100162ch	CL
100162mcgy	CL
100161ch	W
100161mcgy	W



Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.



PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

STAR 55



LED AC

STAR 55 AC S Design: BRUCK

- 101109ch**
- 101109mcgy**
- 101109sw**

		
LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

Hochvolt LED
Mains voltage LED

LED LV

STAR 55 LV S Design: BRUCK

- 101108ch**
- 101108mcgy**
- 101108sw**

		
LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

N

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy








PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

STAR 35

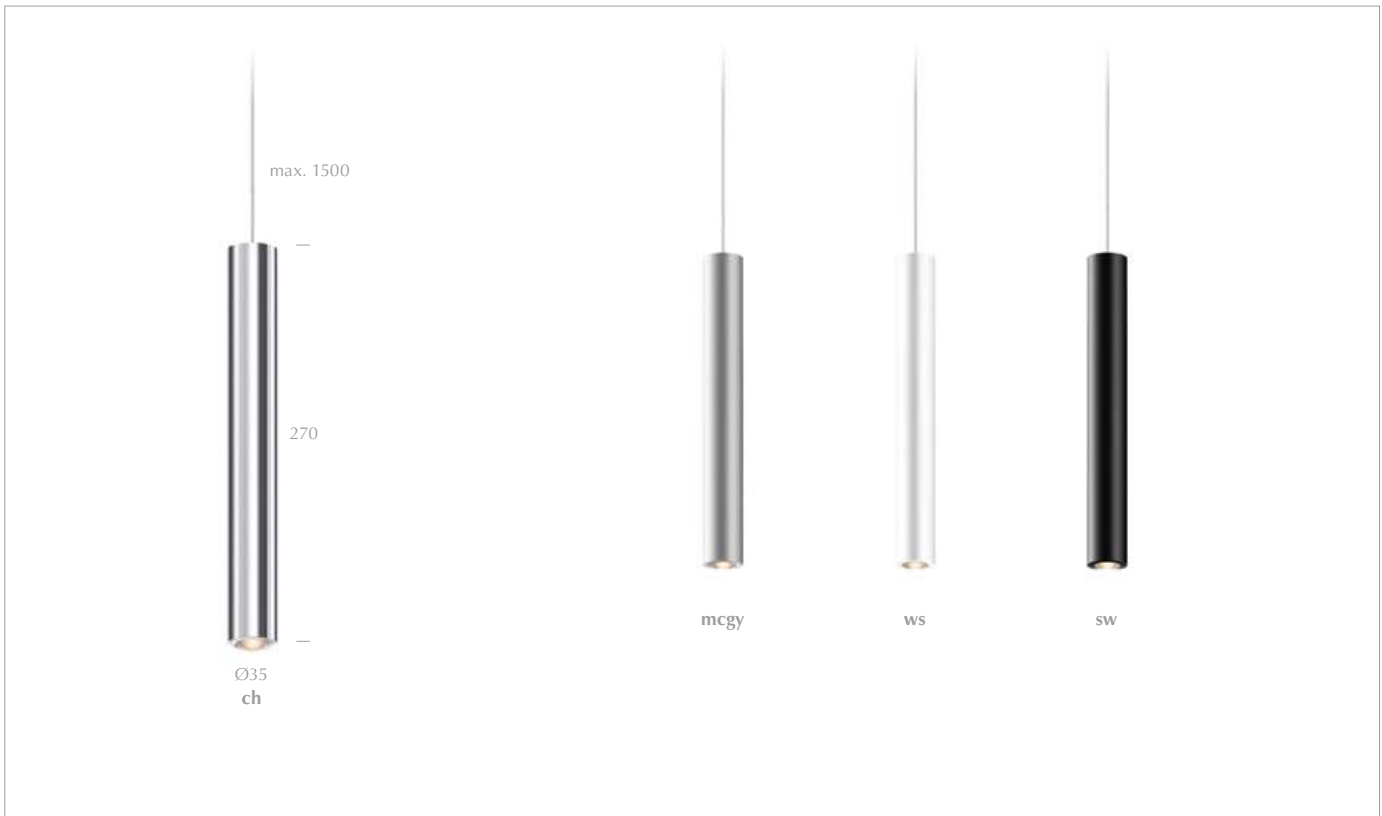

LED LV

STAR 35 LV S Design: BRUCK

- 101107ch
- 101107mcgy
- 101107ws
- 101107sw

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
	 C	2700 K
	 100°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

DALI

N

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy







PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

TUBUS



LED AC

TUBUS 1500 AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101280ch

LED 32W	PRI 230V	min 2400 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas- ambi
--------------	--------------

Hochvolt LED
Mains voltage LED

TUBUS 1200 AC S

Design: Dirk Wortmeyer


101281ch

LED 24 W	PRI 230V	min 1800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas- ambi
--------------	--------------

Hochvolt LED
Mains voltage LED

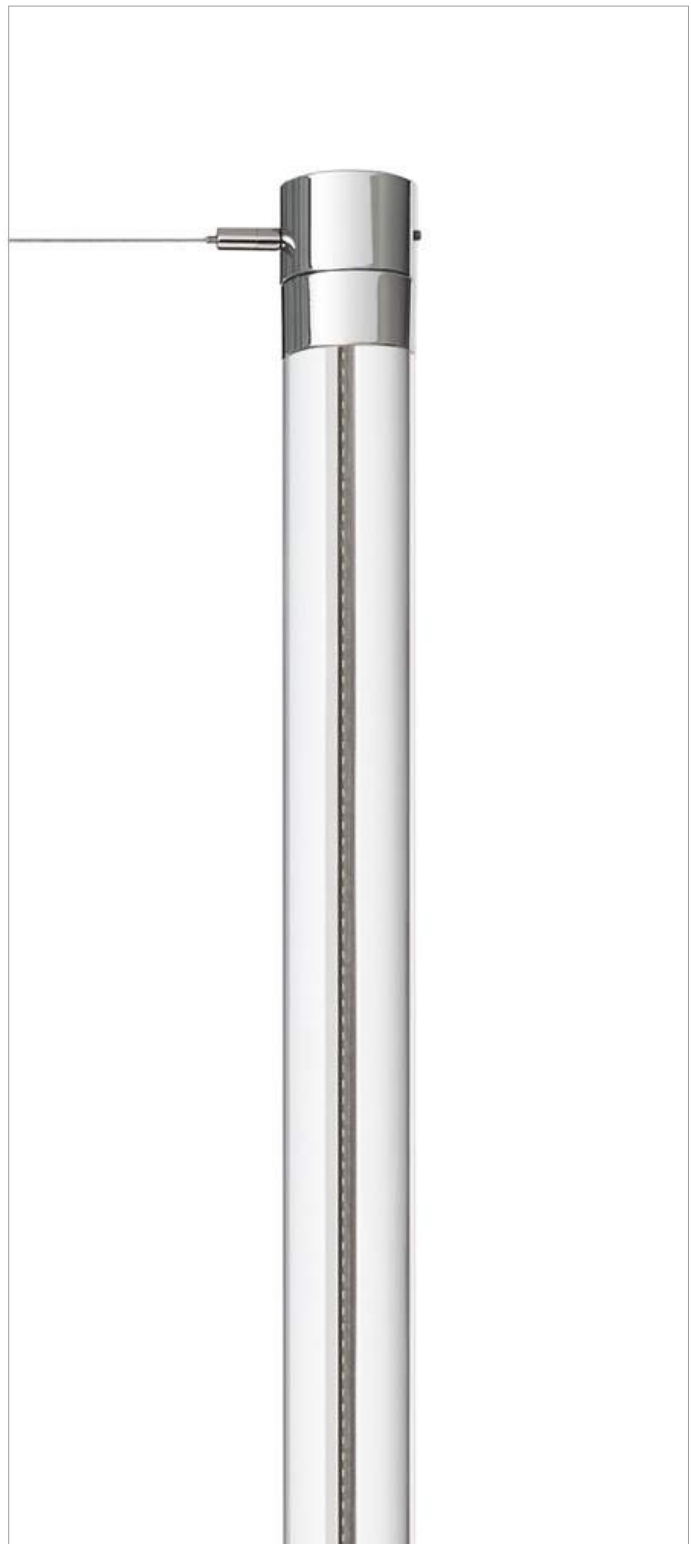






PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

TUBUS

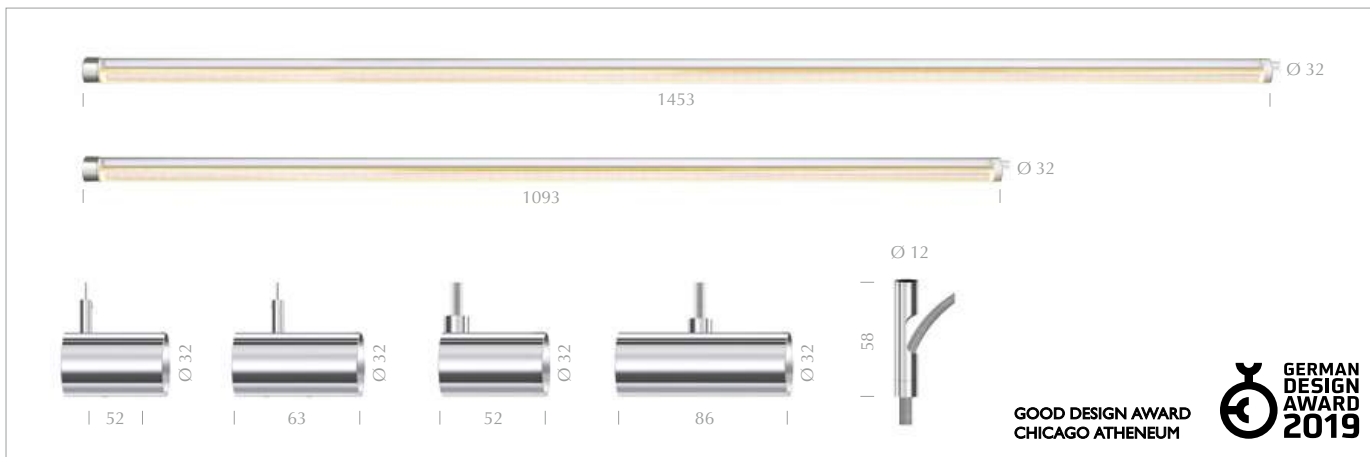

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



LED AC

TUBUS AC ELEMENT 1450

Design: Dirk Wortmeyer

101282ch

LED 32W	PRI 230V	min 2400 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

TUBUS AC ELEMENT 1100

Design: Dirk Wortmeyer

101283ch

LED 24 W	PRI 230V	min 1800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

ENDABHÄNGUNG TUBUS END CABLE SUSPENSION TUBUS

101284ch

MITTENABHÄNGUNG TUBUS CENTRE CABLE SUSPENSION TUBUS

101288ch

ENDEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS END POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101285ch

MITTENEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS CENTRE POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101286ch

KABELUMLENKER TUBUS CABLE REROUTER TUBUS



101287ch





DECKENEINBAU UND -AUFBAULEUCHTEN

RECESSED CEILING AND APPARENT CEILING LUMINAIRES

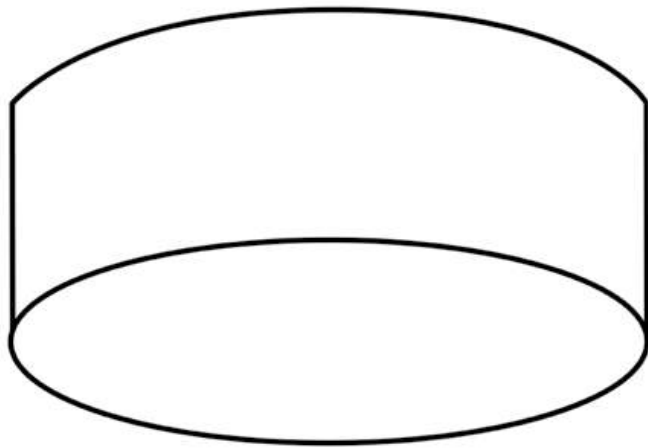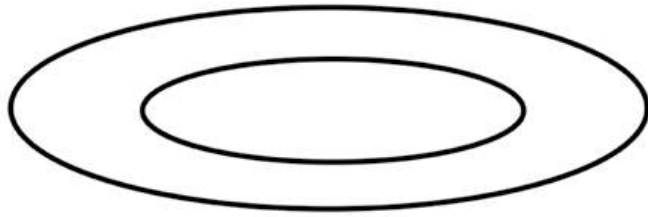



GOOD DESIGN AWARD
 CHICAGO ATHENEUM



LED AC

ASTA PRISM C Design: Dirk Wortmeyer

- 100877ch 
- 100877mcgy 
- 100877ws 
- 100877sw 

LED 28 W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

3000
K

Hochvolt LED
 Mains voltage LED
 Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
 Surface mounted light without recessed elements





LED AC

ASTA DIFFUS C Design: Dirk Wortmeyer

100879ch 
 100879mcgy 
 100879ws 
 100879sw 

LED 28 W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION


3000
K

Hochvolt LED

Mains voltage LED

Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau

Surface mounted light without recessed elements

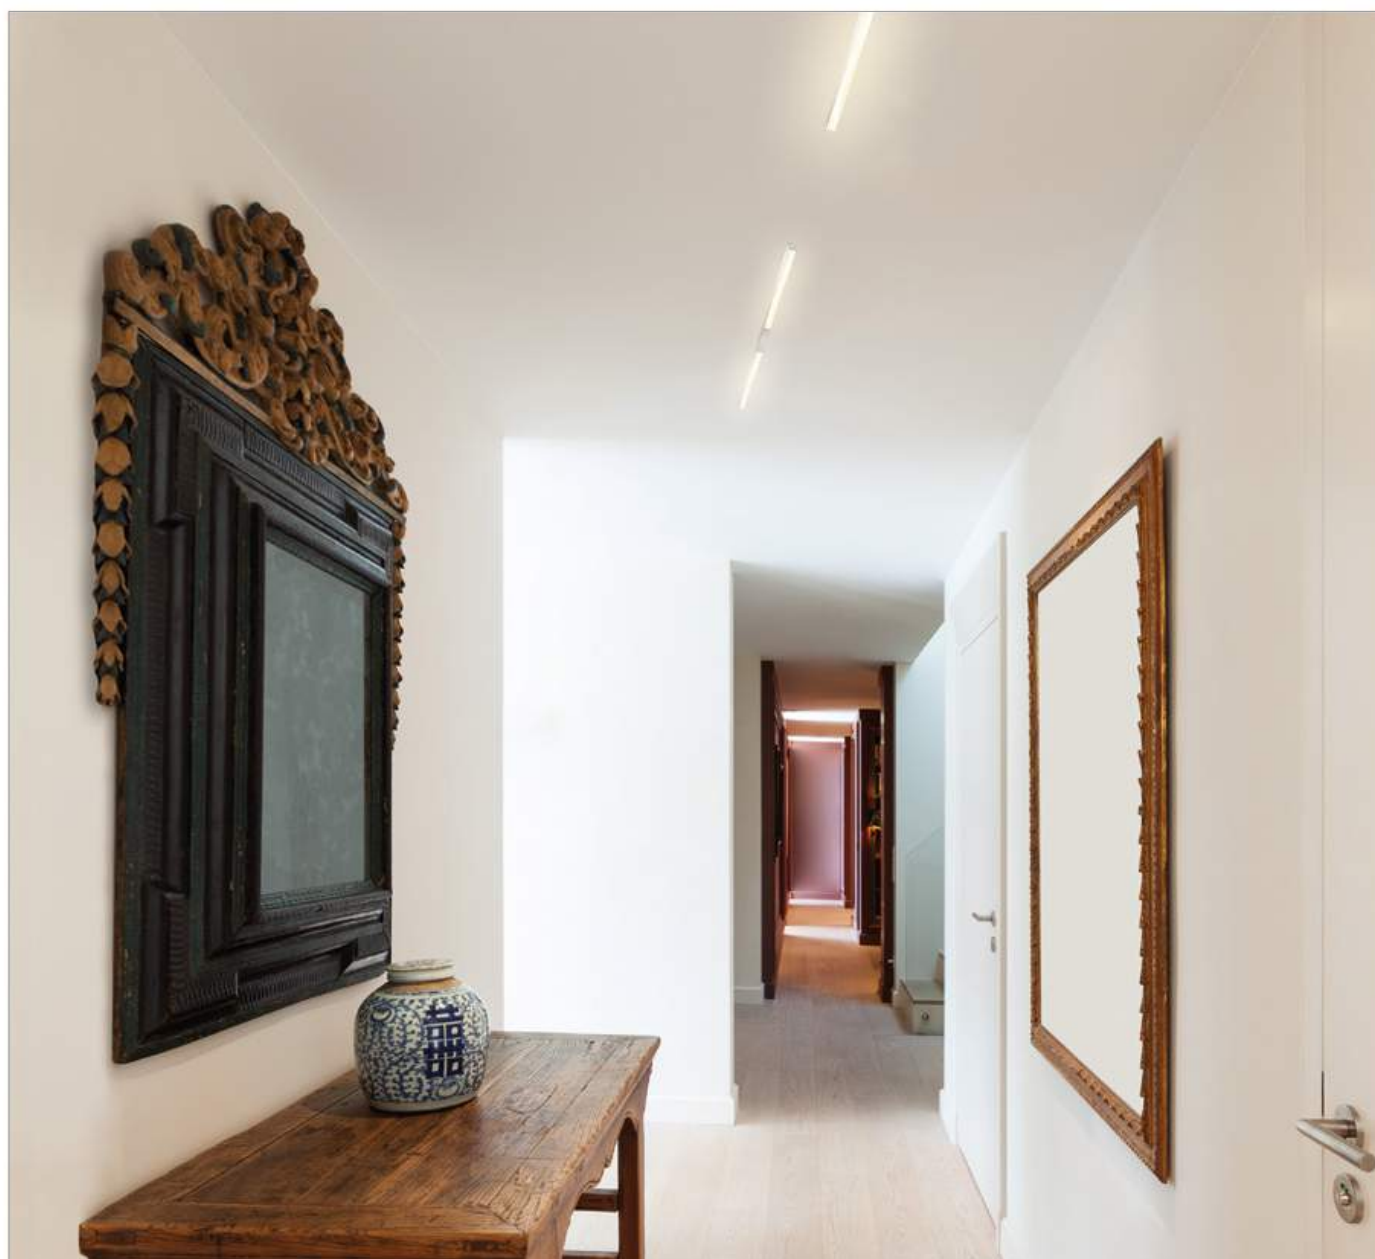

LED AC

ASTA WALL C Design: Dirk Wortmeyer

100878ch 
 100878mcgy 
 100878ws 
 100878sw 

LED 28 W	PRI 230V	2000 ^{min} lm
	LC	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Hochvolt LED

Mains voltage LED

Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau

Surface mounted light without recessed elements



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM





Ø105
WS

LED LV

ALPHA SPOT 30° RD

155103ws ☐

LED 12W	700 mA	1000 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 700MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W

157843

244

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W


157845

245

OPTION OPTION

3000
K Cas-
ambi

DALI







LED LV

CANTARA GLAS 190 LV C Design: BRUCK

101023ws	
101026ws	
101025ws	
101022ws	
101024ws	
101020ws	

LED 15W	PRI 230V	max 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------





LED LV

CANTARA GLAS 300 LV C Design: BRUCK


101033ws	B G
101036ws	B W
101035ws	B SI
101032ws	W G
101034ws	W SI
101030ws	W

LED 15W	PRI 230V	max 1250 lm
	 LC	2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------



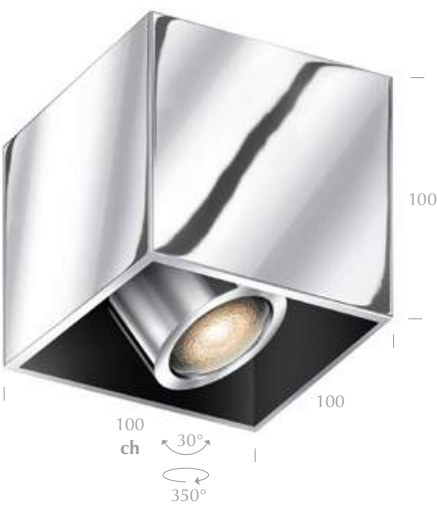

LED LV

CRANNY SPOT 70° LV C Design: Clemens Tropp

- 100935ch
- 100935mcgy
- 100935sw
- 100935ws

LED 11W	PRI 230V	max 1100 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



Abricot mi-cuit
Caramel beurre salé
Chewing-Gum
Groseille
Figue
Muguet
Myrtille
Poirron rouge

-Fruite
-Pamplemousse

Dentist Kam

Eggs
for pancakes

Harriet
17th Oct
(Big 40!)

sugar
poppy seeds
popcorn
olive oil
E.O.
diamonds

twinkle





mcgy



ws



sw

LED LV

CRANNY SPOT 70° DUO LV C Design: Clemens Tropp

- 100936ch 
- 100936mcgy 
- 100936ws 
- 100936sw 


max. 2x11W	PRI 230V	2200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------





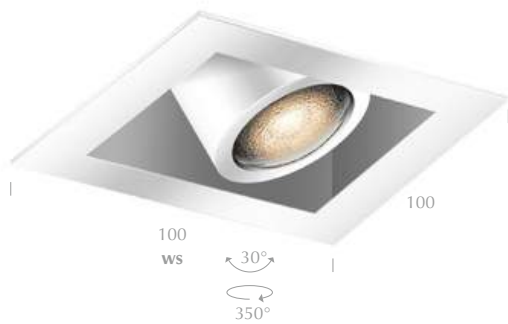

LED LV

CRANNY SPOT MONO LV R

Design: Clemens Tropp

- 100937ws ☐
100937sw ☒

LED 13W	350 mA	min 1250 lm
	 DIM	2700 K
	 70°	CRI 97

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		
N		

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W




157842


244

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

N 157845

245

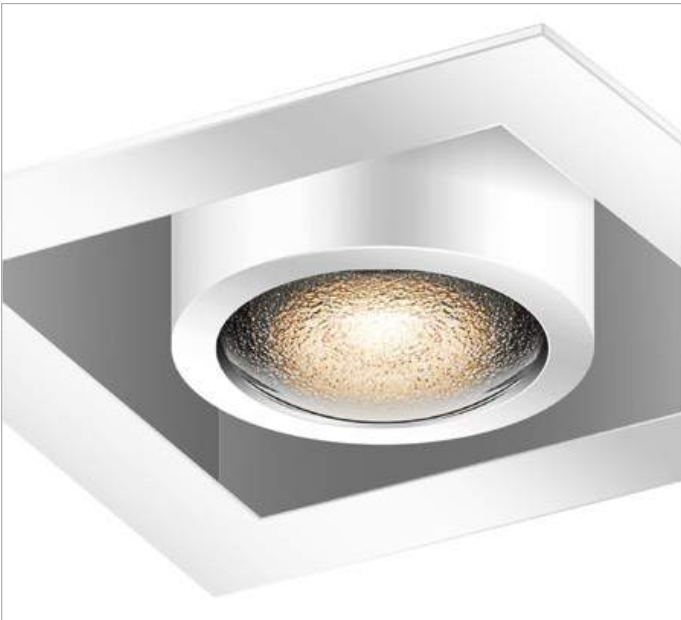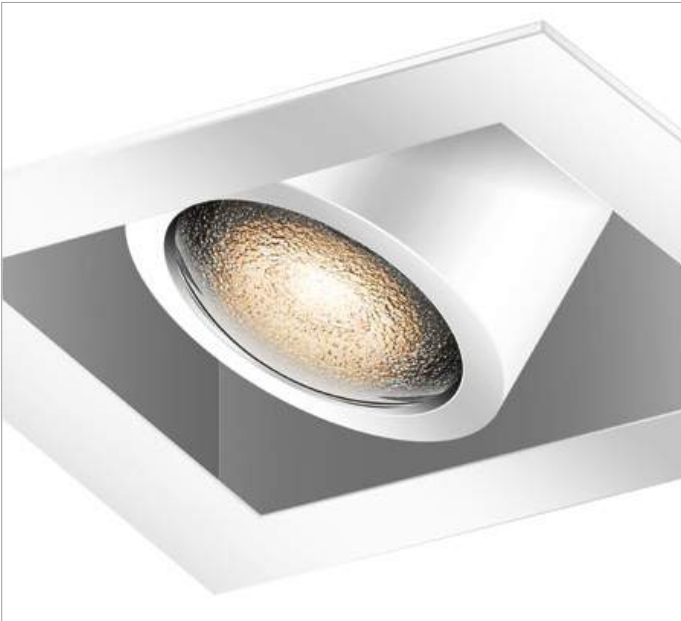

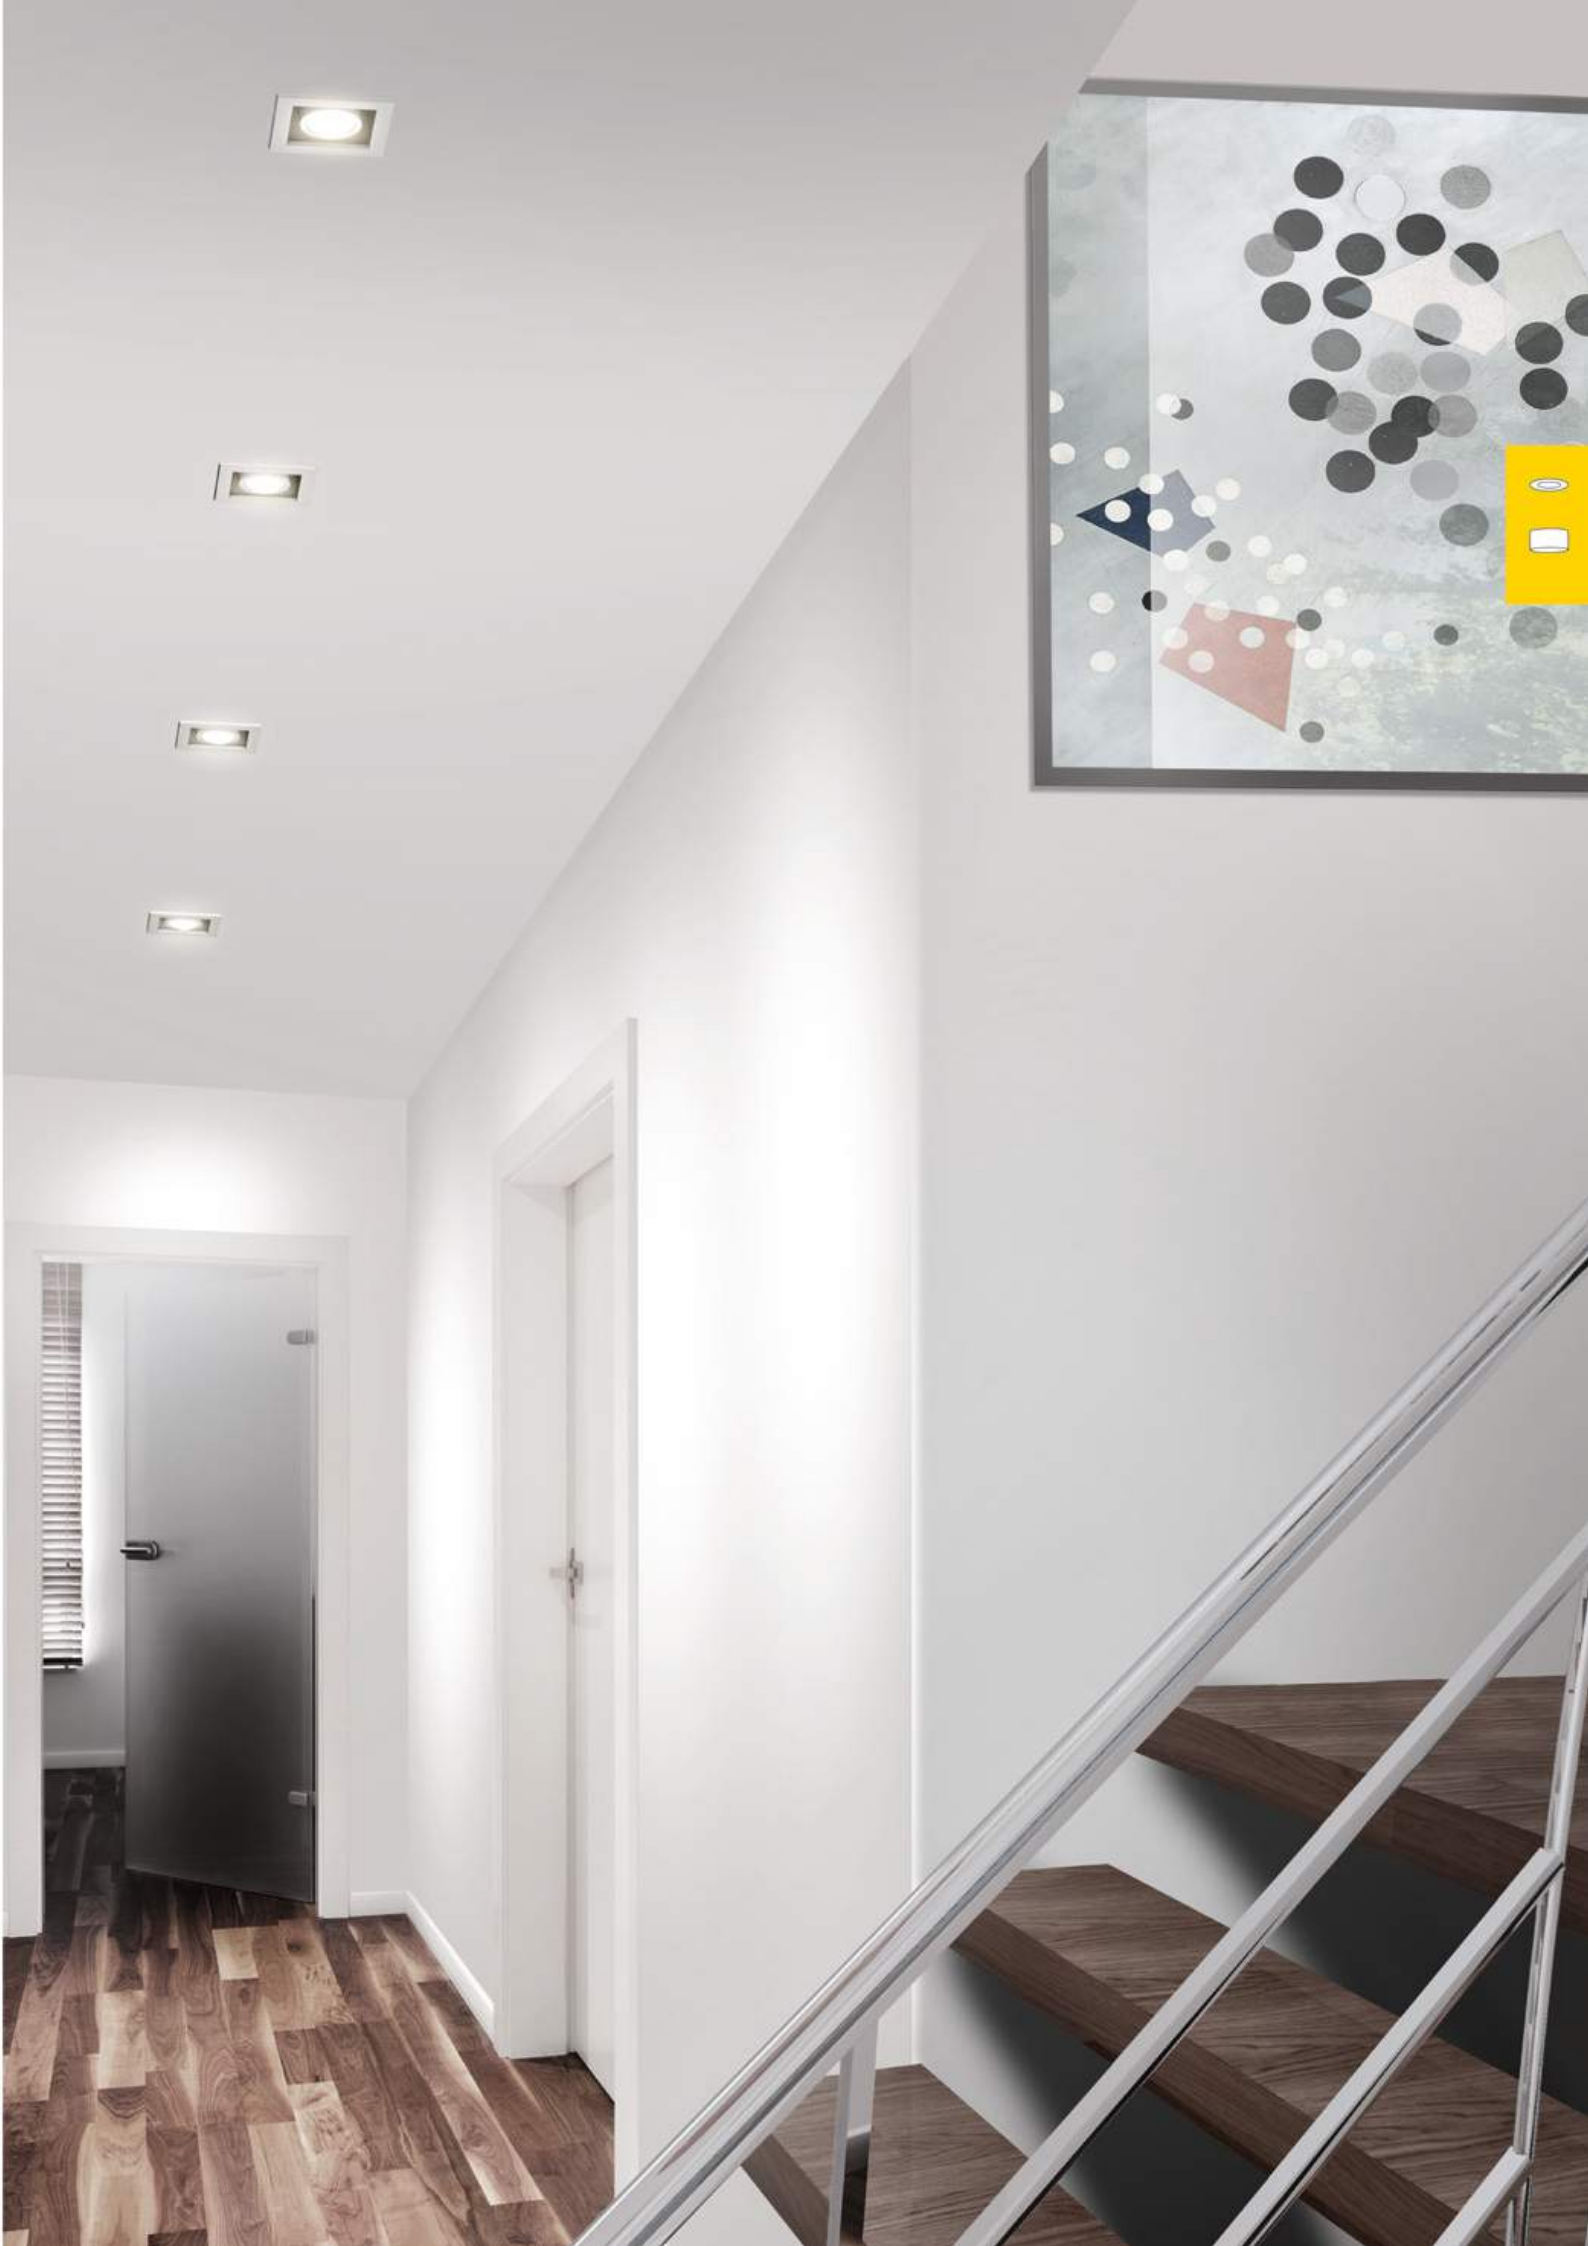



LED LV

CRANNY SPOT 70° ROUND LV C

Design: BRUCK

- 100945ch
- 100945mcgy
- 100945ws
- 100945sw

LED 11W	PRI 230V	1100 lm
		2700 K
	70°	CRI 97

OPTION	
Dim2 warm	3000 K







LED AC

EUCLID MIN AC C Design: Dirk Wortmeyer

- 100876ch 
- 100876mcgy 
- 100876ws 

LED 15W	PRI 230V	max 1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90


OPTION OPTION

Dim2
warm

Bei dim2warm 12watt 950lm
 dim2warm 12watt 950lm

Hochvolt LED
 Mains voltage LED

Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
 Surface mounted light without recessed elements

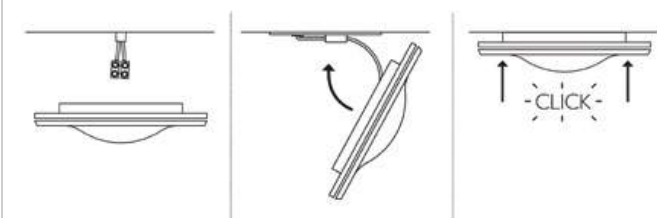





Ø140
mcgy



ws

LED LV

EUCLID LV C Design: Dirk Wortmeyer

- 100872mcgy 
100872ws 

LED 15W	PRI 230V	1300 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION		OPTION	
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi	

DALI

N







LED LV

EUCLID 3D 80° LV R Design: Dirk Wortmeyer

100874ws ☐

LED 18W	500 mA	1800 lm
	 DIM	2700 K
	 85°	CRI 97

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847 ☐

245

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845

245

OPTION		OPTION
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		



dim2warm 15watt 1100lm
dim2warm 15watt 1100lm





LED LV

EUCLID LV R Design: Dirk Wortmeyer

100873ws ☐

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847 ☐

245

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

N 157845

245

LED 18W	500 mA	1800 lm
	 DIM	2700 K
	 85°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

N



dim2warm 15watt 1100lm
dim2warm 15watt 1100lm
Deckeneinbau
Recessed mount



LED AC

EUCLID 3D 80° AC C Design: Dirk Wortmeyer

- 100871ch 
- 100871mcgy 
- 100871ws 
- 100871sw 

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION	OPTION
Dim2 warm	3000 K

Bei dim2warm 12watt 950lm
 dim2warm 12watt 950lm

Hochvolt LED
 Mains voltage LED

Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
 Surface mounted luminaire without recessed elements







LED AC

OPTO AC C Design: Dirk Wortmeyer

100811 VA
100810 MS
100812 W

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	75°	CRI 90

OPTION OPTION


Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



Hochvolt LED
Mains voltage LED

Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted luminaire without recessed elements



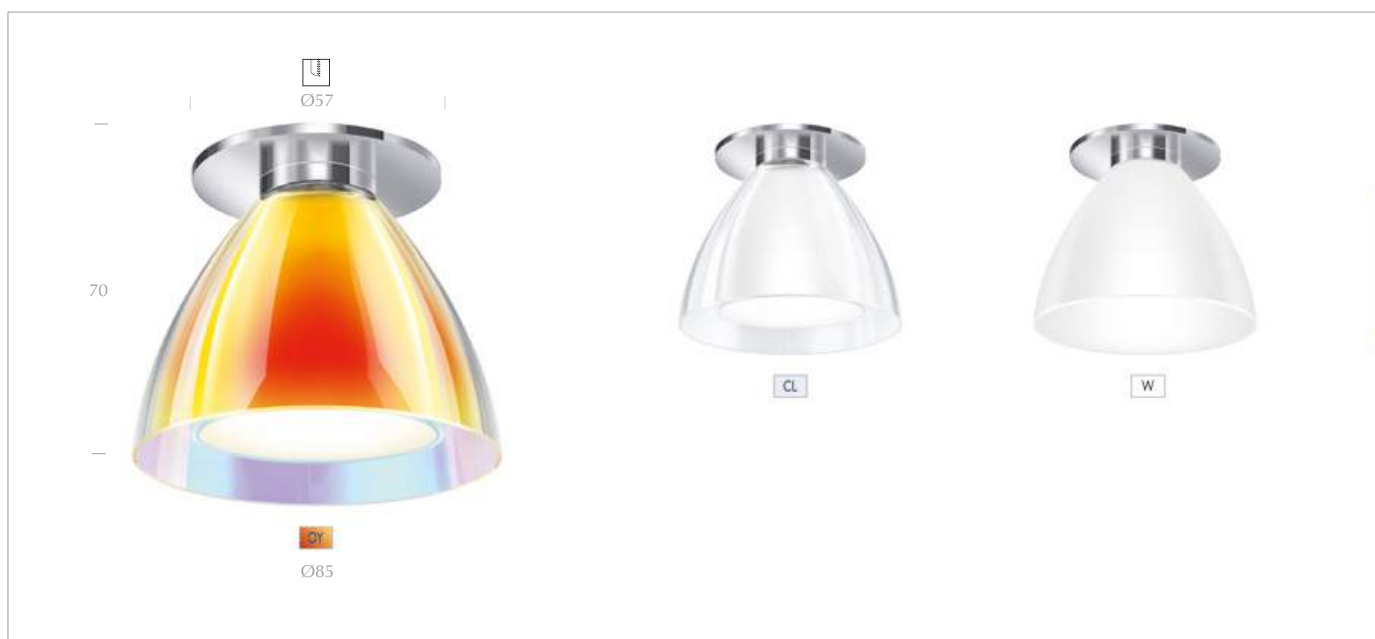

LED LV

SILVA 85 LV C-R

Design: BRUCK

- 100050ch OR
 100056ch CL
 100052ch W

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
 Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W
 CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847 ☐

245

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
 CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

N 157845

245



Deckeneinbau
 Recessed mount

LED 13W	350 mA	1250 lm
	 DIM	2700 K
	80°	CRI 97


OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

N



STRAHLER
SPOTLIGHTS

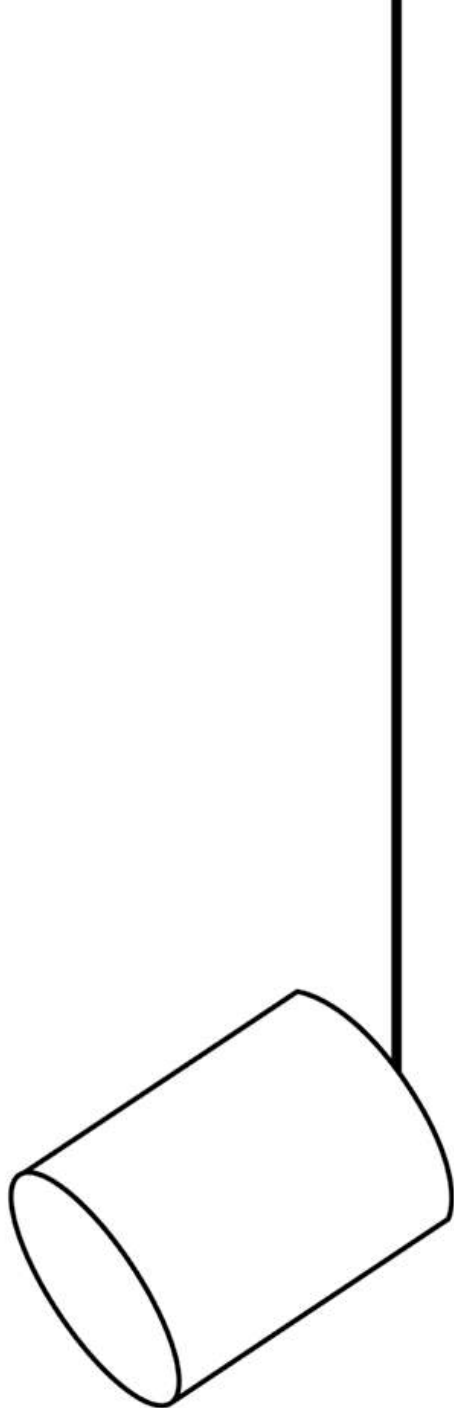



LED AC

ACT 40° AC C

- 101216ch
- 101216mcgy
- 101216ws
- 101216sw

LED 11W	PRI 230V	max 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 60° AC C

- 101217ch
- 101217mcgy
- 101217ws
- 101217sw

LED 11W	PRI 230V	max 850 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K





LED AC

BLOP SPOT 100° AC C Design: Dirk Wortmeyer

101130ch	
101130mcgy	
101130ws	
101130sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 60° AC C Design: Dirk Wortmeyer

101131ch	
101131mcgy	
101131ws	
101131sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° AC C Design: Dirk Wortmeyer

101132ch	
101132mcgy	
101132sw	
101132ws	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Hochvolt LED
Mains voltage LED

LED AC

BLOP 120° FLAT AC C Design: Dirk Wortmeyer

N 101133ch	
N 101133mcgy	
N 101133ws	
N 101133sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Hochvolt LED
Mains voltage LED





LED AC

EUCLID SPOT 80° AC C Design: Dirk Wortmeyer


- 101115ch
- 101115mcgy
- 101115ws
- 101115sw

LED 15W	PRI 230V	max 1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



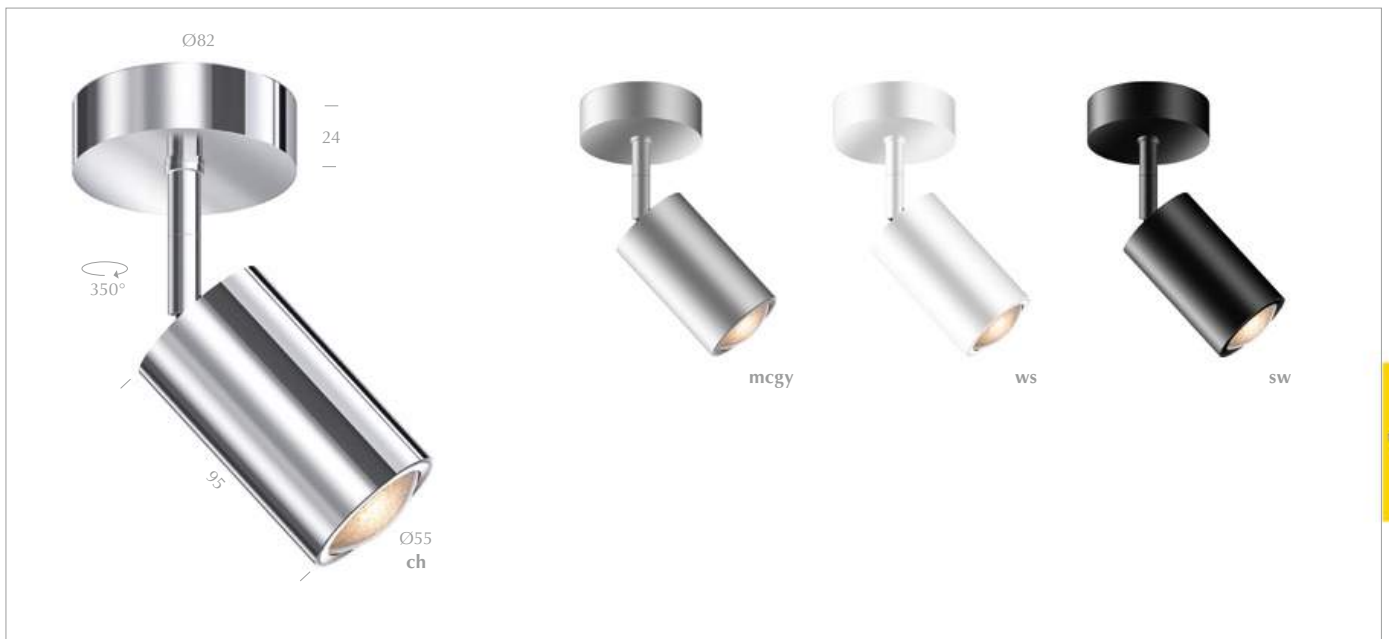


LED AC

STAR SPOT 30-65° AC C Design: BRUCK

- 100295ch 
- 100295mcgy 
- 100295ws 
- 100295sw 

Hochvolt LED
Mains voltage LED
fokussierbar
focusable

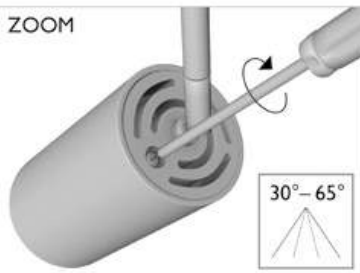

LED 10W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
	30° 65°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm





LED AC

TUTO AC C

- 101222ch
- 101222mcgy
- 101222ws
- 101222sw

LED 10W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
	120°	CRI 90


OPTION OPTION

3000 K





WANDLEUCHTEN
WALL LUMINAIRES

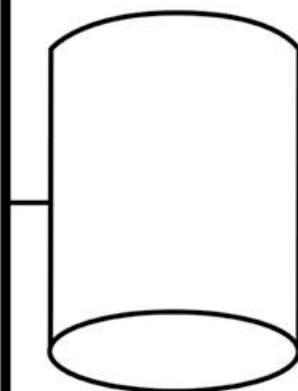



LED AC

CRANNY AC W Design: BRUCK

- 100950ch
- 100950mcgy
- 100950ws
- N** 100950wg
- N** 100950mb
- 100950sw
- 100950sg

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



Hochvolt LED
Mains voltage LED





LED LV

LEDRA SPOT 400 FLEX LV W Design: BRUCK

100860ch 
100860mcgy 

LED 4 W	PRI 95- 265V	min 210 lm
		2700 K
	80°	CRI 85

LEDRA SPOT 400 FLEX 68 LV R-W Design: BRUCK

100862ch 
100862mcgy 



Zur Verwendung mit Standardgerätedosen für Fräsloch; Ø 68 mm und einer Mindesteinbautiefe von 47 mm. Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
For use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery.






LED LV

SCOBO UP+DOWN LV W Design: BRUCK

- 100621pl
- 100621mg
- 100621ws
- 100621sw

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
CRI 90		

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi







LED LV

SCOBO DICRO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK



100681pl	OY
100681mg	OY
100682pl	BM
100682mg	BM


LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

UP & DOWN W

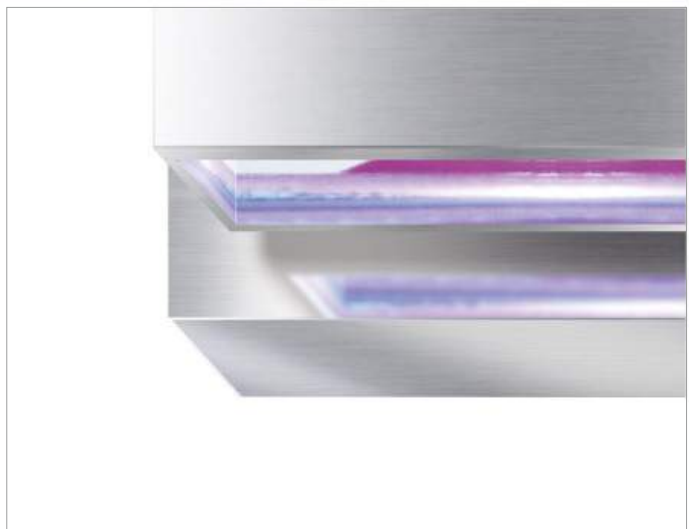

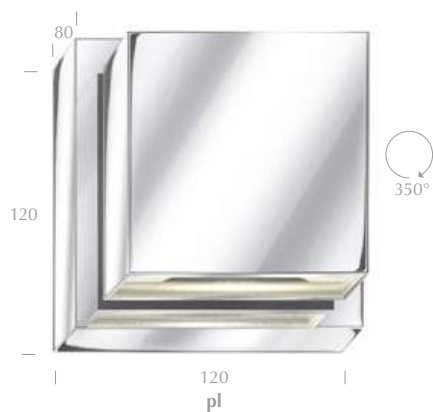

mg



ws



sw

LED LV

SCOBO DOWN LV W Design: BRUCK

- 100693pl 
- 100693mg 
- 100693ws 
- 100693sw 

LED 15W	PRI 230V	max 1250 lm
		2700 K
		CRI 90


OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

DOWN W



STECKERLEUCHTEN PENDEL UND SPOTS
POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS AND SPOTS

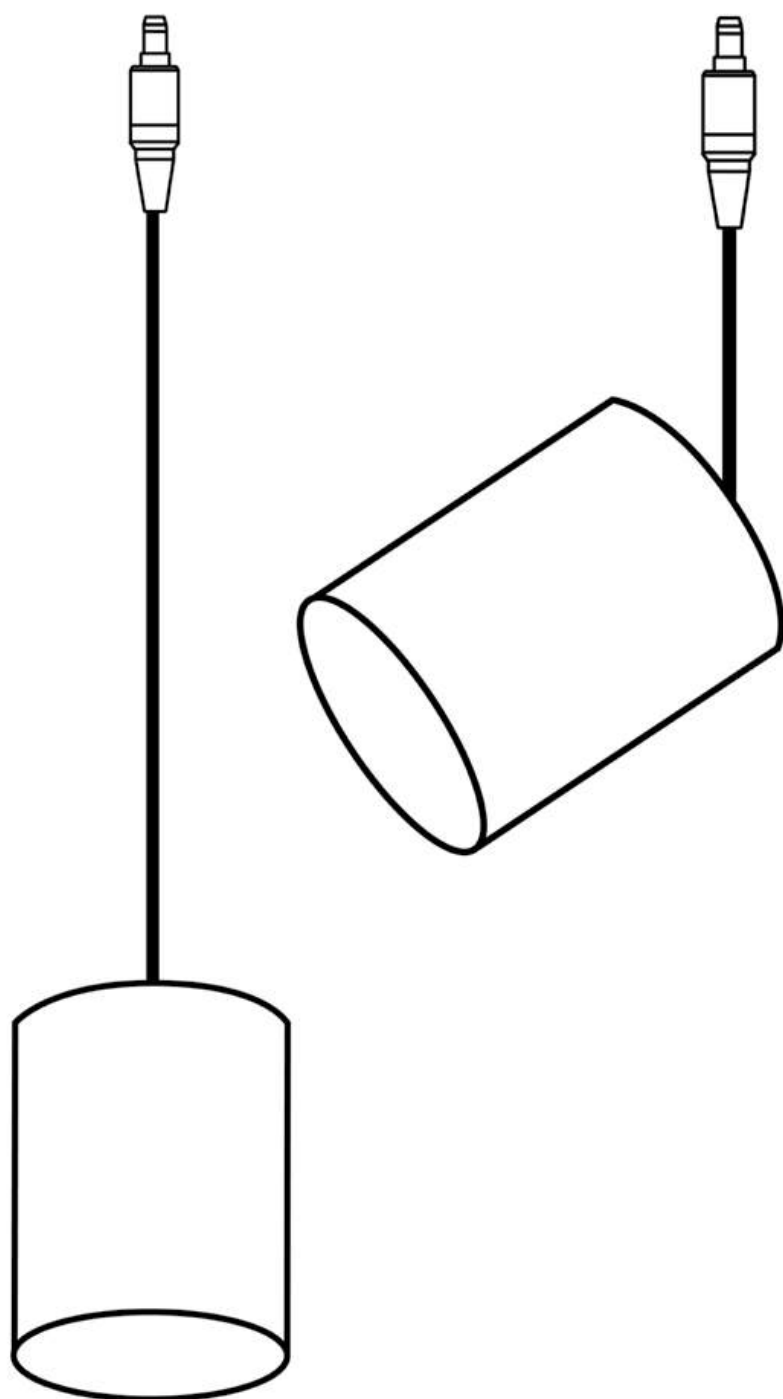

STECKERLEUCHTEN PENDEL UND SPOTS

POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS AND SPOTS

Das Prinzip der Steckerleuchten

Stecken, drehen, fertig - so einfach lassen sich die Steckerleuchten von BRUCK montieren und demontieren. Besonderes Merkmal sind die beiden speziellen BRUCK-Stecker - der bewährte 12 V Stecker für brillante 12 V Halogenleuchten und der neue 350 mA LED-Stecker für dimmbare LED-Leuchten. Die Stecker lassen sich jeweils an die dafür vorgesehenen BRUCK-Steckkontakte E-POINTS, EnOcean-POINTS bzw. LED-POINTS 350 mA anschließen. Mittels Adapter können zudem die Steckerleuchten an allen

BRUCK-Schienen und Seilsystemen betrieben werden. Durch den modularen Aufbau passt sich das System so schnell und einfach an die unterschiedlichen bzw. sich ändernden Beleuchtungsanforderungen an. Die große Auswahl an Steckerleuchten und den passenden Lichtsystemen eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

The principle of our jack luminaires

Plug-in, twist, done! That's how easy it is to install and deinstall BRUCK jack luminaires. A special feature is the two special BRUCK connectors - the tried and trusted 12 V connector for brilliant 12 V halogen luminaires and the new 350 mA connector for dimmable LED luminaires. The plugs can be connected to the relevant specific BRUCK plug-in contact E-POINTS, EnOcean-POINTS or LED-POINTS 350 mA. Also, it is possible to operate the point luminaires on all BRUCK track and cable systems.

Due to the modular construction the system can be rapidly and easily modified to suit different and/or changing lighting requirements. The large selection of jack luminaires and the matching lighting systems will give you access to almost unlimited design possibilities.

LED 350 mA STECKERLEUCHTEN

LED 350 mA POINT LUMINAIRES



12V STECKERLEUCHTEN

12V POINT LUMINAIRES



STECKERLEUCHTEN + STECKKONTAKTSYSTEM POINT LUMINAIRES + PLUG CONTACT SYSTEM





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
2019

LED LV

BLOP 100° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221125ch
- N** 221125mcgy
- N** 221125ws
- N** 221125sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP 60° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221126ch
- N** 221126mcgy
- N** 221126ws
- N** 221126sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP 30° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221127ch
- N** 221127mcgy
- N** 221127ws
- N** 221127sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

CANTARA GLAS 190



LED LV

CANTARA GLAS 190 LED PNT

Design: BRUCK

221082ch	B G
221082mcgy	B G
221082sw	B G
221086ch	W
221086mcgy	W
221086ws	W
221083ch	B SI
221083mcgy	B SI
221083sw	B SI
221084ch	W G
221084mcgy	W G
221084ws	W G
221085ch	W SI
221085mcgy	W SI
221085ws	W SI
221080ch	W
221080mcgy	W
221080ws	W

LED 13W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

RETROFIT LED I2V

CANTARA GLAS 190 PNT

Design: BRUCK

220092ch	B G
220092mcgy	B G
220098ch	W
220098mcgy	W
220093ch	B SI
220093mcgy	B SI
220094ch	W G
220094mcgy	W G
220095ch	W SI
220095mcgy	W SI
220096ch	W
220096mcgy	W

GY 6,35	max. 12 V	max 50W

Universell einsetzbar für GY6,35 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GY6,35.

BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - SCHWARZ/GOLD/CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - BLACK/GOLD/CHROME



LED LV

CANTARA GLAS 190 LED PNT Design: BRUCK

221082ch 

LED-POINT TRIO 550 C

159133ch 

GESAMTSUMME TOTAL

3 x 221082ch + 1 x 159133ch



BEISPIELKOMBINATION - ENOCEAN-FUNK - WEISS/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - ENOCEAN RADIO - WHITE/MATTCHROME



LED LV

CANTARA GLAS 190 LED PNT Design: BRUCK

221080mcgy 

LED-POINT EO QUARTA 500 C

159084mcgy 

GESAMTSUMME TOTAL

4 x 221080mcgy + 1 x 159084mcgy



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

CANTARA MET 190



LED LV

CANTARA MET 190 LED PNT

Design: BRUCK


221120ch	B G
221120mcgy	B G
221120sw	B G
221121ch	W G
221121mcgy	W G
221121ws	W G
221123ws	W
221123ch	W
221123mcgy	W

LED 12W	350 mA	1200 ^{max} lm
	 DIM	2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



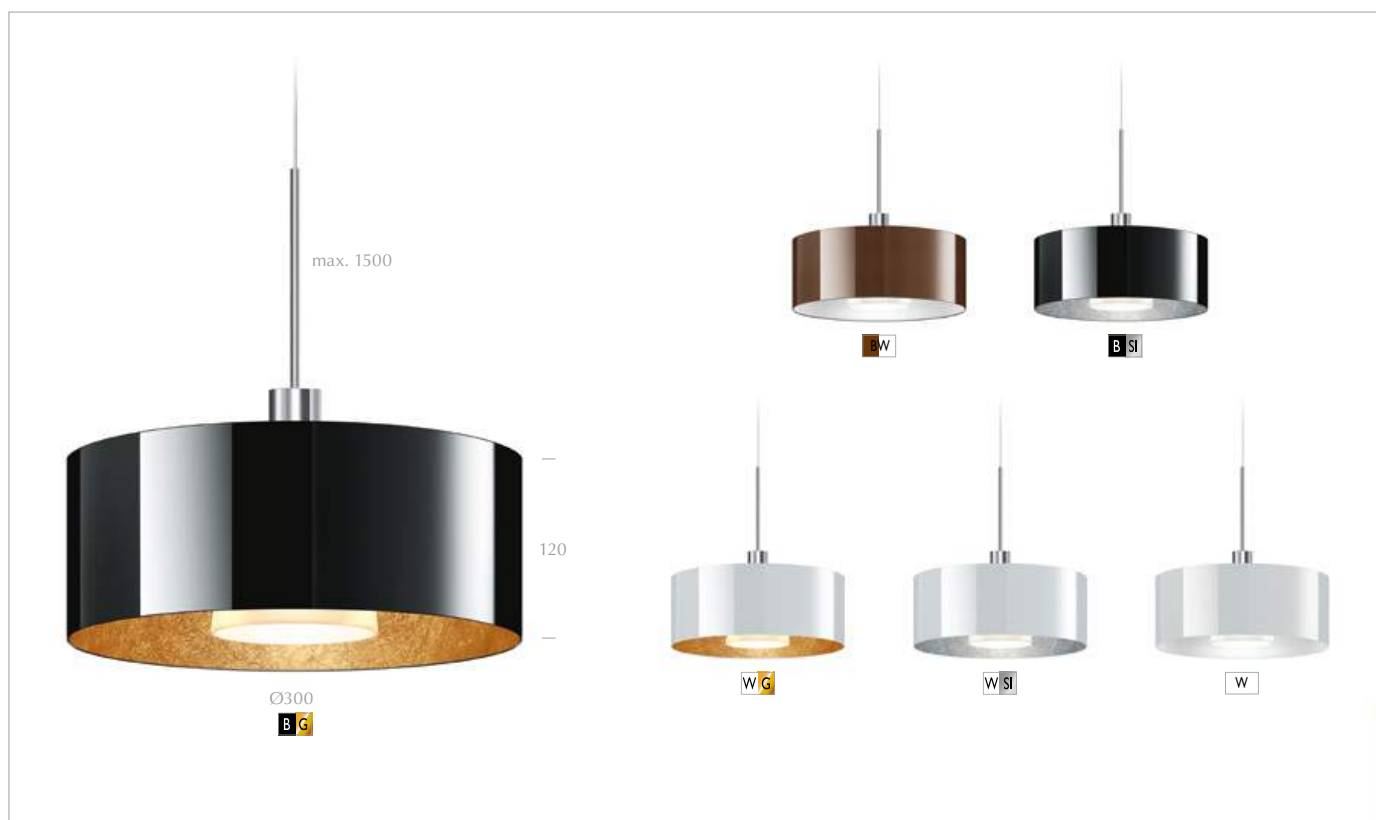

LED LV

CANTARA GLAS 300 LED PNT

Design: BRUCK

221073ch	B G
221073mcgy	B G
221076ch	BW
221076mcgy	BW
221075ch	BS
221075mcgy	BS
221072ch	WG
221072mcgy	WG
221074ch	WSI
221074mcgy	WSI
221070ch	W
221070mcgy	W

LED 12W	350 mA	1250 lm
	 DIM	2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

JACK




RETROFIT LED 12V

JACK CANTO PNT Design: Achim Bredin

220945ch ☐ CL

220945mcgy ☐ CL



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA NEO 110



LED LV

SILVA NEO 110 LED PNT

Design: BRUCK

221101ch	OY
221101mcgy	OY
221102ch	BM
221102mcgy	BM
221103ch	SM
221103mcgy	SM
221104ch	CL
221104mcgy	CL
221105ch	W
221105mcgy	W

LED 8W	350 mA	800 lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - ORANGE-DICRO/CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - ORANGE-DICRO/CHROME



LED LV

SILVA NEO 110 LED PNT

221101ch 

LED-POINT QUARTA 500 C

159129ch 

GESAMTSUMME TOTAL

4 x 221101ch + 1 x 159129ch



BEISPIELKOMBINATION - ENOCEAN-FUNK - KLAR/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - ENOCEAN RADIO - CLEAR/MATTCHROME



LED LV

SILVA NEO 110 LED PNT

221104mcgy 

LED-POINT EO TRIO 450 C

159078mcgy 

GESAMTSUMME TOTAL

3 x 221104mcgy + 1 x 159078mcgy



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA 110 / 85




RETROFIT LED 12V

SILVA 110 PNT

Design: BRUCK

220192ch	OY
220192mcgy	OY
220195ch	BM
220195mcgy	BM
220726ch	SM
220726mcgy	SM
220727ch	CL
220727mcgy	CL
220197ch	W
220197mcgy	W




RETROFIT LED 12V

SILVA 85 PNT

Design: BRUCK

220198ch	OY
220198mcgy	OY
220719ch	CL
220719mcgy	CL
220196ch	W
220196mcgy	W



Universell einsetzbar für GY6,35 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GY6,35.

Universell einsetzbar für GY6,35 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GY6,35.





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA NEO 160



LED LV

SILVA NEO 160 LED PNT

Design: BRUCK

221115ch	BS
221115mcgy	BG
221117ch	BS
221117mcgy	BS
221114ch	WG
221114mcgy	WG
221116ch	WS
221116mcgy	WS
221112ch	CL
221112mcgy	CL
221111ch	SM
221111mcgy	SM
221113ch	W
221113mcgy	W

LED 8W	350 mA	800 lm
	 DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------





BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - SCHWARZ/GOLD/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - BLACK/GOLD/MATTCHROME



LED LV

SILVA NEO 160 LED PNT Design: BRUCK

221115mcgy **B C**

LED-POINT QUARTA 500 C

159129mcgy **A**

GESAMTSUMME TOTAL

4 x 221115mcgy + 1 x 159129mcgy



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA 160




RETROFIT LED 12V

SILVA 160 PNT

Design: BRUCK

220528ch	B G
220528mcgy	B G
220529ch	B SI
220529mcgy	B SI
220530ch	W G
220530mcgy	W G
220531ch	W SI
220531mcgy	W SI
220525ch	CL
220525mcgy	CL
220527ch	SM
220527mcgy	SM
220199ch	W
220199mcgy	W




Universell einsetzbar für GY6,35 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GY6,35.





STECKERLEUCHTEN PENDEL
POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

STAR 35

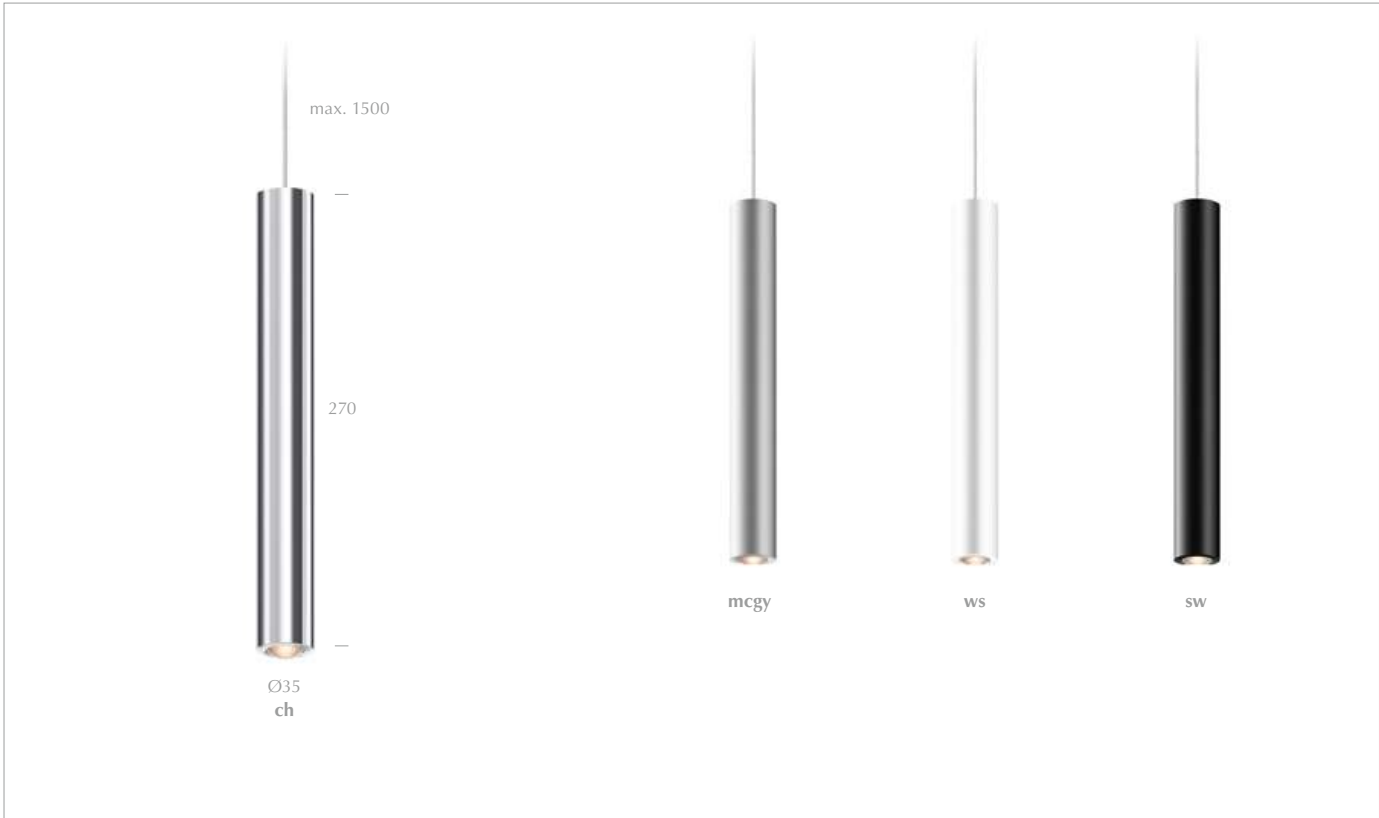

LED LV

STAR 35 LED PNT Design: BRUCK

- 221092ch
- 221092mcgy
- 221092ws
- 221092sw

LED 12W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------





BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - CHROME



LED LV

STAR 35 LED PNT Design: BRUCK

221092ch 

LED-POINT TRIO 450 C

159127ch 

GESAMTSUMME TOTAL

3 x 221092ch + 1 x 159127ch



STECKERLEUCHTEN PENDEL
POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

STAR 55



LED LV

STAR 55 LED PNT Design: BRUCK

- 221093ch
- 221093mcgy
- 221093sw

LED 12W	350 mA	1250 ^{min} lm
	DIM	2700 K
	80°	CRI 97

OPTION OPTION


Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------





STECKERLEUCHTEN SPOTS

POINT LUMINAIRES SPOTS

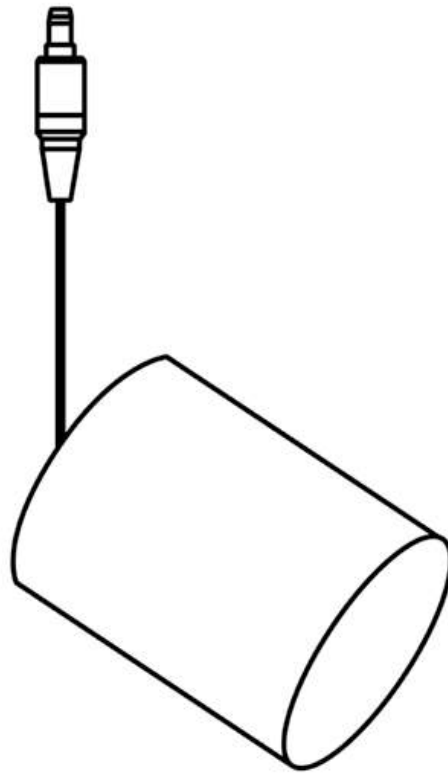



STECKERLEUCHTEN SPOTS POINT LUMINAIRES SPOTS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM

LED LV

BLOP SPOT 60° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221007ch
- N** 221007mcgy
- N** 221007ws
- N** 221007sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 100° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221006ch
- N** 221006mcgy
- N** 221006ws
- N** 221006sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221008ch
- N** 221008mcgy
- N** 221008ws
- N** 221008sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED LV

BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT

Design: Dirk Wortmeyer

- N** 221009ch
- N** 221009mcgy
- N** 221009ws
- N** 221009sw

LED 12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional





STECKERLEUCHTEN SPOTS POINT LUMINAIRES SPOTS

SILVA 85 STAR CLAREO



RETROFIT LED 12V

SILVA 85 SPOT PNT

Design: BRUCK

220389ch	OY
220389mcgy	OY
220388ch	CL
220388mcgy	CL
220398ch	W
220398mcgy	W

GY 6,35	max. 12 V	max 50 W
		DIM



Universell einsetzbar für GY6,35 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GY6,35.

LED LV

STAR CLAREO SPOT LED PNT

Design: Achim Bredin

221005ch	
221005mcgy	
221005ws	
221005sw	

LED 12W	350 mA	1250 lm
		2700 K
	30° 65°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

fokussierbar
focusable

LED 12V

STAR CLAREO SPOT LED 12V PNT

Design: Achim Bredin

220678ch	
220678mcgy	

LED 6,5 W	max. 12 V	480 lm
		2700 K
	30° 65°	CRI 90

fokussierbar
focusable



RETROFIT LED 12V

STAR CLAREO SPOT QR III 115 PNT

Design: Achim Bredin

220651ch



220651mcgy



Universell einsetzbar für G53 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G53.

RETROFIT LED 12V

STAR CLAREO SPOT QR III 40 PNT

Design: Achim Bredin

220652ch



220652mcgy



Universell einsetzbar für G53 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G53.





STECKERLEUCHTEN SPOTS POINT LUMINAIRES SPOTS

STAR CLAREO




RETROFIT LED 12V

STAR CLAREO SPOT 115 PNT

Design: Achim Bredin

- 220672ch
- 220672mcgy
- 220672ws



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.


Nicht in Verbindung mit 156061 einsetzen !
Do not use with ref. 156061 !

RETROFIT LED 12V

STAR CLAREO SPOT 40 PNT

Design: Achim Bredin

- 220671ch
- 220671mcgy
- 220671ws



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

Nicht in Verbindung mit 156061 einsetzen !
Do not use with ref. 156061 !

ENTBLENDRING MINI GLARE REDUCTION RING MINI

- 800214ch
- 800214mcgy
- 800214ws



Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery





RETROFIT LED 12V

STAR RONY SPOT PNT

220380ch 
220380mcgy 

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
		
		

Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

RETROFIT LED 12V

STAR SILENA SPOT PNT

220470mcgy 

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
		
		

Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

LED LV

STAR SPOT 30-70° LED PNT Design: BRUCK


221032ch 
221032mcgy 
221032ws 

LED 12W	350 mA	1250 lm
		2700 K
	30- 65°	CRI 97


OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

fokussierbar
focusable

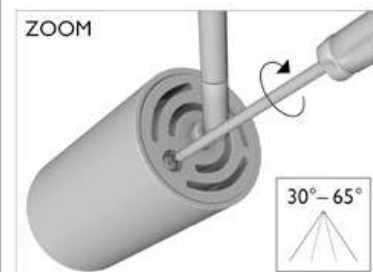

POINT LED 350 MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

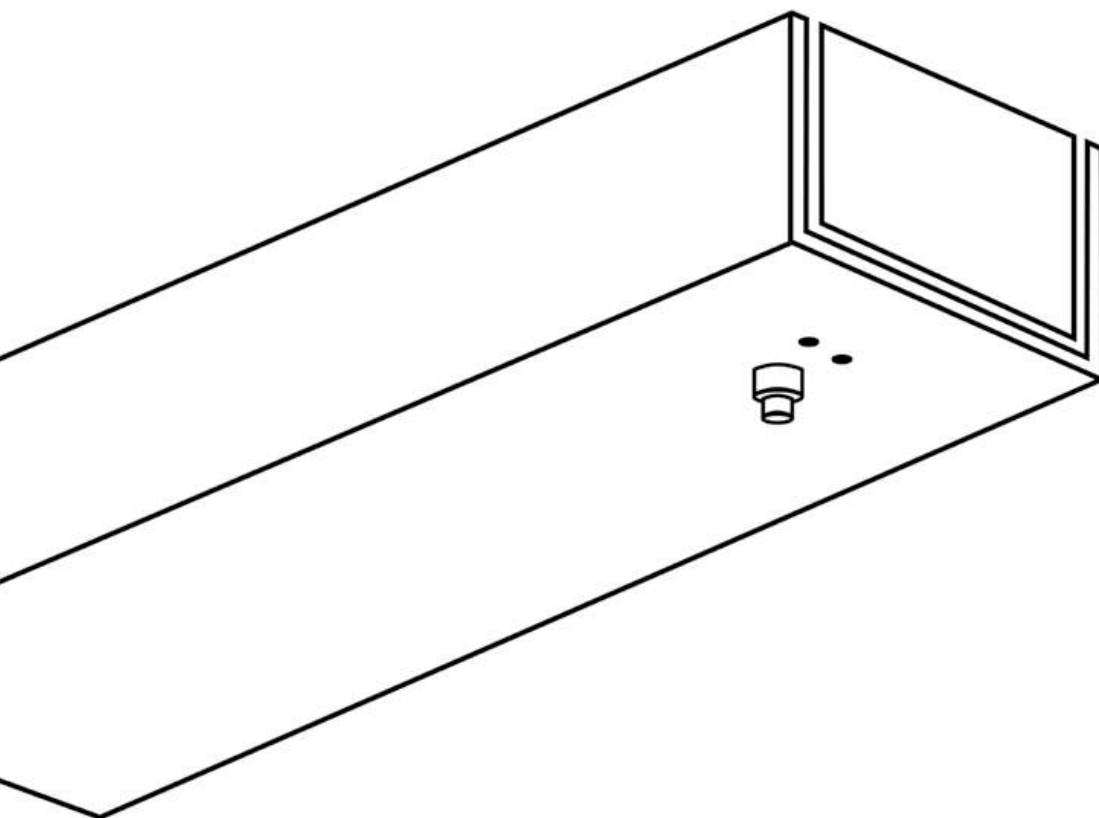

POINT LED 350 MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM



So klein und unauffällig

POINT ist eine elegante Lösung für Niedervolt-Buchsenleuchten von BRUCK. In der kleinsten Variante hat es einen Durchmesser von nur 16 mm und findet fast überall seinen Platz, z.B. in Holz, Gipskartondecken oder Möbel. So macht sich POINT klein und unauffällig.

So small and inconspicuous

POINT is an elegant solution for BRUCK low-voltage jack luminaires. The smallest version has a diameter of only 16 mm! It can be integrated discreetly anywhere, e.g. in wood, plasterboard ceilings or furniture. This is what makes POINT small and inconspicuous.

Selbst für knifflige Montagesituationen

Integrieren Sie POINT in Holz-, Leichtbau-, MDF-, Hartfaserplatten, Stahl- oder Aluminiumplatten. Oder bauen Sie POINT Punktauslässe in gerade und schräge Decken ein. Haben Sie eine Betondecke? Dann nehmen Sie den Aufbausteckkontakt mit integriertem Transformator. BRUCK bietet selbst für knifflige Montagesituationen die passende Lösung.

Even for tricky mounting locations

Integrate POINT in wood panels, lightweight boards, MDF, hardboard, and steel or aluminum paneling. Or install POINT ceiling plugs in flat or sloping ceilings. Do you have a concrete ceiling? Then choose the plug contact design with integrated transformer. BRUCK offers the matching solution even for tricky mounting locations.

EINBAUSTECKKONTAKT RECESSED PLUG-IN CONTACT



ANBAUSTECKKONTAKT PLUG-IN CONTACT



POINT LED 350 MA / I2V STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 MA / I2V PLUG CONTACT SYSTEM

Das 350 mA LED-Steckkontaktsystem, optimiert zum Dimmen von LED Leuchten

Diese BRUCK-Schnittstelle ist auf den optimalen Betrieb von LED-Leuchten ausgelegt und ermöglicht das professionelle Dimmen, da die Betriebsgeräte auf die 350 mA LED-Schnittstelle ausgerichtet sind. Dank dieser Schnittstelle bleiben die Leuchten kompakt, da nur die LED in die Leuchte integriert wurde, weitere Betriebsgeräte sind nicht notwendig. Die Trennung des Betriebsgerätes von der LED, steigert die Lebensdauer der


Betriebsgeräte. So gibt BRUCK seinen Kunden eine professionelle und nachhaltige LED-Lösung an die Hand, die modular aufgebaut ist (siehe Abschnitt „Leuchten einfach austauschbar“).

The 350 mA LED plug system, optimized for dimming LED luminaires

This BRUCK interface is designed for perfect operation of LED luminaires and enables professional dimming, as the control gear is designed for the 350 mA LED interface. Thanks to this interface, the luminaires remain compact as only the LED is integrated into the luminaire, no additional control gear is required. The life of the control unit is extended by separating it from the LED as it heats up. In this way, BRUCK provides its

customers with a professional and sustainable LED solution in modular form (see section on „Easy-to-change luminaires“).

POINT LED 350 MA STECKKONTAKTSYSTEM POINT LED 350 MA PLUG CONTACT SYSTEM

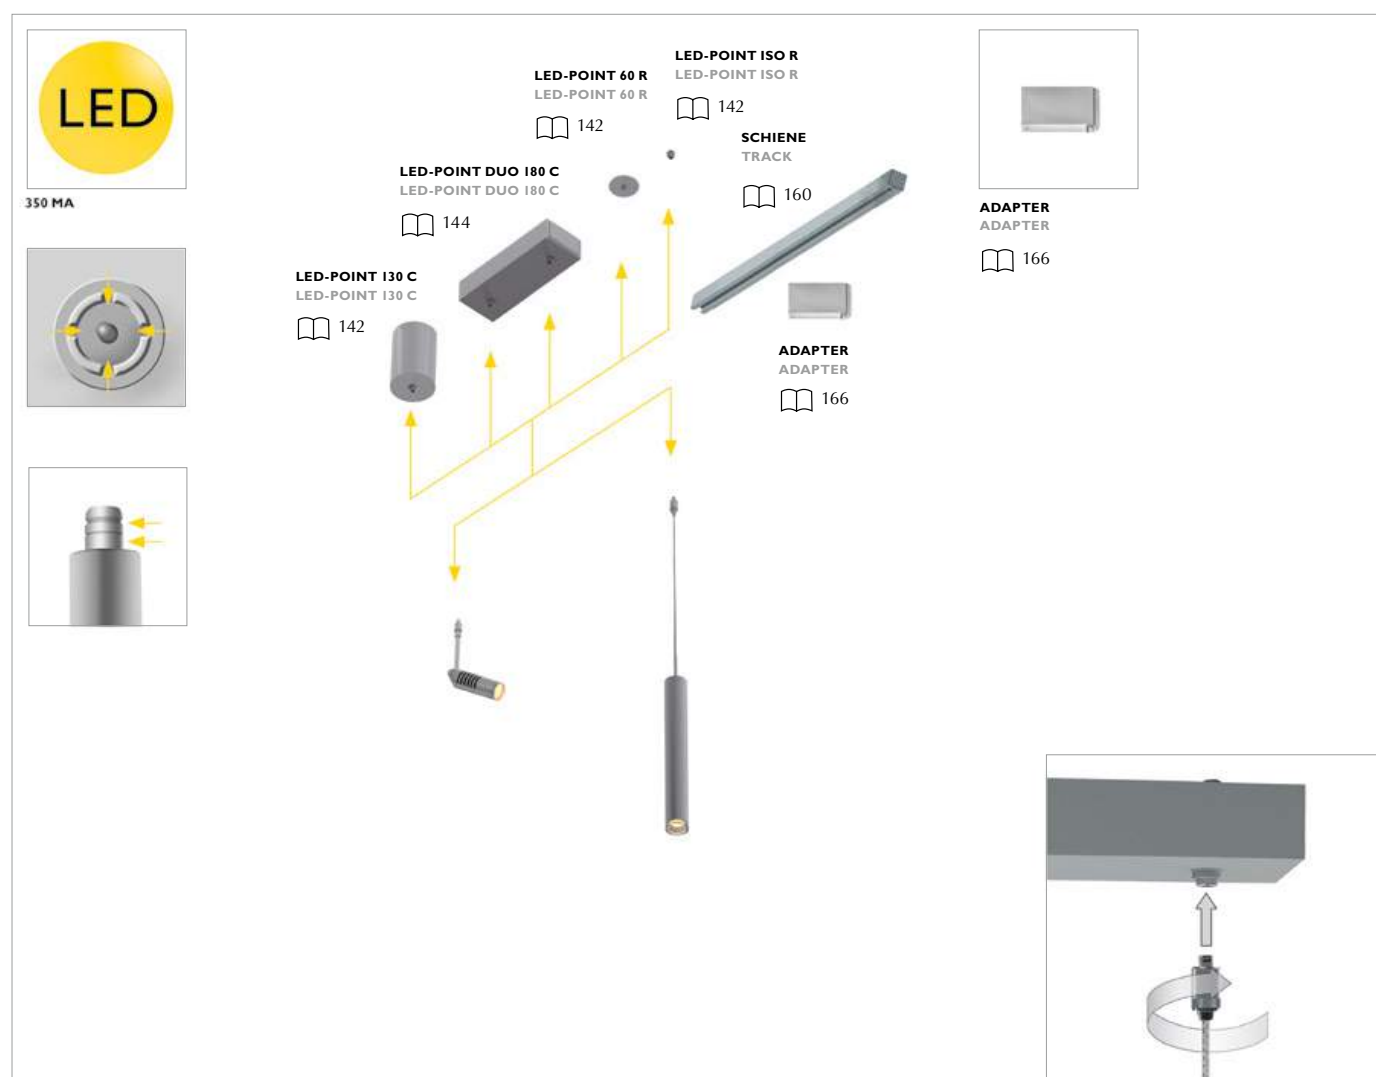

Leuchten einfach austauschbar

Sowohl der 350 mA LED-Stecker als auch der 12 V-Stecker sind BRUCK-Standardschnittstellen, dadurch können Sie Leuchten ganz einfach nachträglich montieren bzw. austauschen. Sie installieren zunächst alle Betriebsgeräte mit der Steckbuchse. Wenn der Einbau abgeschlossen ist, suchen Sie die Leuchten aus, die Ihnen gefallen. Die nachträgliche Montage der Steckerleuchten ist


kinderleicht und so auch ohne fachliche Hilfe möglich: drehen, stecken, fertig. Durch die einfache Handhabung ist auch die Reinigung der Leuchte jederzeit problemlos möglich. Steht Ihnen der Sinn nach einem Tapetenwechsel? Dann wechseln Sie die Leuchten einfach aus, die Betriebsgeräte können Sie weiter nutzen.

Easy-to-change luminaires

Both the 350 mA LED plug and the 12 V plug are BRUCK standard interfaces, so you can easily mount or change luminaires at a later date. First connect all the transformers to the socket. When the installation is complete, select the luminaires that you like. The subsequent installation of the jack luminaires is very easy and can be done without professional help - simply twist, plug

in and it's ready. This simple handling means that it is always easy to clean the luminaire. Feel like a change? Then simply change the luminaire, you can use the same transformers.

POINT 12V STECKKONTAKTSYSTEM POINT 12V PLUG CONTACT SYSTEM

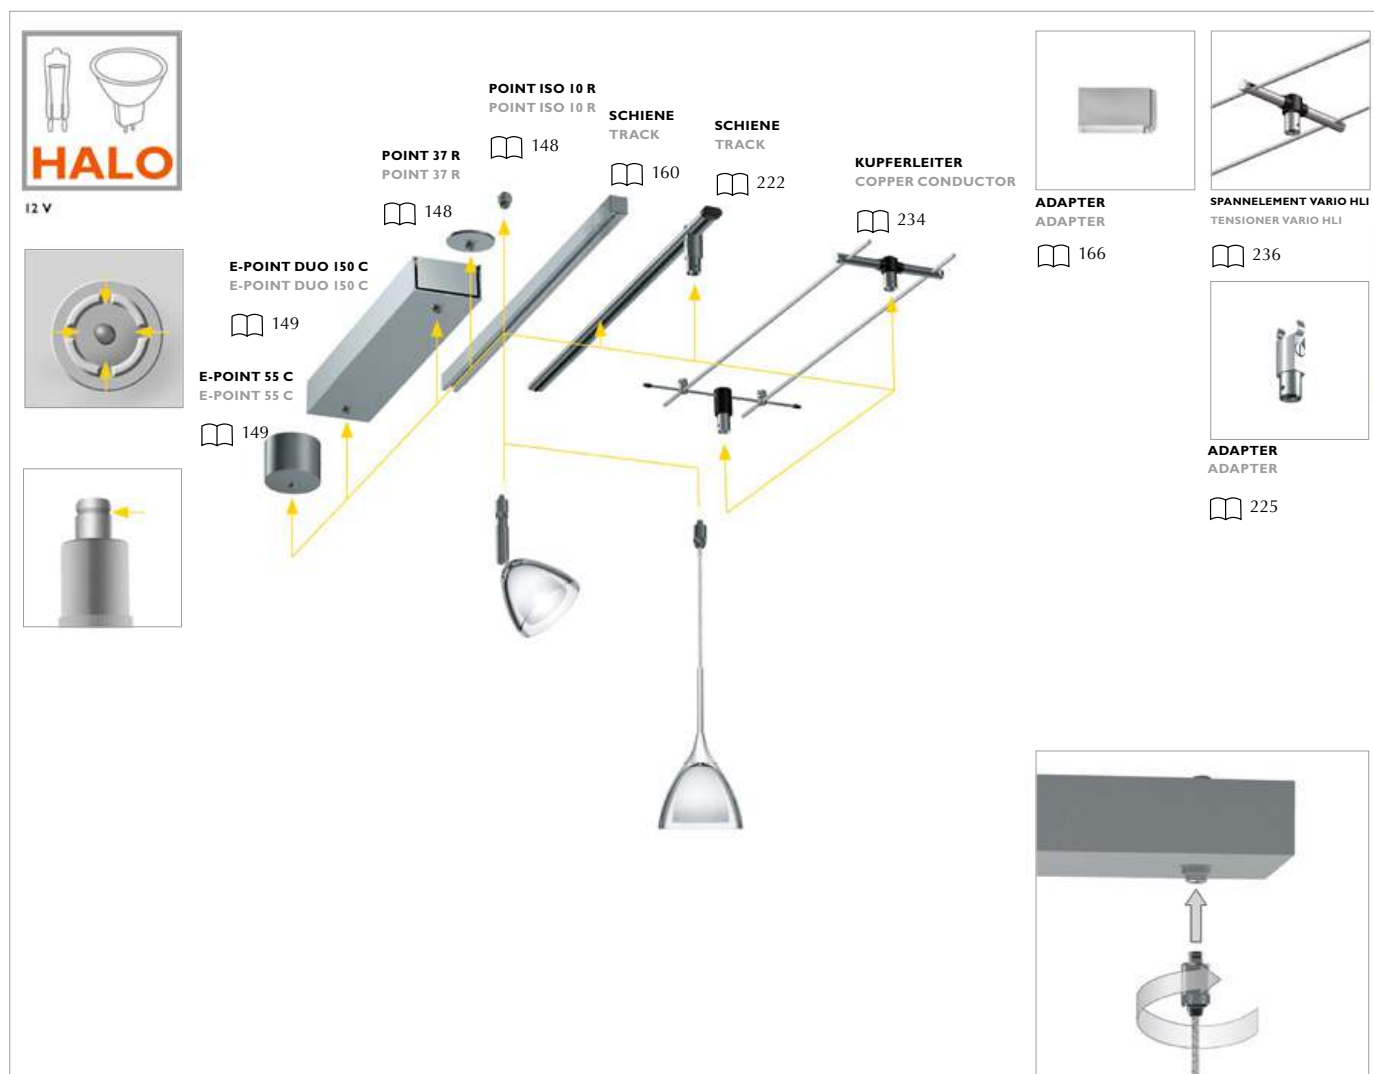

POINT LED 350 MA STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 MA PLUG CONTACT SYSTEM

LED-POINT

LED-POINT ISO R

159018mcgy



21 W 350 mA 11 mm



OPTION OPTION

Cas-ambi

Hinweis zur Befestigung: Zugang von der Rückseite erforderlich
Note for mounting: access from the back is necessary.

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately

245



LED-POINT 37 R

159023ch



159023mcgy



159023ws



21 W 350 mA 37 mm



OPTION OPTION

Cas-ambi

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

245



LED-POINT 60 R

159028ch



159028mcgy



159028ws



159028sw



21 W 350 mA 68 mm



OPTION OPTION

Cas-ambi

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

245



LED-POINT 2X45° R

159027ch



159027mcgy



159027ws



21 W 350 mA 68 mm



OPTION OPTION

Cas-ambi

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

245



LED-POINT 130 C

159119mcgy



159119ws



159119sw



11 W 300 mA PRI 230V

11 W 300 mA PRI 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

245





POINT LED 350 MA STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 MA PLUG CONTACT SYSTEM

LED-POINT

LED-POINT DUO 180 C

159123ch
159123mcgy

2x 15 W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$



LED-POINT DUO 550 C

159131ch
159131mcgy
159131ws
159131sw

2x 15 W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi



LED-POINT EO DUO 550 C

159055ch
159055mcgy
159055ws

2x 13 W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean	$\eta > 91\%$

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
schalt- und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched
separately or together.



LED-POINT DUO 800 C

159132ch
159132mcgy
159132ws

2x 15 W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi



LED-POINT EO DUO 800 C

159060ch
159060mcgy
159060ws

2x 13 W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean	$\eta > 91\%$

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
schalt- und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched
separately or together.



LED-POINT TRIO 300 C

159126ch 
 159126mcgy 

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta >$ 91%

OPTION OPTION

Cas-
ambi

**LED-POINT EO TRIO 300 C**

159075ch 
 159075mcgy 
 159075ws 

3x 13 W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean 	$\eta >$ 91%

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
 schalt- und dimmbar.
 Plug-in contacts can be dimmed and switched
 separately or together.

**LED-POINT TRIO 450 C**

159127ch 
 159127mcgy 
 159127ws 

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta >$ 91%

OPTION OPTION

Cas-
ambi

**LED-POINT EO TRIO 450 C**

159078ch 
 159078mcgy 
 159078ws 

3x 13 W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean 	$\eta >$ 91%

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
 schalt- und dimmbar.
 Plug-in contacts can be dimmed and switched
 separately or together.

**LED-POINT TRIO 550 C**

159133ch 
 159133mcgy 
 159133ws 

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta >$ 91%

OPTION OPTION

Cas-
ambi



POINT LED 350 MA STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 MA PLUG CONTACT SYSTEM

LED-POINT



LED-POINT EO TRIO 550 C

- 159087ch
- 159087mcgy
- 159087ws

3x 13 W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean	$\eta >$ 91%

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
schalt- und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and
switched separately or together.



LED-POINT QUARTA 300 C

- 159128ch
- 159128mcgy

4x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta >$ 91%

OPTION OPTION
Cas-ambi



LED-POINT EO QUARTA 300 C

- 159081ch
- 159081mcgy
- 159081ws

4x 13W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean	$\eta >$ 91%

Seckkontakte sind zusammen oder getrennt
schalt- und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and
switched separately or together.



LED-POINT QUARTA 500 C



159129ch 
159129mcgy 

4x 15W	350 mA	PRI 230V
	 C	$\eta >$ 91%

OPTION OPTION

Cas-
ambi

LED-POINT EO QUARTA 500 C



159084ch 
159084mcgy 
159084ws 

4x 13W	350 mA	PRI 230V
	En Ocean	$\eta >$ 91%

Steckkontakte sind zusammen oder getrennt
schalt- und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched
separately or together.



POINT 12V STECKKONTAKTSYTEM
POINT 12V PLUG CONTACT SYSTEM

E-POINT

POINT ISO 10 R

156030mcgy 

max. 100 W max. 12 V 



Hinweis zur Befestigung: Zugang von der Rückseite erforderlich.
Note for mounting: access from the back is necessary.

Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

 245



POINT 37 R

156000ch 
156000mcgy 
156000ws 

max. 100 W max. 12 V 



Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

 245



POINT 60 R

156011ch 
156011mcgy 
156011ws 

max. 100 W max. 12 V 



Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

 245



POINT 2X45° R

156051ch 
156051mcgy 
156051ws 

max. 100 W max. 12 V 



Zum Einbau in schräge Decken
For installation in sloping ceilings.
Betriebsgeräte bitte separat bestellen.
Driver has to be ordered separately.

 245



E-POINT MONO RD R

156361ch 
156361mcgy 
156361ws 

10-50 W max. 12 V PRI 230V
  






zur Verwendung mit Standardgerätedosen für Fräslot; Ø 68 mm und einer Mindesteinbautiefe von 47 mm. Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einsatz von Pendelleuchten mit 12 V-Steckkontakt max. Kabellänge 2 m

For use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery. Max. cable length 2 m when using pendant luminaires with 12 V plug.



E-POINT 55 C

156061ch



156061mcgy



10- 35 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta >$ 96%



E-POINT DUO 150 C

156502ch



156502mcgy



2x 10- 50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta >$ 96%



E-POINT DUO 550 C

156510ch



156510mcgy



156510ws



2x 10- 50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta >$ 95%

OPTION OPTION

Cas-
ambi



POINT 12V STECKKONTAKTSYTEM
POINT 12V PLUG CONTACT SYSTEM


E-POINT

E-POINT DUO 800 C

- 156511ch
- 156511mcgy
- 156511ws

2x 10-50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta > 95\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi

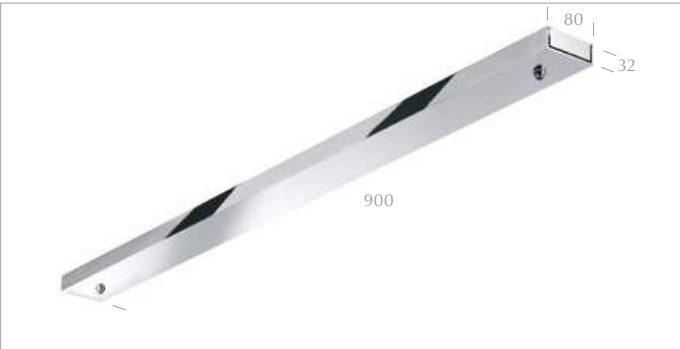

E-POINT TRIO 300 C

- 156505ch
- 156505mcgy

3x 10-50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta > 96\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi



E-POINT TRIO 450 C

- 156506ch
- 156506mcgy
- 156506ws

3x 10-50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta > 96\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi



E-POINT TRIO 550 C

- 156512ch
- 156512mcgy
- 156512ws

3x 10-50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta > 95\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi



E-POINT QUARTA 300 C

- 156507ch
- 156507mcgy

4x 10-50 W	max. 12 V	PRI 230V
		$\eta > 96\%$

OPTION OPTION
Cas-ambi





E-POINT QUARTA 500 C



156508ch



156508mcgy


4x 10-
50 Wmax.
12 VPRI
230V $\eta >$
96%

OPTION OPTION

Cas-
ambi



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG / LED DUOLARE
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS / LED DUOLARE

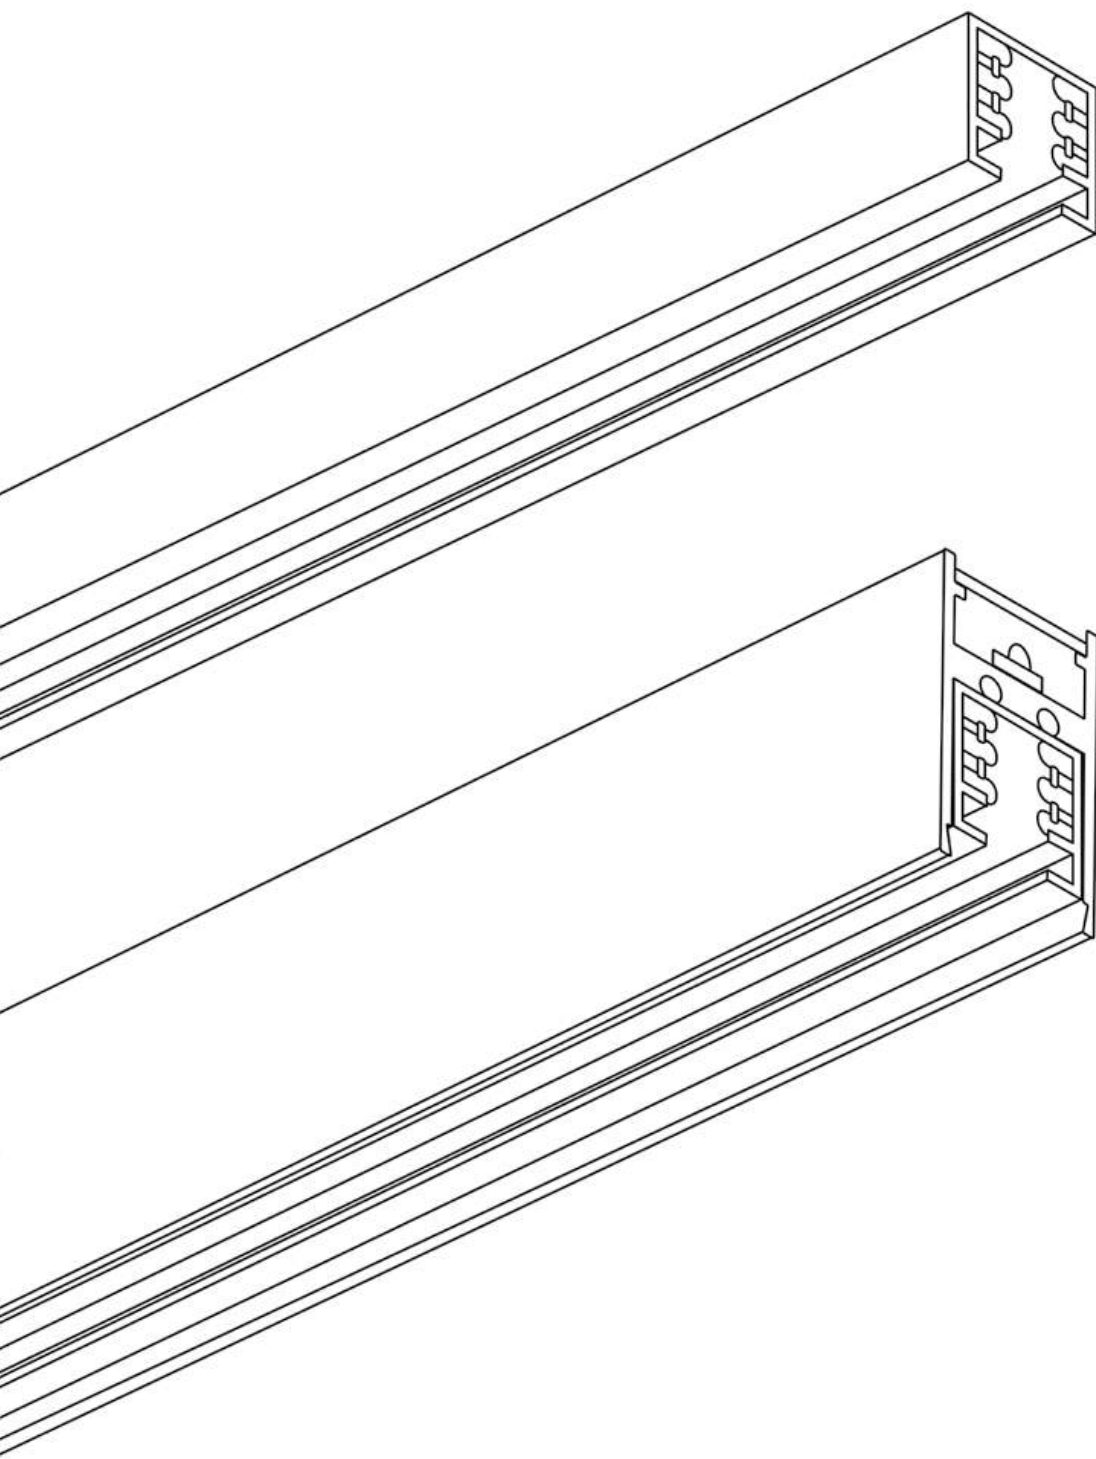




DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUOLARE Schlank und flexibel

Sie ist die wohl kleinste Stromschiene für Netzspannung. Mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Mehr ist nicht nötig. Es gibt keinen Transformator an der Decke. Bei der Steuerung beweist DUOLARE große Flexibilität. Dimmung per Phasendimmer ist ebenso möglich wie die drahtlose Steuerung. Dazu gibt es Versionen mit Casambi, DALI oder EnOcean-Funk.

DUOLARE Slim and flexible

It is probably the smallest track for mains voltage. With dimensions of only 18 x 18 mm. More is not necessary. There is no transformer needed on the ceiling. DUOLARE demonstrates great flexibility in control. Dimming via phase dimmer is just as possible as wireless control. There are also versions with Casambi, DALI or EnOcean radio.









DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

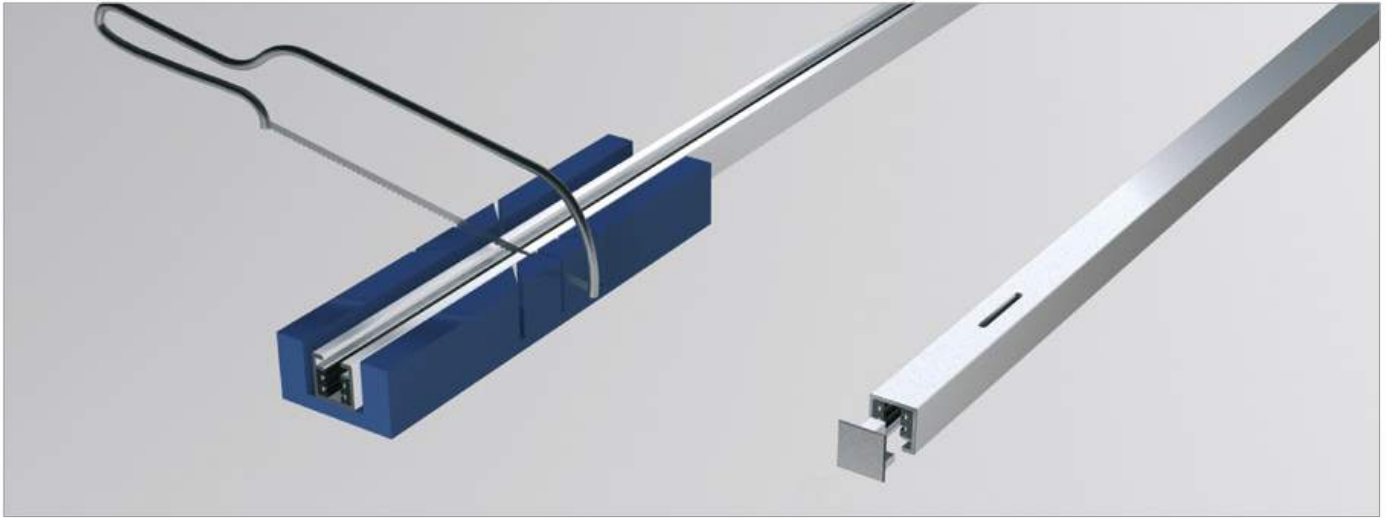


VERBINDER CONNECTOR

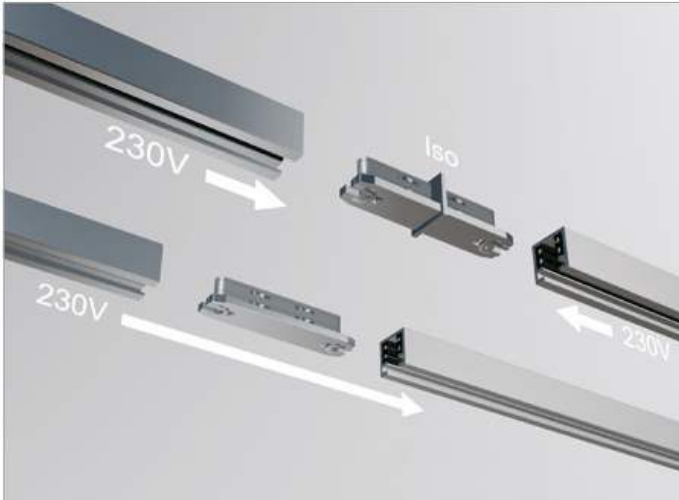

BEFESTIGUNG FIXATION



EINSPEISUNG POWER FEED

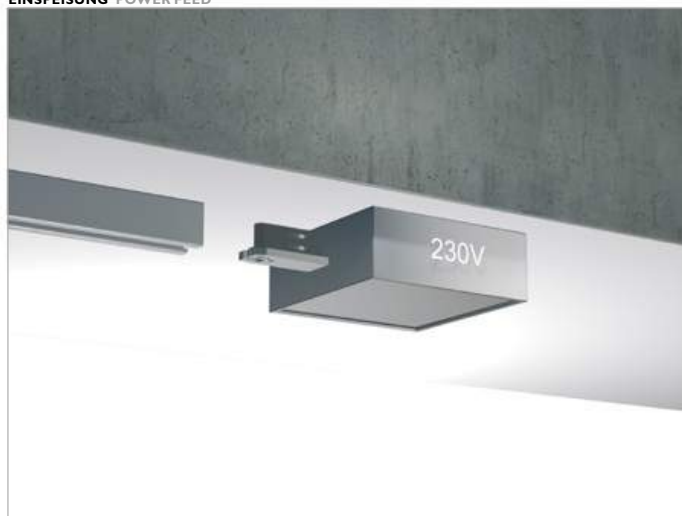



ADAPTER ADAPTER





DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

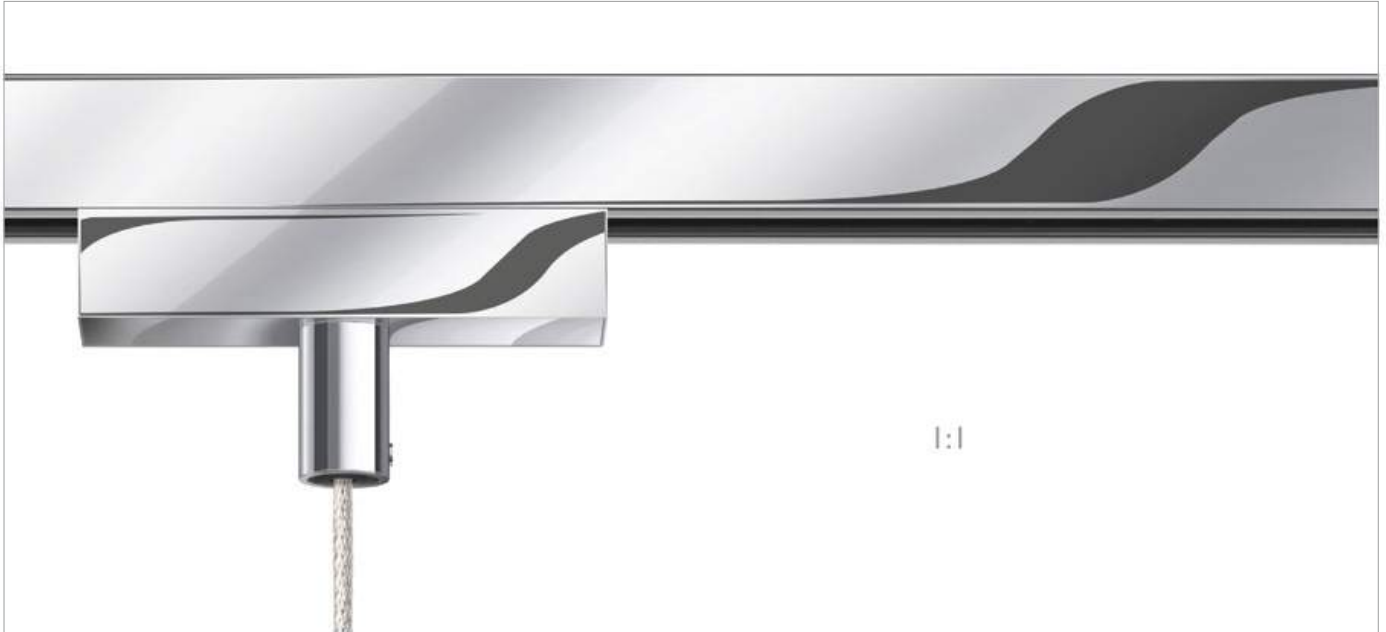

SCHIENE 1000 DLR TRACK 1000 DLR

- 860010ch
- 860010mcgy
- 860010sw
- 860010ws



SCHIENE 2000 DLR TRACK 2000 DLR

- 860020ch
- 860020mcgy
- 860020ws
- 860020sw



SCHIENE 2600 DLR TRACK 2600 DLR


- 860040mcgy
- 860040ws
- 860040sw



Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.

ENDKAPPE DLR END CAP DLR


- 860090mcgy
- 860090sw
- 860090ws




Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.

ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR COVER TRACK 1000 DLR


- 860097ch
- 860097mcgy
- 860097ws
- 860097sw



zum optischen Schließen der Schiene
for the optical cover of the track

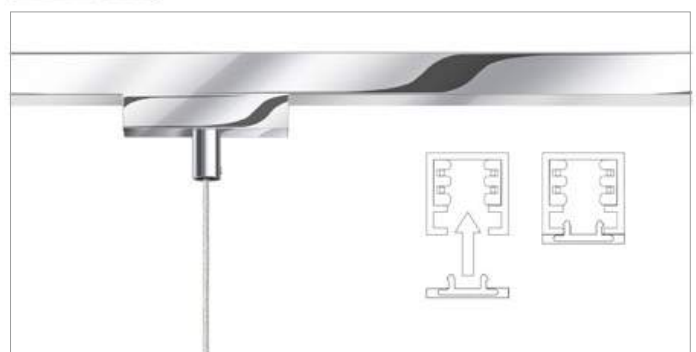

VERBINDER CONNECTOR



VERBINDER 90°-270° DLR CONNECTOR 90°-270° DLR


860080



innenliegend; Gehrungsschnitt der Schiene notwendig
inside; mitre cut of the track required


VERBINDER 90° DLR CONNECTOR 90° DLR

- 860081ch 
- 860081mcgy 
- 860081ws 
- 860081sw 



VERBINDER X DLR CONNECTOR X DLR

- 860085ch 
- 860085mcgy 
- 860085ws 
- 860085sw 



VERBINDER DLR CONNECTOR DLR

860082

innenliegend
inside



VERBINDER ISO DLR CONNECTOR ISO DLR


860083

Innenliegend; nicht leitend
Inside; not conductive




T-VERBINDER DLR T-CONNECTOR DLR

- 860084ch 
- 860084mcgy 
- 860084ws 
- 860084sw 



VERBINDER FLEX DLR CONNECTOR FLEX DLR

- 860079ch 
- 860079ws 
- 860079sw 





DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG **DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS**

BEFESTIGUNG FIXATION

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch		
160430mcgy		
160430sw		

DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch		
160530mcgy		
160530ws		

DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch		
160531mcgy		
160531ws		
160531sw		

DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch		
160532mcgy		
160532ws		
160532sw		

ABHÄNGUNG AUSGLEICH DLR CABLE SUSPENSION BALANCE DLR

860476ch	
860476mcgy	
860476ws	
860476sw	

TELLERSCHEIBE VIA / DLR PLATE DISC VIA / DLR

160533ch		
160533mcgy		
160533ws		
160533sw		

Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160519, 160518, 160512, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen.
 Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160519, 160518, 160512, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

ABHÄNGUNG VERBINDER DLR / VIA CABLE SUSPENSION CONNECTOR DLR / VIA

160605ch		
160605mcgy		
160605ws		
160605sw		



EINSPEISUNG POWER FEED




Bei 4-adrigem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar.
With a 4 core cable both circuits are dimmable separately.

Leitung kürzbar. Weisse und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable can be shortened. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).

EINSPEISUNG FLEX C DLR POWER FEED FLEX C DLR

- 860070ch
- 860070mcgy
- 860070ws
- 860070sw




Schieneneneinspeisung von unten
track power feed from below



EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR POWER FEED FLEX C TOP DLR

- 860060ch
- 860060mcgy
- 860060ws
- 860060sw




Schieneneneinspeisung von oben
track power feed from above



EINSPEISUNG END DLR POWER FEED END DLR

- 860050ch
- 860050mcgy
- 860050ws
- 860050sw



für abgehängte oder deckenbündige Schienen
for suspended tracks or directly mounted
to the ceiling



DUAL SWITCHMODUL DUAL SWITCH MODULE




Bei 3- adrigem Standardanschluss sind beide Phasen schaltbar.
With standard 3 core cable both circuits are switchable.

z.B. für die Verwendung in Abzweigkästen
e.g. for the use in distribution boxes

900202

Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten
von 2 Stromkreisen mit einem Schalter
For switching 2 circuits with only 1 switch





DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

EINSPEISUNG POWER FEED



230V

max
2x10A

Bei 4-adrigem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar.
With a 4 core cable both circuits are dimmable separately.

EINSPEISUNG C END-SMALL DLR POWER FEED C END-SMALL DLR

- 860052ch
- 860052mcgy
- 860052ws
- 860052sw




EINSPEISUNG C SMALL DLR POWER FEED C SMALL DLR

- 860053ch
- 860053mcgy
- 860053ws
- 860053sw



EINSPEISUNG C END DLR POWER FEED C END DLR

- 860055ch
- 860055mcgy
- 860055ws
- 860055sw



OPTION OPTION


Cas-
ambi



Für Casambi doppelter Aufpreis
For Casambi double extra charge

EINSPEISUNG C DLR POWER FEED C DLR

- 860065ch
- 860065mcgy
- 860065ws
- 860065sw



OPTION OPTION


Cas-
ambi



Für Casambi doppelter Aufpreis
For Casambi double extra charge

EINSPEISUNG END DLR POWER FEED END DLR

- 860051ch
- 860051mcgy
- 860051ws
- 860051sw




Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilberner Leitung. Weisse und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable can be shortened. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).

für abgehängte oder auf der Decke montierte Schienen
for suspended or ceiling mounted tracks



EINSPEISUNG DS2 END DLR POWER FEED DS2 END DLR

- 860054ch
- 860054mcgy
- 860054ws
- 860054sw




max
1000
W






EINSPEISUNG C 90° DLR POWER FEED C 90° DLR

- N** 860064ch 
- N** 860064mcgy 
- N** 860064sw 
- N** 860064ws 



EINSPEISUNG DS2 C DLR POWER FEED DS2 C DLR

- 860067ch 
- 860067mcgy 
- 860067ws 
- 860067sw 



max
1000
W





DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

EINSPEISUNG FUNK-DIM C DLR POWER FEED RADIO DIM C DLR



230V

2x
1,3A



Inkl. 2 Funkempfängern. Zum Dimmen von 2 getrennten Stromkreisen. Automatische Lasterkennung (L-,C-Lasten). Keine Mindestlast.

Incl. 2 radio receivers for the dimming of 2 circuits. Automatical identification of the load (L-,C-loads). No minimum load.

EINSPEISUNG FUNK-DIM C END DLR POWER FEED RADIO DIM C END DLR

860068mcgy




860068ws



860068sw







EINSPEISUNG FUNK-DIM C DLR POWER FEED RADIO DIM C DLR

860069mcgy




860069ws



860069sw







ADAPTER ADAPTER

ADAPTER PNT 12V DLR ADAPTER PNT 12V DLR



PRI
230V

max
50W



12 V

230V

Zur Verwendung mit Steckerleuchten 12V, max.50W

For use with point luminaires 12V, max. 50W

860156mcgy



860156ws



860156sw







ADAPTER LED 350MA DLR ADAPTER LED 350MA DLR



PRI
230V

11 W



300
mA

230V

Zur Verwendung mit Steckerleuchten LED 350mA.

For use with point luminaires LED 350mA.

860153mcgy



860153sw



860153ws







EINSPEISUNG C POWER FEED C



Mit zwei Phasendimmern sind beide DUOLARE-Kreise getrennt steuerbar. 2x300W
With two phase dimmers, both DUOLARE circuits can be controlled separately. 2x300W

EINSPEISUNG C END DALI DLR POWER FEED C END DALI DLR


N 860077mcgy



N 860077ws



N 860077sw



EINSPEISUNG C DALI DLR POWER FEED C DALI DLR


N 860076mcgy



N 860076ws



N 860076sw



ADAPTER ADAPTER

ADAPTER DLR ADAPTER DLR



Adapter für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 2 kg belastbar
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 2 kg

860158ch



860158mcgy



860158ws



860158sw



Auf Wunsch liefern wir die DUOLARE-Pendelleuchten mit einem Adapter in Wunsch-Oberfläche. Sie wünschen vielleicht eine Chrom-Leuchte mit schwarzem Adapter? Dann fügen Sie bei der Bestellung ein SW an die Artikelnummer an. Ebenso für die anderen Oberflächen mit WS, CH, MCGY ...

We can supply DUOLARE pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice. If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a SW to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY etc.





LED DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

LED DUOLARE


Beeindruckende Lichteffekte für die Decke

Suchen Sie eine besonders kreative Möglichkeit der Lichtgestaltung, bei der auch Ihre Decke eine Hauptrolle spielt? Dann empfehlen wir Ihnen LED DUOLARE mit Maßen von 22 x 36 mm. Das warm-weiße, indirekte LED-Licht mit seiner Farbtemperatur von 2700k hellt die Decke sanft auf und verleiht dem Raum eine stimmungsvolle, sinnliche Atmosphäre.

LED DUOLARE

Impressive lighting effects for the ceiling

Are you looking for a particularly creative opportunity for light design where your ceiling also plays a major role? Then we recommend the LED DUOLARE with dimensions 22 x 36 mm. The warm white, indirect Led light with its color temperature of 2700k gently brightens up the ceiling and gives the room an atmospheric, sensuous atmosphere.

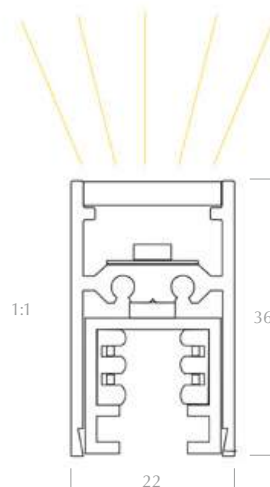






LED DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

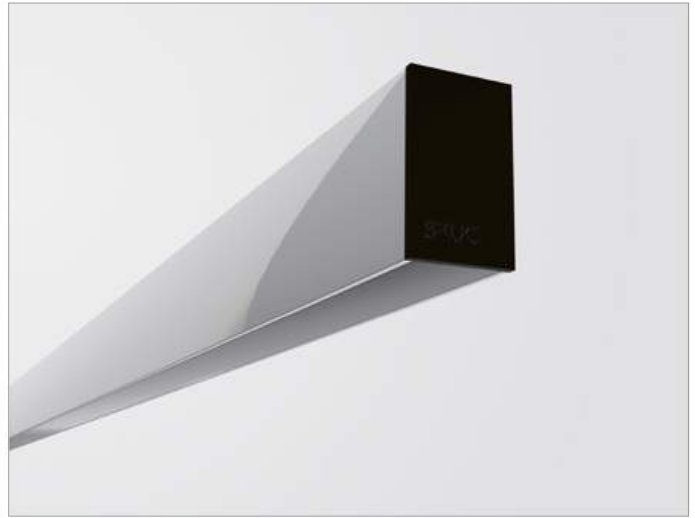



VERBINDER LED-DLR AC CONNECTOR LED-DLR AC



BEFESTIGUNG FIXATION



EINSPEISUNG POWER FEED

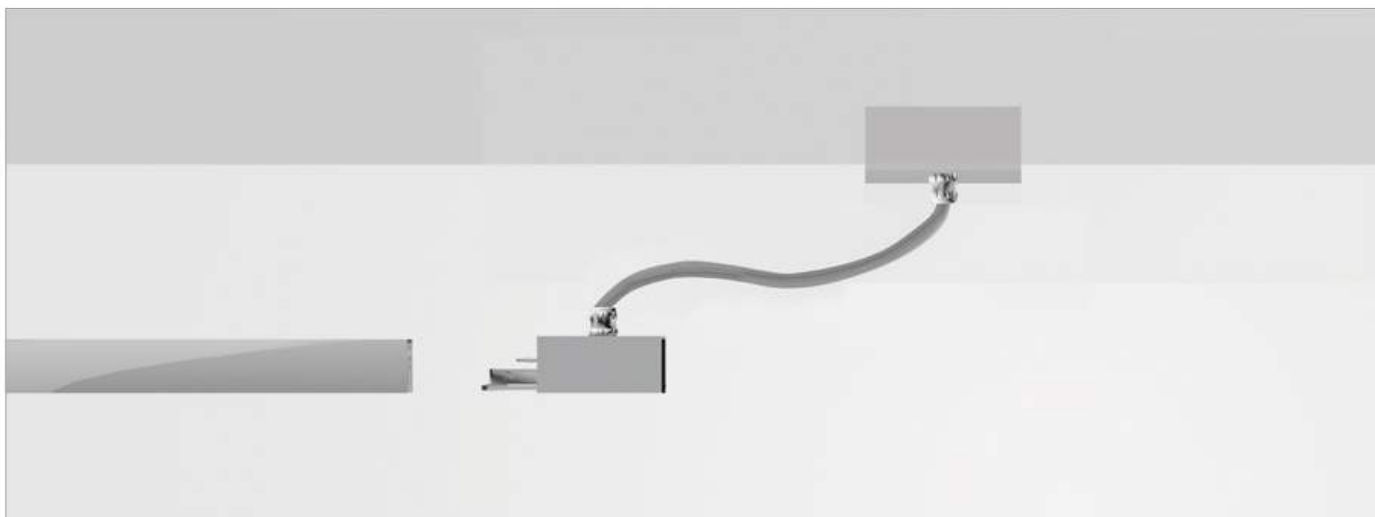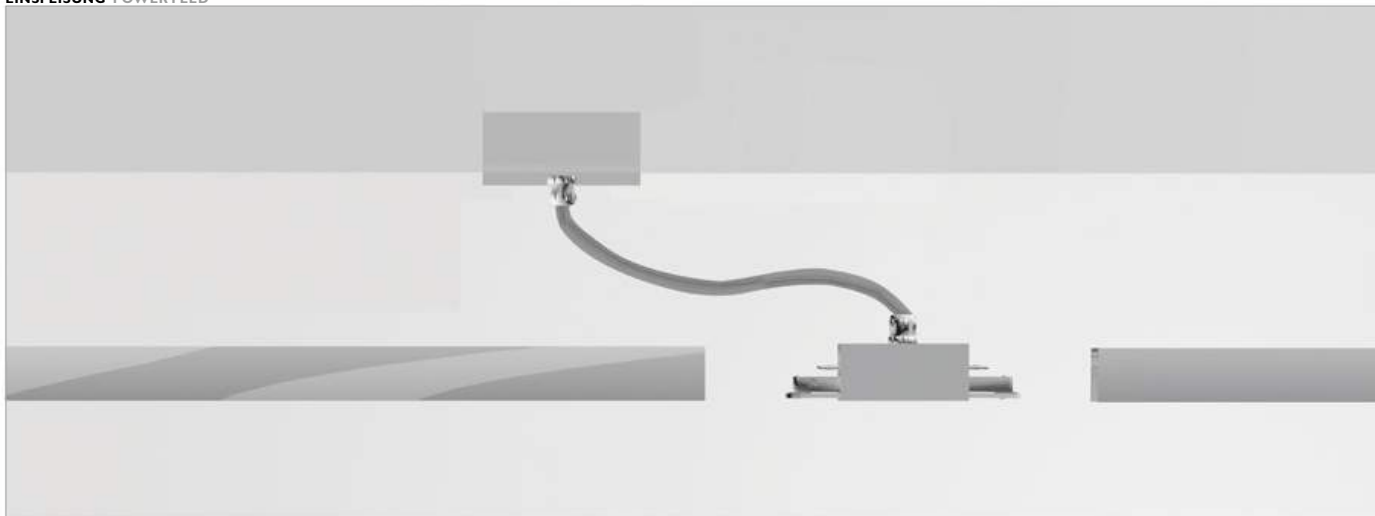

ADAPTER ADAPTER



ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR AC CABLE SUSPENSION BALANCE LED-DLR AC





LED DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS


SCHIENE TRACK



Systemlänge ab Einspeisung max. 15m
System length from power feed max. 15m.

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Mit indirektem Licht. LED ~15W, 1500lm, RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~15W, 1500lm, RA 90, 2700K



SCHIENE 1000 LED-DLR AC TRACK 1000 LED-DLR AC

860014ch
860014mcgy
860014ws
860014sw



Mit indirektem Licht. LED ~15W, 1500lm, RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~15W, 1500lm, RA 90, 2700K

SCHIENE 2000 LED-DLR AC TRACK 2000 LED-DLR AC

860024ch
860024mcgy
860024ws
860024sw



Mit indirektem Licht. LED ~32W, 3000lm, RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~32W, 3000lm, RA 90, 2700K

SCHIENE 2600 LED-DLR AC TRACK 2600 LED-DLR AC

860044mcgy
860044ws
860044sw



Mit indirektem Licht. LED ~40W, 4000lm, RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~40W, 4000lm, RA 90, 2700K
Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.

ENDKAPPE LED-DLR AC END CAP LED-DLR AC

860091mcgy
860091ws
860091sw



Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.



VERBINDER CONNECTOR




VERBINDER 90° LED-DLR AC CONNECTOR 90° LED-DLR AC

- 860113ch
- 860113mcgy
- 860113ws
- 860113sw



VERBINDER LED-DLR AC CONNECTOR LED-DLR AC

860114



BEFESTIGUNG FIXATION

BEFESTIGUNG ABHÄNGUNG LED-DLR AC FIXATION SUSPENSION LED-DLR AC

- 860470ch
- 860470mcgy
- 860470ws
- 860470sw



ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR AC CABLE SUSPENSION BALANCE LED-DLR AC

- 860475ch
- 860475mcgy
- 860475ws
- 860475sw



Vermeidet das Kippen der DLR-LED Schiene, pro Abhängepunkt einmal erforderlich
Avoids the tilting of the LED-DLR track, one needed for each suspension





LED DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

LED DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

EINSPEISUNG POWER FEED



Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilber Leitung.
Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable can be shortened. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).


kürzbar
can be shortened

3 x 10A (2xDLR + 1xLED)
3 x 10A (2xDLR + 1xLED)




EINSPEISUNG D58 FLEX-END R LED-DLR AC POWER FEED D58 FLEX-END R LED-DLR AC

- 860468ch
- 860468mcgy
- 860468ws
- 860468sw




EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC POWER FEED D58 FLEX R LED-DLR AC

- 860467ch
- 860467mcgy
- 860467ws
- 860467sw




EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC POWER FEED FLEX-END LED-DLR AC

- 860453ch
- 860453mcgy
- 860453ws
- 860453sw



EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC POWER FEED FLEX LED-DLR AC

- 860454ch
- 860454mcgy
- 860454ws
- 860454sw







DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



LED AC

BLOP 100° DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860405ch
- 860405mcgy
- 860405ws
- 860405sw

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP 60° DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860406ch
- 860406mcgy
- 860406ws
- 860406sw

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP 30° DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860407ch
- 860407mcgy
- 860407ws
- 860407sw

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Hochvolt LED
Mains voltage LED



WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS 190



LED AC

CANTARA GLAS 190 DLR Design: BRUCK

- 860323ch B G
- 860323mcgy B G
- 860323sw B G
- 860326ch W
- 860326mcgy W
- 860326ws W
- 860325ch B SI
- 860325mcgy B SI
- 860325sw B SI
- 860322ch W G
- 860322mcgy W G
- 860322ws W G
- 860324ch W SI
- 860324mcgy W SI
- 860324ws W SI
- 860320ch W
- 860320mcgy W
- 860320ws W

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm

Hochvolt LED
Mains voltage LED



RETROFIT LED

CANTARA GLAS 190 G9 DLR Design: BRUCK

- 860280ch B G
- 860280mcgy B G
- 860286ch W
- 860286mcgy W
- 860281ch B SI
- 860281mcgy B SI
- 860282ch W G
- 860282mcgy W G
- 860283ch W SI
- 860283mcgy W SI

G9	PRI 230V	max 48W
		L C

Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.

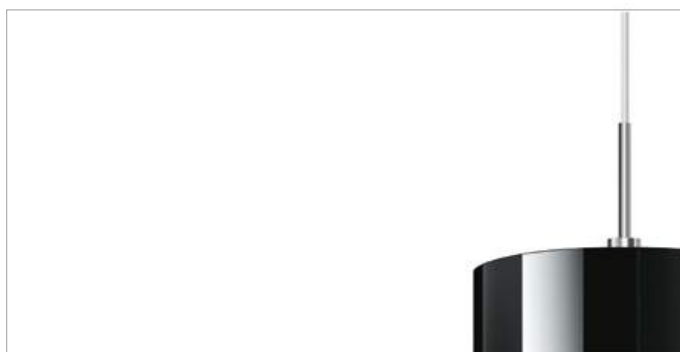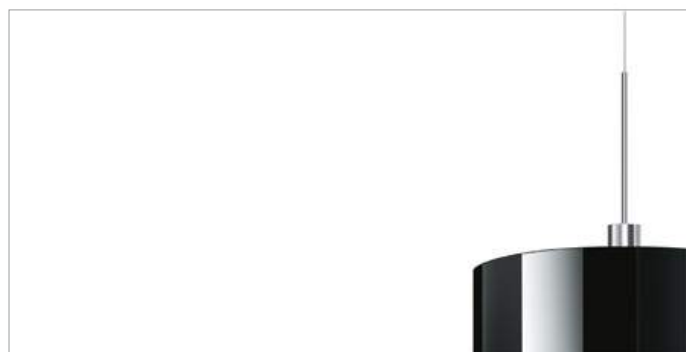



LED AC

CANTARA GLAS 300 DLR Design: BRUCK

860333ch	B G
860333mcgy	B G
860333ws	B G
860333sw	B G
860336ch	B W
860336mcgy	B W
860336ws	B W
860336sw	B W
860335ch	B S
860335mcgy	B S
860335ws	B S
860335sw	B S
860332ch	W G
860332mcgy	W G
860332ws	W G
860332sw	W G
860334ch	W S
860334mcgy	W S
860334ws	W S
860334sw	W S
860330ch	W
860330mcgy	W
860330ws	W
860330sw	W

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm



Hochvolt LED
Mains voltage LED



DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET 190



LED AC

CANTARA MET 190 DLR

Design: BRUCK

860340ch	B G
860340mcgy	B G
860340sw	B G
860341ch	W G
860341mcgy	W G
860341ws	W G
860343ch	W
860343mcgy	W
860343ws	W

LED 12W	PRI 230V	max. 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm

Hochvolt LED
Mains voltage LED








DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID

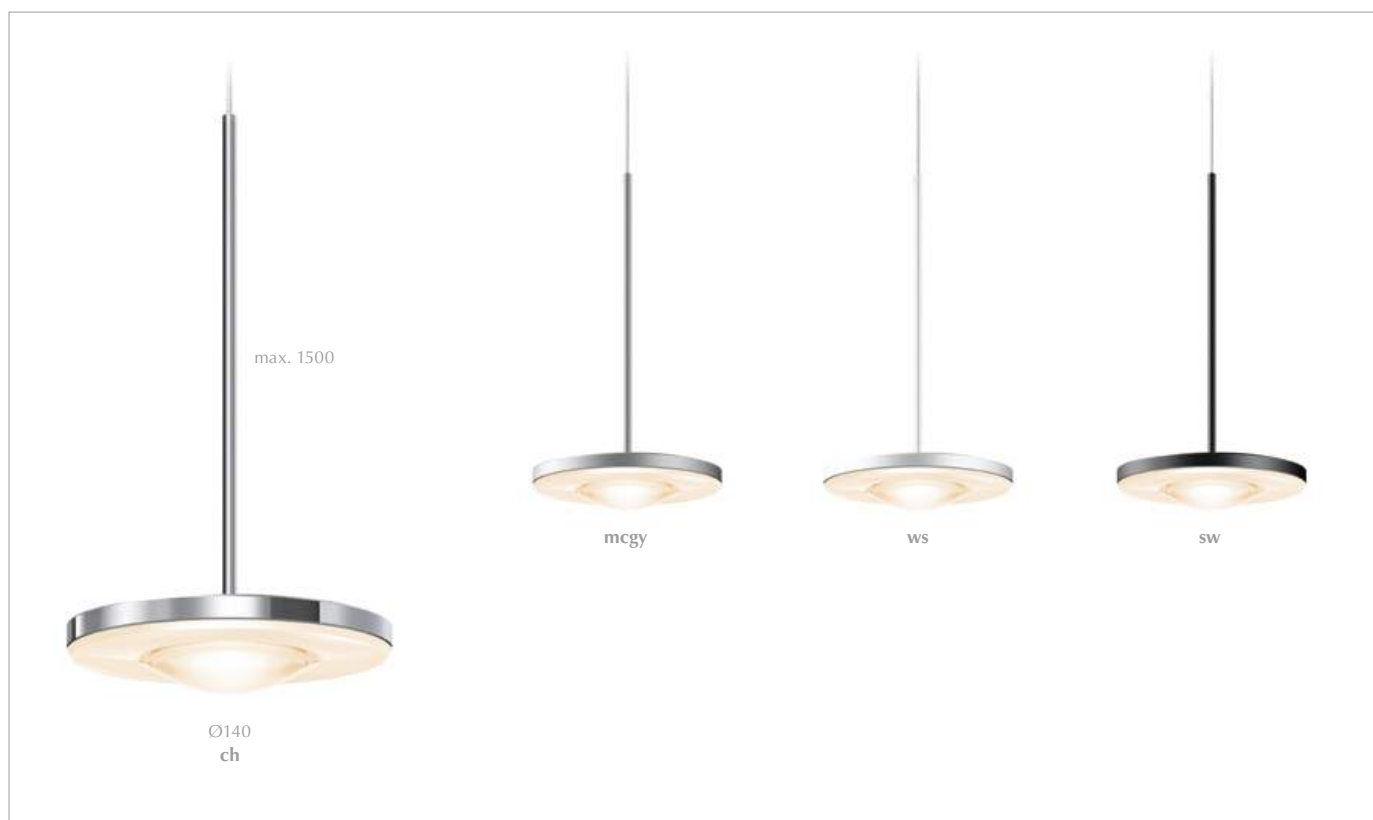

LED AC

EUCLID DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860404ch
- 860404mcgy
- 860404ws
- 860404sw

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



Hochvolt LED
Mains voltage LED



RETROFIT LED

JACK CANTO GU10 DLR Design: Achim Bredin

860180ch ☐ CL
860180mcgy ☐ CL




Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
 Universal use for lamps GU10.

LED AC

JACK CANTO DLR Design: Achim Bredin

860181ch ☐ CL
860181mcgy ☐ CL
860181ws ☐ CL
860181sw ☐ CL



OPTION OPTION

Dim2
 warm


Hochvolt LED
 Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO 110

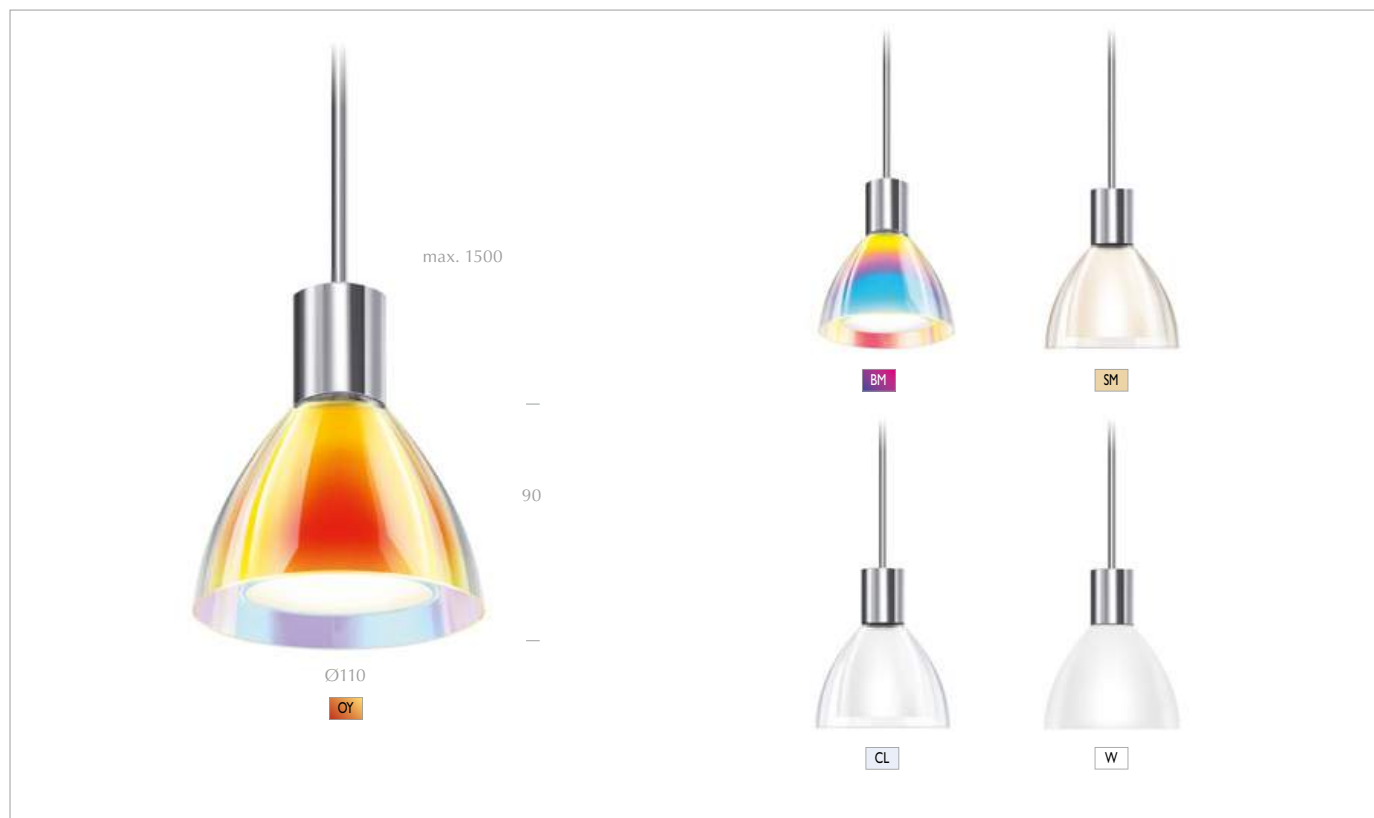

LED AC

SILVA NEO 110 DLR Design: BRUCK

860480ch	OY
860480mcgy	OY
860480ws	OY
860480sw	OY
860481ch	BM
860481mcgy	BM
860481ws	BM
860481sw	BM
860482ch	SM
860482mcgy	SM
860482ws	SM
860482sw	SM
860483ch	CL
860483mcgy	CL
860483ws	CL
860483sw	CL
860484ch	W
860484mcgy	W
860484ws	W
860484sw	W

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2
warm

Hochvolt LED
Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO 160



LED AC

SILVA NEO 160 DLR Design: BRUCK

860376ch	B G
860376mcgy	B G
860376ws	B G
860376sw	B G
860377ch	B SI
860377mcgy	B SI
860377ws	B SI
860377sw	B SI
860378ch	W G
860378mcgy	W G
860378ws	W G
860378sw	W G
860379ch	W SI
860379mcgy	W SI
860379ws	W SI
860379sw	W SI
860384ch	SM
860384mcgy	SM
860384ws	SM
860384sw	SM
860385ch	CL
860385mcgy	CL
860385ws	CL
860385sw	CL
860386ch	W
860386mcgy	W
860386ws	W
860386sw	W

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2
warm



Hochvolt LED
Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES


SILVA 110



RETROFIT LED

SILVA 110 G9 DLR Design: BRUCK

860210ch	OY
860210mcgy	OY
860218ch	BM
860218mcgy	BM
860213ch	SM
860213mcgy	SM
860216ch	CL
860216mcgy	CL
860366ch	W
860366mcgy	W




Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.



RETROFIT LED

SILVA 160 G9 DLR Design: BRUCK

860374ch	B G
860374mcgy	B G
860373ch	B SI
860373mcgy	B SI
860369ch	W G
860369mcgy	W G
860375ch	W SI
860375mcgy	W SI
860371ch	SM
860371mcgy	SM
860372ch	CL
860372mcgy	CL
860367ch	W
860367mcgy	W



Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.



DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN
DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

STAR 55



LED AC

STAR 55 DLR Design: BRUCK

- 860402ch 
860402mcgy 
860402sw 

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	 c	2700 K
	 100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Hochvolt LED
Mains voltage LED





ACT



LED AC

ACT 60° DLR

- 860436ch
- 860436mcgy
- 860436ws
- 860436sw

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 40° DLR

- 860435ch
- 860435mcgy
- 860435ws
- 860435sw

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



Hochvolt LED
Mains voltage LED



DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

ACT



LED AC

ACT 60° ZIG DLR

- N** 860448ch 
- N** 860448mcgy 
- N** 860448ws 
- N** 860448sw 

LED 16W	PRI 230V	max 1420 lm
	 DIM	2700 K
	 60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 40° ZIG DLR

- N** 860447ch 
- N** 860447mcgy 
- N** 860447ws 
- N** 860447sw 

LED 16W	PRI 230V	max 1420 lm
	 DIM	2700 K
	 40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Hochtvolt LED
Mains voltage LED





LED AC

ACT PLUS 40° DLR

860432mcgy	
860432ws	
860432sw	
860434ws	
860431sw	

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED
Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

ASTA



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENEUM



LED AC

ASTA PRISM DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860440ch 
- 860440mcgy 
- 860440ws 
- 860440sw 



LED 26W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
	70°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ASTA DIFFUS DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860442ch 
- 860442mcgy 
- 860442ws 
- 860442sw 



LED 26W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ASTA WALL DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860441ch 
- 860441mcgy 
- 860441ws 
- 860441sw 



LED 28W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Hochvolt LED
Mains voltage LED







DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP SPOT 60° DLR Design: Dirk Wortmeyer

860439ch	
860439mcgy	
860439ws	
860439sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 100° DLR Design: Dirk Wortmeyer

860444ch	
860444mcgy	
860444ws	
860444sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° DLR Design: Dirk Wortmeyer

860443ch	
860443mcgy	
860443ws	
860443sw	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Hochvolt LED
Mains voltage LED



WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional

LINSE MIT HALTER 30° LENS WITH HOLDER 30°

800252

LINSE MIT HALTER 60° LENS WITH HOLDER 60°

800253

LINSENHALTER 100° LENS HOLDER 100°

800254




Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS
DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP

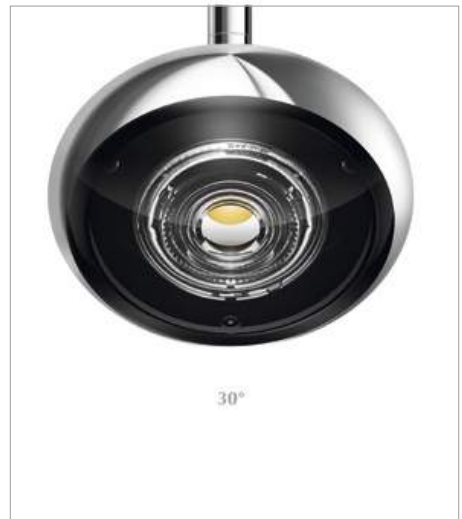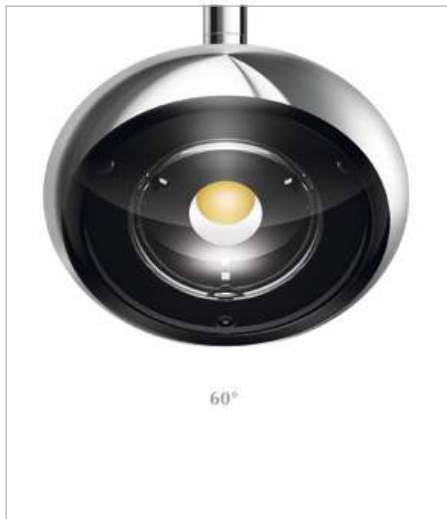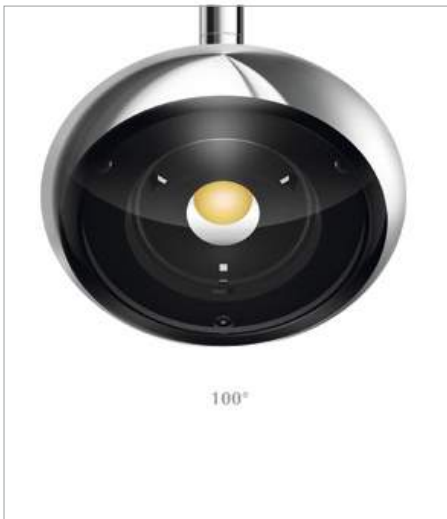


Linsen klar Lenses clear



Mit Weichzeichner Folie With soft focus foil



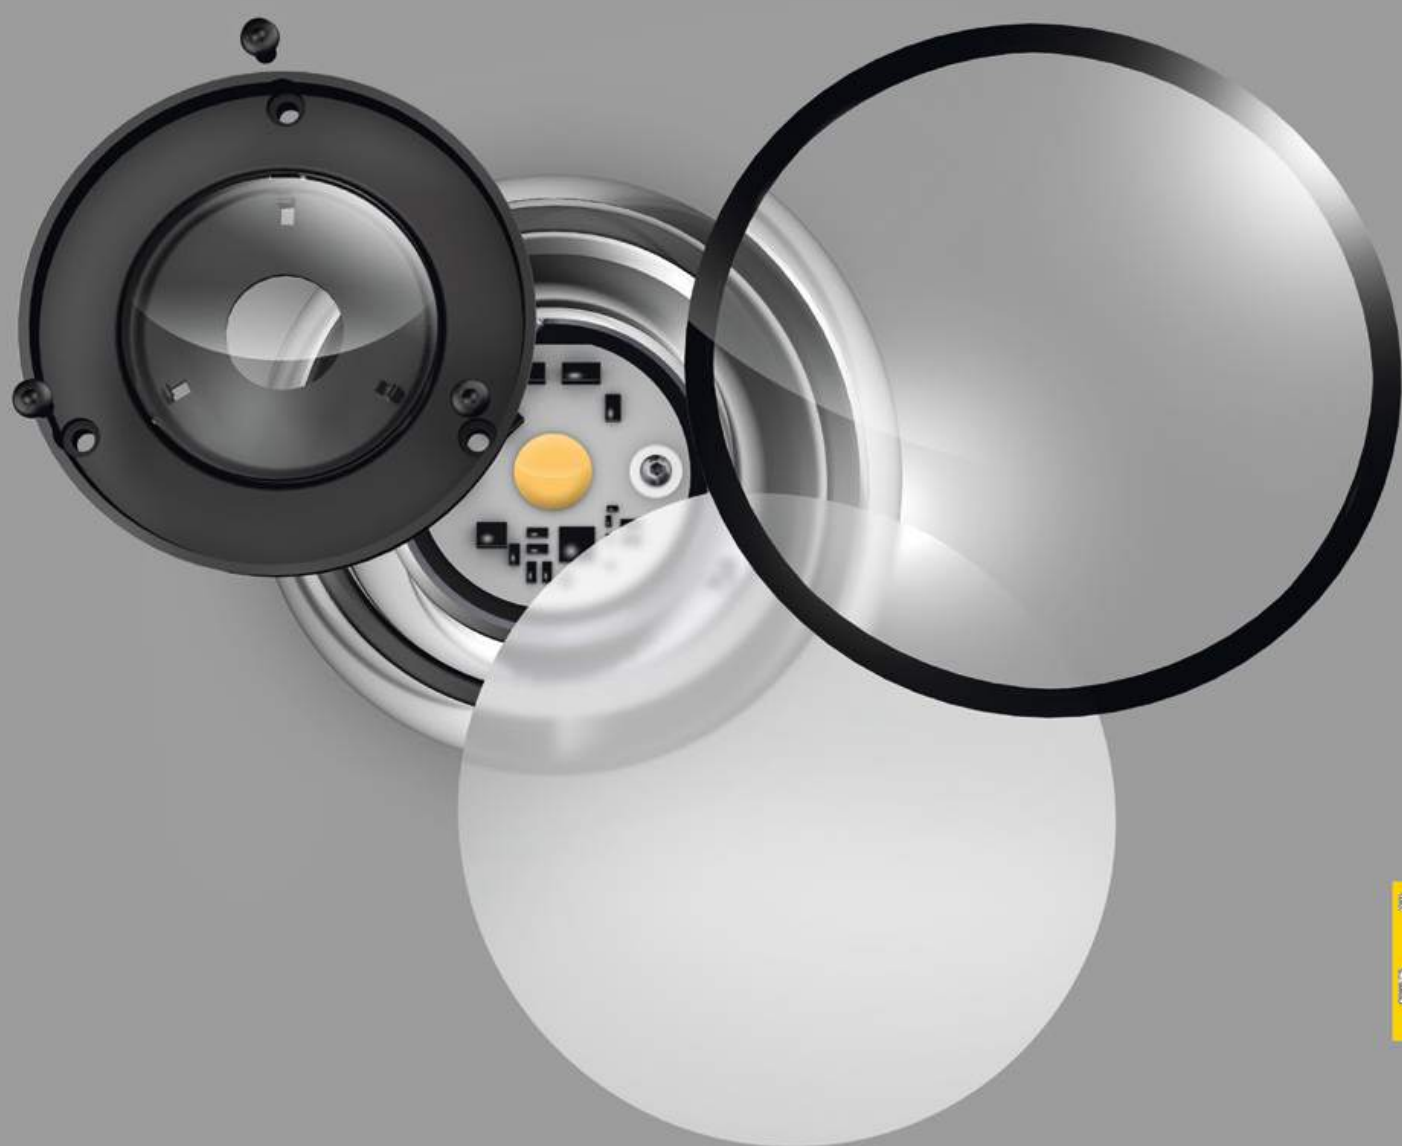



DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FLAT 120° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

- N** 860503ch 
- N** 860503mcgy 
- N** 860503ws 
- N** 860503sw 

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



Hochvolt LED
Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID SPOT 80° DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860438ch
- 860438mcgy
- 860438ws
- 860438sw

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



Hochvolt LED
Mains voltage LED
Bei dim2warm 12watt 950lm
dim2warm 12watt 950lm





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS


**FAIR
JACK**



RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 DLR

- 860225ch
- 860225mcgy
- 860225ws
- 860225sw




Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



RETROFIT LED

JACK GLAS SPOT GU10 DLR

- 860221ch
- 860221mcgy



Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



FAIR DEKORING FAIR DECORATIVE RING

- 800250ch
- 800250mcgy
- 800250ws
- 800250sw



Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery







DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

PINO



LED LV

PINO 30° ZIG DLR

N 860490ws ☐
N 860490sw ☒

LED 11W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

PINO 55° ZIG DLR

N 860491ws ☐
N 860491sw ☒

LED 11W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K







DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS


SILVA 110



RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 DLR Design: BRUCK

860360ch	OY
860360mcgy	OY
860357ch	BM
860357mcgy	BM
860363ch	SM
860363mcgy	SM
860359ch	CL
860359mcgy	CL
860368ch	W
860368mcgy	W



Universell einsetzbar für G9 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G9.





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR



LED AC


STAR SPOT 30-65° DLR Design: BRUCK

- 860446ch
- 860446mcgy
- 860446ws
- 860446sw

LED 8W	PRI 230V	max. 630 lm
		2700 K
		CRI 90

Hochvolt LED
Mains voltage LED

fokussierbar
focusable



OPTION OPTION

Dim2
warm

RETROFIT LED


STAR SPOT 55 GU10 DLR

Design: BRUCK

- 860424ch
- 860424mcgy
- 860424ws
- 860424sw

GU 10	PRI 230V	max. 10 W
		DIM

Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.







DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS

DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS


STAR



RETROFIT LED

STAR SPOT GUI10 DLR

- 860420ch
- 860420mcgy
- 860420ws
- 860420sw




Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



RETROFIT LED


STAR SPOT 55 GUI10 DLR Design: BRUCK

- 860422ch
- 860422mcgy
- 860422ws
- 860422sw



Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



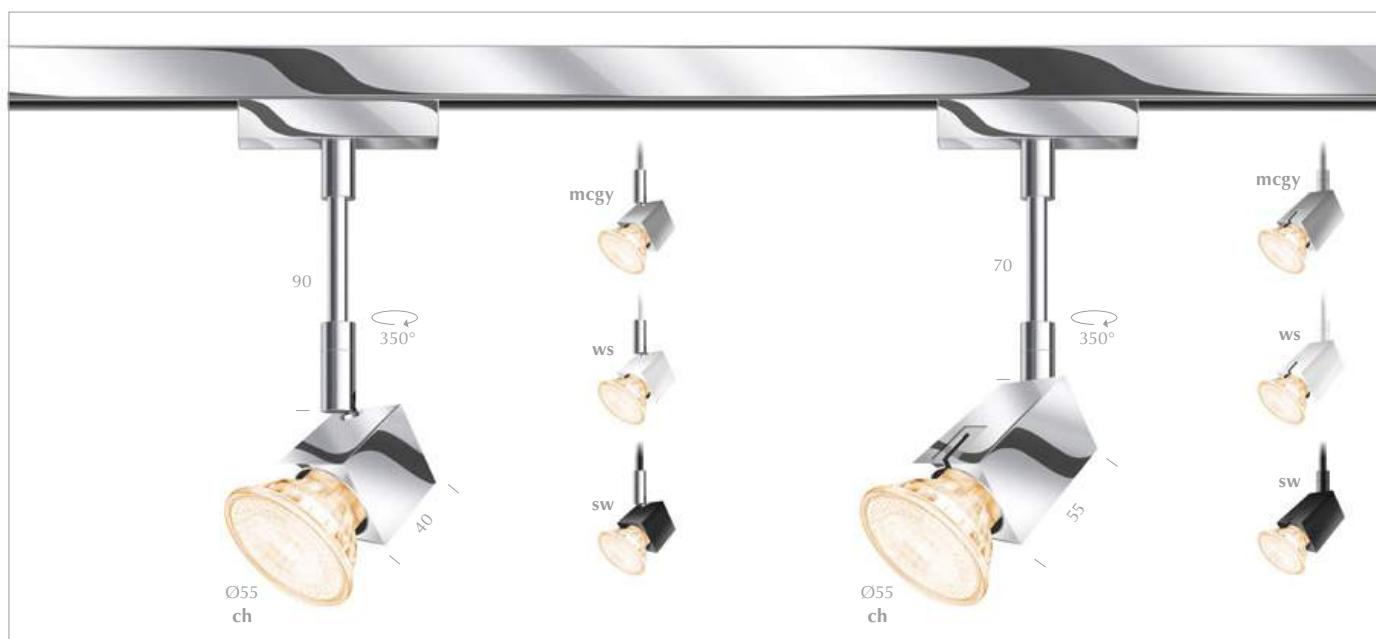

RETROFIT LED

SCOBO SPOT GUI10 DLR Design: Achim Bredin

- 860250ch
- 860250mcgy
- 860250ws
- 860250sw

GU 10	PRI 230V	max 42W

Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



RETROFIT LED

SCOBO SPOT II GUI10 DLR Design: Achim Bredin

- 860252ch
- 860252mcgy
- 860252ws
- 860252sw

GU 10	PRI 230V	max 42W

Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring



Kombinierbar mit
Dekoring
Can be combined with
decorative ring

Geeignet zum Bestücken
mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare
reduction rings




RETROFIT LED

STAR CLAREO GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

- 860255ch
- 860255mcgy
- 860255ws
- 860255sw



Universell einsetzbar für GU10 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU10.



Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings




RETROFIT LED

STAR CLAREO III GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

- 860256ch
- 860256mcgy
- 860256ws
- 860256sw



ENTBLENDRING GLARE REDUCTION RING



ENTBLENDRING GLARE REDUCTION RING

- 800214ch
- 800214mcgy
- 800214ws



ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

- 800239ch
- 800239mcgy
- 800239ws
- 800239sw



ENTBLENDRING MAXI GLARE REDUCTION RING MAXI

- 800218ch
- 800218mcgy
- 800218ws



ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

- 800241ch
- 800241mcgy
- 800241ws
- 800241sw



ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

- 800217ch
- 800217mcgy
- 800217ws



ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

- 800236ch
- 800236mcgy
- 800236ws





DUOLARE / LED DUOLARE SPOTS DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC


TUTO DLR

860430ch	
860430mcgy	
860430ws	
860430sw	

LED 10W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
600 lm	CRI 80	

OPTION OPTION

3000 K

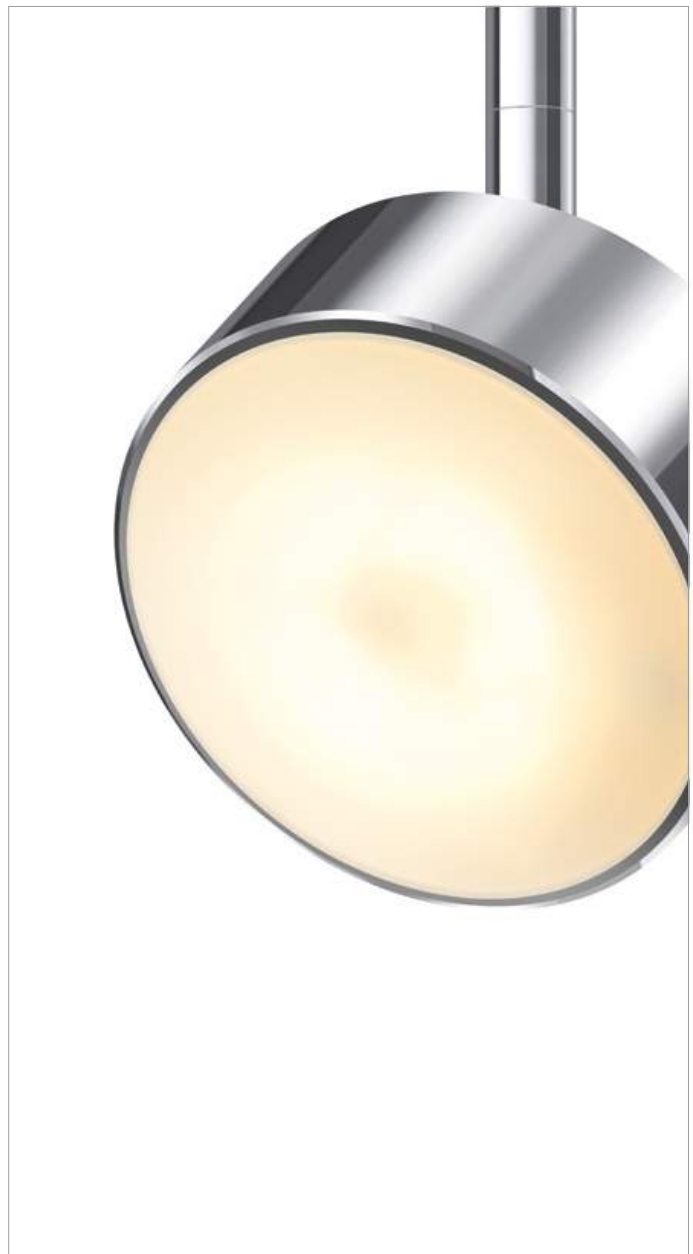






VIA I2V SCHIENENSYSTEM

VIA I2V TRACK SYSTEM

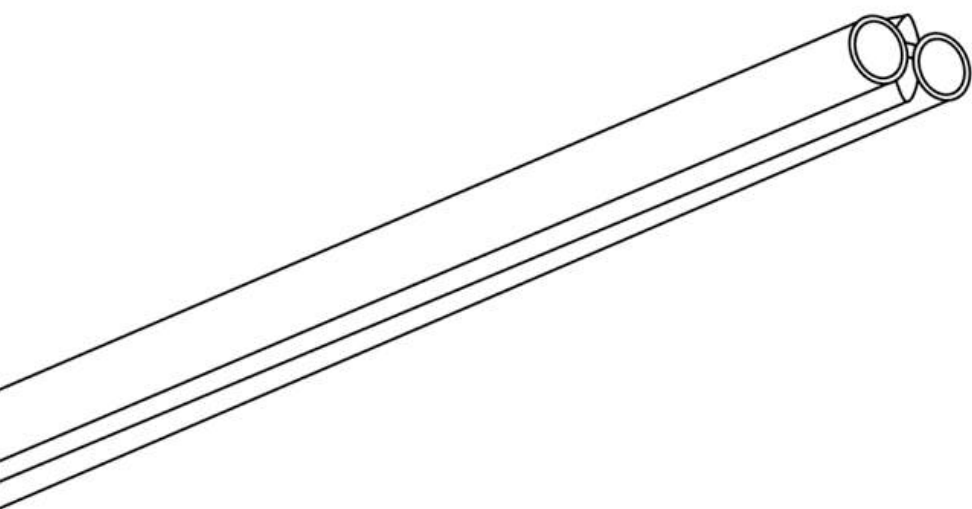



VIA 12V SCHIENENSYSTEM VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA, eine runde Sache

Planen Sie Ihre Niedervolt Stromschienen Systeme mit Radien ab 600 mm, Kronleuchter ab 1200 mm Durchmesser und individuelle Lichtfiguren mit einer adäquaten Auswahl an System- und Steckerleuchten.

VIA, a round thing

Plan your low-voltage track systems with radii from 600 mm, chandeliers from 1200 mm diameter and individual light figures with an adequate selection of system and jack luminaires.

Wo und wie Sie wollen!

Hängen Sie die VIA Stromschiene ab, wo und wie Sie wollen! Ob mit der filigranen Seilabhängung, der stabilen Distanzstange oder mit dem Wandausleger zur Bildbeleuchtung, mit dem VIA System stehen Ihnen vielseitige Möglichkeiten zur flexiblen Abhängung an Wand und Decke offen.

The choice is yours!


Mount the VIA track wherever and however you want. Whether you use the delicate cable suspension, the sturdy spacer rod or the wall extension arm for picture illumination, the VIA system offers you a wide range of options for flexible fixing to either wall or ceiling.



108



130




246







VIA 12V SCHIENENSYSTEM VIA 12V TRACK SYSTEM

SCHIENE TRACK

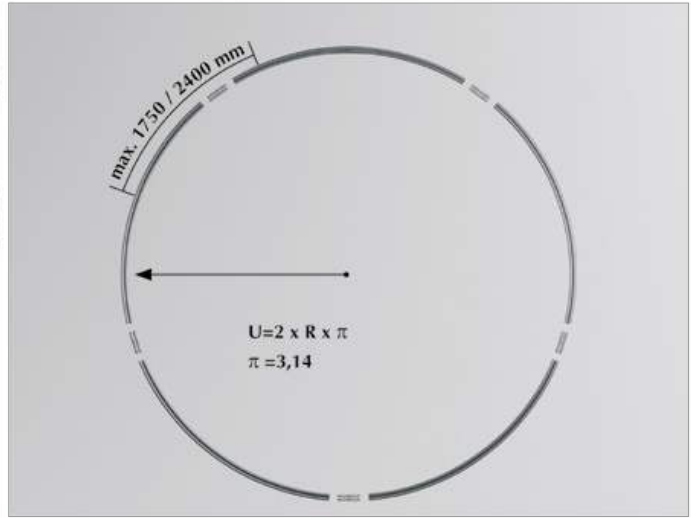

VERBINDER CONNECTOR

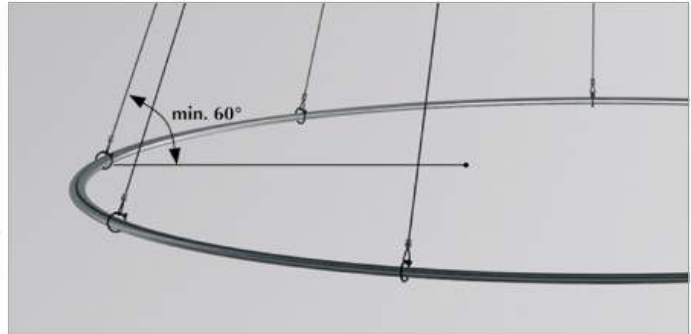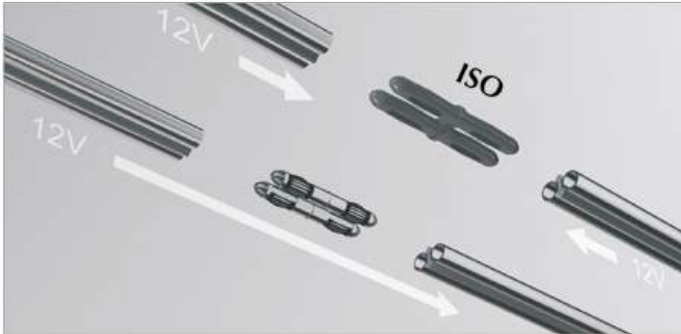

BEFESTIGUNG FIXATION



PLANUNGSHILFE

PLANNING GUIDE

AUSLEGER EXTENSION ARM



EINSPEISUNG POWER FEED



ADAPTER ADAPTER





VIA 12V SCHIENENSYSTEM VIA 12V TRACK SYSTEM



SCHIENE TRACK Design: Martin Kania



Endkappen werden mit der Einspeisung geliefert
End caps are supplied with the power feed




SCHIENE 975 VIA TRACK 975 VIA

160031ch
160031mcgy



SCHIENE 1950 VIA TRACK 1950 VIA

160032ch
160032mcgy




SCHIENE 2600 VIA TRACK 2600 VIA

160033ch
160033mcgy




SONDERRADIUS 1750 VIA SPECIAL RADIUS 1750 VIA

160029ch
160029mcgy



SONDERRADIUS 2400 VIA SPECIAL RADIUS 2400 VIA

160034ch
160034mcgy



ENDKAPPE VIA END CAP VIA

160020mcgy
160020sw



VERBINDER CONNECTOR Design: Martin Kania



max.
12 V

max
300
W

VERBINDER ISO VIA CONNECTOR ISO VIA

160409mcgy

160409sw




innenliegend, nicht leitend
inside, not conductive

VERBINDER HORIZONTAL 90° VIA CONNECTOR HORIZONTAL 90° VIA


160406ch

160406mcgy



VERBINDER VIA CONNECTOR VIA

160402ch



innenliegend
inside

VERBINDER FLEX 45-180° VIA CONNECTOR FLEX 45-180° VIA

160501ch

160501mcgy



T-VERBINDER HORIZONTAL 90° VIA T-CONNECTOR HORIZONTAL 90° VIA

160414ch


160414mcgy



VERBINDER HORIZONTAL 135° VIA CONNECTOR HORIZONTAL 135° VIA

160408ch

160408mcgy



ABHÄNGUNG SUSPENSION Design: Martin Kania

Incl. Befestigungsmaterial, mit Stahlseil
With steel cable, mounting accessories included

ABHÄNGUNG RING VIA SUSPENSION RING VIA

160510ch


160510mcgy



ABHÄNGUNG CLIP VIA CABLE SUSPENSION CLIP VIA

160600ch

160600mcgy



BEFESTIGUNG FIXATION Design: Martin Kania

incl. Befestigungsmaterial
mounting accessories are included

BEFESTIGUNG C/W 11 VIA FIXATION C/W 11 VIA

160519mcgy

160519sw



BEFESTIGUNG C/W VIA FIXATION C/W VIA

160512ch

160512mcgy




Wird an der Schiene mittels Schrauben fixiert
Screwed to track

BEFESTIGUNG C/W 26 VIA FIXATION C/W 26 VIA

160518ch


160518mcgy



BEFESTIGUNG C/W 62 VIA FIXATION C/W 62 VIA

160520ch

160520mcgy






VIA 12V SCHIENENSYSTEM VIA 12V TRACK SYSTEM

AUSLEGER EXTENSION ARM Design: Martin Kania




AUSLEGER W 300 VIA EXTENSION ARM W 300 VIA

160560ch 
160560mcgy 



WANDHALTER SCHIENE WALL HOLDER TRACK Design: Martin Kania

160215mcgy 
160215sw 



DURCHFÜHRUNG WALL BUSHING Design: Martin Kania

160204mcgy 
160204sw 



TELLERSCHEIBE VIA PLATE DISC VIA Design: Martin Kania

Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160519, 160518, 160512, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen. Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160519, 160518, 160512, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

160533ch 
160533mcgy 



DISTANZSTANGE SPACER ROD Design: Martin Kania

zur Verwendung mit 160519, 160518, 160512
for use with 160519, 160518, 160512

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch 
160430mcgy 
160430sw 


DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch 
160530mcgy 
160530sw 



DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch 
160531mcgy 
160531sw 


DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch 
160532mcgy 
160532sw 


GELENKSTANGE C/W 15 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 15 VIA

160565ch 
160565mcgy 



GELENKSTANGE C/W 135 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 135 VIA

160566mcgy 



EINSPEISUNG POWER FEED Design: Martin Kania




EINSPEISUNG STECK END VIA POWER FEED PLUG END VIA

160401mcgy 
160413sw 



EINSPEISUNG SCHRAUB END VIA POWER FEED SCREW END VIA

160511ch 
160511mcgy 



EINSPEISUNG C/W END VIA POWER FEED C/W END VIA

160514ch 
160514mcgy 


EINSPEISUNG VIA CENTRE POWER FEED VIA


160528ch 
160528mcgy 


ADAPTER ADAPTER



für 12V-Steckerleuchten
for 12V point luminaires
 141


ADAPTER 45° VIA-PNT ADAPTER 45° VIA-PNT

160051mcgy 


ADAPTER VIA-PNT ADAPTER VIA-PNT

160050ch 
160050mcgy 


SICHERHEITSClip VIA SAFETY CLIP VIA

160055mcgy 
160055sw 


> 0,5 kg Leuchtengewicht
> 0,5 kg luminaire weight


Zur Sicherung von schweren Pendelleuchten.
To secure heavy luminaires.





VIA SPOTS VIA SPOTLIGHTS

CALO

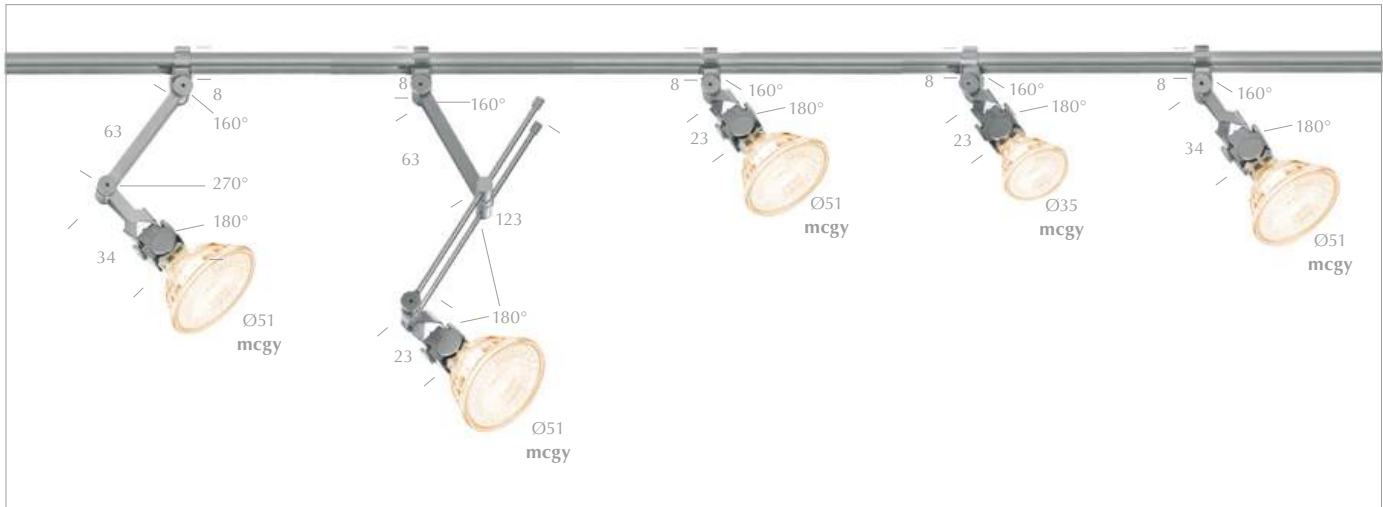


RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MAXI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160740ch 
160740mcgy 



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160710ch 
160710mcgy 




Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO QR35 GU4 VIA

Design: Martin Kania

160700ch 
160700mcgy 




Universell einsetzbar für GU4 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU4.

RETROFIT LED 12V

CALO KROKO SPOT GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160231ch 
160231mcgy 



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

Nur in Verbindung mit Sicherheitsclip VIA, Art.-Nr. 160055.
Only in connection with the VIA safety clip ref. 160055.


Schwenkbereich parallel zur Schiene.
Swivel range is parallel to the track.

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160730ch 
160730mcgy 




Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.





HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM

HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

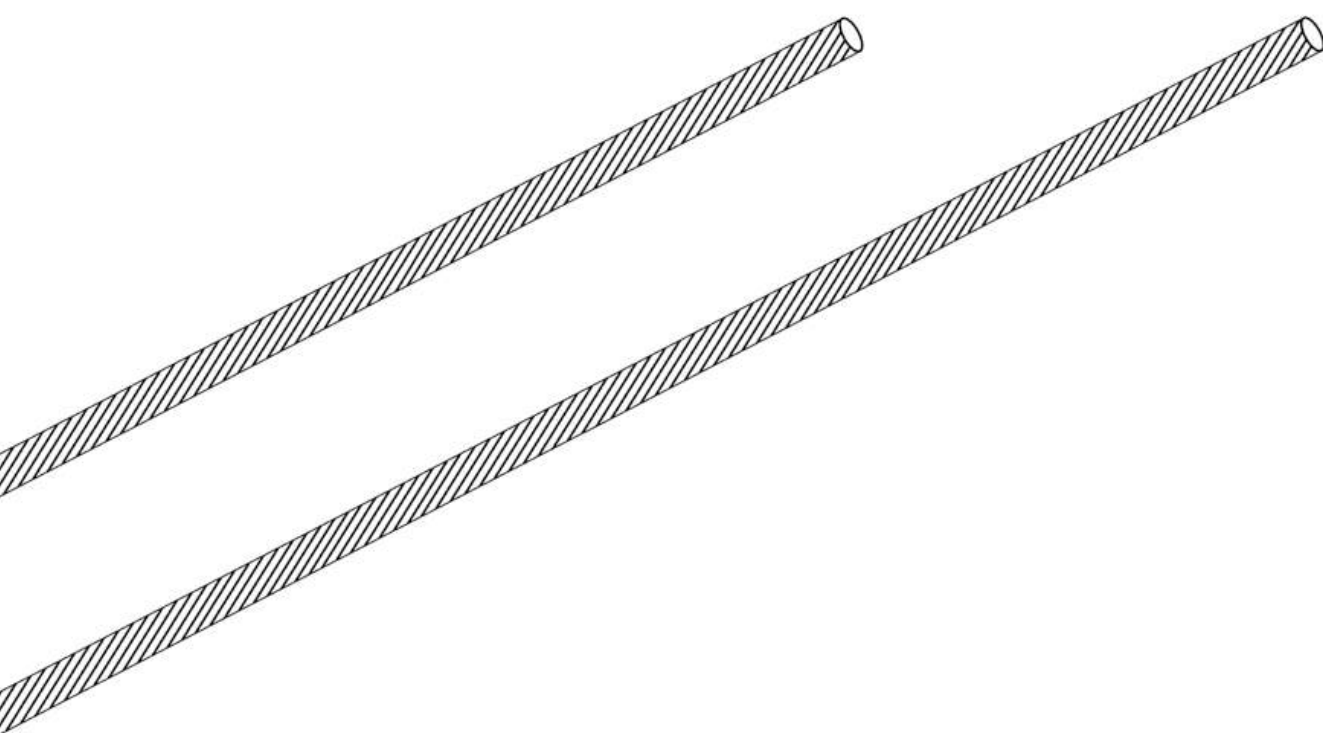



HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

Garantiert kein Durchhängen

Die HIGH-LINE Seile mit dem Kevlarfaden von BRUCK verhindern das Durchhängen bei über 5 m Leitungslänge.

Das Montageset VARIO STANDARD HLI enthält alle benötigten Komponenten für die Montage eines Seilsystems.

Sie möchten Ihre Befestigungen selber zusammenstellen, auch das ist möglich! Stellen Sie sich das alt bekannte VARIO COMFORT Montageset aus unserem Befestigungssortiment zusammen.

So hat Ihr HIGH-LINE Seilsystem von BRUCK garantiert keinen Durchhängen.

Guaranteed no sagging

HIGH-LINE cables with Kevlar prevent the sagging of installations of more than 5 m length. The mounting set VARIO STANDARD HLI contains all the components required for the installation of a cable system. You would like to assemble your fixation yourself, this is also possible! Assemble the well-known VARIO COMFORT assembly set from our range of fasteners. So your HIGH-LINE cable system from BRUCK is guaranteed sag-free.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Ob die Montage an Decke, Wand oder Boden erfolgen soll, ob an geraden oder schrägen Wänden, ob die Seile umgelenkt oder Figuren realisiert werden sollen, HIGH-LINE bietet vielseitige Montagemöglichkeiten um Ihre ganz individuelle Planung zu realisieren.

Many different layout options

HIGH-LINE provides versatile layout options to help you realise your individual lighting plans, whether you are mounting the system on the ceiling, wall or floor, on straight or sloping walls, or whether you want the cables to change direction or create figures.



CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI



108



130



246







HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

UMLENKER REROUTER



EINSPEISUNG POWER FEED



ADAPTER ADAPTER





HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

KUPFERLEITER COPPER CONDUCTOR



max.
12 V


max.
400 W

Preis pro Meter
Price per meter



KUPFERLEITER 4MM² BLANK COPPER CONDUCTOR 4MM² BARE

150110



KUPFERLEITER 4MM² BLANK KEVLAR COPPER CABLE 4MM² BARE KEVLAR

150109



WANDPLATTE WALL PLATE

WANDPLATTE HLI WALL PLATE HLI

150526mc



| 52 |

zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbau-
decken und Wänden, 1 Stück, in Kombination mit
Montageset oder Befestigung

increases the support area of plasterboard ceilings and
walls, 1 piece, in combination with mounting set or
fixation



MONTAGESET MOUNTING SET

MONTAGESET VARIO STANDARD HLI MOUNTING SET VARIO STANDARD HLI

150501ch



150501mc



| 120-150 |

für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur
Montagefläche, mit: 4 x Spannelement, Montagematerial,
Einspeisung und 1m Anschlußleitung 4 mm²

for straight and sloping surfaces, insulated towards the
mounting surface, including: 4x tensioners, installation
material, power feed, power feed cable 4 mm², length 1 m



2 X SPANNELEMENT 2 X TENSIONER

2 X SPANNELEMENT COMFORT HLI 2 X TENSIONER COMFORT HLI

150531mc



| 85-135 |

für gerade Montageflächen oder zur Montage an Befestigung C/W, 1 Paar
for straight surfaces or for mounting on C/W fixations, 1 pair



BEFESTIGUNG FIXATION

BEFESTIGUNG C/W 100 HLI FIXATION C/W 100 HLI

150810mc



| Ø16 |

inkl. 2 verschiedener ISO-Umlenkköpfe, 1 Stück
incl. 2 different isolating rerouter heads, 1 piece






HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

ABHÄNGUNG CABLE SUSPENSION ABHÄNGUNG 100 HLI CABLE SUSPENSION 100 HLI

150516mc



gegen Durchhängen längerer Seilsysteme > 5m mit
Seilabstand 100 mm, inkl. 2 m Stahlseil, kürzbar.
avoids sagging of long cable systems > 5m with 100
mm cable distance, incl. 2 m steel cable, can be
shortened



UMLENKER REROUTER UMLENKER C/W HLI REROUTER C/W HLI

150180ch



1 Paar
1 pair



EINSPEISUNG POWER FEED EINSPEISUNG HLI POWER FEED HLI



max.
12 V

max.
400 W

für 4 - 6 mm² Anschlussleitung, 1 Paar
for 4 - 6 mm² power feed cable, 1 pair

150514mc




ADAPTER ADAPTER

max.
70 W



für 12 V-Steckerleuchten, < 0,5 kg Leuchtengewicht
for 12 V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight

150360mc



horizontal / vertikal, Seilabstand 100 mm
horizontal / vertical, 100 mm cable distance








HIGH-LINE SPOTS HIGH-LINE SPOTLIGHTS


CALO

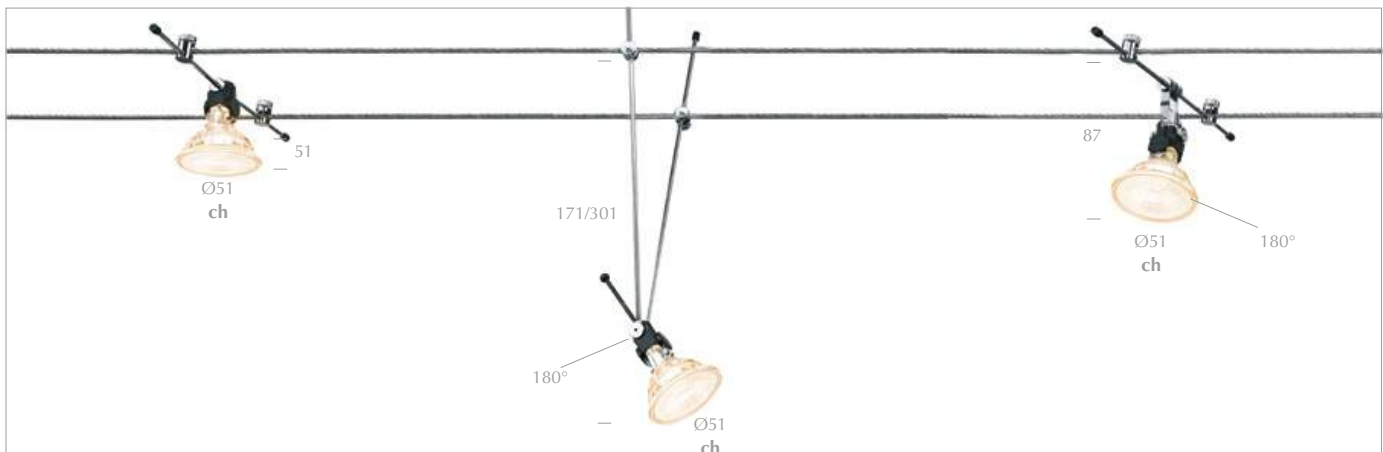

RETROFIT LED 12V

CALO DOWN-C GU5,3 HLI

150249ch
150249mc



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 HLI

Design: Martin Kania

150400ch
150400mc




Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

RETROFIT LED 12V

CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI

120 mm


150205ch
150205mc




CALO KROKOMOBIL SPOT 250 GU5,3 HLI


250 mm

150206mc
150206ch



Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.

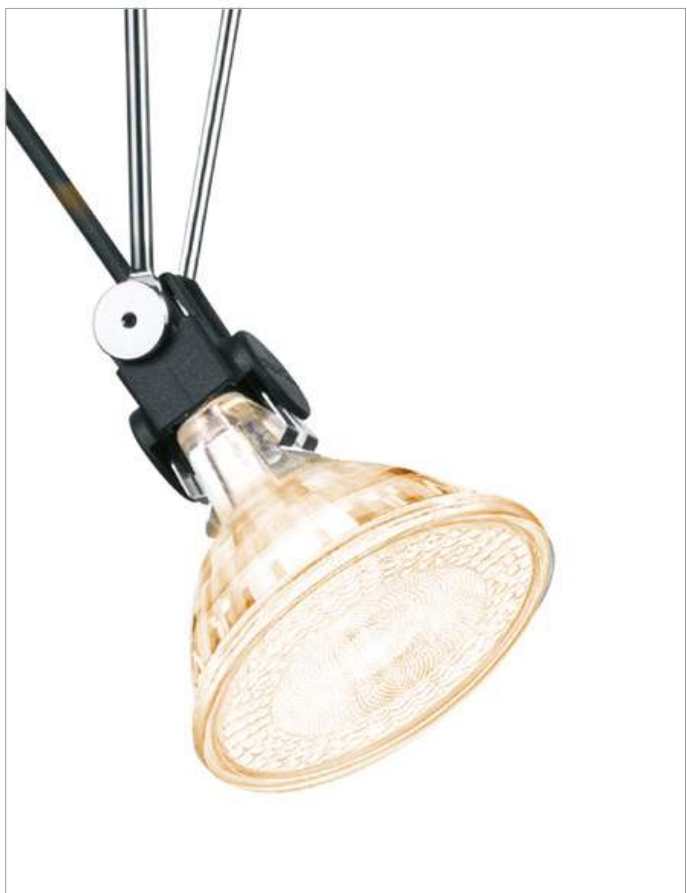

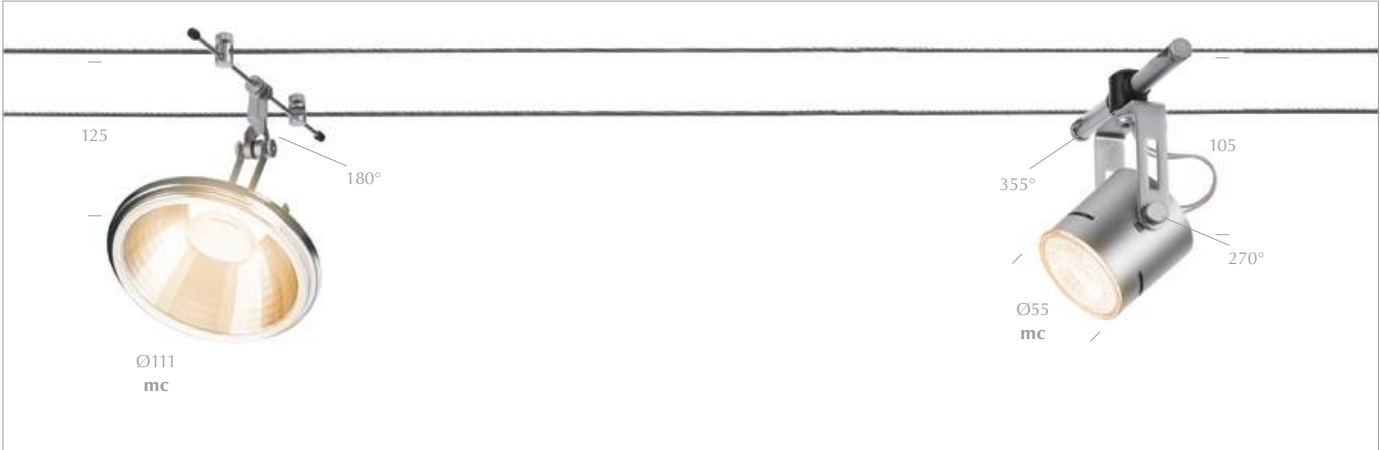

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT QRI II G53 HLI

Design: Martin Kania

150401mc

G53	max. 12 V	max 65W



Universell einsetzbar für G53 Leuchtmittel.
Universal use for lamps G53.

RETROFIT LED 12V

STAR RONY GU5,3 HLI

150280mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50W




Universell einsetzbar für GU5,3 Leuchtmittel.
Universal use for lamps GU5,3.




LED - STROM- & SPANNUNGSQUELLEN / 12V TRANSFORMER

LED - CURRENT & TENSION SOURCES / 12V TRANSFORMERS

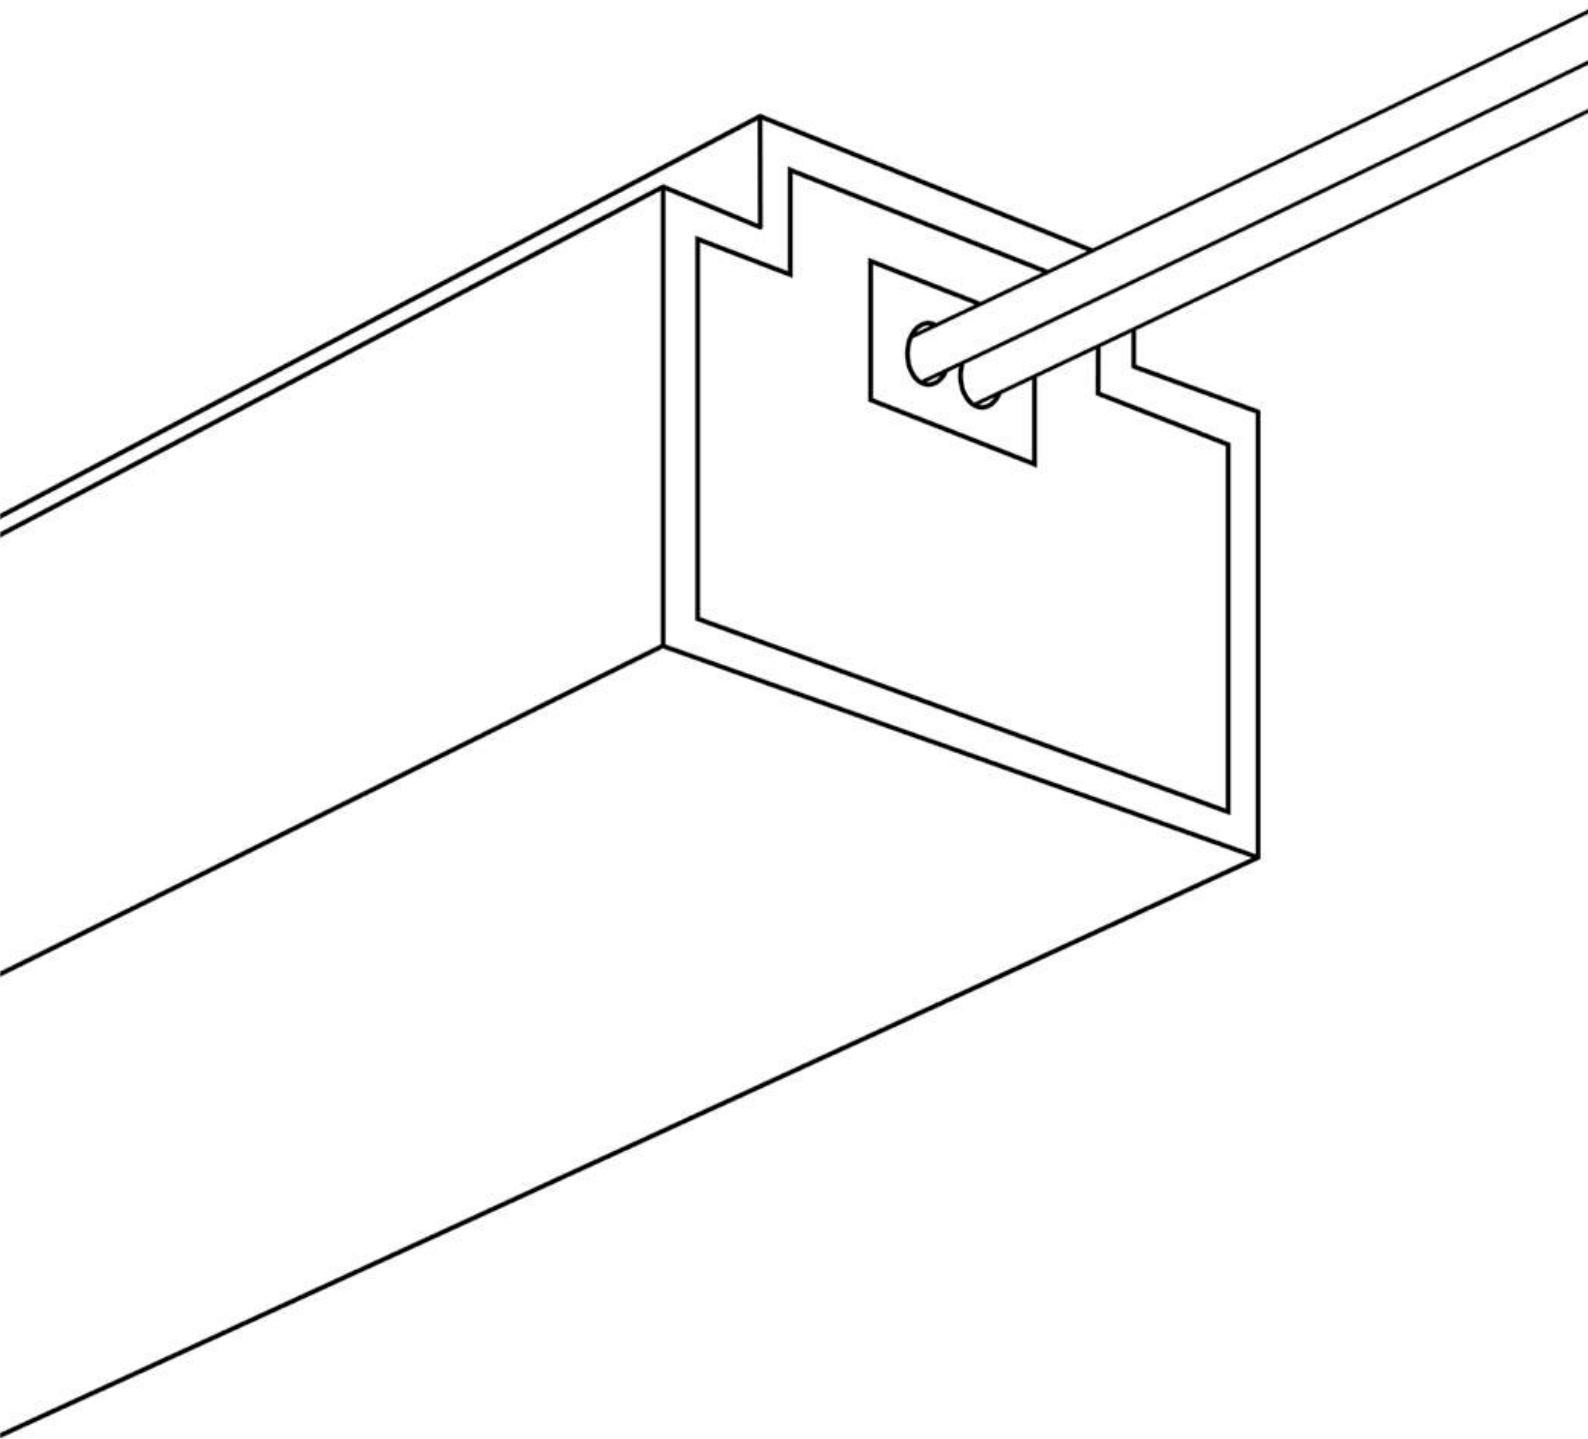

LED - STROM- & SPANNUNGSQUELLEN / 12V TRANSFORMER
LED - CURRENT & TENSION SOURCES / 12V TRANSFORMERS

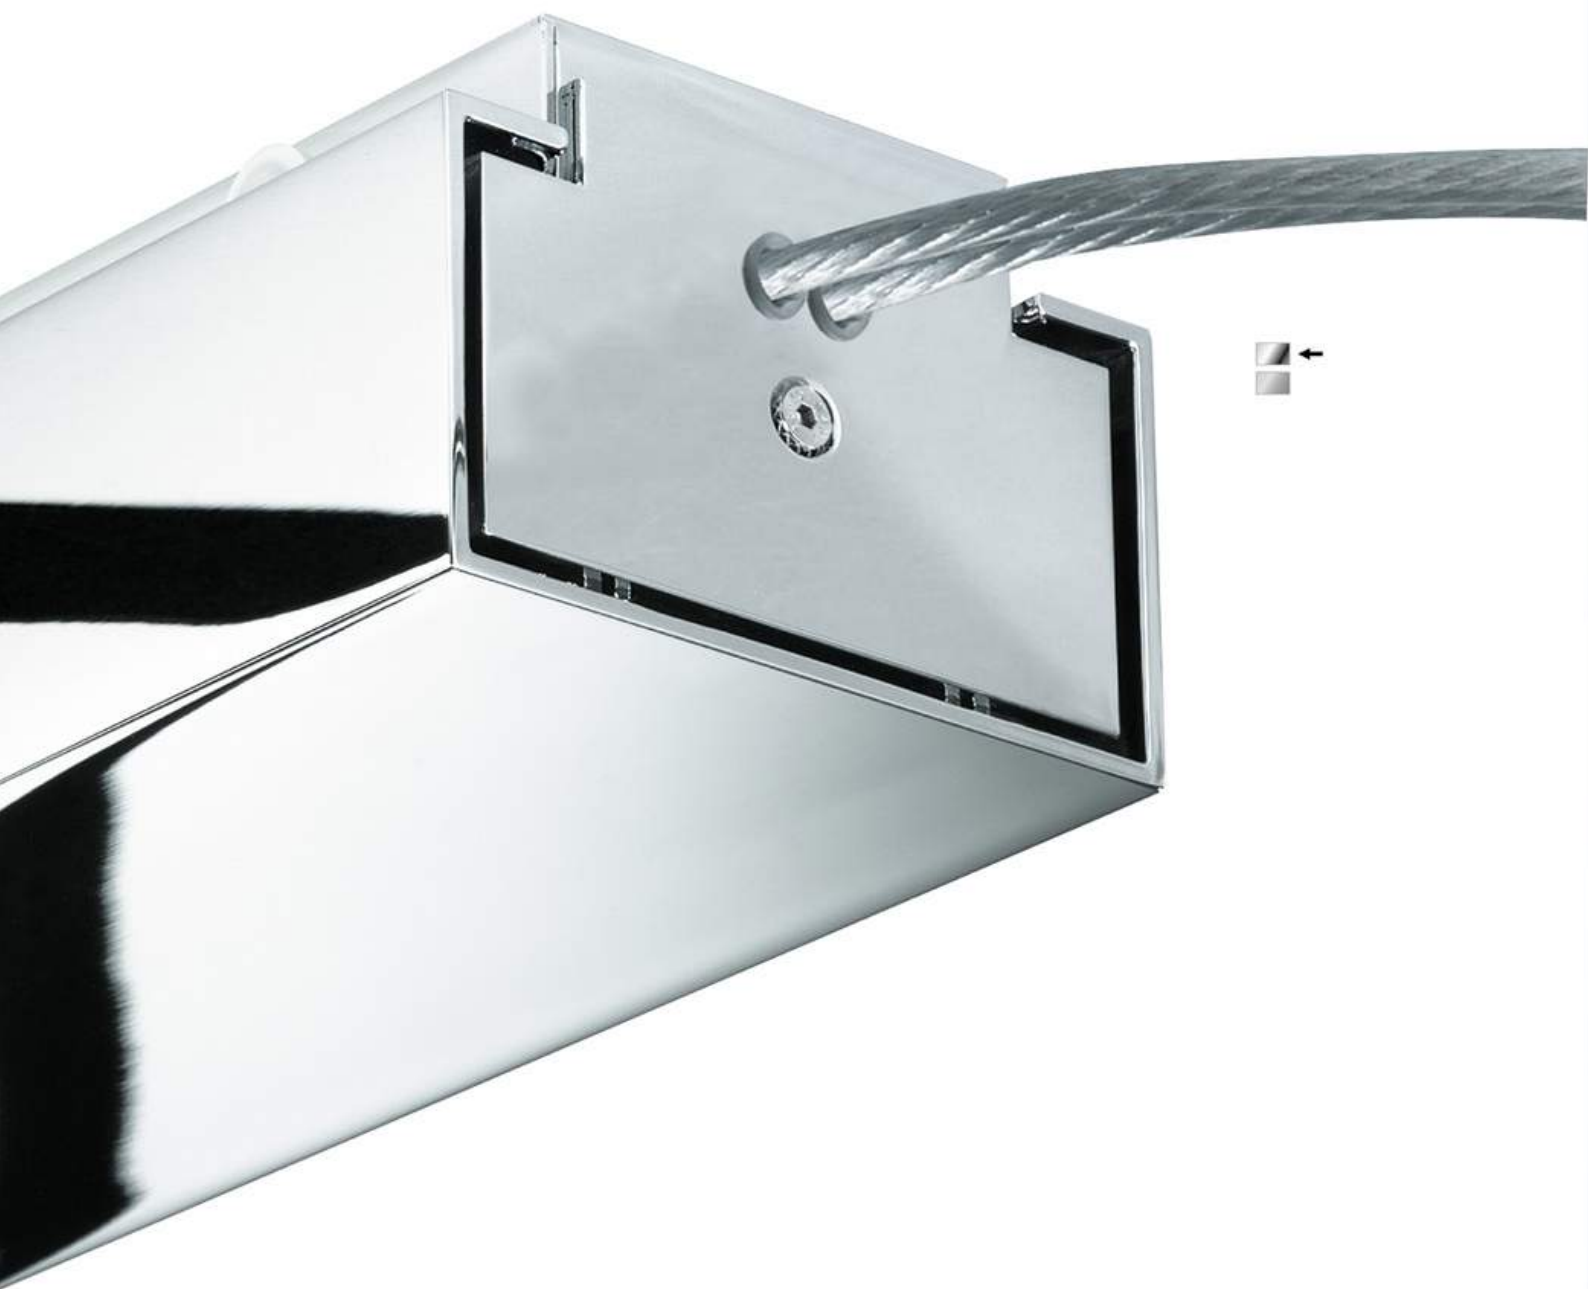




LED - STROM- & SPANNUNGSQUELLEN

LED - CURRENT & TENSION SOURCES

KONSTANTSTROMQUELLE 350/700MA 32W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350/700MA 32W

	PRI 230V	max 32W	350 mA	700 mA	max 43V DC
	η 95%	51 mm			


157840



KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 10W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 10W

	PRI 230V	10 W	350 mA	max 43V DC
	η 91%			


157841



KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

	PRI 230V	15W	350 mA	max 43V DC
	η 91%			


157842



KONSTANTSTROMQUELLE 700MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W

	PRI 230V	15W	SEC 700 mA	max. 21V DC
	η 91%			


157843



KONSTANTSTROMQUELLE 300MA 11W CONSTANT-CURRENT DRIVER 300MA 11W

	PRI 230V	11 W	300 mA	max. 38V DC
	η 91%			

157844






KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

	PRI 230V	21 W	500 mA
	$\eta >$ 91%		


157847



KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

	PRI 230V	max. 20 W	350 mA	500 mA	700 mA
	$\eta >$ 91%				

N 157845



I2V TRANSFORMER

I2V TRANSFORMERS

E-TRANSFORMER CM E-TRANSFORMER CM

	PRI 230V	50- 300 W	SEC 11,5V		DIM min. 75 W
	$\eta >$ 91%		$\leq 12 m$		

Sekundärseitig transparente Anschlussleitung 2 x 6 mm², 0,5 m
Secondary side transparent cable 2 x 6 mm², length 0,5 m

Serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard

Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer
Electronic DC safety transformer

Elektronische Leistungsüberwachung
Electronic power monitor

157520ch
157520mcgy




M-TRANSFORMER M-TRANSFORMER

Magnetischer Transformator mit Gleichspannung optimiert für LED Retrofit. Die Nennleistung ist voll für LED-Retrofits nutzbar.
Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit. The rated power can completely be used for LED Retrofit.

M-TRANSFORMER RD-LED 60 W M-TRANSFORMER RD-LED 60 W

	PRI 230V	60 W	SEC 11,5V	
	$\eta >$ 95%			


157061ws




M-TRANSFORMER RD-LED 100W M-TRANSFORMER RD-LED 100W

	PRI 230V	max. 100 W	SEC 11,5V	
	$\eta >$ 95%			

157062ws



E-TRANSFORMER B E-TRANSFORMER B



Serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard

Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer
Electronic DC safety transformer

Elektronische Leistungsüberwachung
Electronic power monitor

151710ws



M-TRANSFORMER RD M-TRANSFORMER RD

Sicherheitstransformer im weißen Kunststoffgehäuse
Safety transformer in white plastic housing

Sekundärseite weiße Anschlussleitung 0,5 m
Secondary side white alimentation cable 0,5 m


Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side

NTC-Einschaltstrombegrenzer (300 VA)
NTC inrush current limiter (300 VA)

Überlast-und Übertemperaturschutz
Overload and overheating protection



150014ws



150021ws



I2V TRANSFORMER

I2V TRANSFORMERS

M-TRANSFORMER ST 200VA M-TRANSFORMER ST 200VA

	Eisenkerntransformer im zylindrischen Metallgehäuse Iron-core transformer in cylindrical metal housing Sekundärseite transparente Anschlussleitung, 2 x 6 mm², 0,5 m Secondary side transparent alimentation cable 2 x 6 mm², 0,5 m long NTC-Einschaltstrombegrenzer (300VA) NTC inrush current limiter (300VA) Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side Überlast- und Übertemperaturschutz Overload and overheating protection
--	---

	PRI 230V	100- 200 VA	max. 12 V

157200ch 157200mcgy		
---	--	--



	PRI 230V	100- 300 W	max. 12 V

157300ch 157300mcgy		
---	--	--



ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ANSCHLUSSLEITUNG 4MM² POWER FEED CABLE 4MM²

	max. 12 V	max. 400 W	Preis pro laufendem Meter, verzinkt, transparent isoliert Price per running metre, tinned, transparent insulation
150118	2 x 4 mm²		

KOMPENSATIONSMODUL RC COMPENSATION MODULE RC

Für Restströme durch Dimmer und Verminderung von Störungen im Stromnetz For residual currents caused by dimmers and to reduce mains anomalies		
151008		
900208		



ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
#		ADAPTER PNT 12V DLR	166
2X SPANNELEMENT COMFORT HLI	235	ADAPTER PNT 12V DLR	166
A		ADAPTER VIA-PNT	225
ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR	160	ADAPTER VIA-PNT	225
ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR	160	ALPHA SPOT RD 30°	64
ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR	160	ANSCHLUSSLEITUNG 4MM²	248
ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR	160	ASTA DIFFUS C	62
ABHÄNGUNG 100 HLI	236	ASTA DIFFUS C	62
ABHÄNGUNG AUSGLEICH DLR DLR	162	ASTA DIFFUS C	62
ABHÄNGUNG AUSGLEICH DLR DLR	162	ASTA DIFFUS C	62
ABHÄNGUNG AUSGLEICH DLR DLR	162	ASTA DIFFUS DLR	194
ABHÄNGUNG AUSGLEICH DLR DLR	162	ASTA DIFFUS DLR	194
ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR	173	ASTA DIFFUS DLR	194
ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR	173	ASTA DIFFUS DLR	194
ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR	173	ASTA PRISM C	60
ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR	173	ASTA PRISM C	60
ABHÄNGUNG RING VIA	223	ASTA PRISM C	60
ABHÄNGUNG RING VIA	223	ASTA PRISM C	60
ABHÄNGUNG VERBINDER DLR / VIA	162	ASTA PRISM DLR	194
ABHÄNGUNG VERBINDER DLR / VIA	162	ASTA PRISM DLR	194
ABHÄNGUNG VERBINDER DLR / VIA	162	ASTA PRISM DLR	194
ABHÄNGUNG VERBINDER DLR / VIA	162	ASTA PRISM DLR	194
ACT 40° C	88	ASTA WALL C	63
ACT 40° C	88	ASTA WALL C	63
ACT 40° C	88	ASTA WALL C	63
ACT 40° C	88	ASTA WALL C	63
ACT 40° DLR	191	ASTA WALL DLR	194
ACT 40° DLR	191	ASTA WALL DLR	194
ACT 40° DLR	191	ASTA WALL DLR	194
ACT 40° DLR	191	ASTA WALL DLR	194
ACT 40° ZIG DLR	192	AUSLEGER W 300 VIA	224
ACT 40° ZIG DLR	192	AUSLEGER W 300 VIA	224
ACT 40° ZIG DLR	192	B	
ACT 40° ZIG DLR	192	BEFESTIGUNG C/W 100 HLI	235
ACT 60° C	88	BEFESTIGUNG C/W 26 VIA	223
ACT 60° C	88	BEFESTIGUNG C/W 26 VIA	223
ACT 60° C	88	BEFESTIGUNG C/W 26 VIA	223
ACT 60° C	88	BEFESTIGUNG C/W 62 VIA	223
ACT 60° DLR	191	BEFESTIGUNG C/W 62 VIA	223
ACT 60° DLR	191	BEFESTIGUNG C/W VIA	223
ACT 60° DLR	191	BEFESTIGUNG C/W VIA	223
ACT 60° DLR	191	BEFESTIGUNG LED-DLR ABHÄNGUNG LED-DLR	173
ACT 60° ZIG DLR	192	BEFESTIGUNG LED-DLR ABHÄNGUNG LED-DLR	173
ACT 60° ZIG DLR	192	BEFESTIGUNG LED-DLR ABHÄNGUNG LED-DLR	173
ACT 60° ZIG DLR	192	BEFESTIGUNG LED-DLR ABHÄNGUNG LED-DLR	173
ACT 60° ZIG DLR	192	BLOP 100° AC S	30
ACT PLUS 30° DLR	193	BLOP 100° AC S	30
ACT PLUS 30° DLR	193	BLOP 100° AC S	30
ACT PLUS 40° DLR	193	BLOP 100° AC S	30
ACT PLUS 40° DLR	193	BLOP 100° DLR	176
ACT PLUS 40° DLR	193	BLOP 100° DLR	176
ADAPTER 100 HLI-PNT	236	BLOP 100° DLR	176
ADAPTER 45° VIA-PNT	225	BLOP 100° DLR	176
ADAPTER 45° VIA-PNT	225	BLOP 100° PNT	108
ADAPTER LED 350MA DLR	166	BLOP 100° PNT	108
ADAPTER LED 350MA DLR	166	BLOP 100° PNT	108
ADAPTER LED 350MA DLR	166	BLOP 100° PNT	108
ADAPTER LEUCHTEN SK I DLR	167	BLOP 120° FLAT C	89
ADAPTER LEUCHTEN SK I DLR	167	BLOP 120° FLAT C	89
ADAPTER LEUCHTEN SK I DLR	167	BLOP 120° FLAT C	89
ADAPTER LEUCHTEN SK I DLR	167	BLOP 120° FLAT C	89
ADAPTER PNT 12V DLR	166	BLOP 120° FLAT DLR	200

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
BLOP 120° FLAT DLR	200	BLOP SPOT 60° PNT	130
BLOP 120° FLAT DLR	200	BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT	130
BLOP 120° FLAT DLR	200	BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT	130
BLOP 30° AC S	30	BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT	130
BLOP 30° AC S	30	BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT	130
BLOP 30° AC S	30	C	
BLOP 30° AC S	30	CALO DOWN-C HLI	238
BLOP 30° DLR	176	CALO DOWN-C HLI	238
BLOP 30° DLR	176	CALO KROKO SPOT VIA	226
BLOP 30° DLR	176	CALO KROKO SPOT VIA	226
BLOP 30° DLR	176	CALO KROKOMOBIL 120 HLI	238
BLOP 30° LED PNT	108	CALO KROKOMOBIL 120 HLI	238
BLOP 30° LED PNT	108	CALO KROKOMOBIL 250 HLI	238
BLOP 30° LED PNT	108	CALO KROKOMOBIL 250 HLI	238
BLOP 30° LED PNT	108	CALO MINI HLI	238
BLOP 60° AC S	30	CALO MINI HLI	238
BLOP 60° AC S	30	CALO QR111 HLI	239
BLOP 60° AC S	30	CALO SPOT MAXI VIA	226
BLOP 60° AC S	30	CALO SPOT MAXI VIA	226
BLOP 60° DLR	176	CALO SPOT MICRO QR35 VIA	226
BLOP 60° DLR	176	CALO SPOT MICRO QR35 VIA	226
BLOP 60° DLR	176	CALO SPOT MICRO VIA	226
BLOP 60° DLR	176	CALO SPOT MICRO VIA	226
BLOP 60° PNT	108	CALO SPOT MINI VIA	226
BLOP 60° PNT	108	CALO SPOT MINI VIA	226
BLOP 60° PNT	108	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 100° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 30° PNT	130	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° AC C	89	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° DLR	196	CANTARA GLAS 190 AC S	32
BLOP SPOT 60° DLR	196	CANTARA GLAS 190 DLR	178
BLOP SPOT 60° PNT	130	CANTARA GLAS 190 DLR	178
BLOP SPOT 60° PNT	130	CANTARA GLAS 190 DLR	178
BLOP SPOT 60° PNT	130	CANTARA GLAS 190 DLR	178

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

[illegible]

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
CANTARA GLAS 300 LV S	34	CRANNY SPOT LED MONO LV R	72
CANTARA GLAS 300 LV S	34	CRANNY SPOT LED MONO LV R	72
CANTARA GLAS 300 LV S	34	D	
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR	162
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR	162
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR	162
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR	162, 225
CANTARA GLAS 300 LV S	34	DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR	162
CANTARA MET 190 AC S	36	DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR	162, 225
CANTARA MET 190 AC S	36	DUALSWITCHMODUL	137,163
CANTARA MET 190 AC S	36	E	
CANTARA MET 190 AC S	36	EINSPEISUNG C 90° DLR	165
CANTARA MET 190 AC S	36	EINSPEISUNG C 90° DLR	165
CANTARA MET 190 AC S	36	EINSPEISUNG C 90° DLR	165
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C 90° DLR	165
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DLR	164
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DLR	164
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DLR	164
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C DLR	164
CANTARA MET 190 DLR	180	EINSPEISUNG C END DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DOWN AC LED S	36	EINSPEISUNG C END DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DOWN AC LED S	36	EINSPEISUNG C END DALI DLR	167
CANTARA MET 190 DOWN AC LED S	36	EINSPEISUNG C END DLR	164
CANTARA MET 190 DOWN LED 350MA PNT	112	EINSPEISUNG C END DLR	164
CANTARA MET 190 DOWN LED 350MA PNT	112	EINSPEISUNG C END DLR	164
CANTARA MET 190 DOWN LED 350MA PNT	112	EINSPEISUNG C END DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C END-SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C END-SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C END-SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C SMALL DLR	164
CANTARA MET 190 LED PNT	112	EINSPEISUNG C SMALL DLR	164
CRANNY AC W	98	EINSPEISUNG C/W END VIA	225
CRANNY AC W	98	EINSPEISUNG C/W END VIA	225
CRANNY AC W	98	EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC	174
CRANNY AC W	98	EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC	174
CRANNY AC W	98	EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC	174
CRANNY SPOT 70° DUO LV C	70	EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC	174
CRANNY SPOT 70° DUO LV C	70	EINSPEISUNG D58 FLEX-END R LED-DLR AC	174
CRANNY SPOT 70° DUO LV C	70	EINSPEISUNG D58 FLEX-END R LED-DLR AC	174
CRANNY SPOT 70° DUO LV C	70	EINSPEISUNG D58 FLEX-END R LED-DLR AC	174
CRANNY SPOT 70° LV C	68	EINSPEISUNG DS2 C DLR	165
CRANNY SPOT 70° LV C	68	EINSPEISUNG DS2 C DLR	165
CRANNY SPOT 70° LV C	68	EINSPEISUNG DS2 C DLR	165
CRANNY SPOT 70° ROUND LV C	74	EINSPEISUNG DS2 C DLR	165
CRANNY SPOT 70° ROUND LV C	74	EINSPEISUNG DS2 END DLR	164
CRANNY SPOT 70° ROUND LV C	74	EINSPEISUNG DS2 END DLR	164
CRANNY SPOT 70° ROUND LV C	74	EINSPEISUNG DS2 END DLR	164

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
EINSPEISUNG DS2 END DLR	164	ENTBLENDRING MAXI	213
EINSPEISUNG END DLR	163	ENTBLENDRING MAXI	213
EINSPEISUNG END DLR	163	ENTBLENDRING MAXI	213
EINSPEISUNG END DLR	163	ENTBLENDRING MINI	213
EINSPEISUNG END DLR	163	ENTBLENDRING MINI	213
EINSPEISUNG END DLR	164	ENTBLENDRING MINI	213
EINSPEISUNG END DLR	164	E-POINT 55 C	149
EINSPEISUNG END DLR	164	E-POINT 55 C	149
EINSPEISUNG END DLR	164	E-POINT DUO 150 C	149
EINSPEISUNG FLEX C DLR	163	E-POINT DUO 150 C	149
EINSPEISUNG FLEX C DLR	163	E-POINT DUO 550 C	149
EINSPEISUNG FLEX C DLR	163	E-POINT DUO 550 C	149
EINSPEISUNG FLEX C DLR	163	E-POINT DUO 550 C	149
EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR	163	E-POINT DUO 800 C	150
EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR	163	E-POINT DUO 800 C	150
EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR	163	E-POINT DUO 800 C	150
EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR	163	E-POINT MONO RD R	148
EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC	174	E-POINT MONO RD R	148
EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC	174	E-POINT MONO RD R	148
EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC	174	E-POINT QUARTA 300 C	150
EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC	174	E-POINT QUARTA 300 C	150
EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC	174	E-POINT QUARTA 500 C	150
EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC	174	E-POINT QUARTA 500 C	150
EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC	174	E-POINT TRIO 300 C	150
EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC	174	E-POINT TRIO 300 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C DLR	166	E-POINT TRIO 450 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C DLR	166	E-POINT TRIO 450 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C DLR	166	E-POINT TRIO 450 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C END DLR	166	E-POINT TRIO 550 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C END DLR	166	E-POINT TRIO 550 C	150
EINSPEISUNG FUNK-DIM C END DLR	166	E-POINT TRIO 550 C	150
EINSPEISUNG HLI	236	E-TRANSFORMER B	247
EINSPEISUNG SCHRAUB END VIA	225	E-TRANSFORMER CM	246
EINSPEISUNG SCHRAUB END VIA	225	E-TRANSFORMER CM	246
EINSPEISUNG STECK END VIA	225	EUCLID 3D 80° AC C	82
EINSPEISUNG STECK END VIA	225	EUCLID 3D 80° AC C	82
EINSPEISUNG VIA	225	EUCLID 3D 80° AC C	82
EINSPEISUNG VIA	225	EUCLID 3D 80° AC C	82
ENDABHÄNGUNG TUBUS	56	EUCLID 3D 80° LV R	80
ENDEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS	56	EUCLID AC S	38
ENDKAPPE DLR	160	EUCLID AC S	38
ENDKAPPE DLR	160	EUCLID AC S	38
ENDKAPPE DLR	160	EUCLID AC S	38
ENDKAPPE LED-DLR	172	EUCLID DLR	182
ENDKAPPE LED-DLR	172	EUCLID DLR	182
ENDKAPPE LED-DLR	172	EUCLID DLR	182
ENDKAPPE VIA	222	EUCLID DLR	182
ENDKAPPE VIA	222	EUCLID LV C	78
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV C	78
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV R	81
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV S	38
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV S	38
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV S	38
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID LV S	38
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID MIN AC C	76
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID MIN AC C	76
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID MIN AC C	76
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID SPOT 80° DLR	202
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID SPOT 80° DLR	202
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID SPOT 80° DLR	202
ENTBLENDRING GLAS	213	EUCLID SPOT 80° DLR	202
ENTBLENDRING GLAS	213	F	

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
FAIR SPOT GU10 DLR	204	LED-POINT DUO 550 C	144
FAIR SPOT GU10 DLR	204	LED-POINT DUO 800 C	144
FAIR SPOT GU10 DLR	204	LED-POINT DUO 800 C	144
FAIR SPOT GU10 DLR	204	LED-POINT DUO 800 C	144
G		LED-POINT EO DUO 550 C	144
GELENKSTANGE C/W 135 VIA	225	LED-POINT EO DUO 550 C	144
GELENKSTANGE C/W 15 VIA	225	LED-POINT EO DUO 550 C	144
GRUNDLASTELEMENT GLE	248	LED-POINT EO DUO 800 C	144
H		LED-POINT EO DUO 800 C	144
HORIZON 1200 LV S	40	LED-POINT EO DUO 800 C	144
HORIZON 1200 LV S	40	LED-POINT EO QUARTA 300 C	146
HORIZON 1200 LV S TUNABLE WHITE	40	LED-POINT EO QUARTA 300 C	146
HORIZON 1200 LV S TUNABLE WHITE	40	LED-POINT EO QUARTA 300 C	146
HORIZON 1600 LV S	40	LED-POINT EO QUARTA 500 C	147
HORIZON 1600 LV S TUNABLE WHITE	40	LED-POINT EO QUARTA 500 C	147
J		LED-POINT EO QUARTA 500 C	147
JACK CANTO AC S	42	LED-POINT EO TRIO 300 C	145
JACK CANTO AC S	42	LED-POINT EO TRIO 300 C	145
JACK CANTO AC S	42	LED-POINT EO TRIO 300 C	145
JACK CANTO AC S	42	LED-POINT EO TRIO 450 C	145
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT EO TRIO 450 C	145
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT EO TRIO 450 C	145
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT EO TRIO 550 C	146
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT EO TRIO 550 C	146
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT EO TRIO 550 C	146
JACK CANTO DLR	183	LED-POINT ISO R	142
JACK CANTO PNT	114	LED-POINT QUARTA 300 C	146
JACK CANTO PNT	114	LED-POINT QUARTA 300 C	146
JACK GLAS SPOT DLR	204	LED-POINT QUARTA 500 C	147
JACK GLAS SPOT DLR	204	LED-POINT QUARTA 500 C	147
K		LED-POINT TRIO 300 C	145
KABELUMLENKER TUBUS	56	LED-POINT TRIO 300 C	145
KOMPENSATIONSMODUL RC	248	LED-POINT TRIO 450 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 300MA 11W	244	LED-POINT TRIO 450 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 350/700MA 32W	244	LED-POINT TRIO 450 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 10W	244	LED-POINT TRIO 550 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W	244	LED-POINT TRIO 550 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 18W	245	LED-POINT TRIO 550 C	145
KONSTANTSTROMQUELLE 700MA 15W	244	LEDRA SPOT 400 FLEX 68 R	100
KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W	245	LEDRA SPOT 400 FLEX 68 R	100
KUPFERLEITER 4MM² BLANK	234	LEDRA SPOT 400 FLEX W	100
KUPFERLEITER 4MM² BLANK KEVLAR	234	LEDRA SPOT 400 FLEX W	100
KUPFERLEITER 6MM² BLANK KEVLAR	234	M	
L		MITTENABHÄNGUNG TUBUS	56
LED-POINT 130C	142	MITTENEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS	56
LED-POINT 130C	142	MONTAGESET VARIO STANDARD HLI	235
LED-POINT 130C	142	MONTAGESET VARIO STANDARD HLI	235
LED-POINT 2X45° R	142	M-TRANSFORMATOR RD	247
LED-POINT 2X45° R	142	M-TRANSFORMER RD-B	247
LED-POINT 2X45° R	142	M-TRANSFORMER RD-LED 100W	246
LED-POINT 37 R	142	M-TRANSFORMER RD-LED 60 W	246
LED-POINT 37 R	142	M-TRANSFORMER ST	248
LED-POINT 37 R	142	M-TRANSFORMER ST	248
LED-POINT 60 R	142	M-TRANSFORMER ST	248
LED-POINT 60 R	142	M-TRANSFORMER ST	248
LED-POINT 60 R	142	O	
LED-POINT 60 R	142	OPTO AC C	84
LED-POINT DUO 180	144	OPTO AC C	84
LED-POINT DUO 180	144	OPTO C	84
LED-POINT DUO 550 C	144	P	
LED-POINT DUO 550 C	144	PINO 30° ZIG DLR	206
LED-POINT DUO 550 C	144	PINO 30° ZIG DLR	206

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
PINO 55° ZIG DLR	206	SILVA 110 G9 CLEAR S	48
PINO 55° ZIG DLR	206	SILVA 110 G9 CLEAR S	48
POINT 2X45° R	148	SILVA 110 G9 COLOR S	48
POINT 2X45° R	148	SILVA 110 G9 COLOR S	48
POINT 2X45° R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 37 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 37 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 37 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 60 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 60 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT 60 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
POINT ISO 10 R	148	SILVA 110 G9 DLR	188
S		SILVA 110 G9 DLR	188
SCHIENE 1000 DLR	160	SILVA 110 G9 DLR	188
SCHIENE 1000 DLR	160	SILVA 110 G9 OPAL S	48
SCHIENE 1000 DLR	160	SILVA 110 G9 OPAL S	48
SCHIENE 1000 DLR	160	SILVA 110 G9 S	48
SCHIENE 1000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 G9 S	48
SCHIENE 1000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 G9 S DICRO S	48
SCHIENE 1000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 G9 S DICRO S	48
SCHIENE 1000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 1950 VIA	222	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 1950 VIA	222	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 DLR	160	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 DLR	160	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 DLR	160	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 DLR	160	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 PNT	118
SCHIENE 2000 LED-DLR AC	172	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 DLR	160	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 DLR	160	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 DLR	160	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 LED-DLR AC	172	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 LED-DLR AC	172	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 LED-DLR AC	172	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 LED-DLR AC	172	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 2600 VIA	222	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 975 VIA	222	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCHIENE 975 VIA	222	SILVA 110 SPOT G9 DLR	208
SCOBO DICRO UP+DOWN LV W	104	SILVA 160 G9 CLEAR S	49
SCOBO DICRO UP+DOWN LV W	104	SILVA 160 G9 CLEAR S	49
SCOBO DICRO UP+DOWN LV W	104	SILVA 160 G9 COLOR S	49
SCOBO DICRO UP+DOWN LV W	104	SILVA 160 G9 COLOR S	49
SCOBO DOWN LV W	105	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO DOWN LV W	105	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO DOWN LV W	105	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO DOWN LV W	105	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT II GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT II GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT II GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO SPOT II GU10 DLR	213	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO UP+DOWN LV W	102	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO UP+DOWN LV W	102	SILVA 160 G9 DLR	189
SCOBO UP+DOWN LV W	102	SILVA 160 G9 GOLD S	49
SCOBO UP+DOWN LV W	102	SILVA 160 G9 GOLD S	49
SICHERHEITSCLIP VIA	225	SILVA 160 G9 OPAL S	49
SICHERHEITSCLIP VIA	225	SILVA 160 G9 OPAL S	49

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
SILVA 160 G9 S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 G9 S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 G9 SILVER S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 G9 SILVER S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 G9 SILVER S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 G9 SILVER S	49	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 DLR	184
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 160 PNT	122	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 85 LV C-R	85	SILVA NEO 110 LED PNT	116
SILVA 85 LV C-R	85	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 LV C-R	85	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 PNT	118	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 SPOT PNT	132	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 SPOT PNT	132	SILVA NEO 110 LV S	44
SILVA 85 SPOT PNT	132	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA 85 SPOT PNT	132	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 AC S	44	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 AC S	46
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 DLR	186
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 DLR	186
SILVA NEO 110 DLR	184	SILVA NEO 160 DLR	186

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 35 LV S	52
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 35 LV S	52
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 35 LV S	52
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 35 LV S	52
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 AC S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 AC S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 AC S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 DLR	190
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 DLR	190
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 DLR	190
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 DLR	190
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LED PNT	126
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LED PNT	126
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LED PNT	126
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LED PNT	126
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LV S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LV S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR 55 LV S	50
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO 111 GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO 111 GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO 111 GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO 111 GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 DLR	186	STAR CLAREO GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO GU10 DLR	214
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 115 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 115 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 115 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 40 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 40 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT 40 PNT	134
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED 12V PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED 12V PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT LED PNT	132
SILVA NEO 160 LED PNT	120	STAR CLAREO SPOT QR111 115 PNT	133
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR CLAREO SPOT QR111 115 PNT	133
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR CLAREO SPOT QR111 40 PNT	133
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR CLAREO SPOT QR111 40 PNT	133
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR RONY GU5,3 HLI	239
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR RONY SPOT PNT	135
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR RONY SPOT PNT	135
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SILENA SPOT PNT	135
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC C	91
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC C	91
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC C	91
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC C	91
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC DLR	210
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC DLR	210
SILVA NEO 160 LV S	46	STAR SPOT 30-65° AC DLR	210
SILVA SPOT 85 PNT	132	STAR SPOT 30-65° AC DLR	210
SILVA SPOT 85 PNT	132	STAR SPOT 30-70° LED PNT	135
SONDERRADIUS 1750 VIA	222	STAR SPOT 30-70° LED PNT	135
SONDERRADIUS 2400 VIA	222	STAR SPOT 30-70° LED PNT	135
SONDERRADIUS 2400 VIA	222	STAR SPOT 55 GU10 DLR	212
STAR 35 LED PNT	124	STAR SPOT 55 GU10 DLR	212
STAR 35 LED PNT	124	STAR SPOT 55 GU10 DLR	212
STAR 35 LED PNT	124	STAR SPOT 55 GU10 DLR	212
STAR 35 LED PNT	124	STAR SPOT 55 RETROFIT GU10 DLR	210

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
STAR SPOT 55 RETROFIT GU10 DLR	210	WANDPLATTE HLI	235
STAR SPOT 55 RETROFIT GU10 DLR	210	WEICHZEICHNER-FOLIE	30,13
STAR SPOT 55 RETROFIT GU10 DLR	210	X	
STAR SPOT GU10 DLR	212	X-VERBINDER DLR	161
STAR SPOT GU10 DLR	212	X-VERBINDER DLR	161
STAR SPOT GU10 DLR	212	X-VERBINDER DLR	161
STAR SPOT GU10 DLR	212	X-VERBINDER DLR	161
T			
TASTER A 2-/4-KANAL FT55-WG	166		
TELLERSCHEIBE VIA / DLR	162, 224		
TELLERSCHEIBE VIA / DLR	162, 224		
TELLERSCHEIBE VIA / DLR	162, 224		
TELLERSCHEIBE VIA / DLR	162, 224		
TUBUS 1200 AC S	54		
TUBUS 1500 AC S	54		
TUBUS AC ELEMENT 1100	56		
TUBUS AC ELEMENT 1450	56		
TUTO AC C	92		
TUTO AC C	92		
TUTO AC C	92		
TUTO AC C	92		
TUTO DLR	216		
TUTO DLR	216		
TUTO DLR	216		
TUTO DLR	216		
T-VERBINDER DLR	161		
T-VERBINDER DLR	161		
T-VERBINDER DLR	161		
T-VERBINDER DLR	161		
T-VERBINDER HORIZONTAL VIA	223		
T-VERBINDER HORIZONTAL VIA	223		
U			
UMLENKER C/W HLI	236		
V			
VERBINDER 90° DLR	161		
VERBINDER 90° DLR	161		
VERBINDER 90° DLR	161		
VERBINDER 90° DLR	161		
VERBINDER 90° LED-DLR AC	173		
VERBINDER 90° LED-DLR AC	173		
VERBINDER 90° LED-DLR AC	173		
VERBINDER 90° LED-DLR AC	173		
VERBINDER 90-270° DLR	135		
VERBINDER DLR	132,135,161		
VERBINDER FLEX 45-180° VIA	223		
VERBINDER FLEX 45-180° VIA	223		
VERBINDER FLEX DLR	161		
VERBINDER FLEX DLR	161		
VERBINDER FLEX DLR	161		
VERBINDER FLEX DLR	161		
VERBINDER HORIZONTAL 135° VIA	223		
VERBINDER HORIZONTAL 135° VIA	223		
VERBINDER HORIZONTAL 90° VIA	223		
VERBINDER HORIZONTAL 90° VIA	223		
VERBINDER ISO DLR	132,135,161		
VERBINDER ISO VIA	223		
VERBINDER ISO VIA	223		
VERBINDER VIA	223		
VIERTELKREIS STANDARD VIA	222		
W			
WANDHALTER SCHIENE VIA	224		
WANDHALTER SCHIENE VIA	224		

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
100		100877ch	60
100050ch	85	100877mcgy	60
100052ch	85	100877sw	60
100056ch	85	100877ws	60
100106ch	44	100878ch	63
100106mcgy	44	100878mcgy	63
100106sw	44	100878sw	63
100106ws	44	100878ws	63
100107ch	44	100879ch	62
100107mcgy	44	100879mcgy	62
100107sw	44	100879sw	62
100107ws	44	100879ws	62
100108ch	44	100935ch	68
100108mcgy	44	100935mcgy	68
100108sw	44	100935sw	68
100108ws	44	100935ws	68
100109ch	44	100936ch	70
100109mcgy	44	100936mcgy	70
100109sw	44	100936sw	70
100109ws	44	100936ws	70
100110ch	44	100937sw	72
100110mcgy	44	100937ws	72
100110sw	44	100945ch	74
100110ws	44	100945mcgy	74
100150ch	48	100945sw	74
100150mcgy	48	100945ws	74
100153ch	48	100950ch	98
100153mcgy	48	100950mb	98
100156ch	48	100950mcgy	98
100156mcgy	48	100950sw	98
100158ch	48	100950wg	98
100158mcgy	48	100950ws	98
100160ch	48	101	
100160mcgy	48	101020ws	66
100161ch	49	101022ws	66
100161mcgy	49	101023ws	66
100162ch	49	101024ws	66
100162mcgy	49	101025ws	66
100164ch	49	101026ws	66
100164mcgy	49	101030ws	67
100165ch	49	101032ws	67
100165mcgy	49	101033ws	67
100166ch	49	101034ws	67
100166mcgy	49	101035ws	67
100167ch	49	101036ws	67
100167mcgy	49	101040ch	32
100168ch	49	101040mcgy	32
100168mcgy	49	101040ws	32
100295ch	91	101042ch	32
100295mcgy	91	101042mcgy	32
100295sw	91	101042ws	32
100295ws	91	101043ch	32
100574ch	40	101043mcgy	32
100574mg	40	101043sw	32
100575ch	40	101044ch	32
100575mg	40	101044mcgy	32
100577mg	40	101044ws	32
100578mg	40	101045ch	32
100621mg	102	101045mcgy	32
100621pl	102	101045sw	32
100621sw	102	101046ch	32
100621ws	102	101046mcgy	32
100681mg	104	101046ws	32
100681pl	104	101050ch	34
100682mg	104	101050mcgy	34
100682pl	104	101050ws	34
100693mg	105	101052ch	34
100693pl	105	101052mcgy	34
100693sw	105	101052ws	34
100693ws	105	101053ch	34
100810	84	101053mcgy	34
100811	84	101053sw	34
100812	84	101054ch	34
100860ch	100	101054mcgy	34
100860mcgy	100	101054ws	34
100862ch	100	101055ch	34
100862mcgy	100	101055mcgy	34
100871ch	82	101055sw	34
100871mcgy	82	101056ch	34
100871sw	82	101056mcgy	34
100871ws	82	101056ws	34
100872mcgy	78	101081ch	44
100872ws	78	101081mcgy	44
100873ws	81	101082ch	44
100874ws	80	101082mcgy	44
100875ch	38	101083ch	44
100875mcgy	38	101083mcgy	44
100875sw	38	101084ch	44
100875ws	38	101084mcgy	44
100876ch	76	101085ch	44
100876mcgy	76	101085mcgy	44
100876ws	76	101091ch	46

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
101091mcgy	46	101217mcgy	88
101092ch	46	101217sw	88
101092mcgy	46	101217ws	88
101093ch	46	101222ch	92
101093mcgy	46	101222mcgy	92
101094ch	46	101222sw	92
101094mcgy	46	101222ws	92
101095ch	46	101230ch	32
101095mcgy	46	101230mcgy	32
101096ch	46	101230ws	32
101096mcgy	46	101232ch	32
101097ch	46	101232mcgy	32
101097mcgy	46	101232ws	32
101107ch	52	101233ch	32
101107mcgy	52	101233mcgy	32
101107sw	52	101233sw	32
101107ws	52	101234ch	32
101108ch	50	101234mcgy	32
101108mcgy	50	101234ws	32
101108sw	50	101235ch	32
101109ch	50	101235mcgy	32
101109mcgy	50	101235sw	32
101109sw	50	101236ch	32
101110ch	38	101236mcgy	32
101110mcgy	38	101236ws	32
101110sw	38	101237ch	36
101110ws	38	101237mcgy	36
101111ch	46	101237sw	36
101111mcgy	46	101238ch	36
101111sw	46	101238mcgy	36
101111ws	46	101238ws	36
101112ch	46	101240ch	36
101112mcgy	46	101240mcgy	36
101112sw	46	101240ws	36
101112ws	46	101250ch	34
101113ch	46	101250mcgy	34
101113mcgy	46	101250ws	34
101113sw	46	101252ch	34
101113ws	46	101252mcgy	34
101114ch	46	101252ws	34
101114mcgy	46	101253ch	34
101114sw	46	101253mcgy	34
101114ws	46	101253sw	34
101117ch	42	101254ch	34
101117mcgy	42	101254mcgy	34
101117sw	42	101254ws	34
101117ws	42	101255ch	34
101119ch	30	101255mcgy	34
101119mcgy	30	101255sw	34
101119sw	30	101256ch	34
101119ws	30	101256mcgy	34
101121ch	46	101256ws	34
101121mcgy	46	101280ch	54
101121sw	46	101281ch	54
101121ws	46	101282ch	56
101122ch	46	101283ch	56
101122mcgy	46	101284ch	56
101122sw	46	101285ch	56
101122ws	46	101286ch	56
101123ch	46	101287ch	56
101123mcgy	46	101288ch	56
101123sw	46	150	
101123ws	46	150014ws	247
101128ch	30	150021ws	247
101128mcgy	30	150109	234
101128sw	30	150110	234
101128ws	30	150113	234
101129ch	30	150118	248
101129mcgy	30	150180ch	236
101129sw	30	150205ch	238
101129ws	30	150205mc	238
101130ch	89	150206ch	238
101130mcgy	89	150206mc	238
101130sw	89	150249ch	238
101130ws	89	150249mc	238
101131ch	89	150280mc	239
101131mcgy	89	150360mc	236
101131sw	89	150400ch	238
101131ws	89	150400mc	238
101132ch	89	150401mc	239
101132mcgy	89	150501ch	235
101132sw	89	150501mc	235
101132ws	89	150514mc	236
101133ch	89	150516mc	236
101133mcgy	89	150526mc	235
101133sw	89	150531mc	235
101133ws	89	150810mc	235
101216ch	88	151	
101216mcgy	88	151008	248
101216sw	88	151710ws	247
101216ws	88	155	
101217ch	88	155103ws	64

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
156		159127ch	145
156000ch	148	159127mcgy	145
156000mcgy	148	159127ws	145
156000ws	148	159128ch	146
156011ch	148	159128mcgy	146
156011mcgy	148	159129ch	147
156011ws	148	159129mcgy	147
156030mcgy	148	159131ch	144
156051ch	148	159131mcgy	144
156051mcgy	148	159131sw	144
156051ws	148	159131ws	144
156061ch	149	159132ch	144
156061mcgy	149	159132mcgy	144
156361ch	148	159132ws	144
156361mcgy	148	159133ch	145
156361ws	148	159133mcgy	145
156502ch	149	159133ws	145
156502mcgy	149	160	
156505ch	150	160019mcgy	222
156505mcgy	150	160020mcgy	222
156506ch	150	160020sw	222
156506mcgy	150	160029ch	222
156506ws	150	160031ch	222
156507ch	150	160031mcgy	222
156507mcgy	150	160032ch	222
156508ch	150	160032mcgy	222
156508mcgy	150	160033ch	222
156510ch	149	160034ch	222
156510mcgy	149	160034mcgy	222
156510ws	149	160050ch	225
156511ch	150	160050mcgy	225
156511mcgy	150	160051ch	225
156511ws	150	160051mcgy	225
156512ch	150	160055mcgy	225
156512mcgy	150	160055sw	225
156512ws	150	160215mcgy	224
157		160215sw	224
157061ws	246	160231ch	226
157062ws	246	160231mcgy	226
157200ch	248	160401mcgy	225
157200mcgy	248	160402ch	223
157300ch	248	160406ch	223
157300mcgy	248	160406mcgy	223
157520ch	246	160408ch	223
157520mcgy	246	160408mcgy	223
157840	244	160409mcgy	223
157841	244	160409sw	223
157842	244	160413sw	225
157843	244	160414ch	223
157844	244	160414mcgy	223
157845	245	160430ch	162, 225
157847	245	160430mcgy	162, 225
159		160430sw	162
159018mcgy	142	160501ch	223
159023ch	142	160501mcgy	223
159023mcgy	142	160510ch	223
159023ws	142	160510mcgy	223
159027ch	142	160511ch	225
159027mcgy	142	160511mcgy	225
159027ws	142	160512ch	223
159028ch	142	160512mcgy	223
159028mcgy	142	160514ch	225
159028sw	142	160514mcgy	225
159028ws	142	160518bz	223
159055ch	144	160518ch	223
159055mcgy	144	160518mcgy	223
159055ws	144	160520ch	223
159060ch	144	160520mcgy	223
159060mcgy	144	160528ch	225
159060ws	144	160528mcgy	225
159075ch	145	160530ch	162, 225
159075mcgy	145	160530mcgy	162, 225
159075ws	145	160530sw	162
159078ch	145	160530ws	162, 225
159078mcgy	145	160531ch	162, 225
159078ws	145	160531mcgy	162, 225
159081ch	146	160531sw	162
159081mcgy	146	160531ws	162, 225
159081ws	146	160532ch	162, 225
159084ch	147	160532mcgy	162, 225
159084mcgy	147	160532sw	162
159084ws	147	160532ws	162, 225
159087ch	146	160533ch	162, 224
159087mcgy	146	160533mcgy	162, 224
159087ws	146	160533sw	162, 224
159119mcgy	142	160533ws	162, 224
159119sw	142	160560ch	224
159119ws	142	160560mcgy	224
159123ch	144	160565ch	225
159123mcgy	144	160566ch	225
159126ch	145	160605ch	162
159126mcgy	145	160605mcgy	162

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
160605sw	162	221008ws	130
160605ws	162	221009ch	130
160700ch	226	221009mcgy	130
160700mcgy	226	221009sw	130
160710ch	226	221009ws	130
160710mcgy	226	221032ch	135
160730ch	226	221032mcgy	135
160730mcgy	226	221032ws	135
160740ch	226	221070ch	113
160740mcgy	226	221070mcgy	113
220		221072ch	113
220092ch	110	221072mcgy	113
220092mcgy	110	221073ch	113
220093ch	110	221073mcgy	113
220093mcgy	110	221074ch	113
220094ch	110	221074mcgy	113
220094mcgy	110	221075ch	113
220095ch	110	221075mcgy	113
220095mcgy	110	221076ch	113
220096ch	110	221076mcgy	113
220096mcgy	110	221080ch	110
220098ch	110	221080mcgy	110
220098mcgy	110	221080ws	110
220192ch	118	221082ch	110
220192mcgy	118	221082mcgy	110
220195ch	118	221082sw	110
220195mcgy	118	221083ch	110
220196ch	118	221083mcgy	110
220196mcgy	118	221083sw	110
220197ch	118	221084ch	110
220197mcgy	118	221084mcgy	110
220198ch	118	221084ws	110
220198mcgy	118	221085ch	110
220199ch	122	221085mcgy	110
220199mcgy	122	221085ws	110
220380ch	135	221086ch	110
220380mcgy	135	221086mcgy	110
220388ch	132	221086ws	110
220388mcgy	132	221092ch	124
220389ch	132	221092mcgy	124
220389mcgy	132	221092sw	124
220398ch	132	221092ws	124
220398mcgy	132	221093ch	126
220470mcgy	135	221093mcgy	126
220525ch	122	221093sw	126
220525mcgy	122	221093ws	126
220527ch	122	221101ch	116
220527mcgy	122	221101mcgy	116
220528ch	122	221102ch	116
220528mcgy	122	221102mcgy	116
220529ch	122	221103ch	116
220529mcgy	122	221103mcgy	116
220530ch	122	221104ch	116
220530mcgy	122	221104mcgy	116
220531ch	122	221105ch	116
220531mcgy	122	221105mcgy	116
220651ch	133	221111ch	120
220651mcgy	133	221111mcgy	120
220652ch	133	221112ch	120
220652mcgy	133	221112mcgy	120
220671ch	134	221113ch	120
220671mcgy	134	221113mcgy	120
220671ws	134	221114ch	120
220672ch	134	221114mcgy	120
220672mcgy	134	221115ch	120
220672ws	134	221115mcgy	120
220678ch	132	221116ch	120
220678mcgy	132	221116mcgy	120
220719ch	118	221117ch	120
220719mcgy	118	221117mcgy	120
220726ch	118	221120ch	112
220726mcgy	118	221120mcgy	112
220727ch	118	221120sw	112
220727mcgy	118	221121ch	112
220945ch	114	221121mcgy	112
220945mcgy	114	221121ws	112
221		221123ch	112
221005ch	132	221123mcgy	112
221005mcgy	132	221123ws	112
221005sw	132	221125ch	108
221005ws	132	221125mcgy	108
221006ch	130	221125sw	108
221006mcgy	130	221125ws	108
221006sw	130	221126ch	108
221006ws	130	221126mcgy	108
221007ch	130	221126sw	108
221007mcgy	130	221126ws	108
221007sw	130	221127ch	108
221007ws	130	221127mcgy	108
221008ch	130	221127sw	108
221008mcgy	130	221127ws	108
221008sw	130	800	

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
800214ch	213	860070ws	163
800214mcgy	213	860076mcgy	167
800214ws	213	860076sw	167
800217ch	213	860076ws	167
800217mcgy	213	860077mcgy	167
800217ws	213	860077sw	167
800218ch	213	860077ws	167
800218mcgy	213	860079ch	161
800218ws	213	860079mcgy	161
800236ch	213	860079sw	161
800236mcgy	213	860079ws	161
800236ws	213	860080	135
800239ch	213	860081ch	161
800239mcgy	213	860081mcgy	161
800239sw	213	860081sw	161
800239ws	213	860081ws	161
800241ch	213	860082	132,135,161
800241mcgy	213	860083	132,135,161
800241sw	213	860084ch	161
800241ws	213	860084mcgy	161
800251	30,13	860084sw	161
860		860084ws	161
860010ch	160	860085ch	161
860010mcgy	160	860085mcgy	161
860010sw	160	860085sw	161
860010ws	160	860085ws	161
860014ch	172	860090mcgy	160
860014mcgy	172	860090sw	160
860014sw	172	860090ws	160
860014ws	172	860091mcgy	172
860020ch	160	860091sw	172
860020mcgy	160	860091ws	172
860020sw	160	860097ch	160
860020ws	160	860097mcgy	160
860024ch	172	860097sw	160
860024mcgy	172	860097ws	160
860024sw	172	860113ch	173
860024ws	172	860113mcgy	173
860040mcgy	160	860113sw	173
860040sw	160	860113ws	173
860040ws	160	860153mcgy	166
860044mcgy	172	860153sw	166
860044sw	172	860153ws	166
860044ws	172	860156mcgy	166
860050ch	163	860156sw	166
860050mcgy	163	860156ws	166
860050sw	163	860158ch	167
860050ws	163	860158mcgy	167
860051ch	164	860158sw	167
860051mcgy	164	860158ws	167
860051sw	164	860180ch	183
860051ws	164	860180mcgy	183
860052mcgy	164	860181ch	183
860052sw	164	860181mcgy	183
860052ws	164	860181sw	183
860053ch	164	860181ws	183
860053mcgy	164	860210ch	188
860053sw	164	860210mcgy	188
860053ws	164	860213ch	188
860054ch	164	860213mcgy	188
860054mcgy	164	860216ch	188
860054sw	164	860216mcgy	188
860054ws	164	860218ch	188
860055ch	164	860218mcgy	188
860055mcgy	164	860221ch	204
860055sw	164	860221mcgy	204
860055ws	164	860225ch	204
860060ch	163	860225mcgy	204
860060mcgy	163	860225sw	204
860060sw	163	860225ws	204
860060ws	163	860250ch	213
860064ch	165	860250mcgy	213
860064mcgy	165	860250sw	213
860064sw	165	860250ws	213
860064ws	165	860252ch	213
860065ch	164	860252mcgy	213
860065mcgy	164	860252sw	213
860065sw	164	860252ws	213
860065ws	164	860255ch	214
860067ch	165	860255mcgy	214
860067mcgy	165	860255sw	214
860067sw	165	860255ws	214
860067ws	165	860256ch	214
860068mcgy	166	860256mcgy	214
860068sw	166	860256sw	214
860068ws	166	860256ws	214
860069mcgy	166	860280ch	178
860069sw	166	860280mcgy	178
860069ws	166	860281ch	178
860070ch	163	860281mcgy	178
860070mcgy	163	860282ch	178
860070sw	163	860282mcgy	178

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
860283ch	178	860378ws	186
860283mcgy	178	860379ch	186
860286ch	178	860379mcgy	186
860286mcgy	178	860379sw	186
860320ch	178	860379ws	186
860320mcgy	178	860384ch	186
860320ws	178	860384mcgy	186
860322ch	178	860384sw	186
860322mcgy	178	860384ws	186
860322ws	178	860385ch	186
860323ch	178	860385mcgy	186
860323mcgy	178	860385sw	186
860323sw	178	860385ws	186
860324ch	178	860386ch	186
860324mcgy	178	860386mcgy	186
860324ws	178	860386sw	186
860325ch	178	860386ws	186
860325mcgy	178	860402ch	190
860325sw	178	860402mcgy	190
860326ch	178	860402sw	190
860326mcgy	178	860402ws	190
860326ws	178	860404ch	182
860330ch	179	860404mcgy	182
860330mcgy	179	860404sw	182
860330sw	179	860404ws	182
860330ws	179	860405ch	176
860332ch	179	860405mcgy	176
860332mcgy	179	860405sw	176
860332sw	179	860405ws	176
860332ws	179	860406ch	176
860333ch	179	860406mcgy	176
860333mcgy	179	860406sw	176
860333sw	179	860406ws	176
860333ws	179	860407ch	176
860334ch	179	860407mcgy	176
860334mcgy	179	860407sw	176
860334sw	179	860407ws	176
860334ws	179	860420ch	212
860335ch	179	860420mcgy	212
860335mcgy	179	860420sw	212
860335sw	179	860420ws	212
860335ws	179	860422ch	212
860336ch	179	860422mcgy	212
860336mcgy	179	860422sw	212
860336sw	179	860422ws	212
860336ws	179	860424ch	210
860340ch	180	860424mcgy	210
860340mcgy	180	860424sw	210
860340sw	180	860424ws	210
860341ch	180	860430ch	216
860341mcgy	180	860430mcgy	216
860341ws	180	860430sw	216
860343ch	180	860430ws	216
860343mcgy	180	860431sw	193
860343ws	180	860432mcgy	193
860357ch	208	860432sw	193
860357mcgy	208	860432ws	193
860359ch	208	860434ws	193
860359mcgy	208	860435ch	191
860360ch	208	860435mcgy	191
860360mcgy	208	860435sw	191
860363ch	208	860435ws	191
860363mcgy	208	860436ch	191
860366ch	188	860436mcgy	191
860366mcgy	188	860436sw	191
860367ch	189	860436ws	191
860367mcgy	189	860438ch	202
860368ch	208	860438mcgy	202
860368mcgy	208	860438sw	202
860369ch	189	860438ws	202
860369mcgy	189	860439ch	196
860371ch	189	860439mcgy	196
860371mcgy	189	860439sw	196
860372ch	189	860439ws	196
860372mcgy	189	860440ch	194
860373ch	189	860440mcgy	194
860373mcgy	189	860440sw	194
860374ch	189	860440ws	194
860374mcgy	189	860441ch	194
860375ch	189	860441mcgy	194
860375mcgy	189	860441sw	194
860376ch	186	860441ws	194
860376mcgy	186	860442ch	194
860376sw	186	860442mcgy	194
860376ws	186	860442sw	194
860377ch	186	860442ws	194
860377mcgy	186	860443ch	196
860377sw	186	860443mcgy	196
860377ws	186	860443sw	196
860378ch	186	860443ws	196
860378mcgy	186	860444ch	196
860378sw	186	860444mcgy	196

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS[illegible]

Art.-Nr.
Art.-No.

Seite	Art.-Nr.
Page	Art.-No.

Seite
Page[illegible]



Lieferinformationen

Die Lieferung von BRUCK Produkten erfolgt über Fachhandelspartner. Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei der BRUCK GmbH & Co. KG. Angebote und Lichtplanungen sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung der Lieferbedingungen wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungen, Fracht und Versicherung, entsprechend der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste. Die Ware kann für 1,5% des Netto-Warenwerts gegen Transportschäden auf Kosten des Bestellers versichert werden.

Lieferbedingungen

Unsere Lieferbedingungen finden Sie im Internet unter www.bruck.de

Verbände

licht.de ehemals Fördergemeinschaft Gutes Licht (FGL)
LITG
Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.
ZVEI
Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.
VWLZ
Verband für Wohnraumleuchten und Zubehör

Verpackungen

In Deutschland wird die Verpackung bei Betrieben des Elektro-Fachgroßhandels, Elektro-Handwerks und Elektro-Einzelhandels entsorgt. Dazu hat die BRUCK GmbH & Co. KG einen Rahmenvertrag mit der INTERSEROH AG (Nr. 80389) abgeschlossen. BRUCK selbst nimmt keine Verpackungen zurück. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

BRUCK stellt sicher, dass alle Produkte umweltgerecht entsorgt werden können. Hierzu ist BRUCK in Deutschland im Elektro-Altgeräte-Register unter der Nummer DE17610482 gemeldet. So leistet BRUCK einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

INFORMATIONEN INFORMATION



Preise

Alle Preise sind ausgewiesen in Euro und gültig ab dem 01.04.2019. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle früher veröffentlichten Preise in Katalogen, Prospekten und Preislisten sind mit Veröffentlichung dieser Preisliste ungültig. Die Preise in der rechten Spalte beinhalten 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Prices

This retail price list is valid from 01.04.2019 without VAT. Prices are subject to changes. All prices previously published in catalogues, brochures and price lists become invalid upon publication of this price list. The prices indicated in the right column include 19% German VAT.

LISY - die super schnelle Planungshilfe für BRUCK Lichtsysteme

Erleben Sie Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK Schienen- und Seilsysteme zum Kinderspiel. LISY finden Sie im Internet auf der BRUCK Startseite:

www.bruck.de

LISY - the fast planning tool for BRUCK lighting systems

Experience speed. Use the LISY planning tool to obtain a professional proposal for your individual lighting system in just four easy steps. The intelligent software makes it easy to accurately design BRUCK track and cable systems. LISY can be accessed online on the BRUCK homepage:

www.bruckinternational.com

Schadstoffeinschränkung gemäß RoHS.

Alle BRUCK Produkte entsprechen den RoHS Anforderungen, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt.

Hazardous substance restrictions referring to RoHS.

All BRUCK products are compliant with the RoHS which restricts the use of certain hazardous substances.

BESTELLINFORMATIONEN NOTES

- Wenn nicht anders gekennzeichnet, werden die Leuchten ohne Leuchtmittel geliefert.
- Technische Änderungen sowie Farbabweichungen sind vorbehalten.
- Viele Glasschirme der Pendelleuchten sind aus mundgeblasenem Glas und daher handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Glasdesign.
- Drucktechnisch bedingt sind Abweichungen in der Farbwiedergabe zum Original möglich.
- Alle Angaben zur Oberfläche sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen.
- Alle Preise, Maße, Abbildungen und sämtliche technische Angaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum sowie Änderungen behalten wir uns vor. Maße sind gerundete Angaben.
- Fragen Sie Sonderausführungen unserer Standardartikel bei unserem Vertrieb an.
- Die Artikelnummer ist als Bestellinformation zwingend für die Produktidentifikation erforderlich.

- Unless stated otherwise, luminaires are supplied without lamps.
- Products are subject to technical change and colour variations.
- Many of the glass shades for the pendant luminaires are hand-blown; each is a unique product made by skilled craftsmen to an individual design.
- Colour reproduction in this publication may differ from the actual products for printing reasons.
- All particulars about product finishes are for colour information only, they are not material descriptions.
- All prices dimensions, illustrations and technical details are correct to the best of our knowledge, and are provided subject to errors and changes.
- Please address enquiries about special versions of our standard products to our Sales Department. When ordering, please always quote the article number to assist us in production identification

ADRESSEN

ADDRESSES

● Zentrale Headquarter

Bruck GmbH & Co. KG
Industriestraße 22a
44628 Herne
Deutschland
T +49 2323 591-0
X +49 2323 591-100
vertrieb@bruck.de
www.bruck.de

1 Bruck GmbH & Co. KG
Team Nord und
Ruhrgebiet/ Ostwestfalen
T +49 2323 591-204
vertrieb@bruck.de

2 Lichtakzente

Inh. Alexandra Krüger
Fahremundstr. 58
13593 Berlin
M +49 173 2453403
X +49 3052 282177
a.krueger@lichtakzente.berlin

3 Kladis Die Lichtberatung

Leichtmetallstr. 22a
42781 Haan
T +49 2104 95 75 600
X +49 2104 95 75 601
M +49 178 611 69 69
Kladis@DieLichtberatung.de
www.DieLichtberatung.de

4 Freiraum Handelsagentur

Bahnhofstraße 31
61130 Nidderau
T +49 6187 9097316
X +49 6187 9097318
M +49 173 3035108
michaelfrei@freiraum-mf.de
www.freiraum-mf.de

5 Handelsagentur Menzel

Marc Menzel
Dietenheimer Straße 88
89257 Illertissen
M +49 177 7623860
marcmenzel@t-online.de

6 Andreas Risinger

Kaltenecker Str. 10
94116 Prag Gemeinde Hutthum
M +49 171 7264800
andreas-risinger@t-online.de

7 Stephan Schlatzer

Lichtberatung
Thalhamer Straße 12
83075 Bad Feilnbach-Au
T +49 8064 909495
X +49 8064 909496
M +49 160 94401962
schlatzer@DieLichtberater.de
www.dielichtberater.de





BELGIEN BELGIUM

Hugo Neumann S.A.
Industrie Park 5 Zone A
1440 Woutersbrakel
+32 23678600
info@hugo-neumann.com
www.bruck.be

FINNLAND FINLAND

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de

FRANKREICH FRANCE

Bruck Export Department
Directeur des Ventes France
Stéphane Nègre
+33 645366547
stephane.negre@bruck.de
www.bruckclairage.fr

GRIECHENLAND GREECE

Smeka S.A.
78 SP Merkouri Str.
11634 Athens
+30 2107228504
info@smeka.gr
www.smeka.gr

GROSSBRITANNIEN GREAT BRITAIN

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de

ITALIEN ITALY

Emilia Romagna, Lombardia,
Toscana, Trento, Veneto
Agenzia Italia
Gianpaolo Garagnani
Via Carducci 23
41013 Castelfranco Emilia (MO)
+39 3351029689
gianpaologaragnani@libero.it
www.bruck.co.it

Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria,
Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia
Trentino- Alto Adige, Umbria
Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de

LUXEMBURG LUXEMBOURG

Bruck Export Department
+49 2323 591-183
export@bruck.de

NIEDERLANDE NETHERLANDS

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 736893696
info@hoogeverlichting.nl
www.bruckverlichting.nl

NORWEGEN NORWAY

AKB Lighting AS
Post Box 2009
3202 Sandefjord
www.akb-lighting.no
+47 33486171
post@akb.no

ÖSTERREICH AUSTRIA

Kai McTassney
Anton-Bruckner-Str. 9b
DE 83024 Rosenheim
+49 8031 3537490
kai@mctassney.com
www.bruck.co.at

PORTUGAL PORTUGAL

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de

RUSSLAND RUSSIA

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de

SCHWEDEN SWEDEN

Fox Design AB
Tellusgangen 8, Telefonplan
126 26Hägersten
+46 84408540
info@foxdesign.se
www.foxdesign.se

SPANIEN SPAIN

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de

SCHWEIZ SWITZERLAND

Kai McTassney
Anton-Bruckner-Str. 9b
DE 83024 Rosenheim
+49 8031 3537490
kai@mctassney.com
www.bruck.ch

TÜRKEI TURKEY

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de

BRUCK GMBH & CO. KG

Export Department
Industriestrasse 22a
44628 Herne
Germany
+49 2323 591-213
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

MODIFIKATIONEN
MODIFICATIONS

Art	Type	Index	Index
Andere Farben	Another colours		
Baldachin, Kabeldurchführung, Adapter Duolare, Stecker Point, Kabel, Kühlscheibe Cantara, Act Plus Ring	canopy, cable bushing, Duolare adapter, Point plug, cable, Cantara cooling disc, Act Plus ring	ch, mcgy, sw, ws, tr	ch, mcgy, sw, ws, tr
Netzstecker	Mains plug		
anschlussfertige Leuchten und Systeme (mit Netzstecker DE)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug DE)	asf	asf
anschlussfertige Leuchten und Systeme (mit Netzstecker CH)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug CH)	asf	asf
Sonderlänge Schiene	Special track length		
Sonderlänge Schiene 0,00m - 1,00m	special track length, 0,00m - 1,00m	sl10	sl10
Sonderlänge Schiene 1,01m - 2,00m	special track length, 1,01m - 2,00m	sl20	sl20
Sonderlänge Schiene 2,01m - 2,60m	special track length, 2,01m - 2,60m	sl26	sl26
Sonderlänge Abdeckung 0,00m - 1,00m	special length of cover, 0,00m - 1,00m	sa10	sa10
Änderung Länge für Kabel und Abhängungen, ohne und mit Anschluss/Glas	Change in length for cables and suspensions, with and without connection/glass		
Kabellänge Pendelleuchten/Einspeisungen 0,00m - 1,50m	cable length pendant luminaires/power feeds, 0,00m - 1,50m	Standardartikel	standard item
Kabellänge Pendelleuchten/Einspeisungen 1,51m - 3,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 1,51m - 3,00m*	1	1
Kabellänge Pendelleuchten/Einspeisungen 3,01m - 5,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 3,01m - 5,00m*	2	2
Kabellänge Pendelleuchten/Einspeisungen 5,01m - 12,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 5,01m - 12,00m*	3	3
Abhängung Sonderlänge 1,01m - 2,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 1,01m - 2,00m (steel cable)	4	4
Abhängung Sonderlänge 2,01m - 4,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 2,01 - 4,00m (steel cable)	5	5
Abhängung Sonderlänge 4,01m - 10,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 4,01 - 10,00m (steel cable)	6	6
ohne Baldachin/Kabeldurchführung	without canopy/cable bushing	7	7
ohne Glas	without glass	8	8
mit Baldachin/ Kabeldurchführung	with canopy/cable bushing	9	9
Sonstiges	Other		
Alter DLR-Adapter für Spots und Pendelleuchten	old DLR adapter for spots and pendant luminaires	aa	aa
B-Glas	B-glass	bg	bg
andere Fassung	another lampholder	fa	fa
anderes Führungsrohr	another guide tube	fr	fr
Pendelleuchten-Adapter für 3-Phasenschiene	adapter for 3-phase track	ph	ph
Blasenfreies Glas, Auftrag vor Versendung	bubble-free glass, order before shipment	bfg	bfg
Blasenfreies Glas, Auftrag nach Versendung, Ersatzglas	bubble-free glass, order after shipment, replacement glass	Artikel + Handlingspauschale pro Auftrag	article + handling flat rate per order
Blasenfreies Glas, Auftrag nach Versendung, Austausch Glas im Werk	bubble-free glass, order after shipment, glass exchange in the factory	Artikel + Handlingspauschale pro Auftrag	article + handling flat rate per order
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag vor Versendung	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order before shipment	bfa	bfa
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag nach Versendung, Ersatzglas	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, replacement glass	Artikel + Handlingspauschale pro Auftrag	article + handling flat rate per order
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag nach Versendung, Austausch Glas im Werk	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, glass exchange in the factory	Artikel + Handlingspauschale pro Auftrag	article + handling flat rate per order
Duolare-Spot als Einzelleuchte	Duolare spot as single luminaire	Neue Stammartikelnr.	new master article
größeres oder anderes Glas – aus aktuellem Lieferprogramm bzw. aus Lagerbestand	larger or other glass - from current supply range or from stock	Neue Stammartikelnr.	new master article
andere lackierte Oberfläche (Metall, Kunststoff) – weiß, schwarz oder matтчrom (nur Standard-Bruck-Farben)	other painted surface (metal, plastic) - white, black or matt chrome (standard Bruck colours only)	Neue Stammartikelnr.	new master article
* ab einer Kabellänge von 2,00m kann Option „anderes Betriebsgerät“ notwendig sein	* from a cable length of 2m option „other control gear“ may be necessary		

OPTIONEN + ICONS

OPTIONS + SYMBOLS

Option Dim2warm:
Beim Dimmen mit einem Phasendimmer verschiebt sich die Farbtemperatur stufenlos von 3000 K nach 2000 K.

Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz **-xw**

Option Dim2warm:
When dimming with a phase dimmer the light temperature changes stepless from 3000 K to 2000 K.

Please add to the article number -xw

Dim2
warm

Option Casambi:
Mit dem Casambi-Modul können Sie Ihre Leuchte per Smartphone schalten, dimmen und Lichtszenen abrufen.

Ergänzen Sie dazu Ihre Artikelnummer mit dem Zusatz **-xxxx**

Option Casambi:
With the Casambi module you can switch, dim and call up light scenes from your smartphone.

Add the suffix -xxxx to your article number.

Cas-
ambi

Option 3000 K:
Diese Leuchte erhalten Sie zum gleichen Preis auch mit der Farbtemperatur 3000 K.

Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz **-x3**

Option 3000 K:
You receive this luminaire for the same price also with light temperature 3000 K.

Please add to the article number -x3

3000
K

Option Dali:
Mit einem Dali-Betriebsgerät können Sie Ihre Leuchte in die Gebäudesteuerung integrieren.

Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz **-xxxd**

Option Dali:
With a Dali control gear, you can integrate your luminaire into the building control system.

Add the suffix -xxxd to the article number.

DALI

UP
Licht nach oben

UP
light directed
upwards



1-phasig/2-phasig

1-circuit/2-circuit



DOWN
Licht nach unten

DOWN
light directed
downwards



Sicherheitstransformer/
magnetischer Transformert/
elektronisches
Betriebsgerät

safety transformer/
magnetic transformer/
electronic ballast



UP & DOWN
Licht nach oben und
unten

UP & DOWN
light directed
up and down



elektr. Wechselstrom
Transformert/
elektr. Gleichstrom
Transformert

electrical
AC transformer/
electrical DC
transformer



SPOT
Licht ausrichtbar

SPOT
freely adjustable light



Dimmbar mittels
L: Phasenanschnitt
C: Phasenabschnitt
L,C: Phasenanschnitt
oder Phasenabschnitt

dimmmable using
L: Leading edge
C: Trailing edge
L,C: Leading or trailing
edge



WALL
Licht zur Wand

WALL
light directed
towards the wall



Dimmer:
Steuerspannung 1-10 V
EnOcean-Funk
nicht dimmbar

dimmer
control voltage 1-10V
EnOcean wireless
not dimmable



GLOW
Lichtpunkt

GLOW
Light point



Dimmung möglich
mit entsprechendem
Betriebsgerät

Possibility to dim
with an appropriate
transformer.



Farbwiedergabe

colour rendering



zulässige Leitungslänge
sekundär max.

permissible
secondary max.
cable length



Lichtstrom
Die Lumenwerte geben
jeweils den Lichtstrom
der LED-Lichtquelle an.
Der Lichtstrom der
kompletten Leuchte ist
in der Regel geringer.

luminous flux
The lumen values are
representing the
luminous flux of a LED
source. The luminous flux
of the complete luminaire
will be lower.



Schutzklasse 1/2/3

protection class 1/2/3



Farbtemperatur

colour temperature



ENEC-Prüfzeichen /
VDE-Prüfzeichen

test mark
ENEC / VDE



Abstrahlwinkel

beam angle




MM-Zeichen

test mark MM



Deckenausschnitt

bore



350 mA -Steckkontakt

350 mA plug



kürzbar/
nicht kürzbar

can be shortened/
cannot be shortened



12 V-Steckkontakt

12 V plug



werkseitig kürzbar

can be shortened only in
the factory



12 V
Systemanbindung

12 V connection
to the system



Produkt-Neuheit

new product



230 V
Systemanbindung

230 V connection
to the system





Made in Germany



BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON:+49 (0) 23 23/591-0

FAX:+49 (0) 23 23/591-100

WWW.BRUCK.DE

Preise gültig 04/2019 bis 03/2020. Preisänderungen vorbehalten.
Prices valid 04/2019 until 03/2020. Prices are subject to change.

1. Auflage/edition 04/2019 K99999-864