

davide groppi

HANDBOOK 2022

SENZA FILO / WIRELESS	9	PARETE / WALL	135	SISTEMI / SYSTEM	217
35MM	25	DOT DE 51	151	CATHODE ENDLESS	291
BUGIA	17	DOT P	147	DOT FRAMELESS	313
LIGHT MY FIRE	29	DOT P 51	149	DOT P ENDLESS	277
PoPuP	19	DUET	167	DOT P ENDLESS CASAMBI	279
QuiQuoQua	23	EDISON'S NIGHTMARE	187	DOT SISTEMA	305
TeTeTeT	11	FILM	195	DOT SISTEMA 51	307
TeTeTeT Flûte	15	FOIL	175	ENDLESS	255
		FOLDER	177	FLASH 6	227
		LINET	169	FLASH 6 ENDLESS	297
TAVOLO / TABLE	31	MERIDIANA	183	FLASH 12	229
ABA 45	43	MIRA	137	FLASH 12 ENDLESS	297
ANIMA	39	MIRA MAGNETIC	141	FLASH 18	231
CALVINO	45	MIRA SWITCH	139	INFINITO 6	221
EDI SON	33	MORSETTO P	155	INFINITO 6 ENDLESS	295
MOON T	41	PAGINA	189	INFINITO 12	223
MORSETTO	47	PIÙ	181	INFINITO 12 ENDLESS	295
PALPEBRA	35	RAIL	191	INFINITO 18	225
PIGRECO	37	REFLEX	157	MIRA ENDLESS	273
		SHADE	179	MIRA ENDLESS CASAMBI	275
		SOL 1	171	MIRA SISTEMA	303
TERRA / FLOOR	49	SOL 2	173	MISS ENDLESS	289
ABA 120	79	SPOT	153	OHM	241
BANNER	73	TOAST	163	REFLEX ENDLESS	285
HASHI	67	TOAST LED	161	SISTEMA	301
MASAI	63			SISTEMA FRAMELESS	310
MISTER	75			SPOT ENDLESS	281
MOVIE	71	SOFFITTO / CEILING	197	SPOT ENDLESS CASAMBI	283
ORIGINE 290	51	DOT PL 51	203	SPOT SISTEMA	309
ORIGINE 390	51	HAKO PL	213		
ORIGINE 490	51	MINI PL 51	207		
PABLO	69	NULLA PL	201	ESTERNO / OUTDOOR	353
Q	77	PUNTO PL	209	BELLADINOTTE	361
SAMPEI 230	57	PUNTO 2 PL	211	BUBKA	365
SAMPEI 260	57	SANMARTINO	199	BUBKA BOLLARD	367
SAMPEI 290	59	SPY PL	215	CHILLOUT	389
SAMPEI 440	59	TRICK TRACK	205	GRILLO	363
SHOJI	81			IMU	355
		INCASSO / RECESSED	315	JULIET	391
		BUCO 58	345	LENTA	371
SOSPENSIONE / SUSPENSION	83	BUCO R	343	ORIGINE OUTDOOR	357
CARTESIO	117	DOT R 51	341	OUT 35	375
CATHODE 1	107	MINI 51	333	OUT 44	383
CATHODE 2	111	MINI BIT 51	335	OUT 58	379
ChainDelier 1	119	MIRA R	339	OUT 100	381
ChainDelier 2	121	NULLA	317	Q²	369
FOSBURY	91	NULLA 18 EXTRADARK	317	SAMPEI 440 OUTDOOR	359
LED IS MORE	85	NULLA 25 EXTRADARK	323	SHOJI OUTDOOR	373
MISS 1	101	PUNTO	329	SPOT IP65	387
MISS 2	105	PURA	337		
MOON 60	93	QUAD	349		
MOON 60 DE	95	STRIPTease	347		
MOON 80	93		351		
MOON 120	97				
MOON 200	97				
NEURO	87			LAMPADINE / BULBS	395
OVO	115			CARICABATTERIE - KIT ALIMENTAZIONI CON SPINA /	399
OVONELPIATTO	113			CHARGERS - POWER SUPPLY WITH PLUG	
SHANGHAI	125			TRASFORMATORI - DRIVER LED / TRANSFORMERS - LED DRIVERS	401
SIMBIOSI	99			DETTAGLI / DETAILS	403
SPY	127			INFORMAZIONI / INFORMATION	405
SPY DE	129			CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	407

Il nuovo sistema di codifica prevede una struttura a quindici cifre così definita:
The new codification system consists of a fifteen-digit structure defined as follows:

1	A	3	0	0	0	3	0	0		2	7		0	0
FAMIGLIA PRODOTTO PRODUCT FAMILY					FINITURA FINISH		INTERNAL USE ONLY		-	TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE		-	ELETTRIFICAZIONE ELECTRIFICATION	

FINITURA / FINISH

0	0	STANDARD
0	1	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME
0	3	BIANCO OPACO / MATT WHITE
0	4	NERO OPACO / MATT BLACK
0	8	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS
1	1	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL
1	3	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL
1	4	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME
1	5	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS
1	8	ORO OPACO / MATT GOLD
2	6	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK
3	4	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR

TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE

0	0	SORGENTE NON INCLUSA / LIGHT SOURCE NOT INCLUDED
2	7	2700K
3	0	3000K
9	8	RGBW (WARM WHITE)
9	9	RGB

ELETTRIFICAZIONE / ELECTRIFICATION

0	0	ON/OFF
0	1	DALI
0	2	TRIAC
0	3	0/1-10 V
0	4	PUSH
0	5	DIM (DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC)
0	6	DIMMER ON BOARD
0	7	DALI - PUSH - 0/1-10 V
2	0	CLASS III
4	0	ENDLESS
4	1	ENDLESS CASAMBI



IT - Apparecchio in classe II: apparecchio in cui la protezione contro le scariche elettriche non interessa solamente l’isolamento principale, bensì comprende misure di sicurezza supplementari, come il doppio isolamento o l’isolamento rinforzato. Tali misure non comprendono mezzi di messa a terra come protezione e non dipendono dalle condizioni di installazione.
EN - Class II appliance: appliance whose protection against electric shock is not only relevant to the main insulation, but also includes additional safety measures, such as dual insulation or reinforced insulation. These measures do not include ground devices as protection and do not depend on the installation conditions.



IT - Apparecchio in classe III: apparecchio in cui la sicurezza contro la scossa elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. La conformità alla normativa è garantita solo se l'apparecchio è alimentato da un trasformatore/driver di sicurezza SELV conforme alla normativa in vigore. L'apparecchio non deve essere collegato a conduttori di messa a terra.
EN - Class III appliance: appliance whose safety against electric shock is based on safe extra low voltage power supply. Compliance with legislation is guaranteed only if the appliance is powered by a SELV safety transformer/driver in compliance with legislation in force. The appliance must not be connected to ground conductors.



IT - Livello di protezione contro l’accesso di corpi estranei, polvere e acqua.
EN - Degree of protection against access of foreign bodies, dust and water.



IT - Apparecchio che può utilizzare solamente lampadine a bassa pressione o con vetro di protezione.
EN - Appliance with this symbol can only use low pressure bulbs or bulbs with safety glass.



IT - Non utilizzare lampade a luce fredda.
EN - Do not use cold light lamps.



IT - Per prevenire il rischio di incendio, mantenere come minimo la distanza indicata dalla lampadina agli oggetti illuminati. Tale distanza va misurata lungo l’asse ottico dell'apparecchio all’oggetto illuminato più vicino.
EN - To prevent the risk of fire, maintain the minimum distance indicated from the bulb with lighting objects. This distance should be measured along the optical axis of the appliance to the closest lighting object.



IT - (Color Rendering Index) Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento. L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.
EN - (Color Rendering Index) The degree of colour distortion under a given light source in comparison with a reference light source. The optimum colour rendition index is $R_a = 100$.



IT - Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall’occhio umano emessa da una sorgente luminosa. Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico. Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.
EN - The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source. In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement. In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.



IT - Apparecchio predisposto per essere alimentato dal sistema ENDLESS a 48 V DC
EN - Luminaire designed to be powered by ENDLESS system at 48 V DC.




IT - Apparecchio in cui è integrata la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), per il controllo dell'illuminazione, Casambi.
EN - Luminaire integrated with Casambi, the Bluetooth Low Energy (BLE) technology for lighting control.



IT - Apparecchio dotato di Extradark comfort system. Il sistema Extradark è l’unione di un’ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l’angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un’elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell’emissione. L’elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l’indice di abbagliamento (UGR* < 19).
EN - Luminaire with Extradark comfort system. The Extradark system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control. The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating (UGR* < 19).
*Unified Glare Rating

SENZA FILO / WIRELESS

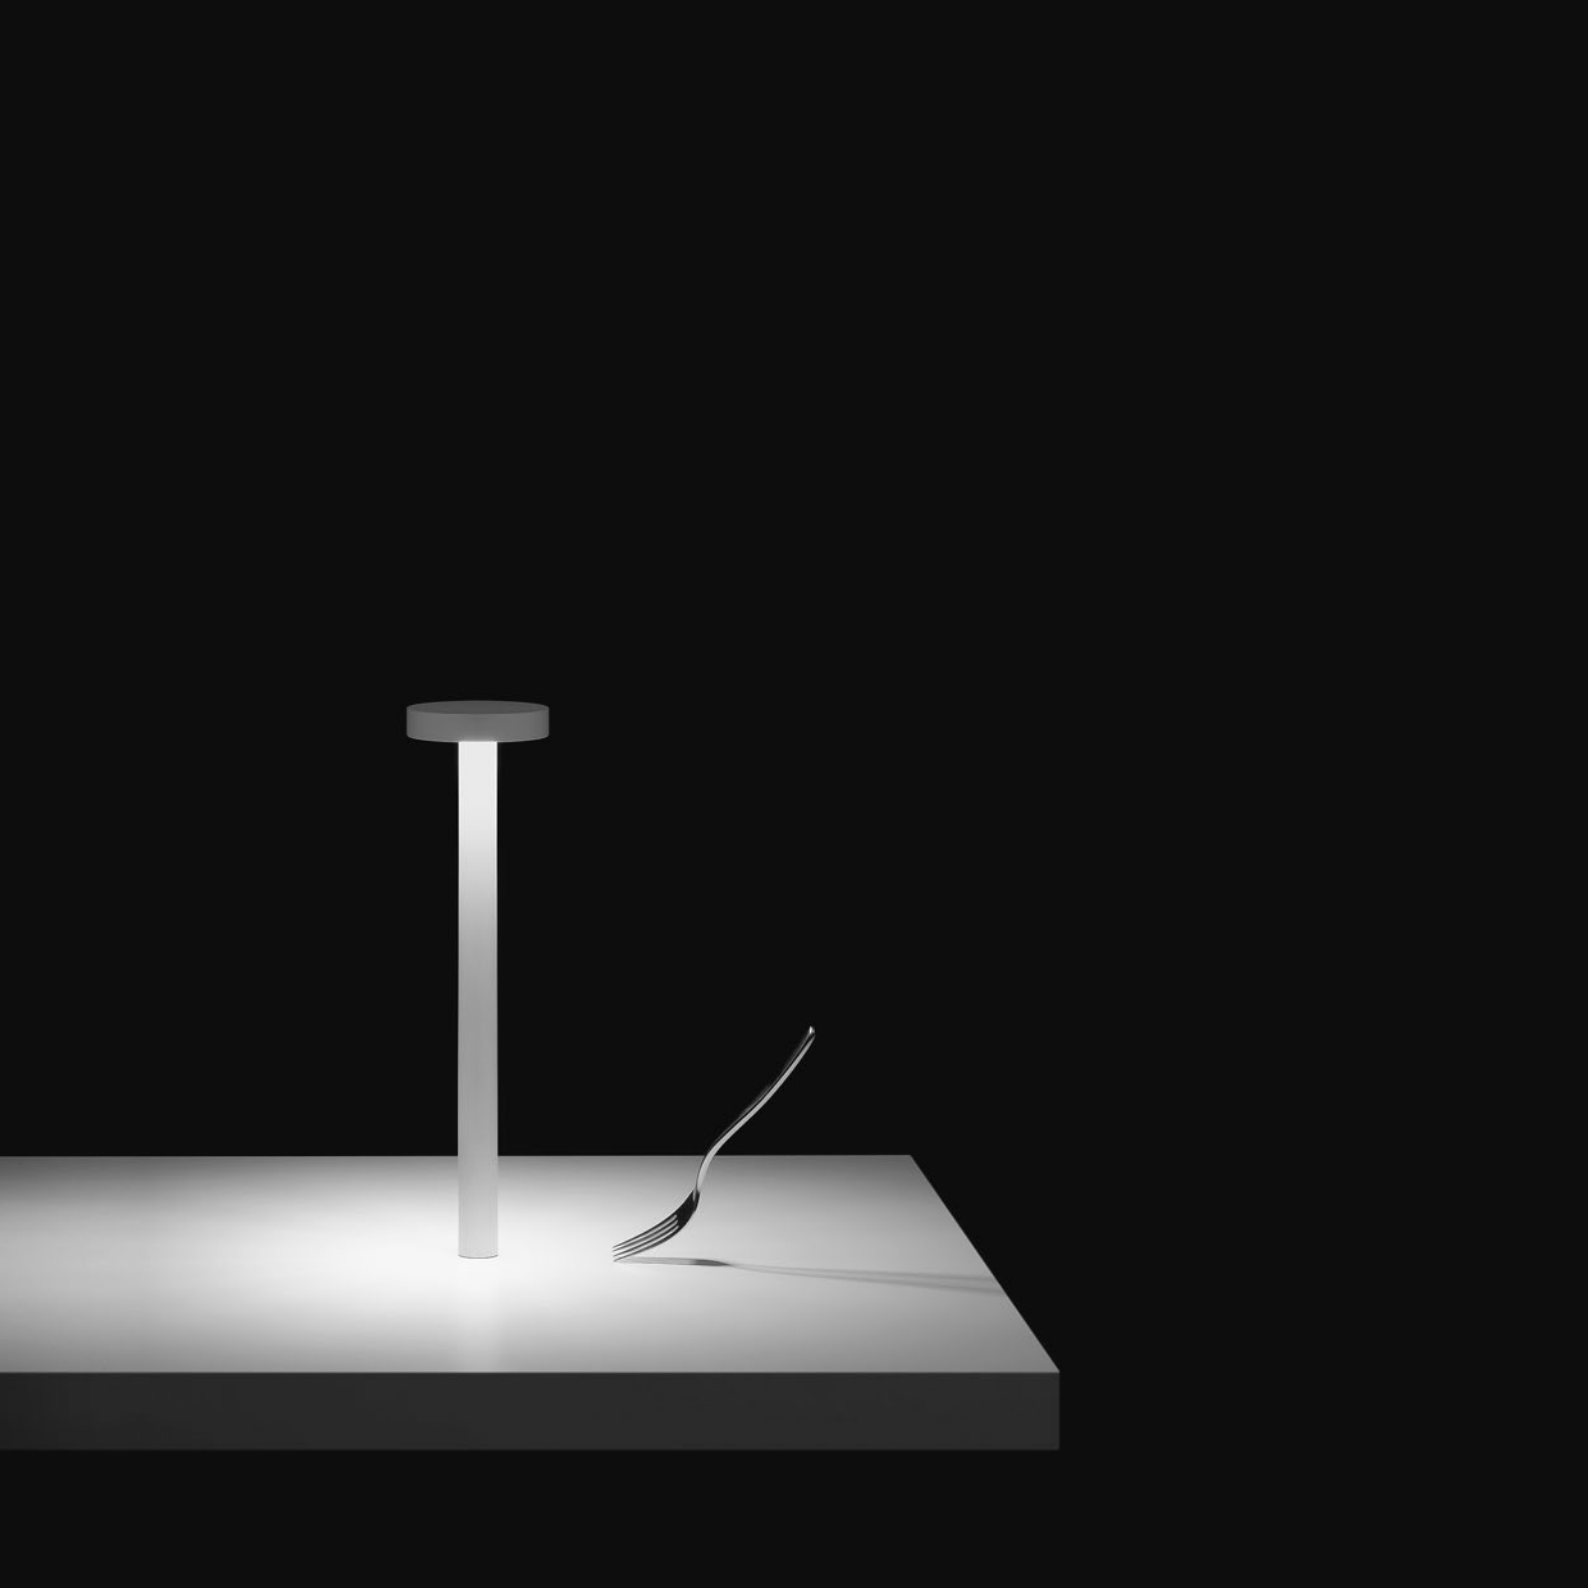


Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016

DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

TetaleT

CE IP20



1A0310300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED 2700K - 165 lm - CRI>90 3000K - 178 lm - CRI>90 BATTERIA RICARICABILE 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE MINIMO 3 PEZZI PER FINITURA RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS MINIMUM 3 PIECES PER FINISH
1A0310300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A0310400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A0310400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A0311800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	
1A0311800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh
1A0430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0431800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD	

1Z0000073	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 6 V DC - 1A - 6 W - IP20





DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP20

TeTeTeT Flûte




1A2360300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED 2700K - 167 lm - CRI>90
1A2360300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	3000K - 180 lm - CRI>90
		BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C
		STELO TRASPARENTE - FISSAGGIO MAGNETICO
		CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE
		MINIMO 3 PEZZI
		RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C
		TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING
		INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE NINE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		
1Z0000088	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m
		USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

BUGIA


CE IP20



1A2351800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 120 lm - CRI>90 BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE DORATA CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C MATT WHITE DIFFUSER - GOLD FINISH BASE INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1Z0000088	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m

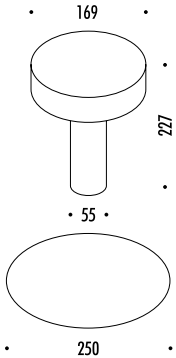

1A2610300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V DC - NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A2620300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh
1Z1530030	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 10000 mAh - 4,2-14 V DC - 18 W - IP20






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL



CE IP20

SHADE

CEILING ROSE



LED MODULE

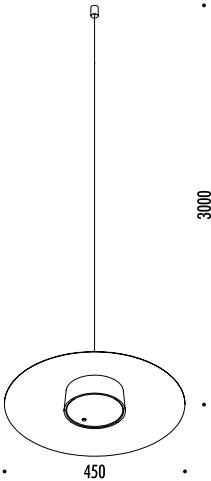


1A2630300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	5 W LED - 345 lm - CRI>80 BATTERIA RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE CHARGER INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE EIGHT HOURS
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		
1A0570400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	MODULO LED MAGNETICO / MAGNETIC LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI>80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS
1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 131 / SEE PAGE 131
1Z1120170	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20




DESIGN ALESSANDRA DALLAGIOVANNA - DAVIDE GROPPI - 2009
CIONDOLO - METALLO - POLICARBONATO
PENDANT - METAL - POLYCARBONATE

35MM

CE  IP20




1A2640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE LUCE A LENTA INTERMITTENZA - TELAIO BIANCO - RETRO NERO IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 3 PEZZI BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT - WHITE FRAME - BLACK BACK SIDE CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 3 PIECES

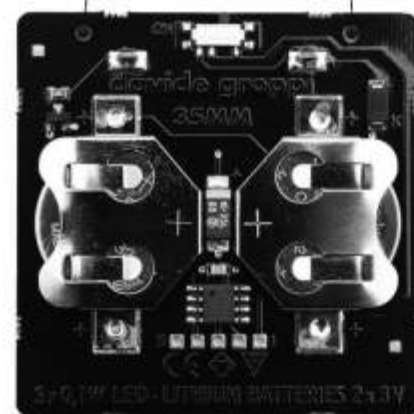



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPÌ - 2014
CANDELA - METALLO - VETRO
CANDLE - METAL - GLASS

LIGHT MY FIRE



1A2650300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 3 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A2660000.00.00	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES


TAVOLO / TABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

EDI SON

CE  IP20  0.5 m




1A2670300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 7 W LED - 2700K - 806 lm - CRI> 80 - DIMMABLE



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

PALPEBRA

CE □ IP20




1A2680300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 5 W LED - E14
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2019
LAMPADA DA TAVOLO - LEGNO - VETRO
TABLE LAMP - WOOD - GLASS

PIGRECO


CE  IP20



1A2600000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 6,5 W LED - 450 lm - CRI>90
		BASE IN LEGNO CHIARO - SFERA IN VETRO SATINATO
		CAVO NERO - DIMMER
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		LIGHT COLOURED WOOD BASE - FROSTED GLASS SPHERE
		BLACK CABLE - DIMMER
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



CE IP20



1A1090400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	5 V DC - 4 W LED 2700K - 575 lm - CRI> 80 3000K - 589 lm - CRI> 80 ALIMENTATORE INDIPENDENTE SU SPINA CON PRESA USB E PLUG INTERCAMBIABILI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - CAVO NERO 1,5 m ON/OFF E DIMMERAZIONE TOUCH INDIPENDENT POWER SUPPLY ON PLUG WITH USB SOCKET AND INTERCHANGEABLE PLUGS INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - BLACK CABLE 1,5 m ON/OFF AND TOUCH DIMMABLE
1A1090400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1990000.00.00	STANDARD	POWER BANK - 10000 mAh / 36 Wh - OUTPUT 5 V DC AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE BATTERY LIFE TEN HOURS
1Z0000088	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000058	STANDARD	CAVO NERO DA USB A Micro USB / 1,5 m USB TO Micro USB BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019
LAMPADA DA TAVOLO - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
TABLE LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE

MOON T

CE □ IP20




1A2690000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO BIANCO - BASE DORATA - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - WHITE CABLE - GOLD FINISH BASE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

ABA 45

CE IP20 0.5 m




1A2700300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS

CE  IP20

CALVINO



1A2710000.27.06	STANDARD - 2700K	24 V DC - 18 W LED 2700K - 1275 lm - CRI>90
1A2710000.30.06	STANDARD - 3000K	3000K - 1372 lm - CRI>90
		STELO IN OTTONE - DISCO A SPECCHIO CON RETRO BLU - CAVO NERO - BASE NERA ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BRASS STEM - MIRROR PLATE WITH BLUE BACK SIDE - BLACK CABLE - BLACK BASE
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

MORSETTO



CE IP20

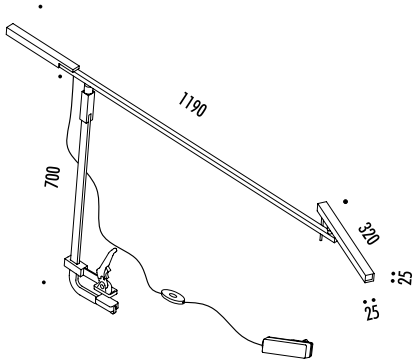

1A2520400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 15,5 W LED - 765 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - MORSETTO ROSSO
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

TERRA / FLOOR





DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL


ORIGINE

CE IP20

DRIVER

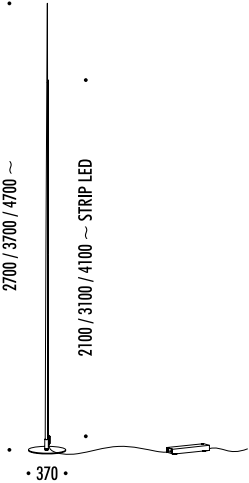

1A2300400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 290 24 V DC - 25 W LED 2700K - 1926 lm - CRI>80 / 3000K - 2075 lm - CRI>80 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE - POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2300400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2310400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 390 24 V DC - 30 W LED 2700K - 2843 lm - CRI>80 / 3000K - 3063 lm - CRI>80 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE - POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2310400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2320400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 490 24 V DC - 35 W LED 2700K - 3760 lm - CRI>80 / 3000K - 4051 lm - CRI>80 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE - POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2320400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	









Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP20

DRIVER

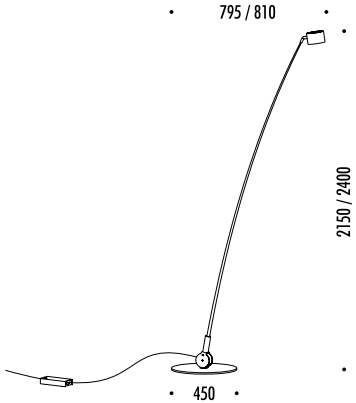

1A3730300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3730300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3730400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3730400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A3740300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3740300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3740400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3740400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL


SAMPEI

CE IP20

DRIVER

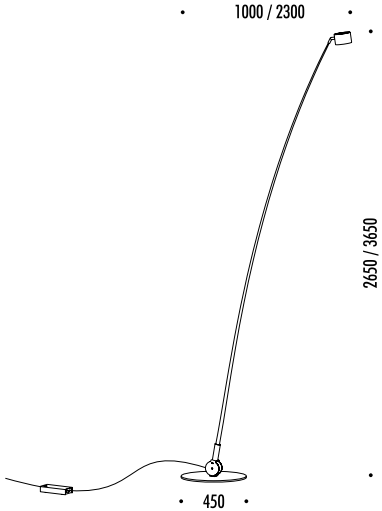

1A3750300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3750300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3750400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1625 lm - CRI>90 / 3000K - 1726 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3750400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A3760300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1759 lm - CRI>90 / 3000K - 1869 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3760300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3760400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 2700K - 1759 lm - CRI>90 / 3000K - 1869 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3760400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

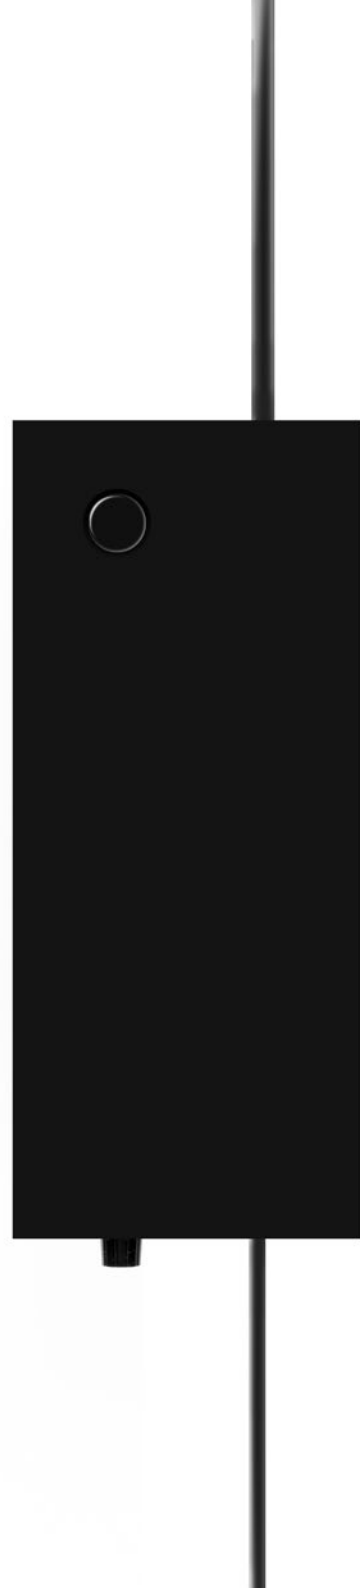





CE IP20

CEILING ROSE



DRIVER

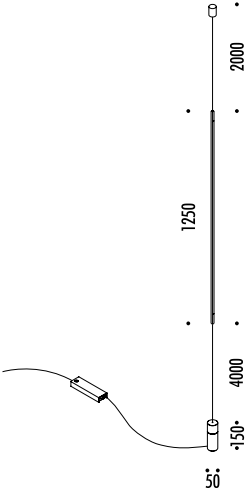

1A2720300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 600 lm - CRI>90 / 3000K - 619 lm - CRI>90 ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER CAVO ACCIAIO INOX - ROSONE BIANCO POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER STAINLESS STEEL CABLE - WHITE CEILING ROSE
1A2720300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A2720400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A2720400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2720800.27.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
1A2720800.30.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 131 / SEE PAGE 131
1A1680000.00.00	STANDARD	KIT SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO INOX 10 m / SUSPENSION KIT STAINLESS STEEL CABLE 10 m







DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2017
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

HASHI



CE IP20

DRIVER

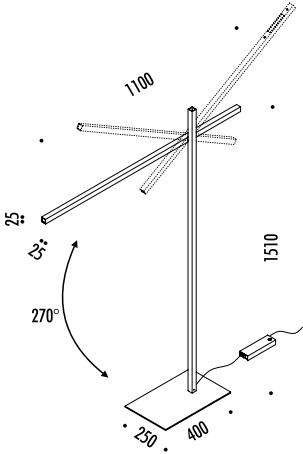

1A2510400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 765 lm - CRI>90 / 3000K - 823 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
1A2510400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2510800.27.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
1A2510800.30.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

PABLO

CE IP20

DRIVER

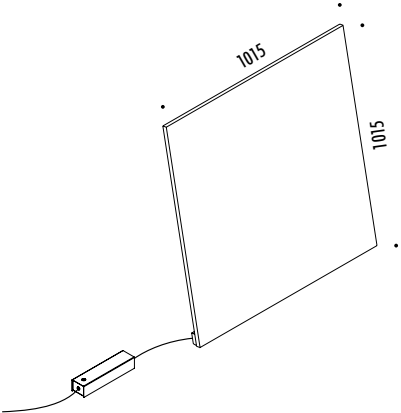


1A2730000.99.06	STANDARD - RGB	220-240 V - 50/60 Hz - 66 W LED
		RGB WIRELESS CONTROL
		PANNELLO BIANCO - CAVO TRASPARENTE - ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER
		WHITE PANEL - TRANSPARENT CABLE - POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2005
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE

MOVIE

CE IP20

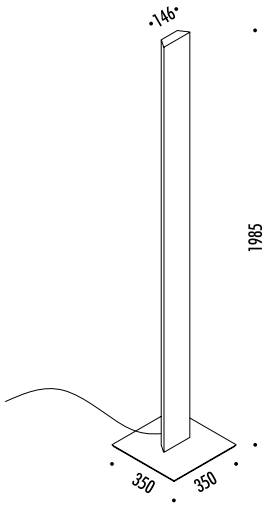

1A2740300.98.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - RGBW	100-240 V - 50/60 Hz - 80 W LED 2700K - 2832 lm - CRI > 90 RGBW WIRELESS CONTROL CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER
1A2741300.98.06	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL - RGBW	




DESIGN MAURO FERRARI - 2004
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE

BANNER

CE IP20



• 196 •



1A1840300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80 DIMMER
1A1840300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A1840300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80 DIMMERABILE DIMMABLE
1A1840300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


MISTER

CE IP20

DRIVER

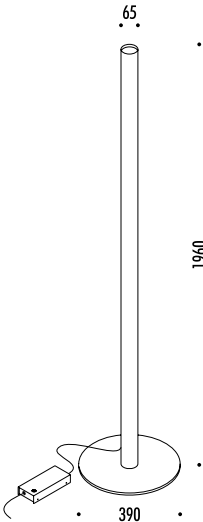


1A2750300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED 2700K - 2771 lm - CRI>90 / 3000K - 2884 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
1A2750300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A2750400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED 2700K - 2771 lm - CRI>90 / 3000K - 2884 lm - CRI>90 CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER
1A2750400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

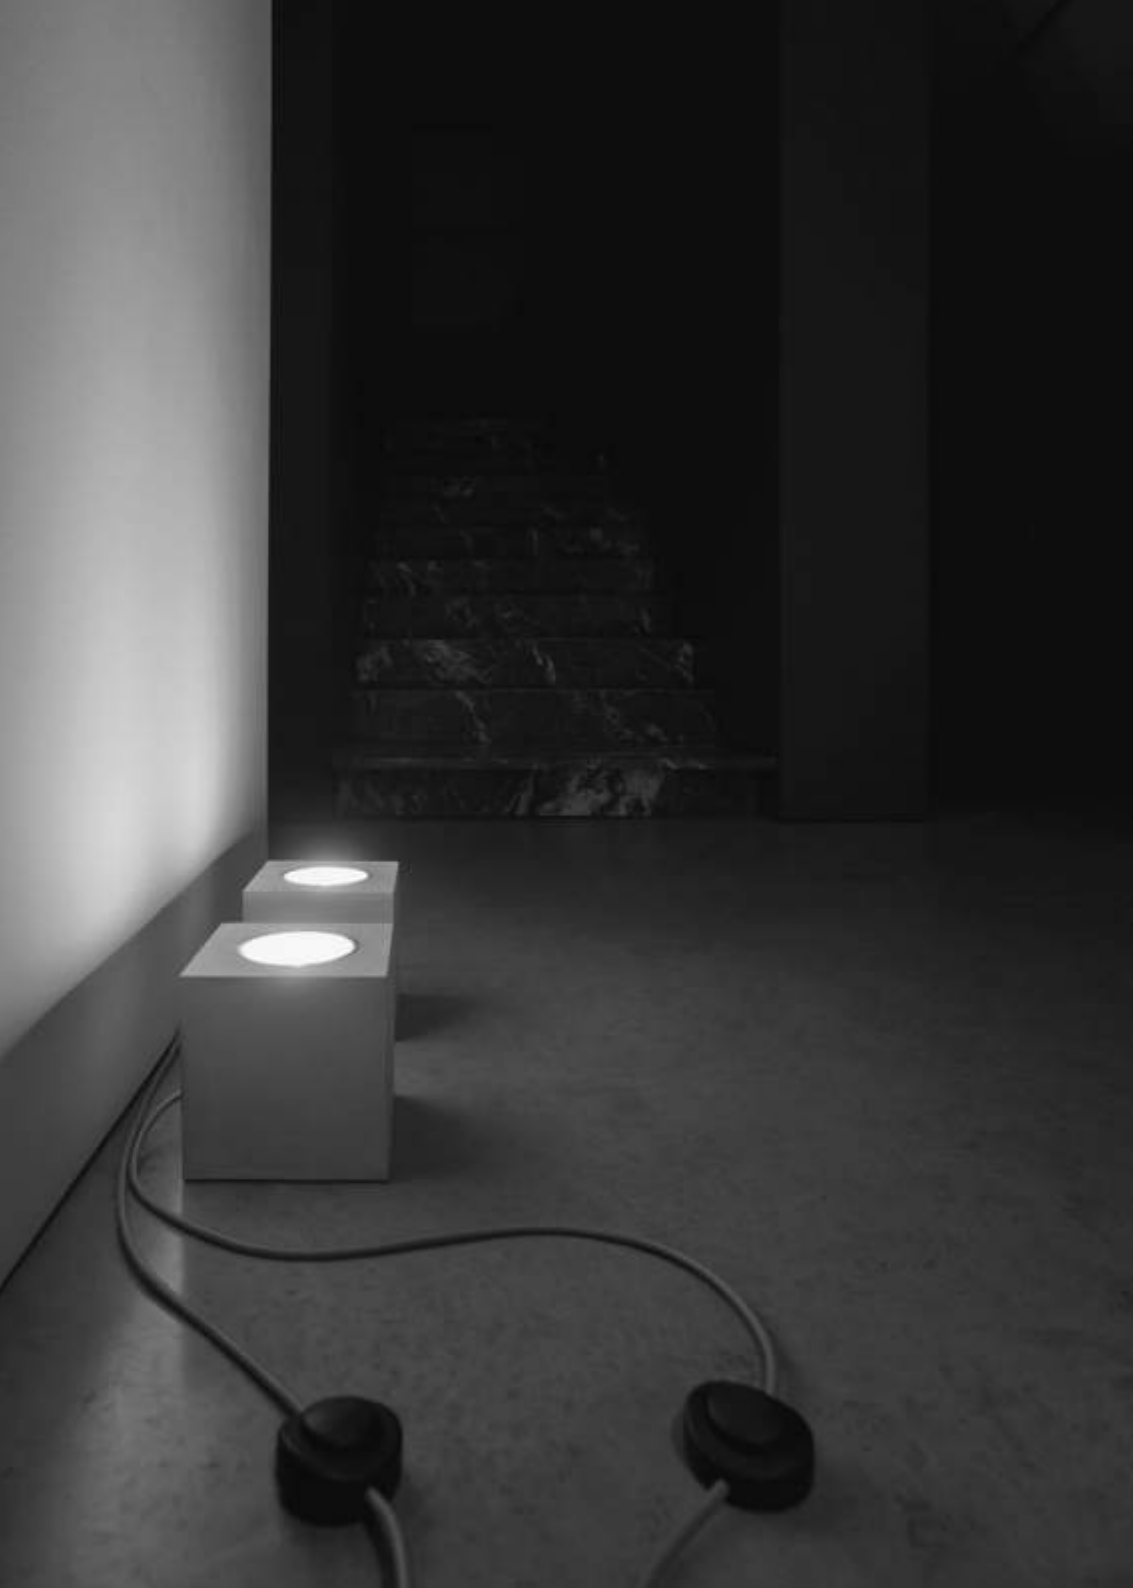

DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
FLOOR LAMP - CEMENT - METAL

CE IP20




1A2760000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADA IN CEMENTO - CAVO ARANCIONE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		CEMENT LAMP - ORANGE CABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

ABA 120

CE IP20 0.5 m

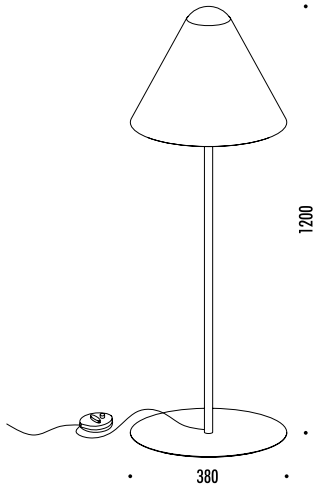


1A2770300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
LAMPADA DA TERRA - METALLO - PBT - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE


IT
EN
FR
DE
ES
PT
RU
CN
JP
IN
KR
AU
NZ
CA
US
MX
BR
AR
CL
CO
PE
VE
EC
UY
PY
BO
CR
GT
HN
NI
PA
PR
SV
TC
US
VE
EC
UY
PY
BO
CR
GT
HN
NI
PA
PR
SV
TC

CE IP20

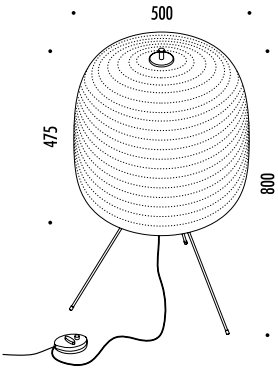

1A2780000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 PARALUME BIANCO - SUPPORTI NERI - CAVO NERO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 WHITE SHADE - BLACK LEG BASE - BLACK CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395

SOSPENSIONE / SUSPENSION


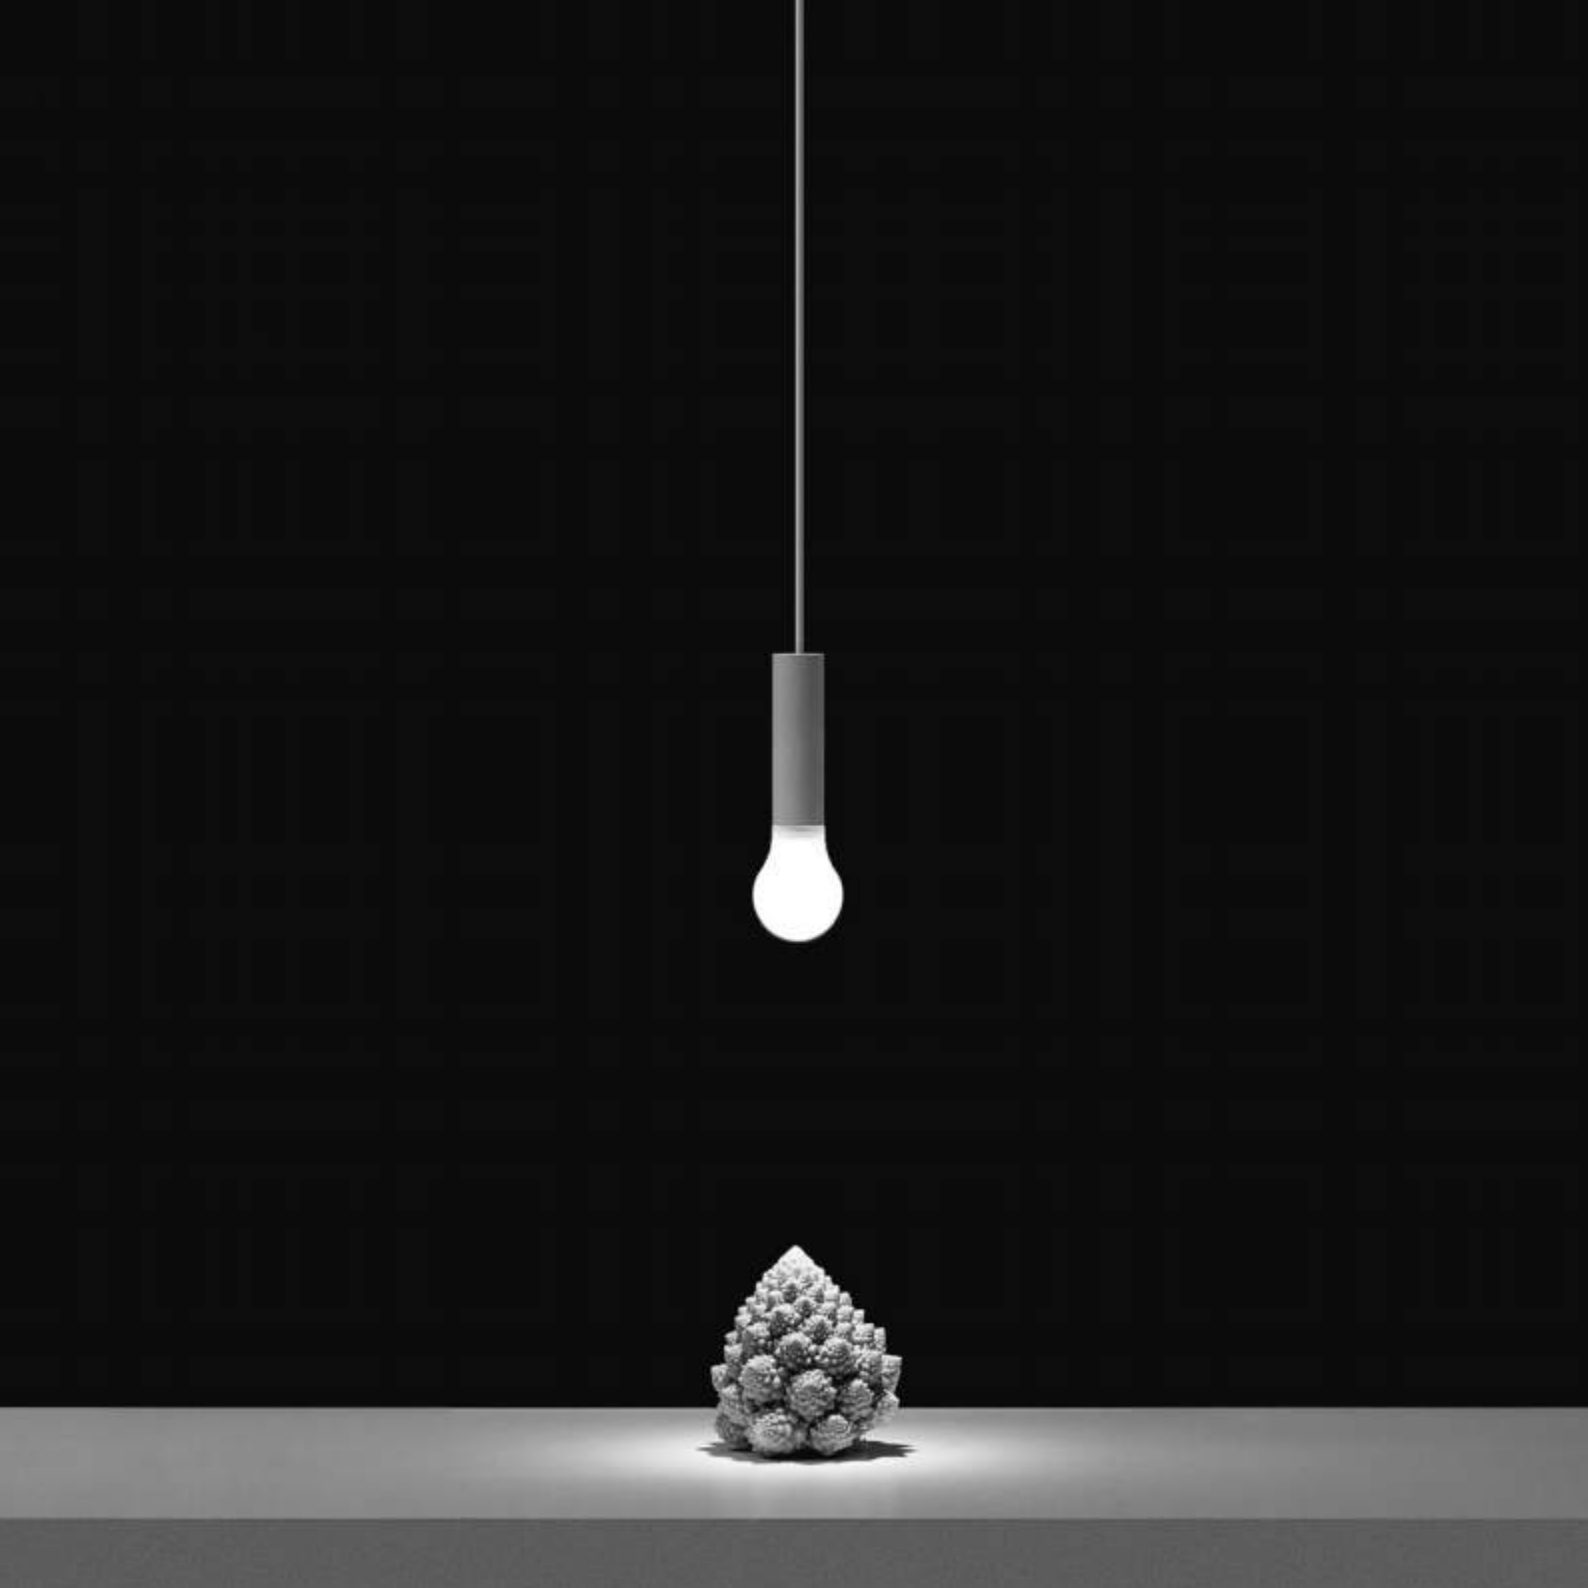


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP20

LED IS MORE

CEILING ROSE



1A2790300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 354 lm - CRI>90
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131




DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2013
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

NEURO

CE IP20

CLAMP

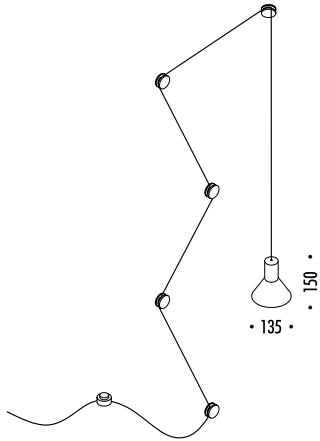


1A0160300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO 10 m - 5 BLOCCACAVO INCLUSI - ALIMENTAZIONE CON SPINA LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 WHITE CABLE 10 m - 5 CLAMPS INCLUDED - POWER SUPPLY WITH PLUG BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395
1A0160400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO NERO 10 m - 5 BLOCCACAVO INCLUSI - ALIMENTAZIONE CON SPINA LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 BLACK CABLE 10 m - 5 CLAMPS INCLUDED - POWER SUPPLY WITH PLUG BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	




INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION

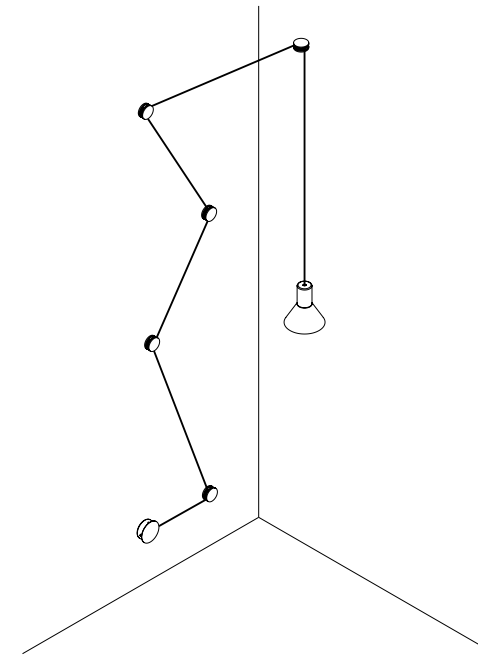

INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION

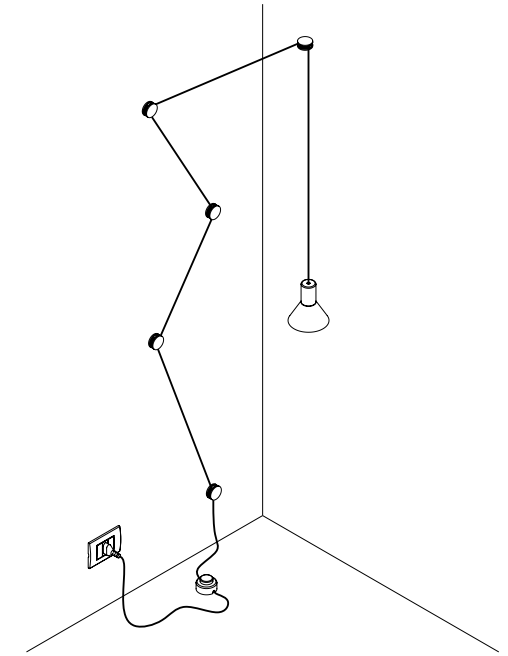

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE

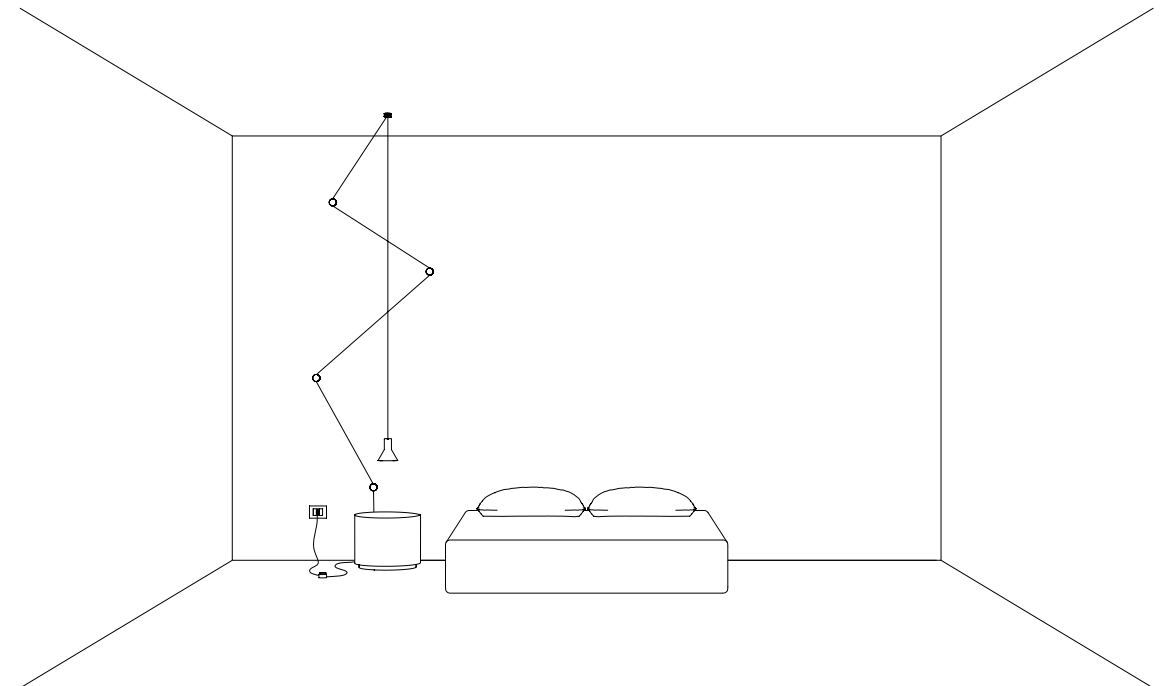



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METALLO
FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METAL

FOSBURY





CE IP20

CEILING ROSE



BASE

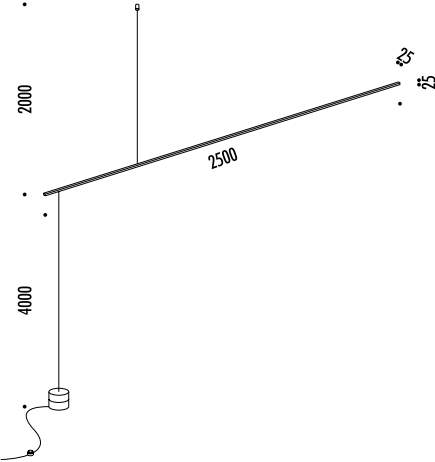



1A2590400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED 2700K - 765 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI>90
1A2590400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	3000K - 823 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI>90
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX
		DOPPIA EMISSIONE - LUCE INDIRETTA BLU
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE
		DUAL EMISSION - INDIRECT BLUE LIGHT
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

CEILING ROSE

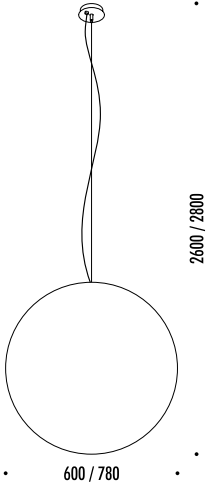

1A2820000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 60 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131

1A2840000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 80 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131





DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

MOON 60 DE

CEILING ROSE

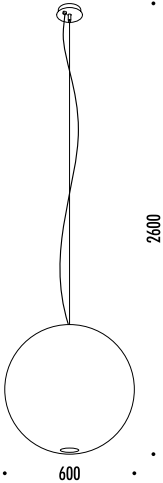



1A2830000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 + MAX 10 W LED - GU10 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 395 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE DUAL EMISSION WITH SEPARATED SWITCH BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 395 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

CEILING ROSE

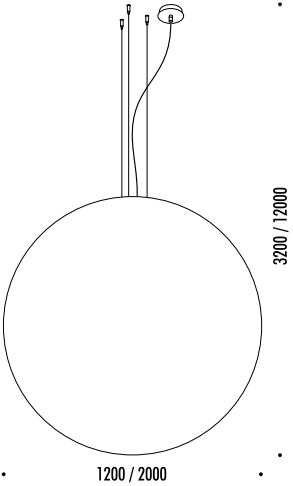



1A2850000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX - LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 395 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES - BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 395 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
49860010	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 120	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
49860020	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 120	
1A2860000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 395 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 395
48780020	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 200	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
48780030	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 200	

MOON 120 / MOON 200



CE IP20

CEILING ROSE

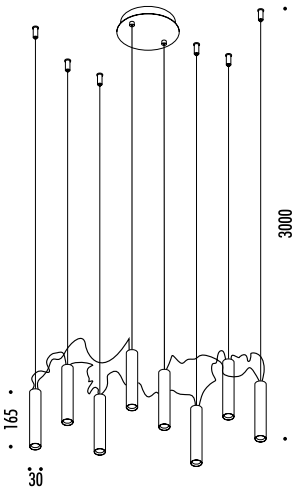



1A2870300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - DIMMERABILE CAVI ROSSI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE RED WIRES FOR LED MODULES CONNECTION SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2870300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2872600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90 ROSONE NERO - DIMMERABILE CAVI GRIGIO ANTRACITE PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 BLACK CEILING ROSE - DIMMABLE ANTHRACITE GRAY WIRES FOR LED MODULES CONNECTION SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2872600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	




ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 289

CE IP20

CEILING ROSE



1A2960300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2960300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
1A2960400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131
1A2960400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2960800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2960800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2962600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	CAVO NERO - ROSONE NERO
1A2962600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131



DIMMABLE VERSIONS



1A2960300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2960300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2960300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	
1A2960300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A2960300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2960300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2960300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2960300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2960400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2960400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2960400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2960400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2960400.27.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - 1-10 V	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2960400.30.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2960400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2960400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	
1A2960800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2960800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	
1A2960800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC	
1A2960800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC	
1A2960800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2960800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2960800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2960800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	
1A2962600.27.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	
1A2962600.30.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	
1A2962600.27.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2962600.30.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2962600.27.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2962600.30.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2962600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	
1A2962600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	

CE IP20



CE IP20

CEILING ROSE



1A2970300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2970300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
1A2970400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2970400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2970800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2970800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	CAVO NERO - ROSONE NERO
1A2972600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2972600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CATHODE 1


 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 291

CE IP20

CEILING ROSE



1A2980300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2980300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A2980800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2980800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	



DIMMABLE VERSIONS

1A2980300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2980300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2980300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	
1A2980300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A2980300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A2980300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2980300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2980300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2980800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2980800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	
1A2980800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC	
1A2980800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC	
1A2980800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2980800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2980800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2980800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	

CE IP20





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CE  IP20

CATHODE 2

CEILING ROSE



1A2990300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90
1A2990300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2990800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90
1A2990800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	CAVO NERO - ROSONE NERO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz





DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP20 0.5 m

OVONELPIATTO

CEILING ROSE

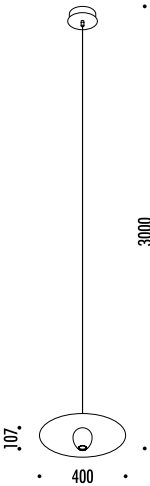



1A2880300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



CE IP20   0.5 m 

CEILING ROSE




1A2890300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395





CE IP20

CEILING ROSE



PLATE

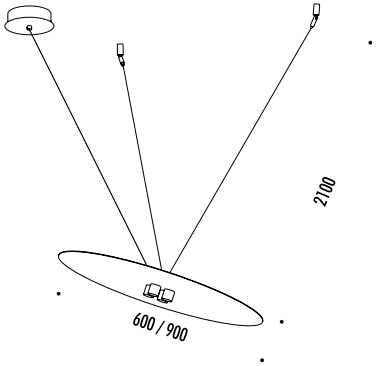

1A3190000.30.04	STANDARD Ø 600 - 3000K - PUSH	CARTESIO 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W 350 lm - CRI> 80 (DOWN) / 1050 lm - CRI> 90 (UP) DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES DUAL EMISSION - DIMMABLE




1A0070000.30.04	STANDARD Ø 900 - 3000K - PUSH	CARTESIO 90 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W 350 lm - CRI> 80 (DOWN) / 1050 lm - CRI> 90 (UP) DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES DUAL EMISSION - DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2019
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO - PA
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL - PA

CE IP20

ChainDelier 1

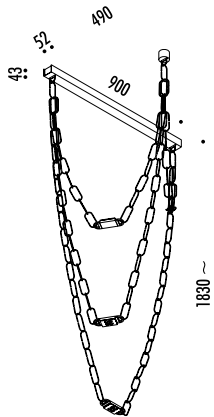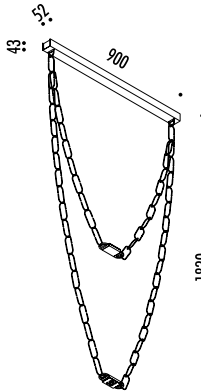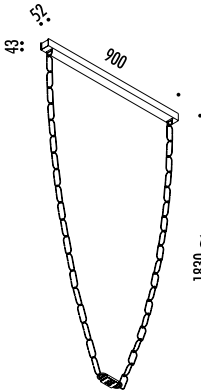



1A3211800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 1-1 220-240 V - 50/60 Hz - 1 x 5 W LED - 2700K - 370 lm - CRI>90 / 3000K - 406 lm - CRI>90 40 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 40 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3211800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	
1A3231800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 1-2 220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 5 W LED - 2700K - 2 x 370 lm - CRI>90 / 3000K - 2 x 406 lm - CRI>90 60 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 60 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3231800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	
1A3251800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 1-3 220-240 V - 50/60 Hz - 3 x 5 W LED - 2700K - 3 x 370 lm - CRI>90 / 3000K - 3 x 406 lm - CRI>90 100 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO - ROSONE PICCOLO DORATO ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 100 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE - SMALL GOLD FINISH CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3251800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2019
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO - PA
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL - PA




CE  IP20

MISURE CONSIGLIATE / SUGGESTED MEASURES


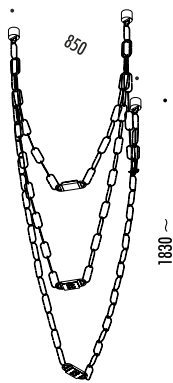
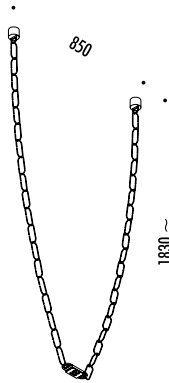


1A3201800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 2-1 24 V DC - 1 x 5 W LED - 2700K - 370 lm - CRI>90 / 3000K - 406 lm - CRI>90 40 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 40 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3201800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	
1A3221800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 2-2 24 V DC - 2 x 5 W LED - 2700K - 2 x 370 lm - CRI>90 / 3000K - 2 x 406 lm - CRI>90 60 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 60 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3221800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	
1A3241800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	ChainDelier 2-3 24 V DC - 3 x 5 W LED - 2700K - 3 x 370 lm - CRI>90 / 3000K - 3 x 406 lm - CRI>90 100 ANELLI DORATI - 3 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 123 100 GOLD FINISH LINKS - 3 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 123
1A3241800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	

ChainDelier 1



ChainDelier 2



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0381800.27.20	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K	24 V DC - 5 W LED 2700K - 370 lm - CRI>90 / 3000K - 406 lm - CRI>90 MODULO LED NERO OPACO CON COPERTURA BLU MAX 5 MODULI PER DRIVER MATT BLACK LED MODULE WITH BLUE SHIELD MAX 5 MODULES FOR DRIVER	
1A0381800.30.20	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K		



1A0731800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD	10 ANELLI DORATI / 10 GOLD FINISH LINKS	

1A0391800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD (- NEGATIVE)	ROSONE DORATO / GOLD FINISH CEILING ROSE	
1A0401800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD (+ POSITIVE)		


CE IP20



CEILING ROSE

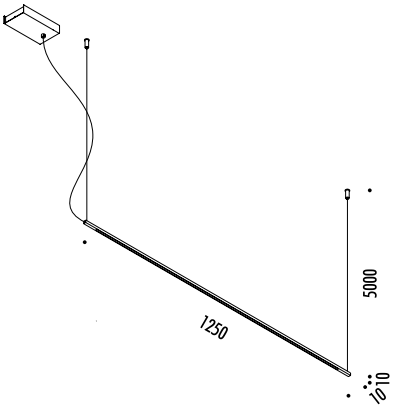



1A3260300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 592 lm - CRI>90 / 3000K - 619 lm - CRI>90 CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131
1A3260300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A3260800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A3260800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	

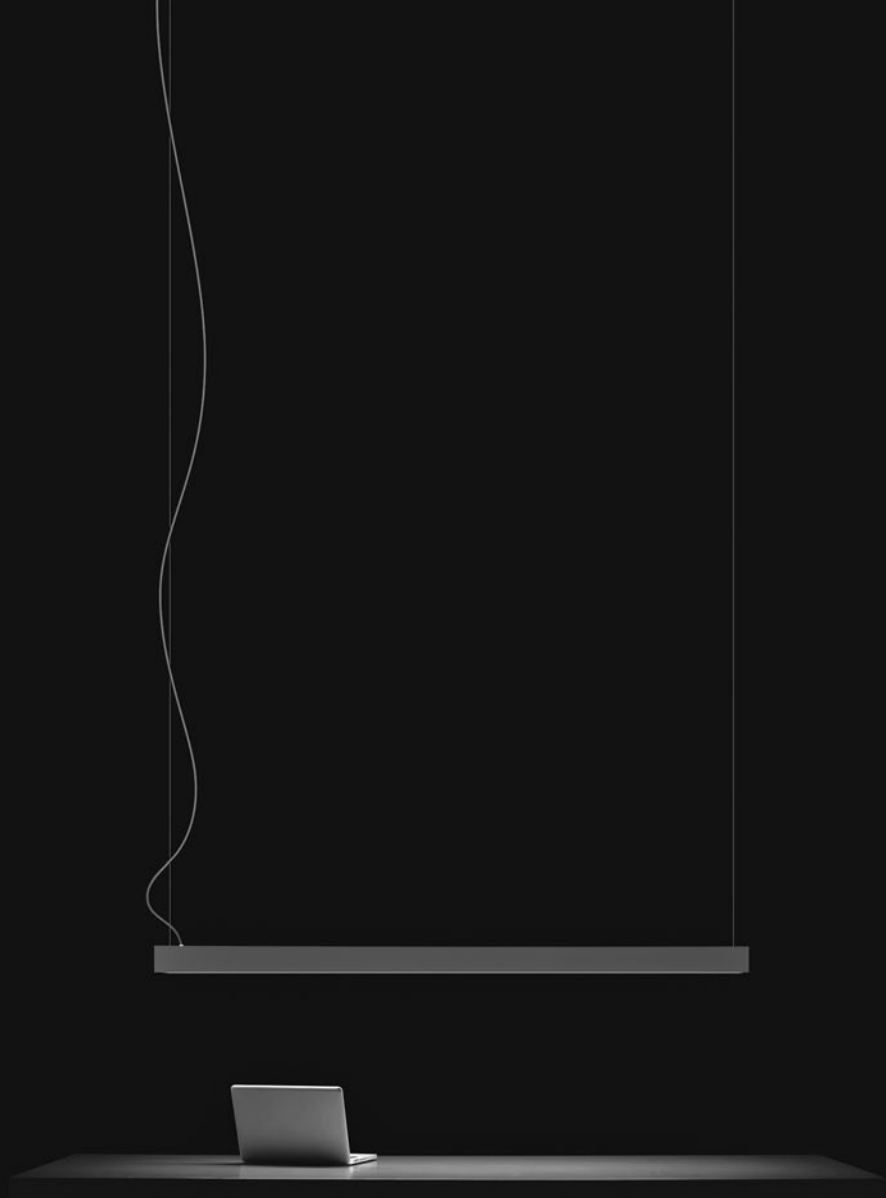


CE IP 20

CEILING ROSE

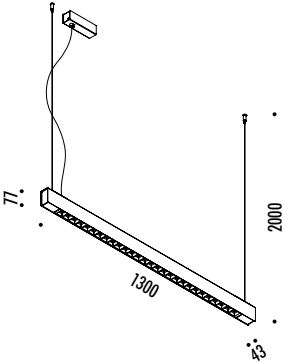



1A2910300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - 4212 lm - CRI>80
		CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
		DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131

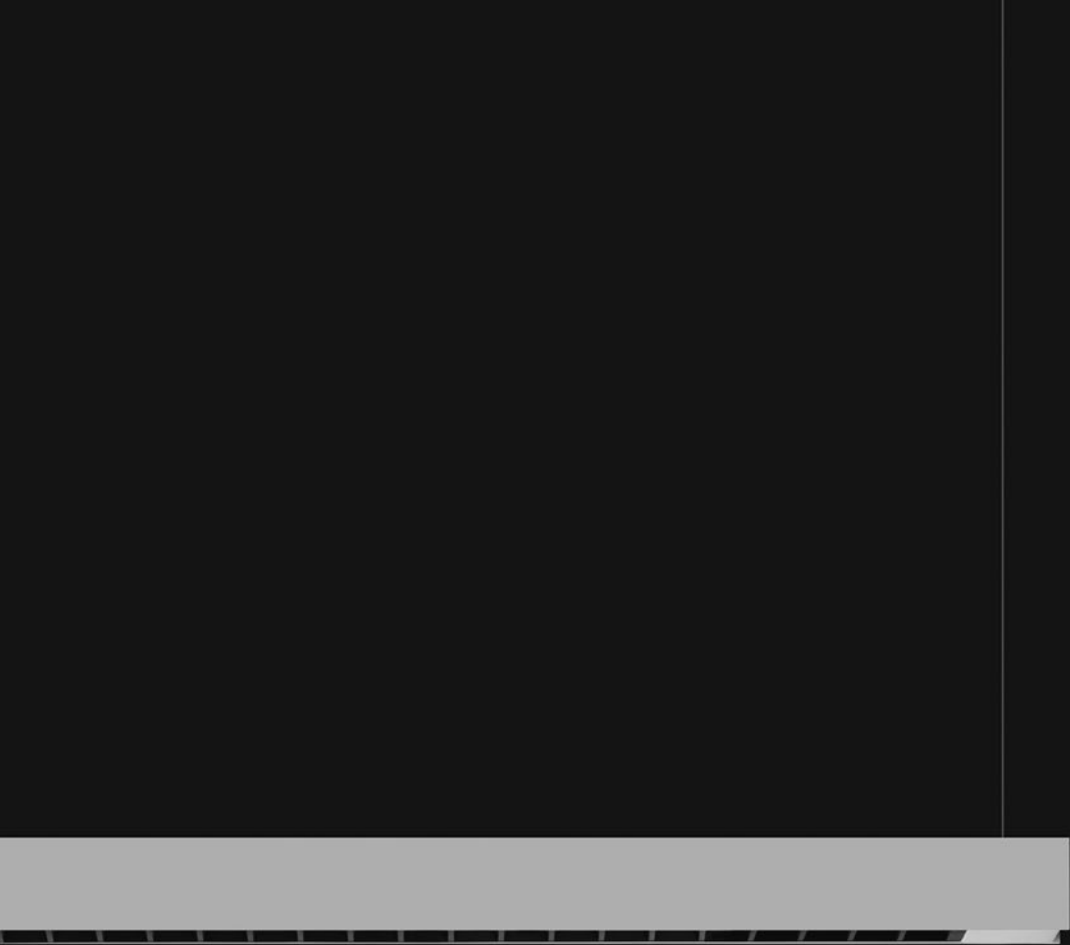

CE IP 20

CEILING ROSE



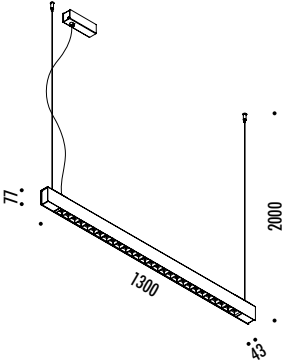



1A2940300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 78 W LED 4212 lm (DOWN) - 3159 lm (UP) - CRI > 80 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 131 TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION AND SEPARATED SWITCH - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 131



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - SPY DE	
1A0520000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED ROSE FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A0530000.00.00	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO - CROMATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING HOOK - CHROME PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: MERIDIANA - SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A0360000.00.00	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE MOON 80 - MOON 120 - CATHODE 1	
1A0770300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO 3 m WHITE CABLE INCLUDED	
1A0770400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO 3 m BLACK CABLE INCLUDED	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO - 1 PEZZO CLAMP - 1 PIECE	
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

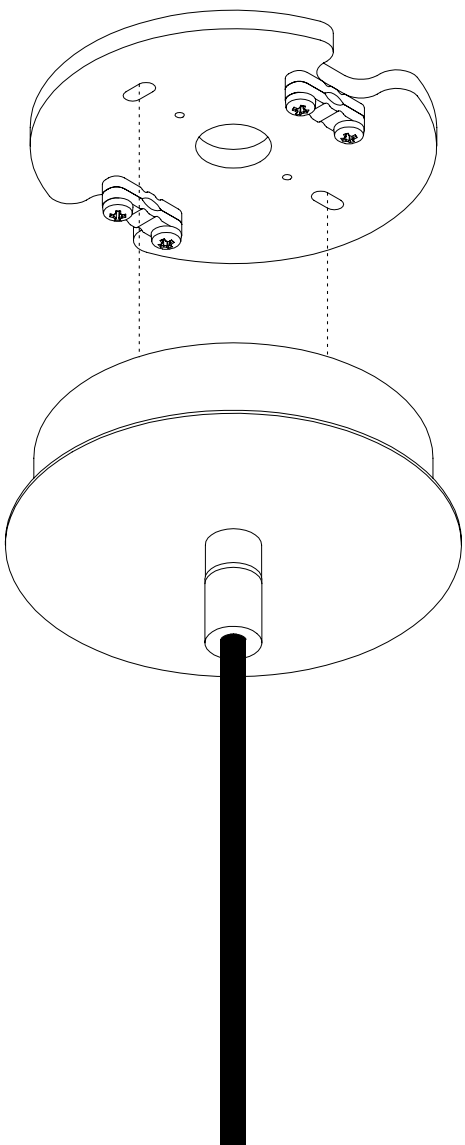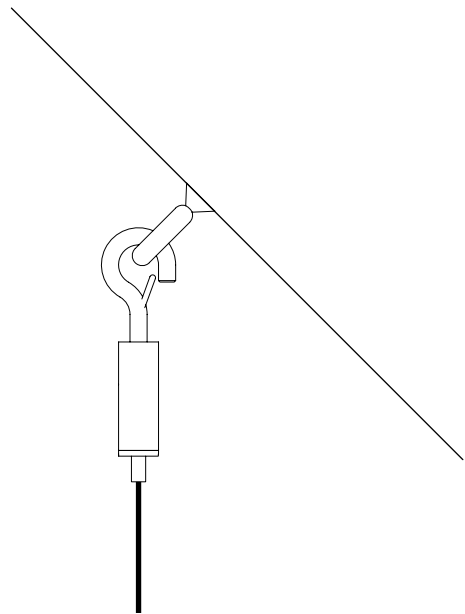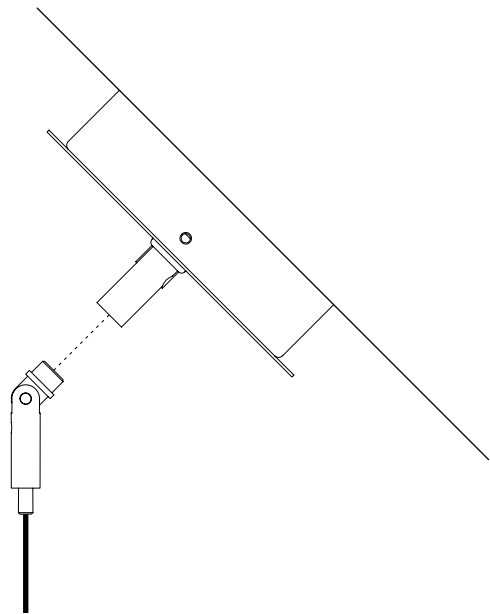
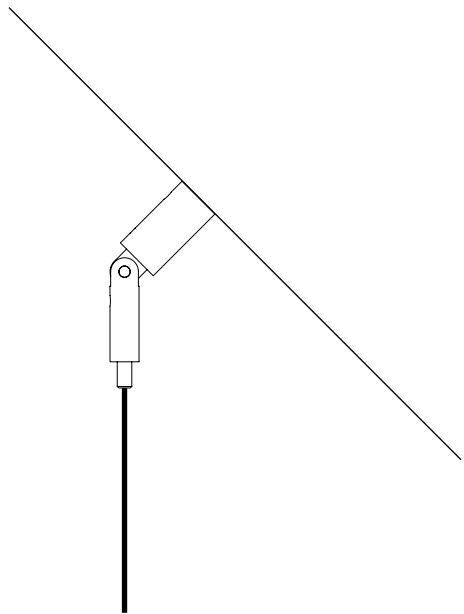


PARETE / WALL





IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 273-275

CE IP20



1A2280300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE - DIMMERABILE ADJUSTABLE - DIMMABLE
1A2280300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2280400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2280400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	
1A2280300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE - DIMMERABILE ADJUSTABLE - DIMMABLE
1A2280300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2280400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2280400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	



1A2280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A2280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A2280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20



MIRA SWITCH



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

MIRA MAGNETIC





1A3680300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO /MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A3680300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3680400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO /MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A3680400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1A3180300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 15 W - IP20 DIMMER
1A3180400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK	

1Z0240870.500	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 1-10 V DIMMABLE

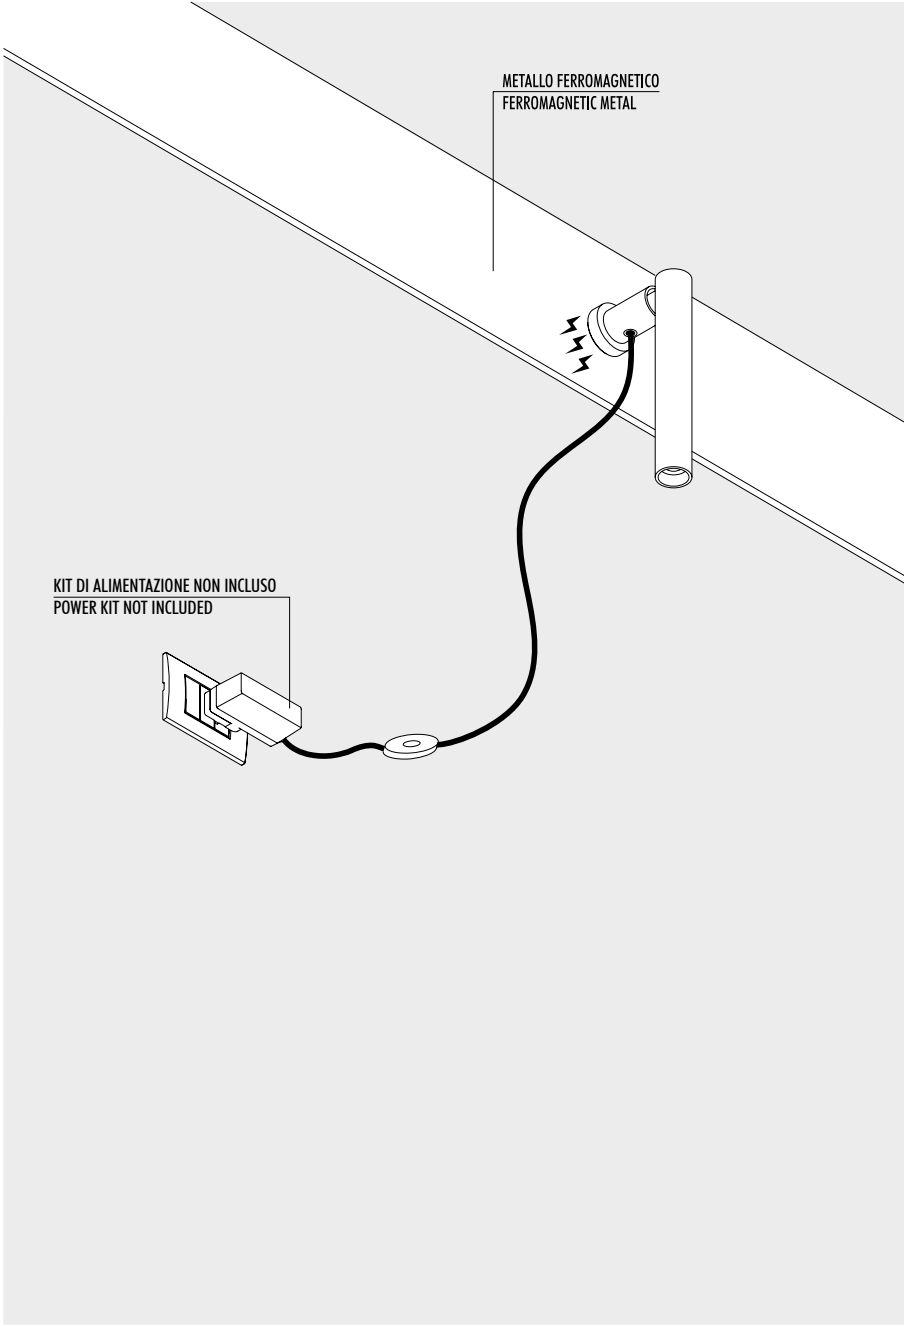
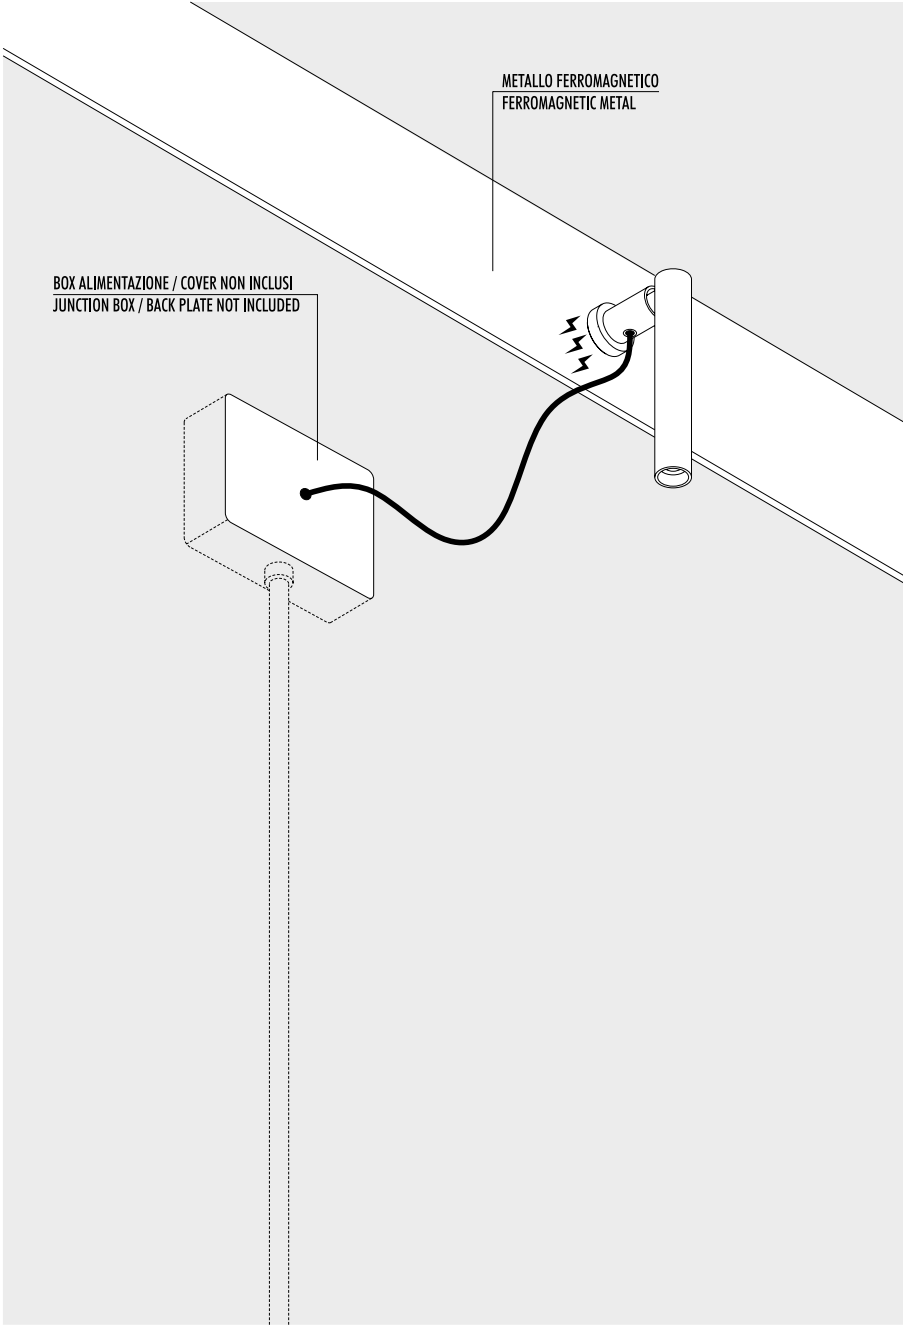






ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 277-279

CE IP20



1A2340300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE - DIMMERABILE ACCESSORI OBBLIGATORI MODULO LED NON INCLUSI ADJUSTABLE - DIMMABLE COMPULSORY LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2340400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2340400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

DOT P 51

CE IP20





1A2490300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A2490400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

DOT DE 51



1A3810300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3810400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	





DESIGN 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

SPOT

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 281-283

CE IP20



1A1080300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE - DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A1080400.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

MORSETTO P



CE IP20

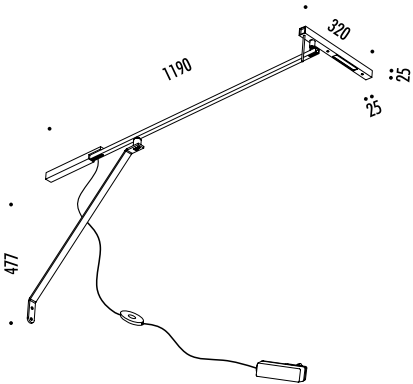


1A2570400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 15,5 W LED - 823 lm - CRI > 90
		CAVO NERO
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CABLE
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 285

CE IP20

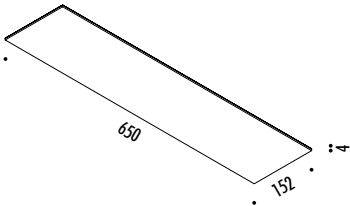


1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI>90 / 3000K - 2320 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO /MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z1120550	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 65 W - IP20 1-10 V DIMMABLE
1Z0830820	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 DALI DIMMABLE



1A0850400.27.40 / 1A0850400.30.40 - INSTALLAZIONE CON KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH REMOTE POWER SUPPLY KIT

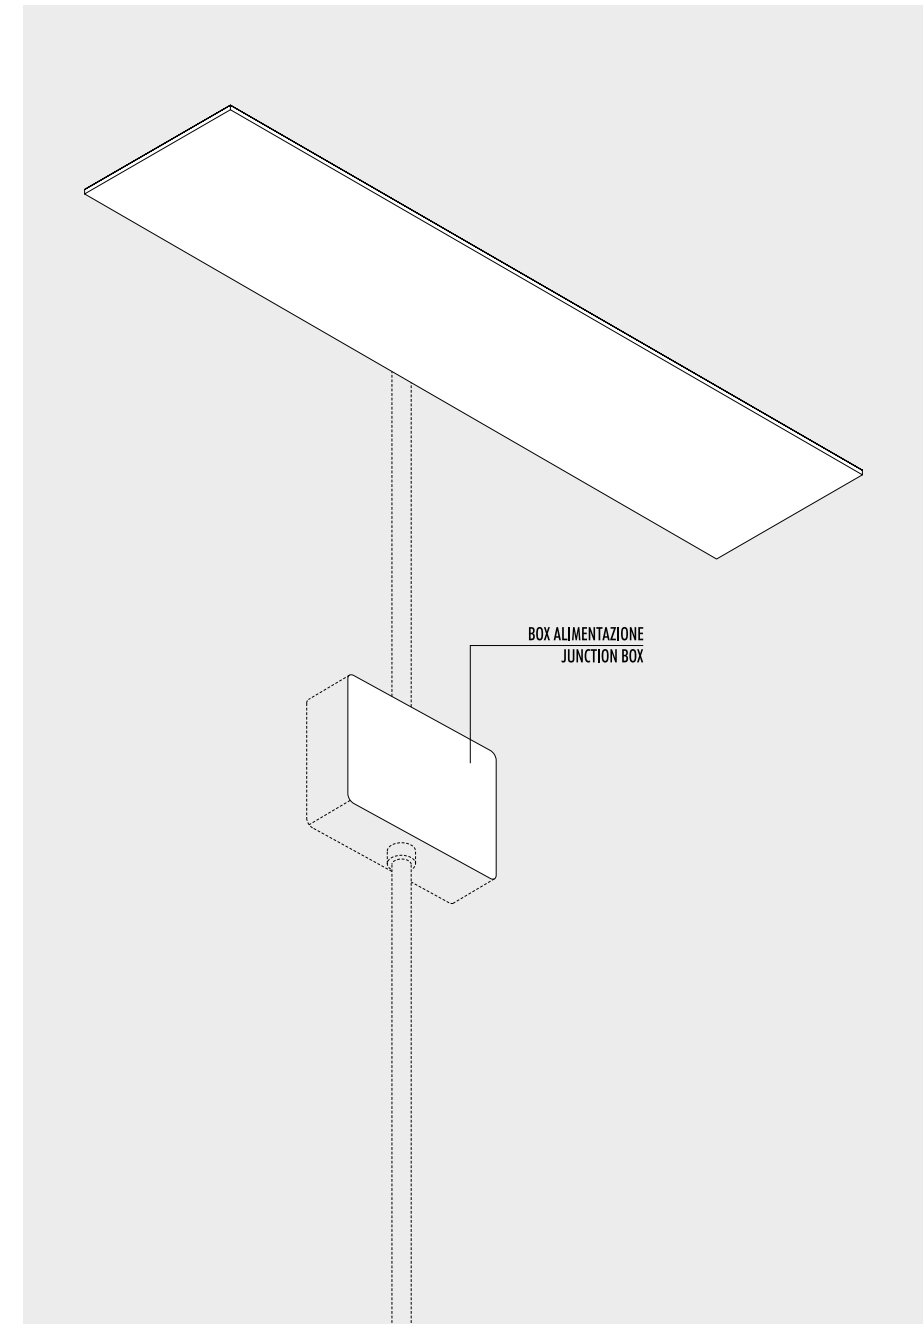




DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

CE IP20

TOAST LED




1A3280100.27.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED 2700K - 743 lm - CRI>90 / 3000K - 743 lm - CRI>90
1A3280100.30.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K - ON/OFF	
1A3280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A3280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A3280800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	
1A3280800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	
1A3281400.27.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K - ON/OFF	
1A3281400.30.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K - ON/OFF	





DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST

CE IP20 0,5 m



1A3290100.00.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3290300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	
1A3290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	
1A3290800.00.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - ON/OFF	
1A3291400.00.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - ON/OFF	

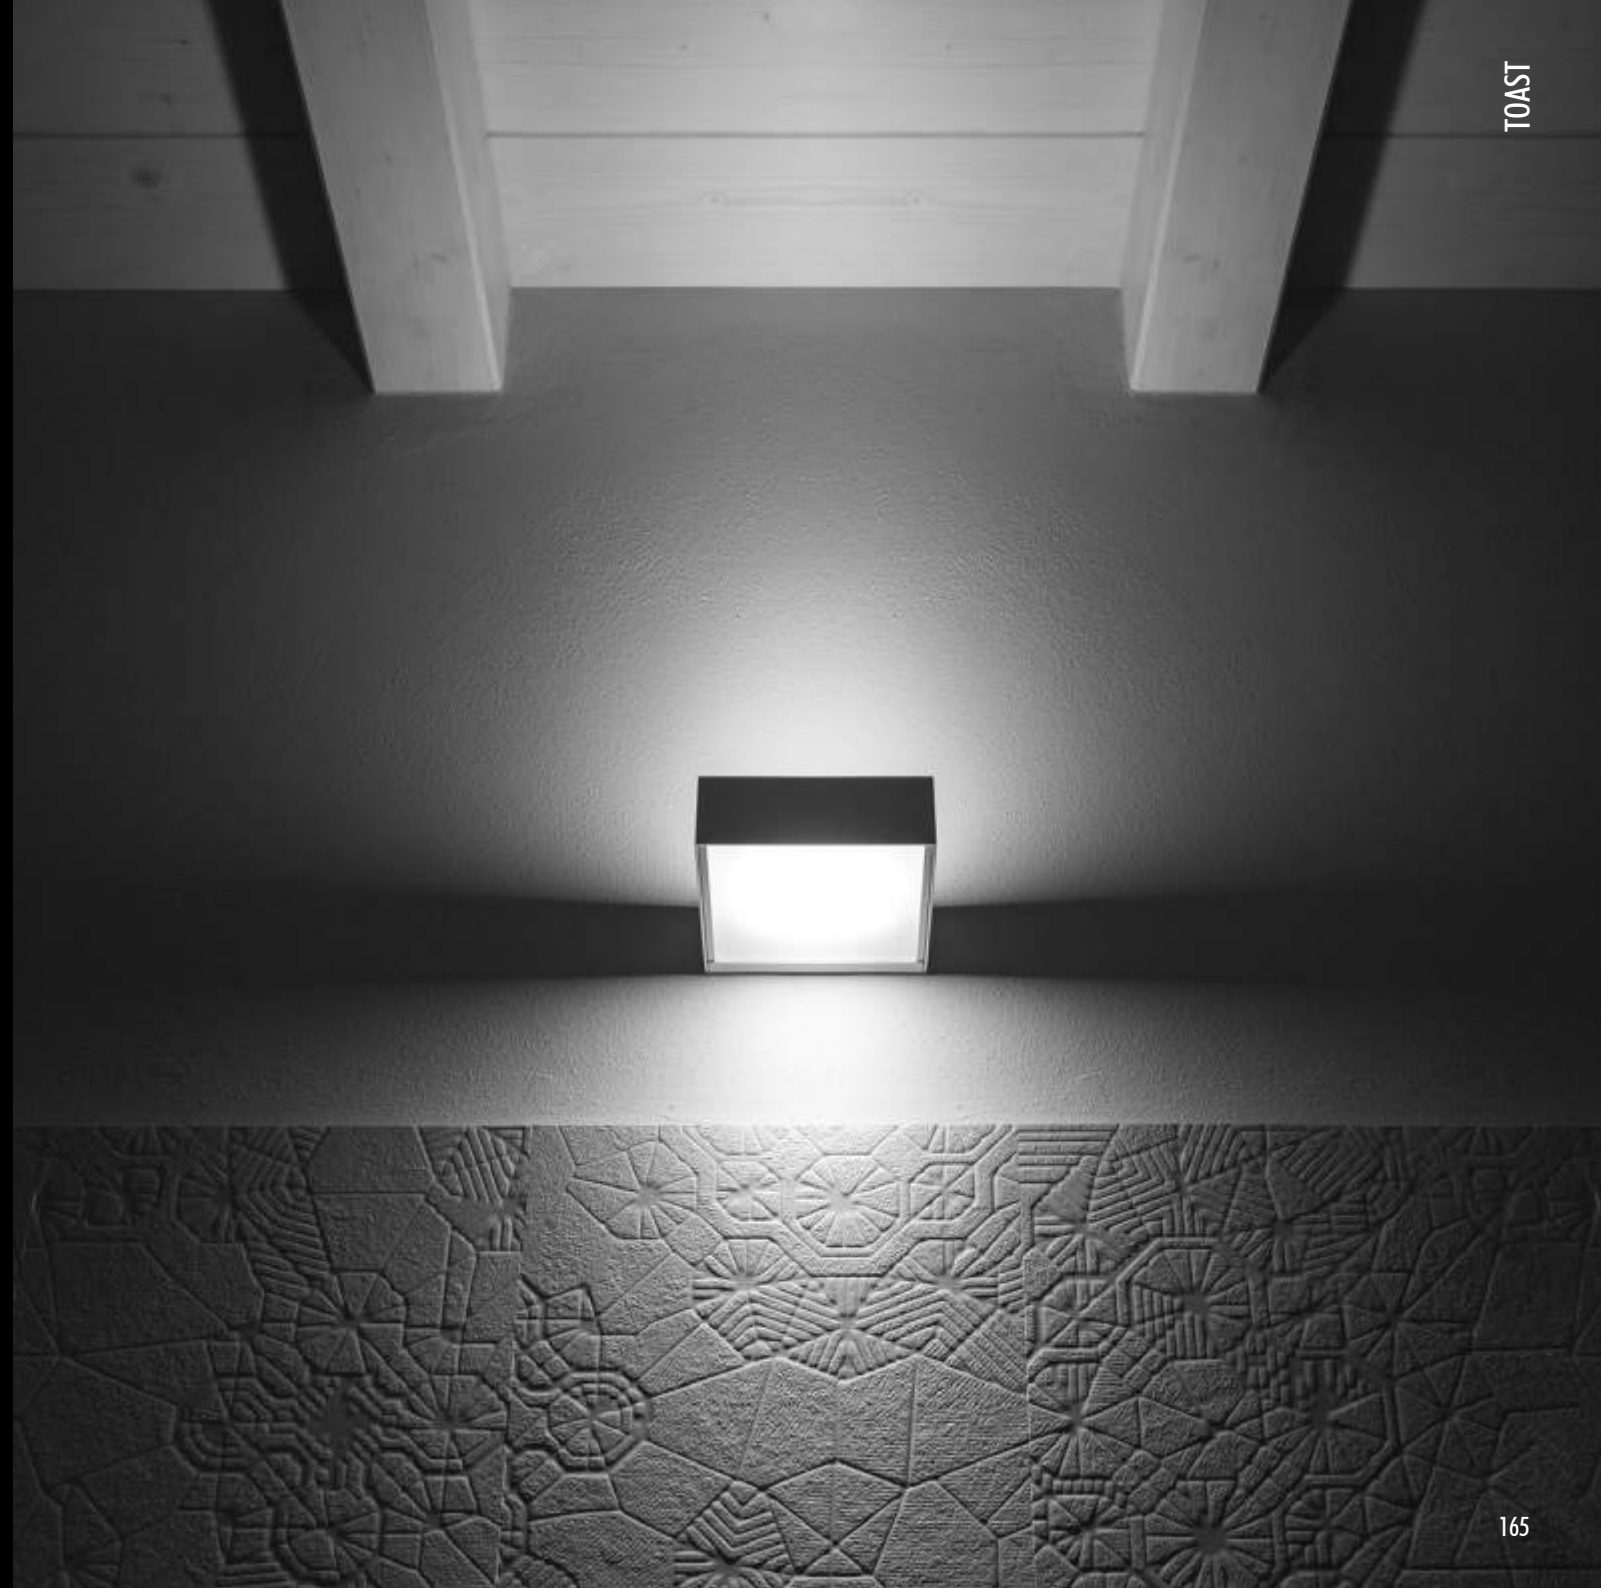




DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

DUET

CE IP20




1A3300300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED 2700K - 1293 lm - CRI>90 / 3000K - 1352 lm - CRI>90 DIMMERABILE
1A3300300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3300400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3300400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL

LINET

CE IP20




1A3310300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED 2700K - 626 lm - CRI>90 / 3000K - 655 lm - CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3310300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3310400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3310400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	

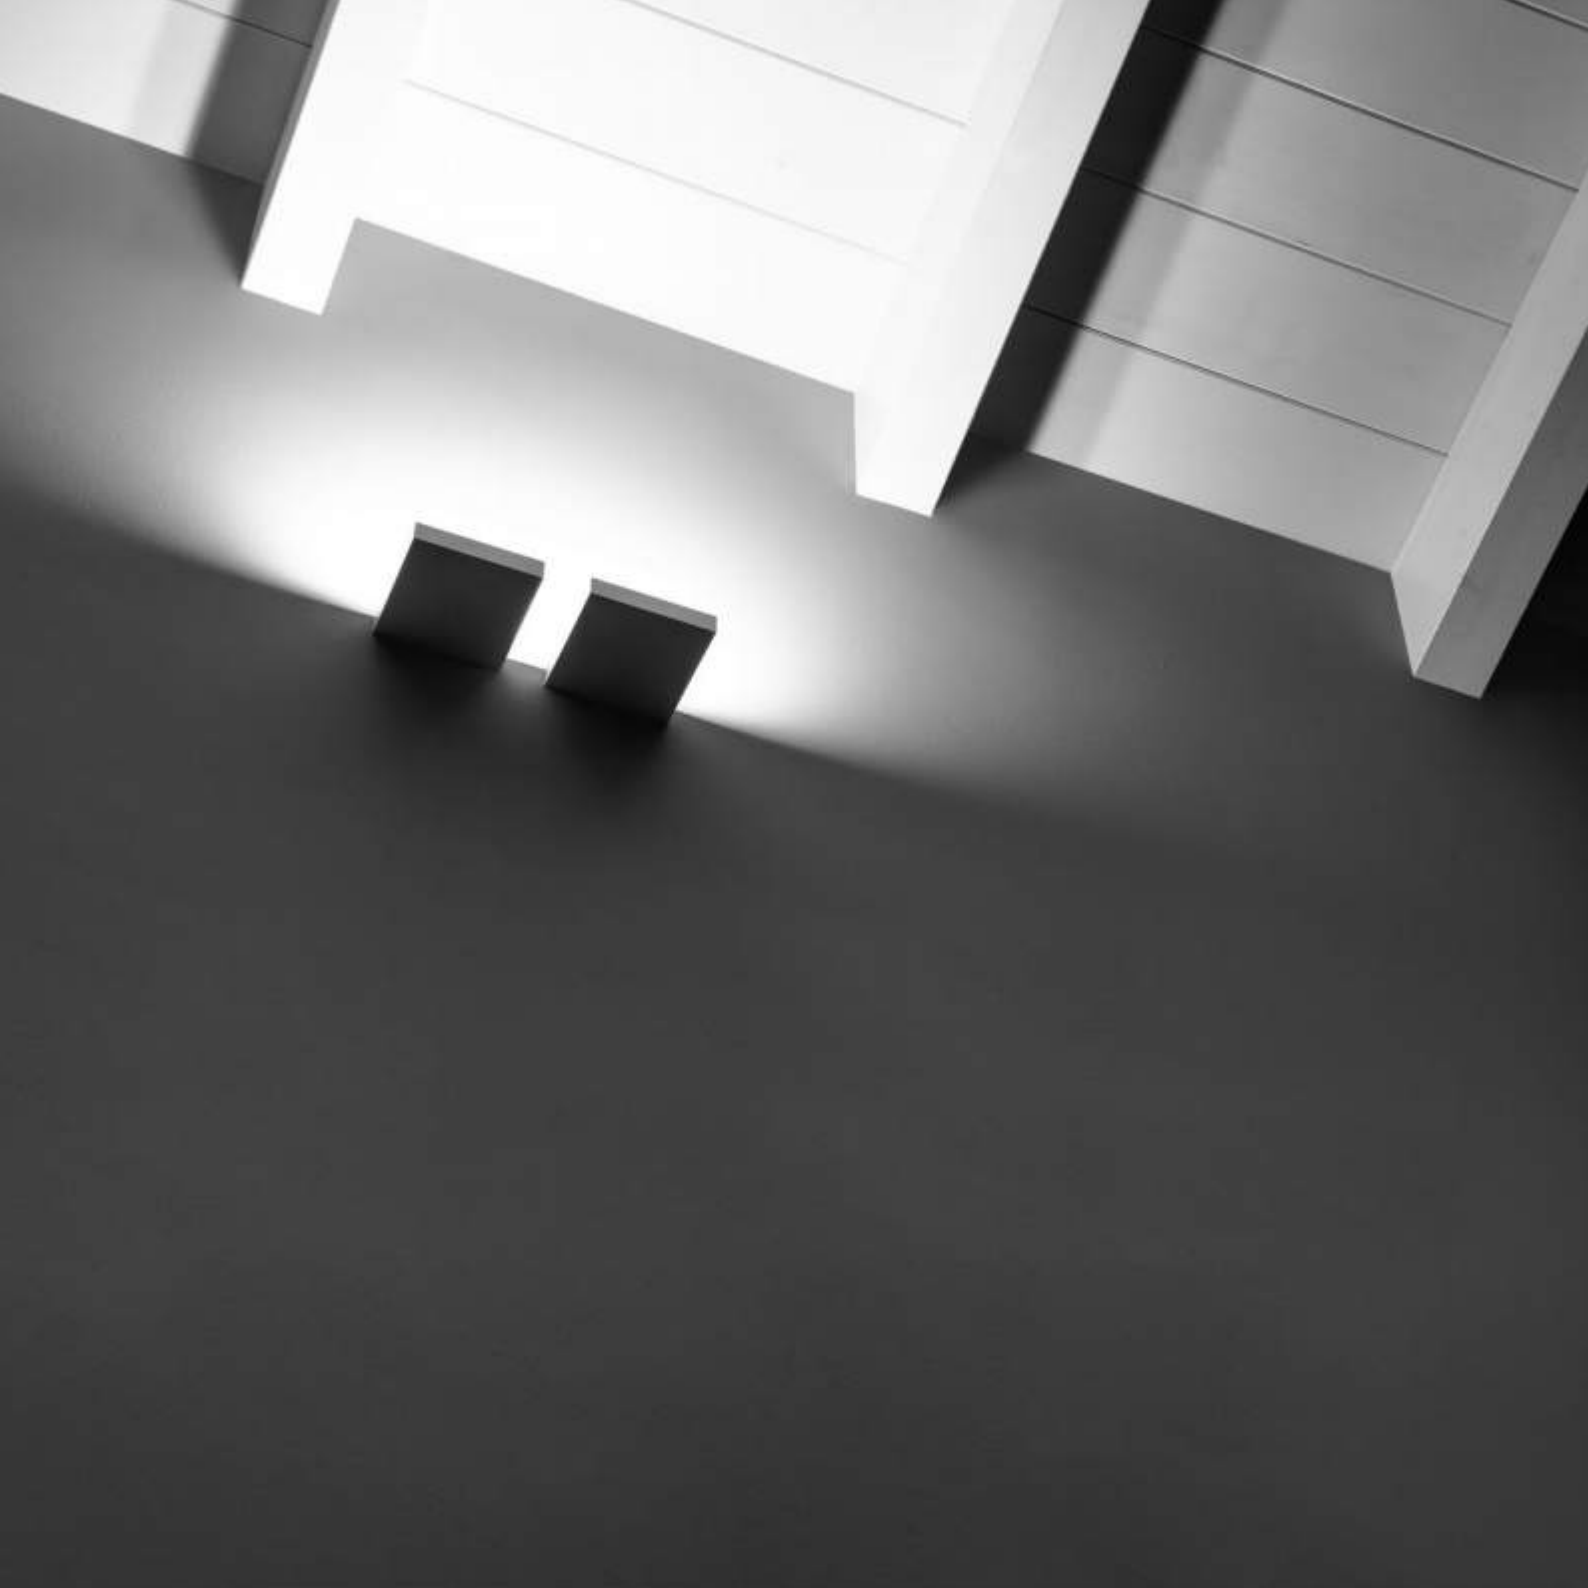

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

SOL 1

CE IP20 0.5 m




1A3130300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	SOL 1 LED 220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED 2700K - 836 lm - CRI>90 / 3000K - 899 lm - CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3130300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3130400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3130400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A3320300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	SOL 1 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3320400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 2008
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

SOL 2

CE IP20 0.5 m



1A3140300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	SOL 2 LED 220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED 2700K - 1681 lm - CRI>90 / 3000K - 1808 lm - CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3140300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3140400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3140400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	


1A3330300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	SOL 2 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3330400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 967 DESIGN - 2011
LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

FOIL


CE IP20 0,5 m



1A3150300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	FOIL LED 220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED 2700K - 1681 lm - CRI>90 / 3000K - 1808 lm - CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3150300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3150400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3150400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A3340300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	FOIL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



CE IP20




1A3350300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 20 W LED 2700K - 416 lm - CRI>80 / 3000K - 416 lm - CRI>80 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3350300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR

SHADE

CE IP20




1A3360000.27.02	STANDARD - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED 2700K - 1293 lm - CRI>90 / 3000K - 1352 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (FRONTE) - DIMMERABILE MIRROR TOP (FRONT) - DIMMABLE
1A3360000.30.02	STANDARD - 3000K - TRIAC	



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2007
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

PIÙ

CE IP20



1A3370300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL

MERIDIANA

CE IP20

CEILING ROSE

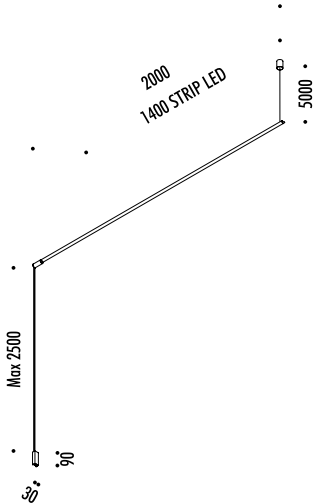


1A0690400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	MERIDIANA - REMOTE KIT 24 V DC - 40 W LED 2700K - 1623 lm - CRI > 90 / 3000K - 1736 lm - CRI > 90
1A0690400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	ROSONE BIANCO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 185
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT
		WHITE CEILING ROSE
		INCLUDES INDEPENDENT DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 185
		DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE
1A0690400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MERIDIANA - PLUG KIT 24 V DC - 40 W LED 2700K - 1623 lm - CRI > 90 / 3000K - 1736 lm - CRI > 90
1A0690400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ROSONE BIANCO KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 185
		DIMMER
		WHITE CEILING ROSE
		INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 185
		DIMMER

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES




1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO ENDLESS PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m
1A0530000.00.00	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK VEDI PAG. 131 / SEE PAGE 131



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT



KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

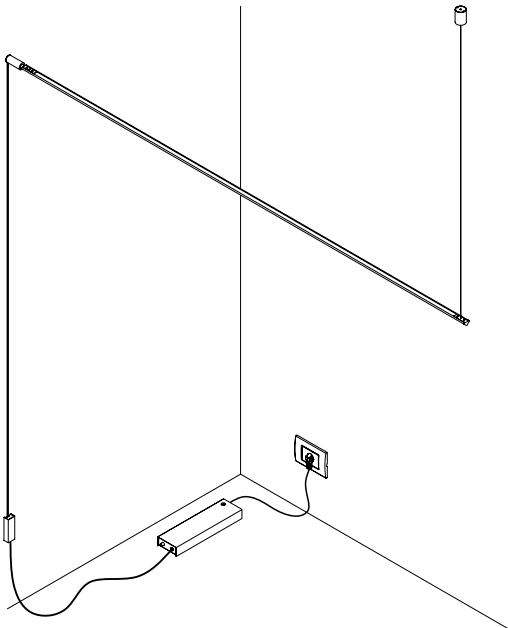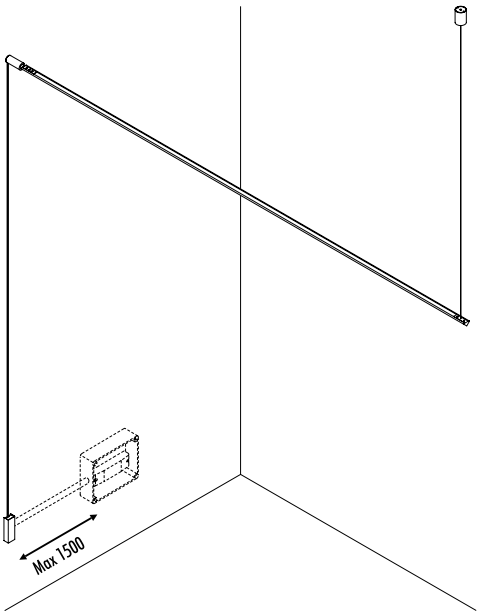





DESIGN HARRY THALER - 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO SOFFIATO
WALL LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CE IP20

EDISON'S NIGHTMARE



DRIVER

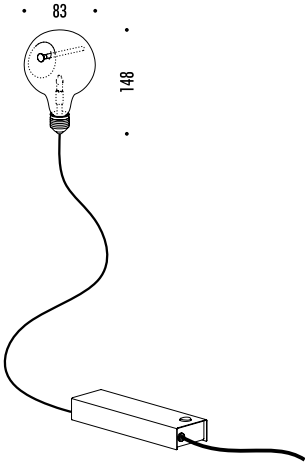


1A3380000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W 12 V - G4 CAVO COASSIALE - ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER LAMPADINA ALOGENA INCLUSA
		COAXIAL CABLE - POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER HALOGEN BULB INCLUDED
		 10 W HALOGEN - 2800K - 145 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY G



LED PEN

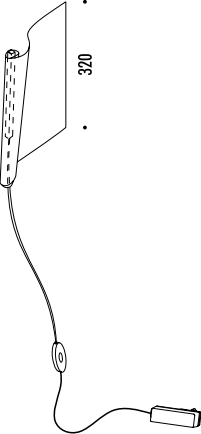

1A3390000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 3,6 W LED - 280 lm - CRI>80 PENNA LED NERO OPACO E FOGLIO BIANCO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz CAVO NERO - DIMMER - 5 FOGLI CON MICROVENTOSE INCLUSI /MATT BLACK LED PEN AND WHITE PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER - INCLUDED 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS


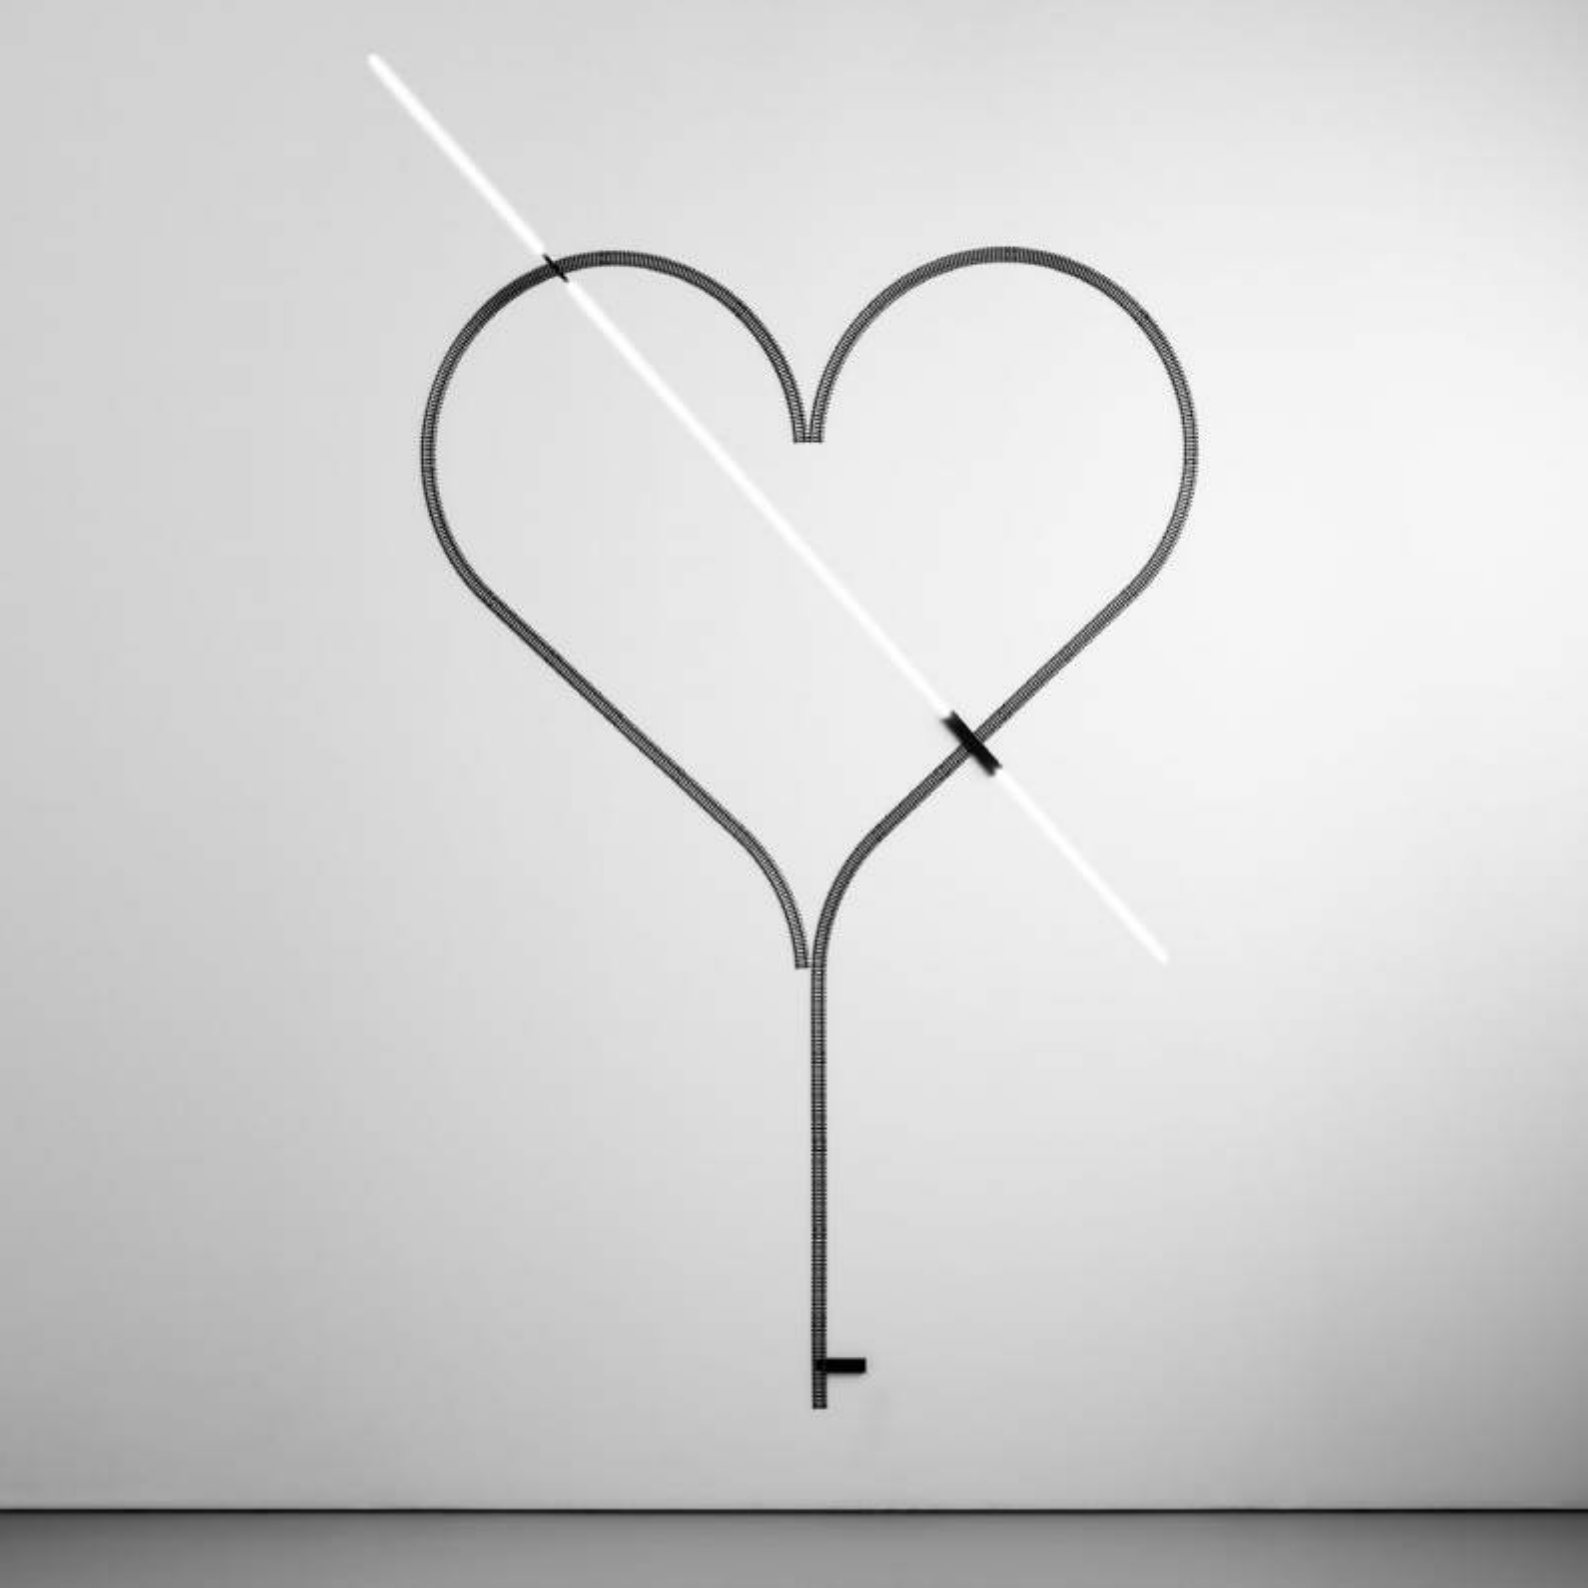


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019
LAMPADA DA PARETE - ABS - METALLO
WALL LAMP - ABS - METAL


RAIL

CE IP20

DRIVER

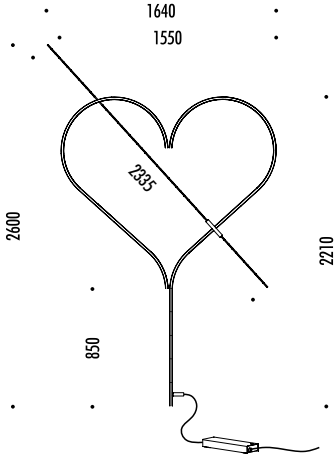


1A3400000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 22 W LED - 2000 lm - CRI > 90 CONFIGURAZIONE A CUORE - BINARI NERI KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER HEART CONFIGURATION - BLACK RAILS INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER

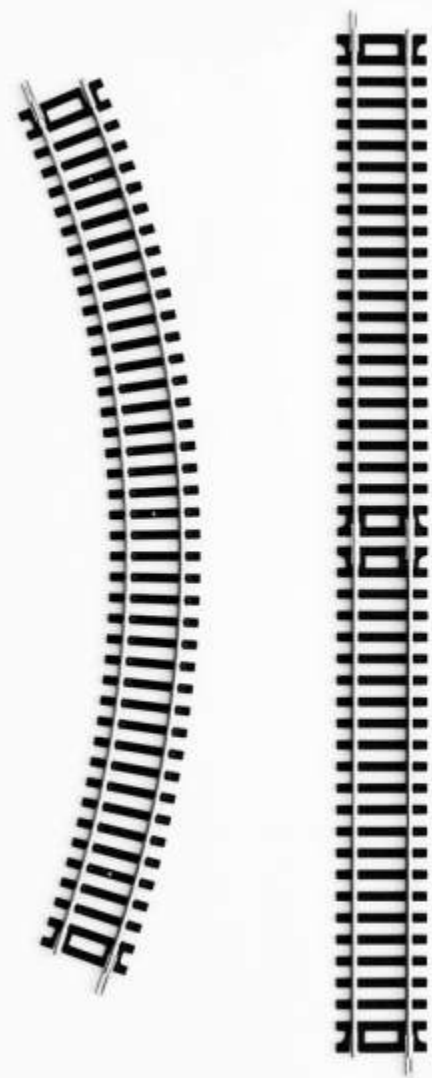



CE  IP20

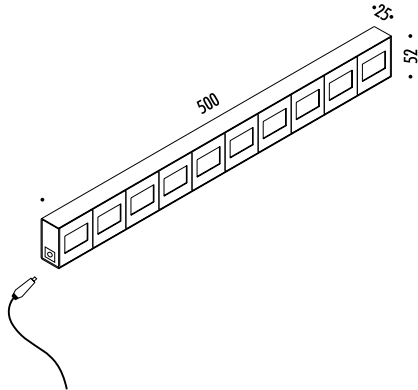

1A3410000.00.00	STANDARD - ON/OFF	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO BIANCO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA - BARRA PER FISSAGGIO NERO OPACO IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO WHITE LUMINOUS MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT - BLACK FIXING STRUCTURE CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1470180	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO A SPINA / ELECTRONIC TRANSFORMER WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W - IP40 MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES

SOFFITTO / CEILING



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

SANMARTINO




1A3420300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 375 lm - CRI>90
1A3421500.30.00	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS - 3000K - ON/OFF	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

NULLA PL

CE IP20




1A2500300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED 2700K - 460 lm - CRI>90 / 3000K - 495 lm - CRI>90
1A2500300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	






DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

DOT PL 51



1A3800300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397

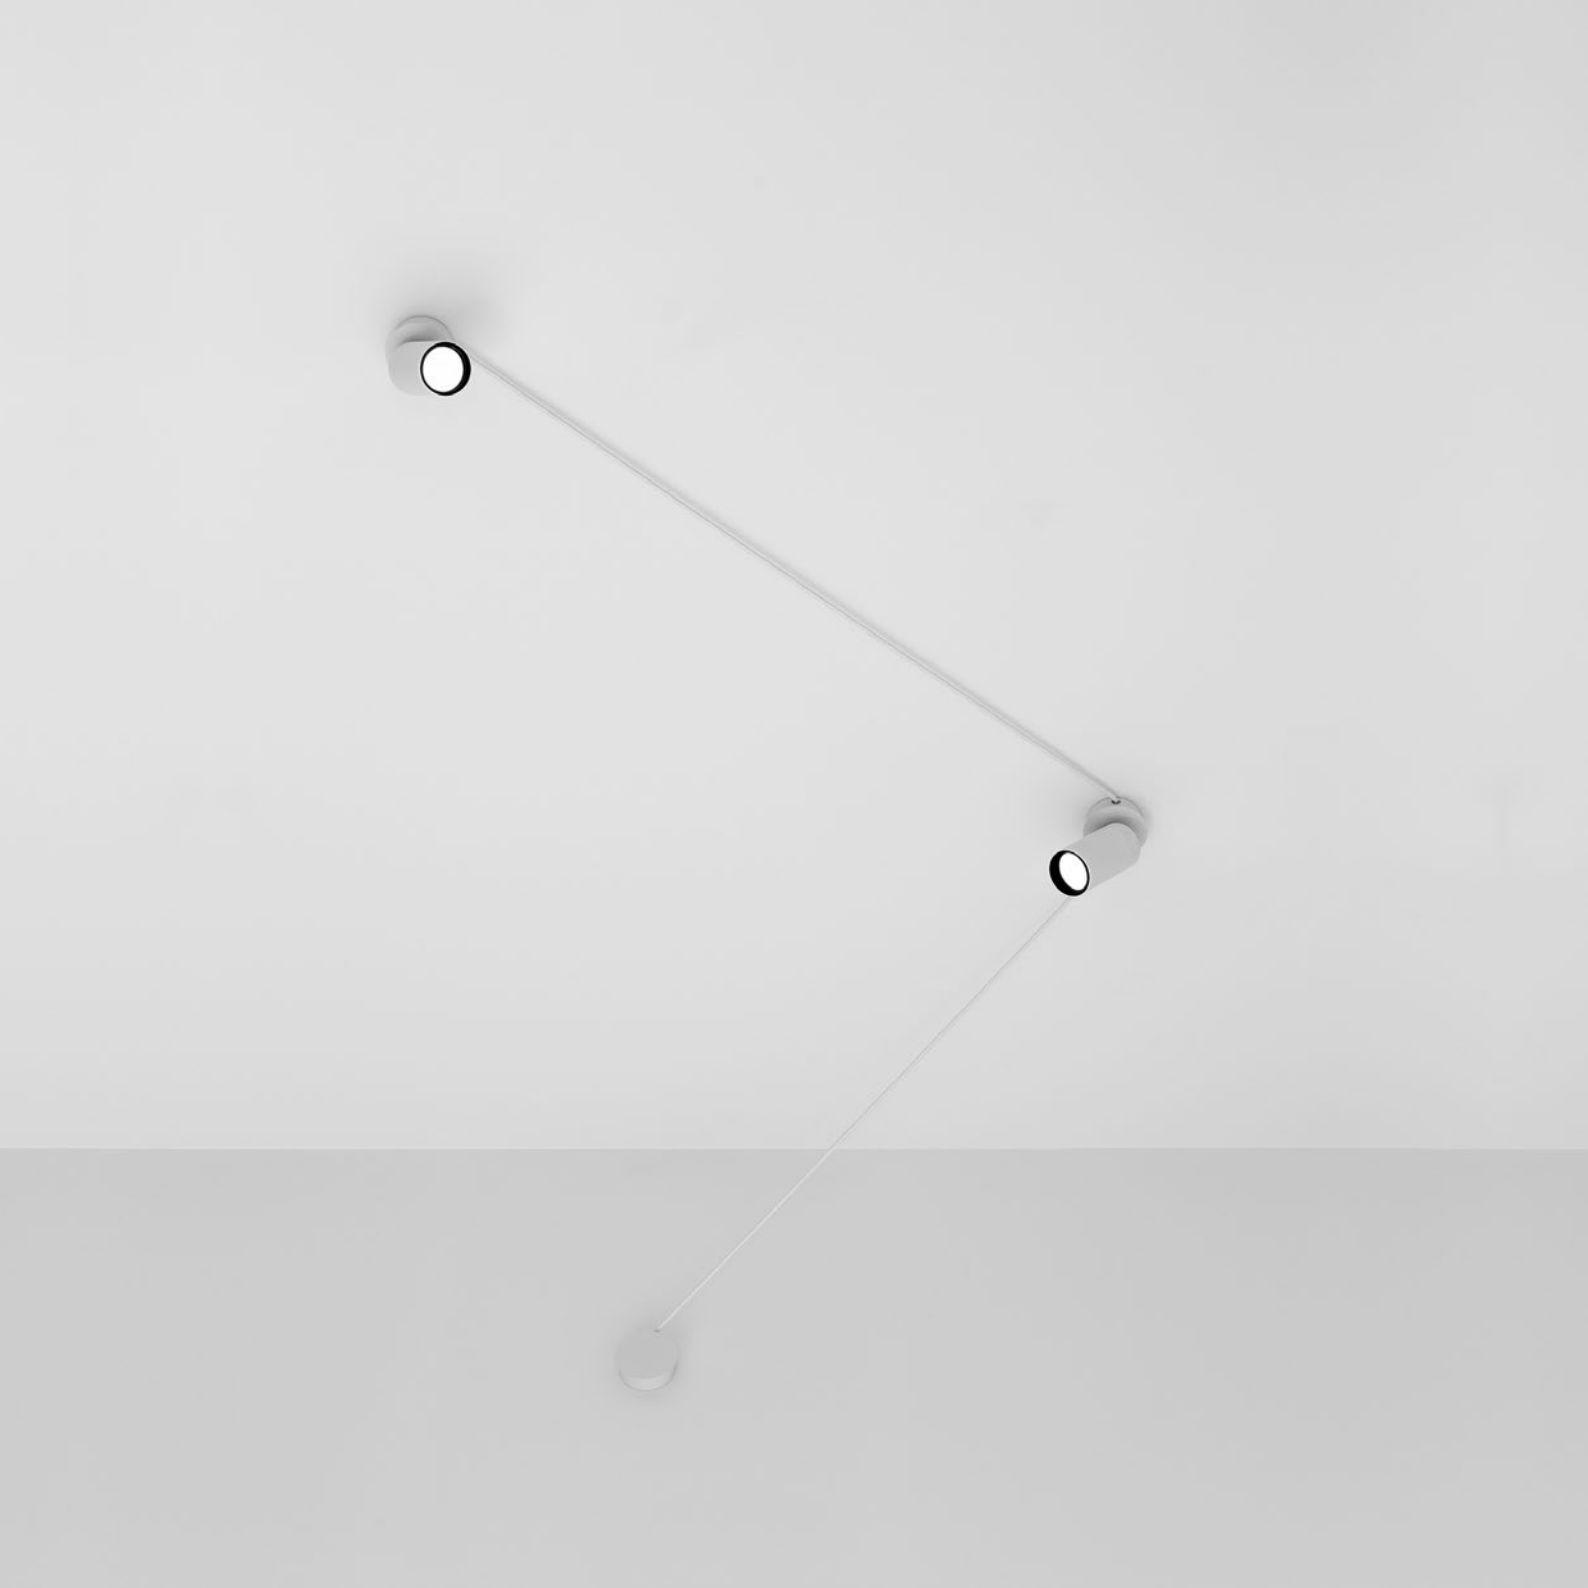

1A3430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
1A3430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

MINI PL 51




1A3450300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3453400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	




DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

PUNTO PL




1A1110300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE - DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A1113400.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	

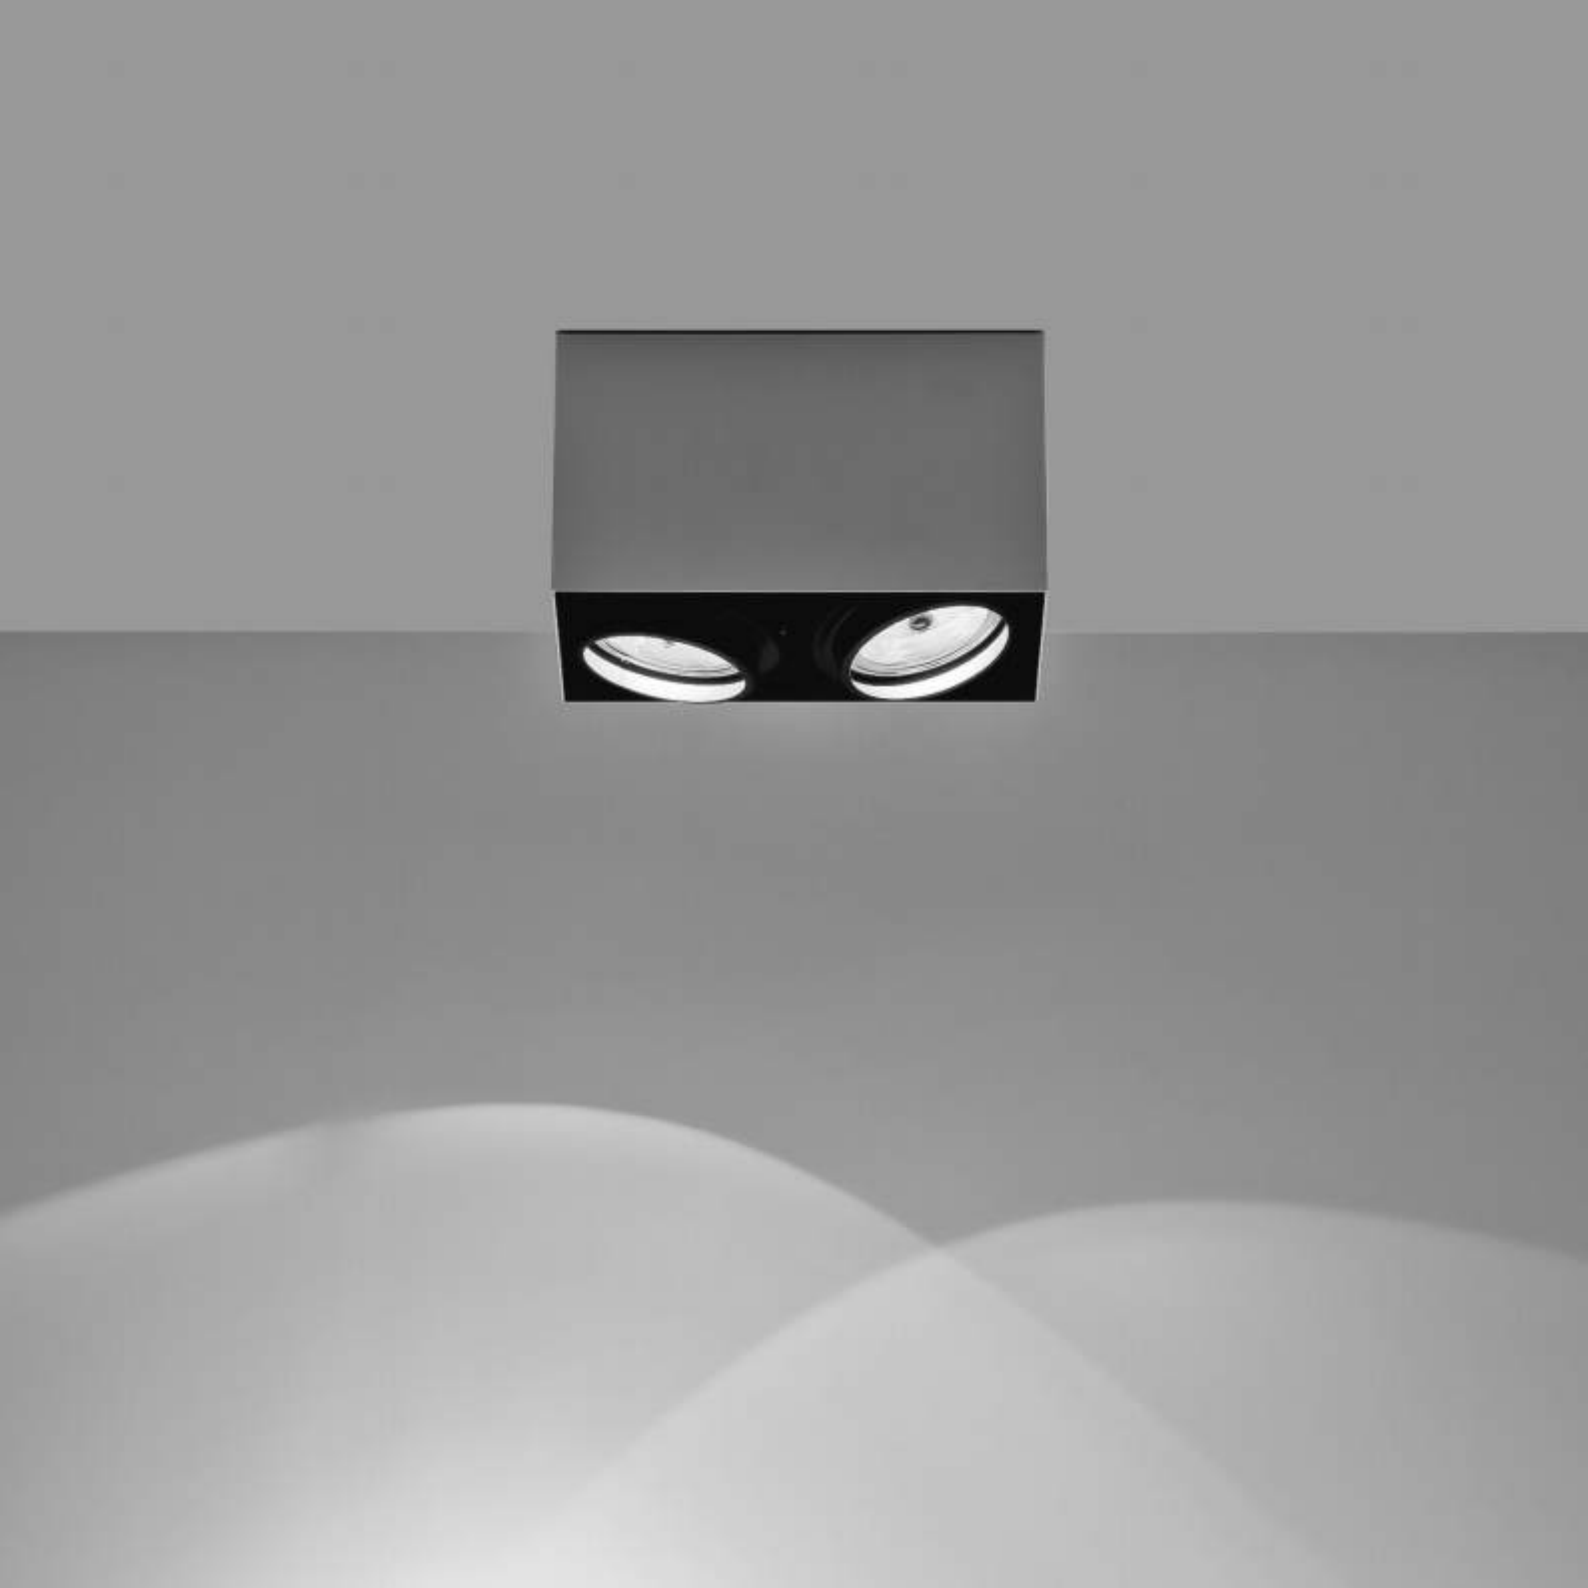

DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

PUNTO 2 PL




1A1120300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE MODULI LED NON INCLUSI - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 ADJUSTABLE - DIMMABLE LED MODULES NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A1123400.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - METACRILATO - VETRO
CEILING LAMP - METAL - METACRYLATE - GLASS

CE IP20 0,5 m

HAKO PL



1A3160300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	HAKO PL LED 220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED 2700K - 593 lm - CRI>90 / 3000K - 638 lm - CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3160300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3460300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	HAKO PL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED




DESIGN 2022
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

SPY PL



CE IP 20



1A2930300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - 4212 lm - CRI>80
		DIMMERABILE
		DIMMABLE



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La rappresentazione euclidea degli Stati Fondamentali della luce:
diretta, indiretta e diffusa.
La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente
senza essere condizionati dall'impianto elettrico.
Ogni prodotto vive di vita propria, ma può integrarsi e fondersi con l'altro.
Con **Endless** è possibile alimentare **Infinito, Flash, Ohm**
La tecnologia aiuta a cancellare i confini.
Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti,
ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,
finestre, vetrate, senza più limiti.
Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.
Progetti integrati, modulabili e compatibili con **Endless**.
Tutto questo è parte dei nostri Sistemi.

The Euclidean representations of the Fundamental States of light:
direct, indirect and diffuse.
The possibility to take light anywhere, freely,
without any electrical constraints.
Each product lives its own life, but can be integrated and blended with
others. **Endless** can be used to power **Infinito, Flash, Ohm**.
Technology helps to break down the boundaries.
Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors,
thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,
modular tapes that can be laid limitlessly on
stairs, windows, glass panels.
Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.
Different, modular and compatible products together with **Endless**.
All this is part of our Sistemi.




DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

INFINITO 6

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 295

CE IP20

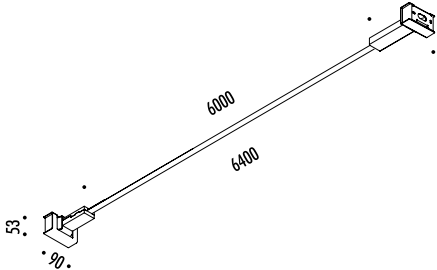

1A2250400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2250400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2250400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2250400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

INFINITO 12

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 295

CE IP20

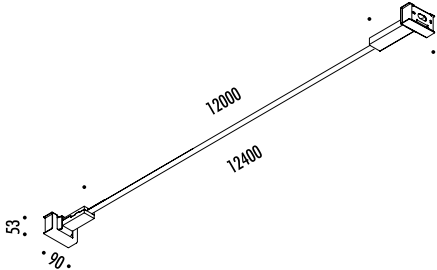


1A2260400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2260400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2260400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2260400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

INFINITO 18

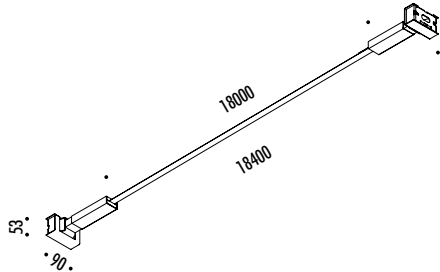

1A2270400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED 2700K - 20124 lm - CRI> 90 / 3000K - 20124 lm - CRI> 90 MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2270400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH 6

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 297

CE IP20

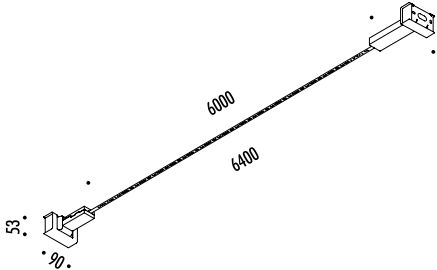

1A2130400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2130400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2130400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2130400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH 12

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 297

CE IP20

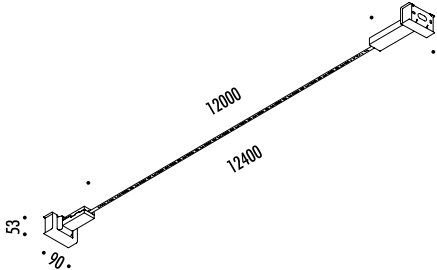

1A2150400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90
1A2150400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235
		LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm
		INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233
		DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235


1A2150400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90
1A2150400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233
		DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235
		LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm
		INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233
		DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


CE  IP20

FLASH 18

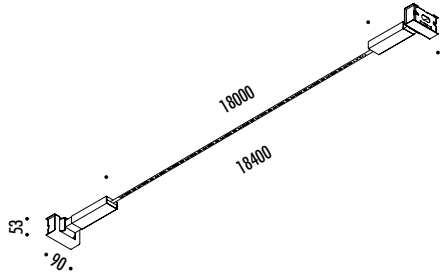


1A2900400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED 2700K - 20124 lm - CRI> 90 / 3000K - 20124 lm - CRI> 90 MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 233 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V ** dimmer TRIAC/IGBT disponibile su richiesta ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 233 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE ** TRIAC/IGBT dimmer available on request OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2900400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION




INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION





INFINITO 18 / FLASH 18 - DRIVER DIMENSION



CONTROLLER DIMENSION





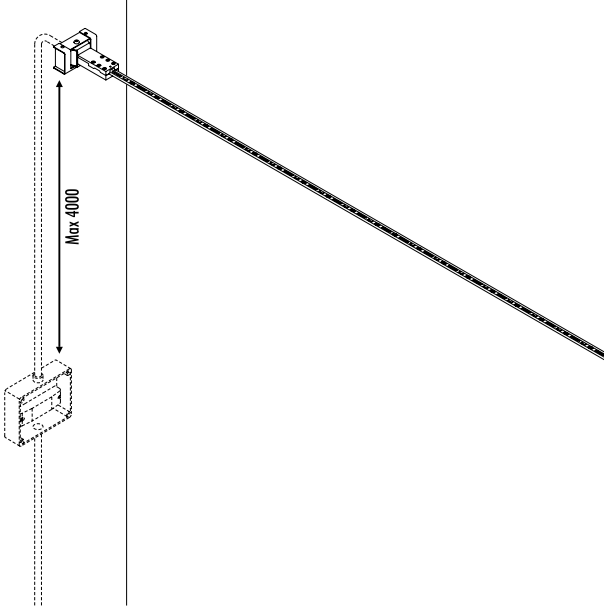






INFINITO 6 / FLASH 6 / INFINITO 12 / FLASH 12
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

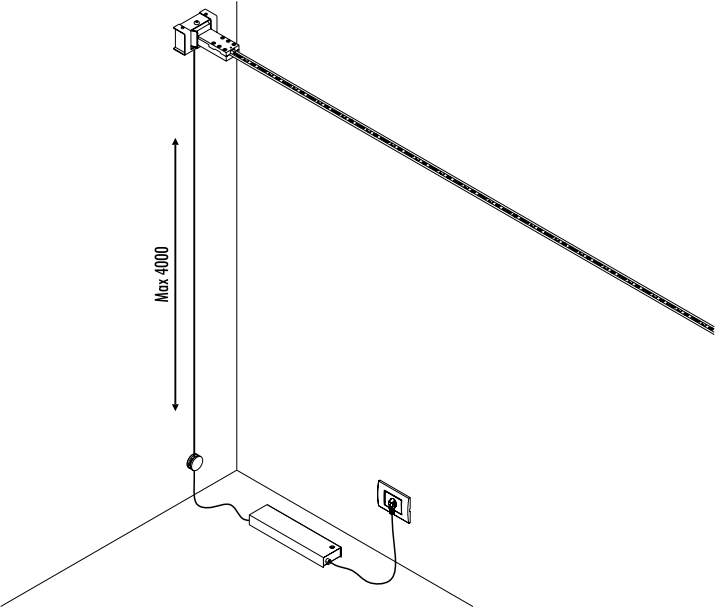




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	

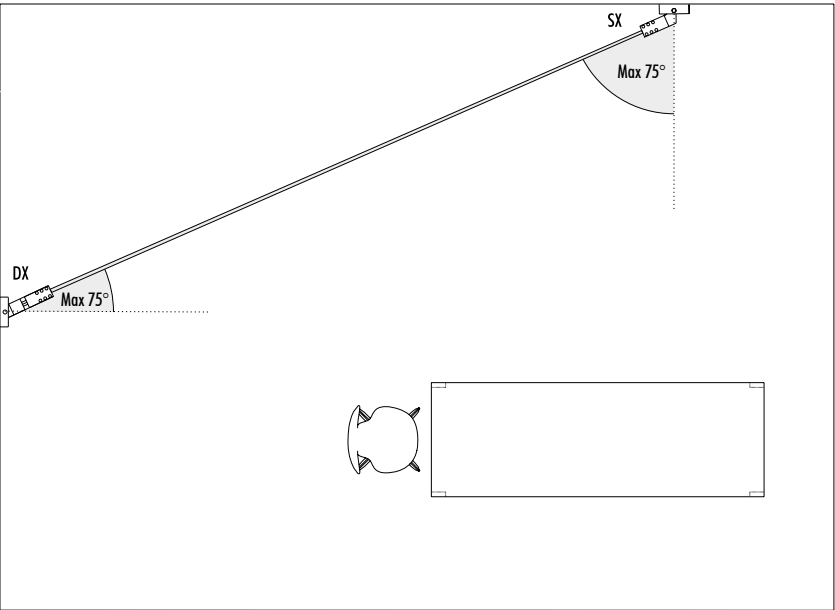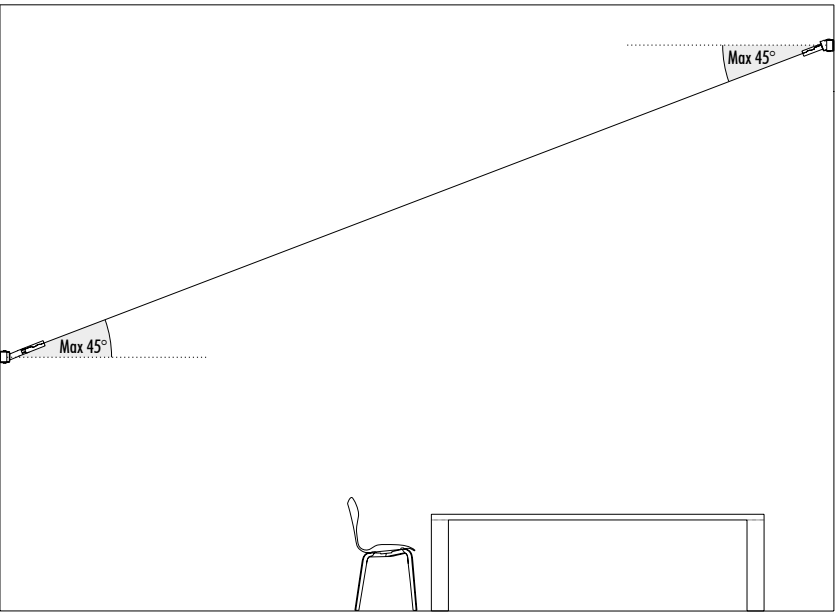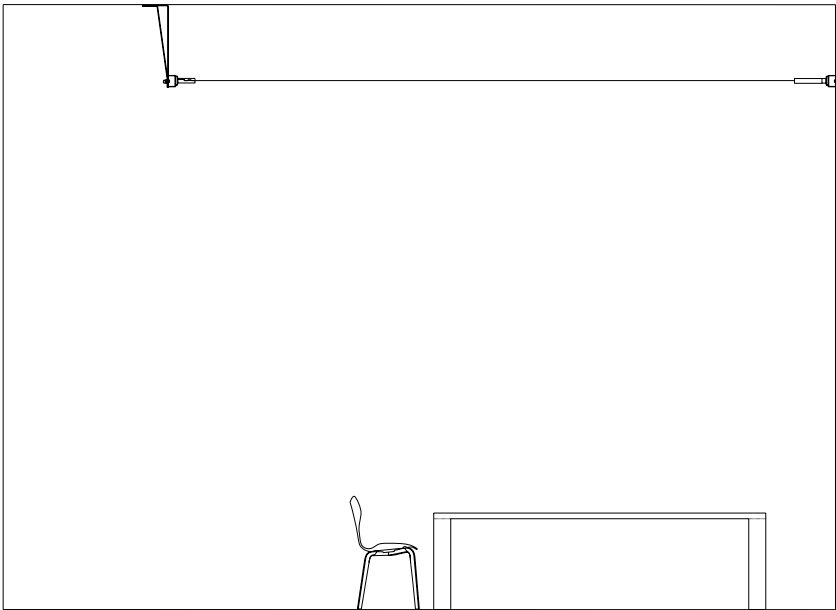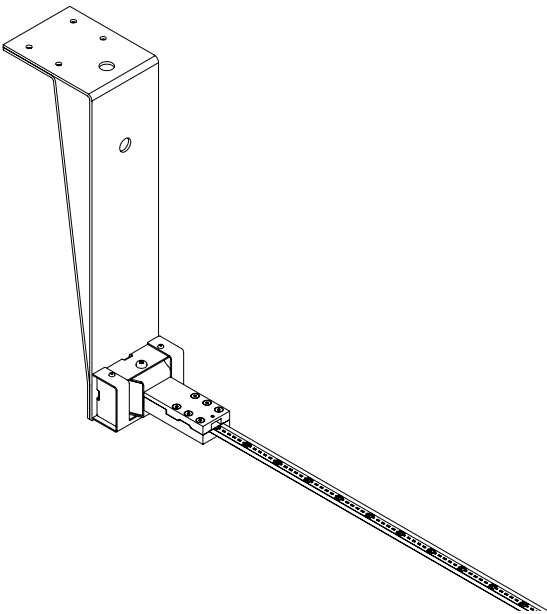



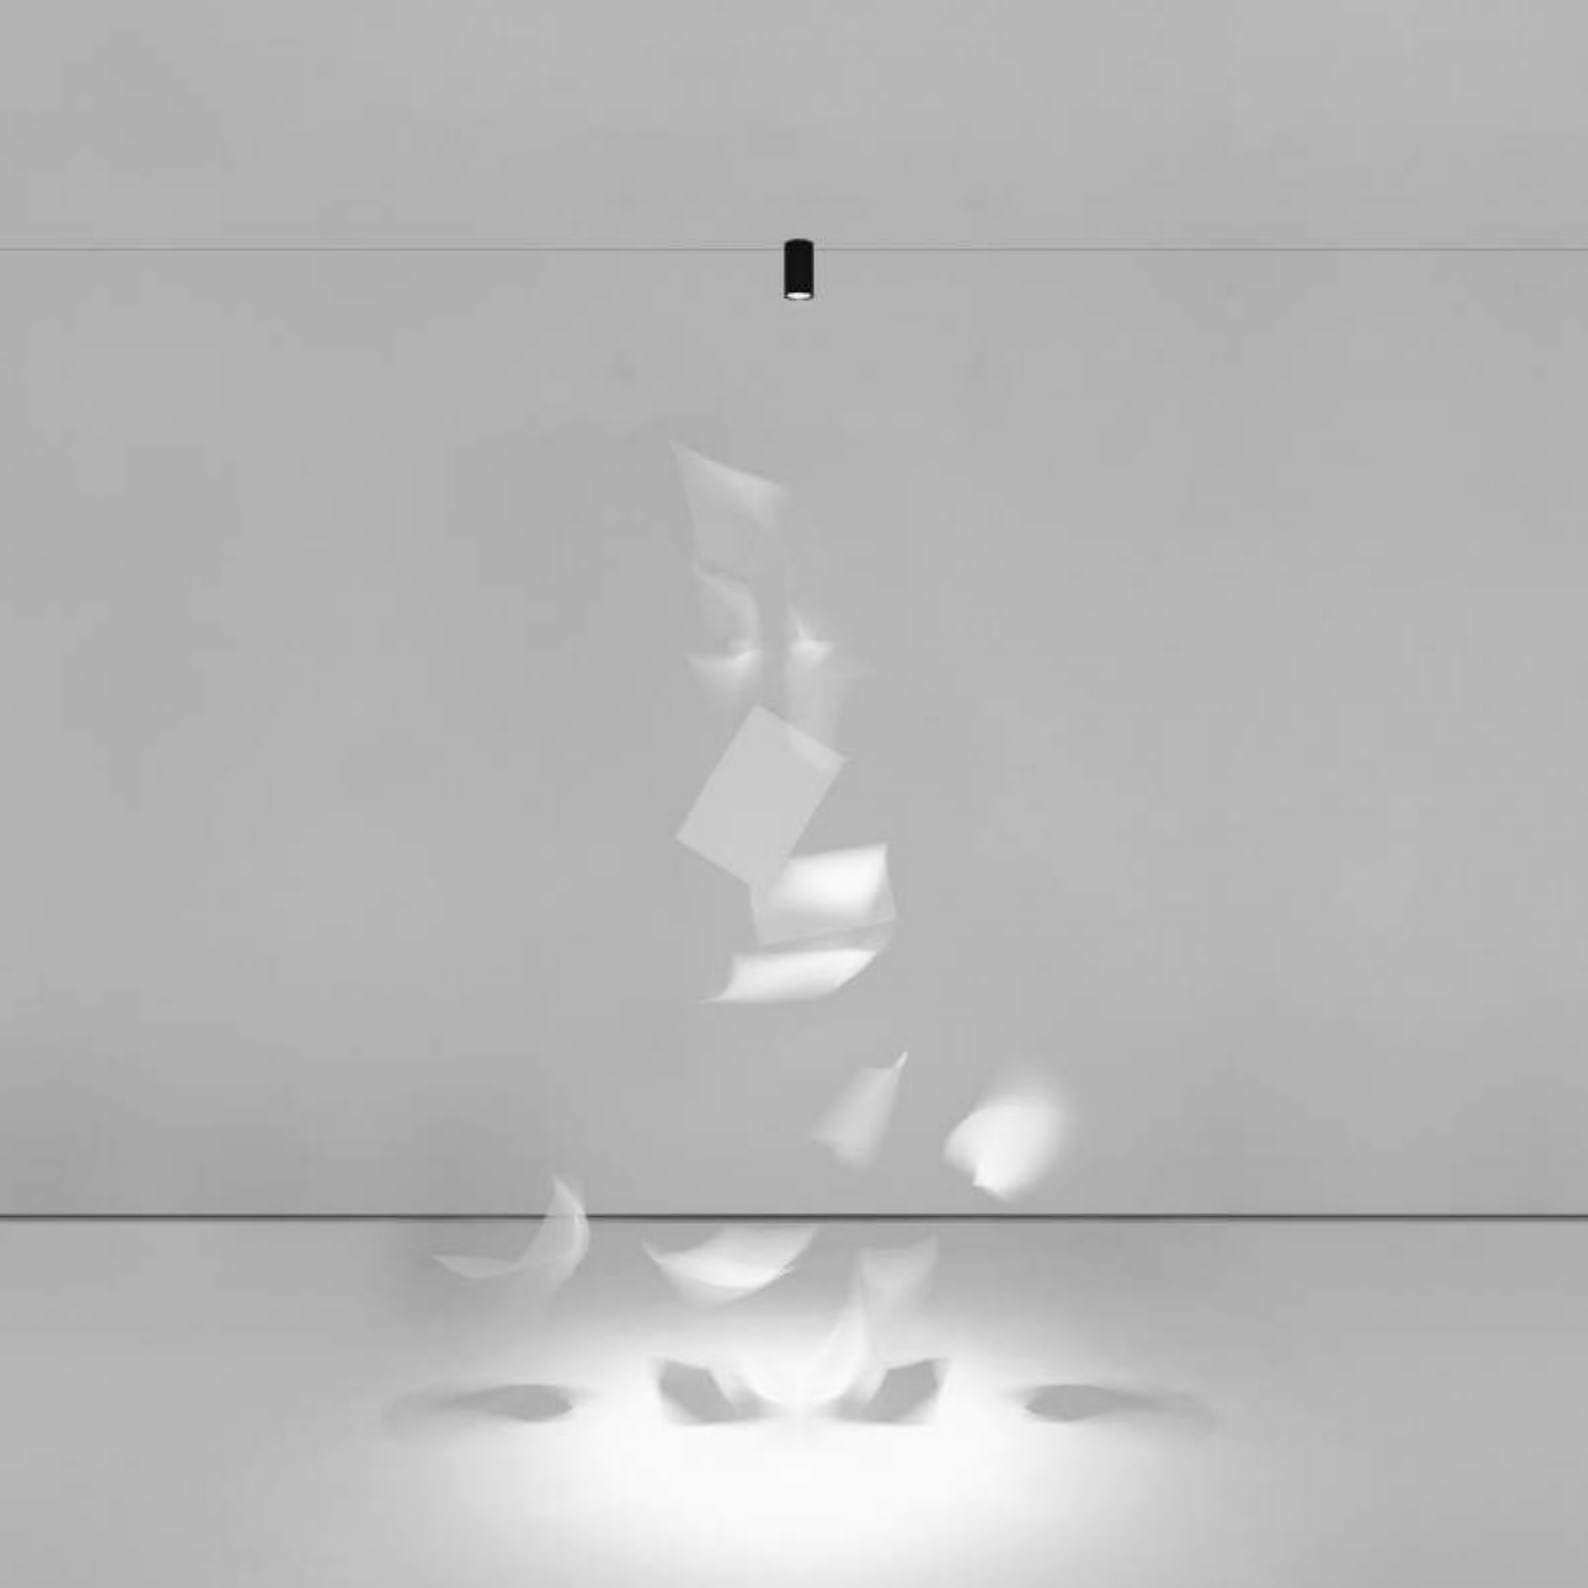

La luce corre sul filo.
Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.
Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.
Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.
Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.
Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.

Light runs on a wire.
An almost imperceptible wire, suspended in space.
Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.
Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.
Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.




OHM SPOT
1A3000400.27.00
1A3000400.30.00

+



LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00

+



REMOTE DRIVER
1Z0240530.350

+



(+)



(-)

TIE RODS
1A3020300.00.00

+





UNIPOLAR WIRE
1A3060000.00.00
1A3070000.00.00
1A3080000.00.00



+




WIRE GUIDE
1A3040400.00.00

TOTAL LENGHT MAX 50 METER

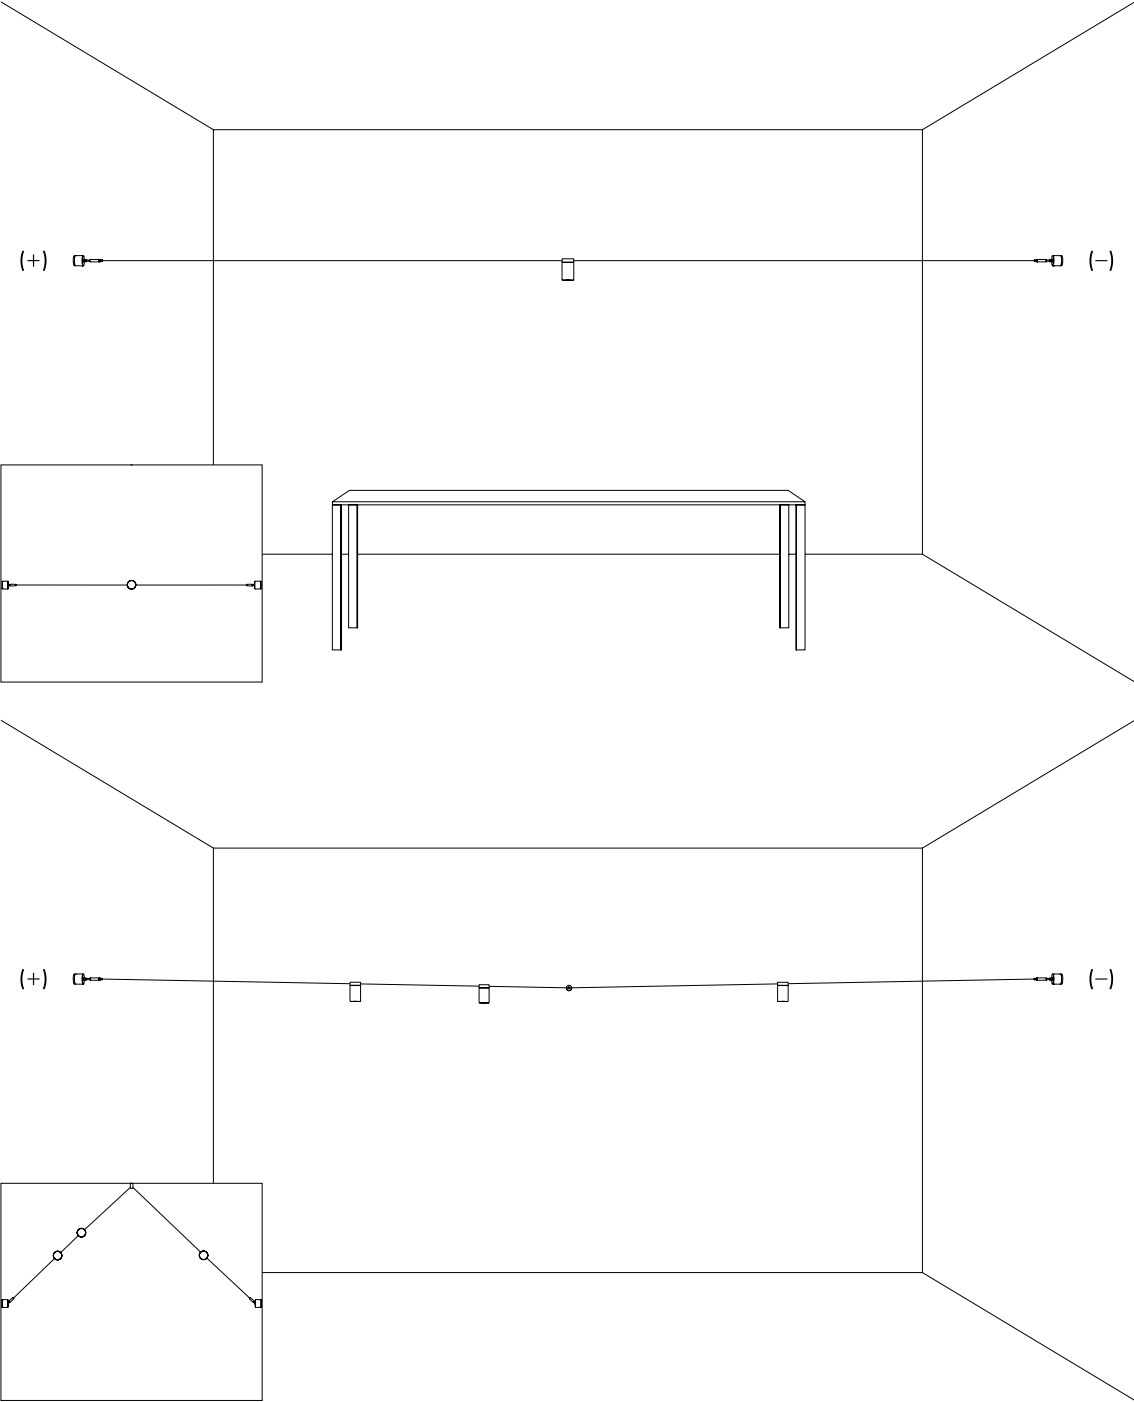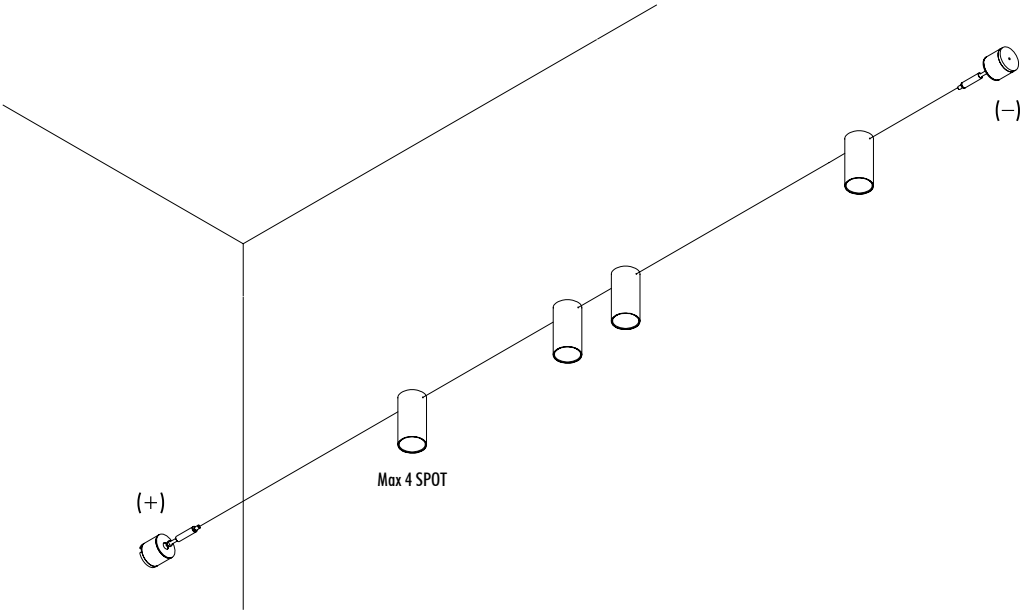

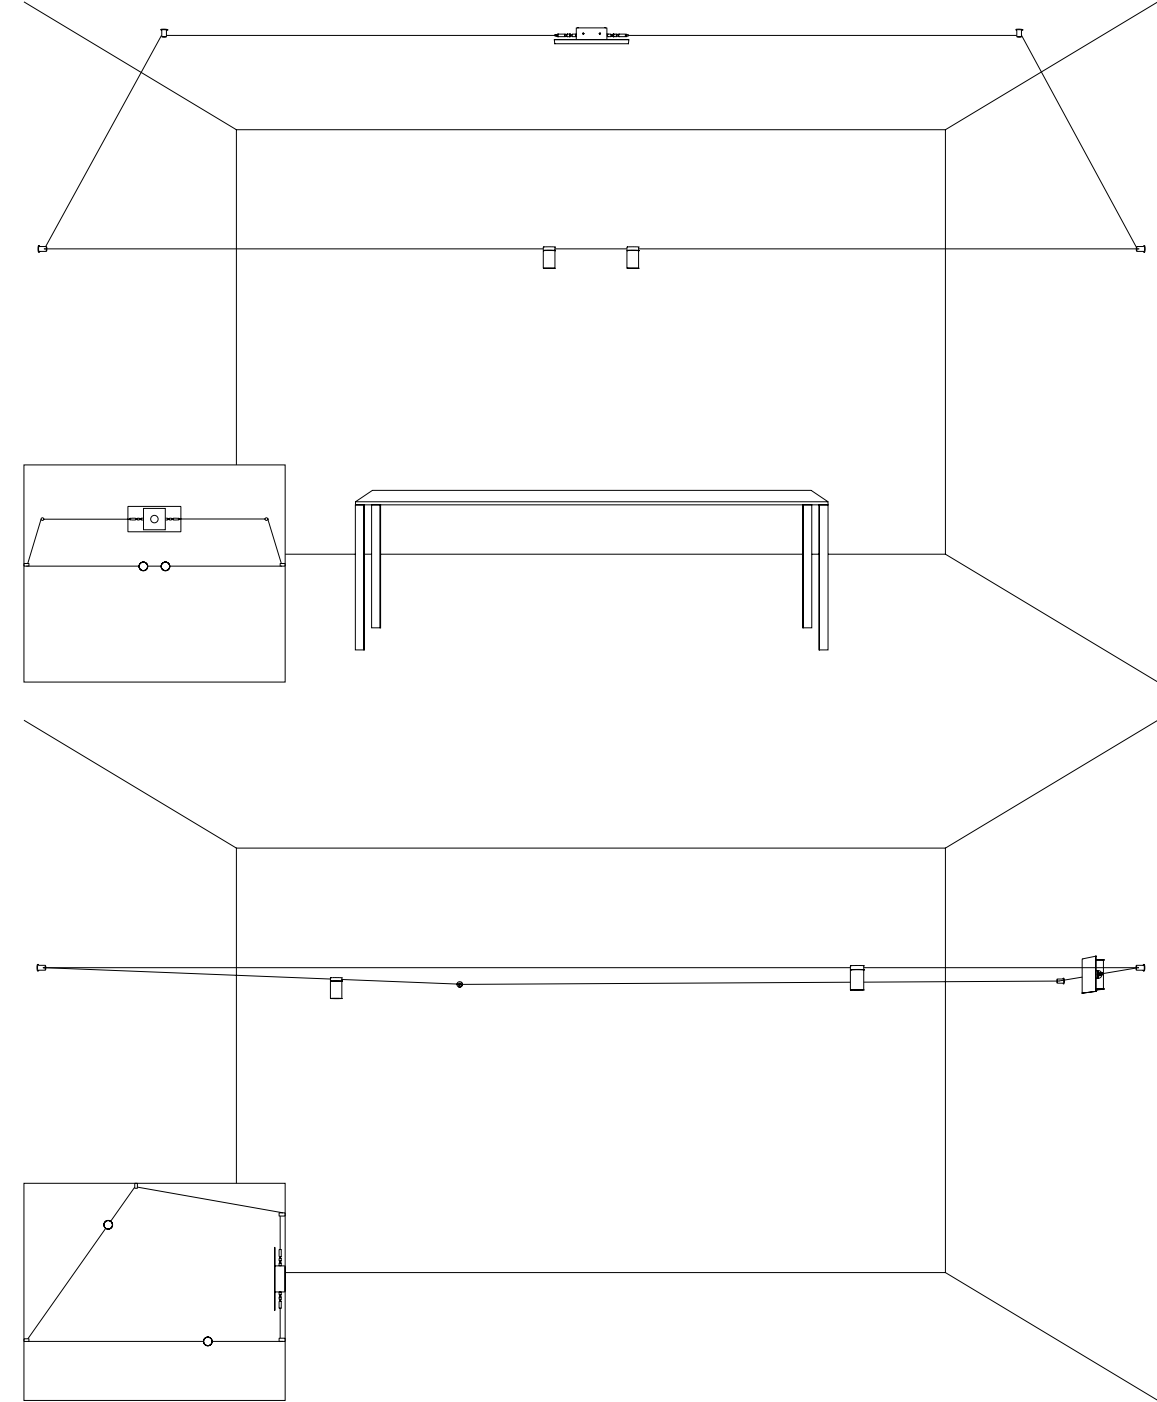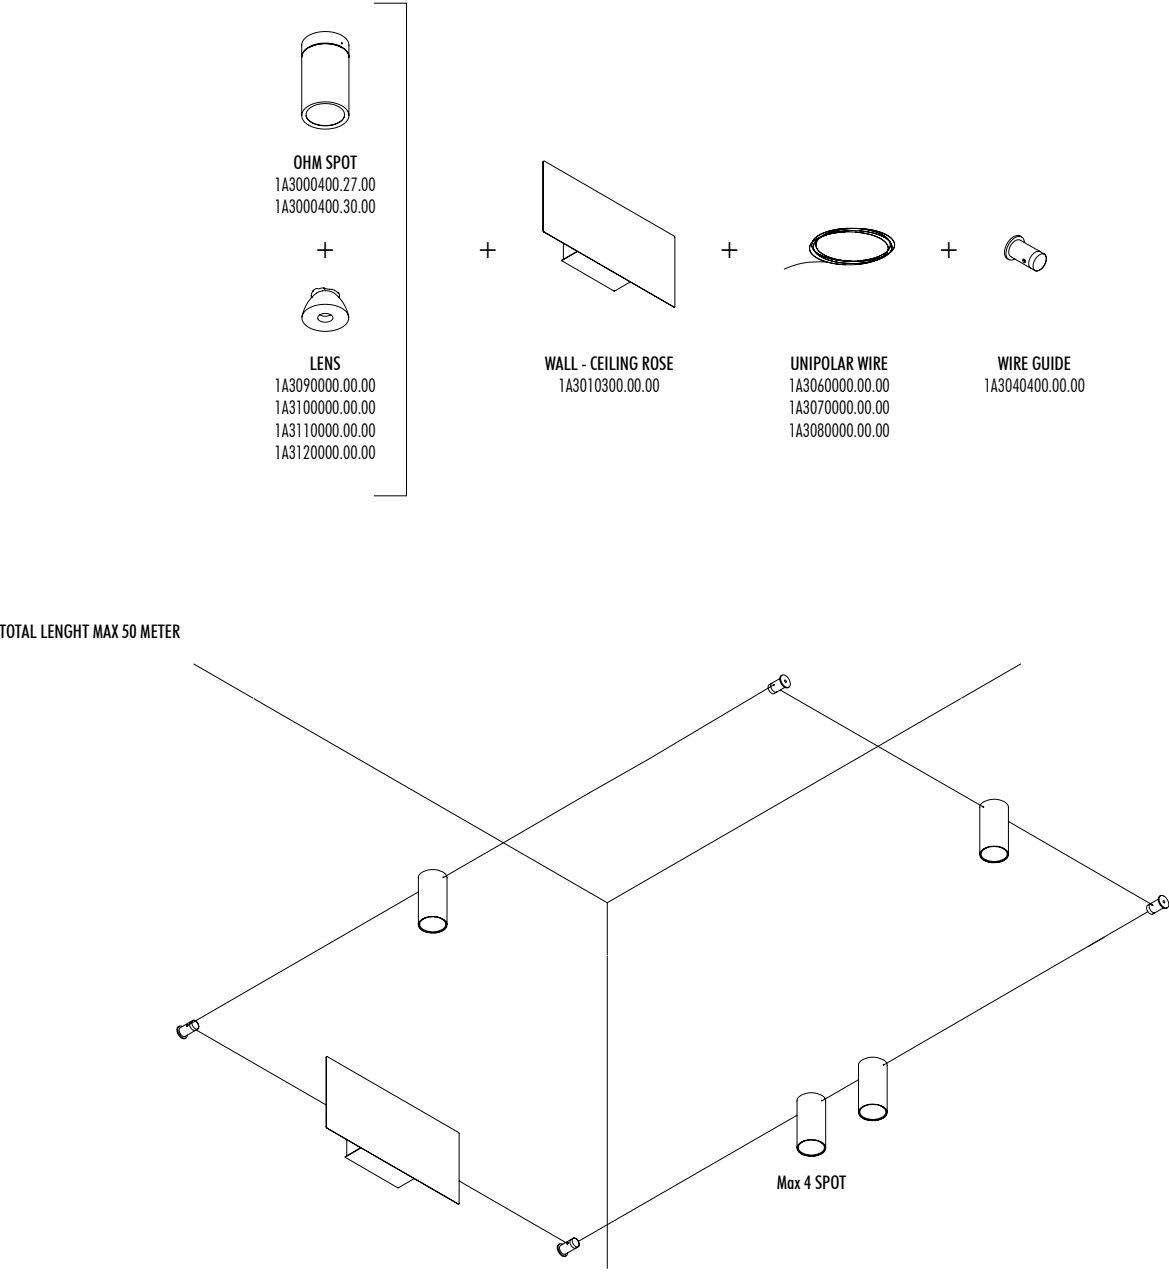



OHM SPOT
1A3000400.27.00
1A3000400.30.00

+




WEIGHT KIT
1A3050000.00.00

+




LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00




REMOTE DRIVER
1Z0240530.350

OR



WALL - CEILING ROSE
1A3010300.00.00

(+) (-)



TIE RODS
1A3020300.00.00

+




UNIPOLAR WIRE
1A3060000.00.00
1A3070000.00.00
1A3080000.00.00

+




WIRE GUIDE
1A3040400.00.00

TOTAL LENGHT MAX 50 METER

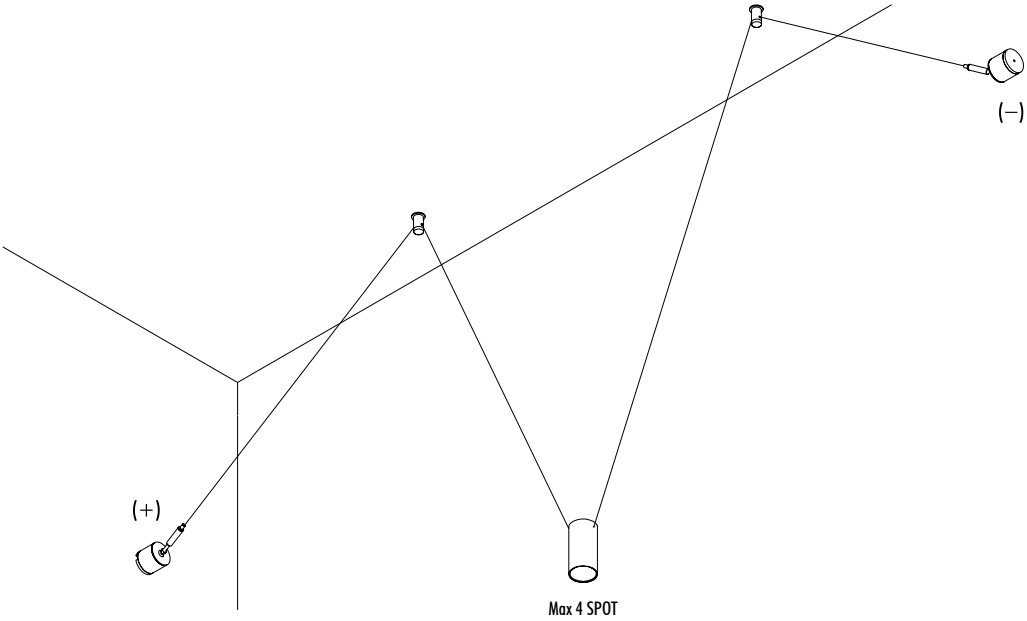

Max 4 SPOT


ESEMPI DI INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / SUSPENSION LAYOUT EXAMPLES

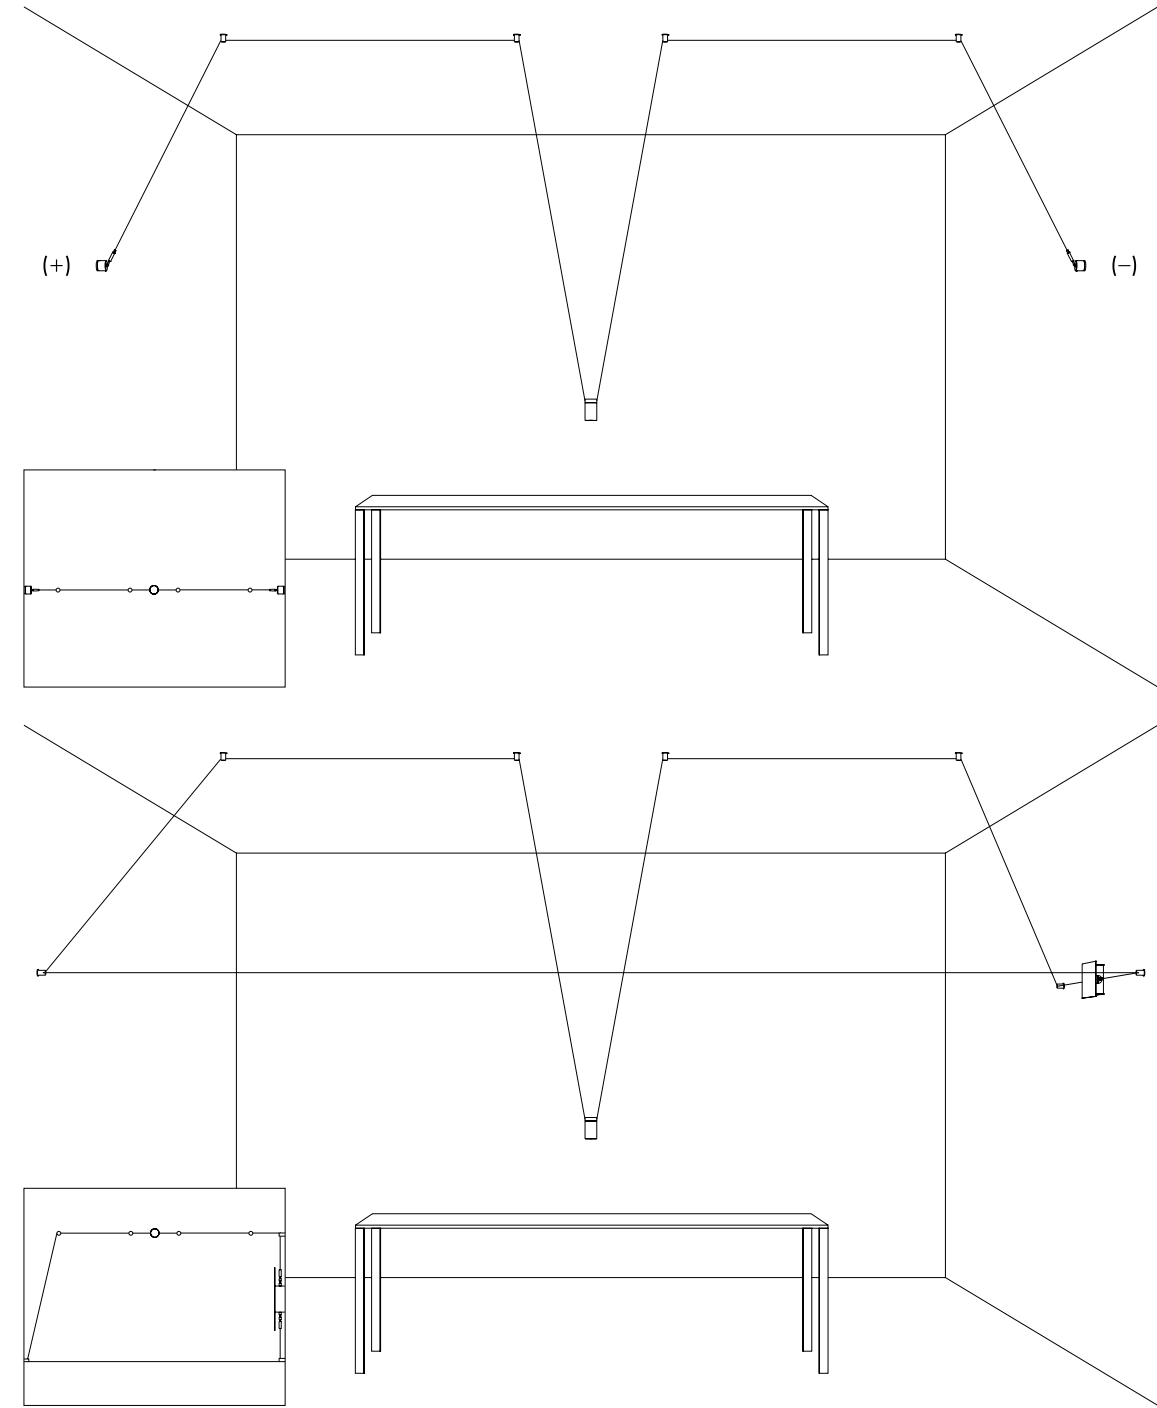




246

247

OHM

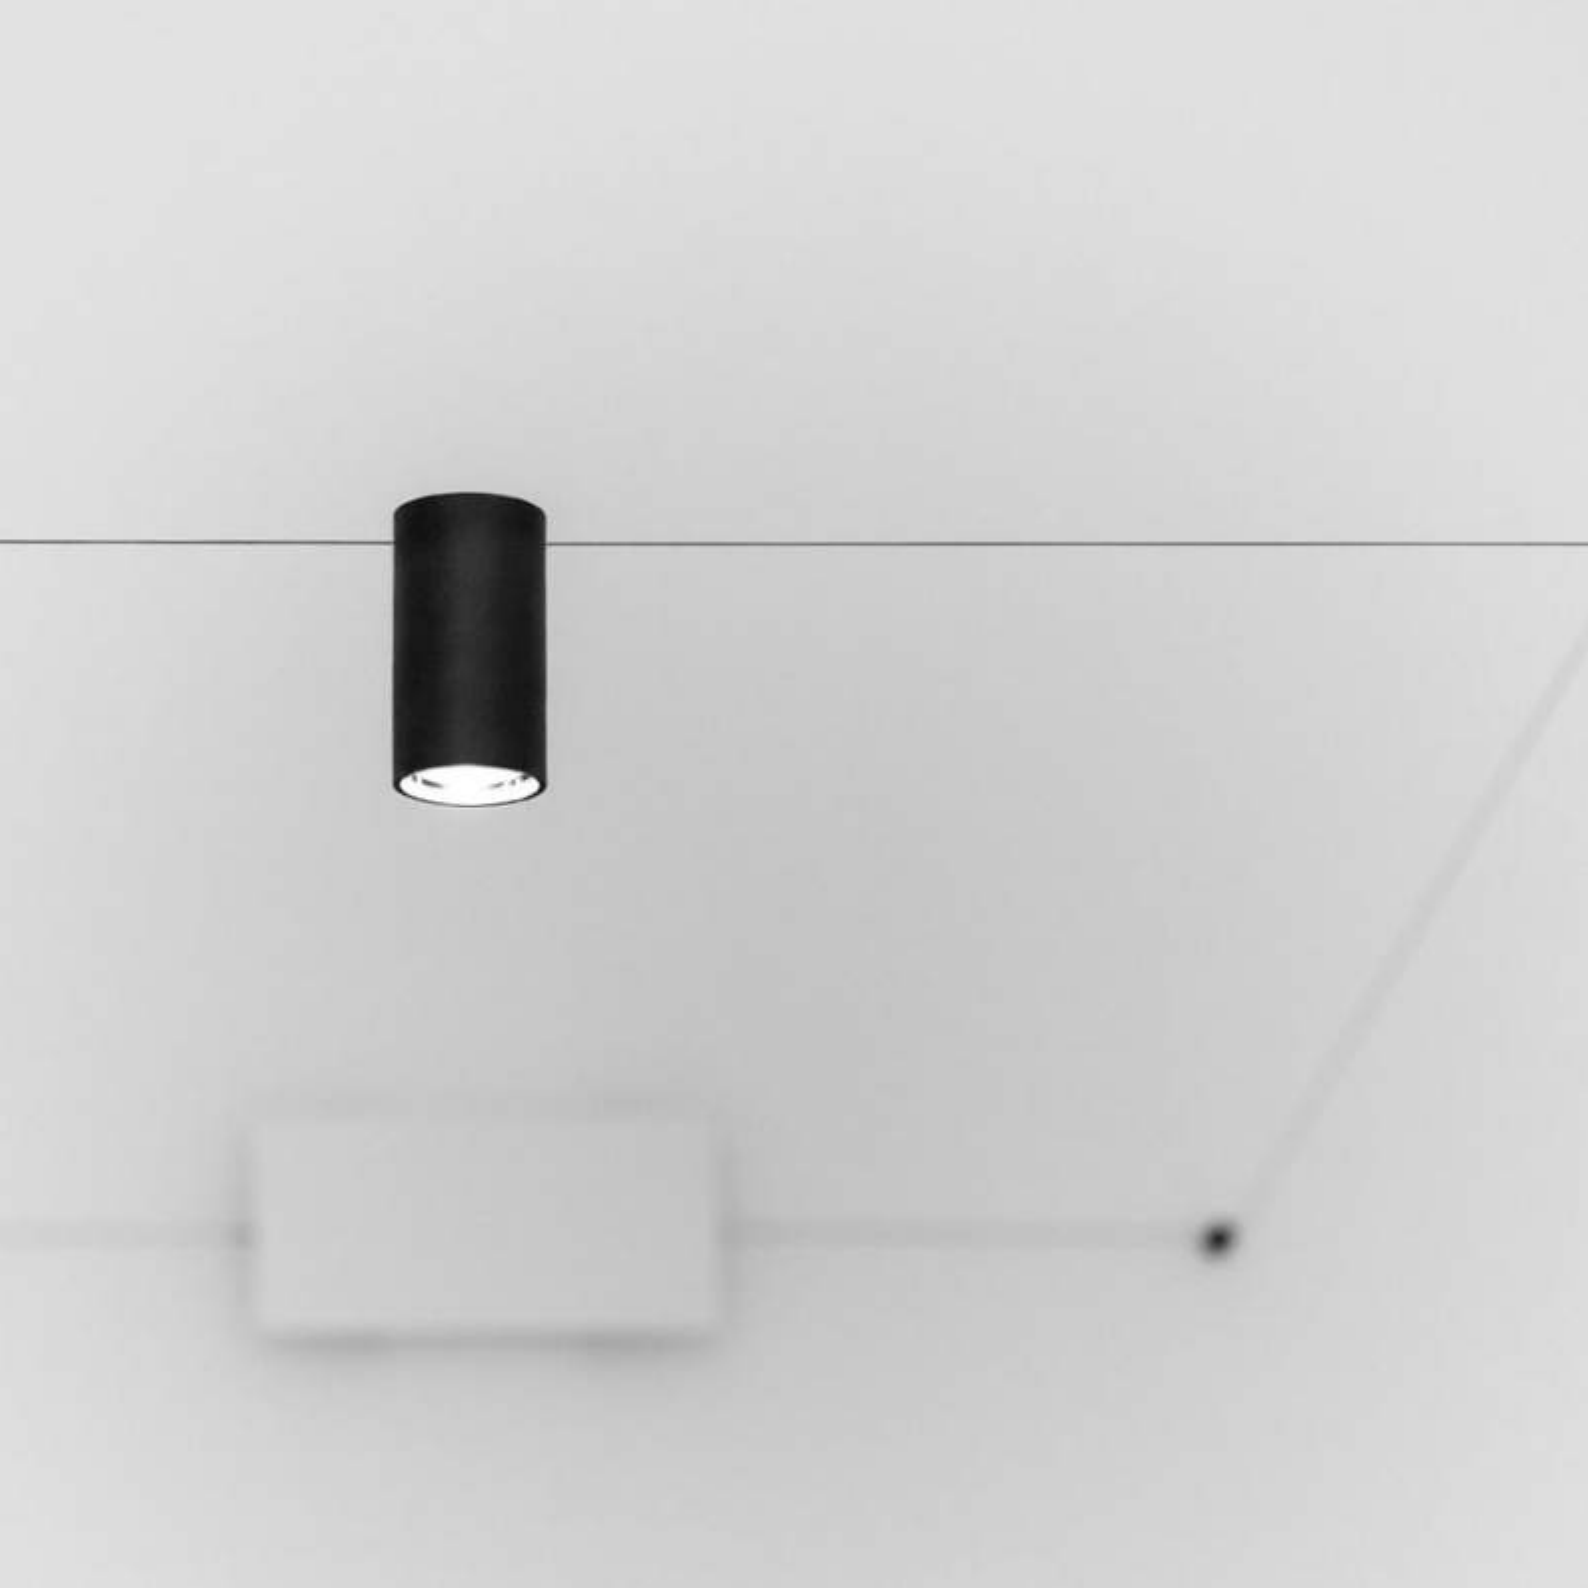

CE IP20

1A3000400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,6 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO VEDI PAG. 251 MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 251	
1A3000400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K		
1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	OHM SPOT LENS	
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM		
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM		
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	UNIPOLAR WIRE - MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / – NEGATIVE)	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA DA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO WIRE GUIDE - 1 PIECE	



1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

CE IP20

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

1A3010300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI
EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER

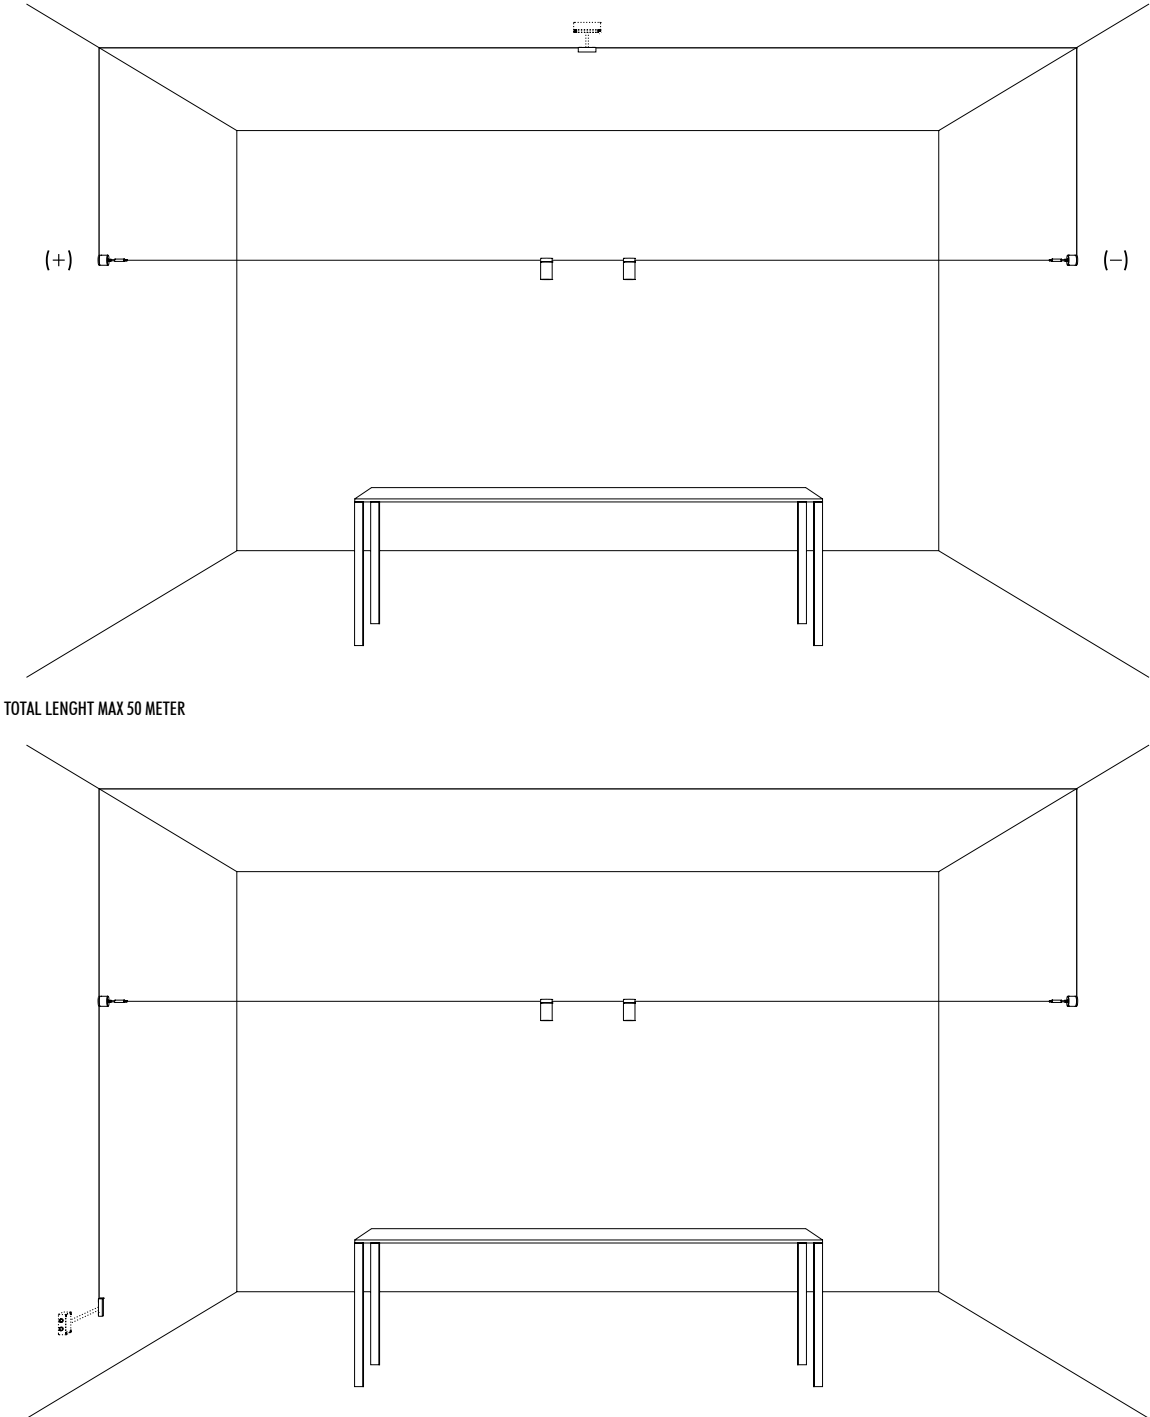

OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE “DIFFERENZA DI POTENZIALE” DOVE SI DESIDERA.
OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3940300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
1A3940400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		
1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	

Cuore pulsante di Sistemi.

Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.

Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate,
grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.

Il sistema **Endless** è stato ideato e brevettato per portare
"differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale.

In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.

Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.

Con **Endless** uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà:
con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio.

La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

The beating heart of Sistemi.

Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.

Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.

The **Endless** system was designed and patented to bring “potential differences” wherever you want them, creating graphic digital designs.

This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.


Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.


With **Endless**, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.

Finally freed, light becomes the artist's brush.

ENDLESS ICON



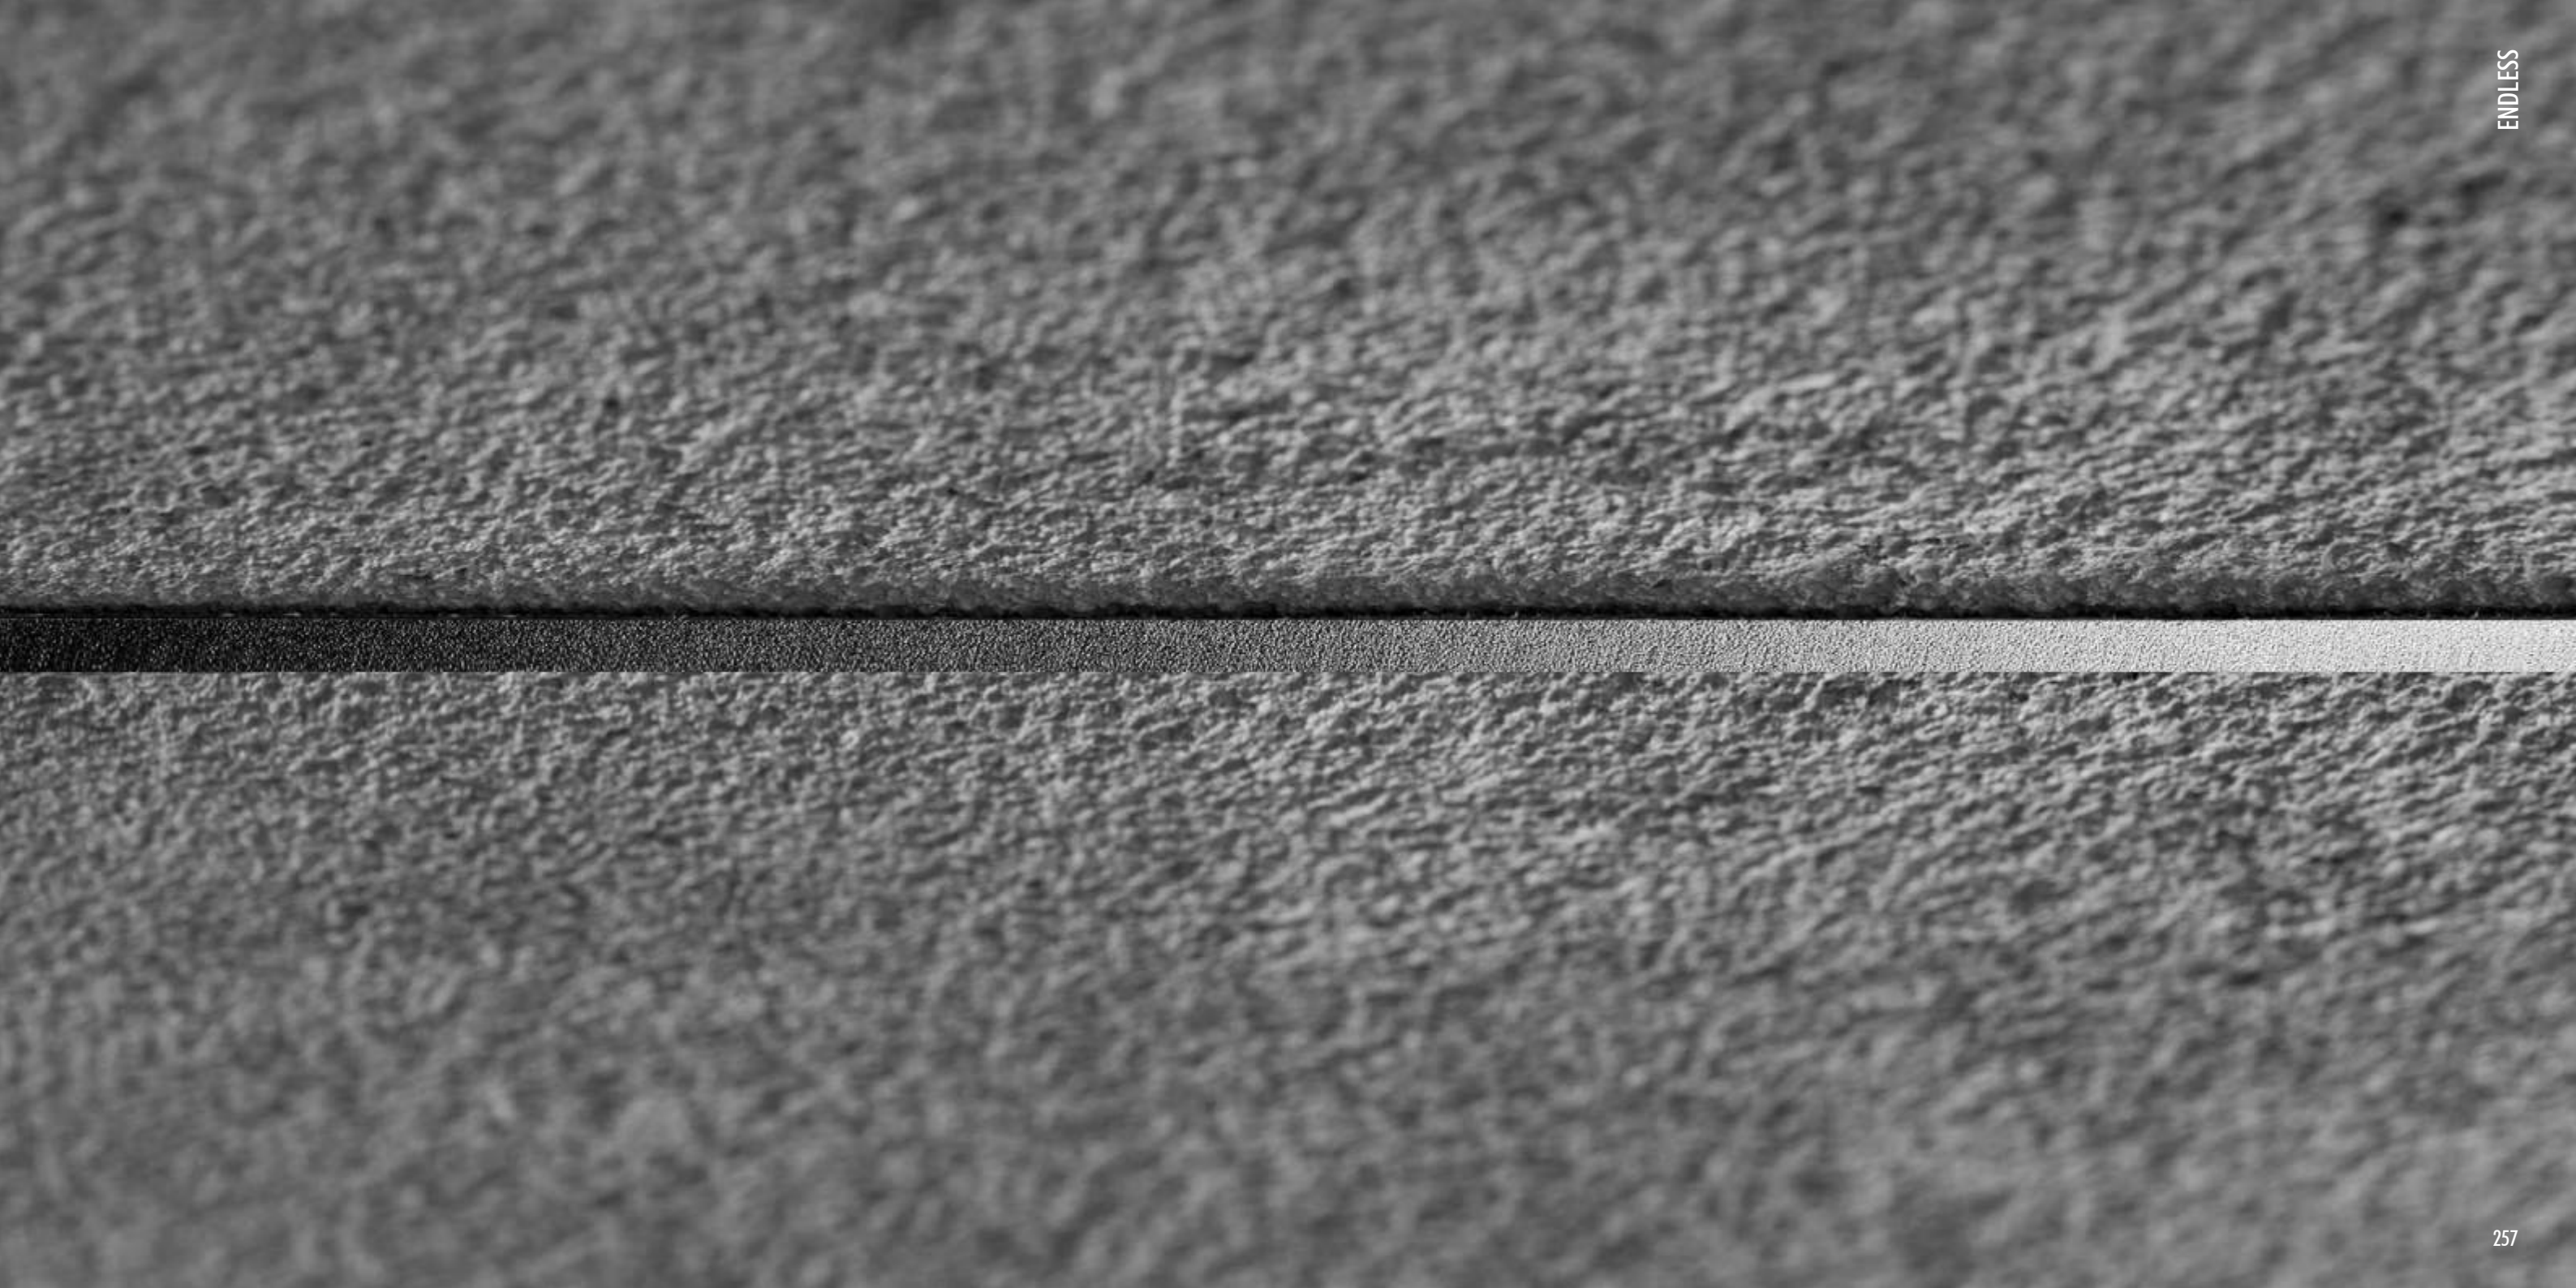

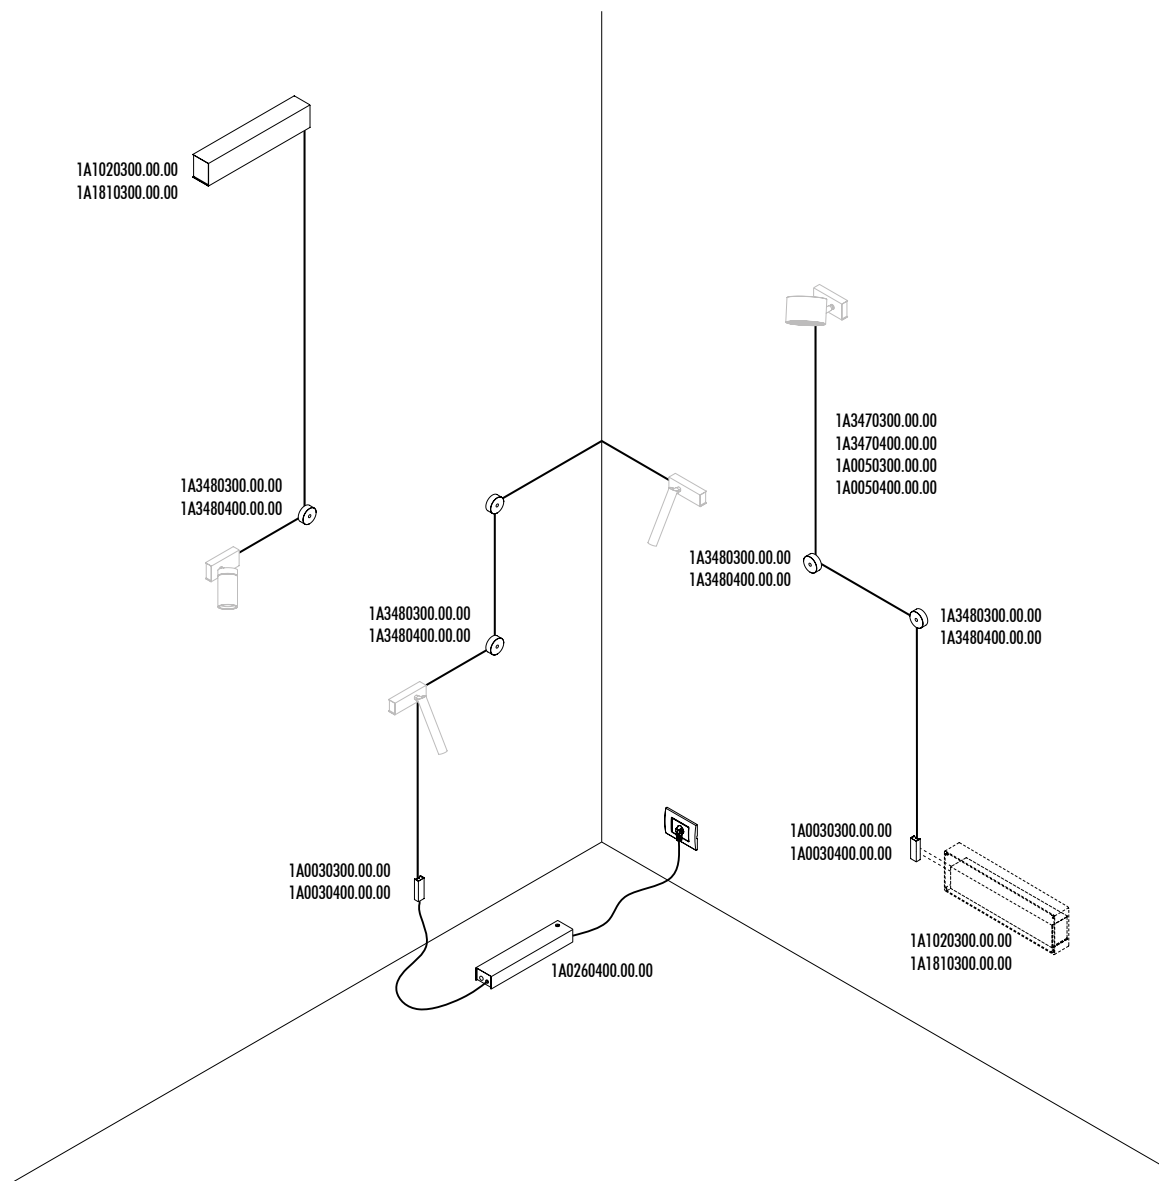

CE IP20


1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A 
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m	
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m	
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m	

1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	


1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	

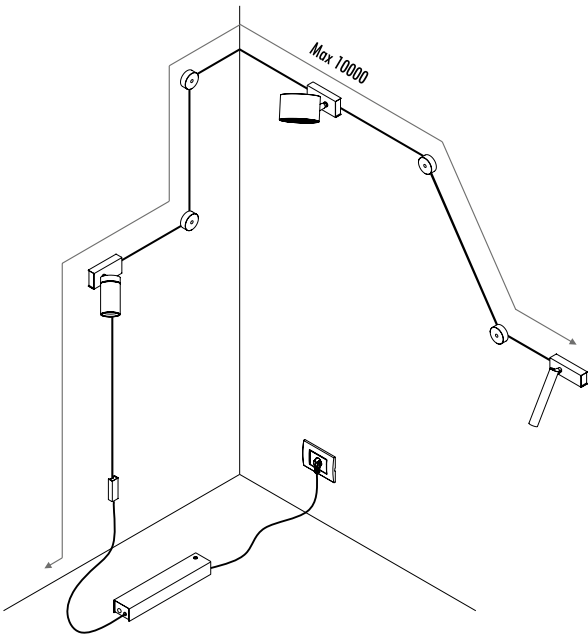

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

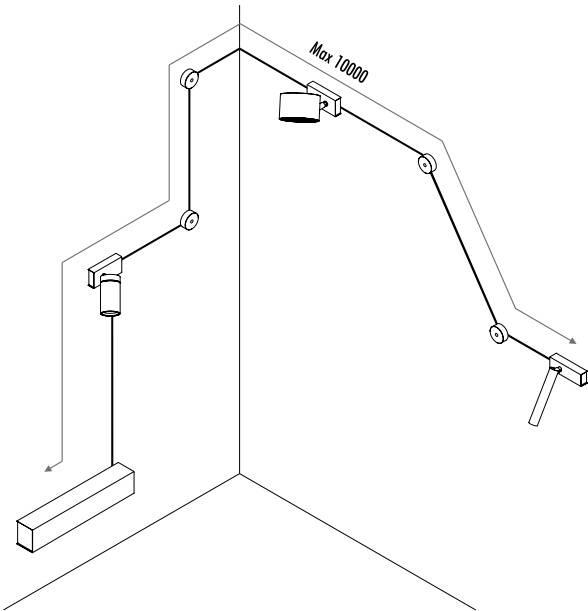

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

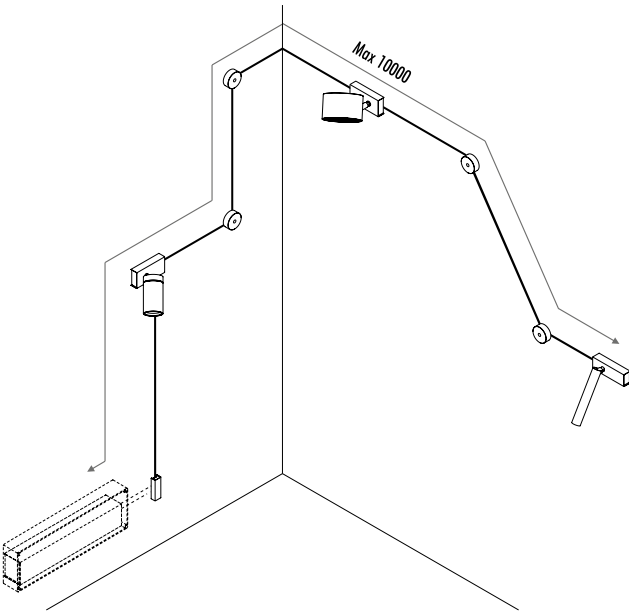

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI

1A0260300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A0260400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

1A1020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM

1A1800300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A1800400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A1810300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A1810400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		

• — • • • • — — • • • • — • • • • • • • — • • — • • — • • •

Light is free

POWER KIT:

1A0260300.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE
1A0260400.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK
1A1020300.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE
1A1020400.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK
1A1800400.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE
1A1810300.00.07	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE

ELEMENTS:

1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI

1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI

1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI

1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS

1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K

1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS

1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS

1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS

WATTAGE

AMPERE (A)

150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125

13	0,34
13	0,34
15,5	0,4
15,5	0,4

13	0,34
13	0,34
13	0,34
13	0,34
15,5	0,4
15,5	0,4
15,5	0,4
15,5	0,4

6	0,16
6	0,16
6	0,16
6	0,16
8,5	0,22
8,5	0,22
8,5	0,22
8,5	0,22

5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14


5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14

23	0,57
23	0,57

52	1,35
52	1,35
103	2,68
103	2,68


52	1,35
52	1,35
103	2,68
103	2,68

MIRA ENDLESS




SEE PAGE 273-275

DOT P ENDLESS



SEE PAGE 277-279

SPOT ENDLESS



SEE PAGE 281-283

REFLEX



SEE PAGE 285

MISS ENDLESS




SEE PAGE 289

CATHODE ENDLESS




SEE PAGE 291

INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS



SEE PAGE 295


FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS




SEE PAGE 297




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	MIRA	2 x 0,16 A
1	SPOT	0,34 A
TOT		0,66 A

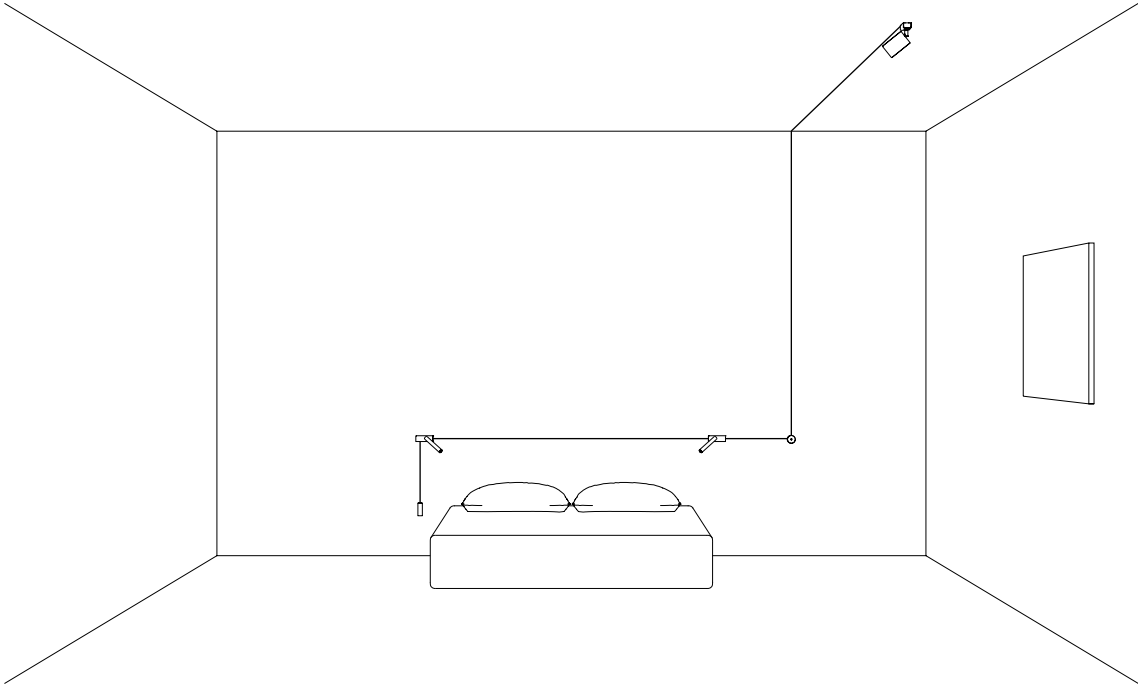


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




1	MISS	0,14 A
1	REFLEX	0,57 A
TOT		0,71 A

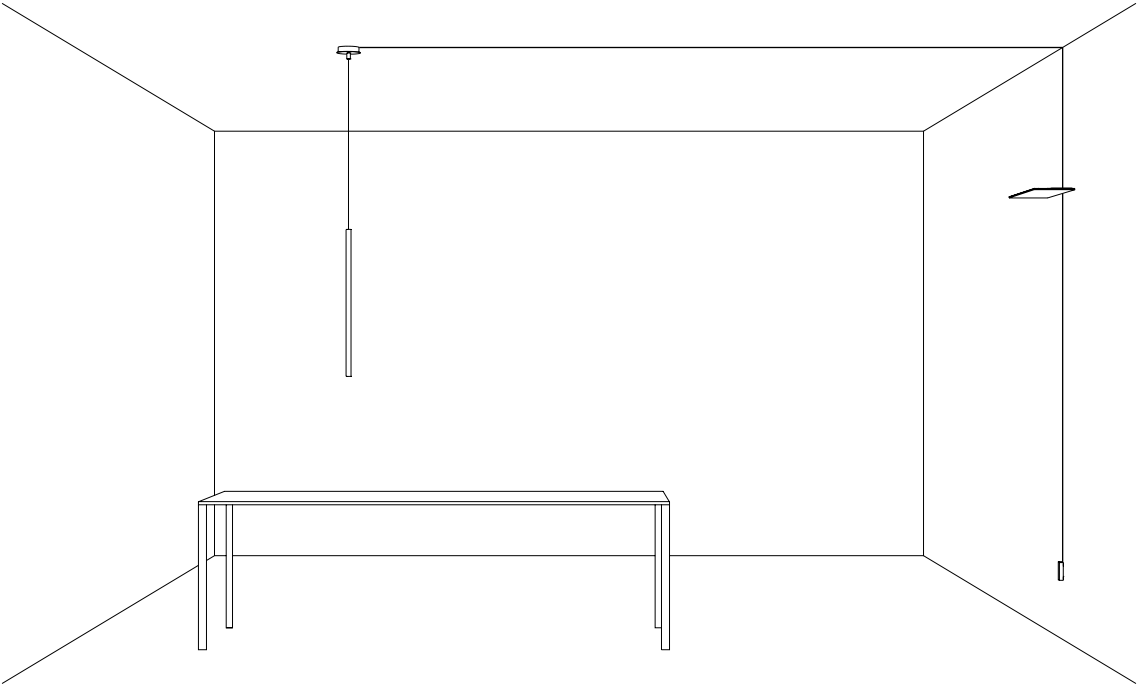


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




1	DOT P	0,34 A
1	INFINITO 6	1,35 A
TOT		1,69 A

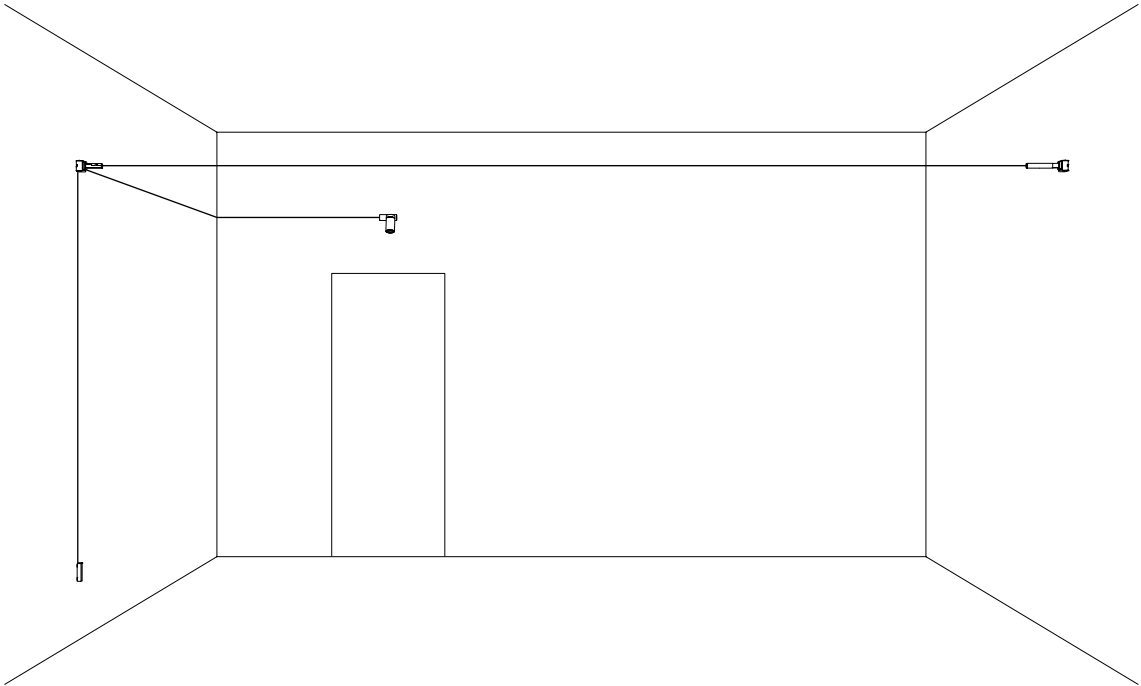


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT



1	CATHODE	0,14 A
1	DOT P	0,34 A
TOT		0,48 A

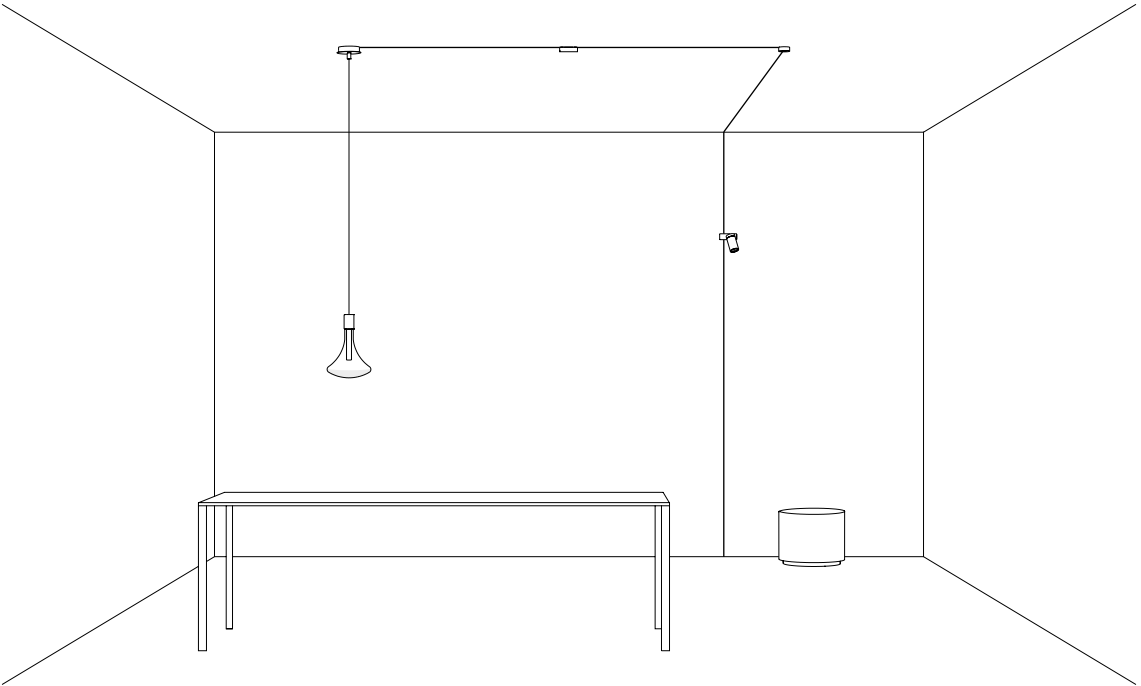


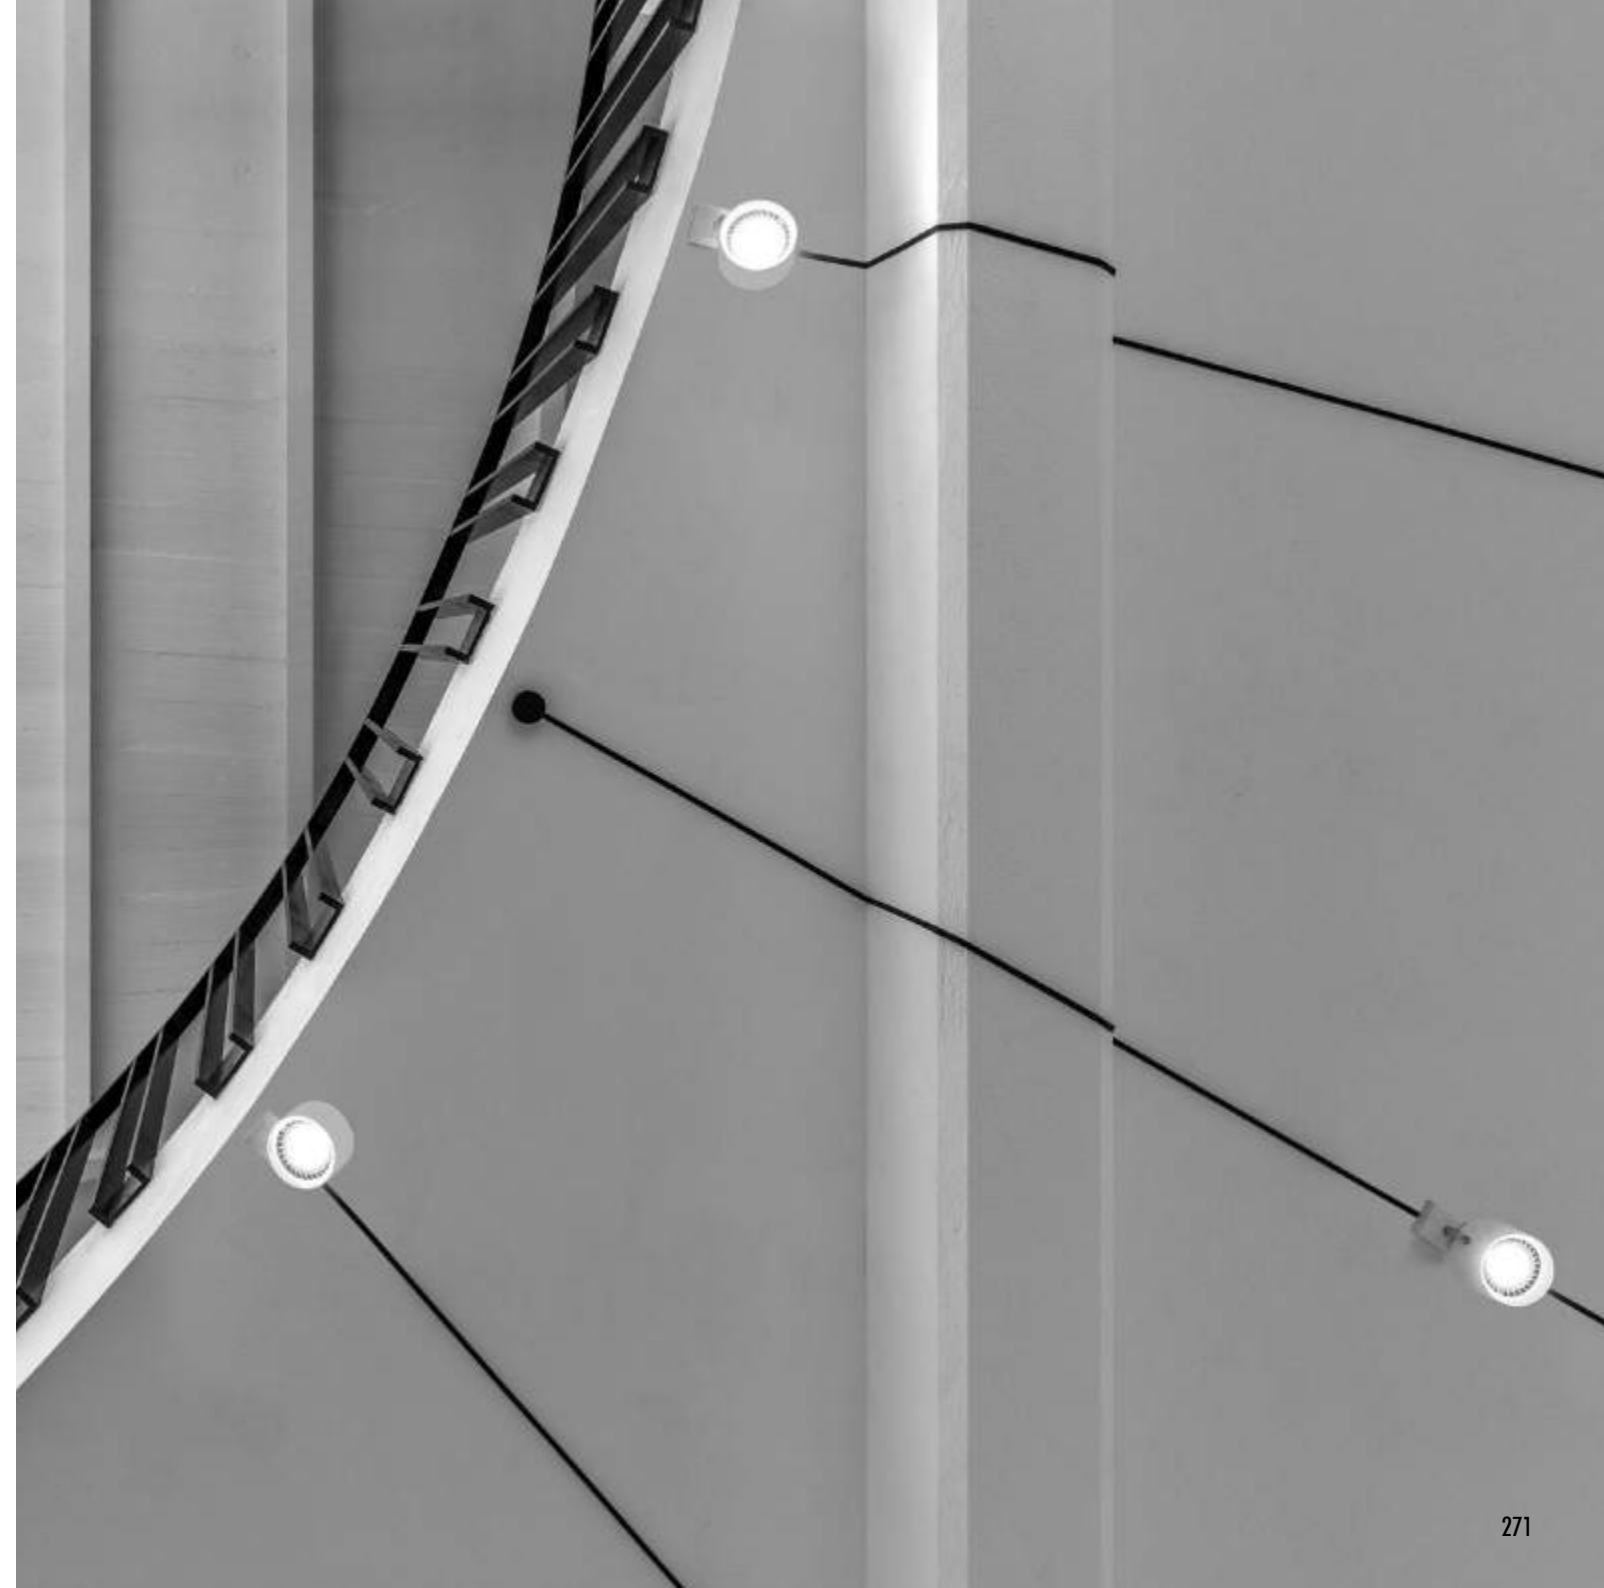




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

MIRA ENDLESS



1A2280300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 6 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
1A2280300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2280400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2280400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

 CASAMBI VERSION

CE  IP20

MIRA ENDLESS



1A2280300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 8,5 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
1A2280300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	
1A2280400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	
1A2280400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL



CE IP20

DOT P ENDLESS



1A2340300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 ACCESSORI OBBLIGATORI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 COMPULSORY LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2340400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2340400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

IE ▲ CASAMBI VERSION

CE IP20

DOT P ENDLESS



1A2340300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 15,5 W LED
1A2340300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97
1A2340400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97
1A2340400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97
		WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97
		DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261
		ACCESSORI OBBLIGATORI MODULO LED NON INCLUSI
		DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
		COMPULSORY LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL



CE  IP20



1A1080300.00.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS	48 V DC - MAX 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A1080400.00.40	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

  CASAMBI VERSION

CE  IP20

SPOT ENDLESS



1A1080300.00.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - MAX 15,5 W LED DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A1080400.00.41	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS CASAMBI	




DESIGN MICHELE GROPPI - 2022
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR


REFLEX




CE  IP20

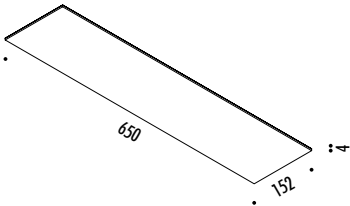


1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI>90 / 3000K - 2320 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 /MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K - ENDLESS	

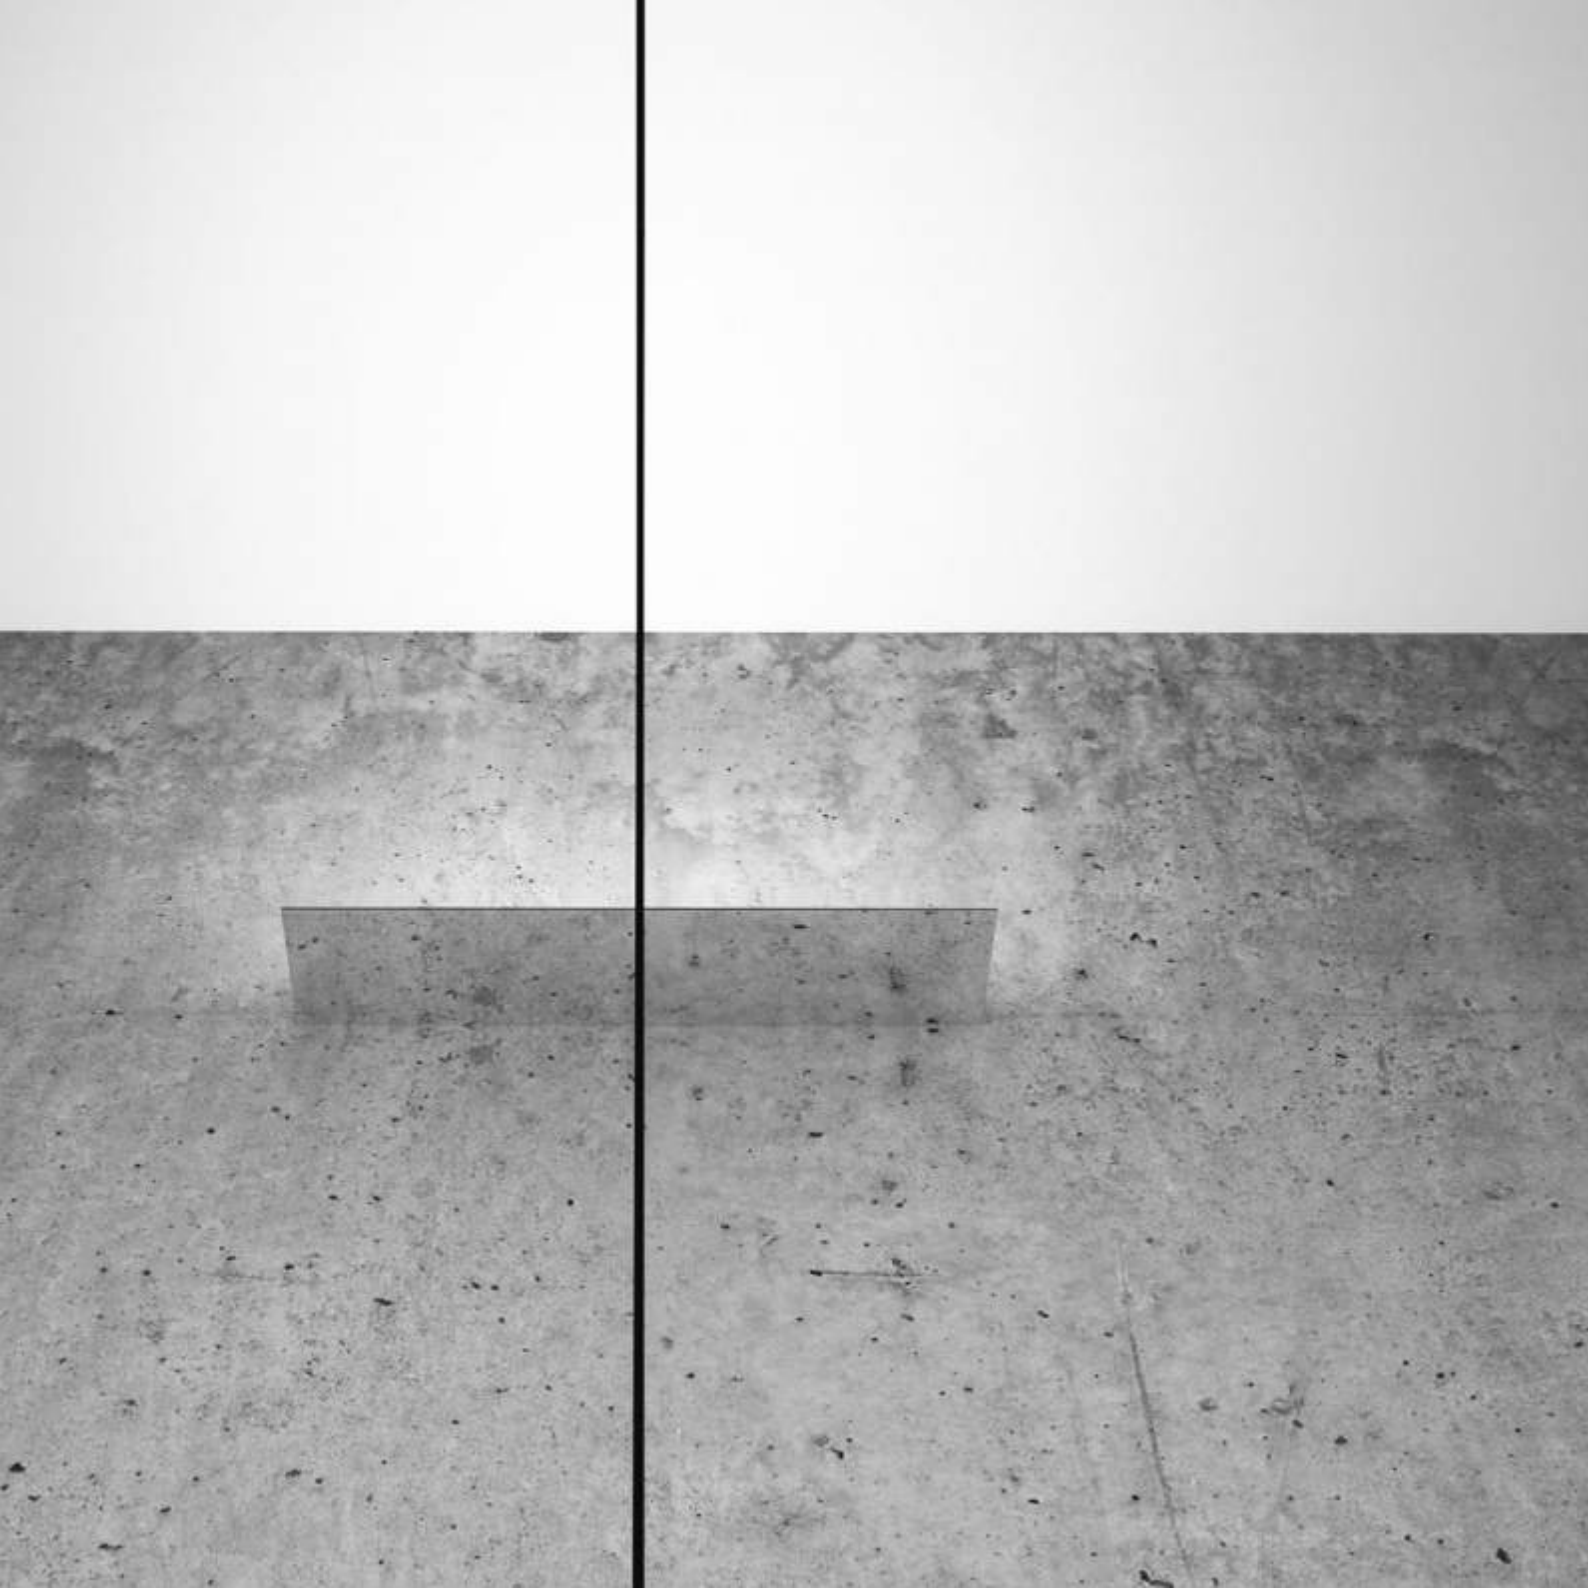


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

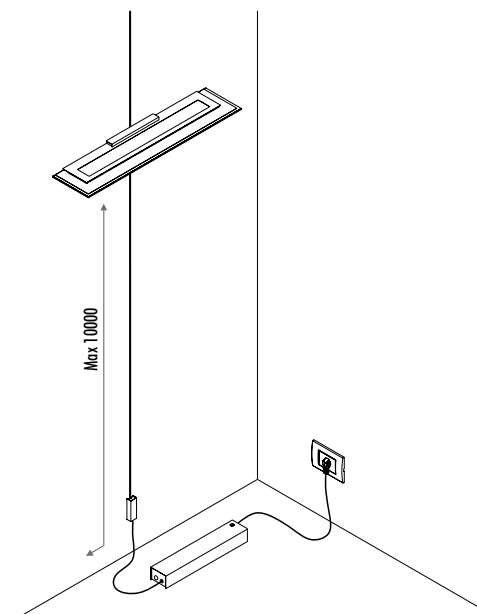

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

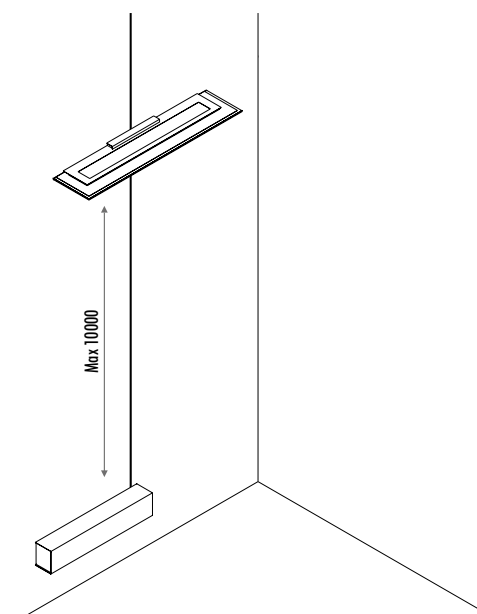

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

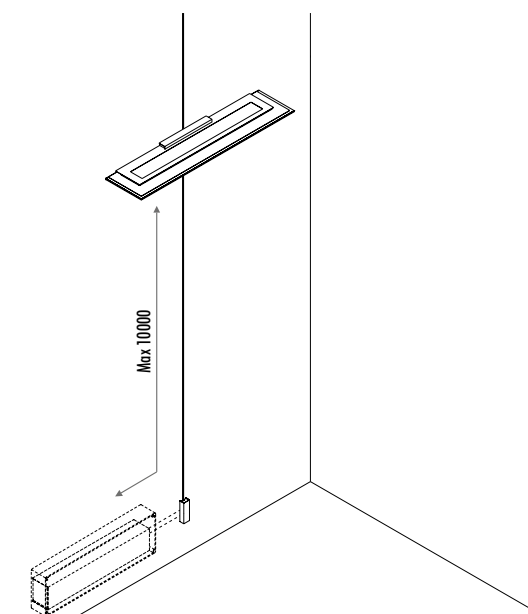





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL



CE  IP20

CEILING ROSE



1A2960300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2960300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE
1A2960400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261
1A2960400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
1A2960800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED
1A2960800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90
1A2962600.27.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE
1A2962600.30.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261

MISS ENDLESS





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS





CE  IP20


CEILING ROSE



1A2980300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90
1A2980300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261
1A2980800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90
1A2980800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261

CATHODE ENDLESS

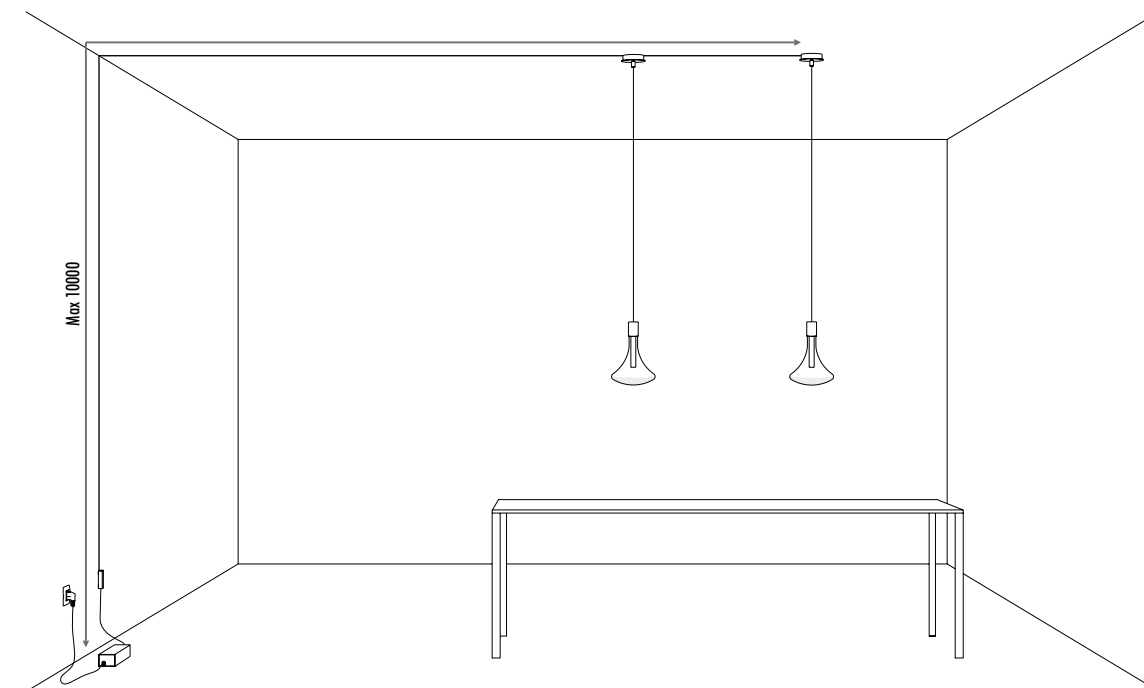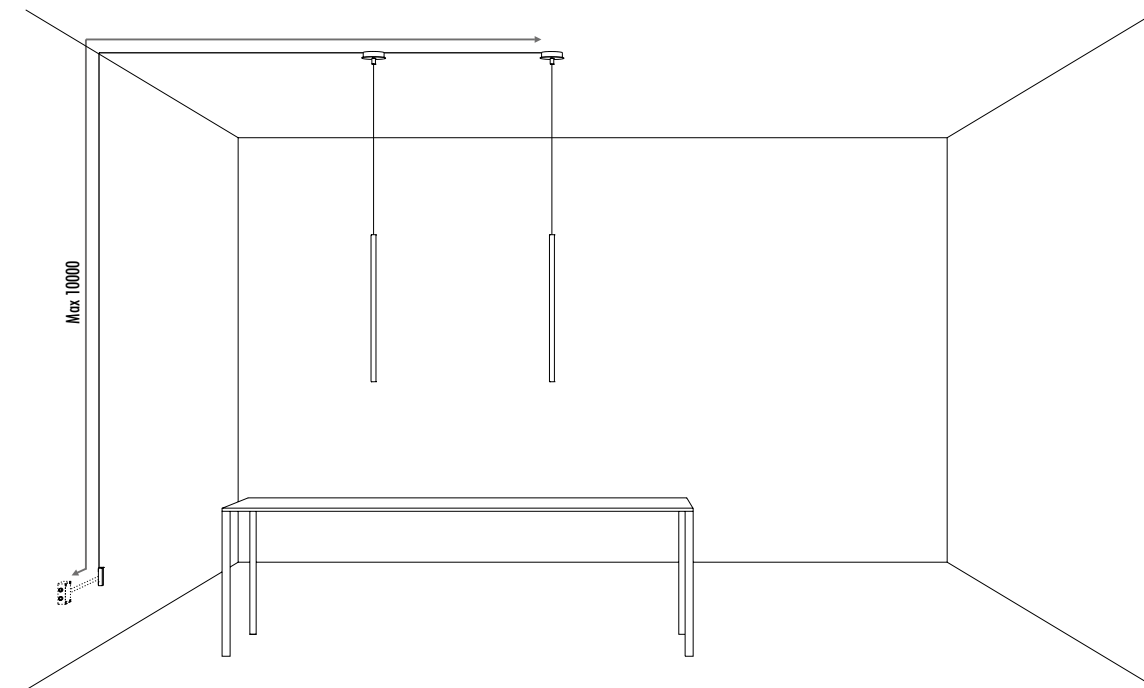

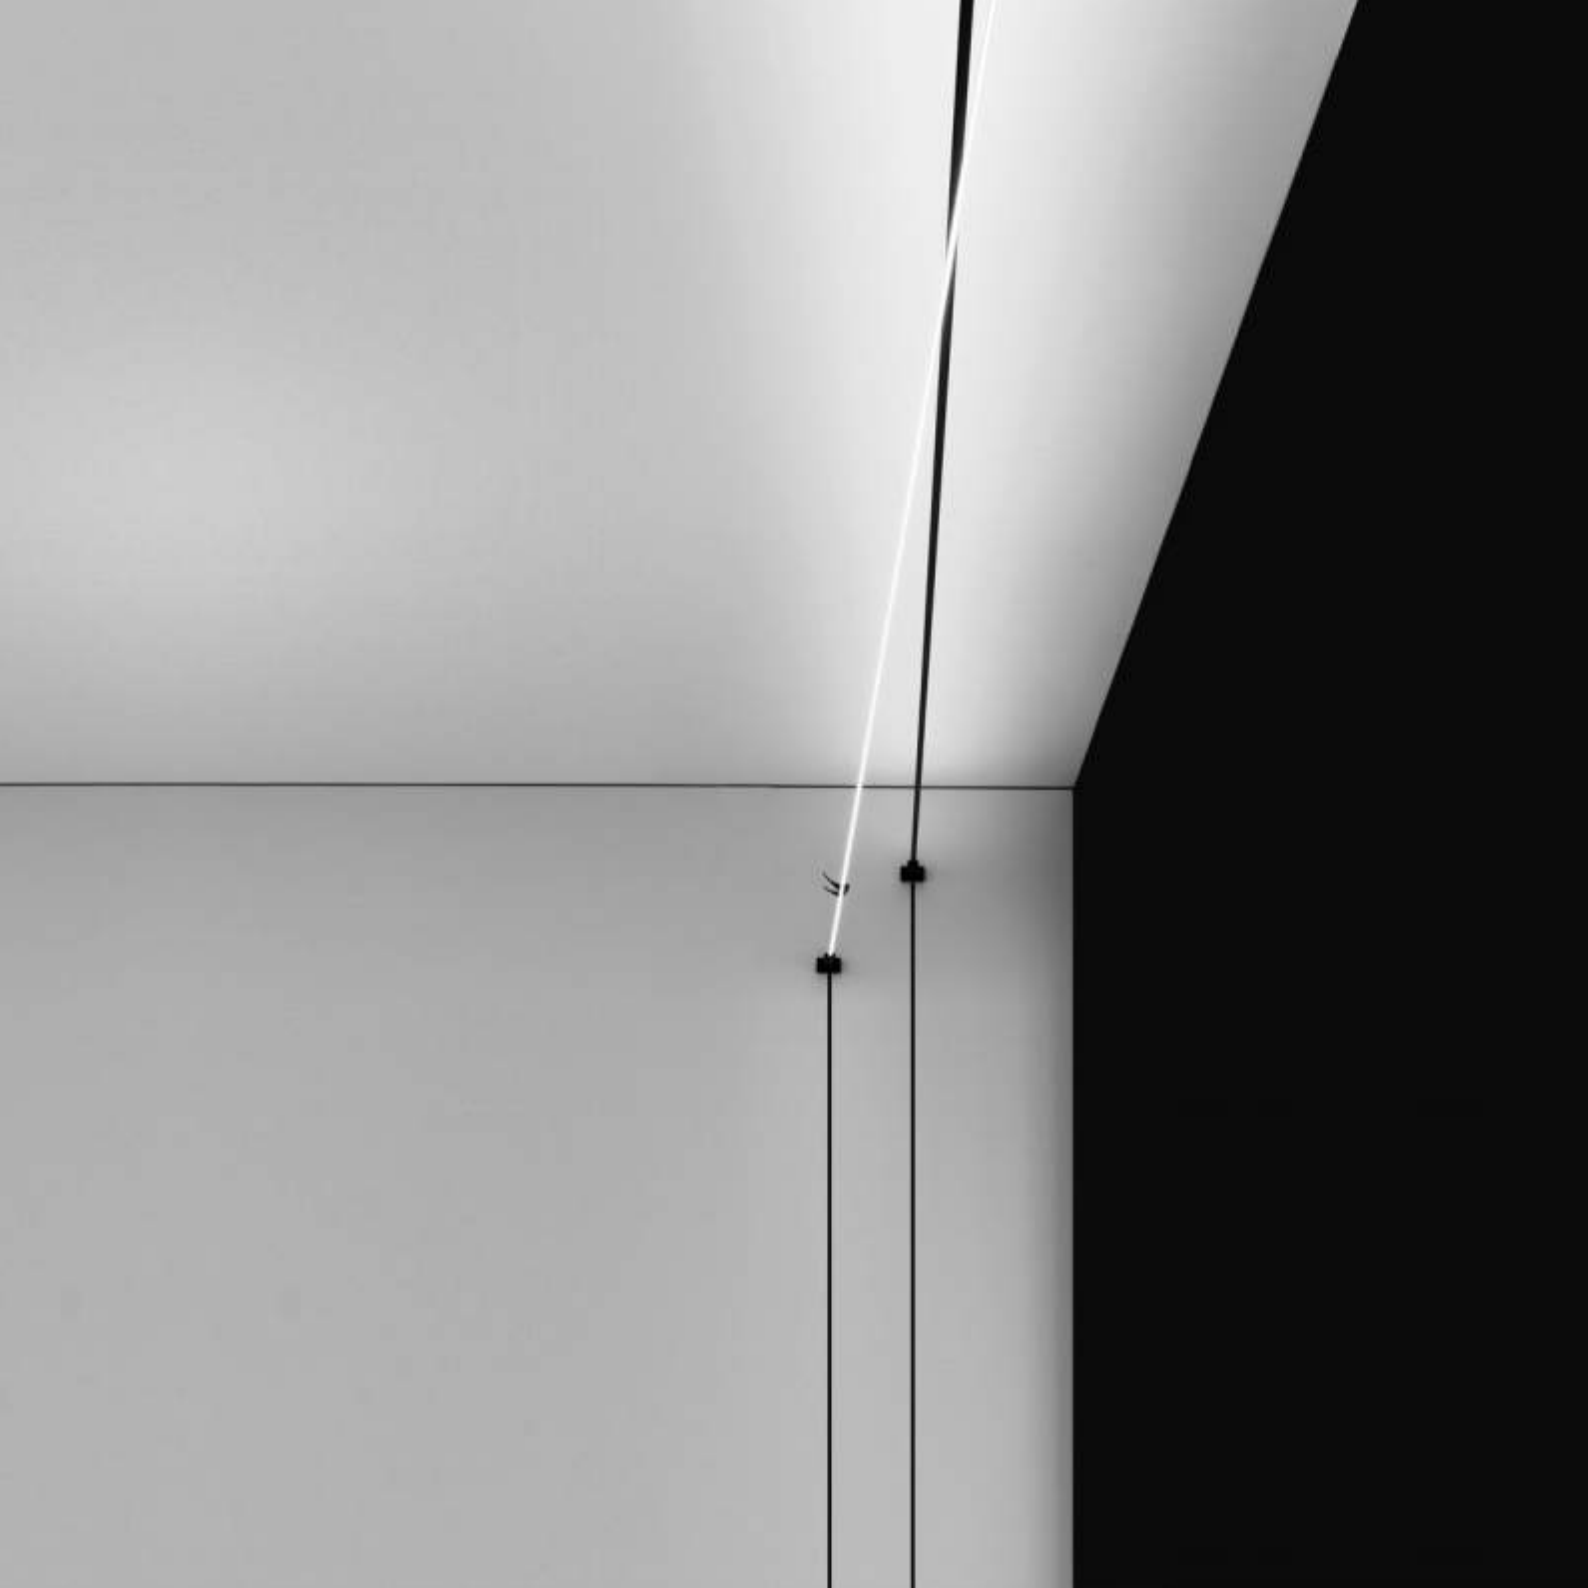


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL



CE  IP20

INFINITO ENDLESS

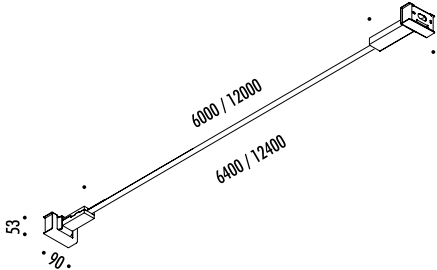

1A2250400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2250400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2260400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2260400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL



CE  IP20


FLASH ENDLESS

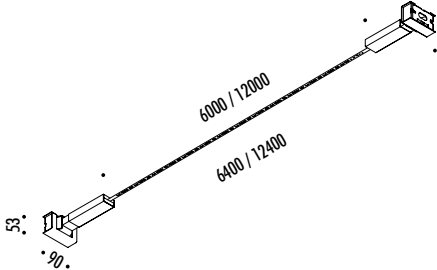


1A2130400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2130400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2150400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 259-261 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 235 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 259-261 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 235
1A2150400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	




INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT

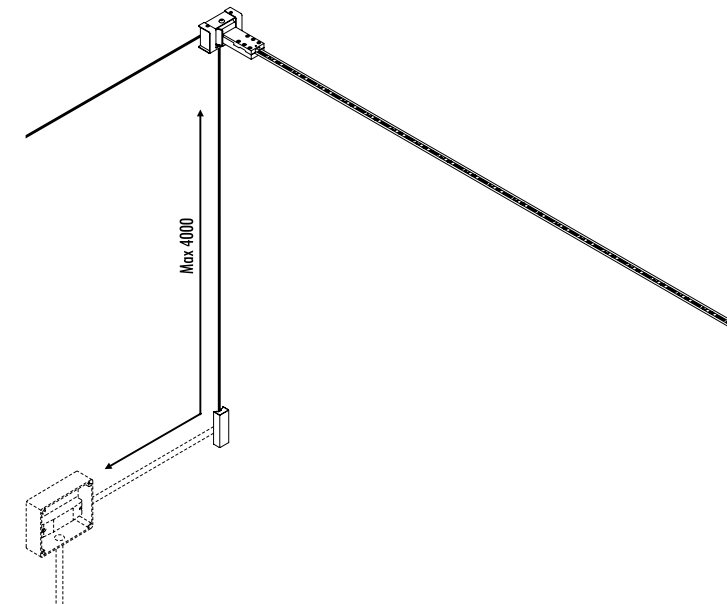


INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / INSTALLATION WITH ENDLESS AND POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

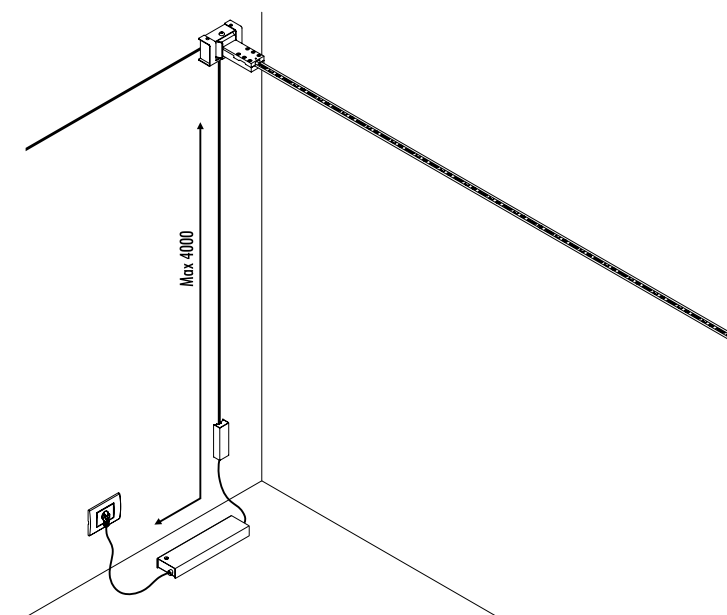

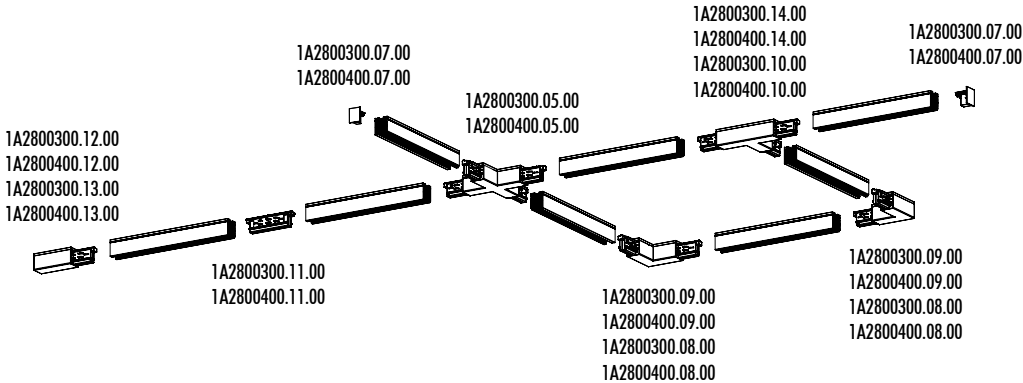

CE IP20

1A2800300.01.00	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A2800400.01.00	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A2800300.02.00	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A2800400.02.00	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A2800300.03.00	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A2800400.03.00	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2800300.13.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX POWER RIGHT CONNECTOR
1A2800400.13.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.12.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX POWER LEFT CONNECTOR
1A2800400.12.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A2800300.07.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2800400.07.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A2800300.11.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE LINEAR CONNECTOR
1A2800400.11.00	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A2800300.09.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO INTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.09.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.08.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO EXTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.08.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A2800300.14.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX RIGHT T CONNECTOR
1A2800400.14.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.10.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX LEFT T CONNECTOR
1A2800400.10.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A2800300.15.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X X CONNECTOR
1A2800400.15.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A2800000.04.00	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A2800000.05.00	STANDARD H. 3000 mm	
1A2800000.06.00	STANDARD H. 5000 mm	







DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20

MIRA SISTEMA





1A0490300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 392 lm - CRI > 90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 301 ORIENTABILE - DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 301 ADJUSTABLE - DIMMABLE
1A0490300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0490400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0490400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20

DOT SISTEMA



1A2290300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 301 ORIENTABILE ACCESSORI OBBLIGATORI MODULO LED NON INCLUSI - DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 301 ADJUSTABLE COMPULSORY LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED - DIMMABLE
1A2290300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2290400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2290400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20

DOT SISTEMA 51





1A3710300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 301 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 301 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3710400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	




DESIGN 2007
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP20

SPOT SISTEMA



1A0280300.00.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 301 ORIENTABILE - DIMMERABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 301 ADJUSTABLE - DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A0280400.00.01	NERO OPACO / MATT BLACK - DALI	









CE IP20

1A2810400.01.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240820	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1Z1120380	STANDARD	DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67

1A2810000.11.00	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A2810000.12.00	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2810400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR

1A2810400.03.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE END CAP FOR POWER CONNECTOR

1A2810400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP

1A2810400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A2810400.06.00 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A2810400.06.00




1A2810400.06.00	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET


1A2810000.07.00	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE

1A2810000.08.00	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET

1A2810000.09.00	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm

1A2810000.10.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL





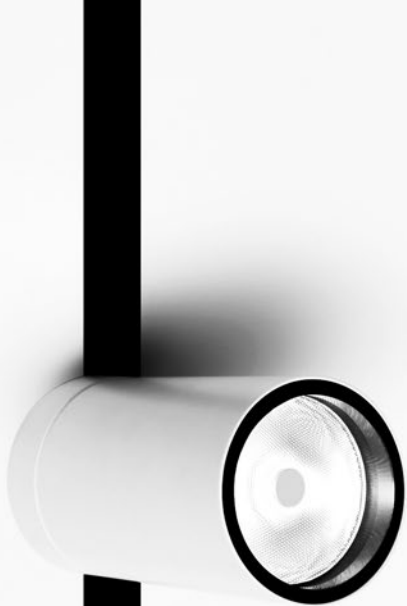

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE  IP20

DOT FRAMELESS




1A0090300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 310-311 ORIENTABILE - DIMMERABILE ACCESSORI OBBLIGATORI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 310-311 ADJUSTABLE - DIMMABLE COMPULSORY LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0090300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0090400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0090400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	

INCASSO / RECESSED

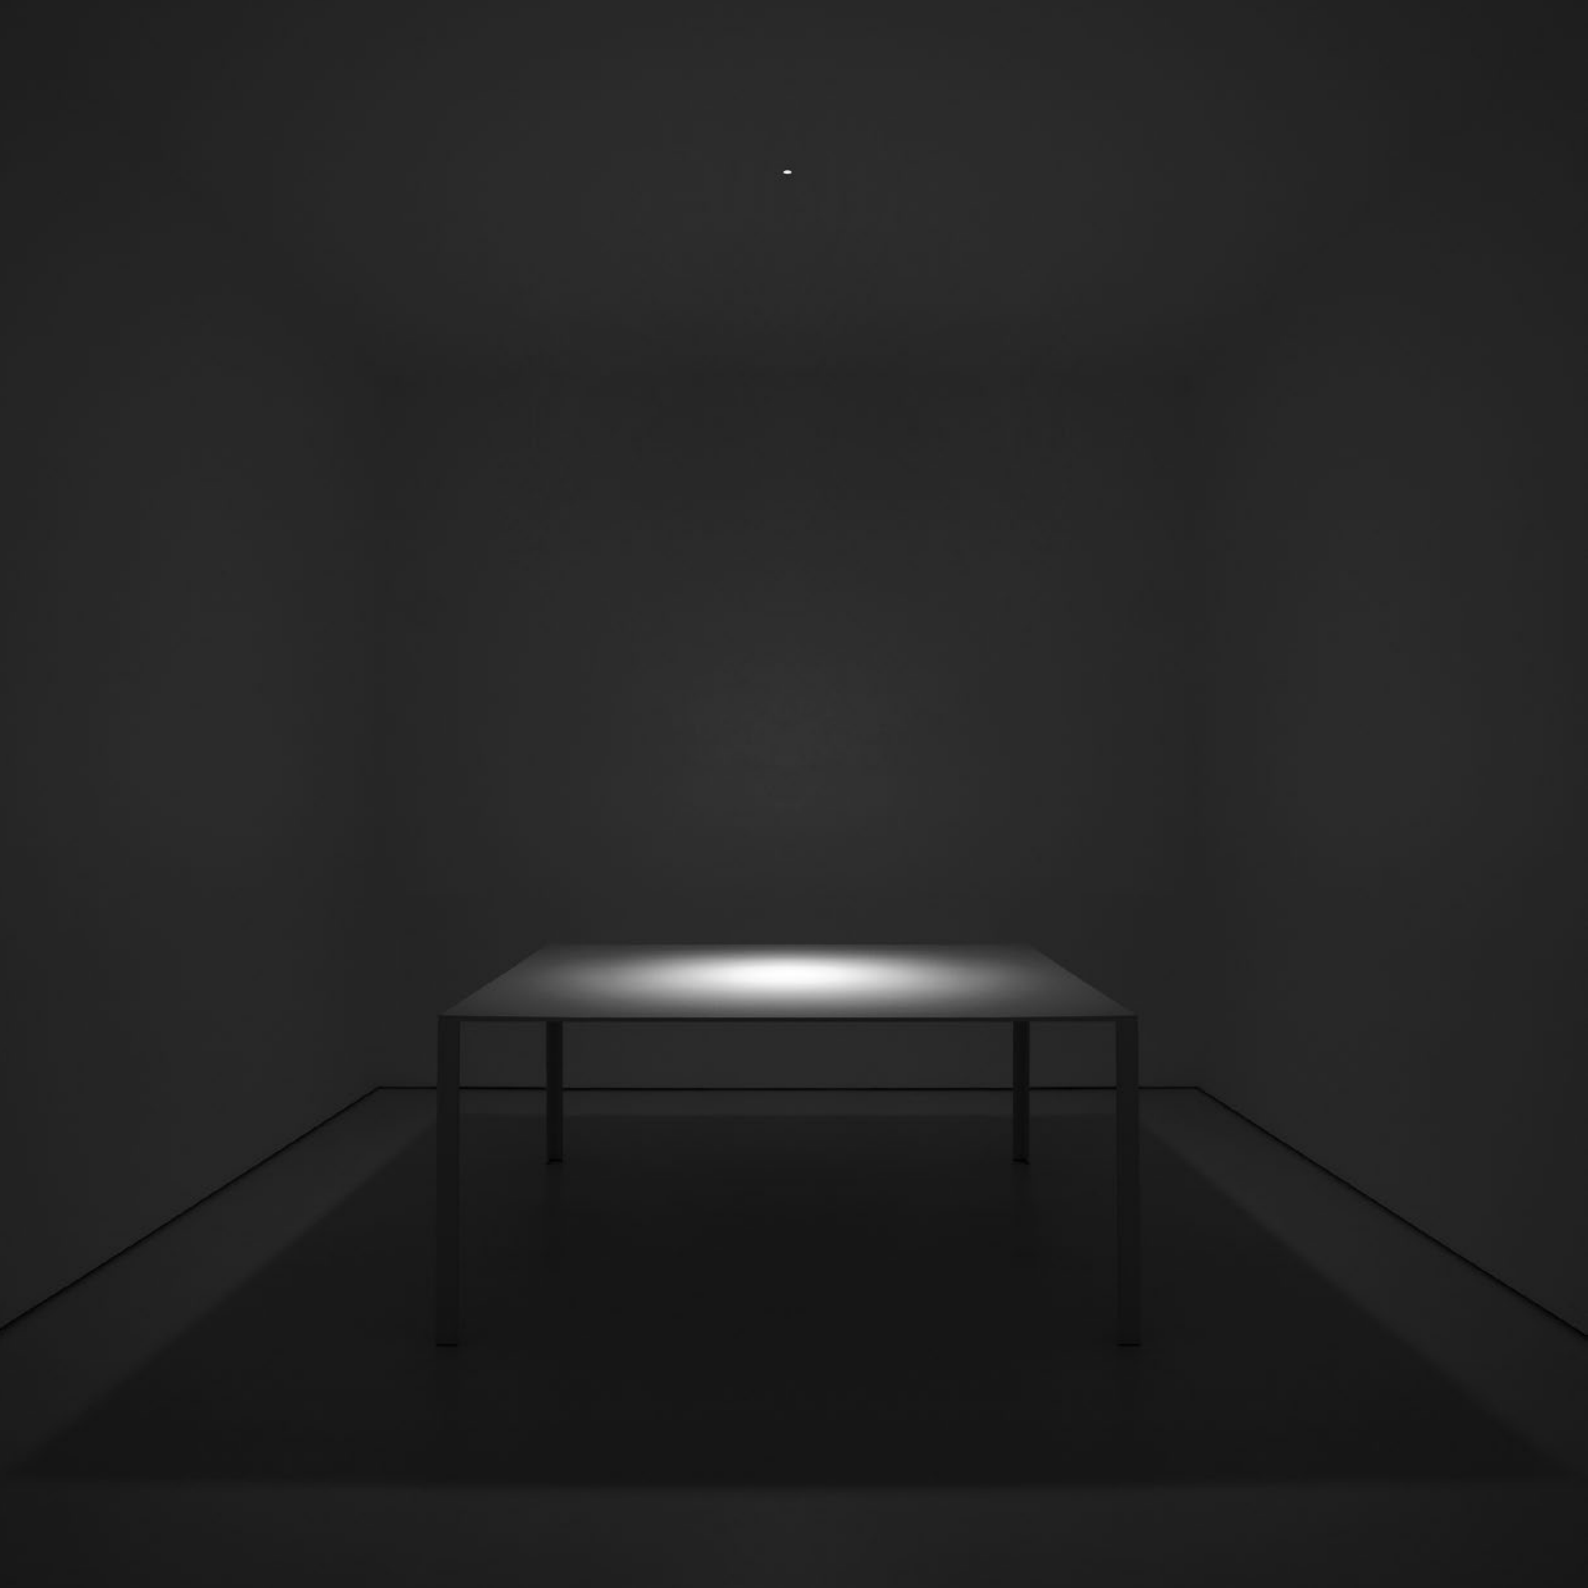

Nulla è un lavoro estremo di sottrazione che unisce elettronica e ottica, verso la sfida finale: l'assenza del supporto, l'essenza della luce. Nel 2010 è stata la prima a cogliere la mono-dimensionalità dei LED.

Nulla è un progetto che rappresenta contemporaneamente l'inizio e la fine del mio lavoro sulla luce. L'inizio perché da sempre cerco la luce assoluta, la fine perché rappresenta comunque la sintesi più totale del mio lavoro. È la più generosa delle lampade, quella che si nasconde al solo scopo di regalare la scena al soggetto illuminato.

Compasso d'Oro ADI Award, 2014



Nulla is an extreme expression of subtraction, uniting optics and electronics as an answer to the ultimate challenge: the absence of structural support, the essence of light. In 2010, Nulla was the first to grasp the mono-dimensionality of LEDs.



Nulla is a project that represents both the beginning and the end of my work on light. It's the beginning, in the sense that I have always been looking for absolute light, it's the end because it represents the total synthesis of my work. It is the most generous of my lamps. Its sole objective is to hide and give all the attention to whatever it is lighting.



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE  IP20/IP65





1A2110000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - 14 W LED 2700K - 605 lm - CRI>90 / 3000K - 650 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 321 VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 321
1A2110000.30.20	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2200400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm


KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3780000.00.00	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
1A3790000.00.00	STANDARD 400 x 400 mm	

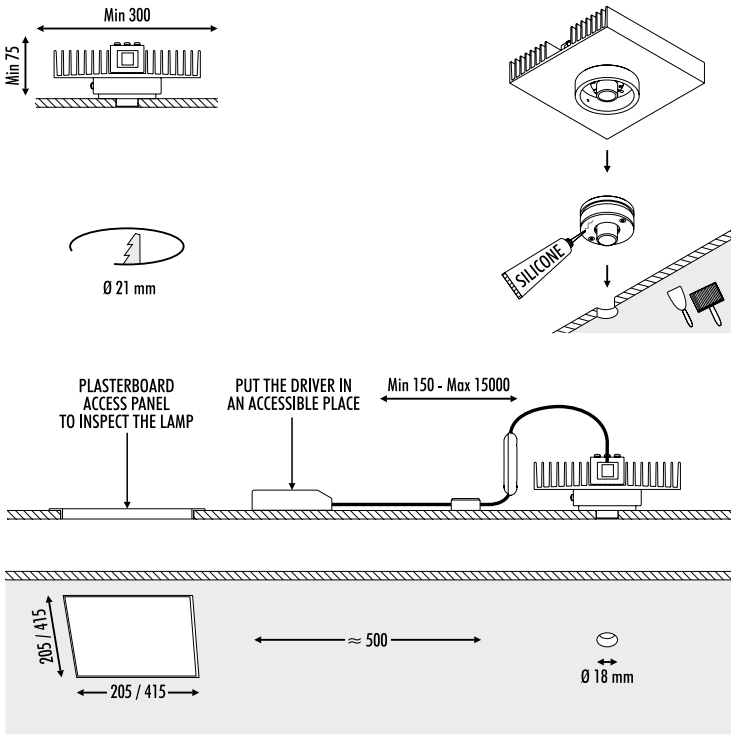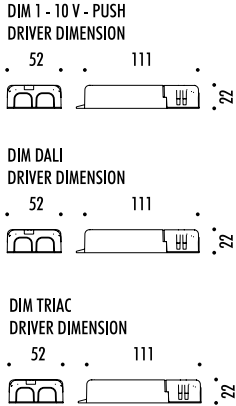

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE

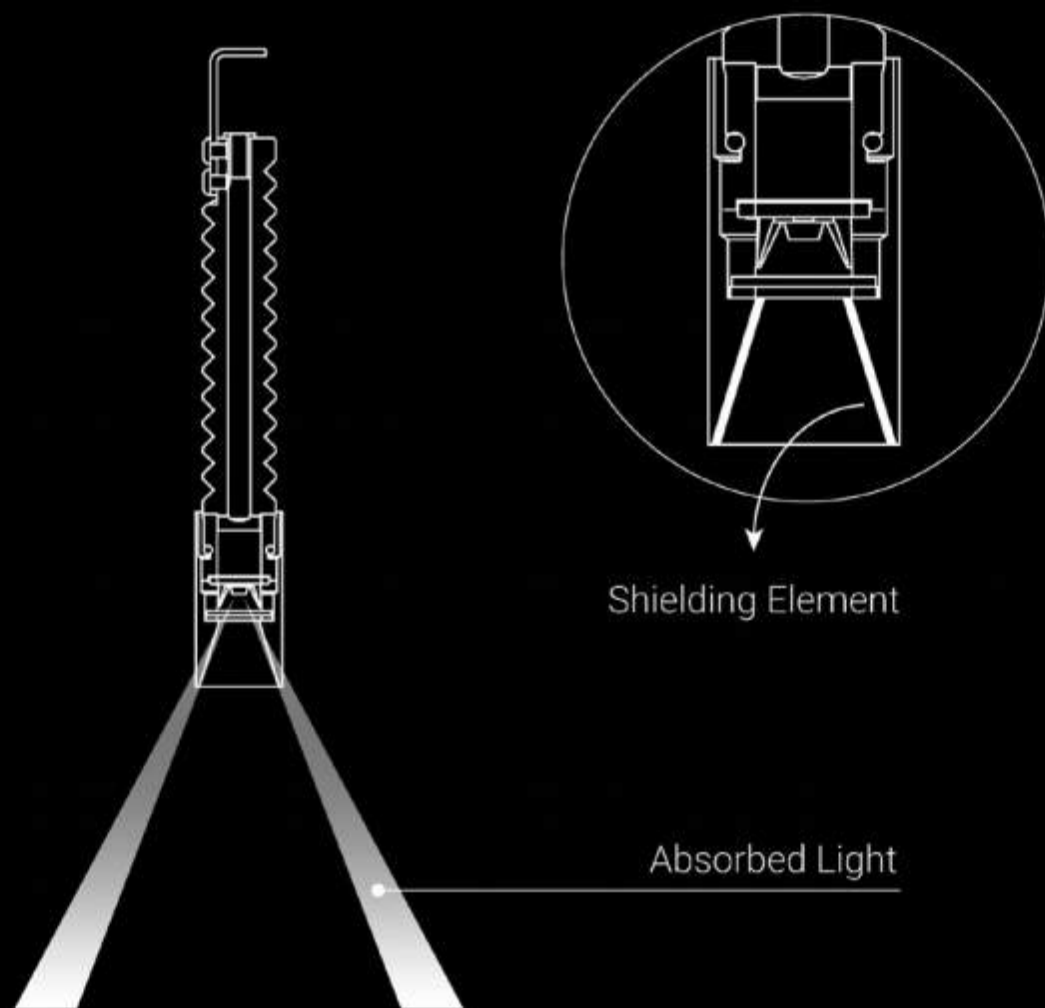

Il sistema **Extradark** è l'unione di un'ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un'elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell'emissione.

L'elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l'indice di abbagliamento ($UGR^* < 19$).

**L'acronimo UGR sta per Unified Glare Rating, ossia l'indice unificato di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Questo indice è oggetto di norme nazionali ed europee che ne stabiliscono i limiti consentiti negli ambienti lavorativi.*

The **Extradark** system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control.


The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating ($UGR^* < 19$).

**UGR stands for Unified Glare Rating.*

The rating is subject to national and European standards that set the permitted limits in working environments.



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

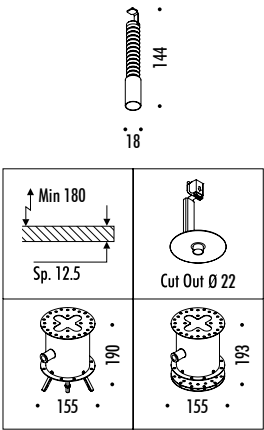

1A2010000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - 4,5 W LED 2700K - 174 lm - CRI>90 / 3000K - 186 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 18 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 327 VISIBLE HOLE Ø 18 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 327
1A2010000.30.20	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A2210400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 22 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 22 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A2390000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONI 155 x 193 mm
1A2240000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONI 155 x 190 mm










DIM 1 - 10 V - PUSH
DRIVER DIMENSION



DIM DALI
DRIVER DIMENSION



DIM TRIAC
DRIVER DIMENSION

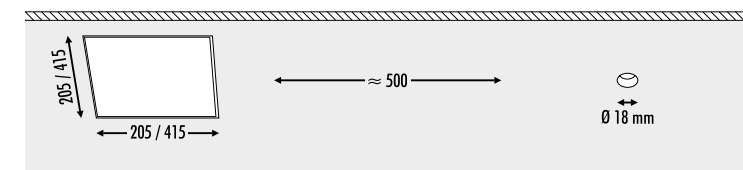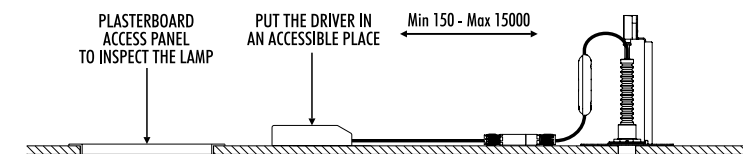

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

EXTRADARK LUMINAIRE

CE IP20

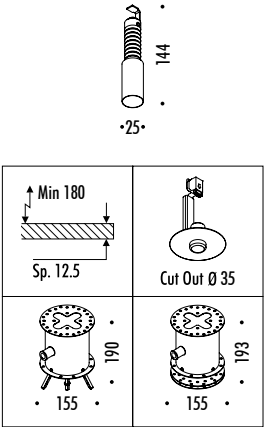

1A2020000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - 9 W LED 2700K - 679 lm - CRI>90 / 3000K - 730 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 331 VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 331
1A2020000.30.20	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2170400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm


KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2380000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONI 155 x 193 mm
1A2230000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONI 155 x 190 mm


VERSIONE IP65 DISPONIBILE SU RICHIESTA / IP65 VERSION AVAILABLE ON REQUEST










DIM 1 - 10 V - PUSH
DRIVER DIMENSION



DIM DALI
DRIVER DIMENSION





DIM TRIAC
DRIVER DIMENSION

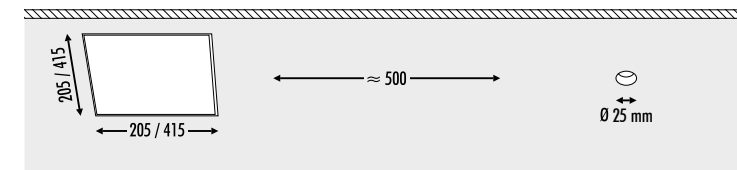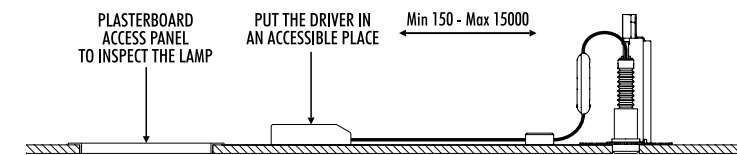

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE



DESIGN 2016
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

MINI 51




CE IP20    1.0 m



1A0660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A0660400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A3500300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
1A3500400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	






1A0670300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A0673400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	

DESIGN 2016
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

CE IP20    1.0 m

MINI BIT 51






1A1100400.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	MAX 500 mA DC - MAX 18 W LED KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 397 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 397 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 397

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A3510400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm



CE  IP20





1A3690300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A3690300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3690400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3690400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

CE IP20

DOT R 51





1A3700300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395-397 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 397 PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395-397 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 397
1A3700400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

BUCOR

CE IP20 1.0 m



1A3720300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 397 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 397 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z0240440	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IP20 - IGBT DIMMABLE



DESIGN 2021
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - VETRO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - GLASS

CE  IP67

BUCO 58

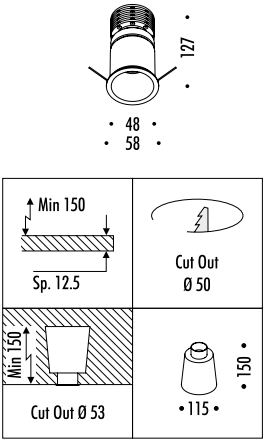

1A1490300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	24 V DC - 7 W LED - 36° 2700K - 495 lm - CRI>90 / 3000K - 546 lm - CRI>90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 50 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 50 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1490300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A1490400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A1490400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1500000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 53 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm CUT-OUT Ø 53 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES

CE IP 44



1A1510300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 500 mA DC - 2 W LED 2700K - 128 lm - CRI>90 / 3000K - 133 lm - CRI>90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1510300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1520000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX


CE IP20

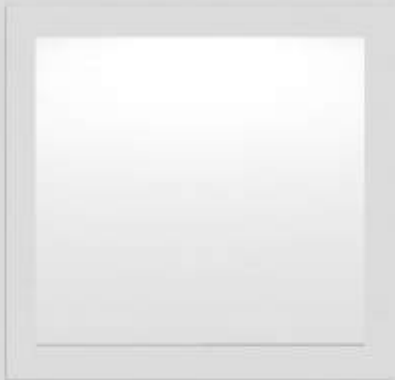

1A3520300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 7,5 W LED - 445 lm - CRI>80 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 1 61 x 138 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A3530000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX



1A3540000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - MAX 47,5 W LED 2700K - 5400 lm - CRI>80 / 3000K - 5800 lm - CRI>80 STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm DRIVER NON INCLUSO FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - CAN BE CUT EVERY 100 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A3540000.30.20	STANDARD - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120440	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 80 W - IP20 NOT DIMMABLE


ESTERNO / OUTDOOR



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

IMU

CE  IP65



1A3550000.30.20	STANDARD - 3000K	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 306 lm - CRI>80 LAMPADA NERO OPACO CON TETTO ROSSO OPACO DRIVER NON INCLUSO
		MATT BLACK LAMP WITH MATT RED TOP DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

ORIGINE OUTDOOR

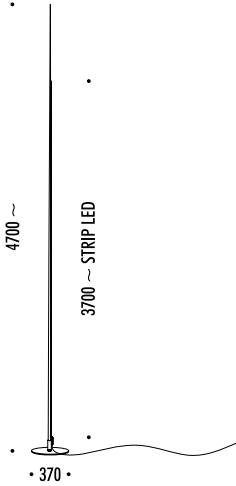

1A2480400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 41 W LED 2700K - 2930 lm - CRI>80 / 3000K - 2930 lm - CRI>80 CAVO NERO 5 m - DRIVER NON INCLUSO BLACK CABLE 5 m - DRIVER NOT INCLUDED
1A2480400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z1120260	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W - IP67 1-10 V DIMMABLE



Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

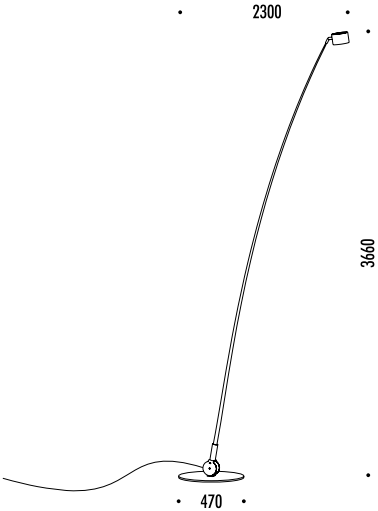

1A3770300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED
1A3770300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3770400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A3770400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT


1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP67

BELLADINOTTE



1A3560000.30.20	STANDARD - 3000K	24 V DC - 2 x 4,2 W LED -2 x 282 lm - CRI>90 ORIENTABILE - PIANO A SPECCHIO - RETRO COLORE NERO DRIVER NON INCLUSO ADJUSTABLE - MIRROR TOP - BLACK BACK SIDE DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

GRILLO

CE  IP67

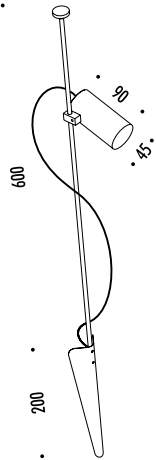

1A3570400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 4,2 W LED - 282 lm - CRI>90 STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3580400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED - 282 lm - CRI>90 DRIVER NON INCLUSO - DRIVER NOT INCLUDED



1A3590000.00.00	STANDARD	STELO 1 m / STEM 1 m ACCIAIO INOX AISI 316L - AISI 316L STAINLESS STEEL



DESIGN DANIELE SPREGA - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

BUBKA

CE IP65

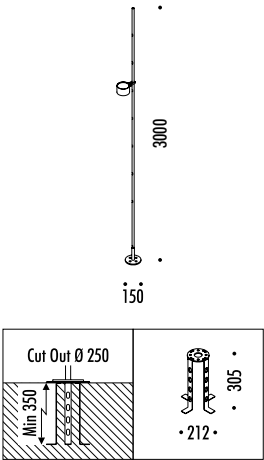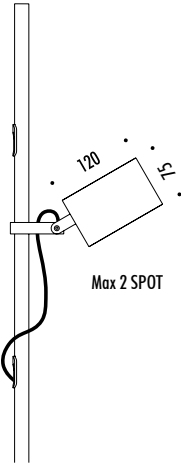

1A3600000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 7 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm - ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO AISİ 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 7 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm - ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED
1A3600000.30.20	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3620000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI>90 DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT



1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2021
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

CE IP65

BUBKA BOLLARD

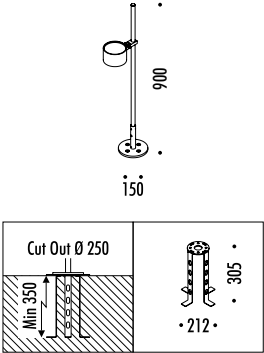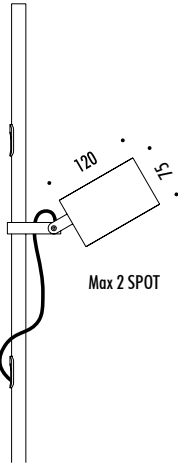

1A1440000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 9 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm - ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO AISİ 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 9 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm - ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED
1A1440000.30.20	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3620000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI>90 DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT


1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15 W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2006
LAMPADA DA ESTERNO - CEMENTO - METALLO
OUTDOOR LAMP - CEMENT - METAL

Q2

CE  IP67




1A1150000.30.20	STANDARD - 3000K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 20 W LED - NARROW - 2058 lm - CRI>90
		CAVO NERO 2,5 m
		DRIVER NON INCLUSO
		CONNETTORI DRIVER 2 PEZZI INCLUSI
		BLACK CABLE 2,5 m
		INCLUDES DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE
		DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241170	STANDARD	DRIVER
		INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68
		NOT DIMMABLE



CE IP65




1A3630300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27
		CAVO NERO 5 m - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		BLACK CABLE 5 m - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395




DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE

CE IP65

SHOJI OUTDOOR



1A3640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27
		CAVO NERO 5 m - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395
		BLACK CABLE 5 m - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395




DESIGN 2021
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP67

16

• 35 •




1A1530300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 350 mA DC - 1 W LED 2700K - 31 lm - CRI > 90 / 3000K - 33 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 31 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 55 mm DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 31 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 55 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1530300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A1531100.27.20	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 2700K	
1A1531100.30.20	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 3000K	


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1540000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC- (15 W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES



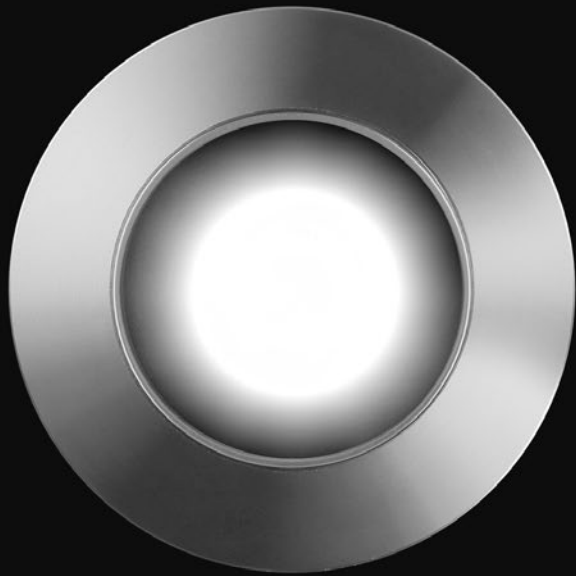

CE IP67



1A1551100.30.20	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 3000K	24 V DC - 7 W LED - 546 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 55 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 55 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1A1560000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES






CE IP67



1A1571100.30.20	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - NARROW - 3000K	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 2058 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1581100.30.20	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - MEDIUM - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1590000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES

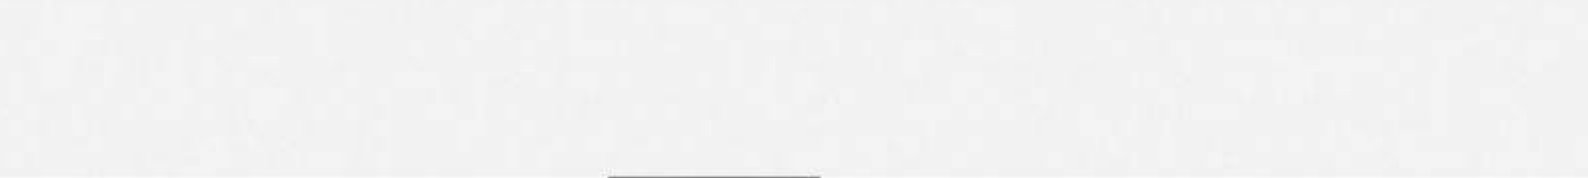

DESIGN 2021
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL


CE IP65

OUT 44

1A1600400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - NARROW - 3000K	MAX 500 mA DC - 2 W LED - 133 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 385 DRIVER NON INCLUSO ADJUSTABLE - OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAGE 385 DRIVER NOT INCLUDED
1A1610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - MEDIUM - 3000K	
KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS		
1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A1620000.00.00	STANDARD	PICCHETTO / EARTH SPIKE	
1A1630400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	BASSETTA PARETE / WALL BACK PLATE	



DESIGN 2018
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP65

SPOT IP65



1A3650300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED
1A3650300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3650400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A3650400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT



1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

CE IP65

CHILLOUT




1A3660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 395 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 395



DESIGN 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

JULIET


CE IP65



1A3670300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 2700K - 827 lm - CRI 80 / 3000K - 865 lm - CRI 80 DIMMERABILE DIMMABLE
1A3670300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	

ACCESSORI / ACCESSORIES

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINE LED / LED BULBS											
	50330500	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	G	97	X	DOT P 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 MOON 60 DE TRICK TRACK
	50330740	GU10	220-240 V	4,9 W	120°	3000K	550 lm	E	80	-	Q
	50330450	GU4	12 V	20 W	24°	2700K	200 lm	G	80	-	OVO OVONELPIATTO
	50330530	GU5,3	12 V	6,7 W	36°	3000K	440 lm	G	97	X	BUCO R
	50041410	E14	220-240 V	4,5 W	-	2700K	470 lm	F	>80	X	PALPEBRA
	52080010	E27	220-240 V	7 W	360°	2700K	806 lm	E	80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	50330650	E27	220-240 V	13 W	200°	2700K	1521 lm	E	80	-	LENTA MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 MOON T SHOJI SHOJI OUTDOOR
	50041470	E27	220-240 V	21 W	200°	2700K	2452 lm	E	>80	X	MOON 120
	50330730	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	F	80	X	CHILLOUT NEURO

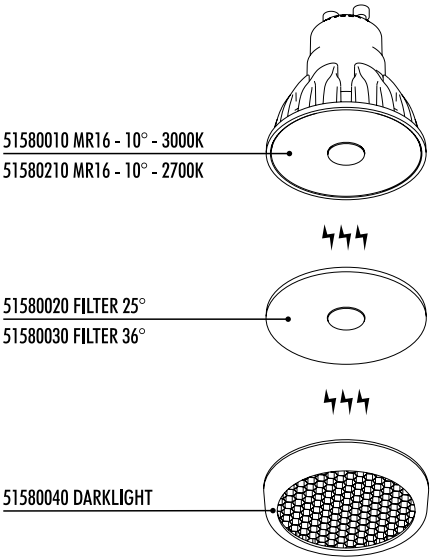

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
🔊	LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE										
	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	G	95	X	DOT P 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK
	51580210	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	G	95	X	MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS








51580020	FILTER - MR16	25°	DOT P 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK
51580030	FILTER - MR16	36°	DOT P 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK
51580040	DARKLIGHT - MR16	-	DOT P 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK


MODULI LED / LED MODULES









50041500	500 mA DC	18 W	15°	3000K	1638 lm	F	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT SISTEMA
50041510	500 mA DC	18 W	15°	2700K	1548 lm	F	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI
50041350	500 mA DC	18 W	24°	3000K	1641 lm	F	90	X	
50041450	500 mA DC	18 W	24°	2700K	1529 lm	F	90	X	
50041500	350 mA DC	12,6 W	15°	3000K	1208 lm	F	90	X	
50041510	350 mA DC	12,6 W	15°	2700K	1142 lm	F	90	X	
50041350	350 mA DC	12,6 W	24°	3000K	1194 lm	F	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI
50041450	350 mA DC	12,6 W	24°	2700K	1113 lm	F	90	X	








ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES







1A1210000.00.00	STANDARD	DARKLIGHT	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SAMPEI 230 SAMPEI 260 SAMPEI 290 SAMPEI 440 SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI SPOT SISTEMA
-----------------	----------	-----------	---




CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
CARICABATTERIE / CHARGERS							
	1Z0000073	6 W	100-240 V - 50/60 Hz	1000 mA DC - 6 V	NOT	IP20	TeTeTeT
	1Z1530030	18 W	100-240 V - 50/60 Hz	10000 mAh - 4,2-14 V DC	NOT	IP20	PoPuP
	1Z0000088	10 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	ANIMA BUGIA TeTeTeT Flûte
	1Z1120170	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua
KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG							
	1Z0431020	18 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
	1Z1470180	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP40	FILM
	1A3180300.00.06 1A3180400.00.06	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	DIMMER ON CABLE	IP20	MIRA MAGNETIC

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC							
	1Z0240440	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R

DRIVER LED / LED DRIVERS							
	1Z0240460	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	CATHODE 2 MISS 2
	1Z0830620	35 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	ChainDelier 2
	1Z0240870.500	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MIRA MAGNETIC
	1Z0240570	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA R
	1Z1120550	65 W	110-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP20	REFLEX
	1Z0830820	60 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	DALI	IP20	REFLEX
	1Z0240820	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	SISTEMA FRAMELESS
	1Z1120380	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP67	SISTEMA FRAMELESS

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
DRIVER LED / LED DRIVERS							
	1A2810000.11.00	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
	1A2810000.12.00	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
	1Z0240870.24	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH	IP20	NULLA NULLA 18 EXTRADARK NULLA 25 EXTRADARK
	1Z0241180.24	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA NULLA 18 EXTRADARK NULLA 25 EXTRADARK
	1Z0240850.24	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA NULLA 18 EXTRADARK NULLA 25 EXTRADARK
	1Z0240840.500	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	PUNTO
	1Z1120440	80 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPTEASE

	CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
DRIVER LED / LED DRIVERS							
	1Z1120220	40 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	0/1-10 V	IP68	BELLADINOTTE BUCCO 58 GRILLO OUT 58
	1Z0241170	(15 W) 24 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP68	OUT 44 OUT 100 Q² QUAD
	1Z0240880	(15 W) 17 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	BUBKA BOLLARD IMU OUT 35
	1Z1120260	60 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP67	ORIGINE OUTDOOR
	1Z0241110	(15 W) 30 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP68	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65
POWER SHELL							
	50000086					IP65	FOR OUTDOOR INSTALLATION

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
CONTROLLER CASAMBI - RADIO SIGNAL 2.4 - 2.486 GHz						
	1Z0400650	220-240 V - 50 Hz		DALI	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION
	1Z0400660	220-240 V - 50 Hz		0-10 V	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION
	1Z0400670	(75 W) 150 W	(110 V) 240 V - 50/60 Hz	TRIAC	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito www.davidegroppi.com

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

Condizioni generali.
Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Spedizioni.
Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.
Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.
I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.
La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.
Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

Diritti.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

Foro Competente.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.
La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

General terms.
This document replaces any other previous one.
Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Shipment.
Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.
Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.
All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.
The warranty is not valid for damage caused by third parties.
Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.
For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.
Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	25	JULIET	391	PoPuP	19
ABA 45	43	LED IS MORE	85	PUNTO	337
ABA 120	79	LENTA	371	PUNTO PL	209
ANIMA	39	LIGHT MY FIRE	29	PUNTO 2 PL	211
BANNER	73	LINET	169	PURA	349
BELLADINOTTE	361	MASAI	63	Q	77
BUBKA	365	MERIDIANA	183	Q²	369
BUBKA BOLLARD	367	MINI 51	333	QUAD	347
BUCO 58	345	MINI BIT 51	335	QuiQuoQua	23
BUCO R	343	MINI PL 51	207	RAIL	191
BUGIA	17	MIRA	137	REFLEX	157
CALVINO	45	MIRA ENDLESS	273	REFLEX ENDLESS	285
CARTESIO	117	MIRA ENDLESS CASAMBI	275	SAMPEI 230	57
CATHODE 1	107	MIRA MAGNETIC	141	SAMPEI 260	57
CATHODE 2	111	MIRA R	339	SAMPEI 290	59
CATHODE ENDLESS	291	MIRA SISTEMA	303	SAMPEI 440	59
ChainDelier 1	119	MIRA SWITCH	139	SAMPEI 440 OUTDOOR	359
ChainDelier 2	121	MISS 1	101	SANMARTINO	199
CHILLOUT	389	MISS 2	105	SHADE	179
DOT DE 51	151	MISS ENDLESS	289	SHANGHAI	125
DOT FRAMELESS	313	MISTER	75	SHOJI	81
DOT P	147	MOON 60	93	SHOJI OUTDOOR	373
DOT P 51	149	MOON 60 DE	95	SIMBIOSI	99
DOT P ENDLESS	277	MOON 80	93	SISTEMA	301
DOT P ENDLESS CASAMBI	279	MOON 120	97	SISTEMA FRAMELESS	310
DOT PL 51	203	MOON 200	97	SOL 1	171
DOT R 51	341	MOON T	41	SOL 2	173
DOT SISTEMA	305	MORSETTO	47	SPOT	153
DOT SISTEMA 51	307	MORSETTO P	155	SPOT ENDLESS	281
DUET	167	MOVIE	71	SPOT ENDLESS CASAMBI	283
EDI SON	33	NEURO	87	SPOT IP65	387
EDISON'S NIGHTMARE	187	NULLA	317	SPOT SISTEMA	309
ENDLESS	255	NULLA 18 EXTRADARK	323	SPY	127
FILM	195	NULLA 25 EXTRADARK	329	SPY DE	129
FLASH 6	227	NULLA PL	201	SPY PL	215
FLASH 6 ENDLESS	297	OHM	241	STRIPTease	351
FLASH 12	229	ORIGINE 290	51	TeToTeT	11
FLASH 12 ENDLESS	297	ORIGINE 390	51	TeToTeT Flûte	15
FLASH 18	231	ORIGINE 490	51	TOAST	163
FOIL	175	ORIGINE OUTDOOR	357	TOAST LED	161
FOLDER	177	OUT 35	375	TRICK TRACK	205
FOSBURY	91	OUT 44	383		
GRILLO	363	OUT 58	379		
HAKO PL	213	OUT 100	381		
HASHI	67	OVO	115		
IMU	355	OVONELPIATTO	113		
INFINITO 6	221	PABLO	69		
INFINITO 6 ENDLESS	295	PAGINA	189		
INFINITO 12	223	PALPEBRA	35		
INFINITO 12 ENDLESS	295	PIGRECO	37		
INFINITO 18	225	PIÙ	181		

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2022
Company subject to the direction and coordination of Italian Design Brands S.p.A.