



ESCALE Möbel und Leuchten GmbH
Tannenweg 6
D – 74838 Limbach

Telefon: + 49 (0) 62 87 / 92 06 0
Telefax: + 49 (0) 62 87 / 92 06 52
E-Mail: info@escale.de
E-Mail Export: ex@escale.de
www.escale.de

Escale
ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■

NEWS 2024
Änderungen vorbehalten! | subject to change!

VIALA



VIALA

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 602 00 taupe | taupe

253 602 00 bronze | bronze

254 602 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.600 lm @ 2.200 K - 3.600 lm @ 4.000 K

downlight: 2.860 lm @ 2.200 K - 3.960 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 5.460 lm @ 2.200 K - 7.560 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 46,2 / Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 115 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 902 00 taupe | taupe

253 902 00 bronze | bronze

254 902 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3.380 lm @ 2.200 K - 4.680 lm @ 4.000 K

downlight: 3.640 lm @ 2.200 K - 5.040 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 7.020 lm @ 2.200 K - 9.720 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 59,4 / Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 145 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

SONSTIGES | FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar per Taster oder über Casambi App; Höhenverstellung über Liftsystem (auch einsetzbar an Dachschrägen). | Separately switchable upper/lower light, separately infinitely dimmable and colour controllable via push-button or via Casambi app; height adjustment via lift system (can also be used on sloping ceilings)

BEDIENUNG | HANDLING



VIALA · CONNECT



VIALA · CONNECT

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 022 00 taupe | taupe

253 022 00 bronze | bronze

254 022 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.080 lm @ 2.200 K - 2.880 lm @ 4.000 K

downlight: 2.080 lm @ 2.200 K - 2.880 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 4.160 lm @ 2.200 K - 5.760 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 35,2 / Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 90 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

252 612 00 taupe | taupe

253 612 00 bronze | bronze

254 612 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.860 lm @ 2.200 K - 3.860 lm @ 4.000 K

downlight: 2.860 lm @ 2.200 K - 3.860 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 5.720 lm @ 2.200 K - 7.720 lm @ 4.000 K

Watt cpl.: 48,4 / Ra 90




ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 115 cm; ↓ max. 140 cm (30 cm fix, 110 cm verstellbar)

SONSTIGES | FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuherbar per Taster oder über Casambi App; Höhenverstellung über Liftsystem (auch einsetzbar an Dachschrägen). Inkl. Verbindungskabel und Brücke zum Verbinden von max. 5 Leuchten. | Separately switchable upper/lower light, separately infinitely dimmable and colour controllable via push-button or via Casambi app; height adjustment via lift system (can also be used on pitched roofs). Incl. connecting cable and bridge for connecting max. 5 lights.

BEDIENUNG | HANDLING

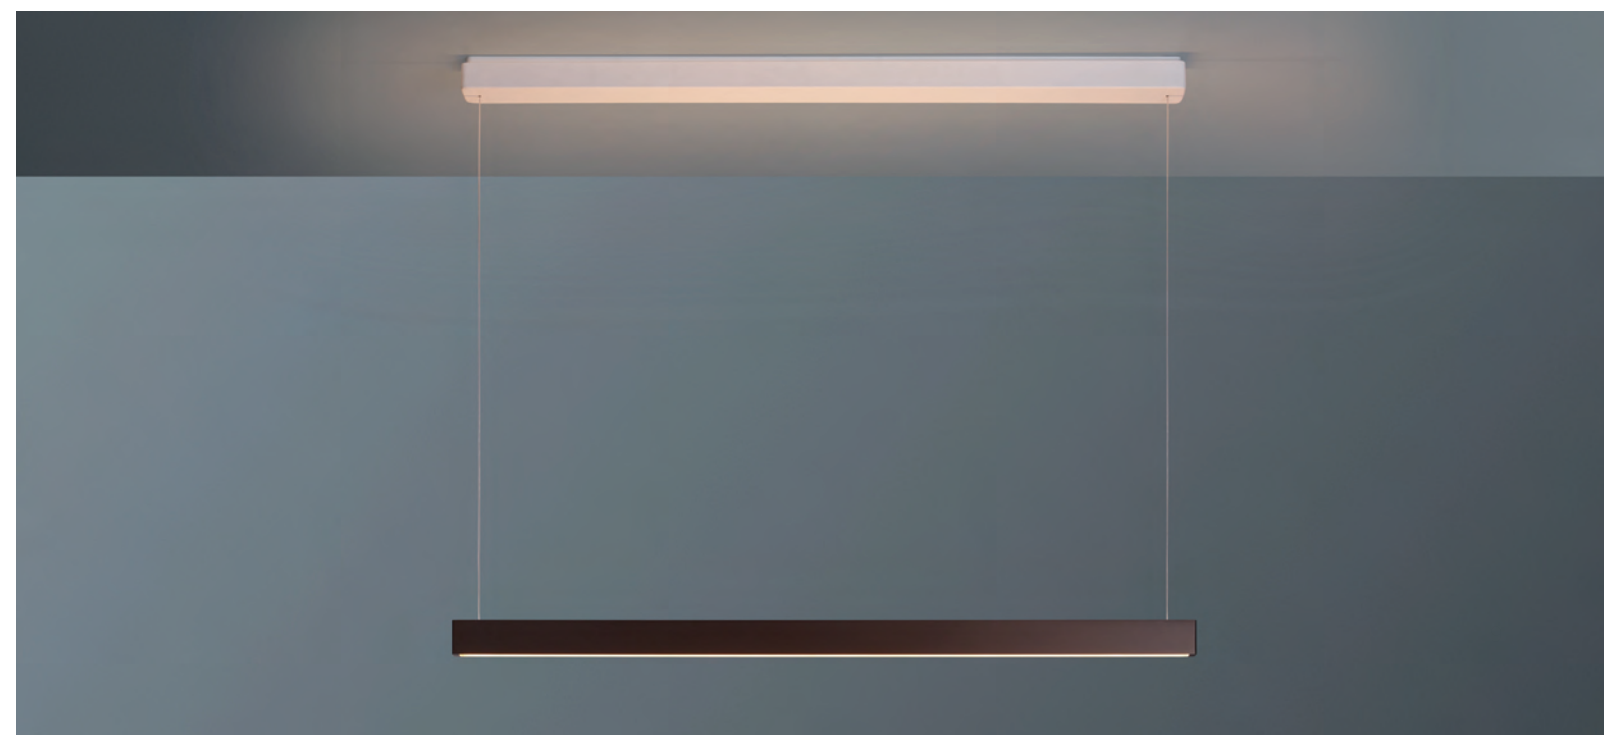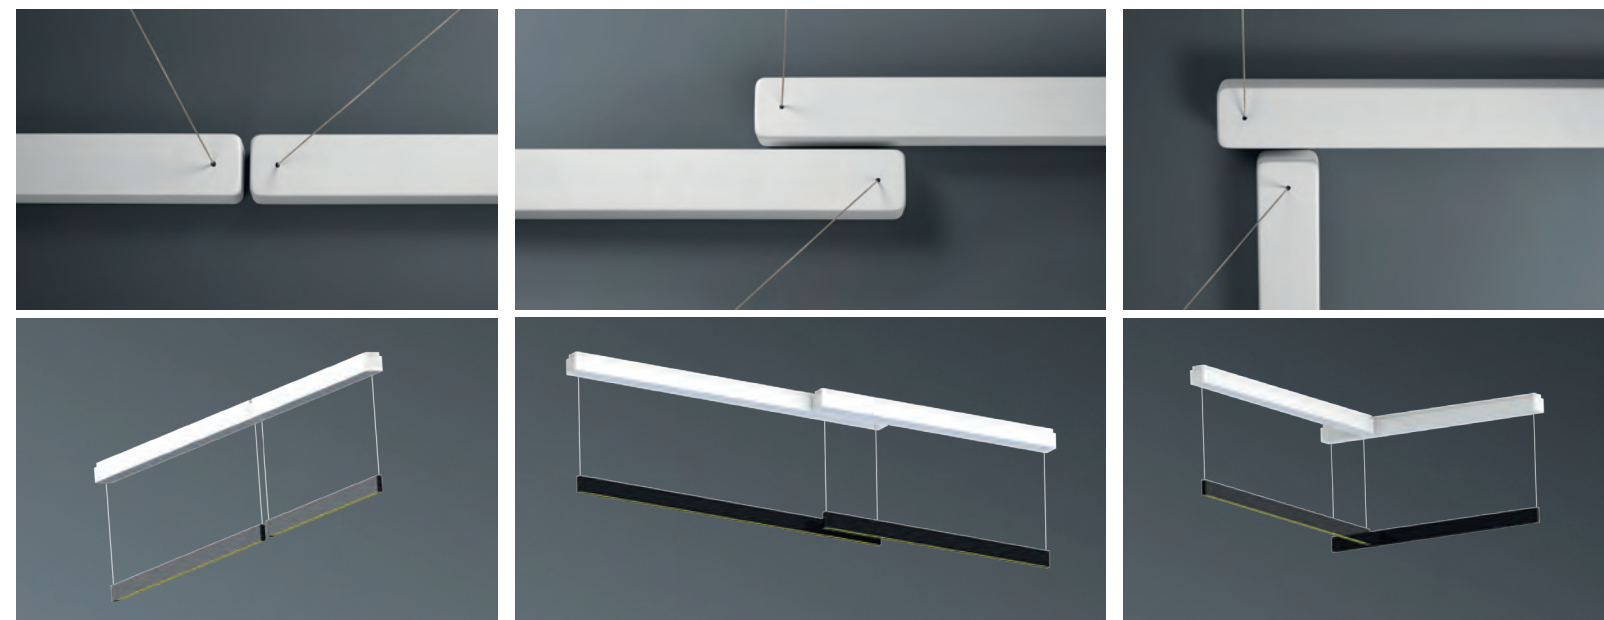

BRUSH



BRUSH

EINBAUSPOT | BUILT-IN LIGHT

263 000 09 weiß | white

265 000 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 1 x 10 W

1.250 lm cpl. @ 2.700 K

Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 7 cm ↓ 13 cm

SPOT 1-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 801 09 weiß | white

265 801 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 1 x 10 W

1.250 lm cpl. @ 2.700 K

Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 7 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES

nicht Smart Home-fähig | not Smart Home-capable

SONSTIGES | FEATURES

triac dimmbar; Spot mit Dreh-/ Kippelement: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;

Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut, 15° oder 50° optional erhältlich

triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;


beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50° optionally available

SMART HOME optional | optionally

077 000 00 Casambi Primär Modul

079 000 00 ZigBee Primär Modul

optional erhältlich:
optionally available:



BRUSH

SPOT 2-FLAMMIG | SPOT 2-LIGHT

263 802 09 weiß | white
265 802 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 2 x 10 W (20 W cpl.)
 2.400 lm cpl. @ 2.700 K
 Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 30 x 5 cm ↓ 13 cm

SPOT 3-FLAMMIG | SPOT 3-LIGHT

263 803 09 weiß | white
265 803 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 3 x 10 W (30 W cpl.)
 3.600 lm cpl. @ 2.700 K
 Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 50 x 5 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES


triac dimmbar; Spot(s) mit Dreh-/ Kippelement: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
 Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut, 15° oder 50° optional erhältlich
 triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;
 beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50° optionally available

SMART HOME optional | optionally

077 000 00 Casambi Primär Modul

079 000 00 ZigBee Primär Modul

optional erhältlich:
 optionally available:



BRUSH

SPOT 4-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 804 09 weiß | white

265 804 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 4 x 10 W (40 W cpl.)
4.800 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 70 x 5 cm ↓ 13 cm

SPOT 6-FLAMMIG | SPOT 1-LIGHT

263 806 09 weiß | white

265 806 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED - 6 x 10 W (60 W cpl.)
7.200 lm cpl. @ 2.700 K
Ra 90

ABMESSUNG | DIMENSIONS

↔ 110 x 5 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES | FEATURES


triac dimmbar; Spot(s) mit Dreh-/ Kippelement: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
Abstrahlwinkel: 30°-Reflektor werkseitig verbaut, 15° oder 50° optional erhältlich
triac dimmable; spotlight with swivel/tilt element: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°;
beam angle: 30° reflector factory-fitted, 15° or 50° optionally available

SMART HOME optional | optionally

077 000 00 Casambi Primär Modul

079 000 00 ZigBee Primär Modul

optional erhältlich:
optionally available:



Spots: drehbar ca. 350°, kippbar ca. 80°;
spotlight: rotatable approx. 350°, tiltable approx. 80°

LOUD · YOU



LOUD · YOU

WANDSPIEGEL | WALL MIRROR

255 802 00 aluminium matt | aluminium matt

256 802 00 weiß | white

257 802 00 schwarz | black

258 802 00 bronze | bronze

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2.728 lm @ 2.300 K / 2.976 lm @ 4.000 K

downlight: 6.864 lm @ 2.300 K / 7.488 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 9.592 lm @ 2.300 K / 10.464 lm @ 4.000 K / Watt cpl.: 80 / Ra 95

EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 50 cm; ↓ 6 cm

WANDSPIEGEL | WALL MIRROR

255 803 00 aluminium matt | aluminium matt

256 803 00 weiß | white

257 803 00 schwarz | black

258 803 00 bronze | bronze

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3.696 lm @ 2.300 K / 4.032 lm @ 4.000 K

downlight: 8.800 lm @ 2.300 K / 9.600 lm @ 4.000 K

Lumen cpl.: 12.496 lm @ 2.300 K / 13.632 lm @ 4.000 K / Watt cpl.: 105 / Ra 95


EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 65 cm; ↓ 6 cm

SONSTIGES | FEATURES

direktes und indirektes Licht (Innen-/ und Außenring) getrennt schalt-, dimm- und farbsteuerbar über 2 Taster auf der Rückseite des Außenrings. | direct and indirect light (inner and outer ring) can be switched, dimmed and colour-controlled separately via 2 push-buttons on the back of the front ring.

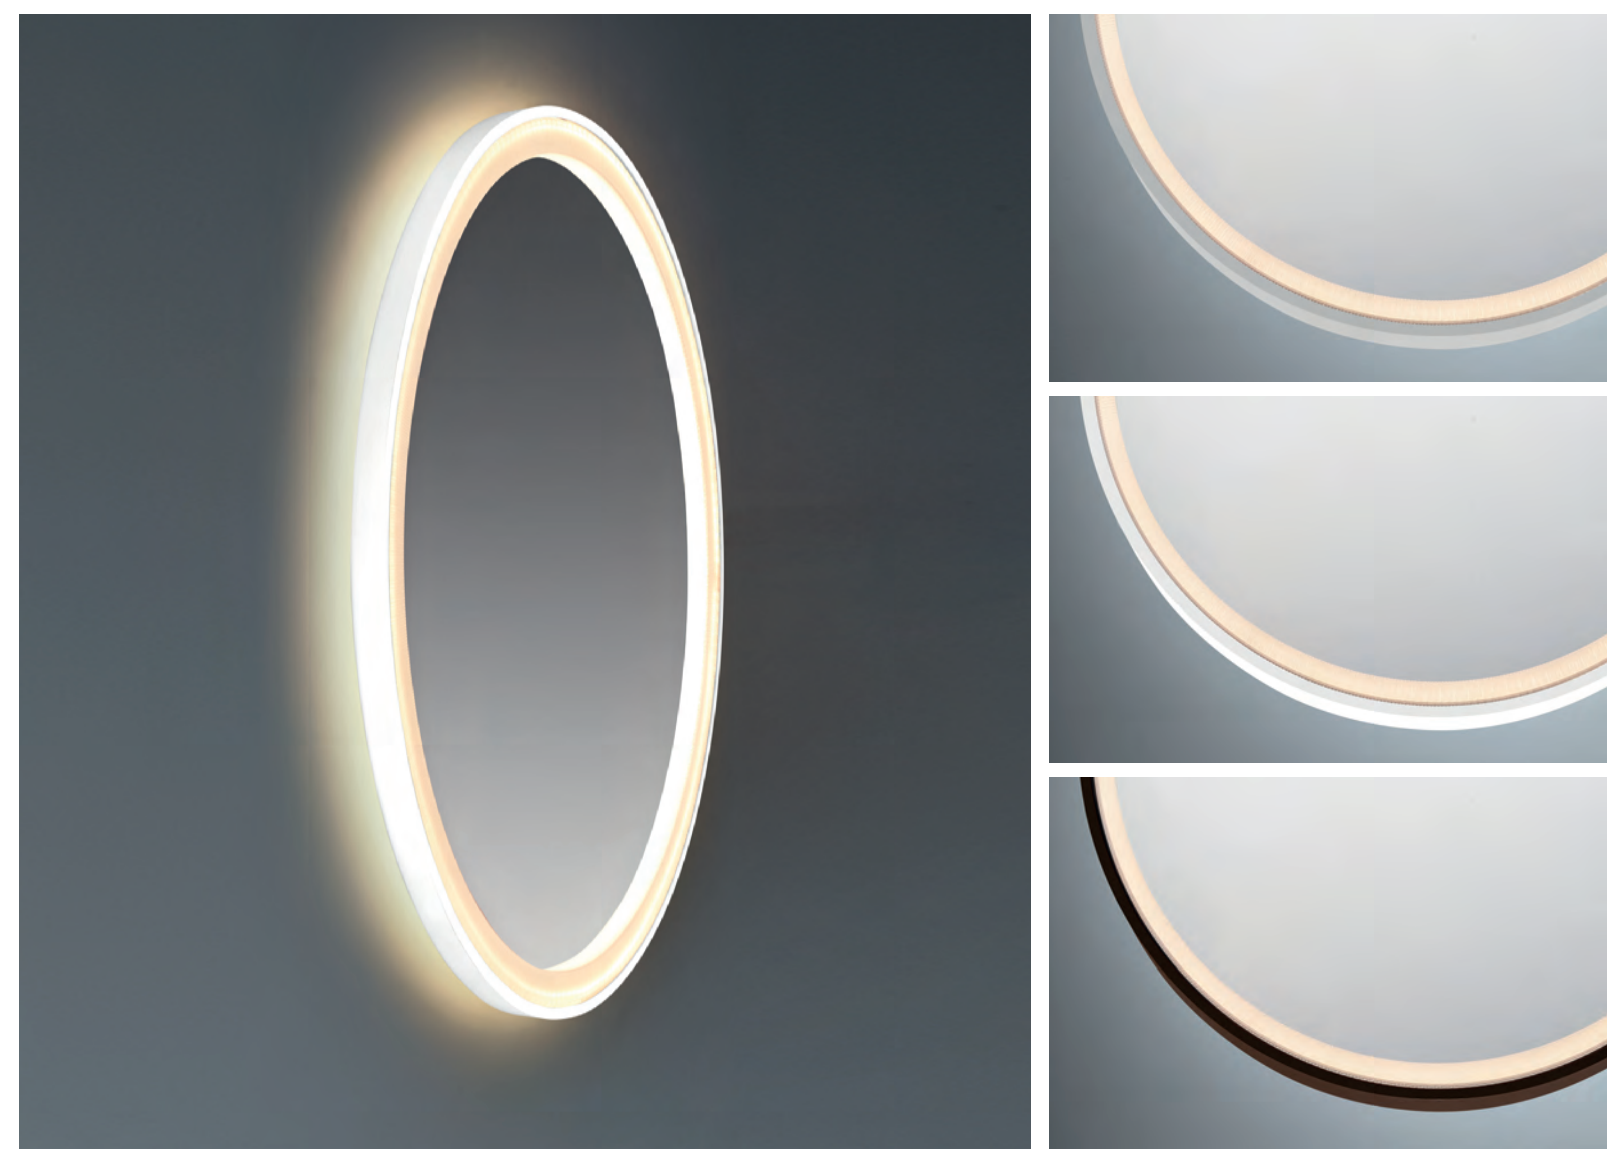

BLADE *O'CLOCK*



BLADE O'CLOCK

WANDUHR | WALL CLOCK

259 503 09 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED-Band – 28 W (3.800 lm cpl.)

LED-Band 2.700 K | Ra >90

Uhrwerk | clock – 2 W | 2.900 K

EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 59 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

Einstellmöglichkeiten werkseitig (ohne Smart Home-Zubehör):

indirektes Licht und Uhr gemeinsam ein- und ausschaltbar. Indirektes Licht nicht dimmbar. Uhr in 4 Stufen dimmbar.

Factory settings (without Smart Home accessories):

indirect light and clock can be switched on and off together. Indirect light cannot be dimmed. Clock dimmable in 4 levels.

Einstellmöglichkeiten mit Smart Home-Zubehör: indirektes

Licht triac dimmbar, separat ausschaltbar; Uhr in 4 Stufen dimmbar.

Setting options with Smart Home accessories: indirect light triac dimmable, can be switched off separately; clock dimmable in 4 stages.

SMART HOME optional | optionally

078 000 00 Casambi Primär Modul

079 000 00 ZigBee Primär Modul

076 000 00 Dali Primär Modul

ZUBEHÖR / ACCESSORIES optional | optionally

zum Einbinden in eine BLADE-Gruppe | for integration into a BLADE group:

688 001 00 Verbindungssset primär | connecting element
Textilkabel für direkten Anschluss über eine Steckdose |
textile cable for direct connection via a socket:

688 002 31 Plug & Play Kabel | plug & play cable

BLADE O'CLOCK · PRO

WANDUHR | WALL CLOCK

259 513 00 schwarz | black

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED-Band – 28 W | Ra 95

3.344 lm @ 2.300 K – 3.648 lm @ 4.000 K

Uhrwerk | clock – 2 W | 2.900 K

EEK | EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS

Ø 59 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

indirektes Licht separat ausschaltbar, stufenlos dimmbar und farbsteuerbar von 2.300 - 4.000 K über Casambi-App. Uhr in 4 Stufen dimmbar.

Indirect light can be switched off separately, infinitely dimmable and colour-controllable from 2,300 - 4,000 K via Casambi app. Clock dimmable in 4 levels.



4.000 K
2.300 K

ZUBEHÖR / ACCESSORIES optional | optionally

zum Einbinden in eine BLADE-Gruppe | for integration into a BLADE group:

688 001 00 Verbindungssset primär | connecting element
Textilkabel für direkten Anschluss über eine Steckdose |
textile cable for direct connection via a socket:

688 002 31 Plug & Play Kabel | plug & play cable



MIDNIGHT



MIDNIGHT[®]

LESELEUCHTE
READING LIGHT

... 401 00
schalt-, dimm- und farbsteuerbar über Taster; Lichtelement dreh-, schwenk-, kippbar
switchable, dimmable and colour controllable via push-button; light element can be rotated,
swivelled and tilted

LEUCHTMITTEL | LAMP
Lumen cpl.: 1.750 lm @ 2.700 K / 1.900 lm @ 4.000 K / Ra95
Watt cpl.: 15
EEK / EEC: E

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ring: Ø 17 cm, Sockel | base: Ø 21 cm (25 cm), ↑ ca. 125 - 160 cm
Zuleitung mit Fußtretschalter (3,50 m) | supply cable with foot pedal switch (3.50 m)


DESIGN
Mosru Mohiuddin 2024



	KORPUS CASE	
RING UND SOCKELPLATTE RING AND BASE PLATE	aluminium matt aluminium matt	schwarz black
Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

BEDIENUNG / HANDLING		
SCHALTEN SWITCH	DIMMEN DIMM	FARBWECHSEL COLOR CHANGE
1X + 0 SEC. 	1X + >1 SEC. 	2X + >1 SEC.
ON / OFF		



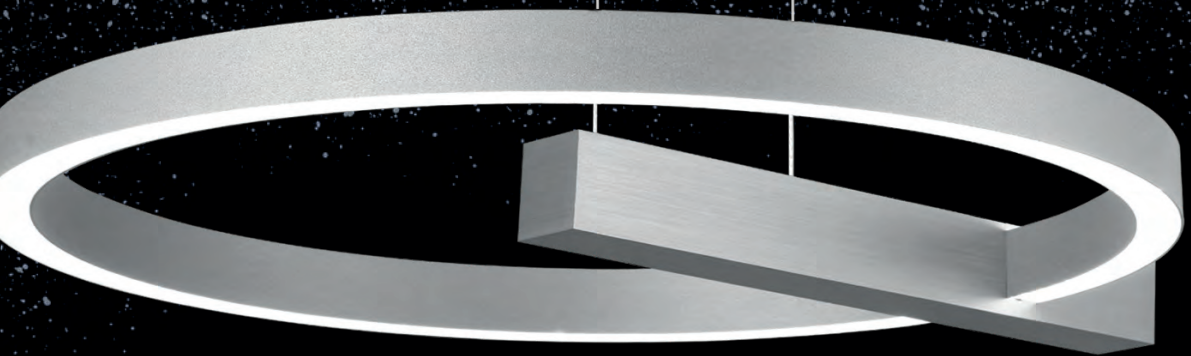

STEUERUNG

Die Pendelleuchten der Serie MIDNIGHT verfügen über einen Taster, mit dem die Leuchte getrennt (ein-/aus-)geschaltet, stufenlos gedimmt und die Farbtemperatur stufenlos anpasst werden kann. Das Ober- und Unterlicht des Rings lässt sich dadurch einzeln und individuell einstellen.

Variable Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur von 2.000 - 5.000 K.

CONTROL SYSTEM

The pendant lights in the MIDNIGHT series have a push-button that can be used to switch the light on/off separately, dim it continuously and adjust the colour temperature continuously. The top and bottom light of the ring can therefore be individually and customised.



Mutable lighting ambience by changing colour temperature from 2,000 - 5,000 K.

FUNK-SYNCHRONISATION

Die Pendelleuchten der Serie MIDNIGHT sind/ können mit einer Funk-Synchronisation ausgestattet werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bis zu 10 Leuchten (incl. LEADER) in einem Bereich von 25 m gleichzeitig per Funk an nur einem Pendel zu steuern. Hierbei übernimmt der LEADER die Regelung und Steuerung der Lichteinstellungen für alle dem LEADER zugeordneten Pendelleuchten (FOLLOWER).

WIRELESS SYNCHRONIZATION

The hanging lamps of the MIDNIGHT series are/can be equipped with radio synchronisation. This function allows you to wirelessly control up to 10 lamps (incl. LEADER) within a range of 25 m at the same time on only one hanging lamp. When this function is used, the LEADER regulates and controls the light settings for all hanging lamps (FOLLOWER) assigned to the LEADER.

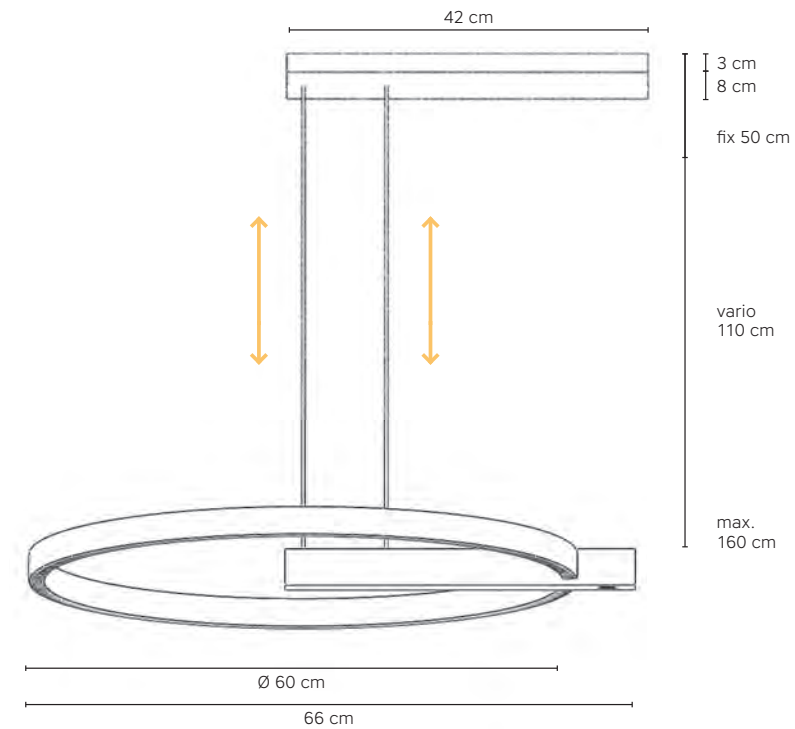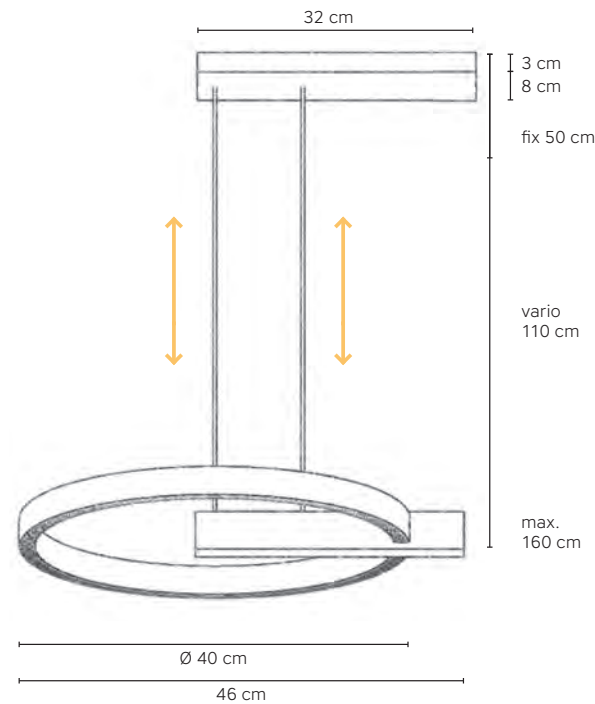

MIDNIGHT®

vario - single Ø 40 CM
PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 914 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; Höhenverstellung über Liftsystem | Upper/lower light separately switchable via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; height adjustment via lift system

... 934 00

mit Funksynchronisation | with radio synchronisation

LEUCHTMITTEL | LAMP

☑ Ra90 | 2.048 lm (21 W) @ 2.000 K || Ra90 | 2.608 lm (17 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 2.048 lm (21 W) @ 2.000 K || Ra90 | 2.608 lm (17 W) @ 5.000 K


EEK / EEC: E

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021



BEDIENUNG / HANDLING

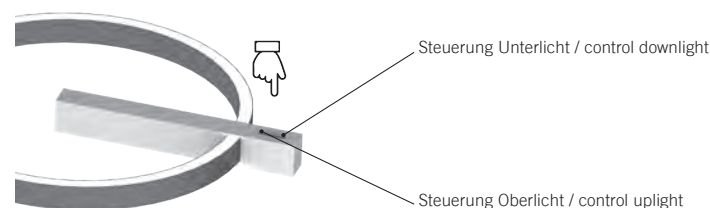

SCHALTEN SWITCH

ON / OFF

1X + 0 SEC.



Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar / up-/ down light separately switchable

DIMMEN DIMM

1X + >1 SEC.



Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar / up-/ down light separately dimmable

FARBWECHSEL COLOR CHANGE

2X + >1 SEC.



Ober-/ Unterlicht getrennt farbsteuerbar / up-/ down light separately colour controllable

MIDNIGHT®

vario - single Ø 60 CM
PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 916 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; Höhenverstellung über Liftsystem | Upper/lower light separately switchable via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; height adjustment via lift system

... 946 00

mit Funksynchronisation | with radio synchronisation

LEUCHTMITTEL | LAMP

☑ Ra90 | 3.400 lm (35 W) @ 2.000 K || Ra90 | 3750 lm (25 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 3.400 lm (35 W) @ 2.000 K || Ra90 | 3750 lm (25 W) @ 5.000 K


EEK / EEC: E

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021



	KORPUS CASE	
RING OBERFLÄCHEN RING SURFACES	Aluminium geschliffen smoothed aluminium	schwarz black
Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

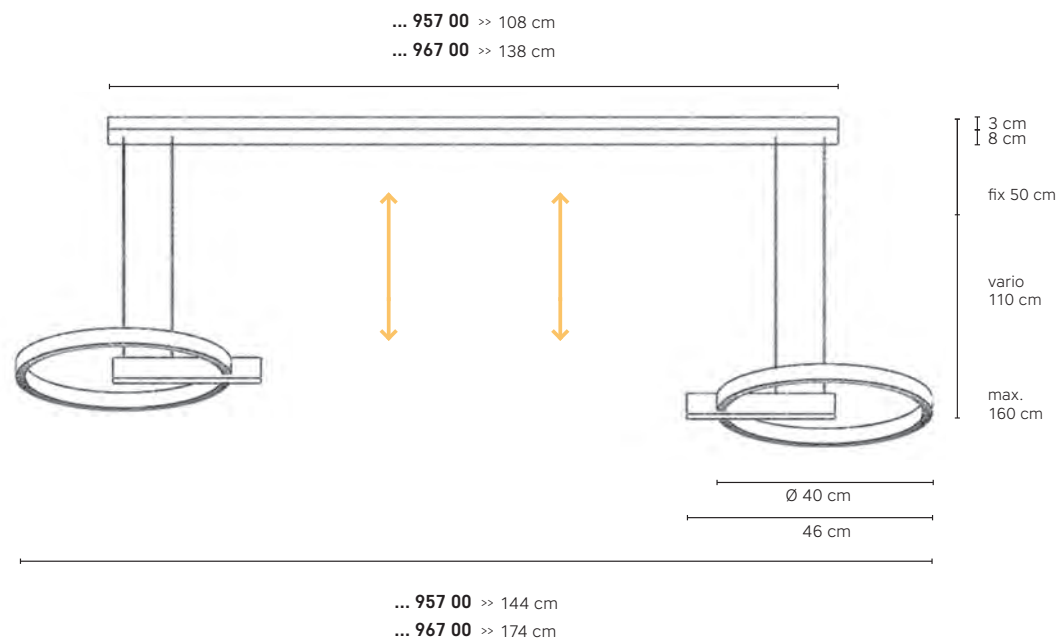

MIDNIGHT®

MIDNIGHT vario - double Ø 40 CM PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 957 00
... 967 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; mit Funksynchronisation; Höhenverstellung über Liftsystem
Upper/lower light separately switchable via via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; with radio synchronisation; height adjustment via lift system

LEUCHTMITTEL | LAMP


☑ Ra90 | 4.096 lm (42 W) @ 2.000 K || Ra90 | 5.216 lm (34 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 4.096 lm (42 W) @ 2.000 K || Ra90 | 5.216 lm (34 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E



DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021

BEDIENUNG / HANDLING

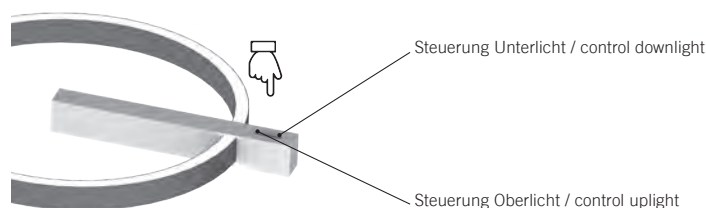

SCHALTEN SWITCH

ON / OFF

1X + 0 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
schaltbar / up-/ down light
separately switchable



DIMMEN DIMM

1X + >1 SEC.


Ober-/ Unterlicht getrennt
dimmbar / up-/ down light
separately dimmable



FARBWECHSEL COLOR CHANGE

2X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
farbsteuerbar / up-/ down light
separately colour controllable

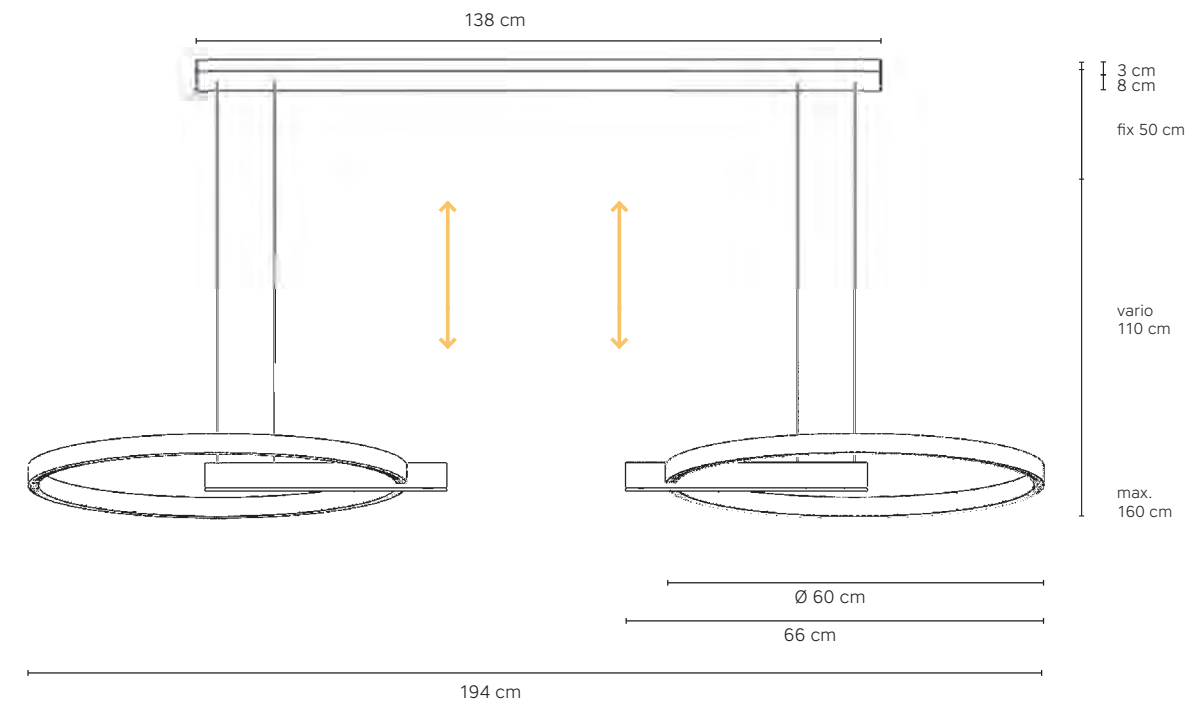

MIDNIGHT®

MIDNIGHT vario - double Ø 60 CM PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

... 977 00

Ober-/ Unterlicht per Taster getrennt schaltbar, getrennt stufenlos dimm- und farbsteuerbar von 2.000 - 5.000 K; mit Funksynchronisation; Höhenverstellung über Liftsystem
Upper/lower light separately switchable via via push-button, separately infinitely dimmable and colour controllable from 2,000 - 5,000 K; with radio synchronisation; height adjustment via lift system

LEUCHTMITTEL | LAMP

☑ Ra90 | 6.800 lm (70 W) @ 2.000 K || Ra90 | 7.500 lm (50 W) @ 5.000 K
☐ Ra90 | 6.800 lm (70 W) @ 2.000 K || Ra90 | 7.500 lm (50 W) @ 5.000 K
EEK / EEC: E




DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018-2021

	KORPUS CASE	
RING OBERFLÄCHEN RING SURFACES	Aluminium geschliffen smoothed aluminium	schwarz black
Aluminium eloxal anodized aluminium	886 ... 00	893 ... 00
taupe eloxal anodized taupe	889 ... 00	895 ... 00
anthrazit eloxal anodized anthracite	890 ... 00	896 ... 00
gold eloxal anodized gold	905 ... 00	906 ... 00
bronze eloxal anodized bronze	250 ... 00	251 ... 00

FLUID 3.0



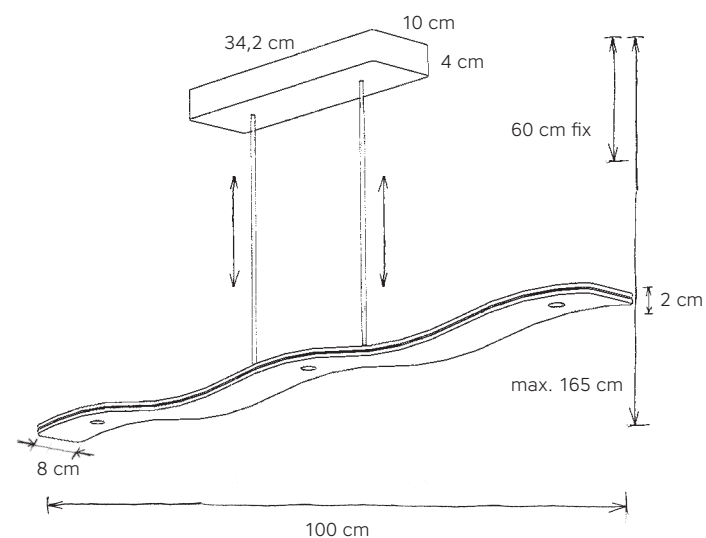

FLUID 3.0

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

276 905 00 alu matt | alu matt
 277 905 00 taupe | taupe
 278 905 00 bronze | bronze
 279 905 00 deep ocean | deep ocean


DESIGN

Mosru Mohiuddin 2013 / 2021 / 2024

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 2 x LED - 5 W - 730 lm
 downlight: 3 x LED - 5 W - 730 lm
 Lumen cpl.: 3.650 lm
 2.000 - 3.000 K / Ra 90
 EEK | EEC: D



DIM TO WARM




wärmere Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur
 warm lighting ambience by changing colour temperature

SONSTIGES | FEATURES

mit integriertem Dimmer; Ober-/ Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.000 - 3.000 K über 2 Taster; Höhe variabel (von 60 - 165 cm Abhängung) und jederzeit komfortabel anpassbar über Liftsystem | integrated dimmer; up-/ downlight separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer with changing colour temperature from 2.000 - 3.000 k; variable height (from 60 - 165 cm suspension) and easily adjustable at any time via lift system

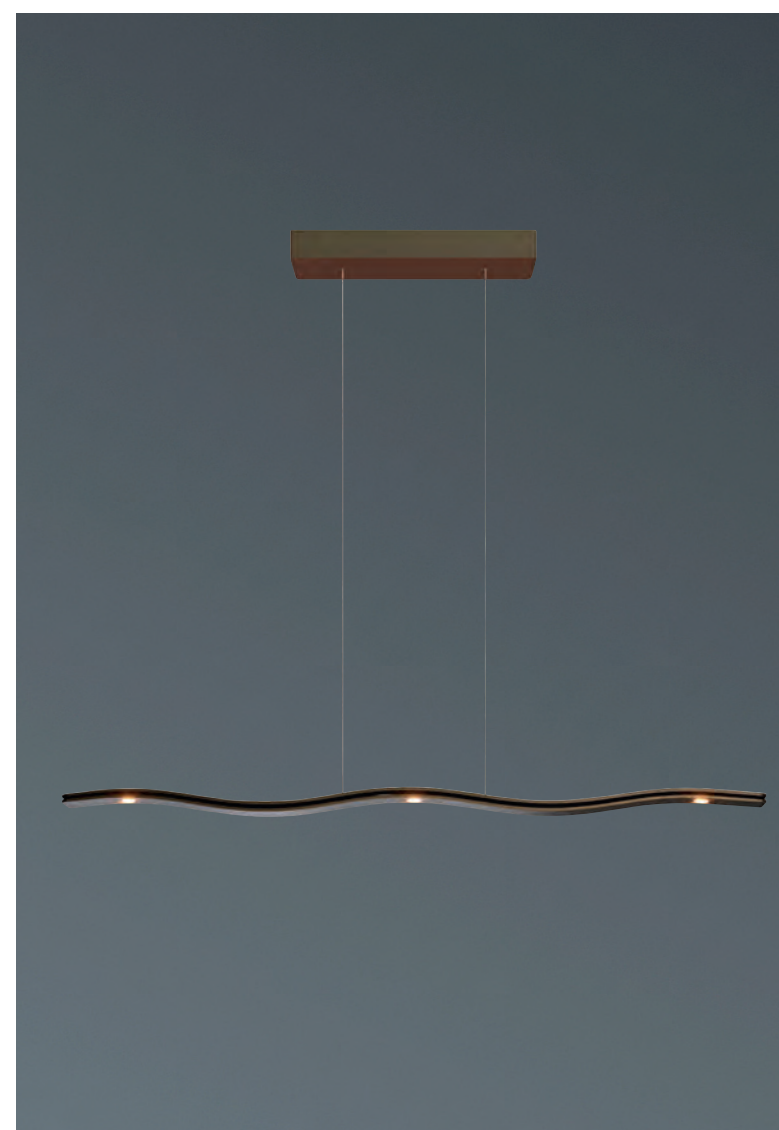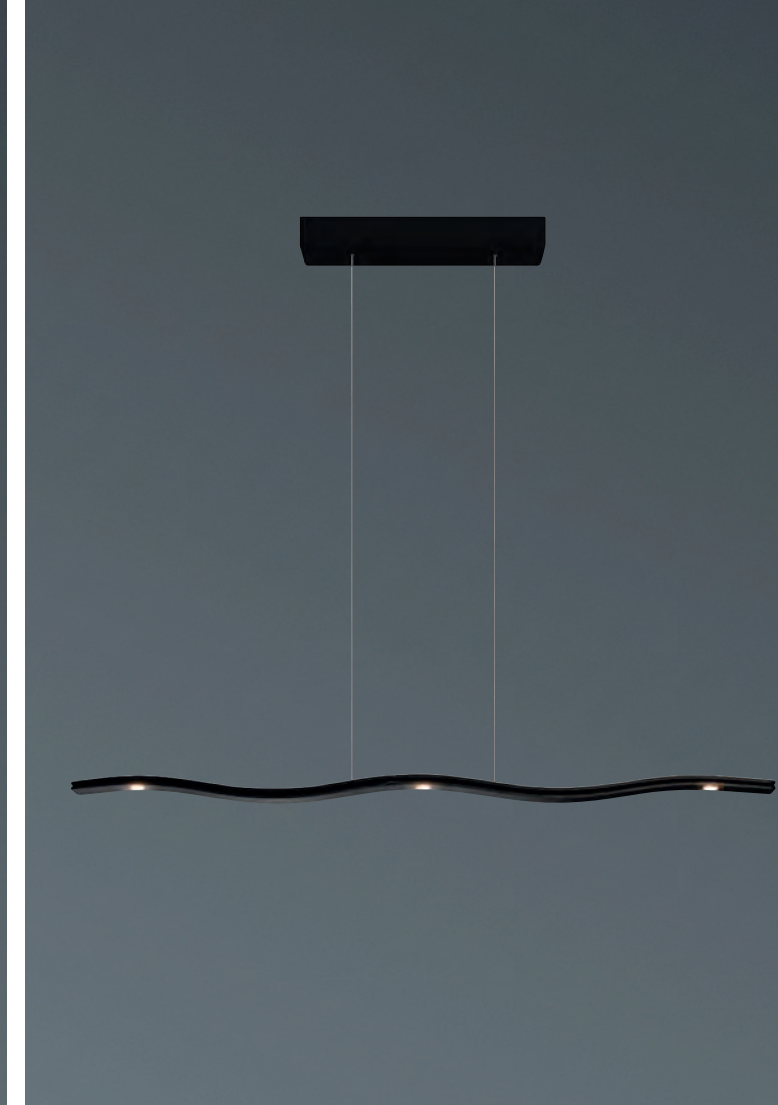

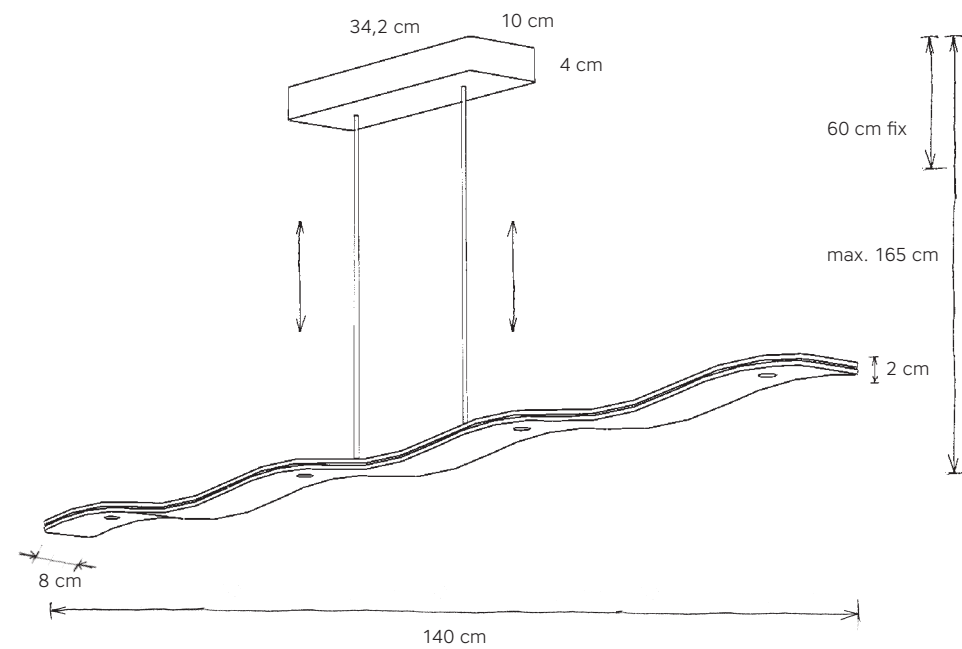

FLUID 3.0

PENDELLEUCHTE | HANGING LAMP

276 907 00 alu matt | alu matt
 277 907 00 taupe | taupe
 278 907 00 bronze | bronze
 279 907 00 deep ocean | deep ocean


DESIGN

Mosru Mohiuddin 2013 / 2021 / 2024

LEUCHTMITTEL | LAMP

uplight: 3 x LED - 5 W - 730 lm
 downlight: 4 x LED - 5 W - 730 lm
 Lumen cpl.: 5.110 lm
 2.000 - 3.000 K / Ra 90
 EEK | EEC: D

DIM TO WARM



wärmere Lichtstimmung durch Anpassung der Farbtemperatur
 warm lighting ambience by changing colour temperature

SONSTIGES | FEATURES

mit integriertem Dimmer; Ober-/ Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.000 - 3.000 K über 2 Taster; Höhe variabel (von 60 - 165 cm Abhängung) und jederzeit komfortabel anpassbar über Liftsystem | integrated dimmer; up-/ downlight separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer with changing colour temperature from 2.000 - 3.000 k; variable height (from 60 - 165 cm suspension) and easily adjustable at any time via lift system

