



# GESAMTKATALOG 2023/24




**Hera**<sup>®</sup>

# Licht an...



[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)

[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)



Hera GmbH & Co. KG

Dieselstraße 9  
D-32130 Enger  
Tel.: +49 52 24 / 911- 0  
E-Mail: [mail@hera-online.de](mailto:mail@hera-online.de)



Büro Süd - Ost

Zeulenrodaer Straße 48  
D-07950 Triebes  
Tel.: +49 52 24 / 911- 240  
Tel.: +49 52 24 / 911- 241  
E-Mail: [kontusch@hera-online.de](mailto:kontusch@hera-online.de)  
E-Mail: [schauer@hera-online.de](mailto:schauer@hera-online.de)



Hera Lighting L.P.

3025 Business Park Dr.  
Norcross, GA 30071 USA  
Tel.: +1 / 770 / 409-85 58  
[www.heralighting.com](http://www.heralighting.com)

## Weltweit zufriedene Kunden

Wir richten uns mit unseren Produkten und Leistungen direkt an weiterverarbeitende Unternehmen. Mit vielen unserer Kunden arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen. Besonders geschätzt wird dabei unsere extreme Flexibilität in der Fertigung von Sondermaßen ab Losgröße 1, unser hoher Qualitätsanspruch und die termingerechte Lieferfähigkeit.

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Deshalb setzen Sie mit Ihren Ansprüchen die Maßstäbe für unsere Aktivitäten.



## Online Shop stets aktuell & 24 Stunden am Tag



In unserem Online Shop finden Sie immer die aktuelle Warenwahl. Zu jedem Produkt haben wir Ihnen neben Produktabbildungen, Anwendungsbeispielen und Montageskizzen alle wichtigen Produktinformationen zusammengestellt. Übersichtlich, informativ und nutzerfreundlich. Selbstverständlich sind auch alle von Ihnen selbst konfigurierten Leuchten über den Warenkorb bestellbar. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

## Passgenaue Leuchten konfigurierte Sonderlösungen



Mit Hilfe unseres Leuchten-Konfigurators können Sie ab Stückzahl 1 online schnell und einfach Ihre individuelle Leuchte planen, die innerhalb von 5 – 10 Tagen bei Ihnen ist. Zuerst müssen Sie dafür das gewünschte LED-Tape wählen und die Lichtfarbe bestimmen. Danach wird alles individuell. Sie können Ihre bevorzugte Leuchten- und Leitungslänge angeben, wie viele Leuchten Sie haben möchten und zwischen mehreren Profilen wählen. Wenn Sie alles für Ihre Wunschleuchte angegeben haben, können Sie direkt im Anschluss Ihre Leuchte in den Warenkorb legen und bestellen.

## Performance Zuverlässigkeit & Termintreue



WIR WISSEN SCHON JETZT, WAS SIE MORGEN BENÖTIGEN! Nach diesem Motto haben wir unser Lager aufgebaut und können so eine pünktliche Lieferung garantieren. Dank unserer hohen Warenverfügbarkeit verlassen die Produkte aus dem Standardprogramm in der Regel spätestens innerhalb von drei Tagen unser Lager. Damit sind wir deutlich schneller als manch anderer Hersteller und wir geben täglich unser Bestes, Ihnen und Ihren Kunden gerecht zu werden! Und auch für individuelle Wünsche sind wir bestens gerüstet. Hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit ermöglichen uns eine termingenaue Lieferung.

## Umwelt-Philosophie kleiner Aufwand – große Wirkung



Im Interesse des Klimaschutzes hat sich Hera dem GOGREEN Service der Deutschen Post DHL angeschlossen. Die Versendung der postalischen Kundenkorrespondenz erfolgt seit Januar 2013 CO<sup>2</sup>-neutral. Seit Oktober 2019 erfolgt die Auslieferung von Paketen ebenso CO<sup>2</sup>-neutral durch GLS Germany.

Bei den Verpackungsmaterialien setzt Hera schon früh auf Materialien wie Kartons und LDPE, die leicht zu recyceln sind, sowie gecrashtem Papier aus wiederverwertbarem Altpapier. Seit Januar 2016 verwendet Hera nur noch Strom aus Wind, Wasser, Photovoltaik und Biomasse aus regionalen Anlagen. Auch die Heizanlage wird seit 2018 klimaneutral mit Ökogas betrieben. Eine in 2019 auf dem Flachdach des Firmengebäudes installierte Photovoltaikanlage liefert die restliche benötigte Menge an elektrischer Energie. Mit einem umweltschonenden Elektrofahrzeug, welches für Kurzstreckenfahrten genutzt wird, setzt Hera auch in der E-Mobilität aktiv ein Zeichen. Weitere Hybridfahrzeuge ergänzen die Firmenflotte.

## Geprüfte Qualität garantiert, sicher & aktuell



Bei Hera steht eine konsequent am Kundennutzen orientierte Qualitätspolitik im Vordergrund. Im hauseigenen Labor werden alle unsere Produkte normgerecht auf dauerhafte Beständigkeit, höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft. Seit vielen Jahren erfüllen wir die DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 Zertifizierung, die jährlich neu auditiert wird. Hera-Leuchten werden nach der europäischen Norm EN 60598 konstruiert und gefertigt. In den Leuchten aus dem Hause Hera kommen mittlerweile fast ausschließlich sogenannte Single-Bin LEDs zum Einsatz. So erhalten Sie keinerlei Schwankungen bei den Lichtfarben, auch nicht bei möglichen Nachrüstungen. An der Qualität müssen Sie nicht sparen: Hera steht für Produkte mit gleichbleibend höchster Qualität – und das zu erschwinglichen Preisen.

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
<b>A</b>		<b>G</b>		<b>S</b>		<b>Einleitung</b>		<b>Zubehör</b>	
Abdeckprofil	80	Glasclip	199	SEH / SAQ	251	Allgemeines	2-15	Bewegungsmelder	243
Abdeckprofil H	81	Glaskantenprofil	81	SEM	244	<b>Stromführungssysteme</b>		EBS 4	233
ADD-ON Mini	213	<b>H</b>		SIL-LED 2	227	Flat-Track	21	IR-S / IR-DS	249
AR 35 / AR 45	143	HV FR 68 / 78	157	Sky	217	PS Mini	19	IR-Schalter / Dimmer 10mm	<b>NEU</b> 247
AR 68	153	<b>I</b>		Sky Window	173	SPS Mini	25	IR-Schalter / Dimmer 24V	246
AR 78 / AQ 78	167	IN-Stick H / HR	121	Slim-Pad F	221	Track 24V	23	LED 24	232
Aufbauprofil	79	IN-Stick MF	119	SlimLite® CS LED HE+	131	<b>Linienleuchten</b>		LED 24 Trafos	230
<b>B</b>		Intero-Line	<b>NEU</b> 91	SlimLite® CS LED HO+ / HO+ Dimmbar	133	Abdeckprofil	80	LED 24V Dimm-Controller	238
Back-Line	<b>NEU</b> 111	IR-S / IR-DS	249	SlimLite® CS Zubehör	135	Abdeckprofil H	81	LED 24V Dynamic-Controller	237
Basic Side-Tape	77	IR-Schalter / Dimmer 10mm	<b>NEU</b> 247	Spot	179	Aufbauprofil	79	LED 24V RGB-Controller	235
Basic-Tape 2	69	IR-Schalter / Dimmer 24V	246	SPS Mini	25	Basic Side-Tape	77	LED 350 Zubehör	240
Basic-Tape Meat	71	IR-Schalter I24	248	SR 45	145	Basic-Tape 2	69	LED 350 Zubehör (Funk/Dim)	241
Basic-Tape S	75	<b>K</b>		SR 68 4.8W / 7.5W	163	Basic-Tape Meat	71	Luxor	251
Bettleleuchte	171	Kleiderstangenleuchte	107	Stick 2	95	Basic-Tape S	75	Qi Fast-Charger	250
Bewegungsmelder	243	Kleiderstangenleuchte Q	<b>NEU</b> 107	<b>T</b>		Dim-2-Warm Tape	53	SEH / SAQ	251
<b>D</b>		Konfigurator	89	Tape COB-10	59	Dynamic IN-Stick SF	117	SEM	244
Der Hera - Konfigurator	89	<b>L</b>		Tape COB-4	57	Dynamic Tape	49	Türkontaktschalter	244
Dim-2-Warm SR 68	159	L-Pad	223	Tape F	63	Dynamic Tape COB	<b>NEU</b> 45	Türkontaktschalter Wireless	245
Dim-2-Warm Tape	53	LED 24	232	Tape FN	65	Dynamic Tape F	47	USB Doppelsteckdose	250
Dynamic FAR / FAQ 58	147	LED 24 Trafos	230	Tape L	61	Dynamic Tape S	51		
Dynamic FAR / FAQ 68	151	LED 24V Dimm-Controller	238	Tape Z	<b>NEU</b> 55	Dynamic Top-Stick F	125		
Dynamic IN-Stick SF	117	LED 24V Dynamic-Controller	237	Top-Line	93	Eckprofil	87		
Dynamic ModuLite F	205	LED 24V RGB-Controller	235	Top-Stick FIR / FK	127	Eco-Tape	73		
Dynamic Sky	215	LED 350 Zubehör	240	Top-Stick FMK / Top-Stick FMT	209	EcoLite F / HO	129		
Dynamic Slim-Pad F	219	LED 350 Zubehör (Funk/Dim)	241	Top-Stick H / HR	123	FR 65/205 / FQ 65/205	169		
Dynamic SR 68	161	LED Track 24V	193	Track 24V	23	HV FR 68 / 78	157		
Dynamic Tape	49	LED 2-Link Flood	185	Track Spot	195	Sky Window	173		
Dynamic Tape COB	<b>NEU</b> 45	LED-2-Link Pixel	183	Twin-Stick 2	99	SR 45	145		
Dynamic Tape F	47	LED-2-Link Spot	181	Türkontaktschalter	244	SR 68 4.8W / 7.5W	163		
Dynamic Tape S	51	LED-2-Link Zubehör	187	Türkontaktschalter Wireless	245	Wall	139		
Dynamic Top-Stick F	125	Lugano	201	<b>U</b>		<b>Vitrinen- &amp; Aufbauleuchten</b>			
<b>E</b>		Luxor	251	U-Pad F	<b>NEU</b> 211	Glasclip	199		
EBS 4	233	<b>M</b>		UL 2-LED F	225	LED Track 24V	193		
Eckprofil	87	ModuLite F	207	Up + Down	109	LED-2-Link Flood	185		
Eco SR 68	<b>NEU</b> 165	<b>P</b>		USB Doppelsteckdose	250	LED-2-Link Pixel	183		
Eco-Tape	73	Pipe	115	<b>W</b>		LED-2-Link Spot	181		
EcoLite F / HO	129	Pipe F	113	Wall	139	LED-2-Link Zubehör	187		
Einfräsprofil 12mm	83	Point S	197	<b>Z</b>		Lugano	201		
Einfräsprofil 14mm	<b>NEU</b> 82	Power-Stick S	97	Zoom	191	Point S	197		
Einfräsprofil 17mm	<b>NEU</b> 83	Power-Stick T	101			Spot	179		
Einfräsprofil 24mm	86	Power-Stick TF	103			Zoom	191		
Einfräsprofil 34mm	86	Premium-Tape	67			<b>Unterbauleuchten</b>			
Einfräsprofil 8mm	82	PS Mini	19			ADD-ON Mini	213		
Einfräsprofil A 24mm	84	<b>Q</b>				Dynamic ModuLite F	205		
Einfräsprofil C 24mm	<b>NEU</b> 84	Qi Fast-Charger	250			Dynamic Sky	215		
Einfräsprofil I 24mm	85	<b>R</b>				Dynamic Slim-Pad F	219		
Einfräsprofil IC 24mm	<b>NEU</b> 85	RGB Tape	39			L-Pad	223		
Evo-Stick F2	105	RGB Tape F	41			ModuLite F	207		
Eye	141	RGB Tape FN	<b>NEU</b> 43			SIL-LED 2	227		
<b>F</b>		RGBW Tape	37			Sky	217		
FAR / FAQ 58	149	SlimLite® CS LED HE+	131			Slim-Pad F	221		
FAR / FAQ 68	155	SlimLite® CS LED HO+ / HO+ Dimmbar	133			Top-Stick FMK / Top-Stick FMT	209		
Flat-Track	21	SlimLite® CS Zubehör	135			U-Pad F	<b>NEU</b> 211		
FM 1 / FM 2	29	<b>U</b>				UL 2-LED F	225		
FM 3	31	U-Pad F	<b>NEU</b> 211						
FR 65/205 / FQ 65/205	169	UL 2-LED F	225						

Foto: AdobeStock



**HOTEL & GASTRONOMIE SOWIE INTERIEUR & WOHNEN**  
Besonderheiten für Beherbergung & Bewirtung sowie bei Inneneinrichtungen

**Hotel & Gastronomie**

AR 68	153
Basic Side-Tape	77
Basic-Tape 2	69
Bettleuchte	171
Bewegungsmelder	243
Dim-2-Warm SR 68	159
Dim-2-Warm Tape	53
Dynamic ModuLite F	205
Dynamic Tape	49
Dynamic Tape F	47
Dynamic SR 68	161
Eco SR 68	165
Eye	141
FR 65/205 / FQ 65/205	169
Glasclip	199
HV FR 68 / 78	157
IN-Stick MF	119
Kleiderstangenleuchte	107
Kleiderstangenleuchte Q	107
ModuLite F	207
Qi Fast-Charger	250
RGB Tape	39
RGBW Tape	37
Sky Window	173
SR 45	145
SR 68 4.8W / 7.5W	163
Tape F	63
Tape FN	65
Top-Stick FMK	209
Türkontaktschalter	244
USB Doppelsteckdose	250
Wall	139

**Schrankinnenausstattung**

IR-DS	249
IR-Schalter / Dimmer 24V	246
Kleiderstangenleuchte	107
SIL-LED 2	227
Türkontaktschalter	244
Türkontaktschalter Wireless	245



Foto: Shutterstock



**VITRINENBELEUCHTUNG & STROMFÜHRUNGSSYSTEME**  
Spezielle Produkte zur Ausleuchtung von Regalen und Produkten

**Vitrinenbeleuchtungen**

Eye	141
LED-2-Link Flood	185
LED-2-Link Pixel	183
LED-2-Link Spot	181
LED-2-Link Zubehör	187
Spot	179
Track 24V	23
Track Spot	195
Zoom	191

**Stromführungssysteme**

Flat-Track	21
LED 24	232
PS Mini	19
SPS Mini	25
Track 24V	23

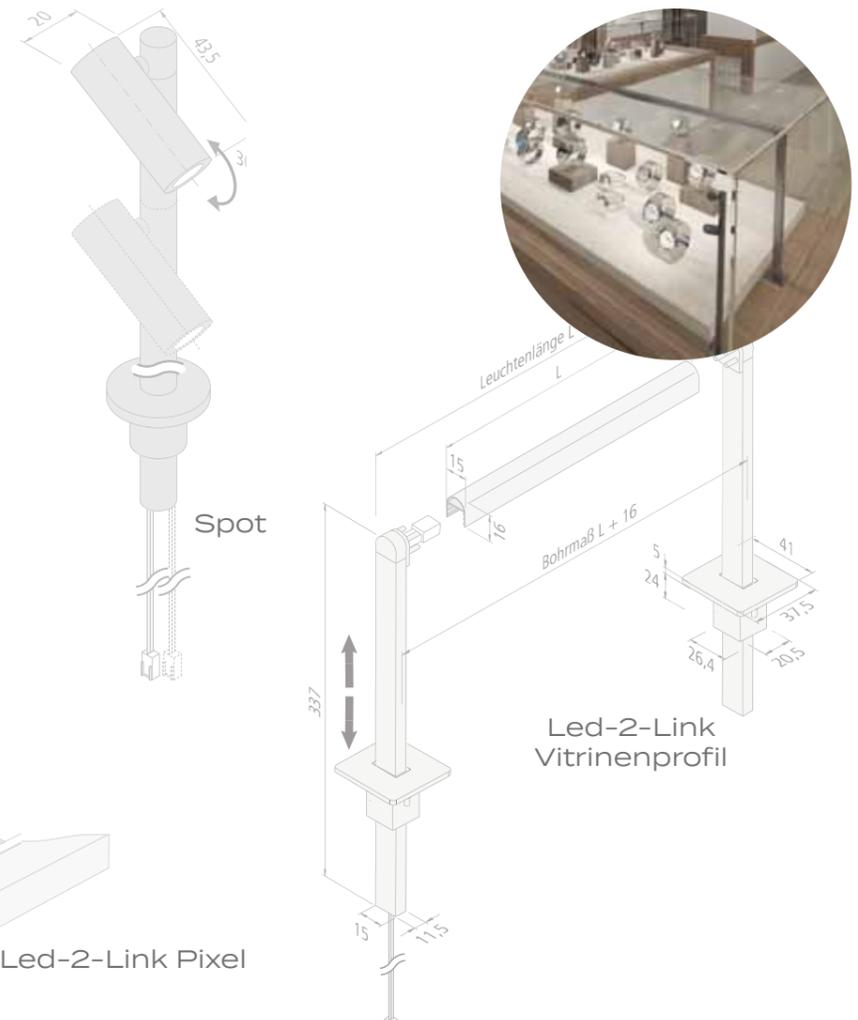




Foto: Shutterstock

**FOOD/LEBENSMITTEL & SPEZIELLE LICHTATMOSPHÄREN**

Besondere Ausleuchtung von Lebensmitteln im Handel und Lichtstimmungen

**Food - Brot & Fleisch**

Produkt	Seite
Basic-Tape 2	69
Basic-Tape Meat	71
Evo-Stick F2	105
IN-Stick H / HR	121
Pipe	115
Power-Stick T	101
Power-Stick TF	103
SlimLite® CS LED HE+	131
SlimLite® CS LED HO+ / HO+ Dimmbar	133
Top-Stick H / HR	123

**HCL / Tunable**

Produkt	Seite
Dynamic FAR / FAQ 58	147
Dynamic FAR / FAQ 68	151
Dynamic IN-Stick SF	117
Dynamic ModuLite F	205
Dynamic Sky	215
Dynamic Slim-Pad F	219
Dynamic SR 68	161
Dynamic Tape	49
Dynamic Tape COB	45
Dynamic Tape F	47
Dynamic Tape S	51
Dynamic Top-Stick F	125
Sky Window	173

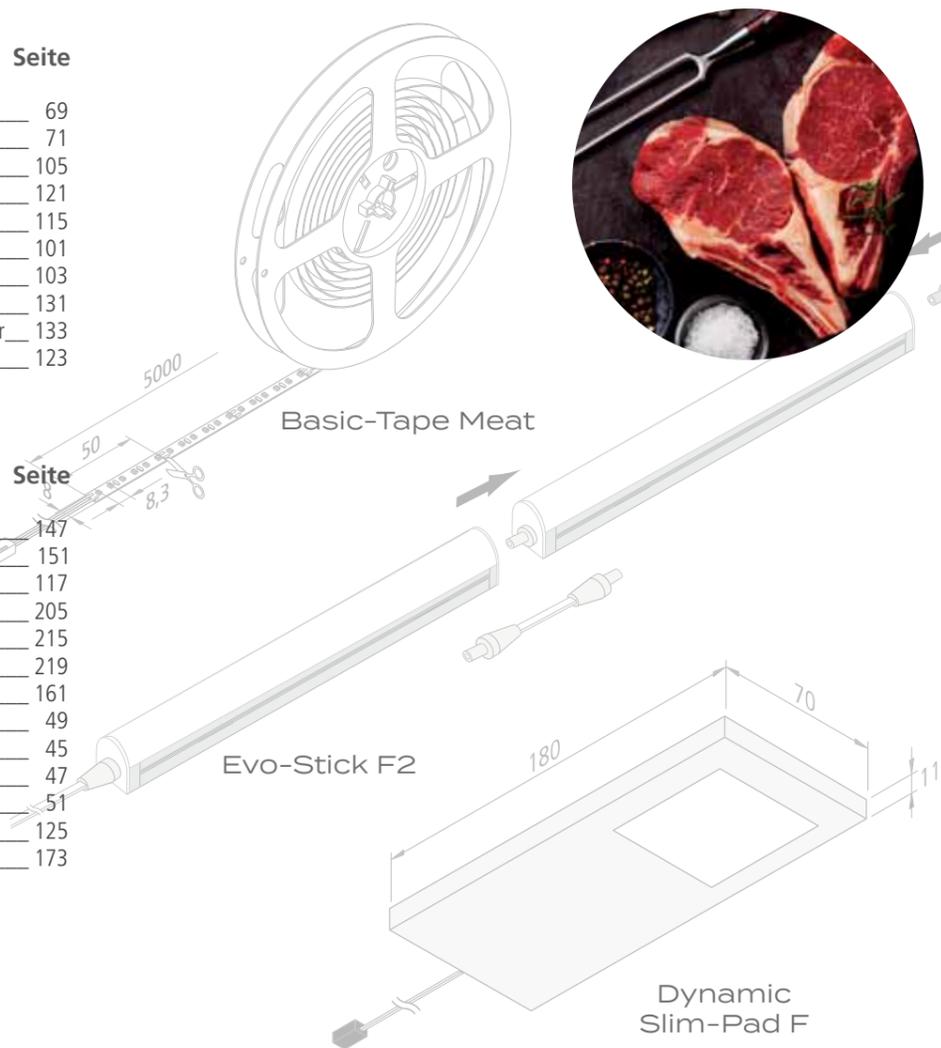


Foto: Shutterstock

**SMART HOME, HOME OFFICE & SONDERLÖSUNGEN**

Intelligente Lösungen für individuelle Anforderungen

**Smart Home**

Produkt	Seite
LED 24V Dimm-Controller	238
LED 24V Dynamic-Controller	237
LED 24V RGB-Controller	235
RGBW Tape	37

**Arbeitsplatzleuchte UGR<19**

Produkt	Seite
Dim-2-Warm SR 68	159
Dynamic SR 68	161
SR 68 4.8W / 7.5W	163
Sky Window	173

**Eco Leuchten**




Produkt	Seite
Eco SR 68	165
Eco-Tape	73
EcoLite F / HO	129

**Sonderlösungen**

Produkt	Seite
Bettleseleuchte	171
FM 3	31
Lugano	201
Sky Window	173
Tape L	61
Wall	139

**230V Lösungen**

Produkt	Seite
EcoLite F / HO	129
Eco SR 68	165
Dynamic ModuLite F	205
HV FR 68 / 78	157
ModuLite F	207
SlimLite® CS LED HE+	131
SlimLite® CS LED HO+ / HO+ Dimmbar	133
Wall	139

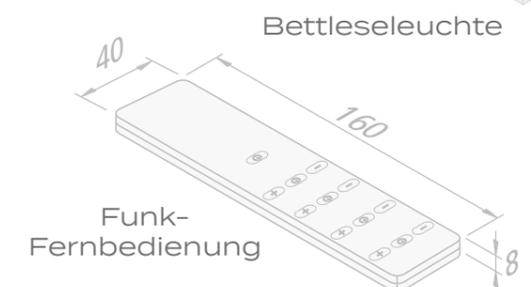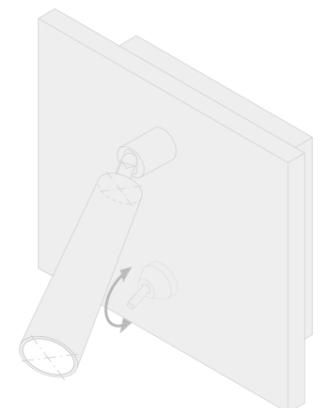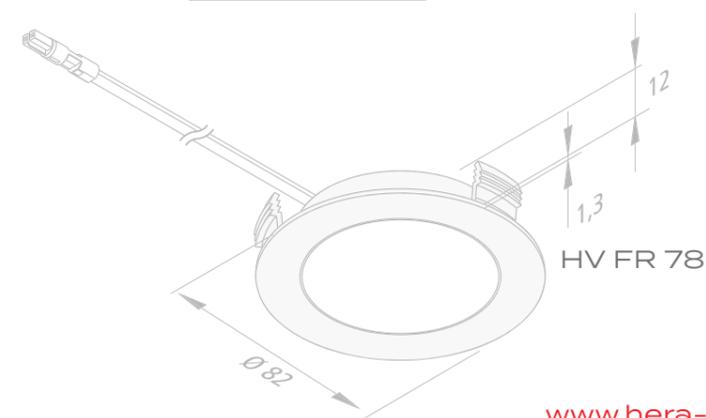



EINLEITUNG  
2 - 15



VITRINEN- UND  
AUFBAULEUCHTEN  
174 - 201



STROMFÜHRUNGS-  
SYSTEME  
16 - 25



UNTERBAULEUCHTEN  
202 - 227



LINIENLEUCHTEN  
26 - 135



ZUBEHÖR  
228 - 251



EIN- UND  
ANBAULEUCHTEN  
136 - 173



ANHANG  
252 - 253  
ARTIKELVERZEICHNIS  
254 - 257



Kühleres Licht zum Arbeiten



Warmes Licht für Gemütlichkeit



Warmes Licht an kalten Tagen



Kühles Licht an heißen Tagen



Kühles Licht für den Start in den Tag



Warmes Licht fürs Verwöhnbad



Dynamic LED kaltweiß (5000K)



Dynamic LED warmweiß (2700K)


### Dynamic LED für harmonisch wechselnde Lichtstimmungen

In der modernen Lichtgestaltung sind Beleuchtungslösungen gefragt, die neben einer herausragenden Energieeffizienz die Möglichkeit bieten, die Helligkeit und Lichtfarbe des Lichts dynamisch den jeweiligen Bedürfnissen und Stimmungen anzupassen.

Zur Realisierung individueller Beleuchtungsszenarien zeichnen sich die verschiedenen Dynamic White Leuchten durch einstellbare Farbtemperaturen im Weißbereich zwischen extra warmweißen 2700 und kaltweißen 5000 Kelvin aus. Zur Steuerung steht, neben einer Bluetooth Low Energy-Lösung (per App via Smartphone oder Tablet), auch eine 4 Kanal-, Einbau- oder Anbau-Funkfernbedienung sowie die digitale Ansteuerung durch BUS-Systeme (per DALI) zur Verfügung.

Ebenso kann die Lichtfarbe neben individuellen Vorlieben und Lichtstimmungen so optimal an die Farbe der Deckenleuchten oder der Dunstabzugshaube angepasst werden, um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten.

Durch zusätzlich erhältliche Montageklammern können die Einbauleuchten auch im Trockenbau eingesetzt und dadurch eine synchrone Ansteuerung der Decken- und Küchenleuchten realisiert werden.

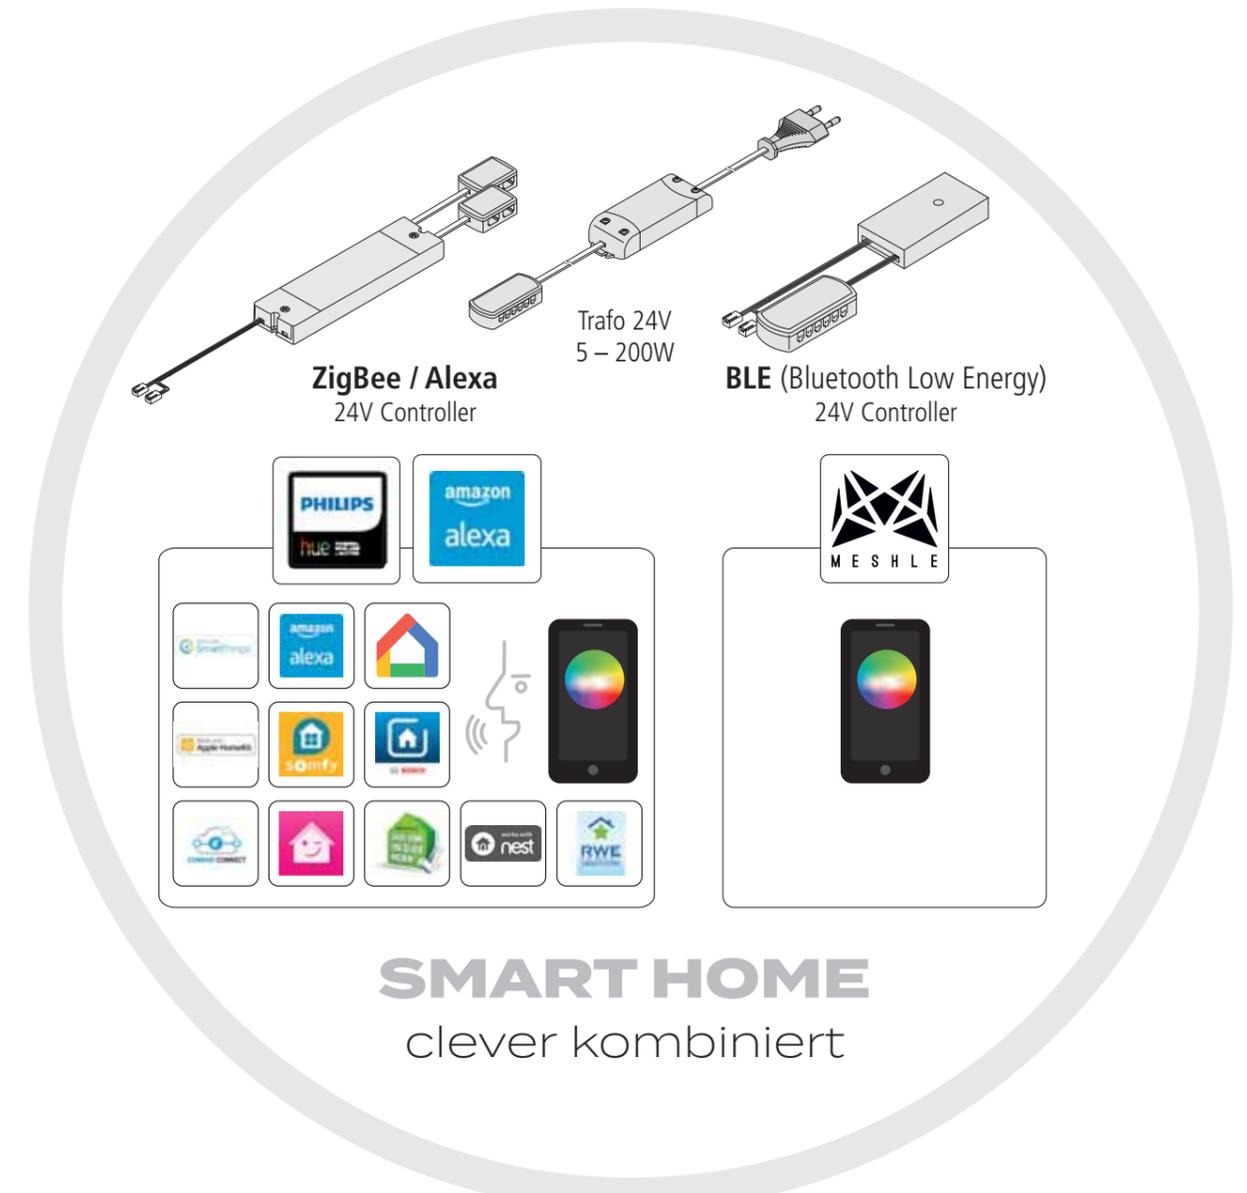



# STROMFÜHRUNGSSYSTEME


Bringen Sie auf elegante und puristische Weise Licht in Ihre Verkaufsräume: Mit den beinahe unsichtbaren Stromführungssystemen von Hera.



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Leistung:** max. 115 W pro Schiene / 48 W pro Adapter

**Besonderheiten:**

- in das System integrierte unsichtbare Stromführung
- flächenbündige Montage möglich
- beidseitige Stromführung bei minimaler Materialstärke von 38 mm (2x 19 mm)
- hohe Variabilität durch stufenlose Verstellung (werkzeuglos)
- Farbe alu-eloxiert, schwarz und weiß auf Anfrage
- NEU: Adapteraufnahme für Regalbodenträger

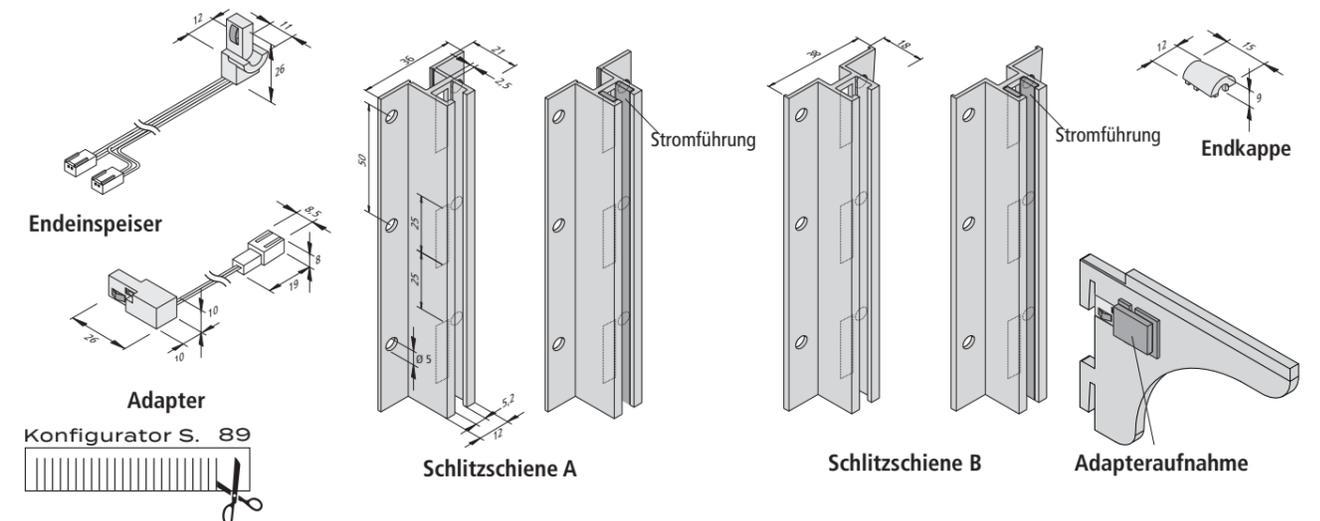

**Einbauvarianten**

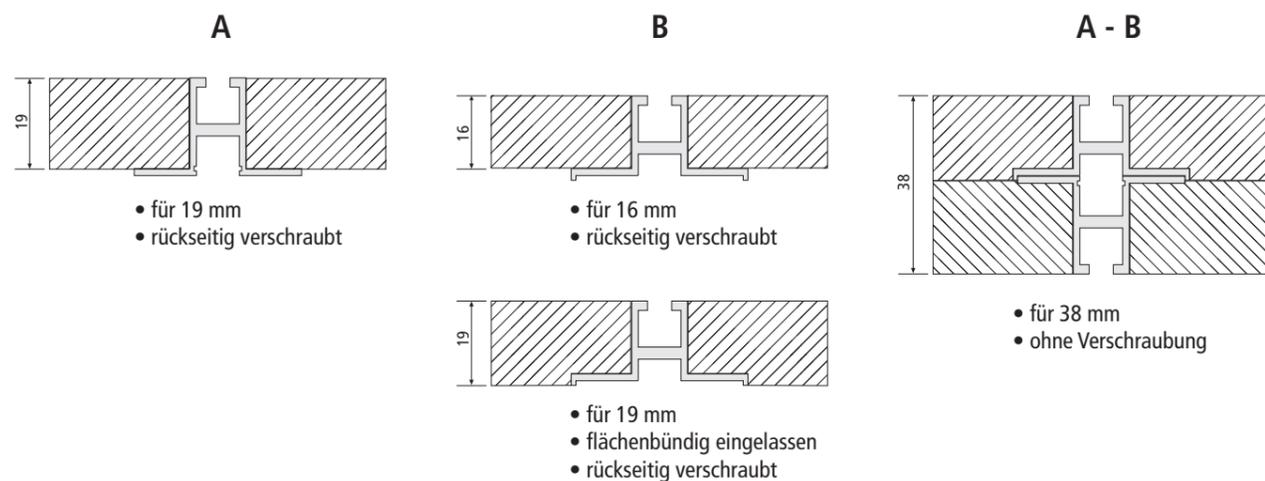


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	218 020 400 26	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert + Stromführung	• alu-eloxiert (schwarz und weiß auf Anfrage) • inkl. Stromführung	810 g
	218 020 401 26	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert + Stromführung		810 g
	218 020 400 06	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert	• ohne Stromführung	760 g
	218 020 401 16	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert		760 g
	213 041 180 02	PS Mini Endkappe alu-eloxiert	• alu-eloxiert (schwarz und weiß auf Anfrage)	1 g
	215 450 125 02	PS Mini Endeinspeiser alu-eloxiert	• Anschlussleitung 2,5m mit 2 x LED 24-Stecker • max. 115W	63 g
	215 450 301 02	PS Mini Adapter 0,1m alu-eloxiert	• Anschlussleitung mit LED 24-Buchse • max. 48W	4 g
	213 010 102 22	PS Mini Adapteraufnahme alu-eloxiert	• 2-teilig	30 g
Zubehör		PS Mini Adapter: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden		



# FLAT-TRACK

Flache Stromführung für 24 V

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Leistung:** max. 115 W pro Schiene

### Besonderheiten:

- zur perfekten und verkaufsfördernden Ausleuchtung der Verkaufsregale ohne störende und sichtbare Kabel
- einfache, werkzeuglose und dadurch zeitsparende Installation mittels Magnet- oder Klebefestigung
- passend für alle gängigen Regalsysteme durch eine geringe Aufbauhöhe von 3,2 bis maximal 3,5 mm
- ideal auch zur Montage auf Metall-, Holz-, Glas- oder Spiegelrückwänden
- Stromabnehmer flexibel und nahezu unsichtbar anzuordnen
- Flat-Track erhältlich in 2 Standard-Längen (1500 sowie 2600 mm), beliebig kürzbar

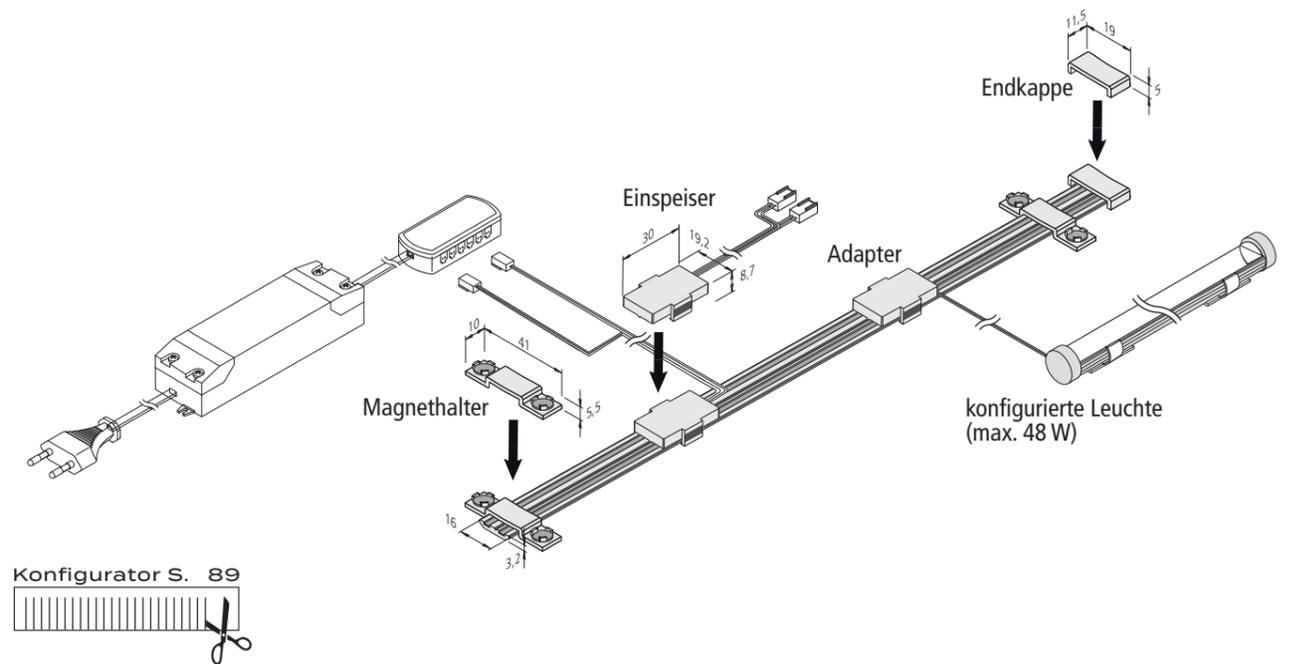


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	218 030 103 01	Flat-Track 1500mm weiß	<b>NEU</b>	100 g
	218 030 103 02	Flat-Track 1500mm grau		100 g
	218 030 103 03	Flat-Track 1500mm schwarz		100 g
	218 030 104 01	Flat-Track 2600mm weiß	<b>NEU</b>	174 g
	218 030 104 02	Flat-Track 2600mm grau		174 g
	218 030 104 03	Flat-Track 2600mm schwarz		174 g
	213 041 190 01	Flat-Track Endkappe weiß	<b>NEU</b>	1 g
	213 041 190 02	Flat-Track Endkappe grau		1 g
	213 041 190 03	Flat-Track Endkappe schwarz		1 g
	218 030 401 01	Flat-Track Magnethalter weiß	<b>NEU</b>	3 g
	218 030 401 02	Flat-Track Magnethalter grau		3 g
	218 030 401 03	Flat-Track Magnethalter schwarz		3 g
	218 030 201 01	Flat-Track Einspeiser weiß	<b>NEU</b>	63 g
	218 030 201 02	Flat-Track Einspeiser grau		63 g
	218 030 201 03	Flat-Track Einspeiser schwarz		63 g
	Zubehör	Flat-Track Adapter: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden		



# TRACK 24V

Niedervolt-Stromführung für 24 V

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Leistung:** max. 200 W pro Schiene / 48 W pro Adapter

### Besonderheiten:

- Adapter mit doppelter LED 24-Buchse zur optionalen Stromversorgung zweier Regalböden
- passende Leuchten und weiteres Zubehör Seite 193

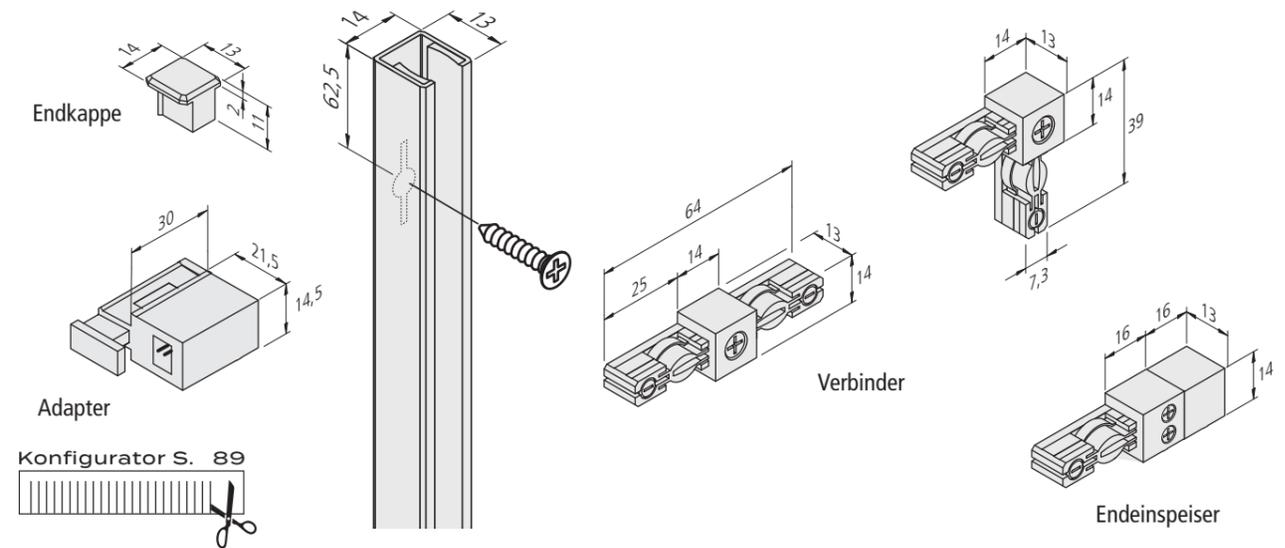



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	218 000 801 03	Track Adapter schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit 2x LED 24-Buchse</li> <li>• max. 2x 48W</li> </ul>	10 g
	218 000 801 07	Track Adapter alu-eloxiert		10 g
	218 000 101 03	LED Track 300mm schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beliebig kürzbar</li> <li>• inkl. Befestigungsschrauben</li> </ul>	70 g
	218 000 101 07	LED Track 300mm alu-eloxiert		70 g
	218 000 102 03	LED Track 600mm schwarz		140 g
	218 000 102 07	LED Track 600mm alu-eloxiert		140 g
	218 000 103 03	LED Track 1000mm schwarz		230 g
	218 000 103 07	LED Track 1000mm alu-eloxiert		230 g
	218 000 201 23	Track Endspeiser schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Schraubklemmen zum Anschluss am Trafo</li> <li>• max. 200W</li> </ul>	7 g
	218 000 201 27	Track Endspeiser alu-eloxiert		7 g
	218 000 301 03	LED Track Linienverbinder schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verbindung zweier Schienen unter 180°</li> </ul>	10 g
	218 000 301 07	LED Track Linienverbinder alu-eloxiert		10 g
	218 000 401 03	LED Track Eckverbinder schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verbindung zweier Schienen unter 90°</li> </ul>	10 g
	218 000 401 07	LED Track Eckverbinder alu-eloxiert		10 g
	218 000 501 03	LED Track Endkappe schwarz		2 g
	218 000 501 07	LED Track Endkappe alu-eloxiert		2 g
	615 003 008 17	Trafo LED 24/ 30W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> </ul>	250 g
	206 040 019 04	Trafo LED 24/ 75W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen		460 g
	615 003 013 15	Trafo LED 24/200W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen		611 g



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Leistung:** max. 240 W pro Schiene / 48 W pro Adapter

**Besonderheiten:**

- einfache, werkzeuglose - dadurch zeitsparende - Installation
- ein Plug&Play - System als Komplettlösung, kombinierbar mit allen 24 V Hera-Leuchten über den Konfigurator
- zur Beleuchtung von u.a. Metall-, Holz- und Glasböden
- die durchgeschleifte Stromführung ermöglicht beidseitige Nutzung (ideal für z.B. Gondellösungen)
- da der Adapter an der innenliegenden Schiene verrastet, kann jedes 30/60 System verwendet werden, unabhängig von der Lochung

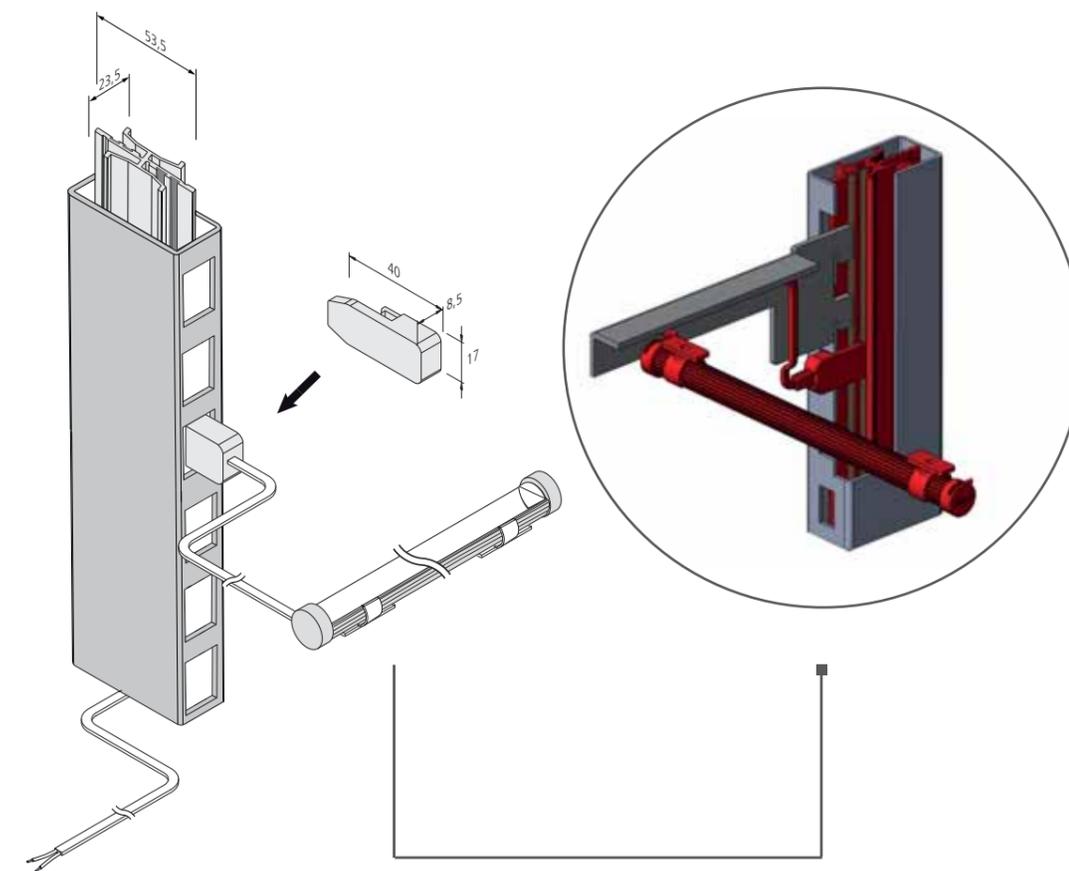

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	218 041 101 03	SPS Mini Stromführung 600mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beliebig kürzbar</li> <li>• inkl. Fixiervorrichtung</li> <li>• für 30/60mm Profile</li> <li>• Anschlussleitung 2m mit Aderendhülsen zum Direktanschluss am Trafo</li> <li>• max. 240W</li> </ul>	425 g
	218 041 102 03	SPS Mini Stromführung 1100mm		700 g
	218 041 103 03	SPS Mini Stromführung 1800mm		1100 g
	Zubehör	SPS Mini Adapter schwarz: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden		

# LINIENLEUCHTEN

LED-Tapes sind vielseitig einsetzbar, egal ob als flexible Tapes zur indirekten Beleuchtung oder integriert in attraktive Ein- und Anbauprofile.



# FM 1 / FM 2

## LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 100 - 110 lm/W; Leuchte FM 1: 450 lm / FM 2: 540 lm  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80



### Besonderheiten:

- beim kleinsten Modul-Abstand von 45 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 30 mm / FM 2: 25 mm) benötigt man 100 Stück à 5 Module (500 / 750 W) pro m<sup>2</sup>
- beim größten Modul-Abstand von 115 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 80 mm / FM 2: 60 mm) benötigt man 15 Stück à 5 Module (75 / 113 W) pro m<sup>2</sup>
- max. 9 Stück (FM 2: 6 Stück) 5er-Module pro Anschlussleitung
- einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband oder beiliegende Schrauben

FM 1-LED

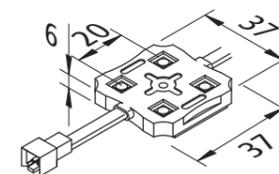

FM 2-LED

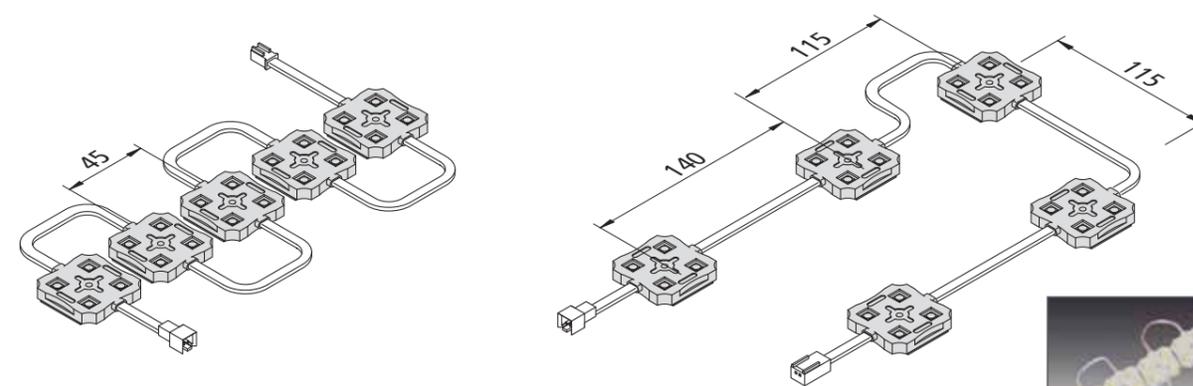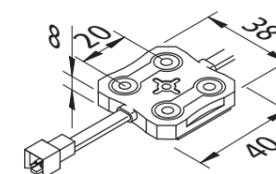

FM 1 & FM 2

### Anwendungsbeispiele



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 001 03	FM 1-LED 5x1,0W nw (20 LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 5cm mit LED 24-Stecker</li> <li>• Verbindungsleitung 5cm mit LED 24-Buchse</li> </ul>	60 g
	202 021 011 03	FM 2-LED 5x1,5W nw (20 LED)		60 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	160 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	206 040 030 02	Trafo LED 24/200W DC 24V		611 g



Foto: Juwelier Dural



# FM 3-LED

## LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 125 lm/W; Leuchte FM 3 Basic: **1760 lm** / FM 3: **3310 lm** / Dynamic FM 3: **1560 lm**  
 LED: 33 lm/W; Leuchte RGB FM 3: **824 lm**  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

### Besonderheiten:

- Es werden 8 Stück (128 / 256 W) pro m<sup>2</sup> benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband

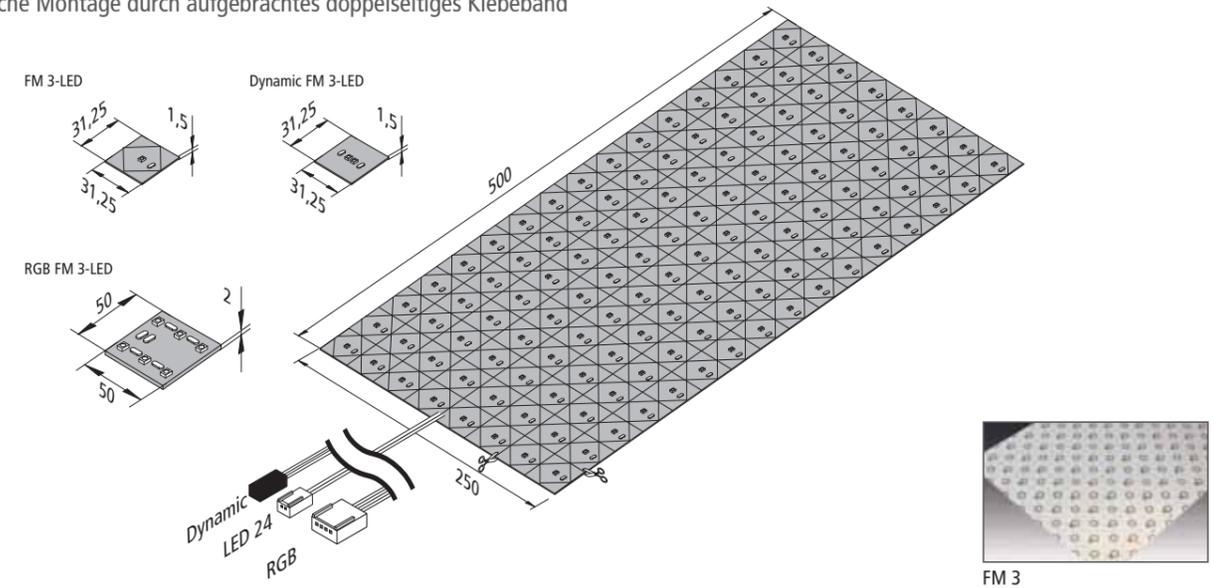


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 015 821 03	FM 3 Basic-LED 16W nw (128 LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	140 g
	610 015 812 03	FM 3-LED 32W nw (128 LED)		140 g
	610 015 830 01	Dynamic FM 3-LED 16W (2x 128 LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> <li>• <b>notwendige Dynamic Controller Seite 237</b></li> </ul>	140 g
	610 015 840 01	RGB FM 3-LED 32W (300 LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe RGB</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker</li> <li>• <b>notwendige RGB Controller Seite 235</b></li> </ul>	175 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	160 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	206 040 030 02	Trafo LED 24/200W DC 24V		611 g

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter**	Watt pro Meter
	RGBW Tape 300	37	10 x 2,5	16,7	100	6	120°	530 330	17,6
	RGB Tape 150			33,3	167	10		175	7
	RGB Tape 300	39	10 x 2	16,7	100	5	120°	350	12
	RGB Tape 480			10,6	62,5	4		550	17
	RGB Tape FN	43	6,5 x 11	Fläche	62,5	5	115°	120	12
	Dynamic Tape	49						1470	14,4
	Dynamic Tape S	51	10 x 3	8,3	50	5	120°	1300	15
	Dim-2-Warm Tape	53	10 x 3	8,3	50	5	120°	1170	15
	RGB Tape F	41			50			510	13
	Dynamic Tape F	47	10 x 10	7	62,5	5	120°	590	8
	Tape F	63			50			870	8
	Dynamic Tape COB 10	45	10 x 3	Fläche	27,78	5	170°	1270	9,6
	Tape COB 4	57	4 x 3	Fläche	50	5	180°	500	5
	Tape COB 10	59	10 x 3	Fläche	50	5	135°	1300	9,6

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter°	Watt pro Meter
	Premium Tape 300			16,7	100	10		332	4
	Premium Tape 600	67	10 x 2	8,3	50	6	120°	664	8
	Premium Tape 1200			4,2	25	5		1328	16
	Basic-Tape 2 300		8 x 2	16,7	100	10		412	4
	Basic-Tape 2 600 & Meat		8 x 2	8,3	50	6		824	8
	Basic-Tape 2 1200	69	10 x 2	4,2	25	5	120°	1650	16
	Basic-Tape M 1200		10 x 2	4,2	25	10		468	4
	Basic-Tape P 1200		10 x 2	4,2	25	5		2472	24
	Eco-Tape 150		8 x 2	33,4	200	10		234	2 / 4
	Eco-Tape 300	73	8 x 2	16,7	100	10	120°	468	4 / 8
	Eco-Tape 600		8 x 2	8,3	50	6		936	8
	Eco-Tape 1200		10 x 2	4,2	25	5		1870	16
	Basic-Tape S 600	75	8 x 3	8,3	50	6	120°	780	8
	Basic Side-Tape	77	8 x 2	8,3	50	6	120°	800	8
	Tape FN-3		3 x 7		35,7		112°	225	6,4
	Tape FN-3T	65	3 x 7	Fläche	35,7	5	112°	225	6,4
	Tape FN-4		4 x 8		50		120°	221	9,6
	Tape L	61	20 x 10	23,8	167	5	10°	1300	16
	Tape Z	55	6 x 2	16,7	100	5	110°	672	6

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter	Watt pro Meter
	Stick 2	95	10 x 10	8,3	100	2,4 *	65°	600	8
	Power-Stick S	97	10 x 6,4	25	Raster 100	2,4 *	120°	935	13,3
	Twin-Stick 2	99	18 x 10	8,3	Raster 100	2,4	55°	1140	14,7
	Power-Stick T	101	18 x 10	16,7	Raster 100	3*	85°	1505	20
	Power-Stick TF	103	18 x 13				120°	1700	
	Evo-Stick F2	105	18 x 17,8	16,7	Raster 100	3,6	140°	1900	20
	Pipe F	113	Ø 14	Fläche	4 Längen	-	120°	1100	ca. 22
	Pipe	115		16,7			100°	1530	25

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter	Watt pro Meter
	Dynamic IN-Stick SF	117	24 x 13	Fläche	4 Längen	-	100°	651	ca. 16
	IN-Stick MF	119	24 x 8	Fläche				1029	ca. 16
	IN-Stick H / HR	121	34 x 13	16,7				1342	25
	Dynamic Top-Stick F	125	40 x 12	Fläche	4 Längen	-	100°	830	ca. 16
	Top-Stick FIR / FK	127	40 x 12	Fläche			1100	ca. 22	
	Top-Stick H / HR	123	40 x 12	16,7			1302	25	
	Top-Stick FMK	209	15 x 8	4,2	4 Längen	-	110°	1135	16
	Top-Stick FMT	209							
	EcoLite F (230V-Leuchten)	129	22 x 33	Fläche	5 Längen	s. Tabelle	170°	1100	ca. 12
	EcoLite F HO (230V-Leuchten)	129	2 x 33	Fläche	5 Längen	s. Tabelle	170°	1600	ca. 14
	SlimLite® CS LED HE+	131	24 x 40	24	3 Längen	s. Tabelle	110°	750	8
	SlimLite® CS LED HO+ (230V-Leuchten)			16				1670	17
	Dynamic ModuLite F	205	40 x 15	Fläche	3 Längen	s. Tabelle	110°	1583	ca. 17
	ModuLite F (230V-Leuchten)	207						4 Längen	



# RGBW TAPE

Selbstklebende, flexible LED RGBW-Streifen




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Leuchte RGB / weiß: **530 / 330 lm/m** (49 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** weiß: Ra/CRI > 90

LED RGBW Tape					
	R	G	B	RGB	xw
0,5m	200 lx	508 lx	124 lx	832 lx	728 lx
1,0m	50 lx	127 lx	31 lx	208 lx	182 lx
1,5m	22 lx	56 lx	14 lx	92 lx	81 lx
2,0m	13 lx	32 lx	8 lx	52 lx	46 lx
2,5m	8 lx	20 lx	5 lx	33 lx	29 lx

## Besonderheiten:


- neben RGB auch „echtes“ xw (extra warm weiß)
- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und Steckverbinder
- Streifen alle 100 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Controller mit ansprechender Fernbedienung und Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- alle vier Farben (rot, grün, blau, extra warm weiß) können über eine separate Taste gesteuert werden
- 4 Lichtszenen einzeln abrufbar
- mit einer Fernbedienung können beliebig viele Controller parallel angesteuert werden

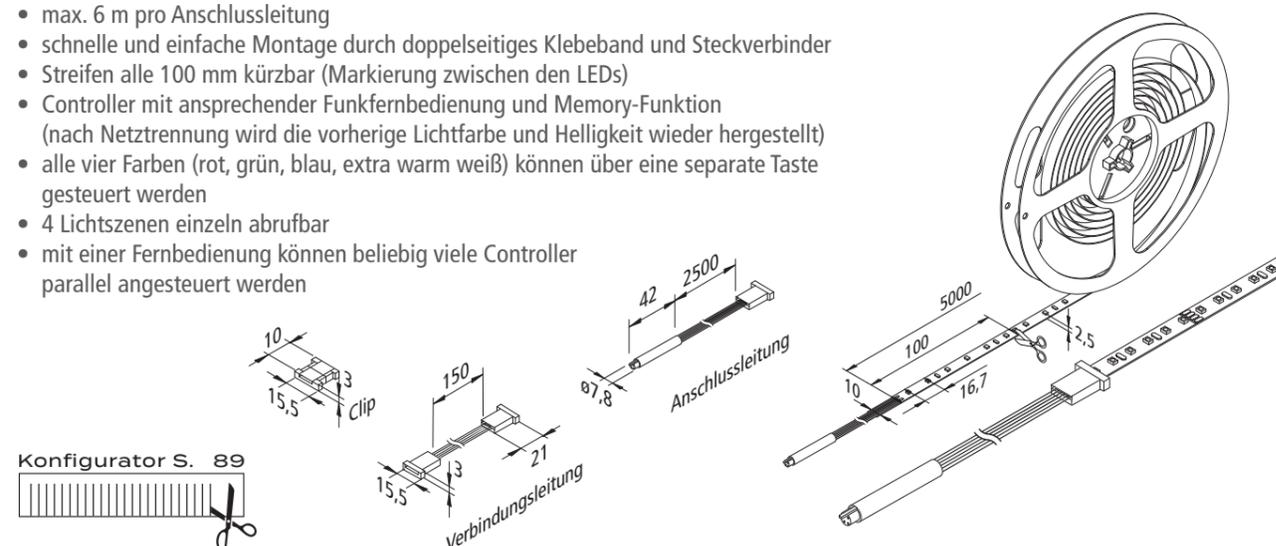

Konfigurator S. 89

## BLE Controller (Bluetooth Low Energy):

- ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- Reichweite Innenbereich bis zu 15 m (Mesh-Netzwerk)
- frei programmierbare Szenen
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

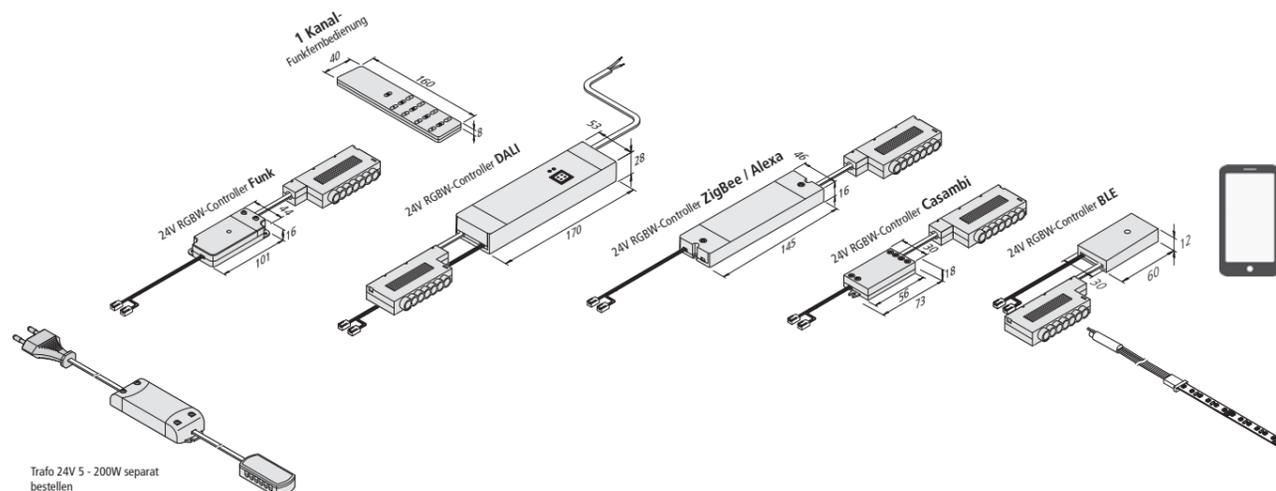

Trafo 24V 5 - 200W separat bestellen

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 020 901 03	LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W	• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGBW-Stecker • ohne Silikon-Vergussmasse	130 g
	202 026 811 00	LED RGBW Tape 5,0m 300 LED 88W		130 g
	215 400 125 01	Anschlussleitung RGBW Tape 2500mm	• Verbindung zwischen Controller und RGBW Tape	50 g
	215 400 620 01	Verbindungsleitung RGBW 2000mm		50 g
	215 400 001 00	Verbindungsclip RGBW Tape	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der RGBW Tape	1 g
	215 400 600 01	Verbindungsleitung RGBW Tape 50mm		2 g
	215 400 601 00	Verbindungsleitung RGBW Tape 150mm		2 g
	615 000 505 81	24V RGBW-Controller Funk 120W mit 7-fach Verteiler	• inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung für RGB und RGBW, Dimmen und Schalten (Reichweite max.15m)	240 g
	208 050 030 53	24V RGBW-Controller Funk 120W mit 7-fach Verteiler	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	180 g
	615 000 505 82	24V RGBW-Controller DALI 120W mit 7-fach Verteiler	• Dimmleitung 0,3m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Farbe von RGBW Leuchten	115 g
	208 050 055 01	24V RGBW-Controller BLE 120W mit 7-fach Verteiler <b>NEU</b>	• Reichweite 15 m (Mesh-Netzwerk)	70 g
	615 000 522 31	24V RGBW-Controller ZigBee / Alexa 96W mit 7-fach Verteiler	• Liste mit kompatiblen Systemen unter <a href="http://www.hera-online.de">www.hera-online.de</a>	90 g
	615 000 516 31	24V RGBW-Controller CASAMBI 120W mit 7-fach Verteiler	• App unter: <a href="http://www.casambi.com">www.casambi.com</a>	90 g
	<b>Zubehör</b>	<b>Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230</b>		

BLE Controller voraussichtlich lieferbar ab Juni 2023

[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)



# RGB TAPE

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Leuchte weiß: **175 / 350 / 550 lm/m** (25 / 29 / 32 lm/W)

LED RGB Tape		35W	60W	85W
0,5m	Ø 650	340 lx	660 lx	1006 lx
1,0m	Ø 1300	85 lx	165 lx	252 lx
1,5m	Ø 1950	38 lx	73 lx	112
2,0m	Ø 2600	21 lx	41 lx	63
2,5m	Ø 3250	14 lx	26 lx	40

### Besonderheiten:

- max. 4 / 5 / 10 m (Version 480 / 300 / 150 LED) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und Steckverbinder
- Streifen alle 62,5 / 100 / 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- RGB-Controller (Funk + BLE + DALI) Seite 235

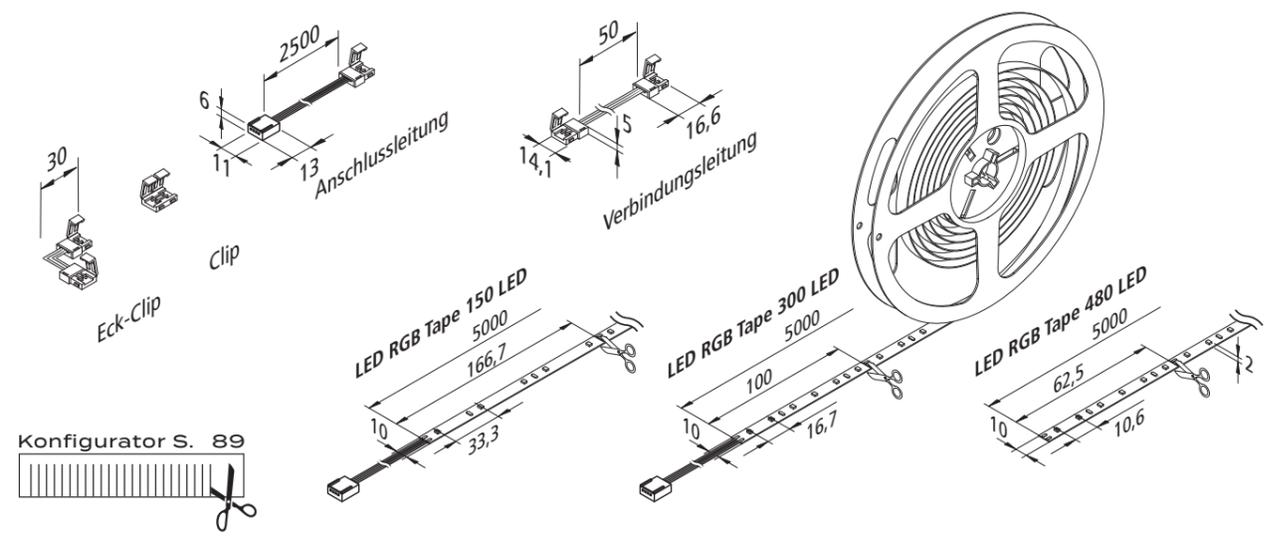


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 501 00	LED RGB Tape 5m 150 LED 35W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> </ul>	130 g
	202 026 502 00	LED RGB Tape 5m 300 LED 60W		150 g
	202 026 503 00	LED RGB Tape 5m 480 LED 85W		150 g
	215 390 425 01	Anschlussleitung RGB Tape 2500mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht mit Clip kombinierbar</li> <li>• nur zum Anlöten bzw. im Konfigurator planbar!</li> <li>• max. 4m pro Anschlussleitung</li> </ul>	40 g
	215 390 002 00	Eck-Clip RGB Tape		1 g
	215 390 001 00	Verbindungsclip RGB Tape		1 g
	215 390 600 01	Verbindungsleitung RGB Tape 50mm		2 g
	215 390 601 01	Verbindungsleitung RGB Tape 1000mm		2 g
	615 000 505 44	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als notwendiges Zubehör</li> <li>• für RGB, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 4-fach Verteiler</li> <li>• weitere RGB-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 235</li> </ul>	130 g
	615 000 505 41	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	208 050 030 22	24V RGB-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung		65 g
	215 080 607 05	LED RGB 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör		Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 235		



Stadtmuseum Paderborn



Stadtmuseum Paderborn

# RGB TAPE F

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Leuchte weiß: **510 lm/m** (41 lm/W)

LED RGB Tape F		RGB
0,5m	Ø 650	408 lx
1,0m	Ø 1300	102 lx
1,5m	Ø 1950	45 lx
2,0m	Ø 2600	26 lx
2,5m	Ø 3250	16 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 60mm
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

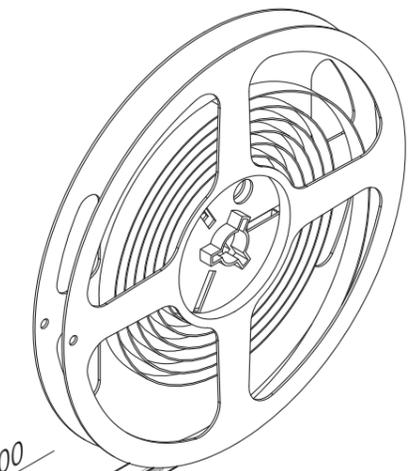

Konfigurator S. 89




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 201 01	LED RGB Tape F 5m 600 LED 65W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker</li> <li>• mit PU-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	780 g
	615 000 505 44	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für RGB, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 4-fach Verteiler</li> <li>• weitere RGB-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 235</li> </ul>	130 g
	615 000 505 41	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	208 050 030 22	24V RGB-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung		65 g
	215 420 625 01	RGB Verbindungsleitung 2,5m	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler	40 g
	215 080 607 05	LED RGB 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 235		



**NEU**

# RGB TAPE FN

LED RGB Streifen mit homogenem Flächenlicht für die Fräsnut



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 36.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 10 lm/W; Leuchte: **120 lm/m** (8 lm/W)

RGB Tape FN		
0,5m	Ø 700	84 lx
1,0m	Ø 1400	21 lx
1,5m	Ø 2100	9 lx
2,0m	Ø 2800	5 lx
2,5m	Ø 3500	3 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage in einer 6,5 mm breiten und 11 mm tiefen Fräsnut
- Streifen alle 62,5 mm kürzbar (Markierung seitlich)
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 25 mm
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

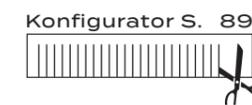
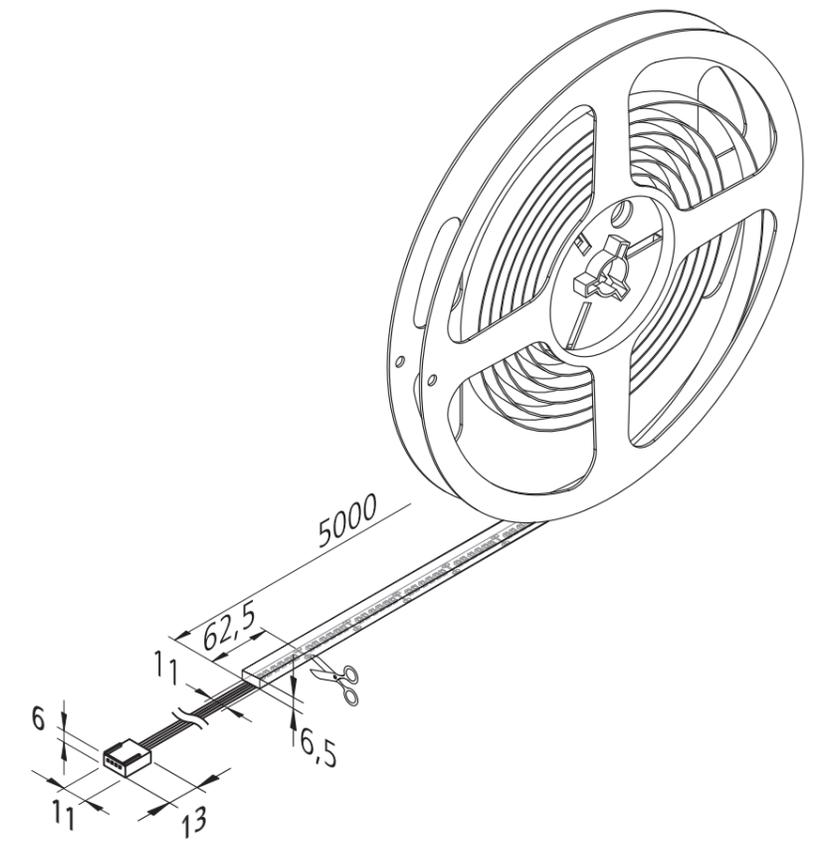
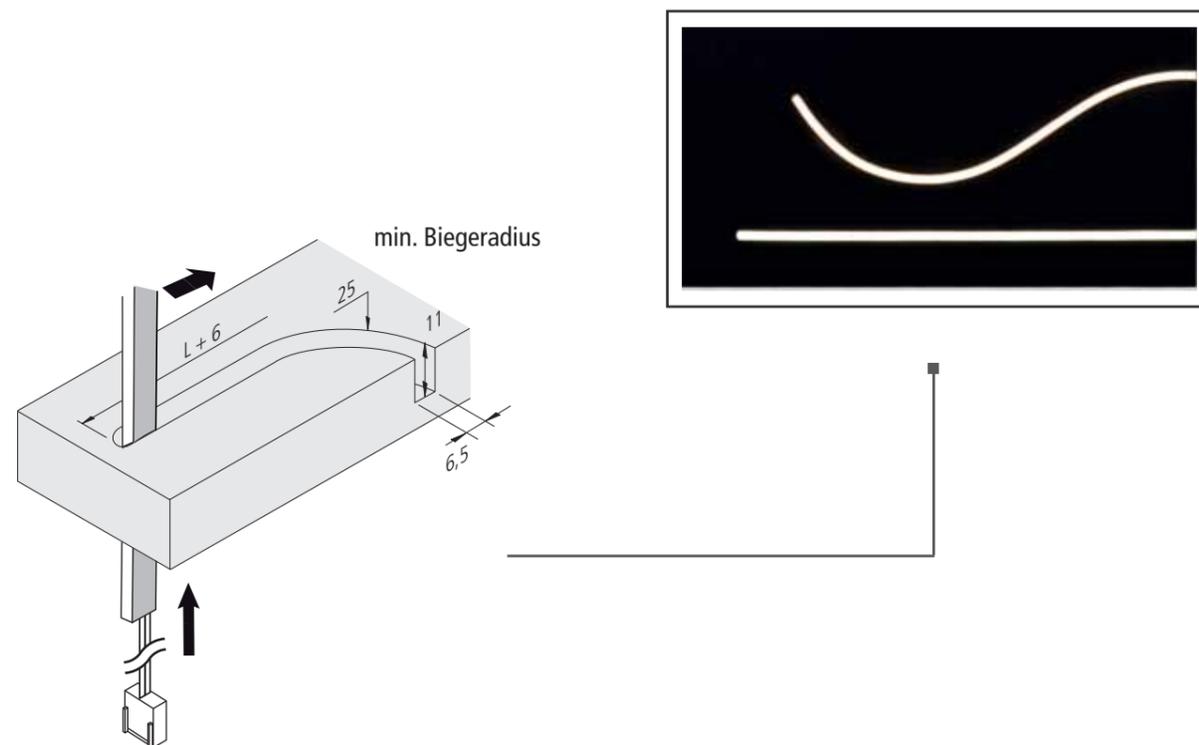


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 033 001 00	LED RGB Tape FN 5m 560 LED 60W	• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker	460 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 235		

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

43



**NEU**

# DYNAMIC TAPE COB


LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe ohne Punktoptik



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 92 lm/W; Leuchte: **1270 lm/m** (85 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 27,78 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nur durch Löten wieder kontaktieren
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- keine störenden elektronischen Bauteile bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- eventuell sind ab 3 m Helligkeitsunterschiede am Lichtbandende sichtbar

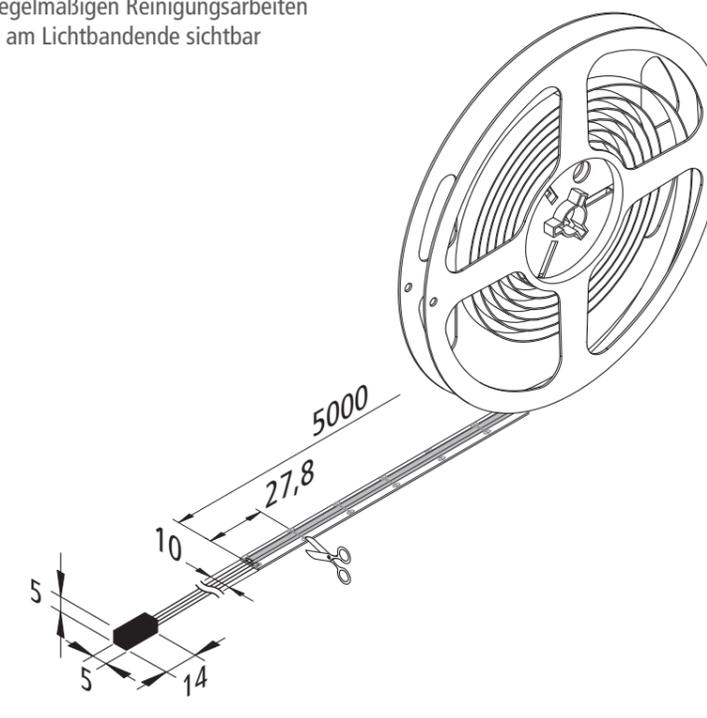

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 910 01	Dynamic Tape COB-10 5m 48W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker</li> </ul>	180 g
	215 340 625 11	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Anlöten</li> </ul>	35 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237</li> </ul>	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: **590 lm/m** (74 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Dynamic LED Tape F		xw	cw
0,5m	Ø 650	496 lx	548 lx
1,0m	Ø 1300	124 lx	137 lx
1,5m	Ø 1950	55 lx	61 lx
2,0m	Ø 2600	31 lx	34 lx
2,5m	Ø 3250	20 lx	22 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Kleband
- Streifen alle 62,5 mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 50 mm
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

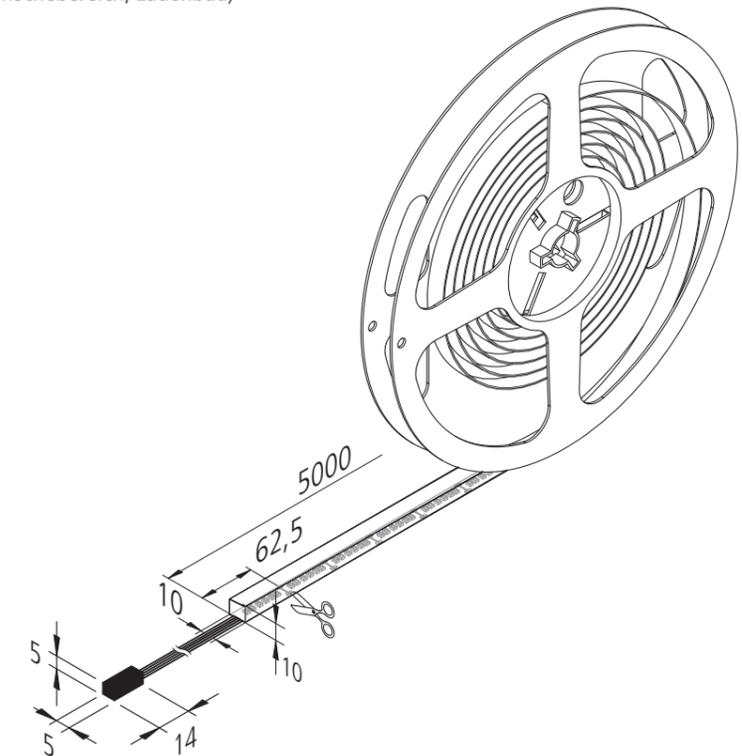

Konfigurator S. 89




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 501 01	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker</li> <li>• mit PU-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	750 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237</li> </ul>	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		



# DYNAMIC TAPE

## LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: **1470 lm/m** (100 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 83

Dynamic LED Tape				
		xw	nw	cw
0,5m	Ø 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0m	Ø 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5m	Ø 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0m	Ø 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5m	Ø 3250	107 lx	114 lx	120 lx

### Besonderheiten:


- max. 5 m Tape pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Kleband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

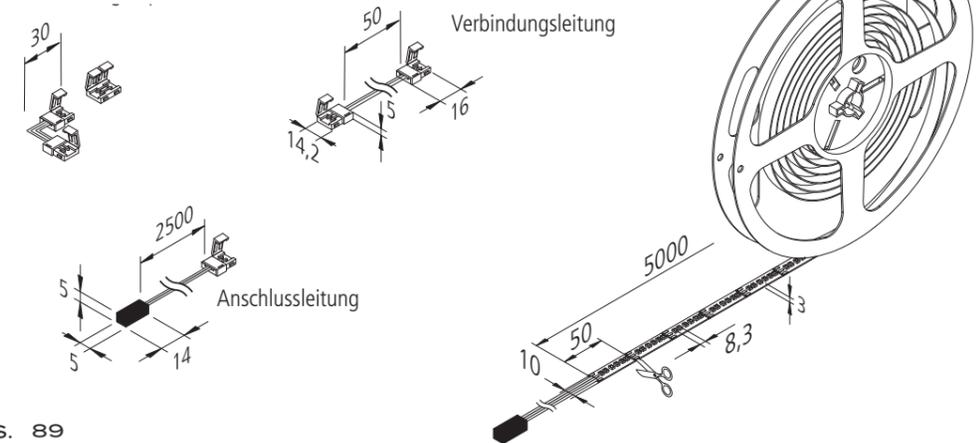

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 013 01	Dynamic LED Tape 5m 2x600 LED 72W	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker	120 g
	215 350 125 01	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m	• mit Clip zum Aufrasten	35 g
	215 350 002 01	Eck-Clip Dynamic Tape	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der Tapes	1 g
	215 350 001 01	Verbindungsclip Dynamic Tape		1 g
	215 350 600 01	Verbindungsleitung Dynamic Tape 50mm		2 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• als <b>notwendiges</b> Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Anbau-</b> Funkfernbedienung edelstahloptik	• mit 12-fach Verteiler	105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Einbau-</b> Funkfernbedienung edelstahloptik	• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237	80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler	16 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		

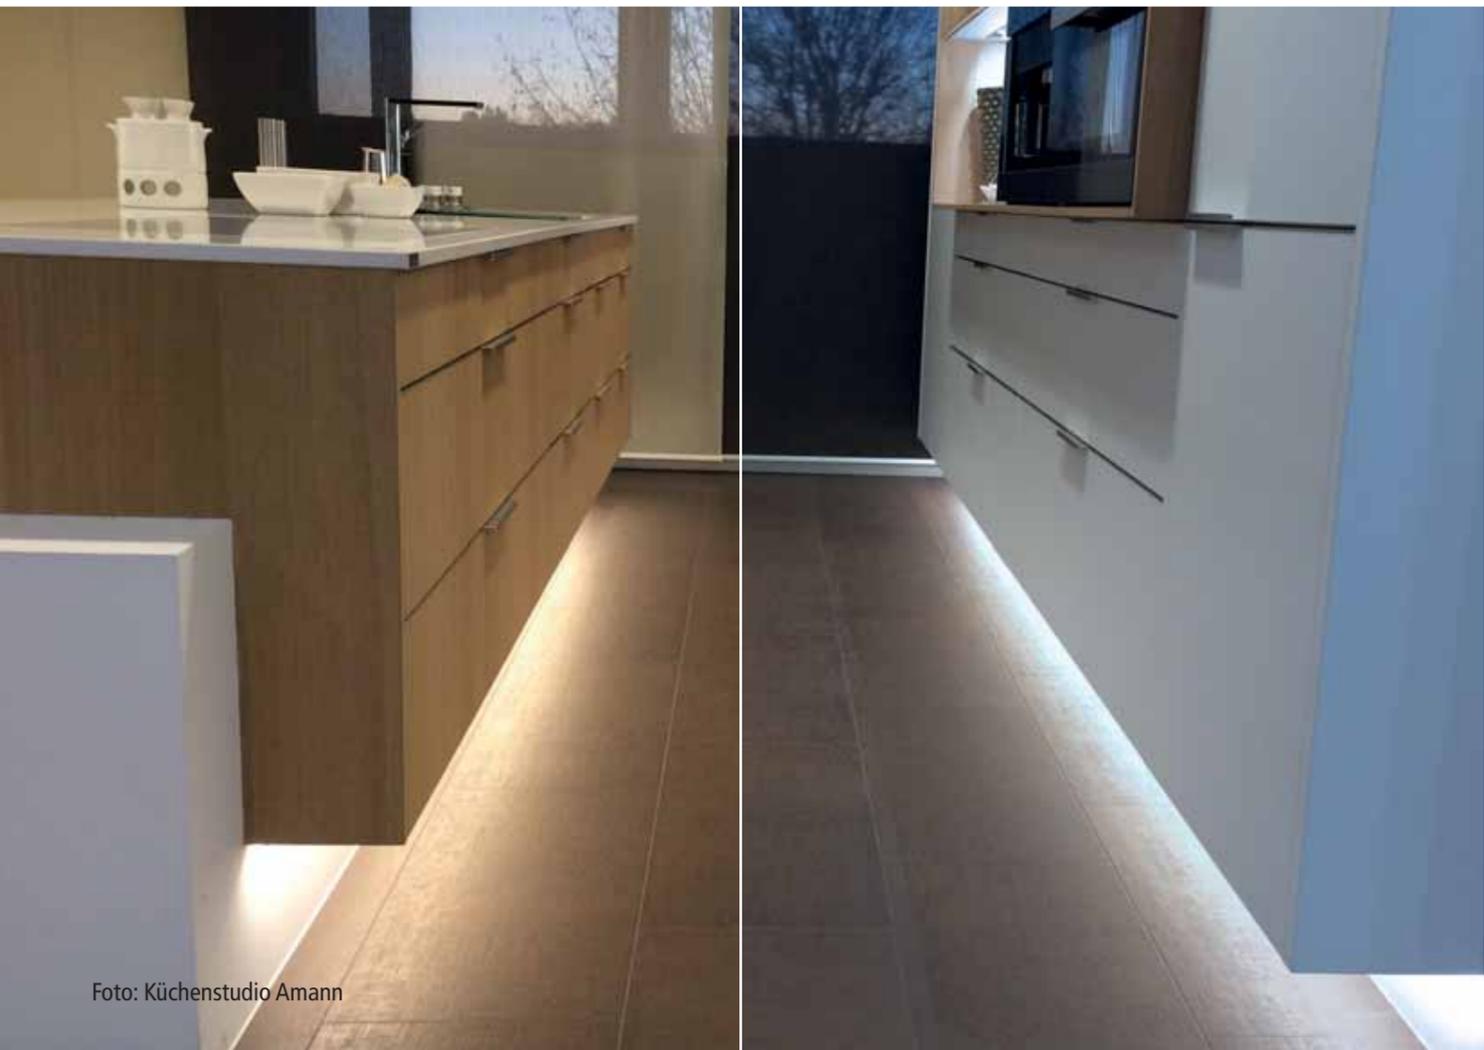

# DYNAMIC TAPE S

LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon-Vergussmasse



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (87 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92

Dynamic LED Tape S		xw	cw
0,5m	Ø 650	2100 lx	2300 lx
1,0m	Ø 1300	525 lx	575 lx
1,5m	Ø 1950	233 lx	256 lx
2,0m	Ø 2600	131 lx	144 lx
2,5m	Ø 3250	84 lx	92 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m Tape pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Kleband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z. B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.


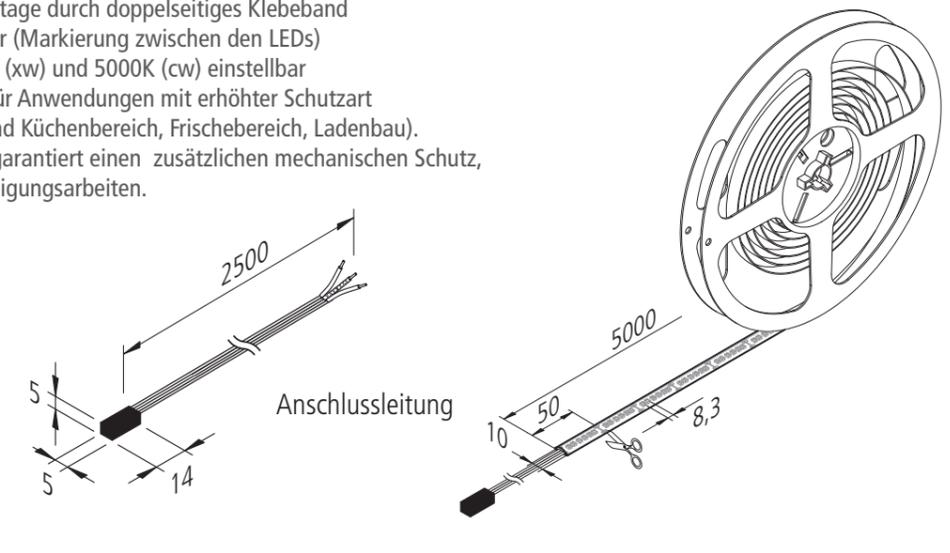


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 013 01	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker</li> <li>• mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	260 g
	215 340 625 11	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m	• zum Anlöten	35 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237</li> </ul>	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
	610 595 101 02	1er Set Dynamic LED Tape S 1000mm 16,8W + Trafo 30W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker</li> <li>• mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	405 g
	610 595 101 07	1er Set Dynamic LED Tape S 3000mm 47,8W + Trafo 60W		530 g
Zubehör		Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		



# DIM-2-WARM TAPE

LED Streifen mit wärmer werdender Lichtfarbe beim Dimmen




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 92 lm/W Leuchte: **1170 lm/m** (78 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Dim-2-Warm Tape		
		ww
0,5m	Ø 650	1600 lx
1,0m	Ø 1300	400 lx
1,5m	Ø 1950	178 lx
2,0m	Ø 2600	100 lx
2,5m	Ø 3250	64 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m Tape pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K wird beim Dimmen (mit allen Dimm-Controllern) wärmer (bis 2000 K)

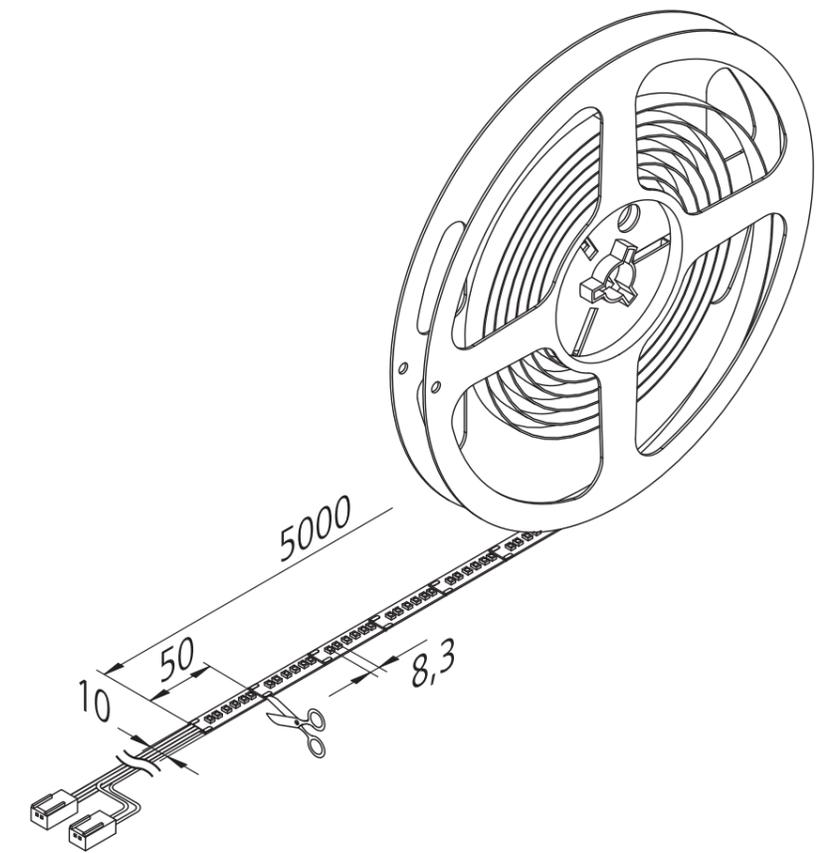

Konfigurator S. 89




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 910 01	Dim-2-Warm Tape 5m 2x600 LED 75W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K wird beim Dimmen (mit allen Dimm-Controllern) wärmer (bis 2000K)</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit 2x LED 24-Stecker</li> </ul>	150 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



Foto: Shutterstock

**NEU**

**TAPE Z**

Selbstklebende, flexible Zick-Zack LED Streifen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 58.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W; Leuchte: **672 lm/m** (84 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Tape Z				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 565	640 lx	764 lx	808 lx
1,0m	Ø 1130	160 lx	191 lx	202 lx
1,5m	Ø 1695	71 lx	85 lx	90 lx
2,0m	Ø 2260	40 lx	48 lx	51 lx
2,5m	Ø 2825	26 lx	31 lx	32 lx

**Besonderheiten:**

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 100 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nur durch Lötten wieder kontaktieren
- eventuell sind ab 3 m Helligkeitsunterschiede am Lichtbandende sichtbar

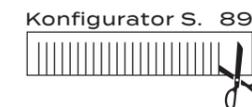
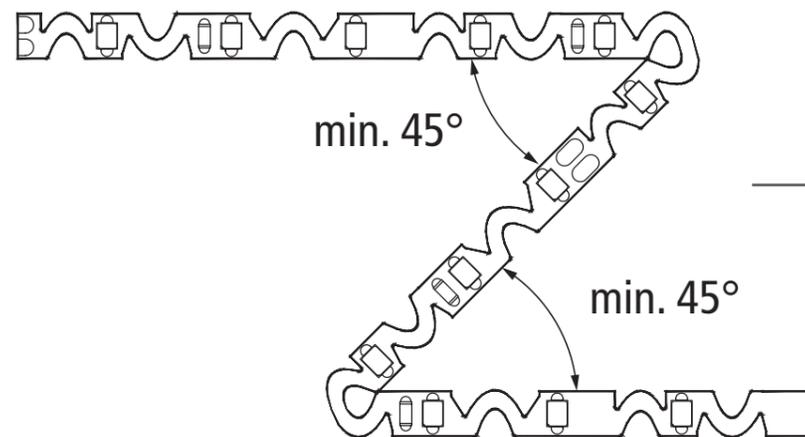
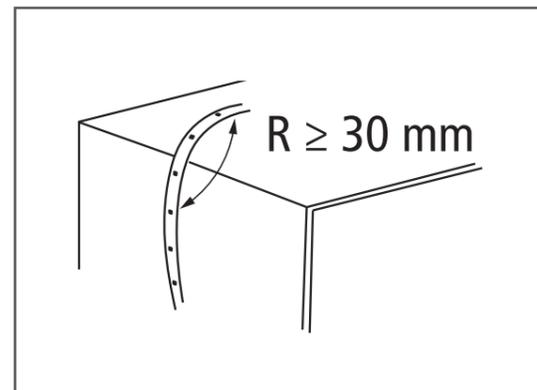
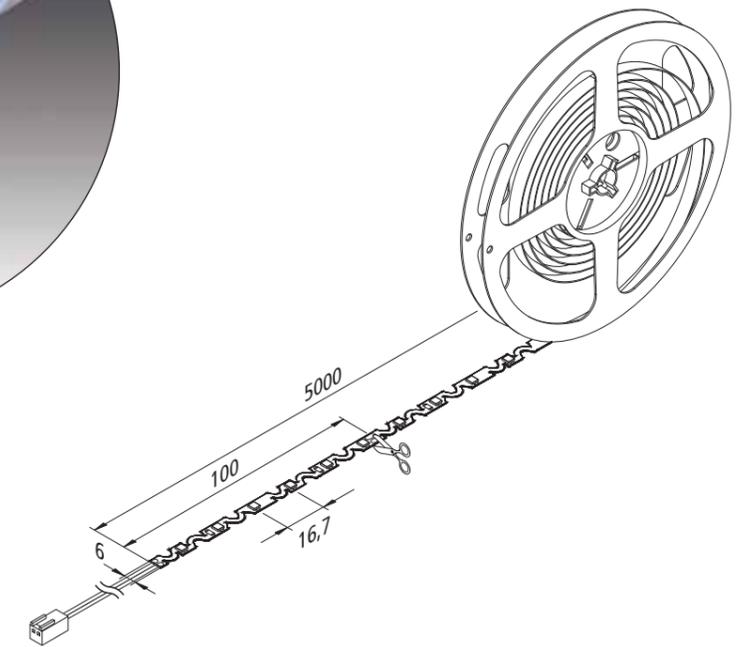
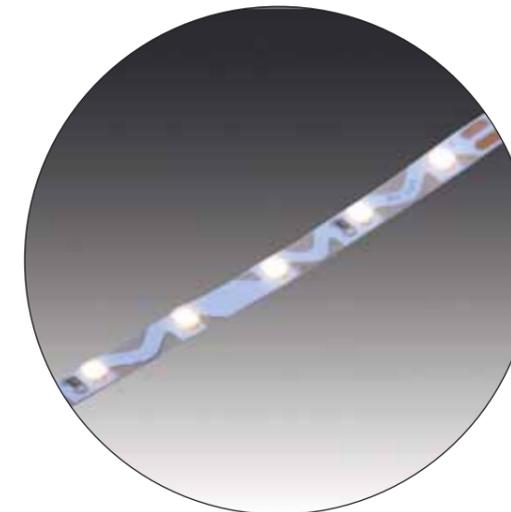


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 033 601 04	Tape Z 5m 300 LED 30W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	110 g
	202 033 601 02	Tape Z 5m 300 LED 30W ww		110 g
	202 033 601 03	Tape Z 5m 300 LED 30W nw		110 g
	215 300 725 01	Anschlussleitung 2,5m zum Anlöten (max. 60W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verzinnenden Enden zum Anlöten</li> <li>• max. 60W</li> </ul>	23 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

55



# TAPE COB-4

Selbstklebende, flexible LED Streifen ohne Punktoptik

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 33.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: **500 lm/m** (100 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Tape COB-4			
	xw	ww	nw
0,5m	436 lx	480 lx	536 lx
1,0m	109 lx	120 lx	134 lx
1,5m	48 lx	53 lx	60 lx
2,0m	27 lx	30 lx	34 lx
2,5m	17 lx	19 lx	21 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (ganz feiner schwarzer Punkt oberhalb und unterhalb des gelben Silikonstreifens / zur besseren Orientierung: die 5m Rolle wird durch 10 Abschnitte a 500 mm zusammengesetzt)
- die Streifen lassen sich anschließend nur durch Löten wieder kontaktieren
- keine störenden elektronischen Bauteile bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten

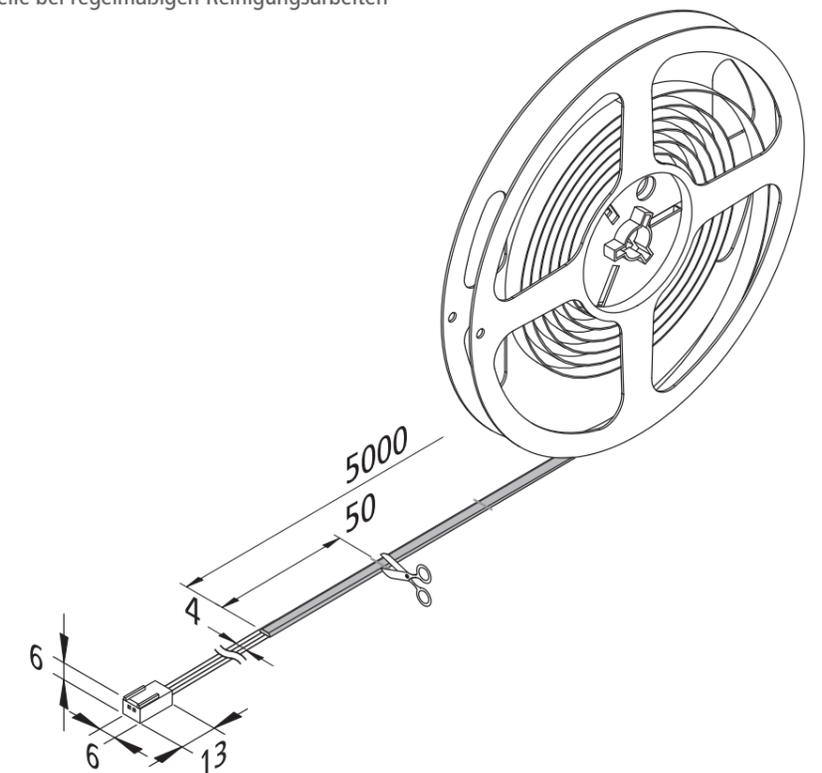

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 101 04	LED Tape COB-4 5m 25W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	105 g
	202 032 101 02	LED Tape COB-4 5m 25W ww		105 g
	202 032 101 03	LED Tape COB-4 5m 25W nw		105 g
	215 300 725 01	Anschlussleitung 2,5m zum Anlöten (max. 60W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verzinnenden Enden zum Anlöten</li> <li>• max. 60W</li> </ul>	23 g



# TAPE COB-10

Selbstklebende, flexible LED Streifen ohne Punktoptik





**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 110 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (92 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Tape COB-10				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 670	1284 lx	1520 lx	1488 lx
1,0m	Ø 1340	321 lx	380 lx	372 lx
1,5m	Ø 2010	143 lx	169 lx	165 lx
2,0m	Ø 2680	80 lx	95 lx	93 lx
2,5m	Ø 3350	51 lx	61 lx	60 lx

### Besonderheiten:

- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nur durch Löten wieder kontaktieren
- keine störenden elektronischen Bauteile bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- eventuell sind ab 4 m Helligkeitsunterschiede am Lichtbandende sichtbar

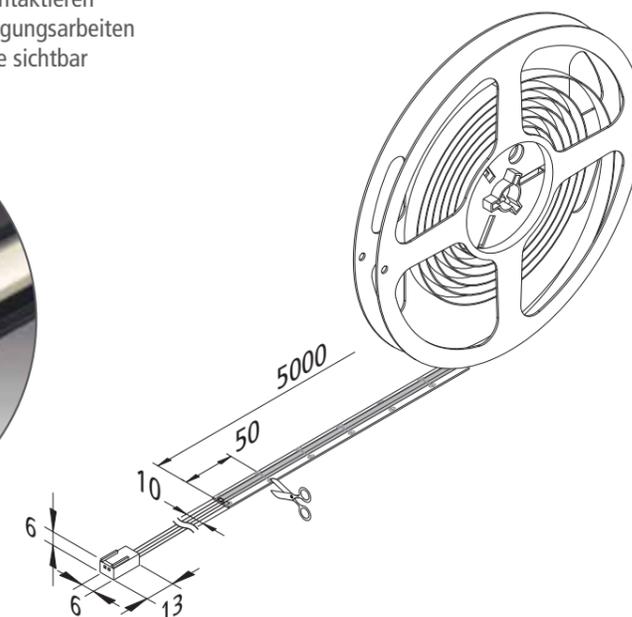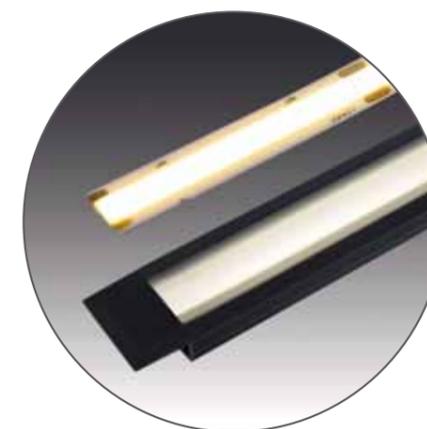

Konfigurator S. 89





Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 201 04	LED Tape COB-10 5m 48W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	175 g
	202 031 201 02	LED Tape COB-10 5m 48W ww		175 g
	202 031 201 03	LED Tape COB-10 5m 48W nw		175 g
	215 300 725 01	Anschlussleitung 2,5m zum Anlöten (max. 60W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verzinnenden Enden zum Anlöten</li> <li>• max. 60W</li> </ul>	23 g
	215 283 101 01	Anschlussleitung 10mm Tape 1000mm max.60W <b>NEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen Trafo und 10mm Tape</li> </ul>	14 g
	215 283 101 02	Anschlussleitung 10mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g
	215 283 100 01	Verbindungsclip 10mm Tape max.60W <b>NEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der 10mm Tape</li> </ul>	1 g
	215 283 102 01	Verbindungsleitung 10mm Tape 50mm max.60W <b>NEU</b>		2 g
	215 283 102 02	Verbindungsleitung 10mm Tape 200mm max.60W <b>NEU</b>		4 g
	215 283 102 03	Verbindungsleitung 10mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



# TAPE L

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit Linse auf Rolle

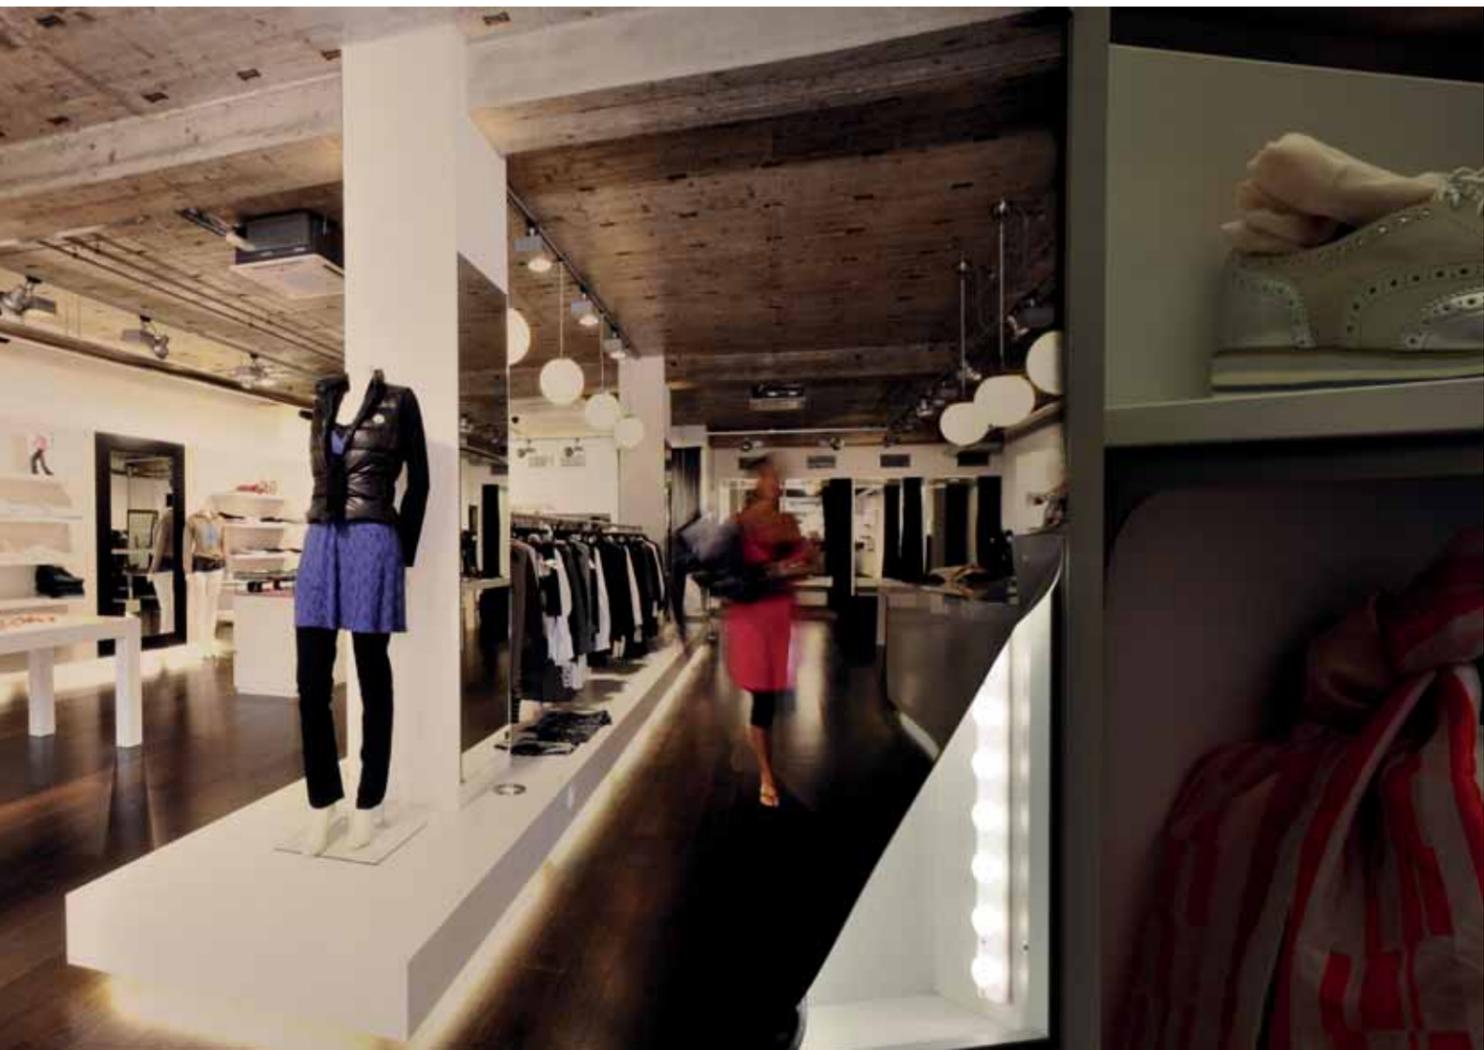


**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 36.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (80 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Tape L		
		nw
0,5m	Ø 100	4840 lx
1,0m	Ø 200	1210 lx
1,5m	Ø 300	538 lx
2,0m	Ø 400	303 lx
2,5m	Ø 500	194 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 167 mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 150 mm
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- schmaler Ausstrahlungswinkel 10° zur seitlichen Hinterleuchtung von Bannern und Grafiken

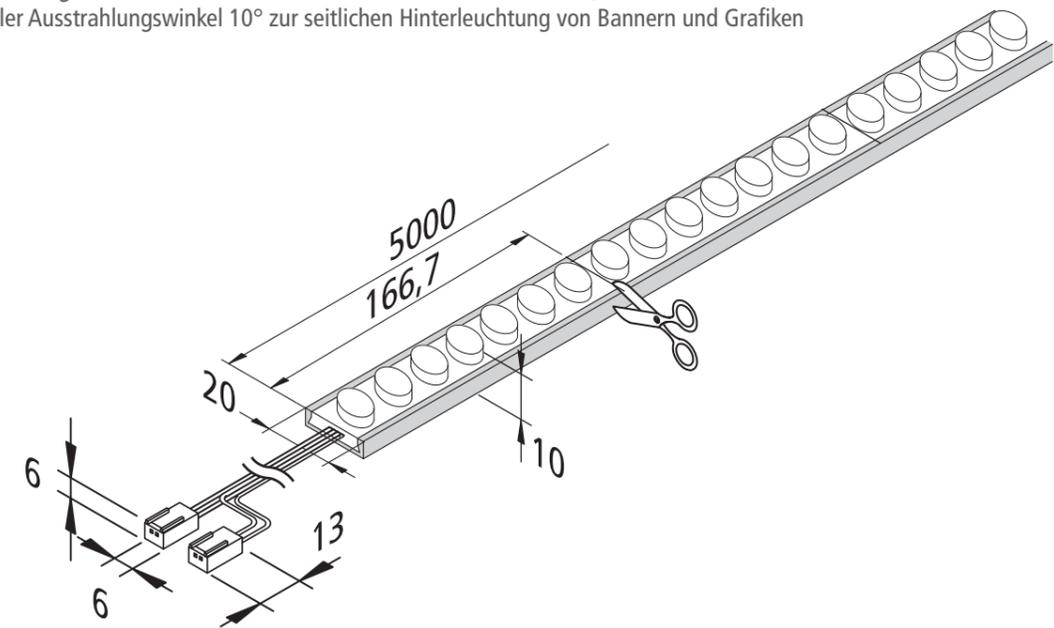

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 001 03	LED Tape L 10° 5m 210 LED 80W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	850 g
	202 040 103 60	5er Set Montageclip Tape L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Schrauben</li> </ul>	14 g
	215 300 725 01	Anschlussleitung 2,5m zum Anlöten (max. 60W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verzinneten Enden zum Anlöten</li> <li>• max. 60W</li> </ul>	23 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



# TAPE F

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 110 lm/W; Leuchte: **870 lm/m** (82 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

LED Tape F				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 650	540 lx	580 lx	644 lx
1,0m	Ø 1300	135 lx	145 lx	161 lx
1,5m	Ø 1950	60 lx	64 lx	72 lx
2,0m	Ø 2600	34 lx	36 lx	40 lx
2,5m	Ø 3250	22 lx	23 lx	26 lx

### Besonderheiten:

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Kleband
- Streifen alle 50 mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 50 mm
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)



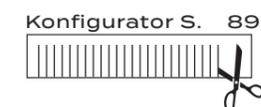


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 401 04	LED Tape F 5m 700 LED 40W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• mit PU-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	780 g
	202 027 401 02	LED Tape F 5m 700 LED 40W ww		780 g
	202 027 401 03	LED Tape F 5m 700 LED 40W nw		780 g
	610 596 101 14	1er Set LED Tape F 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• mit PU-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	362 g
	610 596 101 64	1er Set LED Tape F 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W		865 g
	610 596 101 12	1er Set LED Tape F 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W		362 g
	610 596 101 62	1er Set LED Tape F 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W		865 g
	610 596 101 13	1er Set LED Tape F 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W		362 g
	610 596 101 63	1er Set LED Tape F 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W		865 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		

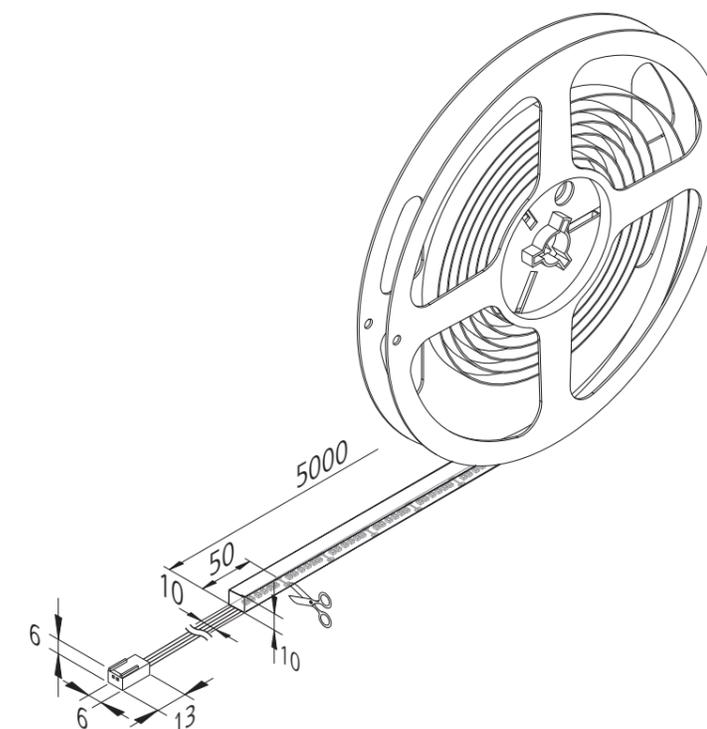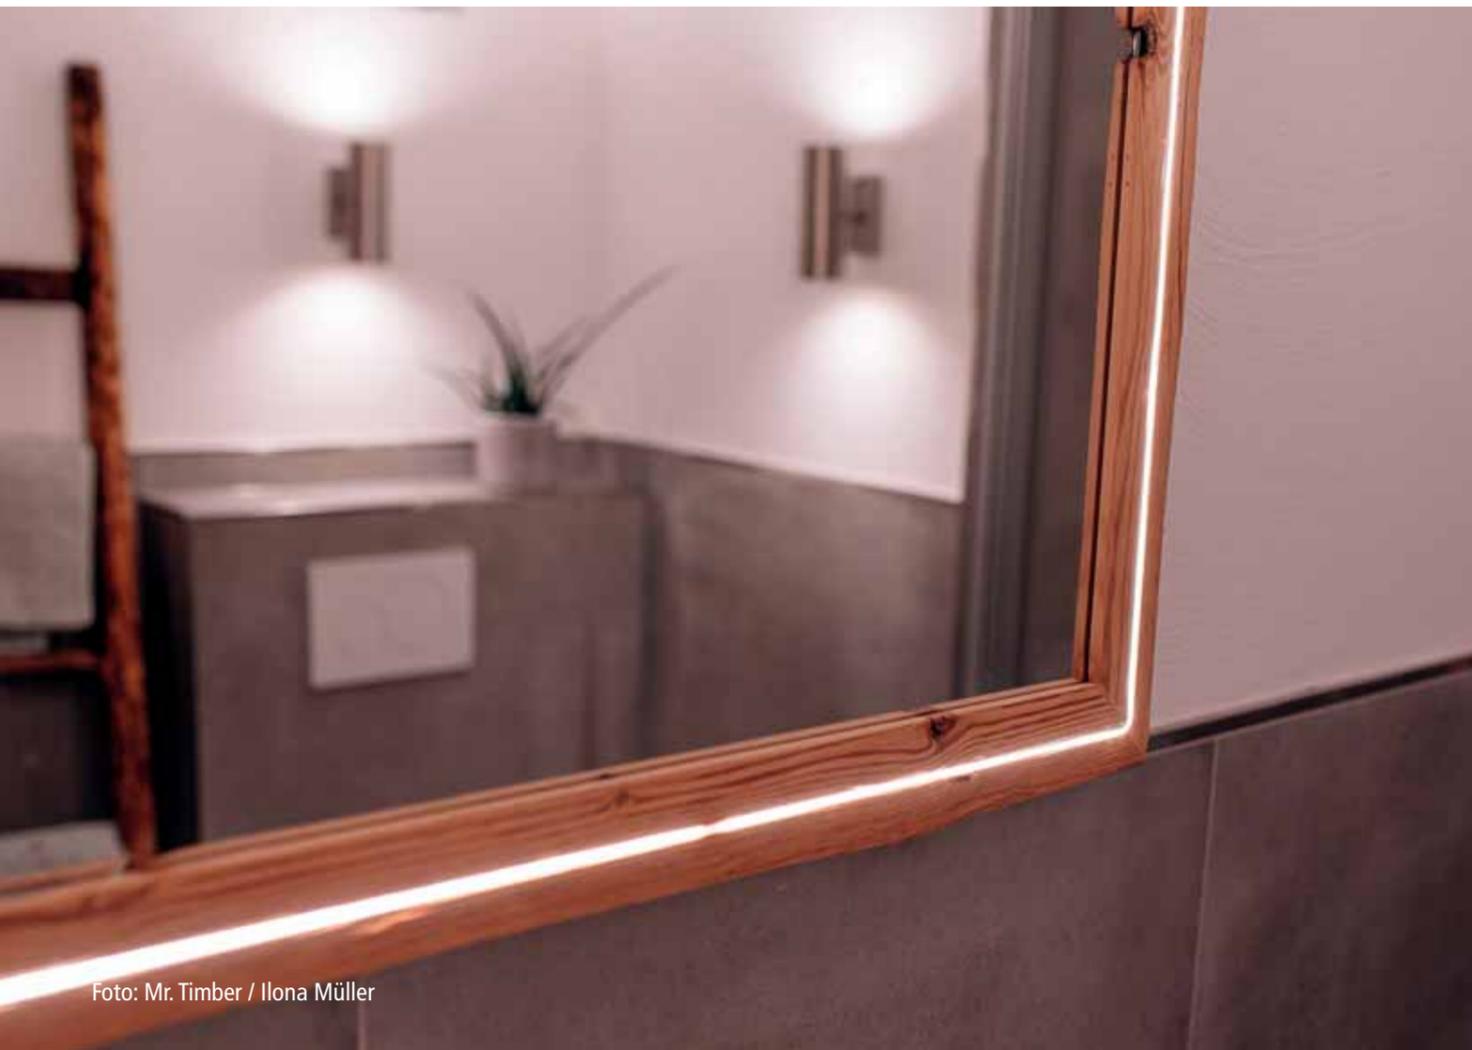



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 (FN-3: 36.000) Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 110 (FN-3: 120) lm/W; Leuchte: **221** (FN-3: **225**) lm/m (23 (FN-3: 31) lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

**Besonderheiten:**


- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage in einer Fräsnut
- Streifen alle 50 mm (FN-3: 35,7 mm) kürzbar (Markierung seitlich)
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 25 mm (FN-3: 30 mm)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

Tape FN-3 / FN-3T		ww/nw
0,5m	112°	320 lx
1,0m	Ø 1200	80 lx
1,5m	Ø 1800	36 lx
2,0m	Ø 2400	20 lx
2,5m	Ø 3000	13 lx


Tape FN		ww	nw
0,5m	120°	276 lx	292 lx
1,0m	Ø 1300	69 lx	73 lx
1,5m	Ø 1950	31 lx	32 lx
2,0m	Ø 2600	17 lx	18 lx
2,5m	Ø 3250	11 lx	12 lx

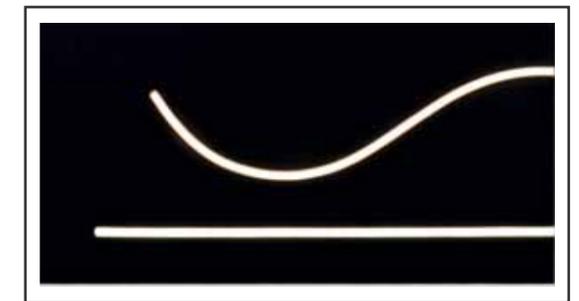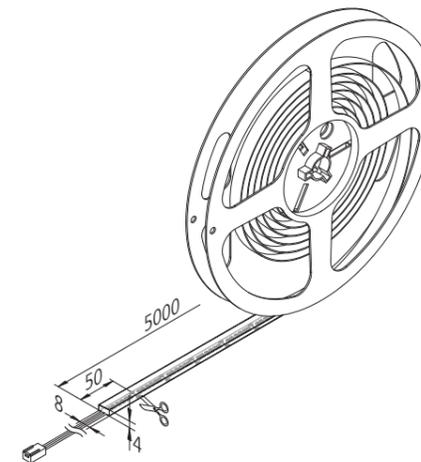


Tape FN-3

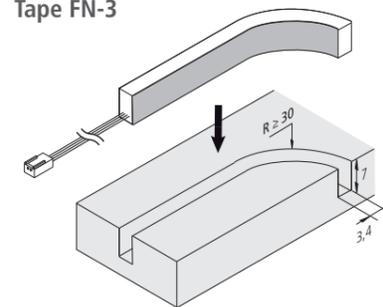

Tape FN-3T

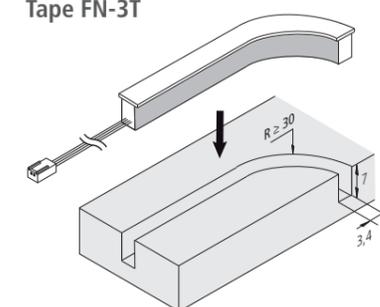

Tape FN-4

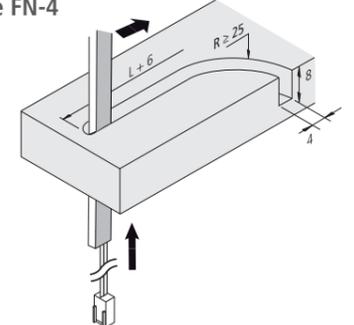

Konfigurator S. 89




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 026 710 02	Tape FN-3 5m 980 LED 32W ww	<b>NEU</b>	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	265 g
	610 026 710 03	Tape FN-3 5m 980 LED 32W nw	<b>NEU</b>		265 g
	610 026 720 02	Tape FN-3T 5m 980 LED 32W ww	<b>NEU</b>		265 g
	610 026 720 03	Tape FN-3T 5m 980 LED 32W nw	<b>NEU</b>		265 g
	202 030 501 02	Tape FN-4 5m 700 LED 48W ww			265 g
	202 030 501 03	Tape FN-4 5m 700 LED 48W nw			265 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238				



# PREMIUM-TAPE

Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle



Premium-Tape		20W	40W	80W
0,5m	Ø 650	652 lx	1228 lx	2396 lx
1,0m	Ø 1300	163 lx	307 lx	599 lx
1,5m	Ø 1950	72 lx	136 lx	266 lx
2,0m	Ø 2600	41 lx	77 lx	150 lx
2,5m	Ø 3250	26 lx	49 lx	96 lx

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 85 lm/W; Leuchte: **332 / 664 / 1328 lm/m** (83 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 98


### Besonderheiten:

- max. 10 / 6 / 5 m (Version 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 100 / 50 / 25 mm (Version 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten (1200er 80 W bis max. 3 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 024 501 02	LED Premium-Tape 5m 300 LED 20W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon Vergussmasse</li> </ul>	80 g	
	202 024 501 03	LED Premium-Tape 5m 300 LED 20W nw		80 g	
	202 024 502 02	LED Premium-Tape 5m 600 LED 40W ww		80 g	
	202 024 502 03	LED Premium-Tape 5m 600 LED 40W nw		80 g	
	202 024 503 02	LED Premium-Tape 5m 1200 LED 80W ww		• mit Anschlussleitung 2,5m	120 g
	202 024 503 03	LED Premium-Tape 5m 1200 LED 80W nw		• Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 3m	120 g
	215 280 410 01	Anschlussleitung LED Tape 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 300 oder 600	9 g	
	215 280 425 01	Anschlussleitung LED Tape 2500mm		23 g	
	215 283 081 01	Anschlussleitung 8mm Tape 1000mm max.60W <b>NEU</b>	• Verbindung zwischen Trafo und 8mm Tape	14 g	
	215 283 081 02	Anschlussleitung 8mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g	
	215 282 410 01	Anschlussleitung LED Tape 1200 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 1200(20 / 80 / 120W max. 10 / 3 / 1,5m LED Tape)	20 g	
	215 282 425 01	Anschlussleitung LED Tape 1200 2500mm		40 g	
	215 281 125 01	Anschlussleitung LED Tape 1200 2500mm	• mit verzinnnten Enden zum Anlöten an Tape 1200	40 g	
	215 283 101 01	Anschlussleitung 10mm Tape 1000mm max.60W <b>NEU</b>	• Verbindung zwischen Trafo und 10mm Tape	14 g	
215 283 101 02	Anschlussleitung 10mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>	30 g			
	215 280 001 01	Eck-Clip LED Tape	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 300 oder 600	1 g	
	215 280 000 01	Verbindungsclip LED Tape		1 g	
	215 280 603 01	Verbindungsleitung LED Tape 50mm		3 g	
	215 280 602 01	Verbindungsleitung LED Tape 200mm		6 g	
	215 280 625 01	Verbindungsleitung LED Tape 2500mm		40 g	
	215 283 080 01	Verbindungsclip 8mm Tape max.60W <b>NEU</b>	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der 8mm Tape	1 g	
	215 283 082 01	Verbindungsleitung 8mm Tape 50mm max.60W <b>NEU</b>		2 g	
	215 283 082 02	Verbindungsleitung 8mm Tape 200mm max.60W <b>NEU</b>		4 g	
	215 283 082 03	Verbindungsleitung 8mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g	
	215 282 000 01	Verbindungsclip LED Tape 1200	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 1200 (20 / 80 / 120W max. 10 / 3 / 1,5m LED Tape)	1 g	
	215 282 600 01	Verbindungsleitung LED-Tape 1200 50mm		3 g	
	215 282 602 01	Verbindungsleitung LED Tape 1200 200mm		6 g	
	215 282 625 01	Verbindungsleitung LED Tape 1200 2500mm		40 g	
	215 283 100 01	Verbindungsclip 10mm Tape max.60W <b>NEU</b>	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der 10mm Tape	1 g	
	215 283 102 01	Verbindungsleitung 10mm Tape 50mm max.60W <b>NEU</b>		2 g	
	215 283 102 02	Verbindungsleitung 10mm Tape 200mm max.60W <b>NEU</b>		4 g	
	215 283 102 03	Verbindungsleitung 10mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g	
Zubehör		Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			

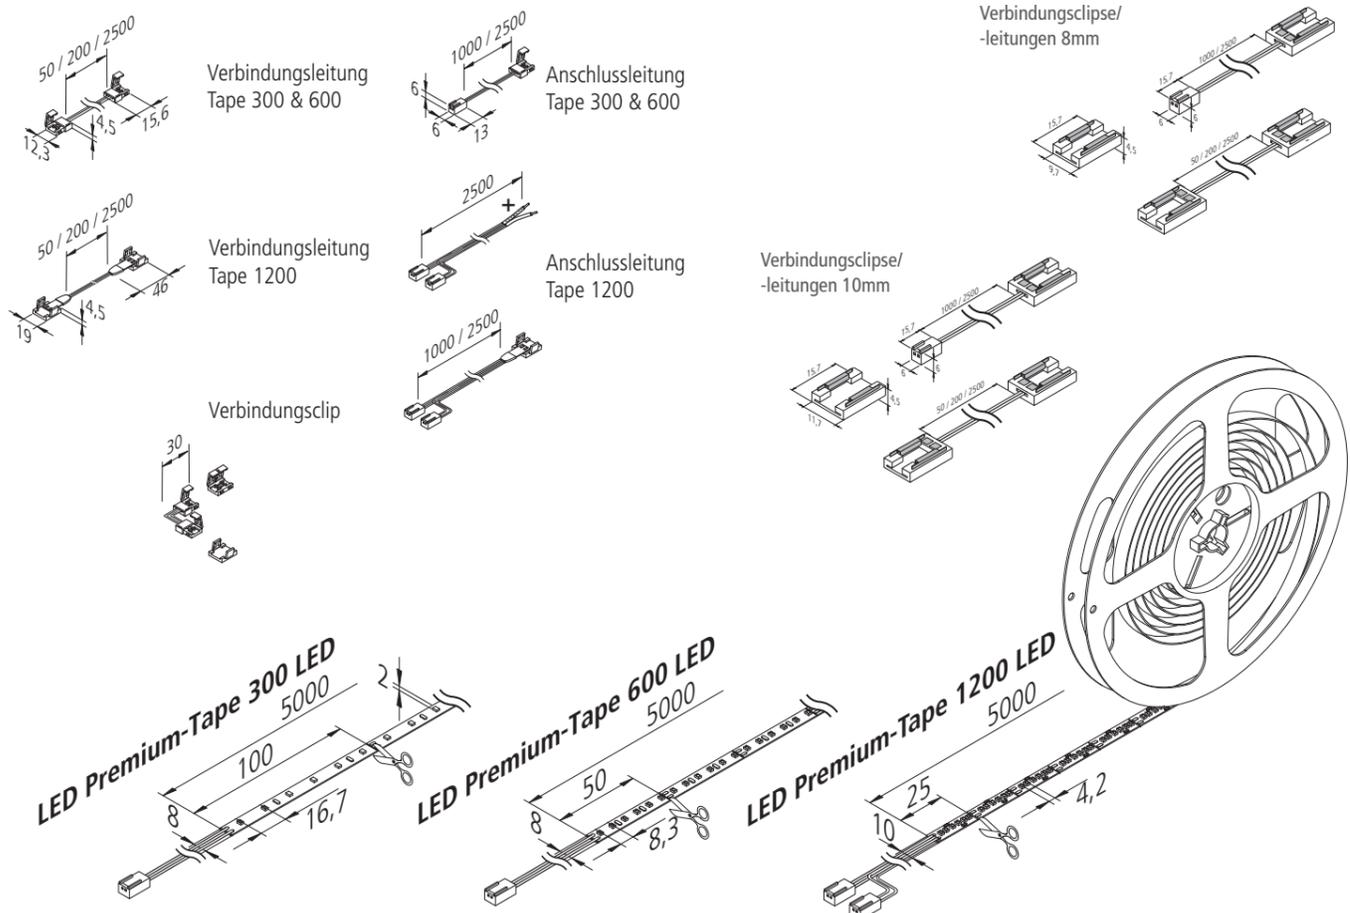



# BASIC-TAPE 2

Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W;  
 Leuchte: **412 / 824 / 1650 / 2472 lm/m** (103 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95 (P/M: > 90)


LED Basic Tape 2		20W	40W	80W	120W
0,5m	Ø 650	812 lx	1524 lx	2972 lx	4572 lx
1,0m	Ø 1300	203 lx	381 lx	743 lx	1143 lx
1,5m	Ø 1950	90 lx	169 lx	330 lx	507 lx
2,0m	Ø 2600	51 lx	95 lx	186 lx	285 lx
2,5m	Ø 3250	32 lx	61 lx	119 lx	183 lx

### Besonderheiten:

- max. 10 / 6 / 5 m (Version 20 / 40 / 80+120 W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 100 / 50 / 25 mm (Version 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten (1200er 80 / 120 W bis max. 3 / 1,5 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- Basic Tape 1200 P nur in Verbindung mit Alu-Profilen (Kühlung) verwenden!

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 024 801 02	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K bzw. dl (Tageslicht weiß) ca. 6500K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> </ul>	80 g	
	202 024 801 03	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw		80 g	
	202 024 802 04	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw		80 g	
	202 024 802 02	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww		80 g	
	202 024 802 03	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw		80 g	
	202 024 802 01	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw		80 g	
	202 024 802 05	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl		80 g	
	202 024 804 02	LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W ww		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 10m</li> </ul>	80 g
	202 024 804 03	LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W nw			80 g
		202 024 803 04		LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 3m</li> </ul>
202 024 803 02		LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	120 g		
202 024 803 03		LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	120 g		
202 024 805 02		LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 1,5m</li> </ul>	120 g	
202 024 805 03		LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw		120 g	
		610 600 103 24	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> </ul>	
	610 600 103 74	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W	430 g		
	610 600 104 14	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W xw + Trafo 30W	385 g		
	610 600 104 64	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W xw + Trafo 60W	490 g		
	610 600 103 22	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W	217 g		
	610 600 103 72	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W	430 g		
	610 600 104 12	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W ww + Trafo 30W	385 g		
	610 600 104 62	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W ww + Trafo 60W	490 g		
	610 600 103 23	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W	217 g		
	610 600 103 73	1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W	430 g		
	610 600 104 13	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W nw + Trafo 30W	385 g		
	610 600 104 63	1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W nw + Trafo 60W	490 g		
Zubehör	Leitungen Seite 67 / Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238				

Konfigurator S. 89

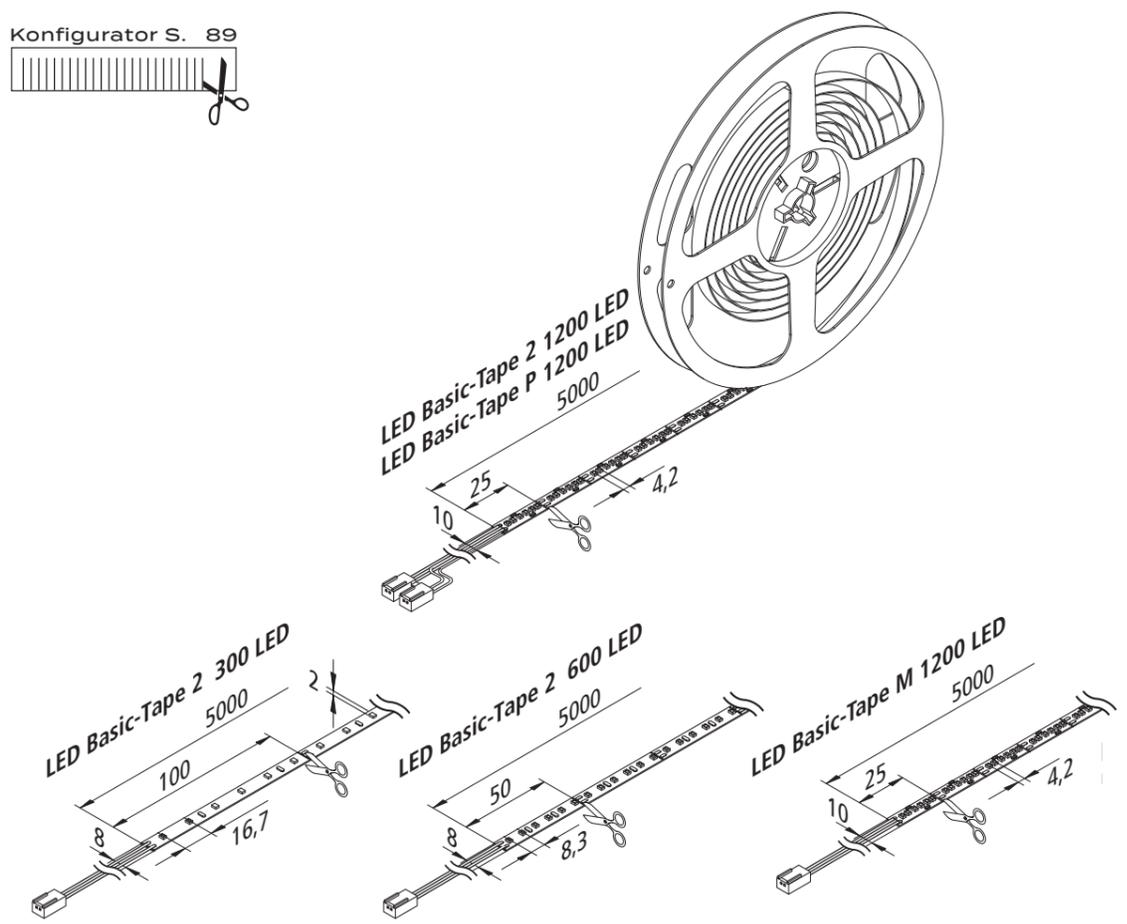

<sup>1)</sup> Ausführung auf Anfrage



# BASIC-TAPE MEAT

Selbstklebende, flexible LED Streifen für die Theke





**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 80 lm/W; Leuchte: **512 lm/m** (64 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

Basic Tape 2 - Meat R

0,5m	Ø 650	948 lx
1,0m	Ø 1300	237 lx
1,5m	Ø 1950	105 lx
2,0m	Ø 2600	59 lx
2,5m	Ø 3250	38 lx

### Besonderheiten:

- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- im Konfigurator mit sämtlichen Profilen kombinierbar

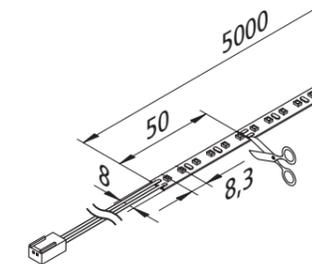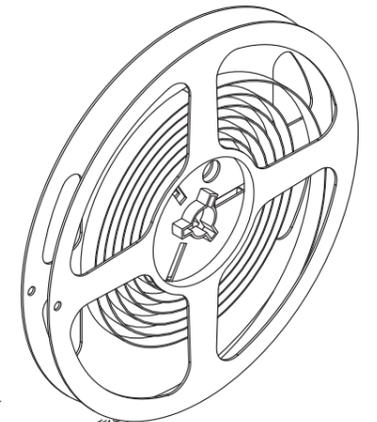

Konfigurator S. 89




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 024 802 10	LED Basic-Tape 5m 600 LED 40W Meat R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe Meat R</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> </ul>	80 g
	215 280 410 01	Anschlussleitung LED Tape 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 300 oder 600</li> </ul>	9 g
	215 280 425 01	Anschlussleitung LED Tape 2500mm		23 g
	215 283 081 01	Anschlussleitung 8mm Tape 1000mm max.60W <b>NEU</b>		14 g
	215 283 081 02	Anschlussleitung 8mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g
	215 280 001 01	Eck-Clip LED Tape	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 300 oder 600</li> </ul>	1 g
	215 280 000 01	Verbindungsclip LED Tape		1 g
	215 280 603 01	Verbindungsleitung LED Tape 50mm		3 g
	215 280 602 01	Verbindungsleitung LED Tape 200mm		6 g
	215 280 625 01	Verbindungsleitung LED Tape 2500mm		40 g
	215 283 080 01	Verbindungsclip 8mm Tape max.60W <b>NEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der 8mm Tape</li> </ul>	1 g
	215 283 082 01	Verbindungsleitung 8mm Tape 50mm max.60W <b>NEU</b>		2 g
	215 283 082 02	Verbindungsleitung 8mm Tape 200mm max.60W <b>NEU</b>		4 g
	215 283 082 03	Verbindungsleitung 8mm Tape 2500mm max.60W <b>NEU</b>		30 g
Zubehör		Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 140 lm/W;  
 Leuchte: 234 / 468 / 936 / 1870 lm/m (117 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80





LED Eco-Tape		10W	20W	40W	80W
0,5m	Ø 650	460 lx	904 lx	1672 lx	3228 lx
1,0m	Ø 1300	115 lx	226 lx	418 lx	807 lx
1,5m	Ø 1950	51 lx	100 lx	186 lx	359 lx
2,0m	Ø 2600	29 lx	57 lx	105 lx	202 lx
2,5m	Ø 3250	18 lx	36 lx	67 lx	129 lx

**Besonderheiten:**

- max. 10 / 10 / 6 / 5 m (Version 10 / 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 200 / 100 / 50 / 25 mm (Version 150 / 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten (1200er 80W bis max. 3 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 029 601 02	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K bzw. dl (Tageslicht weiß) ca. 6500K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon Vergussmasse</li> </ul>	80 g	
	202 029 601 03	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw		80 g	
	202 029 602 02	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww		80 g	
	202 029 602 03	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw		80 g	
	202 029 611 04	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw		80 g	
	202 029 611 02	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww		80 g	
	202 029 611 03	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw		80 g	
	202 029 612 04	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw		80 g	
	202 029 612 02	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww		80 g	
	202 029 612 03	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw		80 g	
	202 029 621 04	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw		80 g	
	202 029 621 02	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww		80 g	
	202 029 621 03	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw		80 g	
	202 029 621 01	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw		80 g	
	202 029 621 05	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W dl		80 g	
	202 029 631 04	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• ohne Silikon Vergussmasse</li> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m (21528112501)</li> <li>• Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 3m</li> </ul>	120 g
	202 029 631 02	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww			120 g
	202 029 631 03	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw			120 g
	610 592 103 24	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Anschlussleitung 2,5m</li> <li>• ohne Silikon Vergussmasse</li> </ul>	217 g	
	610 592 103 74	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W		430 g	
	610 592 104 14	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W xw + Trafo 30W		385 g	
	610 592 104 64	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W xw + Trafo 60W		490 g	
	610 592 103 22	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W		217 g	
	610 592 103 72	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W		430 g	
	610 592 104 12	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W ww + Trafo 30W		385 g	
	610 592 104 62	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W ww + Trafo 60W		490 g	
	610 592 103 23	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W		217 g	
	610 592 103 73	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W		430 g	
	610 592 104 13	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W nw + Trafo 30W		385 g	
	610 592 104 63	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W nw + Trafo 60W		490 g	
Zubehör	Leitungen Seite 67 / Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238				

Konfigurator S. 89

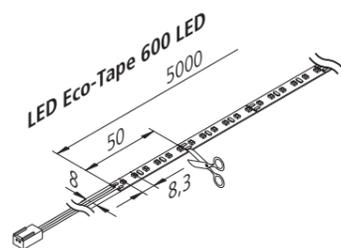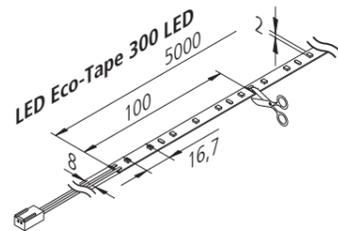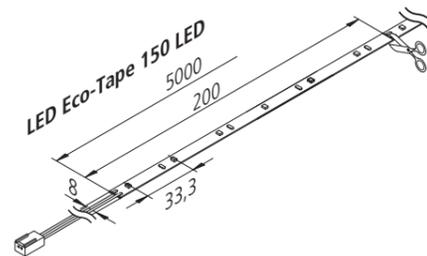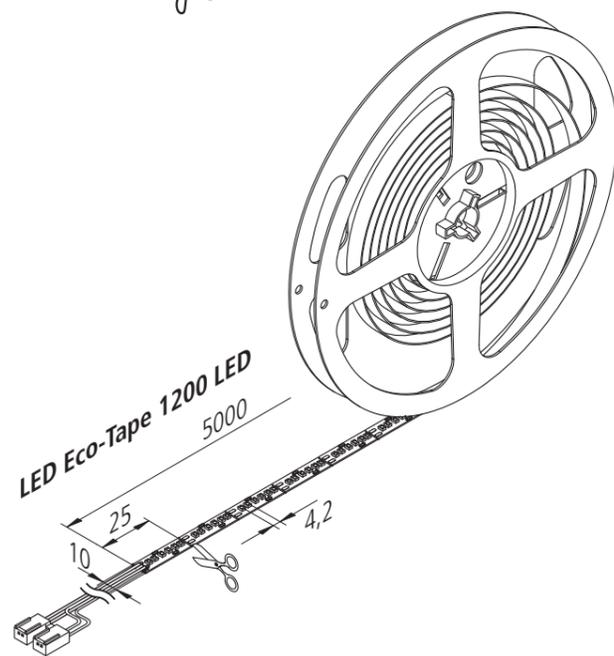



# BASIC-TAPE S

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit Silikon-Vergussmasse auf Rolle





**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: **780 lm/m** (98 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

LED Basic-Tape S				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 610	884 lx	952 lx	1024 lx
1,0m	Ø 1220	221 lx	238 lx	256 lx
1,5m	Ø 1830	98 lx	106 lx	114 lx
2,0m	Ø 2440	55 lx	60 lx	64 lx
2,5m	Ø 3050	35 lx	38 lx	41 lx

### Besonderheiten:

- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

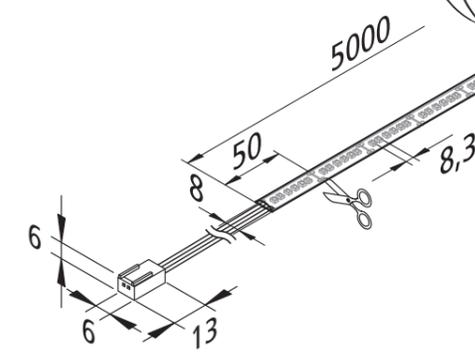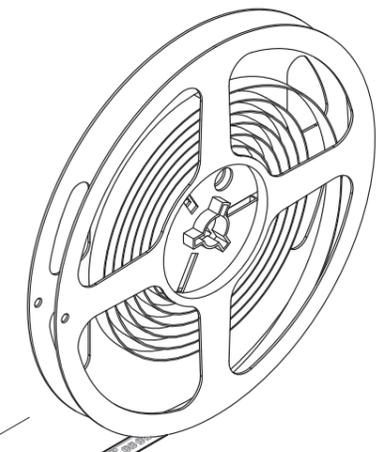

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 302 34	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	220 g
	202 026 302 32	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww		220 g
	202 026 302 33	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw		220 g
	610 594 101 14	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	242 g
	610 594 101 64	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W		485 g
	610 594 101 12	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W		242 g
	610 594 101 62	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W		485 g
	610 594 101 13	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W		242 g
	610 594 101 63	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W		485 g
Zubehör	Leitungen Seite 67 / Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			



# BASIC SIDE-TAPE

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit seitlicher Abstrahlung




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 114 lm/W; Leuchte: 690 lm/m (86 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Basic Side-Tape		
	ww	nw
0,5m	Ø 535	1756 lx 1776 lx
1,0m	Ø 1070	439 lx 444 lx
1,5m	Ø 1605	195 lx 197 lx
2,0m	Ø 2140	110 lx 111 lx
2,5m	Ø 2675	70 lx 71 lx




### Besonderheiten:

- Leuchtrichtung 90° gedreht
- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Verbindungsclip



Verbindungsleitung

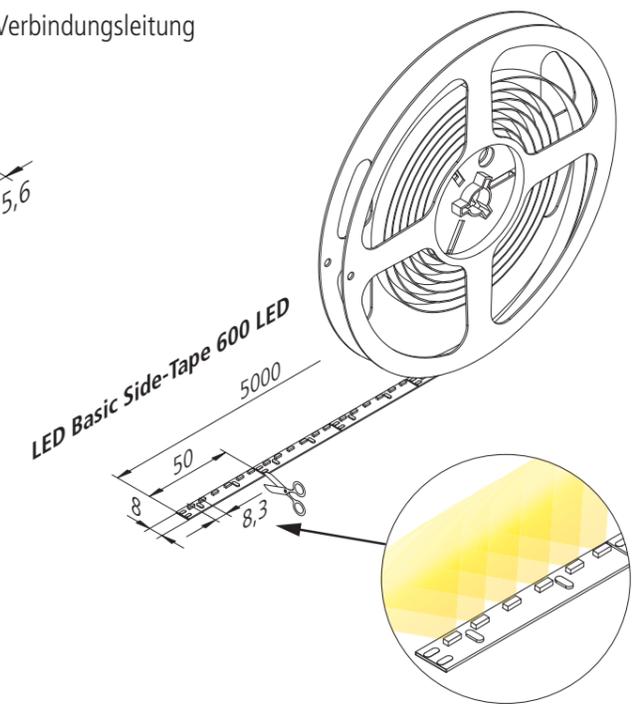

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 028 002 02	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• ohne Anschlussleitung</li> <li>• ohne Silikon-Vergussmasse</li> </ul>	80 g
	202 028 002 03	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw		80 g
	215 280 410 01	Anschlussleitung LED Tape 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 300 oder 600</li> </ul>	9 g
	215 280 425 01	Anschlussleitung LED Tape 2500mm		23 g
	215 280 001 01	Eck-Clip LED Tape	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 300 oder 600</li> </ul>	1 g
	215 280 000 01	Verbindungsclip LED Tape		1 g
	215 280 603 01	Verbindungsleitung LED Tape 50mm		3 g
	215 280 602 01	Verbindungsleitung LED Tape 200mm		6 g
	215 280 625 01	Verbindungsleitung LED Tape 2500mm		40 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		




# PROFILE

Foto: Sachsenküchen

## AUFBAUPROFIL



Profil für LED Streifen

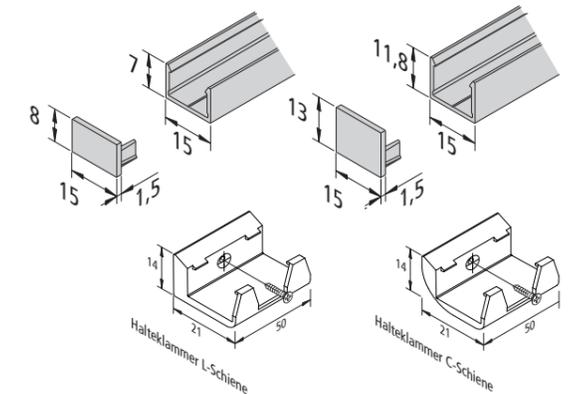

- Zum Anschrauben, Ankleben oder mit Magnetband.


**Wichtiger Hinweis:** Wir weisen darauf hin, dass bei Bestellungen von ausschließlich Profilen ohne Beleuchtung, d.h. ohne LED-Komponenten (Tapes, Trafos, Controller) ein Zuschlag von 25% erhoben wird! - Gültig für alle Hera-Profile!

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 321 13	LED Aufbauprofil 15/8mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	160 g
	615 000 321 63	LED Aufbauprofil 15/8mm 2,95m 5er Set		1500 g
	615 000 310 43	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/8mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g
	615 000 321 10	LED Aufbauprofil 15/8mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	100 g
	615 000 321 61	LED Aufbauprofil 15/8mm 2,95m 5er Set		1500 g
	615 000 310 41	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/8mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g
	615 000 316 13	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 63	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 23	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 316 10	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 61	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 21	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	3 g
	202 040 117 01	Montageclip Aufbauprofil 15/13mm transparent	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	202 040 122 01	Montageclip Aufbauprofil 15/8mm transparent für Griffmuldenprofil L-Form <b>NEU</b>	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	11 g
	202 040 123 01	Montageclip Aufbauprofil 15/8mm transparent für Griffmuldenprofil C-Form <b>NEU</b>	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	10 g
	615 000 305 01	Magnetband 5m Rolle	• 5000 x 10 x 1,5mm (LxBxH) • z.B. zur Montage an Stahl-Regalen	275 g

# ABDECKPROFIL



Abdeckung der Fräsnut oder für Alu-Profile

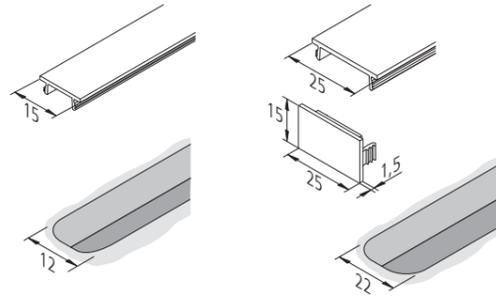


- Zur Abdeckung der 12 bzw. 22mm breiten Fräsnut oder in Kombination mit diversen Alu-Profilen, 6m Rollenware zum Ablängen

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	203 012 807 10	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• Material PC leicht schwarz mattiert	73 g
	203 012 807 60	LED Abdeckprofil 15mm 6m Rolle		440 g
	203 012 806 10	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• Material PC leicht mattiert	30 g
	203 012 806 54	LED Abdeckprofil 15mm 6m Rolle		165 g
	203 012 805 10	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• Material PC stark mattiert • mit Tape 600 für einen gleichmäßigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs	30 g
	203 012 805 54	LED Abdeckprofil 15mm 6m Rolle		165 g
	203 012 811 10	LED Abdeckprofil 25mm 1m	• Material PC klar • für maximale Helligkeit	47 g
	203 012 811 54	LED Abdeckprofil 25mm 6m Rolle		255 g
	203 012 801 10	LED Abdeckprofil 25mm 1m	• Material PC leicht mattiert	47 g
	203 012 801 54	LED Abdeckprofil 25mm 6m Rolle	• Material PC leicht mattiert	255 g
	203 012 803 10	LED Abdeckprofil 25mm 1m	• Material PC stark mattiert • mit Tape 600 für einen gleichmäßigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs	47 g
	203 012 803 54	LED Abdeckprofil 25mm 6m Rolle		255 g
	213 041 080 08	Stirndeckel LED Abdeckprofil 25mm	• edelstahloptik	2 g
	615 000 311 01	Doppelseitiges Klebeband 5m Rolle	• 5000 x 10 x 0,1mm (LxBxH) • Zum Verkleben der Line und Tape auf gefrästen Holzwerkstoffen	20 g

# ABDECKPROFIL H



Abdeckprofil für homogene Akzentbeleuchtung

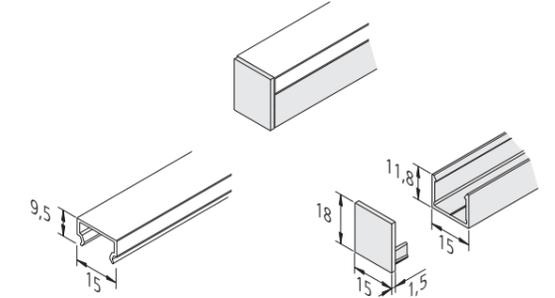


- Abdeckprofil für homogenes Flächenlicht (ab 300er Tape) als Akzentbeleuchtung

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	203 012 808 10	LED Abdeckprofil H 15mm 1m stark mattiert	• Material PC stark mattiert • mit Tape 300 für einen gleichmäßigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs	36 g
	203 012 808 61	LED Abdeckprofil H 15mm 2,95m 5er Set stark mattiert		530 g
	615 000 316 13	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 63	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 83	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/18mm schwarz	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g
	615 000 316 10	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 61	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 81	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/18mm alu eloxiert	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g

# GLASKANTENPROFIL



Zur Montage von LED Tapes bei kantenseitiger Lichteinspeisung

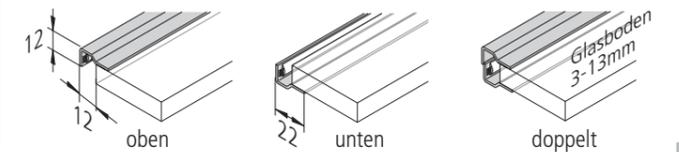

- Einzel einseitig auf oder unter die Glasscheibe klebbar oder doppelt auf beide Seiten.


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 302 02	LED Glaskantenprofil 560mm	• alu-eloxiert	70 g
	615 000 302 06	LED Glaskantenprofil 760mm	• inkl. doppelseitigem Klebeband	95 g
	615 000 302 03	LED Glaskantenprofil 860mm	• weitere Längen auf Anfrage	110 g
	615 000 302 07	LED Glaskantenprofil 960mm		120 g
	615 000 302 04	LED Glaskantenprofil 1160mm		150 g
	615 000 302 51	LED Glaskantenprofil 1950mm 10er Set		2440 g

## EINFRÄSPROFIL 8 MM



Kunststoff-Profil für 4mm LED Streifen

Konfigurator S. 89

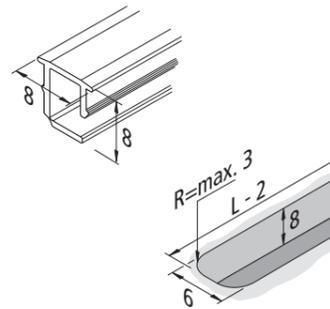

- Für 4mm Tapes
- im Konfigurator auf Wunschlänge und mit 5mm langen Abständen (als Stirndeckel) planbar


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 338 10	LED Einfräsprofil 8/8mm 1m	• Material PC stark mattiert	39 g
	615 000 338 61	LED Einfräsprofil 8/8mm 2,95m 5er Set		570 g

## EINFRÄSPROFIL 12 MM



Kunststoff-Profil für 8mm LED Streifen

Konfigurator S. 89

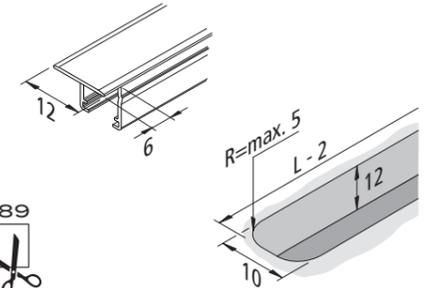

- Für 8mm Tapes
- im Konfigurator auf Wunschlänge und mit 6mm langen Abständen (als Stirndeckel) planbar

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 335 10	LED Einfräsprofil 12/12mm 1m	• Material PC stark mattiert • mit Tape 600 für einen gleichmäßigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs	39 g
	615 000 335 61	LED Einfräsprofil 12/12mm 2,95m 5er Set		570 g


## EINFRÄSPROFIL 14 MM

**NEU**



Kunststoff-Profil für 10mm LED Streifen

Konfigurator S. 89

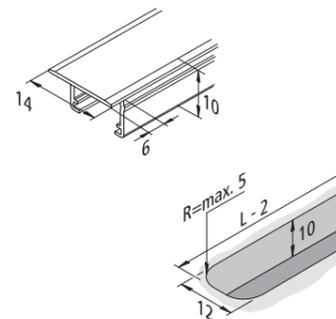

- für 10mm Tapes
- im Konfigurator auf Wunschlänge und mit 6mm langen Abständen (als Stirndeckel) planbar.

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 344 01	LED Einfräsprofil 14/10mm 1m	• Material PC stark mattiert • mit Tape 600 für einen gleichmäßigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs	174 g
	615 000 344 61	LED Einfräsprofil 14/10mm 2,95m 5er Set		575 g


**NEU**

## EINFRÄSPROFIL 17 MM



Symmetrisches Profil für LED Streifen

Konfigurator S. 89

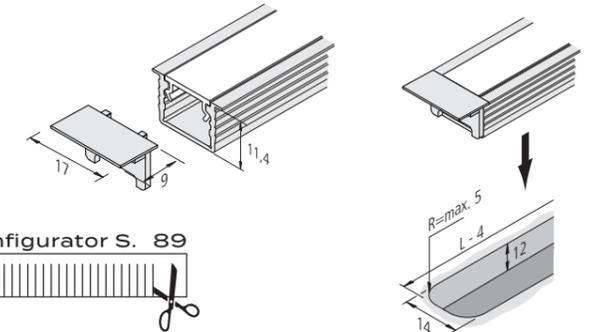

- Einfräsprofil zur symmetrischen Ausleuchtung


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	203 013 710 01	LED Abdeckprofil 11mm 1m	• Material PC stark mattiert	20 g
	203 013 710 02	LED Abdeckprofil 11mm 6m Rolle		120 g
	615 000 343 01	LED Einfräsprofil 17/12mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 11mm	119 g
	615 000 343 61	LED Einfräsprofil 17/12mm 2,95m 5er Set		1750 g
	213 041 250 11	Stirndeckel LED Einfräsprofil 17mm	• 2er Set	1 g

# EINFRÄSPROFIL C 24 MM

**NEU**



Clipbares, symmetrisches Profil für LED Streifen

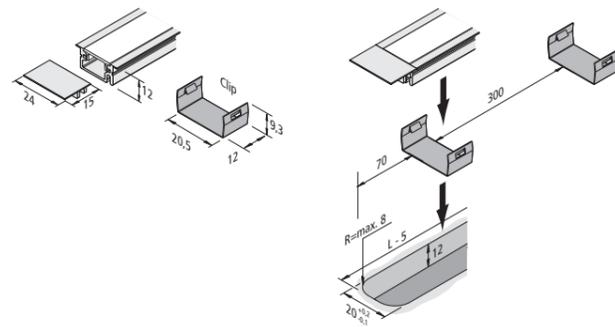


- Einfräsprofil zur symmetrischen Ausleuchtung
- minimale Aufbauhöhe von 0,6 mm, dadurch auch optimal senkrecht im Schrank zu montieren

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 341 13	LED Einfräsprofil C 24/12mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	158 g
	615 000 341 63	LED Einfräsprofil C 24/12mm 2,95m 5er Set		2330 g
	615 000 340 23	Stirndeckel LED Einfräsprofil C 24/12mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g
	615 000 341 18	LED Einfräsprofil C 24/12mm 1m	• edelstahloptik • für Abdeckprofil 15mm	158 g
	615 000 341 68	LED Einfräsprofil C 24/12mm 2,95m 5er Set		2330 g
	615 000 340 28	Stirndeckel LED Einfräsprofil C 24/12mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	2 g
	202 040 120 01	Montageclip Einfräsprofil C 24mm	• empfohlen alle 30cm	1 g

# EINFRÄSPROFIL A 24MM



Asymmetrisches Profil für LED Streifen

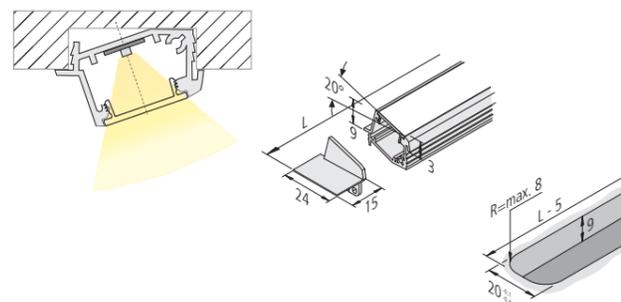

- Einfräsprofil zur asymmetrischen Ausleuchtung


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 324 13	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 324 63	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set	• zur asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 310 53	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 324 10	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 324 61	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set	• zur asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 310 51	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g

# EINFRÄSPROFIL IC 24 MM

**NEU**



Clipbares, asymmetrisches Profil für LED Streifen

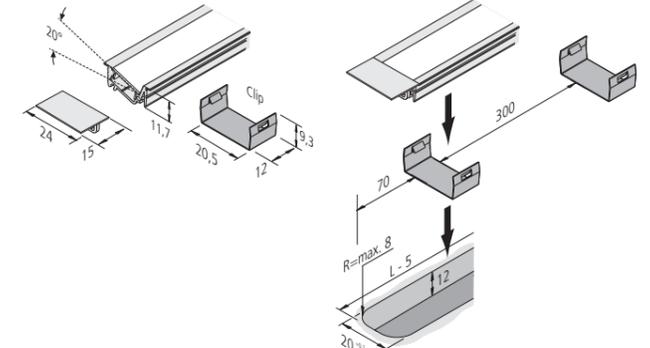


- Innenliegendes asymmetrisches Profil für LED Streifen
- minimale Aufbauhöhe von 0,6 mm, dadurch auch optimal senkrecht im Schrank zu montieren

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 342 13	LED Einfräsprofil IC 24mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 342 63	LED Einfräsprofil IC 24mm 2,95m 5er Set	• zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 340 33	Stirndeckel LED Einfräsprofil IC 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 342 18	LED Einfräsprofil IC 24mm 1m	• edelstahloptik • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 342 68	LED Einfräsprofil IC 24mm 2,95m 5er Set	• zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 340 38	Stirndeckel LED Einfräsprofil IC 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	202 040 120 01	Montageclip Einfräsprofil C 24mm	• empfohlen alle 30cm	1 g

# EINFRÄSPROFIL I 24MM



Innenliegendes asymmetrisches Profil für LED Streifen

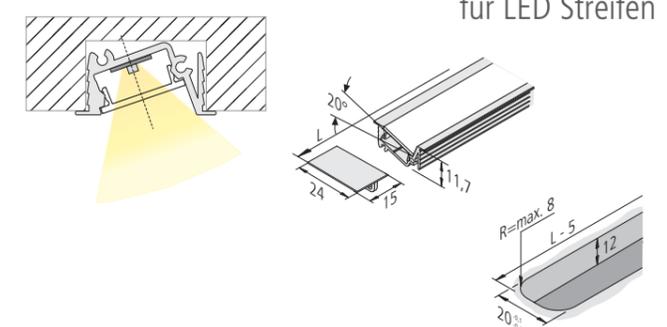


- Innenliegendes asymmetrisches Profil für LED Streifen

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 332 13	LED Einfräsprofil I 24mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 332 63	LED Einfräsprofil I 24mm 2,95m 5er Set	• zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 310 63	Stirndeckel LED Einfräsprofil I 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 332 10	LED Einfräsprofil I 24mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 332 61	LED Einfräsprofil I 24mm 2,95m 5er Set	• zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 310 61	Stirndeckel LED Einfräsprofil I 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 332 18	LED Einfräsprofil I 24mm 1m	• edelstahloptik • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 332 68	LED Einfräsprofil I 24mm 2,95m 5er Set	• zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung	2850 g
	615 000 310 68	Stirndeckel LED Einfräsprofil I 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g

# EINFRÄSPROFIL 24MM & 34MM



Symmetrisches Profil für LED Streifen

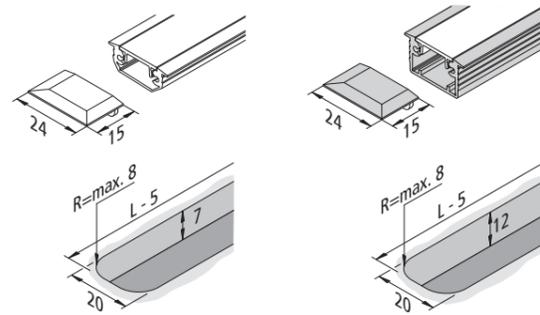


- Einfräsprofil zur symmetrischen Ausleuchtung

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 334 13	LED Einfräsprofil 24/7mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz</li> <li>• für Abdeckprofil 15mm</li> </ul>	190 g
	615 000 334 63	LED Einfräsprofil 24/7mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 314 13	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m		190 g
	615 000 314 63	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 13	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm		• 2er Set mit Befestigungsschrauben
	615 000 334 10	LED Einfräsprofil 24/7mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Abdeckprofil 15mm</li> </ul>	190 g
	615 000 334 61	LED Einfräsprofil 24/7mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 314 10	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m		190 g
	615 000 314 61	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 11	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm		• 2er Set mit Befestigungsschrauben
	615 000 314 18	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• edelstahloptik</li> <li>• für Abdeckprofil 15mm</li> </ul>	190 g
	615 000 314 68	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 18	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm		• 2er Set mit Befestigungsschrauben



EINFRÄSPROFIL 34 MM

Symmetrisches Profil für LED Streifen

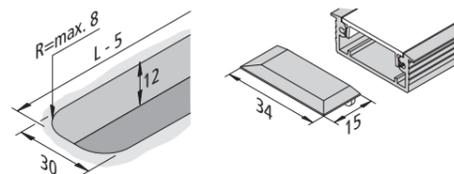


- Einfräsprofil zur symmetrischen Ausleuchtung

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 315 10	LED Einfräsprofil 34mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Abdeckprofil 25mm</li> </ul>	240 g
	615 000 315 61	LED Einfräsprofil 34mm 2,95m 5er Set		3600 g
	615 000 310 01	Stirndeckel LED Einfräsprofil 34mm		• 2er Set mit Befestigungsschrauben

# ECKPROFIL




Eckprofil für LED Streifen

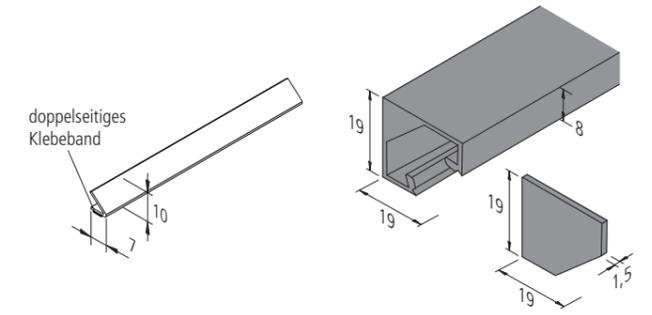

- Zum Anschrauben, Ankleben oder mit Magnetband. Auch zum stirnseitigen Ankleben an einen Glasboden geeignet.

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 313 01	LED Eckprofil 10mm 45° 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Aluminium</li> <li>• inkl. doppelseitigem Klebeband</li> </ul>	45 g
	615 000 320 03	LED Eckprofil 19mm 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz</li> <li>• für Abdeckprofil 15mm</li> </ul>
	615 000 320 63	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Set mit Befestigungsschrauben</li> </ul>	3600 g
	615 000 310 33	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm		3 g
	615 000 320 01	LED Eckprofil 19mm 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Abdeckprofil 15mm</li> </ul>
	615 000 320 61	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Set mit Befestigungsschrauben</li> </ul>	3600 g
	615 000 310 31	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm		3 g

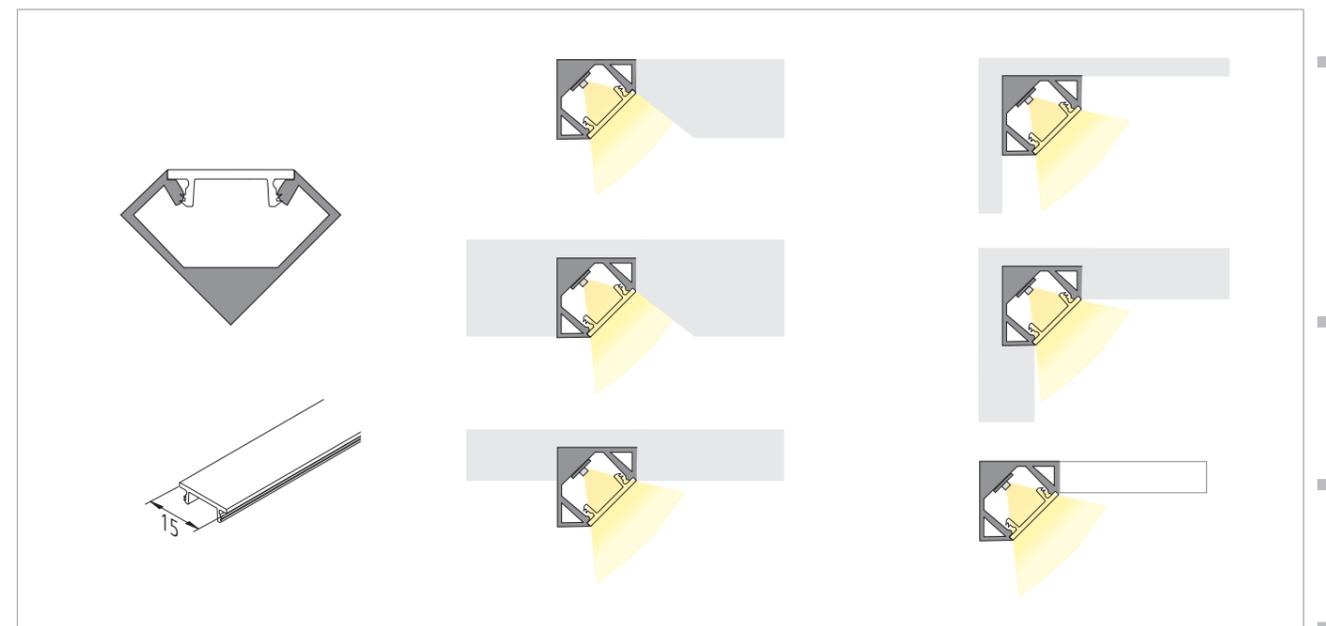




**1**  
LED-TAPE  
AUSWÄHLEN



**2**  
LICHTFARBE  
BESTIMMEN




**3**  
PROFIL & LÄNGE  
DEFINIEREN

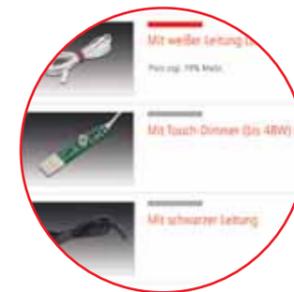


**4**  
LEITUNGSART  
VORGEBEN



HERA ONLINE-KONFIGURATOR



**5**  
PROFILART  
AUSSUCHEN

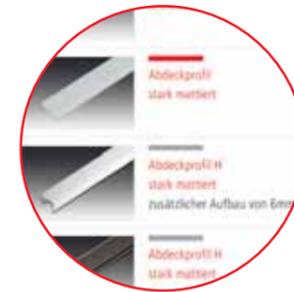

**6**  
ABDECKPROFIL  
FESTLEGEN

... IN 7 SCHRITTEN ZUM MASSGENAUEN PRODUKT



**7**  
ZUBEHÖR  
AUSSUCHEN



**BESTELLUNG  
AUSLÖSEN**

Mit Hilfe unseres Leuchten-Konfigurators können Sie ab Stückzahl 1 online schnell und einfach Ihre individuelle Leuchte planen. Die Leuchte ist innerhalb von 5–10 Tagen bei Ihnen. Zuerst müssen Sie dafür das gewünschte LED-Tape wählen und die Lichtfarbe bestimmen. Danach wird alles individuell. Sie können Ihre bevorzugte Leuchten- und Leitungslänge angeben, wie viele Leuchten Sie haben möchten und zwischen mehreren Profilen wählen. Wenn Sie alles für Ihre Wunschleuchte angegeben haben, können Sie direkt im Anschluss Ihre Leuchte bestellen.



**NEU**

# INTERO-LINE

Konfigurierbare Up & Down Wandleuchte



**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Up-Light: 92 lm/W; Leuchte: 1240 lm/m (38 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

**Besonderheiten:**

- im Konfigurator online planbare Wandleuchte


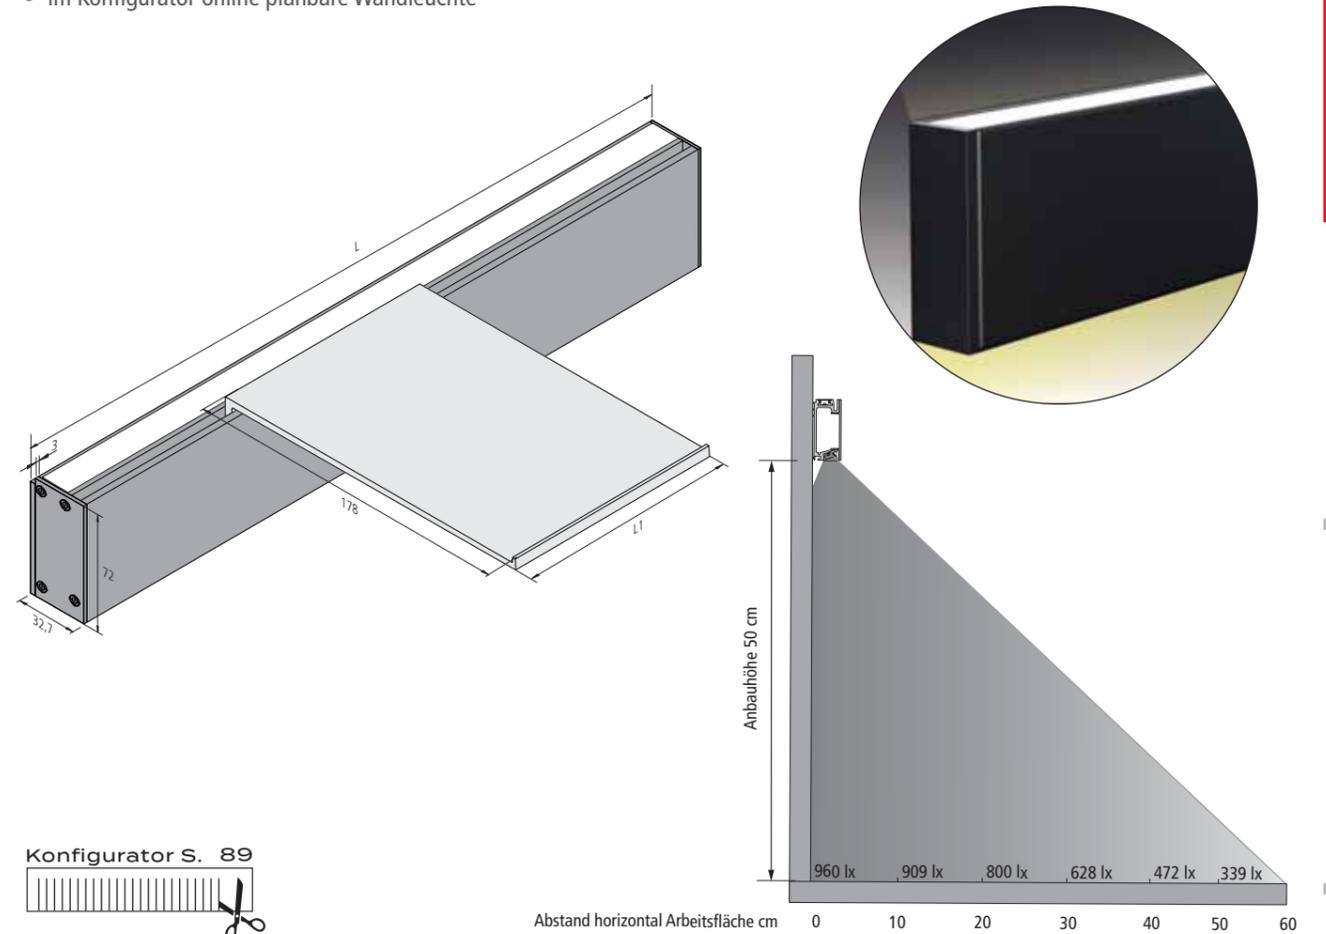


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 026 431 01	Intero-Line 24V 600mm 16,8W schwarz	• inkl. 2x Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker zum Anschluss an Dynamic Controller	1140 g
	610 026 481 01	Intero-Line 24V 600mm 16,8W edelstahloptik		1140 g
	610 026 330 01	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W schwarz	• inkl. Anschlussbox für 230V • inkl. 1x Dynamic-Controller • Funk-Fernbedienung bitte separat bestellen!	1530 g
	610 026 380 01	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W edelstahloptik		1530 g
	615 000 345 01	Intero-Line Tablar 200mm schwarz	• zum variablen Einsetzen an beliebiger Position	383 g
	615 000 346 01	Intero-Line Tablar 200mm edelstahloptik		381 g
	615 000 345 02	Intero-Line Tablar 400mm schwarz		767 g
	615 000 346 02	Intero-Line Tablar 400mm edelstahloptik		1140 g
	615 000 345 03	Intero-Line Tablar 600mm schwarz		1137 g
	615 000 346 03	Intero-Line Tablar 600mm edelstahloptik		1140 g
	213 010 102 53	Intero-Line 1er Haken schwarz	• zum variablen Einsetzen an beliebiger Position	2 g
	213 010 102 58	Intero-Line 1er Haken edelstahloptik		2 g



# TOP-LINE


## Aufsatzleuchte für Nischenverkleidung

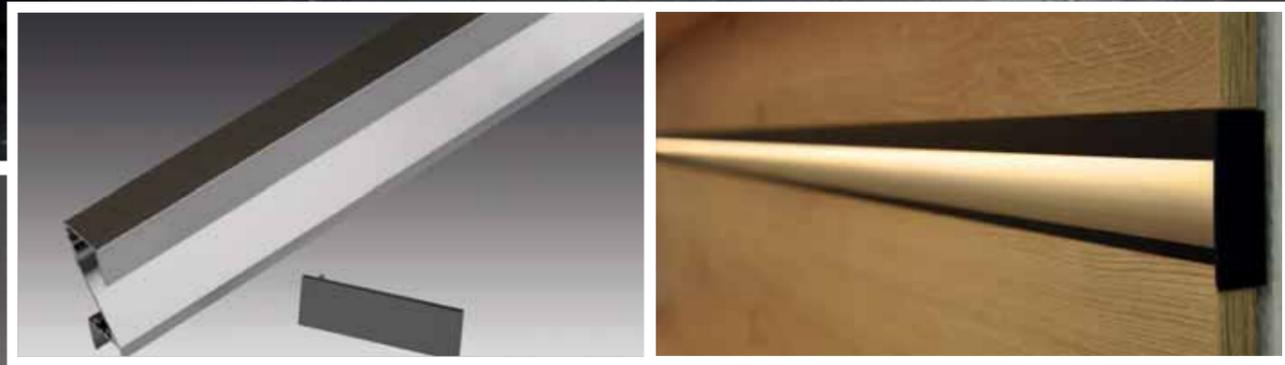


**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Energieeffizienz:** je nach gewähltem Tape

### Besonderheiten:


- Im Konfigurator online planbare Aufsatzleuchte

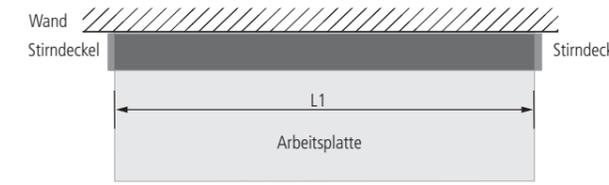


L = Holzinnenmaß

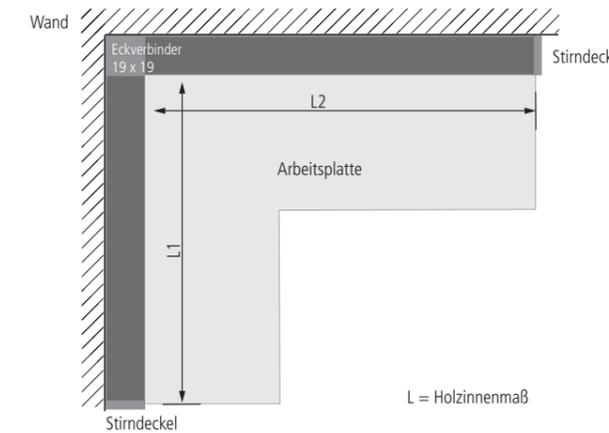

L = Holzinnenmaß

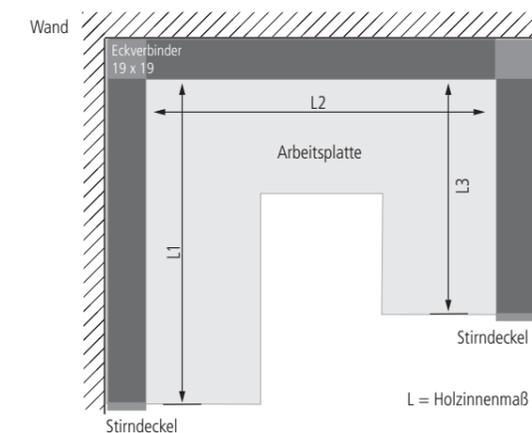


L = Holzinnenmaß



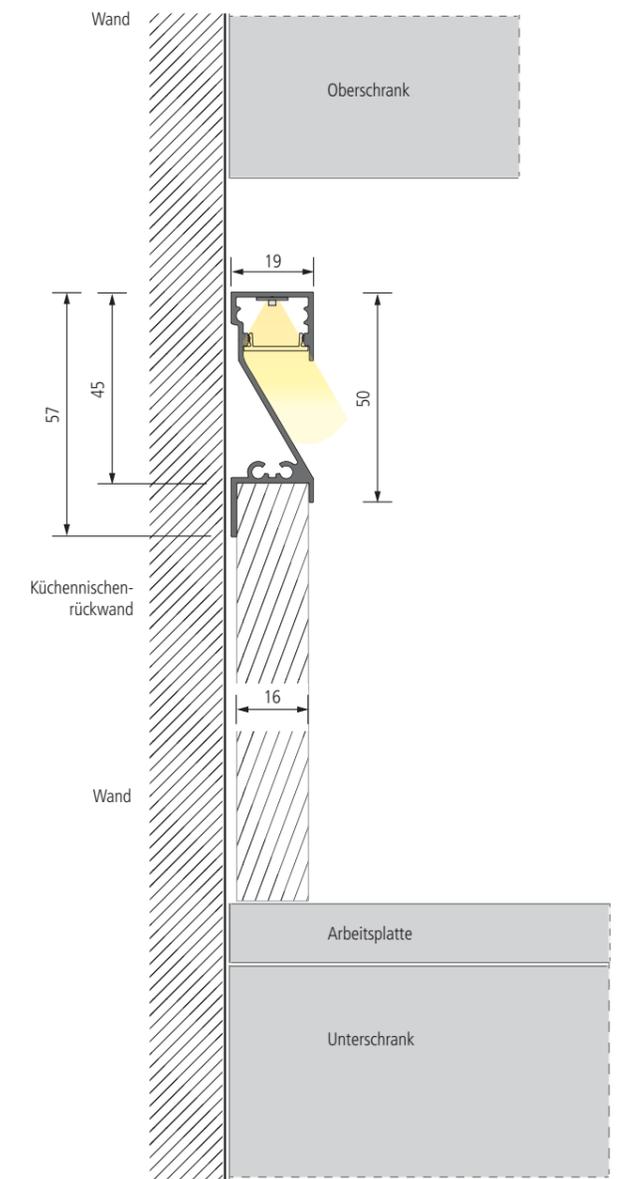


Konfigurator S. 89



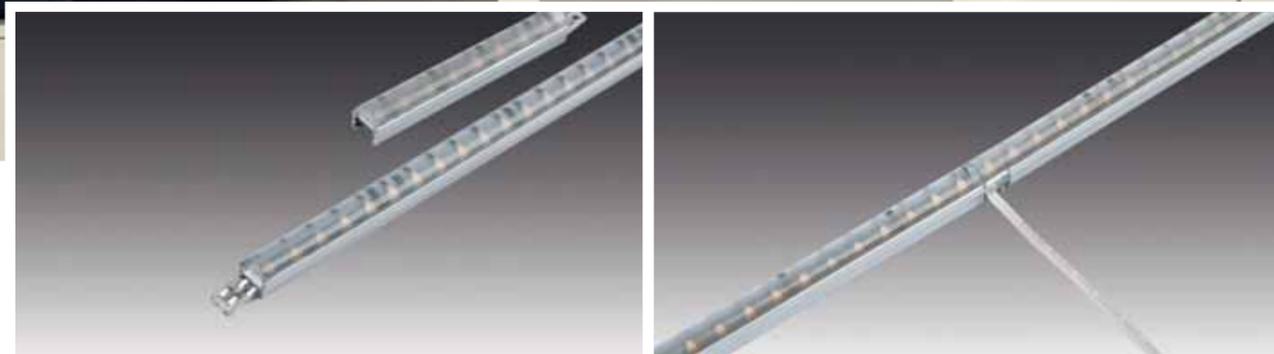

L:	200 mm	300 mm
Wattage:	1,6 W	2,4 W

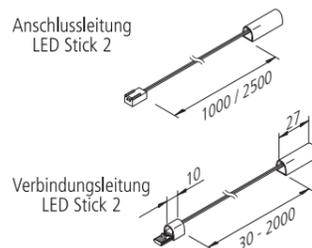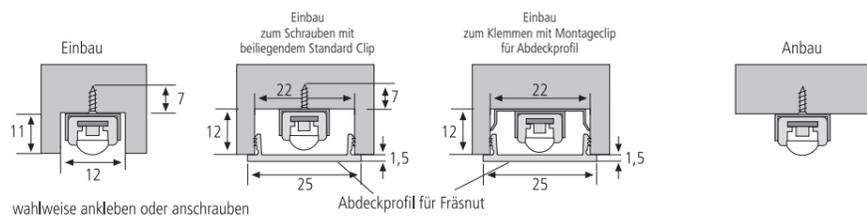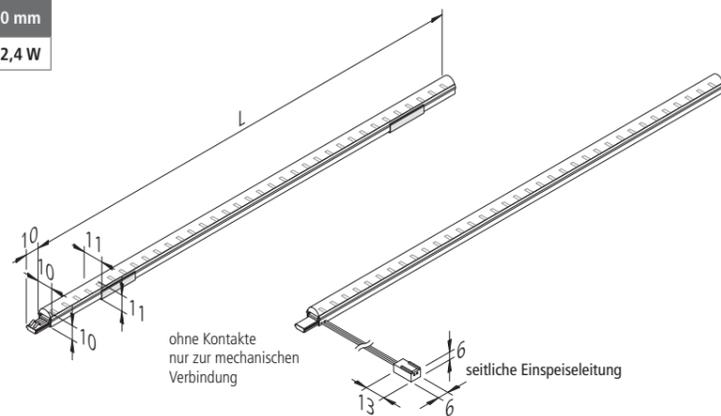

# STICK 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen






**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 98 lm/W; Leuchte: **600 lm/m** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** xw-nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra /CRI > 85

LED Stick 2		xw	ww	nw	cw
0,5m	65° Ø 470	1520 lx	1620 lx	1780 lx	1960 lx
1,0m	Ø 940	380 lx	405 lx	445 lx	490 lx
1,5m	Ø 1410	169 lx	180 lx	198 lx	218 lx
2,0m	Ø 1880	95 lx	101 lx	111 lx	123 lx
2,5m	Ø 2350	61 lx	65 lx	71 lx	78 lx

### Besonderheiten:

- max. 20 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 021 222 04	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	25 g	
	202 021 223 04	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W xw		35 g	
	202 021 222 02	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	25 g	
	202 021 223 02	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww		35 g	
	202 021 223 22	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g	
	202 021 222 05	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	25 g	
	202 021 223 05	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw		35 g	
	202 021 223 25	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw SE	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g	
	202 021 222 01	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W cw	• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5000K		
	202 021 223 01	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw			
		215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	11 g
		215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm		25 g
	215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g	
	215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm		6 g	
	215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm		8 g	
	215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm		11 g	
	215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm		20 g	
		217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	4 g
		202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	3 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g	
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g	
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g	
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g	
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g	
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g	
<b>Zubehör</b>		<b>Profile ab Seite 79</b>			

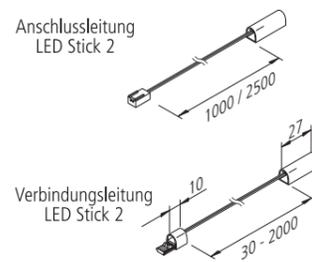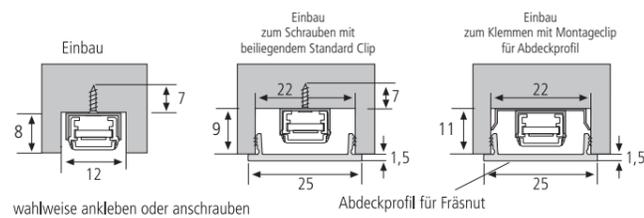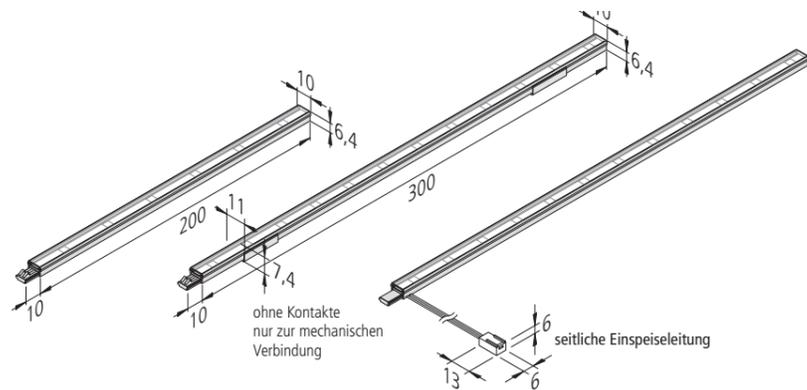

# POWER-STICK S

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 113 lm/W; Leuchte: **935 lm/m** (70 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Power-Stick S			
	xw	ww	nw
0,5m	1660 lx	1700 lx	1800 lx
1,0m	415 lx	425 lx	450 lx
1,5m	184 lx	189 lx	200 lx
2,0m	104 lx	106 lx	113 lx
2,5m	66 lx	68 lx	72 lx

## Besonderheiten:

- max. 32 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 024 101 04	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	25 g
	202 024 102 04	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw		35 g
	202 024 112 04	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	60 g
	202 024 101 02	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	25 g
	202 024 102 02	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W ww		35 g
	202 024 101 03	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	25 g
202 024 102 03	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W nw		35 g	
	215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	11 g
	215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm		25 g
	215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
	215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm		6 g
	215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm		8 g
	215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm		11 g
	215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm		20 g
	217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	4 g
	202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	3 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten





Zubehör

Anhang

97



L:	200 mm	300 mm
Wattage:	3,0 W	4,4 W

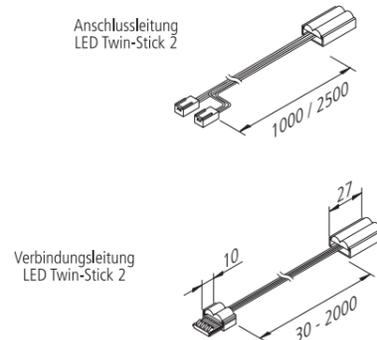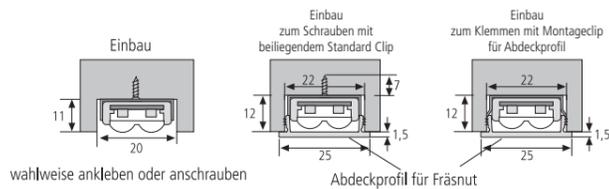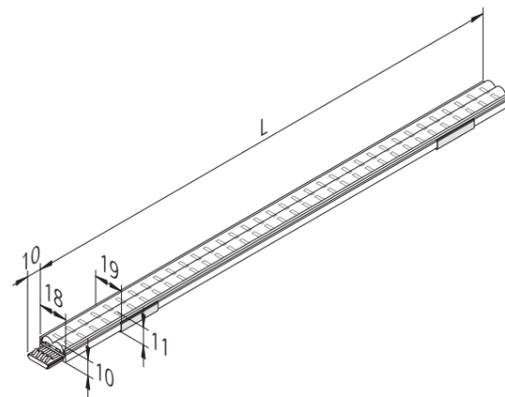

# TWIN-STICK 2

Steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 98 lm/W; Leuchte: **1140 lm/m** (78 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** ww+nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra/CRI > 85

LED Twin-Stick 2		ww	nw	cw
0,5m	55° Ø 450	2600 lx	2820 lx	3120 lx
1,0m	Ø 900	650 lx	705 lx	780 lx
1,5m	Ø 1350	289 lx	313 lx	347 lx
2,0m	Ø 1800	163 lx	176 lx	195 lx
2,5m	Ø 2250	104 lx	113 lx	125 lx


### Besonderheiten:

- max. 36 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 232 02	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	45 g
	202 021 233 02	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww		68 g
	202 021 232 05	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	45 g
	202 021 233 05	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw		68 g
	202 021 232 01	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw	• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5000K	45 g
	202 021 233 01	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw		68 g
	215 270 625 32	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	21 g
	215 272 625 02	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 2500mm		40 g
	215 270 600 22	Verbindungs. LED Twin-Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks	5 g
	215 270 603 02	Verbindungs. LED Twin-Stick 2 300mm		10 g
	215 270 607 02	Verbindungs. LED Twin-Stick 2 700mm		16 g
	215 270 610 12	Verbindungs. LED Twin-Stick 2 1000mm		21 g
	215 270 620 12	Verbindungs. LED Twin-Stick 2 2000mm		40 g
		217 032 402 01		Tast-Schalter LED Twin-Stick 2 alu-eloxiert
	202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		



L:	200 mm	300 mm
Wattage:	4,0 W	6,0 W

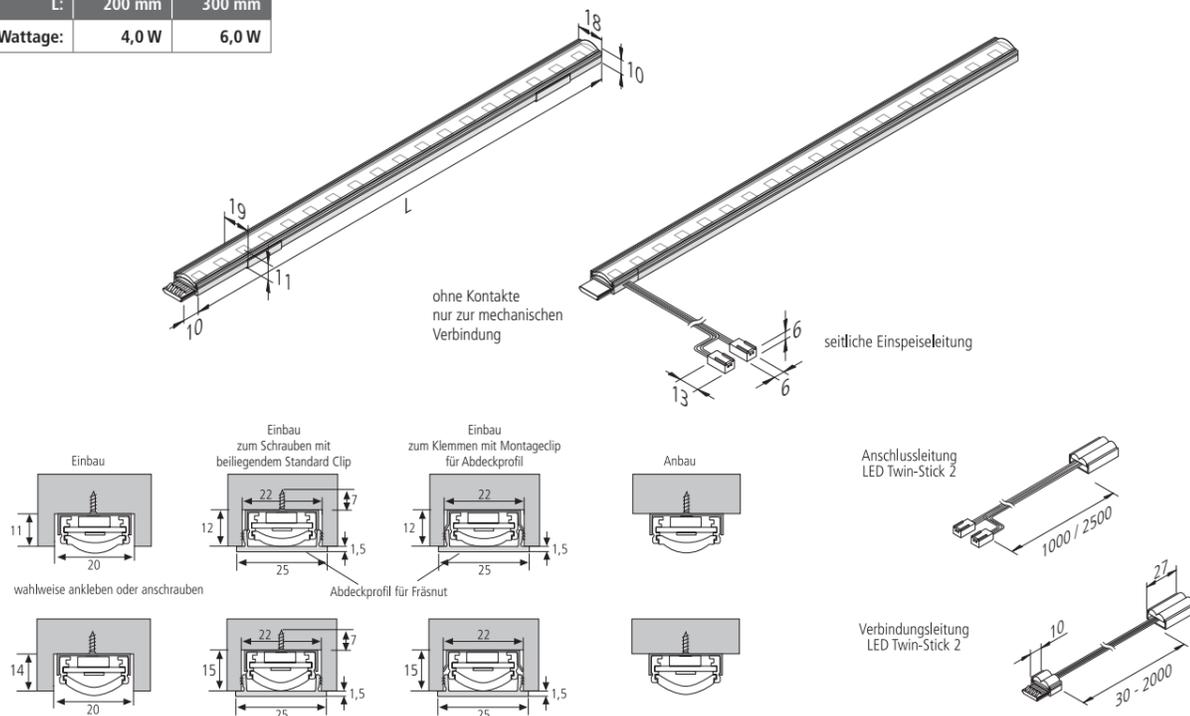

# POWER-STICK T

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 113 lm/W; Leuchte: **1505 lm/m** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Power-Stick T					
		xw	ww	nw	cw
0,5m	85° Ø 560	4000 lx	4080 lx	4260 lx	4480 lx
1,0m	Ø 1120	1000 lx	1020 lx	1065 lx	1120 lx
1,5m	Ø 1680	444 lx	453 lx	473 lx	498 lx
2,0m	Ø 2240	250 lx	255 lx	266 lx	280 lx
2,5m	Ø 2800	160 lx	163 lx	170 lx	179 lx




## Besonderheiten:

- max. 60 W bzw. 3 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 023 901 04	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca.2700K	45 g
	202 023 902 04	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw		68 g
	202 023 902 14	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	110 g
	202 023 901 02	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	45 g
	202 023 902 02	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W ww		68 g
	202 023 901 03	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	45 g
	202 023 902 03	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw		68 g
	202 023 902 13	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw SE 2,5m	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m	110 g
	215 270 625 32	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	21 g
	215 272 625 02	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 2500mm		40 g
	215 270 600 22	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks	5 g
	215 270 603 02	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2 300mm		10 g
	215 270 607 02	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2 700mm		16 g
	215 270 610 12	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2 1000mm		21 g
	215 270 620 12	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2 2000mm		40 g
	217 032 402 01	Tast-Schalter LED Twin-Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	7 g
	202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		



L:	200 mm	300 mm
Wattage:	4,0 W	6,0 W

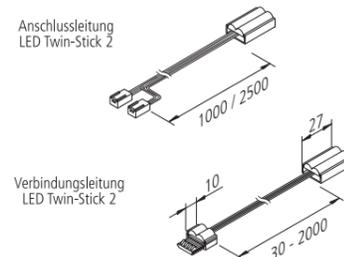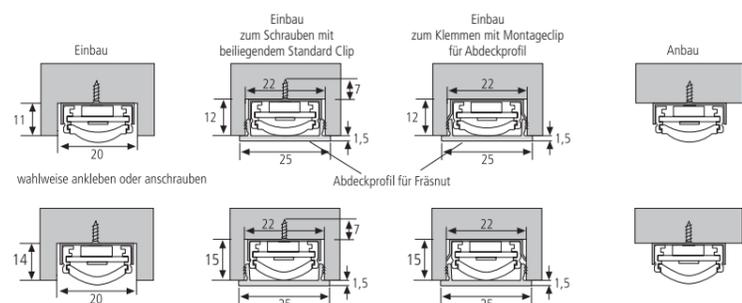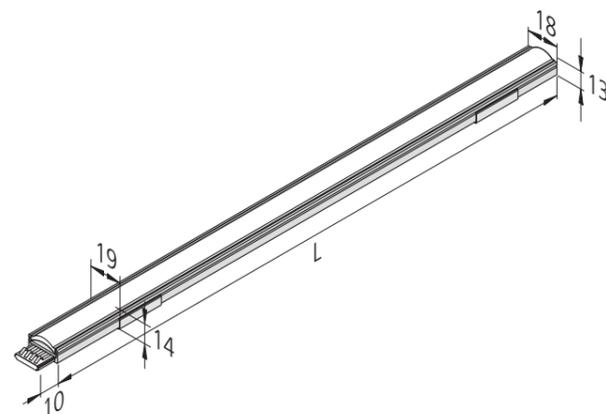

# POWER-STICK TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 110 lm/W; Leuchte: **1700 lm/m** (85 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Power-Stick TF		ww	nw
0,5m	Ø 610	2520 lx	2720 lx
1,0m	Ø 1220	630 lx	680 lx
1,5m	Ø 1830	280 lx	302 lx
2,0m	Ø 2440	158 lx	170 lx
2,5m	Ø 3050	101 lx	109 lx

## Besonderheiten:


- max. 60 W bzw. 3 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- ohne sichtbare Lichtpunkte

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 401 02	LED Power-Stick TF 200mm 4W ww *	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	45 g
	202 026 402 02	LED Power-Stick TF 300mm 6W ww *		68 g
	202 026 401 03	LED Power-Stick TF 200mm 4W nw *		45 g
	202 026 402 03	LED Power-Stick TF 300mm 6W nw *		68 g
	215 270 625 32	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	21 g
	215 272 625 02	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 2500mm		40 g
	215 270 600 22	Verbindungs- LED Twin-Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks	5 g
	215 270 603 02	Verbindungs- LED Twin-Stick 2 300mm		10 g
	215 270 607 02	Verbindungs- LED Twin-Stick 2 700mm		16 g
	215 270 610 12	Verbindungs- LED Twin-Stick 2 1000mm		21 g
	215 270 620 12	Verbindungs- LED Twin-Stick 2 2000mm		40 g
		217 032 402 01		Tast-Schalter LED Twin-Stick 2 alu-eloxiert
	202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		

\* max. 10 Leuchten pro DALI-Controller / beim Dimmen kann es zu leichten Geräuschen kommen



L:	200 mm	300 mm
Wattage:	4,0 W	6,0 W

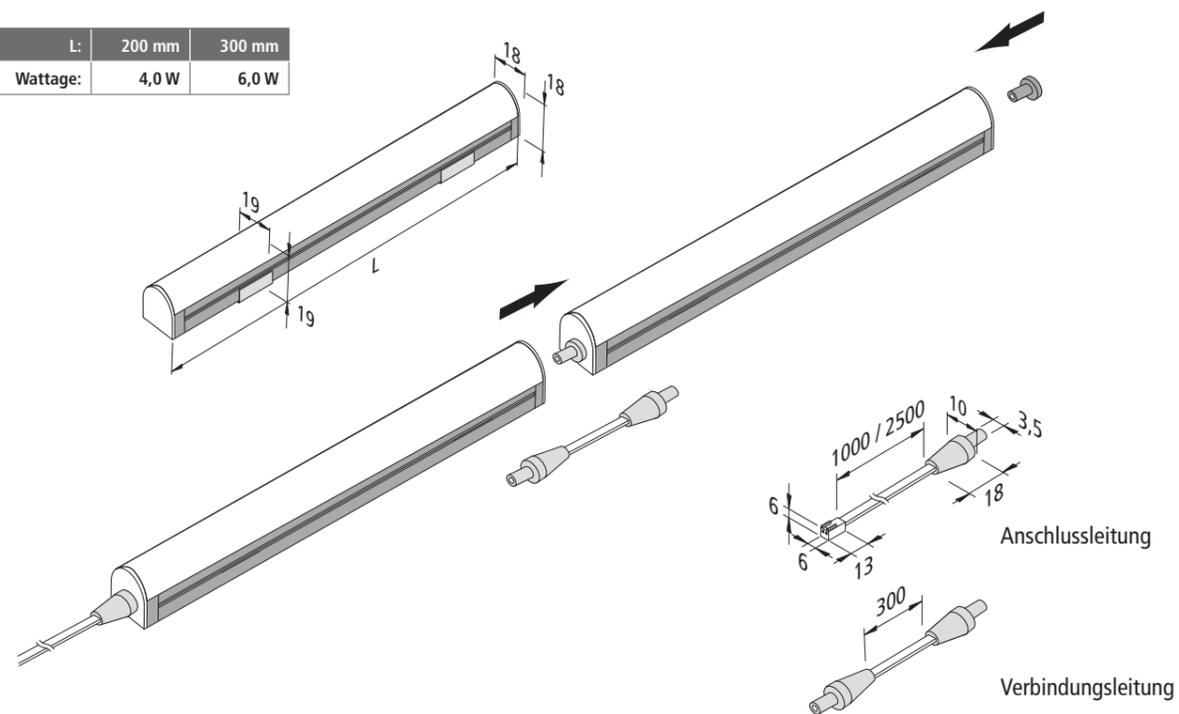

# EVO-STICK F2

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht in IP65



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **1900 lm/m** (95 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Evo-Stick F2		Meat R	xw	ww	nw
0,5m	Ø 670	1424 lx	2236 lx	2260 lx	2360 lx
1,0m	Ø 1340	356 lx	559 lx	565 lx	590 lx
1,5m	Ø 2010	158 lx	248 lx	251 lx	262 lx
2,0m	Ø 2680	89 lx	140 lx	141 lx	148 lx
2,5m	Ø 3350	57 lx	89 lx	90 lx	94 lx

### Besonderheiten:

- max. 60 W bzw. 3 m pro Anschlussleitung
- minimale Dunkelzonen
- ohne sichtbare Lichtpunkte
- dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Frischebereich im Ladenbau)
- Leitungen halogenfrei

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 301 04	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca.2700K	50 g
	202 029 302 04	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W xw		72 g
	202 029 301 02	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3000K	50 g
	202 029 302 02	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W ww		72 g
	202 029 301 03	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca.4000K	50 g
	202 029 302 03	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W nw		72 g
	202 029 301 05	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W Meat R	• Lichtfarbe Meat R	50 g
	202 029 302 05	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W Meat R		72 g
	215 300 404 22	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	20 g
	215 300 404 21	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2 2500mm		41 g
	215 300 404 31	Verbindungsleitung LED Evo-Stick F2 300mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	10 g
	202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahl-optik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahl-optik		80 g

# KLEIDERSTANGENLEUCHTE

Kleiderstangenleuchte mit Bewegungsmelder




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 (Q: 54.000) Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 140 lm/W; Leuchte: **385 / 665 / 805 lm (Q:172 / 286 / 344 lm)** (70 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80, (Q: Ra/CRI > 90)

## Besonderheiten:


- integrierter Bewegungsmelder mit 30 Sekunden Nachlaufzeit
- Leuchten individuell kürzbar
- Kleiderstangenleuchte Q: Befestigung seitlich und unter dem Boden (16-19mm) möglich

## Kleiderstangenleuchte

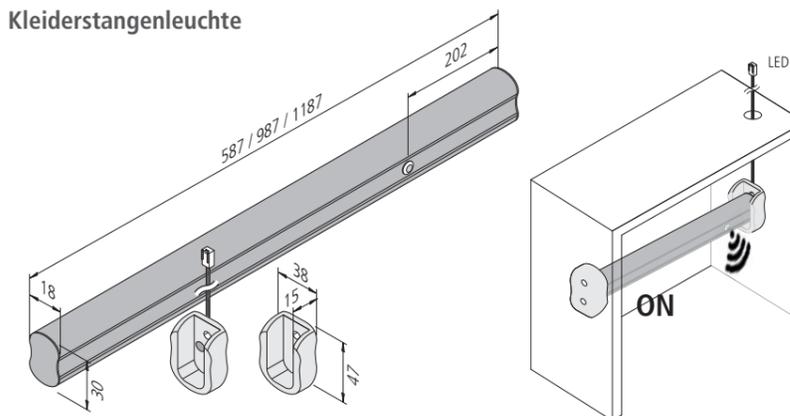

Kleiderstangenleuchte		0,6m	1m	1,2m
0,5m	110° Ø 620	484 lx	808 lx	968 lx
1,0m	Ø 1240	121 lx	202 lx	242 lx
1,5m	Ø 1860	54 lx	90 lx	108 lx
2,0m	Ø 2480	30 lx	51 lx	61 lx
2,5m	Ø 3100	19 lx	32 lx	39 lx

## Kleiderstangenleuchte Q

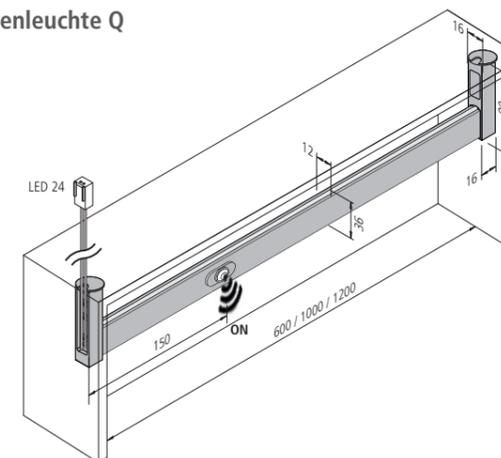

Kleiderstangenleuchte Q		0,6m	1m	1,2m
0,5m	100° Ø 620	260 lx	432 lx	520 lx
1,0m	Ø 1240	65 lx	108 lx	130 lx
1,5m	Ø 1860	29 lx	48 lx	58 lx
2,0m	Ø 2480	16 lx	27 lx	33 lx
2,5m	Ø 3100	10 lx	17 lx	21 lx

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 201 01	LED Kleiderstangenleuchte 600mm 5,5W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• chrom-matt</li> </ul>	266 g
	202 030 202 01	LED Kleiderstangenleuchte 1000mm 9,5W		380 g
	202 030 203 01	LED Kleiderstangenleuchte 1200mm 11,5W		485 g
	202 030 211 01	Kleiderstangenleuchte Q 600mm 4,7W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• schwarz</li> </ul>	430 g
	202 030 212 01	Kleiderstangenleuchte Q 1000mm 7,8W nw		565 g
	202 030 213 01	Kleiderstangenleuchte Q 1200mm 9,3W nw		633 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230		

Kleiderstangenleuchte Q voraussichtlich lieferbar ab Mai 2023

[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)



# UP + DOWN

## Schrankinnen- und Arbeitsplatzleuchte



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **1070 lm/m** (66 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

### Besonderheiten:

- für 16 mm Böden




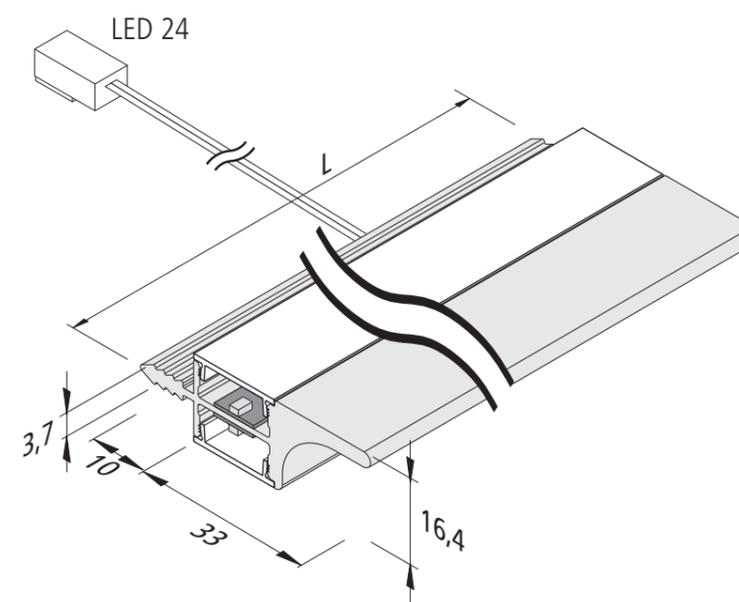


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 022 301 02	Up + Down LED 412mm 7,1W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt mittig)</li> <li>• edelstahl-optik</li> <li>• für 16mm Böden</li> </ul>	225 g
	610 022 302 02	Up + Down LED 562mm 9,7W ww		300 g
	610 022 303 02	Up + Down LED 862mm 14,9W ww		430 g
	610 022 304 02	Up + Down LED 1162mm 20,0W ww		560 g
	Zubehör	LED Trafos ab Seite 230		

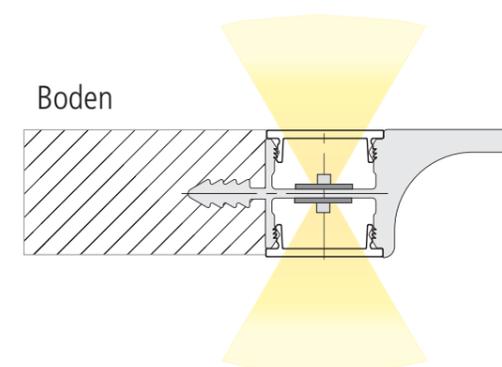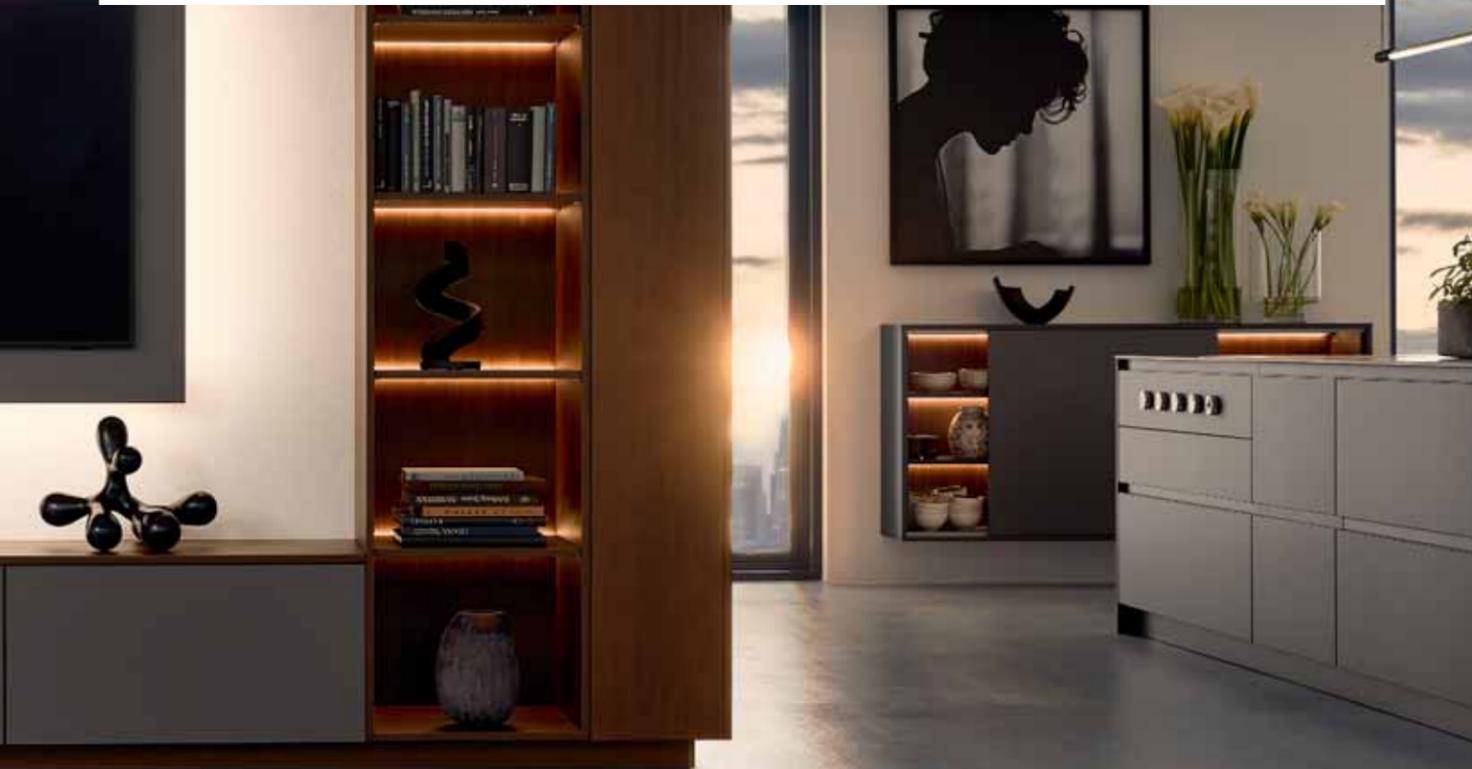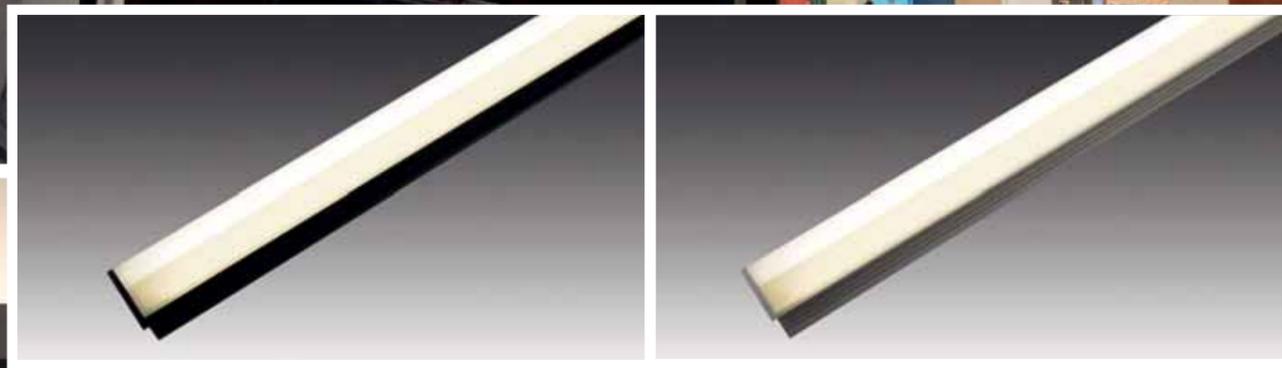

**NEU**

# BACK-LINE

Regalrückwandbeleuchtung



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 140 lm/W; Leuchte: **884 lm/m** (100 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

**Besonderheiten:**

- für 19 mm Böden (bei 16 mm Böden: 1,5 mm Überstand)
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Licht in drei Richtungen abstrahlend

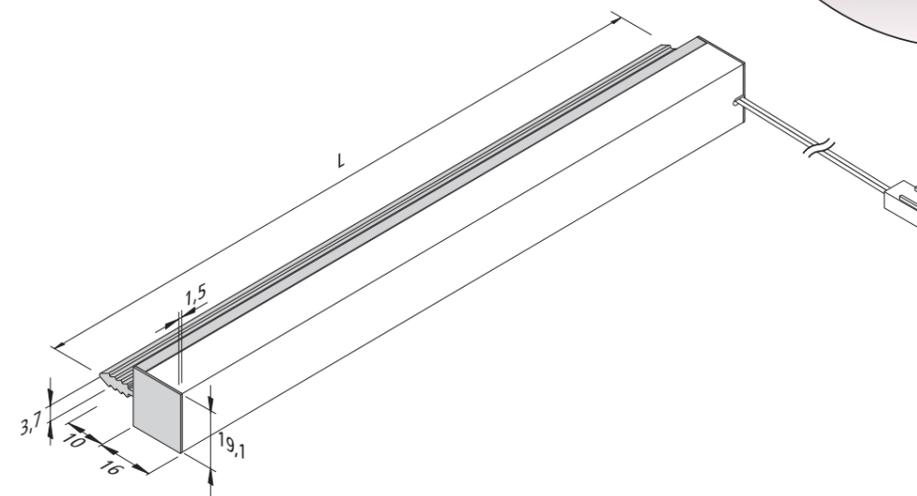


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 026 530 02	Back-Line 560mm 4,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• für 19mm Böden</li> <li>• <b>schwarz</b></li> </ul>	155 g
	610 026 530 12	Back-Line 860mm 7,1W ww		220 g
	610 026 530 22	Back-Line 1160mm 9,7W ww		290 g
	610 026 580 02	Back-Line 560mm 4,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• für 19mm Böden</li> <li>• <b>edelstahloptik</b></li> </ul>	155 g
	610 026 580 12	Back-Line 860mm 7,1W ww		220 g
	610 026 580 22	Back-Line 1160mm 9,7W ww		290 g



# PIPE F

Drehbare LED Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 107 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Pipe F		ww	nw
0,5m	Ø 650	1324 lx	1360 lx
1,0m	Ø 1300	331 lx	340 lx
1,5m	Ø 1950	147 lx	151 lx
2,0m	Ø 2600	83 lx	85 lx
2,5m	Ø 3250	53 lx	54 lx

### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

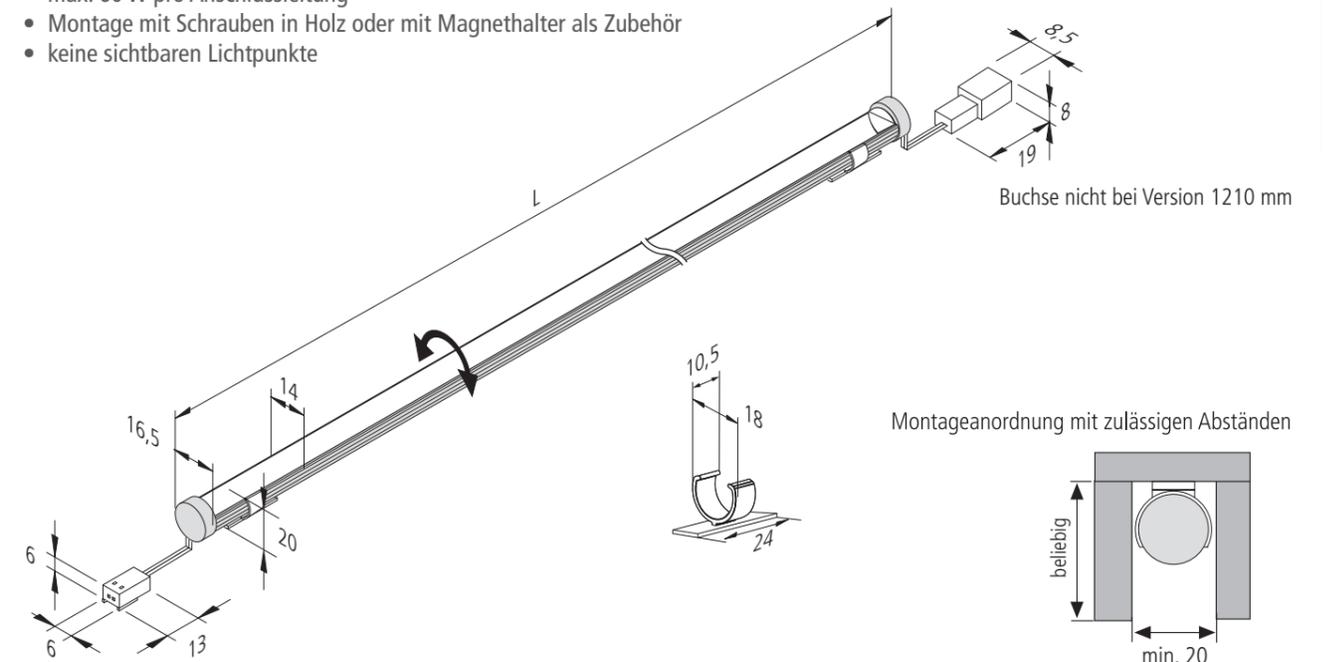

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 016 101 02	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker</li> <li>• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse</li> <li>• weitere Versionen ab 1 Stück</li> </ul>	65 g
	610 016 102 02	LED Pipe F 610mm 11,4W ww		130 g
	610 016 103 02	LED Pipe F 910mm 17,0W ww		195 g
	610 016 114 02	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	280 g
	610 016 101 03	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker</li> <li>• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse</li> <li>• weitere Versionen ab 1 Stück</li> </ul>	65 g
	610 016 102 03	LED Pipe F 610mm 11,4W nw		130 g
610 016 103 03	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	195 g		
610 016 114 03	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	280 g	
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	213 010 101 57	Magnethalter transparent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3mm</li> </ul>	13 g
<b>Zubehör</b>		LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 113 lm/W; Leuchte: 1530 lm/m (61 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Pipe		xw	nw	cw
0,5m	Ø 590	2580 lx	2660 lx	2740 lx
1,0m	Ø 1180	645 lx	665 lx	685 lx
1,5m	Ø 1770	287 lx	296 lx	304 lx
2,0m	Ø 2360	161 lx	166 lx	171 lx
2,5m	Ø 2950	103 lx	106 lx	110 lx

**Besonderheiten:**

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör


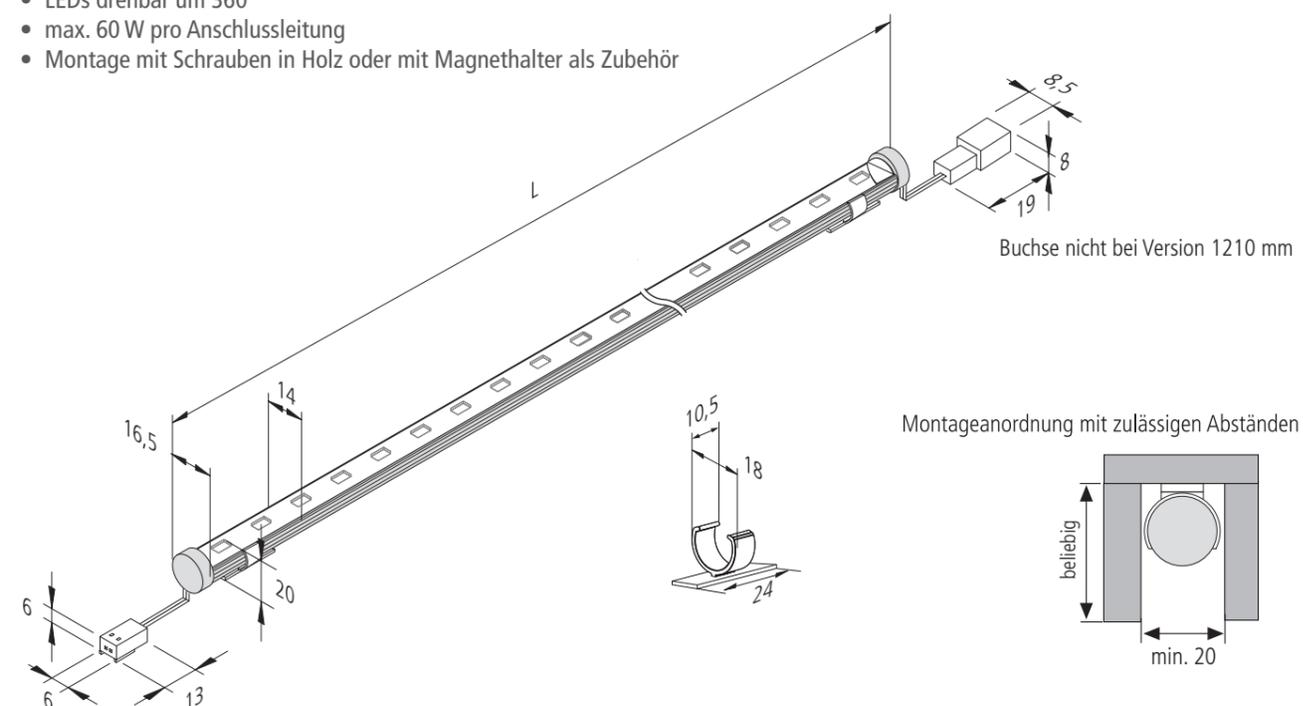


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 911 03	LED Pipe 310mm 7,5W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K • Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	65 g
	610 014 912 03	LED Pipe 610mm 15,0W xw		130 g
	610 014 913 03	LED Pipe 910mm 22,5W xw		195 g
	610 014 904 03	LED Pipe 1210mm 30,0W xw	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	280 g
	610 014 911 02	LED Pipe 310mm 7,5W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	65 g
	610 014 912 02	LED Pipe 610mm 15,0W ww		130 g
	610 014 913 02	LED Pipe 910mm 22,5W ww		195 g
	610 014 904 02	LED Pipe 1210mm 30,0W ww	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	280 g
	610 014 911 01	LED Pipe 310mm 7,5W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	65 g
	610 014 912 01	LED Pipe 610mm 15,0W nw		130 g
	610 014 913 01	LED Pipe 910mm 22,5W nw		195 g
	610 014 904 01	LED Pipe 1210mm 30,0W nw	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	280 g
		215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232
215 300 625 01		LED 24 Verbindungsleitung 2,5m	22 g	
	213 010 101 57	Magnethalter transparent	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3mm	13 g
<b>Zubehör</b>		LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		



# DYNAMIC IN-STICK SF

Schlanke LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe


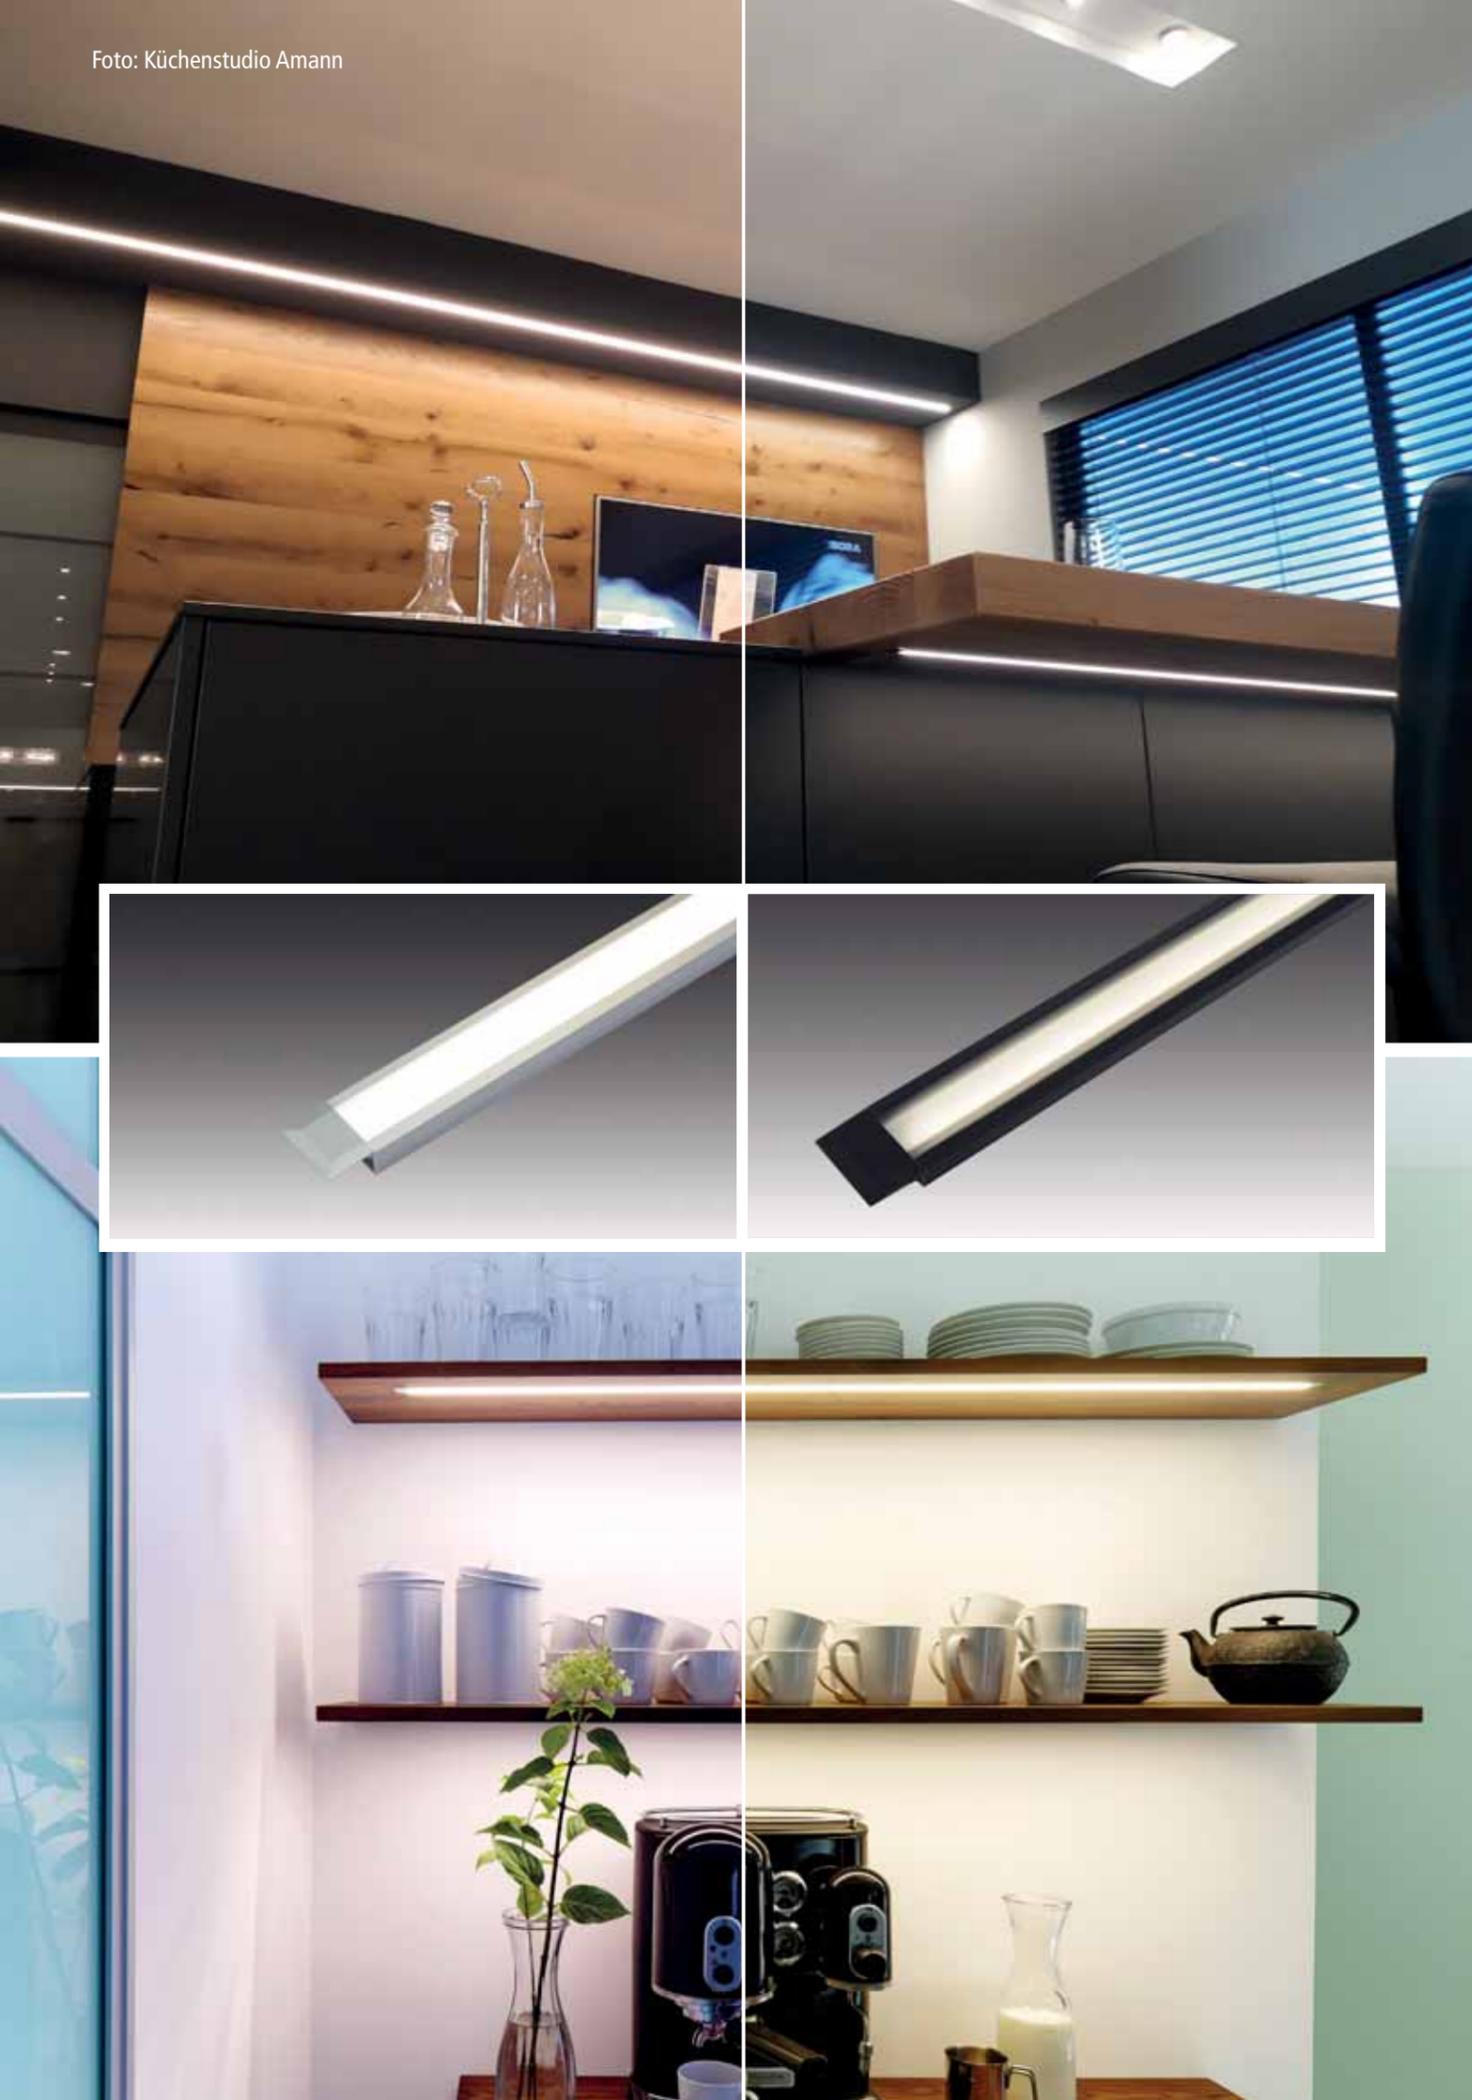


**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **651 lm/m** (40 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82

Dynamic LED IN-Stick SF				
	xw	nw	cw	
0,5m	Ø 560	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m	Ø 1120	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m	Ø 1680	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m	Ø 2240	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m	Ø 2800	47 lx	52 lx	54 lx

### Besonderheiten:

- nur 12 mm Einrässtiefe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

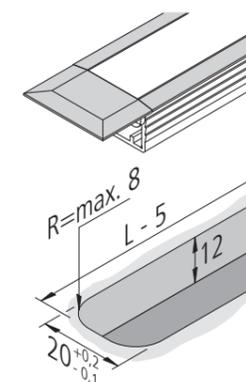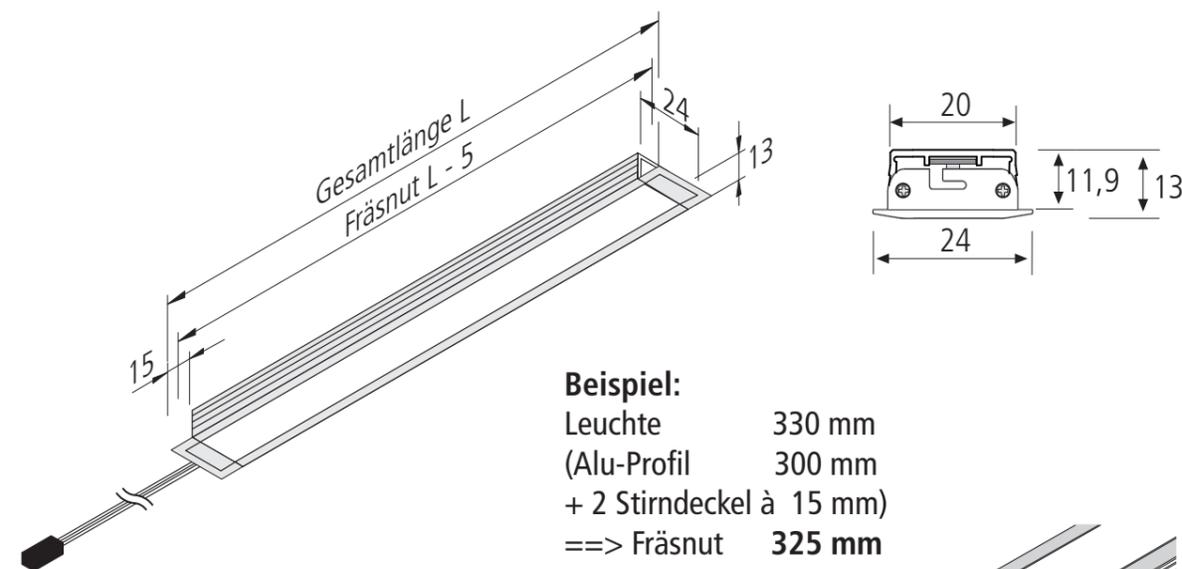

Fräsnut

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 018 301 01	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Fräsnut 12 x 20mm</li> <li>• weitere Versionen ab 1 Stück</li> </ul>	90 g
	610 018 302 01	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W		140 g
	610 018 303 01	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W		210 g
	610 018 304 01	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W		280 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dynamic-Controller Seite 237			



# IN-STICK MF

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: **1029 lm/m** (55 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED IN-Stick MF		ww	nw
0,5m	Ø 560	1444 lx	1548 lx
1,0m	Ø 1120	361 lx	387 lx
1,5m	Ø 1680	160 lx	172 lx
2,0m	Ø 2240	90 lx	97 lx
2,5m	Ø 2800	58 lx	62 lx

### Besonderheiten:






- nur 7 mm Einfrästiefe
- keine sichtbaren Lichtpunkte

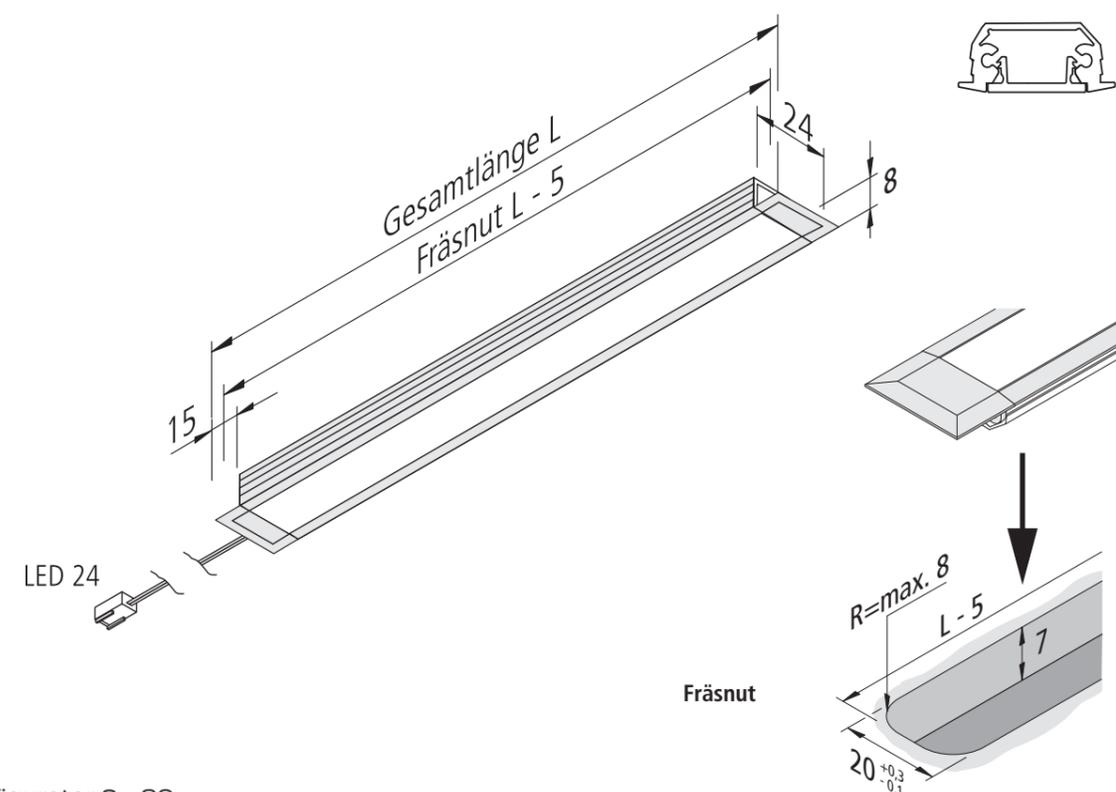

Konfigurator S. 89



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 025 501 02	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Fräsnut 7 x 20mm</li> <li>• weitere Versionen ab 1 Stück</li> </ul>	75 g
	610 025 502 02	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W ww		105 g
	610 025 503 02	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W ww		170 g
	610 025 504 02	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W ww	225 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Fräsnut 7 x 20mm</li> <li>• weitere Versionen ab 1 Stück</li> </ul>
	610 025 501 03	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W nw	75 g	
	610 025 502 03	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W nw	105 g	
	610 025 503 03	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W nw	170 g	
	610 025 504 03	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W nw	225 g	
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		

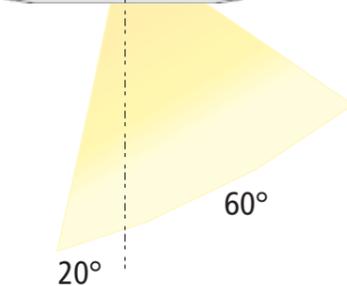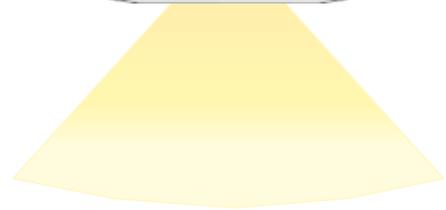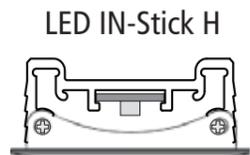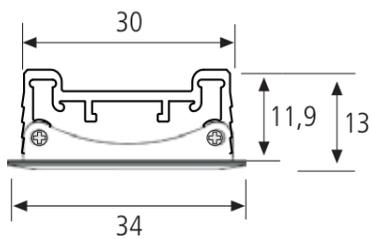

# IN-STICK H / HR

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 113 lm/W; Leuchte: **1342 lm/m** (54 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED IN-Stick H		ww	nw
0,5m	Ø 560	2640 lx	2720 lx
1,0m	Ø 1120	660 lx	680 lx
1,5m	Ø 1680	293 lx	302 lx
2,0m	Ø 2240	165 lx	170 lx
2,5m	Ø 2800	106 lx	109 lx

### Besonderheiten:

- nur 12 mm Einfrästiefe
- Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung

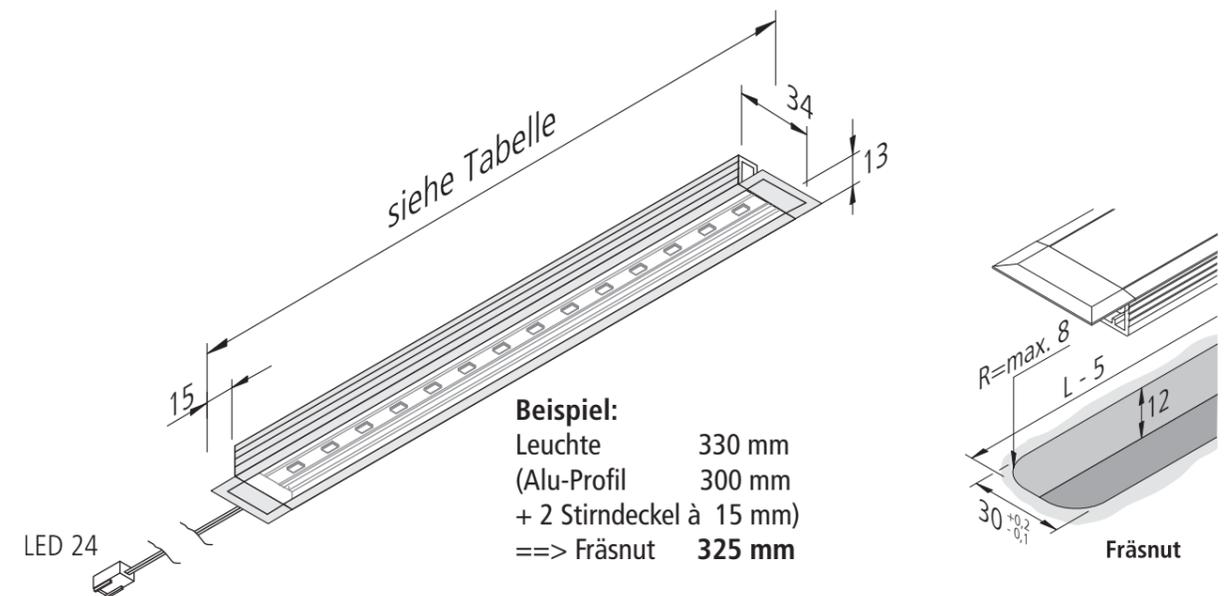

**Beispiel:**  
 Leuchte 330 mm  
 (Alu-Profil 300 mm  
 + 2 Stirndeckel à 15 mm)  
 ==> Fräsnut 325 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 101 02	LED IN-Stick H 330mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Fräsnut 12 x 30mm</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	145 g
	610 014 102 02	LED IN-Stick H 530mm 12,5W ww		220 g
	610 014 103 02	LED IN-Stick H 830mm 20,0W ww		330 g
	610 014 104 02	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W ww		445 g
	610 014 101 01	LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• für Fräsnut 12 x 30mm</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	145 g
	610 014 102 01	LED IN-Stick H 530mm 12,5W nw		220 g
	610 014 103 01	LED IN-Stick H 830mm 20,0W nw		330 g
	610 014 104 01	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw		445 g
	610 014 121 02	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlusslgt. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts)</li> <li>• für Fräsnut 12 x 30mm</li> <li>• mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	145 g
	610 014 122 02	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W ww		220 g
	610 014 123 02	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W ww		330 g
	610 014 124 02	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww		445 g
	610 014 121 01	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlusslgt. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts)</li> <li>• für Fräsnut 12 x 30mm</li> <li>• mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	145 g
	610 014 122 01	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W nw		220 g
	610 014 123 01	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W nw		330 g
	610 014 124 01	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W nw		445 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			



# TOP-STICK H / HR

Lichtstarke LED-Anbauleuchte



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 113 lm/W; Leuchte: **1302 lm/m** (52 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Top-Stick H		ww	nw
0,5m	Ø 610	2580 lx	2680 lx
1,0m	Ø 1220	645 lx	670 lx
1,5m	Ø 1830	287 lx	298 lx
2,0m	Ø 2440	161 lx	168 lx
2,5m	Ø 3050	103 lx	107 lx

### Besonderheiten:

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- einfache Montage durch verdeckte Montageclips
- Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung

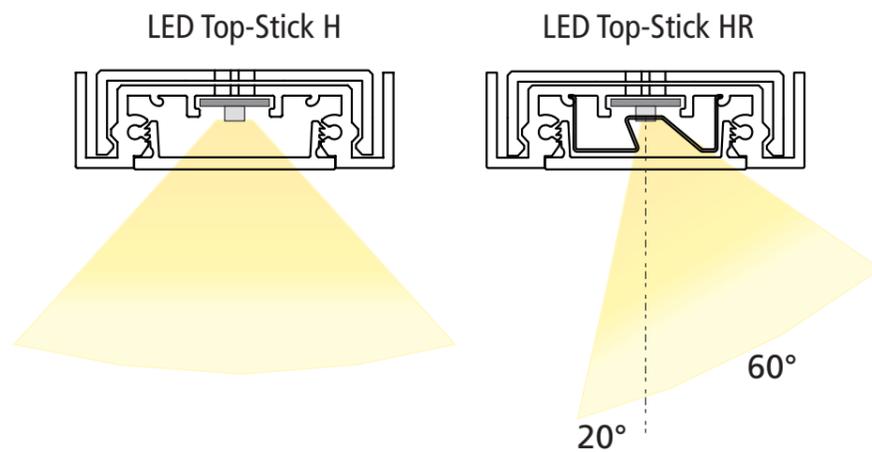
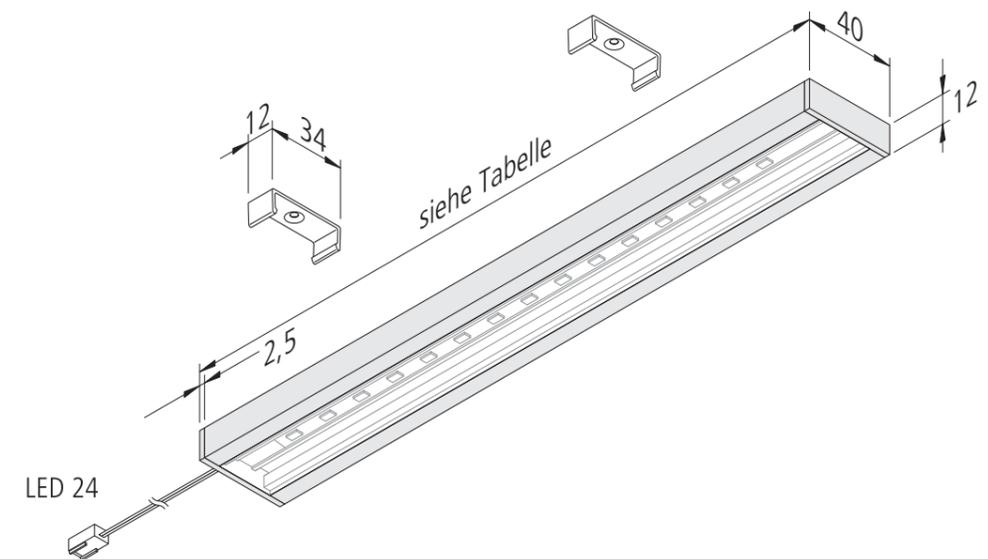


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 201 02	LED Top-Stick H 310mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	165 g
	610 014 202 02	LED Top-Stick H 610mm 15,0W ww		300 g
	610 014 203 02	LED Top-Stick H 910mm 22,5W ww		430 g
	610 014 204 02	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W ww		560 g
	610 014 201 01	LED Top-Stick H 310mm 7,5W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	165 g
	610 014 202 01	LED Top-Stick H 610mm 15,0W nw		300 g
	610 014 203 01	LED Top-Stick H 910mm 22,5W nw		430 g
	610 014 204 01	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W nw		560 g
	610 014 221 02	LED Top-Stick HR 310mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlusslgt. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts)</li> <li>• mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	165 g
	610 014 222 02	LED Top-Stick HR 610mm 15,0W ww		300 g
	610 014 223 02	LED Top-Stick HR 910mm 22,5W ww		430 g
	610 014 224 02	LED Top-Stick HR 1210mm 30,0W ww		560 g
	610 014 221 01	LED Top-Stick HR 310mm 7,5W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlusslgt. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts)</li> <li>• mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	165 g
	610 014 222 01	LED Top-Stick HR 610mm 15,0W nw		300 g
	610 014 223 01	LED Top-Stick HR 910mm 22,5W nw		430 g
	610 014 224 01	LED Top-Stick HR 1210mm 30,0W nw		560 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten


Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

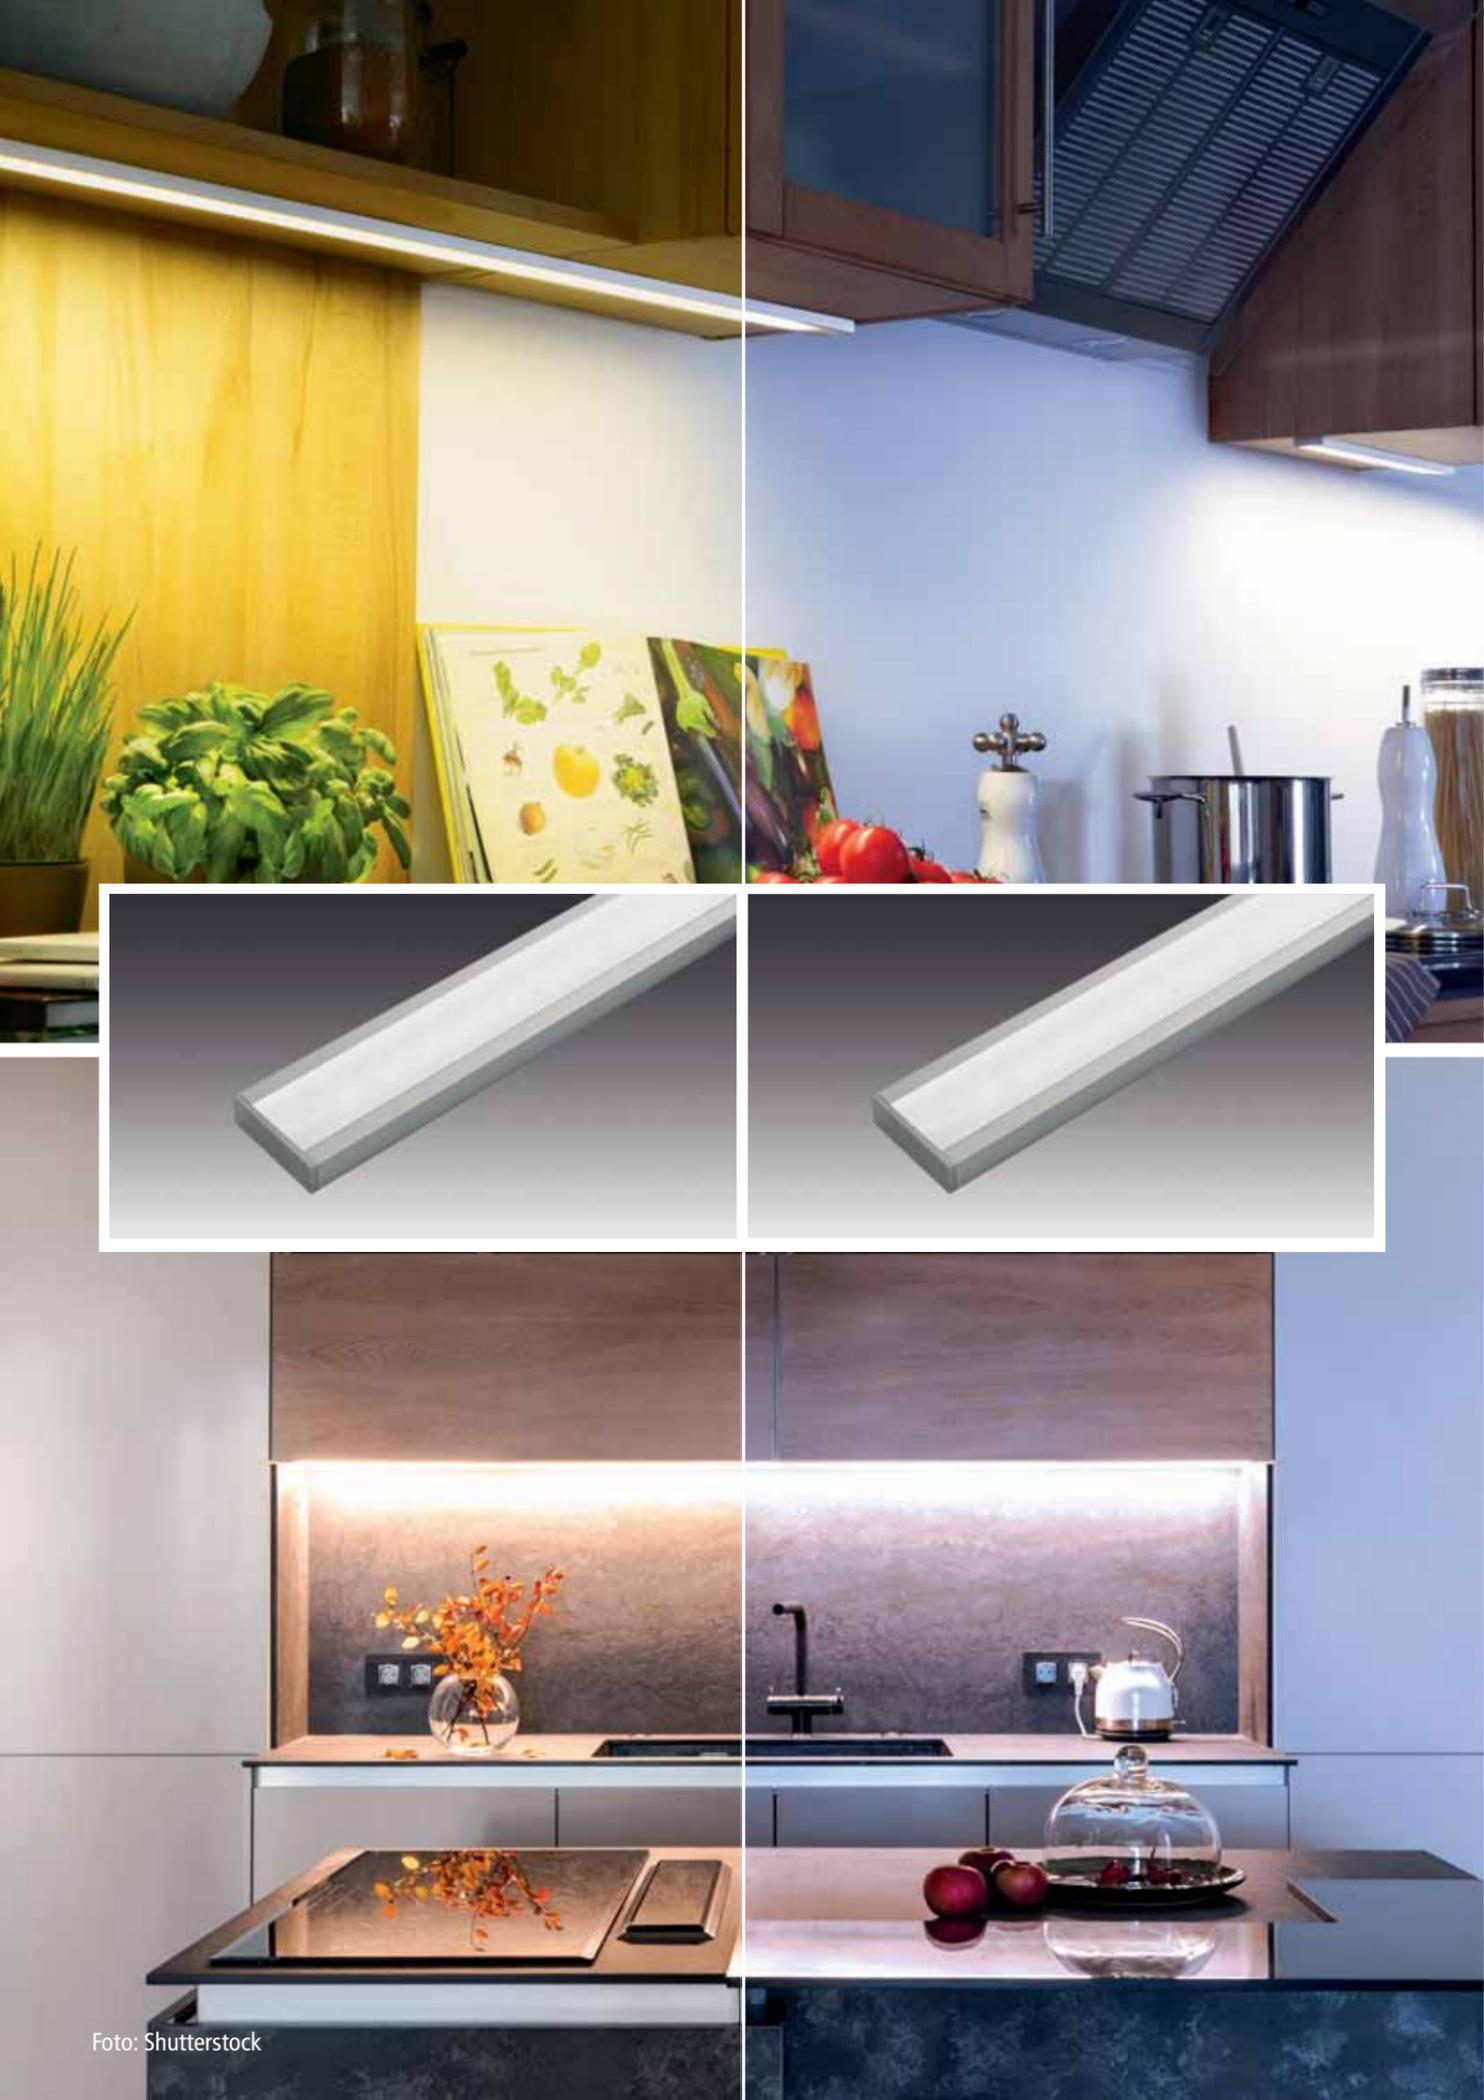

# DYNAMIC TOP-STICK F

LED-Anbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **830 lm/m** (52 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82

Dynamic LED Top-Stick F				
	xw	nw	cw	
0,5m	Ø 610	1848 lx	1980 lx	2116 lx
1,0m	Ø 1220	462 lx	495 lx	529 lx
1,5m	Ø 1830	205 lx	220 lx	235 lx
2,0m	Ø 2440	116 lx	124 lx	132 lx
2,5m	Ø 3050	74 lx	79 lx	85 lx

## Besonderheiten:

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar


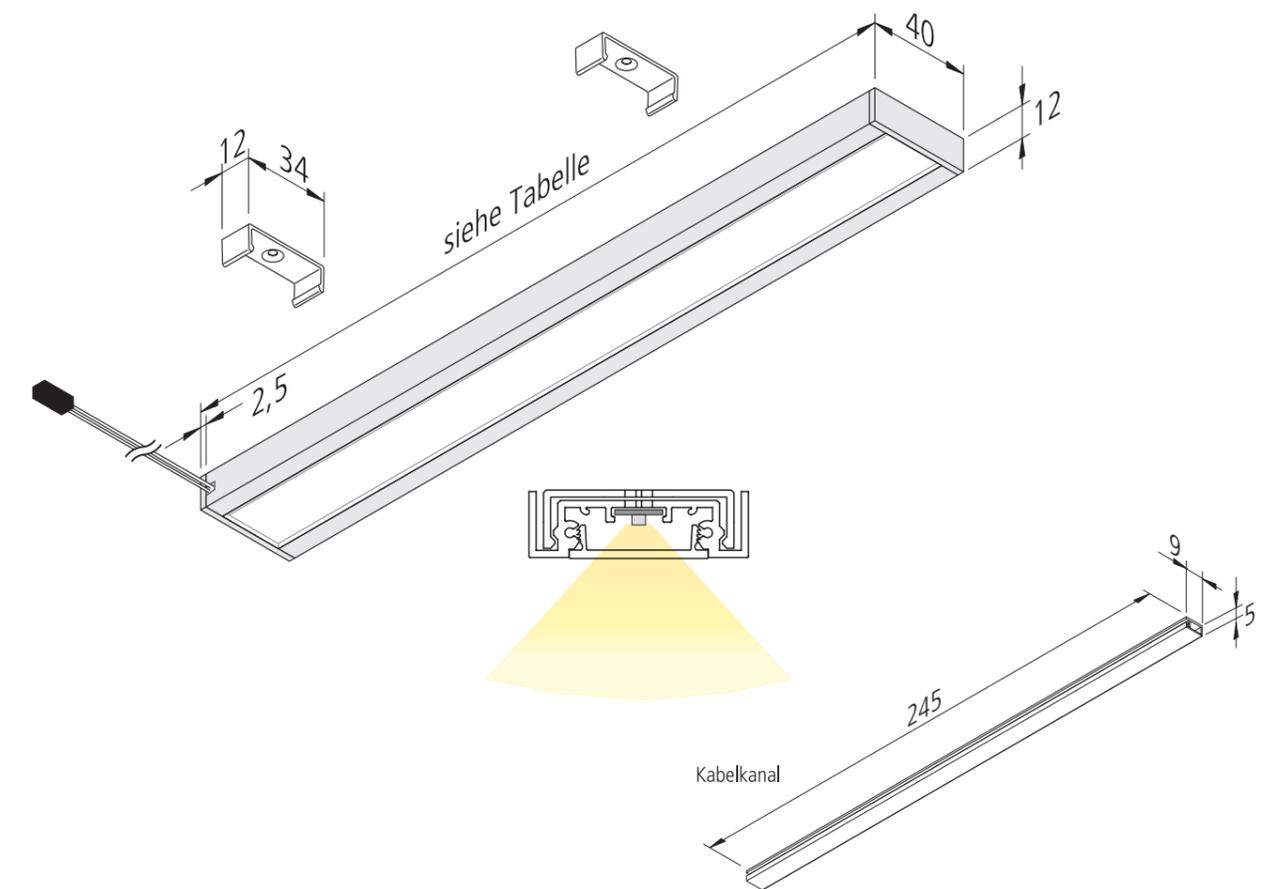


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 018 441 01	Dynamic LED Top-Stick FK 450mm 6,8W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• inkl. 245mm Kabelkanal selbstklebend weiß (für mittige Montage)</li> <li>• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage</li> </ul>	225 g
	610 018 442 01	Dynamic LED Top-Stick FK 600mm 9,5W		300 g
	610 018 443 01	Dynamic LED Top-Stick FK 900mm 14,4W		430 g
	610 018 444 01	Dynamic LED Top-Stick FK 1200mm 19,2W		560 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dynamic-Controller Seite 237			



LED Top-Stick FIR / FK

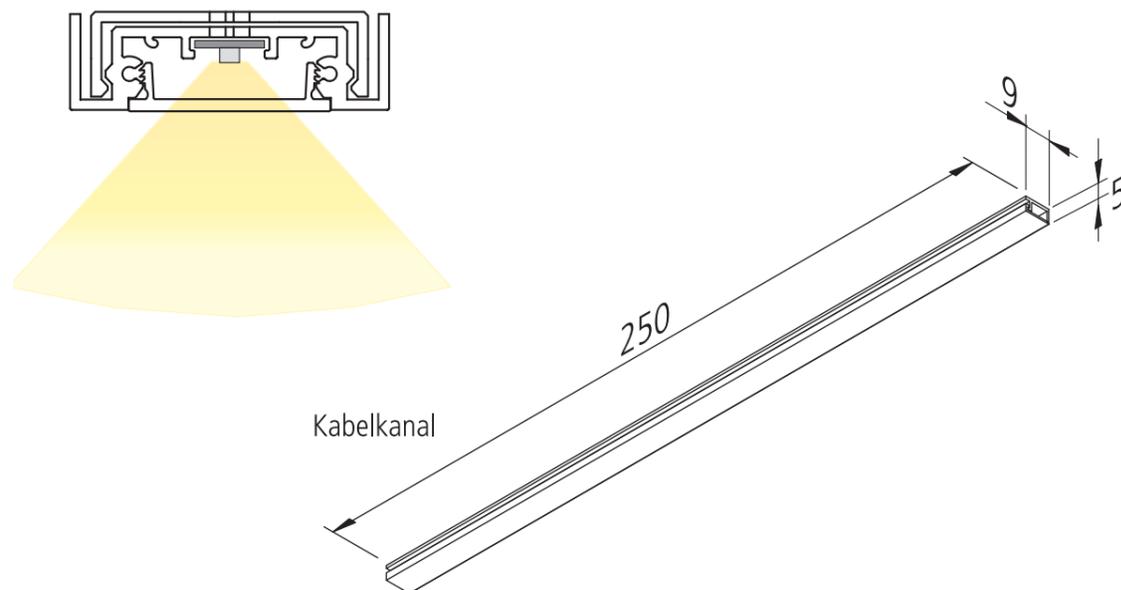

# TOP-STICK FIR / FK

LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 107 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED Top-Stick F		ww	nw
0,5m	Ø 610	1532 lx	1640 lx
1,0m	Ø 1220	383 lx	410 lx
1,5m	Ø 1830	170 lx	182 lx
2,0m	Ø 2440	96 lx	103 lx
2,5m	Ø 3050	61 lx	66 lx

**Besonderheiten:**

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- alu eloxiert
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

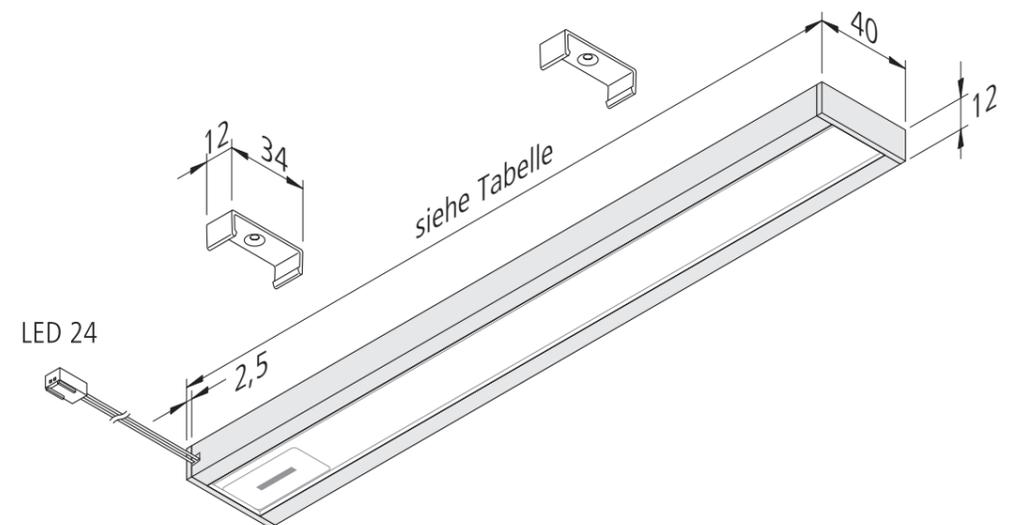
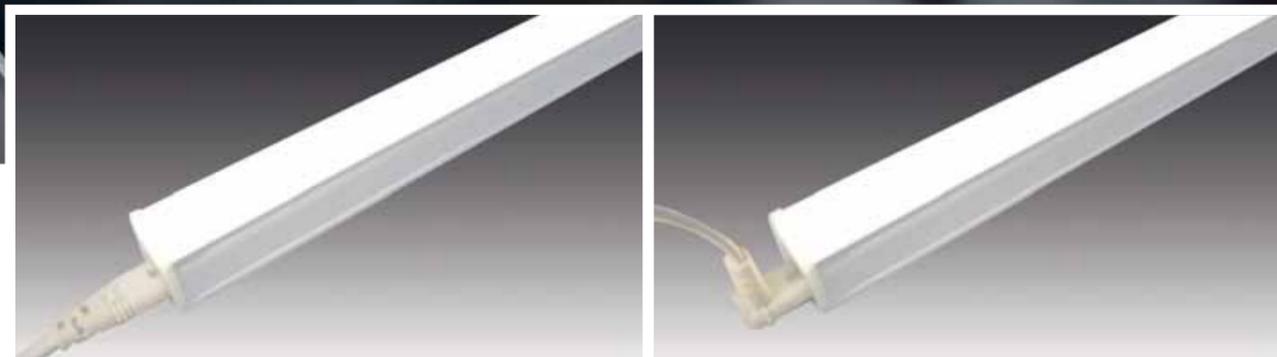


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 251 02	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß</li> <li>• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	225 g
	610 014 252 02	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W ww		300 g
	610 014 253 02	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W ww		430 g
	610 014 254 02	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W ww		560 g
	610 014 251 03	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß</li> <li>• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	225 g
	610 014 252 03	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W nw		300 g
	610 014 253 03	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W nw		430 g
	610 014 254 03	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W nw		560 g
	610 014 241 02	LED Top-Stick FK 450mm 8,0W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß</li> </ul>	225 g
	610 014 242 02	LED Top-Stick FK 600mm 10,9W ww		300 g
	610 014 243 02	LED Top-Stick FK 900mm 16,6W ww		430 g
	610 014 244 02	LED Top-Stick FK 1200mm 21,8W ww		560 g
	610 014 241 03	LED Top-Stick FK 450mm 8,0W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß</li> </ul>	225 g
	610 014 242 03	LED Top-Stick FK 600mm 10,9W nw		300 g
	610 014 243 03	LED Top-Stick FK 900mm 16,6W nw		430 g
	610 014 244 03	LED Top-Stick FK 1200mm 21,8W nw		560 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			

Einleitung  
Stromführungssysteme  
Linienleuchten  
Ein- & Anbauleuchten  
Vitrinen- & Aufbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Zubehör  
Anhang

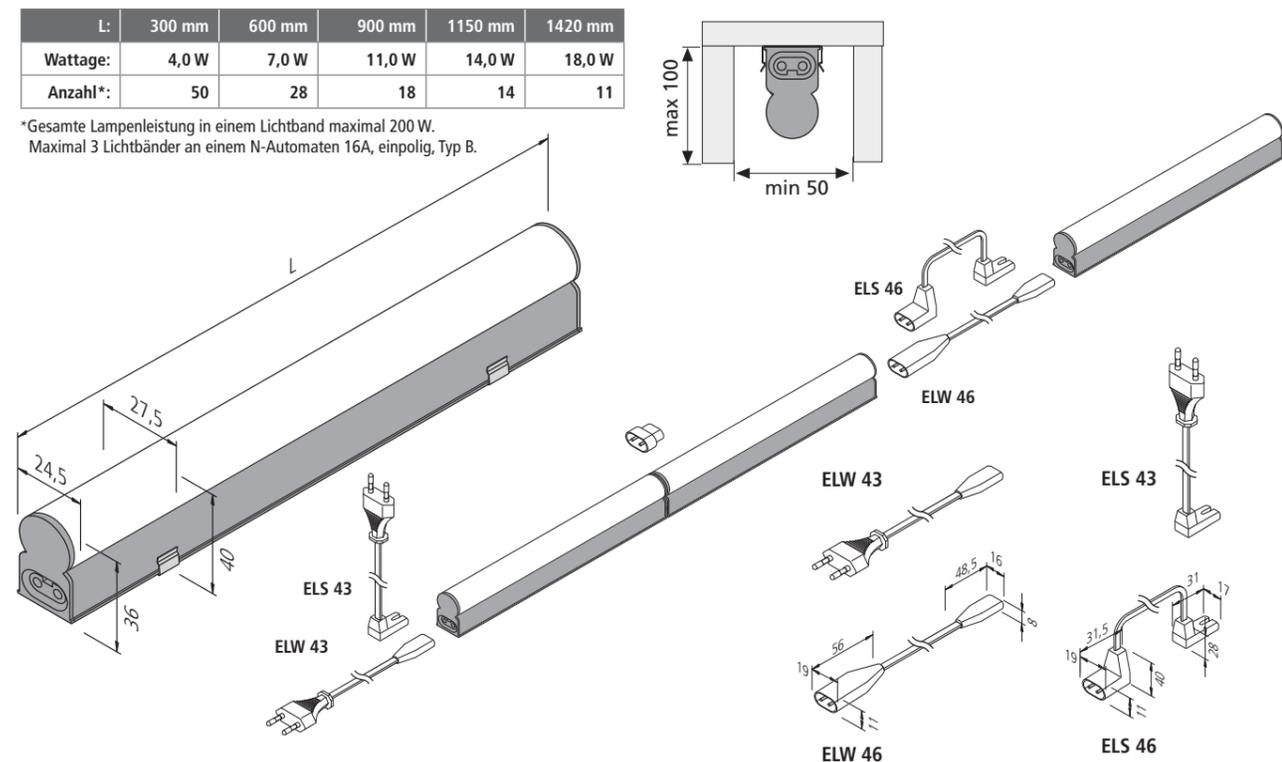


Foto: Cornelsen



L:	300 mm	600 mm	900 mm	1150 mm	1420 mm
Wattage:	4,0 W	7,0 W	11,0 W	14,0 W	18,0 W
Anzahl*:	50	28	18	14	11

\*Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W.  
Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.





# ECOLITE F / HO

LED Linienleuchte für 230 V



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 118/135 lm/W;  
 Leuchte: **1100/1600 lm/m**  
 (90/110 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

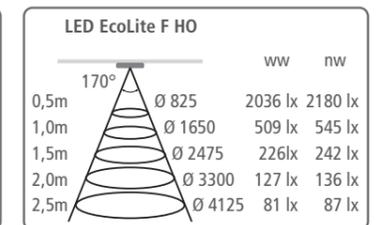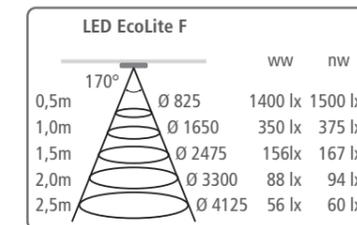

## Besonderheiten:

- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 029 801 02	LED EcoLite F 300mm 4W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g	
	202 029 802 02	LED EcoLite F 600mm 7W ww		114 g	
	202 029 803 02	LED EcoLite F 900mm 11W ww		150 g	
	202 029 804 02	LED EcoLite F 1150mm 14W ww		190 g	
	202 029 805 02	LED EcoLite F 1440mm 18W ww		229 g	
		202 029 801 03	LED EcoLite F 300mm 4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g
		202 029 802 03	LED EcoLite F 600mm 7W nw		114 g
		202 029 803 03	LED EcoLite F 900mm 11W nw		150 g
		202 029 804 03	LED EcoLite F 1150mm 14W nw		190 g
		202 029 805 03	LED EcoLite F 1440mm 18W nw		229 g
	202 032 601 02	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g	
	202 032 602 02	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W ww		114 g	
	202 032 603 02	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W ww		150 g	
	202 032 604 02	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W ww		190 g	
	202 032 605 02	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W ww		229 g	
	202 032 601 03	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g	
	202 032 602 03	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W nw		114 g	
	202 032 603 03	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W nw		150 g	
	202 032 604 03	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W nw		190 g	
	202 032 605 03	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W nw		229 g	
	215 480 318 01	ELW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	• waagerechter Leuchtenanschluss	88 g	
	215 480 601 01	ELW 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	• waagerechter Leuchtenanschluss	20 g	
	215 480 603 01	ELW 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		23 g	
	215 480 606 01	ELW 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		35 g	
	215 480 612 01	ELW 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m		57 g	
	215 480 618 01	ELW 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m		80 g	
	215 481 318 01	ELS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	• senkrechter Leuchtenanschluss	88 g	
	215 481 601 01	ELS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	• senkrechter Leuchtenanschluss	20 g	
	215 481 603 01	ELS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		23 g	
	215 481 606 01	ELS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		35 g	
	215 481 612 01	ELS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m		57 g	
	215 481 618 01	ELS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m		80 g	
	202 040 108 50	2er Set Montageclip EcoLite F mit Magnet		17 g	

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten


Zubehör

Anhang



# SLIMLITE® CS LED HE+

Drehbare, hocheffiziente LED Linienleuchte für 230 V



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 80 lm/W; Leuchte: **550 lm/m** (55 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

SlimLite® CS LED HE+		Meat R
0,5m	Ø 610	780 lx
1,0m	Ø 1220	195 lx
1,5m	Ø 1830	87 lx
2,0m	Ø 2440	49 lx
2,5m	Ø 3050	31 lx





### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

### Montageanleitung



Montageanordnung mit zulässigen Abständen

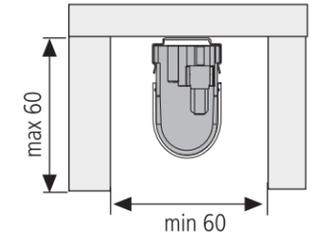

Lampenleistung:	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28

\*Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HV LCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B


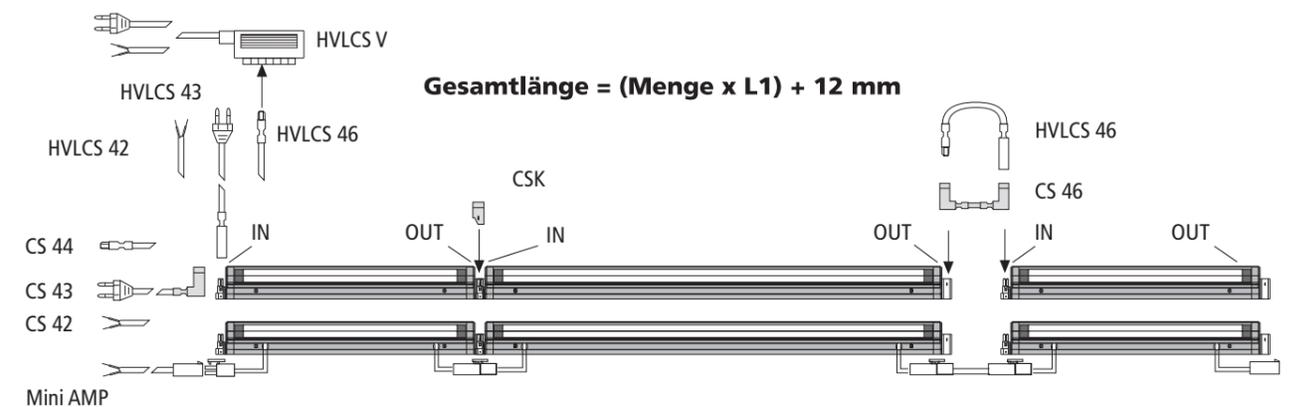


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 941 05	SlimLite CS LED HE+ 595mm 5,8W Meat R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe Meat R</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• inkl. Montageclip CS CM</li> <li>• Netzanschlussleitungen Seite 135</li> </ul>	400 g
	610 012 942 05	SlimLite CS LED HE+ 895mm 8,9W Meat R		580 g
	610 012 943 05	SlimLite CS LED HE+ 1195mm 10,3W Meat R		750 g
	Zubehör	Leitungen Seite 135		



# SLIMLITE® CS LED HO+ / HO+ DIMMBAR

Drehbare, hocheffiziente LED Linienleuchte für 230 V

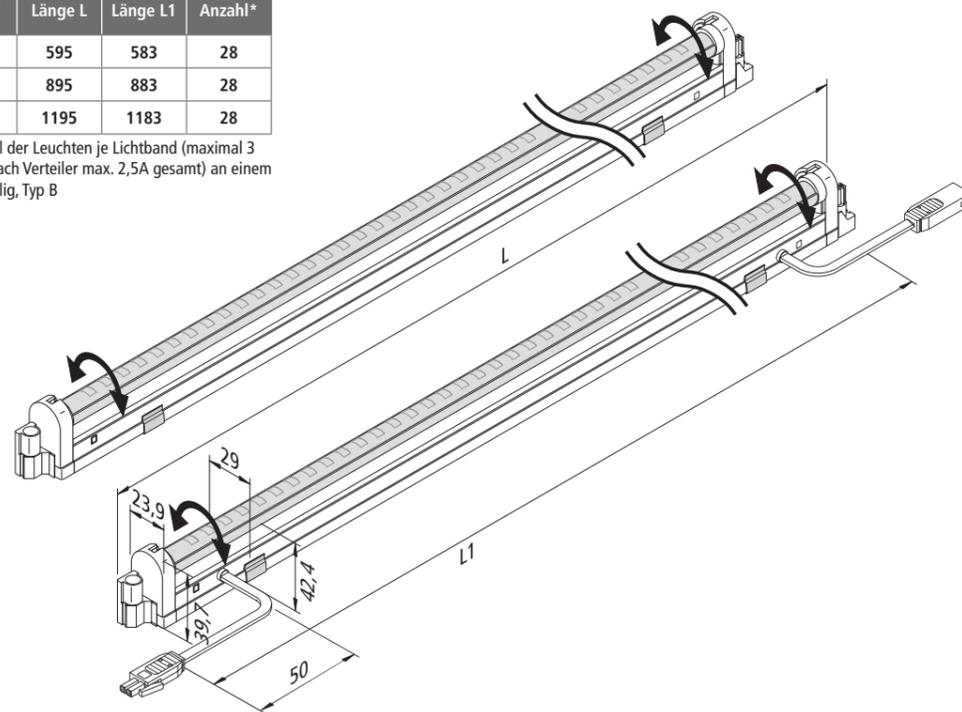

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: **1670 lm/m** (100 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

SlimLite® CS LED HO+				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 610	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m	Ø 1220	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m	Ø 1830	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m	Ø 2440	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m	Ø 3050	104 lx	108 lx	115 lx

## Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

**Montageanleitung:** siehe SlimLite® CS HE+



Lampenleistung:	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	28
24,7W HO+	72	1195	1183	25

\*Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

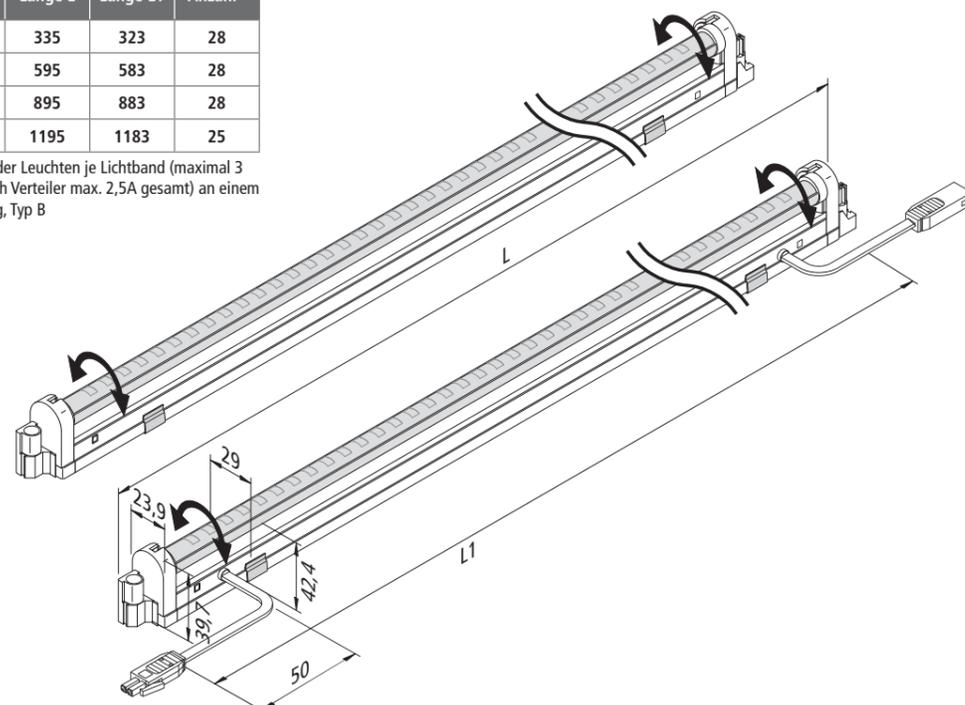


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 920 04	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• inkl. Montageclip CS CM</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen Seite 135</b></li> </ul>	230 g
	610 012 921 04	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw		400 g
	610 012 922 04	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw		580 g
	610 012 923 04	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw		750 g
	610 012 920 02	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• inkl. Montageclip CS CM</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen Seite 135</b></li> </ul>	230 g
	610 012 921 02	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww		400 g
	610 012 922 02	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww		580 g
	610 012 923 02	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww		750 g
	610 012 920 01	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• inkl. Montageclip CS CM</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen Seite 135</b></li> </ul>	230 g
	610 012 921 01	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw		400 g
	610 012 922 01	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw		580 g
	610 012 923 01	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw		750 g
	610 012 931 02	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmbar (1-10V)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium</li> <li>• Dimmbereich 10-100% / -Strom &lt; 1,5mA</li> <li>• Dimmer s. unten</li> <li>• inkl. Montageclip CS CM</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen Seite 135</b></li> <li>• <b>1-10V Steuerleitungen s. unten</b></li> </ul>	400 g
	610 012 932 02	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmbar (1-10V)		580 g
	610 012 933 02	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)		750 g
	610 012 931 03	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmbar (1-10V)		400 g
	610 012 932 03	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmbar (1-10V)		580 g
	610 012 933 03	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmbar (1-10V)		750 g
	506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)	• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse	95 g
	215 032 205 01	Mini AMP 1-10V Anschlussleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Aderendhülsen</li> <li>• für dimmbare Version 1 - 10V</li> </ul>	35 g
	215 032 202 60	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,15m		10 g
	215 032 202 70	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,3m		15 g
	215 032 202 80	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,6m		25 g
	215 032 202 90	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 1,2m		45 g
	215 032 202 02	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 1,8m		65 g
<b>Zubehör</b>		<b>Leitungen Seite 135</b>		

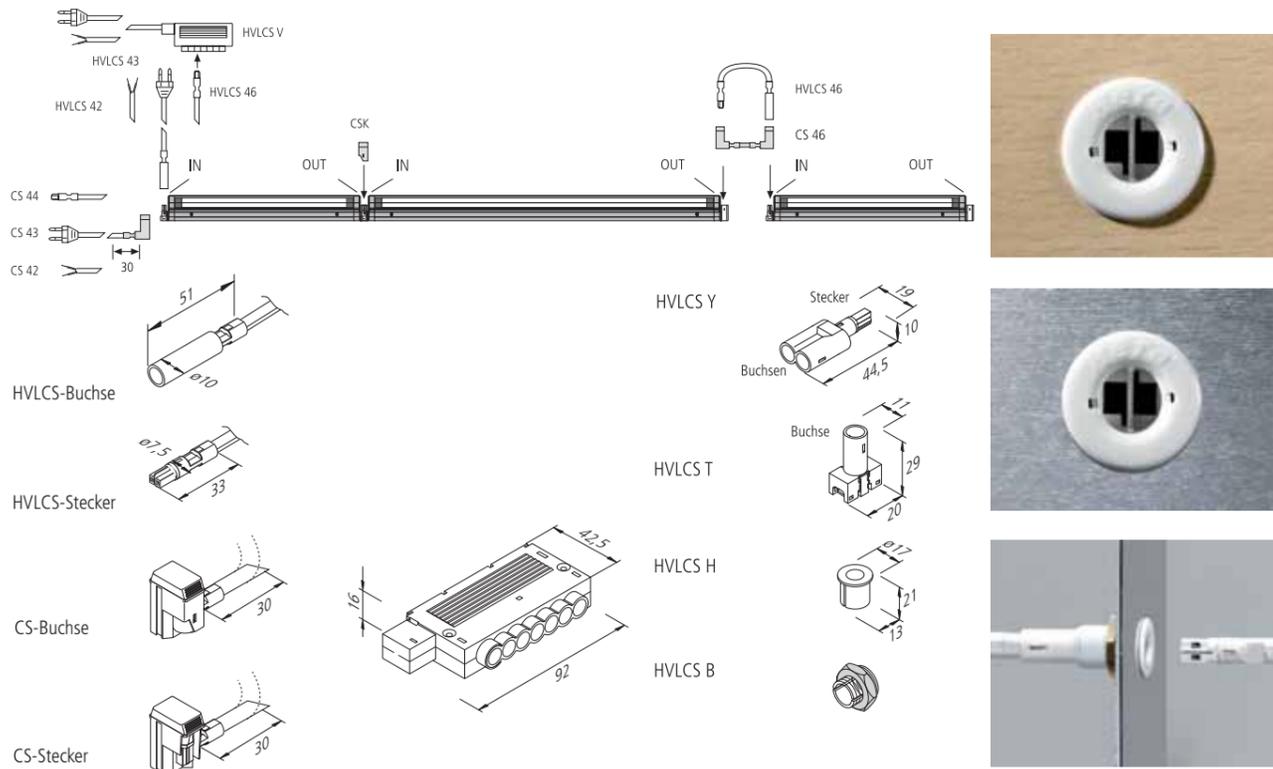



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
CS 42	215 260 218 01	CS 42/1800 Netzanschlussl. AE 1,8m	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>waagerechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen), Euro (Eurostecker), S (Schalter), Schuko (Schutzkontaktstecker lose) oder HVLCS-Stecker</li> </ul>	70 g
	215 260 230 01	CS 42/3000 Netzanschlussl. AE 3m		100 g
CS 43	215 260 318 01	CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro 1,8m		90 g
	215 260 318 04	CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro+S 1,8m		120 g
CS 43+S	215 260 330 01	CS 43/3000 Netzanschlussl. Schuko 3m		130 g
	215 260 405 01	CS 44/ 500 Netzanschlussl. HVLCS 0,5m		25 g
CS 44	215 260 418 01	CS 44/1800 Netzanschlussl. HVLCS 1,8m		70 g
	215 260 601 01	CS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m		15 g
CS 46	215 260 603 01	CS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		20 g
	215 260 606 01	CS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		30 g
CSK	215 260 612 01	CS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	50 g	
	215 260 618 01	CS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	70 g	
CSK	215 260 000 01	CSK Verbindungskupplung	4 g	
	215 120 507 01	Adapterleitung XL-Stecker / CS-Buchse 0,1m	zum Anschluss einer CS an einen XL Ausgang	15 g
	215 120 507 02	Adapterleitung CS-Stecker / XL-Buchse 0,1m	zum Anschluss einer XL an einen CS Ausgang	15 g
	215 440 220 02	HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>senkrechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen) oder Euro (Eurostecker)</li> </ul>	70 g
215 440 320 01	HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m	90 g		
215 441 120 01	HVLCS V/2000 6-fach Verteiler Euro 2m	120 g		
215 440 601 01	HVLCS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	20 g		
215 440 605 01	HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m	30 g		
215 440 610 01	HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m	45 g		
215 440 615 01	HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m	60 g		
215 440 620 01	HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m	75 g		
215 441 300 01	HVLCS Y-Verteiler	mit einem Stecker und 2 Buchsen		4 g
215 441 400 01	HVLCS T-Adapter mit einer Buchse	an beliebiger Stelle in der Netzleitung aufzurasten		3 g
215 441 500 01	HVLCS H Holz-Einbaubuchse	für Holz ab 10mm mit 13mm-Bohrung	1 g	
215 441 501 11	HVLCS B Blech-Einbaubuchse mit Mutter	für Blech 0-18mm mit 13mm-Bohrung	4 g	
202 040 103 46	CS CM Montageclip Metall-Ausführung	2 Clips + 2 Schrauben	20 g	
202 040 103 42	CS CE Montageclip Eckmontage 45°	3 Clips + 6 Schrauben	20 g	
202 040 103 43	CS CW Montageclip Winkelmontage 90°		20 g	
202 040 103 51	2er Set Montageclip SlimLite CS mit Magnet		17 g	
202 040 108 11	Montageclip CS weiß für Vieler T5-Profile	1 Clip	10 g	
202 040 108 21	Montageclip CS weiß für Vieler T8-Profile		10 g	



# EIN- & ANBAULEUCHTEN

Dezente Akzente setzen Sie mit den Ein- und Anbaustrahlern, die sich dank der flachen Bauweisen hervorragend in jedes Umfeld integrieren.



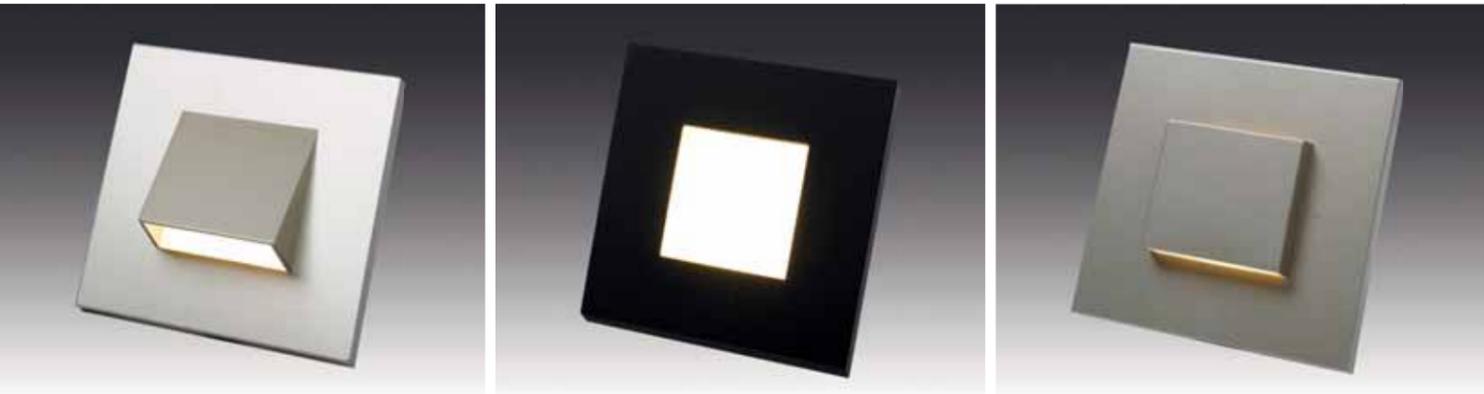

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: **50 / 90 lm** (55 / 50 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 84

**Besonderheiten:**

- einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen
- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte

Geeignet für


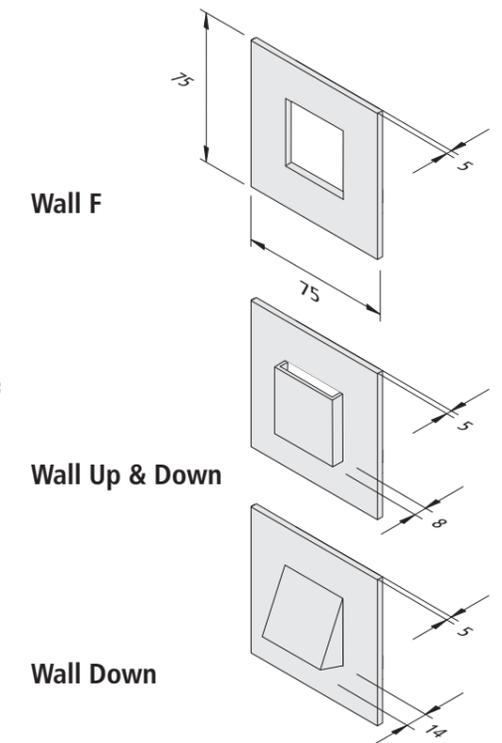


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 202 01	LED Wall F 0,9W weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Anschlussklemme 3 polig für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• edelstahloptik oder weiß RAL 9016</li> </ul>	65 g
	202 027 202 08	LED Wall F 0,9W edelstahloptik		65 g
	202 027 201 01	LED Wall F 1,8W weiß		65 g
	202 027 201 03	LED Wall F 1,8W schwarz <b>NEU</b>		65 g
	202 027 201 08	LED Wall F 1,8W edelstahloptik		65 g
	202 027 211 01	LED Wall Up & Down 1,8W weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Anschlussklemme 3 polig für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• edelstahloptik oder weiß RAL 9016</li> </ul>	65 g
	202 027 211 08	LED Wall Up & Down 1,8W edelstahloptik		65 g
	202 027 221 01	LED Wall Down 1,8W weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Anschlussklemme 3 polig für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• edelstahloptik oder weiß RAL 9016</li> </ul>	65 g
	202 027 221 08	LED Wall Down 1,8W edelstahloptik		65 g



Foto: BDSK Hoteleinrichtung Neubert

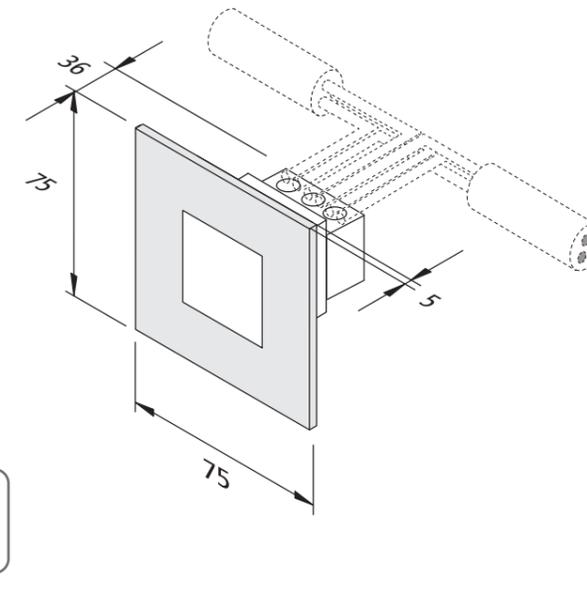

**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED ww/nw/cw: 75-95 / 100 / 105 lm/W; Leuchte ww/nw/cw: **69-87 / 89 / 94 lm**  
**Farbwiedergabe:** ww: Ra/CRI > 90, nw+cw: Ra/CRI > 80

LED Eye 25S		ww	cw
0,5m	Ø 240	2040 lx	2720 lx
1,0m	Ø 480	510 lx	680 lx
1,5m	Ø 720	227 lx	302 lx
2,0m	Ø 960	128 lx	170 lx
2,5m	Ø 1200	82 lx	109 lx

LED Eye 35S		ww	nw	cw
0,5m	Ø 280	1040 lx	1500 lx	1560 lx
1,0m	Ø 560	260 lx	375 lx	390 lx
1,5m	Ø 840	116 lx	167 lx	173 lx
2,0m	Ø 1120	65 lx	94 lx	98 lx
2,5m	Ø 1400	42 lx	60 lx	62 lx



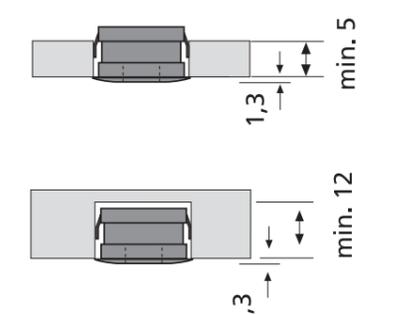


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 010 105 03	LED Eye 25S 1W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K oder nw (neutral weiß) ca. 4000K auf Anfrage</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 25°</li> <li>• Sacklochbohrung</li> </ul>	40 g	
	610 010 105 07	LED Eye 25S 1W ww alu-eloxiert		40 g	
	610 010 115 03	LED Eye 25S 1W cw schwarz		40 g	
	610 010 115 07	LED Eye 25S 1W cw alu-eloxiert		40 g	
	610 010 140 07	LED Eye 35S 1W xw alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 35°</li> <li>• Sacklochbohrung</li> </ul>	30 g
	610 010 140 08	LED Eye 35S 1W xw edelstahloptik			30 g
	610 010 100 27	LED Eye 35S 1W ww alu-eloxiert			30 g
	610 010 100 28	LED Eye 35S 1W ww edelstahloptik			30 g
	610 010 130 07	LED Eye 35S 1W nw alu-eloxiert	30 g		
	610 010 130 08	LED Eye 35S 1W nw edelstahloptik	30 g		
	215 080 503 04	LED 350 3-fach Verteiler	• Leitung 200mm mit LED 350-Stecker	25 g	
	Zubehör	Trafos ab Seite 240 / Leitungen Seite 240			

# AR 35 / AR 45






Flache LED-Einbauleuchte für die 35er / 45er Bohrung

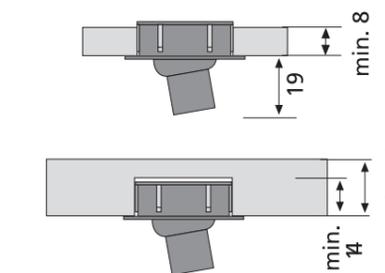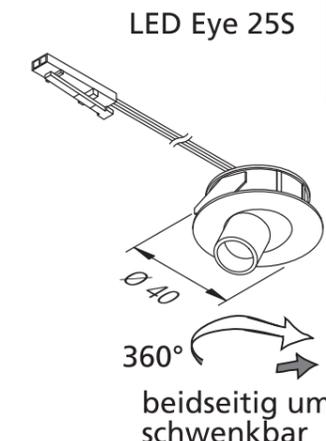

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 140 lm/W Leuchte: **164 / 222 lm** (66 / 74 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet

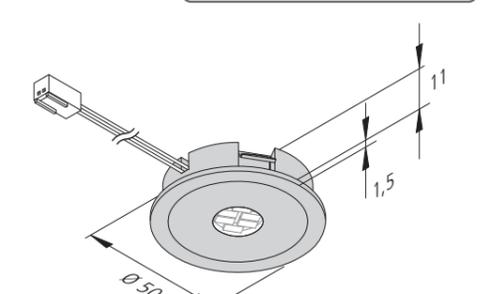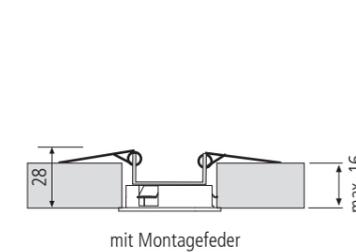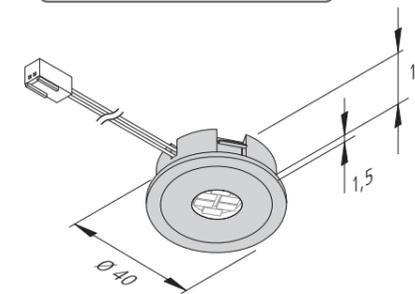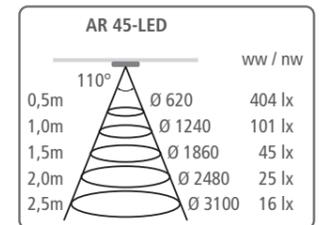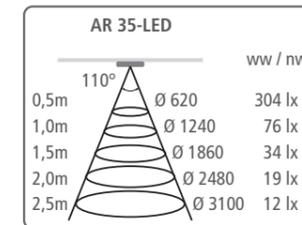

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



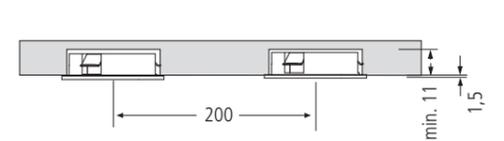


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 302 01	AR 35-LED 2,5W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	47 g
	202 025 303 01	AR 35-LED 2,5W nw edelstahloptik		47 g
	615 000 301 21	Montagefeder AR 35	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	15 g
	202 024 602 01	AR 45-LED 3W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
	202 024 603 01	AR 45-LED 3W nw edelstahloptik		55 g
	615 000 301 11	Montagefeder AR 45	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	20 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
<b>Zubehör</b>		<b>LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238</b>		

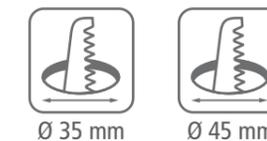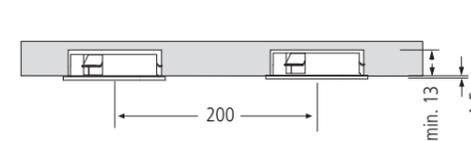

# SR 45

## Flache, schwenkbare LED-Einbauleuchte

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang






**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **485 lm** (100 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

SR 45-LED		ww	nw
0,5m	Ø 300	3560 lx	3760 lx
1,0m	Ø 600	890 lx	940 lx
1,5m	Ø 900	396 lx	418 lx
2,0m	Ø 1200	223 lx	235 lx
2,5m	Ø 1500	142 lx	150 lx

### Besonderheiten:

- beidseitig schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise

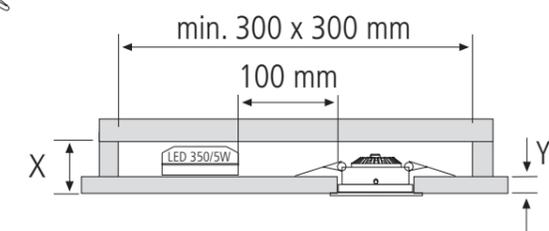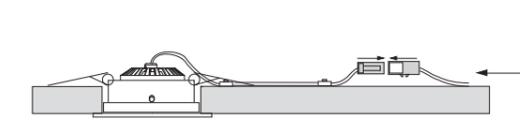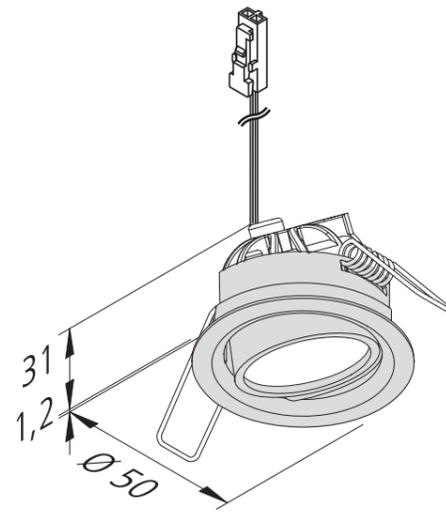


Plattenstärke Y	Einbautiefe X
bis 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 701 02	SR 45-LED 4,8W ww weiß	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker	50 g
	202 025 708 02	SR 45-LED 4,8W ww edelstahloptik		50 g
	202 025 701 03	SR 45-LED 4,8W nw weiß	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker	50 g
	202 025 708 03	SR 45-LED 4,8W nw edelstahloptik		50 g
	215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m		12 g
	215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m		20 g
	206 040 027 01	Trafo LED 350/5W mit einer Buchse	• für 1 SR 45 • Netzanschlussleitung 0,3 m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230 V)	50 g
	615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler	• für 1 - 2 SR 45 • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	175 g
	615 003 009 43	Trafo LED 350/16W mit 3-fach Verteiler	• für 3 SR 45 • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	200 g
	615 003 009 45	Trafo LED 350/16W mit 5-fach Verteiler	• für 4 SR 45 • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	210 g
	615 003 009 28	Trafo LED 350/2x9W dim 2 x 3-fach Verteiler (1-10V)	• für 4 SR 45 • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2m mit Mini AMP-Stecker • Dimmstrom < 1mA	280 g
	506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)	• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse	95 g



Foto: Sachsenküchen

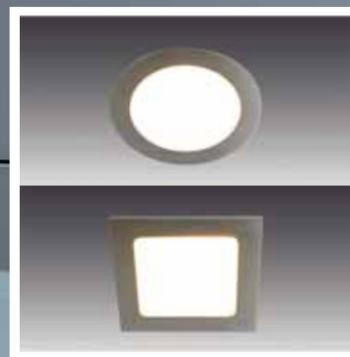

# DYNAMIC FAR / FAQ 58

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W  
 Leuchte: **225 lm** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93



Dynamic FAR 58-LED				Dynamic FAQ 58-LED			
		xw	cw		xw	cw	
0,5m	Ø 640	352 lx	376 lx	0,5m	Ø 640	352 lx 376 lx	
1,0m	Ø 1280	88 lx	94 lx	1,0m	Ø 1280	88 lx 94 lx	
1,5m	Ø 1920	39 lx	42 lx	1,5m	Ø 1920	39 lx 42 lx	
2,0m	Ø 2560	22 lx	24 lx	2,0m	Ø 2560	22 lx 24 lx	
2,5m	Ø 3200	14 lx	15 lx	2,5m	Ø 3200	14 lx 15 lx	

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

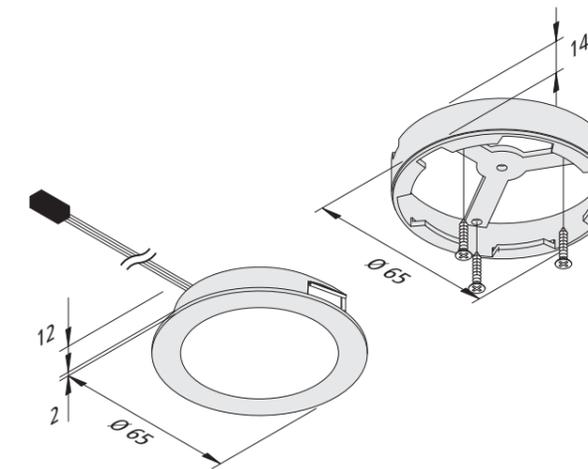

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

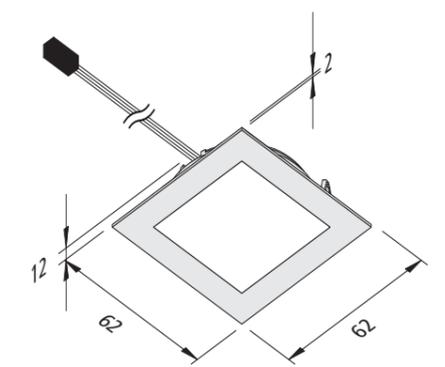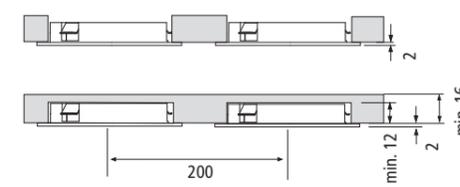

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



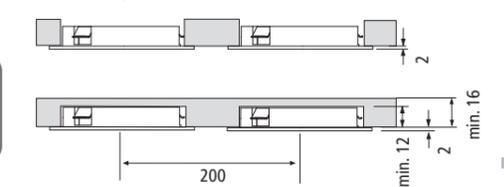


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 600 08	Dynamic FAR 58-LED 3W edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	84 g
	205 010 221 08	Aufbauing AR 58 edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Befestigungsschraube</li> </ul>	12 g
	202 031 650 08	Dynamic FAQ 58-LED 3W edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	92 g
	Zubehör	Alexa, DALI und BLE Controller Seite 237		

<sup>1)</sup> bei Sacklochbohrung



Foto: Schröder Küchen

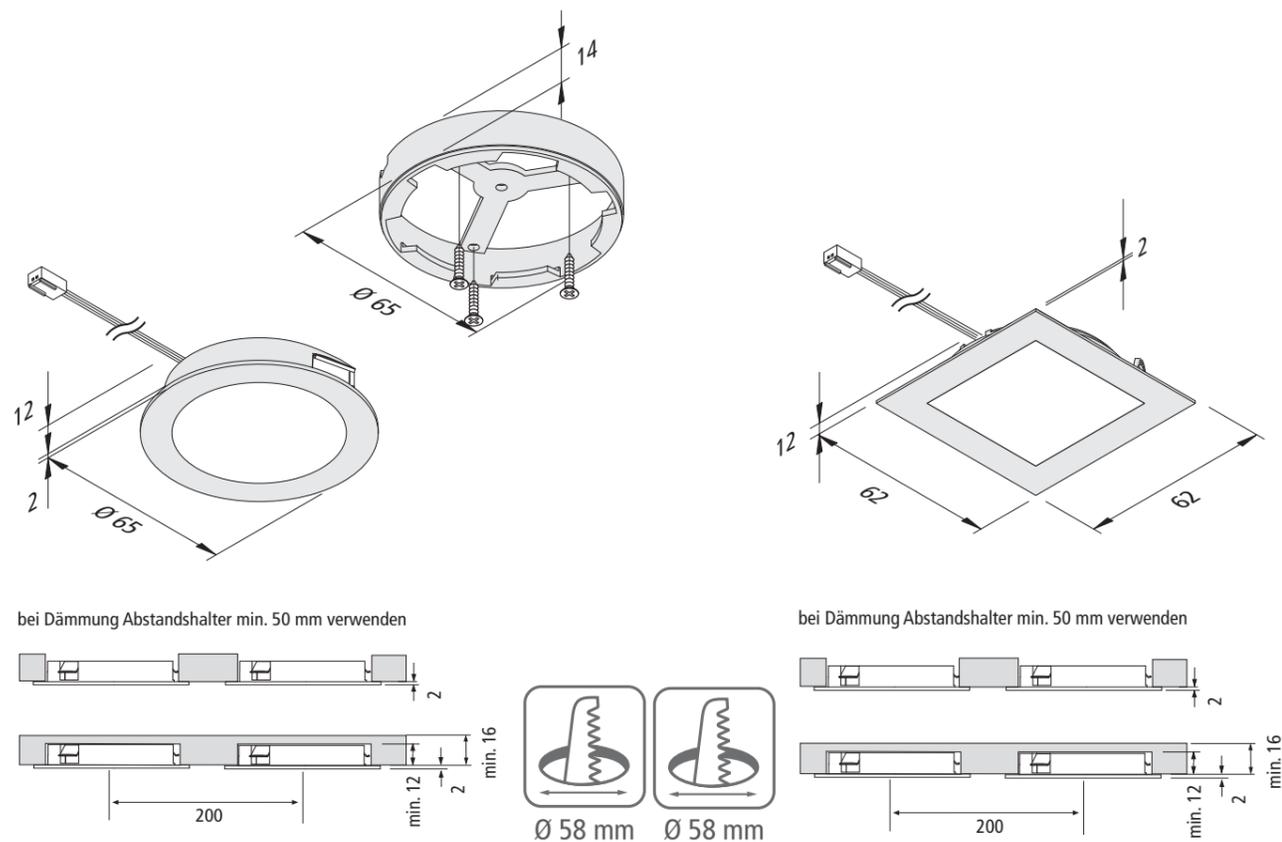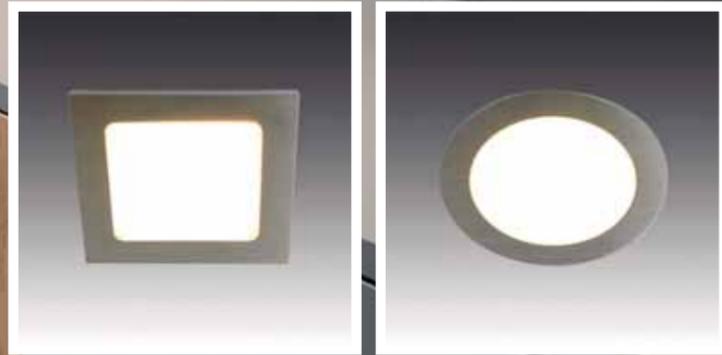

# FAR / FAQ 58

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **225 lm** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

FAR 58-LED			ww	nw
0,5m	Ø 640	115°	352 lx	376 lx
1,0m	Ø 1280		88 lx	94 lx
1,5m	Ø 1920		39 lx	42 lx
2,0m	Ø 2560		22 lx	24 lx
2,5m	Ø 3200		14 lx	15 lx

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte

FAQ 58-LED			ww	nw
0,5m	Ø 640	115°	352 lx	376 lx
1,0m	Ø 1280		88 lx	94 lx
1,5m	Ø 1920		39 lx	42 lx
2,0m	Ø 2560		22 lx	24 lx
2,5m	Ø 3200		14 lx	15 lx

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	202 031 480 02	FAR 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	69 g	
	202 031 430 03	FAR 58-LED 3W nw schwarz		NEU	69 g
	202 031 480 03	FAR 58-LED 3W nw edelstahloptik		69 g	
	610 604 300 02	3er Set FAR 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	430 g	
	610 604 300 03	3er Set FAR 58-LED 3W nw edelstahloptik		NEU	430 g
	610 604 500 02	5er Set FAR 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo 30W (bis 10 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	735 g	
	610 604 500 03	5er Set FAR 58-LED 3W nw edelstahloptik		NEU	735 g
	205 010 221 03	Aufbauring AR 58 schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Befestigungsschraube</li> </ul>	12 g	
	205 010 221 08	Aufbauring AR 58 edelstahloptik		NEU	12 g
	202 031 580 02	FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	78 g	
	202 031 530 03	FAQ 58-LED 3W nw schwarz		NEU	78 g
	202 031 580 03	FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik		78 g	
	610 604 310 02	3er Set FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	470 g	
	610 604 310 03	3er Set FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik		NEU	470 g
	610 604 510 02	5er Set FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo 30W (bis 10 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	795 g	
	610 604 510 03	5er Set FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik		NEU	795 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238			

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

<sup>1)</sup> bei Sacklochbohrung



# DYNAMIC FAR / FAQ 68

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **225 lm** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

Dynamic FAR / FAQ 68-LED				
	xw	nw	cw	
0,5m	Ø 620	336 lx	352 lx	364 lx
1,0m	Ø 1240	84 lx	88 lx	91 lx
1,5m	Ø 1860	37 lx	39 lx	40 lx
2,0m	Ø 2480	21 lx	22 lx	23 lx
2,5m	Ø 3100	13 lx	14 lx	15 lx

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

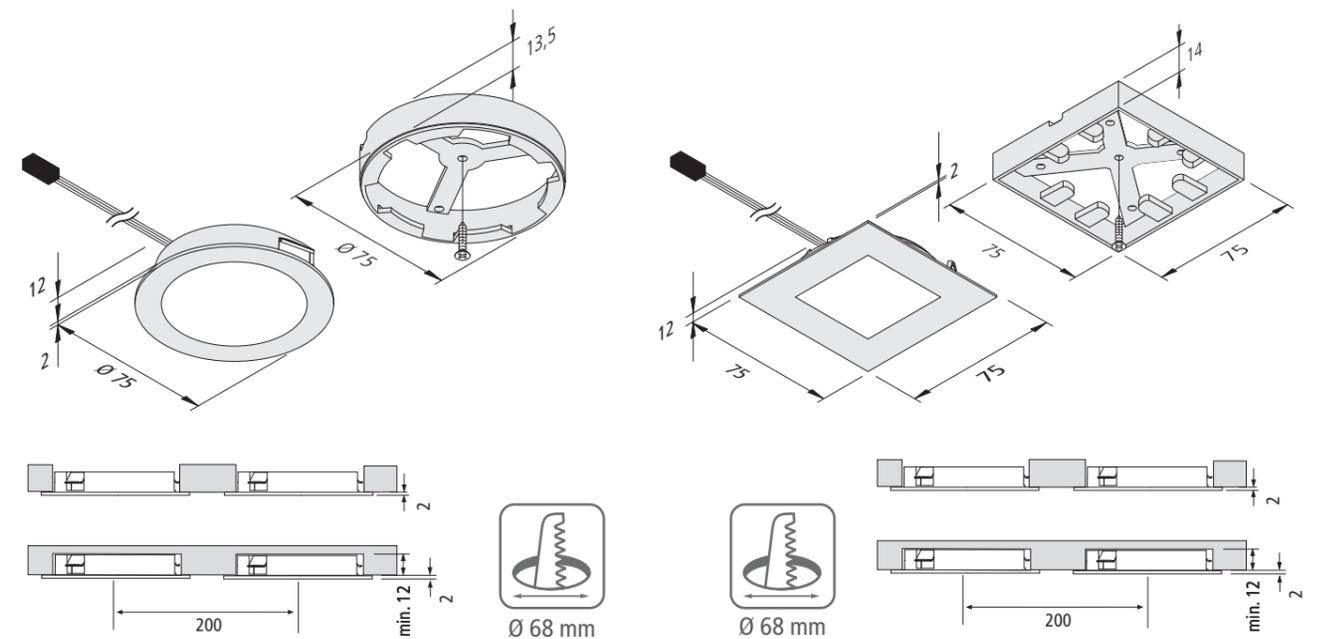


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 900 03	Dynamic FAR 68-LED 3W schwarz	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker	77 g
	202 031 900 08	Dynamic FAR 68-LED 3W edelstahloptik		77 g
	205 010 219 03	Aufbauring AR 68 schwarz	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 219 08	Aufbauring AR 68 edelstahloptik		12 g
	202 031 950 03	Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker	97 g
	202 031 950 08	Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik		97 g
	205 010 220 03	Aufbauring AQ 68 schwarz	• inkl. Befestigungsschrauben	12 g
	205 010 220 08	Aufbauring AQ 68 edelstahloptik		12 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g
	Zubehör	Alexa, DALI und BLE Controller Seite 237		



# AR 68

## Flache LED-Einbauleuchte mit geringer Blendwirkung




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **300 lm** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

AR 68-LED				
		xw	ww	nw
0,5m	Ø 425	1008 lx	1080 lx	1156 lx
1,0m	Ø 850	252 lx	270 lx	289 lx
1,5m	Ø 1275	112 lx	120 lx	128 lx
2,0m	Ø 1700	63 lx	68 lx	72 lx
2,5m	Ø 2125	40 lx	43 lx	46 lx

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

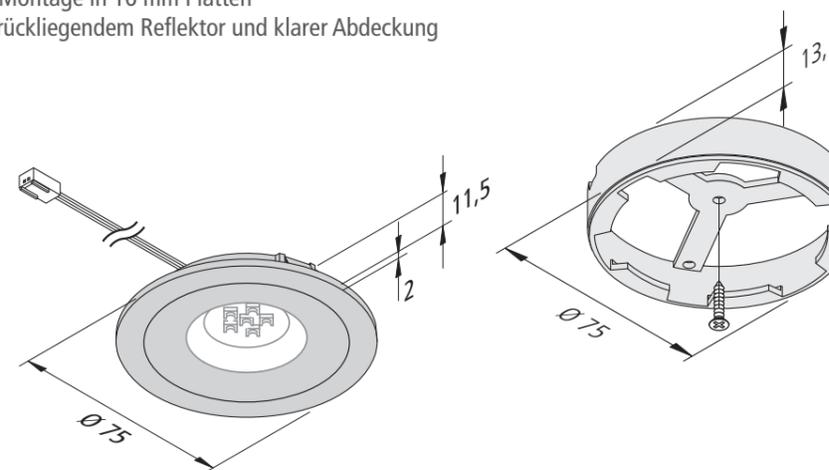

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

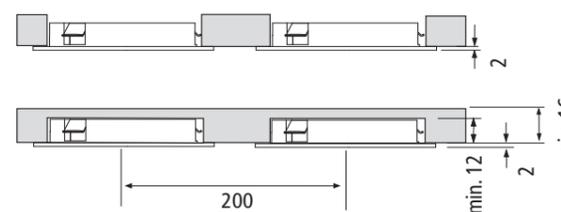


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 330 04	AR 68-LED 4W xw schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	79 g
	202 032 380 04	AR 68-LED 4W xw edelstahloptik		79 g
	202 032 330 02	AR 68-LED 4W ww schwarz		79 g
	202 032 380 02	AR 68-LED 4W ww edelstahloptik		79 g
	202 032 330 03	AR 68-LED 4W nw schwarz		79 g
	202 032 380 03	AR 68-LED 4W nw edelstahloptik		79 g
	205 010 219 03	Aufbauring AR 68 schwarz	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 219 08	Aufbauring AR 68 edelstahloptik		12 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		





**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **312 lm** (78 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

FAR / FAQ 68-LED			
	xw	ww	nw
0,5m	432 lx	464 lx	480 lx
1,0m	108 lx	116 lx	120 lx
1,5m	48 lx	52 lx	53 lx
2,0m	27 lx	29 lx	30 lx
2,5m	17 lx	19 lx	19 lx


**Besonderheiten:**

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 780 04	FAR 68-LED 4W xw edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	80 g
	202 031 730 02	FAR 68-LED 4W ww schwarz		80 g
	202 031 780 02	FAR 68-LED 4W ww edelstahloptik		80 g
	202 031 780 03	FAR 68-LED 4W nw edelstahloptik		80 g
	610 605 300 02	3er Set FAR 68-LED 4W ww edelstahloptik	NEU	470 g
	610 605 300 03	3er Set FAR 68-LED 4W nw edelstahloptik	NEU	470 g
	610 605 500 02	5er Set FAR 68-LED 4W ww edelstahloptik	NEU	810 g
	610 605 500 03	5er Set FAR 68-LED 4W nw edelstahloptik	NEU	810 g
	205 010 219 03	Aufbauring AR 68 schwarz	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 219 08	Aufbauring AR 68 edelstahloptik		12 g
	202 031 880 04	FAQ 68-LED 4W xw edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	97 g
	202 031 880 02	FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik		97 g
	202 031 880 03	FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik		97 g
	610 605 310 02	3er Set FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik	NEU	535 g
	610 605 310 03	3er Set FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik	NEU	535 g
	610 605 510 02	5er Set FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik	NEU	910 g
	610 605 510 03	5er Set FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik	NEU	910 g
	205 010 220 08	Aufbauring AQ 68 edelstahloptik	• inkl. Befestigungsschrauben	12 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238		

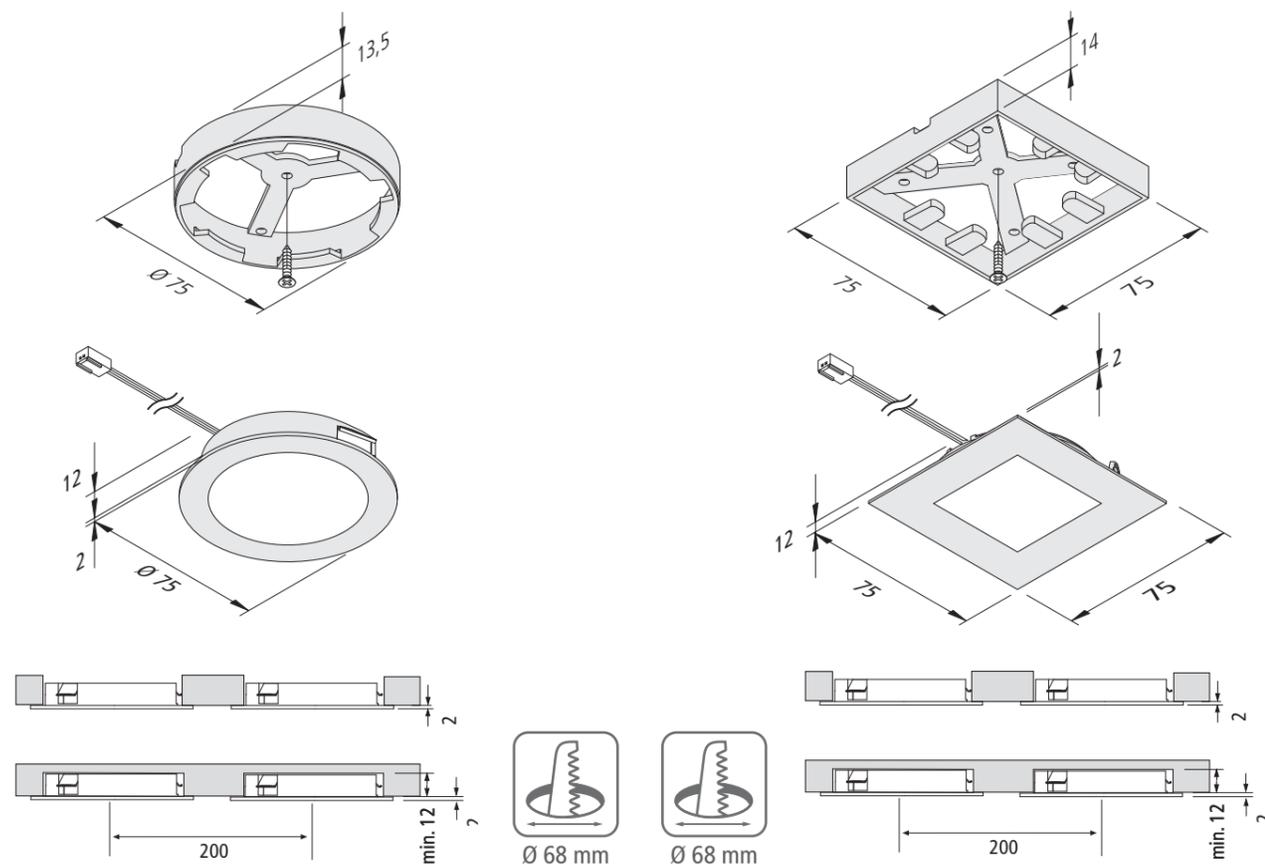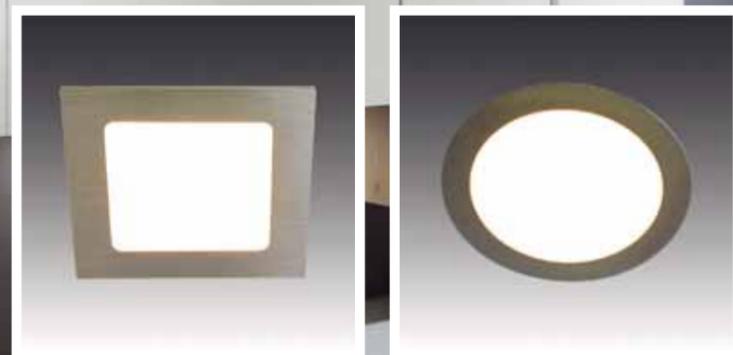

<sup>1)</sup> bei Sacklochbohrung

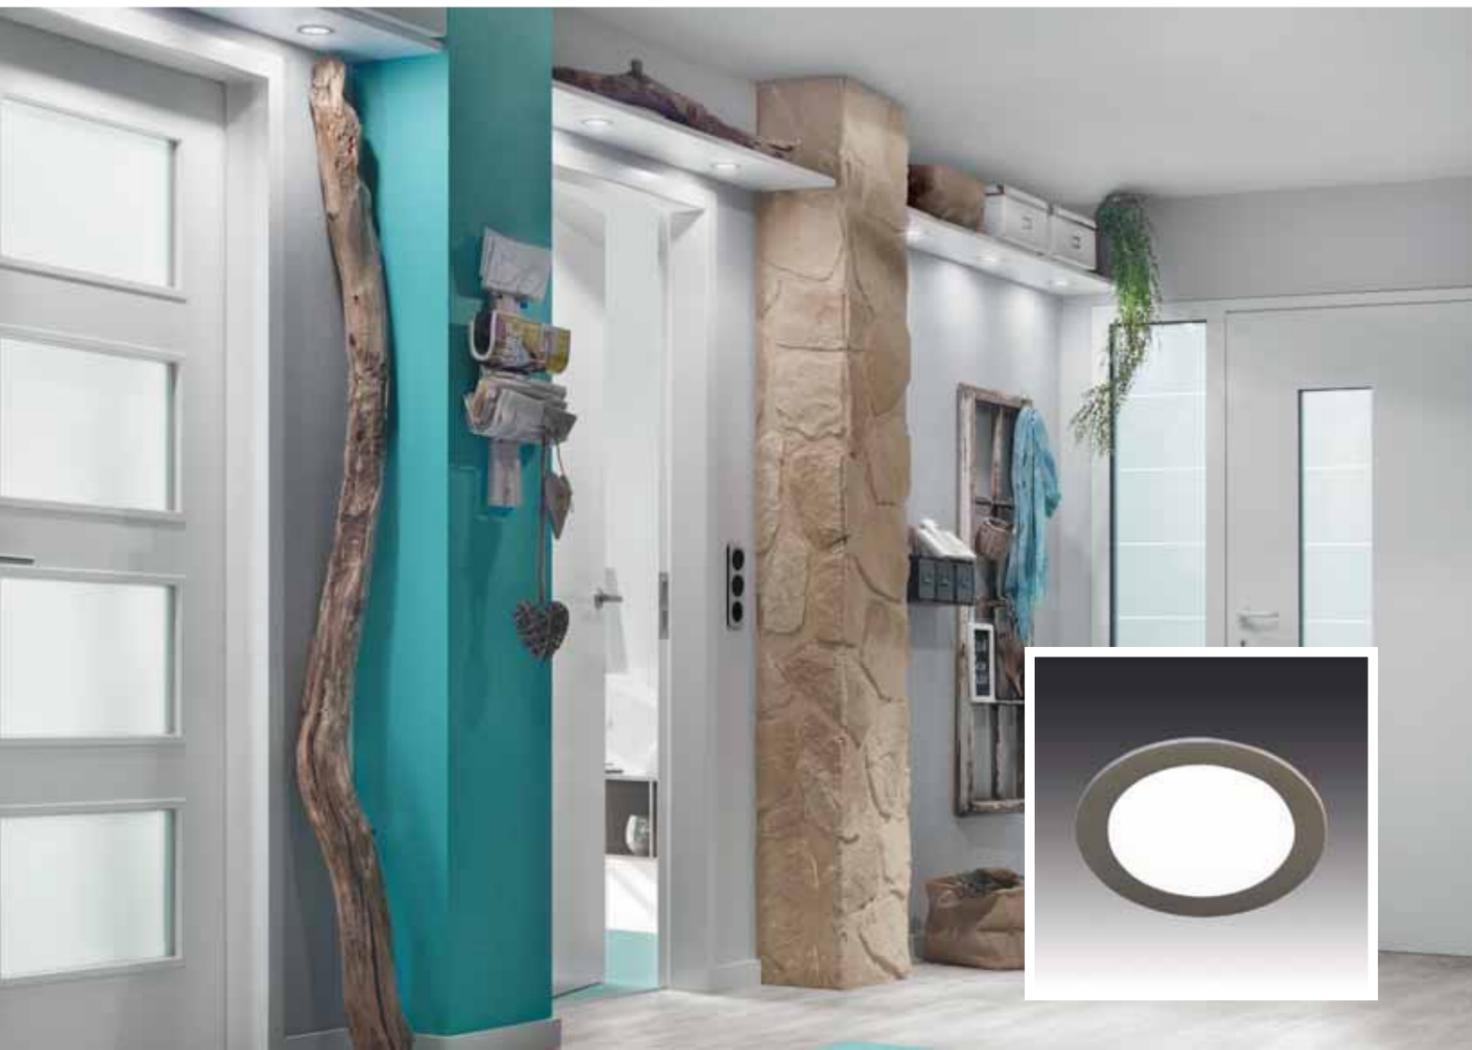

# HV FR 68 / 78

LED Leuchte mit homogenem Flächenlicht für 230 V



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W Leuchte: **200 lm** (67 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 84

HV FR-68/78-LED		ww	nw
0,5m	Ø 620	296 lx	296 lx
1,0m	Ø 1240	74 lx	74 lx
1,5m	Ø 1860	33 lx	33 lx
2,0m	Ø 2480	19 lx	19 lx
2,5m	Ø 3100	12 lx	12 lx

### Besonderheiten:

- integriertes Vorschaltgerät
- mit montagefreundlichem HVLCS-Stecksystem (Bohrung Ø 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau
- empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102 oder Sygonix 33594C

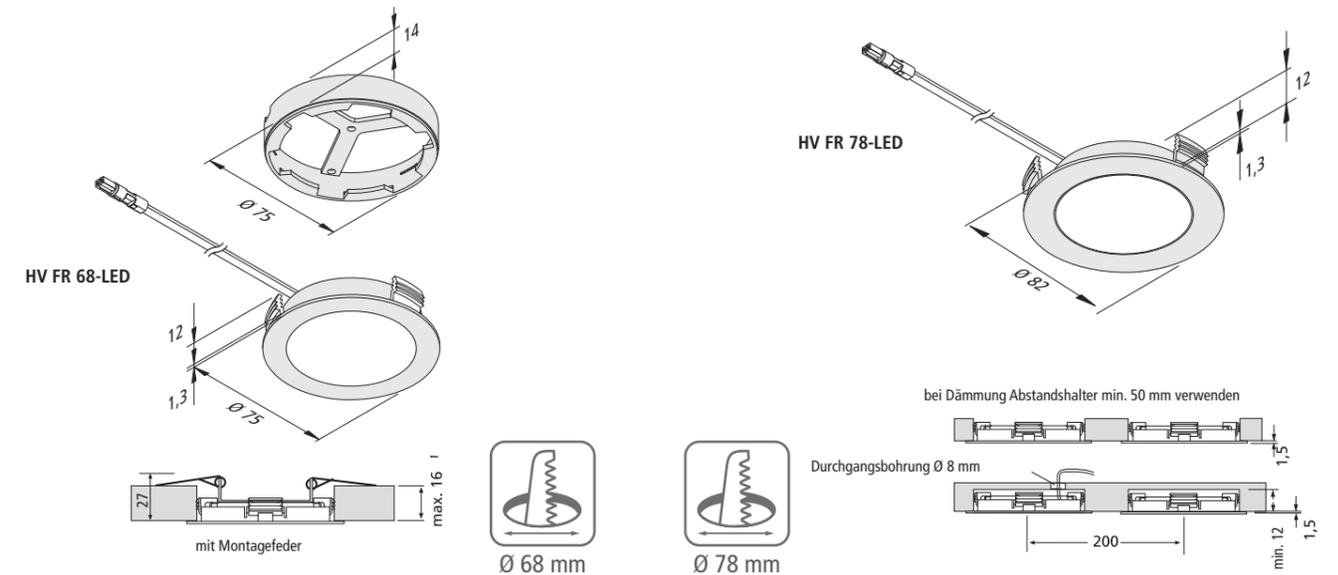


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 022 102 06	HV FR 68-LED 3W ww chrom-matt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C</li> <li>• Version schwarz auf Anfrage</li> </ul>	100 g
	610 022 102 08	HV FR 68-LED 3W ww edelstahloptik		100 g
	610 022 103 06	HV FR 68-LED 3W nw chrom-matt		100 g
	610 022 103 08	HV FR 68-LED 3W nw edelstahloptik		100 g
	205 010 211 06	Aufbauring R 68 chrom-matt	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 211 08	Aufbauring R 68 edelstahloptik		12 g
	610 022 202 06	HV FR 78-LED 3W ww chrom-matt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C</li> <li>• Version schwarz auf Anfrage</li> </ul>	100 g
	610 022 202 08	HV FR 78-LED 3W ww edelstahloptik		100 g
	610 022 203 06	HV FR 78-LED 3W nw chrom-matt		100 g
	610 022 203 08	HV FR 78-LED 3W nw edelstahloptik		100 g
	615 000 301 31	Montagefeder HV 68/78	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	16 g
	215 440 320 01	HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m	• mit Eurostecker	90 g
	215 441 120 01	HVLCS V/2000 6-fach Verteiler Euro 2m		120 g
	215 440 605 01	HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m		30 g
	215 440 610 01	HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m		45 g
	215 440 615 01	HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m		60 g
	215 440 620 01	HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m		75 g



# DIM-2-WARM SR 68

Leuchte mit wärmer werdender Lichtfarbe beim Dimmen



**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 39.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 93 lm/W Leuchte: 455 lm (70 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92

Dim-2-Warm SR68		
		350mA
0,5m	43° Ø 360	3016 lx
1,0m	Ø 720	754 lx
1,5m	Ø 1080	335 lx
2,0m	Ø 1440	189 lx
2,5m	Ø 1800	121 lx

### Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K wird beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wärmer (bis 2000 K)
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)

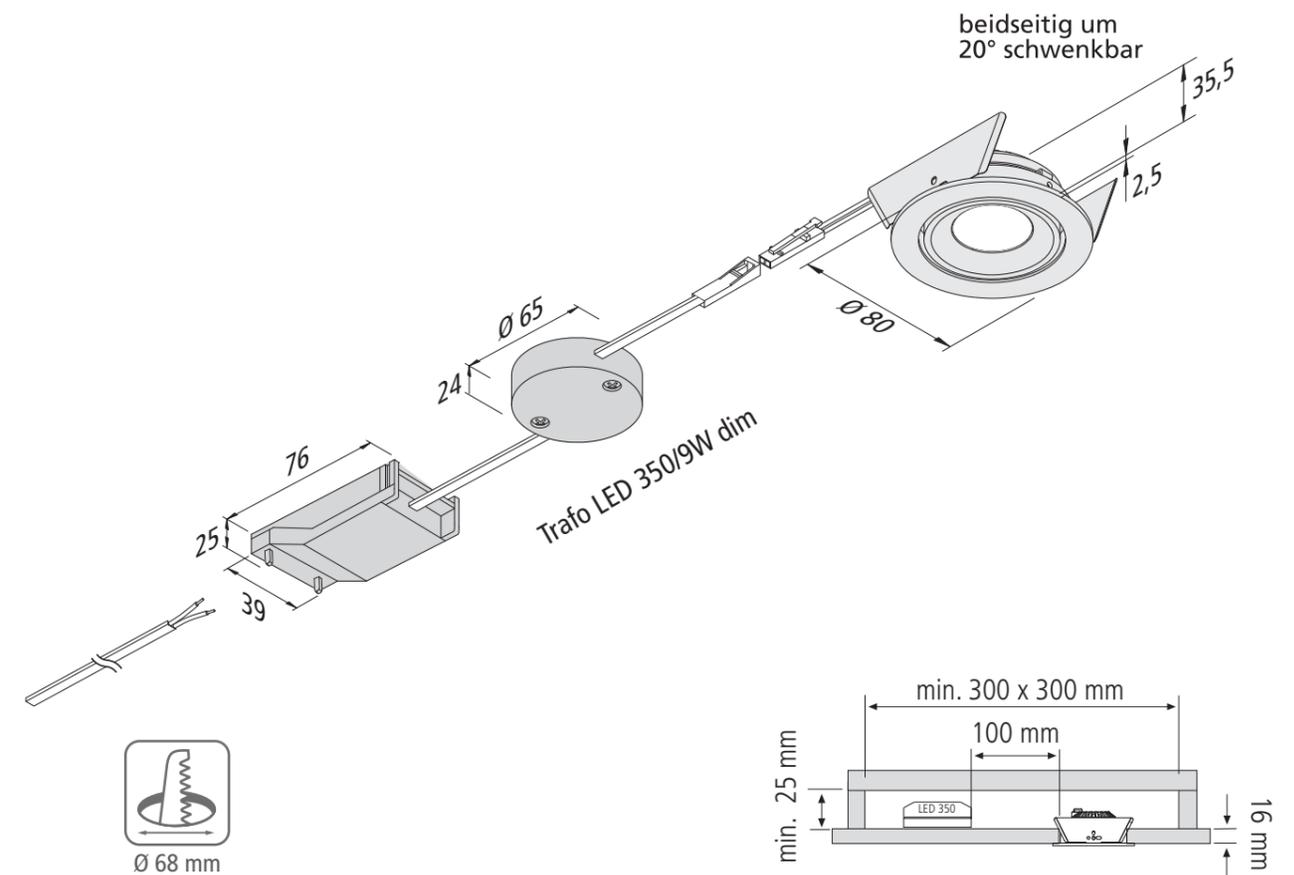


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 102 01	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K wird beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wärmer (bis 2000K)</li> <li>• Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker</li> </ul>	120 g
	202 030 102 06	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww chrom-matt		120 g
	202 030 102 08	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww edelstahloptik		120 g
	206 040 015 12	Trafo LED 350/ 9W dim mit einer Buchse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• Mindestlast: 1x SR 45 / SR68 (4,8W) / 1x Dim-2-Warm SR 68 / 5x LED Eye 1W</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD</li> </ul>	240 g
	Zubehör	Adapterringe Seite 163		

# DYNAMIC SR 68

Schwenkbare LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 55.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: **420 lm** (65 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Dynamic SR 68-LED				
		xw	nw	cw
0,5m	Ø 300	2960 lx	3160 lx	3400 lx
1,0m	Ø 600	740 lx	790 lx	850 lx
1,5m	Ø 900	329 lx	351 lx	378 lx
2,0m	Ø 1200	185 lx	198 lx	213 lx
2,5m	Ø 1500	118 lx	126 lx	136 lx

### Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


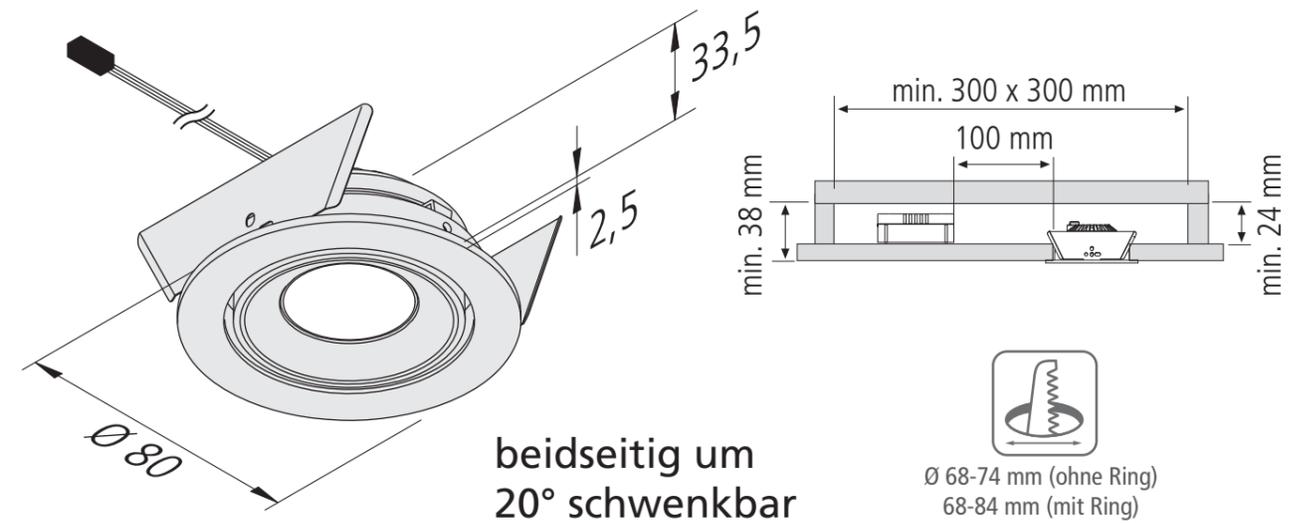


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 501 01	Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker	145 g
	202 027 501 06	Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt		145 g
	202 027 501 08	Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik		145 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• als <b>notwendiges</b> Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler	16 g
<b>Zubehör</b>		LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237 / Adapterringe Seite 163		



# SR 68 4.8W / 7.5W

## Schwenkbare LED-Einbauleuchte

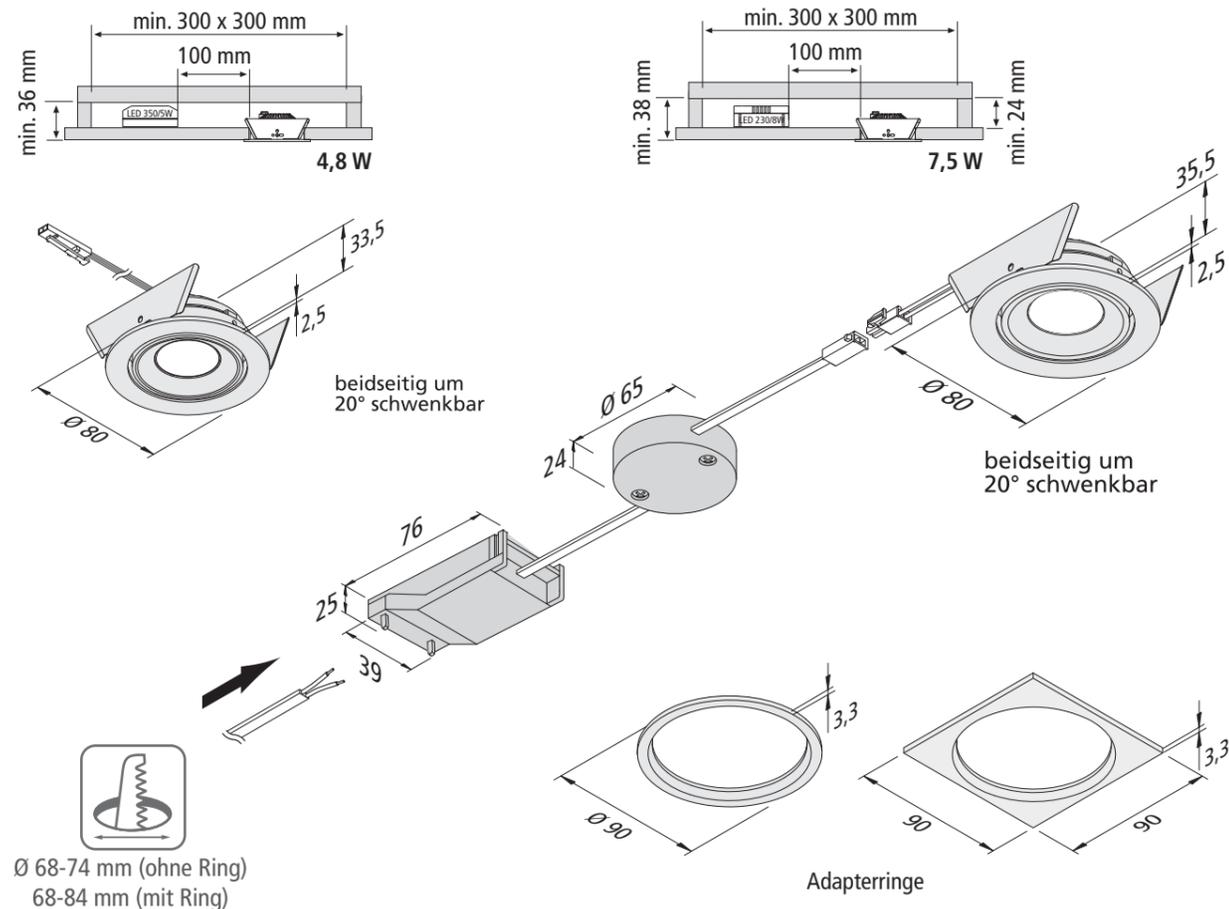

**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 70.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte **485 / 800 lm** (100 / 107 lm/W inkl. Trafo)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90 / 93

### Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)

SR 68-LED 4,8W		xw	ww	nw
0,5m	35° Ø 280	3650 lx	3880 lx	4216 lx
1,0m	Ø 560	912 lx	970 lx	1054 lx
1,5m	Ø 840	406 lx	431 lx	468 lx
2,0m	Ø 1120	228 lx	243 lx	264 lx
2,5m	Ø 1400	146 lx	155 lx	169 lx

SR 68-LED 4,8W		ww	nw
0,5m	22° Ø 180	6640 lx	7120 lx
1,0m	Ø 360	1660 lx	1780 lx
1,5m	Ø 540	738 lx	791 lx
2,0m	Ø 720	415 lx	445 lx
2,5m	Ø 900	266 lx	285 lx

SR 68-LED 7,5W		xw	ww	nw
0,5m	30° Ø 250	6320 lx	7640 lx	8280 lx
1,0m	Ø 500	1580 lx	1910 lx	2070 lx
1,5m	Ø 750	702 lx	849 lx	920 lx
2,0m	Ø 1000	395 lx	478 lx	518 lx
2,5m	Ø 1250	253 lx	306 lx	331 lx

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 024 017 01	SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 22° oder 35°</li> </ul>	110 g
	202 024 010 01	SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz		110 g
	202 024 014 01	SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt		110 g
	202 024 020 01	SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik		110 g
	202 024 002 01	SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt		110 g
	202 024 015 01	SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß		110 g
	202 024 008 01	SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz		110 g
	202 024 012 01	SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt		110 g
	202 024 018 01	SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik		110 g
	202 024 003 01	SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt		110 g
	202 024 016 01	SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß		110 g
	202 024 013 01	SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt		110 g
202 024 019 01	SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik	110 g		
	610 014 757 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. dimmbarem LED Trafo mit Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33596V oder Jung 1730DD</li> </ul>	260 g
	610 014 754 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw chrom-matt		260 g
	610 014 760 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw edelstahloptik		260 g
	610 014 755 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww weiß		260 g
	610 014 752 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww chrom-matt		260 g
	610 014 758 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww edelstahloptik		260 g
	610 014 756 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw weiß		260 g
	610 014 753 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw chrom-matt		260 g
	610 014 759 01	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw edelstahloptik		260 g
	205 010 214 01	Adapterring SR 68 rund weiß	• zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm	12 g
	205 010 214 06	Adapterring SR 68 rund chrom-matt		12 g
	205 010 214 08	Adapterring SR 68 rund edelstahloptik		12 g
	205 010 214 11	Adapterring SR 68 eckig weiß		• zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
205 010 214 16	Adapterring SR 68 eckig chrom-matt	29 g		
205 010 214 18	Adapterring SR 68 eckig edelstahloptik	29 g		
	206 040 027 01	Trafo LED 350/ 5W mit einer Buchse	• Netzanschlussleitung 0,3m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230V)	50 g

<sup>1)</sup> Ausführung auf Anfrage, nur 4,8W



Foto: Shutterstock



**NEU**

# ECO SR 68

## Schwenkbare LED-Einbauleuchte

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 280 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 135 lm/W Leuchte **750 lm** (116 lm/W inkl. Trafo)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

Eco SR 68 6,5W				
		xw	ww	nw
0,5m	24° Ø 215	5152 lx	4904 lx	5576 lx
1,0m	Ø 430	1288 lx	1226 lx	1394 lx
1,5m	Ø 645	572 lx	545 lx	620 lx
2,0m	Ø 860	322 lx	307 lx	349 lx
2,5m	Ø 1075	206 lx	196 lx	223 lx

### Besonderheiten:

- schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- inkl. kleinem Trafo für die flache Zwischendecke

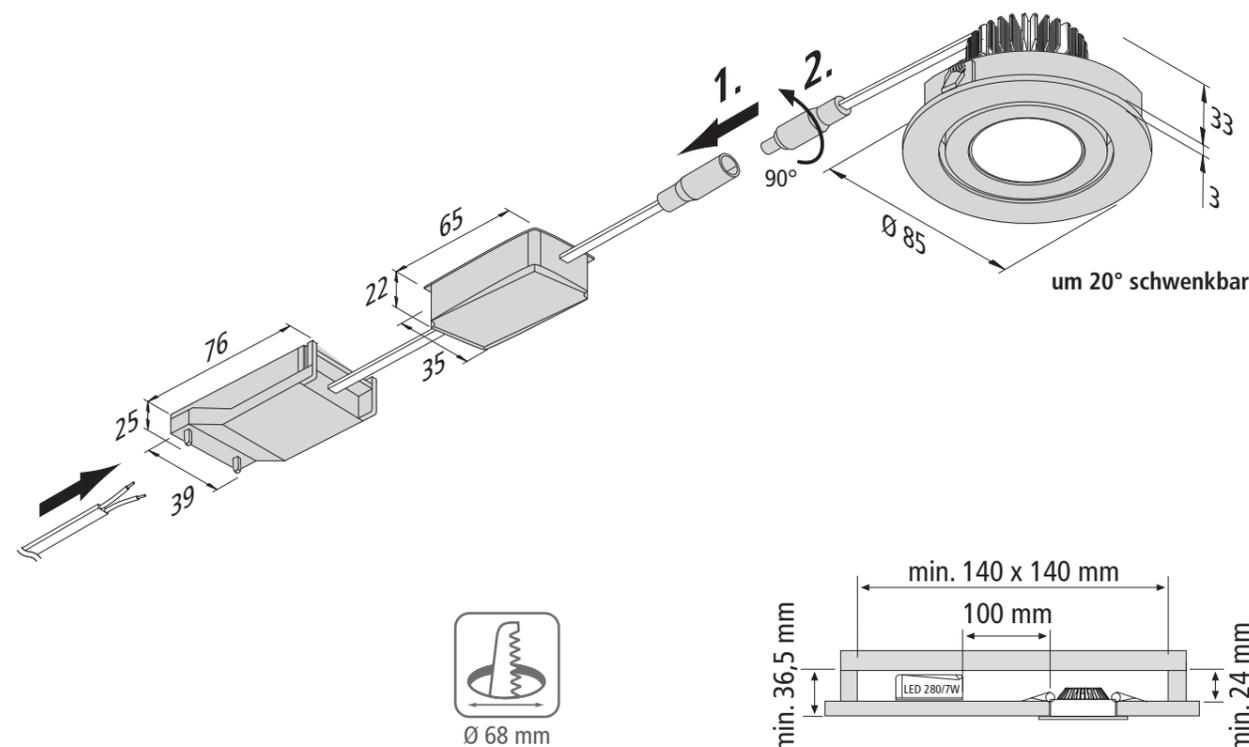


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 033 510 04	Eco SR 68 Set 6,5W xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. dimmbarem LED Trafo mit Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Busch 2247U oder 6513U-102, Jung 266GDE oder 225TDE, GIRA 117600/103</li> </ul>	190 g
	202 033 560 04	Eco SR 68 Set 6,5W xw chrom-matt		190 g
	202 033 510 02	Eco SR 68 Set 6,5W ww weiß		190 g
	202 033 560 02	Eco SR 68 Set 6,5W ww chrom-matt		190 g
	202 033 510 03	Eco SR 68 Set 6,5W nw weiß		190 g
	202 033 560 03	Eco SR 68 Set 6,5W nw chrom-matt		190 g



# AR 78 / AQ 78

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W Leuchte: **450 lm** (60 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 97

AR 78-LED / AQ 78-LED		ww	nw
0,5m	Ø 500	888 lx	960 lx
1,0m	Ø 1000	222 lx	240 lx
1,5m	Ø 1500	99 lx	107 lx
2,0m	Ø 2000	56 lx	60 lx
2,5m	Ø 2500	36 lx	38 lx

### Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

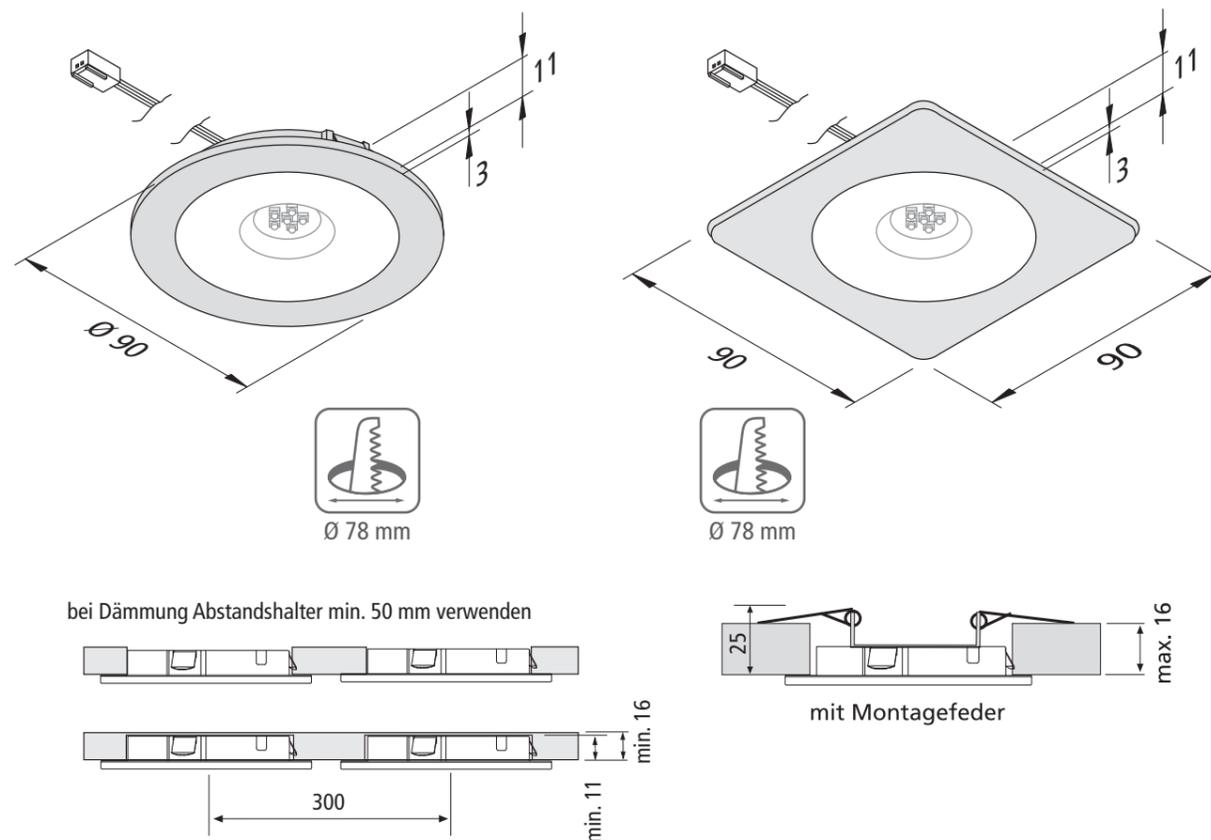


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 302 01	AR 78-LED 7,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
	610 014 302 03	AR 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g
	610 014 302 08	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g
	610 014 303 01	AR 78-LED 7,5W nw weiß		115 g
	610 014 303 03	AR 78-LED 7,5W nw schwarz		115 g
	610 014 303 08	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik		115 g
	610 015 102 01	AQ 78-LED 7,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
	610 015 102 03	AQ 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g
	610 015 102 08	AQ 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g
	610 015 103 01	AQ 78-LED 7,5W nw weiß		115 g
	610 015 103 03	AQ 78-LED 7,5W nw schwarz		115 g
	610 015 103 08	AQ 78-LED 7,5W nw edelstahloptik		115 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dimm-Controller (u. a. BLE + DALI) Seite 238</li> </ul>	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



# FR 65/205 / FQ 65/205

Dimmbare An- / Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 36.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 100 lm/W Leuchte: **1170 lm** (65 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

FR- / FQ 65/205-LED		xw	ww	nw
0,5m	Ø 650	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0m	Ø 1300	395 lx	415 lx	436 lx
1,5m	Ø 1950	176 lx	184 lx	194 lx
2,0m	Ø 2600	99 lx	104 lx	109 lx
2,5m	Ø 3250	63 lx	66 lx	70 lx

### Besonderheiten:

- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm
- empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R

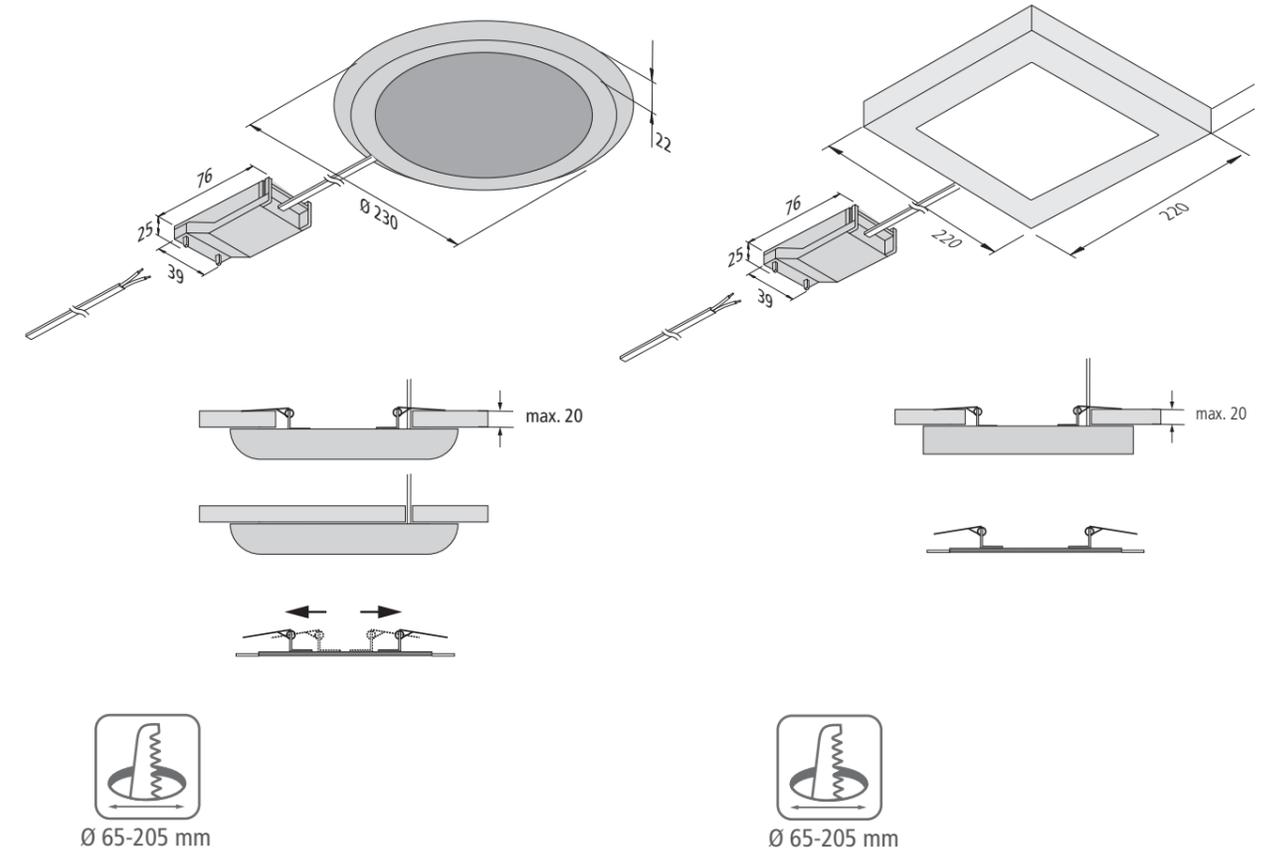


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 701 03	FR 65/205-LED 18W xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R</li> </ul>	362 g
	202 030 706 03	FR 65/205-LED 18W xw chrom-matt		362 g
	202 030 701 02	FR 65/205-LED 18W ww weiß		362 g
	202 030 706 02	FR 65/205-LED 18W ww chrom-matt		362 g
	202 030 701 01	FR 65/205-LED 18W nw weiß		362 g
	202 030 706 01	FR 65/205-LED 18W nw chrom-matt		362 g
	202 030 801 03	FQ 65/205-LED 18W xw weiß	462 g	
	202 030 801 02	FQ 65/205-LED 18W ww weiß	462 g	
	202 030 801 01	FQ 65/205-LED 18W nw weiß	462 g	



# BETTLESELEUCHE

LED Ein- / Anbauleuchte für 230 V

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **180 lm** (60 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Bettleseleuchte		
		ww
0,5m	Ø 150	4200 lx
1,0m	Ø 300	1050 lx
1,5m	Ø 450	467 lx
2,0m	Ø 600	263 lx
2,5m	Ø 750	168 lx

### Besonderheiten:

- als Ein- und Anbau-Version verwendbar
- 350° dreh- und 90° schwenkbar
- Direktanschluss an 230V

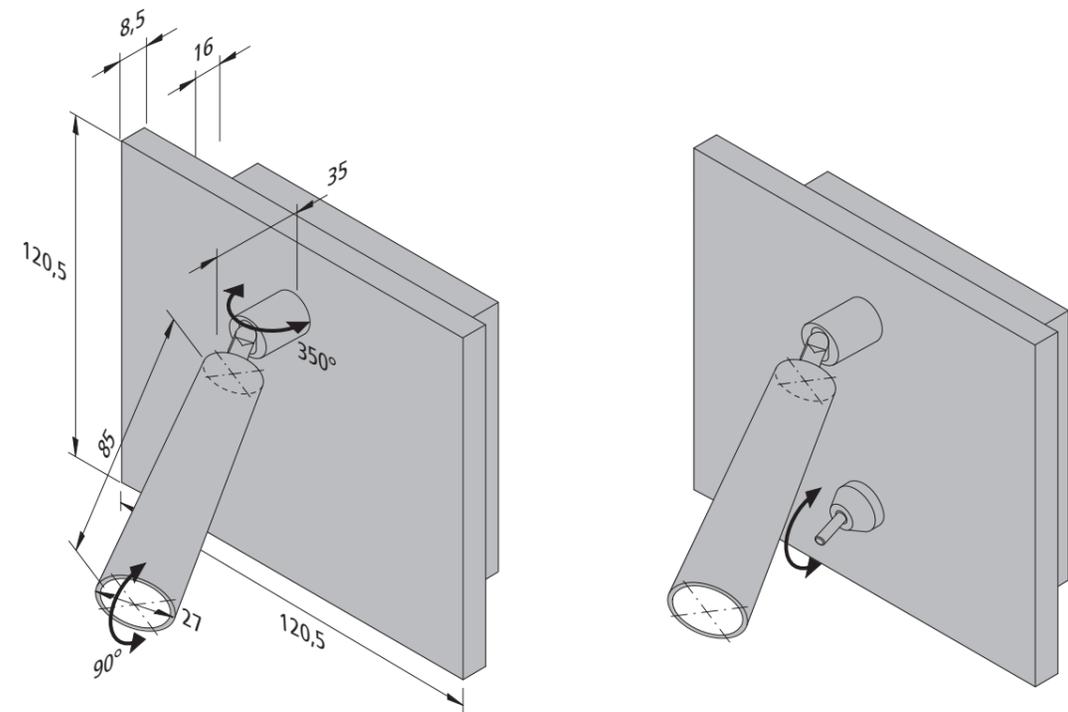


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 003 02	BL1-LED Ein- / Anbau 3W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Schalter</li> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3000K</li> </ul>	570 g
	202 031 008 02	BL1-LED Ein- / Anbau 3W ww edelstahloptik		570 g
	202 031 013 02	BL1-LED Ein- / Anbau 3W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Schalter</li> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3000K</li> </ul>	570 g
	202 031 018 02	BL1-LED Ein- / Anbau 3W ww edelstahloptik		570 g



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

Sky Window 112W			Sky Window 250W		
Abstand	Ø	maximal	Abstand	Ø	maximal
1,0m	Ø 340	4880 lx	1,0m	Ø 340	6500 lx
2,0m	Ø 680	1220 lx	2,0m	Ø 680	1625 lx
3,0m	Ø 1020	542 lx	3,0m	Ø 1020	722 lx
4,0m	Ø 1360	305 lx	4,0m	Ø 1360	406 lx
5,0m	Ø 1700	195 lx	5,0m	Ø 1700	260 lx

### Besonderheiten:

- Tageslicht hat einen sehr großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Sky Window bringt Sonnenschein überall dorthin, wo es benötigt wird.
- Gestalten Sie „Indoor“ naturgetreues Tageslicht dank Vollspektrum LEDs (Sunlike-LED) und smarter Tageslichtsteuerung.
- Das Tageslicht-Ambiente mit Sky Window wird durch den simulierten beleuchteten 3D-Himmel und der zuschaltbaren Sonneneinstrahlung umgesetzt. Verblüffend echte Tageslicht-Effekte werden erzielt.
- Die Farbwiedergabe liegt dank der eingesetzten Sunlike-LED bei Ra >95, dies gilt auch für den R9-Wert.
- Die Lichtfarbe lässt sich direkt per APP von 2.500K bis 10.000K stufenlos einstellen.
- Die smarte Lichtsteuerung ermöglicht den 24-Stunden Rhythmus, bei Bedarf sogar analog der verschiedenen Zeitzonen weltweit.
- Es können bis zu 64 Sky Window Leuchten parallel angesteuert und geschaltet werden.
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


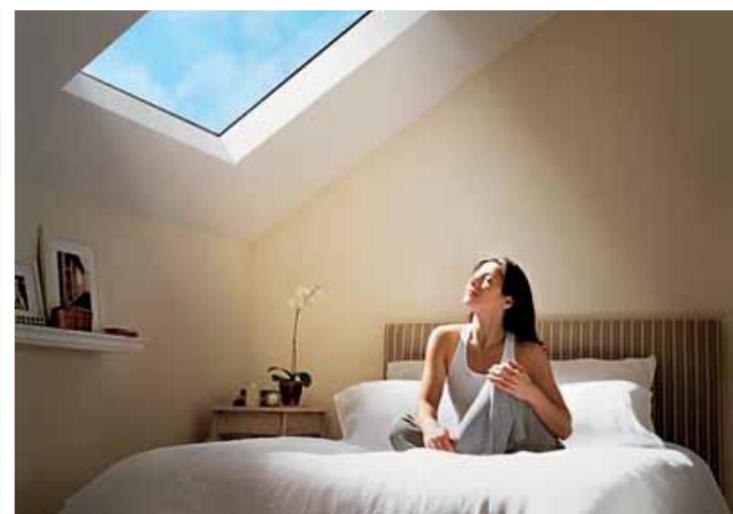


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 610 02	Sky Window 600 x 600mm 112W inkl. Einbaurahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo</li> <li>• weiß</li> </ul>	12000 g
	202 030 610 01	Sky Window 1200 x 600mm 250W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo</li> <li>• weiß</li> </ul>	15500 g
	202 010 166 02	Einbaurahmen Sky Window 1200 x 600mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß</li> </ul>	4000 g
	202 010 166 12	Aufbaurahmen Sky Window 1200 x 600mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß</li> </ul>	10500 g
	208 050 050 21	Control Panel Sky Window	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 x 86 x 36mm</li> <li>• inkl. Einbaudose</li> </ul>	170 g

# VITRINEN- & AUFBAULEUCHTEN

Unsere Vitrinen- und Aufbauleuchten setzen Ihre Exponate gekonnt in Szene und verleihen ihnen besonderen Glanz und Aufmerksamkeit.

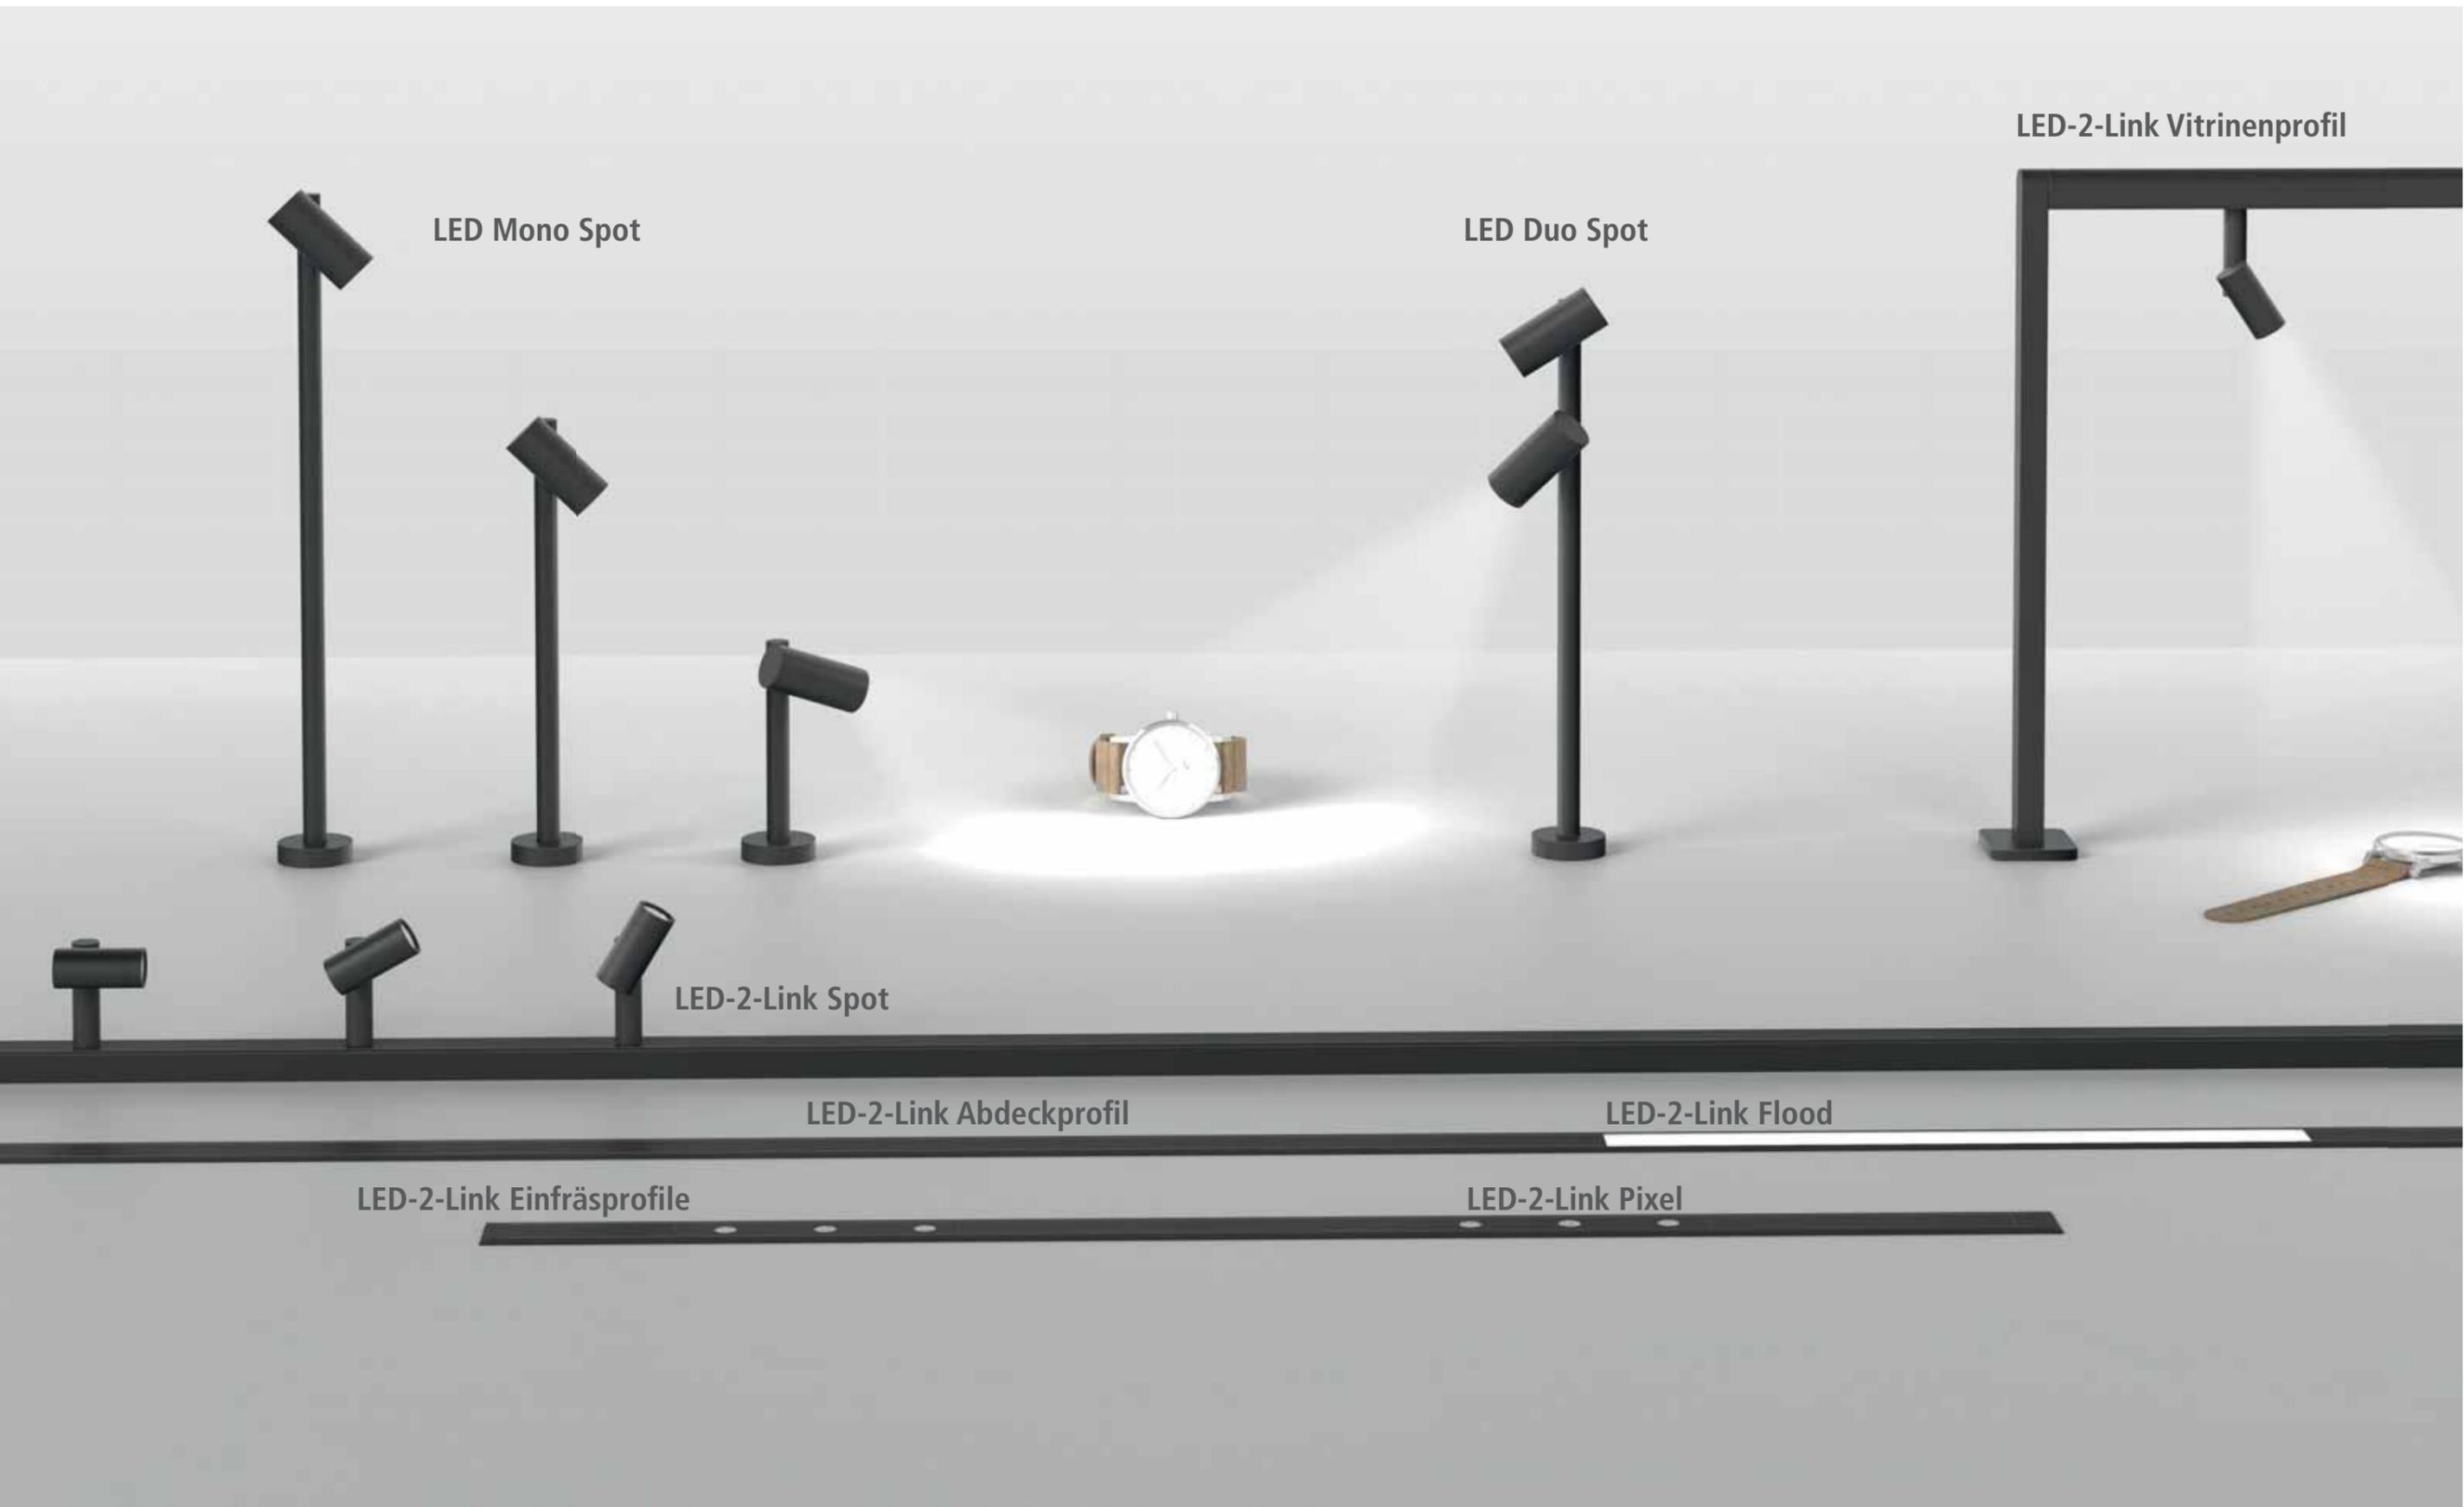

LED Mono Spot

LED Duo Spot

LED-2-Link Vitruenprofil

LED-2-Link Spot

LED-2-Link Abdeckprofil

LED-2-Link Flood

LED-2-Link Einfräsprofile

LED-2-Link Pixel



Foto: Juwelier Dural



# SPOT

## Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör


Anhang




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 110 lm/W; Leuchte: **80 / 150 lm** (53 / 50 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

### Besonderheiten:

- Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar
- 360° drehbar und 300° schwenkbar

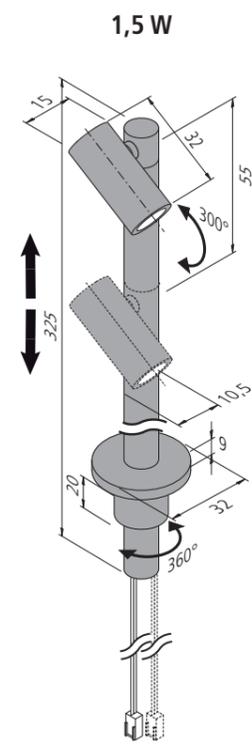

LED Spot 1,5 W		ww	nw
0,5m	38° Ø 290	424 lx	520 lx
1,0m	Ø 580	106 lx	130 lx
1,5m	Ø 870	47 lx	58 lx
2,0m	Ø 1160	27 lx	33 lx
2,5m	Ø 1450	17 lx	21 lx

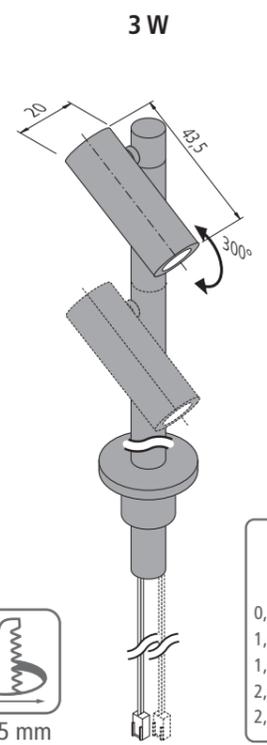

LED Spot 3 W		ww	nw
0,5m	38° Ø 290	828 lx	872 lx
1,0m	Ø 580	207 lx	218 lx
1,5m	Ø 870	92 lx	97 lx
2,0m	Ø 1160	52 lx	55 lx
2,5m	Ø 1450	33 lx	35 lx

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 803 02	LED Mono Spot 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 38°</li> </ul>	150 g
	202 027 801 02	LED Mono Spot 1,5W ww alu-eloxiert		150 g
	202 027 803 03	LED Mono Spot 1,5W nw schwarz		150 g
	202 027 801 03	LED Mono Spot 1,5W nw alu-eloxiert		150 g
	202 027 823 02	LED Duo Spot 2x 1,5W ww schwarz		180 g
	202 027 821 02	LED Duo Spot 2x 1,5W ww alu-eloxiert		180 g
	202 027 823 03	LED Duo Spot 2x 1,5W nw schwarz	180 g	
	202 027 821 03	LED Duo Spot 2x 1,5W nw alu-eloxiert	180 g	
	202 027 903 02	LED Mono Spot 3W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 38°</li> </ul>	170 g
	202 027 901 02	LED Mono Spot 3W ww alu-eloxiert		170 g
	202 027 903 03	LED Mono Spot 3W nw schwarz		170 g
	202 027 901 03	LED Mono Spot 3W nw alu-eloxiert		170 g
202 027 923 02	LED Duo Spot 2x 3W ww schwarz	225 g		
202 027 921 02	LED Duo Spot 2x 3W ww alu-eloxiert	225 g		
	202 027 923 03	LED Duo Spot 2x 3W nw schwarz	225 g	
	202 027 921 03	LED Duo Spot 2x 3W nw alu-eloxiert	225 g	
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 238		

<sup>1)</sup> Ausführung auf Anfrage



Foto: Juwelier Dural

# LED-2-LINK SPOT

Dreh- und schwenkbarer System-Strahler



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 110 lm/W; Leuchte: 80 lm (53 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED-2-Link Spot			
		ww	nw
0,5m	∅ 290	424 lx	520 lx
1,0m	∅ 580	106 lx	130 lx
1,5m	∅ 870	47 lx	58 lx
2,0m	∅ 1160	27 lx	33 lx
2,5m	∅ 1450	17 lx	21 lx

**Besonderheiten:**

- 300° drehbar und 300° schwenkbar
- max. 48W pro Anschlussleitung

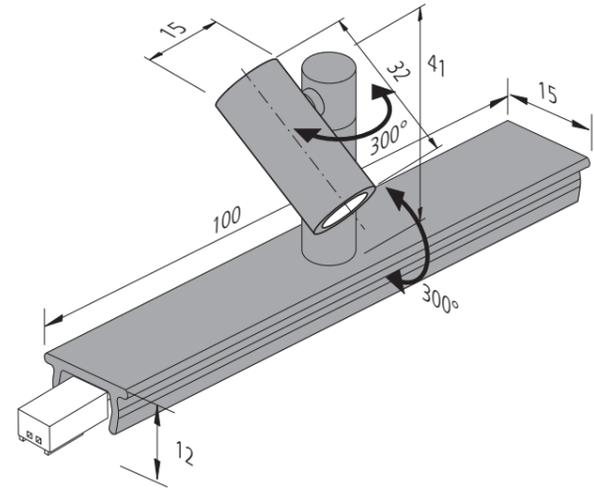
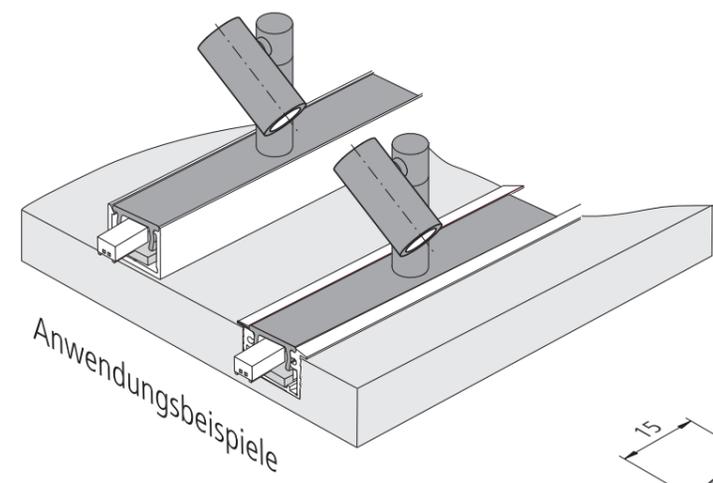


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 021 303 02	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 38°</li> <li>• 1er Modul 100mm</li> </ul>	38 g
	610 021 301 02	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alu-eloxiert		38 g
	610 021 303 03	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw schwarz		38 g
	610 021 301 03	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw alu-eloxiert		38 g
	610 021 333 02	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3er Modul 300mm</li> </ul>	114 g
	610 021 331 02	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww alu-eloxiert		114 g
	610 021 333 03	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw schwarz		114 g
	610 021 331 03	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alu-eloxiert		114 g
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 187 / LED Trafos 24V ab Seite 230		

<sup>1)</sup> Ausführung auf Anfrage

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



# LED-2-LINK PIXEL

## Kleine System-Strahler

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 102 lm/W; Leuchte: **205 lm** (57 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED-2-Link Pixel		ww	nw
0,5m	35° Ø 280	1620 lx	1780 lx
1,0m	Ø 560	405 lx	445 lx
1,5m	Ø 840	180 lx	198 lx
2,0m	Ø 1120	101 lx	111 lx
2,5m	Ø 1400	65 lx	71 lx

### Besonderheiten:

- max. 48W pro Anschlussleitung

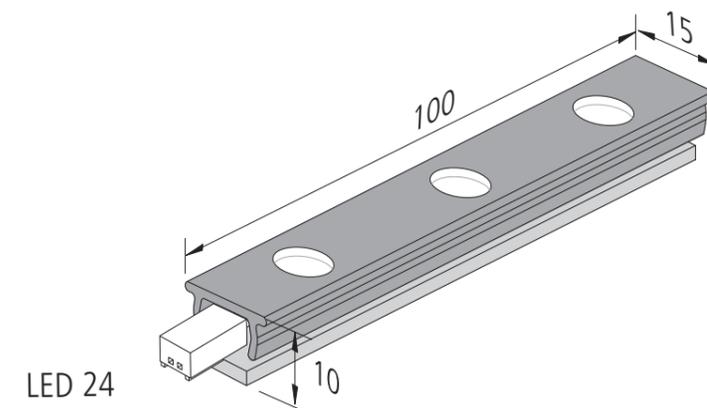
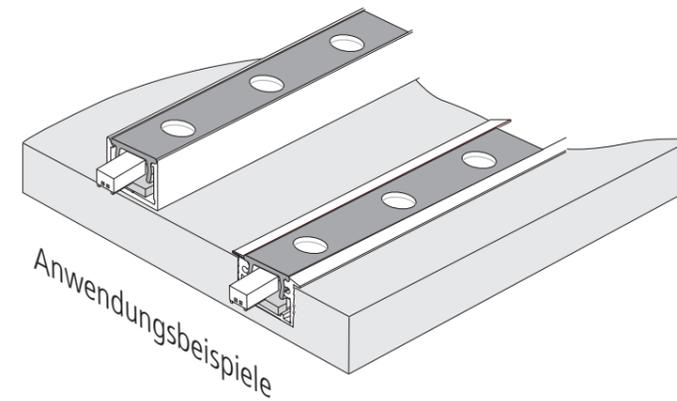
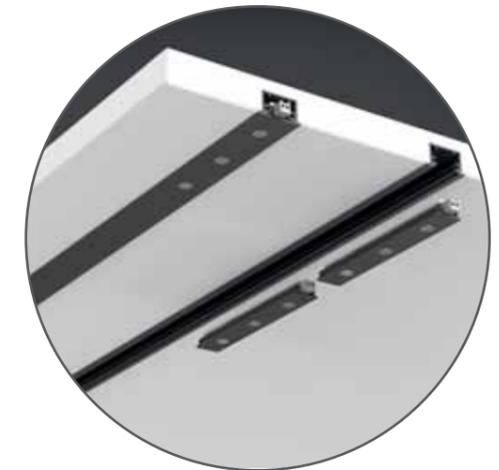


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 021 203 02	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 35°</li> <li>• 3er Modul 100mm</li> </ul>	13 g
	610 021 201 02	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww alu-eloxiert		13 g
	610 021 203 03	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw schwarz		13 g
	610 021 201 03	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw alu-eloxiert		13 g
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 187 / LED Trafos 24V ab Seite 230		

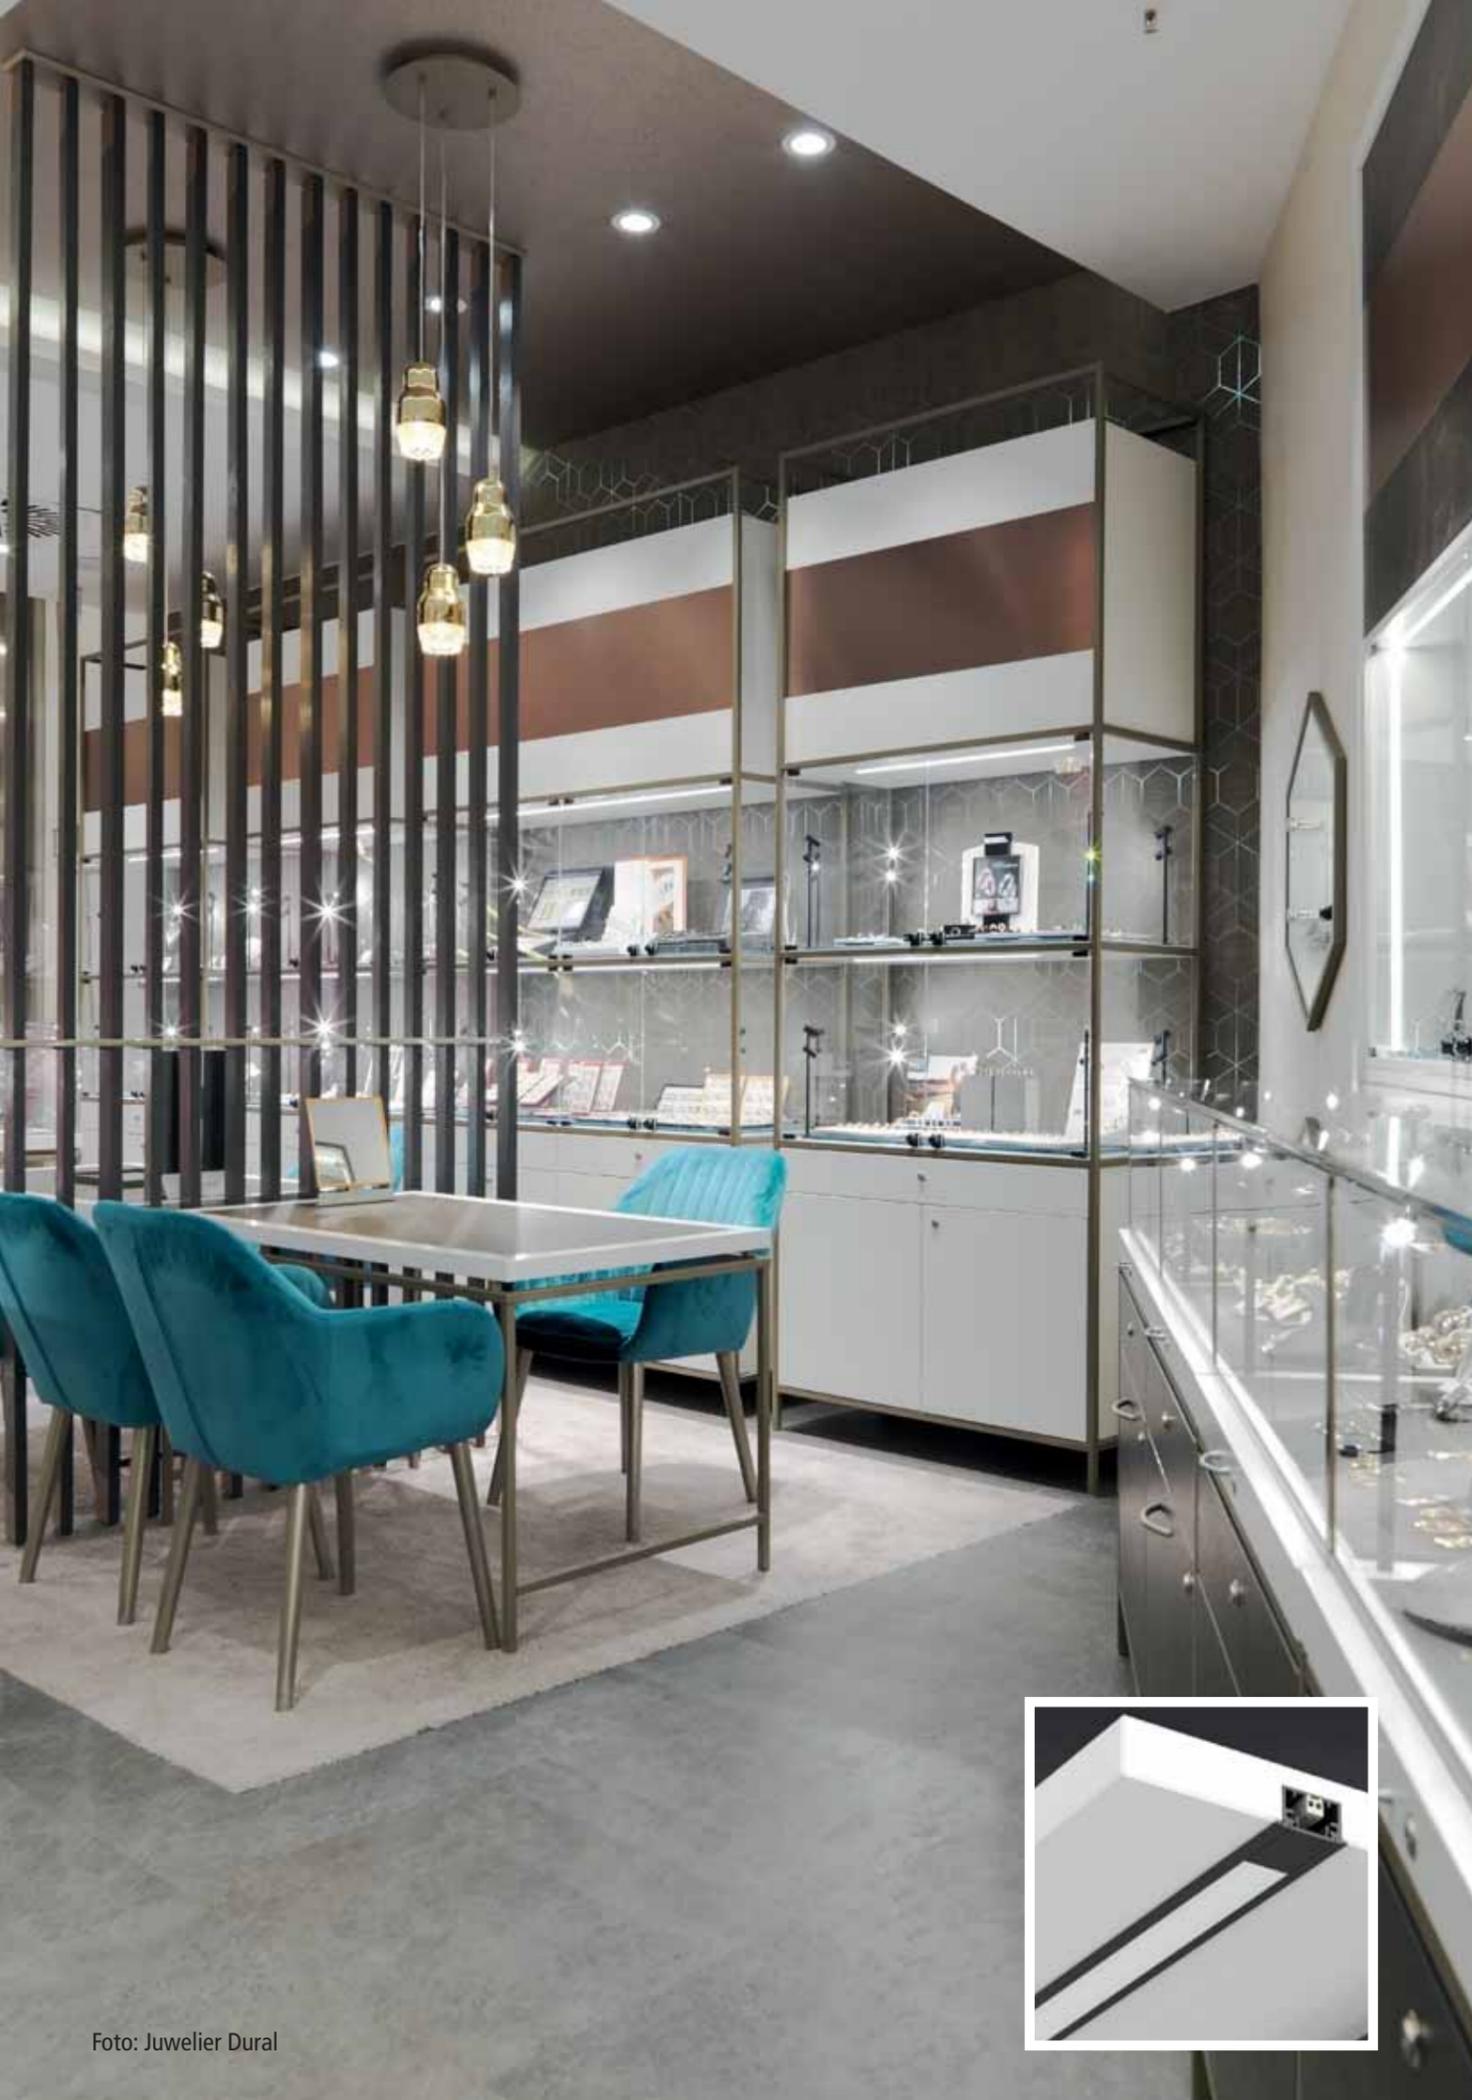


Foto: Juwelier Dural

# LED-2-LINK FLOOD

System-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 107 lm/W; Leuchte: **935 lm/m** (58 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 98

### Besonderheiten:

- keine sichtbaren Lichtpunkte
- max. 60W pro Anschlussleitung

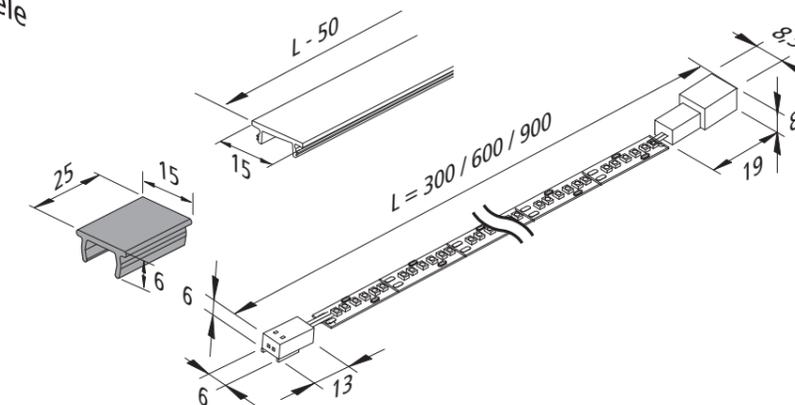
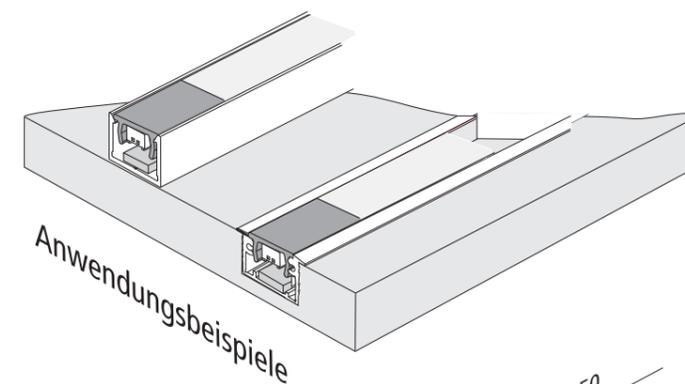


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.		
	610 021 603 02	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse</li> <li>• inkl. Abdeckprofil stark mattiert</li> <li>• inkl. 2x 25mm Alu Abdeckprofil</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 120°</li> </ul>	26 g		
	610 021 601 02	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alu-eloxiert		26 g		
	610 021 603 03	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm schwarz		26 g		
	610 021 601 03	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm alu-eloxiert		26 g		
	610 021 613 02	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm schwarz		47 g		
	610 021 611 02	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm alu-eloxiert		47 g		
	610 021 613 03	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm schwarz		47 g		
	610 021 611 03	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm alu-eloxiert		47 g		
	610 021 623 02	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm schwarz		70 g		
	610 021 621 02	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm alu-eloxiert		70 g		
	610 021 623 03	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm schwarz		70 g		
	610 021 621 03	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm alu-eloxiert		70 g		
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 187 / LED Trafos 24V ab Seite 230				

# LED-2-LINK ZUBEHÖR

## LED-2-Link Vitrinenprofil

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

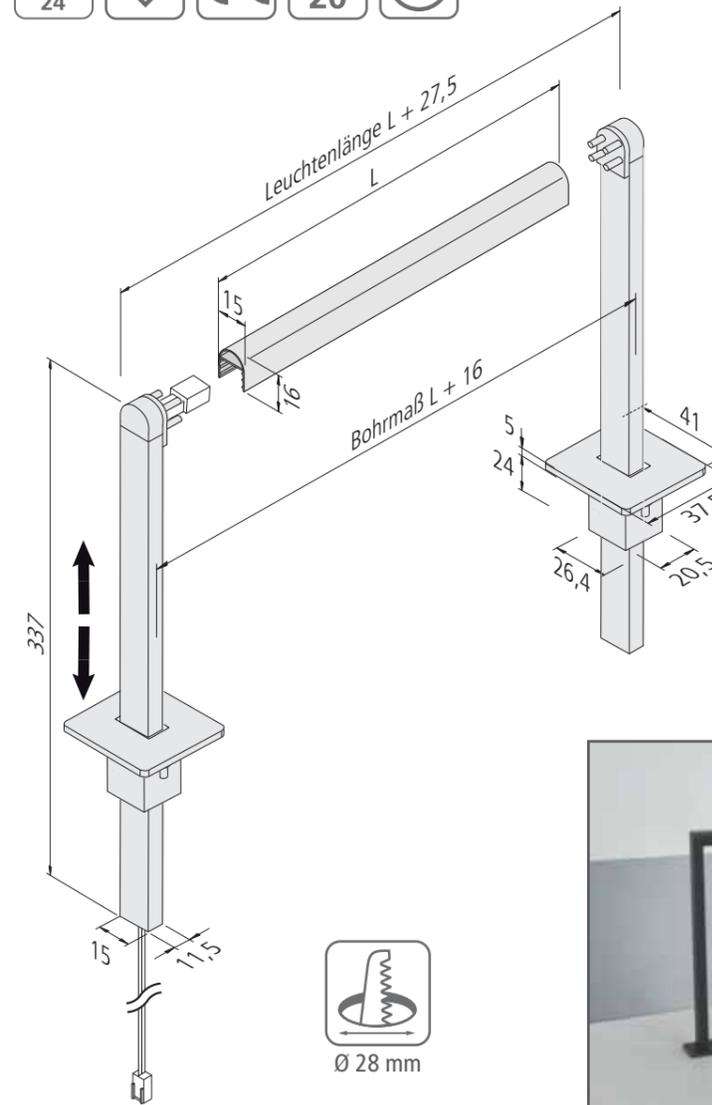


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 327 03	LED Vitrinenprofil 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz</li> <li>• Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 189</li> </ul>	166 g
	615 000 327 63	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set		2450 g
	615 000 327 01	LED Vitrinenprofil 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 189</li> </ul>	166 g
	615 000 327 61	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set		2450 g
	615 000 329 13	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz</li> <li>• Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar</li> </ul>	70 g
	615 000 329 03	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung		47 g
	615 000 329 11	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar</li> </ul>	70 g
	615 000 329 01	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung		47 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 238			

# LED-2-LINK ZUBEHÖR

LED-2-Link Aufbau- und Eckprofil



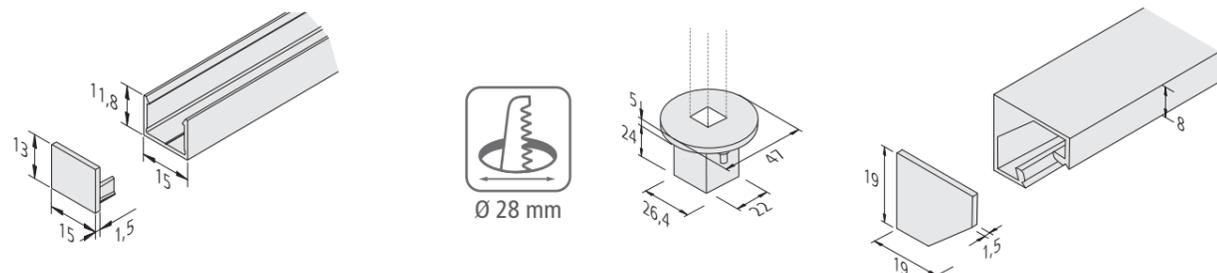


Abbildung	Artikel-Nr.	Aufbauprofil	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 316 13	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 63	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 23	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 300 03	Montagehülse LED Aufbauprofil schwarz	• 24mm Einbautiefe für 28mm Bohrung • mit Befestigungsschrauben	13 g
	615 000 316 10	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 316 61	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 21	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	3 g
	615 000 300 07	Montagehülse LED Aufbauprofil alu-eloxiert	• 24mm Einbautiefe für 28mm Bohrung • mit Befestigungsschrauben	13 g
<b>Eckprofil</b>				
	615 000 320 03	LED Eckprofil 19mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	240 g
	615 000 320 63	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set		3600 g
	615 000 310 33	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	3 g
	615 000 320 01	LED Eckprofil 19mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	240 g
	615 000 320 61	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set		3600 g
	615 000 310 31	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	3 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 238			

# LED-2-LINK ZUBEHÖR

LED-2-Link Einfräs- und Abdeckprofile

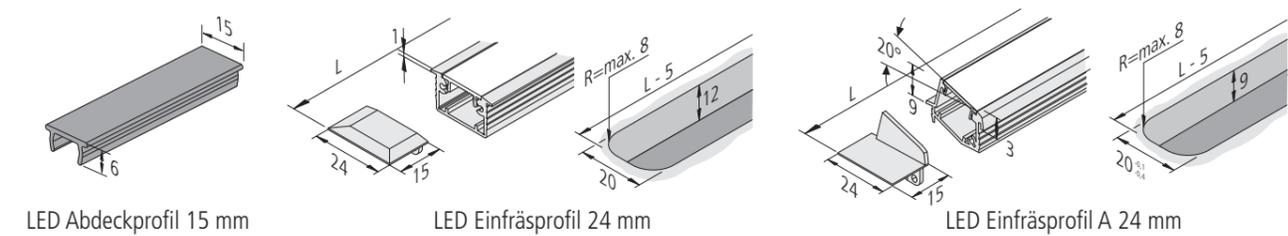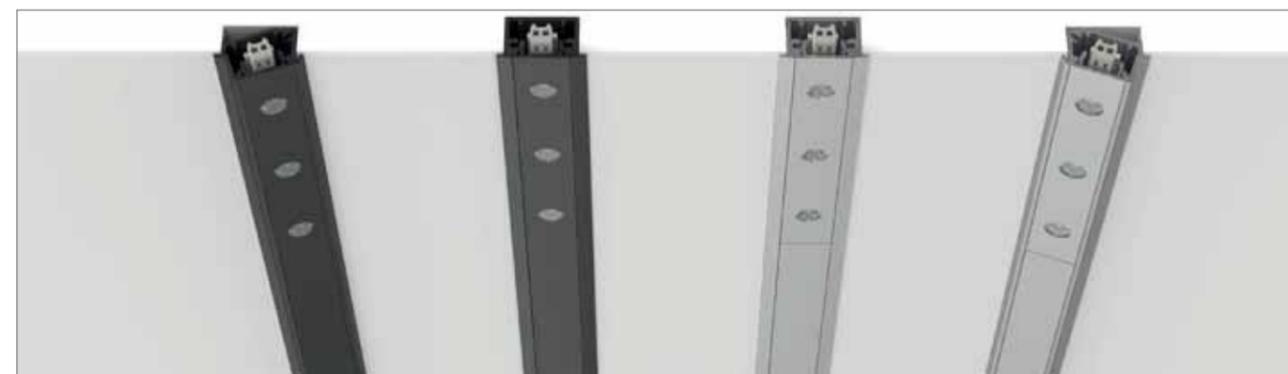

LED Abdeckprofil 15 mm      LED Einfräsprofil 24 mm      LED Einfräsprofil A 24 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Einfräsprofil	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 314 13	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 314 63	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 13	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 314 10	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 314 61	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 11	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 324 13	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung	190 g
	615 000 324 63	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 53	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 324 10	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung	190 g
	615 000 324 61	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 51	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
<b>Abdeckprofil</b>				
	615 000 328 13	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• schwarz • Material: Aluminium	73 g
	615 000 328 63	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set		1077 g
	615 000 328 10	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• alu-eloxiert • Material: Aluminium	73 g
	615 000 328 61	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set		1077 g
	215 300 601 02	LED 24 Verbindungsleitung 0,1m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	3 g
	215 300 605 01	LED 24 Verbindungsleitung 0,5m		5 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m		9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 238			

Einleitung  
Stromführungssysteme  
Linienleuchten  
Ein- & Anbauleuchten  
Vitrinen- & Aufbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Zubehör  
Anhang



ZOOM

Fokussierbarer LED-Strahler



**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 35.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 112 lm/W; Leuchte: 50 lm (50 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Zoom 1W		
0,5m	∅ 100-410	6300-432 lx
1,0m	∅ 200-820	1575-108 lx
1,5m	∅ 300-1230	700-48 lx
2,0m	∅ 400-1640	394-27 lx
2,5m	∅ 500-2050	252-17 lx

**Besonderheiten:**

- Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar
- 355° drehbar und 90° schwenkbar
- Ausstrahlungswinkel von 9° bis 50° einstellbar

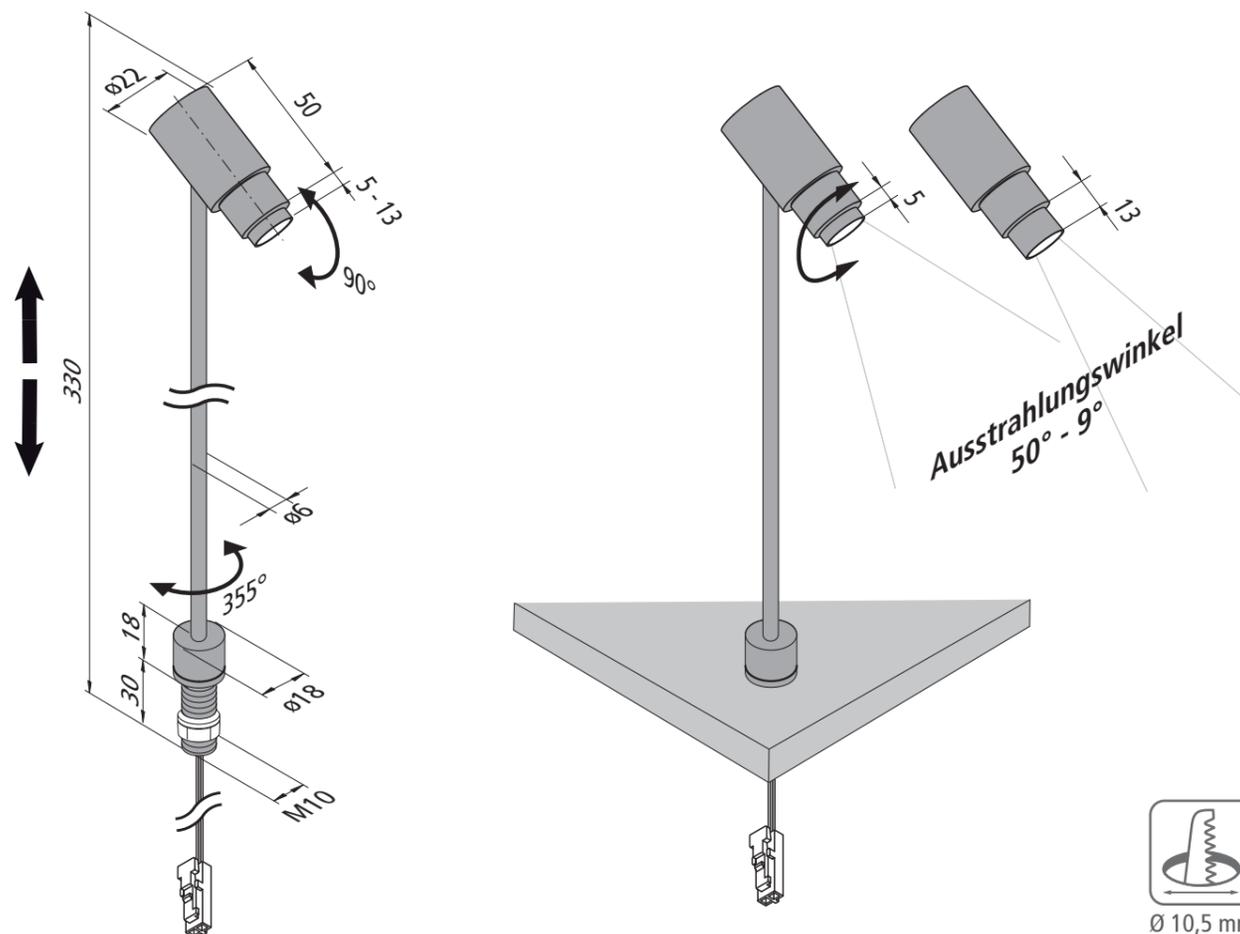


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 903 02	LED Zoom 1,0W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 9 bis 50°</li> </ul>	88 g
	202 029 903 03	LED Zoom 1,0W nw schwarz		88 g
	202 029 901 02	LED Zoom 1,0W ww alu-eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 9 bis 50°</li> </ul>	88 g
	202 029 901 03	LED Zoom 1,0W nw alu-eloxiert		88 g
	615 003 022 03	Trafo LED 350/5W mit 5-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• für bis zu 5 Leuchten / 350mA = 1,0W</li> <li>• größere Trafos 350mA ab Seite 240</li> </ul>	120 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



# LED TRACK 24V

LED Stromschiene 24 V

Einleitung



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 88 lm/W; Leuchte: **80 lm** (53 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

### Besonderheiten:

- Leistung: max. 60 W pro Einspeiser
- nicht dimmbar
- Adapter zur Stromversorgung anderer Leuchten Seite 23



Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

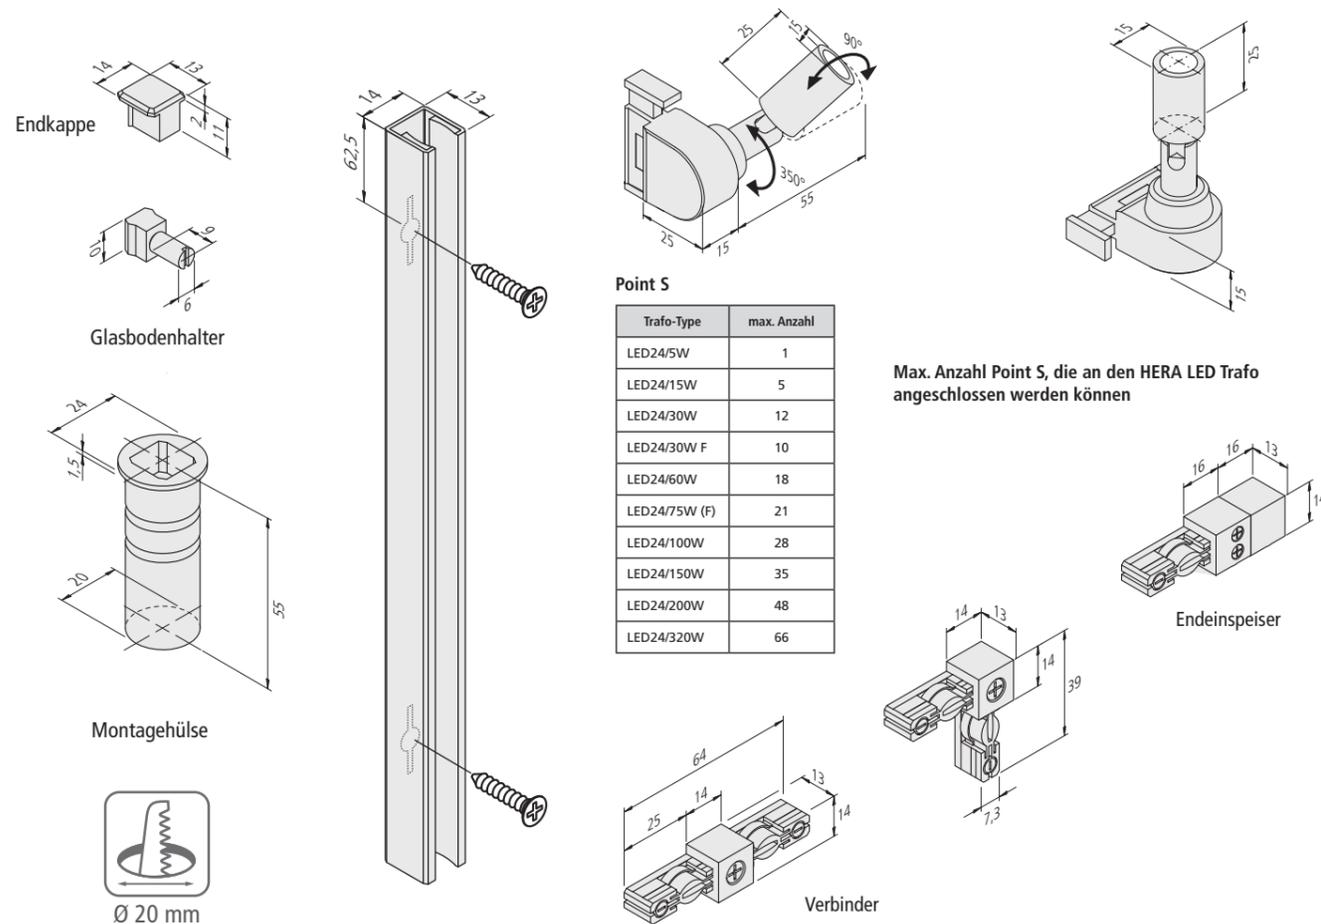


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 603 02	LED Track Point S 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe</li> <li>• ww (warm weiß) ca. 3000K bzw.</li> <li>• nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw.</li> <li>• cw (kalt weiß) ca. 5000K</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)</li> </ul>	45 g
	202 025 607 02	LED Track Point S 1,5W ww alu-eloxiert		45 g
	202 025 603 03	LED Track Point S 1,5W nw schwarz		45 g
	202 025 607 03	LED Track Point S 1,5W nw alu-eloxiert		45 g
	202 025 603 01	LED Track Point S 1,5W cw schwarz		45 g
	202 025 607 01	LED Track Point S 1,5W cw alu-eloxiert		45 g
	218 000 101 03	LED Track 300mm schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beliebig kürzbar</li> <li>• inkl. Befestigungsschrauben</li> </ul>	70 g
	218 000 101 07	LED Track 300mm alu-eloxiert		70 g
	218 000 102 03	LED Track 600mm schwarz		140 g
	218 000 102 07	LED Track 600mm alu-eloxiert		140 g
	218 000 103 03	LED Track 1000mm schwarz		230 g
218 000 103 07	LED Track 1000mm alu-eloxiert	230 g		
	218 000 201 03	LED Track Endeinspeiser schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• max. 60 W</li> </ul>	30 g
	218 000 201 07	LED Track Endeinspeiser alu-eloxiert		30 g
	218 000 301 03	LED Track Linienverbinder schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verbindung zweier Schienen unter 180°</li> </ul>	10 g
	218 000 301 07	LED Track Linienverbinder alu-eloxiert		10 g
	218 000 401 03	LED Track Eckverbinder schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verbindung zweier Schienen unter 90°</li> </ul>	10 g
	218 000 401 07	LED Track Eckverbinder alu-eloxiert		10 g
	218 000 501 03	LED Track Endkappe schwarz		2 g
	218 000 501 07	LED Track Endkappe alu-eloxiert		2 g
	218 000 701 13	LED Track Montagehülse schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55mm Einbautiefe für 20mm Bohrung</li> </ul>	11 g
	218 000 701 17	LED Track Montagehülse alu-eloxiert		11 g
	218 000 601 00	LED Track Glasbodenhalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Auflage von Glasböden</li> </ul>	2 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230		

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



# TRACK SPOT

Dimmbarer Spot für LED Track

Einleitung




**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: 308 lm (40 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Track Spot		ww	nw
0,5m	Ø 100-300	19760-2960 lx	21248-3184 lx
1,0m	Ø 200-600	4940-740 lx	5312-796 lx
1,5m	Ø 300-900	2196-329 lx	2361-354 lx
2,0m	Ø 400-1200	1235-185 lx	1328-199 lx
2,5m	Ø 500-1500	790-118 lx	850-127 lx

Stromführungssysteme

### Besonderheiten:

- Ausstrahlungswinkel von 10° bis 40° einstellbar
- dimmbar am Strahler

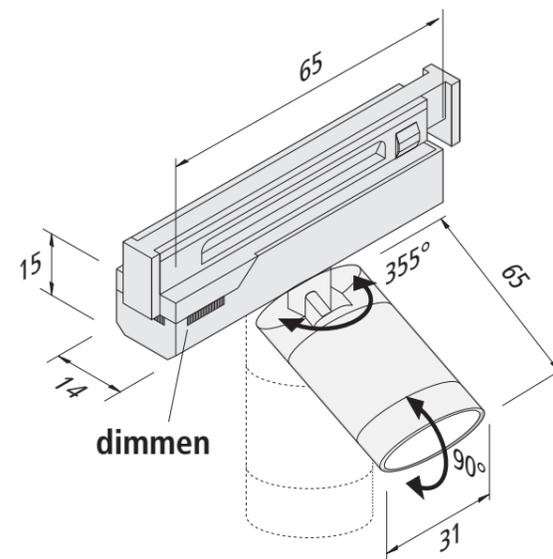


Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten



### Track Spot

Trafo-Type	max. Anzahl
LED24/15W	2
LED24/30W	4
LED24/30W F	4
LED24/60W	7
LED24/75W	7
LED24/75W F	9
LED24/100W	12
LED24/150W	19

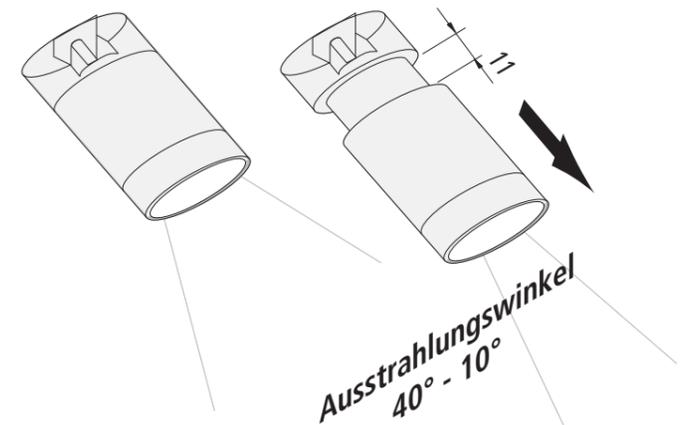

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 028 130 02	LED Track Spot 7,7W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Ausstrahlungswinkel von 10° bis 40° einstellbar</li> <li>• dimmbar am Strahler</li> </ul>	108 g
	202 028 130 03	LED Track Spot 7,7W ww alu-eloxiert		108 g
	202 028 170 02	LED Track Spot 7,7W nw schwarz		108 g
	202 028 170 03	LED Track Spot 7,7W nw alu-eloxiert		108 g
	Zubehör	LED Track + Einspeiser ab Seite 193		



# POINT S

Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: **115 lm** (115 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

### Besonderheiten:

- hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- einfache Montage mit M8x1 Gewinde

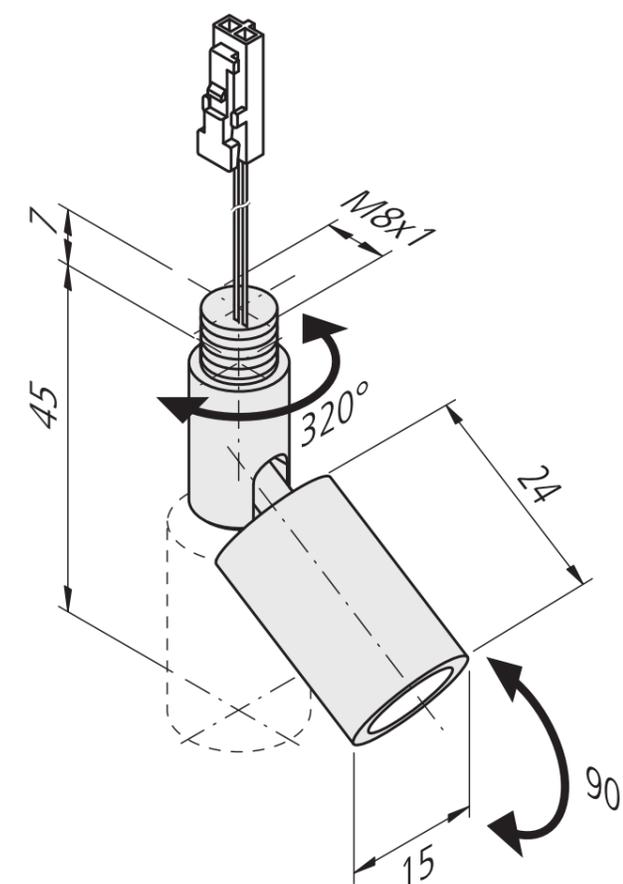


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 017 202 02	LED Point S 1W ww 20° schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker</li> <li>• Ausstrahlungswinkel 20° (30° Linse beiliegend)</li> </ul>	55 g
	610 017 201 02	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert		55 g
	610 017 202 03	LED Point S 1W nw 20° schwarz		55 g
	610 017 201 03	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert		55 g
	215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m		12 g
	215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m		20 g
	Zubehör	LED Trafos 350mA ab Seite 240		



# GLASCLIP

## Clipbare Glasbodenbeleuchtung Up + Down



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 30.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 110 lm/W; Leuchte: 90 lm (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

LED Glasclip			ww	nw
0,5m	Ø 600	140 lx	152 lx	
1,0m	Ø 1200	35 lx	38 lx	
1,5m	Ø 1800	16 lx	17 lx	
2,0m	Ø 2400	9 lx	10 lx	
2,5m	Ø 3000	6 lx	6 lx	

### Besonderheiten:

- für Glasböden von 6 bis 8 mm



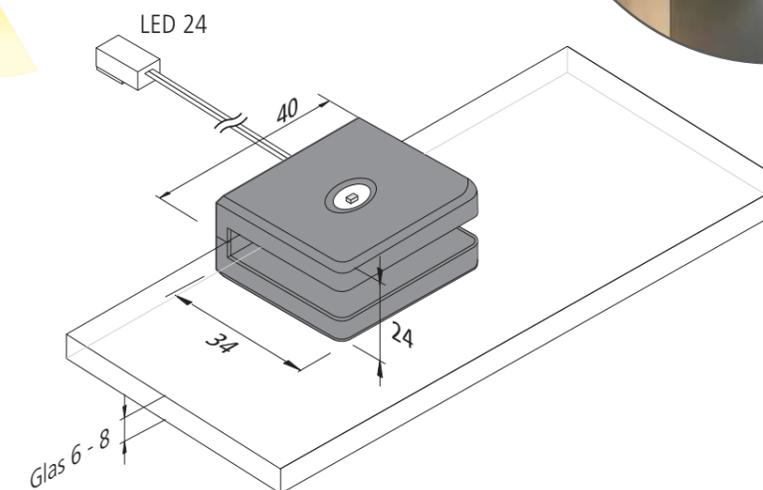


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 030 02	LED Glasclip 1,2W ww schwarz	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	42 g
	202 030 080 02	LED Glasclip 1,2W ww edelstahloptik		42 g
	202 030 030 01	LED Glasclip 1,2W nw schwarz	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	42 g
	202 030 080 01	LED Glasclip 1,2W nw edelstahloptik		42 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g

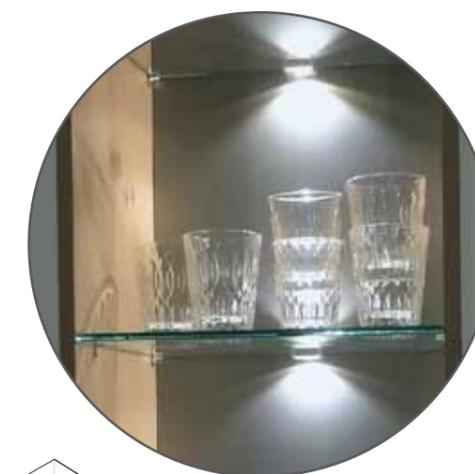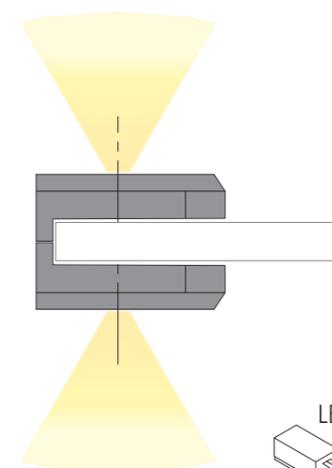

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 107 lm/W; Leuchte: 495 / 660 / 990 / 1293 lm (51 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

**Besonderheiten:**

- keine sichtbaren Lichtpunkte

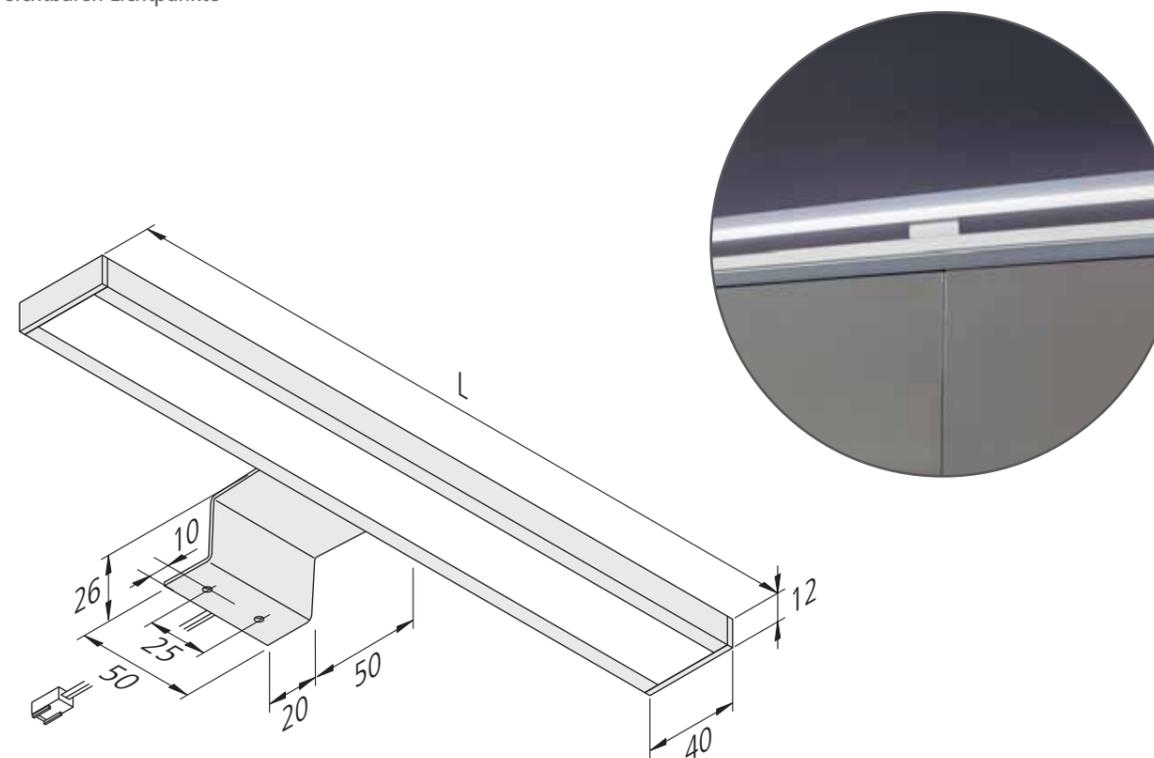


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 016 401 02	Lugano 450mm 8,0W ww alu-eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,3m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	290 g	
	610 016 402 02	Lugano 600mm 10,9W ww alu-eloxiert		370 g	
	610 016 404 02	Lugano 900mm 16,6W ww alu-eloxiert		500 g	
	610 016 403 02	Lugano 1200mm 21,8W ww alu-eloxiert		630 g	
	610 016 401 03	Lugano 450mm 8,0W nw alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,3m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	290 g
	610 016 402 03	Lugano 600mm 10,9W nw alu-eloxiert			370 g
610 016 404 03	Lugano 900mm 16,6W nw alu-eloxiert	500 g			
610 016 403 03	Lugano 1200mm 21,8W nw alu-eloxiert	630 g			
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g	
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g	
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g	
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g	

# UNTERBAULEUCHTEN

Unterbauleuchten sind eine smarte Lösung, um mittels nachträglicher Montage leuchtende Akzente in ein Ambiente zu zaubern.



# DYNAMIC MODULITE F

LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V





**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W; Leuchte: **1583 lm/m** (95 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

Dynamic LED ModuLite F		xw	cw
0,5m	Ø 610	2320 lx	2440 lx
1,0m	Ø 1220	580 lx	610 lx
1,5m	Ø 1830	258 lx	271 lx
2,0m	Ø 2440	145 lx	153 lx
2,5m	Ø 3050	93 lx	98 lx

### Besonderheiten:

- integrierte HV LCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W)
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- mit integriertem Dynamic Controller
- dimmbar, Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen

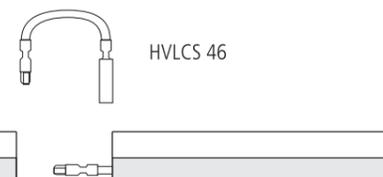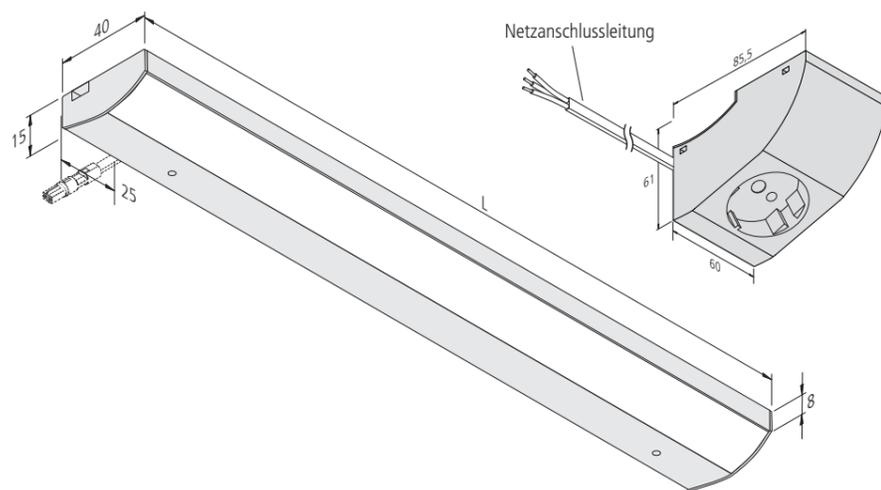

Wattage	L	Anzahl *
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HV LCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B



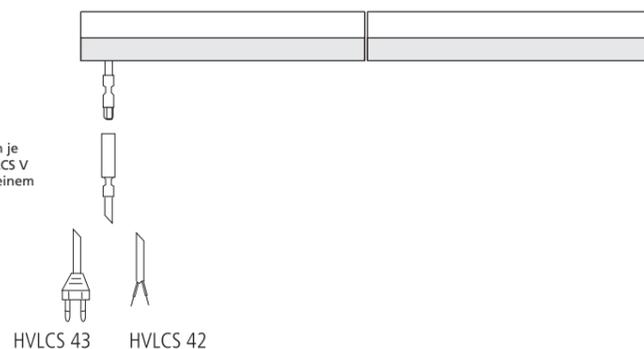


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 832 02	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W weiß	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • ohne Schalter // weiß • HV LCS Stecker und HV LCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen</b>	270 g
	202 025 833 02	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W weiß		390 g
	202 025 834 02	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W weiß		520 g
	202 025 832 03	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W schwarz	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • ohne Schalter // schwarz • HV LCS Stecker und HV LCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen</b>	270 g
	202 025 833 03	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W schwarz		390 g
	202 025 834 03	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W schwarz		520 g
	202 025 832 01	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alu-eloxiert	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • ohne Schalter // alu-eloxiert • HV LCS Stecker und HV LCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen</b>	270 g
	202 025 833 01	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alu-eloxiert		390 g
	202 025 834 01	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alu-eloxiert		520 g
	615 000 524 07	Steckdose ModuLite alu-eloxiert	• 1,8m Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen und montierbarem Stecker • an jeder Stelle über der ModuLite montierbar	310 g
	615 000 506 31	4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zur Steuerung des Controllers in der Leuchte • es können bis zu 7 verschiedene Sender auf <b>einen</b> Controller angelernt werden	65 g
	615 000 506 41	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik	• die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden	40 g
	615 000 506 51	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik	• die Steuerung mit dem UP Funk-Tast-Modul wird nicht empfohlen (Reichweite nur 2 m)	15 g
	215 440 220 02	HV LCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m	• mit Aderendhülsen	70 g
	215 440 320 01	HV LCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m	• mit Eurostecker	90 g
	215 440 605 01	HV LCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m	• <b>für Eckmontage oder bei Montage der Leuchten auf Abstand</b>	30 g
	215 440 610 01	HV LCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m		45 g
	215 440 615 01	HV LCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m		60 g
	215 440 620 01	HV LCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m		75 g

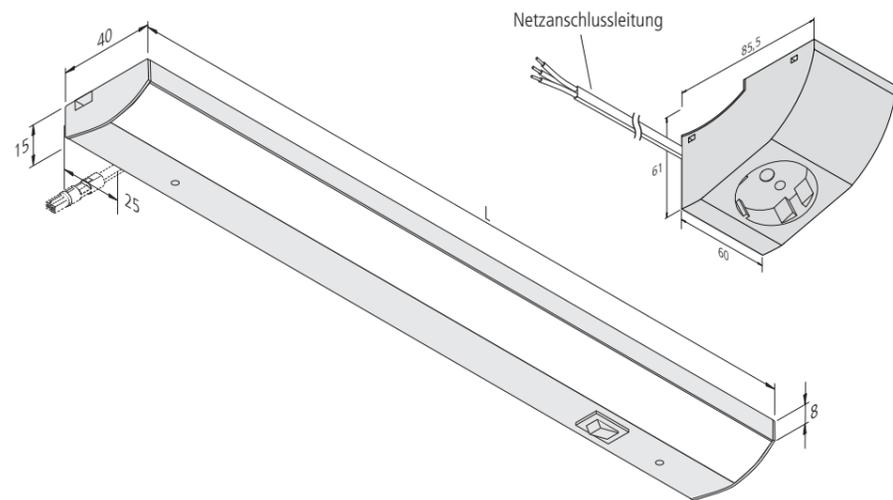

Wattage	L	Anzahl *
5 W	300	60
8 W	450	36
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

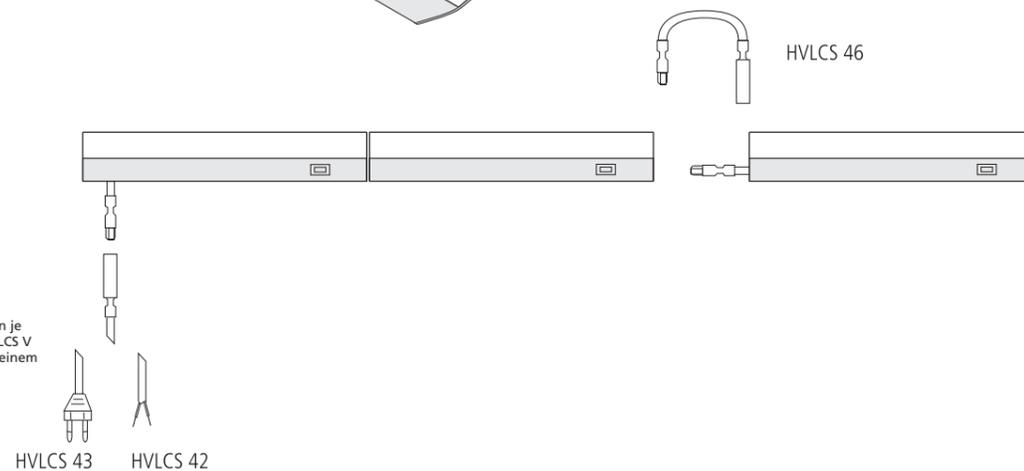


# MODULITE F

Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W Leuchte: **1583 lm/m** (95 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

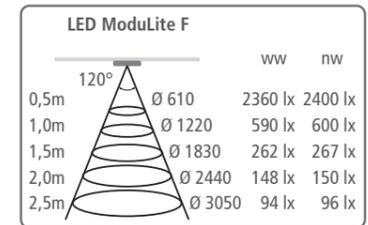

### Besonderheiten:

- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300W)
- mit integriertem Schalter
- nicht dimmbar

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 801 12	LED ModuLite F 450mm 8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Schalter // weiß • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b>	195 g
	202 025 802 12	LED ModuLite F 600mm 10W ww		260 g
	202 025 803 12	LED ModuLite F 900mm 15W ww		390 g
	202 025 804 12	LED ModuLite F 1200mm 18W ww		520 g
	202 025 801 13	LED ModuLite F 450mm 8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Schalter // weiß • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b>	195 g
	202 025 802 13	LED ModuLite F 600mm 10W nw		260 g
	202 025 803 13	LED ModuLite F 900mm 15W nw		390 g
	202 025 804 13	LED ModuLite F 1200mm 18W nw		520 g
	202 025 801 32	LED ModuLite F 450mm 8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Schalter // schwarz • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b>	195 g
	202 025 802 32	LED ModuLite F 600mm 10W ww		260 g
	202 025 803 32	LED ModuLite F 900mm 15W ww		390 g
	202 025 804 32	LED ModuLite F 1200mm 18W ww		520 g
	202 025 801 33	LED ModuLite F 450mm 8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Schalter // schwarz • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b>	195 g
	202 025 802 33	LED ModuLite F 600mm 10W nw		260 g
	202 025 803 33	LED ModuLite F 900mm 15W nw		390 g
	202 025 804 33	LED ModuLite F 1200mm 18W nw		520 g
	202 025 800 02	LED ModuLite F 300mm 5W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Schalter // alu-eloxiert • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b>	140 g
	202 025 801 02	LED ModuLite F 450mm 8W ww		195 g
	202 025 802 02	LED ModuLite F 600mm 10W ww		260 g
	202 025 803 02	LED ModuLite F 900mm 15W ww		390 g
	202 025 804 02	LED ModuLite F 1200mm 18W ww	520 g	
	202 025 800 03	LED ModuLite F 300mm 5W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Schalter // alu-eloxiert • HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert • <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b> • <b>Version 6500K auf Anfrage</b>	140 g
	202 025 801 03	LED ModuLite F 450mm 8W nw		195 g
	202 025 802 03	LED ModuLite F 600mm 10W nw		260 g
202 025 803 03	LED ModuLite F 900mm 15W nw	390 g		
202 025 804 03	LED ModuLite F 1200mm 18W nw	520 g		
	615 000 524 07	Steckdose ModuLite alu-eloxiert	• 1,8m Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen und montierbarem Stecker • an jeder Stelle über der ModuLite montierbar	310 g
	215 440 220 02	HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m	• mit Aderendhülsen	70 g
	215 440 320 01	HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m	• mit Eurostecker	90 g
	215 440 605 01	HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m	• <b>für Eckmontage oder bei Montage der Leuchten auf Abstand</b>	30 g
	215 440 610 01	HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m		45 g
	215 440 615 01	HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m		60 g
	215 440 620 01	HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m		75 g

# TOP-STICK FMK / TOP-STICK FMT

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 107 lm/W; Leuchte: **1135 lm/m** (63 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

Top-Stick FMK / FMT		ww	nw
0,5m	Ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	Ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	Ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	Ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	Ø 3050	83 lx	86 lx

### Besonderheiten:

- nur 8 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Version FMT mit Touch-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)





Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 014 271 02	LED Top-Stick FMK 450mm 8,0W ww	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• alu-eloxiert</li> </ul>	80 g	
	610 014 272 02	LED Top-Stick FMK 600mm 10,9W ww		95 g	
	610 014 273 02	LED Top-Stick FMK 900mm 16,6W ww		130 g	
	610 014 274 02	LED Top-Stick FMK 1200mm 21,8W ww		165 g	
	610 014 271 03	LED Top-Stick FMK 450mm 8,0W nw		80 g	
	610 014 272 03	LED Top-Stick FMK 600mm 10,9W nw		95 g	
	610 014 273 03	LED Top-Stick FMK 900mm 16,6W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• alu-eloxiert</li> </ul>	130 g	
	610 014 274 03	LED Top-Stick FMK 1200mm 21,8W nw		165 g	
	610 014 271 22	LED Top-Stick FMT 450mm 7,1W ww		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten)</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	80 g
	610 014 272 22	LED Top-Stick FMT 600mm 10,0W ww			95 g
	610 014 273 22	LED Top-Stick FMT 900mm 15,6W ww			130 g
	610 014 274 22	LED Top-Stick FMT 1200mm 20,9W ww			165 g
610 014 271 23	LED Top-Stick FMT 450mm 7,1W nw	80 g			
610 014 272 23	LED Top-Stick FMT 600mm 10,0W nw	95 g			
	610 014 273 23	LED Top-Stick FMT 900mm 15,6W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	130 g	
	610 014 274 23	LED Top-Stick FMT 1200mm 20,9W nw		165 g	
	202 040 122 01	Montageclip Aufbauprofil 15/8mm transparent für Griffmuldenprofil L-Form <b>NEU</b>	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	11 g	
	202 040 123 01	Montageclip Aufbauprofil 15/8mm transparent für Griffmuldenprofil C-Form <b>NEU</b>	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	10 g	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238				



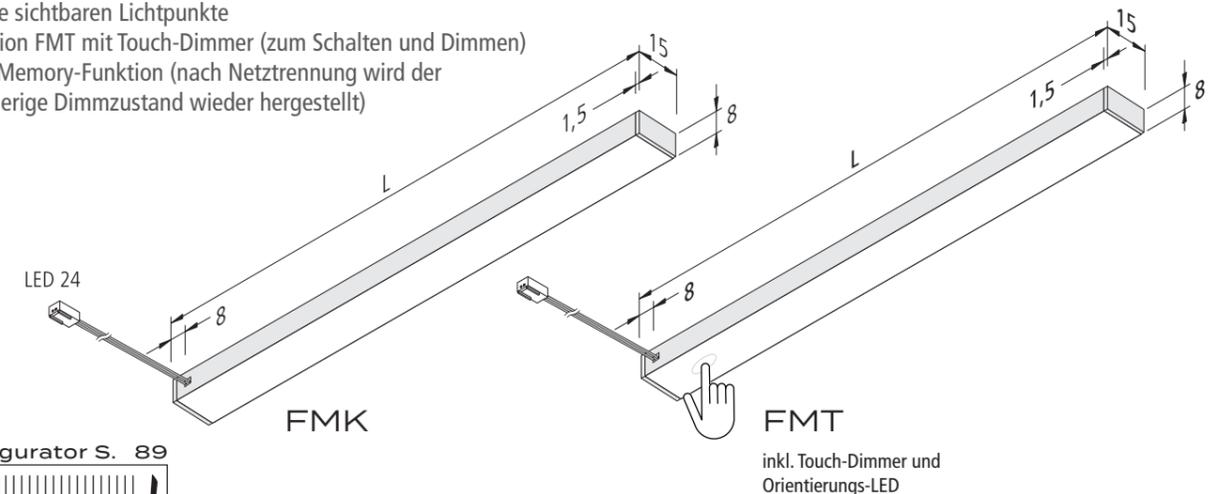

**NEU**

**U-PAD F**

Flache Design-Unterbauleuchte



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Leuchte: **210 lm** (34 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

U-Pad F		ww	nw
0,5m	Ø 710	188 lx	252 lx
1,0m	Ø 1420	47 lx	63 lx
1,5m	Ø 2130	21 lx	28 lx
2,0m	Ø 2840	12 lx	16 lx
2,5m	Ø 3550	8 lx	10 lx

**Besonderheiten:**

- im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memoryfunktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

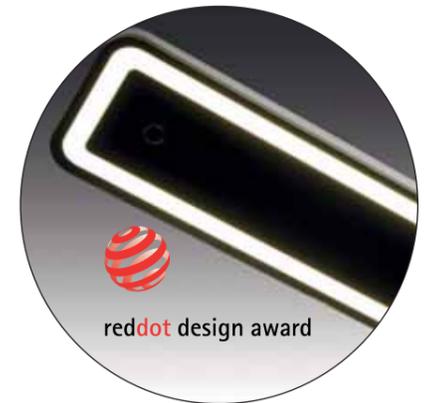
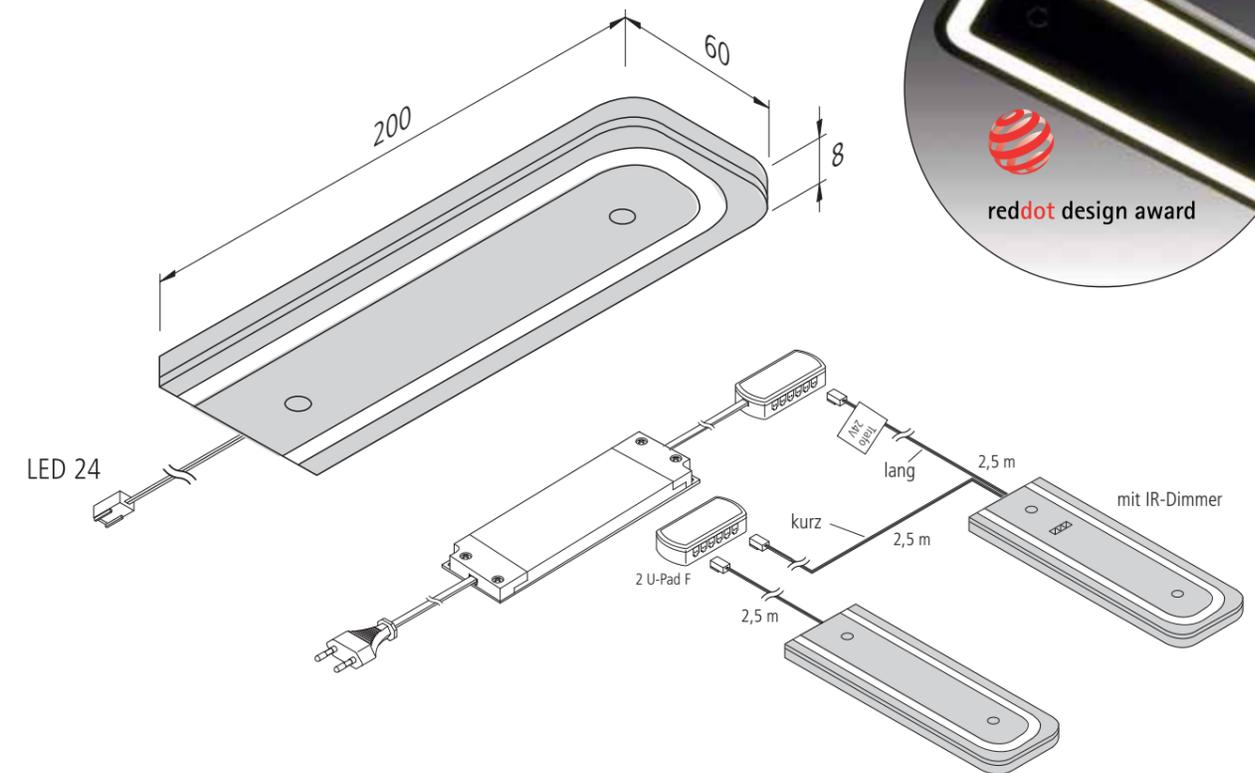


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 033 103 02	U-Pad F 6W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	190 g
	202 033 103 03	U-Pad F 6W nw schwarz		190 g
	202 033 103 12	U-Pad F 6W ww schwarz <b>mit Dimmer</b>		200 g
	202 033 103 13	U-Pad F 6W nw schwarz <b>mit Dimmer</b>		200 g
	202 033 123 02	2er Set U-Pad F 6W ww schwarz mit Dimmer + Trafo 20W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>inkl. berührungslosem IR-Dimmer</li> <li>inkl. Trafo</li> </ul>	635 g
	202 033 123 03	2er Set U-Pad F 6W nw schwarz mit Dimmer + Trafo 20W		635 g
	202 033 133 02	3er Set U-Pad F 6W ww schwarz mit Dimmer + Trafo 20W		825 g
	202 033 133 03	3er Set U-Pad F 6W nw schwarz mit Dimmer + Trafo 20W		825 g
	202 033 153 02	5er Set U-Pad F 6W ww schwarz mit Dimmer + Trafo 40W		1205 g
	202 033 153 03	5er Set U-Pad F 6W nw schwarz mit Dimmer + Trafo 40W		1205 g

U-Pad F voraussichtlich lieferbar ab Mai 2023

[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **280 lm** (65 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95

LED ADD-ON Mini			ww	nw
0,5m	Ø 620	110°	453 lx	466 lx
1,0m	Ø 1240		113 lx	117 lx
1,5m	Ø 1860		50 lx	52 lx
2,0m	Ø 2480		28 lx	29 lx
2,5m	Ø 3100		18 lx	19 lx

### Besonderheiten:

- nur 8 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- im Set dimmbar mit Touch Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

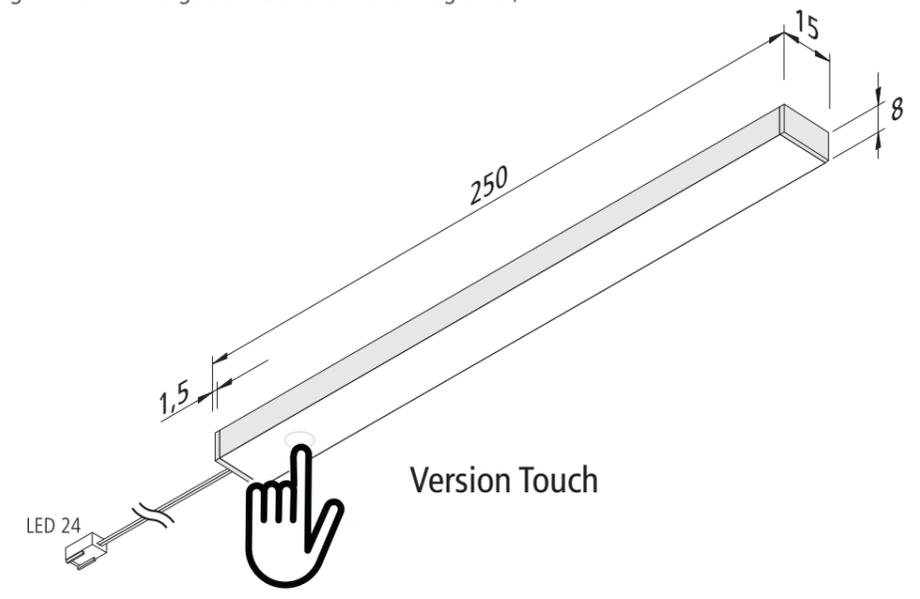


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 221 02	LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
	610 012 221 03	LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert		55 g
	610 548 232 01	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Trafo LED 24/15W	330 g
	610 548 233 01	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert		330 g
	610 548 232 21	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert mit Touch-Dimmer	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Trafo LED 24/15W + Dimm-Controller Touch	400 g
	610 548 233 21	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert mit Touch-Dimmer		400 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g



Flache LED-Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche und einstellbarer Lichtfarbe



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 92 lm/W; Leuchte: **255 lm** (43 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 91

Dynamic LED Sky				
		ww	nw	cw
0,5m	Ø 620	420 lx	440 lx	456 lx
1,0m	Ø 1240	105 lx	110 lx	114 lx
1,5m	Ø 1860	47 lx	49 lx	51 lx
2,0m	Ø 2480	26 lx	28 lx	29 lx
2,5m	Ø 3100	17 lx	18 lx	18 lx

### Besonderheiten:

- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

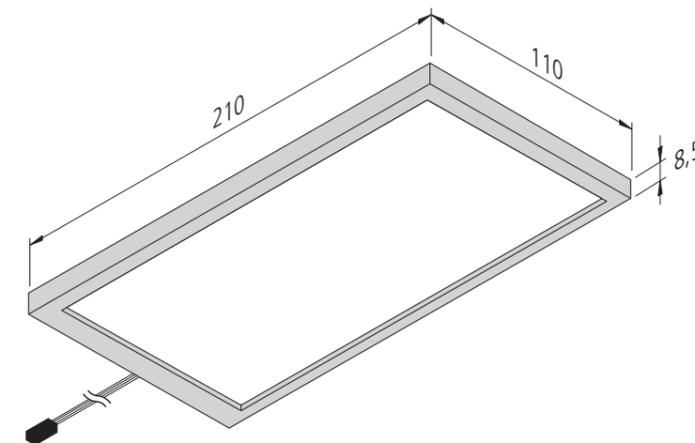


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 302 03	Dynamic LED Sky 6W schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	240 g
	202 027 301 08	Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		240 g
	610 532 301 03	3er Set Dynamic LED Sky 6W schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W</li> </ul>	1075 g
	610 532 301 08	3er Set Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		1075 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237</li> </ul>	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler</li> </ul>	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 115 lm/W; Leuchte: **260 lm** (45 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Sky		ww	nw
0,5m	Ø 620	700 lx	800 lx
1,0m	Ø 1240	175 lx	200 lx
1,5m	Ø 1860	78 lx	89 lx
2,0m	Ø 2480	44 lx	50 lx
2,5m	Ø 3100	28 lx	32 lx

**Besonderheiten:**

- im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

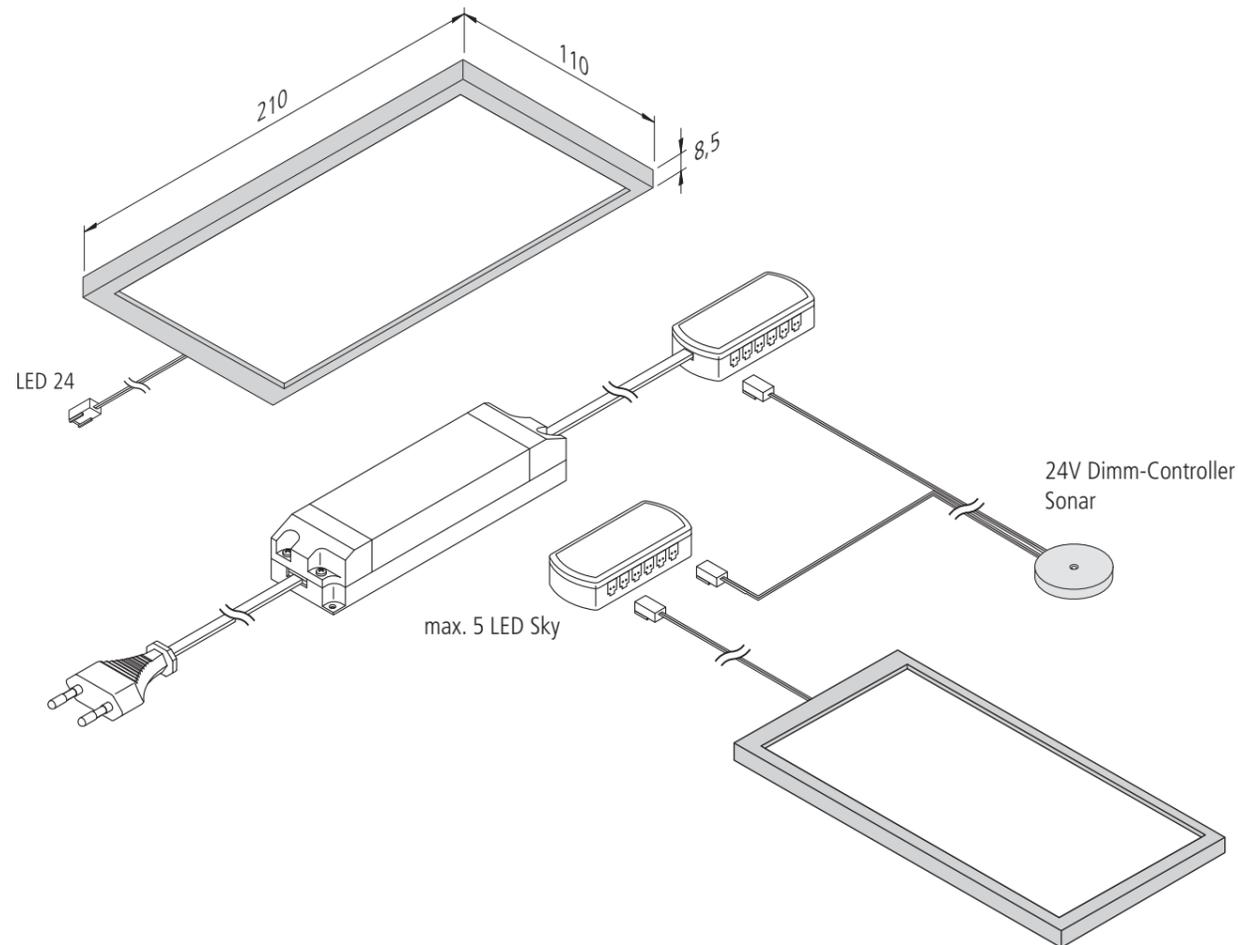


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 603 02	LED Sky 6W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	240 g
	202 026 608 02	LED Sky 6W ww edelstahloptik		240 g
	202 026 603 03	LED Sky 6W nw schwarz		240 g
	202 026 608 03	LED Sky 6W nw edelstahloptik		240 g
	610 574 201 32	2er Set LED Sky 6W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	730 g
	610 574 201 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik		730 g
	610 574 201 33	2er Set LED Sky 6W nw schwarz		730 g
	610 574 201 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik		730 g
	610 574 202 32	2er Set LED Sky 6W ww schwarz mit Sonar-Dimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar) + Dimm-Controller Sonar + Kabelkanal 250 x 9 x 5mm</li> </ul>	800 g
	610 574 202 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik mit Sonar-Dimmer		800 g
	610 574 202 33	2er Set LED Sky 6W nw schwarz mit Sonar-Dimmer		800 g
	610 574 202 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik mit Sonar-Dimmer		800 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>bis max. 60W belastbar</li> <li>weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g



# DYNAMIC SLIM-PAD F

Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: **285 lm** (57 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

Dynamic LED Slim-Pad F			xw	nw
0,5m	Ø 620	110°	472 lx	504 lx
1,0m	Ø 1240		108 lx	126 lx
1,5m	Ø 1860		52 lx	56 lx
2,0m	Ø 2480		30 lx	32 lx
2,5m	Ø 3100		19 lx	20 lx

### Besonderheiten:

- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

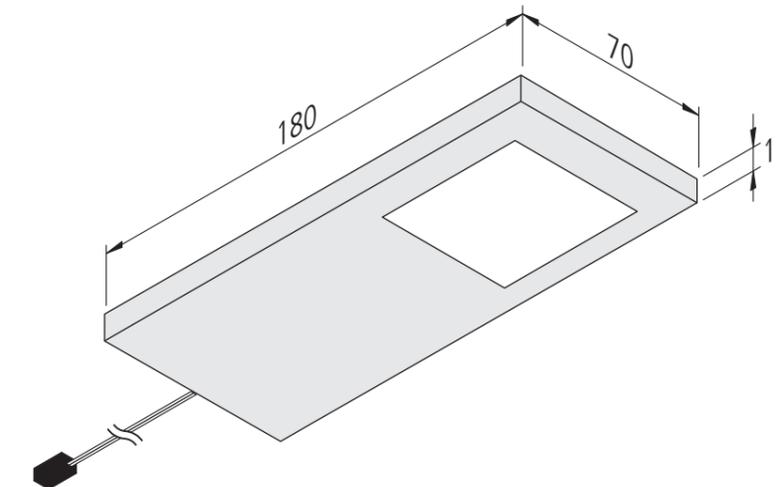


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 018 601 01	Dynamic LED Slim-Pad F 5W weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	150 g
	610 018 601 03	Dynamic LED Slim-Pad F 5W schwarz		150 g
	610 018 601 08	Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik		150 g
	610 531 301 08	3er Set Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W</li> </ul>	805 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI) Seite 237</li> </ul>	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler</li> </ul>	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 230 / DALI und BLE Controller Seite 237		



# SLIM-PAD F

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 123 lm/W; Leuchte: 330 lm (66 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90

LED Slim-Pad F			ww	nw
0,5m	Ø 620	110°	472 lx	504 lx
1,0m	Ø 1240		118 lx	126 lx
1,5m	Ø 1860		52 lx	56 lx
2,0m	Ø 2480		30 lx	32 lx
2,5m	Ø 3100		19 lx	20 lx

### Besonderheiten:

- im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion
- IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

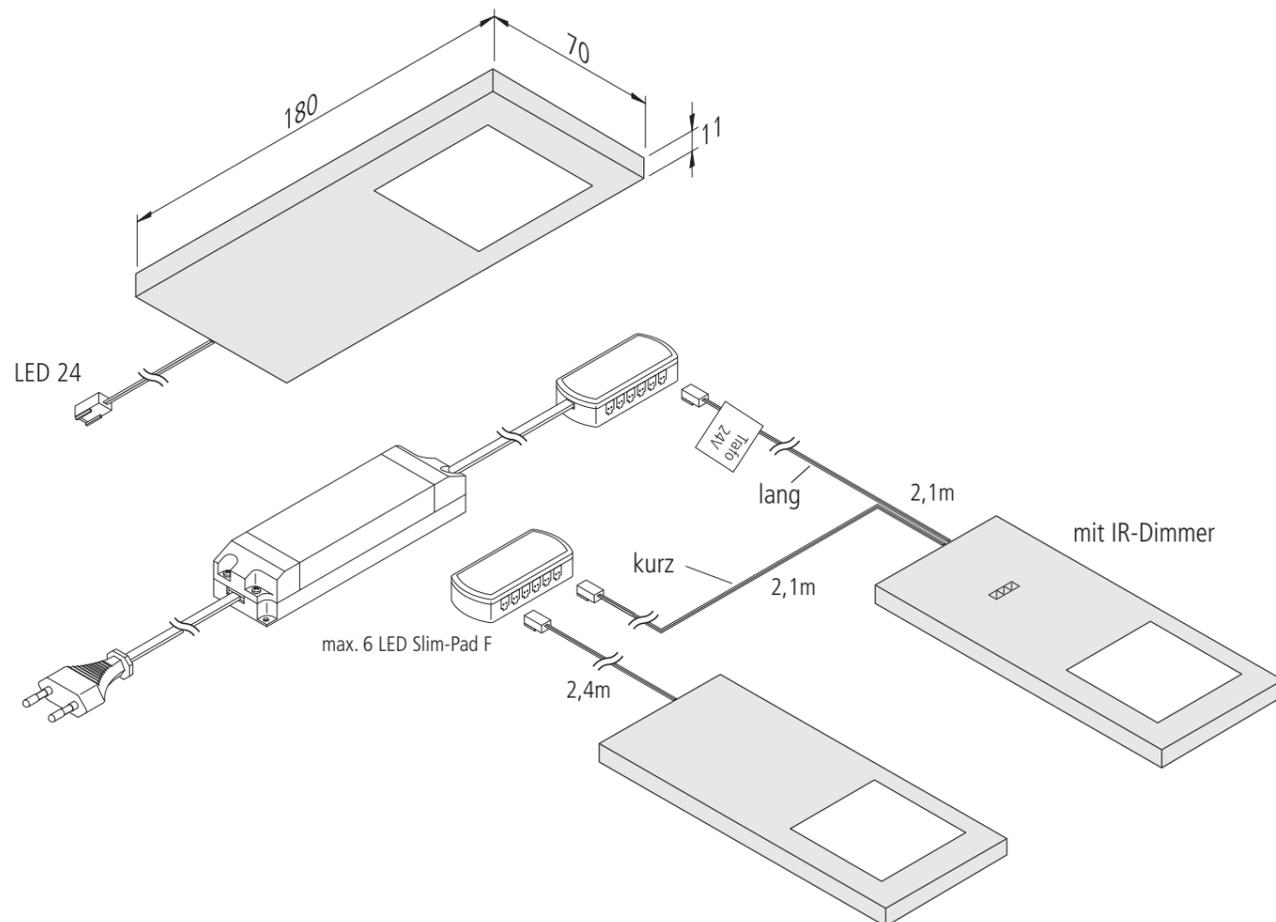


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 016 902 01	LED Slim-Pad F 5W ww weiß	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker	150 g
	610 016 902 03	LED Slim-Pad F 5W ww schwarz		150 g
	610 016 902 08	LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik		150 g
	610 016 903 01	LED Slim-Pad F 5W nw weiß		150 g
	610 016 903 03	LED Slim-Pad F 5W nw schwarz		150 g
	610 016 903 08	LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik		150 g
	610 016 912 01	LED Slim-Pad F 5W ww weiß mit Dimmer	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED	200 g
	610 016 912 03	LED Slim-Pad F 5W ww schwarz mit Dimmer		200 g
	610 016 912 08	LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik mit Dimmer		200 g
	610 016 913 01	LED Slim-Pad F 5W nw weiß mit Dimmer		200 g
	610 016 913 03	LED Slim-Pad F 5W nw schwarz mit Dimmer		200 g
	610 016 913 08	LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik mit Dimmer		200 g
	610 565 302 01	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww weiß mit Dimmer	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30W (bis 6 Leuchten erweiterbar) • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED	750 g
	610 565 302 03	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww schwarz mit Dimmer		750 g
	610 565 302 08	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww edelstahloptik mit Dimmer		750 g
	610 565 303 01	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw weiß mit Dimmer		750 g
	610 565 303 03	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw schwarz mit Dimmer		750 g
	610 565 303 08	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw edelstahloptik mit Dimmer		750 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 124 lm/W; Leuchte: **480 lm** (64 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

LED L-Pad		
	ww / nw	
0,5m	Ø 620	776 lx
1,0m	Ø 1240	194 lx
1,5m	Ø 1860	86 lx
2,0m	Ø 2480	49 lx
2,5m	Ø 3100	31 lx

**Besonderheiten:**

- im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion
- IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

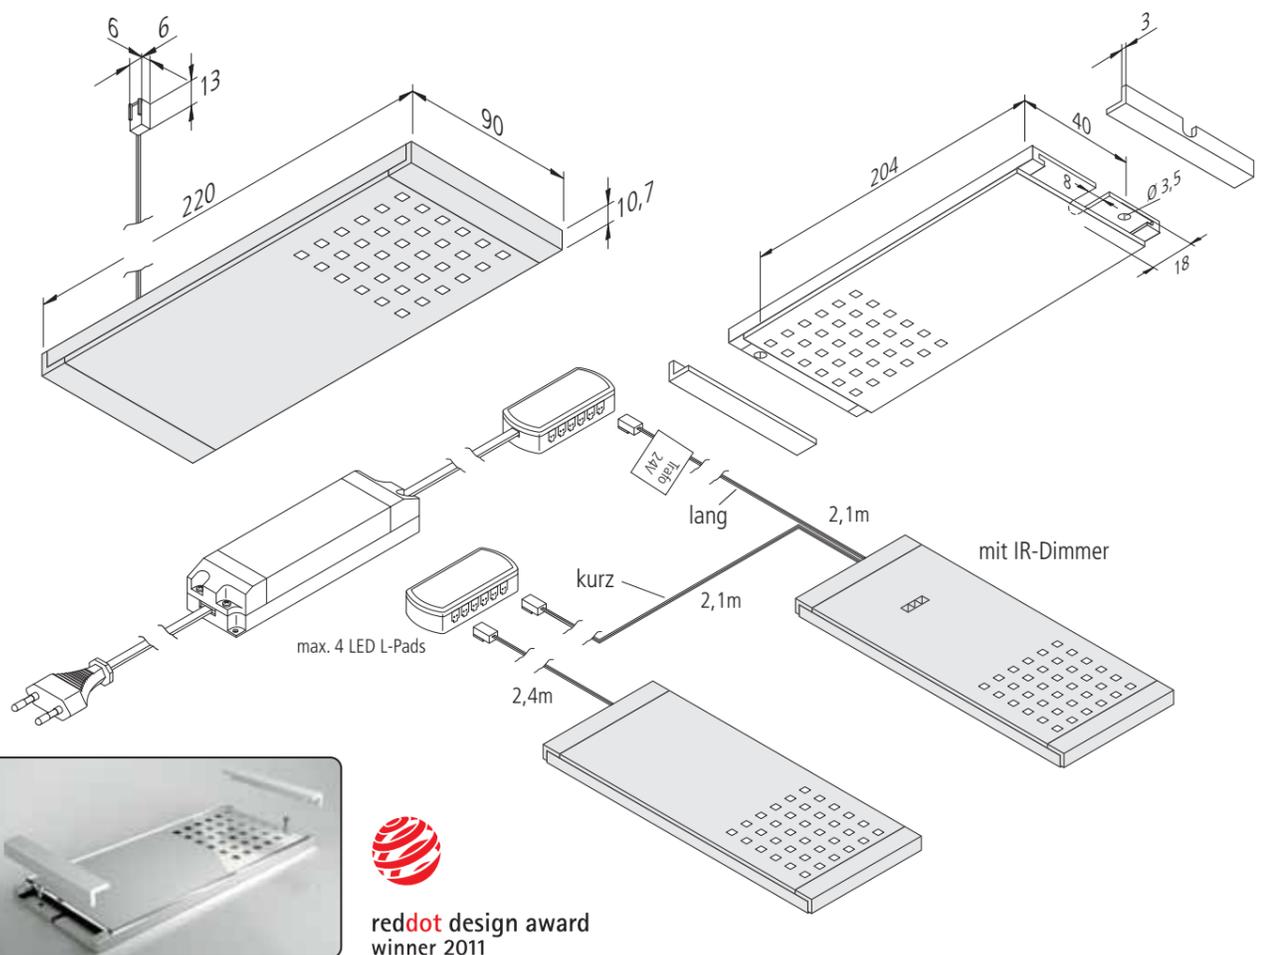


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 013 202 01	LED L-Pad 7,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	310 g
	610 013 202 07	LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert		310 g
	610 013 202 08	LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik		310 g
	610 551 202 01	2er Set LED L-Pad 7,5W ww weiß mit Dimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> <li>• inkl. Trafo 30W (bis 4 Leuchten erweiterbar)</li> <li>• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	930 g
	610 551 202 07	2er Set LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert mit Dimmer		930 g
	610 551 202 08	2er Set LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik mit Dimmer		930 g
	610 551 402 01	4er Set LED L-Pad 7,5W ww weiß mit Dimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker</li> <li>• inkl. Trafo 30W (bis 4 Leuchten erweiterbar)</li> <li>• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED</li> </ul>	1550 g
	610 551 402 07	4er Set LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert mit Dimmer		1550 g
	610 551 402 08	4er Set LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik mit Dimmer		1550 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g



# UL 2-LED F

## LED-Edelstahl-Dreieck mit Flächenlicht



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 113 lm/W Leuchte: **210 lm** (70 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

UL 2-LED F		ww	nw
0,5m	Ø 620	320 lx	340 lx
1,0m	Ø 1240	80 lx	85 lx
1,5m	Ø 1860	36 lx	38 lx
2,0m	Ø 2480	20 lx	21 lx
2,5m	Ø 3100	13 lx	14 lx

### Besonderheiten:

- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- schaltbar mit elektronischem Berührungsschalter EBS 4 als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

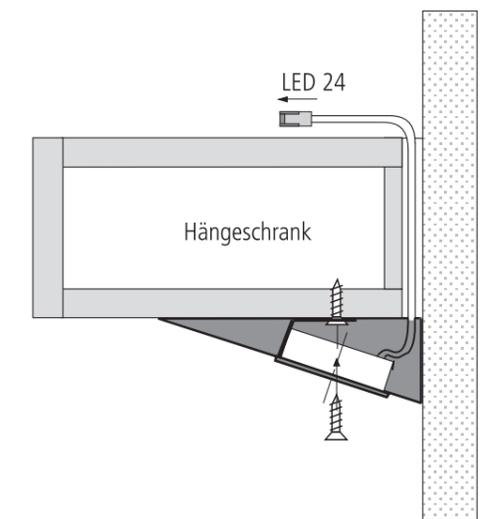
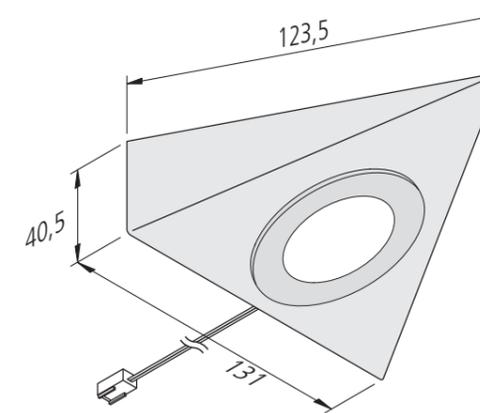


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 610 02	UL 2-LED F 3W ww edelstahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	175 g
	610 014 610 03	UL 2-LED F 3W nw edelstahl		175 g
	610 559 311 02	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)</li> </ul>	695 g
	610 559 311 03	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl		695 g
	610 559 312 02	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl mit Schalter EBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar) und elektr. Berührungssensor EBS 4</li> </ul>	845 g
	610 559 312 03	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl mit Schalter EBS		845 g
	506 110 301 01	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung</li> </ul>	150 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis max. 60W belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 232</li> </ul>	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g

# SIL-LED 2

## LED-Schrankinnenleuchte

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

SIL-LED 2			
	110°	567mm	
0,5m	Ø 610		268 lx
1,0m	Ø 1220		67 lx
1,5m	Ø 1830		30 lx
2,0m	Ø 2440		17 lx
2,5m	Ø 3050		11 lx

### Besonderheiten:

- integrierter berührungsloser Sensorschalter, mit „Soft On“ und „Soft Off“
- Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen beiliegend

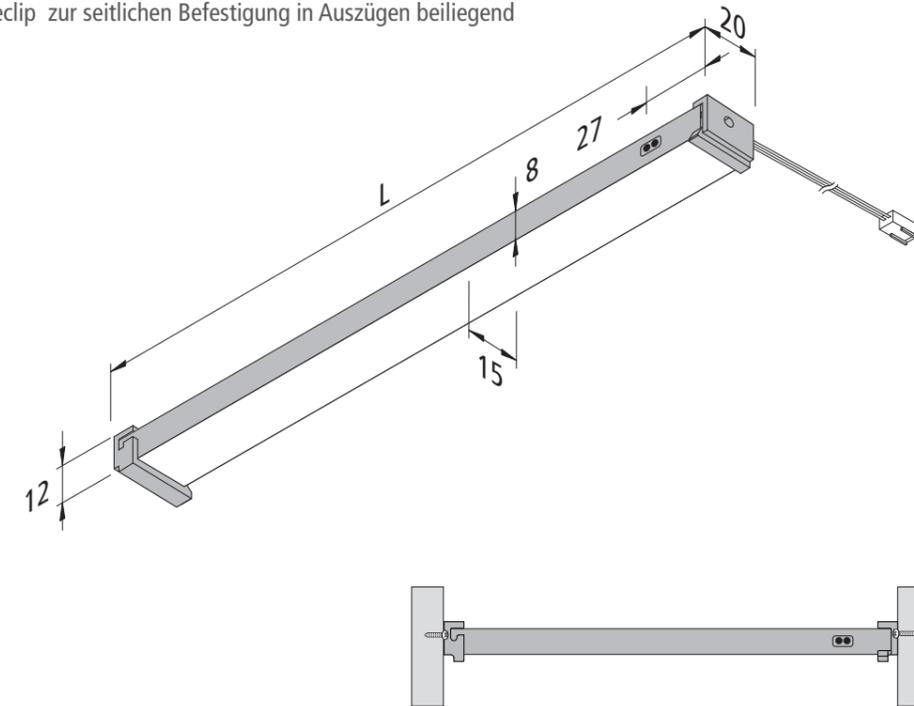


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 012 131 01	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 16er Korpus</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend</li> <li>• inkl. Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen</li> </ul>	240 g	
	610 012 132 01	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw		250 g	
	610 012 133 01	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw		280 g	
	610 012 134 01	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw		410 g	
	610 012 135 01	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw		435 g	
	610 012 136 01	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw		450 g	
	610 012 137 01	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw		560 g	
	610 012 141 01	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw		<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 19er Korpus</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• alu-eloxiert</li> <li>• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K</li> <li>• inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend</li> <li>• inkl. Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen</li> </ul>	250 g
	610 012 142 01	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw			250 g
	610 012 143 01	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw			280 g
	610 012 144 01	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw			410 g
	610 012 145 01	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw			435 g
	610 012 146 01	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw			450 g
	610 012 147 01	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw			560 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	167 g	

# Z U B E H Ö R

Die fundamentalen technischen Elemente wie Trafos, Controller, Schalter oder Verbindungssysteme, ohne die nichts funktionieren würde.

# LED 24 Trafos

Elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED



LED 24/30 W




LED 24/100 W



**Anschluss:** 220 – 240 V / 0 – 50/60 Hz  
**Sonstiges:**

- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

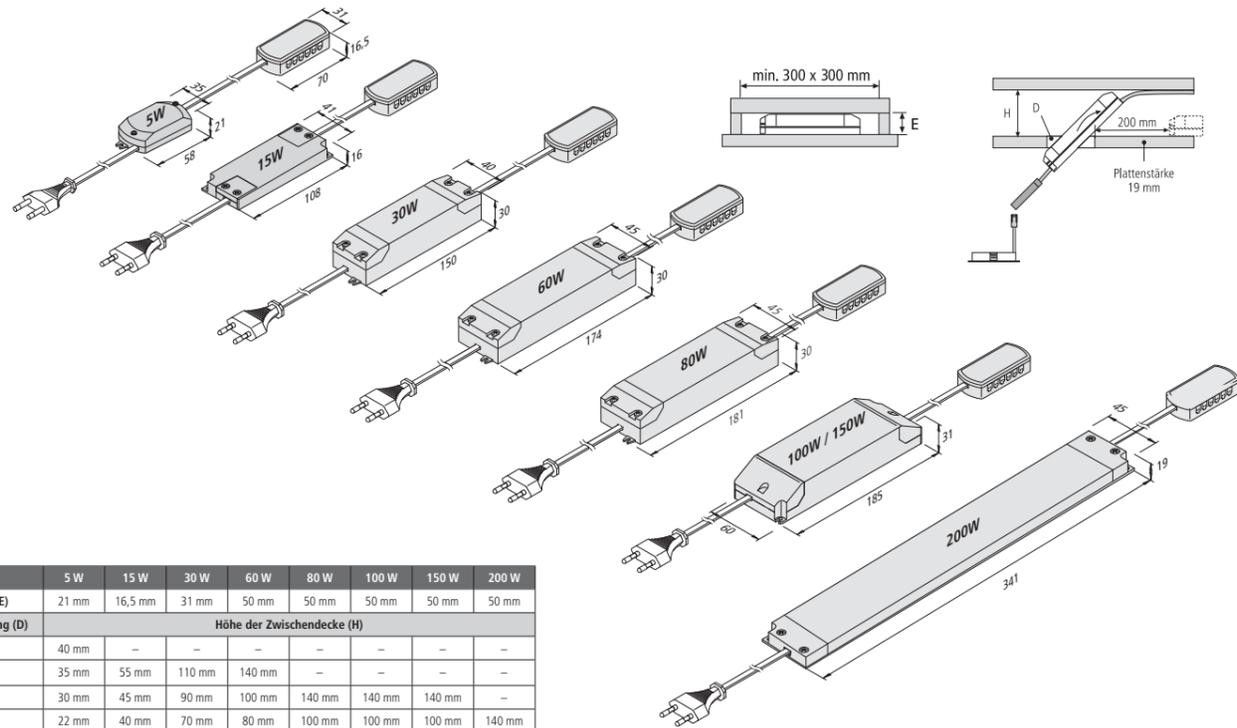

	5 W	15 W	30 W	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W
Einbauhöhe (E)	21 mm	16,5 mm	31 mm	50 mm				
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)							
ø 45 mm	40 mm	–	–	–	–	–	–	–
ø 55 mm	35 mm	55 mm	110 mm	140 mm	–	–	–	–
ø 68 mm	30 mm	45 mm	90 mm	100 mm	140 mm	140 mm	140 mm	–
ø 78 mm	22 mm	40 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	140 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	160 g	
206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		167 g	
206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V <sup>1)</sup>		330 g	
206 040 031 01	Trafo LED 24/ 60W DC 24V		375 g	
206 040 056 01	Trafo LED 24/ 80W DC 24V <b>NEU</b>		350 g	
206 040 033 01	Trafo LED 24/100W DC 24V		460 g	
206 040 040 01	Trafo LED 24/150W DC 24V		544 g	
206 040 030 02	Trafo LED 24/200W DC 24V		611 g	
206 040 024 11	Trafo LED PS24V/30/S 30W DC 24V USA <sup>2)</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit USA Stecker</li> <li>• Technische Daten unter: <a href="http://www.heralighting.com">www.heralighting.com</a></li> </ul>	290 g
206 040 024 12	Trafo LED PS24V/75/S 75W DC 24V USA <sup>2)</sup>			420 g

# LED 24 Trafos


Flacher, elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED



LED 24/75 W F

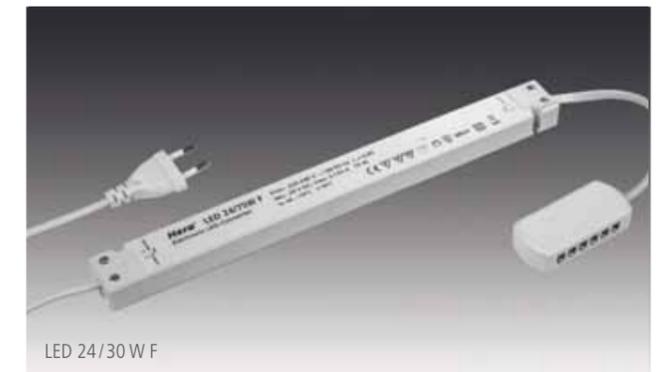


LED 24/30 W F



**Anschluss:** 220 – 240 V / 0 – 50/60 Hz  
**Sonstiges:**

- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

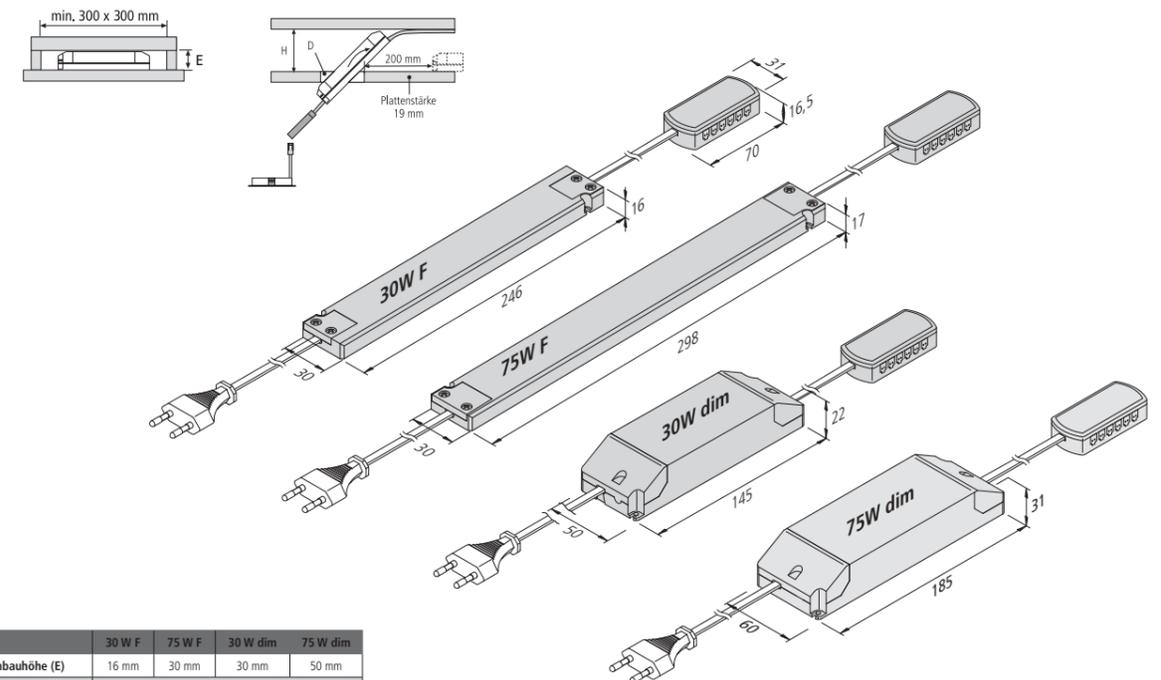

	30 W F	75 W F	30 W dim	75 W dim
Einbauhöhe (E)	16 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	–	–	–	–
ø 55 mm	–	–	110 mm	–
ø 68 mm	–	–	68 mm	140 mm
ø 78 mm	–	–	54 mm	100 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
206 040 026 05	Trafo LED 24/ 30W F DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> </ul>	250 g
206 040 038 01	Trafo LED 24/ 75W F DC 24V		280 g
206 040 012 22	Trafo LED 24/ 30W dimmbar DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30W: keine / 75W: 30W Mindestlast erforderlich</li> <li>• empfohlener Phasenabschnittsdimmer: <b>Busch-Jaeger 6523U, Gira 5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 1730DD</b></li> <li>• Dimmbereich: 5 - 100%</li> </ul>	335 g
206 040 019 31	Trafo LED 24/ 75W dimmbar DC 24V		335 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



- Anschluss:** 24 V DC / für Leuchten mit LED 24-Stecker
- Sonstiges:**
- für Konstanzspannung (verpolungssicher)
  - Leistung: max. 60 W
  - Stecker der Leuchten nur 7,9 mm Durchmesser (passt durch 8 mm-Bohrung)
  - Stecker der Verbindungsleitung nur 8,5 mm Durchmesser (passt durch 9 mm-Bohrung)
  - Leitung 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

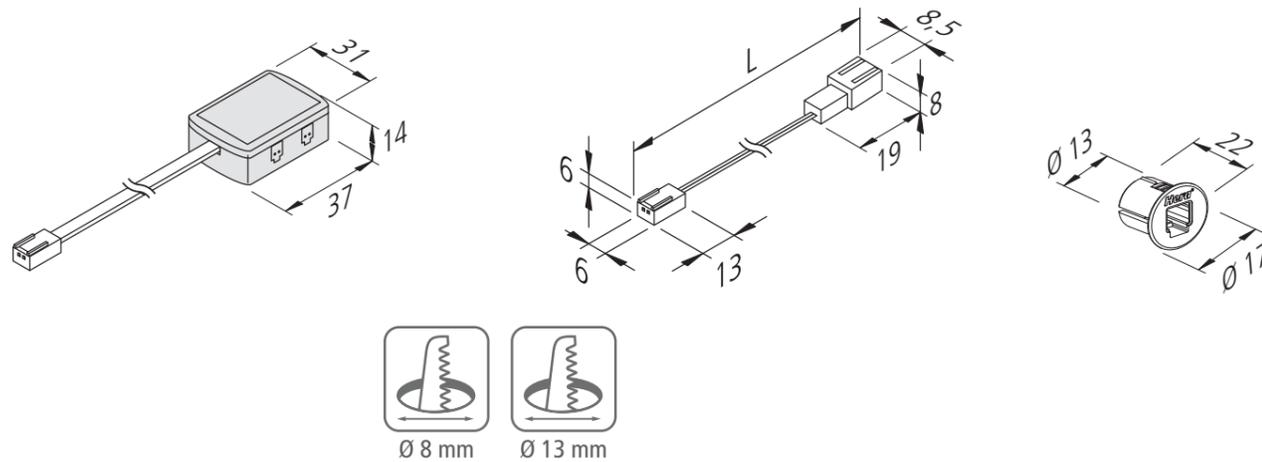


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	215 300 601 02	LED 24 Verbindungsleitung 0,1m	• bis max. 60W belastbar	3 g
	215 300 605 01	LED 24 Verbindungsleitung 0,5m		5 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m		9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	215 300 001 01	LED 24 Holz-Einbaubuchse	• zur Aufnahme der Buchse einer Verbindungsleitung • für Holz ab 10mm mit 13mm Bohrung	1 g
	215 080 607 06	LED 24 4-fach Verteiler	• Leitung 2,5m mit LED 24-Stecker • bis max. 60W belastbar	32 g



- Anschluss:** 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Sonstiges:**
- Schalten durch einfaches Berühren der Sensorfläche
  - zum Schalten von einem LED-Transformator Typ LED 24/5W – LED 24/60W
  - der EBS wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen; Anschluss der Sensorleitung an Sensorfläche; bitte beachten, dass die Sensorfläche von leitfähigen Teilen elektrisch isoliert ist
  - für Leuchtstoffleuchten nicht geeignet
  - ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die Leuchten aus)



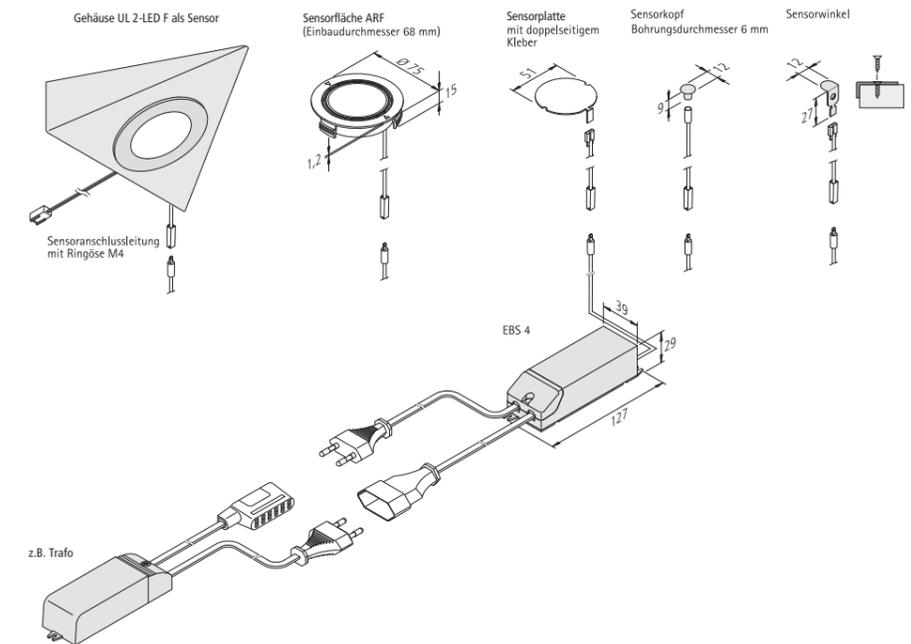


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	506 110 303 11	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	• 1m mit Aderendhülsen / 1m mit Aderendhülsen	150 g
	506 110 301 01	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4		• 1m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung
	506 110 302 01	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Sensorkopf 12mm chrom-matt		150 g
	506 110 301 02	EBS 4 D ohne Sensorleitung		
	214 021 001 31	Ringöse M4 für UL1	• inkl. Sensorleitung 2m	25 g
	515 000 410 26	Sensorkopf 12mm chrom-matt		30 g
	515 000 410 38	Sensorwinkel 12mm edelstahl		30 g
	506 111 100 08	Sensorplatte 51mm edelstahl		45 g
	506 110 700 16	Sensorfläche ARF edelstahl		60 g

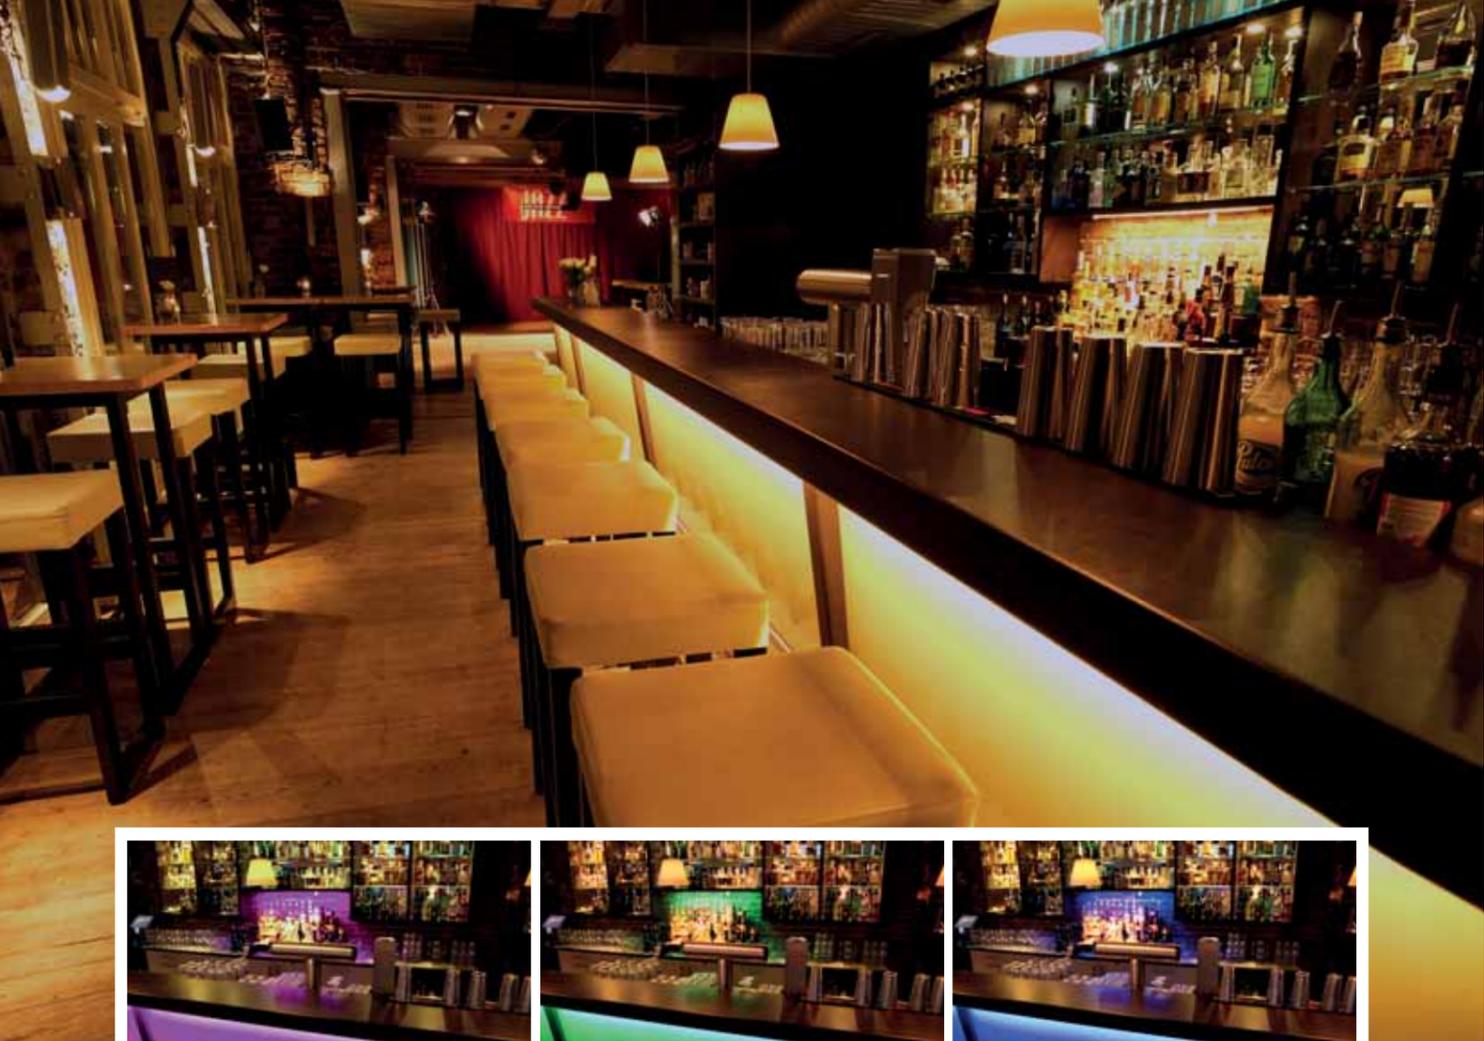

Zaubert fantastische Lichtstimmungen

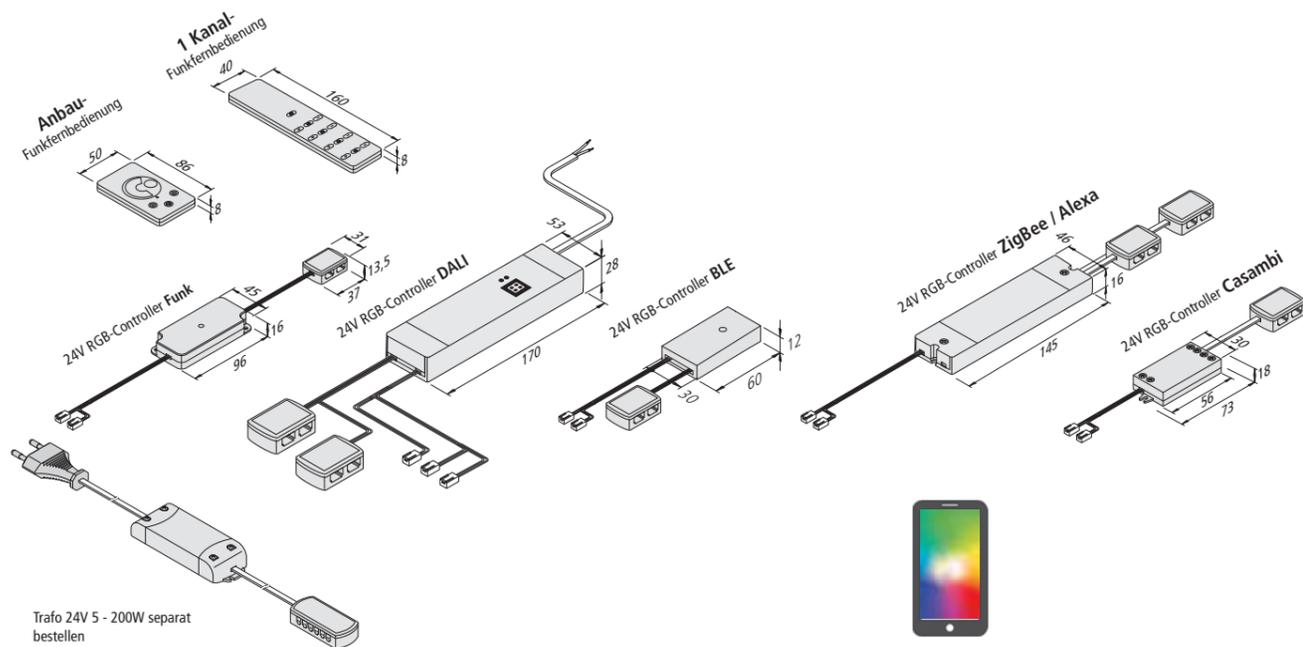

# LED 24V RGB-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (Rot, Grün, Blau / Mehrfarbig)



- Anschluss:** 24 V DC / für RGB-Leuchten mit RGB-Stecker  
**Sonstiges:**
  - steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
  - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

## Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe

- in vier Stufen dimmbar / mit Wandhalterung (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
- über das Wählrad Farbe frei einstellbar / automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute
- 7 Farben im Wechsel 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
- sanft überblendender Farbverlauf 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
- mit einer Fernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden

## DALI Controller

- zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme

## BLE Controller (Bluetooth Low Energy)

- ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- Reichweite Innenbereich bis zu 15 m (Mesh-Netzwerk)
- frei programmierbare Szenen
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- einzelnen als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 000 505 44	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>für RGB, Dimmen und Schalten</li> <li>mit 4-fach Verteiler</li> </ul>	130 g
615 000 505 45	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz		105 g
615 000 505 41	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahl-optik		105 g
208 050 030 22	24V RGB-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung		65 g
615 000 505 43	24V RGB-Controller DALI 120W mit 2x4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen</li> <li>zum Dimmen, Schalten und Ändern der Farbe von RGB Leuchten</li> </ul>	115 g
208 050 054 01	24V RGB-Controller BLE 120W mit 4-fach Verteiler	<b>NEU</b>	70 g
615 000 522 21	24V RGB-Controller ZigBee / Alexa 96W mit 2x4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liste mit kompatiblen Systemen unter <a href="http://www.hera-online.de">www.hera-online.de</a></li> </ul>	60 g
615 000 516 21	24V RGB-Controller CASAMBI 75W mit 4-fach Verteiler		60 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230		


BLE Controller voraussichtlich lieferbar ab Juni 2023



**Anschluss:** 24V DC / für Dynamic-Leuchten mit Dynamic-Stecker

- Sonstiges:**
- steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
  - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

Geeignet für

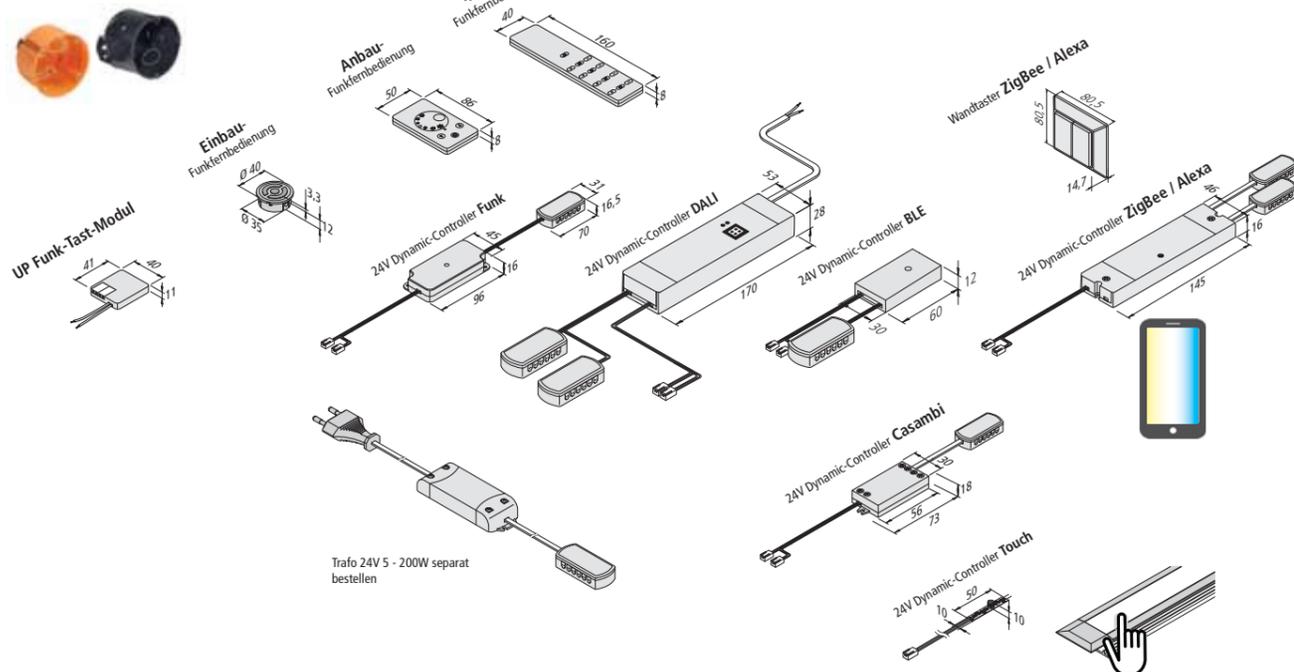

# LED 24V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt weiß)



## Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe

- UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe mit handelsüblichem Taster
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung, auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung  $\varnothing$  35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahlptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
- mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- Alle Controller mit „Soft Off“ und „Multicontrol“ (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angeleert werden)

## DALI Controller

- zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme

## BLE Controller (Bluetooth Low Energy)

- ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- Reichweite Innenbereich bis zu 15 m (Mesh-Netzwerk)
- frei programmierbare Szenen
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
208 050 030 15	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. UP Funk-Tast-Modul		85 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• als notwendiges Zubehör	130 g
615 000 505 29	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz	• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	105 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahlptik	• mit 12-fach Verteiler	105 g
615 000 505 30	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung schwarz		80 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahlptik		80 g
208 050 030 12	24V Dynamic-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)		65 g
208 050 020 51	UP Funk-Tast-Modul für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	• als Erweiterung zu einem vorhandenen Controller	20 g
615 000 506 31	4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angeleert werden	65 g
615 000 506 43	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic schwarz	• die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angeleert werden	40 g
615 000 506 41	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahlptik		40 g
615 000 506 53	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic schwarz		15 g
615 000 506 51	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahlptik		15 g
615 000 505 33	24V Dynamic-Controller DALI 120W mit 2x4-fach Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen	125 g
208 050 052 01	24V Dynamic-Controller BLE 120W mit 12-fach Verteiler	NEU • Reichweite 15 m (Mesh-Netzwerk)	70 g
615 000 522 11	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W mit 2x12-fach Verteiler	• Liste mit kompatiblen Systemen unter <a href="http://www.hera-online.de">www.hera-online.de</a>	60 g
217 032 601 01	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa weiß	• RAL 9010 / zum Schrauben oder Kleben	56 g
615 000 528 01	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa weiß + Controller 96W	NEU • RAL 9010 / zum Schrauben oder Kleben	116 g
615 000 516 11	24V Dynamic-Controller CASAMBI 75W mit 12-fach Verteiler	• App unter: <a href="http://www.casambi.com">www.casambi.com</a>	60 g
208 050 050 11	24V Dynamic-Controller Touch 48W mit 3 Lötbrücken	• zur Auswahl im Konfigurator	25 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230		

BLE Controller voraussichtlich lieferbar ab Juni 2023

[www.hera-online.de](http://www.hera-online.de)

<sup>1)</sup> nur Anbau-Funkfernbedienung  
<sup>2)</sup> nur mit Trafos bis 75W zu verwenden



# LED 350 Zubehör

Elektronische Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA



LED 350/5 W



LED 350/2x9 W



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- konstant 350 mA / max. 56 V DC
  - sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
  - max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung


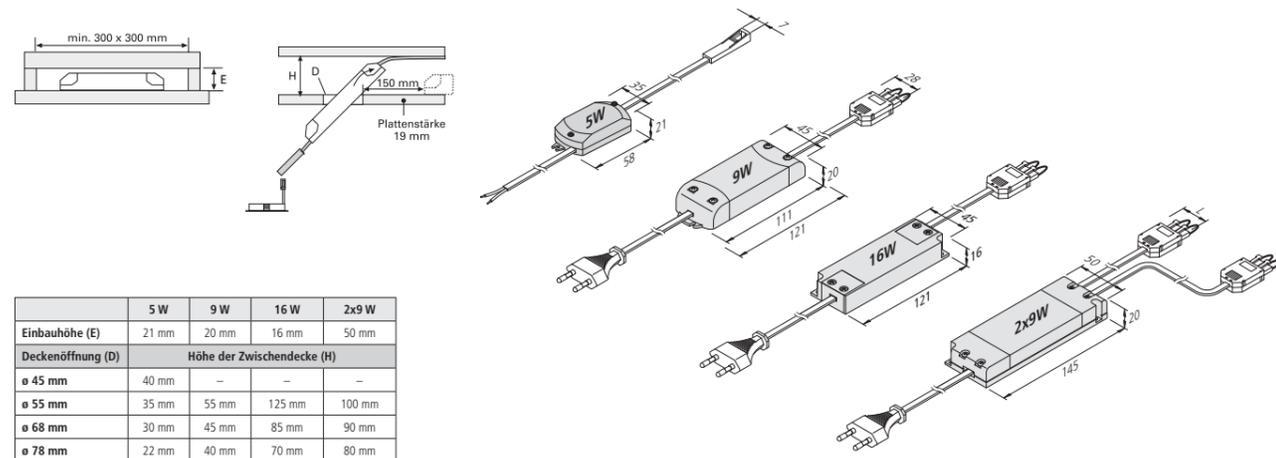


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m		12 g
	215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m		20 g
	215 080 503 04	LED 350 3-fach Verteiler	• Leitung 200mm mit LED 350-Stecker	25 g
	206 040 027 01	Trafo LED 350/ 5W mit einer Buchse	• Netzanschlussleitung 0,3m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230V)	50 g
	615 003 022 03	Trafo LED 350/ 5W mit 5-fach Verteiler	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • für bis zu 5 Leuchten / 350mA = 1,0W	120 g
	615 003 009 03	Trafo LED 350/ 9W mit 3-fach Verteiler	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	175 g
	615 003 009 04	Trafo LED 350/ 9W mit 9-fach Verteiler		190 g
	615 003 009 43	Trafo LED 350/16W mit 3-fach Verteiler		200 g
	615 003 009 45	Trafo LED 350/16W mit 5-fach Verteiler		210 g
	615 003 009 23	Trafo LED 350/2x9W 2x3-fach Verteiler		220 g
	615 003 009 24	Trafo LED 350/2x9W 2x9-fach Verteiler		250 g

# LED 350 Zubehör (Funk/Dim)

Dimmbare Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA

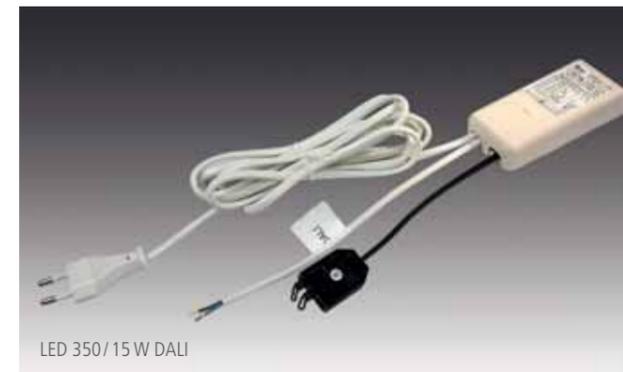

LED 350/15 W DALI





LED 350/15 W Funk



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- konstant 350 mA / max. 59 V DC
  - sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
  - max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung
  - Dimmbereich: 10 – 100 %
  - Dimmbereich: 2 – 100 % (Funk)
  - 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit 24 V und Dynamic-Controllern

	15 W DALI	15 W Funk	16 W dim	2x9 W dim
Einbauhöhe (E)	22 mm	18 mm	25 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	-	-	-	-
ø 55 mm	-	125 mm	110 mm	100 mm
ø 68 mm	55 mm	85 mm	80 mm	90 mm
ø 78 mm	40 mm	70 mm	65 mm	80 mm

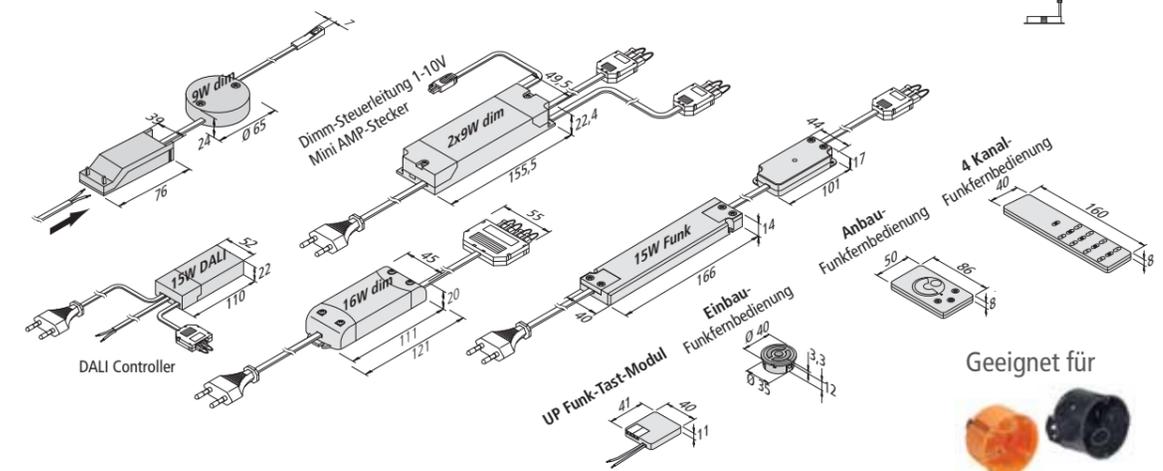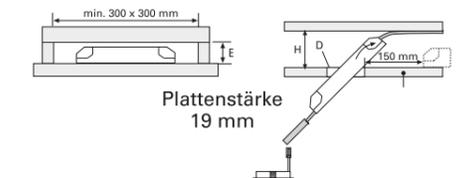

Geeignet für




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 003 017 05	Trafo LED 350/15W DALI mit 3-fach Verteiler	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2m mit Aderendhülsen	270 g
615 003 017 06	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten	270 g
615 003 017 01	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	315 g
615 003 017 02	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	290 g
615 003 017 03	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	265 g
615 003 017 04	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler		250 g
206 040 015 12	Trafo LED 350/ 9W dim mit einer Buchse	• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • Mindestlast: 1x SR 45 / SR68 (4,8W) / 1x Dim-2-Warm SR 68 / 5x LED Eye 1W • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD	240 g
615 003 009 50	Trafo LED 350/16W dim 5-fach Verteiler + 4 Kurzschlussstecker	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • 9W Mindestlast • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD	240 g
615 003 009 28	Trafo LED 350/2x9W dim 2x 3-fach Verteiler (1-10V)	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2m mit Mini AMP-Stecker	280 g
615 003 009 29	Trafo LED 350/2x9W dim 2 x 9-fach Verteiler (1-10V)	• Dimmstrom < 1mA	310 g

# Bewegungsmelder

Mini-Bewegungsmelder **MIT** Dämmerungsfunktion




PIR 1

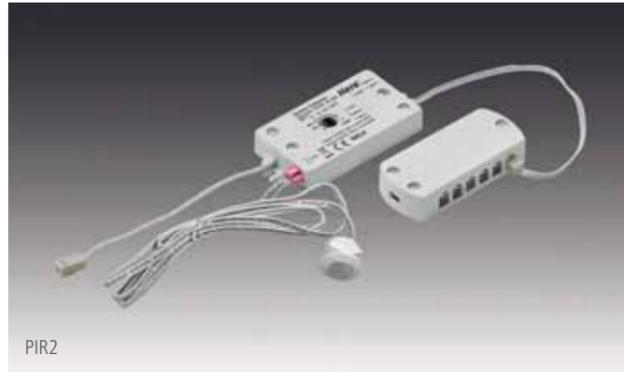

PIR 2



- Anschluss:** PIR 1: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz // PIR 2+3: 24 V DC
- Sonstiges:**
- einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3: 3 min.)
  - Schaltet erst bei Bewegung ein, wenn die Helligkeit unter ca. 80 Lux sinkt (PIR 3: schaltet immer ein)
  - PIR 1: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 250 W)
  - PIR 2: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 60 W)
  - PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelern werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelern werden. Reichweite 11m.

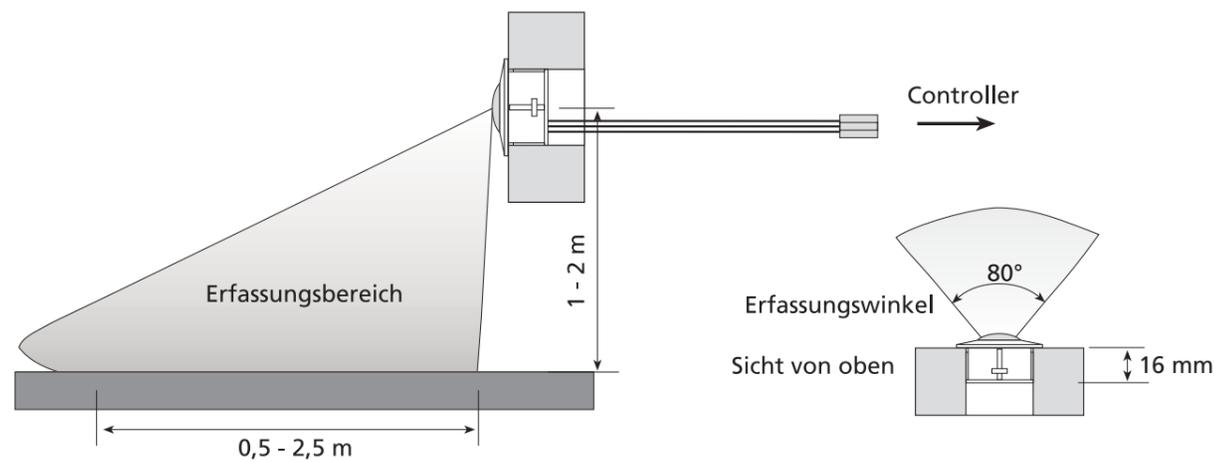

# Bewegungsmelder

Mini-Bewegungsmelder **MIT** Dämmerungsfunktion



PIR 3



Foto: Shutterstock

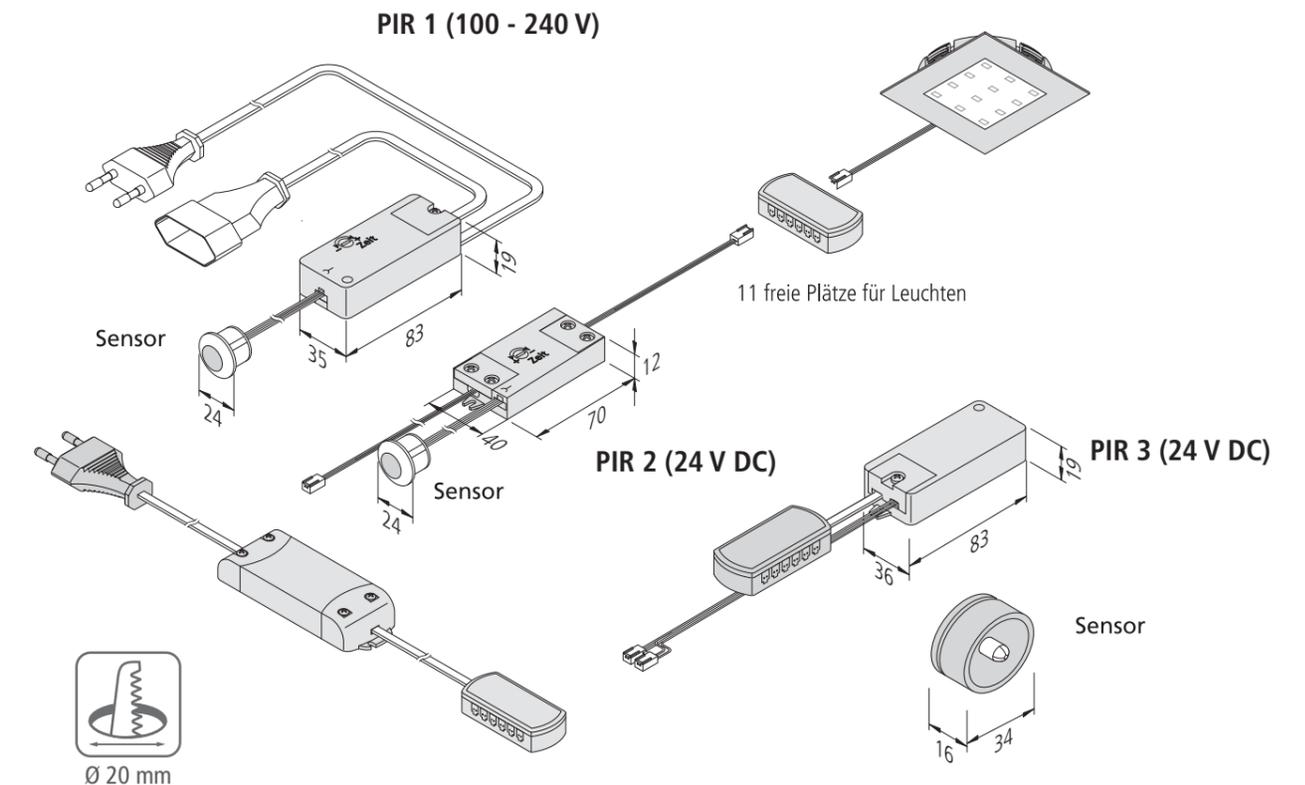


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 301 01	Mini Bewegungsmelder PIR 1	• 2m Eurostecker / 0,15m Eurokupplung / Sensor 1,4m • Schutzklasse 2	170 g
	217 032 302 01	Mini Bewegungsmelder PIR 2	• 0,2m LED 24-Stecker / 0,2m mit 11-fach Verteiler/ Sensor 1,4m • Schutzklasse 3	70 g
	615 000 510 11	Mini Bewegungsmelder PIR 3	• 0,2m LED 24-Stecker / 0,2m mit 12-fach Verteiler/ inkl. Sensorkopf chrom-matt mit Batterie • Schutzklasse 3	70 g
	208 700 700 11	Funk-Sensorkopf PIR 3 chrom-matt	• nur als Erweiterung zu Mini Bewegungsmelder PIR 3 • mit Clipsockel zum Schrauben oder Kleben • inkl. Batterie	12 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



# IR-Schalter / Dimmer 24V

Berührungsloser Schalter / Dimmer für 24 V LED



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Sonstiges:**
- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
  - Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
  - Funktion 2 (kurzer Tastendruck, siehe Zeichnung): Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schließen der Tür wieder aus (Parallelschaltung mehrerer IR-Schalter, z.B. für eine breite Schiebetür, möglich)
  - die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen, wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters gehalten wird (nur in Funktion 1)
  - die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschaltung auf Funktion 2 beibehalten
  - zum Schalten oder Dimmen von LED Leuchten 24 V
  - für 14,5 mm Bohrungen oder zum Ankleben mit beiliegendem Klebeband
  - Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 2 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
  - ein Tastendruck von ca. 6 Sek. deaktiviert bzw. aktiviert die Dimm- und Memoryfunktion

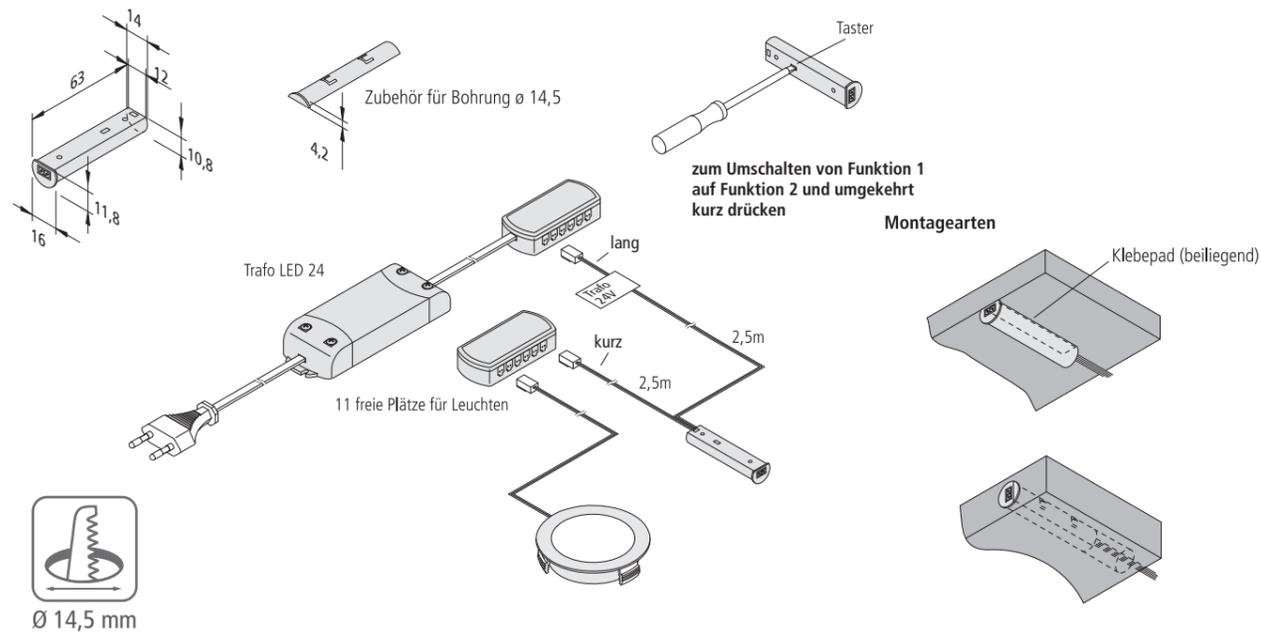


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 201 01	IR-Dimmer 24V max. 48W weiß	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • Schaltleitung 2,5m mit 11-fach Verteiler LED 24	75 g
	217 032 201 03	IR-Dimmer 24V max. 48W schwarz		75 g

**NEU**

# IR-Schalter / Dimmer 10MM

Berührungsloser Schalter / Dimmer für 10mm Bohrung



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Sonstiges:**
- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
  - Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
  - Funktion 2 (kurzer Tastendruck, siehe Zeichnung): Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schließen der Tür wieder aus (bei 2 Sensoren geht das Licht an, sobald eine Tür geöffnet wird)
  - die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen, wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters gehalten wird (nur in Funktion 1)
  - die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschaltung auf Funktion 2 beibehalten
  - zum Schalten oder Dimmen von LED Leuchten 24 V
  - für 10 mm Bohrungen
  - Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 2 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
  - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

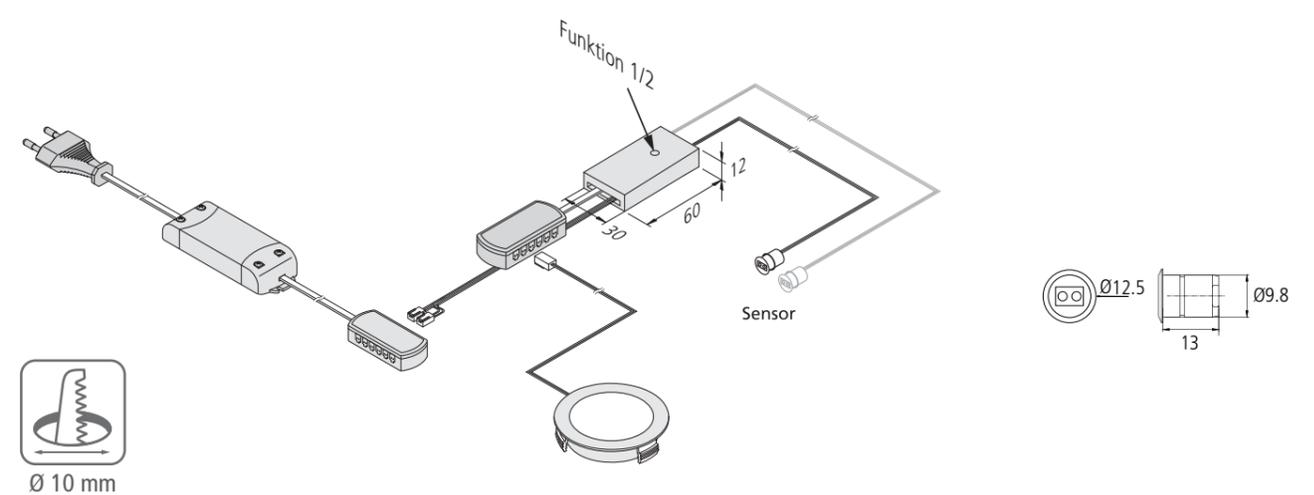


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 206 01	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W mit 1x Sensor	• Anschlussleitung 0,2m mit LED 24-Stecker • Schaltleitung 0,2m mit 12-fach Verteiler LED 24 • Sensorleitung 2m	74 g
	217 032 207 01	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W mit 2x Sensor		97 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

# IR Schalter I24

Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24



- Anschluss:** 24 V DC  
**Sonstiges:**
- Leistung: max. 48 W
  - inkl. „Soft Off“
  - Abstand Mitte Leuchte zur Türinnenseite sollte 10 bis 15 cm betragen (abhängig von der Oberfläche)
  - zur Auswahl im Konfigurator






Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 205 03	IR-Schalter I24 UR/OL schwarz	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • Version Unten Rechts oder Oben Links • max. 48W	30 g
	217 032 205 08	IR-Schalter I24 UR/OL edelstahloptik		30 g
	217 032 205 13	IR-Schalter I24 UL/OR schwarz	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • Version Unten Links oder Oben Rechts • max. 48W	30 g
	217 032 205 18	IR-Schalter I24 UL/OR edelstahloptik		30 g

# IR-S / IR-DS

Berührungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorköpfen

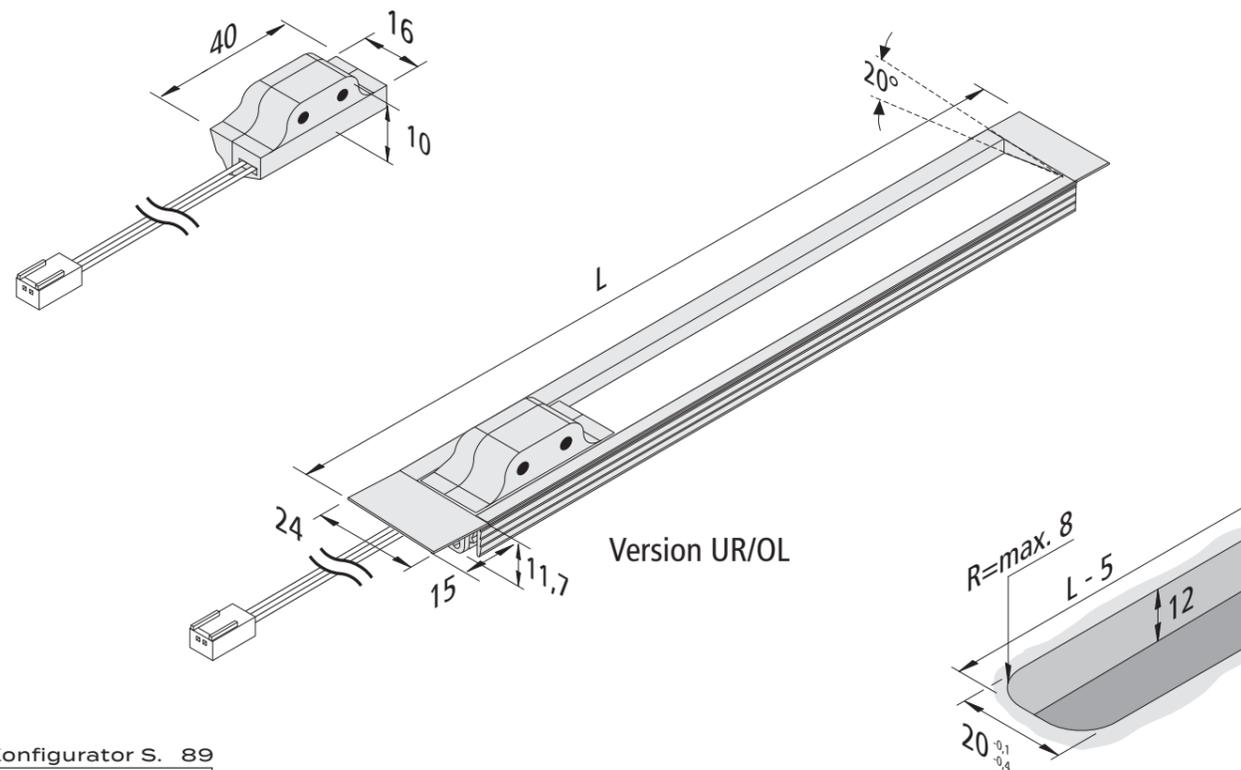

- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
  - IR-DS: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein - und beim Schließen der Tür wieder aus
  - optional mit zwei Sensoren (Licht an, sobald eine Tür geöffnet wird)
  - IR-S: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender Bewegung
  - IR-S mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)
  - zum Schalten von LED Trafos max. 250 W oder SlimLite® -Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten
  - Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 4 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)

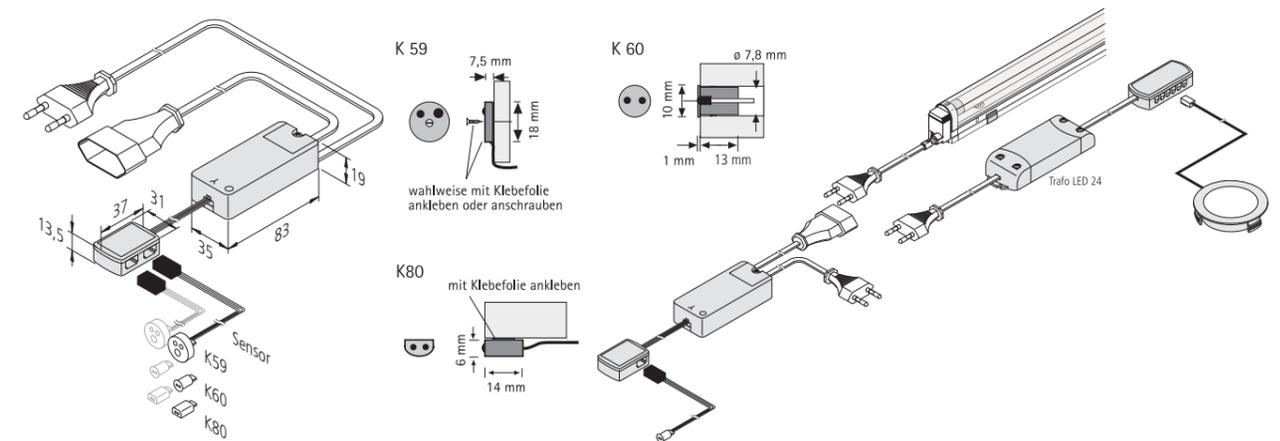

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
506 120 601 11	IR-S mit Sensor K 59 Euro	• berührungsloses Schalten durch Annäherung • 2m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m	187 g
506 120 602 11	IR-S mit Sensor K 60 Euro		187 g
506 120 603 11	IR-S mit Sensor K 80 Euro		187 g
506 120 601 12	IR-S mit Sensor K 59 AE	• 2m mit Aderendhülsen / 0,3m mit Aderendhülsen / Sensor 3m	177 g
506 120 602 12	IR-S mit Sensor K 60 AE		177 g
506 120 603 12	IR-S mit Sensor K 80 AE		177 g
506 120 801 11	IR-DS mit Sensor K 59 Euro	• berührungsloses Schalten durch Türöffnung • 3m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m	187 g
506 120 802 41	IR-DS mit Sensor K 60 Euro		187 g
506 120 803 21	IR-DS mit Sensor K 80 Euro		187 g
506 120 901 11	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 59 Euro	• berührungsloses Schalten durch Türöffnung • 3m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m	210 g
506 120 902 21	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 60 Euro		210 g
506 120 903 11	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80 Euro		210 g
506 120 801 12	IR-DS mit Sensor K 59 AE	• berührungsloses Schalten durch Türöffnung • 3m mit Aderendhülsen / 0,3m mit Aderendhülsen / Sensor 3m	190 g
506 120 802 42	IR-DS mit Sensor K 60 AE		190 g
506 120 803 22	IR-DS mit Sensor K 80 AE		190 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör


Anhang

# USB Doppelsteckdose

Möbel USB Steckdose für 24 V Trafos



- Anschluss:** 24 V DC  
**Sonstiges:**
- USB-A Doppelsteckdose mit 5 V DC max. 1 x 2,1 A bzw. 2 x 1,05 A bzw. USB-A + USB-C Steckdose
  - beim 24 V Trafo muss eine Leistung von 20 W (USB-A Doppelsteckdose: 15 W) reserviert werden
  - mit 3 mm Adapterring für 16 mm Einbautiefe bei-liegend!

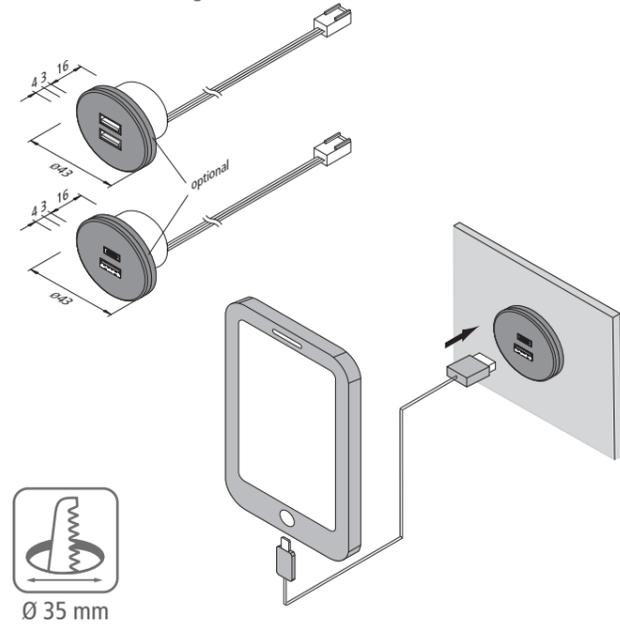


# Qi Fast Charger

Kabelloses Aufladen



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- für Qi-zertifiziertes Smartphone oder Tablet
  - zusätzliche USB Steckdose mit 5 V DC max. 2 A
  - inkl. Fast Charging Netzteil 9 V / 18 W
  - Achtung, mind. Abstand zum Sonar-Dimmer 40cm einhalten, falls mit verbaut!

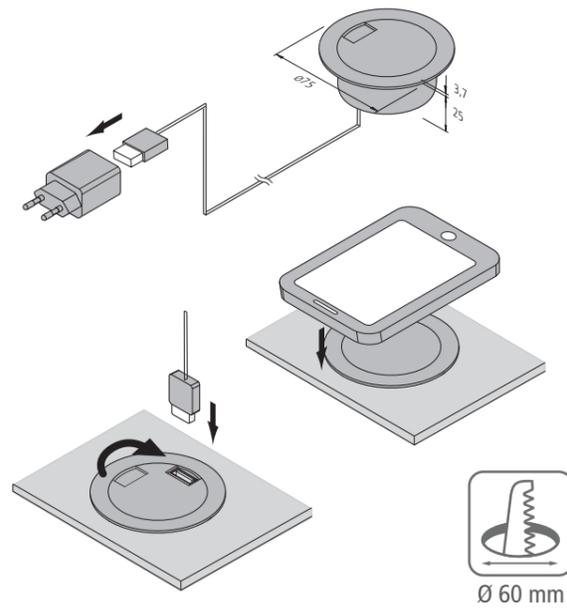


# SEH / SAQ

Wippschalter mit Eurokupplung



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- Strombelastbarkeit max. 2,5 A
  - Varianten Einbau- oder Aufbauswitcher

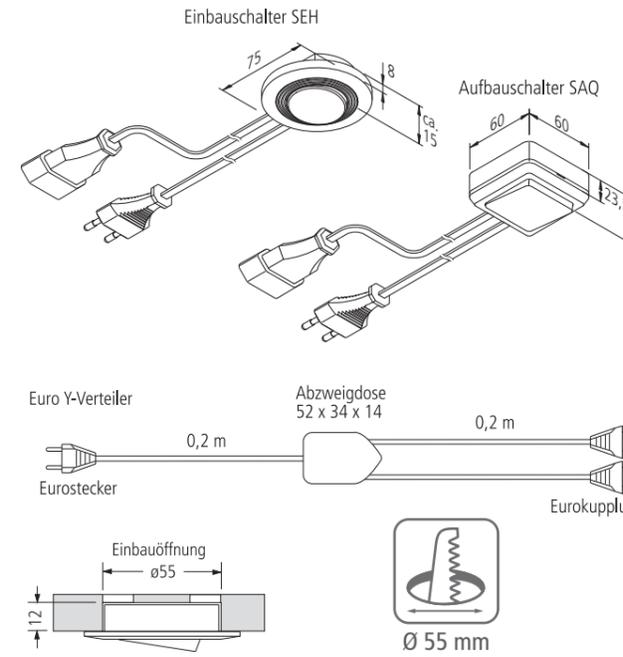

# LUXOR

Doppelsteckdose zur Eckmontage



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  
**Sonstiges:**
- anspruchsvolles Design
  - Montage in jeder Ecke von Küche, Bad, Wohn-/Schlafbereich möglich
  - 2-fach Ausführung

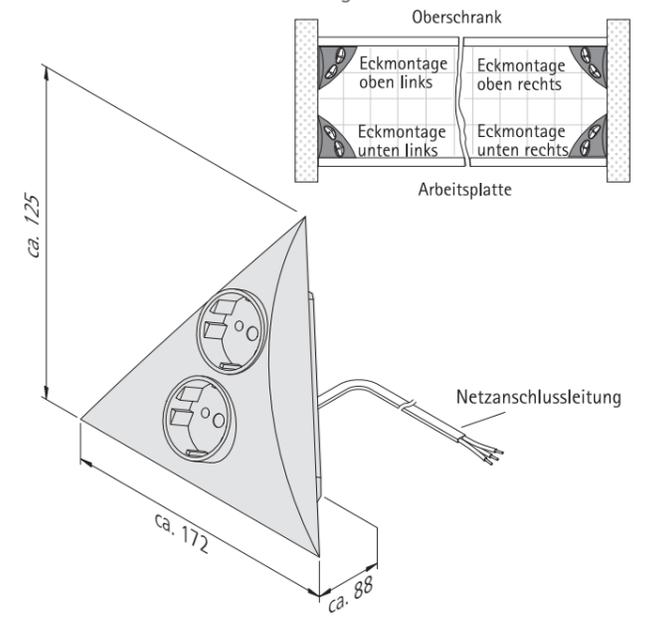


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 001 011 01	USB-A + USB-C Steckdose 24V weiß 20W	<b>NEU</b> • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • Fast Charging bei Einzelbelegung	50 g
	217 001 011 03	USB-A + USB-C Steckdose 24V schwarz 20W	<b>NEU</b>	50 g
	217 001 011 08	USB-A + USB-C Steckdose 24V edelstahloptik 20W	<b>NEU</b>	50 g
	217 001 010 08	USB-A Doppelsteckdose 24V weiß 15W	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	50 g
	217 001 010 01	USB-A Doppelsteckdose 24V edelstahloptik 15W		50 g
	217 001 010 03	USB-A Doppelsteckdose 24V schwarz 15W		50 g
	615 000 520 03	Qi Fast-Charger 75mm schwarz	• Anschlussleitung 1,2m mit USB Stecker • inkl. Fast Charging Netzteil	120 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 230		

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	515 000 601 02	Einbau-Schalter SEH rund	• 2m Eurostecker / 2m Eurokupplung • weiß RAL 9016	250 g
	217 031 810 05	Aufbau-Schalter SAQ quadratisch	• 2m Eurostecker / 2m Eurokupplung • weiß RAL 9016	260 g
	215 031 601 01	Euro Y-Verteiler mit einem Stecker und 2 Buchsen	• 200mm + Eurostecker / 2x 200mm + Eurokupplung	100 g
	506 602 110 03	Luxor 2ST edelstahloptik	• 1,8m Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen	390 g
	506 602 170 01	Luxor 2ST chrom-matt		390 g

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten


Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

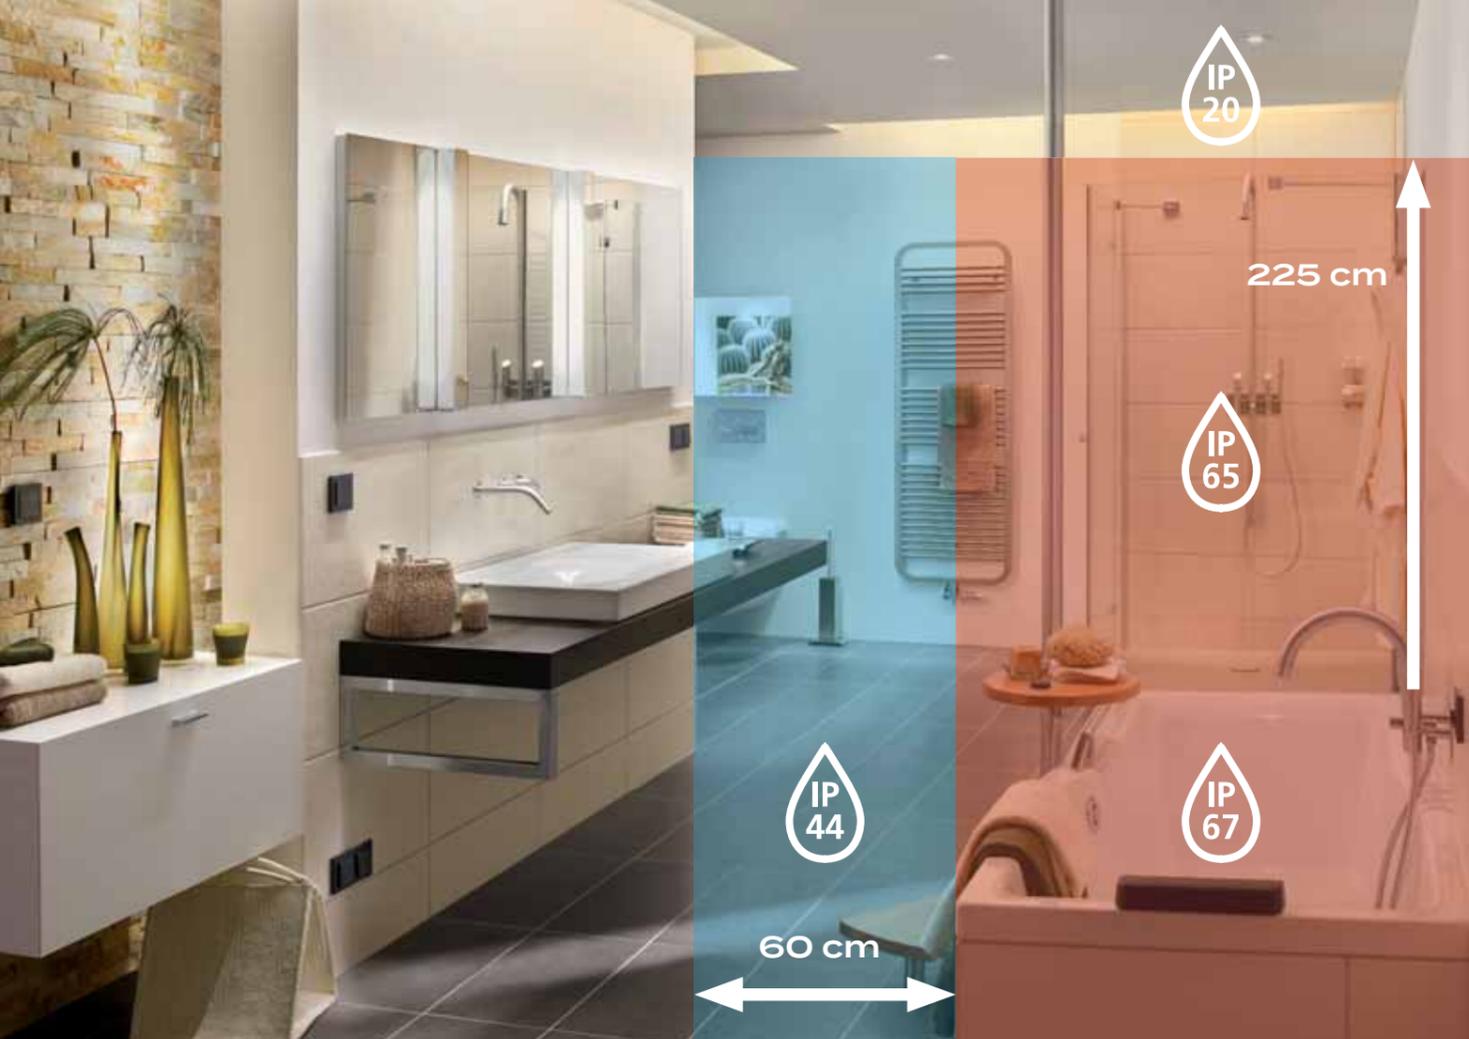

### Bildzeichen für die Schutzklassen

-  Schutzklasse I Schutzerdung, Schutzleiter am Gehäuse des Betriebsmittels
-  Schutzklasse II Schutzisolierung
-  Schutzklasse III Schutzkleinspannung, < 50 V, bei Leuchten und Transformatoren für Leuchten

### Schutzarten

Die Kennzeichnung der Schutzart besteht aus den Buchstaben IP, auf die zwei Ziffern folgen. Die erste Ziffer gibt an: Schutz von Personen gegen Berührung oder Annäherung an aktive Teile sowie gegen Berühren sich bewegender Teile innerhalb des Gehäuses sowie Schutz des Gerätes gegen Eindringen von Fremdkörpern. Die zweite Ziffer gibt an: Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliches Eindringen von Wasser.

#### 1. Kennziffer

- 0 ungeschützt
- 1 geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 50 mm (Handrücken)
- 2 geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 12 mm (Finger)
- 3 geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 2,5 mm (Werkzeug)
- 4 geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm (Draht)
- 5 staubgeschützt
- 6 staubdicht

#### 2. Kennziffer

- 0 ungeschützt
- 1 geschützt gegen Tropfwasser (senkrecht)
- 2 geschützt gegen Tropfwasser (unter 15°)
- 3 geschützt gegen Sprühwasser (unter 60°)
- 4 geschützt gegen Spritzwasser (aus jeder Richtung)
- 5 geschützt gegen Strahlwasser
- 6 geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 7 geschützt gegen die Folgen von Eintauchen (30 Minuten bis zu 1 Meter Tiefe)
- 8 geschützt gegen Untertauchen (länger/tiefer als 7, nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender)

### Bildzeichen für Leuchtenarten und Anwendungen

-  Stecksystem für RGB-LED Leuchten 24V DC
-  2-poliges Stecksystem für 230V Leuchten
-  Stecksystem für Dynamic LED Leuchten 24V DC
-  Ausstrahlungswinkel
-  Stecksystem für Power-LED Leuchten mit 350mA
-  Empfohlener Abstand untereinander bei Küchen
-  Stecksystem für LED Leuchten 24V DC
-  Lichtverteilungskurve
-  Stecksystem für 1-10V Dimmleitungen
-  Für Einbau notwendiger Bohrdurchmesser

### Bildzeichen für die Montage

-  Dieses Zeichen gilt für Leuchten mit Entladungslampen und Leuchten für Glühlampen zum Einbau in und an Einrichtungsgegenständen (Möbeln). Es besagt, dass diese Leuchten in der angegebenen Montageart an Einrichtungsgegenständen angebracht werden dürfen, die in ihrem Brandverhalten nicht brennbaren, schwer oder normal entflammaren Baustoffen im Sinne von DIN 4102 entsprechen, auch wenn sie beschichtet, lackiert oder furniert sind, jedoch auch auf Materialien, deren Brandverhalten nicht bekannt ist.

Artikel-Nr.	Produkt	Seite																					
202 010 166 02	Einbaurahmen S	173	202 024 804 02	LED Basic-Tape	69	202 027 201 01	LED Wall F 1,8	139	202 029 631 04	LED Eco-Tape 5	73	202 031 950 08	Dynamic FAQ 68	151	203 012 811 10	LED Abdeckprof	80	218 000 102 07	LED Track 600m	29	610 012 921 01	SlimLite CS LE	133
202 010 166 12	Aufbaurahmen S	173	202 024 804 03	LED Basic-Tape	69	202 027 201 03	LED Wall F 1,8	139	202 029 801 02	LED EcoLite F	129	202 032 001 03	LED Tape L 10°	61	203 012 811 54	LED Abdeckprof	80	218 000 103 03	LED Track 1000	29	610 012 921 02	SlimLite CS LE	133
202 021 001 03	FM 1-LED 5x1,0	29	202 024 805 02	LED Basic-Tape	69	202 027 201 08	LED Wall F 1,8	139	202 029 801 03	LED EcoLite F	129	202 032 101 02	LED Tape COB-4	57	203 013 710 01	LED Abdeckprof	83	218 000 103 07	LED Track 1000	29	610 012 921 04	SlimLite CS LE	133
202 021 011 03	FM 2-LED 5x1,5	29	202 024 805 03	LED Basic-Tape	69	202 027 202 01	LED Wall F 0,9	139	202 029 802 02	LED EcoLite F	129	202 032 101 03	LED Tape COB-4	57	203 013 710 02	LED Abdeckprof	83	218 000 201 03	LED Track Ende	29	610 012 922 01	SlimLite CS LE	133
202 021 222 01	LED Stick 2 20	95	202 025 302 01	AR 35-LED 2,5W	143	202 027 202 08	LED Wall F 0,9	139	202 029 802 03	LED EcoLite F	129	202 032 330 02	AR 68-LED 4W w	153	205 010 211 06	Aufbauring R 6	155	218 000 201 07	LED Track Ende	29	610 012 922 02	SlimLite CS LE	133
202 021 222 02	LED Stick 2 20	95	202 025 303 01	AR 35-LED 2,5W	143	202 027 211 01	LED Wall Up &	139	202 029 803 02	LED EcoLite F	129	202 032 330 03	AR 68-LED 4W n	153	205 010 211 08	Aufbauring R 6	155	218 000 201 23	Track Endeinsp	23	610 012 922 04	SlimLite CS LE	133
202 021 222 04	LED Stick 2 20	95	202 025 603 01	LED Track Poin	193	202 027 211 08	LED Wall Up &	139	202 029 803 03	LED EcoLite F	129	202 032 330 04	AR 68-LED 4W x	153	206 040 012 22	Trafo LED 24/	231	218 000 201 27	Track Endeinsp	23	610 012 923 01	SlimLite CS LE	133
202 021 222 05	LED Stick 2 20	95	202 025 603 02	LED Track Poin	193	202 027 221 01	LED Wall Down	139	202 029 804 02	LED EcoLite F	129	202 032 380 02	AR 68-LED 4W w	153	206 040 019 31	Trafo LED 24/	231	218 000 301 03	LED Track Lini	29	610 012 923 02	SlimLite CS LE	133
202 021 223 01	LED Stick 2 30	95	202 025 603 03	LED Track Poin	193	202 027 221 08	LED Wall Down	139	202 029 804 03	LED EcoLite F	129	202 032 380 03	AR 68-LED 4W n	153	206 040 026 05	Trafo LED 24/	231	218 000 301 07	LED Track Lini	29	610 012 923 04	SlimLite CS LE	133
202 021 223 02	LED Stick 2 30	95	202 025 607 01	LED Track Poin	193	202 027 301 08	Dynamic LED Sk	215	202 029 805 02	LED EcoLite F	129	202 032 601 02	LED EcoLite F	129	206 040 038 01	Trafo LED 24/	231	218 000 401 03	LED Track Eckv	29	610 012 931 02	SlimLite CS LE	133
202 021 223 04	LED Stick 2 30	95	202 025 607 02	LED Track Poin	193	202 027 302 03	Dynamic LED Sk	215	202 029 805 03	LED EcoLite F	129	202 032 601 03	LED EcoLite F	129	208 050 050 21	Control Panel	173	218 000 401 07	LED Track Eckv	29	610 012 931 03	SlimLite CS LE	133
202 021 223 05	LED Stick 2 30	95	202 025 607 03	LED Track Poin	193	202 027 401 02	LED Tape F 5m	63	202 029 901 02	LED Zoom 1,0W	191	202 032 602 02	LED EcoLite F	129	213 010 102 22	PS Mini Adapte	19	218 000 501 03	LED Track Endk	29	610 012 932 02	SlimLite CS LE	133
202 021 223 22	LED Stick 2 30	95	202 025 701 02	SR 45-LED 4,8W	145	202 027 401 03	LED Tape F 5m	63	202 029 901 03	LED Zoom 1,0W	191	202 032 602 03	LED EcoLite F	129	213 010 102 53	Intero-Line 1e	91	218 000 501 07	LED Track Endk	29	610 012 932 03	SlimLite CS LE	133
202 021 223 25	LED Stick 2 30	95	202 025 701 03	SR 45-LED 4,8W	145	202 027 401 04	LED Tape F 5m	63	202 029 903 02	LED Zoom 1,0W	191	202 032 603 02	LED EcoLite F	129	213 010 102 58	Intero-Line 1e	91	218 000 601 00	LED Track Glas	193	610 012 932 02	SlimLite CS LE	133
202 021 232 01	LED Twin-Stick	99	202 025 708 02	SR 45-LED 4,8W	145	202 027 501 01	Dynamic SR 68-	161	202 029 903 03	LED Zoom 1,0W	191	202 032 603 03	LED EcoLite F	129	213 041 080 08	Stirndeckel LE	80	218 000 701 13	LED Track Mont	193	610 012 933 03	SlimLite CS LE	133
202 021 232 02	LED Twin-Stick	99	202 025 708 03	SR 45-LED 4,8W	145	202 027 501 06	Dynamic SR 68-	161	202 030 030 01	LED Glasclip 1	199	202 032 603 04	LED EcoLite F	129	213 041 180 02	PS Mini Endkap	19	218 000 701 17	LED Track Mont	193	610 012 941 05	SlimLite CS LE	131
202 021 232 03	LED Twin-Stick	99	202 025 800 02	LED ModuLite F	207	202 027 501 08	Dynamic SR 68-	161	202 030 030 02	LED Glasclip 1	199	202 032 604 02	LED EcoLite F	129	213 041 190 01	Flat-Track End	21	218 000 801 03	Track Adapter	23	610 012 942 05	SlimLite CS LE	131
202 021 233 01	LED Twin-Stick	99	202 025 800 03	LED ModuLite F	207	202 027 801 02	LED Mono Spot	179	202 030 080 01	LED Glasclip 1	199	202 032 604 03	LED EcoLite F	129	213 041 190 02	Flat-Track End	21	218 000 801 07	Track Adapter	23	610 012 943 05	SlimLite CS LE	131
202 021 233 02	LED Twin-Stick	99	202 025 801 02	LED ModuLite F	207	202 027 801 03	LED Mono Spot	179	202 030 080 02	LED Glasclip 1	199	202 032 605 02	LED EcoLite F	129	213 041 190 03	Flat-Track End	21	218 020 400 06	Schlitzschiene	19	610 012 943 01	SlimLite CS LE	131
202 021 233 05	LED Twin-Stick	99	202 025 801 03	LED ModuLite F	207	202 027 803 02	LED Mono Spot	179	202 030 102 01	Dim-2-Warm SR	159	202 032 605 03	LED EcoLite F	129	213 041 250 11	Stirndeckel LE	83	218 020 400 26	Schlitzschiene	19	610 013 202 07	LED L-Pad 7,5W	223
202 023 901 02	LED Power-Stic	101	202 025 801 12	LED ModuLite F	207	202 027 803 03	LED Mono Spot	179	202 030 102 06	Dim-2-Warm SR	159	202 032 910 01	Dynamic Tape C	45	213 041 250 11	Stirndeckel LE	83	218 020 401 16	Schlitzschiene	19	610 013 202 08	LED L-Pad 7,5W	223
202 023 901 03	LED Power-Stic	101	202 025 801 13	LED ModuLite F	207	202 027 821 02	LED Duo Spot 2	179	202 030 102 08	Dim-2-Warm SR	159	202 032 910 02	Dynamic Tape C	45	213 041 250 11	Stirndeckel LE	83	218 020 401 26	Schlitzschiene	19	610 014 101 01	LED IN-Stick H	121
202 023 901 04	LED Power-Stic	101	202 025 801 32	LED ModuLite F	207	202 027 821 03	LED Duo Spot 2	179	202 030 201 01	LED Kleidersta	107	202 033 001 00	LED RGB Tape F	43	213 041 250 11	Stirndeckel LE	83	218 030 103 01	Flat-Track 150	21	610 014 101 02	LED IN-Stick H	121
202 023 902 02	LED Power-Stic	101	202 025 801 33	LED ModuLite F	207	202 027 823 02	LED Duo Spot 2	179	202 030 202 01	LED Kleidersta	107	202 033 103 02	U-Pad F 6W ww	211	213 041 250 11	Stirndeckel LE	83	218 030 103 02	Flat-Track 150	21	610 014 102 01	LED IN-Stick H	121
202 023 902 03	LED Power-Stic	101	202 025 802 02	LED ModuLite F	207	202 027 823 03	LED Duo Spot 2	179	202 030 203 01	LED Kleidersta	107	202 033 103 03	U-Pad F 6W nw	211	215 120 507 01	Adapterleitung	135	218 030 103 03	Flat-Track 150	21	610 014 102 02	LED IN-Stick H	121
202 023 902 04	LED Power-Stic	101	202 025 802 03	LED ModuLite F	207	202 027 901 02	LED Mono Spot	179	202 030 211 01	Kleiderstangen	107	202 033 103 12	U-Pad F 6W ww	211	215 120 507 02	Adapterleitung	135	218 030 104 01	Flat-Track 260	21	610 014 103 01	LED IN-Stick H	121
202 023 902 13	LED Power-Stic	101	202 025 802 12	LED ModuLite F	207	202 027 901 03	LED Mono Spot	179	202 030 212 01	Kleiderstangen	107	202 033 103 13	U-Pad F 6W nw	211	215 260 000 01	CSK Verbindung	135	218 030 104 02	Flat-Track 260	21	610 014 103 02	LED IN-Stick H	121
202 023 902 14	LED Power-Stic	101	202 025 802 13	LED ModuLite F	207	202 027 903 02	LED Mono Spot	179	202 030 213 01	Kleiderstangen	107	202 033 123 02	2er Set U-Pad	211	215 260 218 01	CS 42/1800 Net	135	218 030 104 03	Flat-Track 260	21	610 014 104 01	LED IN-Stick H	121
202 024 002 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 802 32	LED ModuLite F	207	202 027 903 03	LED Mono Spot	179	202 030 501 02	Tape FN-4 5m 7	65	202 033 123 03	2er Set U-Pad	211	215 260 230 01	CS 42/3000 Net	135	218 030 201 01	Flat-Track Ein	21	610 014 104 02	LED IN-Stick H	121
202 024 003 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 802 33	LED ModuLite F	207	202 027 921 02	LED Duo Spot 2	179	202 030 501 03	Tape FN-4 5m 7	65	202 033 133 02	3er Set U-Pad	211	215 260 318 01	CS 43/1800 Net	135	218 030 201 02	Flat-Track Ein	21	610 014 121 01	LED IN-Stick H	121
202 024 008 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 02	LED ModuLite F	207	202 027 921 03	LED Duo Spot 2	179	202 030 610 01	Sky Window 120	173	202 033 133 03	3er Set U-Pad	211	215 260 318 04	CS 43/1800 Net	135	218 030 201 03	Flat-Track Ein	21	610 014 121 02	LED IN-Stick H	121
202 024 010 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 03	LED ModuLite F	207	202 027 923 02	LED Duo Spot 2	179	202 030 610 02	Sky Window 600	173	202 033 153 02	5er Set U-Pad	211	215 260 330 01	CS 43/3000 Net	135	218 030 401 01	Flat-Track Mag	21	610 014 122 01	LED IN-Stick H	121
202 024 012 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 12	LED ModuLite F	207	202 027 923 03	LED Duo Spot 2	179	202 030 701 01	FR 65/205-LED	169	202 033 153 03	5er Set U-Pad	211	215 260 330 02	CS 43/3000 Net	135	218 030 401 02	Flat-Track Mag	21	610 014 122 02	LED IN-Stick H	121
202 024 013 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 13	LED ModuLite F	207	202 028 002 02	LED Basic Side	77	202 030 701 02	FR 65/205-LED	169	202 033 510 02	Eco SR 68 Set	165	215 260 405 01	CS 44/ 500 Net	135	218 030 401 03	Flat-Track Mag	21	610 014 123 01	LED IN-Stick H	121
202 024 014 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 32	LED ModuLite F	207	202 028 002 03	LED Basic Side	77	202 030 701 03	FR 65/205-LED	169	202 033 510 03	Eco SR 68 Set	165	215 260 418 01	CS 44/1800 Net	135	218 041 101 03	SPS Mini Strom	25	610 014 123 02	LED IN-Stick H	121
202 024 014 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 803 33	LED ModuLite F	207	202 028 130 02	LED Track Spot	195	202 030 706 01	FR 65/205-LED	169	202 033 510 04	Eco SR 68 Set	165	215 260 601 01	CS 46/ 150 Ver	135	218 041 101 03	SPS Mini Strom	25	610 014 123 03	LED IN-Stick H	121
202 024 015 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 804 02	LED ModuLite F	207	202 028 130 03	LED Track Spot	195	202 030 706 02	FR 65/205-LED	169	202 033 560 02	Eco SR 68 Set	165	215 260 601 02	CS 46/ 300 Ver	135	218 041 102 03	SPS Mini Strom	25	610 014 124 01	LED IN-Stick H	121
202 024 016 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 804 03	LED ModuLite F	207	202 028 170 02	LED Track Spot	195	202 030 706 03	FR 65/205-LED	169	202 033 560 03	Eco SR 68 Set	165	215 260 606 01	CS 46/ 600 Ver	135	218 041 103 03	SPS Mini Strom	25	610 014 124 02	LED IN-Stick H	121
202 024 017 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 804 12	LED ModuLite F	207	202 028 170 03	LED Track Spot	195	202 030 801 01	FQ 65/205-LED	169	202 033 560 04	Eco SR 68 Set	165	215 260 612 01	CS 46/1200 Ver	135	610 010 100 27	LED Eye 35S 1W	141	610 014 201 01	LED Top-Stick	123
202 024 018 01	SR 68-LED 4,8W	163	202 025 804 13	LED ModuLite F	207	202 029 013 01	Dynamic LED Ta	51	202 030 801 02	FQ 65/205-LED	169	202 033 601 02	Tape Z 5m 300	55	215 260 612 02	CS 46/1200 Ver	135						

Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite	Artikel-Nr.	Produkt	Seite
610 014 254 02	LED Top-Stick	127	610 016 402 02	Lugano 600mm 1201	209	610 022 302 02	Up + Down LED	109	610 592 104 64	1er Set LED Ec	73	615 000 310 41	Stirndeckel LE	79	615 000 341 68	LED Einfräspro	84			
610 014 254 03	LED Top-Stick	127	610 016 402 03	Lugano 600mm 1201	209	610 022 303 02	Up + Down LED	109	610 594 101 12	1er Set LED Ba	75	615 000 310 43	Stirndeckel LE	79	615 000 342 13	LED Einfräspro	85			
610 014 271 02	LED Top-Stick	209	610 016 403 02	Lugano 1200mm 201	209	610 022 304 02	Up + Down LED	109	610 594 101 13	1er Set LED Ba	75	615 000 310 51	Stirndeckel LE	84	615 000 342 18	LED Einfräspro	85			
610 014 271 03	LED Top-Stick	209	610 016 403 03	Lugano 1200mm 201	209	610 025 501 02	LED IN-Stick M	119	610 594 101 14	1er Set LED Ba	75	615 000 310 53	Stirndeckel LE	84	615 000 342 63	LED Einfräspro	85			
610 014 271 22	LED Top-Stick	209	610 016 404 02	Lugano 900mm 1201	209	610 025 501 03	LED IN-Stick M	119	610 594 101 62	1er Set LED Ba	75	615 000 310 61	Stirndeckel LE	85	615 000 342 68	LED Einfräspro	85			
610 014 271 23	LED Top-Stick	209	610 016 404 03	Lugano 900mm 1201	209	610 025 502 02	LED IN-Stick M	119	610 594 101 63	1er Set LED Ba	75	615 000 310 63	Stirndeckel LE	85	615 000 343 01	LED Einfräspro	83			
610 014 272 02	LED Top-Stick	209	610 016 902 01	LED Slim-Pad F	221	610 025 502 03	LED IN-Stick M	119	610 594 101 64	1er Set LED Ba	75	615 000 310 68	Stirndeckel LE	85	615 000 343 61	LED Einfräspro	83			
610 014 272 03	LED Top-Stick	209	610 016 902 03	LED Slim-Pad F	221	610 025 503 02	LED IN-Stick M	119	610 595 101 01	1er Set Dynami	51	615 000 310 81	Stirndeckel LE	81	615 000 344 01	LED Einfräspro	82			
610 014 272 22	LED Top-Stick	209	610 016 902 08	LED Slim-Pad F	221	610 025 503 03	LED IN-Stick M	119	610 595 101 02	1er Set Dynami	51	615 000 310 83	Stirndeckel LE	81	615 000 344 61	LED Einfräspro	82			
610 014 272 23	LED Top-Stick	209	610 016 903 01	LED Slim-Pad F	221	610 025 504 02	LED IN-Stick M	119	610 595 101 03	1er Set Dynami	51	615 000 313 01	LED Eckprofil	87	615 000 345 01	Intero-Line Ta	91			
610 014 273 02	LED Top-Stick	209	610 016 903 03	LED Slim-Pad F	221	610 025 504 03	LED IN-Stick M	119	610 595 101 04	1er Set Dynami	51	615 000 314 10	LED Einfräspro	83	615 000 345 02	Intero-Line Ta	91			
610 014 273 03	LED Top-Stick	209	610 016 903 08	LED Slim-Pad F	221	610 026 330 01	Intero-Line 23	91	610 595 101 05	1er Set Dynami	51	615 000 314 13	LED Einfräspro	83	615 000 345 03	Intero-Line Ta	91			
610 014 273 22	LED Top-Stick	209	610 016 912 01	LED Slim-Pad F	221	610 026 380 01	Intero-Line 23	91	610 595 101 06	1er Set Dynami	51	615 000 314 18	LED Einfräspro	86	615 000 346 01	Intero-Line Ta	91			
610 014 273 23	LED Top-Stick	209	610 016 912 03	LED Slim-Pad F	221	610 026 431 01	Intero-Line 2	91	610 595 101 07	1er Set Dynami	51	615 000 314 61	LED Einfräspro	83	615 000 346 02	Intero-Line Ta	91			
610 014 274 02	LED Top-Stick	209	610 016 912 08	LED Slim-Pad F	221	610 026 481 01	Intero-Line 2	91	610 595 101 08	1er Set Dynami	51	615 000 314 63	LED Einfräspro	83	615 000 346 03	Intero-Line Ta	91			
610 014 274 03	LED Top-Stick	209	610 016 913 01	LED Slim-Pad F	221	610 026 530 02	Back-Line 56	111	610 595 101 09	1er Set Dynami	51	615 000 314 68	LED Einfräspro	86	615 000 505 31	24V Dynamic-Co	45			
610 014 274 22	LED Top-Stick	209	610 016 913 03	LED Slim-Pad F	221	610 026 530 12	Back-Line 860	111	610 596 101 12	1er Set LED Ta	63	615 000 315 10	LED Einfräspro	86	615 000 505 32	24V Dynamic-Co	45			
610 014 274 23	LED Top-Stick	209	610 016 913 08	LED Slim-Pad F	221	610 026 530 22	Back-Line 1160	111	610 596 101 13	1er Set LED Ta	63	615 000 315 61	LED Einfräspro	86	615 000 505 34	24V Dynamic-Co	45			
610 014 302 01	AR 78-LED 7,5W	167	610 017 201 02	LED Point S 1W	197	610 026 580 02	Back-Line 56	111	610 596 101 14	1er Set LED Ta	63	615 000 316 10	LED Aufbauprof	81						
610 014 302 03	AR 78-LED 7,5W	167	610 017 201 03	LED Point S 1W	197	610 026 580 12	Back-Line 860	111	610 596 101 62	1er Set LED Ta	63	615 000 316 13	LED Aufbauprof	81						
610 014 302 08	AR 78-LED 7,5W	167	610 017 202 02	LED Point S 1W	197	610 026 580 22	Back-Line 1160	111	610 596 101 63	1er Set LED Ta	63	615 000 316 61	LED Aufbauprof	81						
610 014 303 01	AR 78-LED 7,5W	167	610 017 202 03	LED Point S 1W	197	610 026 710 02	Tape FN-3 5m 9	65	610 596 101 64	1er Set LED Ta	63	615 000 316 63	LED Aufbauprof	81						
610 014 303 03	AR 78-LED 7,5W	167	610 018 301 01	Dynamic LED IN	117	610 026 710 03	Tape FN-3 5m 9	65	610 600 103 22	1er Set LED Ba	69	615 000 320 01	LED Eckprofil	79						
610 014 303 08	AR 78-LED 7,5W	167	610 018 302 01	Dynamic LED IN	117	610 026 720 02	Tape FN-3T 5m	65	610 600 103 23	1er Set LED Ba	69	615 000 320 03	LED Eckprofil	79						
610 014 610 02	UL 2-LED F 3W	225	610 018 303 01	Dynamic LED IN	117	610 026 720 03	Tape FN-3T 5m	65	610 600 103 24	1er Set LED Ba	69	615 000 320 61	LED Eckprofil	79						
610 014 610 03	UL 2-LED F 3W	225	610 018 304 01	Dynamic LED IN	117	610 531 301 08	3er Set Dynami	219	610 600 103 72	1er Set LED Ba	69	615 000 320 63	LED Eckprofil	79						
610 014 752 01	SR 68-LED Set	163	610 018 441 01	Dynamic LED To	125	610 532 301 03	3er Set Dynami	215	610 600 103 73	1er Set LED Ba	69	615 000 321 10	LED Aufbauprof	79						
610 014 753 01	SR 68-LED Set	163	610 018 442 01	Dynamic LED To	125	610 532 301 08	3er Set Dynami	215	610 600 103 74	1er Set LED Ba	69	615 000 321 13	LED Aufbauprof	79						
610 014 754 01	SR 68-LED Set	163	610 018 443 01	Dynamic LED To	125	610 548 232 01	3er Set LED AD	213	610 600 104 12	1er Set LED Ba	69	615 000 321 61	LED Aufbauprof	79						
610 014 755 01	SR 68-LED Set	163	610 018 444 01	Dynamic LED To	125	610 548 232 21	3er Set LED AD	213	610 600 104 13	1er Set LED Ba	69	615 000 321 63	LED Aufbauprof	79						
610 014 756 01	SR 68-LED Set	163	610 018 601 01	Dynamic LED SI	219	610 548 233 01	3er Set LED AD	213	610 600 104 14	1er Set LED Ba	69	615 000 324 10	LED Einfräspro	84						
610 014 757 01	SR 68-LED Set	163	610 018 601 03	Dynamic LED SI	219	610 548 233 21	3er Set LED AD	213	610 600 104 14	1er Set LED Ba	69	615 000 324 13	LED Einfräspro	84						
610 014 758 01	SR 68-LED Set	163	610 018 601 08	Dynamic LED SI	219	610 551 202 01	2er Set LED L-	223	610 600 104 62	1er Set LED Ba	69	615 000 324 61	LED Einfräspro	84						
610 014 759 01	SR 68-LED Set	163	610 020 901 03	LED RGBW Tape	37	610 551 202 07	2er Set LED L-	223	610 604 300 02	3er Set FAR 58	149	615 000 324 63	LED Einfräspro	84						
610 014 760 01	SR 68-LED Set	163	610 021 201 02	LED-2-Link Pix	183	610 551 202 08	2er Set LED L-	223	610 604 300 03	3er Set FAR 58	149	615 000 327 01	LED Vitrinenpr	187						
610 014 904 01	LED Pipe 1210m	115	610 021 201 03	LED-2-Link Pix	183	610 551 402 01	4er Set LED L-	223	610 604 310 02	3er Set FAQ 58	149	615 000 327 03	LED Vitrinenpr	187						
610 014 904 02	LED Pipe 1210m	115	610 021 203 02	LED-2-Link Pix	183	610 551 402 07	4er Set LED L-	223	610 604 310 03	3er Set FAQ 58	149	615 000 327 61	LED Vitrinenpr	187						
610 014 904 03	LED Pipe 1210m	115	610 021 203 03	LED-2-Link Pix	183	610 551 402 08	4er Set LED L-	223	610 604 310 02	3er Set FAQ 58	149	615 000 327 63	LED Vitrinenpr	187						
610 014 911 01	LED Pipe 310mm	115	610 021 301 02	LED-2-Link Spo	181	610 559 311 02	3er Set UL 2-L	225	610 604 500 02	5er Set FAR 58	149	615 000 328 10	LED Abdeckprof	189						
610 014 911 02	LED Pipe 310mm	115	610 021 301 03	LED-2-Link Spo	181	610 559 311 03	3er Set UL 2-L	225	610 604 500 03	5er Set FAR 58	149	615 000 328 13	LED Abdeckprof	189						
610 014 911 03	LED Pipe 310mm	115	610 021 303 02	LED-2-Link Spo	181	610 559 312 02	3er Set UL 2-L	225	610 604 510 02	5er Set FAQ 58	149	615 000 328 61	LED Abdeckprof	189						
610 014 912 01	LED Pipe 610mm	115	610 021 303 03	LED-2-Link Spo	181	610 559 312 03	3er Set UL 2-L	225	610 604 510 03	5er Set FAQ 58	149	615 000 328 63	LED Abdeckprof	189						
610 014 912 02	LED Pipe 610mm	115	610 021 331 02	LED-2-Link Spo	181	610 565 302 01	3er Set LED SI	221	610 605 300 02	3er Set FAR 68	155	615 000 329 01	LED-2-Link Hal	187						
610 014 912 03	LED Pipe 610mm	115	610 021 331 03	LED-2-Link Spo	181	610 565 302 03	3er Set LED SI	221	610 605 300 03	3er Set FAR 68	155	615 000 329 03	LED-2-Link Hal	187						
610 014 913 01	LED Pipe 910mm	115	610 021 333 02	LED-2-Link Spo	181	610 565 302 08	3er Set LED SI	221	610 605 310 02	3er Set FAQ 68	155	615 000 329 11	LED-2-Link Hal	187						
610 014 913 02	LED Pipe 910mm	115	610 021 333 03	LED-2-Link Spo	181	610 565 303 01	3er Set LED SI	221	610 605 310 03	3er Set FAQ 68	155	615 000 329 13	LED-2-Link Hal	187						
610 014 913 03	LED Pipe 910mm	115	610 021 601 02	LED-2-Link Flo	185	610 565 303 03	3er Set LED SI	221	610 605 500 02	5er Set FAR 68	155	615 000 329 13	LED Einfräspro	85						
610 015 102 01	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 601 03	LED-2-Link Flo	185	610 565 303 08	3er Set LED SI	221	610 605 500 03	5er Set FAR 68	155	615 000 332 13	LED Einfräspro	85						
610 015 102 03	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 603 02	LED-2-Link Flo	185	610 574 201 32	2er Set LED Sk	217	610 605 510 02	5er Set FAQ 68	155	615 000 332 18	LED Einfräspro	85						
610 015 102 08	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 603 03	LED-2-Link Flo	185	610 574 201 33	2er Set LED Sk	217	610 605 510 03	5er Set FAQ 68	155	615 000 332 61	LED Einfräspro	85						
610 015 103 01	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 611 02	LED-2-Link Flo	185	610 574 201 82	2er Set LED Sk	217				615 000 332 63	LED Einfräspro	85						
610 015 103 03	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 611 03	LED-2-Link Flo	185	610 574 201 83	2er Set LED Sk	217	615 000 300 03	Montagehülse L	188	615 000 332 68	LED Einfräspro	85						
610 015 103 08	AQ 78-LED 7,5W	167	610 021 613 02	LED-2-Link Flo	185	610 574 202 32	2er Set LED Sk	217	615 000 300 07	Montagehülse L	188	615 000 334 10	LED Einfräspro	86						
610 015 812 03	FM 3-LED 32W n	31	610 021 613 03	LED-2-Link Flo	185	610 574 202 33	2er Set LED Sk	217	615 000 302 02	LED Glaskanten	81	615 000 334 13	LED Einfräspro	86						



***Hera***<sup>®</sup>

Hera GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 9  
D-32130 Enger  
Telefon: +49 52 24 / 911-0  
mail@hera-online.de  
www.hera-online.de

**Stand 04/2023**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler keine Haftung.