



Occhio

Occhio



light is evolution

Am Anfang war das Licht, und Licht ist Evolution.
Eine Evolution, die schöpferisch ist, stetig Neues
hervorbringt, und niemals enden wird. Licht be-
deutet Leben. Lichtqualität bedeutet Lebensqualität.



light is atmosphere

Unsere intelligenten Lichtlösungen passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen perfekt an. Es wird Ihnen Freude bereiten mit Licht intuitiv und spielerisch umzugehen. Mit Occhio werden Sie zum Lichtgestalter Ihres Lebensraums.

A man with a beard, wearing a blue long-sleeved shirt and light-colored trousers, is reclining in a modern, dark wood armchair with a matching ottoman. He is holding an open book and looking towards a large floor-to-ceiling window on the left. The window looks out onto a dark, wooded area at night. The room has a minimalist aesthetic with a light-colored wall and a patterned rug. A tall, thin floor lamp with a single adjustable light head is positioned to the right of the man, casting a warm glow. In the background, a bookshelf is visible through a glass partition.

light is quality

Wenn Ästhetik und Technik, Ratio und Emotio eins werden, haben wir unser Ziel erreicht. Die Liebe zum Detail und die Freude an perfekter Funktionalität werden sofort offensichtlich, wenn Sie mit Occhio in Berührung kommen.

L Series

Design meets innovation – Die modularen Leuchten- und Strahlersysteme Sento und Più bieten für jede Situation das richtige Licht. Ihr durchgängiges Design, die umfassende Systemarchitektur und die einzigartige Lichtqualität schaffen perfekte Voraussetzungen für ganzheitliche Lichtgestaltung.


Sento



Sento sospeso





Più/R/RS



L Series

Produktübersicht

+ create your light
myOcchio.de

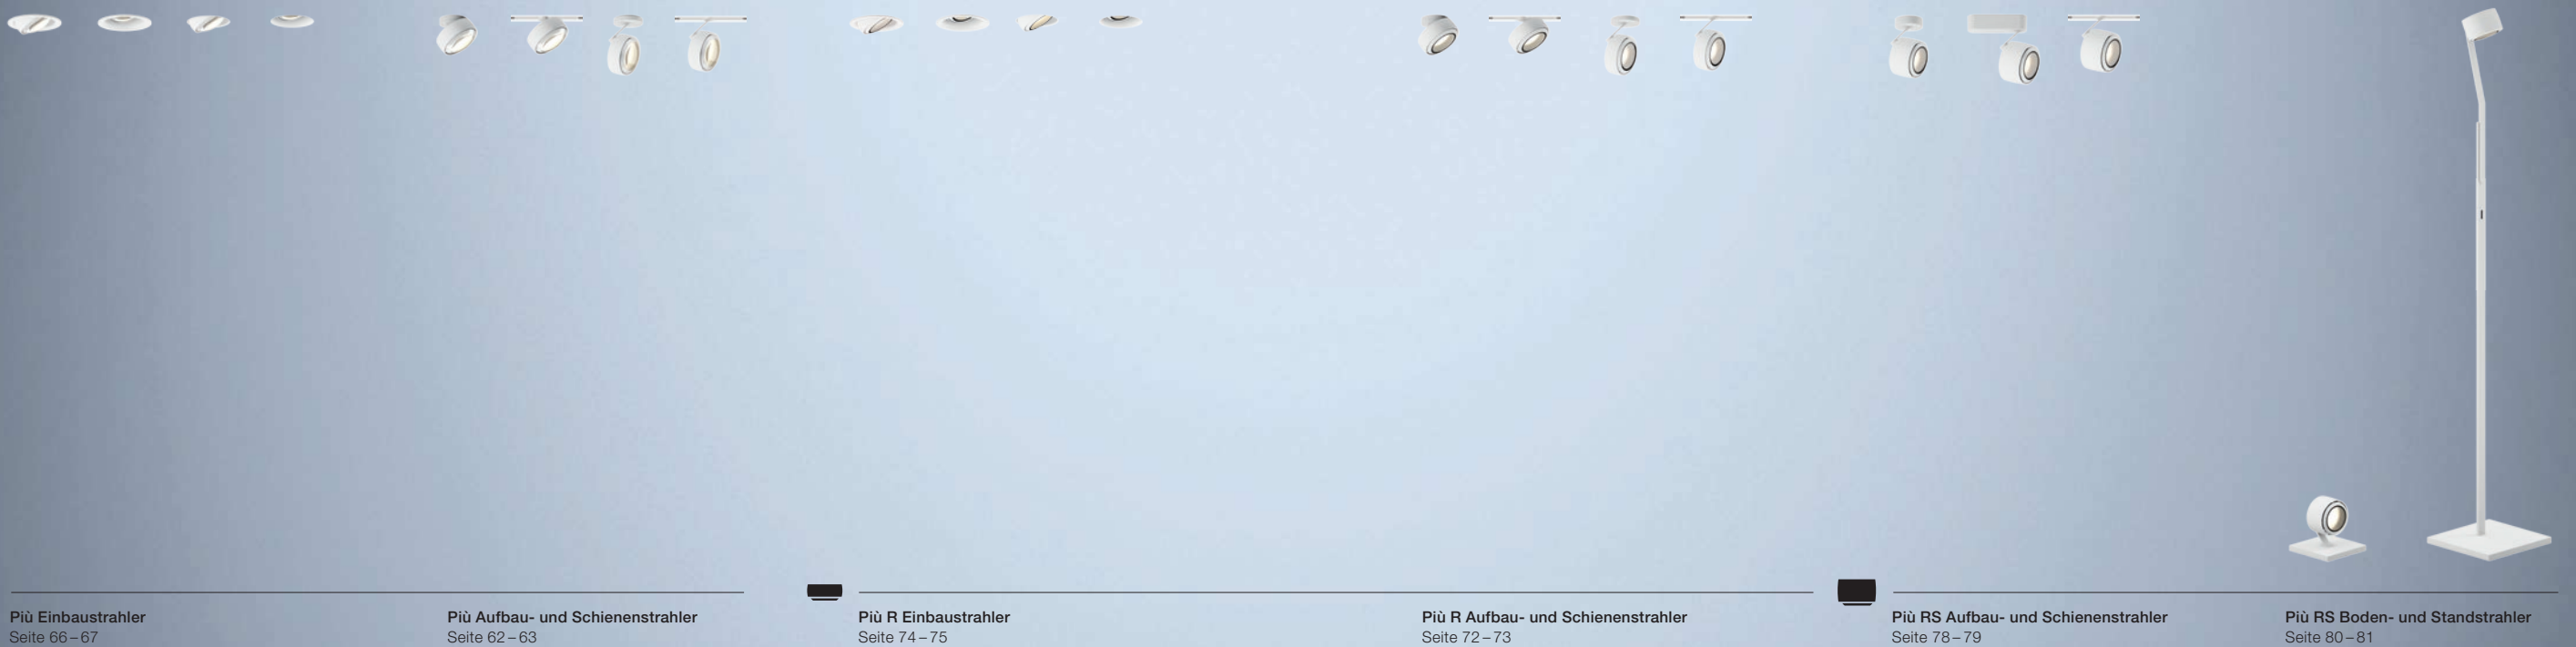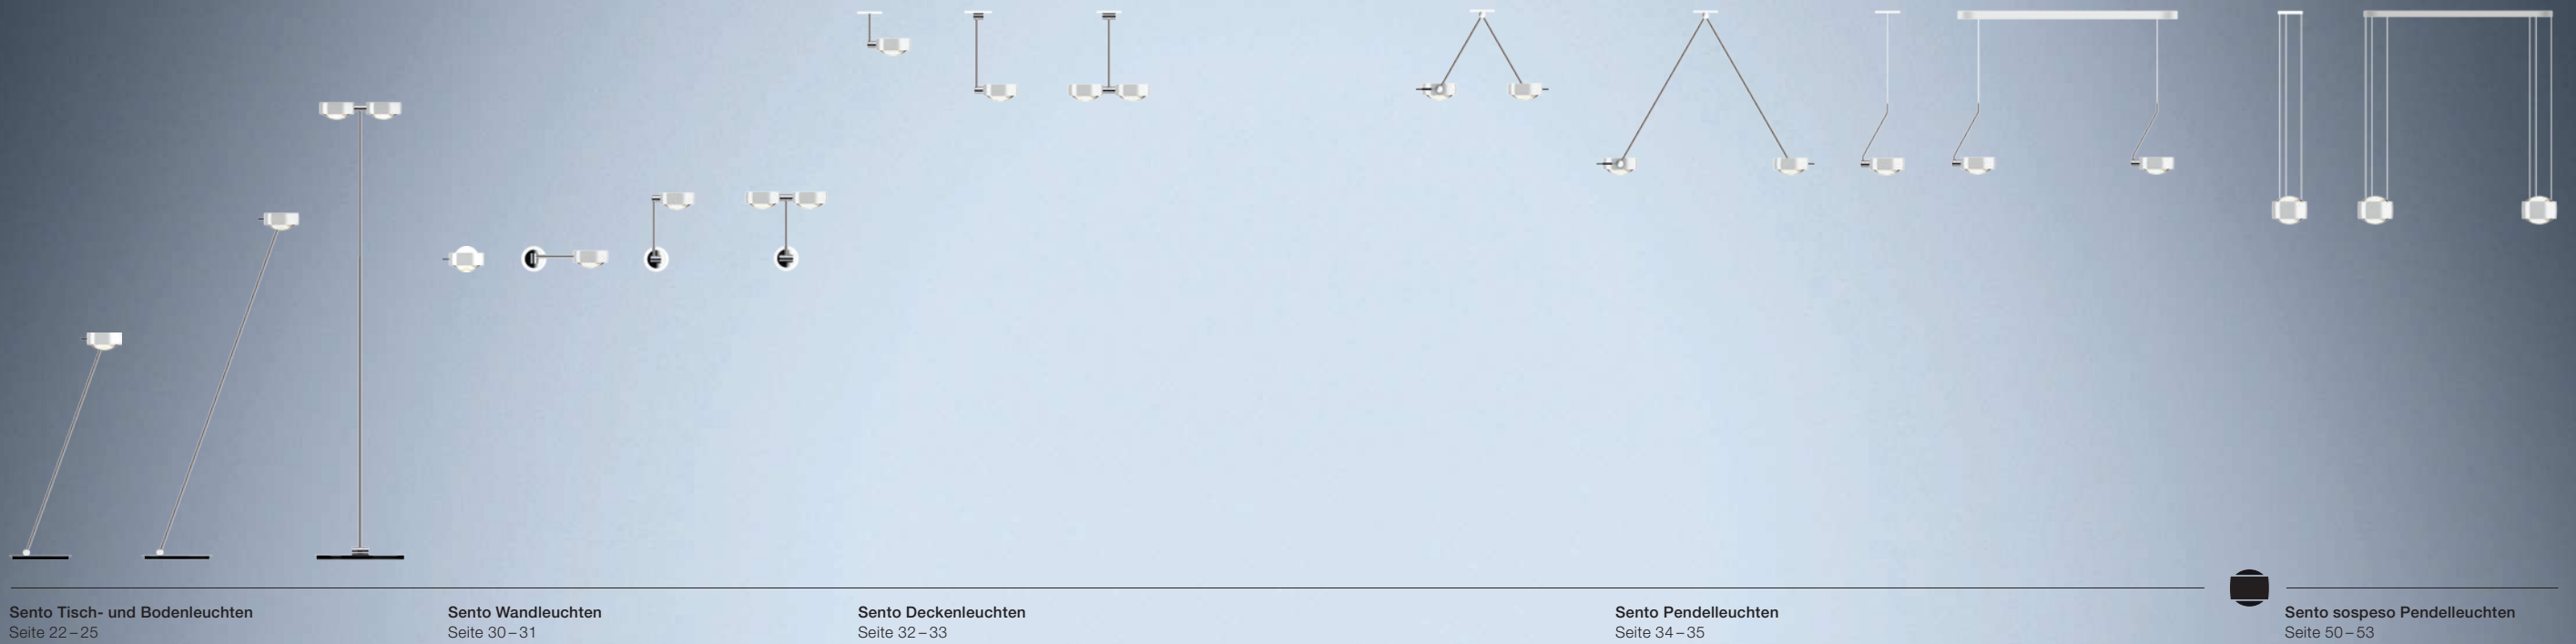



Haus Lumar, Wien: Lichtgestaltung aus einem Guss – In diesem offenen Architektenhaus sorgen die Leuchtensysteme Sento und Più für durchgängige Grundbeleuchtung und sanftes Akzentlicht. Ein besonderes Highlight ist die zweiflämmige Sento sospeso Pendelleuchte über dem Esstisch, die mit getrennt bedienbarem Up- und Downlight völlig unterschiedliche, faszinierende Lichtszenarien ermöglicht.



Gaggenau Showroom, London: Pure Ästhetik und zeitloses Design – In den großzügigen Räumen setzt das Piü Strahlensystem skulpturale Einbauten und hochwertige Materialien des Markenherstellers Gaggenau in Szene. Eingesetzt als Einbau- und Schienenvarianten, schafft Piü das passende Licht zum Kochen, Arbeiten und Präsentieren.




Martin et Karczinski GmbH, München: Perfektes Licht für kreatives Arbeiten – Während Piü Ein- und Aufbaustrahler für die Grundbeleuchtung der Arbeitsinseln sorgen, bieten die Piü RS Raumstrahler maximale Gestaltungsfreiheit: Ob als Akzentlicht oder als gerichtete Tischbeleuchtung eingesetzt, die Piü RS Raumstrahler eröffnen eine neue Klasse der Rauminszenierung mit Licht.



Sento


Das innovative, modulare Leuchtensystem
für den Wohn- und Objektbereich

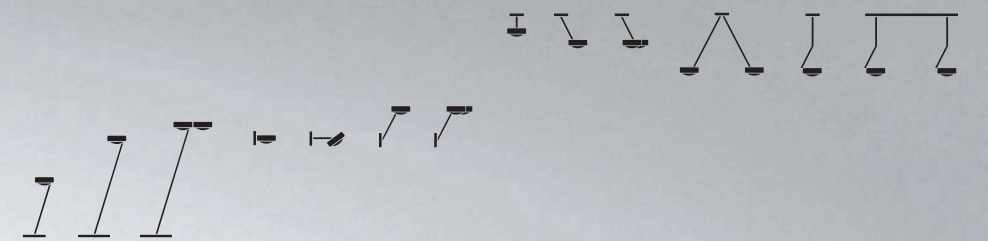

Design Axel Meise, Christoph Kügler

Sento

Das innovative, modulare Leuchtensystem

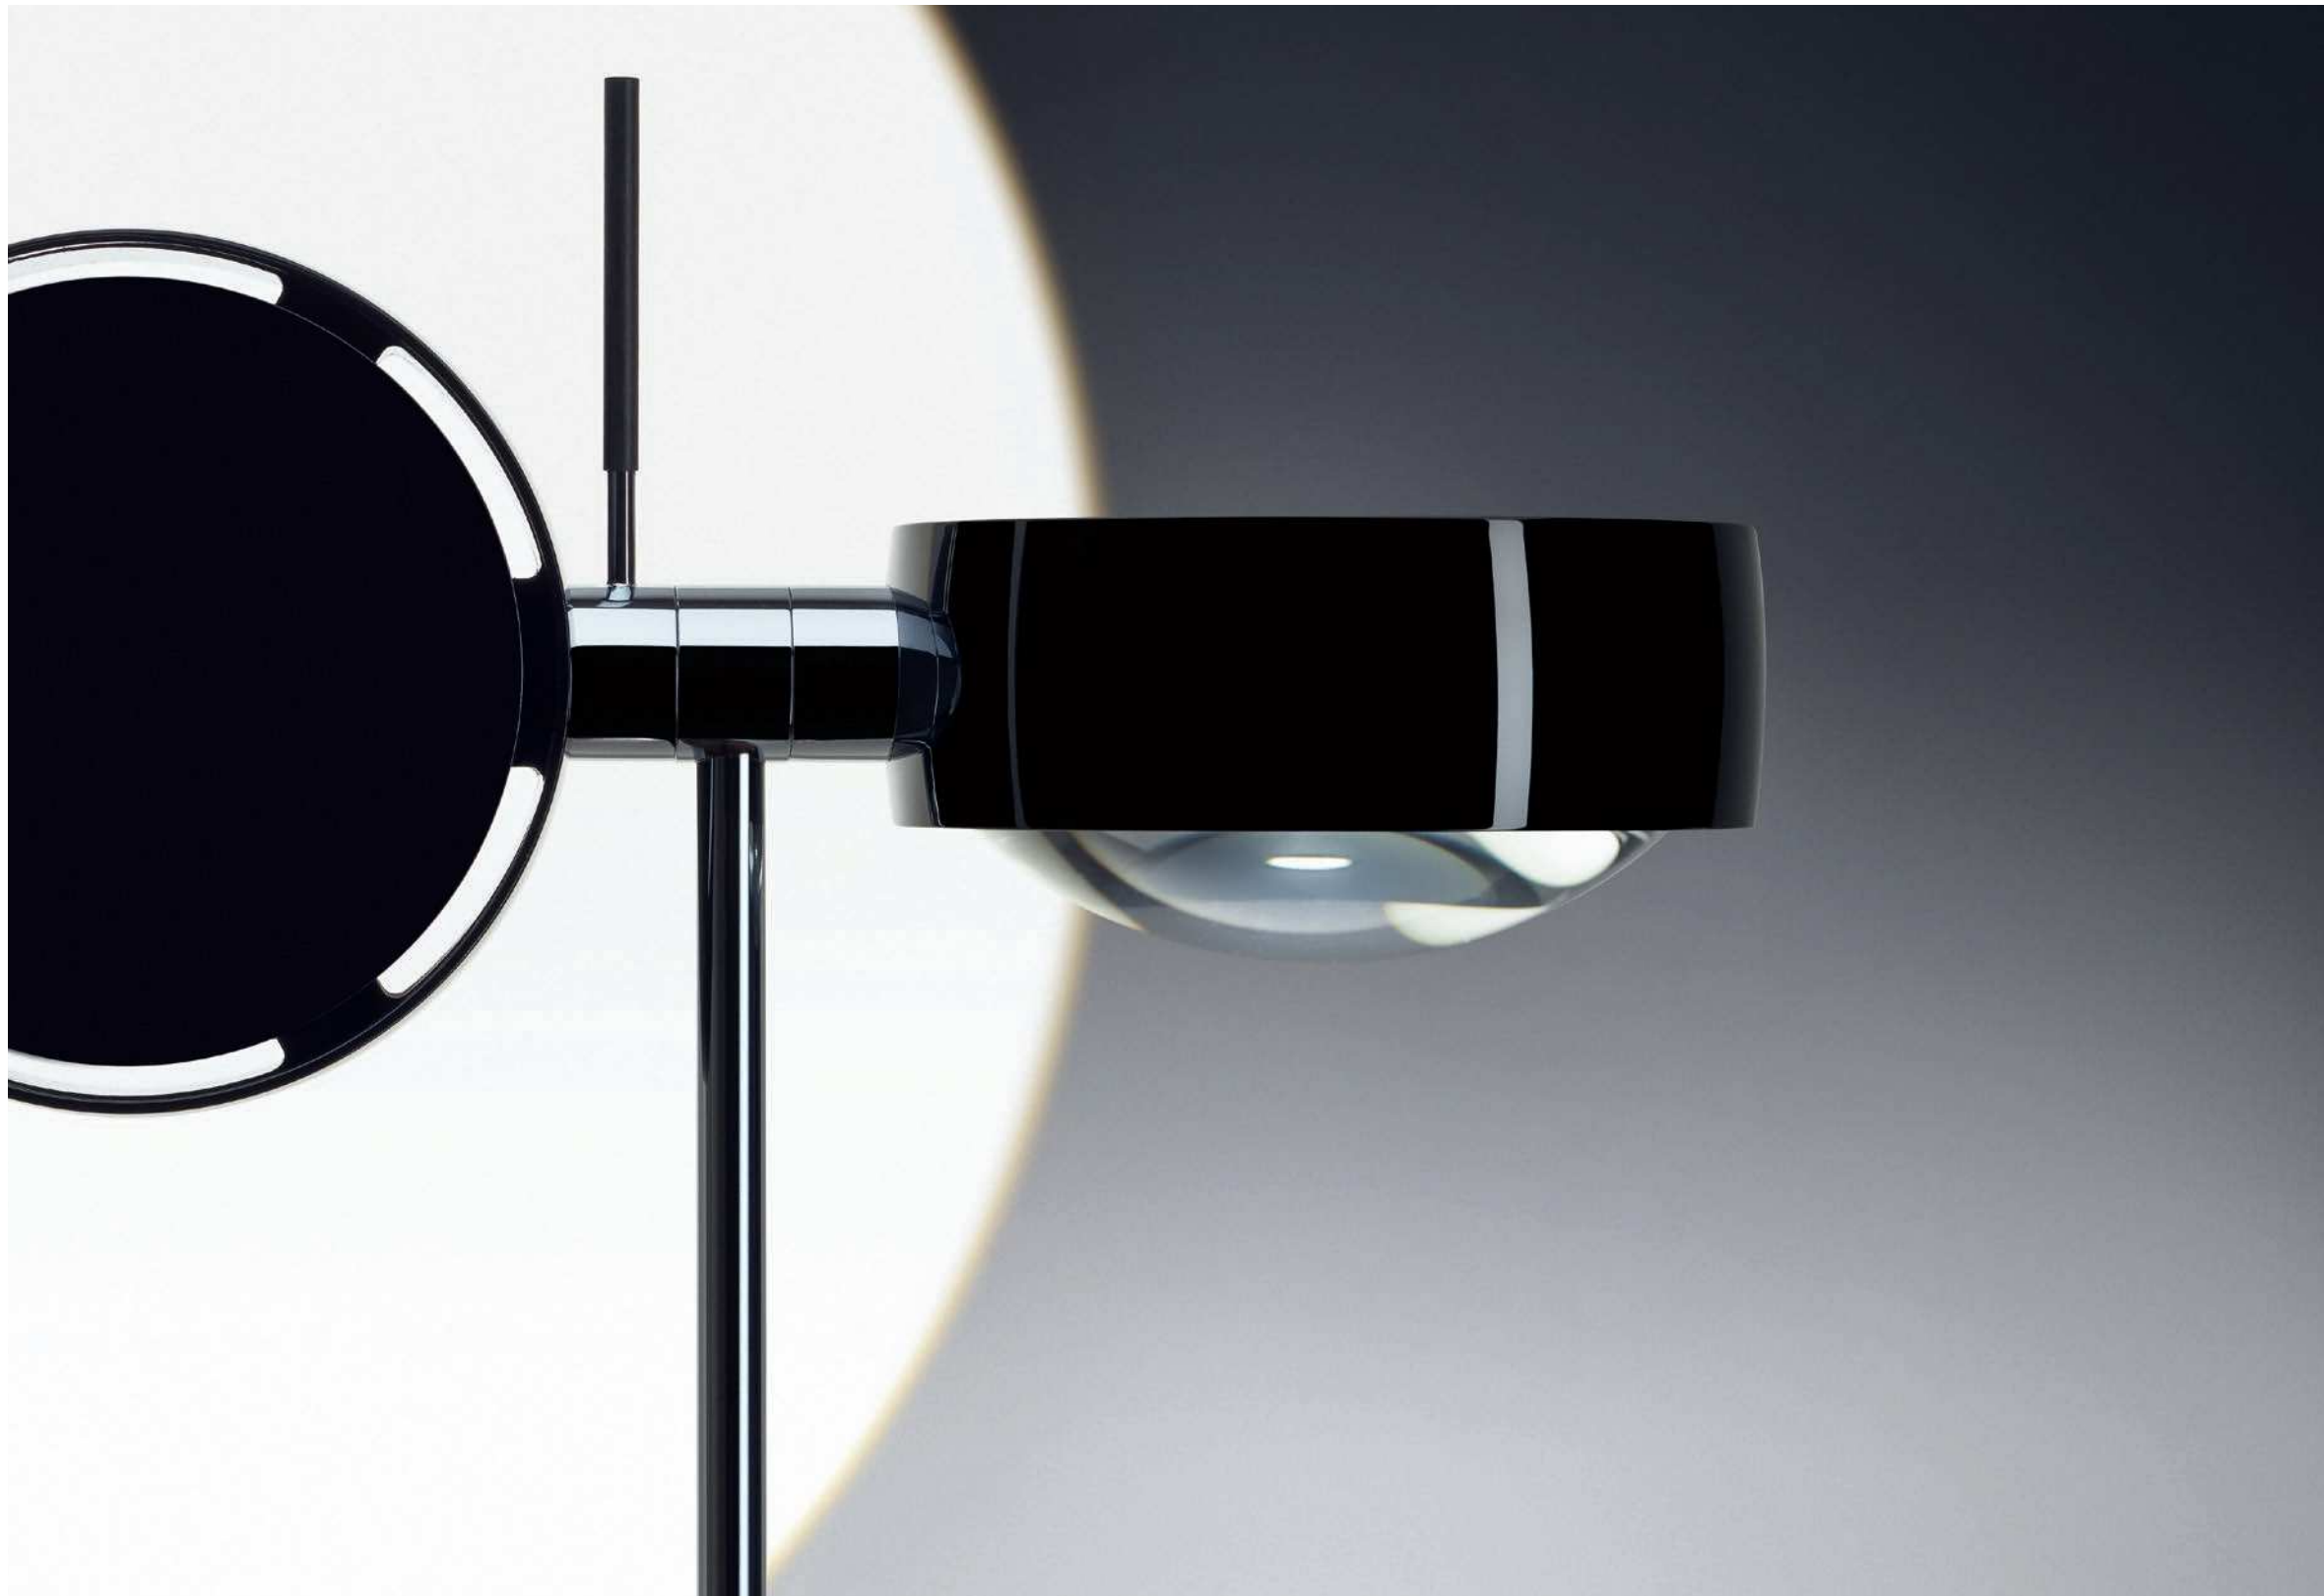

Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage erschaffen. Denn Sento ist modular, variantenreich und sowohl für den Wohn- als auch für den Objektbereich geschaffen.



choose your light – Einseitig oder beidseitig abstrahlende Leuchtenköpfe, wechselbare inserts für individuelle Lichtwirkungen und die Auswahl verschiedener LED-Lichtfarben ermöglichen die genaue Abstimmung des gewünschten Lichts auf die jeweilige Situation. Und das bei bester Farbwiedergabe (CRI 97) und höchster Effizienz.



Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung, direkt im Leuchtenkopf integriert (optional).

Sento

Tisch- und Bodenleuchten – features



touchless control – Mit der »touchless« Steuerung kann Sento im Handbereich mit einfachen Gesten geschaltet und gedimmt werden – berührungslos und intuitiv dank innovativer Infrarot-Sensorik.

two in one – Sento mit beidseitigem Lichtaustritt ist mit zwei LED-Chips ausgestattet. So lassen sich Up- und Downlight getrennt voneinander bedienen.

up/down fading – Ein einzigartiges feature: Via Gestensteuerung kann die volle Lichtleistung von einer Seite auf die andere gezogen werden.



Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung, direkt im Leuchtenkopf integriert (optional).

Perfektes Licht antwortet. Wenn man das Licht von Sento berührt, wird es geschaltet, gedimmt und im Raum dirigiert. So entstehen Momente der Faszination – dank einer Sensorik, die Menschen perfekt versteht.

Sento

Tisch- und Bodenleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 36+39

Oberflächen head, base

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body

chrom, chrom matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165




Sento tavolo

60, 80 cm: 40° ausrichtbar, base ø 24 cm, body
360° drehbar (fixierbar), head 360° drehbar, 18 W,
steuerbar via »touchless control« (am head), und
Occhio air

Sento lettura

125 cm: 18° ausrichtbar / 160 cm: 12° ausrichtbar,
base ø 27 cm, body 360° drehbar (fixierbar),
head 360° drehbar, 18 W, steuerbar via
»touchless control« (am head), und Occhio air

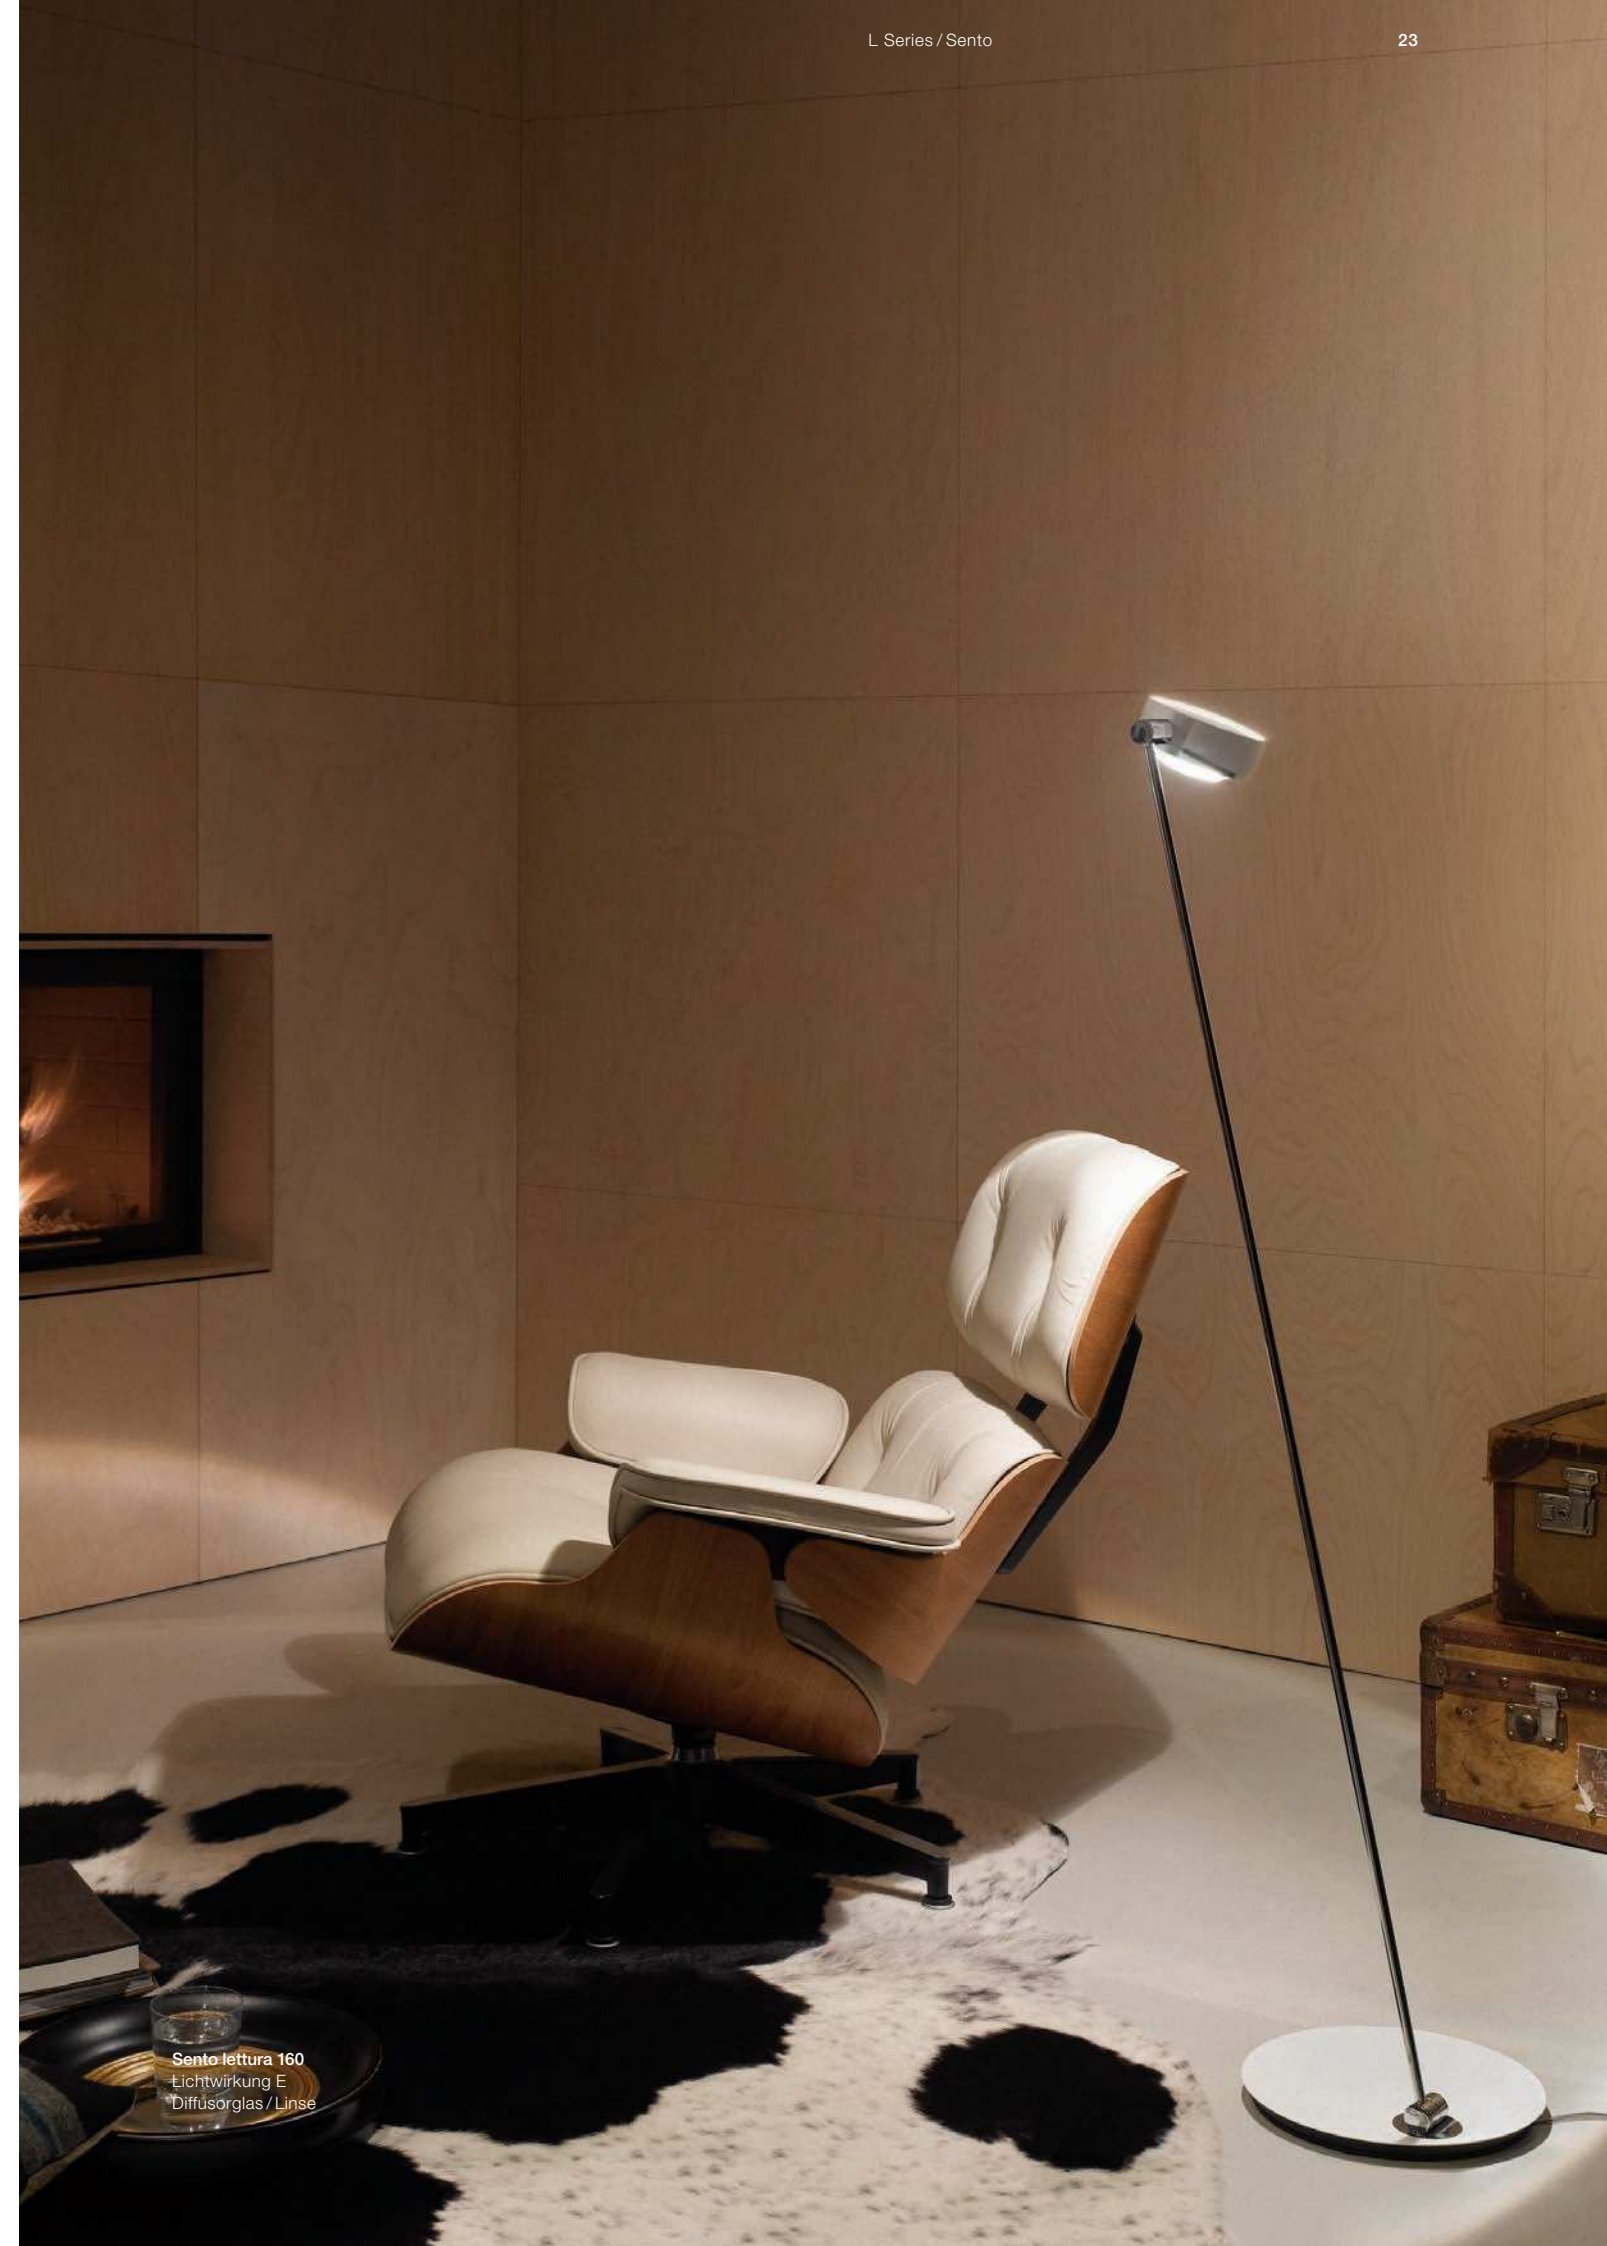

Sento lettura 160
Lichtwirkung E
Diffúsörglas / Linse

Sento

Bodenleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 36+39

Lichtwirkungen

einseitig oder beidseitig

Oberflächen head, base

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body

chrom, chrom matt




+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

Sento terra

Lichtwirkung E
Diffusorglas / Linse + soft edge

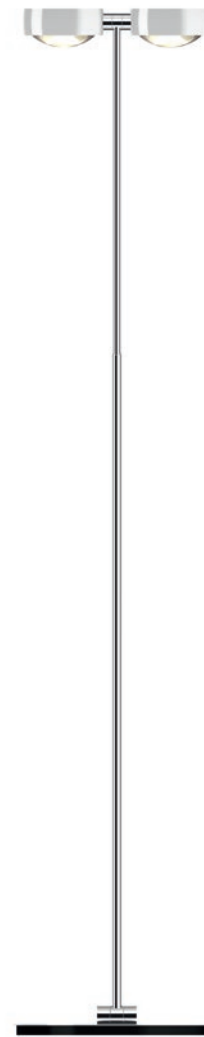

Sento terra


180 cm, base ø 32 cm, body 360° drehbar (fixierbar),
12° ausrichtbar, head 360° drehbar, 2×26 W/2×18 W,
steuerbar via »touchless control« (am head),
controller und Occhio air



Eine Leuchte, unendlich viele Möglichkeiten: Sento terra bietet Ihnen
zwei unabhängig voneinander einstellbare Leuchtenköpfe – und damit
grenzenlose Gestaltungsfreiheit.

Sento

Wand- und Deckenleuchten

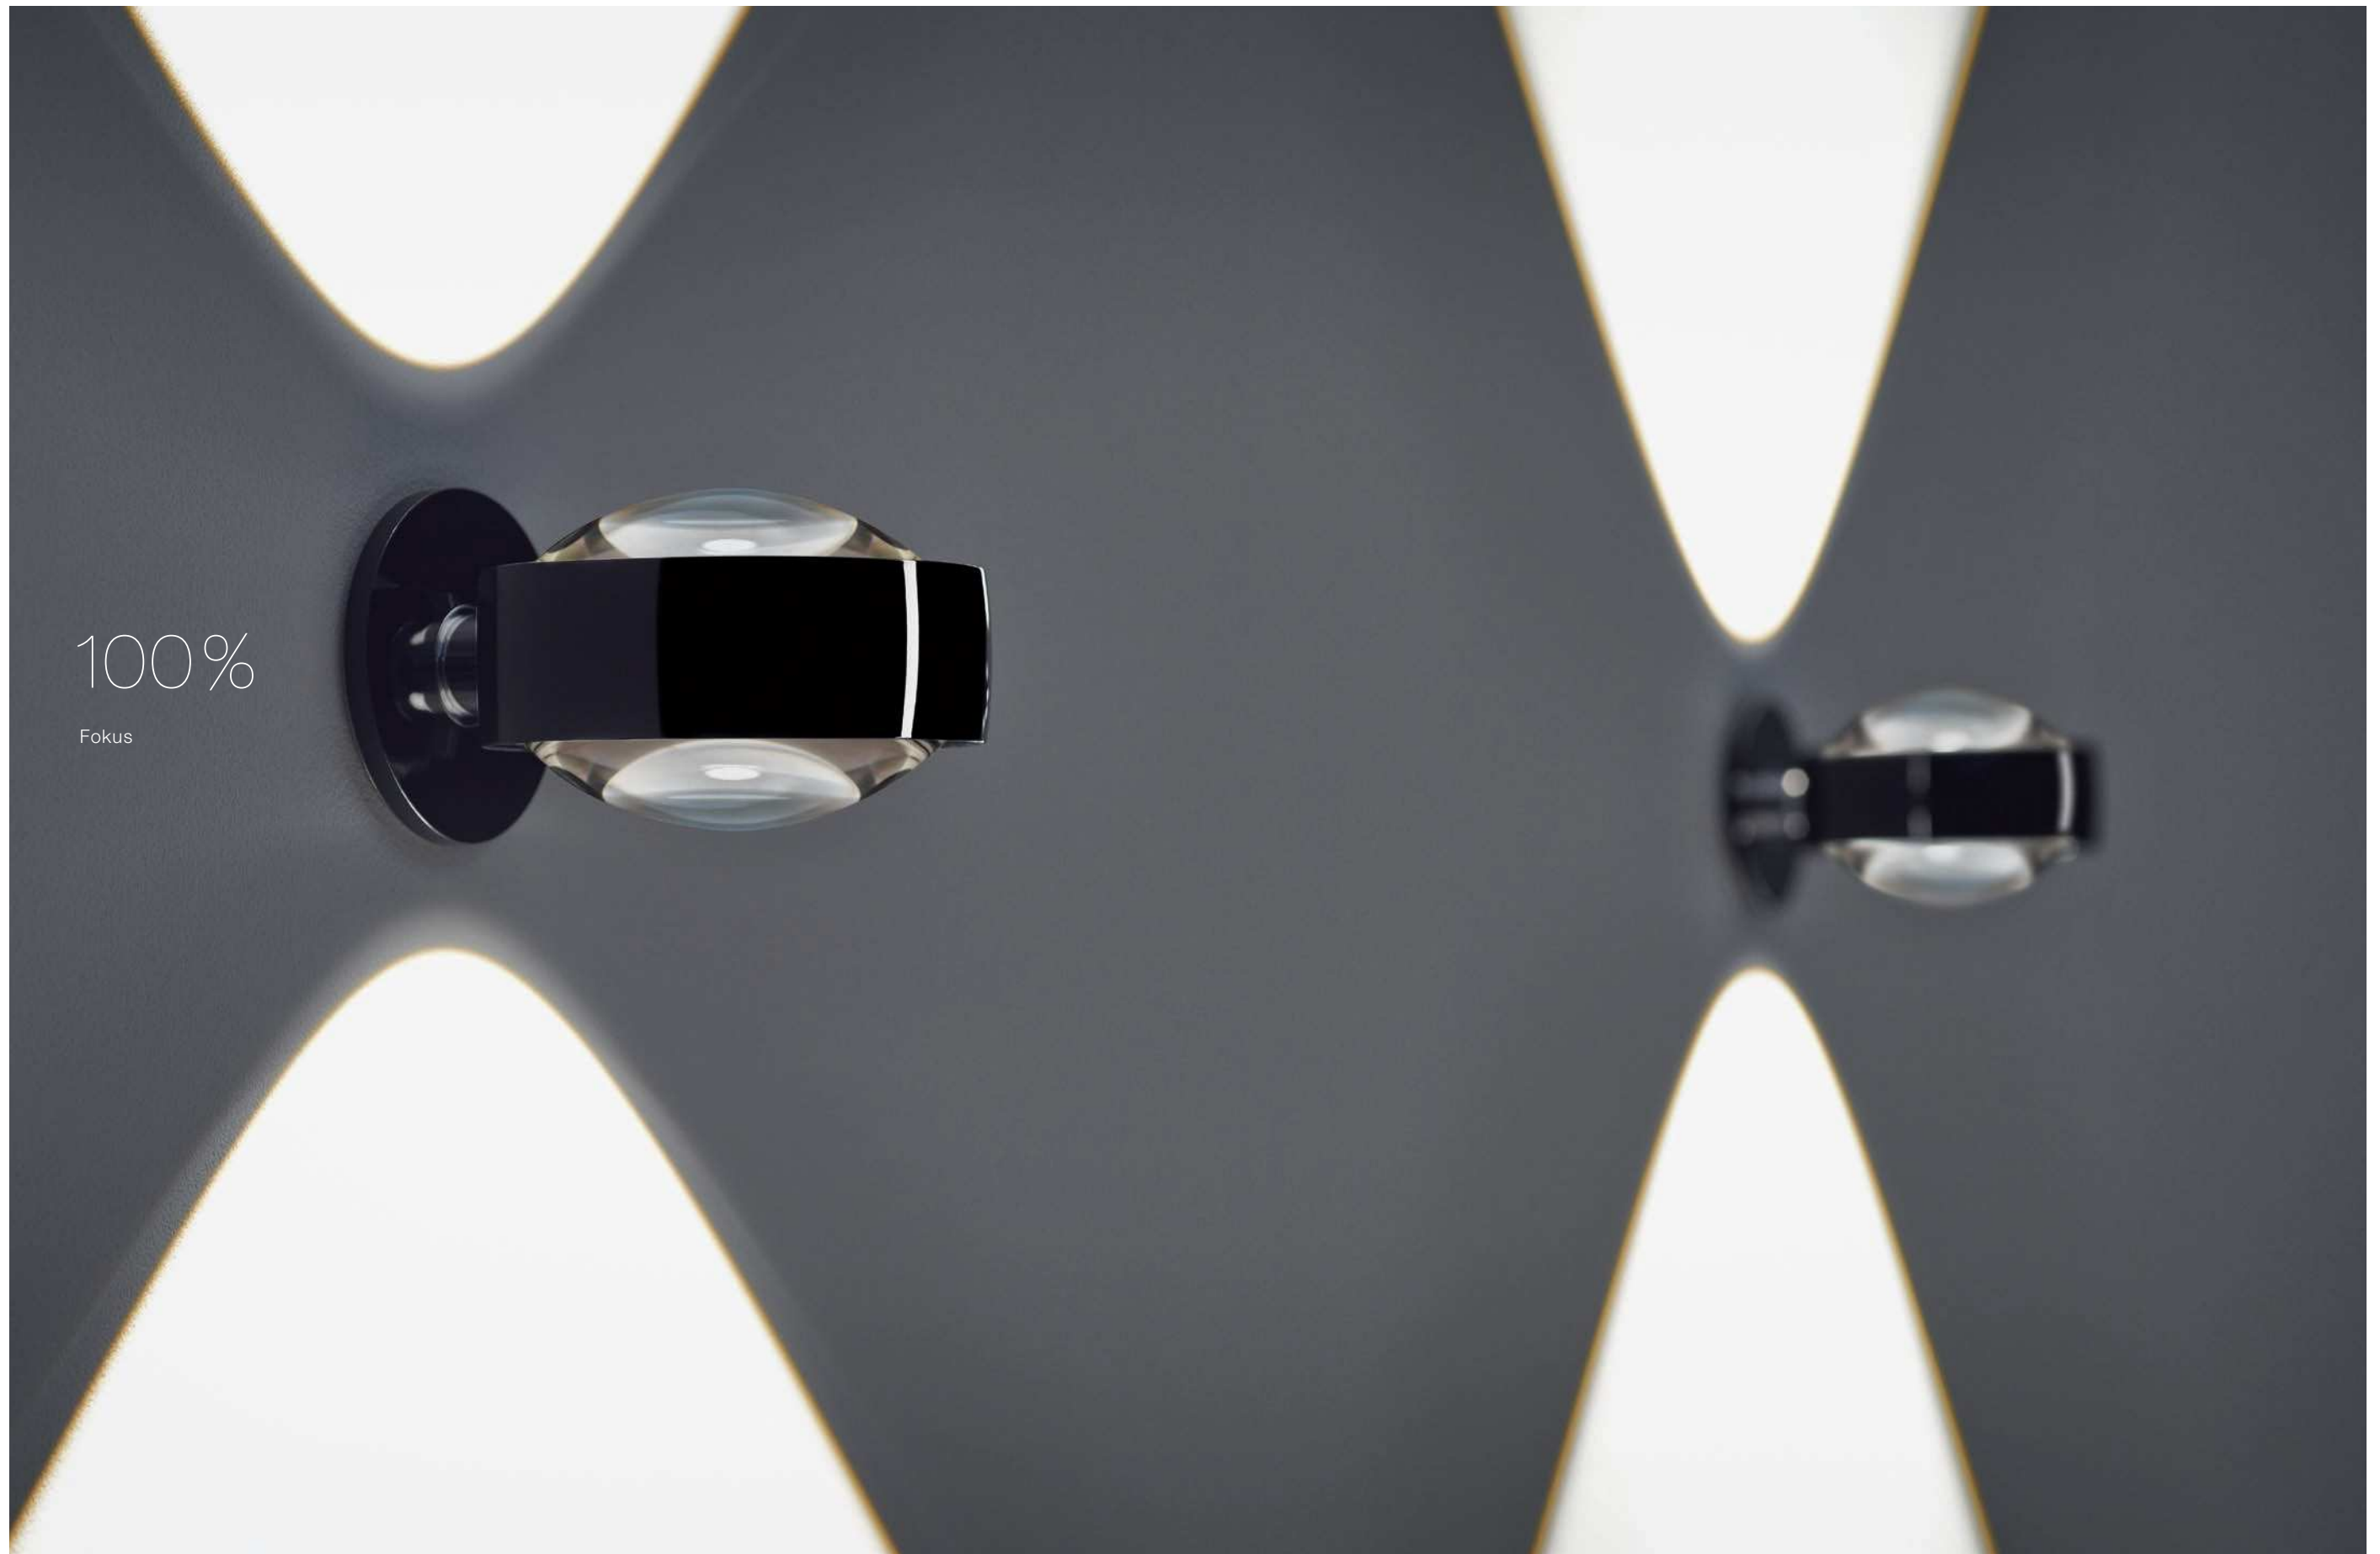

Sento

Wand- und Deckenleuchten – features



up/down Voreinstellung für beid-seitige Wand- und Deckenleuchten

Jedes gewünschte Verhältnis von Uplight zu Downlight kann via »step« Funktion in fünf Stufen eingestellt und gespeichert werden – bei voller Gesamtleistung. Danach dimmen Sie Up- und Downlight gemeinsam – im gespeicherten Verhältnis! Auch mehrere Leuchten im Raum können einfach und präzise aufeinander abgestimmt werden.



up/down fading – Via Occhio air Steuerung kann die volle Lichtleistung stufenlos von einer Seite auf die andere gezogen werden: ein einzigartiges Erlebnis.



Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung, direkt im Leuchtenkopf integriert (optional).

Sento stellt sich perfekt auf Sie ein. Am Anfang steht Ihre persönliche Präferenz, Ihr gewünschtes Verhältnis von Uplight zu Downlight – und Ihre Inszenierung kann beginnen.

Sento

Wandleuchten

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 36+39

Lichtwirkungen
einseitig oder beidseitig

Montagevarianten



Oberflächen head
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt

Oberflächen base
chrom, weiß glanz, chrom matt, weiß matt
(nur verticale: schwarz glanz, schwarz matt)

Oberflächen body
chrom, chrom matt

+ create your light
myOcchio.de



Sento verticale
360° drehbar, 26 W/18 W, steuerbar via
»touchless control« (am head) und Occhio air,
alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer

Sento letto
20 cm: 105° ausrichtbar / **30 cm**: 115° ausricht-
bar / 40 cm: 140° ausrichtbar, head 360° drehbar,
26 W/18 W, steuerbar via »touchless control«
(am head) und Occhio air, alternativ dimmbar via
Phasenabschrittdimmer



Sento parete singolo
20, 30, 40 cm: 120° ausrichtbar, head 360°
drehbar, 26 W/18 W, dimmbar via Phasenab-
schrittdimmer, steuerbar via »touchless control«
(am head) und Occhio air

Sento parete doppio
20, 30, 40 cm: 120° ausrichtbar, head 360°
drehbar, 2 x 26 W/2 x 18 W, dimmbar via
Phasenabschrittdimmer, steuerbar via
»touchless control« (am head) und Occhio air



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 –165



Sento letto flat 40
Lichtwirkung E
Diffusorglas / Linse + soft edge

Sento


Deckenleuchten

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 36+39

Lichtwirkungen
einseitig oder beidseitig

Montagevarianten



»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen base

chrom, weiß glanz, chrom matt, weiß matt
(nur faro: schwarz glanz, schwarz matt)



Oberflächen body

chrom, chrom matt



create your light
[myDesign.de](#)



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165

Sento soffitto due flat 40
Lichtwirkung E



Sento soffitto singolo
30, 40, 60 cm: 120° ausrichtbar / 80 cm: 90° drehbar, head 360° drehbar, auf Wunsch 180° drehbar, 26 W/18 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer, steuerbar via »touchless control« (am head) und Occhio air



Sento soffitto doppio
30, 40, 60 cm: 120° ausrichtbar / 80 cm: 90° ausrichtbar, head 360° drehbar, auf Wunsch 180° drehbar, 2×26 W/2×18 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer, steuerbar via »touchless control« (am head) und Occhio air



Sento soffitto due
30, 40, 60 cm: 120° ausrichtbar / 80 cm: 90° ausrichtbar, head 360° drehbar, auf Wunsch 180° drehbar, 2×26 W/2×18 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer, steuerbar via »touchless control« (am head) und Occhio air



Sento faro
10, 20, 30 cm, body 360° drehbar, head 360° drehbar, 26 W/18 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer, steuerbar via »touchless control« (am head) und Occhio air



Sento faro track
10, 20, 30 cm, body 360° drehbar, head 360° drehbar, 26 W/18 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer und Occhio air, auch als DALI-Version erhältlich

Sento

Pendelleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 36+39

Lichtwirkungen

einseitig oder beidseitig

Montagevarianten



»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen base

chrom, chrom matt,



Oberfläche Baldachin linea

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Sento filo

max. 280 cm, head 360° drehbar, 26 W/18 W,
steuerbar via »touchless control« (am head) und
Occhio air, alternativ dimmbar via Phasen-
abschrittdimmer, auch als track-Version erhältlich
(dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder DALI)

Sento soffitto due

80, 100, 125 cm: 90° ausrichtbar, auf Wunsch 180°
drehbar, head 360° drehbar, 2 x 26 W/2 x 18 W,
steuerbar via »touchless control« (am head)
und Occhio air, alternativ dimmbar via Phasen-
abschrittdimmer



Sento linea due

Pendellänge 80–180 cm, body 360° drehbar, head
360° drehbar, L 125 cm, verstellbarer Leuchtena-
stand 60–120 cm, 2 x 26 W/2 x 18 W, steuerbar
via »touchless control« (am head) und Occhio air,
alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer,
Leuchtenköpfe synchronisiert

Sento linea tre (ohne Abbildung)

mit 3 heads L 125 cm, verstellbarer Leuchten-
abstand 40–60 cm oder L 185 cm, verstellbarer
Leuchtenabstand 60–90 cm

Sento linea quattro (ohne Abbildung)

mit 4 heads L 185 cm, verstellbarer Leuchten-
abstand 30–70 cm




Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165




Sento soffitto due
Lichtwirkung D
Linse + soft edge


Sento
Lichtwirkungen – beidseitig

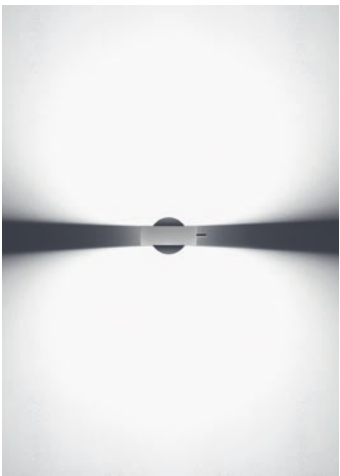


Sento A
Diffusorglas /
Diffusorglas
1500 lm (26 W), 1090 lm (18 W)

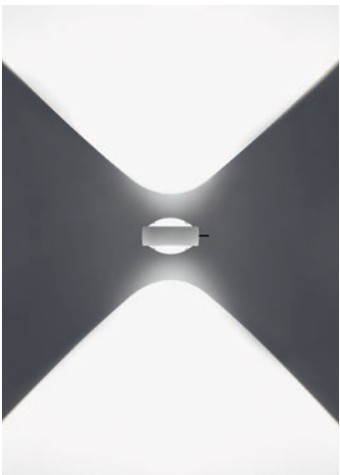


Sento D
Linse (80°) /
Linse (80°)
1750 lm (26 W), 1270 lm (18 W)

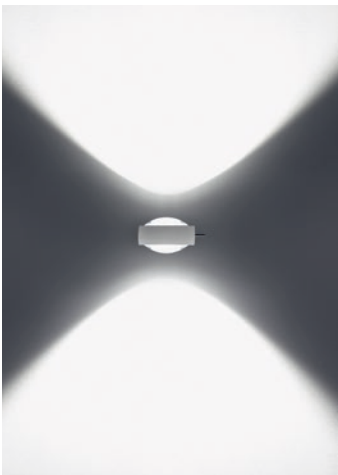


Sento D
Linse + soft edge Glas (80°) /
Linse + soft edge Glas (80°)

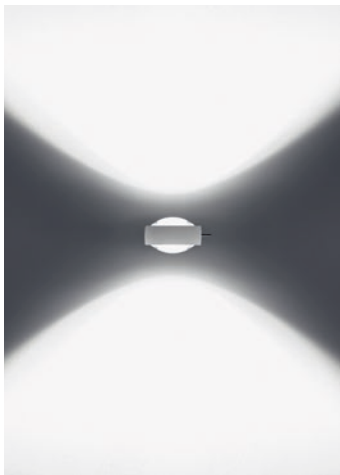


Sento D
Linse + satiniertes Glas (100°) /
Linse + satiniertes Glas (100°)

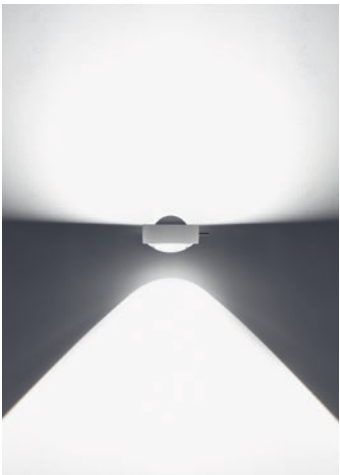


Sento E
Diffusorglas /
Linse (80°)
1620 lm (26 W), 1170 lm (18 W)

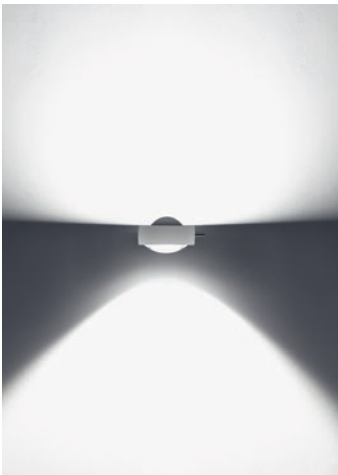


Sento E
Diffusorglas /
Linse + soft edge Glas (80°)

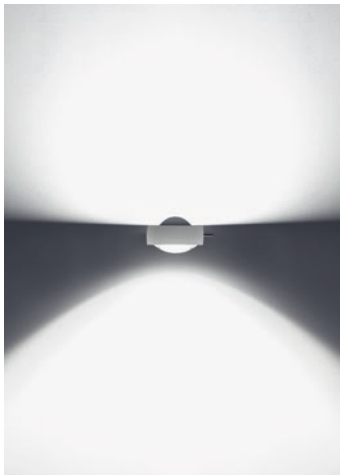

Sento E
Diffusorglas /
Linse + satiniertes Glas (100°)

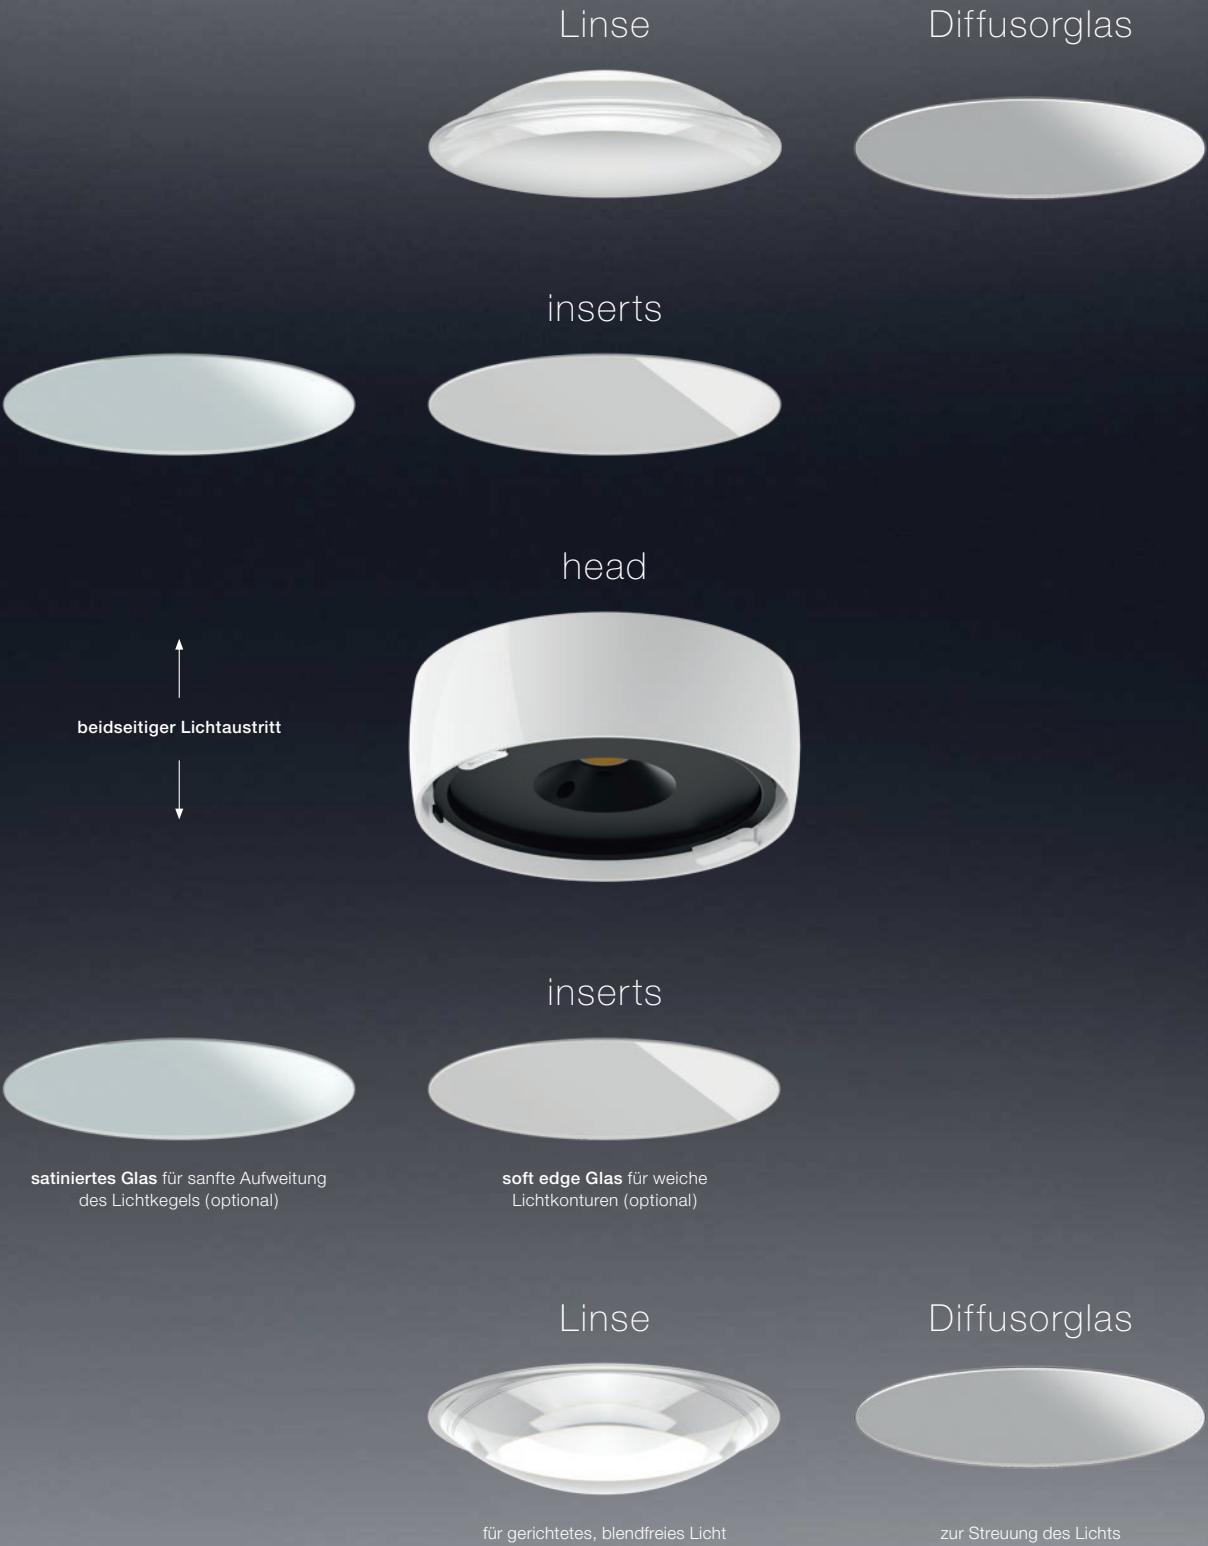

- Farbfilter
(optional, max. 18 W)
- Filter rot
 - Filter grün
 - Filter blau
 - Filter gelb
 - Filter magenta

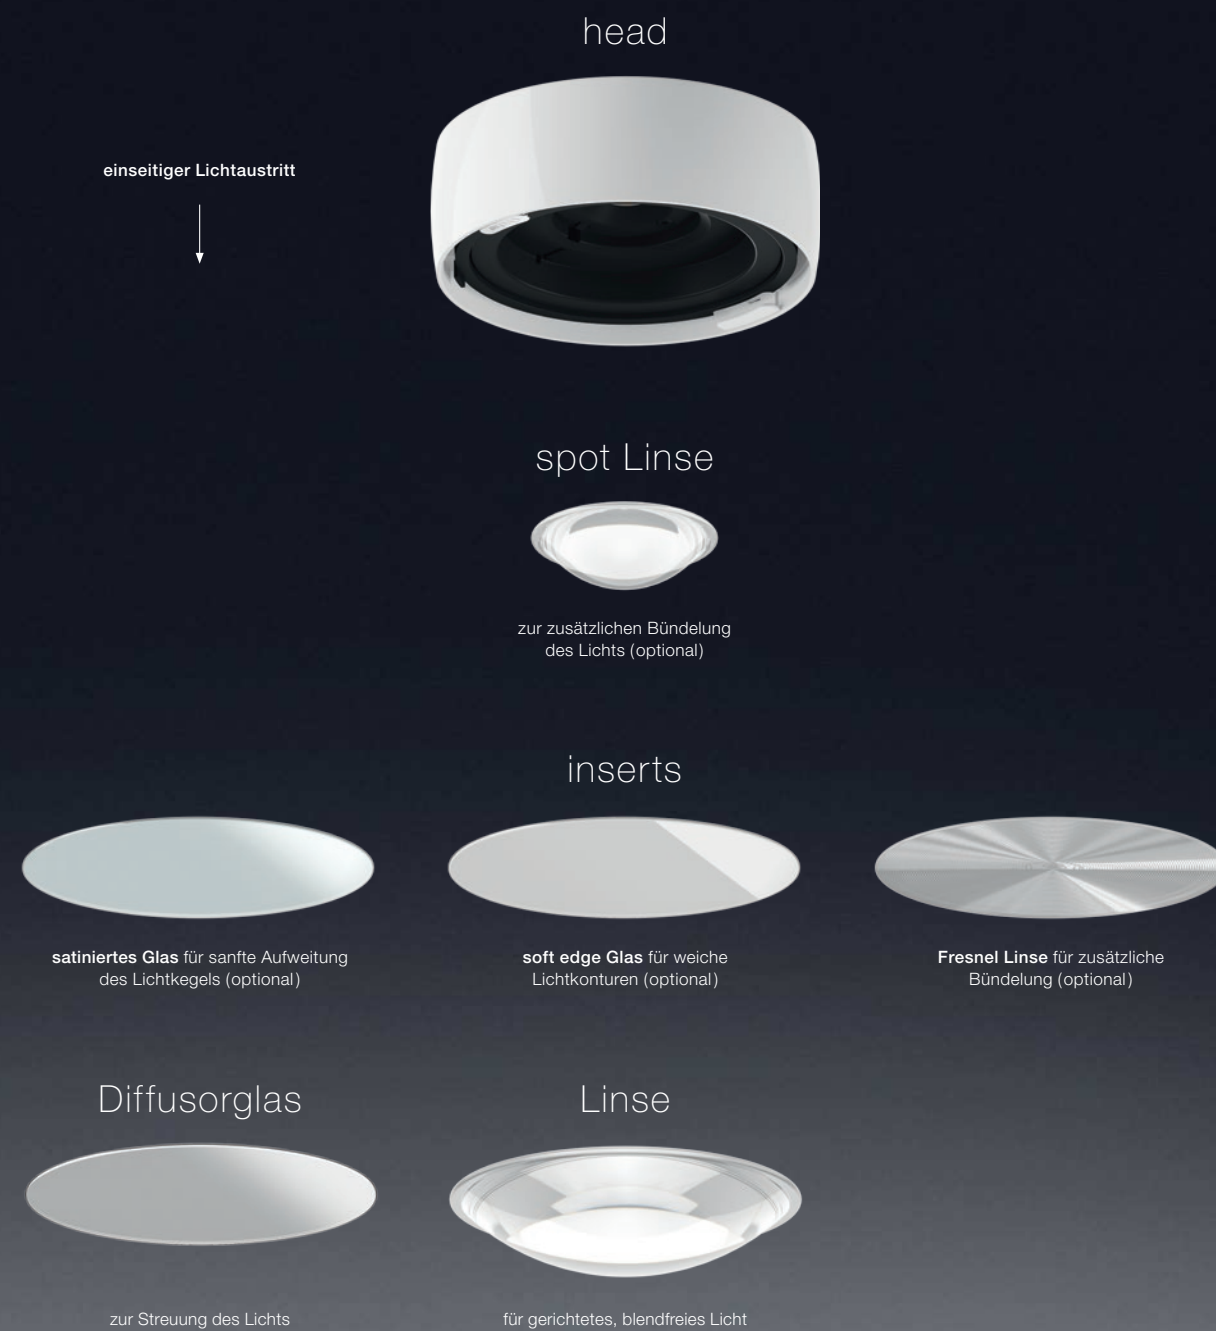


Farbfilter
(optional, max. 18 W)

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

Sento


Lichtwirkungen – einseitig

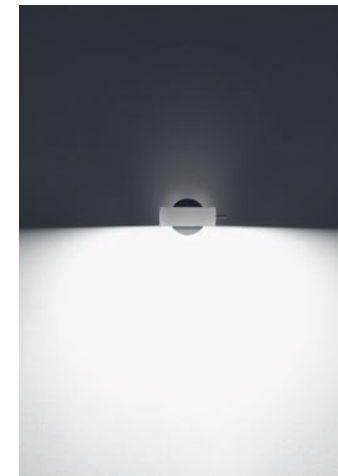

Sento B
Diffusorglas
1370 lm (26 W), 1000 lm (18 W)



Sento C
Linse (80°)
1570 lm (26 W), 1140 lm (18 W)

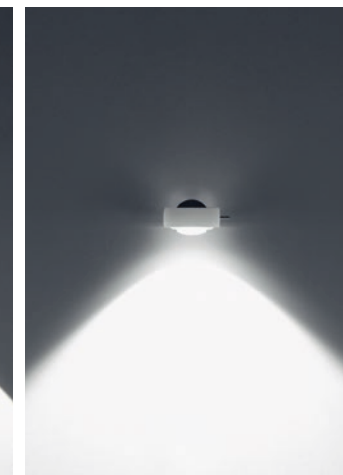


Sento C
Linse + soft edge Glas (80°)



Sento C
Linse + satiniertes Glas (100°)



Sento S40
Linse + soft edge Glas + spot Linse (40°)
1560 lm (26 W), 1130 lm (18 W)

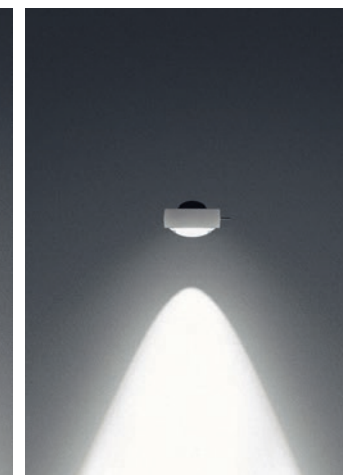


Sento S30
Linse + Fresnel Linse + spot Linse (30°)
1530 lm (26 W), 1110 lm (18 W)



LED
PERFECT COLOR

Sento


Lichtwirkungen

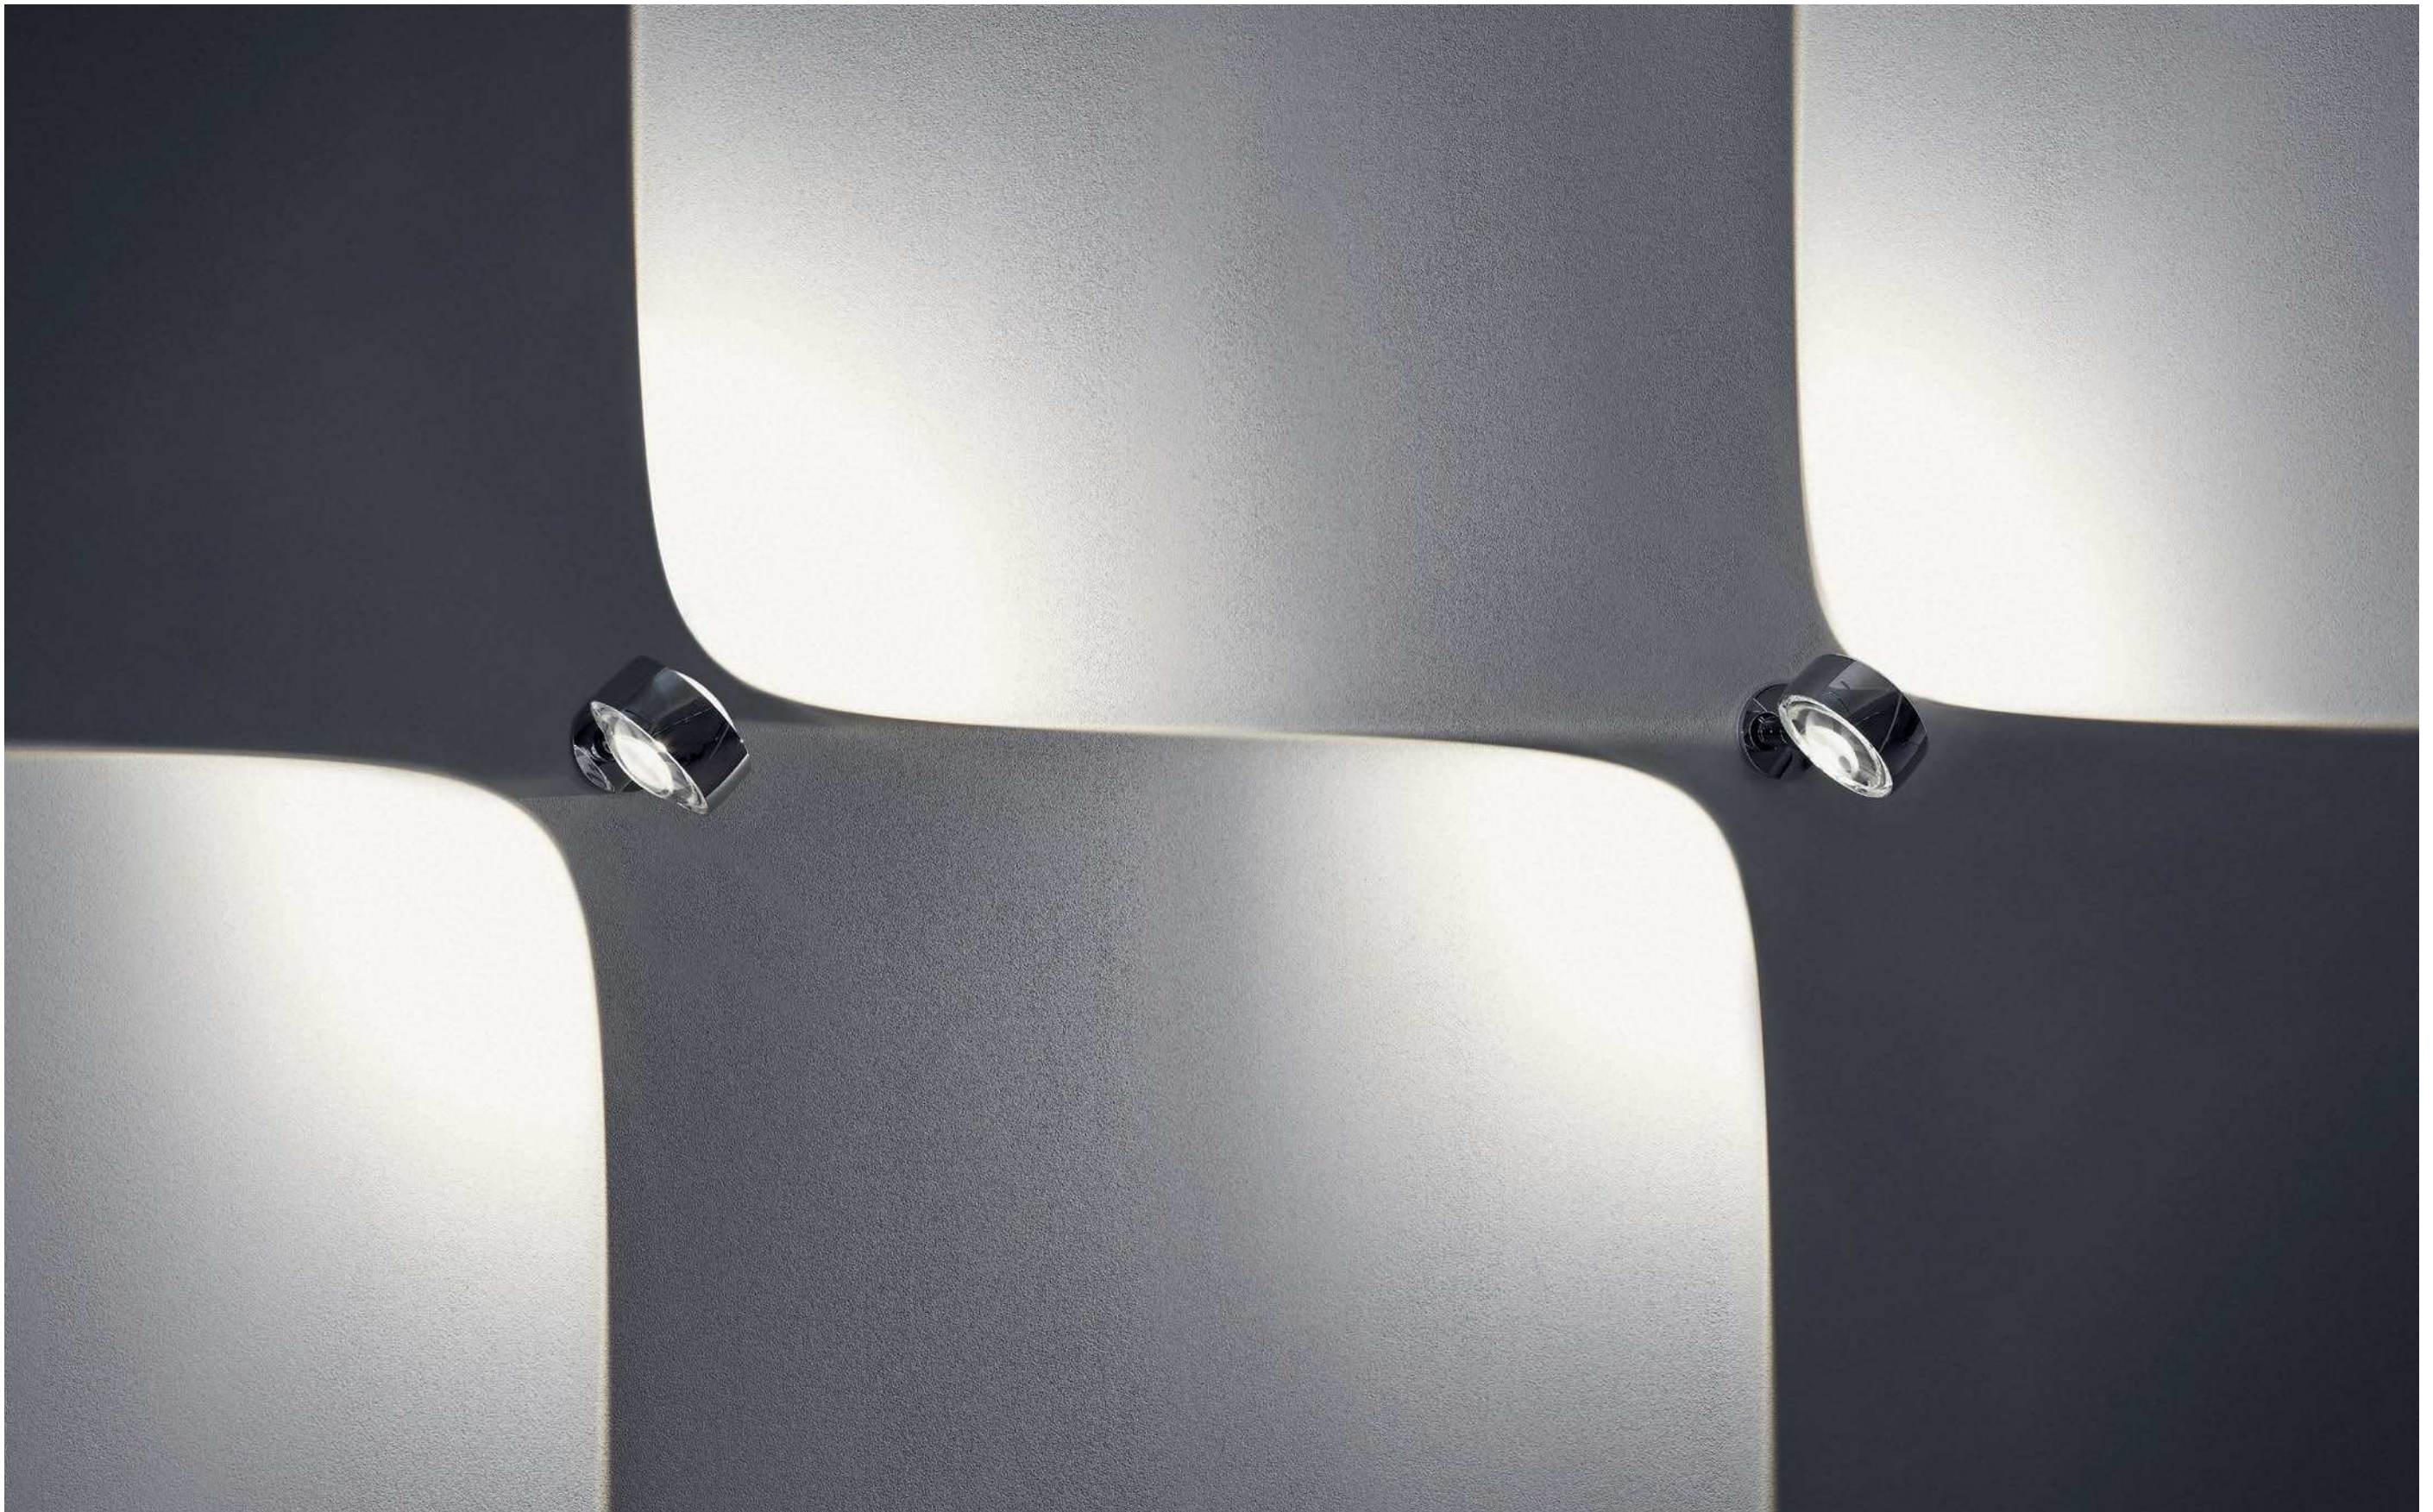


Sento D
Linse/
Linse

Sento

Lichtwirkungen

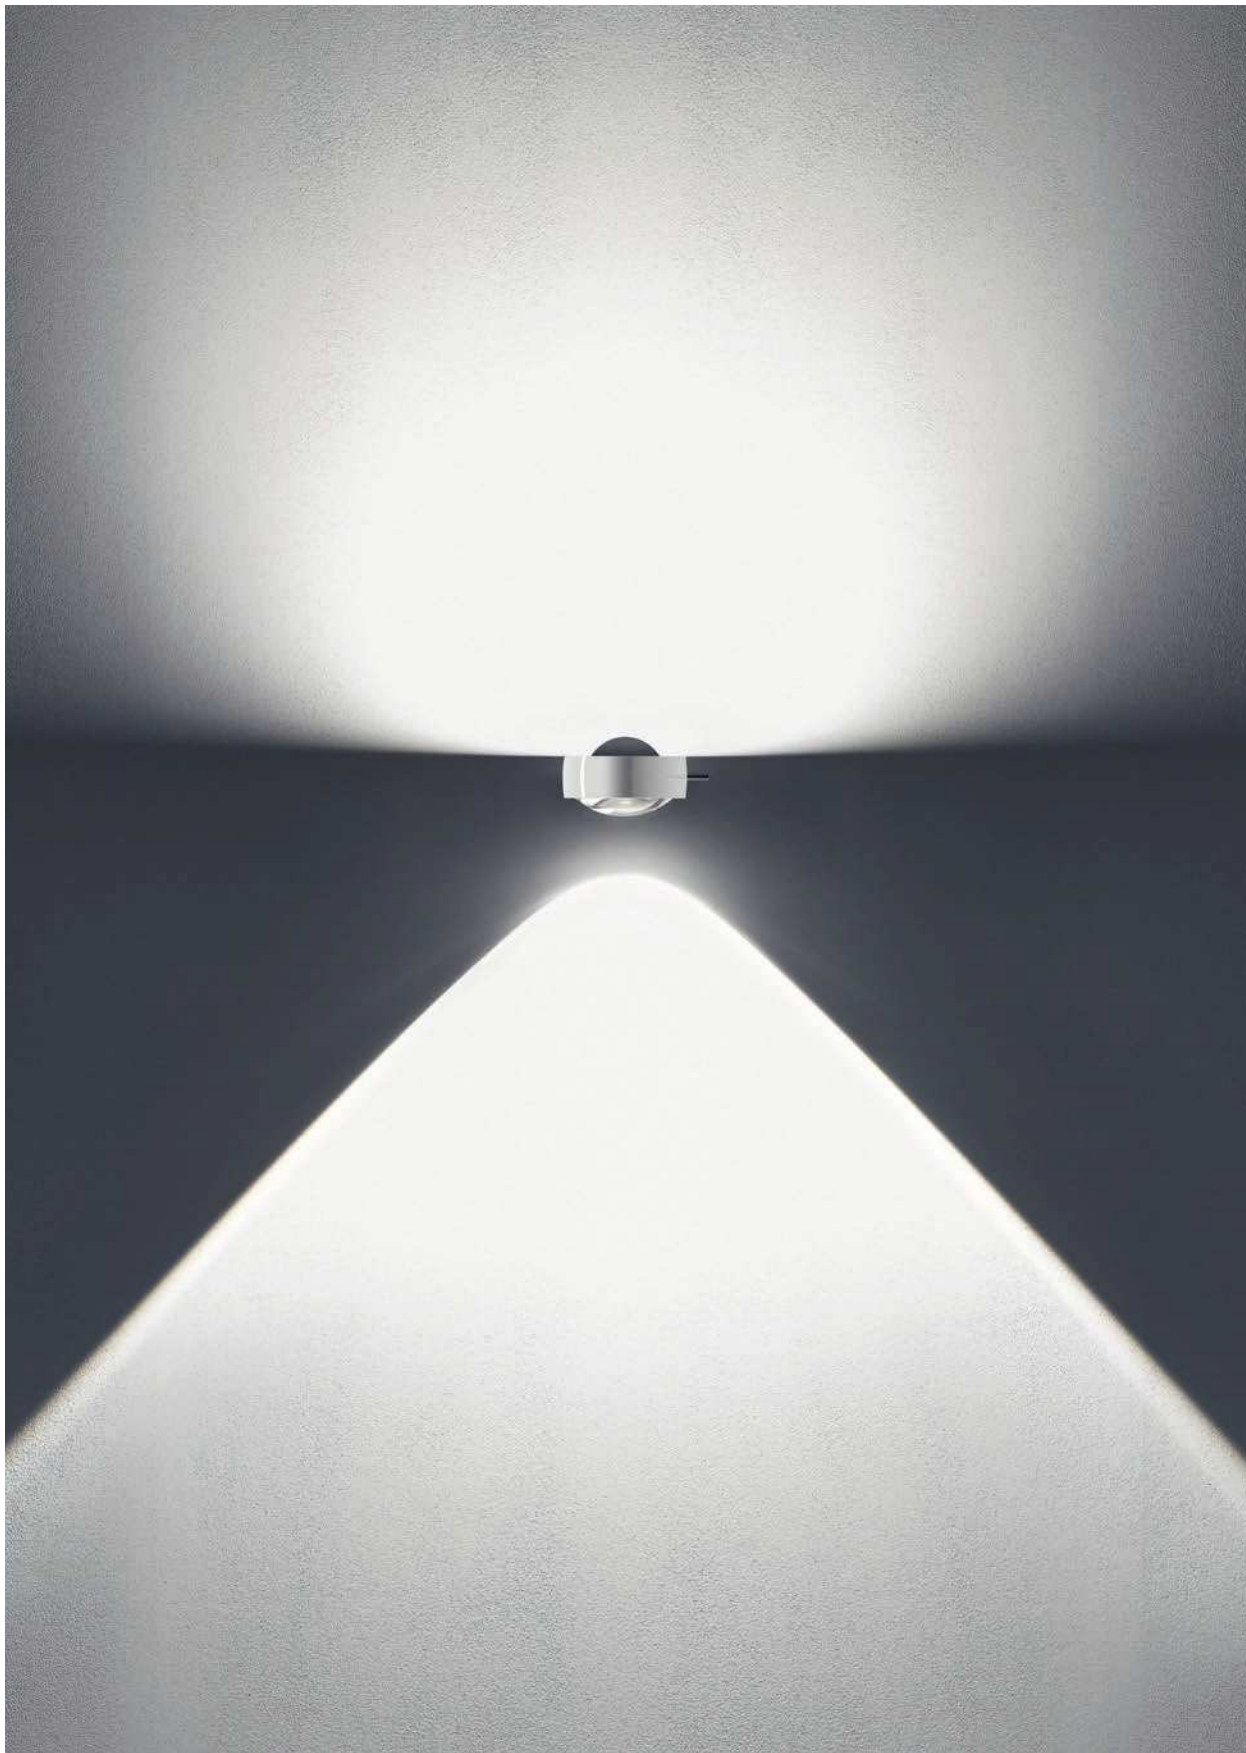

Sento E
Diffusorglas/
Linse

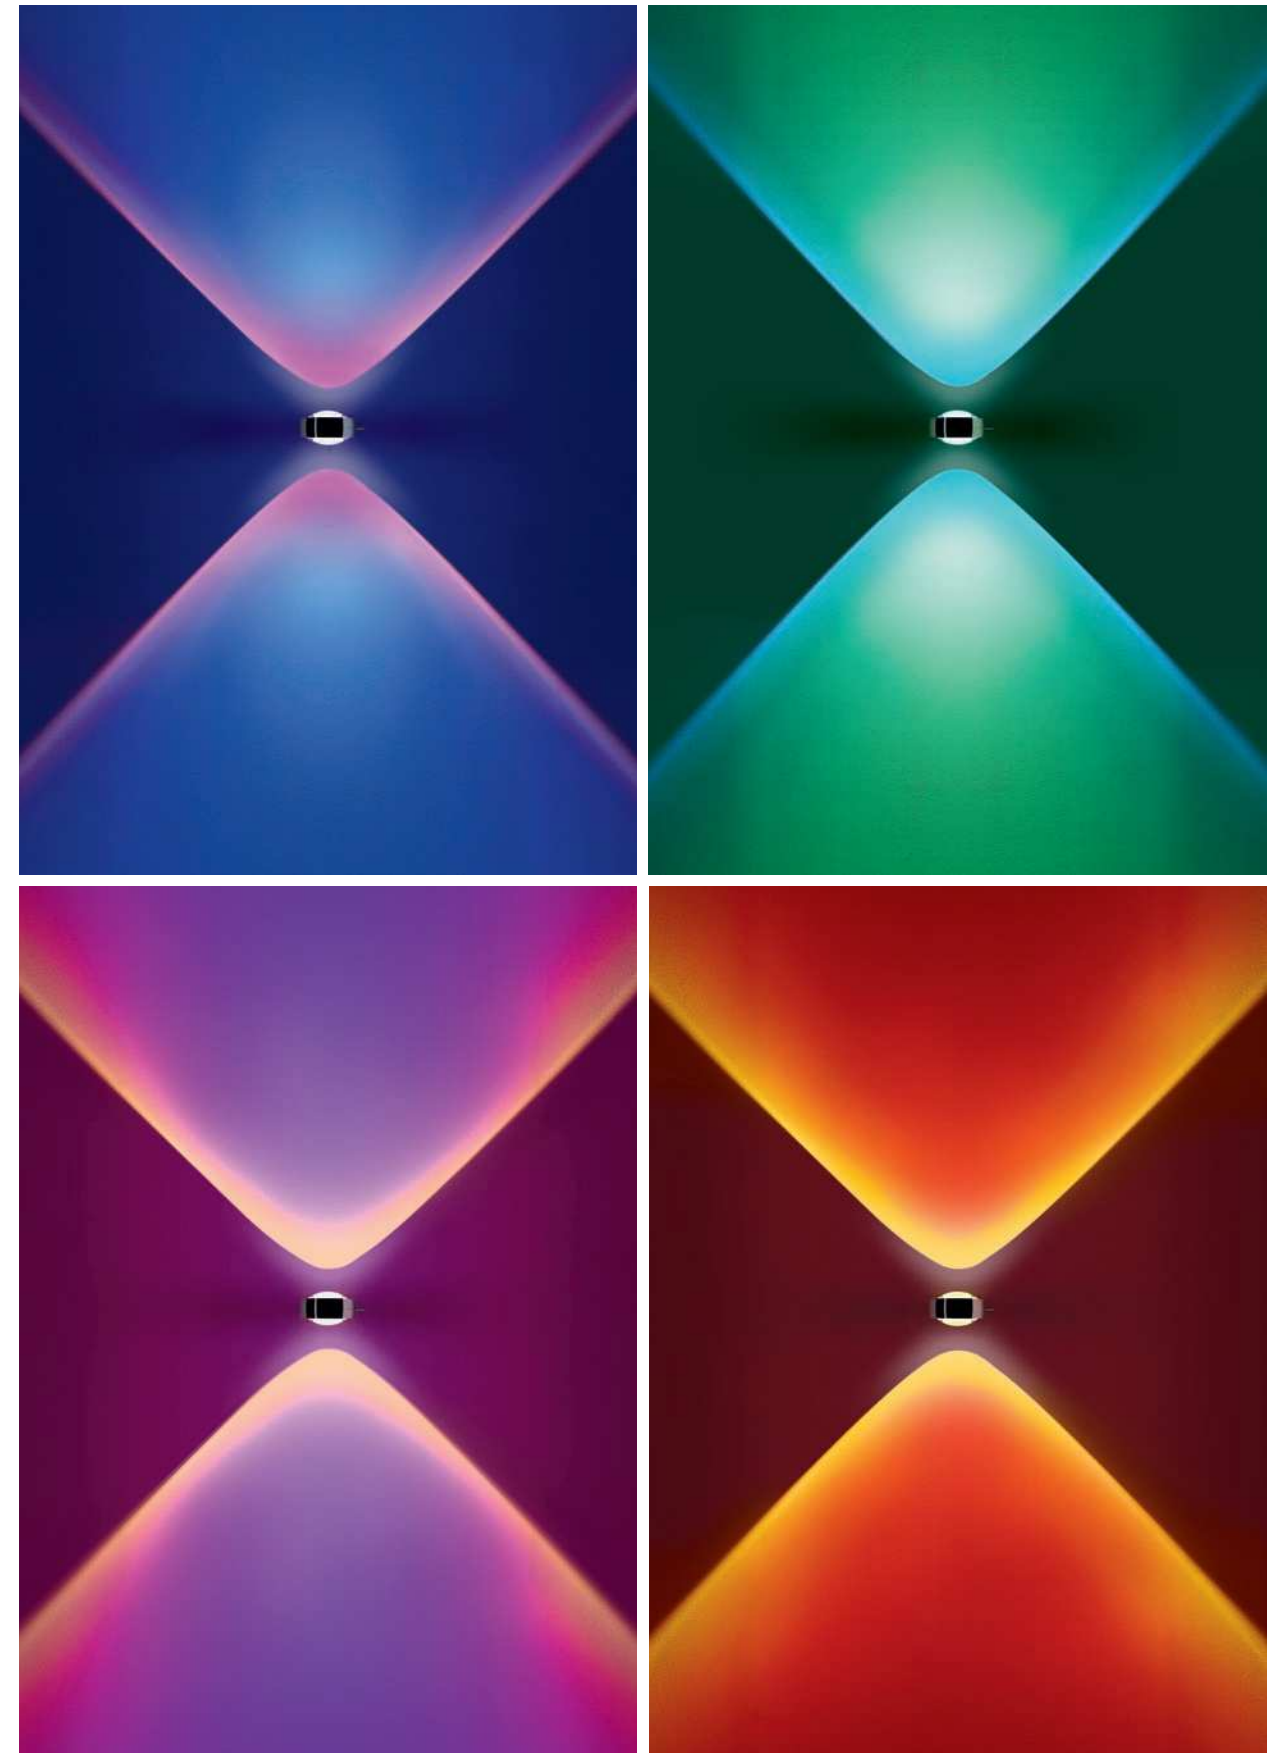


Sento D
Linse + Farbfilter blau
Linse + Farbfilter magenta

Sento D
Linse + Farbfilter grün
Linse + Farbfilter rot



Sento sospeso


Die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort



Design Axel Meise, Christoph Kügler

Sento sospeso

Das einzigartige Pendelleuchtersystem

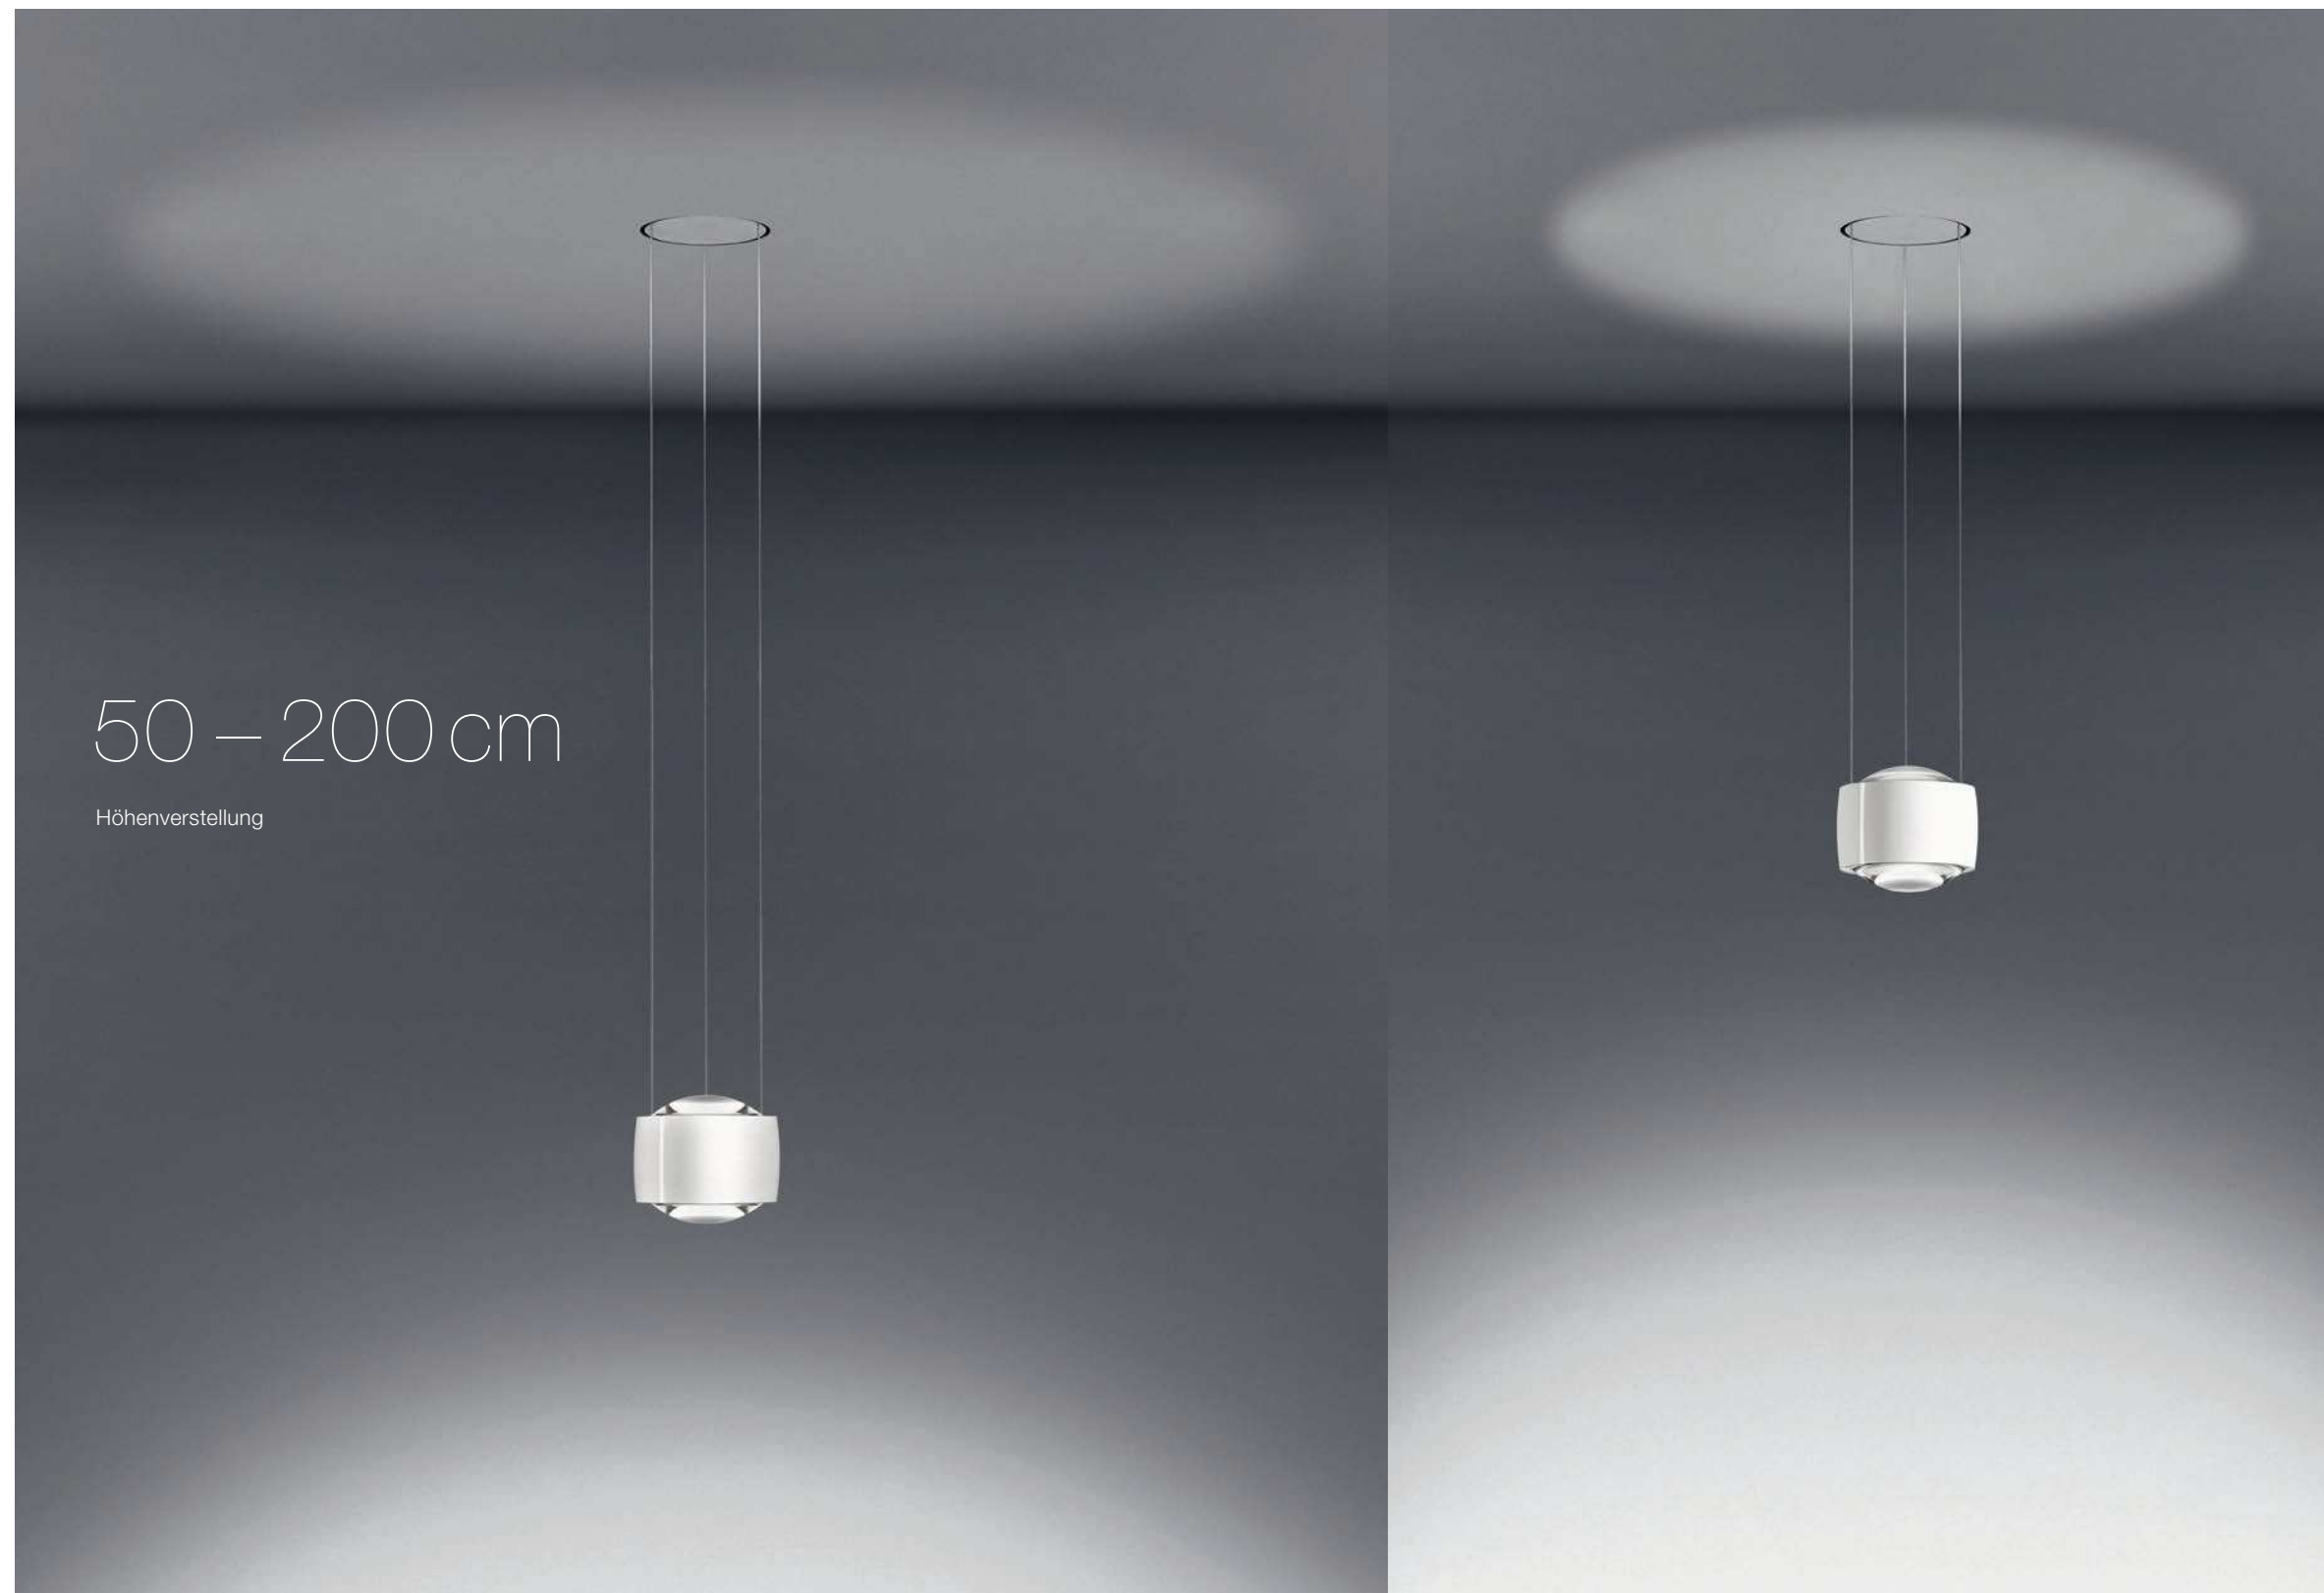

Höhenverstellbarkeit – Mit der optionalen Höhenverstellung kann die Pendellänge zwischen 50 cm und 200 cm verändert werden. Dabei verschwinden die Kabel unsichtbar in der Decke (»trimless« Version, siehe Abbildung) oder im Deckenbaldachin.

Die Höhenverstellung der Sento sospeso sucht ihresgleichen: Dank des ausgeklügelten Aufrollmechanismus kann die Pendellänge jederzeit präzise eingestellt werden: Die Kabel verlängern oder verkürzen sich absolut gleichmäßig und mühelos.

Sento sospeso

Pendelleuchten – features



touchless control – Sento sospeso wird via »touchless« Steuerung geschaltet und gedimmt – berührungslos und intuitiv dank innovativer Infrarot-Sensorik.



up/down fading – Via »touchless« Steuerung oder Occhio air kann die volle Lichtleistung stufenlos zwischen Up- und Downlight verteilt werden.



Synchronisation – Sento sospeso ist zur Reihung mehrerer Leuchten vorbereitet: Über eine Steuerleitung verbunden oder mit Occhio air gruppiert, werden die Lichteinstellungen synchronisiert (bei due und tre Versionen integriert).



Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung, direkt im Leuchtenkopf integriert (optional).

Die Steuerung der Helligkeit erfolgt berührungslos und direkt dort, wo das Licht entsteht – am Leuchtenkopf. Via Gestensteuerung kann die volle Lichtleistung von einer Seite auf die andere gezogen werden.

Sento sospeso

Pendelleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht


Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 54

Oberflächen head, base

chrom, gold, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de

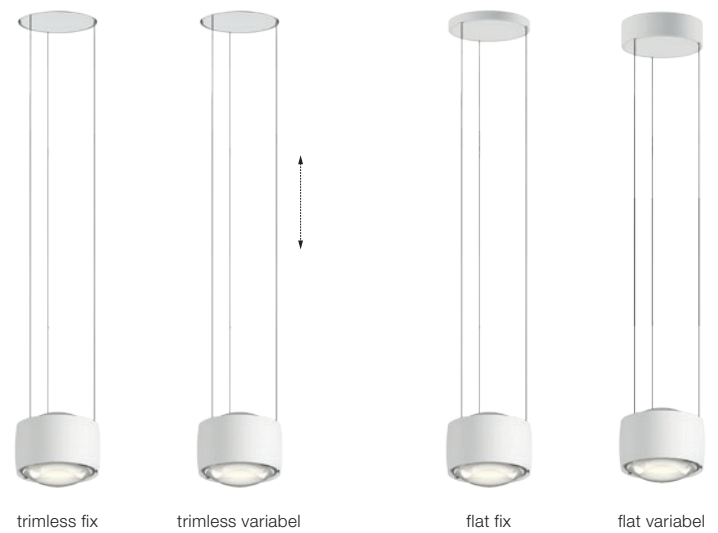

trimless fix

trimless variabel

flat fix


flat variabel

Sento sospeso trimless

deckenbündige Einbaumontage, Pendellänge
50–200 cm (variabel)/max. 350 cm (fix), 32 W
(chrom: 26 W), steuerbar über »touchless
control« (am head) und Occhio air, alternativ
dimmbar über Phasenabschrittdimmer

Sento sospeso flat

Einbaumontage, Pendellänge 50–200 cm
(variabel)/max. 350 cm (fix), 32 W (chrom: 26 W),
steuerbar über »touchless control« (am head)
und Occhio air, alternativ dimmbar über
Phasenabschrittdimmer

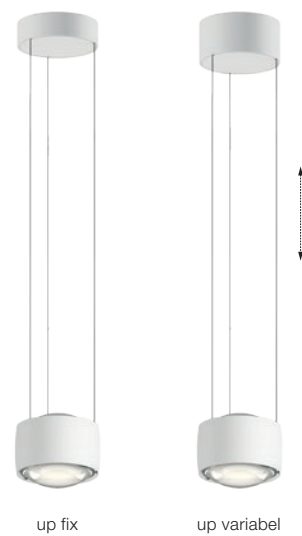

up fix

up variabel

Sento sospeso up

Aufbaumontage, Pendellänge 50–200 cm
(variabel)/max. 350 cm (fix), 32 W (chrom: 26 W),
steuerbar über »touchless control« (am head)
und Occhio air, alternativ dimmbar über
Phasenabschrittdimmer



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165



Sento sospeso up variabel
Lichtwirkung E
Diffusorglas / Linse + soft edge

Sento sospeso

Pendelleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 54

Montagevarianten

Deckenbaldachin Aufbau

Oberflächen head, base

chrom, gold, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberfläche Baldachin

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

Sento sospeso due mit 2 heads

Aufbaumontage, Pendellänge 50–200 cm (variabel)/max. 350 cm (fix), L 102 cm, Leuchten-
abstand 90 cm), je 32 W (chrom: je 26 W), steuerbar über »touchless control« (am head) und
Occhio air, alternativ dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert

Sento sospeso tre mit 3 heads, L 192 cm, Leuchtenabstand 90 cm (ohne Abbildung)




Sento sospeso due variabel

Lichtwirkung D

Linse + satiniertes Glas / Linse + soft edge

Sento sospeso
Lichtwirkungen

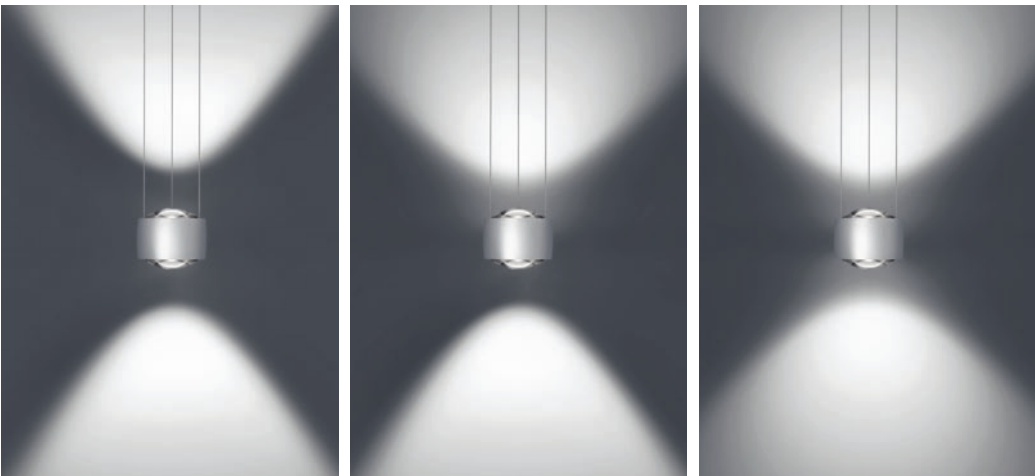

Sento D
Linse + soft edge Glas (80°)
Linse + soft edge Glas (80°)
2070 lm (32 W), 1690 lm (26 W)

Sento D
Linse + satiniertes Glas (100°)
Linse + soft edge Glas (80°)

Sento D
Linse + satiniertes Glas (100°)
Linse + satiniertes Glas (100°)




Sento E
Diffusorglas
Linse + soft edge Glas (80°)
1940 lm (32 W), 1580 lm (26 W)



Sento E
Diffusorglas
Linse + satiniertes Glas (100°)




LED
PERFECT COLOR

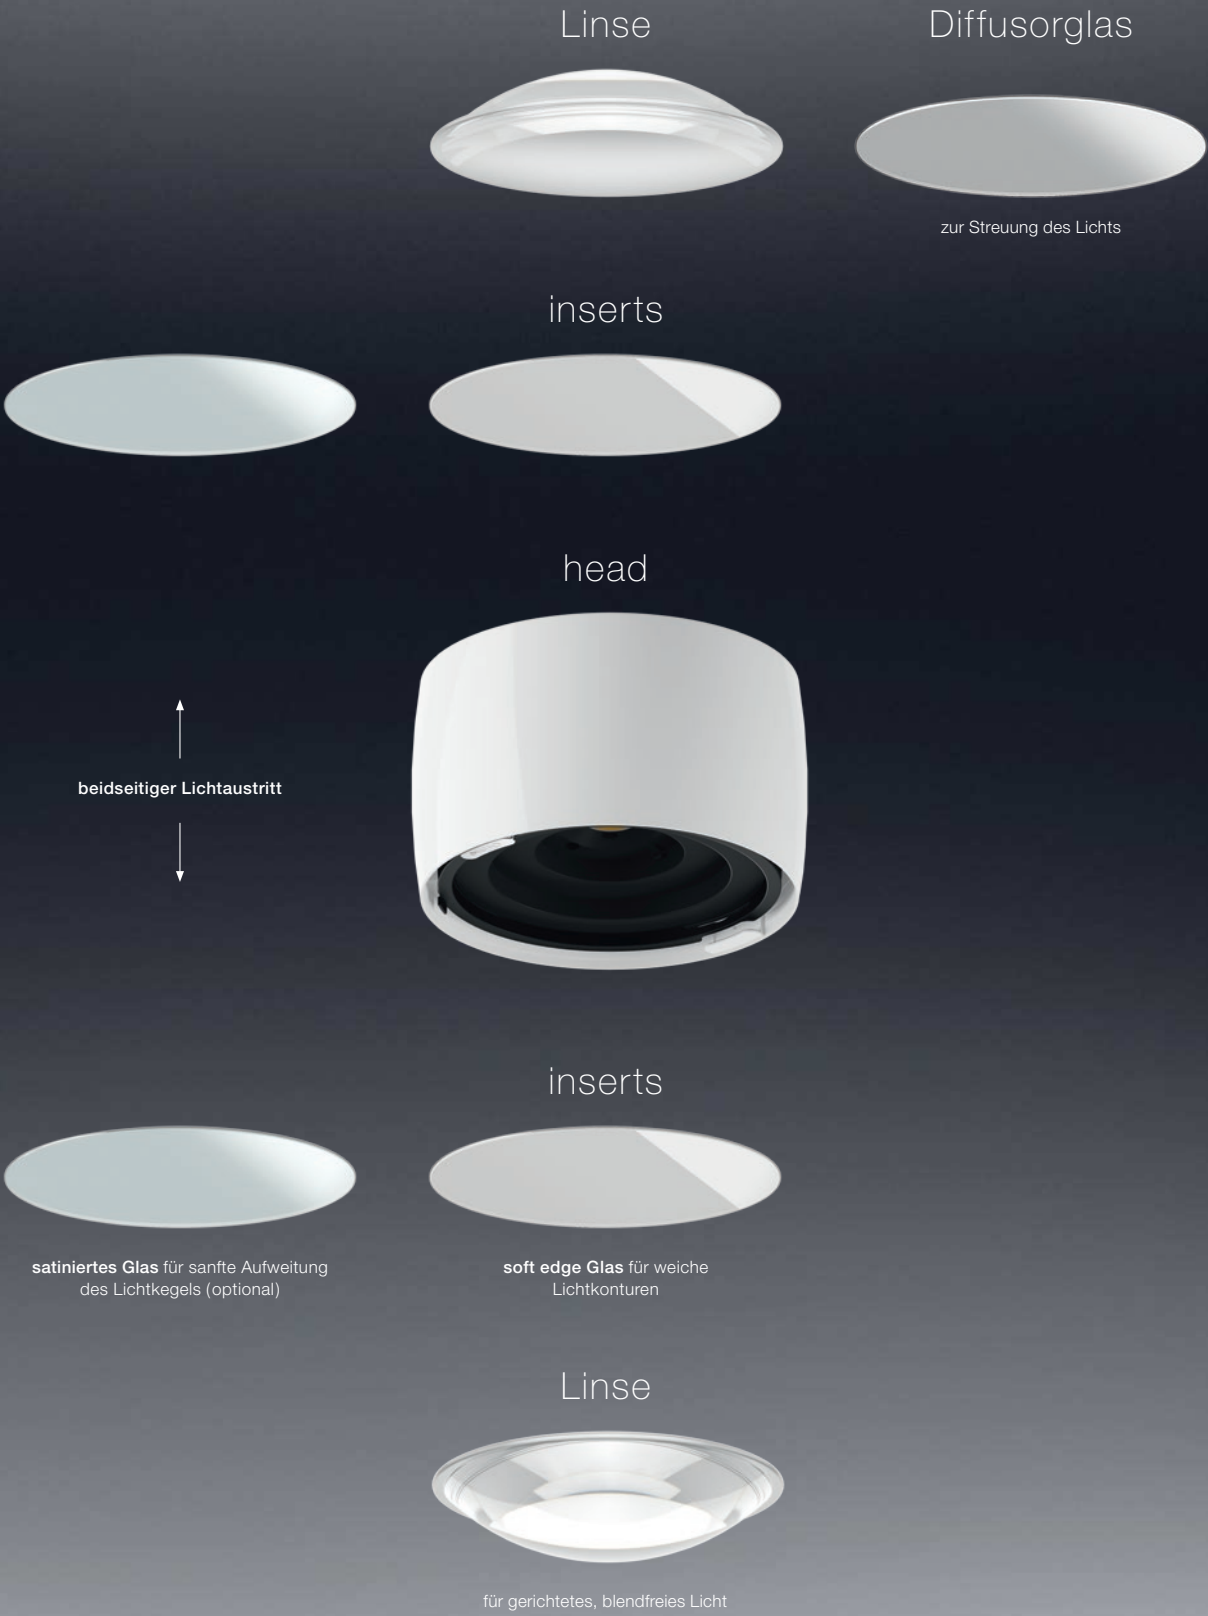



Più

Die Kraft der Innovation

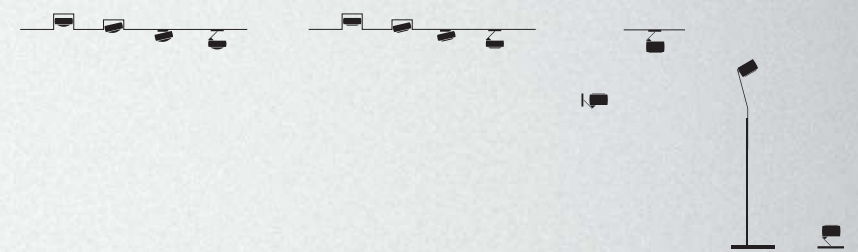

Design Axel Meise, Christoph Kügler

Più

Das modulare Strahlersystem für ganzheitliche Lichtgestaltung



plug & play – Occhio VOLT macht den Umgang mit Licht so einfach wie zu Zeiten der Glühbirne: die innovative Technologie erlaubt den Einsatz ohne Vorschaltgeräte und ermöglicht revolutionär pures Design.

Più verbindet Einbau-, Aufbau- und Schienenstrahler in einem umfassenden multifunktionalem System. Dank Occhio VOLT light engine lassen sich die Aufbaustrahler ohne externe Vorschaltgeräte montieren: »plug & play«

Più

Einbau-, Aufbau- und Schienenstrahler – features



Più bietet grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Die puristische Gestaltung ist das verbindende Element aller Modelle, die »double hull« ihr prägendes Designmerkmal. Die »schwebende« Linse im Zentrum gibt dem Strahler seinen unverwechselbaren Charakter. Neueste »perfect color« LED Technologie und vielfältige Linsenoptiken sorgen für eine einzigartige Qualität der Lichtabbildung.



choose your light – Die für Occhio charakteristischen Linsenoptiken bieten im Zusammenspiel mit den wechselbaren inserts eine Qualität der Lichtabbildung, die begeistert – mit nahezu unbegrenztem Spielraum.



create your style – Passend zur Oberfläche des heads haben Sie die Wahl zwischen der Linse mit schwarzem oder mit weißem Rand. So fügen sich die Strahler perfekt in ihre Umgebung ein.

Più

Aufbau- und Schienenstrahler

Lichtquelle

VOLT light engine (230 V), 2700 K/3000 K,
perfect color LED (CRI 97),
(*cc= constant current Version optional)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 82

Oberflächen head, base

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt




Oberflächen track

chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen base (doppio)

weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

Più alto 3d

Lichtwirkung S 60
spot flach + soft edge + Linse



Più alto

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air (*cc= Version abhängig vom Vorschaltgerät)



Più alto doppio

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 2 × 26 W (umschaltbar 2 × 18/2 × 13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air



Più alto track

mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Eutrac/Erco), body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer



Più alto 3d

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air (*cc= Version abhängig vom Vorschaltgerät)



Più alto 3d doppio

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 2 × 26 W (umschaltbar 2 × 18/2 × 13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air



Più alto 3d track

mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Eutrac/Erco), body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer, auch als DALI-Version erhältlich

Più

Einbaustrahler



Più

Einbaustrahler

Lichtquelle
VOLT light engine (230 V), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI 97),
(«cc» constant current Version optional)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 82


Montagevarianten



Oberflächen head, cover
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt


Oberflächen tube (innen)
weiß matt, schwarz matt

+ create your light
myOcchio.de

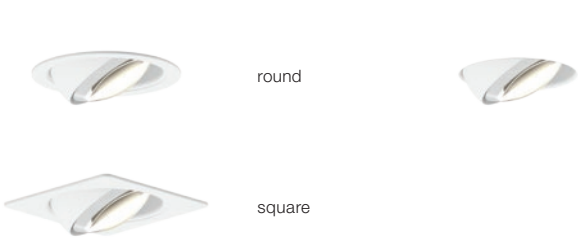

Più piano
mit cover, head 360° drehbar, 30° schwenkbar,
26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via
Phasenabschrittdimmer oder Occhio air
(«cc» Version abhängig vom Vorschaltgerät)

Più piano seamless
randlos (Einbauplatte), head 360° drehbar,
30° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W),
dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)

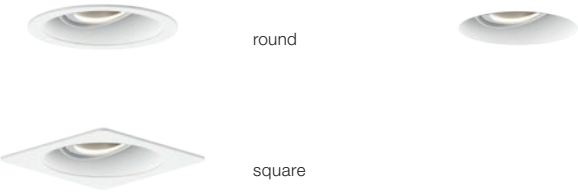

Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

Più piano in
mit cover, head zurückversetzt 360° drehbar,
20° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W),
dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)

Più piano in seamless
randlos (Einbauplatte), head zurückversetzt 360°
drehbar, 20° schwenkbar, 26 W (umschaltbar
18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer
oder Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)



Più piano seamless
Lichtwirkung S 80
soft edge + Linse

Più R

Das professionelle Strahlersystem in markantem Look

double hull

für perfektes Wärmemanagement




Più R


Einbau-, Aufbau- und Schienenstrahler – features



Das Design der Più R besticht durch die klare, reduzierte Formensprache. Das flache cone Glas sorgt für einen dynamischen Look und nimmt die optischen inserts auf; im Inneren des Strahlers sitzt die für Occhio typische Linse, die für brillantes, blendfreies Licht sorgt.

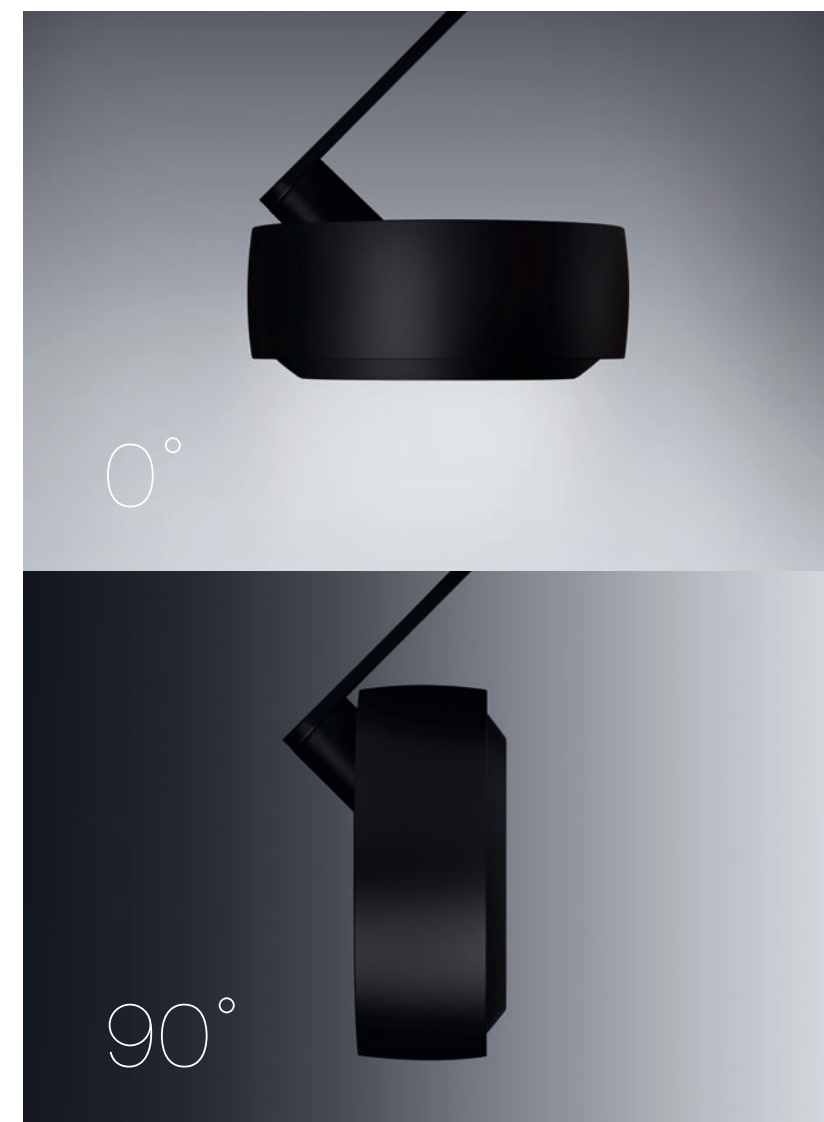

choose your light – Die für Occhio charakteristischen Linsenoptiken bieten im Zusammenspiel mit den wechselbaren inserts eine Qualität der Lichtabbildung, die begeistert – mit nahezu unbegrenztem Spielraum.



Radikales Design – Die Strahler-serie Più R mit dem abgeflachten cone Glas überzeugt durch ihre markante Gestaltung.

Più R

Aufbau- und Schienenstrahler

Lichtquelle

VOLT light engine (230 V), 2700 K/3000 K,
perfect color LED (CRI 97),
(«cc» constant current Version optional)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 85

Oberflächen head, cover

chrom, weiß glanz, schwarz glanz
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body / cone Glas

chrom, chrom matt, weiß matt,
matt schwarz



Oberflächen base (doppio)

weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



Più R alto

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air (*cc» Version abhängig vom Vorschaltgerät)

Più R alto doppio

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 2 x 26 W (umschaltbar 2 x 18/2 x 13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air

Più R alto track

mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Eutrac/Erco), body 360° drehbar, 52° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer



Più R alto 3d

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air (*cc» Version abhängig vom Vorschaltgerät)

Più R alto 3d doppio

Aufbaumontage, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 2 x 26 W (umschaltbar 2 x 18/2 x 13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air

Più R alto 3d track

mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Eutrac/Erco), body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 26 W (umschaltbar 18/13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer, auch als DALI-Version erhältlich



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 158 – 165

Più R alto

Lichtwirkung S100
satiniertes Glas + Linse

Più R

Einbaustrahler

Lichtquelle
VOLT light engine (230 V), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI 97),
(«cc» constant current Version optional)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 85

Montagevarianten



Oberflächen head, cover
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt

Oberflächen tube (innen)
weiß matt, schwarz matt

Oberflächen cone Glas
chrom, chrom matt,
weiß matt, schwarz matt

+ create your light
myOcchio.de



Più R piano
mit cover, head 360° drehbar, 30° schwenkbar,
26 W (umschaltbar 18 / 13 W), dimmbar via
Phasenabschrittdimmer oder Occhio air
(«cc» Version abhängig vom Vorschaltgerät)



Più R piano seamless
randlos (Einbauplatte), head 360° drehbar,
30° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18 / 13 W),
dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)



Più R piano in
mit cover, head zurückversetzt 360° drehbar,
20° schwenkbar, 26 W (umschaltbar 18 / 13 W),
dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)



Più R piano in seamless
randlos (Einbauplatte), head zurückversetzt 360°
drehbar, 20° schwenkbar, 26 W (umschaltbar
18 / 13 W), dimmbar via Phasenabschrittdimmer
oder Occhio air («cc» Version abhängig vom
Vorschaltgerät)




Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165



Più R piano seamless
Lichtwirkung S 80
spot medium + soft edge + cone Glas

Più RS

Eine Klasse für sich

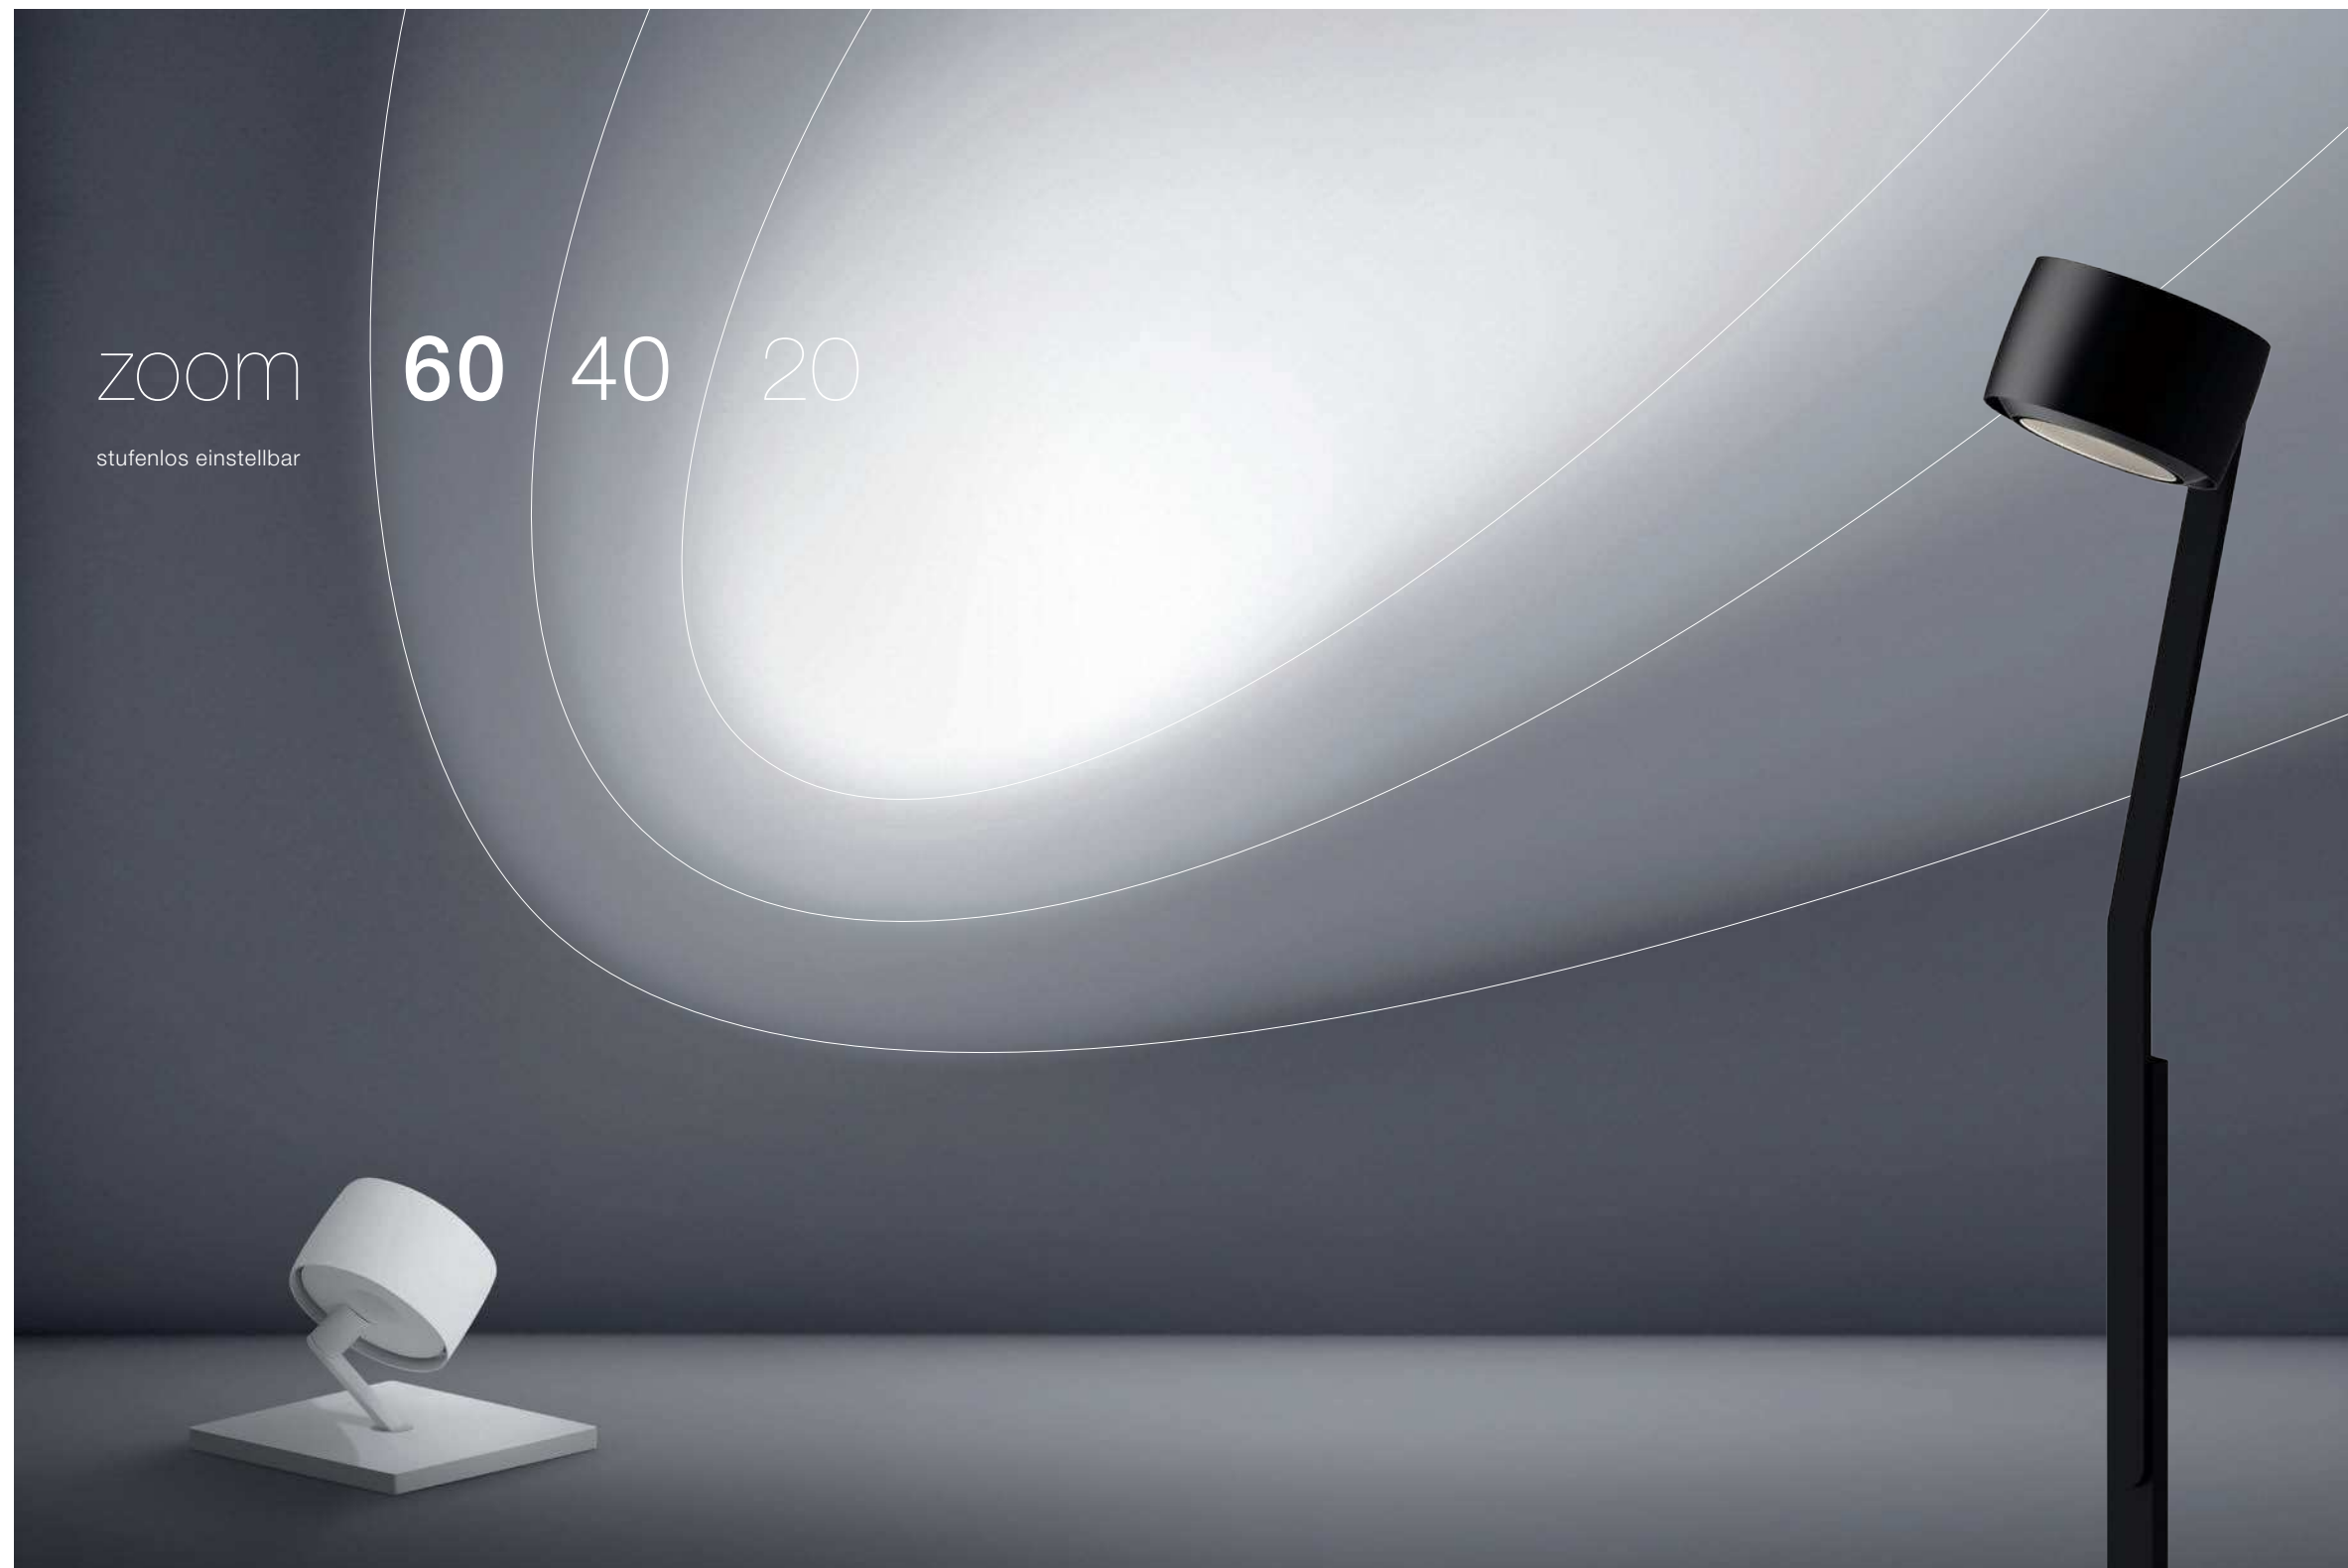

a class of its own – Più RS ist mit einer innovativen zoom-Funktion ausgestattet, mit der sich der Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellen lässt. Dank der 3d-Kinematik lässt sich das Licht in jede Richtung dirigieren. Dazu kommen kraftvolle 32 Watt LED-Power bei kompakter Baugröße. Das sorgt für eine außergewöhnlich flexible, situationsgerechte Lichtgestaltung im Wohn- und Objektbereich.

Più RS Raumstrahler überzeugen mit hoher Lichtleistung dank intelligentem Wärmemanagement. zoom und 3d-Kinematik sorgen dabei für höchste Flexibilität. Mit den außergewöhnlichen Bodenstrahlern basso und terra erschließt Più RS ganz neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung.

Più RS

Aufbau- und Schienenstrahler

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 85

Lichtwirkungen

zoom (stufenlos 20°–60°) oder fest
definierte Lichtwirkungen mit
verschiedenen inserts

Oberflächen head, base

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body, cone Glas

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de

Più R alto 3d

Aufbaumontage, body 360° drehbar,
90° ausrichtbar, 32 W (chrom: 26 W), dimmbar
via Phasenabschnittdimmer oder Occhio air
(«cc» Version abhängig vom Vorschaltgerät)



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165

Più RS alto 3d track

mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
(Eutrac/Erco), body 360° drehbar, 90° ausrichtbar,
32 W (umschaltbar 26/18/13 W), dimmbar via
Phasenabschnittdimmer (nicht als zoom erhältlich)

Più RS alto 3d track DALI

für Stromschiene (Eutrac, Erco und kompatibel),
body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 26 W,
dimmbar via DALI (nur als zoom erhältlich)

Più RS alto 3d
Lichtwirkung zoom



Più RS

Boden- und Standstrahler

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 85

Lichtwirkungen

zoom (stufenlos 20°–60°)

Oberflächen head, base / lower body (terra)

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body, cone Glas

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



Più RS basso

16 cm, base 18 x 18 cm, body 360° drehbar,
90° ausrichtbar, 26 W, dimmbar über controller



Più RS terra

194 cm, base 30 x 30 cm, body 360° drehbar,
135° ausrichtbar, 32 W (chrom: 26 W), dimmbar
über Taster am Leuchtenkörper und controller



Più RS terra

Più
Lichtwirkungen

contour




C80
Linse (80°)
VOLT 1290 lm (26 W)
»cc« 1640 lm (26 W)


spot




S100
satinierteres Glas
Linse (100°)
VOLT 1030 lm (26 W)
»cc« 1260 lm (26 W)




S80
soft edge Glas
Linse (80°)
VOLT 1140 lm (26 W)
»cc« 1420 lm (26 W)



S60
spot Linse flach
soft edge Glas
Linse (60°)
VOLT 1240 (26 W)
»cc« 1610 lm (26 W)



S40
spot Linse medium
soft edge Glas
Linse (40°)
VOLT 1280 lm (26 W)
»cc« 1680 lm (26 W)




S30
spot Linse medium
Fresnel Linse
Linse (30°)
VOLT 1270 lm (26 W)
»cc« 1650 lm (26 W)



LED
PERFECT COLOR

head

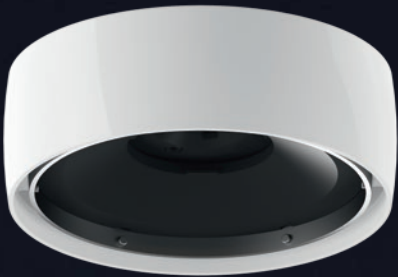

spot Linse



flach



medium

inserts



satinierteres Glas für sanfte Aufweitung
des Lichtkegels (optional)



soft edge Glas für weiche
Lichtkonturen (optional)



Fresnel Linse für zusätzliche
Bündelung (optional)

Linse



für gerichtetes, blendfreies Licht

- Farbfilter
(optional, max. 18 W)
- Filter rot
 - Filter grün
 - Filter blau
 - Filter gelb
 - Filter magenta

head



spot Linse



flach




medium



hoch

inserts

satiniertes Glas für sanfte Aufweitung
des Lichtkegels (optional)soft edge Glas für weiche
Lichtkonturen (optional)Fresnel Linse für zusätzliche
Bündelung (optional)

cone Glas



für gerichtetes, blendfreies Licht


Farbfilter
(optional, max. 18 W)

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

Più R/RS

Lichtwirkungen

contour

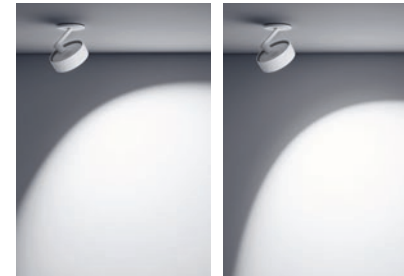**C100**

cone Glas
spot Linse flach (100°)
VOLT 1340 lm (26 W)
»CC« 1680 lm (26 W)*

C80

spot medium
cone Glas (80°)
VOLT 1400 lm (26 W)
»CC« 1810 lm (26 W)*


spot

**S100**


spot Linse flach
soft edge Glas
cone Glas (100°)
VOLT 1210 lm (26 W)
»CC« 1520 lm (26 W)*

**S80**


spot Linse medium
soft edge Glas
cone Glas (80°)
VOLT 1250 lm (26 W)
»CC« 1690 lm (26 W)*

**S60**

spot Linse hoch
soft edge Glas
cone Glas (60°)
VOLT 1220 lm (26 W)
»CC« 1610 lm (26 W)*


**S40**

spot Linse medium
Fresnel Linse
cone Glas (40°)
VOLT 1220 lm (26 W)
»CC« 1600 lm (26 W)*

**S30**


spot Linse hoch
Fresnel Linse
cone Glas (30°)
VOLT 1250 lm (26 W)
»CC« 1560 lm (26 W)*

flood

**B**

spot flach
satiniertes Glas
cone Glas
VOLT 1200 lm (26 W)
»CC« 1370 lm (26 W)*

zoom (RS)

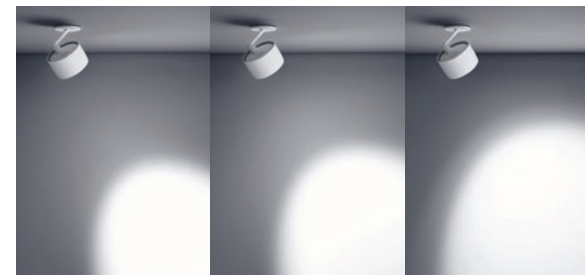

zoom 20 – 60°
1450 lm (32 W)
1180 lm (26 W)

*RS-Version + 20% (32 W)

CRI
97

LED
PERFECT COLOR

M Series

Kugel, Zylinder, Kegel – Drei Charaktere, drei Temperamente, drei Talente, verbunden in der übergreifenden Ästhetik einer umfassenden Systemarchitektur. io, lui, lei – angewandte Geometrie für ein einzigartiges Lichterlebnis.




io



lui



lei



M Series
Produktübersicht

+ create your light
myOcchio.de



io spotlights Aufbaustrahler
Seite 98–99



io spotlights Einbaustrahler
Seite 100–101



io 3d Tisch- und Bodenleuchten
Seite 108–111



io 3d Wand-, Decken- u. Schienenleuchten
Seite 112–115



io 3d Pendelleuchten
Seite 116–117



io duna Formstrahler
Seite 118–119



lui spotlights Aufbau- und Schienenstrahler
Seite 130–131



lui spotlights Einbaustrahler
Seite 132–133



lui 3d Bodenstrahler
Seite 138–139



lui 3d Wand-, Decken- und Schienenstrahler
Seite 136–137



lei 3d Tisch- und Bodenleuchten
Seite 148–149



lei 3d Wand- Deckenleuchten
Seite 150–151




lei 3d Pendelleuchten
Seite 150–153



Haus M, München: Fließende Räume, durchgängige Lichtqualität – Hier ist die 3d Leuchtenfamilie in ihrem Element. Die drei jeweils ganz eigenen Charaktere io, lui und lei setzen mit ihren individuellen Talenten Akzente – kombiniert als multifunktionales System lassen sie das Raumkonzept als Ganzes erstrahlen.





Occhio Lounge Köln: Showroom für Lichtkultur – Während io lettura und lei sospeso einzelne Lebensbereiche akzentuiert beleuchten, macht der neue lui volto Strahler die Wand zum eigentlichen Star des Raumes.

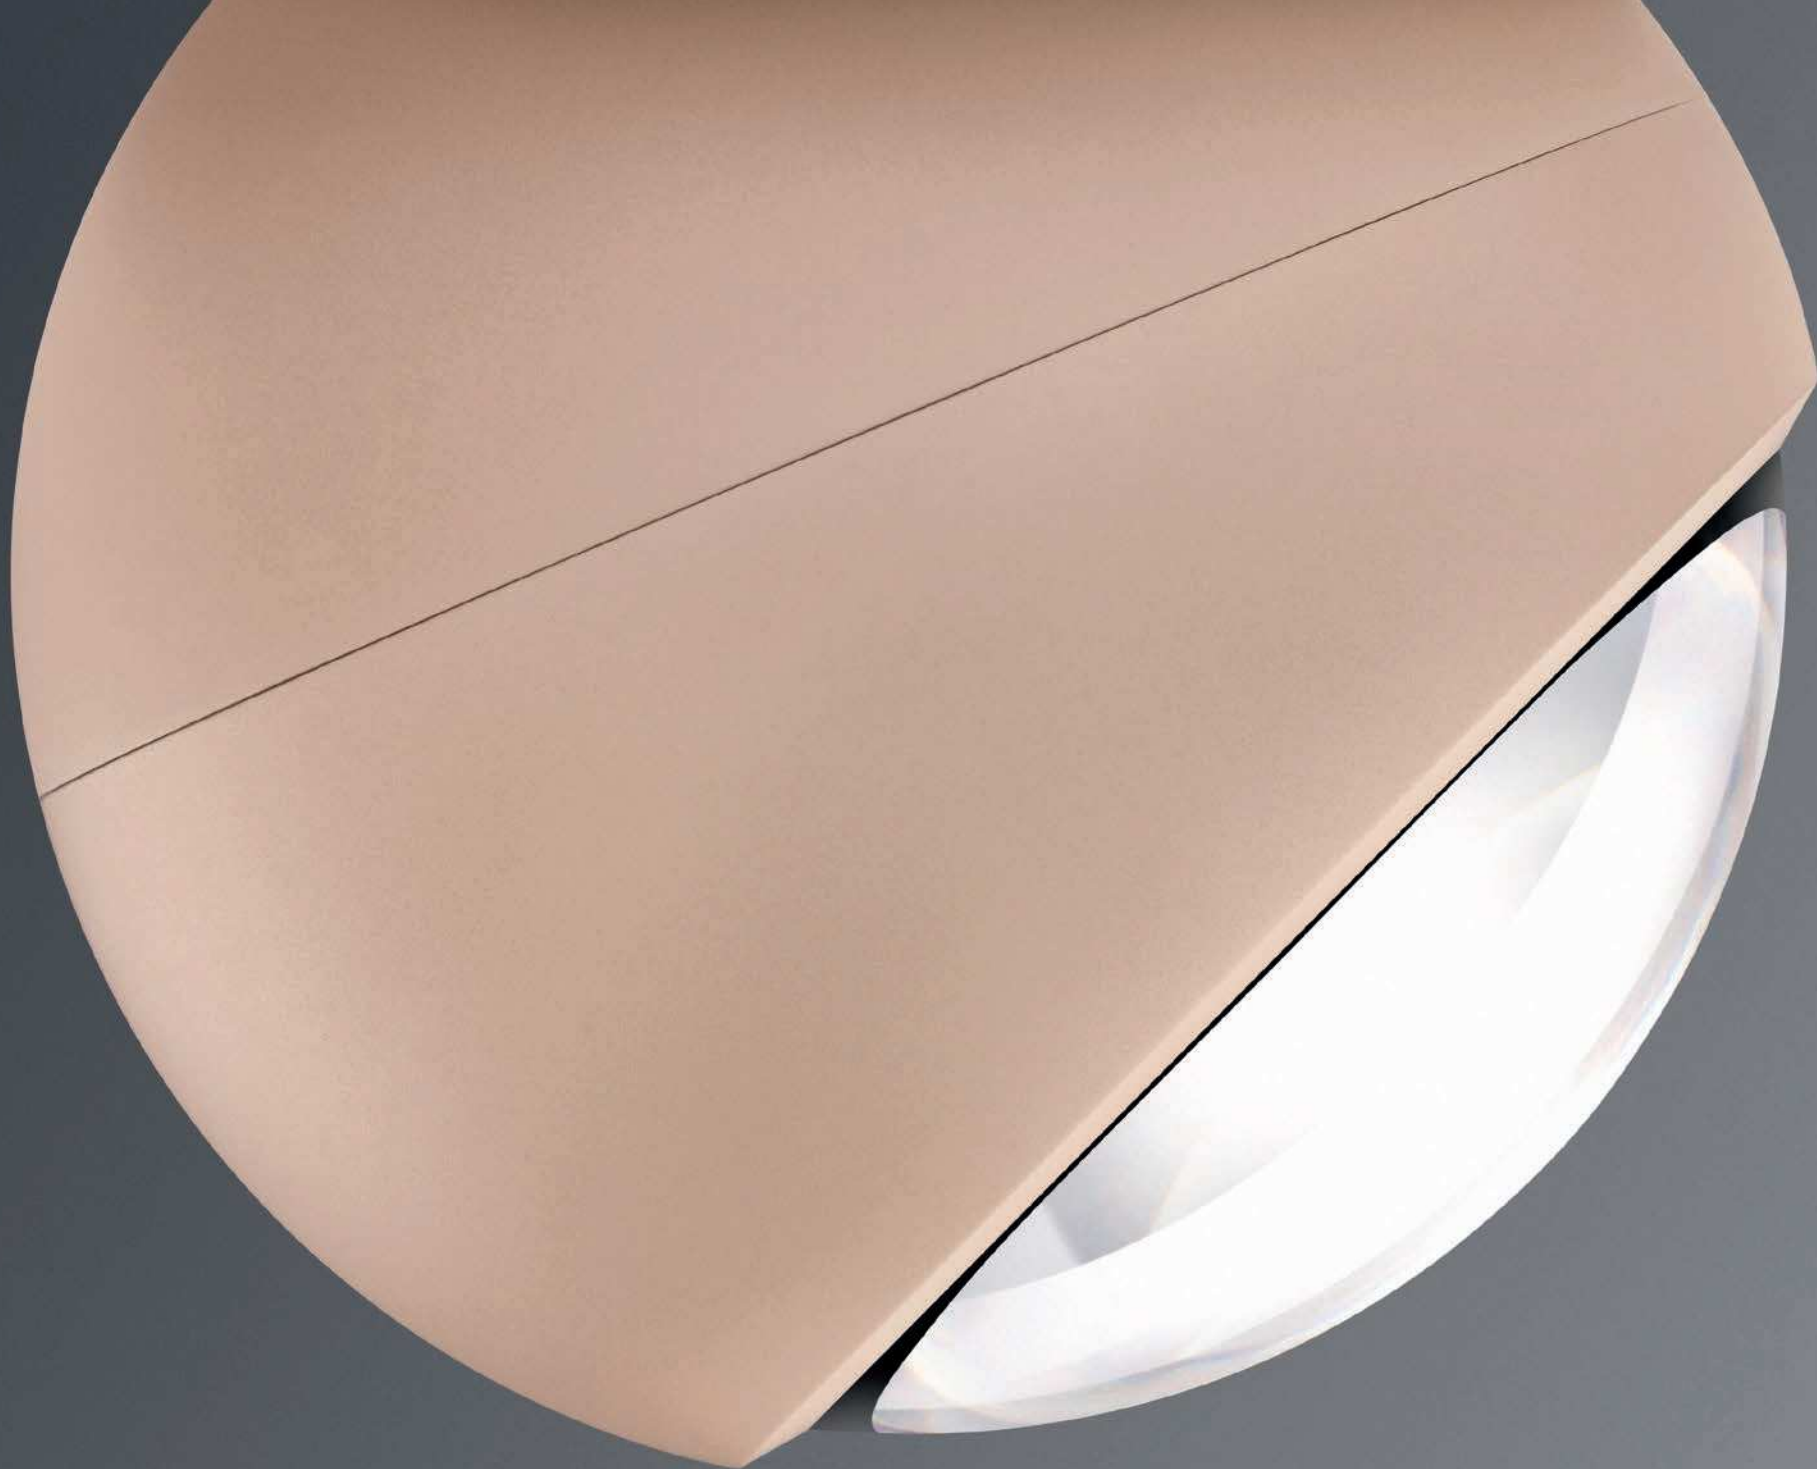

io

Pures Design, magische Beweglichkeit und einzigartige
Bedienung: ein ganz neues Erlebnis im Umgang mit Licht

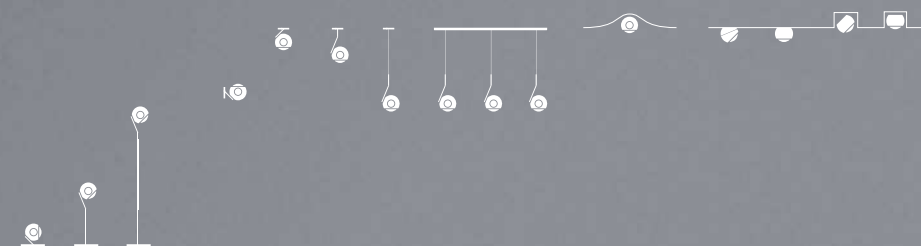

Design Axel Meise, Christoph Kügler

io spotlights

Ein- und Aufbaustrahler – features



3d movability – Der io giro Aufbaustrahler lässt sich dank der fast unsichtbaren Trennung der beiden Kugelhälften frei drehen und aus der Senkrechten um bis zu 45° schwenken. Seine pure, spherische Form kommt dabei immer perfekt zur Geltung.



plug & play – Occhio VOLT macht den Umgang mit Licht so einfach wie zu Zeiten der Glühbirne: Die innovative 230V LED Technologie erlaubt den Einsatz ohne Vorschaltgeräte und ermöglicht revolutionär pures Design.

Die Ästhetik der Bewegung: Die io spotlights begeistern durch ihren unvergleichlichen Minimalismus. Magische Bewegungsfunktionen und die charakteristische Linsenoptik machen die io spotlights zu einem einzigartigen, multifunktionalen System.

io spotlights
Aufbaustrahler

Lichtquelle
VOLT light engine (230 V), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI 97),
(»cc« constant current Version optional)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 102

Oberflächen head
chrom, weiß matt, schwarz matt,
gold, bicolor weiß, bicolor schwarz

Oberflächen base (doppio)
weiß matt, schwarz matt

+ create your light
myOcchio.de



io giro
Aufbaumontage, 360° drehbar, 45° ausrichtbar,
13 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
und Occhio air (»cc« Version abhängig vom
Vorschaltgerät)

io alto v
Aufbaumontage, fix (nicht ausrichtbar),
13 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
und Occhio air (»cc« Version abhängig vom
Vorschaltgerät)



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

io giro doppio
Aufbaumontage, head 360° drehbar, 45° ausrichtbar,
2 x 13 W, dimmbar via Phasenabschnittdimmer und
Occhio air



io giro
Lichtwirkung S 80
Linse + soft edge

io spotlights

Einbaustrahler

Lichtquelle
~cc~ (constant current), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 102

Montagevarianten
 square  round  seamless

Oberflächen head, cover
chrom, weiß matt, schwarz matt, gold


Oberflächen tube
weiß matt, schwarz matt


 create your light
[www.occhio.de](#)



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

io piano square
Lichtwirkung S80
Linse + soft edge



io piano square
mit quadratischem cover, head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 13 W, Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



io piano v square
mit quadratischem cover, nicht schwenkbar,
13 W, Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät
oder dimmbar via Occhio air



io piano round
mit rundem cover, head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 13 W, Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



io piano v round
mit rundem cover, nicht schwenkbar,
13 W, Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät
oder dimmbar via Occhio air




io piano seamless
randlos (Einbauplatte), head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 13 W, Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



io piano v seamless
randlos (Einbauplatte), nicht schwenkbar,
13 W, Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät
oder dimmbar via Occhio air


io spotlights
Lichtwirkungen

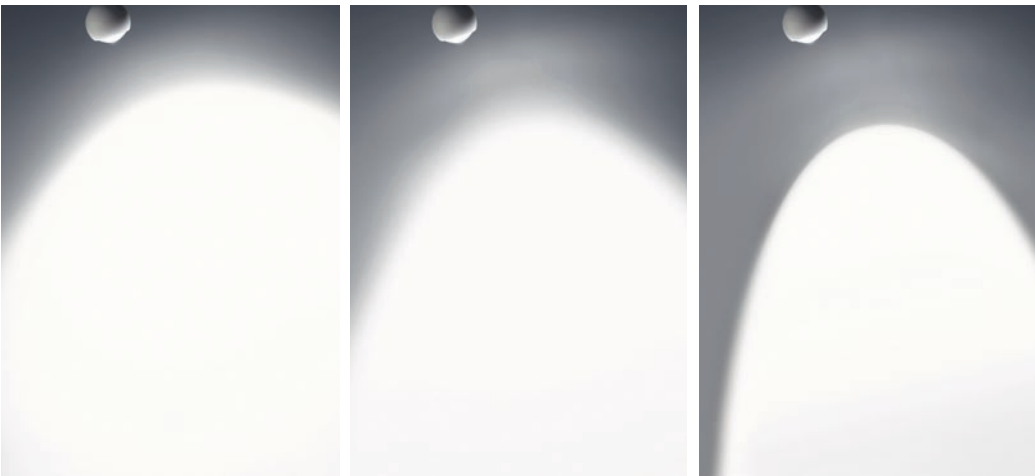

S100
Linse + satiniertes Glas
100°, gestreutes Licht
VOLT 550lm (13 W)
»cc« 740lm (13 W)

S80
Linse + soft edge Glas
80°, weiche Kontur
VOLT 680lm (13 W)
»cc« 900lm (13 W)


S60
Linse + Fresnel Linse
60°, gebündeltes Licht
VOLT 650lm (13 W)
»cc« 830lm (13 W)

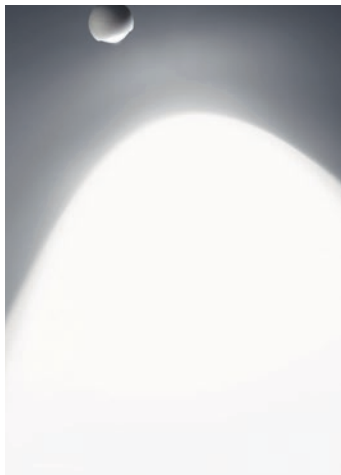

C80
Linse
80°, gerichtetes Licht
VOLT 730lm (13 W)
»cc« 1010lm (13 W)




LED
PERFECT COLOR

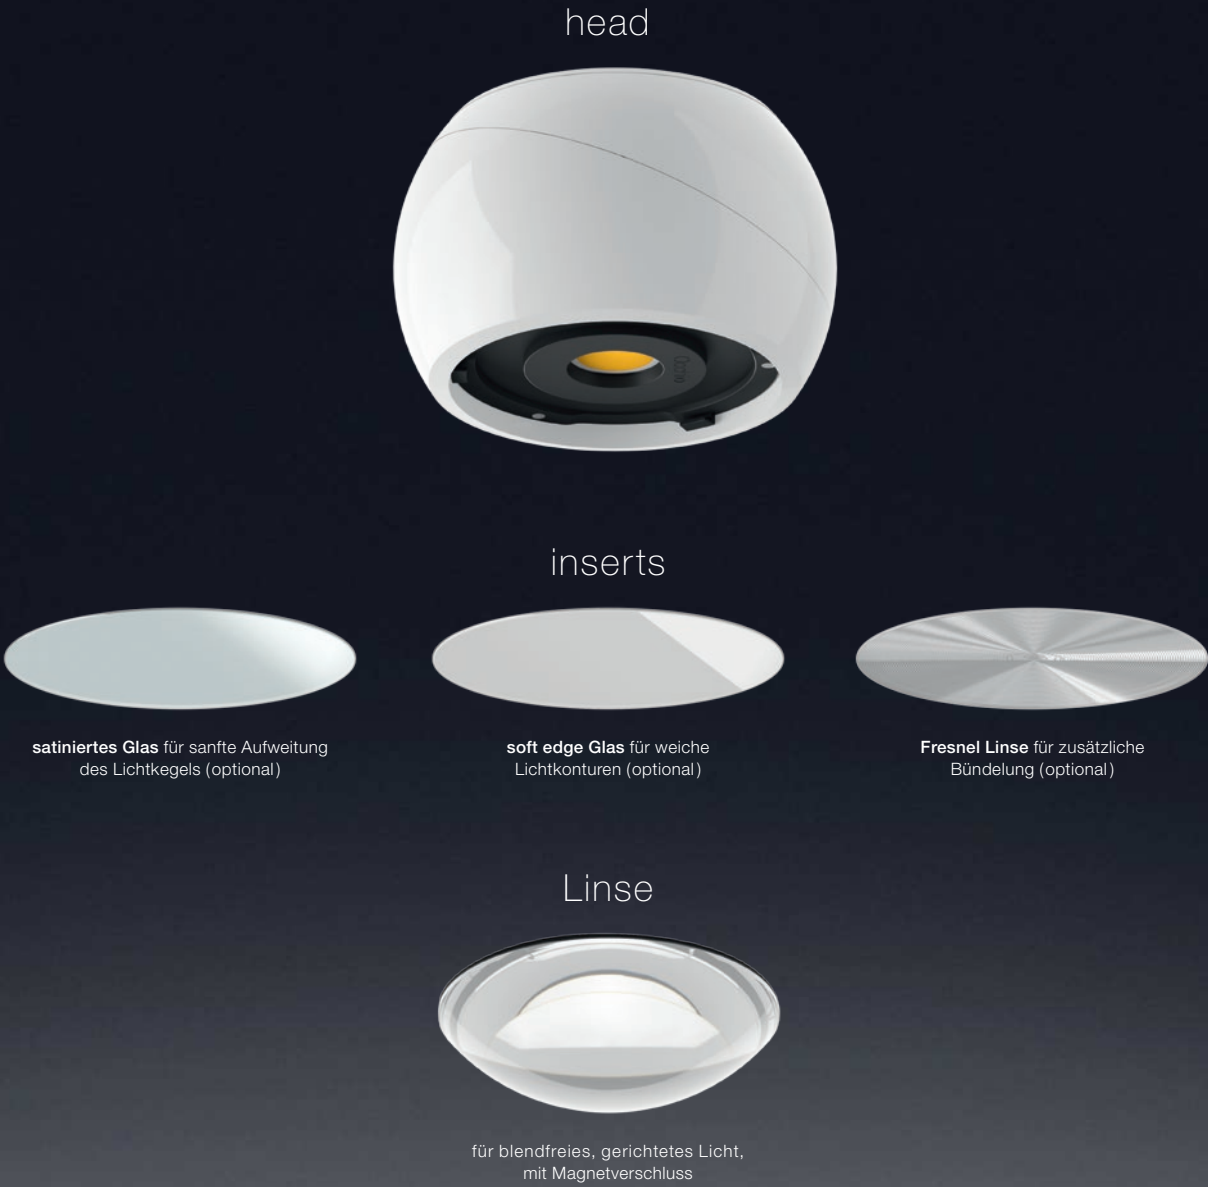

io 3d

Das Leuchtensystem für individuelle Lichtgestaltung

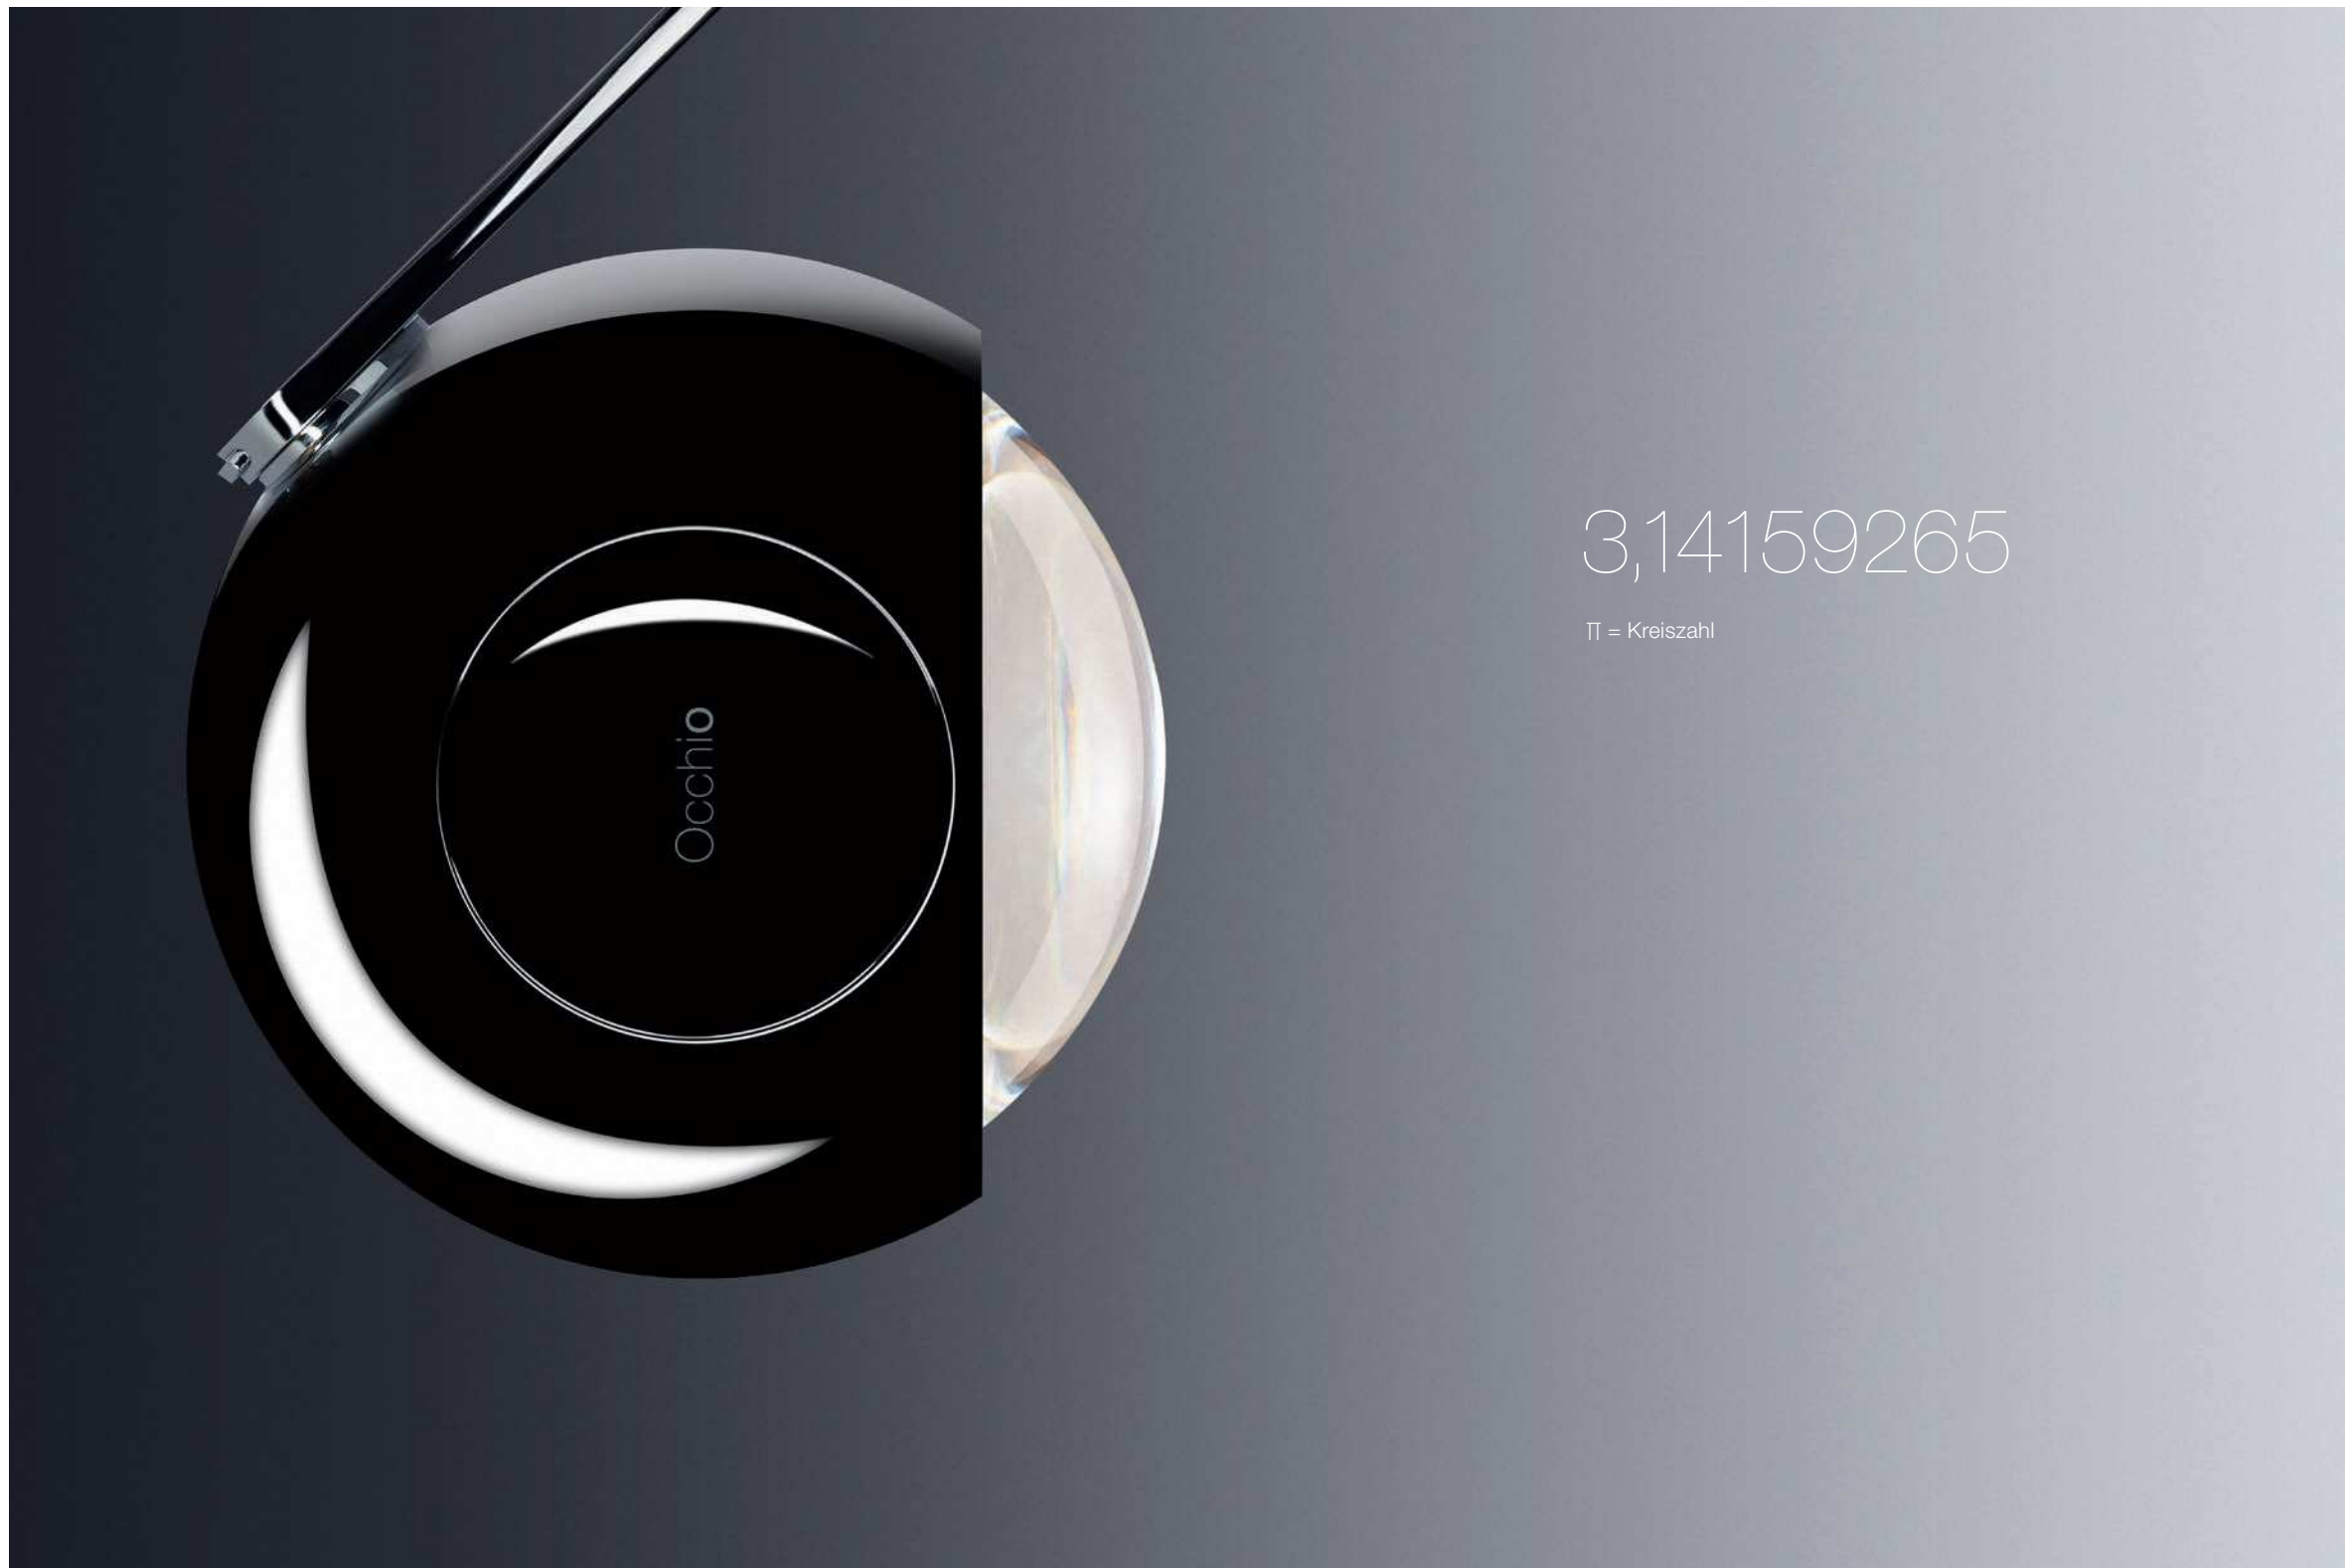

3,14159265

π = Kreiszahl



choose your light – Dank eines genialen Magnetverschlusses kann die Linse mit einer einfachen Drehbewegung entnommen und mit bis zu zwei optischen inserts individuell konfiguriert werden. So kann die Lichtwirkung exakt auf die jeweilige Situation angepasst werden.



3d movability – Das einzigartige Occhio 3d-Gelenk lässt den Leuchtenkopf nahezu schweben und ermöglicht die freie Ausrichtung im Raum – mit einer magischen Bewegung.

joy of light – Freude ist das Synonym für das io 3d Leuchtensystem: Freude an der spielerischen Bedienung des Lichts. Freude an den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Leuchte und Lichtwirkung. Freude an der perfekten Synthese von Form und Funktion.

io 3d

Leuchtensystem – features



Intuition durch Innovation – Neue Technologie schafft neue Freiheit. Die Steuerung der Helligkeit erfolgt wie selbstverständlich dort, wo das Licht entsteht: am Leuchtenkopf. Durch eine einfache Geste wird das Licht geschaltet oder gedimmt – berührungslos und intuitiv.



touchless control – io 3d Tisch-, Boden- und Pendelleuchten sind dank Infrarot-Sensorik berührungslos bedienbar. Bei Wand- und Deckenleuchten kann die Gestensteuerung wahlweise aktiviert werden.



create your style – Die wechselbaren, in verschiedenen Farben erhältlichen grip-pads bieten außergewöhnliche Individualisierungsoptionen.

io 3d

Tisch- und Bodenleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz
matt, gold



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen base, pads

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de

io 3d basso
Lichtwirkung C 80
Linse



Faszinierende, ganz eigenständige Oberflächenkombinationen bieten Raum für Individualität. Dank der magnetischen Wechselbarkeit der charakteristischen grip-pads lässt sich der Look der Leuchte immer wieder variieren.



io 3d basso

base ø 14 cm, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar,
13 W, dimmbar via »touchless control« (am head)



io 3d tavolo

base ø 18 cm, body 360° drehbar, 90° ausrichtbar,
13 W, dimmbar via »touchless control« (am head)

io 3d

Bodenleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz
matt, gold



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen base, pads

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



io 3d lettura

120 – 150 cm höhenverstellbar, base ø 26 cm,
body 360° drehbar, 135° ausrichtbar, 13W,
dimmbar via »touchless control« (am head)



io 3d lettura
Lichtwirkung S 80
Linse + soft edge

io 3d
Wand-, Decken- und Schienenstrahler

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Montagevarianten


»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt
gold eloxiert


Oberflächen body
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt


Oberflächen base, pads
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt


+ create your light
myOcchio.de

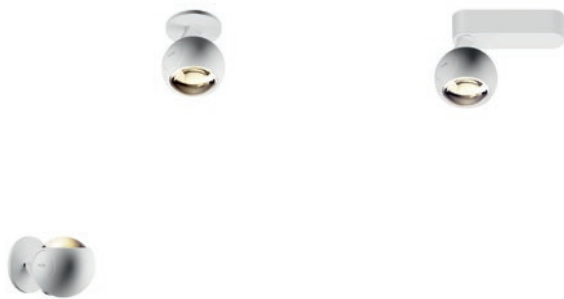

Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

io 3d pico
Wand- und Deckenmontage, body 360° drehbar,
90° ausrichtbar, 18W/13W (umschaltbar),
dimmbare via »touchless control« (am head) oder
Phasenabschrittdimmer, und Occhio air

io 3d pico track
für Stromschiene (Eutrac, Erco und kompatibel),
body 360° drehbar, 90° ausrichtbar, 18W/13W
(umschaltbar), dimmbare via Phasenabschnitt-
dimmer, auch als DALI-Version erhältlich



io 3d pico flat
Lichtwirkung S 80
Linse + soft edge

io 3d
Deckenleuchten

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Montagevarianten



»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt
gold eloxiert



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen base, pads

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165



io 3d soffitto
20/30/60 cm, body 360° drehbar, 135° ausrichtbar,
18W/13W (umschaltbar), dimmbar via Phasenab-
schnittdimmer oder »touchless control« (am head)
und Occhio air



io 3d

Pendelleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Montagevarianten



»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz, chrom
matt, weiß matt, schwarz matt, gold



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen base, pads

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen Baldachin linea

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



io 3d sospeso

Pendellänge 80–180 cm, body 360° drehbar, head 135° ausrichtbar, 18 W/13 W (umschaltbar), dimmbar via »touchless control« (am head) und Occhio air alternaiv via Phasenabschrittdimmer, auch als track-Version erhältlich (dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder DALI)



io 3d linea tre

Pendellänge 80–180 cm, body 360° drehbar, 135° ausrichtbar, L 125 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 40–60 cm oder L 185 cm verstellbarer Leuchtenabstand 60–90 cm, 3 × 18 W/3 × 13 W (umschaltbar), dimmbar via »touchless control« (am head) und Occhio air, alternativ via Phasenabschrittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert

io 3d linea due (ohne Abbildung) mit 2 heads, L 125 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 80–120 cm, io 3d linea quattro (ohne Abbildung) mit 4 heads, L 185 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 30–70 cm



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165



io 3d sospeso up
Lichtwirkung C 80
Linse

io duna

Formstrahler

Lichtquelle

»cc« (constant current Version),
2700K/3000K, perfect color (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 120

Montage

mit geformten Einputzelementen,
Einbautiefe min. 12 cm

Oberflächen head

chrom, weiß glanz, schwarz glanz, chrom
matt, weiß matt, schwarz matt, gold



Oberfläche body (duna)

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

io duna
Lichtwirkung C 80
Linse



Bei den io duna Formstrahlern wird der markante kugelförmige Kopf mittels Einputzelementen fugenfrei in die organisch geformte Decke integriert. Durch ihre Grundform sind die Strahler rundum beweglich und lassen sich frei im Raum ausrichten.




io duna

Einputzelement 49 x 49 cm, body 360° drehbar,
60° schwenkbar, 18 W, Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air

io duna in

Einputzelement 30 x 30 cm mit »click mount«
Mechanismus, head 360° drehbar, 30° schwenkbar,
18 W, Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät
oder dimmbar via Occhio air


io 3d /io duna
Lichtwirkungen

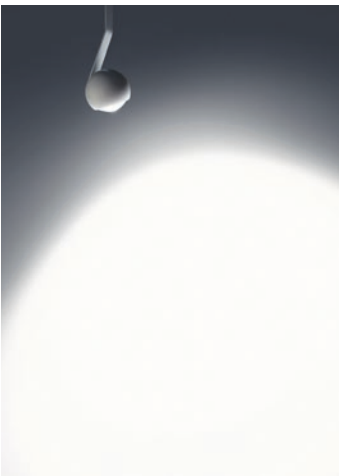

Lichtwirkung S 100
Linse + satiniertes Glas
100°, gestreutes Licht
910 lm (18 W), 630 lm (13 W)



Lichtwirkung S 80
Linse + soft edge Glas
80°, weiche Kontur
1070 lm (18 W), 740 lm (13 W)

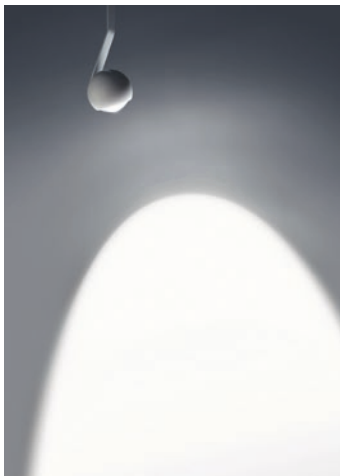

Lichtwirkung S 60
Linse + Fresnel Linse
60°, gebündeltes Licht
990 lm (18 W), 680 lm (13 W)



Lichtwirkung C 80
Linse
80°, gerichtetes Licht
1170 lm (18 W), 800 lm (13 W)



LED
PERFECT COLOR

head



inserts



satiniertes Glas für sanfte Aufweitung
des Lichtkegels (optional)



soft edge Glas für weiche
Lichtkonturen (optional)



Fresnel Linse für zusätzliche
Bündelung (optional)

Linse




für blendfreies, gerichtetes Licht,
mit Magnetverschluss

- Farbfilter**
(optional, max. 13W)
- Filter rot
 - Filter grün
 - Filter blau
 - Filter gelb
 - Filter magenta

io 3d
Lichtwirkungen



Lichtwirkung C80
Linse

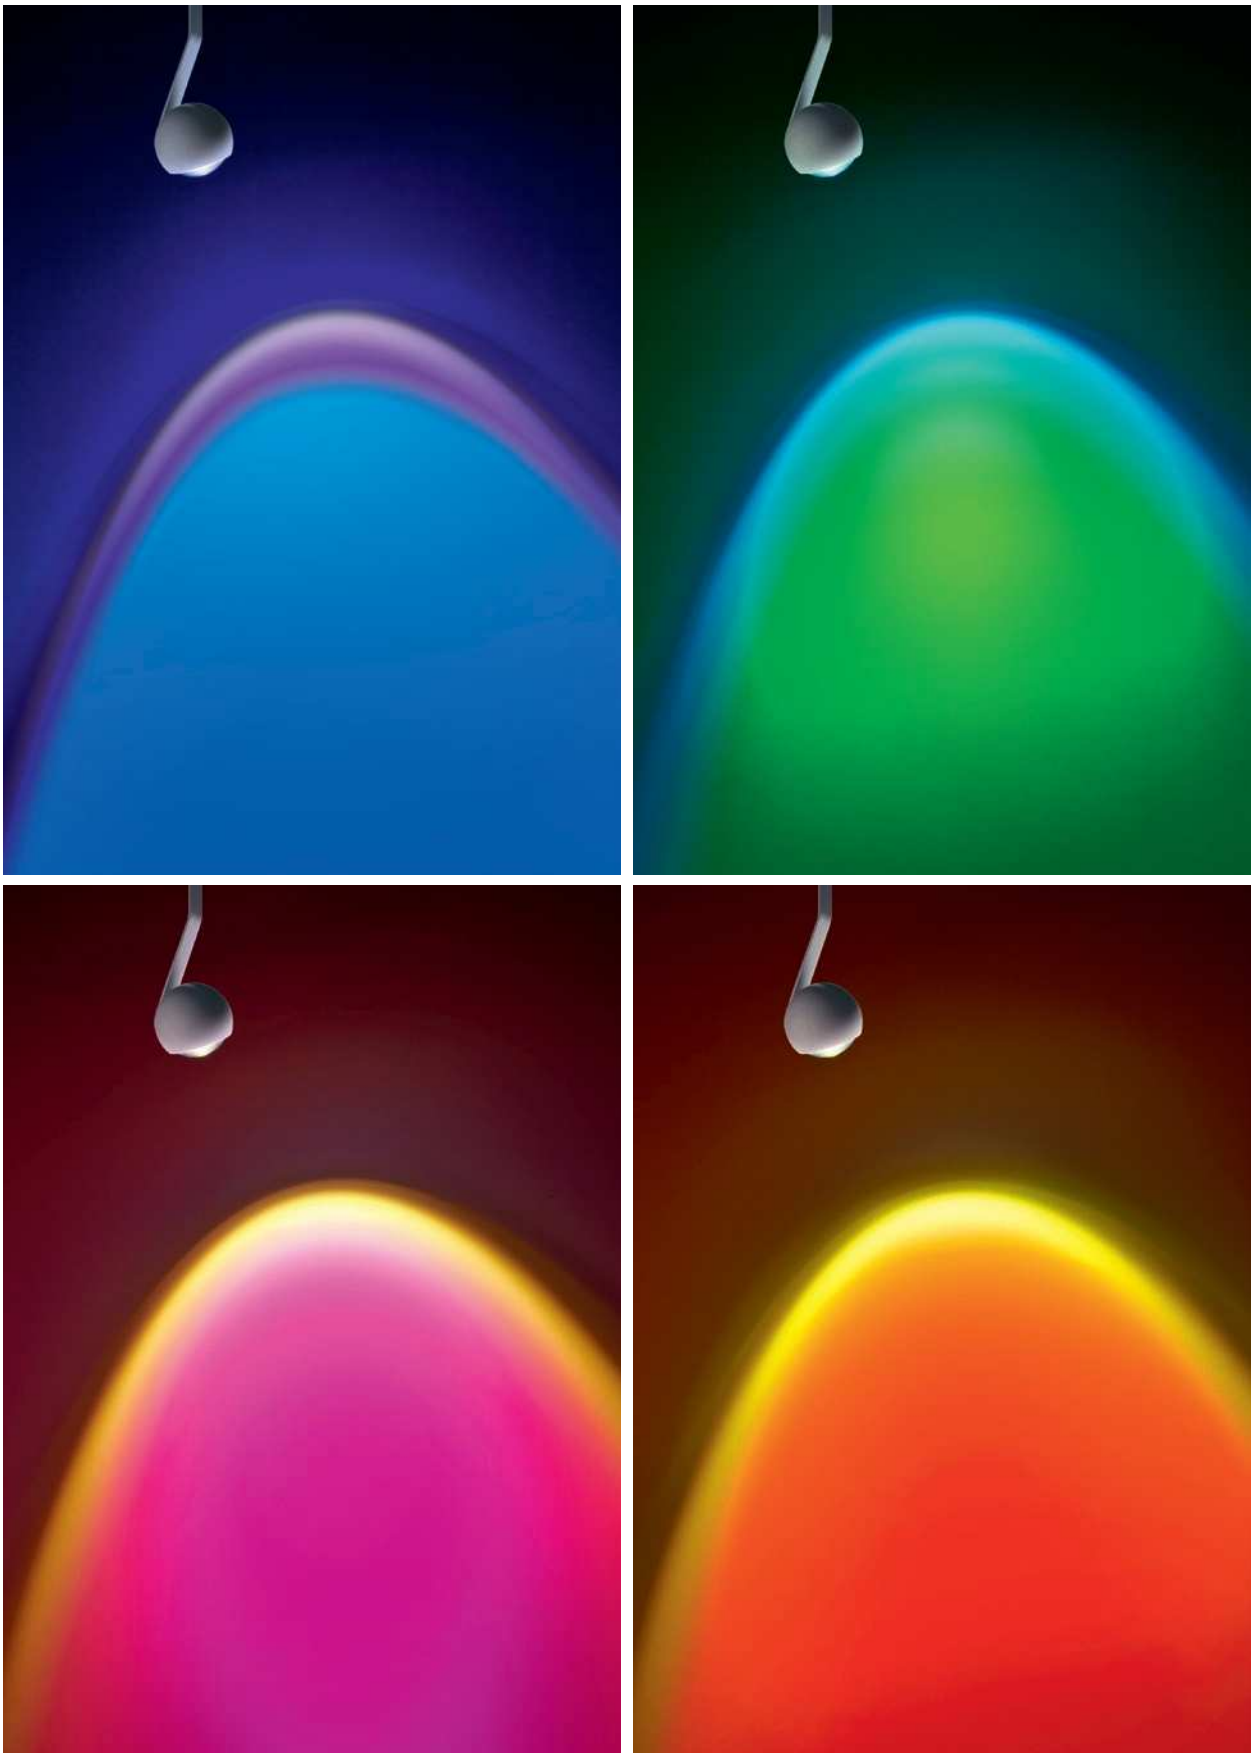

Lichtwirkung C80
Linse + Filter blau
Linse + Filter magenta

Lichtwirkung C80
Linse + Filter grün
Linse + Filter rot



lui

3d - Kinematik, Wechselobjektive, zoom – lui vereint
Lichttechnik und Design in radikaler Form



Design Axel Meise, Christoph Kügler

lui

Das multifunktionale light tool




choose your light – Sie haben die Wahl: Mit dem zoom-Objektiv lässt sich der Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellen. Das Linsen-Objektiv nutzt wechselbare inserts zur Erzeugung präziser Lichtwirkungen.

Das lui Strahlersystem ist Lichttechnik in seiner schönsten Form: Wechselbare Objektive, wie man sie aus der Fototechnik kennt, eröffnen neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung – bei höchster Lichtqualität und bester Effizienz.

lui spotlights

Einbau-, Aufbau- und Schienenstrahler – features

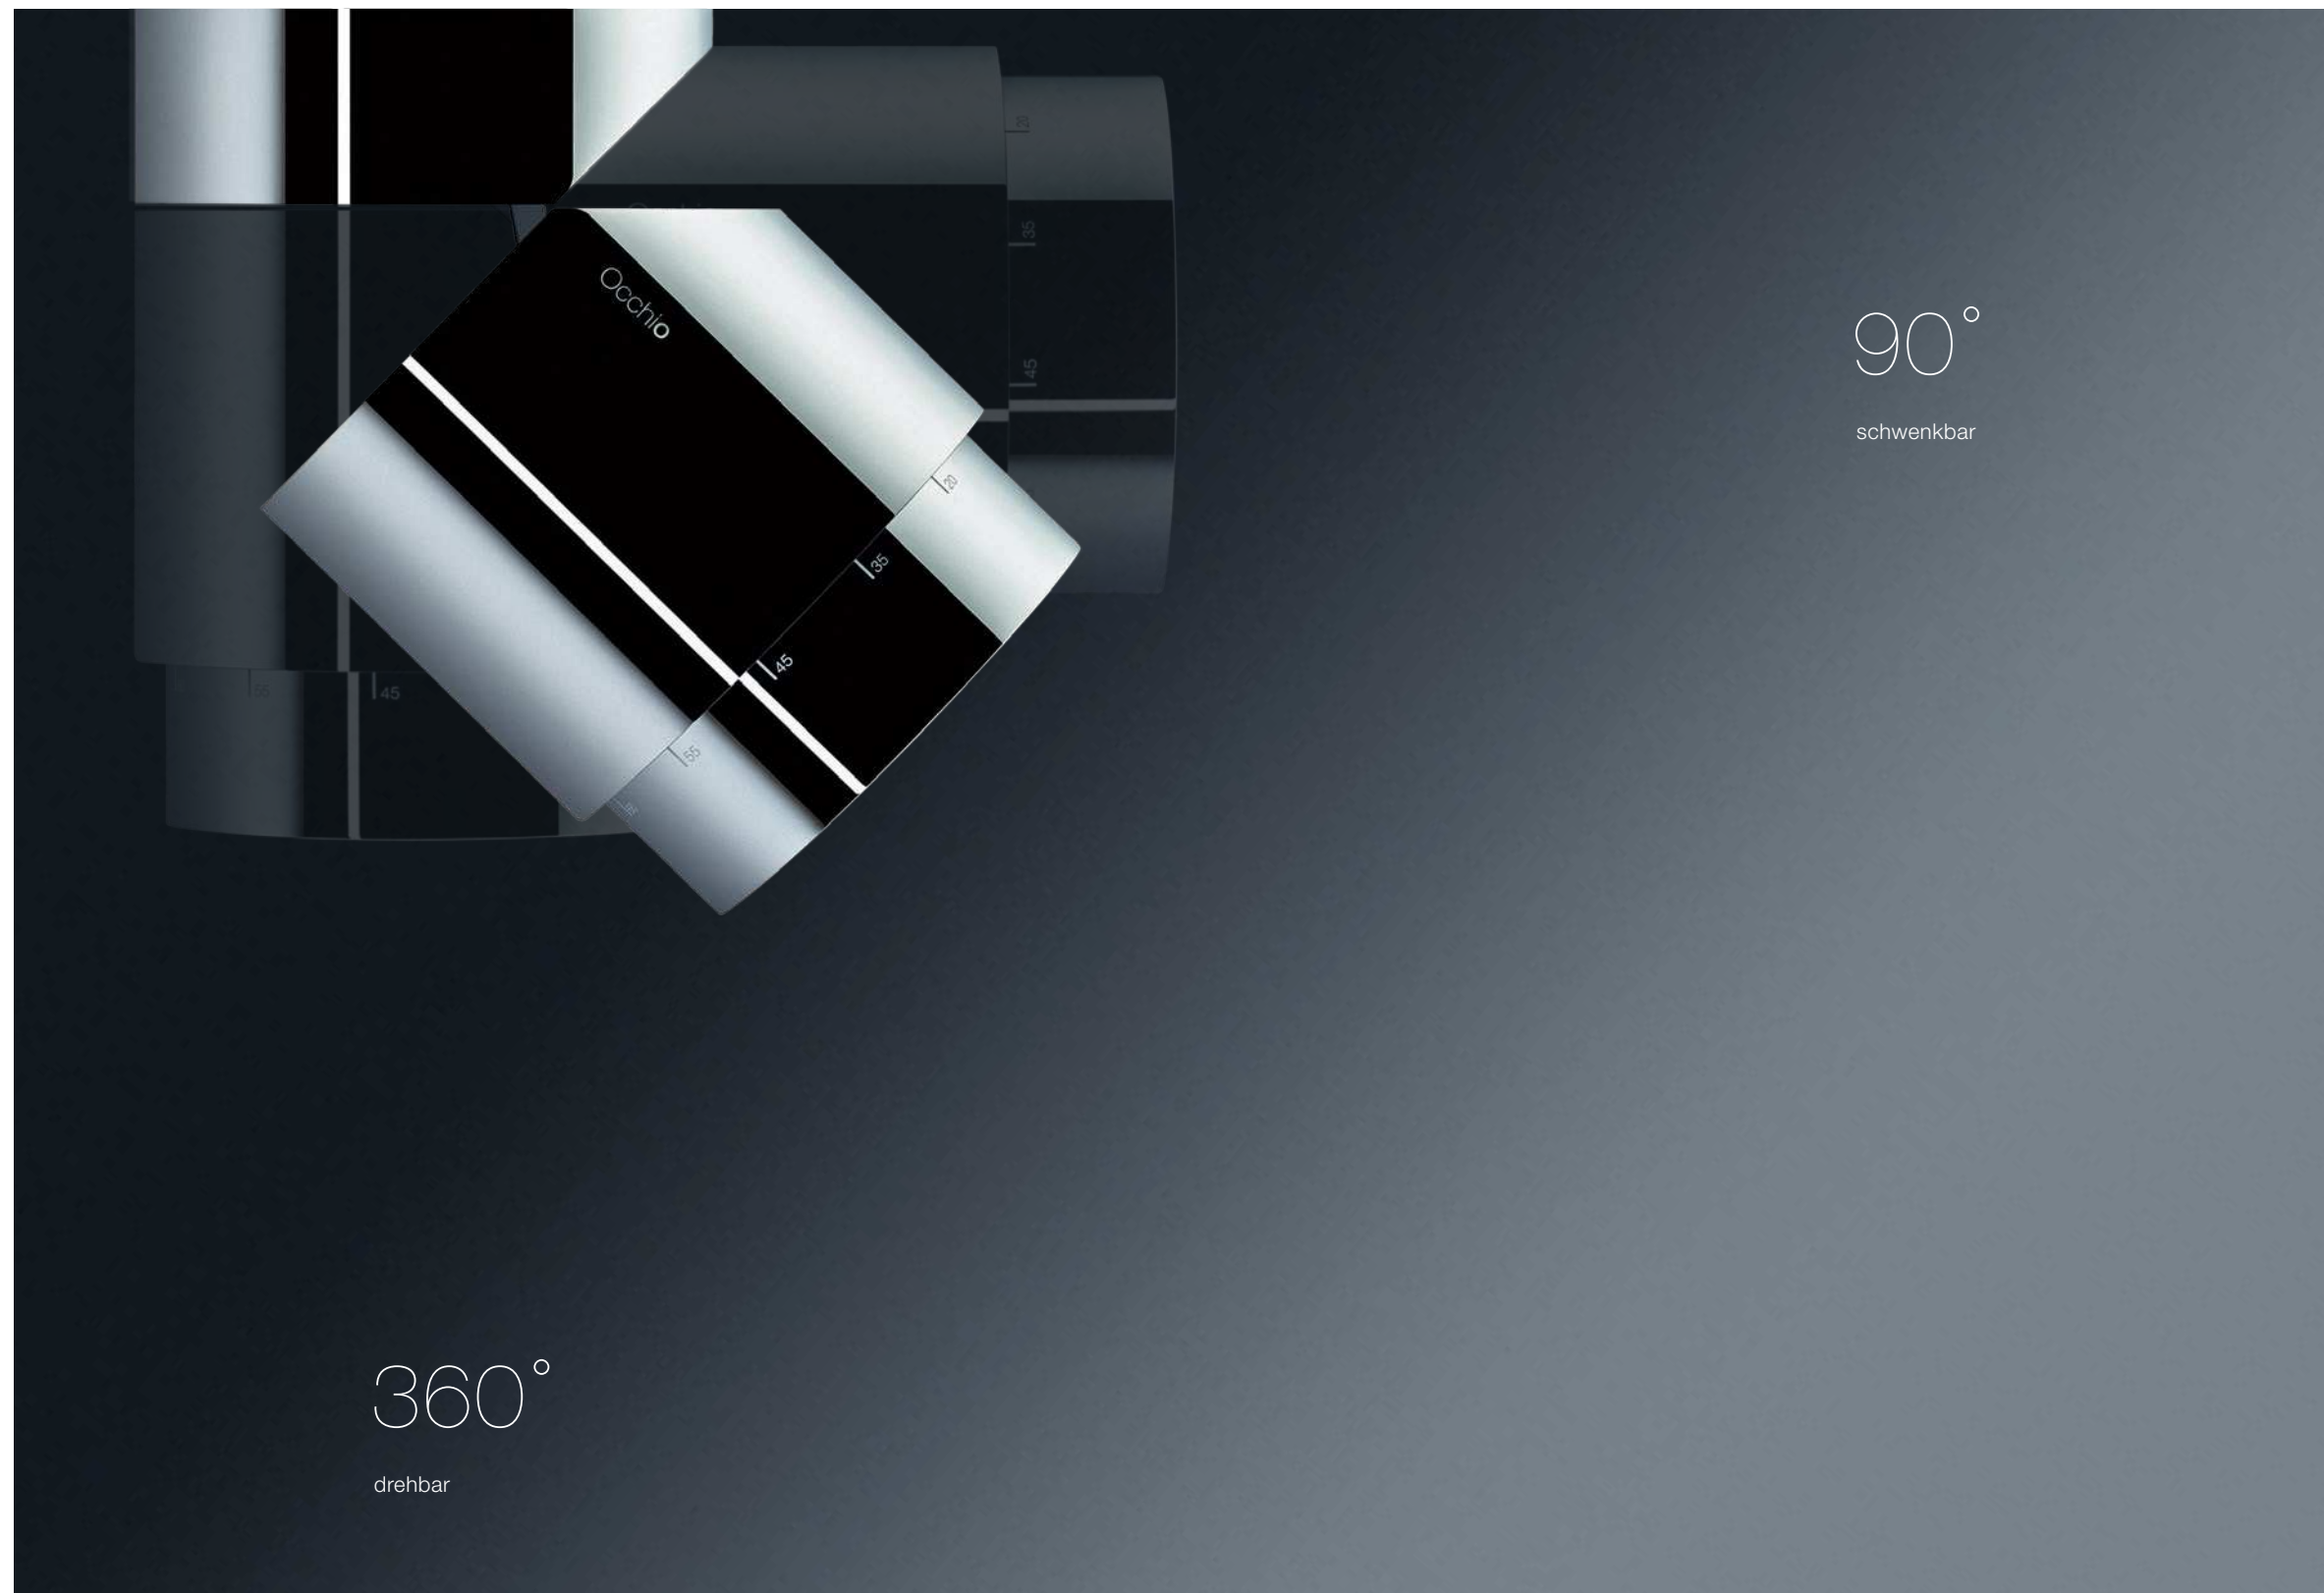

3d movability – Die Beweglichkeit der Strahler erschließt sich aus ihrer Geometrie. Der nahezu unsichtbare Gelenkmechanismus lässt die klare, funktionale Form zur Geltung kommen.



plug & play – Occhio VOLT macht den Umgang mit Licht so einfach wie zu Zeiten der Glühbirne: Die innovative 230 V LED Technologie erlaubt den Einsatz ohne Vorschaltgeräte und ermöglicht revolutionär pures Design (lui Aufbaustrahler).

Die neue lui spotlight Serie verbindet klares, minimalistisches Design, neueste LED Technologie und perfekte Lichttechnik in einem umfassenden System von Einbau-, Aufbau- und Schienenstrahlern.

lui spotlights
Aufbau- und Schienenstrahler

Lichtquelle
VOLT light engine (230V), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI 97),
(»cc« constant current Version optional)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 140

Lichtwirkungen
zoom (stufenlos 20°–60°) oder
Linsen-Objektiv

Oberflächen head
chrom, weiß matt, schwarz matt


Oberflächen optics
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt, gold


Oberflächen base (doppio)
weiß matt, schwarz matt


Oberflächen in-trac-Adapter
silber, weiß matt, schwarz matt


+ create your light
[myOcchio.de](#)



schwenkbar



fix

lui volto
Aufbaumontage, 360° drehbar, 90° schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), dimmbar via Phasenabschnitt-
dimmer, rückseitigem Drehregler und Occhio air
(»cc« Version abhängig vom Vorschaltgerät)

lui alto, lui alto v
lui alto Montage auf Einbaudose, 360° drehbar,
45° schwenkbar / **lui alto v** Aufbaumontage,
fix (nicht schwenkbar), 18 W (chrom: 13 W),
dimmbar via Phasenabschnittdimmer, rückseitigem
Drehregler (nicht alto v), und Occhio air
(»cc« Version abhängig vom Vorschaltgerät)



lui alto doppio
Aufbaumontage, head 360° drehbar, 45° schwenk-
bar, 2 × 18 W (chrom: 2 × 13 W), dimmbar via
Phasenabschnittdimmer, rückseitigem Drehregler
und Occhio air

lui alto track
mit in-trac-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
(Eutrac/Erco), head 360° drehbar, 55° schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), dimmbar via Phasenabschnitt-
dimmer, rückseitigem Drehregler



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165



lui alto
Lichtwirkung zoom

lui spotlights

Einbaustrahler

Lichtquelle
~cc~ (constant current), 2700K/3000K,
perfect color LED (CRI97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 140

Lichtwirkungen
zoom (stufenlos 20°–60°) oder
Linsen-Objektiv

Montagevarianten

-  square
-  round
-  seamless

Oberflächen head
chrom, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen cover
chrom, weiß matt, schwarz matt, gold



Oberflächen optics
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt, gold



Oberflächen tube
weiß matt, schwarz matt



+ create your light
myOcchio.de



lui piano square
mit quadratischem cover, head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit
abhängig vom Vorschaltgerät oder dimmbar via
Occhio air



lui piano round
mit rundem cover, head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit
abhängig vom Vorschaltgerät oder dimmbar via
Occhio air



lui piano seamless
randlos (Einbauplatte), head 360° drehbar,
45° schwenkbar, 18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit
abhängig vom Vorschaltgerät oder dimmbar via
Occhio air



lui piano v square
mit quadratischem cover, nicht schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



lui piano v round
mit rundem cover, nicht schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



lui piano v seamless
randlos (Einbauplatte), nicht schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), Dimmbarkeit abhängig
vom Vorschaltgerät oder dimmbar via Occhio air



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

lui piano
Lichtwirkung zoom

lui 3d

Strahlersystem – features



Form und Funktion in perfekter Verbindung – dreidimensionale Beweglichkeit, herausragende LED-Lichtqualität und beste Energieeffizienz für präzise, situationsgerechte Lichtgestaltung im Wohn- als auch Objektbereich.



3d movability – Das Occhio 3d-Gelenk definiert die charakteristische Abschrägung des lui Leuchtenkopfes – und ermöglicht so dessen freie Beweglichkeit im Raum.

lui 3d
Wand-, Decken- und Schienenstrahler

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97),
(»cc« constant current Version optional)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 140

Lichtwirkungen
zoom (stufenlos 20°–60°) oder
Linsen-Objektiv

Montagevarianten

»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen head, base
chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt


Oberflächen body
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt


Oberflächen optics
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt, gold


+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165

lui 3d pico
Wand- und Deckenmontage, body 360° drehbar,
90° schwenkbar, 18 W (chrom: 13 W), dimmbar
via Phasenabschnittdimmer oder rückseitigem
Schieberegler, und Occhio air

lui 3d pico track
für Stromschiene (Eutrac, Erco und kompatibel),
body 360° drehbar, 90° schwenkbar, 18 W
(chrom: 13 W), dimmbar via Phasenabschnitt-
dimmer, auch als DALI-Version erhältlich



lui 3d pico up
Lichtwirkung S 40
Linsen-Objektiv + Linse medium + soft edge

lui 3d

Bodenstrahler

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 140

Lichtwirkungen

zoom (stufenlos 20°–60°) oder
Linsen-Objektiv

Oberflächen head, base

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt



Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt




Oberflächen optics

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt, gold



⁺create your light
my3dromo.de

lui 3d basso
Lichtwirkung zoom

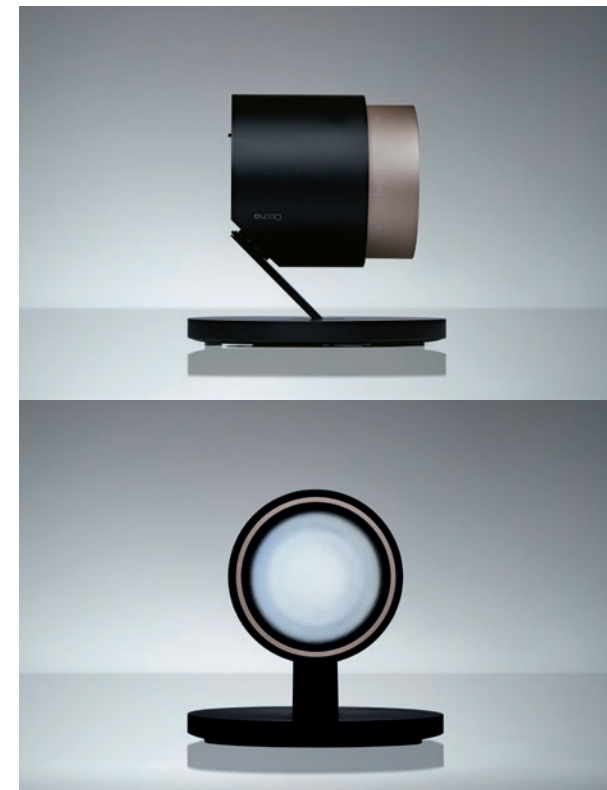

lui 3d basso

base ø 14 cm, body 360° drehbar, 90° schwenkbar,
18 W (chrom: 13 W), dimmbar via rückseitigem
Schieberegler



lui spotlights / lui 3d
Lichtwirkungen

zoom



zoom-Objektiv
soft edge Glas (Standard)
VOLT 690 lm (18 W)
»cc» 890 lm (18 W)

Linsen-Objektiv
soft

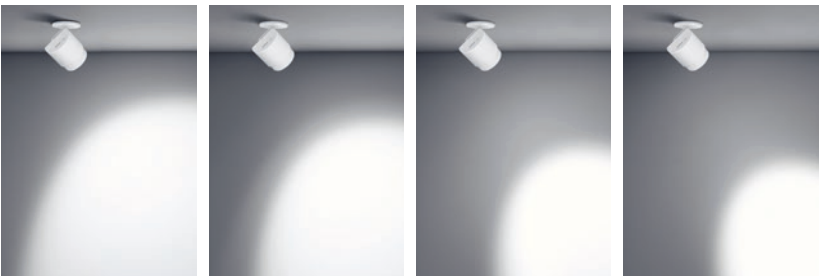

Linsen-Objektiv
Linse med. + soft edge
VOLT 750 lm (18 W)
»cc» 1010 lm (18 W)



Linsen-Objektiv
Linse hoch + soft edge
VOLT 750 lm (18 W)
»cc» 1010 lm (18 W)




Linsen-Objektiv
Linse med. + Fresnel
VOLT 630 lm (18 W)
»cc» 910 lm (18 W)



Linsen-Objektiv
Linse hoch + Fresnel
VOLT 660 lm (18 W)
»cc» 940 lm (18 W)

contour

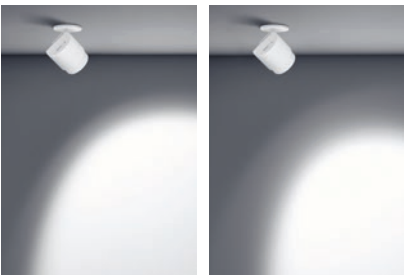

Linsen-Objektiv
Linse med. + clear Glas
VOLT 760 lm (18 W)
»cc» 1010 lm (18 W)



Linsen-Objektiv
Linse hoch + clear Glas
VOLT 750 lm (18 W)
»cc» 1040 lm (18 W)



LED
PERFECT COLOR

head



zoom-Objektiv



verstellbare Linse 20-60°

Linsen-Objektiv



Linsen



medium



hoch

Filter



soft edge Glas
für weiche Lichtkontur



klares Glas



Fresnel Linse für zusätzliche
Bündelung des Lichts

- Farbfilter (optional für zoom)
- Filter rot
 - Filter grün
 - Filter blau
 - Filter gelb
 - Filter magenta



lei

Die erste Schirmleuchte mit
veränderbarer Ausstrahlung

interior
innovation
award
2015
Best of Best

GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2016

BRONZE
GUTE GESTALTUNG
GOOD DESIGN
AWARD 2016
AUSGEZEICHNET
VOM DEUTSCHEN
DESIGNER CLUB (DDC)

AUSGEZEICHNETE
GESTALTUNG
DDC
DEUTSCHER
DESIGNER CLUB



Design Axel Meise, Christoph Kügler

lei 3d

Das Leuchtensystem mit magischer Transformation



choose your light – Ist die Irisblende geöffnet, lässt sie das Licht gerichtet nach außen strahlen. Wird sie geschlossen, leuchtet der transluzente Schirm von innen und erzeugt ein wunderbar atmosphärisches Licht.

Irisblende geöffnet

Irisblende geschlossen

Extrovertiert oder introvertiert, Schirmleuchte oder Strahler – lei ist die neue Wandelbarkeit des Lichts. Sie überrascht mit raffinierter Lichttechnik: Eine verstellbare Irisblende lässt verschiedene Lichtstimmungen entstehen.

lei 3d

Leuchtsystem – features



lei zelebriert den Zauber der Veränderung. Sie präsentiert sich mit eleganter Leichtigkeit und zeigt sich dank Modularität und 3d-Beweglichkeit äußerst flexibel. Verschiedene Style-Optionen mit unterschiedlichen Farbkombinationen bieten maximale Gestaltungsfreiheit. So lässt sich lei perfekt auf Architektur und Interieur Design abstimmen.



create your style – Die wechselbaren ring und cover des Leuchtenkopfes sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich und bieten so besondere Individualisierungsoptionen.



3d movability – Das einzigartige Occhio 3d-Gelenk verbindet den Leuchtenkopf der lei nahezu unsichtbar mit dem Leuchtenarm und ermöglicht dabei die freie, dreidimensionale Beweglichkeit.

lei 3d

Tisch- und Bodenleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 154

Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen base, ring, cover

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,
chrom matt, weiß matt, schwarz matt,
gold (nur ring, cover)



Oberfläche Schirm

weiß matt (transluzent)



+ create your light
myOcchio.de



lei 3d tavolo

40 cm, base ø 18 cm, body 360° drehbar,
135° ausrichtbar, 9 W, dimmbar über rückseitige
Sensortaste



lei 3d lettura

120–150 cm, base ø 26 cm, body 360° drehbar,
135° ausrichtbar, 9 W, dimmbar über rückseitige
Sensortaste



lei 3d lettura
Irisblende halb geöffnet

lei 3d

Wand-, Decken- und Pendelleuchten

Lichtquelle
2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht
Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 154

Montagevarianten

»flat« Einbau »up« Aufbau

Oberflächen body
chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt

Oberflächen base, ring, cover
chrom, weiß glanz, schwarz glanz
chrom matt, weiß matt, schwarz matt
gold (nur ring, cover)

Oberfläche Schirm
weiß matt (transluzent)

+ create your light
myOcchio.de



lei 3d parete
15 cm, body 360° drehbar, 135° ausrichtbar,
9 W, dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
rückseitige Sensortaste (am head), und Occhio air



lei 3d soffitto
20/30/60 cm, body 360° drehbar, 135° ausrichtbar,
9 W, dimmbar via Phasenabschrittdimmer oder
rückseitige Sensortaste (am head), und Occhio air,
auch als track-Version erhältlich



lei 3d sospeso
Pendellänge 80 – 280 cm, body 360° drehbar,
135° ausrichtbar, 9 W, dimmbar über rückseitige
Sensortaste (am head) und Occhio air, alternativ
via Phasenabschrittdimmer, auch als track-Version
erhältlich



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158 – 165



lei 3d sospeso
Irisblende fast geschlossen

lei 3d

Pendelleuchten

Lichtquelle

2700K/3000K, perfect color LED (CRI 97)

Licht

Lichtwirkungen und Lumenangaben
siehe Seite 154

Oberflächen body

chrom, chrom matt, weiß matt,
schwarz matt



Oberflächen ring, cover

chrom, weiß glanz, schwarz glanz
chrom matt, weiß matt, schwarz matt
gold (nur ring, cover)



Oberfläche Schirm

weiß matt (transluzent)



Baldachin linea

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Occhio air Steuerung (optional)
Detaillierte Informationen finden
Sie auf Seite 158–165

lei 3d linea tre

Pendellänge 80–180 cm, body 360° drehbar, 135° ausrichtbar, L 125 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 40–60 cm oder L 185 cm verstellbarer Leuchtenabstand 60–90 cm, 3×9 W, dimmbar über rückseitige Sensortaste (am head) oder Phasenabschnittdimmer, und Occhio air, Leuchtenköpfe synchronisiert

lei 3d linea due (ohne Abbildung) mit 2 heads, L 125 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 80–120 cm,
lei 3d linea quattro (ohne Abbildung) mit 4 heads, L 185 cm, verstellbarer Leuchtenabstand 30–70 cm



lei 3d linea tre
Irisblenden halb geöffnet

lei 3d
Lichtwirkungen



 **Irisblende**
ganz geöffnet
610 lm (9 W)

 **Irisblende**
halb geöffnet

 **Irisblende**
geschlossen



 **soft edge Glas**
560 lm (9 W)




LED
PERFECT COLOR

head



Linse für blendfreies, gerichtetes Licht

ring

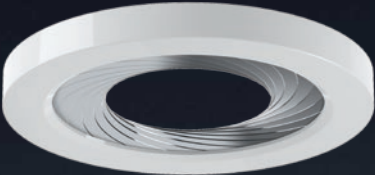


Irisblende für flexible Einstellung
des Verhältnisses von direktem und
atmosphärischem Licht (wechselbar
mit Magnetverschluss)



soft edge Glas (Version SE mit
soft edge Glas) für festes Verhältnis von
direktem und atmosphärischem Licht
(wechselbar mit Magnetverschluss)

Innovation

Mehrwert gestalten – Unser Innovationsanspruch ist schon immer fest in der DNA von Occhio verankert. Denn Innovation schafft neue Freiheit im Umgang mit Licht in der Interaktion zwischen dem Menschen und seiner Umgebung.

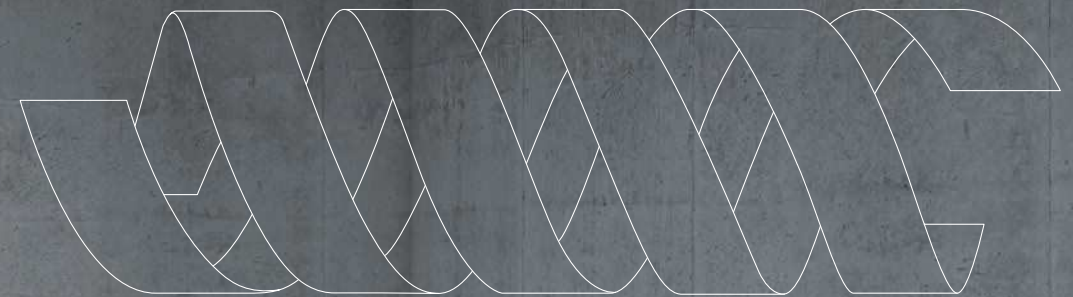




Occhio air


Mit Occhio air erweitern wir unsere modularen Leuchtensysteme um eine neue Dimension der Bedienung. Einfach und intuitiv lässt sich das Licht per App oder Occhio air controller direkt über Bluetooth steuern.

Occhio air

Mit Licht gestalten – einfach, intuitiv und von überall

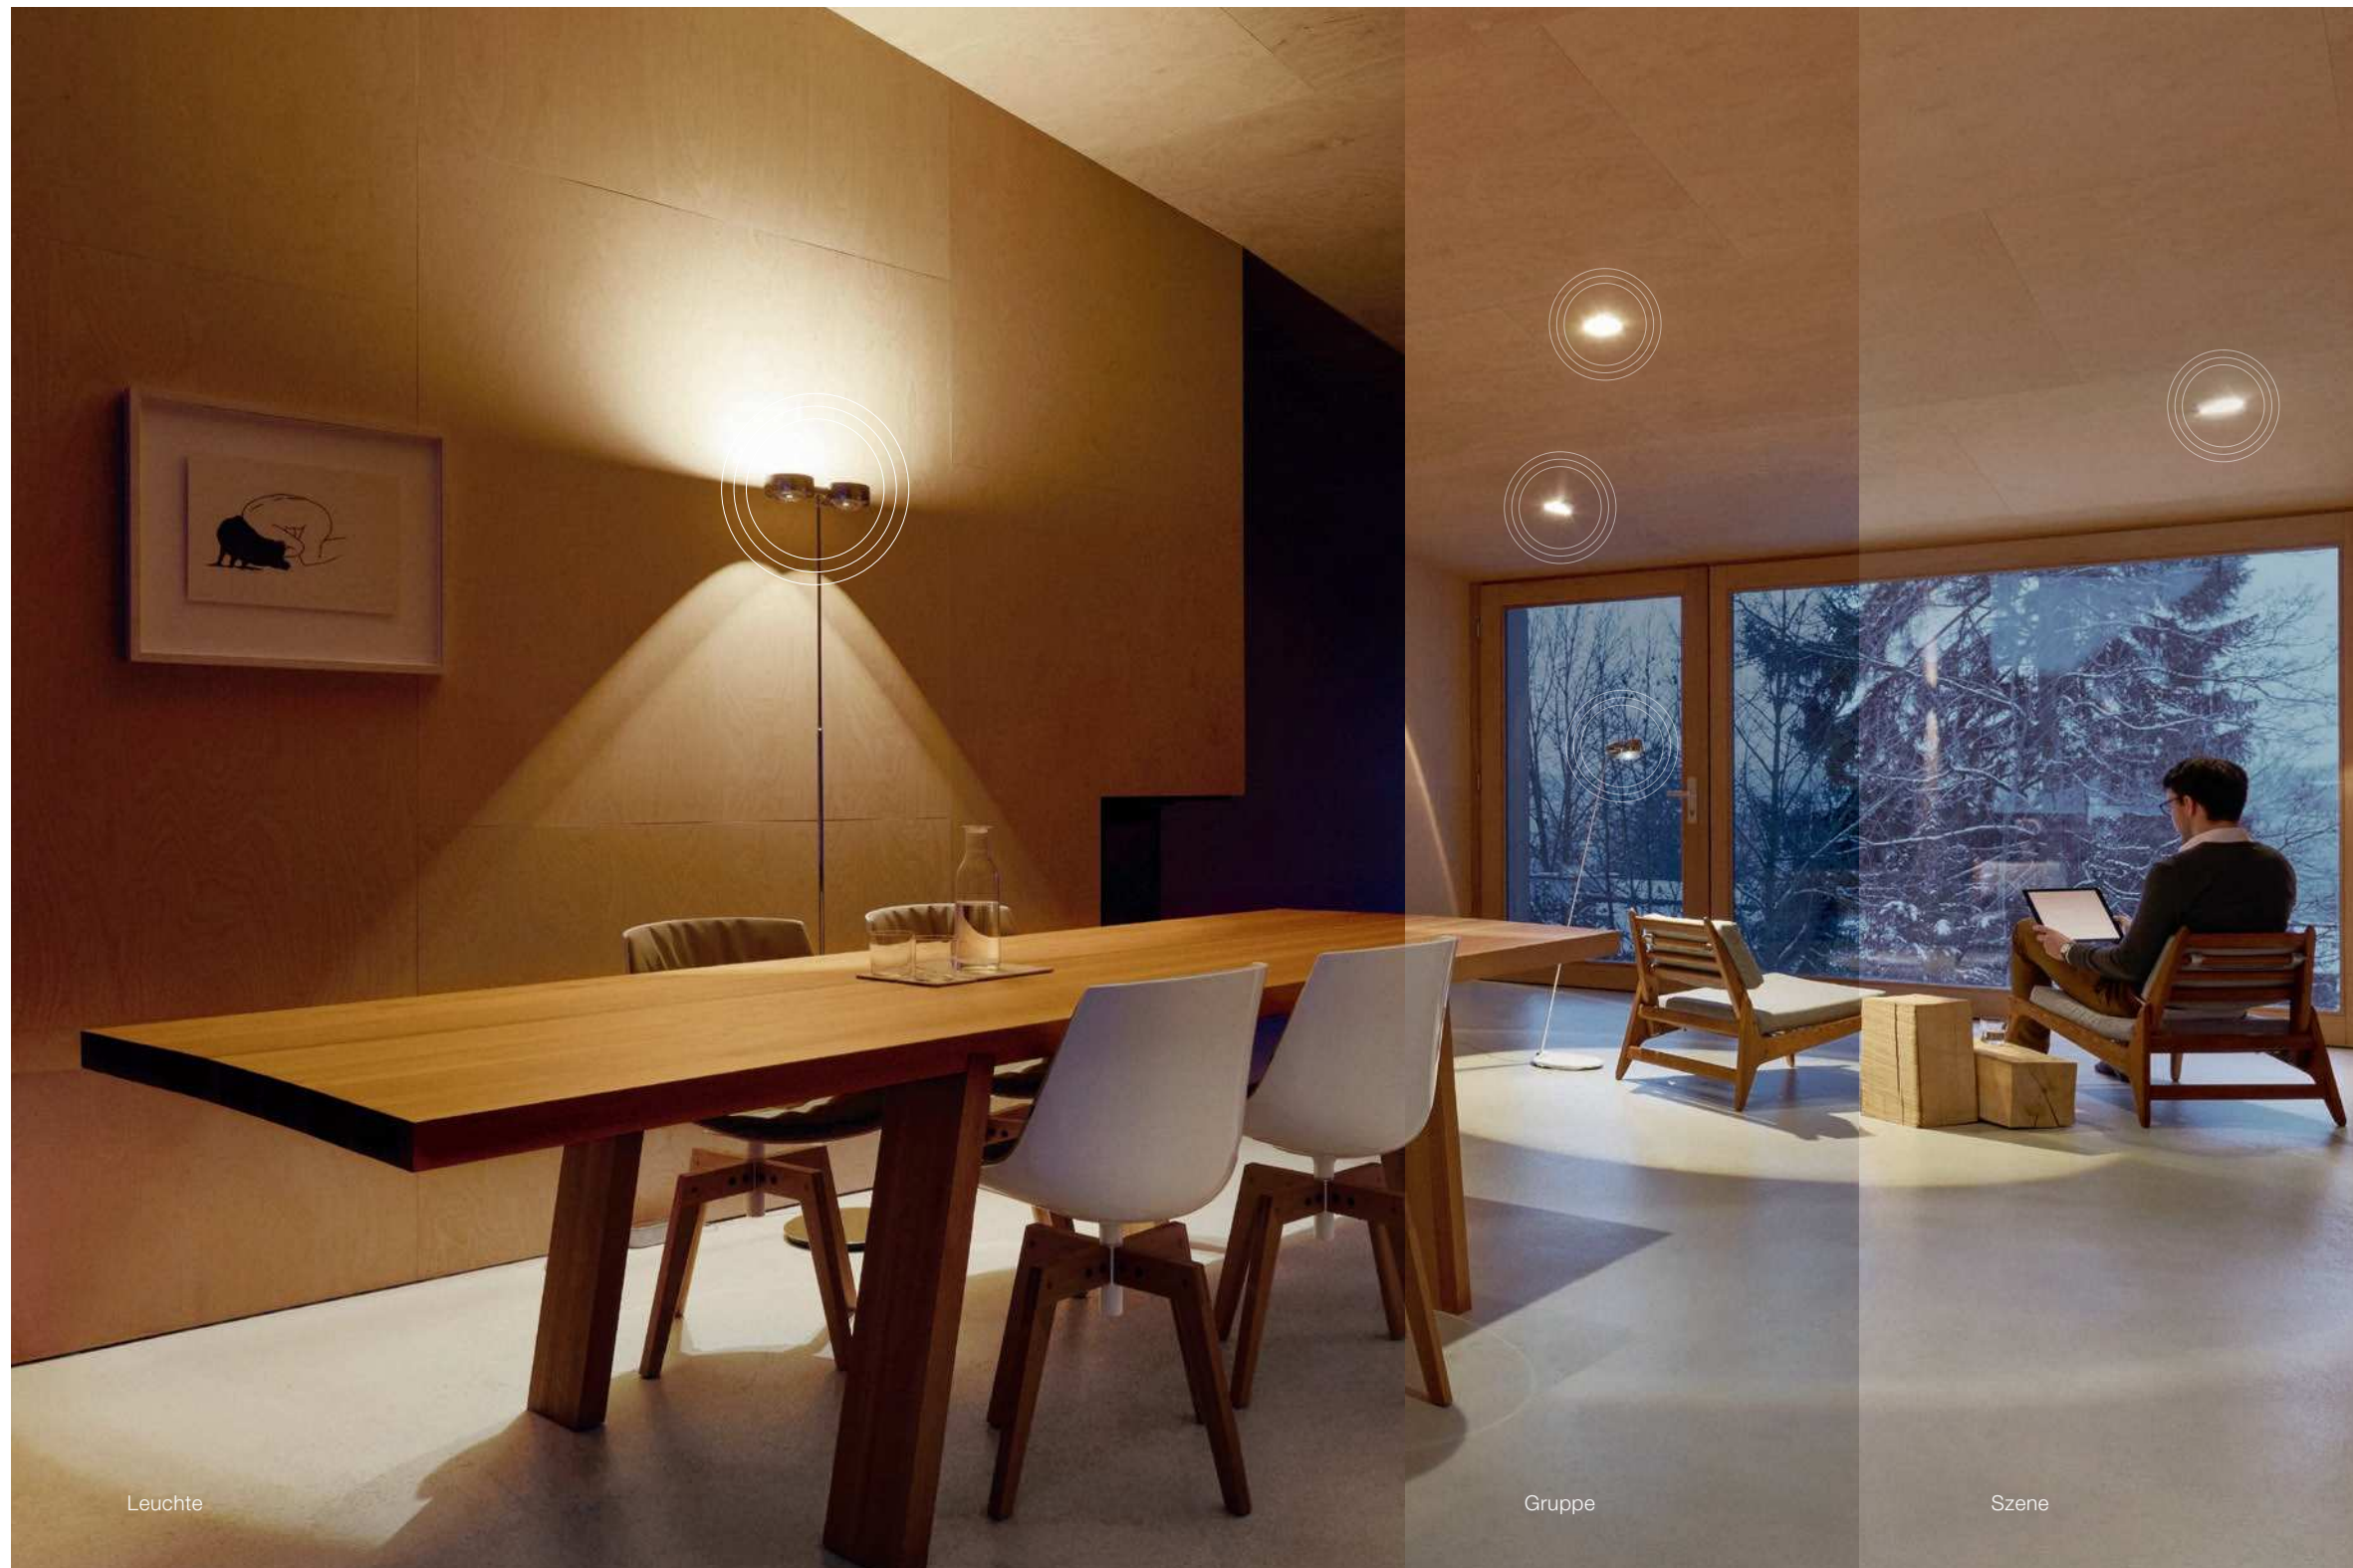

Leuchte Steuerung einzelner Leuchten



Gruppe Synchrone Steuerung mehrerer Leuchten



Szene Lichtszenarien erschaffen und diese wieder abrufen

Inszenieren Sie mit einer Berührung die Atmosphäre Ihrer Räume. Ob schalten, dimmen, faden oder ganze Lichtszenarien und Gruppen erstellen – dank einfacher Einrichtung und intuitiver Bedienung bietet Occhio air Ihnen individuelle, jederzeit veränderbare Gestaltungsmöglichkeiten.

Occhio air

Die neue Freiheit im Umgang mit Licht



Sento air head


Die Occhio air Steuerung ist direkt in den Leuchtenköpfen des Sento Systems integriert – unabhängig von jeglicher Hausautomation. Somit lassen sich die Leuchten direkt per Bluetooth bedienen – ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Dabei bietet das integrierte up / down fading bei beidseitigen Köpfen nie dagewesene Effekte im Raum.

air

Sento Sento sospeso

Occhio air module

Für alle anderen phasenabschnittdimmbaren Occhio Wand- und Deckenleuchten stehen Ein- und Aufbaumodule zur Verfügung.

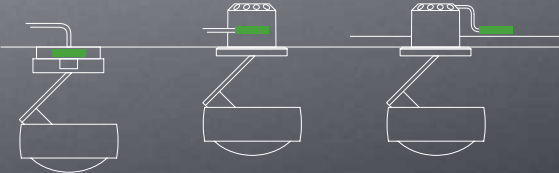

Più Più R Più RS io lui lei



Schalten ein/aus



Dimmen Stufenlose Helligkeitsregelung



up/down fading Inszenierung der Lichtatmosphäre im Raum (Sento / Sento sospeso)



Occhio air + touchless control
Occhio air kann mit der intuitiven »touchless control« Gestensteuerung kombiniert werden. (Sento/Sento sospeso)

Occhio air

Höchster Bedienkomfort für jede Situation




controller

Der Occhio air controller macht die Bedienung der Leuchten und Szenen im Raum auch ohne App möglich – jederzeit und am Ort Ihrer Wahl. Der controller ist in vier Farben als mobile Tischversion oder mit magnetischer Wandhalterung erhältlich.



app


Die Occhio air App steht kostenlos im App Store oder bei Google Play zum Download für Tablet oder Smartphone bereit.






up/down fading

Das Licht im Raum dirigieren

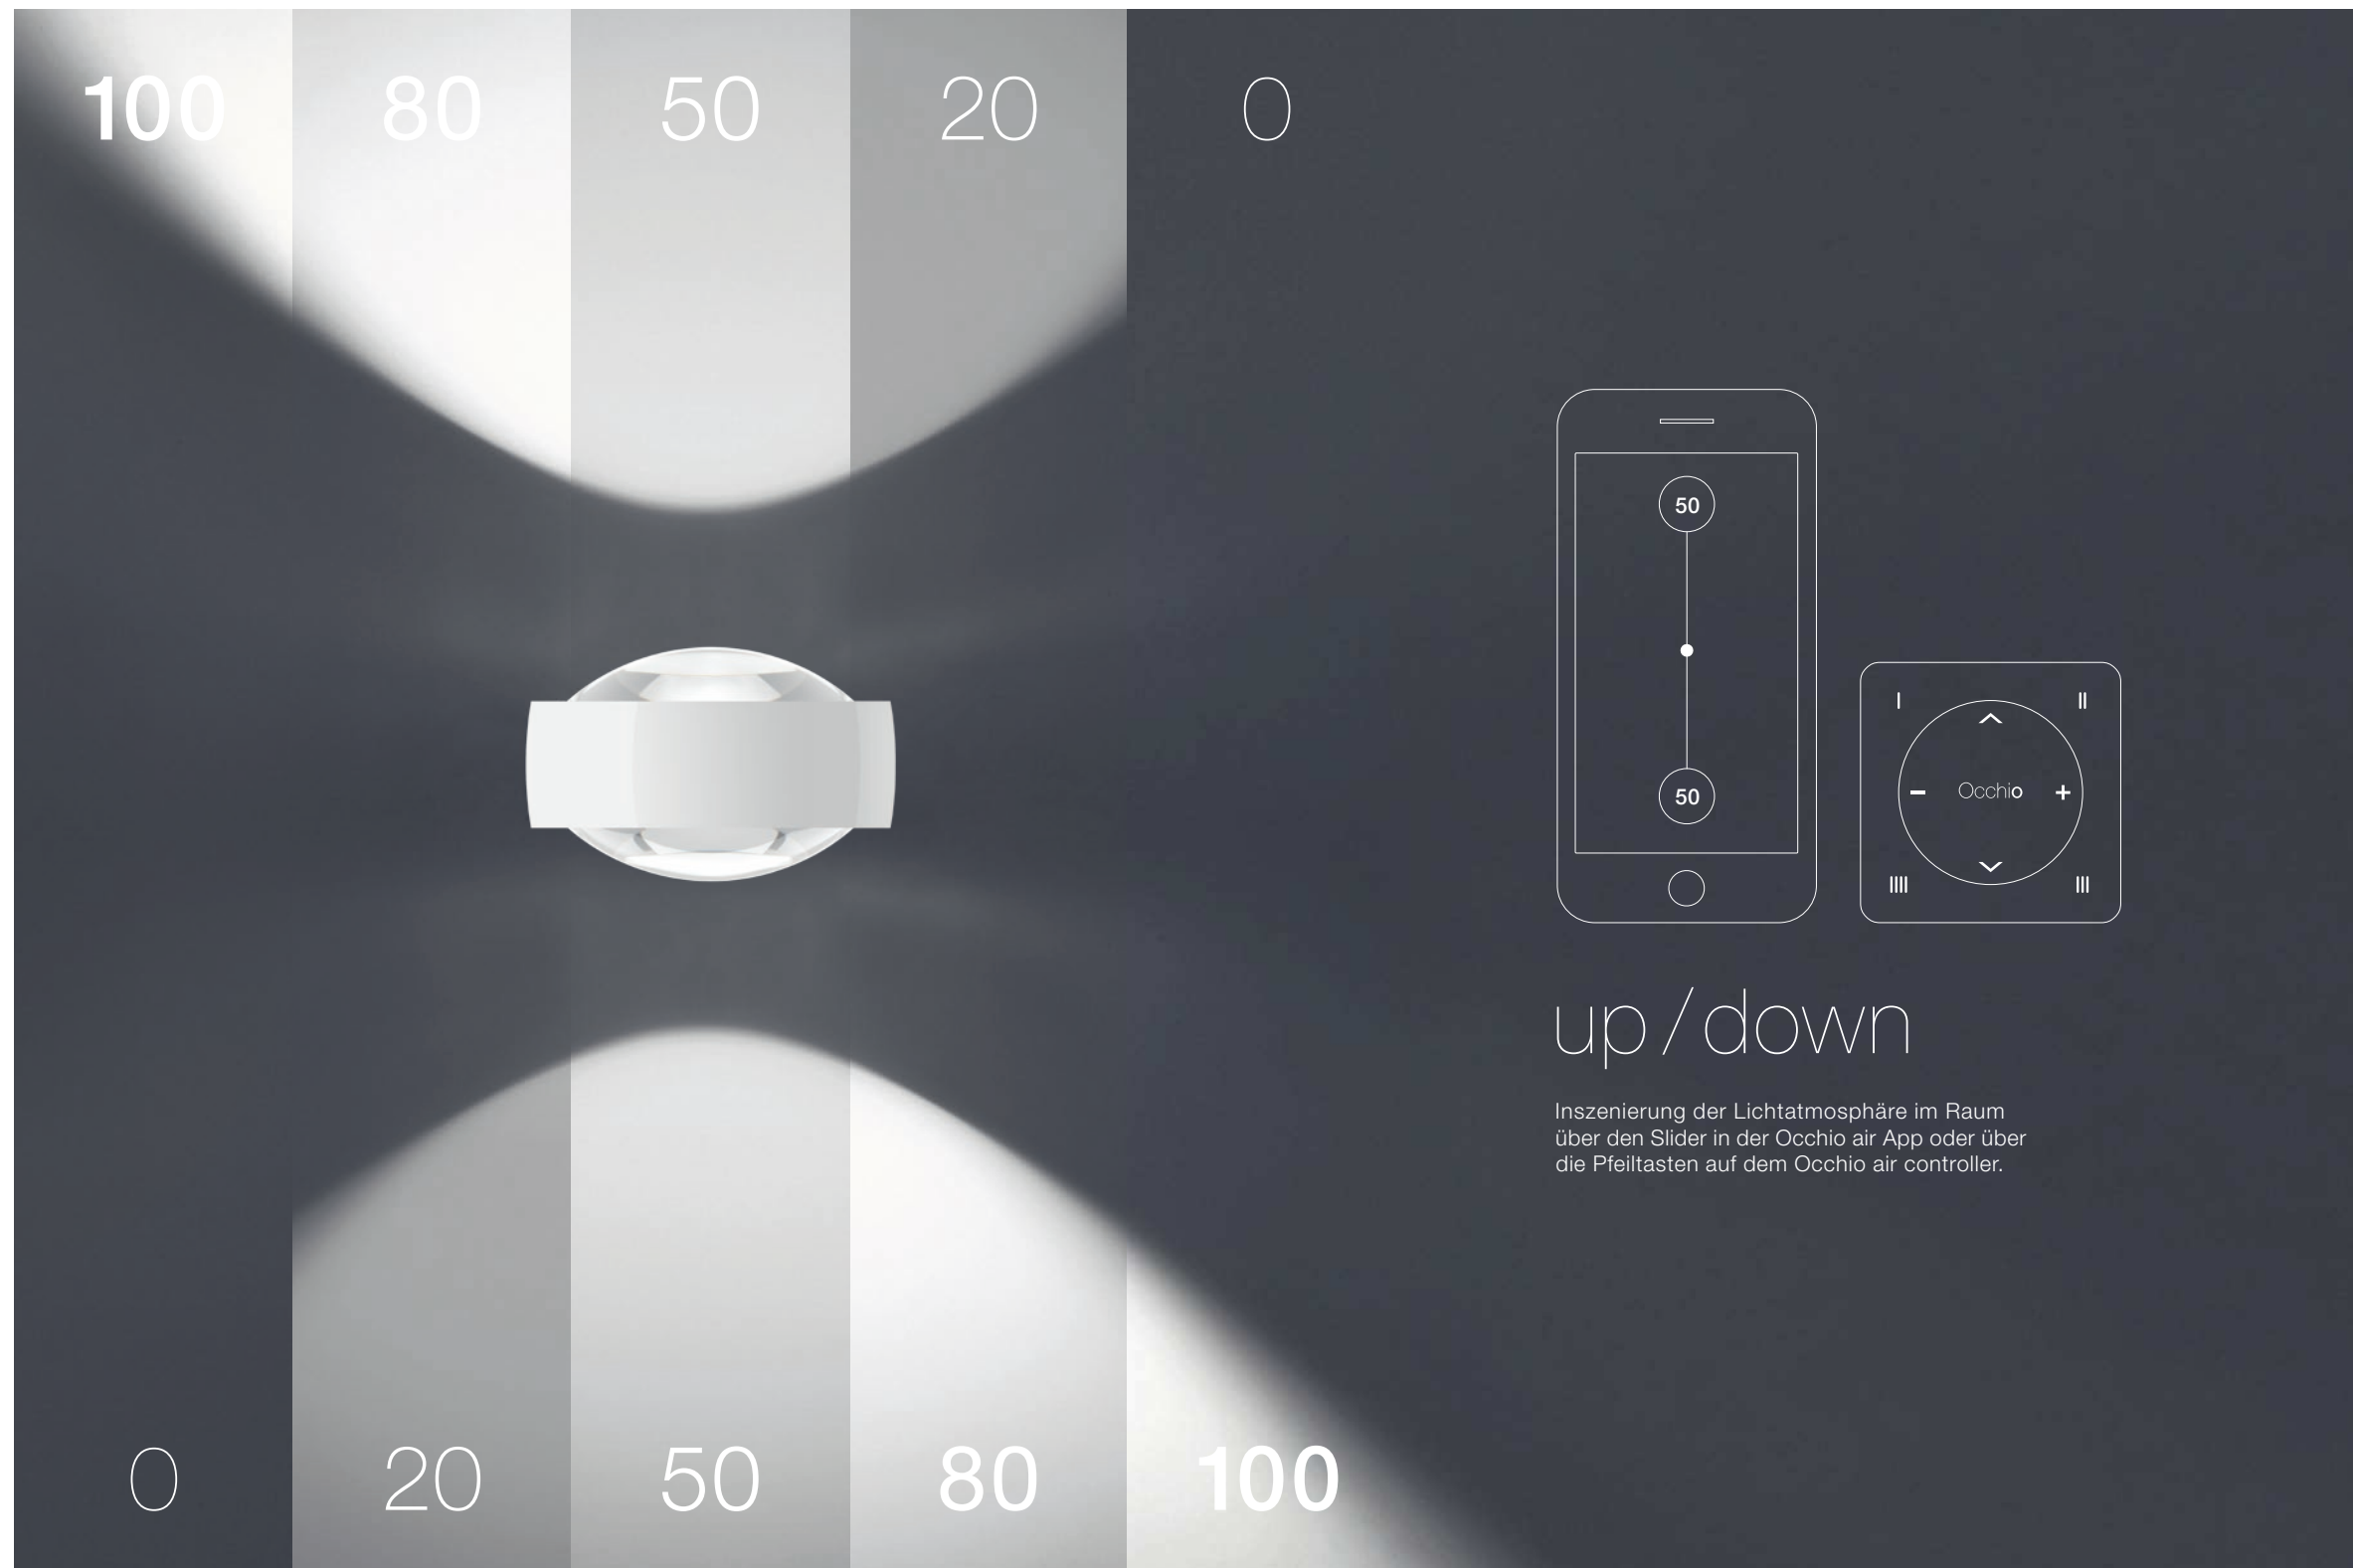

up/down fading – Via Gestensteuerung oder Occhio air kann die volle Lichtleistung von einer Seite auf die andere gezogen werden.

up/down preset – Jedes beliebige Verhältnis von Up- zu Downlight kann eingestellt und gespeichert werden. So werden Up- und Downlight gemeinsam im gespeicherten Verhältnis gedimmt.



Sento



Sento sospeso



Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung, direkt im Leuchtenkopf integriert (optional).

up/down fading ist ein wirklich einzigartiges Feature von Occhio. Das Licht, einer oder mehrerer Leuchten, wird im Raum dirigiert und schafft so nie dagewesene Möglichkeiten der Veränderung der Lichtatmosphäre im Raum. Die Bedienung erfolgt per »touchless control« oder Occhio air.

touchless control

Intuition durch Innovation




Neue Technologie schafft neue Freiheit. Die Steuerung der Helligkeit erfolgt wie selbstverständlich dort, wo das Licht entsteht: am Leuchtenkopf. Durch eine einfache Geste wird das Licht geschaltet, gedimmt oder gefadet – berührungslos und intuitiv.



touchless control – Mit der »touchless« Steuerung kann das Licht im Handbereich mit einfachen Gesten geschaltet, gedimmt oder gefadet werden – berührungslos und intuitiv dank innovativer Infrarot-Sensorik.




Sento

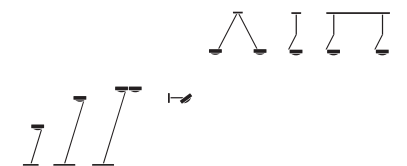

Sento sospeso



io



VOLT light engine

Eine neue Ära



dimmbar via Phasen-
abschrittdimmer



Farbtemperatur wählbar
2700K oder 3000K



effizient dank neuester
LED-Technologie



Leistung einstellbar
32 (RS) / 26 / 18 / 13W



Lange Lebensdauer
> 40.000 h

Die VOLT light engine von Occhio ist die erste auf dem Markt erhältliche 230V LED, die alle entscheidenden Qualitäten in einem Modul vereint.

VOLT light engine

plug & play



plug & play – Mit VOLT brauchen Sie nicht mehr darüber nachzudenken, welche technischen Voraussetzungen es braucht, um sich für eine Leuchte zu entscheiden oder ein gutes Lichtkonzept umzusetzen: Die Leuchten können ohne Vorschaltgeräte direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.

Pures Design dank VOLT light engine: die Integration aller Bauteile in einem Modul schafft ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

perfect light

Lichtqualität ist Lebensqualität



Wellenlänge

390 nm 450 nm 500 nm 600 nm 700 nm 780 nm

Die einzig gültige Referenz für Occhio ist die Sonne. Die Lichtqualität unserer »perfect color« LED kommt diesem Ideal sehr nahe: Farben erscheinen so nuanciert und tief wie in der Natur. Denn Lichtqualität ist Lebensqualität.

Farbwiedergabe

Die wahrgenommene Lichtqualität wird bestimmt durch die Qualität der Wiedergabe des sichtbaren Lichtspektrums. Die Maßeinheit ist der sogenannte Color Rendering Index (CRI), das natürliche Sonnenlicht mit CRI 100 die Referenz. Die Occhio »perfect color« LED kommen diesem Optimum mit CRI 97 sehr nahe und sorgen so für bestmögliche Farbwiedergabe.

CRI
97LED
PERFECT COLOR

The culture of light

Licht ist wesentlicher Bestandteil unseres Lebens.
Gutes Licht fasziniert und schenkt uns positive Energie.
Denn Lichtqualität bedeutet Lebensqualität.

Wohnen



Büro



Shop



Gesundheit



Hotel



Haus Lumar

Wien



Realisierungsjahr 2015
Bauherr Lumar IG
Architektur SoNo Architekten, Ajdovščina
Lichtplanung Moderna, Ljubljana
Leuchten Sento lettura, Sento sospeso due,
Più R alto 3d, Più R alto, Più R piano seamless
Fotografie Robert Sprang, München



Villa K
Wien



Realisierungsjahr 2015
Bauherr privat
Architektur Gohm Hlissberger
Architekten ZT GmbH
Lichtplanung Wienlicht
Fläche (BGF) 690 m²
Leuchten Più piano in, Più RS terra,
Sento verticale, Sento letto, Sento sospeso
Fotografie Robert Sprang, München



Haus M München



Realisierungsjahr 2015

Bauherr privat

Architektur maio & maio architekten, München

Raumbildende Ausbauten + Lichtplanung

maio & maio architekten, München

Interior Design Yasemin Loher Interiors, München

Leuchten lui 3d pico, lei 3d tavolo, lei 3d lettura,
lei 3d linea tre, io 3d pico, io 3d tavolo, io 3d lettura,
io 3d sospeso

Fotografie Hubertus Hamm, München



Martin et Karczinski GmbH
München

MARTIN ET KARCZINSKI



Realisierungsjahr 2004
Bauherr privat
Innenarchitektur Allmann Sattler Wappner
Architekten, München
Lichtplanung Occhio projects/Heidi Lindner
Fläche 350 m²
Leuchten Sento tavolo, Più R piano,
Più R alto, Più RS terra
Fotografie Robert Sprang, München



Gaggenau Showroom
London

GAGGENAU

Realisierungsjahr 2016
Bauherr Gaggenau
Innenarchitektur einszu33 GmbH, München
Lichtplanung einszu33 GmbH,
München + Occhio projects/Helen Neumann
Fläche 210 m²
Leuchten Divo stilo, Più R piano,
Più R alto 3d track, Sento tavolo
Fotografie Bodo Mertoglu, Murnau



BSH Trainingscenter München

Realisierungsjahr 2015
Bauherr BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH
Innenarchitektur VonM Architekten, München
Lichtplanung Candela
Fläche über 1.000 m²
Leuchten Più piano, Più piano in, Più alto,
lui 3d pico track, Divo sospeso
Fotografie Robert Sprang, München



Ronald McDonald Haus
St. Augustin



Realisierungsjahr 2014
Bauherr McDonald's Kinderhilfe Stiftung, München
Architektur GRAFT Gesellschaft
von Architekten, Berlin
Realisierung / Bauausführung Ed. Züblin AG
Lichtplanung GRAFT Gesellschaft von Architekten,
Berlin + Occhio projects / Helen Neumann
Leuchten Più piano, Più alto, Più alto 3d, Divo sospeso
Fotografie Robert Sprang, München



IZB Residence Campus at Home München



Realisierungsjahr 2014
Bauherr Fördergesellschaft IZB, Martinsried
Architektur + Interior Design
Stark Architekten, München
Occhio Partner designfunktion, München
Lichtplanung Occhio projects / Helen Neumann
Fläche (BGF) ca. 2.970 m²
Leuchten Sento terra, Più alto, Più piano, io duna
Fotografie Robert Sprang, München





Impressum

Editor

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Tel +49 89 44 77 86 30
Fax +49 89 44 77 86 39
info@occhio.de

Geschäftsführer Axel Meise, Klaus-Peter Siemssen
HRB 133172 / USt-Id DE 813 013 462

Konzeption / Design

Martin et Karczinski
www.martinetkarczinski.de

3D Visualisierungen

Sunday Digital GmbH, www.sndy.tv

Fotos

Tim Klein (Getty Images)
Hubertus Hamm, www.hubertushamm.de
Robert Sprang, www.rs fotografie.de
Thomas Popinger, www.popinger.de
Christian Schmidt, www.christianschmidt.com
Nadine Ingold, www.ingold.de
Bodo Mertoglu, www.mertoglu.de
cc Arquitectos, www.ccarquitectos.com
uwe lukas schneider, www.uwelukasschneider.de

Print

Eberl Print GmbH
Kirchplatz 6, 87509 Immenstadt im Allgäu
www.eberl.de

Deutsch

2017 | 01 – 1. Auflage
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© Occhio GmbH 2017