



LIGHT IN NEW DIMENSIONS

2

2019

SATTLER

HARMONIE FÜR DIE SINNE

HARMONISE YOUR SENSES

DER KREIS – das Symbol für Harmonie und Ausgewogenheit. Jeder Punkt ist gleich weit vom Mittelpunkt entfernt. Es gibt kein Vor- oder Hintereinander, keinen Anfang und kein Ende.

Der Kreis als Sinnbild für eine ideale Ordnung, wirkt mit seiner klaren Ästhetik und Formsprache einladend und beruhigend.

Diese Harmonie, aufgefangen und umgesetzt in das klare Design leuchtender Ringe, ist die Vision der SATTLER Leuchtenserie.

THE CIRCLE – a symbol for harmony and balance. Every element has the same distance to the centre. There is no back nor front, no beginning or end. The circle as a symbol for the ideal order triggers with its clear aesthetic and its specific language of shape, a feeling of calmness and temptation.

This harmony, caught and implemented in the clear design of glowing rings, is the vision for the SATTLER product series.





„Design und Qualität, sind die
Werte die uns bewegen“

„Design and quality are the
values that move us“

Ulrich Sattler




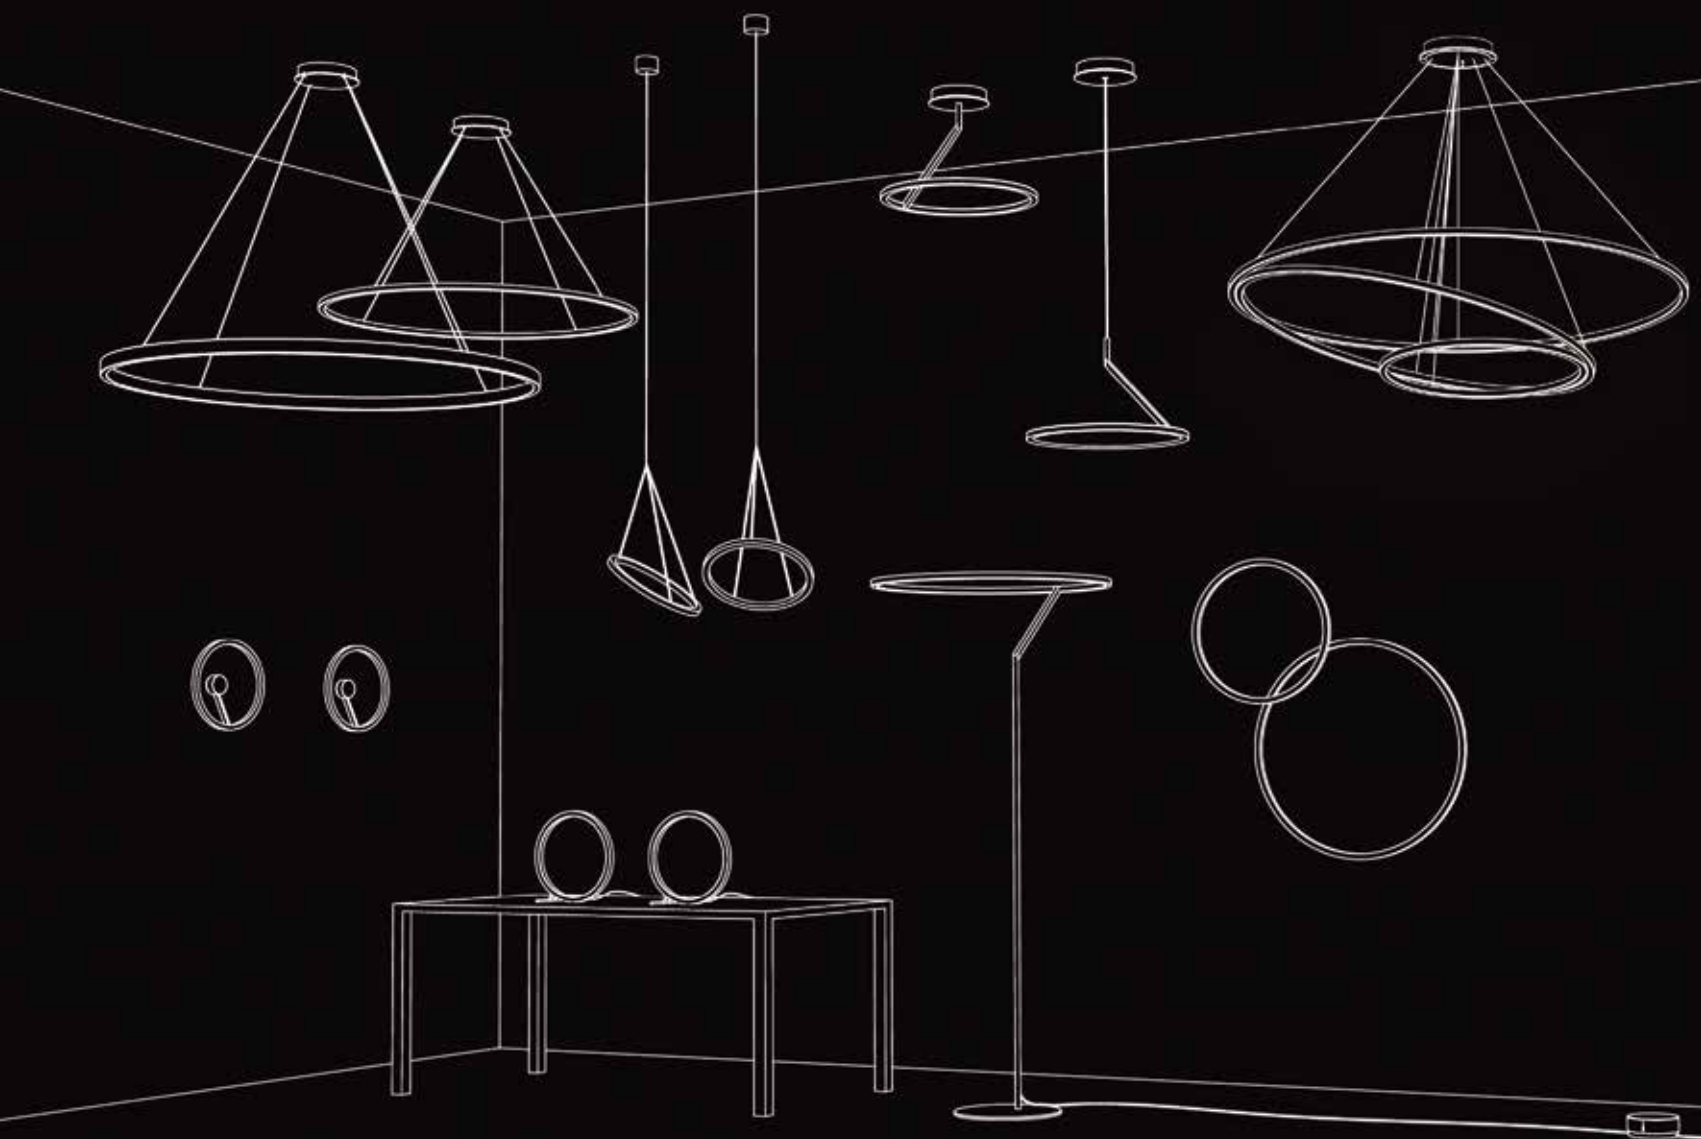

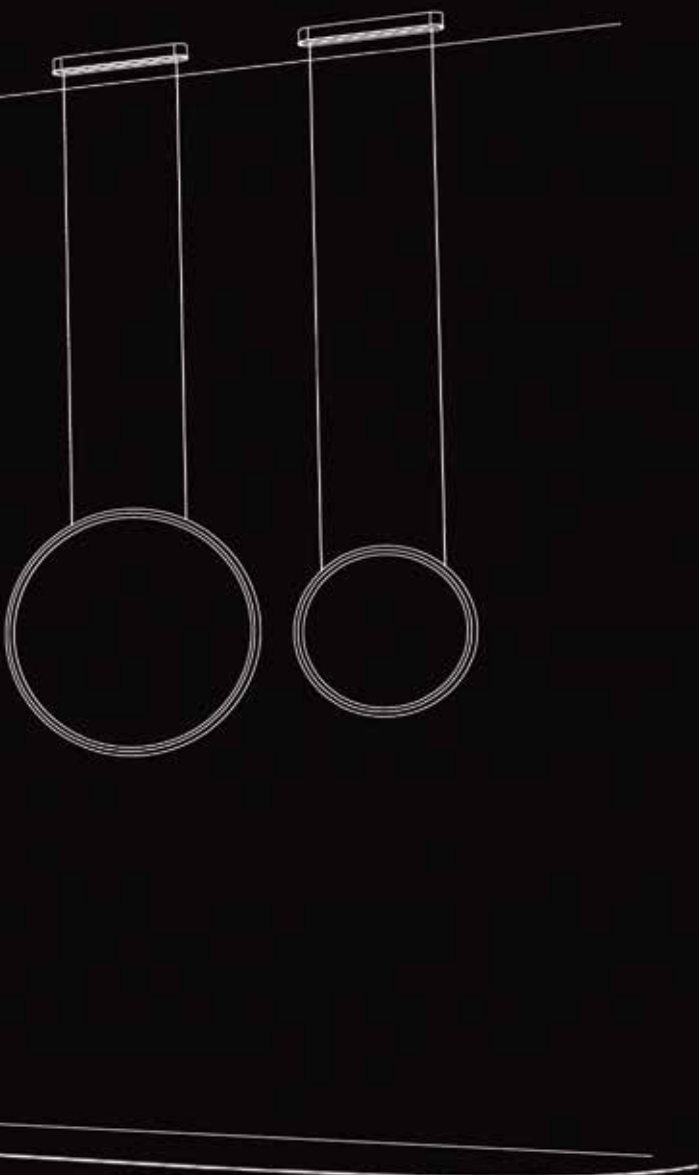

DOPPIO	8
DOPPIO ELLIPSE	22
DOPPIO LINEA	28
CIRCOLO MINI	30
SLIM ELLIPSE	36
SLIM	40
SLIM DELTA	56
GIRATA	58
OCULI	62
SLIM TABLE	64
TRIS	68
INSOSPESO CEILING	70
INSOSPESO FLOOR	72
SLIM WALL	76
TOCCATA	78
INSIEME	84
FIO	92
TIA	100
Oberflächen Finishes	109
Technical Information	110

DOPPIO




Ø 1240 mm

Project: Benjamin Haupt Architekten, München
Photo: Sattler





DOPPIO



Ø 1900 mm
Ø 2600 mm
Ø 3500 mm

Project: Motel One Olympiagate, München
Photo: Sattler








Project: MÜNZING Chemie, Abstatt
müller.architekten, Heilbronn
Photo: Mohring



DOPPIO




Ø 1900 mm
Ø 2300 mm
Ø 3500 mm

Project: Golfclub Anlage Hetzenhof GbRmbH, Lorch
Architect: Gaus & Knödler, Photo: Friedemann Rieker





DOPPIO



Ø 2600 mm
direct/indirect RGB

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause






DOPPIO





DOPPIO

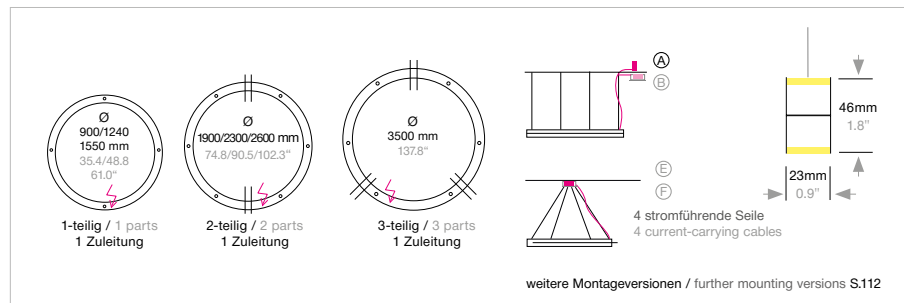


Gehäuse: Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglasringen.
Montage: Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. (A)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Circular aluminium profile with integrated acrylic rings.
Mounting: Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 or 6 steel cable suspensions 3000 mm / 118". (A)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90


Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen ⁽¹⁾ down / up	Gewicht ⁽²⁾ weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
DOPPIO direct						
Ø 900 mm	35.4"	54	3.177	9 / 19.8	779.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	70	4.054	10 / 22.0	780.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	89	5.132	11 / 24.3	781.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	107	6.167	12 / 26.5	782.30.01.00.	11
Ø 2300 mm	90.5"	139	7.961	19 / 41.9	783.30.01.00.	11
Ø 2600 mm	102.3"	160	9.156	21 / 46.3	784.30.01.00.	11
Ø 3500 mm	137.8"	192	10.973	29 / 63.9	785.30.01.00.	11
DOPPIO direct/indirect						
Ø 900 mm	35.4"	54 / 22	3.177 / 1.266	9 / 19.8	779.30.02.30.	11
Ø 1240 mm	48.8"	70 / 28	4.054 / 1.633	10 / 22.0	780.30.02.30.	11
Ø 1550 mm	61.0"	89 / 36	5.132 / 2.124	11 / 24.3	781.30.02.30.	11
Ø 1900 mm	74.8"	107 / 43	6.167 / 2.489	12 / 26.5	782.30.02.30.	11
Ø 2300 mm	90.5"	139 / 56	7.961 / 3.242	19 / 41.9	783.30.02.30.	11
Ø 2600 mm	102.3"	160 / 64	9.156 / 3.783	21 / 46.3	784.30.02.30.	11
Ø 3500 mm	137.8"	192 / 77	10.973 / 4.480	29 / 63.9	785.30.02.30.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
 Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
 Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
 Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
 Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).

Design: SATTLER




Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





Project: Schloß Doberlug
Architect:
Ingenieurbüro W. Sauer & Co. GmbH

DOPPIO ELLIPSE




DOPPIO ELLIPSE 1550, 2200, 2750 mm






DOPPIO ELLIPSE

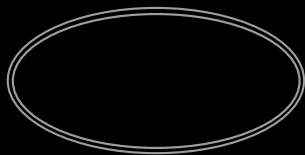

DOPPIO ELLIPSE 2200 mm



DOPPIO ELLIPSE

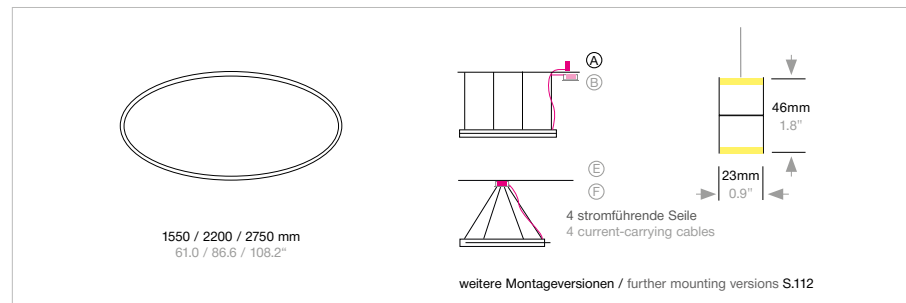


Gehäuse: Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring.
Montage: Pendelleuchte inklusive Technikeinheit und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. (A)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Aluminium profile with integrated acrylic ring.
Mounting: Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118". (A)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90


Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
DOPPIO ELLIPSE direct						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70	4.110	6 / 13.2	1091.30.01.00	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	89	5.241	7 / 15.4	1092.30.01.00	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	115	6.812	9 / 19.8	1093.30.01.00	11
DOPPIO ELLIPSE direct/indirect						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70 / 26	4.110 / 1.519	6 / 13.2	1091.30.02.30	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	89 / 37	5.241 / 2.136	7 / 15.4	1092.30.02.30	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	115 / 50	6.812 / 2.935	9 / 19.8	1093.30.02.30	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
 Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
 Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
 Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
 Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).

Design: SATTLER




Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






DOPPIO LINEA

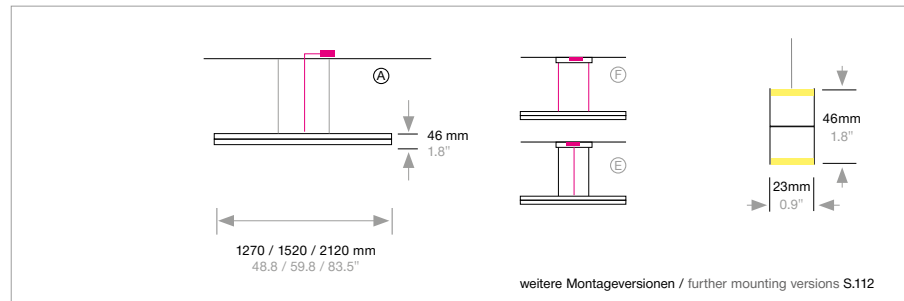

- Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglas
direkt oder direkt/indirekt abstrahlend.
- Montage:** Pendelleuchte inklusive 2 Seilabhängungen, in 2000 mm Länge und
Technikeinheit in Zwischendecke. (A)
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30)
- Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic.
direct or direct/indirect light beam.
- Mounting:** Pendant light including 2-point suspension 2000 mm/78.7" with
power supply cable and 1 external power supply unit in suspended ceiling. (A)
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30)



Optional:

Längsbaldachin / Canopy long




Maße: L mm size: L mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen ¹⁾ down / up	Gewicht ²⁾ weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
DOPPIO LINEA direct						
1270 mm	50.0"	23	1.219	2.0 / 4.8	794.30.01.00.	11
1520 mm	59.8"	28	1.489	2.5 / 5.5	795.30.01.00.	11
2120 mm	83.5"	39	2.051	3.0 / 6.6	796.30.01.00.	11
DOPPIO LINEA direct/indirect						
1270 mm	50.0"	23 / 9	1.219 / 480	2.0 / 4.8	794.30.02.30.	11
1520 mm	59.8"	28 / 11	1.489 / 587	2.5 / 5.5	795.30.02.30.	11
2120 mm	83.5"	39 / 15	2.051 / 805	3.0 / 6.6	796.30.02.30.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).


Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





MINI




Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh | Palladium Photodesign






MINI



Ø 1550 mm
LED Spot im Baldachin
LED spot in canopy








Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	51	2.384	3,5 / 8.8	742.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	3.243	5.5 / 12.1	743.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.135	6.0 / 13.2	744.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	4.998	7.0 / 15.4	745.30.01.00.	11

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocan.
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warmwhite 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocan.
Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte



Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh
Palladium Photodesign

SLIM ELLIPSE

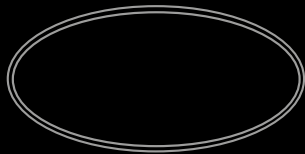


SLIM ELLIPSE
1550 x 775 mm

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause





SLIM
ELLIPSE

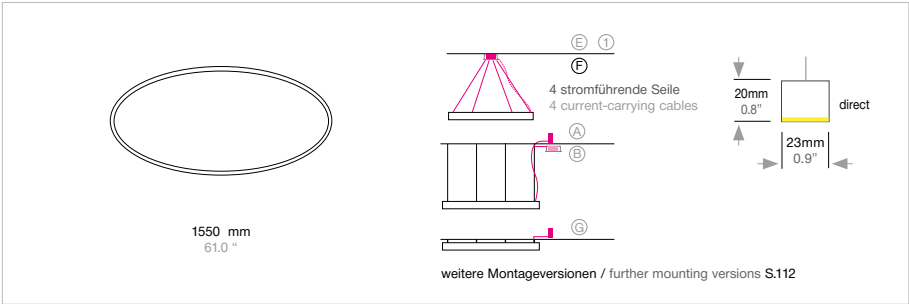


Gehäuse: Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage: Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000mm Länge (F)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting: Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
1550 x 775 x 20	61.0 x 30.5 x 0.9"	70	4.107	6 / 13.2	738.30.44.00	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04. 11
LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen
LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).


Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





SLIM




Ø 1550 mm

Design by Global
distributed by Hugo Neumann for Belgium
Photo: © Marc Detiffe





SLIM




Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim





SLIM




Ø 1900 mm

Architect: architekturraum studio, Dreieich





SLIM



Ø 900 mm
Ø 1240 mm
Ø 1550 mm
Ø 1900 mm

Project: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Academy Rengsdorf. Planner: Pro Office GmbH
Photo: GAULS-DIE-FOTOGRAFEN





Be the type of
person you
want to meet.

SLIM





SLIM mit RGB Farbsteuerung
SLIM with RGB color control



Project: Osborne Clarke, internationale Kanzlei, Hamburg

Architect: Arctum Architekten GmbH | Einrichtung: GOP, Abteilung Büroeinrichtung SHARP Business Systems Deutschland, Köln

SLIM

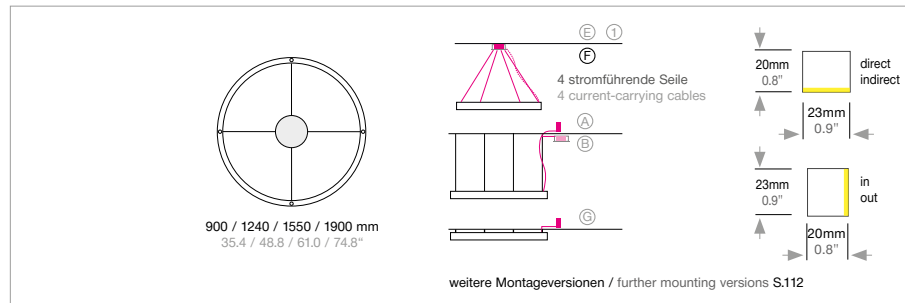


Gehäuse: Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage: Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000mm Länge (F)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting: Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size : Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
SLIM					INDIRECT	DIRECT	
Ø 900 mm	35.4"	54	3.196	3,5 / 7.7	705.30.01.00.	711.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	70	4.053	5,0 / 11.0	706.30.01.00.	712.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	89	5.208	5,5 / 12.1	707.30.01.00.	713.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	107	6.337	6,0 / 13.2	708.30.01.00.	714.30.01.00.	11
SLIM					IN	OUT	
Ø 900 mm	35.4"	51	2.935	3,5 / 7.7	717.30.01.00.	723.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	4.186	5,0 / 11.0	718.30.01.00.	724.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	5.243	5,5 / 12.1	719.30.01.00.	725.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	6.414	6,0 / 13.2	720.30.01.00.	726.30.01.00.	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen 762.67.01.04. 11
 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen
 LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
 Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
 Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Design: Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
SATTLER Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





Project: One Mabledon Place, London
Architect: Steffian Bradley Architects
Photo: GB PHOTOGRAPHY
Delivered by: Atrium Ltd.



Project: VR-Bank Mittelbaden, Planer: ZHK Gruppe, Pic. Oliver Hurst



Project: Forum Helsinki, TECLUX



Project: Bar MOËT im LE MÉRIDIEN, Wien Lichtplaner: Christian Ploderer



Project: Osborne Clarke, Hamburg Arctum Architekten GmbH

SLIM



2 er Set LED Spot (Nur SLIM Indirect) / Set of 2 LED spotlights (Only SLIM Indirect)




SLIM mit Decken-Direktbefestigung / SLIM mounted directly on the ceiling





SLIM DELTA

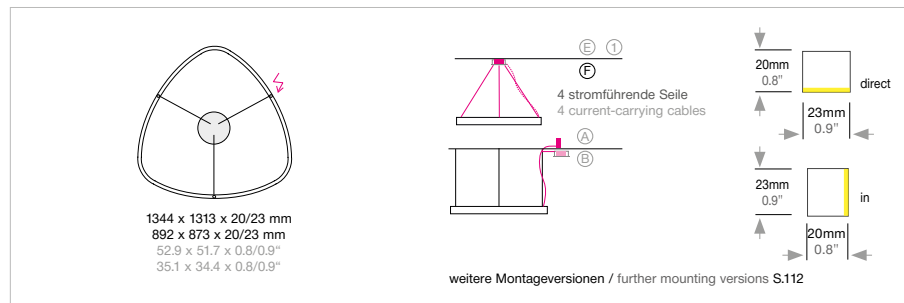


Gehäuse: Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage: Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 3 stromführenden Seilabhängungen in 3000mm Länge (F)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting: Pendant light, inclusive canopy and 3 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: L x W x H mm/inch size : L x W x H mm/inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
SLIM DELTA				DIRECT	IN	
1344 x 1313 x 20/23 52.9 x 51.7 x 0.8/0.9"	75	4.390	5,5 / 12.1	1575.30.01.00.	1576.30.01.00.	11
892 x 873 x 20/23 35.4 x 34.2 x 0.8/0.9"	70	4.053	2,8 / 6.1	1577.30.01.00.	1578.30.01.00.	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04. 11
LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen
LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page 110).

Design: SATTLER


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte







SLIM DELTA

GIRATA



900 / 1240 / 1550 mm
35.4 / 48.8 / 61.0"



weitere Montageversionen / further mounting versions S.112

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden* Seilabhängungen in 3000mm Länge (F)
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118" (F)
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size: mm inch	Zoll	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
GIRATA HORIZONTAL						
Ø 600 mm	23.6"	32	1.894	3.0 / 6.6	895.30.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	54	3.178	3.5 / 7.7	896.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	70	4.104	5.0 / 11.0	897.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	89	5.190	5.5 / 12.1	898.30.01.00.	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04.11
LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen


LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Encean.
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page112).

Design: MARKUS BISCHOF



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






Project: One Mabledon Place, London
Architect: Steffian Bradley Architects
Photo: GB PHOTOGRAPHY
Delivered by: Atrium Ltd.

GIRATA

VERTICAL

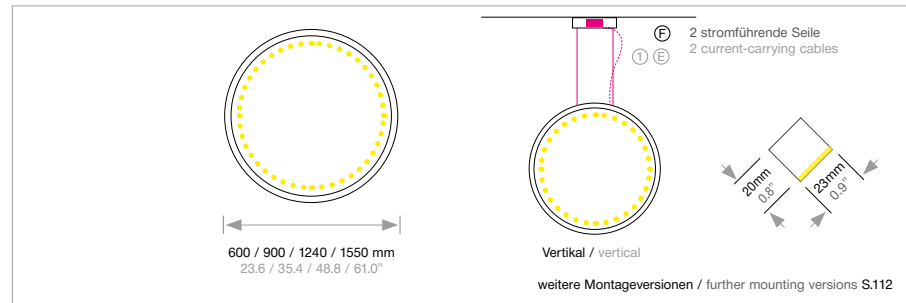

Optional:

Längsbaldachin / Canopy long



Gehäuse: Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage: Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 2 stromführenden* Seilabhängungen in 3000 mm Länge (F)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Circular aluminium profile with integrated acrylic
Mounting: Pendant light, inclusive canopy and 2 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118" (F)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90


Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [†]	Gewicht [‡] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white
GIRATA VERTIKAL						
Ø 600 mm	23.6"	32	1.894	3.0 / 6.6	901.30.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	54	3.178	3,5 / 7.7	902.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	70	4.104	5,0 / 11.0	903.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	89	5.190	5,5 / 12.1	904.30.01.00.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
 Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, EnOcean.
 Oberflächen Farbe: siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
 Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, EnOcean.
 Finishes: (page 109). Colored power supply cable (page110).


Design: MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte








OCULI



1550 / 1900 mm
61.0 / 74.8"



weitere Montageversionen / further mounting versions S.112



LED-SPOT OCULI

Sonderausführung, Oberseite poliert
Special version, top side polished



Gehäuse: Ringförmiges Aluminiumprofil, nach innen abstrahlendes eingesetztes Acrylglas
Montage: Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin, Zuleitung und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge (E)
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
Housing: Circular aluminium profile, inwardly radian, opal acrylic glass.
Mounting: Pendant light, inclusive canopy, power supply cable and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118" (E)
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white	alu gebürstet brush.finished aluminium
Ø 1550 mm	61.0"	88	5.248	12 / 26.4	955.30.01.00.	11	27
Ø 1900 mm	74.8"	108	6.454	13 / 28.6	956.30.01.00.	11	27


Optional:	LED-Spot OCULI 12V, 12,5 W für Stromschiene, (9°)	960.68.01.18.	11	weiß
	Positionierung frei wählbar. (weitere Varianten auf Anfrage)	960.68.01.18.	10	schwarz
	LED-Spot OCULI 12V, 12,5 W for contact rail, (9°)	960.68.01.18.	11	white
	Individual positioning. (further variations on request)	960.68.01.18.	10	black

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI
Montage Versionen: (siehe S.112). Fernbedienung, Bluetooth, Enocan
Oberflächen Farbe: 22, 27 (siehe S.109). Farbige Zuleitung (siehe S.110).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI
Mounting versions: (page 112). Remote control, Bluetooth, Enocan
Finishes: 22, 27 (page 109). Colored power supply cable (page 110).

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






SLIM TABLE



SLIM TABLE

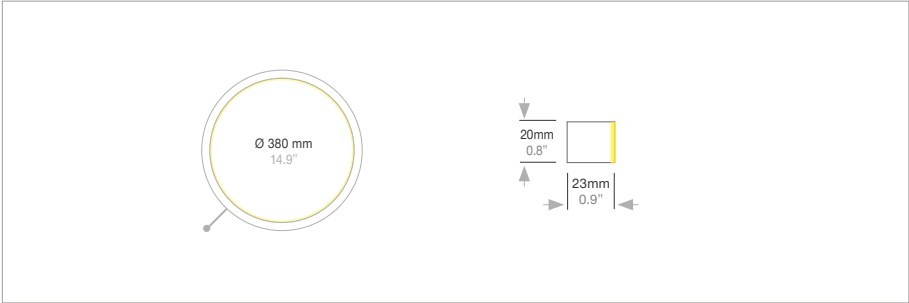

Gehäuse: Aluminiumprofil weiß, Leuchtenring mit Acrylglasabdeckung auf der Innenseite
Montage: Tischleuchte mit 1900 mm Anschlußkabel und Steckernetzteil
Technik: Eingebauter Touchdimmer und LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90

Housing: Aluminium profile white with acrylic glass cover on the inside
Mounting: Table lamp including 1900 mm/74" connecting cable with power adapter
Lamping: Touchdimmer. LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm Size: Ø mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Slim Table						
Ø 380 mm	14.9"	14	897	1,0 / 2.2	737.30.41.00.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
Oberflächen Farbe: (siehe S.109).
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200 (22).
Finishes: (page 109).


Design: MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

LED	IP 20	3000 K (30)				CE		optional:	4000 K (40)	2700 K (27)	2200 K (22)
-----	-------	----------------	--	--	--	----	--	-----------	----------------	----------------	----------------



TRIS

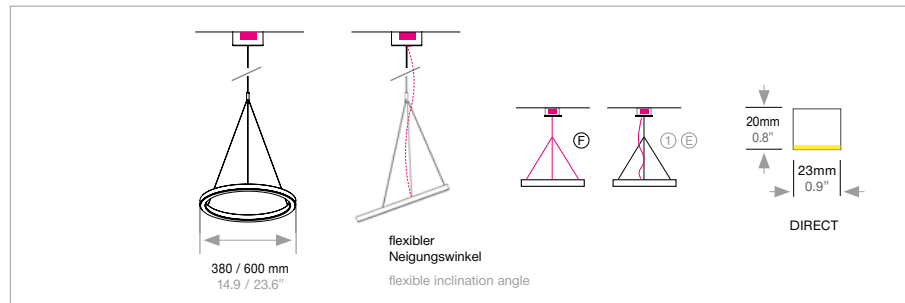


- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring, direkt abstrahlend
- Montage:** Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 133mm) und 3 stromführender Seilabhängungen* in 2000mm Länge (F).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium profile , with integrated acrylic glass ring, direct light distribution
- Mounting:** Pendant light, inclusive canopy (Ø 133mm/5.2") and 3 current-carrying steel cable suspensions* 2000mm/78.7" (F).
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	22	1.269	2.5 / 5.5	582.30.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	32	2.192	3.0 / 6.6	583.30.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V
Oberflächen Farbe: (siehe S.109).
Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V
Finishes: (page 109).
Remote control, Bluetooth, Enocean


Design: JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





INSOSPESO CEILING

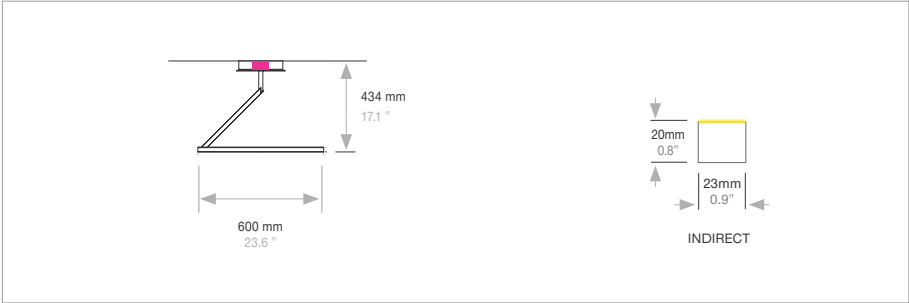

- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzter Acrylglasabdeckung, indirekt abstrahlend
- Montage:** Deckenleuchte, inkl. Deckenbaldachin (Ø 230 mm)
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium profile with integrated acrylic glass cover, indirect light distribution
- Mounting:** Ceiling light, inclusive canopy (Ø 230 mm/9.5")
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹	Gewicht ² weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
--------------------------	--------------	-------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

Insospeso Ceiling

Ø 600 mm	23.6"	32	1.930	3.0 / 6.6	593.30.01.00.	11
----------	-------	----	-------	-----------	---------------	----

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22)
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI
Oberflächen Farbe: (siehe S.109)
Fernbedienung, Bluetooth, Enoclean
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22)
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI
Finishes: (page 109)
Remote control, Bluetooth, Enoclean

Design: JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K
(30)

LED

IP 20

F

E

CE


optional:

40 Bluetooth

enoclean




INSOSPESO
FLOOR

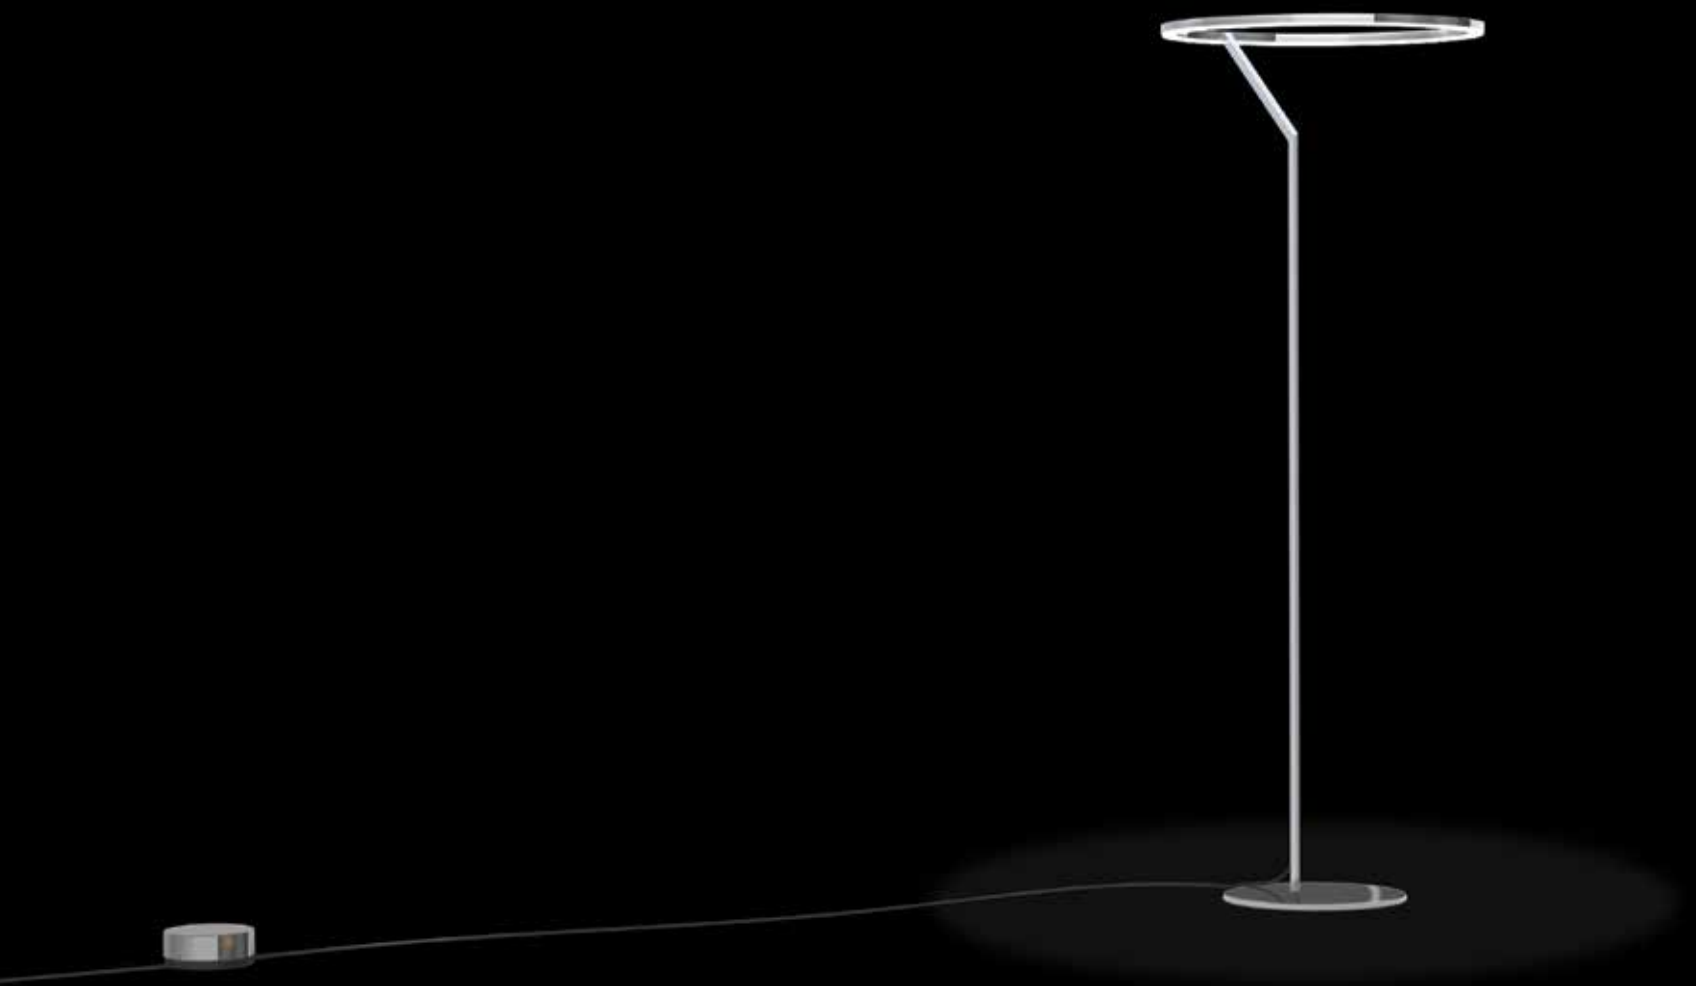



INSOSPESO FLOOR

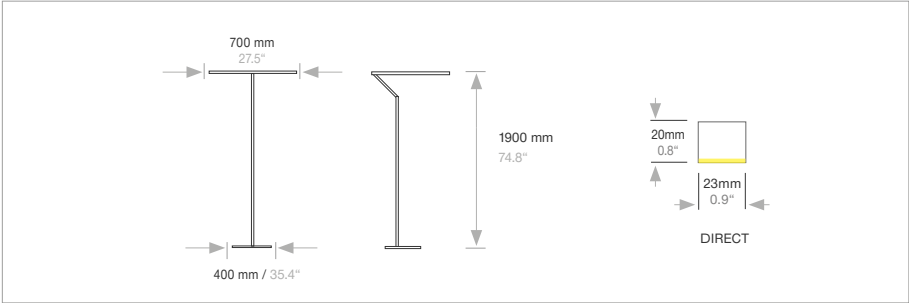

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit satinierter Acrylglasabdeckung Glasfuß (ESG) mit satinierter Kante					
Montage:	Stehleuchte, Zuleitung 4000 mm mit Netzteil, Netzteilgehäuse mit integriertem Schalter und Kabelaufwicklung in Gehäusefarbe					
Technik:	Eingebauter Touchdimmer LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90					
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic cover Round lamp stand made of glass with satinised side					
Mounting:	Floor lamp, power supply 4000mm/157" including transformer and cable winding (housing colour) in power switch					
Lamping:	Touchdimmer. LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90					
Maße: Ø x H mm size: Ø x H mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Insospeso Floor						
Ø 700, H 1900 mm	Ø 27.5 H 74.8"	43	2.509	7 / 15.4	597.30.21.00.	11
Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22) Oberflächen Farbe: (siehe S.109) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22) Finishes: (page 109)						
Design:	JÜRGEN BECKERT					



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (30)	LED		IP 20						optional:	4000 K (40)	2700 K (27)	2200 K (22)
----------------	-----	--	-------	--	--	--	--	--	-----------	----------------	----------------	----------------



SLIM WALL




- Gehäuse:** Wandleuchte indirekt strahlend. Leuchtenring mit eingesetzter Acrylglasabdeckung.
- Montage:** Wandleuchte inkl. Wandhalter 85 mm und eingebauter Anschlußbuchse, Steckernetzteil und 1500 mm Anschlußleitung inkl. Anschlußstecker (W).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
- Housing:** Wall lamp indirect light distribution.
Circular aluminium profile with integrated acrylic glass.
- Mounting:** Wall light, inclusive wall bracket 85mm/3.3" and built-in socket, 1500mm/59" cable and wall plug transformer including connection plug (W).
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	9	505	1,0 / 2.2	727.30.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	13	875	1,0 / 2.2	728.30.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	22	1.276	1,5 / 3.3	729.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	28	1.620	2,5 / 5.5	730.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	37	2.109	3,0 / 6.6	731.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	43	2.537	3,5 / 7.7	732.30.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22)
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI
Oberflächen Farbe: (siehe S.109). Fernbedienung, Bluetooth, Enocan
Montageversionen: Wandhalter 115mm für überlappende Montage, inkl. Technischeinheit für Wand.
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200 (22)
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI
Finishes: (page 109). Remote control, Bluetooth, Enocan
Wall bracket 115mm/4.5" for overlapping installation. Remote power supply unit for intermediate ceiling.

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





Slim Wall Ø 600 , Ø 900 , Ø 1240 mm


Project: Wohnhaus Karlsruhe
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler

TOCCATA





TOCCATA




Ø 1900 mm

Project: architect@work, Rotterdam





TOCCATA

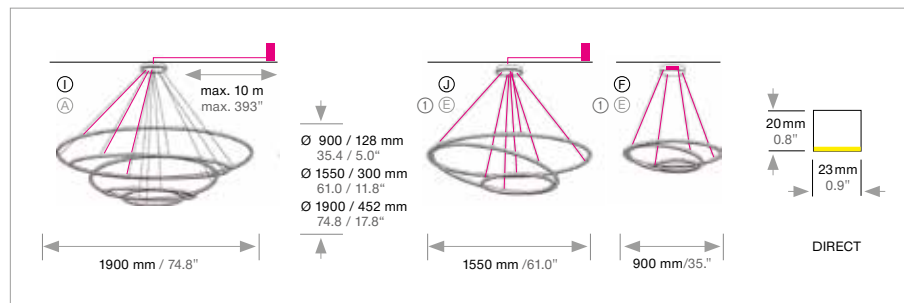

- Gehäuse:** Pendelleuchte direkt strahlend, bestehend aus 3/5-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas
- Montage:** Ø 900 mm Deckenbaldachin (Ø 230mm), 4 stromführende Seilabhängungen (F).
Ø 1550 mm Deckenbaldachin, 6 stromführende Seilabhängungen (J).
Ø 1900 mm Technischeinheit, 14 Seilabhängungen, 3 Zuleitungen
Seilabhängungen in 5000mm Länge (I).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90
- Housing:** Pendant light direct light distribution, 3/5 parts aluminium profile, with integrated acrylic cover.
- Mounting:** Ø 900mm/35.4" canopy (Ø 230mm/9.5"), 4 current-carrying steel cable suspensions (F).
Ø 1550mm/61" canopy, 6 current-carrying steel cable suspensions (J).
Ø 1900mm/74.8" remote power supply unit, 14 steel cable suspension, 3 power supply cables 5000mm/196.8" length (I).
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	83	4.840	8.0 / 17.6	777.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	143	8.291	11.0 / 24.2	771.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	248	14.580	14.0 / 30.8	773.30.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22).
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: (siehe S.112)
Oberflächen Farbe: (siehe S.109)
Fernbedienung: Bluetooth, EnOcean
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22).
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: (page 112)
Finishes: (page 109)
Remote control: Bluetooth, EnOcean


Design: MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






INSIEME




Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim

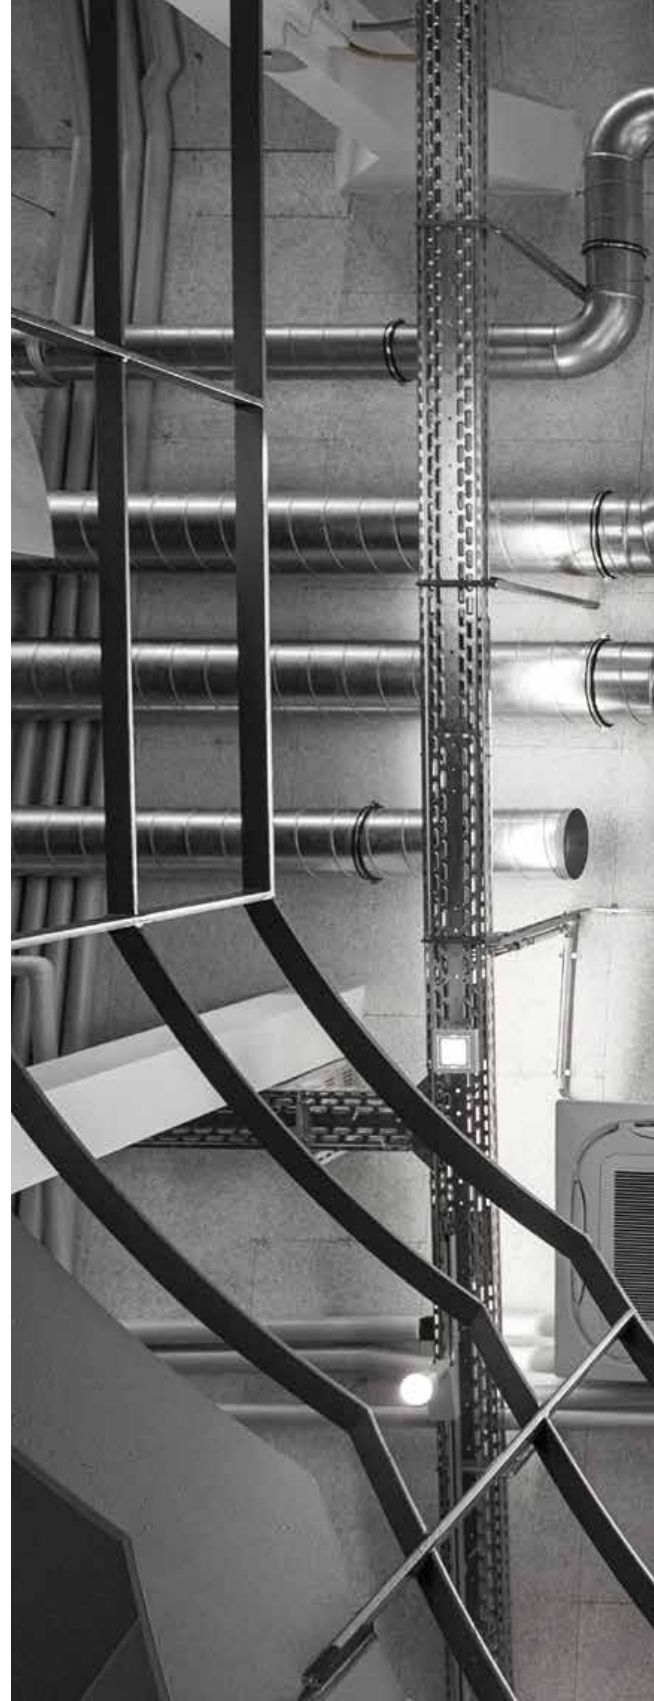




INSIEME




Ø 1550 mm

Project:
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H., Bürgstadt
Planner: Mosecker GmbH & Co. KG

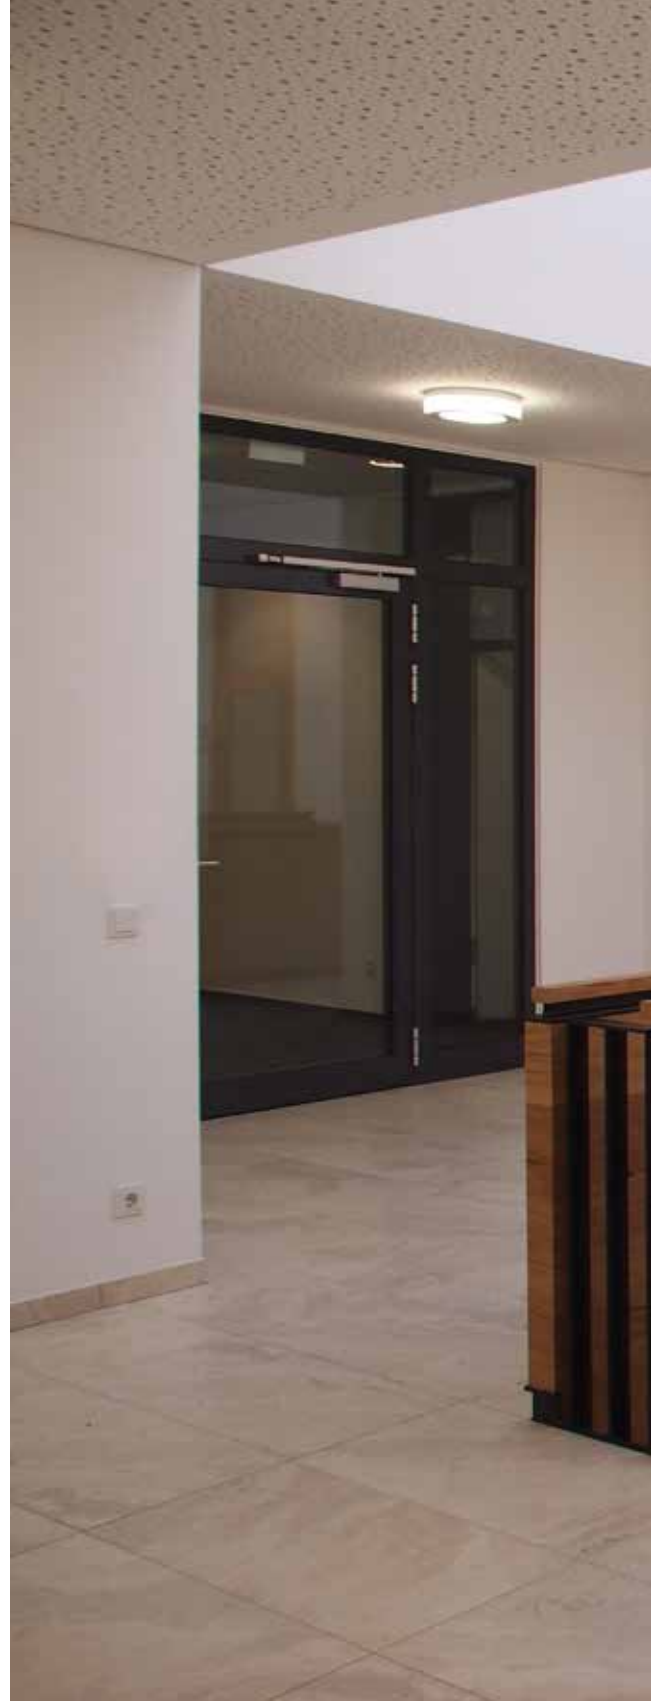



INSIEME

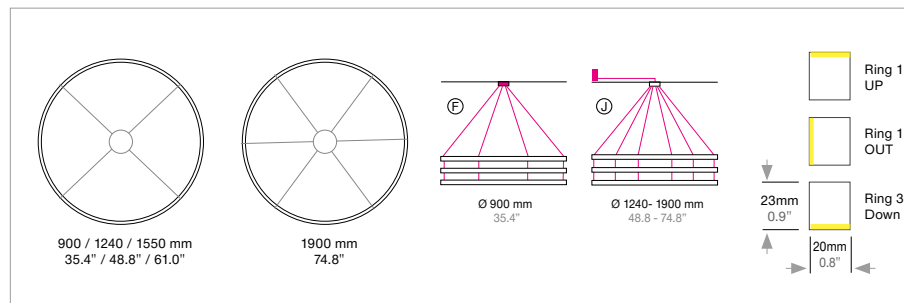

Gehäuse:	Pendelleuchte bestehend aus 3 Aluminiumringen mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte inkl. (Ø 900mm) 4 stromführenden Seilen in 5000mm Länge und Baldachin mit Technischeinheit (F) oder (Ø 1240-1900mm) 4/6 stromführenden Seilen, Baldachin und externer Technik in Zwischendecke (J).
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30)
Housing:	Pendant light with 3 circular aluminium profiles and integrated acrylic covers
Mounting:	Pendant light, inclusive (Ø 900mm/35.4"), 4 current-carrying steel cables (5000mm) and canopy with integrated power supply or (Ø 1240-1900mm), 4/6 current-carrying steel cables, canopy and external power supply unit in suspended ceiling
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (30)

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	159	9.329	5,0 /11.0	764.30.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	211	12.356	7,0 /15.4	765.30.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	266	15.664	9,0 /19.8	766.30.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	226	13.370	11,0 /24.2	767.30.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27) Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: (siehe S.112) Oberflächen Farbe: (siehe S.109) Fernbedienung: Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200K (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: (page 112) Finishes: (page 109) Remote control: Bluetooth, Enocean
-----------	---

Design:	patented MARKUS BISCHOF
---------	----------------------------

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






LIGHT FOR NEW IDEAS

Sonderleuchte, bestehend aus 3 x INSIEME sowie TIA und FIO Leuchten
Special luminaire, consisting of 3 x INSIEME as well as TIA and FIO luminaires



FIO



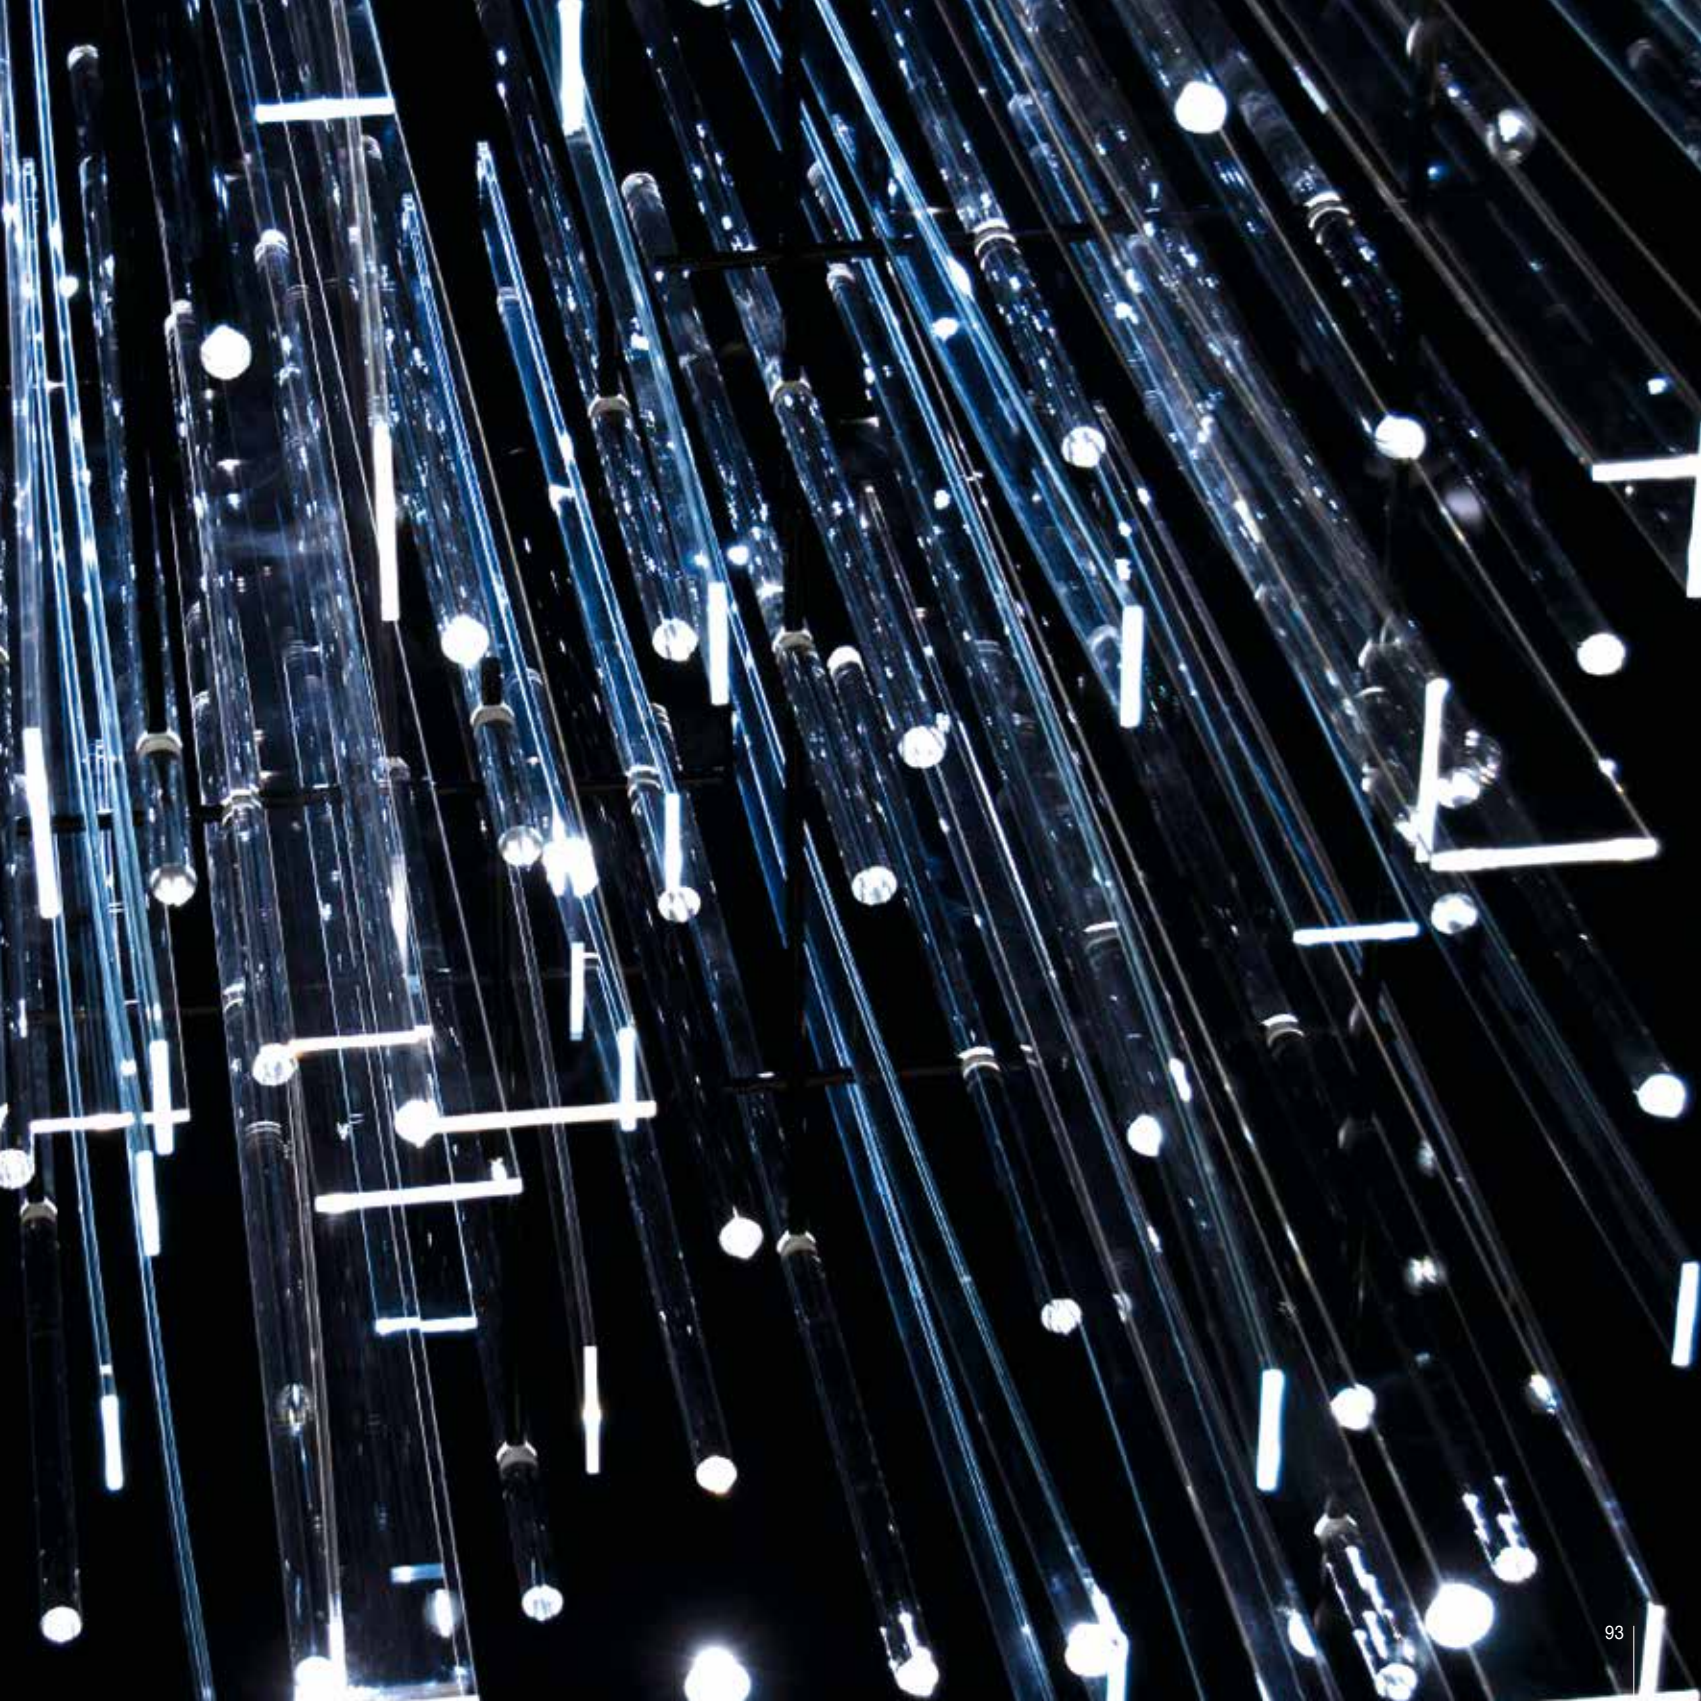


FIO

Project: Wohnhaus Karlsruhe
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler



FIO

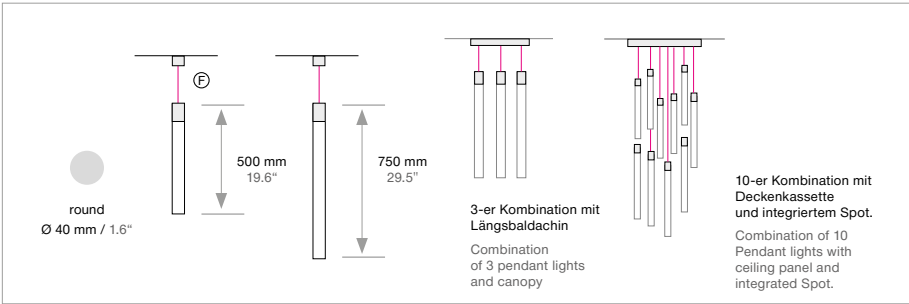

Gehäuse:	Massiver Acrylglasstab mit Metallfassung					
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm (F).					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90					
Housing:	Solid acrylic rod, with metal frame.					
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7" / 2000 mm (F).					
Lamping:	LED 24V, warm white 3000 K (30), CRI > 90					
Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
FIO Single						
Ø 40 / 500	2 / 19.6	4	400	2.0 / 4.4	965.30.01.00	11
Ø 40 / 750	2 / 29.5	4	400	2.5 / 5.5	968.30.01.00	11
FIO Set of 3						
3 x Ø 40 / 500	2 / 19.6	12	1200	4.0 / 8.8	966.30.01.00	11
3 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	12	1200	5.0 / 11.0	967.30.01.00	11
FIO ELEMENT Set of 10						
5 x Ø 40 / 500	2 / 19.6					
5 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	40	4000		969.30.00.00.	11
Akzentuiertes Licht, vorwiegend für den dekorativen Einsatz. Accentuated light, primarily meant for decorativ effect.						
Optional:						
LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22)						
Oberflächen Farbe: (siehe S.109)						
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200 (22)						
Finishes: (page 109)						
Design:	SATTLER					

Längsbaldachin / Canopy long



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K
(30)

LED

IP 20

F

III

EEM

CE

optional:

4000 K
(40)

2700 K
(27)

2200 K
(22)




TIA





TIA

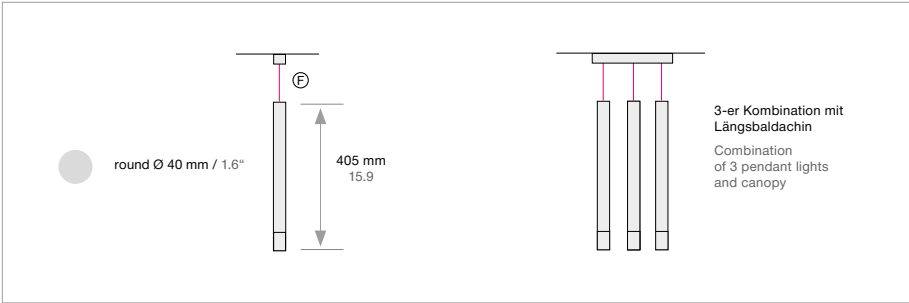

Gehäuse:	Massives Aluminiumgehäuse					
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm (E).					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (30), RA > 90					
Housing:	Solid aluminum housing					
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7" / 2000 mm (E).					
Lamping:	LED 24V, warm white 3000 K (30), CRI > 90					
Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
TIA Single						
Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	4	400	1 / 2.2	975.30.01.00	11
TIA Set of 3						
Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	12	1.200	5 / 11.0	976.30.01.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (40), extra warmweiß 2700K (27), 2200K (22) Oberflächen Farbe: (siehe S.109)					
	LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (40), extra warm-white 2700K (27), 2200 (22) Finishes: (page 109)					

Design:	SATTLER
---------	---------

Längsbaldachin / Canopy long



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (30)	LED		IP 20					optional:	4000 K (40)	2700 K (27)	2200 K (22)
----------------	-----	--	-------	--	--	--	--	-----------	----------------	----------------	----------------



IDEEN BEGINNEN IM KOPF


IDEAS START IN THE MIND




Ulrich Sattler




Markus Bischof



Jürgen Beckert

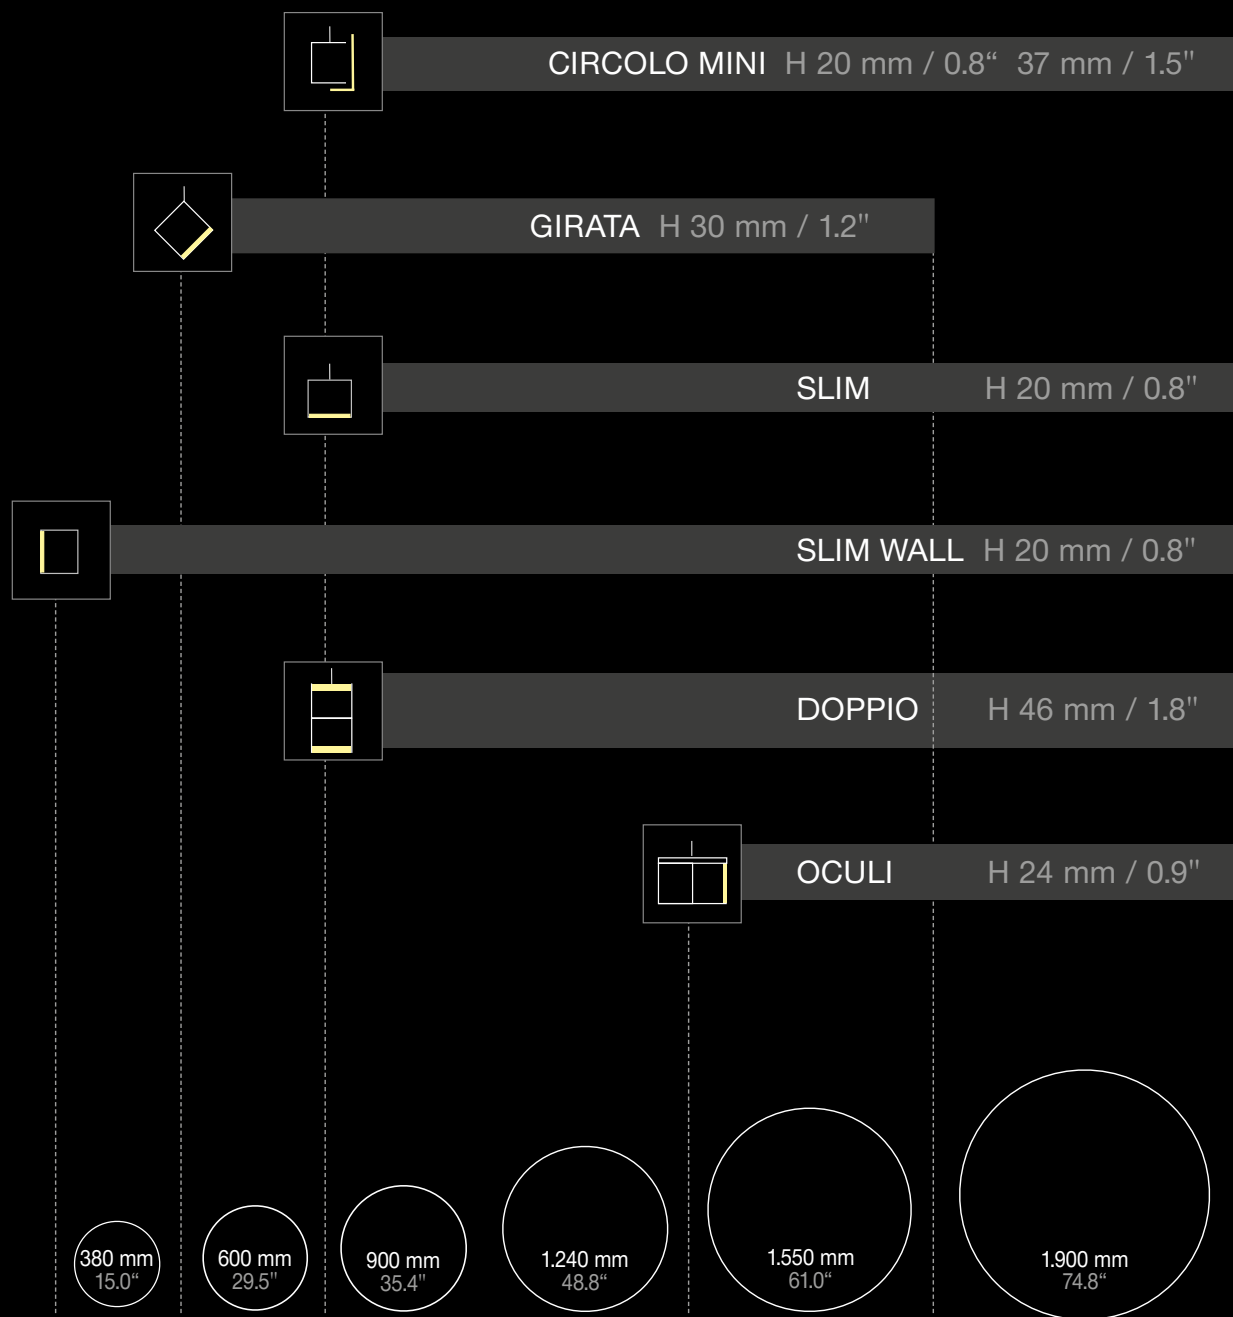

PROFILÜBERSICHT | PROFILE OVERVIEW

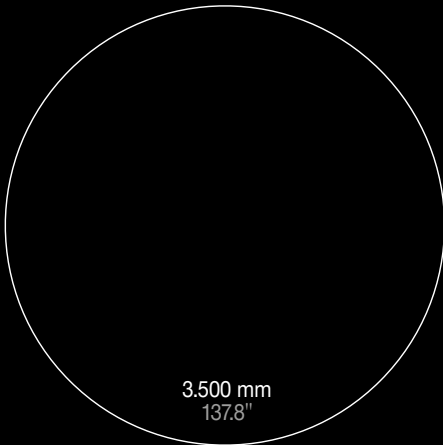

INNOVATIONS IN FORM AND FUNCTION



Project: Hörmann KG
Architect: Wannenmacher+Möller GmbH
Photo: Wannenmacher+Möller GmbH



Weiß
White



11 Weiß
Feinstruktur
white
fine textured

OBERFLÄCHEN | FINISH

Aluminium
Aluminum




22 Hand poliert
hand polished



27 Alu gebürstet
brush finished
aluminum

Pulverbeschichtet
Powder coated



10 Schwarz
Feinstruktur
black
fine textured



30 Anthrazit
Feinstruktur
anthracite
fine textured



32 Schwarz
kroko
crocodile
black




33 Sandsilber
Feinstruktur
sand silver
fine textured



34 Bronze satiniert
bronze satined




35 Gold
gold



36 Messing
brass




37 Bronze
Feinstruktur
bronze
fine textured



38 Kupfer
copper


ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard
Standard




Z70 Silber
silver


Optional
Optional



Z91 PVC Cable
transparent




Z71 Weiß
white




Z72 Grau
grey




Z73 Schwarz
black



Z74 Orange
orange



Z75 Rot
red



Z76 Grün
green

BALDACHIN | CANOPY



Deckenbaldachin
Ceiling mounted
11 Weiß
white



Pendelbaldachin
Pendant
11 Weiß
white



Längsbaldachin
canopy long version
11 Weiß
white

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION



Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO₂ und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.



Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:
These lamps have built-in LED lights:

DOPPIO
DOPPIO ELLIPSE
DOPPIO LINEA
CIRCOLO MINI
SLIM ELLIPSE
SLIM
SLIM DELTA
SLIM WALL
SLIM TABLE
GIRATA
OCULI
TRIS
INSOSPESO CEILING
INSOSPESO FLOOR
FIO
TIA
TOCCATA
INSIEME
CIRCOLO SELECTION
ROTOLO SELECTION

874-2012



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit,
Zertifizierte Qualität
Handcrafted in Germany,
certified quality



Schutzart
Protective rating



Lichtverteilung
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI
Fernbedienung mit App
remote control through app



ENOCEAN
Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button



Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“
Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market. Some product characteristics, however, may not bear the certification. Please do not hesitate to contact us in case of doubt.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“



Schutzklasse
Protection class



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.
Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Horizontal oder vertikal montierbar
Horizontal or vertikal mounting possible



Dimmung
Dimmable



LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)




RGB Farbsteuerung
RGB Colour Control Technology

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

- 1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte
- 2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted
1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values
2) Weight of lamps without technic unit or canopy


MONTAGE MOUNTING VERSION



(A)

3/4/6-Punkt
Seilabhängung mit
externer Technikeinheit in
Zwischendecke.


3/4/6-point suspension
with external power
supply unit in suspended
ceiling.



(B)

3/4/6-Punkt
Seilabhängung mit
externer Technikeinheit in
Deckenbaldachin.


3/4/6-point suspension
with external power
supply unit in separate
ceiling.



(I)

1-14 Punkt Seilabhängung
mit Deckenbaldachin und 1-3
Zuleitungen. Externe Techni-
keinheit in Zwischendecke.


1-14 suspensions
through canopy and 1-3
power supply cables.
External power supply unit in
suspended ceiling.



(J)

4/6 Punkt Seilabhängung
mit Deckenbaldachin und
stromführenden Seilen.
Externe Technikeinheit in
Zwischendecke.


4/6 suspensions through
canopy and current-carrying
steel cables. External power
supply unit in suspended
ceiling.



(E)

Abhängung mit Decken-
baldachin.

Suspension through
canopy.




(F)

Abhängung mit Decken-
baldachin und strom-
führenden Seilen, nicht
in Verbindung mit RGB-
Farbsteuerung.

Current-carrying steel
cables. Not in
combination with RGB.


DOPPIO	☒ Standard	☐	---	---	☐ max. 1900	☐ max. 1900
DOPPIO ELLIPSE	☒ Standard	☐	---	---	☐	☐
DOPPIO LINEA	☒ Standard	---	---	---	☐	☐
CIRCOLO MINI	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM ELLIPSE	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM DIRECT, INDIRECT, IN, OUT	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
SLIM DELTA	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
GIRATA HORIZONTAL	☐	☐	---	---	☐	☒ Standard
GIRATA VERTICAL	☒ Standard	---	---	---	☐	☐
OCULI	☐	☐	---	---	☒ Standard	---
TRIS	---	---	---	---	---	☒ Standard
SLIM WALL	---	---	---	---	---	---
FIO	---	---	---	---	---	☒ Standard
FIO ELEMENT	---	---	---	---	---	☒ Standard
TIA	---	---	---	---	---	☒ Standard
TOCCATA	☐	---	☒ Standard 1900	☒ Standard 1550	☐ Ø 900	☒ Standard 900
INSIEME	---	---	---	☒ Standard 1240, 1550 1900	---	☒ Standard 900
CIRCOLO SELECTION	---	☒ Baldachin / Baldachin in Zwischendecke	---	---	---	---
ROTOLO SELECTION	---	☒ Baldachin / Baldachin in Zwischendecke	---	---	---	---



(R)


Abhängung mit strom-führenden Seilen und Deckeneinbaudose.
Nicht in Verbindung mit RGB.

Suspension with current-carrying steel cables and cavity wall box. Not in connection with RGB.



(S)


Abhängung mit Pendel-baldachin.
Suspension with pen-dant canopy.



(T)

Abhängung mit Pendel-baldachin und stromführenden Seilen.
Nicht in Verbindung mit RGB.


Suspension with pendant canopy and current-carrying steel cables. Not in connection with RGB.



(G)

Decken-Direktbefesti-gung 50 mm mit externer Technikeinheit in Zwischendecke.


Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in suspended ceiling.



(H)


Decken-Direktbefesti-gung 50 mm mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin.

Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in separate canopy.



(W)

Wandleuchte mit Befestigung.
Wall lamp with wall bracket.



(K)

Abhängepunkt als Klemmstelle mit 3/4/6 Seilen.
Suspension point as clamping unit with 3/4/6 cables.

☐ max. 1900	☐ max. 1900 größer auf Anfrage	☐ max. 1900 größer auf Anfrage	☐ max. 2600	☐ max. 2600	—	☐ max. 1900
☐ max. 2200	☐ max. 2200	☐ max. 2200	☐	☐	—	☐
☐	—	—	—	—	—	—
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐	☐	—	—	—	☐
☐	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	■ Standard	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	☐	☐	—	—
—	—	—	☐	☐	—	—

WEITERE LEUCHTEN AUS UNSEREM PORTFOLIO...



CIRCOLO



AVVENI PENDANT 8, AVVENI FLOOR 3, AVVENI TABLE



SOFT DELTA 1735 mm



AVVENI SINGLE



AVVENI PENDANT 1



ANELLO 6000 mm



ACOUSTIC LIGHT PANEL



LUCE VERDE SLIM, Ø 1300 mm



PALITO

MORE LIGHTS OUT OF OUR PORTFOLIO...



CIRCOLO, RGB



CIRCOLO, Ø 2300 mm



SOFT SQUARE



SOFT DELTA L + A, 1340, 1735 mm



FINO FLOOR



COIRCOLO INVERSE



GIOCO Combination DIRECT + INDIRECT



AVVENI PENDANT 8



AVVENI CONCRETE

SATTLER GmbH
Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany
Tel.: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
Email: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER