

UNDERCOVER


2018 | 2019

SATTLER

BE1	6
BE2	8
BE3	10
BE3 HIGH OUTPUT	12
ROTOLO LINEA	14
ROTOLO CEILING	16
ROTOLO LINEA INDIVIDUAL	18
ROTOLO CEILING INDIVIDUAL	20
PASSO LINEA	22
U-TWO	24
PASSO WALL	26
COVE LIGHTING	28
ROTOLO SELECTION	30
DUETTO DIRECT	34
DUETTO DIRECT/INDIRECT	38
CIRCOLO SELECTION	40
CIRCOLO LIGHT + ACOUSTIC	42
LA BELLA	44
AVVENI TRIPOD	46



BE1

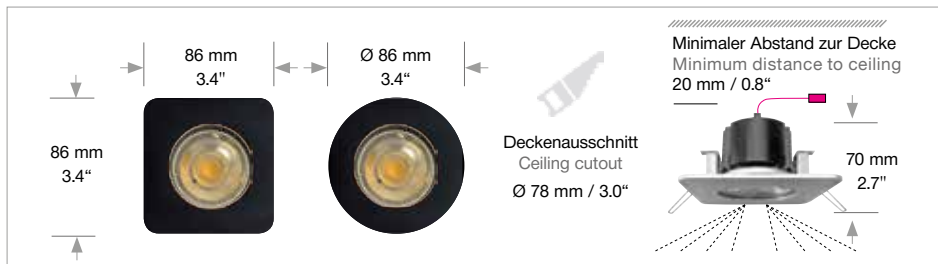

Abmaße Size

86 x 86 mm / 3.4 x 3.4"
 86 x 86 mm / 3.4 x 3.4"
 Ø 86 mm / 3.4"
 Ø 86 mm / 3.4"

LED Watt

9 W
 9 W
 9 W
 9 W

Lumen¹⁾

840
 840
 840
 840

Abstrahlwinkel Beam Angle

24°
 36°
 24°
 36°

Artikelnummer Item No.

1501.40.01.00.11.000.V
 1502.40.01.00.11.000.V
 1503.40.01.00.11.000.V
 1504.40.01.00.11.000.V

LED CRI > 90

2700, 3000, 4000 K

Rahmenfarbe Frame colour

weiß / white RAL 9010
 schwarz / black RAL 9005
 aluminium poliert / polished
 silber eloxiert / silver anodised
 schwarz eloxiert / black anodised

Standard - 11
 - 10
 - 22
 - 60
 - 62

Netzteil inklusive


Power supply included

Dimmung Dimming

Standard ohne Dimmung / without dimming
 Optional DALI, Switch Dim, ready2mains™



BE2

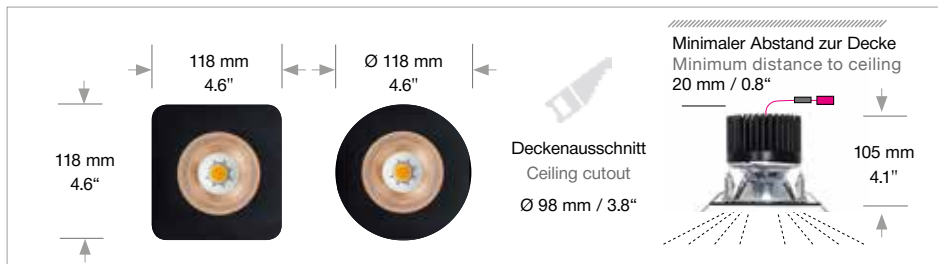

Abmaße Size	LED Watt	Lumen ¹⁾	Abstrahlwinkel Beam Angle	Artikelnummer Item No.
118 x 118 mm / 4.6 x 4.6"	18 W	2.000	18°	1016.40.01.00.11.000.V
118 x 118 mm / 4.6 x 4.6"	18 W	2.000	30°	1017.40.01.00.11.000.V
118 x 118 mm / 4.6 x 4.6"	18 W	2.000	55°	1018.40.01.00.11.000.V
Ø 118 mm / 4.6"	18 W	2.000	18°	1510.40.01.00.11.000.V
Ø 118 mm / 4.6"	18 W	2.000	30°	1511.40.01.00.11.000.V
Ø 118 mm / 4.6"	18 W	2.000	55°	1512.40.01.00.11.000.V

LED CRI > 97 2700, 3000, 4000 K

Rahmenfarbe
Frame colour

weiß / white RAL 9010	Standard	- 11
schwarz / black RAL 9005		- 10
aluminium poliert / polished		- 22
silber eloxiert / silver anodised		- 60
schwarz eloxiert / black anodised		- 62

Netzteil inklusive, Leuchte und Netzteil steckbar.
Power supply included, downlight and power supply pluggable

Dimmung
Dimming

Standard	ohne Dimmung / without dimming
Optional	DALI, Switch Dim, ready2mains™ CASAMBI ENOCEAN wireless push button


IP 44 Aufrüstung / upgrade

210.00.00.00.00

Blenden Sondermaße sind auf Anfrage möglich.
Individually frame measures on request.



BE3

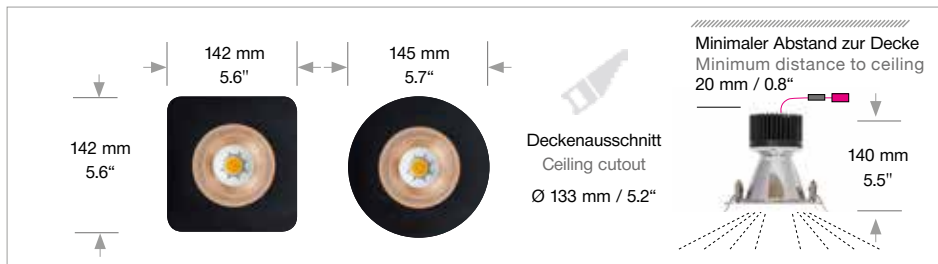

Abmaße Size

142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"

142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"

142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"

142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"

Ø 145 mm / 5.6"

Ø 145 mm / 5.6"

Ø 145 mm / 5.6"

Ø 145 mm / 5.6"

LED Watt

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

Lumen¹⁾

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Abstrahlwinkel Beam Angle

11°

20°

47°

asym.

11°

20°

47°

asym.

Artikelnummer Item No.

1019.40.01.00.11.000.V

1020.40.01.00.11.000.V

1021.40.01.00.11.000.V

1022.40.01.00.11.000.V

1513.40.01.00.11.000.V

1514.40.01.00.11.000.V

1515.40.01.00.11.000.V

1516.40.01.00.11.000.V

LED CRI > 97

2700, 3000, 4000 K

Rahmenfarbe

Frame colour

weiß / white RAL 9010

schwarz / black RAL 9005

aluminium poliert / polished

silber eloxiert / silver anodised

schwarz eloxiert / black anodised

Standard

- 11

- 10

- 22

- 60

- 62

Netzteil inklusive, Leuchte und Netzteil steckbar.

Power supply included, downlight and power supply pluggable

Dimmung

Dimming

Standard

Optional

ohne Dimmung / without dimming

DALI, Switch Dim, ready2mains™

CASAMBI

ENOCEAN wireless push button

IP 44 Aufrüstung / upgrade


210.00.00.00.00

Blenden Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

Individually frame measures on request.



BE3 HIGH OUTPUT

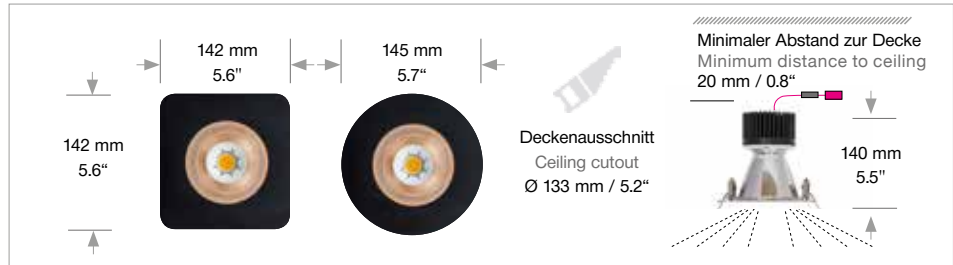

Abmaße Size	LED Watt	Lumen ¹⁾	Abstrahlwinkel Beam Angle	Artikelnummer Item No.
142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"	31 W	3.600	11°	1520.40.01.00.11.000.V
142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"	31 W	3.600	20°	1521.40.01.00.11.000.V
142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"	31 W	3.600	47°	1522.40.01.00.11.000.V
142 x 142 mm / 5.6 x 5.6"	31 W	3.600	asym.	1523.40.01.00.11.000.V
Ø 145 mm / 5.6"	31 W	3.600	11°	1524.40.01.00.11.000.V
Ø 145 mm / 5.6"	31 W	3.600	20°	1525.40.01.00.11.000.V
Ø 145 mm / 5.6"	31 W	3.600	47°	1526.40.01.00.11.000.V
Ø 145 mm / 5.6"	31 W	3.600	asym.	1527.40.01.00.11.000.V

LED CRI > 90 2700, 3000, 4000 K

Rahmenfarbe

Frame colour

weiß / white RAL 9010
 schwarz / black RAL 9005
 aluminium poliert / polished
 silber eloxiert / silver anodised
 schwarz eloxiert / black anodised

Standard - 11
 - 10
 - 22
 - 60
 - 62

Netzteil inklusive, Leuchte und Netzteil steckbar.

Power supply included, downlight and power supply pluggable

Dimmung

Dimming

Standard

Optional

ohne Dimmung / without dimming

DALI, Switch Dim, ready2mains™
 CASAMBI
 ENOCEAN wireless push button


IP 44 Aufrüstung / upgrade

210.00.00.00.00

Blenden Sondermaße sind auf Anfrage möglich.
 Individually frame measures on request.



ROTOLO LINEA

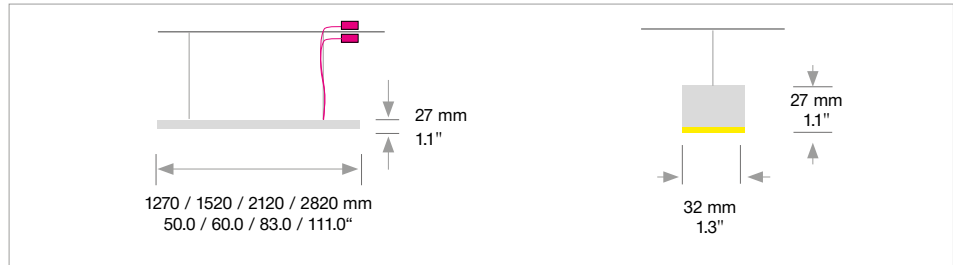

Abmaße (LxB)
Size

1.270 x 32 mm / 50.0 x 1.3"
1.520 x 32 mm / 60.0 x 1.3"
2.120 x 32 mm / 83.0 x 1.3"
2.820 x 32 mm / 111.0 x 1.3"

LED Watt

22 W
27 W
38 W
51 W

Lumen¹⁾

1.620
2.025
2.835
3.528

Artikelnummer
Item No.

1002.30.01.00.12.Z78.B
1003.30.01.00.12.Z78.B
1004.30.01.00.12.Z78.B
1005.30.01.00.12.Z78.B

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Baldachin
Canopy

weiß / white

Zuleitung

Power Supply Cable

silber / silver - Z78

Dimmung
Dimming

Standard

ohne Dimmung / without dimming

Optional

DALI, Switch Dim, ready2mains™
CASAMBI




Mikroprismen Diffusor (UGR ≤ 19)
Microprism Diffuser (UGR ≤ 19)

297.00.00.00.00



ROTOLO CEILING

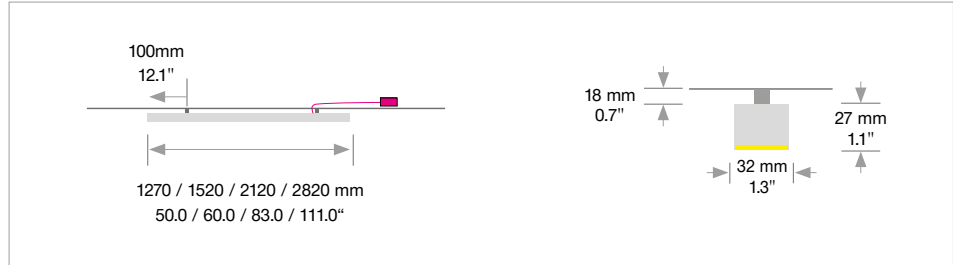

Abmaße (LxB)
Size

1.270 x 32 mm / 50.0 x 1.3"
1.520 x 32 mm / 60.0 x 1.3"
2.120 x 32 mm / 83.0 x 1.3"
2.820 x 32 mm / 111.0 x 1.3"

LED Watt

22 W
27 W
38 W
51 W

Lumen¹⁾

1.620
2.025
2.835
3.528

Artikelnummer
Item No.

1183.30.01.00.12.Z78.G
1184.30.01.00.12.Z78.G
1185.30.01.00.12.Z78.G
1186.30.01.00.12.Z78.G

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Netzteil inklusive
Power supply included

Dimmung
Dimming

Standard
Optional

ohne Dimmung / without dimming
DALI, Switch Dim, ready2mains™
CASAMBI




Mikroprismen Diffusor (UGR ≤ 19)
Microprism Diffuser (UGR ≤ 19)

297.00.00.00.00



ROTOLO LINEA INDIVIDUAL

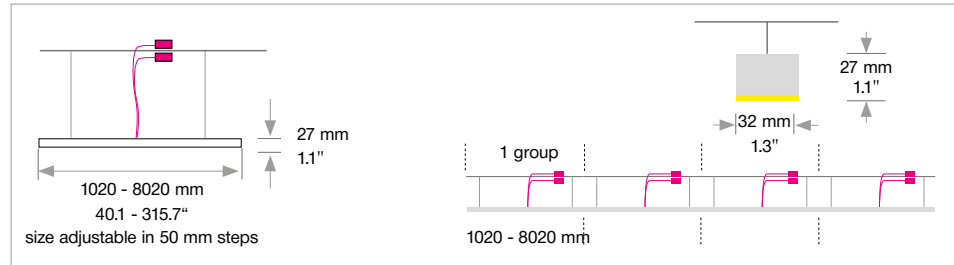

Abmaße (LxB)
Size

min. 1.020 x 32 mm

LED Watt

18 W/m

Lumen¹⁾

1.350 Lumen/m

Artikelnummer
Item No.

1008.30.61.00.12.Z78.B

einteilig bis max. 3020 mm, 3020 - 8020 mm mehrteilig.
Zwischenmaße alle 50mm abstufbar.

1 part up to max. 3020 mm, 3020 - 8020 mm multiple parts.
The size can be adjusted in 50mm steps.

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Zuleitung
Power Supply Cable

silber - Z78

Baldachin mit Netzteil
separat bestellbar
Canopy with power supply
can be ordered separately

dimmbar / dimmable: DALI, Switch Dim, ready2mains™
weiß / white


DBE 340 / 60 W
DBE 410 / 100 W
DBE 410 / 150 W

bis zu / up to 3000 mm
bis zu / up to 5000 mm
bis zu / up to 8000 mm

293.00.00.00.00
294.00.00.00.00
295.00.00.00.00



ROTOLO CEILING INDIVIDUAL

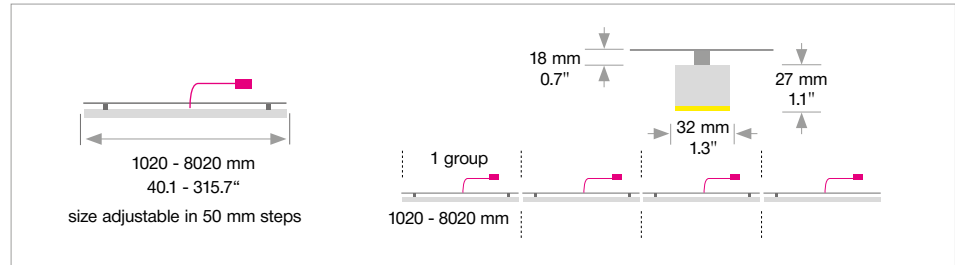

Abmaße (LxB)
Size

min. 1.020 x 32 mm

LED Watt

18 W/m

Lumen¹⁾

1.350 Lumen/m

Artikelnummer

Item No.

1182.30.61.00.12.Z78.G

einteilig bis max. 3020 mm, 3020 - 8020 mm mehrteilig.
Zwischenmaße alle 50mm abstufbar.

1 part up to max. 3020 mm, 3020 - 8020 mm multiple parts.
The size can be adjusted in 50mm steps.

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe

Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12

schwarz / black RAL 9005 - 10

Netzteil, separat bestellbar

Power supply, can be ordered separately

dimmbar / dimmable: DALI, Switch Dim, ready2mains™

60 W

100 W

150 W

bis zu / up to 3000 mm

bis zu / up to 5000 mm

bis zu / up to 8000 mm


277.00.00.00.00

278.00.00.00.00

279.00.00.00.00



PASSO LINEA

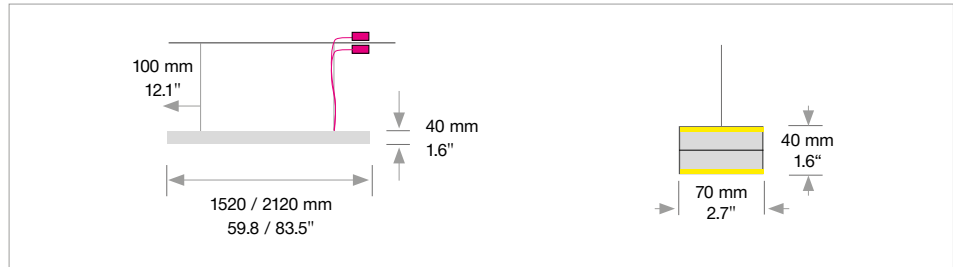

Abmaße (LxB)
Size

1.520 x 70 mm / 59.8 x 2.7"
2.120 x 70 mm / 83.5 x 2.7"

LED Watt
direct/indirect

37 / 9 W
53 / 12 W

Lumen¹⁾
direct/indirect

2.625 / 675
3.675 / 945

Artikelnummer
Item No.

1006.30.02.30.12.Z78.B
1007.30.02.30.12.Z78.B

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt / indirekt abstrahlend, direct / indirect light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Baldachin
Canopy

weiß / white

Zuleitung

Power Supply Cable

silber / silver - Z78

Dimmung
Dimming

Standard

ohne Dimmung / without dimming

Optional

DALI, Switch Dim, ready2mains™
CASAMBI




Mikroprismen Diffusor (UGR ≤ 19)
Microprism Diffuser (UGR ≤ 19)

298.00.00.00.00



U-TWO

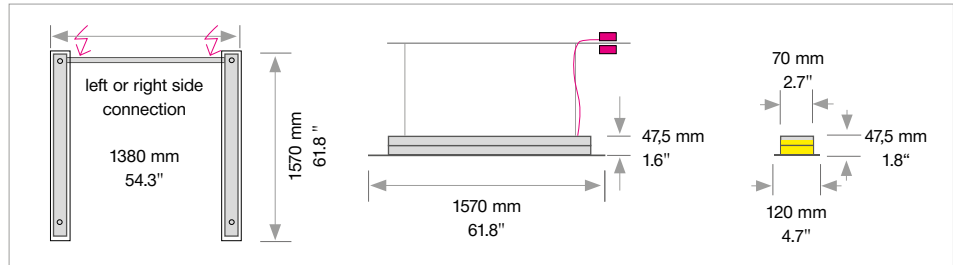

Abmaße (LxB)
Size

1.570 x 1.380 mm / 61.8 x 54.3"
1.570 x 1.380 mm / 61.8 x 54.3"

LED Watt

190 W
190 W

Lumen ¹⁾

14.180
14.180

Dimmung
Dimming

DALI
Push Dim

Artikelnummer
Item No.

567.50.62.50.12.Z70.B
567.50.12.50.12.Z70.B

LED CRI > 90, 24V

5000 K direkt / indirekt abstrahlend, direct / indirect light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12

Baldachin
Canopy

weiß / white


Zuleitung

Power Supply Cable
silber / silver - Z70



PASSO WALL

DIRECT | INDIRECT

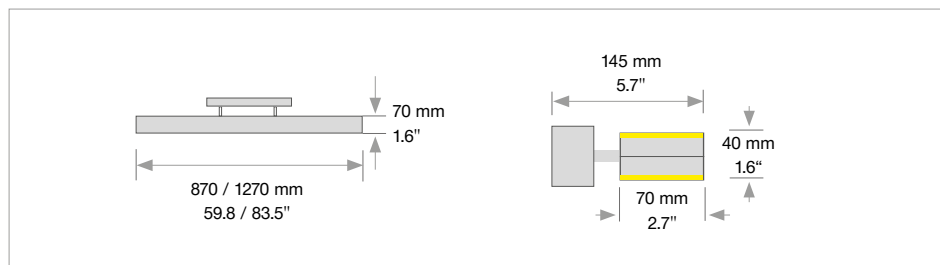

Abmaße (LxB)
Size

870 mm / 59.8"
1.270 mm / 83.5"

LED Watt

20 / 20 W
29 / 29 W

Lumen¹⁾

1.487 / 1.487
2.187 / 2.187

Artikelnummer
Item No.

750.30.62.30.12.000.W
751.30.62.30.12.000.W

LED CRI > 90, 24V


2700, 3000, 4000 K direkt / indirekt abstrahlend, direct / indirect light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing


weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Dimmung
Dimming

DALI, Switch Dim, ready2mains™

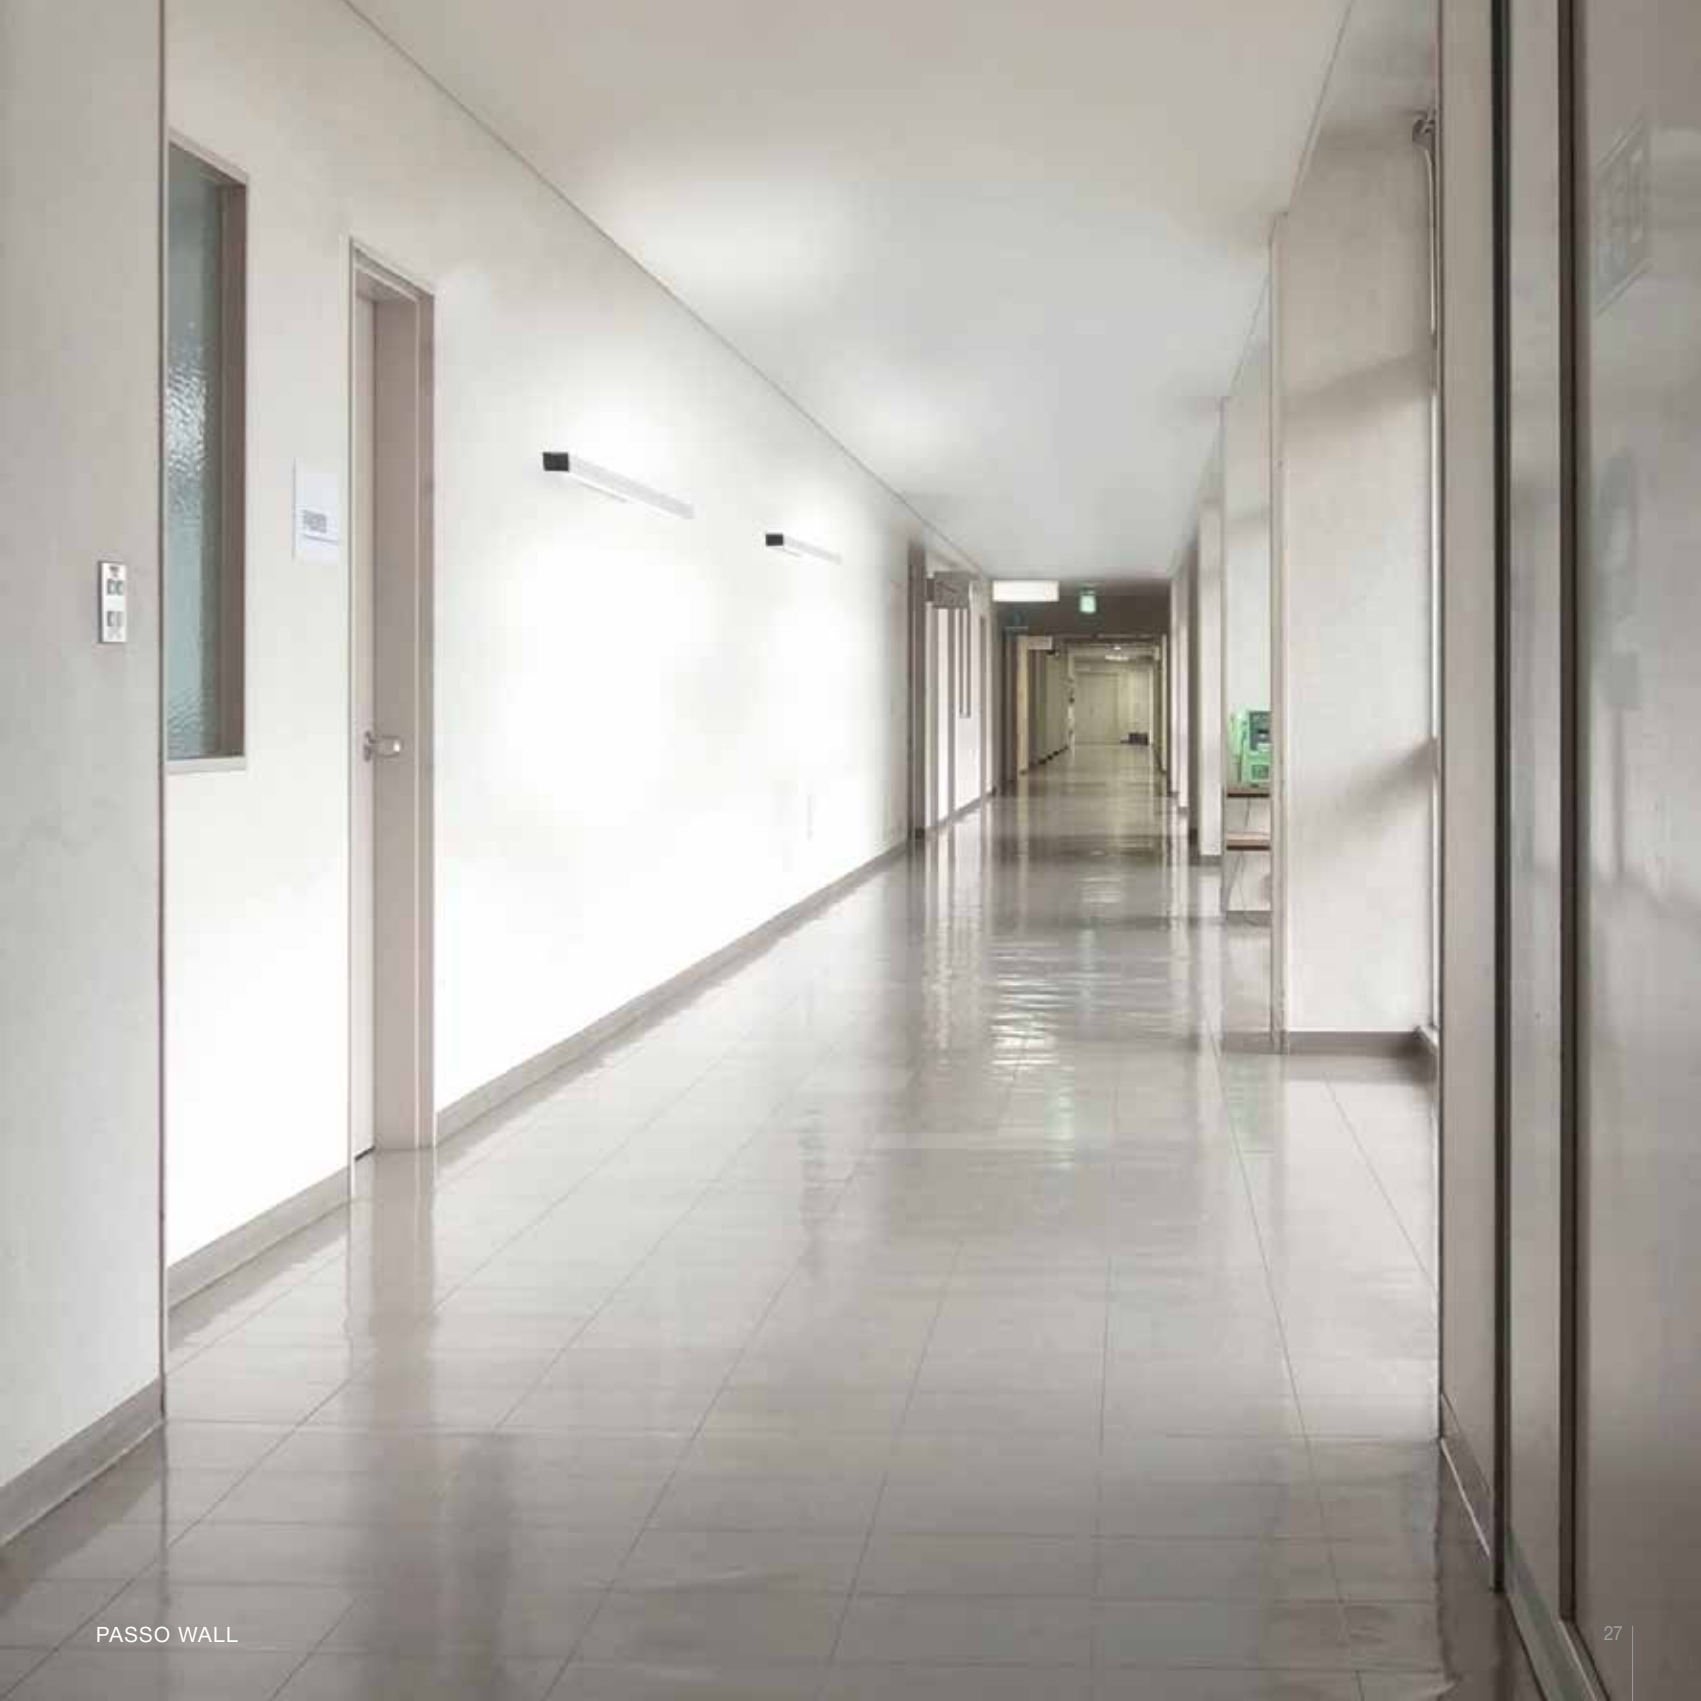

COVE LIGHTING

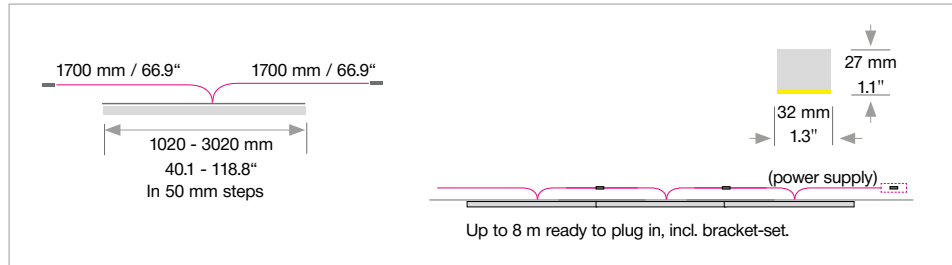

Abmaße (LxB)
Size

1.020 - 3.020 mm

LED Watt

18 W/m

Lumen¹⁾

1.350 Lumen/m

Artikelnummer
Item No.

1180.30.61.00.21.904.G

Zwischenmaße alle 50mm abstufbar.
Intermediate dimensions every 50mm possible.


LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe

alu natur / anodized - 21
weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

Standard

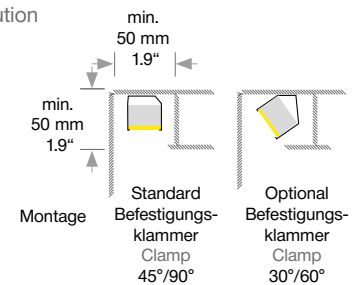

Netzteil, separat bestellbar

Power supply, can be ordered separately

dimmbar / dimmable: DALI, Switch Dim, ready2mains™

60 W

bis zu / up to 3000 mm

277.00.00.00.00

100 W

bis zu / up to 5000 mm

278.00.00.00.00

150 W

bis zu / up to 8000 mm

279.00.00.00.00




ROTOLO SELECTION





ROTOLO SELECTION

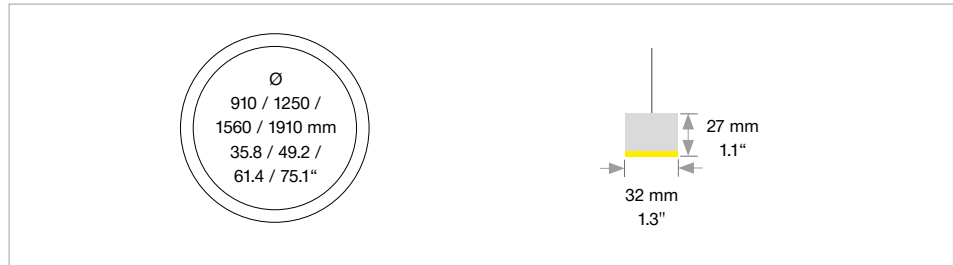

Abmaße Ø
Size

910 mm / 35.8"
1.250 mm / 49.2"
1.560 mm / 61.4"
1.910 mm / 75.1"

LED Watt

55 W
72 W
82 W
88 W

Lumen ¹⁾

3.450
4.131
5.559
5.966

Artikelnummer
Item No.

1000.69.51.00.11.Z70.B
1001.69.51.00.11.Z70.B
1011.69.51.00.11.Z70.B
1012.69.51.00.11.Z70.B

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9010 - 11

Baldachin
Canopy

weiß / white - 11

Zuleitung

Power Supply Cable

silber / silver - Z70

Dimmung
Dimming

Standard

1-10 V
0-10 V

Optional

DALI
CASAMBI
ENOCEAN wireless push button




DUETTO DIRECT





DUETTO DIRECT

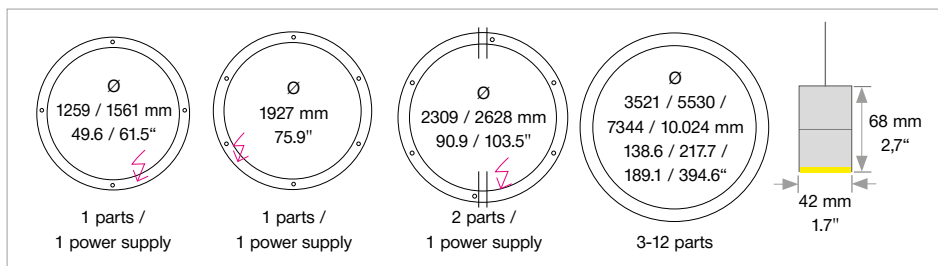

Abmaße Ø Size

1.259 mm / 49.6"
1.561 mm / 61.5"
1.927 mm / 75.9"
2.309 mm / 90.9"
2.628 mm / 103.5"
3.521 mm / 138.6"
5.530 mm / 217.7"
7.344 mm / 189.1"
10.024 mm / 394.6"

LED Watt

67 W
84 W
105 W
126 W
144 W
195 W
308 W
372 W
562 W

Lumen¹⁾

3.996
5.022
6.264
7.560
8.640
11.664
18.144
24.624
33.636

Artikelnummer

Item No.

1630.30.01.00.12.Z70.A
1631.30.01.00.12.Z70.A
1632.30.01.00.12.Z70.A
1633.30.01.00.12.Z70.A
1634.30.01.00.12.Z70.A
1635.30.01.00.12.Z70.A
1636.30.01.00.12.Z70.A
1637.30.01.00.12.Z70.A
1638.30.01.00.12.Z70.A

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt abstrahlend / direct light distribution

Gehäusefarbe

Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

inklusive Technischeinheit

Including power supply

Zuleitung

Power Supply Cable

silber / silver - Z70

Dimmung

Dimming

Standard

Optional


ohne Dimmung / without dimming

1-10 V
0-10 V
DALI
CASAMBI
ENOCEAN wireless push button



DUETTO

DIRECT | INDIRECT

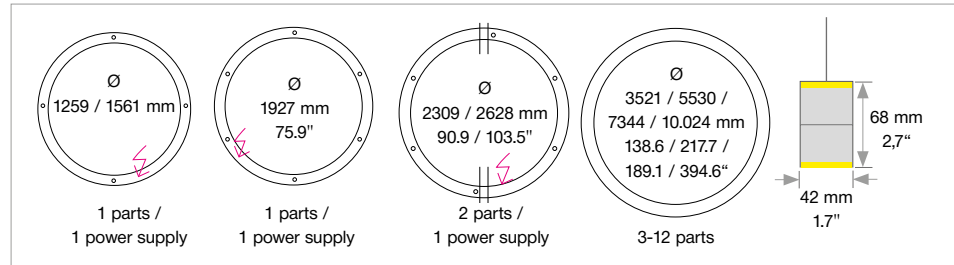

Abmaße Ø Size

1.259 mm / 49.6"
1.561 mm / 61.5"
1.927 mm / 75.9"
2.309 mm / 90.9"
2.628 mm / 103.5"
3.521 mm / 138.6"
5.530 mm / 217.7"
7.344 mm / 189.1"
10.024 mm / 394.6"

LED Watt

67 / 23W
84 / 28 W
105 / 35 W
126 / 42 W
144 / 48 W
195 / 65 W
308 / 103 W
372 / 137 W
562 / 188 W

Lumen¹⁾

3.996 / 1.332
5.027 / 1.674
6.264 / 2.088
7.560 / 2.520
8.640 / 2.880
11.664 / 3.888
18.144 / 5.156
24.624 / 8.208
33.696 / 11.232

Artikelnummer Item No.

1630.30.02.30.12.Z70.A
1631.30.02.30.12.Z70.A
1632.30.02.30.12.Z70.A
1633.30.02.30.12.Z70.A
1634.30.02.30.12.Z70.A
1635.30.02.30.12.Z70.A
1636.30.02.30.12.Z70.A
1637.30.02.30.12.Z70.A
1638.30.02.30.12.Z70.A

LED CRI > 90, 24V

2700, 3000, 4000 K direkt / indirekt abstrahlend, direct / indirect light distribution

Gehäusefarbe Colour Housing

weiß / white RAL 9003 - 12
schwarz / black RAL 9005 - 10

inklusive Technischeinheit Including power supply

Zuleitung Power Supply Cable

silber - Z70


Dimmung Dimming

Standard
Optional

ohne Dimmung / without dimming
1-10 V
0-10 V
DALI
CASAMBI
ENOCEAN wireless push button



CIRCOLO SELECTION

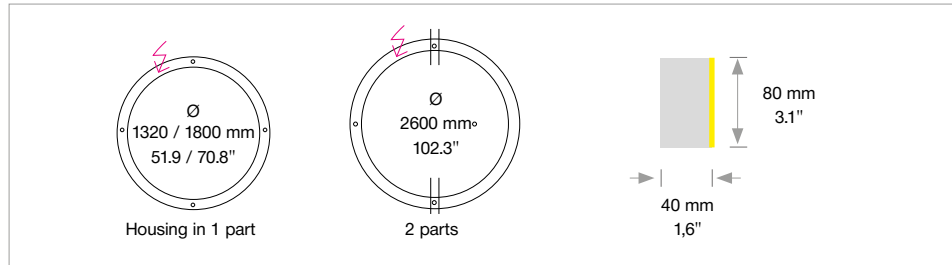

Abmaße Ø x H
Size

1.320 x 80 mm / 51.9 x 3.1"
1.800 x 80 mm / 70.8 x 3.1"
2.600 x 80 mm / 102.3 x 3.1"

LED Watt

62 W
85 W
123 W

Lumen¹⁾

5.373
7.437
10.742

Artikelnummer
Item No.

1082.69.51.00.11.Z70.B
1084.69.51.00.11.Z70.B
1086.69.51.00.11.Z70.B

LED CRI > 83, 24V

2700, 3000, 4000 K

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9010 - 11
anthrazit / anthracite - 30

inklusive Dechenbaldachin
Including canopy

Zuleitung
Power Supply Cable
silber / silver - Z70

Dimmung
Dimming

Standard


1 - 10 V
0 - 10 V

Optional

DALI
CASAMBI
ENOCEAN wireless push button



CIRCOLO LIGHT + ACOUSTIC

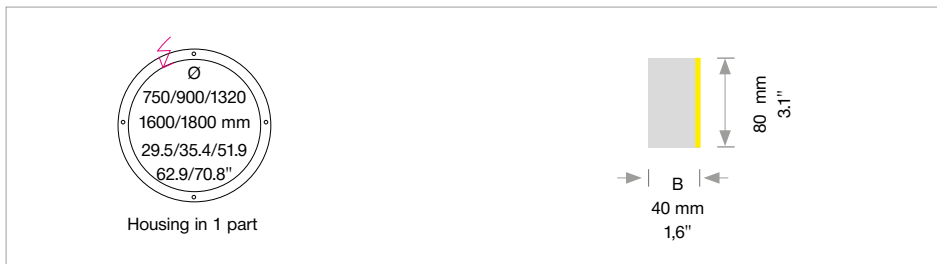

Abmaße Ø x H
Size

750 x 80 mm / 29.5 x 3.1"
900 x 80 mm / 35.4 x 3.1"
1.320 x 80 mm / 51.9 x 3.1"
1.600 x 80 mm / 62.9 x 3.1"
1.800 x 80 mm / 70.8 x 3.1"

LED Watt

48 W
58 W
84 W
102 W
114 W

Lumen¹⁾

3.629
4.388
6.523
7.991
9.027

Artikelnummer
Item No.

1200.69.01.00.11.Z70.A
1201.69.01.00.11.Z70.A
1202.69.01.00.11.Z70.A
1203.69.01.00.11.Z70.A
1204.69.01.00.11.Z70.A

Weitere Durchmesser auf Anfrage / further diameters on request

LED CRI > 80, 24V

2700, 3000, 4000 K

Gehäusefarbe
Colour Housing

weiß / white RAL 9010 - 11

inklusive Technischeinheit
Including power supply

Zuleitung

Power Supply Cable
silber - Z70

Dimmung
Dimming


Standard
Optional

ohne Dimmung / without dimming
1 - 10 V E27 LED
0 - 10 V
DALI

Inklusive weißem Akustik-Stoff / Including fabric covering as a light and acoustic diffusor.



LA BELLA

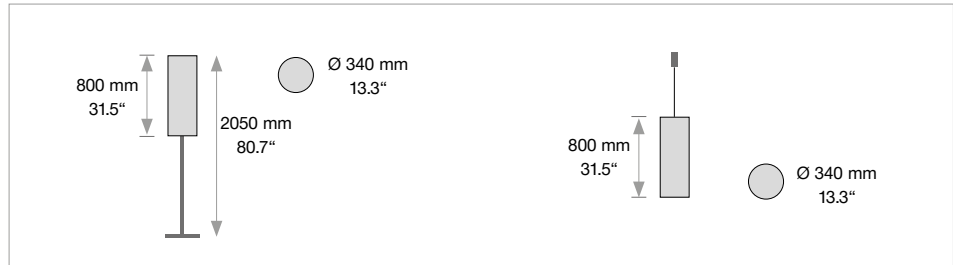


Stehleuchte / Floor lamp


Abmaße Size	LED Watt	Lumen ¹⁾	Leuchtmittel light sources	Artikelnummer Item No.
340 x 2.050 mm / 13.3 x 80.7"	4 x 25 W LED	9.600	LED	312.30.64.00.16.Z91.N
340 x 2.050 mm / 13.3 x 80.7"	8 x 25 W LED	19.200	LED	312.30.68.00.16.Z91.N
LED CRI > 90	2700, 3000, 4000 K			
Gehäusefarbe Colour Housing	Schirmfarbe in creme weiß Lampshade cream white			
silber - 16				
Edelstahl - 19				
Inklusive Zuleitung 3000 mm mit integriertem Schalter / Including power supply cable 3000 mm with foot switch				
Dimmung Dimming	Standard	dimmbar / dimmable		

Pendelleuchte / Pendant lamp

Abmaße Size	LED Watt	Lumen ¹⁾	Leuchtmittel light sources	Artikelnummer Item No.
340 x 800 mm	8 W	1.000	E27 LED	318.75.11.00.11.Z70.E
340 x 800 mm	4 x 25 W	9.600	LED	319.30.64.00.11.Z70.E
340 x 800 mm	8 x 25 W	19.200	LED	319.30.68.00.11.Z70.E
LED CRI > 90	2700, 3000, 4000 K			
Gehäusefarbe Colour Housing	Schirmfarbe in creme weiß Lampshade cream white			
weiß RAL 9010 - 11				
Dimmung Dimming	LED	DALI		
	E27 LED	Phasendimmung		

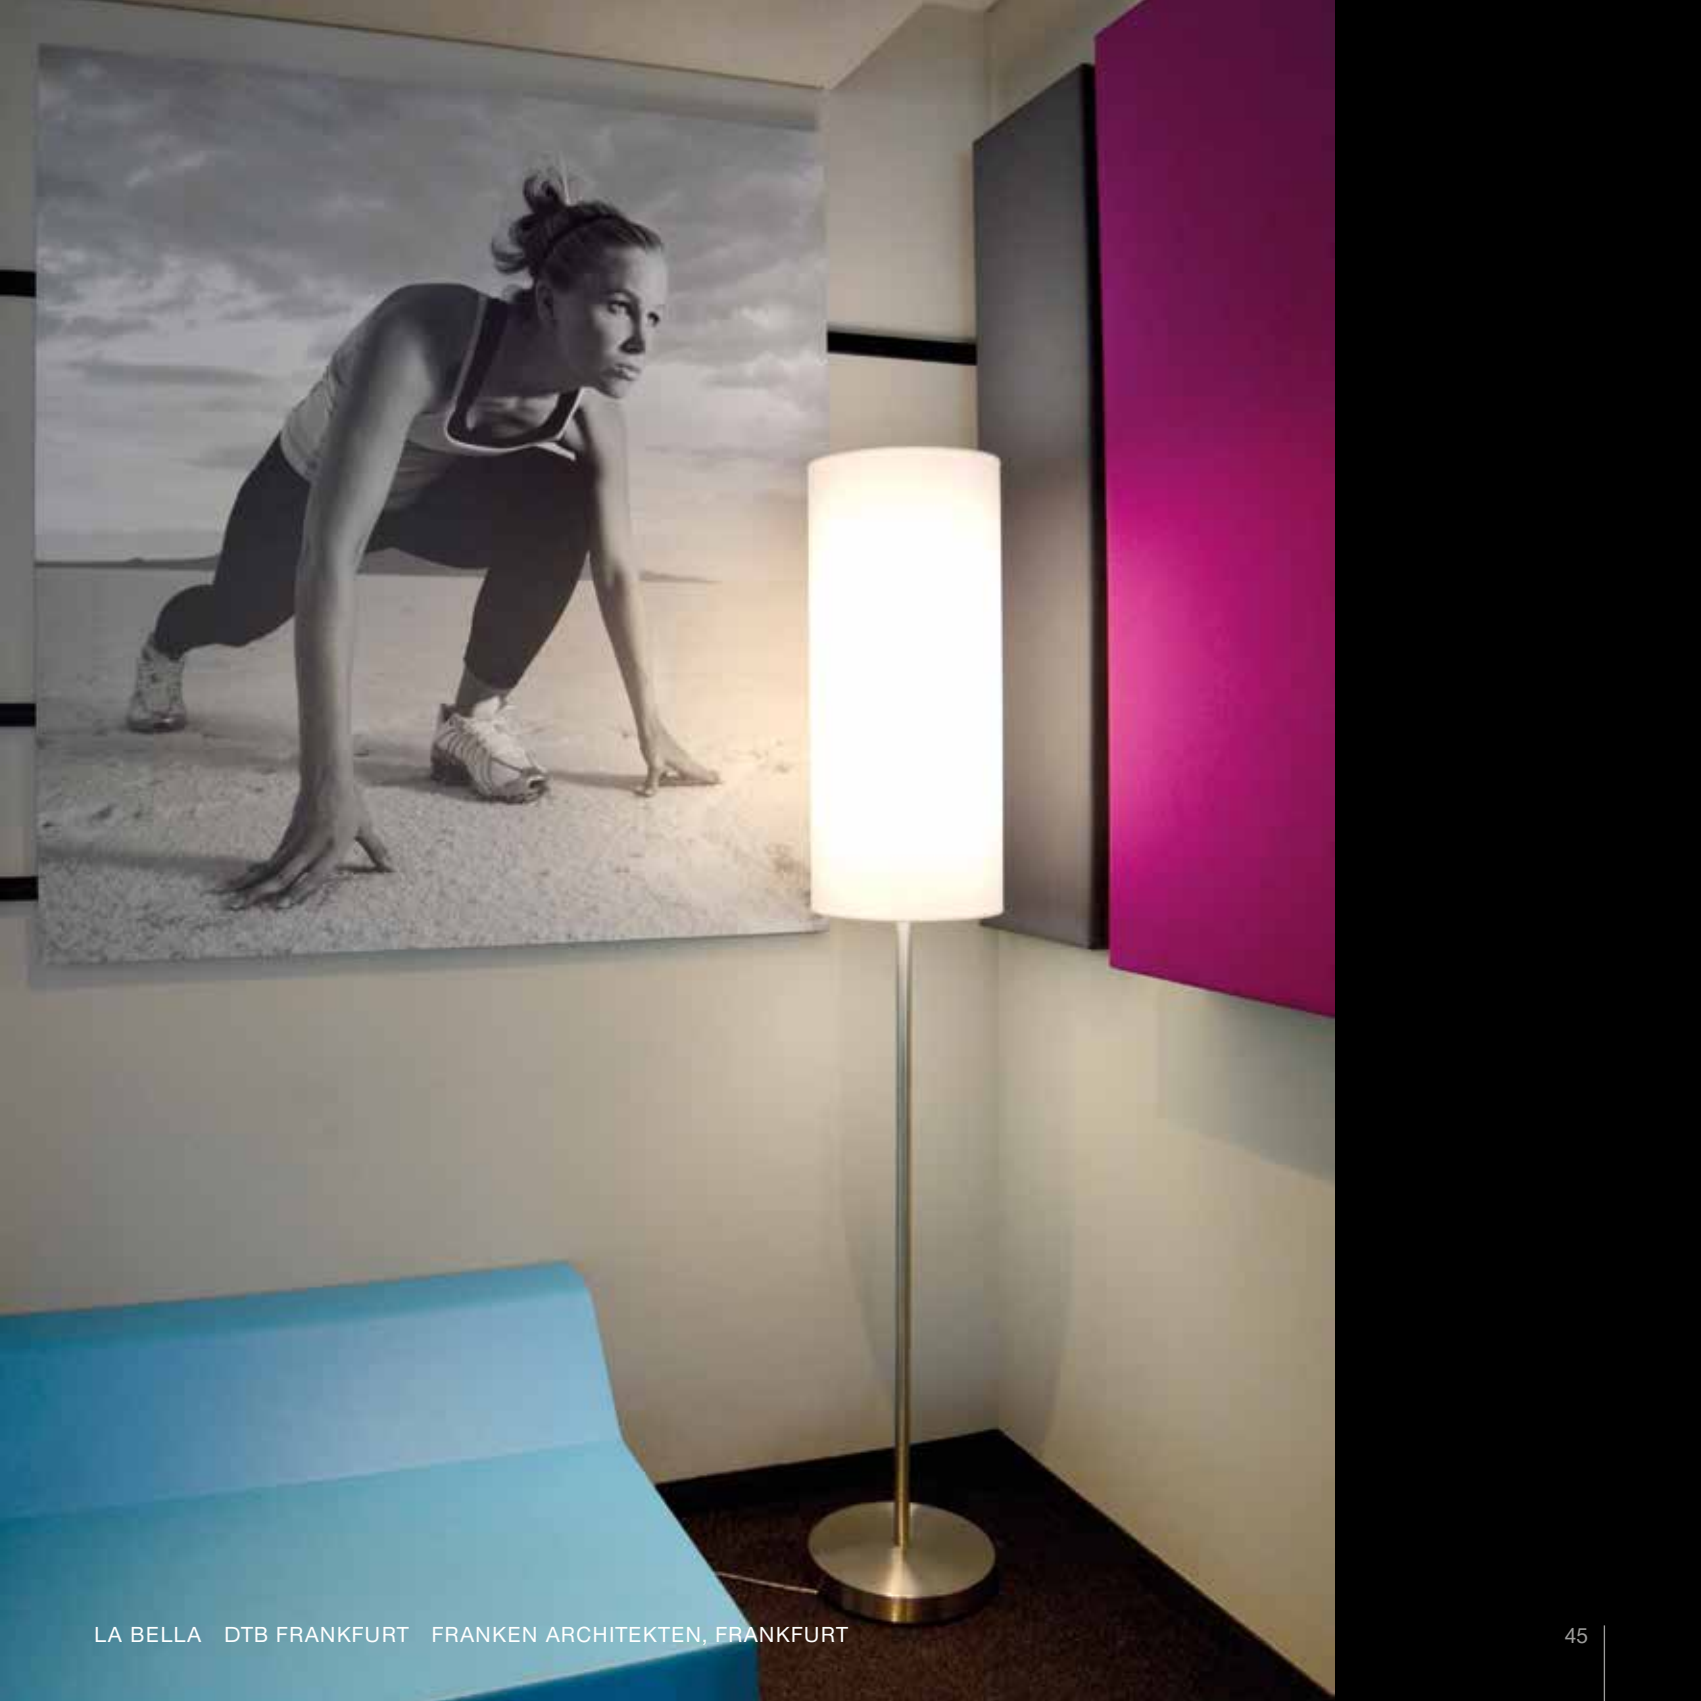

AVVENI TRIPOD

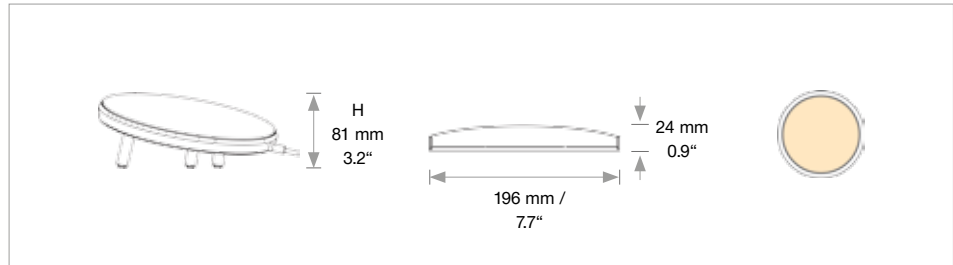

Abmaße (Ø x H)
Size

196 x 81 mm / 7.7 x 3.2"

Watt

17 W

Lumen ¹⁾

1.344

Ausführung Diffusor
Beam angle

FLOOD

Artikelnummer
Item No.

1158.00.08.90.0N

LED CRI 95, 36V

Gehäusefarbe
Colour Housing
schwarz / black

Zuleitung / Power supply cable 2750 mm

Inklusive Netzteil in schwarz, mit Schnurschalter
Including power supply in black, pluggable on the lamp cord

Dimmung
Dimming

CASAMBI



TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION



Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO₂ und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.



Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:
These lamps have built-in LED lights:

BE1
BE2
BE3
BE3 HIGH OUTPUT
ROTOLO LINEA
ROTOLO CEILING
ROTOLO LINEA INDIVIDUAL
ROTOLO CEILING INDIVIDUAL
PASSO LINEA
U-TWO
PASSO WALL
COVE LIGHTING
ROTOLO SELECTION
DUETTO DIRECT
DUETTO DIREKT/INDIREKT
CIRCOLO SELECTION
CIRCOLO LIGHT + ACOUSTIC
LA BELLA
AVVENI TRIPOD

874-2012



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit, Zertifizierte Qualität.
Handcrafted in Germany, certified quality.



Schutzart
Protective rating



Lichtverteilung
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI Steuerung mit App
remote control through app

ENOCEAN Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.
Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Schutzklasse
Protection class



Dimmung
Dimmable



LED-Lichttechnik: 2700K, 3000K, 4000K
LED-technology: 2700K, 3000K, 4000K



ENOCEAN Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

1) Tatsächlicher Lumenwert: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt.

Die Lumen-Werte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 30°C / 95°F.

2) Leuchtengewichte ohne separate Technischeinheit oder Baldachin.

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted 1) Net lumen output: Losses due to diffusers and reflectors are considered. Lumen values refer to an ambient temperature of max. 35° Celsius / 95° Fahrenheit. 2) Weight of lights without remote technical unit or canopy.

SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6

73035 Göppingen - Germany

Tel.: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0

E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50

Email: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER