

**IP44.**DE outside lighting<sup>®</sup>

25 YEARS OUTSIDE LIGHTING

Every space  
deserves  
great light.

25 YEARS OUTSIDE LIGHTING

Every space  
deserves  
great light.



# Auf ein Neues Starting over

Alles begann mit einer ebenso klaren wie einleuchtenden Frage: Warum sollten Leuchten für draußen nicht mindestens so ästhetisch sein wie jene, die wir alle drinnen schätzen? Mit dieser Frage haben wir vor 25 Jahren unsere allerste Außenleuchte gestaltet. Und weil unsere Antwort vielen Bauherren, Planern und Architekten gefiel, folgten unzählige weitere Leuchten, Materialien, Technologien, Versuche, Irrtümer und Erfolge. Aus einem zaghaften Versuch entstand das Unternehmen IP44.de. Gleich geblieben sind unser Fokus auf hochwertiges Design und unsere Grundüberzeugung: Jeder Ort verdient großartiges Licht.

Nach 25 aufregenden Jahren ist es jetzt an der Zeit, Danke zu sagen. Bei Partnern, Mitarbeitern, Kunden sowie allen Anderen, die uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Gut möglich, dass Sie, die Sie diesen Katalog in der Hand halten, auch dazugehören. Also: Schön, dass Sie mit uns unterwegs sind. Tun Sie es auch weiterhin. Wir sehen uns draußen.

It all began with a question that was both clear and obvious: why shouldn't luminaires for use outside be at least as aesthetically pleasing as those we have come to love for inside our buildings? This question led to the design of our very first outside luminaire, 25 years ago now. Many building owners, planners and architects liked our answer so that countless other luminaires have followed, together with materials, technologies, trials and errors, as well as successes. A tentative experiment turned into a real company: IP44.de. What has stayed unchanged is our focus on top quality design, and our basic conviction that every place deserves great light.

After 25 exciting years, the time has now come to say thank you. Thank you to partners, staff, customers and all the others who have accompanied and supported us in this time. It is quite possible that you who are holding this catalogue are also one of them. And so we say it's great that you're with us on this journey. We hope you'll continue to do so. See you outside.

Bernd Schmalhorst

Gründer und Geschäftsführer IP44.de  
Founder and Managing Director IP44.de


# Draußen Zuhause

## At home outside

Es ist kein Zufall, dass man unsere Außenleuchten auf den ersten Blick häufig für besonders schöne Innenleuchten hält. Schließlich sind sie ästhetisch genauso perfekt wie die anspruchsvollsten Interior-Leuchten. Innen tragen sie die denkbar zuverlässigste Technologie für ein langes Leben an der frischen Luft in sich. Und so ist es auch alles andere als Zufall, dass IP44.de seit 25 Jahren viele außergewöhnlich schöne Orte ins rechte Licht setzt.

It's not a coincidence that at first glance, people often think our outside luminaires are particularly attractive inside luminaires. After all, they are just as aesthetically perfect as the most sophisticated interior luminaires. Inside they're equipped with the most conceivably reliable technology for a long life in the fresh air. And so it is no coincidence that IP44.de has been putting many extremely beautiful places in the right light for 25 years.

25 YEARS OUTSIDE LIGHTING

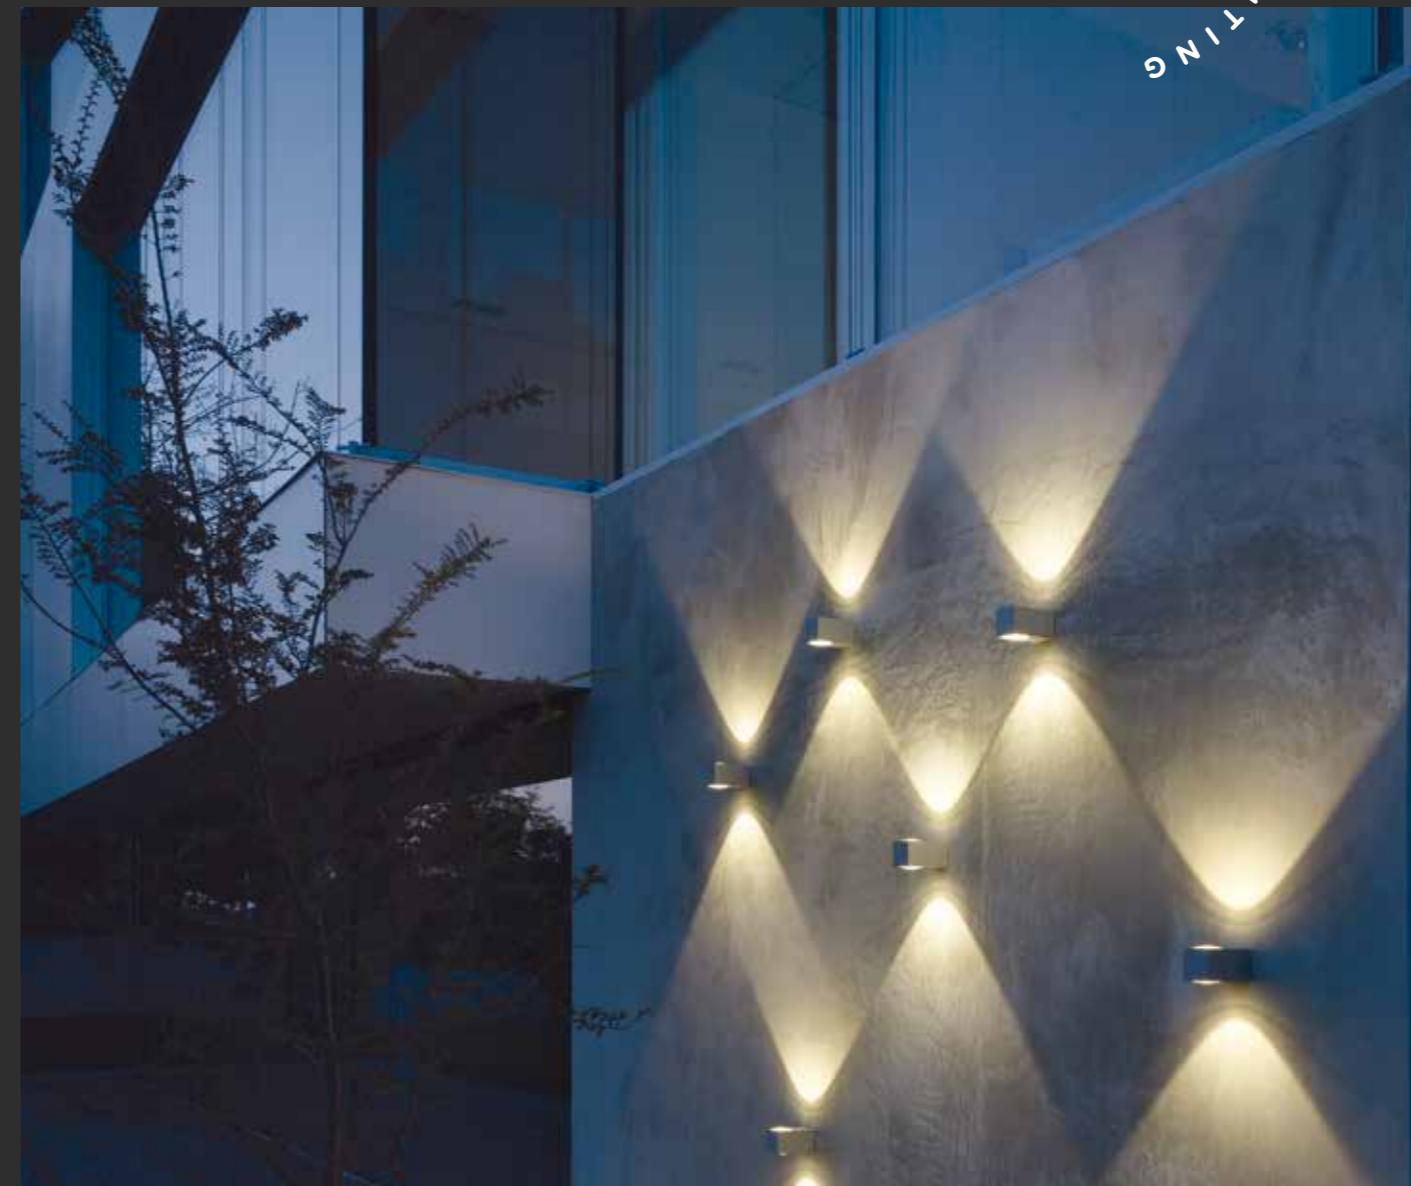

Damals wie heute: IP44.de ist in Ostwestfalen beheimatet. Und in der ganzen Welt zu Hause.  
Then as now: IP44.de is based in East Westphalia. And is at home in all the world.



1973

Bei „Schmalhorst Leuchten International“ in Gütersloh wurde bereits 1973 gutes Design ins rechte Licht gesetzt – vor allem mit Blick nach Italien.  
“Schmalhorst Leuchten International” in Gütersloh was already putting good design in the right light back in 1973 – with a main focus on Italy.

2018

In unserem neuen Firmensitz finden Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Logistik endlich gemeinsam Raum. 2017 sind wir eingezogen. Ein echter **Lichtblick!** At long last, our new company headquarters offers space for development, marketing, sales and logistics all under one roof. We moved in during 2017. A real bright spot!





Viel Raum für Ideen in unserem neuen Firmensitz in der Mühlenstraße 20 im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück.  
Lots of space for new ideas at our new company headquarters in Mühlenstraße 20 in Rheda-Wiedenbrück, East Westphalia.

Die Geschichte von IP44.de beginnt 1993 im Beleuchtungsgeschäft unserer Familie im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück. Unser Leuchtenfachhandel ist damals bereits seit drei Generationen in Familienhand, hat viele anspruchsvolle Projekte hinter und ein immerwährendes Problem vor sich: Wenn es um den Außenbereich geht, gibt es schlicht keine Leuchten, die wir unseren Kunden guten Gewissens empfehlen können. Also haben wir damals begonnen, die ersten selbst zu entwickeln.

Unseren Namen verdanken wir einem gängigen Industriestandard. „IP44“ besagt im Wesentlichen, dass eine Leuchte robust und außentauglich ist. Und das sind unsere Leuchten zweifelsohne. Allerdings sind wir von Beginn an weit über alle Standards hinausgegangen. Mit ebenso ästhetischen wie dauerhaften Oberflächen. Mit unvergänglichen Materialien wie Glas, Edelstahl oder Aluminium. Mit hochwertigen elektronischen Komponenten wie unsere Inhouse-Innovation IvyLight, einer außergewöhnlich effizienten und dauerhaften LED-Technologie. Mit Fertigungspartnern, die all das für uns nach höchsten Qualitätsstandards zusammenfügen. Und weil unsere Herkunft einiges über unseren typisch deutschen Qualitätsanspruch sagt, haben wir eines Tages auch die Kennung „.de“ in unseren Namen aufgenommen.

IP44.de's history begins in 1993 in our family's lighting shop in Rheda-Wiedenbrück, East Westphalia. Back then, our specialist lighting business had been in the family for three generations. It had already handled many discerning projects and was constantly coming across the same problem: As far as outside use is concerned, there simply aren't any luminaires that we could recommend with a clear conscience. And so one day we started to develop our own.

Our name is taken from a well-established industrial standard. Basically, “IP44” says that a luminaire is robust and suitable for outdoor use. Without doubt this applies to our luminaires. But right from the start, we have gone far beyond all the standards. With surfaces that are both aesthetic and durable. With imperishable materials such as glass, stainless steel or aluminium. With top quality electronic components, such as our in-house innovation IvyLight, an extraordinarily efficient, durable LED technology. And with production partners who put it all together for us in accordance with the strictest possible quality standards. And because our origin makes a statement about our typical German quality aspiration, one day we also added the “.de” identifier to our name.

1993

light outside **IP<sub>44</sub>**

Der Industriestandard IP44 kennzeichnet robuste elektronische Produkte. Und ist daher eine logische Wahl für unser erstes Logo.  
The industrial standard IP44 characterizes robust electronic products.  
That makes it a logical choice for our first logo.

Seither heißen wir IP44.de. Während wir die ersten Entwürfe noch mit Bordmitteln gestaltet haben, haben wir uns bald für die Zusammenarbeit mit erfahrenen Leuchtendesignern und ihren ganz eigenen Ideen und Konzepten geöffnet. Daraus ergab sich bald der erste Designpreis, viele weitere folgten. Denn unsere Außenleuchten sind ästhetisch genauso perfekt wie die ausgezeichneten Interior-Leuchten.

Gleichzeitig haben wir unseren Platz in der Architekturwelt gefunden und in enger Kooperation mit Plänen und Architekten zahlreiche gewerbliche, öffentliche und private Projekte in aller Welt realisiert. Man entdeckt unsere Leuchten heute nicht nur in ganz Europa, sondern auch in den USA sowie in Asien an vielen außergewöhnlich schönen Orten. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, das man uns machen kann.

Wenn man heute fragt, was IP44.de von anderen, durchaus respektablen Außenleuchtenkollektionen unterscheidet, lautet die Antwort meist: Es ist die Kombination von außergewöhnlich ästhetischem Äußeren mit perfekter Funktion.

Since then, we've been called IP44.de. While the first designs were produced with our own resources, we soon decided to work together with experienced luminaire designers and their very individual ideas and concepts. This soon resulted in the first design award, to be followed by many more. After all, our outside luminaires are just as aesthetically perfect as the most outstanding interior luminaires.

At the same time, we have established our own position in the world of architecture and worked together closely with planners and architects on numerous commercial, public and private projects on a global scale. Today our luminaires can be found at many extraordinarily beautiful places not just throughout Europe but also in the USA and Asia. In fact, that's the greatest compliment we could receive.

When asked today what makes IP44.de stand out from other, certainly respectable collections of outside luminaires, the answer usually refers to the combination of an extraordinarily aesthetic appearance with perfect functionality.



Klare Formen und perfekte Funktion kennzeichnen alle IP44.de-Modelle.  
All IP44.de models stand out with clear forms and perfect functionality.



Unser Ziel sind die schönsten,  
effizientesten und langlebigsten  
Außenleuchten schlechthin.

Our aim is to create the most  
beautiful, efficient and long-living  
outside luminaires per se.

Bernd Schmalhorst

Das war und ist alles andere als trivial. Denn mit Sommerhitze zur Jahresmitte, Nebel im Frühjahr, Regen im Herbst und Kälte im Winter sind Außenleuchten einer Vielzahl extremer Witterungseinflüsse ausgesetzt. Wir konzipieren unsere Leuchten daher von der Materialauswahl bis zur Elektronik so, dass sie Wind und Wetter über Jahre hinweg zuverlässig standhalten.

Manchem mögen Details wie diese neben-sächlich erscheinen. Aber wie sagte der große Designer Ray Eames? „Die Details sind nicht einfach nur Details, die Details machen das Produkt aus.“

Auf der Suche nach immer vollkommeneren Details haben wir uns in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten kontinuierlich verändert. Und auch die Welt hat sich gewandelt: Heute gelten Fassade, Außenbereich und Garten als integraler Bestandteil jeder guten Architektur. Sie sind schließlich das Erste, was man von einer Immobilie wahrnimmt. Damit ist gleichzeitig auch die Bedeutung gewachsen, die der Außenbeleuchtung zukommt.


That was and is no trivial thing. After all, outside luminaires are exposed to many extreme weather conditions, with summer heat in the middle of the year, fog in the spring, rain in the autumn and cold in the winter. From material selection through to the electronic components, we design our luminaires so that they reliably withstand wind and weather for years.

For some, details like this may be irrelevant. But what did the great designer Ray Eames say? “The details are not the details. The details make the product.”

Over the last two and a half decades, we have changed constantly in the search for the ever-more perfect details. The world has changed as well: today the facade, outside space and garden are considered to be an integral part of every good architecture. After all, they are the first part of a building that you see. The significance attributed to outside lighting has also grown accordingly.

**Ausgezeichnetes Design wurde im Laufe der Jahre immer wieder genau das: ausgezeichnet.**  
Over the years, excellent design has been repeatedly rewarded with design awards.



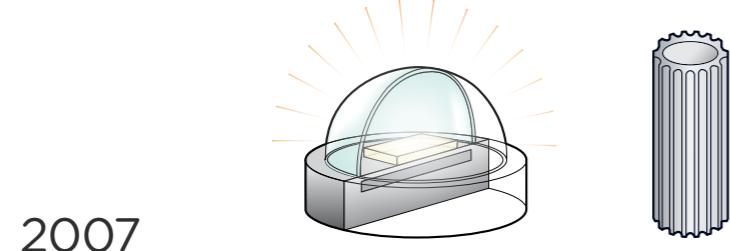

2007

Inhouse-Innovationen wie IvyLight (links) und WavePipe sorgen für optimaleres Licht und längere Lebensdauer.  
Inhouse innovations such as IvyLight (left) and WavePipe ensure more optimum light and a longer service life.

Andererseits ist aber auch vieles gleich geblieben. So sind wir nach wie vor ein Familienunternehmen. Das heißt: Wir sind klein, und das ist natürlich mitunter von Nachteil, wenn es um Vertriebsmacht geht. Gleichzeitig ist es ein enormer Vorteil, denn so können wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können: Kompromisslos perfekte Außenleuchten mit einem unverwechselbaren Design. Damals wie heute fertigen wir ausschließlich Leuchten, die wir selbst empfehlen würden.

Unverändert geblieben ist auch unsere buchstäbliche Neu-Gier und Lust am Experimentieren. Wir suchen beharrlich nach Wegen, Außenleuchten noch dauerhafter und effizienter zu gestalten - ganz im Sinne des Unternehmers Philipp Rosenthal, der befand: Wer aufhört, besser zu werden, habe aufgehört, gut zu sein.

Und so bemühen wir uns permanent, uns in jedem Detail zu verbessern. Dabei begleiten uns wie seit jeher befreundete Designer. Mit Klaus Nolting beispielsweise haben wir in diesem Jahr seinen Bestseller „slat“ in zwei neuen Varianten aufgelegt: „slat one“ ist jetzt mit einem Panel und neuerdings auch als Spießleuchte „slat spike“ zu haben.

Formal völlig unterschiedlich, wenngleich nicht minder erfolgreich ist Sebastian Büschers „shot“. Die Leuchte, die einer Kanonen- oder Kugelstoßkugel nachempfunden wurde, wandert jetzt auch an die Wand. Als „shot hook“ lässt sie sich in jeder beliebigen Fassadenhöhe anbringen und in ein flexibles Uplight verwandeln.

All diese Neuerungen sind genausowenig das Ende der Geschichte, wie es die Historie von IP44.de ist, im Gegenteil: Wir haben das Gefühl, gerade erst anzufangen. Und auch wenn heute niemand zu sagen vermag, was in 25 Jahren sein wird: Wir werden uns, unsere Leuchten und die Außenbeleuchtung als Ganzes permanent weiterentwickeln. Denn wir sind der Überzeugung, dass jeder Ort ein wirklich großartiges Licht verdient. Dieser Anspruch ist unsere Mission.

On the other hand, many things have stayed the same. For example, we are still a family company. In other words, we're a small firm, which can be a drawback at times when it comes to sales power. At the same time, it is also a huge advantage because it lets us concentrate on what we are really good at: uncompromisingly perfect outside luminaires with an unmistakable design. Then as now, we only produce luminaires which we ourselves would recommend.

Our curiosity and craving for new things, as well as our delight in experimenting also remain unchanged. We are tenaciously looking for ways to make outside luminaires even more durable and efficient - true to the sentiment expressed by entrepreneur Philipp Rosenthal, who said: "If you stop getting better, you stop being good".


And so we are constantly striving to improve in every detail. Right from the start, befriended designers have supported us in our endeavours. This year for example we have been working with Klaus Nolting on two new variants of his bestseller "slat": "slat one" now comes with a single panel; as of late it is also available as "slat spike", a spike luminaire.

"shot" by Sebastian Büscher is completely different in formal terms, though just as successful. The luminaire, which resembles a canon ball or shot put ball, has now also moved onto the wall. As "shot hook" it can be fixed at any required height on the facade, and converts into a flexible uplight.

All these new developments have by no means brought us to the end of the story history of IP44.de, on the contrary: we get the feeling that we've only just begun. And although no-one can say what will be in 25 years from now, we will be working constantly at the further development of our company, our luminaires and outside lighting as a whole. After all, we are convinced that every place deserves really great light. This aspiration is our mission.



Unser Kernmarkt heißt Europa. Aber unser Zuhause ist die ganze Welt.  
Our core market is Europe. But we are at home all over the world.

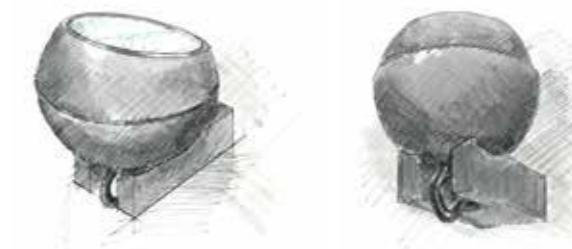

2018

Und weiter geht die Erfolgsgeschichte: Mit „shot hook“ lässt sich shot an Fassaden befestigen und in ein flexibles Uplight verwandeln.  
And the success story continues: "shot hook" can be fixed to facades and converted into a flexible uplight.

shot



# Schöner Schein Beautiful shine

Keine Immobilie ist wie die andere, warum also sollten es ihre Außenleuchten sein?  
Wir fertigen unsere Leuchten in einer Vielzahl wertiger Farbtöne und Oberflächen.  
Mit ihnen lassen sie sich jeder Architektur und jedem Außenbereich anpassen.

No building is like any other, so why should the outside luminaires be the same?  
We make our luminaires in many different top quality colour shades and surfaces,  
for adapting to every architecture and every outside space.

## stainless steel



Handgebürsteter Edelstahl ist eine der nobelsten (und dauerhaftesten) Oberflächen. Unsere Leuchten aus Edelstahl gebürstet bilden eine homogene Verbindung mit Klinken, Klingelanlagen und anderen Beschlägen aus Edelstahl.  
Hand-brushed stainless steel is one of the most precious (and durable) surfaces. Our luminaires made of stainless steel brushed match perfectly with door handles, bell systems and other stainless steel fittings.

## pure white



Weiß ist die Farbe der Reinheit und Freude. Als purster aller Farbtöne kommt es vor allem dort zur Verwendung, wo die Architektur sich auf das wirklich Wesentliche konzentriert.  
White is the colour of purity and joy. The purest of all colour shades is used primarily where architecture focuses on what really matters.



## cool brown

Ein leichter Glimmereffekt gibt unserer Braunton Struktur und Tiefe. Perfekt für Klinkerfassaden und eine optische Verbindung von Gebäude und Grün.  
A slight glimmer effect gives structure and depth to our shade of brown. Perfect for clinker brick facades, linking the building visually with its green surroundings.

## anthracite



## space grey

Architektonisch. Technisch. Kühl. Mit leichtem Eisenglimmer erinnert space grey an Bauelemente im DB-Farnton. Manche nennen es daher auch die „Architektenfarbe“. Architectural. Technical. Cool. space grey with its slight iron glimmer recalls structures in the DB colour shade. Which is why some also call it the “architect’s colour”.

## deep black



Farblich gesehen der Klassiker schlechthin. Und damit perfekt für klassische Architektur.  
This is the classical colour per se. Perfect for classical architecture.

01

Wandleuchten  
wall luminaires

24 - 73

02

Deckenleuchten  
ceiling luminaires

74 - 85

03

Poller-, Boden- und  
Bodeneinbauleuchten  
bollards, ground and  
in-ground luminaires

86 - 125

04

IP44.de connect

126 - 133



# 01

## Wandleuchten wall luminaires

---

dia	30
slat	32
slat one	36
pip	38
yo	40
gap X	42
gap Q	46
gap Y	50
intro	54
intro control	56
ann AR111	58
lumen	62
quant	66
quantum	68
como	70

---

A solid orange vertical bar runs along the left edge of the page.

IP44.de steht für Leuchten mit Seele. Außenleuchten also, die nicht für den größten gemeinsamen Nenner stehen, sondern höchsten Anspruch in jedem Detail verkörpern. Und die man deshalb einfach gerne um sich hat.

IP44.de stands for luminaires with a soul. In other words, luminaires that don't stand for the greatest common denominator but that embody the highest aspiration in every single detail. So that you simply like having them around.

Jonas Kressel  
Designer lumen & ann AR111



# dia

Design: Sebastian David Büscher

Der Clou dieser modernen Interpretation einer klassischen Laterne ist die Kombination von geradlinigem Rahmen aus Aluminiumguss und geblasenem Glaskörper. Unverwechselbar mit dem profilierten, reflektierenden Acrylstab, der in dem grau getönten Glas zu schweben scheint.

The special feature of this modern interpretation of a traditional lantern is the way it combines a straight-line aluminium die-casting frame with a blown glass body. Unmistakable with the profiled, reflecting acrylic rod that seems to float in the grey tinted glass.



NEW




# dia

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet geblasenes Glas	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated blown glass
dimmbar	Schutzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

Lichttechnik:	Material:	light technology:	material:
230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Aluminiumguss pulverbeschichtet geblasenes Glas	230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	aluminium die-casting powder-coated blown glass
dimmbar	Schutzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91250-AN	anthracite RAL 7016	6 W/88 lm		328,00 €
91250-BL	deep black RAL 9005	6 W/88 lm		328,00 €



Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

slat



# slat

Design: Klaus Nolting

slat stellt sich in eleganter Weise auf jede lichttechnische Situation ein: Zwei unabhängig voneinander um 240° drehbare Wallwasser sind stufenlos verstellbar. Ein echtes Lichtwerkzeug für jede Fassade!

slat adapts elegantly to the specific lighting situation, with two fully variable, by 240° independently rotating wallwashers. A genuine lighting tool for every facade!



## slat

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinated
dimmbar	Schutzzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91130-AN		16 W/360 lm		328,00 €
91130-CB		16 W/360 lm		328,00 €
91130-SG		16 W/360 lm		328,00 €
91130-WH		16 W/360 lm		328,00 €
91130-BL		16 W/360 lm		328,00 €

Größe in mm  
size in mm

NEW

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# slat one

Design: Klaus Nolting

Die kleine Schwester der slat mit einem einzelnen, schwenkbaren Lichtbalken erweitert die Produktfamilie, um für jede Gestaltungsidee die passende Ausführung zu bieten. Die slat one eignet sich auch hervorragend für den bodennahen Einsatz, um zum Beispiel Treppenstufen oder Wege ins beste Licht zu setzen.

slat's little sister with one single swivelling light bar supplements the product family to offer the perfect solution for every design idea. slat one is also ideal for low-level use where it puts steps or paths, for example, in the best possible light.




NEW



240°

## slat one

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinated	
dimmbar	Schutzzart: IP65	dimmable	protection class: IP65	
Installation: 1x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 1x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 	
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
 91131-AN		8 W/180 lm		238,00 €
91131-CB		8 W/180 lm		238,00 €
91131-SG		8 W/180 lm		238,00 €
91131-WH		8 W/180 lm		238,00 €
91131-BL		8 W/180 lm		238,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# pip

Design: Klaus Nolting

Pure Geometrie in einer einzigen Leuchte: Der kugelförmige Leuchtkörper der pip ist axial drehbar gelagert und scheint in der kubischen Grundform zu schweben. Die Flexibilität dieser formschönen Leuchte setzt jedes Objekt ins beste Licht.

Pure geometry in a single luminaire: pip's spherical luminaire body is pivot-mounted in the axial plane and seems to hover in the basic cube shape. The flexibility offered by this attractive luminaire puts every object in the best light.



240°

## pip

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized
dimmbar	Schutzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: 1x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 1x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
 91120-AN	anthracite RAL 7016	6 W/320 lm		298,00 €
Größe in mm size in mm	91120-CB	cool brown	6 W/320 lm	298,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

**yo**

Design: Klaus Nolting


Eine Leuchte wie ein Victory-Zeichen: yo, das klassische Up- und Downlight in klarer Y-Form. Mit ihren sanften Rundungen erzeugt yo eine weiche Wallwasser-Ausleuchtung und damit ein wunderbar blendfreies Lichtbild.

A luminaire like a victory sign: yo, the classic up- and downlight with a clear Y-shape. yo with its gentle curves generates soft wallwasher illumination with a wonderfully glare-free lighting effect.

**yo**

<b>Lichttechnik:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	<b>Material:</b> Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	<b>light technology:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	<b>material:</b> aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized	
<b>dimmbar</b>	<b>Schutzart:</b> IP65	dimmable	protection class: IP65	
<b>Installation:</b> 1x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>EEK:</b> A	installation: 1x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: A	
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91140-AN	anthracite RAL 7016	12 W/380 lm		258,00 €
91140-CB	cool brown	12 W/380 lm		258,00 €
91140-WH	pure white RAL 9016	12 W/380 lm		258,00 €

Größe in mm  
size in mm



Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

gap X



# gap X


Design: Klaus Nolting

Mit seinen ausgewogenen Proportionen wird die gap X nahezu allen architektonischen Anforderungen gerecht. Das schlanke, liegende Format betont die Horizontale, die fein aufeinander abgestimmten Radien sorgen für einen schönen Linienfluss innerhalb des Gehäuses.

With its balanced proportions, the gap X meets practically all architectural requirements. The slim, lying format underlines the horizontal plane, with finely coordinated radii creating an attractive flow of lines within the housing.



## gap X

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized	
dimmbar	Schutzzart: IP65	dimmable	protection class: IP65	
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 	
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	91100-X-AN 	12 W/320 lm		238,00 €
91100-X-CB 	12 W/320 lm		238,00 €	
91100-X-SG 	12 W/320 lm		238,00 €	
91100-X-WH 	12 W/320 lm		238,00 €	
91100-X-BL 	12 W/320 lm		238,00 €	

Größe in mm  
size in mm

NEW

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

gap Q



# gap Q

Design: Klaus Nolting

gap ist ein echter Lichtblick und inszeniert mit seiner kubisch anmutenden Formgebung den Außenraum eines jeden Objektes ganz neu. Das quadratische Format der gap Q ist richtungslos, kubisch und ruhig und schafft damit ein stimmiges Erscheinungsbild.

gap is a real bright spot whose cubic shape creates a completely new setting for the surroundings of every building. The square format of the gap Q is undirectional, cubic and calm and so creates a harmonious appearance.



## gap Q

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h  
**dimmbar**  
**Installation:**  
2 x Kableinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert  
**Schutzart:**  
IP65  
**EEK:**  
A

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h  
dimmable  
installation:  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satinized  
protection class:  
IP65  
EEC:  
A

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91100-Q-AN	anthracite RAL 7016	12 W/260 lm		248,00 €
91100-Q-CB	cool brown	12 W/260 lm		248,00 €
91100-Q-SG	space grey	12 W/260 lm		248,00 €
91100-Q-WH	pure white RAL 9016	12 W/260 lm		248,00 €
91100-Q-BL	deep black RAL 9005	12 W/260 lm		248,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

gap Y



# gap Y

Design: Klaus Nolting

Die schlanke Frontansicht der gap Y wird durch die flachen Winkel erzeugt. Durch die leicht zur Hauswand gekippte Lichtaustrittsfläche wird eine perfekte Ausleuchtung der Fassade erreicht.

The slim-line front view of the gap Y is generated by the flat angles. The light output surface is tilted slightly towards the house wall for perfect illumination of the facade.



## gap Y

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized
dimmbar	Schutzzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91100-Y-AN		12 W/210 lm		258,00 €
91100-Y-CB		12 W/210 lm		258,00 €
91100-Y-SG		12 W/210 lm		258,00 €
91100-Y-WH		12 W/210 lm		258,00 €
91100-Y-BL		12 W/210 lm		258,00 €

Größe in mm  
size in mm

NEW

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# intro

Design: IP44.de

Einfach ist immer am schwersten, so heißt es, aber intro ist das denkbar überzeugendste Gegenbeispiel: ein schwer sympathischer Würfel mit gerundeten Kanten, ausgestattet mit modernster LED-Technik.

They say that simple is always difficult, but intro is the most convincing counter-argument: a truly appealing cube with rounded edges, fitted with state-of-the-art LED technology.




## intro

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h  
**dimmbar**  
**Installation:**  
2 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
**Edelstahl**  
**Borosilikatglas satiniert**  
**Schutzart:**  
IP65  
**EEK:**  
A

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h  
**dimmable**  
**installation:**  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

material:  
stainless steel  
borosilicate glass satinized  
protection class:  
IP65  
**EEC:**  
A



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
90491	stainless steel	10 W/360 lm		268,00 €
90491-AN	anthracite RAL 7016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm		268,00 €
90491-CB	cool brown Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm		268,00 €
90491-WH	pure white RAL 9016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm		268,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# intro control

Design: IP44.de

Als Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder sowie identischen Proportionen stellt die intro control die perfekte Ergänzung zur Wandleuchte intro dar. Tagsüber ein eleganter Würfel mit gerundeten Kanten, verwandelt sie sich bei Bewegung in einen echten Lichtblick.

intro control has identical proportions to the intro and has an integrated motion detector. It is thus a perfect match for the intro wall luminaire. By day an elegant cube with rounded edges, on detecting movement it becomes a real bright spot.



## intro control

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Erfassungswinkel 360°**  
Zeiteinstellung 5 sek – 15 min  
Dämmerungseinstellung  
2-2000 Lux; Reichweite 8 m

**Installation:**  
2 x Kableinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
**Edelstahl**  
**Borosilikatglas satiniert**  
**Schutzart:**  
IP54

**EEK:**  
A

**Art.-Nr.**  
item no.

90490


**Farbe**  
colour

stainless steel

**Systemleistung**  
system performance

11 W/360 lm

418,00 €



90490-AN

**anthracite**  
RAL 7016  
**Edelstahl**  
**pulverbeschichtet**  
stainless steel  
powder-coated

90490-CB

**cool brown**  
**Edelstahl**  
**pulverbeschichtet**  
stainless steel  
powder-coated

90490-WH

**pure white**  
RAL 9016  
**Edelstahl**  
**pulverbeschichtet**  
stainless steel  
powder-coated

**material:**  
stainless steel  
borosilicate glass satined  
**protection class:**  
IP54

**EEC:**  
A

**installation:**  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**light technology:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

**detection angle 360°**  
time setting 5 sec – 15 min  
twilight setting  
2-2000 lux; range 8 m

**material:**  
stainless steel  
borosilicate glass satined  
**protection class:**  
IP54

**EEC:**  
A

**installation:**  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**light direction:**  
light direction

**price excl. MwSt.**  
price excl. tax

418,00 €

418,00 €

418,00 €

418,00 €

418,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

ann AR111




# ann AR111

Design: Kressel & Schelle

Mit dem Licht ist es wie mit dem Denken: Die besten Ergebnisse erzielt man, indem man von Zeit zu Zeit die Richtung wechselt. Mit ihrem kardangeführten Reflektor lädt ann AR111 geradezu zum Richtungswechsel ein. Ergebnis? Denkbar außergewöhnlich!

With light, it's the same as with your thoughts: the best results can be achieved by changing direction from time to time. ann AR111 with its cardan-mounted reflector simply begs you to change the direction. The results are as unusual as you can get!

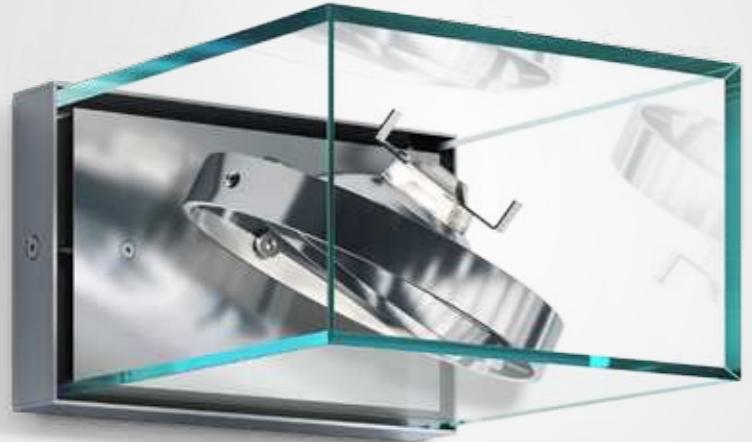

## ann AR111

Lichttechnik: Niedervolt Halogenlampe QR111/50W/G53	Material: Edelstahl gebürstet Sicherheitsglas klar	light technology: low-voltage halogen lamp QR111/50W/G53	material: stainless steel brushed safety glass clear
Elektronischer Transformer	Schutzart: IP55	electronic transformer	protection class: IP55
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: ...	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: ...

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
 Größe in mm size in mm	90384 	stainless steel 50 W		528,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

lumen




# lumen

Design: Kressel & Schelle

Konturiert. Konsequent. Klassisch. So zeitlos ist unser Bestseller lumen. Dank der Opalverglasung spendet sie immer ein angenehm dezentes Licht.

Contoured. Consistent. Classic: our simply timeless bestseller lumen. With its opaline glass lumen always generates a pleasantly discreet light.



## lumen

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Edelstahl gebürstet Sicherheitsglas opal	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: stainless steel brushed safety glass opal
dimmbar	Schutzart: IP55	dimmable	protection class: IP55
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 

lumen	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
 Größe in mm size in mm	90421		10 W/380 lm		368,00 €

lumen down	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
 Größe in mm size in mm	90421-D		10 W/190 lm		368,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# quant

Design: IP44.de

Das präzise gelaserte Edelstahl-Downlight quant ist die perfekte Ergänzung zur Leuchte quantum.

The precisely lasered stainless steel downlight quant is the perfect addition to our luminaire quantum.



## quant

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Flood Reflektor symmetrisch**  
dimmbar

**Installation:**  
2 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
**Edelstahl gebürstet**  
**Schutzart:**  
IP55

**EEK:**  
A+>

**Art.-Nr.**  
item no.

**Farbe**  
colour

**Systemleistung**  
system performance

**Lichtrichtung**  
light direction

**Preis exkl. MwSt.**  
price excl. tax


light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

flood reflector symmetric  
dimmable

installation:  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

material:  
stainless steel brushed  
protection class:  
IP55

EEC:  
A+>



90280  
stainless steel

8 W/600 lm



388,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# quantum

Design: IP44.de

Klare Konturen. Hochwertiger Edelstahl: Wer edle Materialien und präzises Handwerk schätzt, entdeckt in quantum jene anspruchsvolle Verarbeitungsqualität, die IP44.de auszeichnet.

Clear contours. Top quality: if you appreciate precious materials and precise handicraft, you'll find that quantum offers the excellent quality of workmanship that makes IP44.de stand out above all the rest.



## quantum

Lichttechnik:	Material:	light technology:	material:
230V Power LED	Edelstahl gebürstet	230V Power LED	stainless steel brushed
IvyLight-technology	Schutzart:	IvyLight-technology	protection class:
3000K warmweiß	IP55	3000K warm white	IP55
L70/50.000 h		L70/50.000 h	

Flood Reflektor symmetrisch	EEK:	flood reflector symmetric	EEC:
dimmbar	A+	dimmable	A+

Installation:	light technology:	material:
2 x Kabeleinführung;	230V Power LED	stainless steel brushed
Anschlussklemme	IvyLight-technology	protection class:
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3000K warm white	IP55

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
----------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

90281		16 W/1200 lm		558,00 €
-------	--	--------------	--	----------

Größe in mm  
size in mm



Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

como



# como

Design: IP44.de

Ihr Korpus wird aus vollem Aluminium gedreht. Ihr Herz ist unsere etablierte LED-Technik. Ihr Licht fällt klar fokussiert durch eine hochwertige Linsenoptik. Was braucht eine Außenleuchte mehr?

The body is lathe from solid aluminium. The heart consists of our proven LED technology. The light falls with a clear focus thanks to a top quality optical lens. What more does an outside luminaire want?



**DESIGN PLUS**



## como

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Material:**  
Aluminium  
Glaslinse

**Schutzart:**  
IP65

**dimmbar**

**Installation:**  
1x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**light technology:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

**material:**  
aluminium  
glass lens

**protection class:**  
IP65

**EEC:**

**light technology:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

**material:**  
aluminium  
glass lens

**protection class:**  
IP65

**EEC:**

como	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	90180	Aluminium gebürstet, eloxiert aluminium brushed, anodized	16 W/1300 lm		464,00 €

Größe in mm size in mm	90180-AN	anthracite RAL 7016 Aluminium pulverbeschichtet aluminium powder-coated	16 W/1300 lm		464,00 €
---------------------------	----------	---	--------------	--	----------

Größe in mm size in mm	90180-D	Aluminium gebürstet, eloxiert aluminium brushed, anodized	8 W/650 lm		368,00 €
---------------------------	---------	--	------------	--	----------

Größe in mm size in mm	90180-D-AN	anthracite RAL 7016 Aluminium pulverbeschichtet aluminium powder-coated	8 W/650 lm		368,00 €
---------------------------	------------	---	------------	--	----------

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price



## 02

### Deckenleuchten ceiling luminaires

---

pro	80
slat	82
slat one	84

---



Jedes Licht ist wie ein kleines Feuer. Und die Aufgabe des Designers ist es, dieses Feuer in Form zu bringen.

Every light is like a little fire.  
And the designer's task consists  
in bringing this fire into shape.

Klaus Nolting  
Designer slat



# pro

Design: IP44.de

Spot an! Unser neuer Deckenstrahler pro lässt sich flexibel und stufenlos neigen – so weit, bis jedes Objekt im vorteilhaftesten Licht erstrahlt.

Spotlight on! Our new ceiling spotlight pro tilts flexibly and variably until every object appears in the very best light.



NEW




70°

## pro

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas klar	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass clear
Flood Reflektor symmetrisch	Schutzart: IP65	flood reflector symmetric	protection class: IP65
dimmbar	EEK: 	dimmable	EEC: 
Installation: 2 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm²		installation: 2 x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm²	

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91810-AN	anthracite RAL 7016	15 W/1150 lm		226,00 €
91810-WH	pure white RAL 9016	15 W/1150 lm		226,00 €



Größe in mm  
size in mm

Der klassische Zylinder wird zum schwenkbaren Strahler. Der nach innen versetzte Reflektor aus Reinst-aluminium verleiht dem Aufbaustrahler Dynamik. The classic cylinder becomes a swivelling spotlight. The ultra-pure aluminium reflector is offset inwards to create a dynamic effect for the surface-mounted spotlight.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# slat

Design: Klaus Nolting

Alles Gute kommt bekanntlich von oben: slat bewegt sich nicht nur an der Wand, sie spendet auch als Deckenleuchte überaus brillantes Licht. Ihre beiden unabhängig voneinander um 240° drehbaren Lichtlamellen erzeugen ein wunderbar homogenes Licht.

All good things are known to come from above: slat moves not just on the wall, it also generates quite brilliant light as a ceiling luminaire. Its two independently by 240° rotating light slats generate a wonderfully homogeneous light.



## slat

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h  
**dimmbar**  
**Installation:**  
2 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert  
**Schutzart:**  
IP65  
**EEK:**  
A

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h  
**dimmable**  
**installation:**  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satinized  
**protection class:**  
IP65  
**EEC:**  
A

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
91130-AN	anthracite RAL 7016	16 W/360 lm	↗	328,00 €
91130-CB	cool brown	16 W/360 lm	↗	328,00 €
91130-SG	space grey	16 W/360 lm	↗	328,00 €
91130-WH	pure white RAL 9016	16 W/360 lm	↗	328,00 €
91130-BL	deep black RAL 9005	16 W/360 lm	↗	328,00 €

Größe in mm  
size in mm

NEW

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price



reddot award 2017  
winner



# slat one

Design: Klaus Nolting

Die kleine Schwester der slat mit einem einzelnen, schwenkbaren Lichtbalken erweitert die Produktfamilie, um für jede Gestaltungsidee die passende Ausführung zu bieten. Die slat one eignet sich auch hervorragend als Deckenleuchte.

slat's little sister with one single swivelling light bar supplements the product family to offer the perfect solution for every design idea. slat one is also ideal as ceiling luminaire.



NEW



240°

## slat one

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized	
dimmbar	Schutzzart: IP65	dimmable	protection class: IP65	
Installation: 1x Kableinführung; Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: 1x cable entry point; connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 	
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	91131-AN 	8 W/180 lm		238,00 €
91131-CB 	8 W/180 lm		238,00 €	
91131-SG 	8 W/180 lm		238,00 €	
91131-WH 	8 W/180 lm		238,00 €	
91131-BL 	8 W/180 lm		238,00 €	

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price



# 03

## Poller-, Boden- und Bodeneinbauleuchten bollards, ground and in-ground luminaires

---

stic F	92
shot	94
shot tee	98
shot hook	100
slat spike	102
vic	104
piek	108
mir X poller	110
mir R poller	114
slat poller	116
pip poller	118
yo poller	120
in S	122
in A	124

---



Früher war Außenbeleuchtung rein zweckmäßig. Heute verlagert sich unser Leben zusehends nach draußen, man ist gern an der frischen Luft und wünscht sich dafür eine adäquate Beleuchtung. Eine, die nicht nur das eigene Zuhause ansehnlich in Szene setzt, sondern die man auch selbst gerne ansieht.

In the past, outside lighting was purely utilitarian. Today our life takes place increasingly outside: we enjoy spending time in the fresh air and would welcome adequate lighting. Lighting that not only creates a handsome setting for our own home but which is also worth looking at in its own right.

Sebastian Büscher  
Designer shot & piek



# stic F

Design: Klaus Nolting

Unser neuer, ortsvoränderlicher Bodenstrahler stic F bietet Orientierung und Helligkeit. Er setzt gleichermaßen Bäume und Sträucher in Szene, dient aber auch als Objekt- oder Wegebeleuchtung. Der spezielle Schwenkpunkt kippt den gesamten Leuchtenkopf über den Erdspieß, so ist der stic F stufenlos als Up- oder Downlight einstellbar, oder richtet das Licht dorthin, wo es benötigt wird.

Our new, movable ground spotlight stic F offers guidance and brightness. It creates a setting for trees and shrubs, while also serving as object or path lighting. The special swivel point tilts the whole luminaire head over the ground spike for fully variable adjustment of stic F as an up- or downlight, or it points the light to where it is needed.

NEW



## stic F

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Flood Reflektor symmetrisch**

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
**Schutzkontaktstecker**  
**anschlussfertig**

**ortsveränderlich**

**Material:**  
Kopf: Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Stab: Edelstahl pulver-  
beschichtet  
Glas: Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**



light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. safety plug  
ready to connect


movable

material:  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
pole: stainless steel powder-  
coated  
glass: safety glass clear

protection class:  
IP65



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
91060-AN	anthracite RAL 7016	8 W/560 lm		248,00 €
91060-CB	cool brown	8 W/560 lm		248,00 €



Größe in mm  
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 126.  
connection with IP44.de connect as an option. product details page 126.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

shot



# shot

Design: Sebastian David Büscher

Lichtquelle und Lichtobjekt in einem: Die massive, ortsveränderliche Lichtkugel mit fortschrittlichem Innenleben lässt sich auf dem Ring auf festen Untergründen frei in jede Himmelsrichtung positionieren. Alternativ fixiert oder hebt der shot tee die Kugel auf eine andere Ebene, oder trägt der shot hook die Kugel an der Wand. shot, der Charakterdarsteller.

Light source and light object in one: the solid movable ball of light with highly advanced interior can be freely positioned on the ring in any direction of the compass. Alternatively the shot tee fixes or lifts the ball to another level, or shot hook brings the ball to the wall. shot, the ground luminaire with a real character.



shot standardmäßig mit Alu-Ring lose.  
Zum Einsatz auf festen Untergründen,  
wie z.B. Terrassen.  
Standard shot with loose aluminium ring.  
For use on solid surfaces such as terraces.



# shot tee

Design: Sebastian David Büscher

Der shot tee ist als optionales Zubehörteil für den Einsatz der massiven Aluminiumguss-Kugel shot in unbefestigten Beeten und Rasenflächen zu verwenden. Der Bodenstrahler ist mit einem Flood Reflektor ausgestattet, Kabel und Stecker sind im Lieferumfang enthalten.

shot tee as optional accessory is to be used to anchor the solid aluminium die-casting ball in unpaved beds or lawns. The floor spotlight is equipped with flood reflector; cable and plug are included in the scope of delivery.



shot tee & shot - optional wird  
die shot in den shot tee gelegt.  
shot tee & shot - optionally the  
shot is placed in the shot tee.

# shot hook

Design: Sebastian David Büscher

Als funktionales Zubehörteil trägt die Wandhalterung shot hook die massive Kugel shot und wird so zum reinen Uplight, um Wandflächen zu illuminieren.

shot hook, the functional accessory, is a wall bracket that holds the solid ball shot, turning it into a pure uplight for illuminating wall surfaces.

NEW



**shot hook & shot - Kabel bauseits zu kürzen, um durch Wandhalterung geführt und angeschlossen zu werden.**  
shot hook & shot . cable has to be shortened on site, to be conducted through wall bracket and to be connected.

## shot

für festen Untergrund

for solid ground

Lichttechnik:	Material:	light technology:	material:
230V Power LED	Aluminiumguss	230V Power LED	aluminium die-casting
IvyLight-technology	pulverbeschichtet	IvyLight-technology	powder-coated
3000K warmweiß	Sicherheitsglas klar	3000K warm white	safety glass clear
L70/50.000 h	inkl. Alu-Ring lose, ø 80 mm	L70/50.000 h	incl. aluminium ring loose, ø80 mm
Flood Reflektor symmetrisch	Schutzart:	flood reflector symmetric	protection class:
dimmbar	IP65	dimmable	IP65
Anschluss:	EEK:	connection:	EEC:
5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutz- kontaktstecker anschlussfertig	A+	5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. safety plug ready to connect	A+
ortsveränderlich		movable	

shot 4 W	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	91090-4W-AN	anthracite RAL 7016	4 W/260 lm		254,00 €
	91090-4W-CB	cool brown	4 W/260 lm		254,00 €
shot 15 W	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	91090-15W-AN	anthracite RAL 7016	15 W/980 lm		268,00 €
	91090-15W-CB	cool brown	15 W/980 lm		268,00 €

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 126.  
connection with IP44.de connect as an option. product details page 126.

## Funktionales Zubehör functional accessories shot tee

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

	91091-AN	anthracite RAL 7016	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated	58,00 €
	91091-CB	cool brown	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated	58,00 €

## shot hook

für Wandmontage

for wall mounting

	91092-AN	anthracite RAL 7016	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated	58,00 €
	91092-CB	cool brown	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated	58,00 €

Größe in mm  
size in mm

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# slat spike

Design: Klaus Nolting

Der slat spike ergänzt die Produktfamilie slat um einen neuen, ortsveränderlichen Bodenspieß. Der um 240° verstellbare Lichtbalken erzeugt gleichmäßiges, diffuses Licht und schafft einzigartige Lichtinseln oder auch außergewöhnliche Wegebeleuchtung.

slat spike adds a new, movable ground spike to the product family. The light blade rotates through 240°, generating a uniform, diffuse light effect and creating unique pools of light or unusual path lighting.

NEW



## slat spike

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h  
  
dimmbar  
  
Anschluss:  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:  
Kopf: Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Spieß: Edelstahl pulver-  
beschichtet  
Glas: Sicherheitsglas satiniert  
  
Schutzart:  
IP65  
  
EEK:  
A+

movable

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h  
  
dimmable  
  
connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. safety plug  
ready to connect  
  
movable

material:  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
spike: stainless steel powder-  
coated  
glass: safety glass satinated  
  
protection class:  
IP65  
  
EEC:  
A+

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
91030-AN	anthracite RAL 7016	8 W/180 lm		268,00 €
91030-CB	cool brown	8 W/180 lm		268,00 €

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 126.  
connection with IP44.de connect as an option. product details page 126.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

vic




**vic**

Design: IP44.de

**Puristischer Strahler und Spieß in einem. Das auf das Minimum reduzierte Uplight lässt sich in jedem beliebigen Winkel in den Boden stecken und setzt außergewöhnliche Akzente.**

Puristic spotlight and spike all in one. The minimized uplight can be put in the ground at any angle and sets unusual accents.

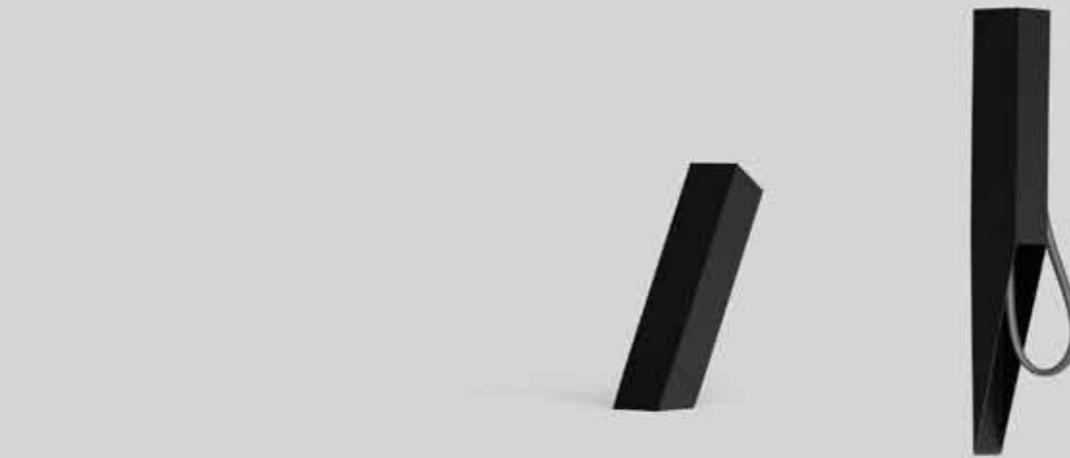**vic****für unbefestigte Beet- und Grünflächen****for unpaved beds and greens**

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Flood Reflektor symmetrisch**  
**dimmbar**

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
**Schutzkontaktstecker**  
**anschlussfertig**

**ortsveränderlich**

**Material:**  
Kopf: Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Spieß: Polyamid,  
Glasfaser verstärkt  
Glas: Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**

**connection:**  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. safety plug ready  
to connect

**movable**

**light technology:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

**flood reflector symmetric**  
**dimmable**

**connection:**  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. safety plug ready  
to connect

**movable**

**material:**  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
spike: polyamide,  
fibre glass reinforced  
glass: safety glass clear


**protection class:**

IP65

**EEC:**

**movable**

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
91095-BL	deep black RAL 9005	4 W/280 lm		168,00 €



Größe in mm  
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 126.  
connection with IP44.de connect as an option. product details page 126.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price



mir X poller



# mir X poller

Design: Klaus Nolting

Die Pollerleuchte mir X ist ein klares architektonisches Statement.  
Die Leuchte erzeugt durch die vier im Kopf verarbeiteten Power-LEDs eine absolut blendfreie 360° Beleuchtung des Bodens.

The bollard mir X makes a clear architectural statement: with the four power LEDs integrated in the head, the luminaire produces absolutely glare-free 360° illumination on the ground.



## mir X poller

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated
Schutzart: IP65	Schutzart: IP65	protection class: IP65	protection class: IP65

dimmbar	EEK:	dimmable	EEC:
Installation: Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	A+	installation: connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	A+

Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund	Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund	assembly: on site foundation or solid ground	
--	--	--	--

mir X 30 poller	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	91001-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm		334,00 €
	91001-CB	cool brown	12 W/240 lm		334,00 €

mir X 70 poller	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	91002-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm		418,00 €
	91002-CB	cool brown	12 W/240 lm		418,00 €

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	55380	Abzweigkasten distribution box	56,00 €
	55099	Erdstück anchorage unit	68,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# mir R poller

Design: Klaus Nolting

Der Poller mir R bettet sich mit seinem flachen, runden Kopf auf wunderbare Weise in die Umgebung ein. Die Leuchte erzeugt durch die vier im Kopf verarbeiteten Power-LEDs eine absolut blendfreie 360° Beleuchtung des Bodens.

The bollard mir R with its flat round head blends perfectly into the environment: with the four power LEDs integrated in the head, the luminaire produces absolutely glare-free 360° illumination on the ground.



## mir R poller

Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated
dimmbar	Schutzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEK: 	installation: connection terminal 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	EEC: 
Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund		assembly: on site foundation or solid ground	

mir R 30 poller	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
 Größe in mm size in mm	91005-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm		334,00 €
	91005-CB	cool brown	12 W/240 lm		334,00 €

mir R 70 poller	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
 Größe in mm size in mm	91006-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm		418,00 €
	91006-CB	cool brown	12 W/240 lm		418,00 €

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	55380	<b>Abzweigkasten</b> distribution box	56,00 €
	55099	<b>Erdstück</b> anchorage unit	68,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# slat poller

Design: Klaus Nolting

Die Pollerleuchte slat stellt mit ihrer um 240° verstellbaren Lamelle eine hervorragende Wegebeleuchtung dar. Die Leuchte ist in den Höhen 40 cm und 70 cm erhältlich. Mit ihrem gerichteten Licht stellt sich die slat poller in bester Weise auf jede lichttechnische Situation ein!

The bollard luminaire slat with its 240°-rotating light blade provides excellent path lighting. It is available at heights of 40 cm and 70 cm. slat poller with its directed light adapts perfectly to any specific lighting situation.



## slat poller



240°

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**dimmbar**

**Installation:**  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinde in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**

**light technology:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

**dimmable**

**installation:**  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire


**assembly:**  
on site foundation or  
solid ground

**material:**  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satinized

**protection class:**  
IP65

**EEC:**

### slat 40 poller



**Art.-Nr.**  
item no.

91031-AN

**Farbe**  
colour

anthracite  
RAL 7016

8 W/180 lm

394,00 €




91031-CB

cool brown

8 W/180 lm

394,00 €



91031-SG

space grey

8 W/180 lm

394,00 €



91031-BL

deep black  
RAL 9005

8 W/180 lm

394,00 €



NEW

91032-AN

anthracite  
RAL 7016

8 W/180 lm

438,00 €



91032-CB

cool brown

8 W/180 lm

438,00 €




91032-SG

space grey

8 W/180 lm

438,00 €



91032-BL

deep black  
RAL 9005

8 W/180 lm

438,00 €



NEW

Größe in mm  
size in mm

700

93

224

Größe in mm  
size in mm

400

93

224

Zubehör  
accessories

Art.-Nr.  
item no.

Artikel  
article

Preis exkl. MwSt.  
price excl.tax

55312

**Y-Verbinder**  
Y-connector

26,00 €

55099

**Erdstück**  
anchorage unit

68,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.


Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# pip poller

Design: Klaus Nolting


Pure Geometrie in einer Pollerleuchte: Der kugelförmige Kopf der pip poller ist axial drehbar gelagert und scheint in der kubischen Grundform zu schweben. Durch stufenloses Drehen des Leuchtenkörpers um 240° setzt dieser formschöne Poller Wege und Beete ins beste Licht.

Pure geometry in a bollard: pip's spherical luminaire head is pivot-mounted in the axial plane and seems to hover in the basic cube shape. By continuously rotating the luminaire body through 240°, this attractive bollard puts paths and beds in the best light.



## pip poller

<b>Lichttechnik:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	<b>Material:</b> Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	<b>light technology:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	<b>material:</b> aluminium die-casting powder-coated safety glass satinized
<b>dimmbar</b>	<b>Schutzart:</b> IP65	dimmable	protection class: IP65
<b>Installation:</b> Anschlussklemme 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ; Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinde in der Leuchte möglich	<b>EEK:</b> 	installation: connection terminal 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> ; possibility of through wiring with Y-connector inside luminaire	EEC: 
<b>Montage:</b> Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund		assembly: on site foundation or solid ground	



Größe in mm  
size in mm

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55312	Y-Verbinder Y-connector	26,00 €
	55099	Erdstück anchorage unit	68,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# yo poller

Design: Klaus Nolting

Kann eine Leuchte tatsächlich wegweisend sein? yo ist es zweifels-  
ohne. Der leicht ansteigende Winkel der Lichtaustrittsflächen sorgt für  
eine perfekte Lichtverteilung. Mit ihrer kontinuierlich zunehmenden  
Leuchtdichte weist der yo poller allerorts sicher den Weg.

Is it really possible for outside luminaires to show the way ahead?  
yo certainly fits the bill. The slightly increasing angle of the light output  
surfaces permits perfect light distribution. yo poller with its continuously  
growing luminance reliably shows the way, always and everywhere.



## yo poller

<b>Lichttechnik:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	<b>Material:</b> Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas satiniert	<b>light technology:</b> 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	<b>material:</b> aluminium die-casting powder-coated safety glass satined
<b>dimmbar</b>	<b>Schutzart:</b> IP65	dimmable	protection class: IP65
<b>Installation:</b> Anschlussklemme $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	<b>EEK:</b> A	installation: connection terminal $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$	EEC: A
<b>Montage:</b> Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund		assembly: on site foundation or solid ground	



Größe in mm  
size in mm

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55380	Abzweigkasten distribution box	56,00 €
	55099	Erdstück anchorage unit	68,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# in S

Design: IP44.de

Unsere neue Bodeneinbauleuchte in S. symmetric mit ausdrucksstarkem Edelstahlrahmen und flächenbündig eingelegtem Klarglas eignet sich wunderbar zur Inszenierung von Grünflächen und Kiesbeeten. Eine zurückhaltendere Variante ergibt sich durch die Kombination von schwarz galvanisiertem Abdeckrahmen mit getöntem Glas.

Our new in-ground luminaire in S. symmetric with expressive stainless steel frame and clear glass inserted flush with the surface is ideal for creating a wonderful setting for green spaces and gravel beds. There is also a more restrained version with a black galvanized cover frame with tinted glass.



NEW

## in S. symmetric

für unbefestigte Beet- und Grünflächen		for unpaved beds and greens			
Lichttechnik:	Material:	light technology:	material:		
230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Abdeckring: Edelstahl Glas: Sicherheitsglas Gehäuse: Polyamid, Glasfaser verstärkt	230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	cover ring: stainless steel glass: safety glass housing: polyamide, fibre glass reinforced	flood reflector symmetric	protection class: IP67
Flood Reflektor symmetrisch dimmbar	Schutzart: IP67	dimmable		EEC: A+	EEC: A+
Installation: 2 m Anschlussleitung (H05RN8-F 3G0,75) mit Aquastop	EEK:	installation: 2 m connection cable (H05RN8-F 3G0,75) with aquastop			
trittfest		walk-over resistant			
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax	
91080	stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	8 W/580 lm		248,00 €	
91080-BL	stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	8 W/380 lm		258,00 €	

Größe in mm  
size in mm

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	55380	Abzweigkasten distribution box	56,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

# in A

Design: IP44.de

Die asymmetrische Bodeneinbauleuchte besticht durch die präzise Verarbeitung des schwarz galvanisierten Edelstahlrahmens, der das flächenbündig eingelegte getönte Glas umfasst. Durch diese Kombination nimmt sie sich am Boden farblich zurück und setzt stattdessen Bäume und Sträucher in unbefestigten Untergründen ins rechte Licht. Die Variante mit Abdeckrahmen in stainless steel mit Klarglas erzeugt eine stärkere Dominanz der Leuchte.

The asymmetrical in-ground luminaire stands out with the precise workmanship of its black galvanized stainless steel frame that encompasses the tinted glass inserted flush with the surface. This combination of muted colours makes it almost imperceptible on the ground, where it lets trees and shrubs in unpaved areas appear in the right light instead. The version with stainless steel cover frame with clear glass gives the luminaire a more dominant role.



NEW


## in A . asymmetric

für unbefestigte Beet- und Grünflächen		for unpaved beds and greens		
Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Abdeckring: Edelstahl Glas: Sicherheitsglas Gehäuse: Polyamid, Glasfaser verstärkt	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: cover ring: stainless steel glass: safety glass housing: polyamide, fibre glass reinforced	
Flood Reflektor asymmetrisch	Schutzart: IP67	flood reflector asymmetric	protection class: IP67	
dimmbar	EEK: A+	dimmable	EEC: A+	
Installation: 2 m Anschlussleitung (H05RN8-F 3G0,75) mit Aquastop	trittfest	installation: 2 m connection cable (H05RN8-F 3G0,75) with aquastop	walk-over resistant	
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
91081	stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	8 W/540 lm		248,00 €
91081-BL	stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	8 W/340 lm		258,00 €
Größe in mm size in mm				

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl. tax
	55380	Abzweigkasten distribution box	56,00 €

Nähere Informationen auf Seite 134.  
further information page 134.

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

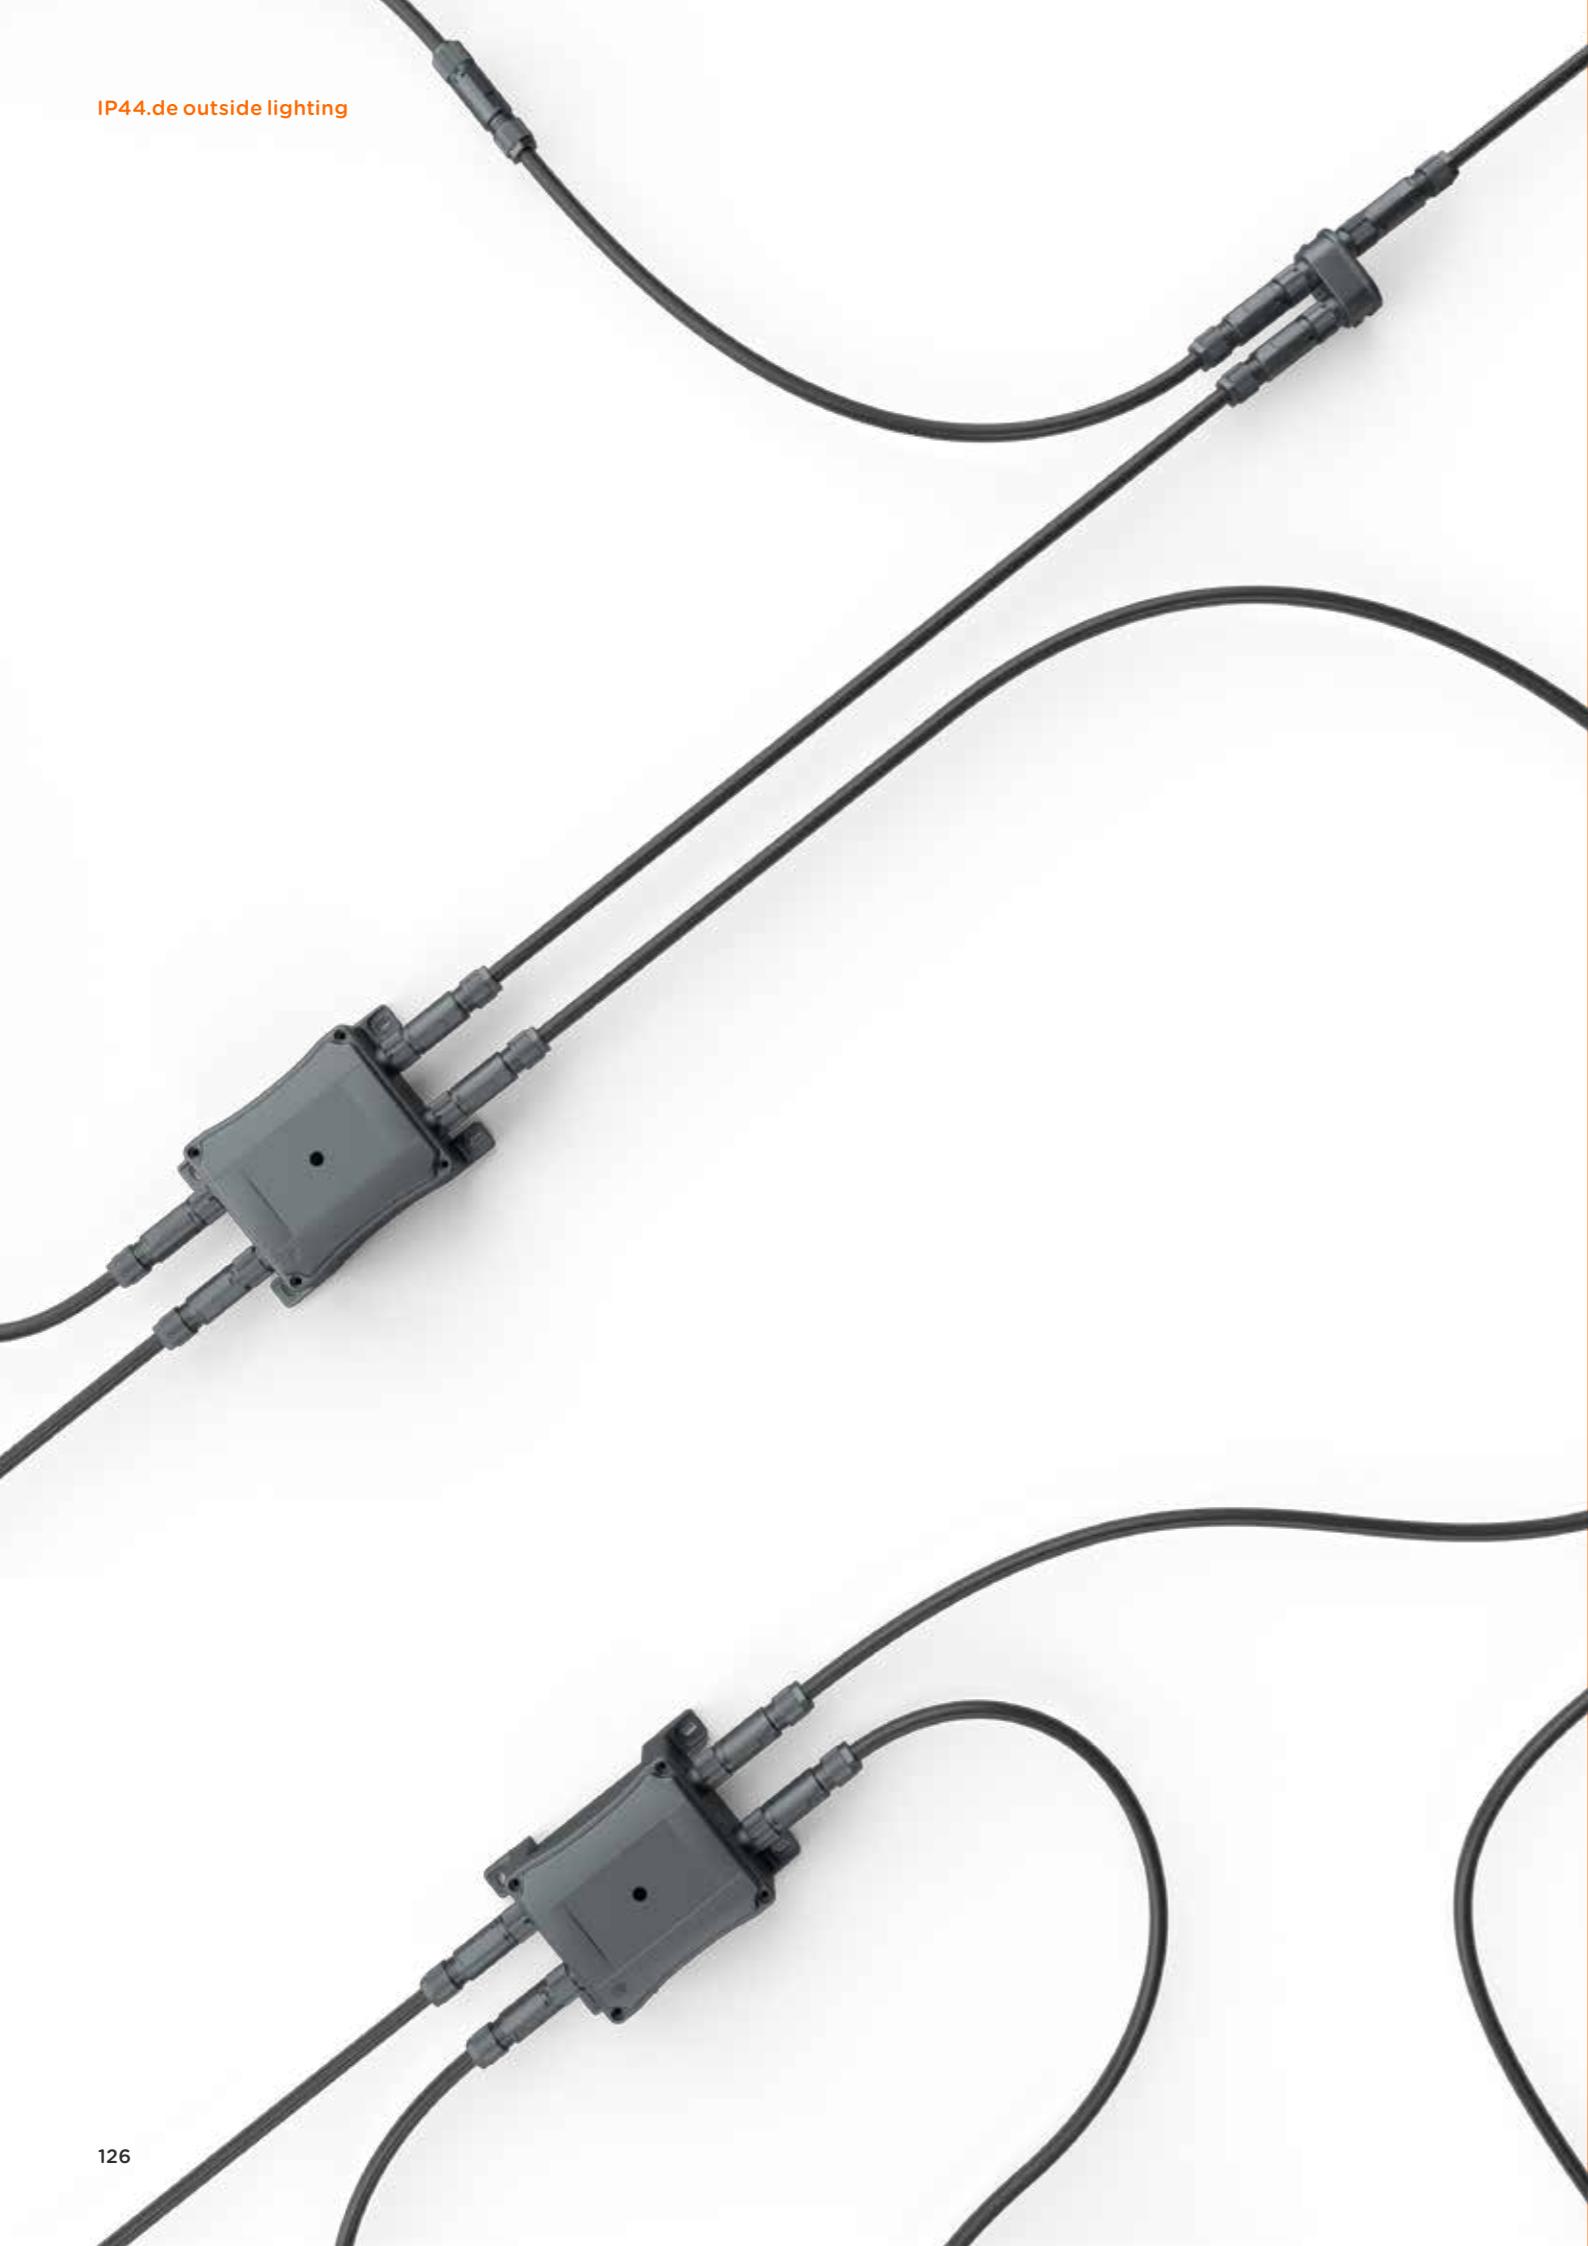


# 04

## IP44.de connect

Sein Name sagt es bereits: Mit IP44.de connect lassen sich all unsere ortsveränderlichen LED Außenleuchten verbinden, und zwar einfacher und schneller denn je. Aufwändige Verlegung von Erdkabeln, Vorinstallation und teure Montagen entfallen völlig. Im Handumdrehen lassen sich Balkon oder Garten variabel und flexibel in Szene setzen. Die Zuleitungskabel der Leuchten shot, stic F, slat spike, vic und piek werden mit dem IP44.de connect Stecker ausgeliefert und sind damit sofort einsatzbereit.


As the name says, IP44.de connect can be used to connect all our movable LED outside luminaires, now simpler and faster than ever before. This dispenses entirely with any complicated routing of underground cables, preliminary assembly and expensive installation. It is now possible to create the right setting for balconies and gardens, variably and flexibly, in next to no time. The supply cables for the luminaires shot, stic F, slat spike, vic and piek are supplied with IP44.de connect plugs and can thus be used immediately.

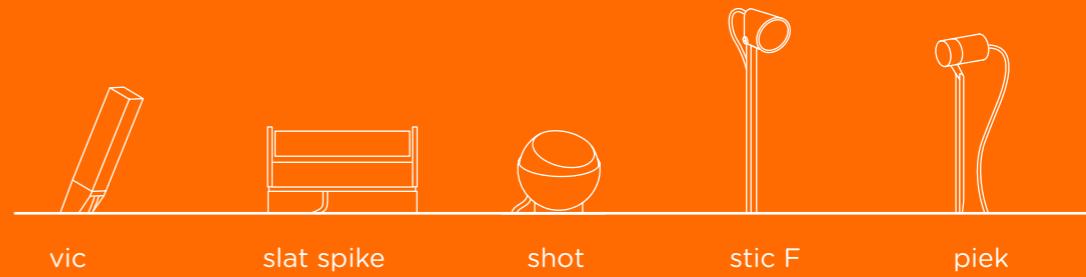

# click & light

Dank der patentierten TWISTLOCK-Verriegelung und direkten 230 Volt-Netzbetriebs lassen sich beliebig viele Leuchten oberirdisch mit einem Klick verbinden. Da alle IP44.de Außenleuchten mit LED Hochvolttechnik arbeiten, ist kein Konverter nötig. Je nach Bedarf stehen zur optimalen Verlegung Y- und H-Verteilerboxen sowie Verlängerungskabel für eine variable, oberirdische Verkabelung zur Verfügung. Somit ist selbst eine nachträgliche Erweiterung der Lichtanlage ohne Aufwand und Werkzeug möglich. Zur Einspeisung ist eine bauseitige Schutzkontaktsteckdose ausreichend. Optional ist ein Erd-Anschluss-Kit, für bauseits verlegte Erdkabel, verfügbar.

Thanks to the patented TWISTLOCK technology and direct 230 volt mains operation, any number of luminaires can be connected above ground, simply with a click. All IP44.de outside luminaires work with LED high-voltage technology so that no converter is required. Depending on requirements, Y- and H-junction boxes are available for optimum routing, together with extension cables for variable wiring above ground. Even retrospective extensions to the lighting system are thus possible with minimum effort and without tools. A grounded electrical socket provided on site is sufficient for the power supply. As an option, an underground connection kit is available for underground cables already installed on site.

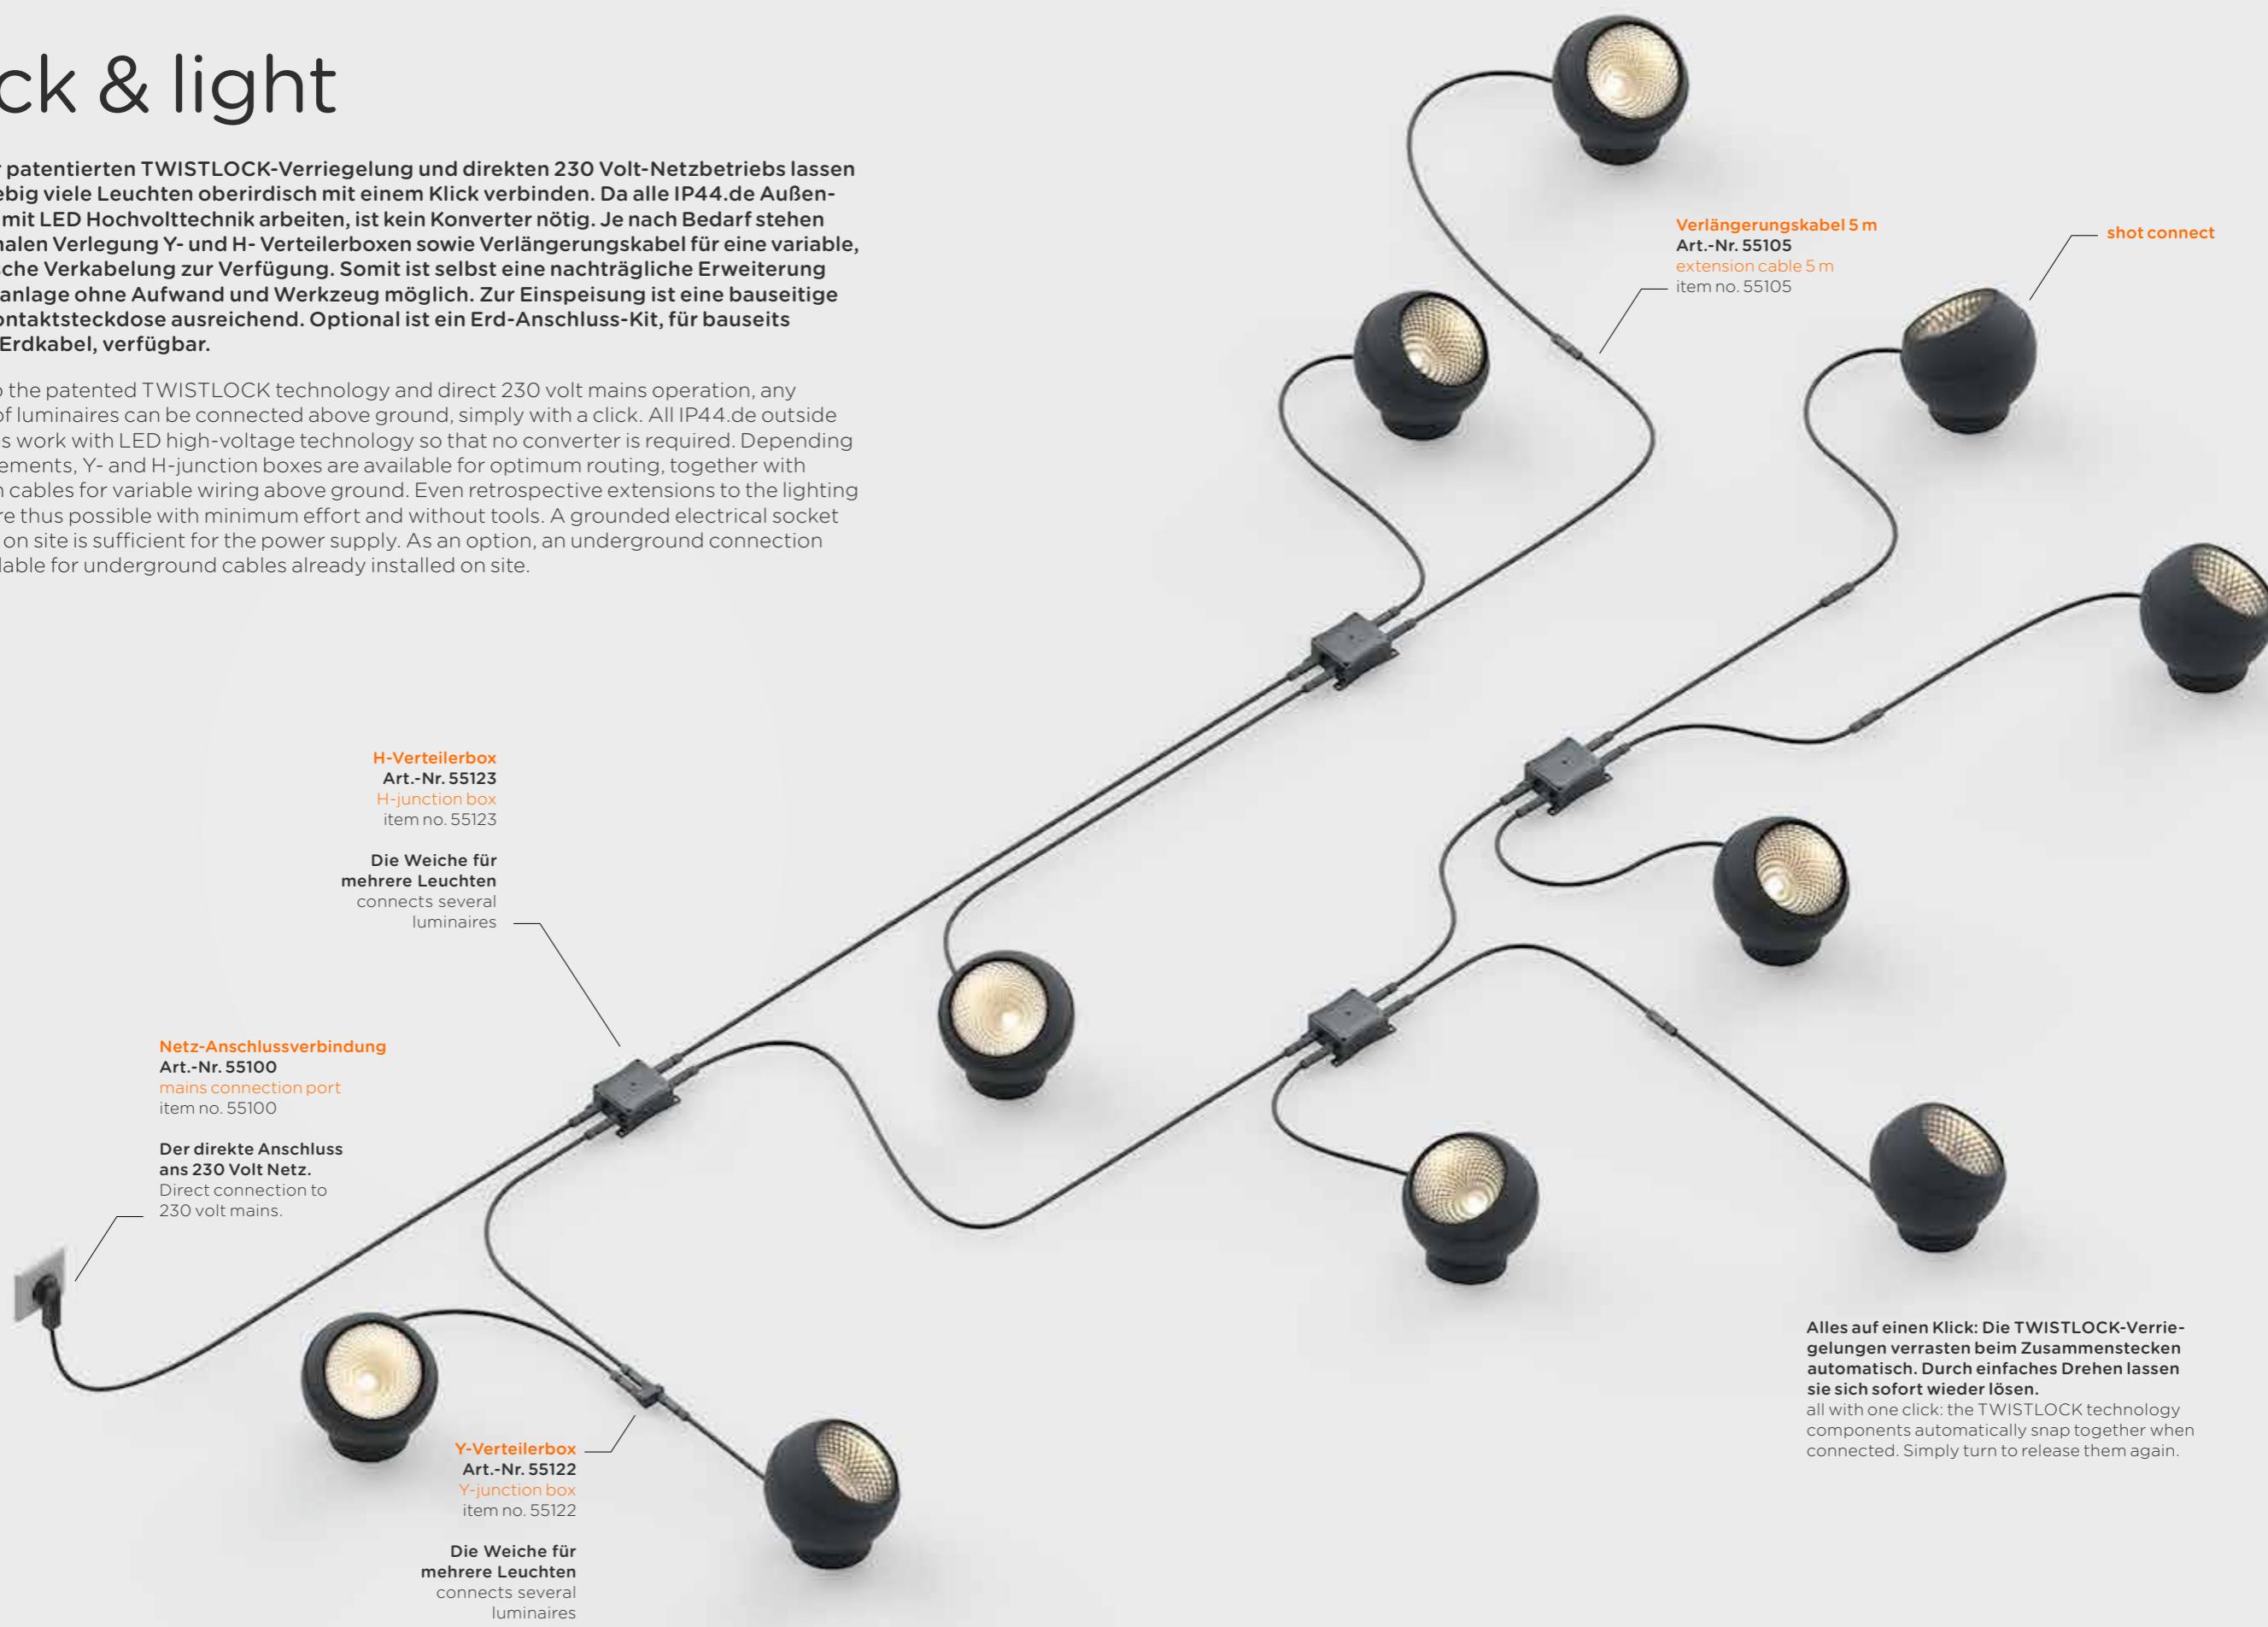

## vic connect

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker					connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Preis exkl. MwSt. price excl.tax		
91095-BL-CO	deep black RAL 9005	4 W/280 lm	186,00 €		

+ Produktdetails Seite 104.  
product details page 104.



## slat spike connect

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker					connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Preis exkl. MwSt. price excl.tax		
91030-AN-CO	anthracite RAL 7016	8 W/180 lm	286,00 €		
91030-CB-CO	cool brown	8 W/180 lm	286,00 €		

+ Produktdetails Seite 102.  
product details page 102.



## shot connect

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker					connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug
shot 4 W	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Preis exkl. MwSt. price excl.tax	
	91090-4W-AN-CO	anthracite RAL 7016	4 W/260 lm	272,00 €	
	91090-4W-CB-CO	cool brown	4 W/260 lm	272,00 €	
shot 15 W	91090-15W-AN-CO	anthracite RAL 7016	15 W/980 lm	286,00 €	
	91090-15W-CB-CO	cool brown	15 W/980 lm	286,00 €	

+ Produktdetails Seite 94.  
product details page 94.




+ für festen Untergrund (mit shot tee für unbefestigte Beet- und Grünflächen)  
for solid ground (with shot tee for unpaved beds and greens)

Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

## stic F connect

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker					connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug
NEW	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Preis exkl. MwSt. price excl.tax	
	91060-AN-CO	anthracite RAL 7016	8 W/560 lm	266,00 €	
	91060-CB-CO	cool brown	8 W/560 lm	266,00 €	


+ Produktdetails Seite 92.  
product details page 92.



## piek connect

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker					connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug
Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Preis exkl. MwSt. price excl.tax		
90070-CO	Aluminium gebürstet, eloxiert aluminium brushed, anodized	4 W/320 lm	316,00 €		

+ Produktdetails Seite 108.  
product details page 108.




Unverbindliche Preisempfehlung  
recommended retail price

## Netz-Anschlussverbindung mains connection port

	Art.-Nr. item no.	Artikelbeschreibung article description	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55100	<b>5 m Netz-Anschlussverbindung</b> Schutzkontaktstecker auf IP44.de connect Buchse Kabel: H05RN-F 3G0,75 <b>Schutzzart: IP44</b> 5 m mains connection port safety plug on IP44.de connect socket cable: H05RN-F 3G0,75 protection class: IP44	52,00 €

## Erd-Anschluss-Kit underground connection kit

	Art.-Nr. item no.	Artikelbeschreibung article description	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55202	<b>2 m Anschlussverbindung mit IP44.de connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende</b> Erdkabel: H05RN8-F 3G0,75  <b>Abzweigkasten:</b> Installation: 7 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>  <b>Schutzzart: IP68</b>  2 m connection port with IP44.de connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H05RN8-F 3G0,75  distribution box: installation: 7 x cable entry point; connection terminal 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>  protection class: IP68	84,00 €

## Verlängerungskabel extension cable

	Art.-Nr. item no.	Artikelbeschreibung article description	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55102	<b>2 m Verlängerungskabel</b> IP44.de connect Stecker auf IP44.de connect Buchse Kabel: H05RN-F 3G0,75 <b>Schutzzart: IP68</b> 2 m extension cable IP44.de connect plug on IP44.de connect socket cable: H05RN-F 3G0,75 protection class: IP68	28,00 €
	55105	<b>5 m Verlängerungskabel</b> IP44.de connect Stecker auf IP44.de connect Buchse Kabel: H05RN-F 3G0,75 <b>Schutzzart: IP68</b> 5 m extension cable IP44.de connect plug on IP44.de connect socket cable: H05RN-F 3G0,75 protection class: IP68	38,00 €
	55110	<b>10 m Verlängerungskabel</b> IP44.de connect Stecker auf IP44.de connect Buchse Kabel: H05RN-F 3G0,75 <b>Schutzzart: IP68</b> 10 m extension cable IP44.de connect plug on IP44.de connect socket cable: H05RN-F 3G0,75 protection class: IP68	56,00 €

**Unverbindliche Preisempfehlung**  
recommended retail price

## Verteilerbox junction box


	Art.-Nr. item no.	Artikelbeschreibung article description	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55122	<b>Y-Verteilerbox</b> 1x IP44.de connect Stecker, 2x IP44.de connect Buchse <b>Schutzzart: IP68</b> Y-junction box 1x IP44.de connect plug, 2x IP44.de connect socket protection class: IP68	24,00 €
	55123	<b>H-Verteilerbox</b> 1x IP44.de connect Stecker, 3x IP44.de connect Buchse <b>Schutzzart: IP68</b> H-junction box 1x IP44.de connect plug, 3x IP44.de connect socket protection class: IP68	48,00 €

## Verschlusskappe Buchse sealing cap socket

	Art.-Nr. item no.	Artikelbeschreibung article description	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55192	<b>Verschlusskappe IP44.de connect Buchse</b> sealing cap IP44.de connect socket	2,00 €

**Unverbindliche Preisempfehlung**  
recommended retail price

## Zubehör accessories

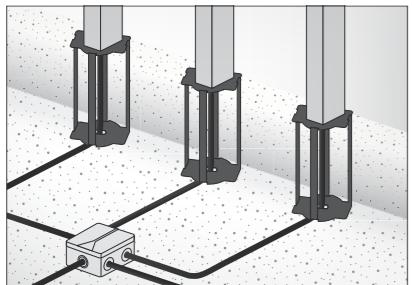


**Abzweigkasten/Erdstück:**  
distribution box/anchorage unit:

Der wasserdichte Abzweigkasten ermöglicht den Anschluss im Erdreich von bis zu 6 Poller-/Einbauleuchten an die bauseitig verlegte Zuleitung. Alle elektrischen Leitungen werden nach der Installation in dem Abzweigkasten mit dem mitgelieferten Giesharz verschlossen.

Das PU-beschichtete Erdstück aus Edelstahl ist für alle IP44.de Pollerleuchten geeignet. Das bauseitig verlegte Erdkabel wird mittig eingeführt und zusammen mit dem Erdstück einbetoniert.

The waterproof distribution box can be used to connect up to 6 bollards/in-ground luminaires in the ground to the supply line installed by the customer. After installation, all electric cables are sealed in the distribution box with the supplied cast resin.

The PU-coated anchorage unit is made of stainless steel and suitable for all IP44.de bollard luminaires. The underground cable installed by the customer is introduced in the middle and concreted in together with the anchorage unit.

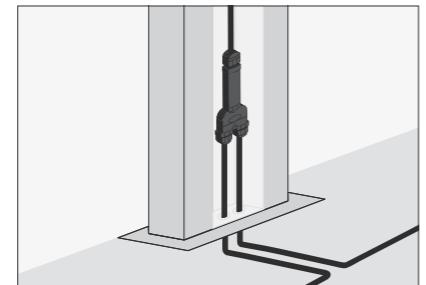

**Y-Verbinder:**  
Y-connector:

Der Y-Verbinder ermöglicht eine einfache Durchgangsverdrahtung direkt in der Pollerleuchte durch die bauseitigen Zuleitungen.

The Y-connector permits simple through wiring directly into the bollard luminaire through the customer's supply lines.

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article	Preis exkl. MwSt. price excl.tax
	55099	<b>Erdstück</b> anchorage unit	68,00 €
	55312	<b>Y-Verbinder</b> Y-connector	26,00 €
	55380	<b>Abzweigkasten</b> distribution box	56,00 €

**Größe in mm**  
size in mm

**Unverbindliche Preisempfehlung**  
recommended retail price

## Einsatzbereiche application areas

Keine Umgebung ist wie die andere, und genauso wenig sind es die Materialeigenschaften unserer Leuchten. Sollten Sie den Einsatz unserer Produkte in Meeresnähe oder der Umgebung eines Swimmingpools planen, wenden Sie sich bitte an uns. Durch Salz- bzw. Chlorpartikel in der Luft werden die Oberflächen unserer Leuchten überdurchschnittlich beansprucht. Gerne beraten wir Sie bei der Oberflächenauswahl.

All environments differ. The same goes for the material properties of our luminaires. Please consult us if you intend to use our products near the coast or in the vicinity of a swimming pool. Salt or chlorine particles in the air can make life very difficult for our luminaires. We will gladly provide you with advice and support in choosing the right surface finish.


## Kondenswasser condensation

In Phasen hoher Luftfeuchtigkeit und starker Temperaturunterschiede – üblicherweise im Frühjahr und Herbst – kann sich im Glasgehäuse Kondenswasser absetzen. Dies ist kein Zeichen mangelnder Qualität, sondern eine natürliche Folge der physikalischen Wassereigenschaften. Abhilfe schaffen Sie ganz einfach, indem Sie die Leuchte einmal längere Zeit eingeschaltet und das Kondensat austrocknen lassen.

High humidity levels or great fluctuations in temperature, climatic conditions which normally occur in spring and autumn, can cause condensation in the glass housing. This does not indicate a flaw in the product but is a natural consequence of the physical properties of water. The best way to deal with condensation is simply to leave the luminaire switched on for a while so that the condensation can dry out.

## Legende legend

**Lichtrichtung** light direction



## Pflegehinweise care instructions

[www.IP44.de](http://www.IP44.de)



Herausgeber:  
Bilder:

Gestaltung:  
Text:  
Druck:

IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG  
Max Brunner, Detlef Güttenke,  
Cäcilia Hauer, Kosmonaut GmbH & Co KG,  
Christian Richters, Dieter Zobel  
marcato-design.de  
Harald Willenbrock  
IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG  
Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG

Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. IP44.de behält sich spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster.

©IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG

**IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG**  
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
[welcome@IP44.de](mailto:welcome@IP44.de) . [www.IP44.de](http://www.IP44.de)